


Dell™ Latitude™ E6510

セットアップと機能情報

正面図

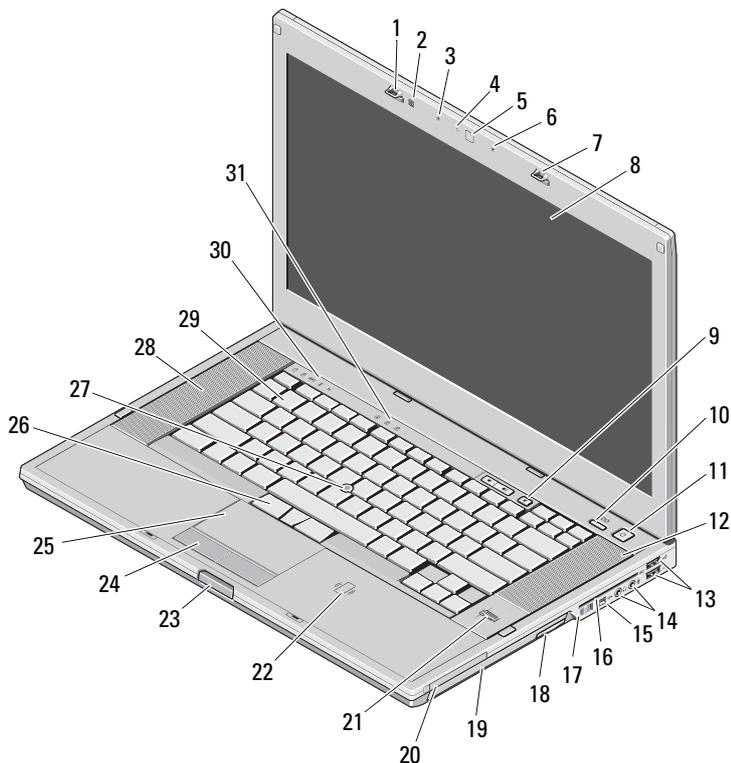

警告について



警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1 ディスプレイラッチ | 2 環境照明センサー |
| 3 マイク | 4 カメラ LED (オプション) |
| 5 カメラ (オプション) | 6 マイク |
| 7 ディスプレイラッチ | 8 ディスプレイ |
| 9 ボリュームコントロールボタン | 10 Latitude ON™ ボタン |
| 11 電源ボタン | 12 右スピーカー |
| 13 USB 2.0 コネクター (2) | 14 オーディオコネクター |
| 15 IEEE 1394 コネクター | 16 スマートカードスロット |
| 17 ワイヤレススイッチ | 18 オプティカルドライブ
取り外しボタン |
| 19 オプティカルドライブ | 20 PC カードスロット |
| 21 指紋リーダー (オプション) | 22 非接触スマートカード
リーダー (オプション) |
| 23 ディスプレイラッチ
リリースボタン | 24 タッチパッドボタン |
| 25 タッチパッド | 26 トラックスティックボ
タン |
| 27 トラックスティック | 28 左スピーカー |
| 29 キーボード | 30 デバイスステータスラ
イト |
| 31 キーボードステータ
スライト | |



認可モデル：PP30LA シリーズ


認可タイプ：PP30LA001

2010年9月



0C59D3A01

背面図

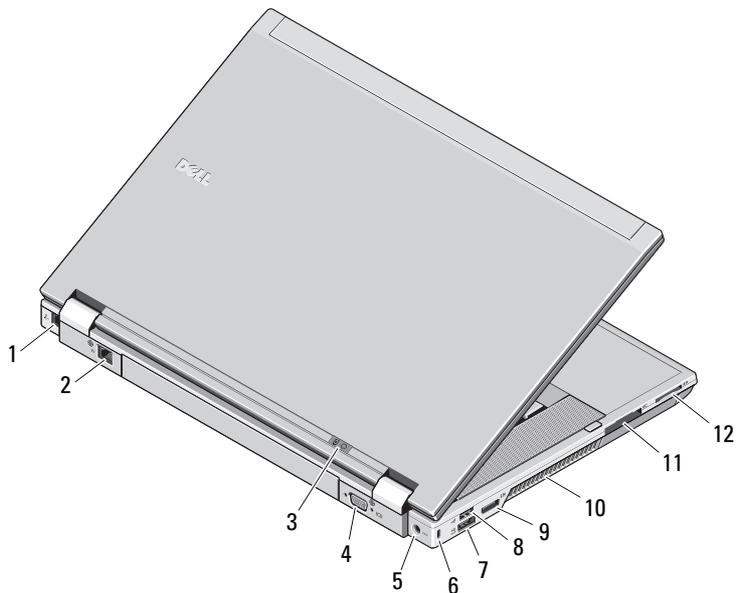

- 1 モデムコネクター (オプション)
- 2 ネットワークコネクター
- 3 電源および充電ステータスライト
- 4 ビデオコネクター (VGA)
- 5 AC アダプタコネクター
- 6 セキュリティケーブルスロット
- 7 eSATA/USB 2.0 コネクター
- 8 USB 2.0 コネクター
- 9 マルチモード DisplayPort コネクター
- 10 冷却用通気孔
- 11 ExpressCard スロット
- 12 SD カード、および MMC カードスロット

警告 : 通気孔を塞いだり、物押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。空気の流れが少ない、密封された環境 (キャリングケースの中など) でコンピューターを動作させないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピューターに損傷を与えたりする恐れがあります。コンピューターは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピューターに問題が発生したわけではありません。

クイックセットアップ


⚠ 警告： 本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全に関するベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

⚠ 警告： AC アダプターは世界各国のコンセントに適合しています。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。


△ 注意： AC アダプターケーブルをコンピュータから外す際には、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプターケーブルをまとめる場合は、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプターのコネクタの角度に従ってください。

📎 メモ： デバイスには、ご注文いただかないと同梱されていないものもあります。


1 AC アダプターをノートブックコンピュータの AC アダプターのコネクタに接続し、電源コンセントに差し込みます。

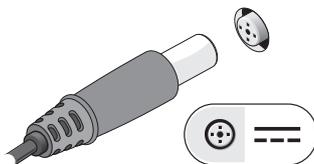


2 ネットワークケーブルを接続します（オプション）。

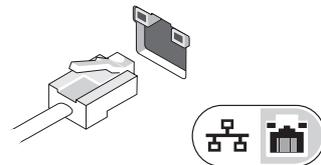

3 マウスやキーボード（オプション）などの USB デバイスを接続します。



4 DVD プレーヤー（オプション）などの IEEE 1394 デバイスを接続します。

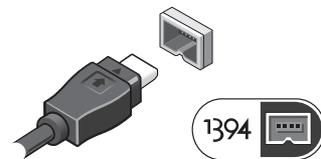

5 コンピューターのモニターを開いて電源ボタンを押し、コンピューターの電源を入れます。



📎 メモ： カードをインストールしたりコンピュータをドッキングデバイスやプリンターなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低 1 回はコンピュータの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。

仕様

 **メモ**：提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータの設定に関する詳細については、**スタート** → **ヘルプ** と **サポート** をクリックし、お使いのコンピュータに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

システム情報

プロセッサタイプ	Intel® Core™ i5 Intel Core i7
チップセット	モバイルインテル 5 シリーズチップセット (QM57)

ビデオ

ビデオタイプ	UMA (システム基板内蔵) 外付け
データバス：	
UMA	内蔵ビデオ
外付け	PCI-E x16 Gen1 PCI-E x16 Gen2
ビデオコントローラー	
UMA	インテルグラフィックス
外付け	NVIDIA Quadro NVS 3100M

メモリ

タイプ	DDR3、1333 MHz
メモリモジュールコネクタ	SODIMM スロット x 2
メモリモジュール容量	1 GB、2 GB、または 4 GB
最小メモリ	1 GB
最大搭載メモリ	8 GB

非接触スマートカード

サポートされるスマートカードおよび規格
ISO14443 A — 106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps
ISO14443 B — 106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps
ISO15693
HID iClass
FIPS 201
NXP Desfire

バッテリーの取り外し

タイプ	4 セル「スマート」リチウムイオン (37 Whr) 6 セル「スマート」リチウムイオン (60 Whr) 3 年寿命タイプ 9 セル「スマート」リチウムイオン (81 Whr) 9 セル「スマート」リチウムイオン (90 Whr) 12 セル「スマート」リチウムイオン (88 Whr)
-----	--

バッテリーの取り外し (続き)

寸法

4 セル / 6 セル

長さ	206.00 mm
縦幅	19.81 mm
横幅	47.00 mm

9 セル

長さ	208.00 mm
縦幅	22.30 mm
横幅	69.00 mm

12 セル

長さ	14.48 mm
縦幅	217.17 mm
横幅	322.07 mm

重量

4 セル	237.00 g
6 セル	329.00 g
9 セル	485.00 g
12 セル	848.22 g

電圧	11.10 V
----	---------

バッテリーの取り外し (続き)

温度範囲

動作時	0 ~ 35 °C
保管時	-40 °C ~ 60 °C

コイン型バッテリー	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー
-----------	--------------------------

AC アダプター

入力電圧	100 V-240 V
入力電流 (最大)	1.50 A/ 2.50 A
入力周波数	50 Hz-60 Hz
出力電力	90 W
出力電流	
90 W	4.34 A (4 秒パルスの時、最大)、 3.34 A (継続)
定格出力電圧	19.50 VDC

寸法

長さ	16.00 mm
縦幅	70.10 mm
横幅	147.00 mm

温度範囲

動作時	0 ~ 35 °C
保管時	-40 ~ 65 °C

サイズと重量

高さ	28.60 mm ~ 33.30 mm
幅	374.30 mm
奥行き	253.30 mm
重量 (最小)	最小 2.51 kg

ドッキングコネクタ

E-Family ドック	144 ピンドッキングコネクタ
--------------	-----------------

環境

温度範囲:

動作時	0 ~ 35 °C
保管時	-40 ~ 65 °C

相対湿度 (最大):

動作時	10 ~ 90% (結露しないこと)
保管時	5 ~ 95% (結露しないこと)

高度 (最大):

動作時	-15.20 ~ 3048 m
保管時	-15.20 ~ 10,668 m

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている安全および認可機能に関する文書を参照してください。また、規制の順守について説明しているウェブサイト

www.dell.com/regulatory_compliance から確認できます。

- 安全に関するベストプラクティス
- 保証について
- 条件
- 規制および認定
- 快適な使い方
- エンドユーザーライセンス契約

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。
© 2010 すべての著作権は Dell Inc. にあります。Printed in China.
Printed on Recycled Paper.

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell, DELL のロゴ、Latitude、および Latitude ON は、Dell Inc. の商標です。Intel は、米国およびその他の国々における Intel Corporation の登録商標であり、Core は米国およびその他の国々における およびその他の国々における Intel Corporation の登録商標です。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。
これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。