




Uyarı Hakkında

! UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Dell™ Latitude™ XT2 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgiler

Önden ve Arkadan Görünüm

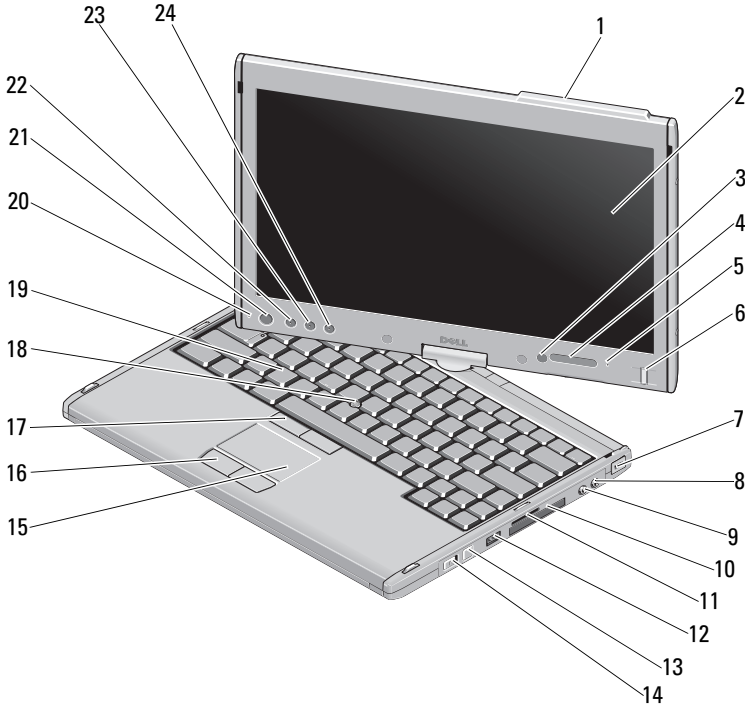

Aralık 2008



0K919KA00

Model PP12S

1	anten çıkıntısı (WWAN etkinleştirilmiş)	2	ekran
3	ortam ışığı algılayıcı	4	aygıt durum ışıkları
5	dijital dizi mikrofon	6	biyometrik okuyucu
7	güvenlik kablosu yuvası	8	mikrofon konnektörü
9	kulaklık konnektörü	10	ExpressCard yuvası
11	Güvenli Dijital (SD) kart yuvası	12	USB/e-SATA combo konnektör
13	Wi-Fi Catcher™ düğmesi	14	kablosuz radyo açma/kapama anahtarı
15	dokunmatik yüzey	16	dokunmatik yüzey düğmeleri
17	izleme çubuğu düğmeleri	18	izleme çubuğu
19	klavye	20	dijital dizi mikrofon
21	güç düğmesi	22	Windows® güvenlik düğmesi
23	ekran döndürme düğmesi	24	Dell ControlPoint (DCP) düğmesi




NOT: Anten Çıkıntısı sadece WWAN etkinleştirilmiş sistemlerde mevcuttur. Anten Çıkıntısı bulunmaması durumunda ekranın üst kısmında bir Tutma Yeri bulunacaktır.



NOT: WLAN ve WWAN çalışma modları arasında geçiş yapmak için <Fn><F9> tuşuna basın. Latitude XT2, LAN ve WWAN modlarının eş zamanlı çalışması desteklememektedir.

Arkadan ve Soldan Görünüm

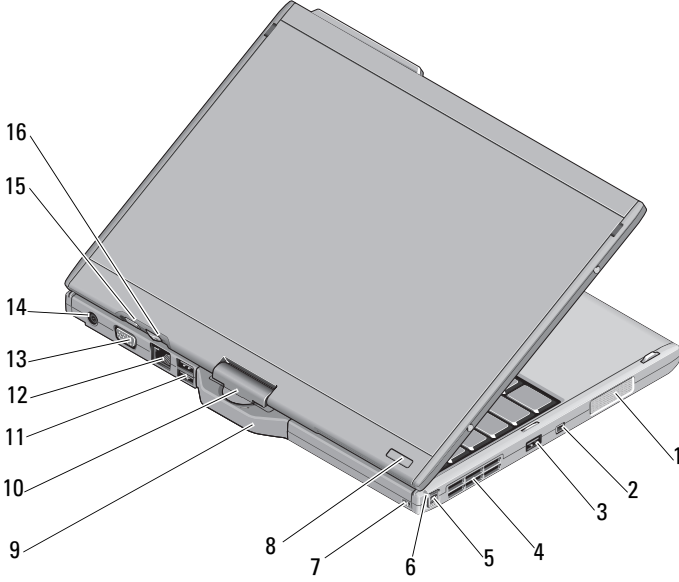

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 hoparlör | 2 IEEE 1394 konektörü |
| 3 USB konektörü (güç paylaşımı için) | 4 hava deliği |
| 5 kalem | 6 kalem gösterge LED'i |
| 7 kalem bağlama yuvası | 8 güç HDD göstergesi |
| 9 tablet tutma yeri | 10 döndürme menteşesi |
| 11 güç USB konektörü | 12 ağ konektörü |
| 13 video konektörü | 14 AC adaptörü konektörü |
| 15 tablet arka düğmesi | 16 kaydırmalı kontrol düğmesi |



UYARI: Havalandırma deliklerini tıkamayın, içine nesnelere itmeyin veya içinde toz birikmesine izin vermeyin. Dell™ bilgisayarınız çalışırken, kapalı evrak çantası gibi düşük hava akımı olan ortamlarda tutmayın. Hava akışının sınırlanması bilgisayara zarar verebilir veya yangına yol açabilir. Bilgisayar ısındığında, fanı çalıştırır. Fan gürültüsü normaldir ve fanda veya bilgisayarda sorun olduğunu göstermez.

Hızlı Kurulum


! **UYARI:** Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için bkz. www.dell.com/regulatory_compliance.

! **UYARI:** AC adaptörü tüm dünyadaki elektrik prizleriyle çalışır. Ancak güç konektörleri ve anahtarlı uzatma kabloları ülkelere göre farklılık gösterir. Uyumsuz bir kablo kullanılması veya kablonun anahtarlı uzatma kablosuna veya elektrik prizine yanlış bağlanması yangına veya ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.


! **UYARI:** AC adaptörü kablosunu bilgisayardan çıkardığınızda, kablodan değil konektörden tutun ve kablonun zarar görmemesi için sertçe fakat nazikçe çekin. AC adaptörü kablosunu sararken, kablonun hasar görmesini önlemek için AC adaptöründeki konektörün açısını izlediğinizden emin olun.

✍ **NOT:** Sipariş etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.


1 AC adaptörünü bilgisayarın üzerindeki AC adaptörü konektörüne ve elektrik prizine bağlayın.




2 Ağ kablosunu bağlayın.



- 3 Fare veya klavye gibi USB aygıtlarını bağlayın.



- 4 DVD oynatıcı gibi IEEE 1394 aygıtlarını bağlayın.



- 5 Bilgisayarın ekranını açın ve bilgisayarı açmak için açma kapama düğmesine basın.



- ⏻ Güç düğmesi
🔋 Pil şarj göstergesi



NOT: Herhangi bir kart yüklemeyen veya bilgisayarı bir yerleştirme aygıtına ya da yazıcı gibi harici bir aygıtı bağlamadan önce en az bir kez açıp kapamanız önerilir.

Özellikler



NOT: Özellikler bölgeye göre değişebilir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için **Başlat**→**Yardım** ve Destek ögesini tıklayın ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

Görüntü

Video türü:	sistem kartıyla tümleşik, donanım ivmeli
Veriyolu	tümleşik video
Video denetleyici	Intel® Tümleşik "Cantiga" UMA Grafikleri
Video bellek	maks. 256 MB paylaşımlı video bellek

Pil

Tür	4 hücreli "akıllı" lityum iyon (28 WHr) 6 hücreli "akıllı" lityum iyon (42 WHr)
Boyutlar:	
Derinlik	96,84 mm (3,81 inç)
Yükseklik	13,7 mm (0,54 inç)
Ağırlık	0,26 kg (0,57 lb) (4 hücreli) 0,34 kg (0,74 lb) (6 hücreli)
Voltaj	11,1 VDC
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0° - 35°C (32° - 95°F)
Depolama	-40° - 65°C (-40° - 149°F)
Düğme pil	CR-2025

AC Adaptörü

Giriş voltajı	100–240 VAC
Giriş akımı (maksimum)	1,5 A
Giriş frekansı	50–60 Hz
Çıkış akımı	2,31 A 2,34 A (isteğe bağlı) 4,62 A (isteğe bağlı)

AC Adaptörü (devamı)

Çıkış gücü	45 W, 65W(isteğe bağlı) veya 90W(isteğe bağlı)
Dereceli çıkış voltajı	19,5 VDC
Boyutlar:	
Yükseklik	16,0 mm (0,63 inç)
Genişlik	63,0 mm (2,48 inç)
Derinlik	88,0 mm (3,46 inç)
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0° - 40°C (32° - 104°F)
Depolama	-10° - 70°C (-50° - 158°F)

Fiziksel

Yükseklik	25,4 mm (1,0 inç)
Genişlik	297,0 mm (11,7 inç)
Derinlik	218,6 mm (8,6 inç)
Ağırlık	1,66 kg (3,66 lb) (4-hücreli pil/LED standart yapılandırma) 1,66 kg (3,83 lb) (6-hücreli pil/DLV standart yapılandırma)

Çevre

Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0° - 35°C (32° - 95°F)
Depolama	-40° - 65°C (-40° - 149°F)
Bağıl nem (en yüksek):	
Çalışma	%10 - %90 (yoğuşmasız)
Depolama	%5 - %95 (yoğuşmasız)
Yükseklik (en çok):	
Çalışma	-15,2 - 3.048 m (-50 - 10.000 ft)
Depolama	-15,2 - 10.668 m (-50 - 35.000 ft)

Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

Şunları yapmanız gerekiyorsa:

bilgisayarınız için en iyi güvenlik uygulamaları bilgilerini bulmak için aşağıdaki belgeleri inceleyin: Garanti bilgileri, Hükümler ve Koşullar (yalnızca ABD), Güvenlik yönergeleri, Düzenleyici bilgiler, Ergonomi bilgileri ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi.

Şunlara bakın:

Bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik ve yasal belgeler ve ayrıca aşağıdaki adreste bulunan Düzenlemelere Uygunluk Ana Sayfası'nı ziyaret edin:

www.dell.com/regulatory_compliance.

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2008 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. İrlanda'da basılmıştır.

Dell Inc.'ın yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell*, *Latitude*, *Wi-Fi Catcher*, ve *DELL* logosu Dell Inc. şirketinin ticari markalarıdır; *Intel*, Intel Corporation'ın ABD'de ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır; *Windows* Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari unvanlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanlar dışındaki ticari markalar ve ticari unvanlarla ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.