




O upozorenjima

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesnu ozljedu ili smrt.

Dell Precision™ Workstation M6400

Tehnički podaci o postavljanju i značajkama

Pogled s prednje strane

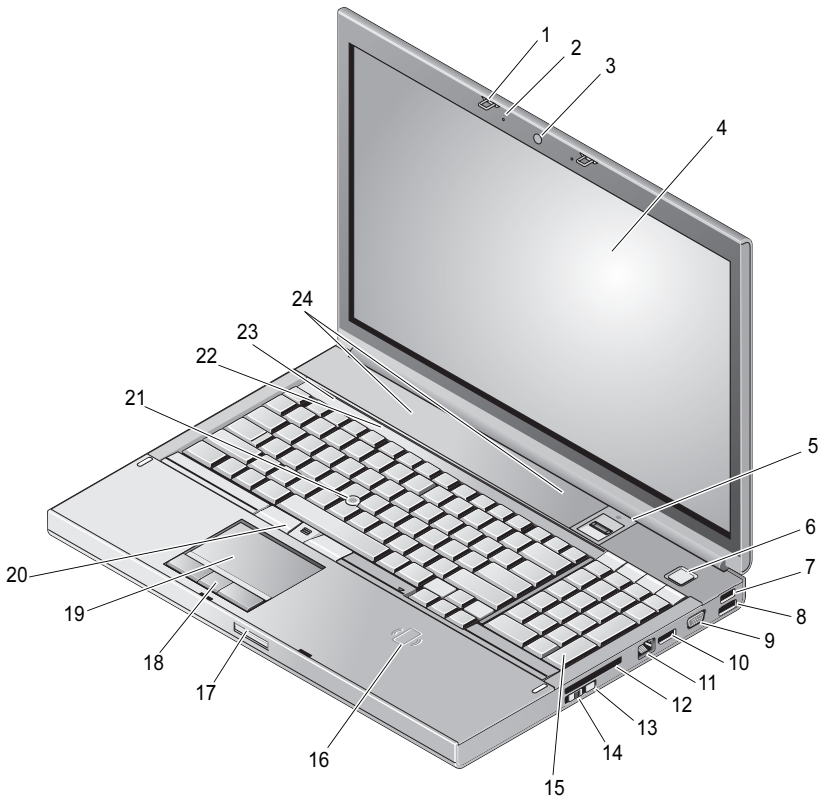

Lipanj 2009




00TV1YA00

Model: PP08X

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|---|
| 1 | jezičci zaslona (2) | 2 | mikrofoni (2) |
| 3 | kamera (dodatna oprema) | 4 | zaslon |
| 5 | čitač otisaka prstiju/FIPS čitač | 6 | gumb za uključivanje/isključivanje |
| 7 | USB 2.0 priključak | 8 | USB 2.0/eSATA priključak |
| 9 | VGA priključak | 10 | DisplayPort |
| 11 | mrežni priključak | 12 | ExpressCard utor |
| 13 | Wi-Fi Catcher™ | 14 | prekidač za bežičnu vezu |
| 15 | tipkovnica | 16 | čitač smart kartica za bežični prijenos |
| 17 | jezičac za otvaranje zaslona | 18 | gumbi dodirne plohe (3) |
| 19 | dodirna ploha | 20 | gumbi pokazivača (3) |
| 21 | pokazivač | 22 | indikator statusa tipkovnice |
| 23 | indikator statusa uređaja | 24 | zvučnici (2) |

Pogled sa stražnje strane

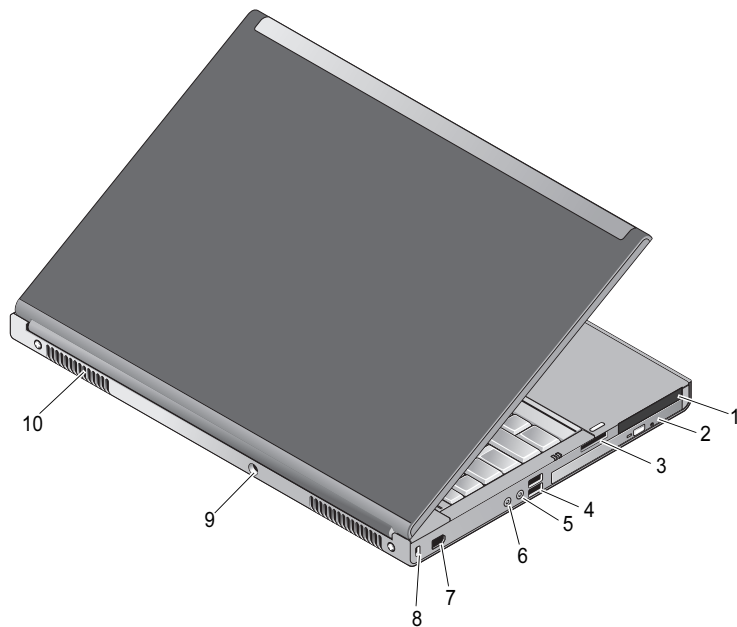

- | | | | |
|---|---|----|--------------------------|
| 1 | utor za PC i Smart kartice | 2 | ležište optičkog pogona |
| 3 | 8-u-1 čitač kartica | 4 | USB 2.0 priključci (2) |
| 5 | priključak za slušalice | 6 | priključak za mikrofona |
| 7 | 6-pinski IEEE 1394 konektor (pod naponom) | 8 | utor za sigurnosni kabel |
| 9 | konektor za AC adapter | 10 | ventilacijski otvori (2) |



UPOZORENJE: Nemojte blokirati, gurati predmete u ventilacijske otvore niti dopustiti da se u njima nagomila prašina. Uključeno Dell™ računalo nemojte postavljati na mjesta sa slabom ventilacijom poput zatvorene torbe. Ograničeni protok zraka može oštetiti računalo ili uzrokovati požar. Računalo uključuje ventilator kada se zagrije. Zvuk ventilatora normalan je i ne ukazuje na probleme s ventilatorom ili računalom.

Brzo postavljanje



UPOZORENJE: Prije nego započnete bilo koji postupak u ovom odlomku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili uz računalo. Dodatne sigurnosne informacije potražite na www.dell.com/regulatory_compliance.



UPOZORENJE: AC adapter radi sa svim vrstama električnih utičnica. Međutim, u različitim se zemljama mogu koristiti različiti priključci i višestruki priključci za napajanje. Korištenje neodgovarajućeg kabela ili nepravilno priključenje kabela na razdjelnik napajanja ili električnu utičnicu može uzrokovati požar ili oštećenje opreme.




OPREZ: Prilikom isključivanja kabela AC adaptera iz računala uhvatite priključak, a ne sam kabel, i povucite ga čvrsto, ali nježno kako se kabel ne bi ošteti. Prilikom namatanja kabela AC adaptera pratite kut priključka na AC adapteru kako biste izbjegli oštećenje kabela.




NAPOMENA: Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.


1 Priključite AC adapter na priključak za AC adapter na računalu i u električnu utičnicu.




2 Priključite mrežni kabel (dodatna oprema).



3 Priključite USB uređaje, kao što su miš ili tipkovnica (dodatna oprema).




4 Priključite IEEE 1394 uređaje, kao što je DVD čitač (dodatna oprema).



5 Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb napajanja kako biste uključili računalo.



 **NAPOMENA:** Preporučujemo da uključite i isključite računalo barem jedanput prije nego što instalirate bilo kakve kartice ili priključite računalo na priključni uređaj ili druge vanjske uređaje, kao što je pisač.

Specifikacije



NAPOMENA: Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo ono što se prema zakonu mora isporučiti s vašim računalom. Više informacija o konfiguraciji računala možete pronaći pritiskom na **Start** → **Pomoć i podrška**, a zatim odaberite željenu mogućnost kako biste pregledali informacije o računalu.

Informacije o sustavu

Čipset Intel® Q43 GMCH, ICH9M-E

Procesor

Procesor Intel Core™2 Duo
Intel Core 2 Duo Extreme Edition
Intel Core 2 Duo Quad Core
Intel Core 2 Duo Extreme Edition Quad Core

Video

Vrsta video kartice Integrirana grafička kartica
Podatkovna sabirnica PCI Express grafika
Video kontroler NVIDIA Quadro® FX 2700M/3700M
ATI FirePro™ V7740
Video memorija NVIDIA Quadro FX 2700M — 512 MB
NVIDIA Quadro FX 3700M — 1 GB
ATI FirePro V7740 — 1 GB

Memorija

Priključak memorijskog modula četiri SODIMM utora dostupna korisniku
Kapacitet memorijskog modula 1 GB, 2 GB ili 4 GB
Vrsta memorije DDR3 1066 MHz
Minimalna memorija 1 GB
Maksimalna memorija 16 GB

Baterija

Vrsta	pametna litij-ionska od 9 ćelija
Raspon temperatura	
Radna	0 do 35°C (32 do 95°F)
Spremanje	-40 do 60°C (-40 do 140°F)
Baterija u obliku kovanice	CR2032

AC Adapter

Vrsta	210 W / 240 W
Ulazni napon	100–240 VAC
Ulazna struja (maksimalno)	2,50 A / 3,50 A
Ulazna frekvencija	50–60 Hz
Izlazna struja	6,70 A / 10,80 A
Nominalni izlazni napon	19,50 VDC
Raspon temperatura	
Radna	0 do 35°C (32 do 95°F)
Spremanje	-40 do 65°C (-40 do 149°F)

Fizičke karakteristike

Visina	38,50 mm (1,52 inča)
Širina	393,00 mm (15,50 inča)
Dubina	280,00 mm (11,04 inča)
Masa	3,87 kg (8,54 lb) s baterijom od 9 ćelija i CD pogonom

Okruženje

Raspon temperatura	
Radna	0 do 35°C (32 do 95°F)
Spremanje	-40 do 65°C (-40 do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna)	
Radna	10% do 90% (bez kondenzacije)
Spremanje	5% do 95% (bez kondenzacije)

Traženje dodatnih informacija i resursa

Ako trebate:	Pogledajte:
Pronadite najbolje sigurnosne postupke za svoje računalo, pogledajte Informacije o jamstvu, Uvjeti i odredbe (samo SAD), Sigurnosne upute, Informacije o pravnim propisima, Informacije o ergonomiji i Licencni ugovor za krajnjeg korisnika.	Sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i početnu stranicu za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance .

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2009 Dell Inc. Sva prava pridržana. Tiskano u Irskoj.

Bilo kakvo umnožavanje ovog materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom priručniku: *Dell*, *DELL* logotip i *Dell Precision* su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc.; *ATI FirePro* je zaštitni znak tvrtke Advanced Micro Devices Inc.; *Intel* je registrirani zaštitni znak, a *Core* je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i drugim zemljama.; *NVIDIA Quadro* je registrirani zaštitni znak tvrtke NVIDIA Corporation u SAD-u i drugim državama.

Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili društva koja su vlasnici tih znakova i naziva ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i zaštićene nazive osim vlastitih.

