




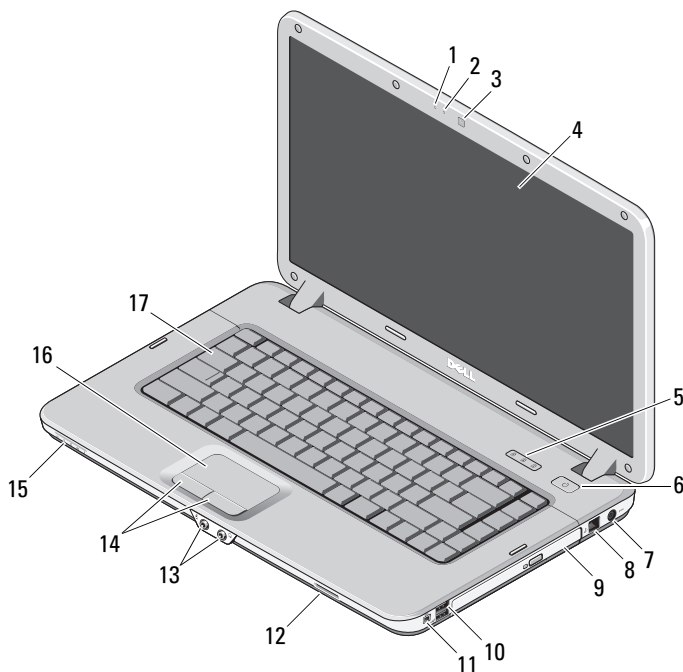
## O upozorenjima

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

# Dell™ Vostro™ 1014/1015

## Tehnički podaci o postavljanju i značajkama

### Pogled s prednje strane



- 1 mikrofon (opcionalno)
- 3 kamera (opcionalno)

- 2 lampica kamere (opcionalno)
- 4 zaslon

Studeni 2010




OD353TA02

Modeli: PP38L i PP37L


- |    |                               |    |                                       |
|----|-------------------------------|----|---------------------------------------|
| 5  | indikatori statusa tipkovnice | 6  | gumb za uključivanje/isključivanje    |
| 7  | priključak za AC adapter      | 8  | priključak za telefon                 |
| 9  | optički pogon                 | 10 | USB priključci (2)                    |
| 11 | IEEE 1394 konektor            | 12 | utor za memorijsku karticu            |
| 13 | audio priključci (2)          | 14 | gumbi podloge osjetljive na dodir (2) |
| 15 | leća indikatora               | 16 | podloga osjetljiva na dodir           |
| 17 | tipkovnica                    |    |                                       |


## Pogled sa stražnje strane

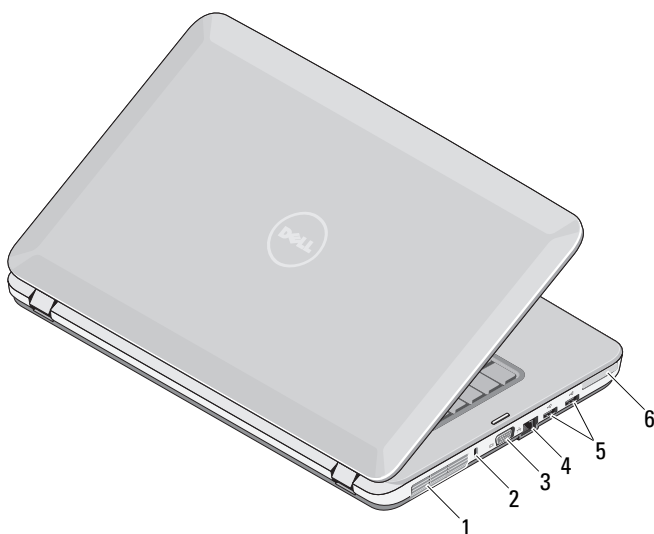


- |   |                     |   |                   |
|---|---------------------|---|-------------------|
| 1 | ventilacijski otvor | 2 | sigurnosni utor   |
| 3 | VGA priključak      | 4 | mrežni priključak |
| 5 | USB priključci (2)  | 6 | ExpressCard utor  |

## Brzo postavljanje


 **UPOZORENJE:** Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odlomku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili uz računalo. Dodatne informacije o najboljim postupcima potražite na adresi [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **UPOZORENJE:** AC adapter radi sa svim vrstama električnih utičnica. Međutim, u različitim se zemljama mogu koristiti različiti priključci i električni razdjelnici. Uporaba kabela koji nije kompatibilan ili neispravno priključivanje kabela na produžni kabel ili utičnicu može uzrokovati požar ili oštećenje opreme.


 **OPREZ:** Prilikom isključivanja kabela AC adaptera iz računala uhvatite priključak, a ne sam kabel, i povucite ga čvrsto no oprezno kako biste izbjegli oštećivanje kabela. Prilikom namatanja kabela AC adaptera pratite kut priključka na AC adapteru kako biste izbjegli oštećenje kabela.

 **NAPOMENA:** Neki uređaji možda neće biti priloženi ako ih niste naručili.


**1** Priključite AC adapter na priključak za AC adapter na računalo i u električnu utičnicu.




**2** Priključite mrežni kabel (opcionalno).



**3** Priključite USB uređaje, kao što su miš ili tipkovnica (opcionalno).



**4** Priključite IEEE 1394 uređaje, kao što je DVD player (opcionalno).



5 Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb napajanja kako biste uključili računalo.



**NAPOMENA:** Preporučujemo da uključite i isključite računalo barem jedanput prije nego što instalirate bilo kakve kartice ili priključite računalo na priključni uređaj ili druge vanjske uređaje, kao što je pisač.

## Specifikacije

**NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati po regijama. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo ono što se prema zakonu mora isporučiti s vašim računalom. Za više informacija u vezi s konfiguracijom računala pritisnite **Start** → **Pomoć i podrška** pa odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

---

### Informacije o sustavu

---

Set čipova Intel® GM45

---

### Procesor

---

Procesor

- Intel Core™2 Duo
- Intel Celeron® (Socket P)

---

### Grafička kartica

---

Vrsta video kartice integrirana na matičnu ploču, s hardverskim ubrzanjem

Podatkovna sabirnica integrirana grafička kartica

Video upravljač Intel GM45

Video memorija integrirana grafika

Sistemska memorija Tehnologija dinamičke video memorije (DVMT)

1 GB – 512 MB

2 GB – 782 MB

3 GB – 1294 MB

4 GB – 1550 MB

**NAPOMENA:** DVMT dinamički odgovara zahtjevima sustava i aplikacije rezerviranjem optimalne količine memorije za uravnoteženu grafiku i radne značajke sustava.

---

**Memorija**

---

Priključak memorijskog modula	2 DIMM utora
Kapacitet memorijskog modula	1 GB ili 2 GB
Vrsta memorije:	DDR2/DDR3 800 MHz
Minimalna memorija	1 GB
Maksimalno memorije	4 GB

---

**Baterija**

---

Tip	"pametna" litij-ionska 4-ćelijska ili 6-ćelijska
Dimenzije:	
Dubina	53,39 mm (2,10 inča)
Visina	20,44 mm (0,80 inča)
Širina	206,44 mm (8,12 inča)
Napon:	
4-ćelijska	14,8 V
6-ćelijska	11,1 V
Temperaturni raspon:	
Radno	5°C do 35°C (41°F do 95°F)
Skladištenje	-20°C do 65°C (-4°F do 149°F)
Baterija veličine kovanice	CR2032

---

**Adapter za izmjeničnu struju**

---

Tip	65 W
Ulazni napon	100 – 240 V AC
Ulazna struja (maksimalno)	1,50 A
Ulazna frekvencija	50 – 60 Hz
Izlazna struja	
65 W	3,34 A (neprekidno)
Nominalni izlazni napon	19,50 V DC (+/- 1,0 V DC)

---

**Adapter za izmjeničnu struju (nastavak)**

---

## Temperaturni raspon:

Radno	5°C do 35°C (41°F do 95°F)
Skladištenje	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)

## Dimenzije:

Visina	28,20 mm (1,11 inča)
Širina	57,90 mm (2,28 inča)
Dubina	137,2 mm (5,40 inča)

---

**Fizičke karakteristike**

---

## Visina:

Vostro 1014	25,00 mm – 35,60 mm (0,98 inča – 1,40 inča)
Vostro 1015	26,50 mm – 36,80 mm (1,04 inča – 1,45 inča)

## Širina

Vostro 1014	340 mm (13,38 inča)
Vostro 1015	376 mm (14,80 inča)

## Dubina:

Vostro 1014	242,5 mm (9,54 inča)
Vostro 1015	247,9 mm (9,75 inča)

## Masa

minimalno 2,30 kg (5,07 lb) sa 6-ćelijskom baterijom  
maksimalno 2,50 kg (5,51 lb) sa 6-ćelijskom baterijom

---

**Okruženje**

---

## Temperaturni raspon

Radno	5°C do 35°C (41°F do 95°F)
Skladištenje	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)

## Relativna vlažnost (maksimalno)

Radno	od 10% do 90% (bez kondenzacije)
Skladištenje	od 5% do 95% (bez kondenzacije)

## Traženje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i web-mjesto za usklađenost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) za dodatne informacije o:

- Najboljim načinima zaštite
- Jamstvo
- Uvjeti i odredbe
- Pravnoj certifikaciji
- Ergonomiji
- Licenceni sporazum s krajnjim korisnikom

---

**Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.**  
© 2009-2010 Dell Inc. Sva prava pridržana. Tiskano u Poljskoj.

Bilo kakvo umnožavanje ovih materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: *Dell*, *DELL* logotip i *Vostro* zaštitni su znakovi tvrtke Dell Inc.; *Intel* i *Celeron* registrirani su zaštitni znakovi, a *Core* je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i ostalim zemljama.

Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke znakove i trgovačke nazive, osim vlastitih.

