




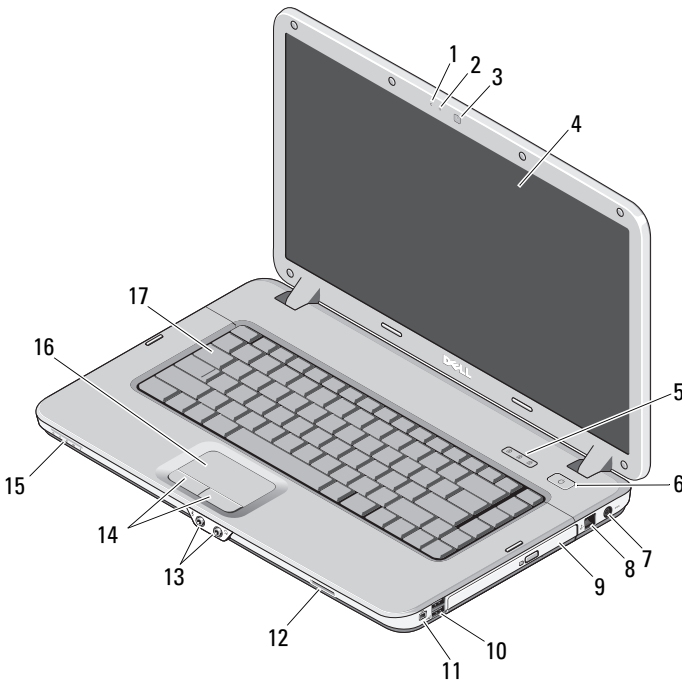
เกี่ยวกับคำเตือน

 คำเตือน : 'คำเตือน' จะชี้ถึงโอกาสเกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

Dell™ Vostro™ 1088

เอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อมูลการตั้งค่า และคุณสมบัติ


ด้านหน้า



- 1 ไมโครโฟน (อุปกรณ์เสริม)
- 3 กล้อง (อุปกรณ์เสริม)
- 5 ไฟแสดงสถานะคีย์บอร์ด
- 7 ช่องต่ออะแดปเตอร์ AC
- 9 ออปติคอลไดรฟ์
- 11 ช่องต่อ IEEE 1394
- 13 ช่องต่อสัญญาณเสียง (2)
- 15 เล่นส์สัญญาณ
- 17 คีย์บอร์ด

- 2 ไฟของกล้อง (อุปกรณ์เสริม)
- 4 จอแสดงผล
- 6 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- 8 ช่องต่อสายโทรศัพท์
- 10 ปลั๊ก USB (2)
- 12 เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ
- 14 ปุ่มทัชแพด (2)
- 16 ทัชแพด

ด้านหลัง

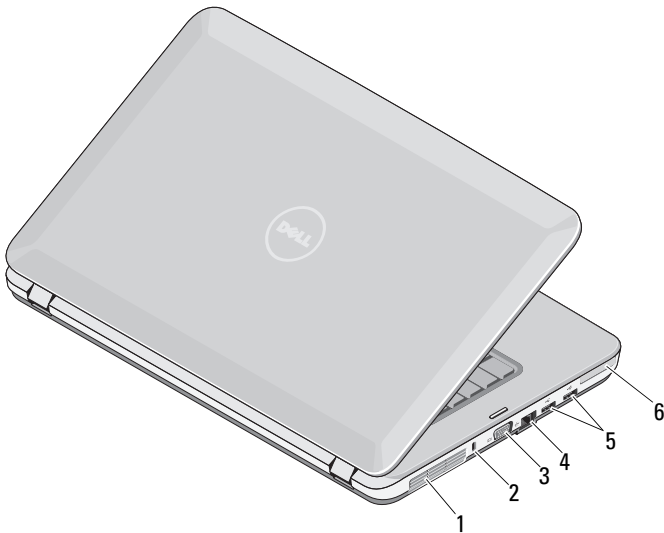

- 1 ช่องระบายความร้อน
- 3 ช่องต่อ VGA
- 5 ปลั๊ก USB (2)

- 2 สล็อตรักษาความปลอดภัย
- 4 ช่องต่อเครือข่าย
- 6 สล็อต ExpressCard 34 มม.

การติดตั้งด่วน


! คำเตือน : ก่อนเริ่มขั้นตอนใดในส่วนนี้
ให้อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จัดส่งแนบมาพร้อมกับ
คอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด โปรดดูที่
www.dell.com/regulatory_compliance

! คำเตือน : อะแดปเตอร์ AC สามารถใช้งานกับเต้าเสียบปลั๊กไฟได้ทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม ปลั๊กไฟและรางปลั๊กไฟจะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
การใช้สายไฟที่ไม่เข้ากันหรือการเสียบต่อสายไฟเข้ากับรางปลั๊กไฟ
หรือเต้าเสียบปลั๊กไฟไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรืออุปกรณ์เสียหายได้


△ ข้อควรระวัง : เมื่อถอดสายอะแดปเตอร์ AC ออกจากเครื่อง
ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ และให้ค่อย ๆ ดึงออกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิด
กับสายไฟ ขณะพันสายอะแดปเตอร์ AC ต้องแน่ใจว่าได้พันสายอะแดปเตอร์ AC
ตามทิศทางของสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้สายชำรุดเสียหาย

🔑 หมายเหตุ : คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่มีอุปกรณ์บางรายการถ้าคุณไม่ได้ทำการสั่งซื้อไว้


1 ให้ต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับช่อง
ต่ออะแดปเตอร์ AC ในเครื่องและต่อ
ไปยังเต้าเสียบปลั๊กไฟ




2 ต่อสายเคเบิลของเครือข่าย
(อุปกรณ์เสริม)



3 ต่ออุปกรณ์ USB เช่น
เมาส์หรือคีย์บอร์ด (อุปกรณ์เสริม)




4 ต่ออุปกรณ์ IEEE 1394a เช่น
เครื่องเล่น DVD (อุปกรณ์เสริม)




5 เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์



 **หมายเหตุ :** ขอแนะนำให้คุณเปิดและปิดคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนติดตั้งการ์ดใดๆ หรือก่อนต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์

ข้อมูลทางเทคนิค

 **หมายเหตุ :** ในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันออกไป
ข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้จัดส่งพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาคลิก
เริ่ม (Start) → บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ (Help and Support) และเลือกตัวเลือกเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลระบบ

ชิปเซ็ต	Intel® GM45
---------	-------------

ตัวประมวลผล

ตัวประมวลผล	Intel Core™2 Duo หรือ Intel™ Celeron (ซีออคเก็ต P)
-------------	--

การแสดงผล

ชนิดของการแสดงผล	การ์ดแสดงผลแยกต่างหาก
บัสข้อมูล	PCI Express Graphic
ตัวควบคุมการแสดงผล	ATI Mobility Radeon™ HD 4330

การแสดงผล

หน่วยความจำการแสดงผล 512 Mb

หน่วยความจำ

ช่องต่อโมดูลหน่วยความจำ ช่องเสียบ DIMM 2 ช่อง

ความจุของโมดูลหน่วยความจำ 1 GB หรือ 2 GB

ชนิดหน่วยความจำ DDR2 667 หรือ 800 MHz

หน่วยความจำขั้นต่ำ 1 กิกะไบต์

หน่วยความจำสูงสุด 4 GB

แบตเตอรี่

ประเภท สมาร์ทลิเทียม-ไอออน 6 เซลล์

ขนาด :

หนา 53.39 มม. (2.1 นิ้ว)

สูง 20.44 มม. (0.8 นิ้ว)

กว้าง 206.44 มม. (8.12 นิ้ว)

แรงดันไฟฟ้า 11.1 V

ช่วงอุณหภูมิ

ขณะใช้งาน 0° ถึง 35°C (32° ถึง 95°F)

เมื่อไม่ได้ใช้งาน -20° ถึง 65°C (4° ถึง 149°F)

ถ่านกระดุม CR2032

อะแดปเตอร์ AC

ประเภท 90 W

แรงดันไฟฟ้าเข้า 100-240 VAC

กระแสไฟฟ้าเข้า (สูงสุด) 1.50 A

อะแดปเตอร์ AC (ต่อ)

ความถี่ของกระแสไฟฟ้าเข้า	50–60 Hz
กระแสไฟฟ้าออก	
90 W	5.62 A (สูงสุดที่พัลส์ 4 วินาที) 4.62 A (ต่อเนื่อง)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าออก	19.50 VDC +/- 1.0 VDC
ช่วงอุณหภูมิ	
ขณะใช้งาน	0° ถึง 35°C (32° ถึง 95°F)
เมื่อไม่ได้ใช้งาน	-40° ถึง 65°C (-40° ถึง 149°F)

ขนาด

สูง	25–35.6 มม. (0.98–1.4 นิ้ว)
กว้าง	340 มม. (13.38 นิ้ว)
หนา	242.5 มม. (9.54 นิ้ว)
น้ำหนัก	ต่ำสุด 2.30 กก. (5.066 ปอนด์) พร้อมแบตเตอรี่ 6 เซลล์

ลักษณะการใช้งาน

ช่วงอุณหภูมิ	
ขณะใช้งาน	0° ถึง 35°C (32° ถึง 95°F)
เมื่อไม่ได้ใช้งาน	-40° ถึง 65°C (-40° ถึง 149°F)
ความชื้นสัมพัทธ์ (สูงสุด)	
ขณะใช้งาน	10% ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น)
เมื่อไม่ได้ใช้งาน	5% ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น)

การดูข้อมูลเพิ่มเติมและแหล่งข้อมูล

Πέδοθμείρ;0Ã:

ĬÃθ³0 Ò

ดูวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ อ่านข้อมูลการรับประกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไข (เฉพาะสหรัฐอเมริกา) คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ข้อความเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ข้อมูลกายศาสตร์ และข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้

เอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและกฎข้อบังคับที่ให้เราพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และดูที่โฮมเพจ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ที่ www.dell.com/regulatory_compliance

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
© 2009 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์ พิมพ์ในประเทศจีน พิมพ์ด้วยกระดาษที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ห้ามผลิตซ้ำโดยเด็ดขาดไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ หากมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc.

เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในเอกสารนี้: Dell, เครื่องหมาย DELL และ *Vostro* เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc.; *Intel* และ *Celeron* เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ *Core* เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ทั้งในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ จะใช้เพื่ออ้างถึงองค์กรที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้านั้น หรือเพื่ออ้างถึงผลิตภัณฑ์ขององค์กรเหล่านั้นเพียงเท่านั้น Dell Inc. ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าใดๆ นอกเหนือจากของ Dell เท่านั้น

