




O upozorenjima

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne povrede ili smrt.

Dell™ Vostro™ 1220

Informacije o postavljanju i značajkama

Pogled s prednje strane

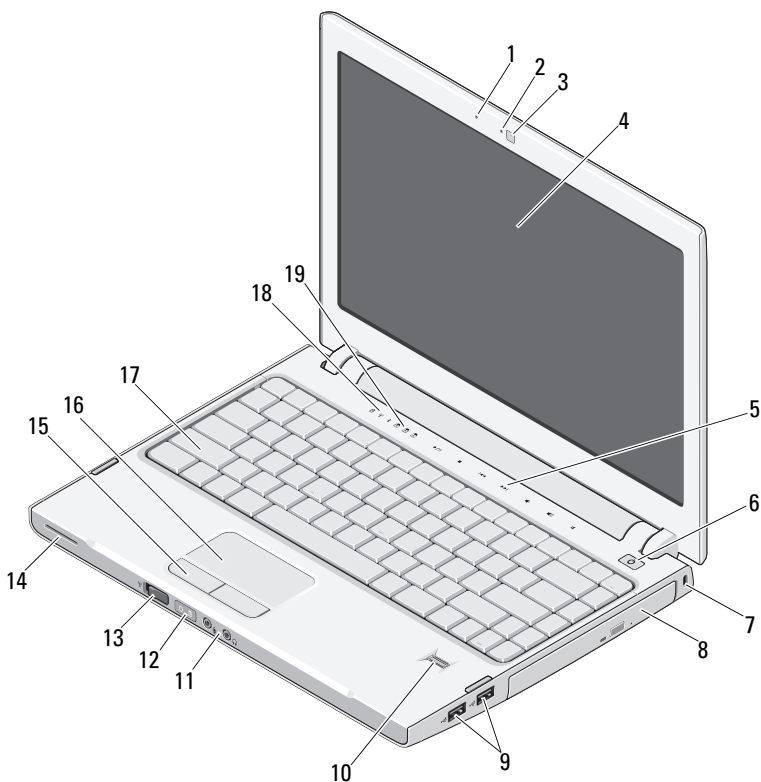

Travanj 2009.




0D533PA00

Model: P03S
serija Vrsta:
P03S001



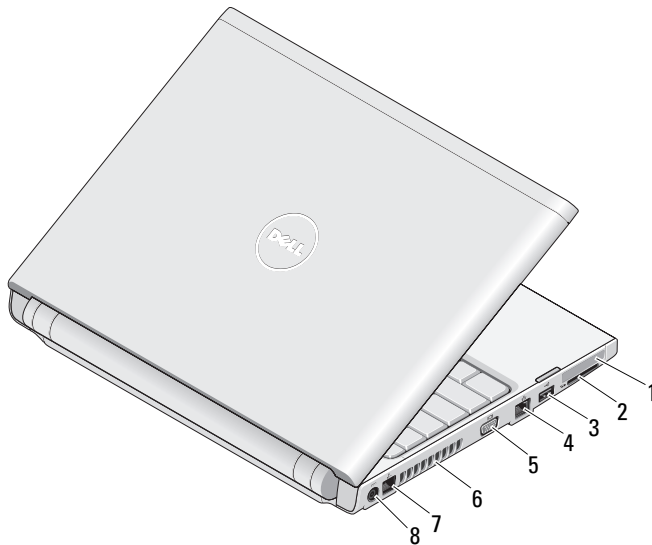


- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | mikrofon (dodatno) | 2 | lampica kamere (dodatno) |
| 3 | kamera (dodatno) | 4 | zaslon |
| 5 | kontrolne za medije (glasnoća, naprijed, natrag, zaustavi, reproduciraj i isključi zvuk) | 6 | gumb napajanja |
| 7 | sigurnosni utor | 8 | optički uređaj u ležištu za medij |
| 9 | USB priključci (2) | 10 | čitač otisaka prstiju (dodatno) |
| 11 | audio priključci (2) | 12 | lampice za status napajanja i baterije |
| 13 | prekidač za bežičnu vezu | 14 | zvučnik |
| 15 | tipke dodirne plohe (2) | 16 | dodirna ploha |
| 17 | tipkovnica | 18 | lampice statusa uređaja |
| 19 | lampice statusa tipkovnice | | |

Pogled sa stražnje strane




- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------|
| 1 | utor za ExpressCard | 2 | utor za čitač SD kartice |
| 3 | USB priključak | 4 | mrežni priključak |
| 5 | VGA priključak | 6 | otvori za hlađenje |
| 7 | priključak za telefon | 8 | priključak za AC adapter |


Brzo postavljanje

-  **UPOZORENJE:** Prije nego započnete bilo koji postupak u ovom odlomku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili sa svojim računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **UPOZORENJE:** AC adapter radi sa svim vrstama električnih utičnica. Međutim, u različitim se zemljama mogu koristiti različiti priključci i višestruki priključci za napajanje. Korištenje neodgovarajućeg kabela ili nepravilno priključenje kabela na razdjelnik napajanja ili električnu utičnicu može uzrokovati požar ili oštećenja opreme.
-  **OPREZ:** Prilikom isključivanja kabela AC adaptera iz računala uhvatite priključak, a ne sam kabel, i povucite ga čvrsto, ali nježno kako biste izbjegli oštećivanje kabela. Prilikom namatanja kabela AC adaptera pratite kut priključka na AC adapteru kako biste izbjegli oštećenje kabela.
-  **OPREZ:** S računalom se isporučuje plastična imitacija kartice u utoru za ExpressCard i utoru za čitač SD kartice. Plastična imitacija kartice štiti utore od prašine i drugih čestica kada se ne koriste. Sačuvajte svoje plastične imitacije kartica za slučajeve kada se u utoru ne bude nalazila Express Card ili medijska kartica, plastične imitacije kartica iz drugih računala možda neće odgovarati vašem računalu.
-  **NAPOMENA:** Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.


- 1 Priključite AC adapter na priključak za AC adapter na prijenosnom računalu i u strujnu utičnicu.




- 2 Priključite mrežni kabel (dodatno).




- 3 Priključite USB uređaje, kao što su miš ili tipkovnica (dodatno).



- 4 Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb napajanja kako biste uključili računalu.



-  **NAPOMENA:** Preporuča se da uključite i isključite svoje računalu barem jednom prije nego instalirate bilo kakve kartice ili priključite računalu na vanjski uređaj, poput pisaača.

Specifikacije



NAPOMENA: Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo ono što se prema zakonu mora isporučiti s vašim računalom. Za dodatne informacije o konfiguraciji računala kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** i zatim odaberite odgovarajuću opciju kako biste pregledali informacije o računalu.

Informacije o sustavu

Set čipova Intel® GM45

Procesor

Procesori Intel Celeron®, Intel Celeron Dual Core ili Intel Core™2 Duo

Video

Vrsta video kartice integrirana na matičnoj ploči

Podatkovna sabirnica integrirani video

Video kontroler Intel Extreme Graphics

Video memorija do 256 MB (dijeljena)

Memorija

Priključak memorijskog modula 2 DIMM utora

Kapacitet memorijskog modula 1 GB, 2 GB ili 4 GB

Vrsta memorije DDR2 800 MHz

Minimalna memorija 1 GB

Maksimalna memorija 8 GB

Baterija

Vrsta 4-ćelijska i 6-ćelijska

Dimenzije:

Dubina

4-ćelijska 46,50 mm (1,83 inča)

6-ćelijska 46,50 mm (1,83 inča)

Visina

4-ćelijska 35,85 mm (1,41 inča)

6-ćelijska 40,64 mm (1,60 inča)

Baterija (nastavlja se)

Napon	
4-čelijska	12 V (minimalno), 17,7 V (maksimalno)
6-čelijska	9 V (minimalno), 13,3 V (maksimalno)
Temperaturni raspon:	
Radna	0° do 50°C (32° do 122°F)
Skladištenje	-20° do 65°C (4° do 149°F)
Baterija na matičnoj ploči	CR2032

AC adapter

Vrsta	65 W
Ulazni napon	100–240 VAC
Ulazna struja (maksimalno)	1,5 A
Ulazna frekvencija	50–60 Hz
Izlazna struja	
65 W	4,34 A (maksimalno pri impulsu od 4 sekunde), 3,34 A (stalno)
Nominalni izlazni napon	19,5 VDC
Temperaturni raspon:	
Radna	od 0° do 40°C (32° do 104°F)
Skladištenje	-40° do 70°C (-40° do 158°F)

Fizičke karakteristike

Visina:	
s CCFL pločom	23,5–37,6 mm (0,93–1,48 inča)
s WLED pločom	23,5–36,6 mm (0,93–1,44 inča)
Širina	294,0 mm (11,57 inča)
Dubina	228,7 mm (9,00 inča)
Težina:	
sa 4-čelijskom baterijom, 128 GB SSD, WLED pločom i bez optičkog pogona	1,52 kg (3,36 lbs)

Okolina

Temperaturni raspon:

Radna	od 0° do 35°C (32° do 95°F)
Skladištenje	od –40° do 65°C (–40° do 149°F)

Relativna vlažnost (maksimalno):

Radna	10% do 90% (bez kondenzacije)
Skladištenje	5% do 95% (bez kondenzacije)

Pronalaženje dodatnih informacija i resursa

Ako trebate:

Pronađite najbolje sigurnosne postupke za svoje računalo, pogledajte Informacije o jamstvu, Uvjeti i odredbe (samo SAD), Sigurnosne upute, Informacije o regulativama, Informacije o ergonomiji i Licencni ugovor za krajnjeg korisnika.

Pogledajte:

Sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i početnu stranicu za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2009 Dell Inc. Sva prava pridržana. Tiskano u Kini. Tiskano na recikliranom papiru.

Bilo kakvo umnožavanje ovog materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: *Dell*, *DELL* logotip, i *Vostro* su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc.; *Intel* i *Celeron* su registrirani zaštitni znakovi, a *Core* je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD i ostalim zemljama.

Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili društva koja su vlasnici tih znakova i naziva ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i zaštićene nazive osim vlastitih.