




## Angående advarsler

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

# Dell™ Vostro™ 1220

## Oplysninger om opsætning og funktioner

Set forfra

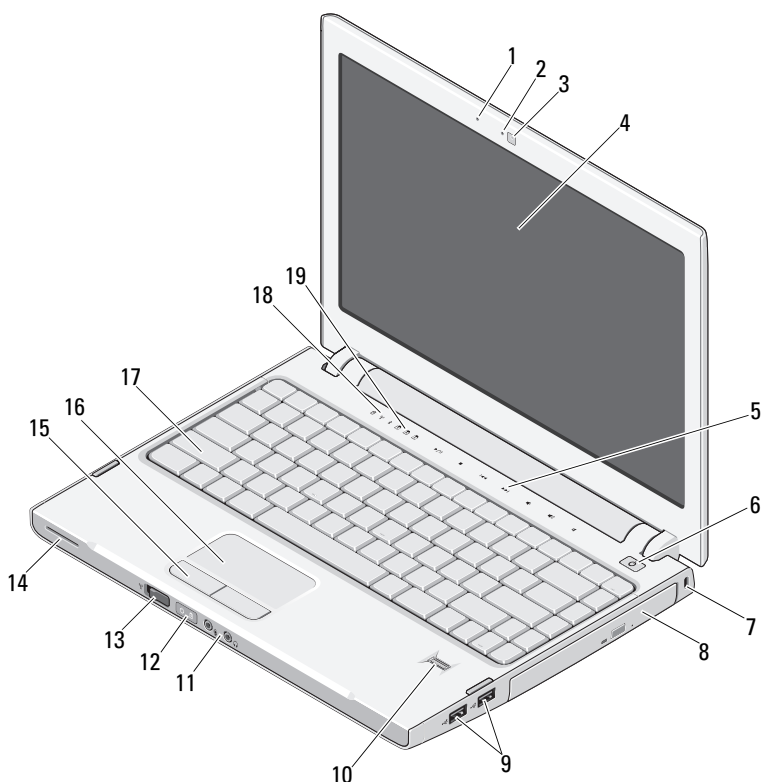

April 2009




OY830NA00

Model: P03S-serien  
Type: P03S001



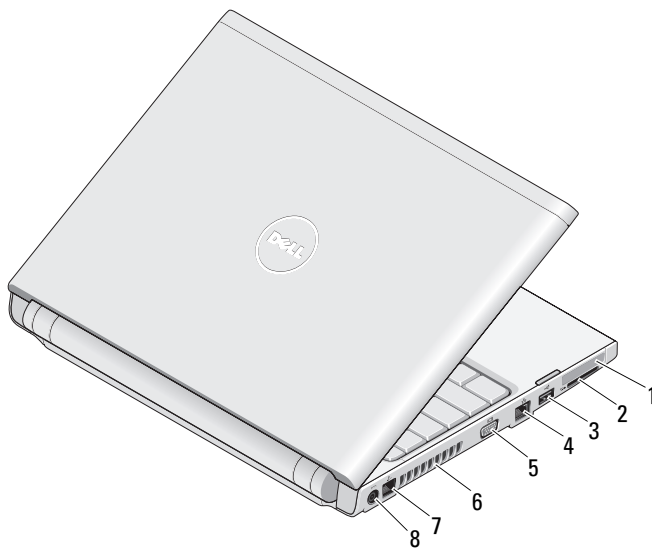


- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1  | mikrofon (valgfri)  | 2  | kameraindikator (valgfri)                   |
| 3  | kamera (valgfrit)   | 4  | skærm                                       |
| 5  | mediekontrolenheder (lydstyrke, fremad, tilbage, stop, afspil og pausestop) | 6  | tænd/sluk-knap                              |
| 7  | sikkerhedsstik  | 8  | optisk enhed i mediebås                     |
| 9  | USB-stik (2)  | 10 | fingeraftrykslæser (valgfri)                |
| 11 | lydstik (2)   | 12 | statuslamper for strøm- og batteriopladning |
| 13 | trådløs switch  | 14 | højttaler                                   |
| 15 | pegefeltsknapper (2)  | 16 | pegeplade                                   |
| 17 | tastatur  | 18 | statusindikatorer for enhed                 |
| 19 | tastaturstatusindikatorer   |    |   |

## Set bagfra




- |   |                  |   |                       |
|---|------------------|---|-----------------------|
| 1 | ExpressCard-stik | 2 | Stik til SD-kortlæser |
| 3 | USB-stik         | 4 | netværksstik          |
| 5 | VGA-stik         | 6 | køleventilatorer      |
| 7 | telefonstik      | 8 | AC-adapterstik        |


## Hurtig opsætning

-  **ADVARSEL:** Før du starter på nogen af procedurene i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinformationen der blev leveret med din computer. Du kan finde yderligere informationer om bedste fremgangsmåde ved at gå til [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **ADVARSEL:** AC-adapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Imidlertid er der forskel på stikkontakterne og stikdåserne i de forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til stikdåsen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyr.
-  **FORSIGTIG:** Når du kobler AC-adapterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og trække fast, men forsigtigt, for at undgå at beskadige kablet. Når du ruller AC adapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen for stikket på AC-adapteren for at undgå at beskadige kablet.
-  **FORSIGTIG:** Computeren leveres med en plastikummy installeret i ExpressCard-stikket og stikket til SD-kortlæseren. Dummyer beskytter ubenyttede stik mod støv og andre partikler. Gem dummyen, og brug den, når der ikke er installeret et ExpressCard i stikket. Dummyer fra andre computere vil muligvis ikke passe til denne computer.
-  **BEMÆRKNING:** Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.


- 1 Tilslut AC-adapteren til AC-adapterstikket på den bærbare computer og til stikkontakten.



- 2 Tilslut netværkskabel (valgfrit).




- 3 Tilslut USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur (valgfrit).



- 4 Åbn computerskærmen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.



-  **BEMÆRKNING:** Det anbefales, at du tænder og slukker for computeren mindst én gang, før du isætter kort eller kobler computeren til en ekstern enhed såsom en printer.

## Specifikationer



**BEMÆRKNING:** Udvalget kan variere alt afhængigt af regionen. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om computerens konfiguration, skal du klikke på **Start** → **Hjælp og support** og vælge indstillingen for visning af oplysninger om computeren.

---

### Systeminformation

---

Chipsæt Intel® GM45

---

### Processor

---

Processorer Intel Celeron®, Intel Celeron Dual Core eller Intel Core™ 2 Duo

---

### Video

---

Videotype integreret på systemkortet

Databus Indbygget video

Videostyring Intel Extreme Graphics

Videohukommelse op til 256 MB (delt)

---

### Hukommelse

---

Stik til hukommelsesmodul 2 DIMM-stik

Hukommelsesmodulkapacitet 1 GB, 2 GB eller 4 GB

Hukommelsestype DDR2 800 MHz

Hukommelse (minimum) 1 GB

Maksimal hukommelse 8 GB

---

### Batteri

---

Type 4-cellet og 6-cellet

Mål:

Dybde

4-cellet 46,50 mm

6-cellet 46,50 mm

Højde

4-cellet 35,85 mm

6-cellet 40,64 mm

---

**Batteri (fortsat)**

---

Spænding	
4-cellet	12 V (minimum), 17,7 V (maksimum)
6-cellet	9 V (minimum), 13,3 V (maksimum)
Temperaturområde:	
Drift	0 til 50 °C
Opbevaring	-20 til 65 °C
Møntcellebatteri	CR2032

---

**AC-adapter**

---

Type	65 W
Indgangsspænding	100–240 VAC
Indgangsstrøm (maksimum)	1,5 A
Indgangsfrekvens	50–60 Hz
Udgangsstrøm:	
65 W	4,34 A (maksimum ved 4-sekunds puls), 3,34 A (kontinuerlig)
Estimeret udgangsspænding	19,5 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0 til 40 °C
Opbevaring	-40 til 70 °C

---

**Mål**

---

Højde:	
med et CCFL-panel	23,5–37,6 mm
med et WLED-panel	23,5–36,6 mm
Bredde	294,0 mm
Dybde	228,7 mm
Vægt:	
med et 4-cellet batteri, 128 GB SSD, WLED-panel og uden optisk drev	1,52 kg

---

## Miljø

---

Temperaturområde:

Drift	0 til 35 °C
Opbevaring	-40 til 65 °C

Relativ luftfugtighed  
(maksimum):

Drift	10 til 90 % (ikke-kondenserende)
Opbevaring	5 til 95 % (ikke-kondenserende)

## Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

---

### Hvis du har brug for at:

### Se:

Find oplysninger om bedste fremgangsmåder for din computer ved at gennemgå Garantioplysninger, vilkår og betingelser (kun USA), sikkerhedsinstruktioner, oplysninger om lovgivning, information om ergonomi og slutbrugerlicensaftale.

Sikkerheds- og lovdokumentation, der blev leveret med din computer og hjemmesiden med overensstemmelseserklæring på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

---

### Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Kina. Trykt på genbrugspapir.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, som er brugt i denne tekst: *Dell*, the *DELL* logo og *Vostro* er varemærker, som tilhører Dell Inc.; *Intel* og *Celeron* er registrerede varemærker, og *Core* er et varemærke, som tilhører Intel Corporation i USA og andre lande.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.