




## Om advarsler

 **ADVARSEL:** En **ADVARSEL** angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

# Dell™ Vostro™ 1220

## Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Sett forfra

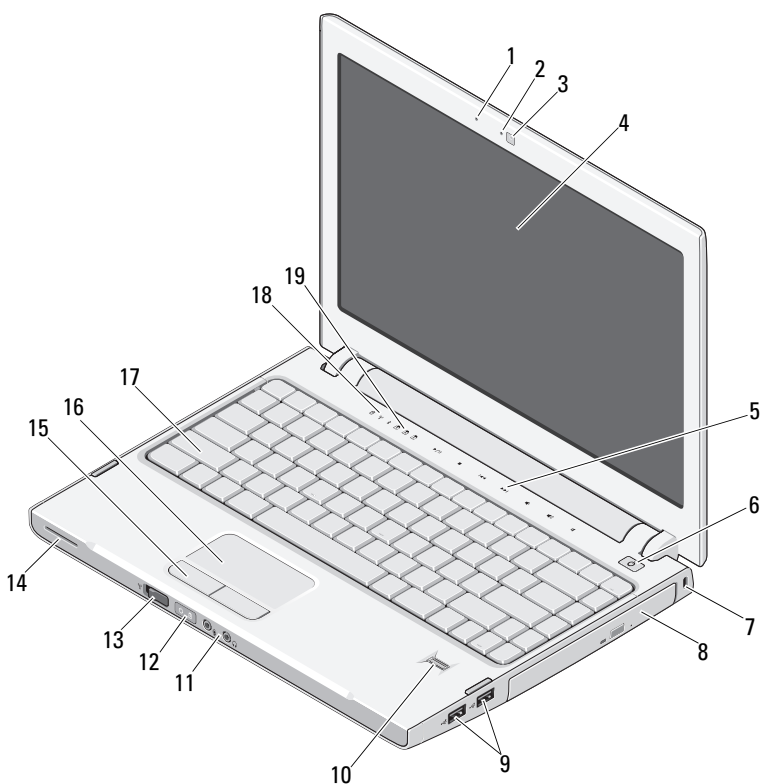

April 2009




OY860NA00

Modell: P03S-serien,  
type: P03S001


- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1  | mikrofon (tilleggsutstyr)   | 2  | kameralampe (tilleggsutstyr)            |
| 3  | kamera (ekstratilbehør)   | 4  | skjerm                                  |
| 5  | mediekontroller (volum, forover, revers, stopp, spill av og demp) | 6  | strømknapp                              |
| 7  | sikkerhetspor   | 8  | optisk enhet i mediastasjonsplass       |
| 9  | USB-kontakter (2)   | 10 | fingeravtrykkesler (tilleggsutstyr)     |
| 11 | lydkontakter (2)  | 12 | statuslamper for strøm og batterilading |
| 13 | bryter for trådløs tilkobling                                     | 14 | høytaler                                |
| 15 | knapper på styreplate (2)   | 16 | styreplate                              |
| 17 | tastatur  | 18 | enhetsstatuslamper                      |
| 19 | statuslamper for tastatur   |    |   |

## Sett bakfra

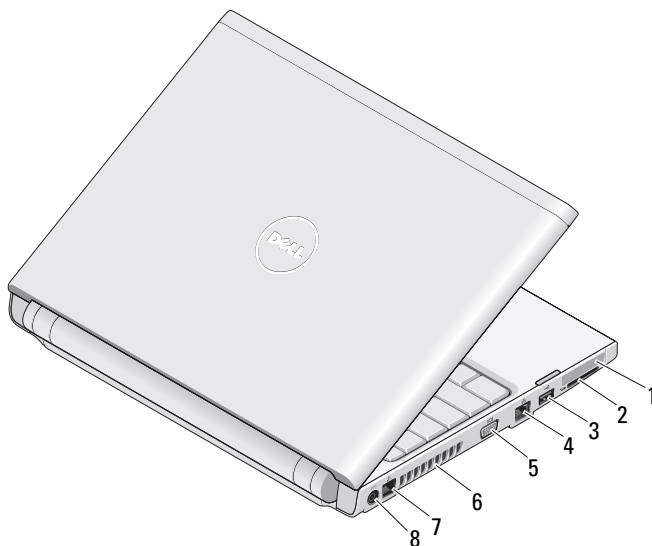



- |   |                  |   |                          |
|---|------------------|---|--------------------------|
| 1 | ExpressCard-spor | 2 | spor for SD-kortleser    |
| 3 | USB-kontakt      | 4 | nettverkskontakt         |
| 5 | VGA-kontakt      | 6 | kjølespalter             |
| 7 | telefonkontakt   | 8 | Kontakt for strømadapter |


## Hurtigoppsett

 **ADVARSEL:** Før du begynner noen av prosedyrene i denne delen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om beste praksis på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


 **ADVARSEL:** Strømadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Strømstøpsler og grenuttak kan imidlertid variere fra land til land. Hvis du bruker en inkompatibel ledning eller kobler ledningen feil til grenuttaket eller stikkontakten, kan det føre til brann eller skader på elektrisk utstyr.

 **FORHOLDSREGEL:** Når du skal koble strømadapterkabelen fra datamaskinen, tar du tak i støpselet, og ikke i selve kabelen, og trekker bestemt, men forsiktig, for å unngå å skade kabelen. Når du vikler opp strømadapterkabelen, må du passe på at du følger vinkelen til støpselet på strømadapteren for å unngå å skade kabelen.


 **FORHOLDSREGEL:** Datamaskinen leveres med et tomt plastkort i ExpressCard-sporet. spor for SD-kortleser. Det tomme kortet beskytter ubrukte spor mot støv og andre partikler. Ta vare på det tomme kortet slik at du kan bruke det når det ikke står noe ExpressCard i sporet. Tomme kort fra andre datamaskiner passer kanskje ikke i din datamaskin.

 **MERK:** Noen enheter følger kanskje ikke med hvis du ikke bestilte dem.


1 Koble strømadapteren til strømkontakten på den bærbare datamaskinen og til strømmuttaket.




2 Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr).




3 Koble til USB-enheter, for eksempel mus eller tastatur (tilleggsutstyr).



4 Åpne datamaskinsskjermen og trykk på strømknappen for å slå på datamaskinen.



 **MERK:** Det anbefales at du slår datamaskinen på og av igjen minst én gang før du installerer kort eller kobler datamaskinen til noen ekstern enhet, som for eksempel til en skriver.

## Spesifikasjoner



**MERK:** Tilbudene kan variere fra sted til sted. Følgende spesifikasjoner er bare dem som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan datamaskinen er konfigurert, klikker du **Start** → **Hjelp og støtte** og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen.

---

### Systeminformasjon

---

Brikkesett Intel® GM45

---

### Proseszor

---

Prosesorer Intel Celeron®, Intel Celeron Dual Core eller Intel Core™2 Duo

---

### Video

---

Skjermtype integrert på hovedkortet

Databuss integrert video

Videokontroller Intel ekstrem grafikk

Videominne opptil 256 MB (delt)

---

### Minne

---

Minnemodulkontakt 2 DIMM-spor

Minnemodulkapasitet 1 GB, 2 GB, 4 GB

Minnetype DDR2 800 MHz

Minimumsminne 1 GB

Største minnestørrelse 8 GB

---

### Batteri

---

Type 4 celler og 6 celler

Mål:

Dybde

4 celler 46,50 mm (1,83 tommer)

6 celler 46,50 mm (1,83 tommer)

Høyde

4 celler 35,85 mm (1,41 tommer)

6 celler 40,64 mm (1,60 tommer)

---

**Batteri (fortsetter)**

---

Spenning	
4 celler	12 V (minimum), 17,7 V (maksimum)
6 celler	9 V (minimum), 13,3 V (maksimum)
Temperaturområde:	
Ved bruk	0° til 50° C (32° til 122° F)
Oppbevaring	20° til 65° C (4° til 149° F)
Klokkebatteri	CR2032

---

**Nettstrømadapter**

---

Type	65 W
Inngangsspenning	100–240 VAC
Inngangsstrøm (maks.)	1,5 A
Inngangsfrekvens	50–60 Hz
Utgangsstrøm	
65 W	4,34 A (maksimum ved 4-sekunders puls), 3,34 A (kontinuerlig)
Normert utgangsspenning	19,5 VDC
Temperaturområde:	
Ved bruk	0 til 40 °C (32° til 104°F)
Oppbevaring	–40° til 70° C (–40° til 158° F)

---

**Fysiske dimensjoner**

---

Høyde:	
med CCFL-panel	23,5–37,6 mm (0,93–1,48 tommer)
med WLED-panel	23,5–36,6 mm (0,93–1,44 tommer)
Bredde	294,0 mm (11,57 tommer)
Dybde	228,7 mm (9,00 tommer)
Vekt:	
med 4-cellers batteri, 128 GB SSD, WLED-panel og ingen optisk stasjon.	1,52 kg (3,36 pund)

---

## Miljø

---

Temperaturområde:

Ved bruk	0 ° til 35 °C (32 ° til 95 °F)
Oppbevaring	-40 ° til 65 °C (-40 ° til 149 °F)

Relativ fuktighet (maks.):

Ved bruk	10 til 90 % (uten kondens)
Oppbevaring	5 til 95 % (uten kondens)

## Finne mer informasjon og ressurser

---

### Hvis du har behov for å

Finne informasjon om de beste fremgangsmåtene når det gjelder trygghet og sikkerhet for datamaskinen din  
Garantiinformasjon, vilkår og betingelser (bare USA), sikkerhetsinstruksjoner, spesielle bestemmelser, informasjon om ergonomi og lisensavtale for sluttbruker.

### Se:

Dokumentene om sikkerhet og forskrifter, som fulgte med datamaskinen, og hjemmesiden for etterfølgelse av forskrifter på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

---

### Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2009 Dell Inc. Med enerett. Trykt i Kina. Trykt på resirkulert papir.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker i teksten: *Dell*, *DELL*-logoen og *Vostro* er varemerker tilhørende Dell Inc.; *Intel* og *Celeron* er registrerte varemerker og *Core* er et varemerke tilhørende Intel Corporation i USA. og andre land.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene, eller til produktene. Dell Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse for varemerker og varenavn som ikke er sine egne.