


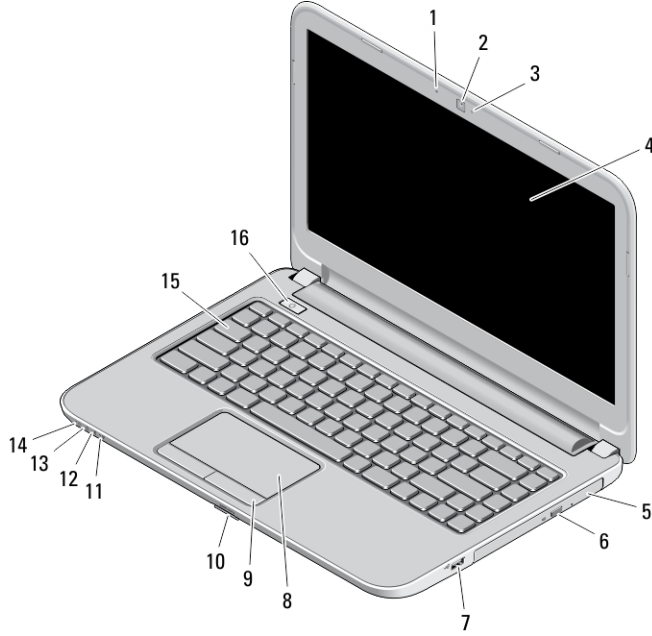
# Dell Vostro 2421/2521

## Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

### Uyarılar Hakkında

 **UYARI: UYARI**, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

### Vostro 2421 — Ön ve Arka Görünüm




#### Rakam 1. Önden Görünüm

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. mikrofon                       | 10. SD kart okuyucusu             |
| 2. kamera                         | 11. kablosuz bağlantı durum ışığı |
| 3. kamera durum ışığı             | 12. pil durum ışığı               |
| 4. ekran                          | 13. sabit disk çalışma ışığı      |
| 5. optik sürücü                   | 14. güç durum ışığı               |
| 6. optik sürücü çıkarma düğmesi   | 15. klavye                        |
| 7. USB 2.0 konnektörü             | 16. güç düğmesi                   |
| 8. dokunmatik yüzey               |                                   |
| 9. dokunmatik yüzey düğmeleri (2) |                                   |



ODNFT7A00

Resmi Model: P37G, P27F  
Resmi Tip: P37G001, P27F001  
2012 - 12

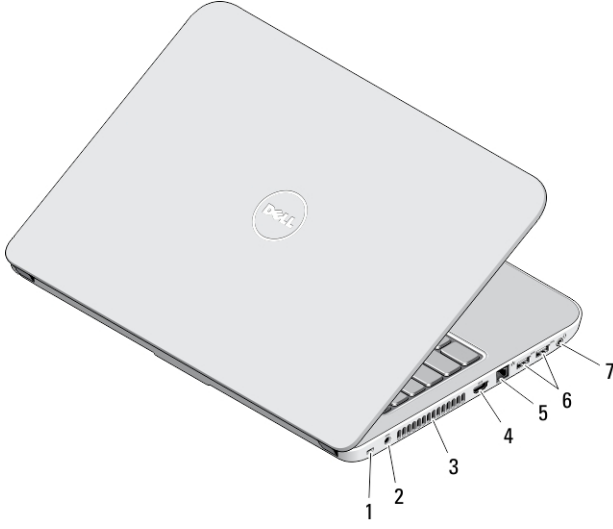


### Rakam 2. Arkadan Görünüm

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. güvenlik kablosu yuvası | 5. ağ konektörü             |
| 2. güç konektörü           | 6. USB 3.0 konektörleri (2) |
| 3. soğutma çıkışları       | 7. ses konektörü            |
| 4. HDMI konektörü          |                             |


**!** **UYARI:** Havalandırma deliklerini tıkamayın, deliklerin içine nesnelere itmeyin veya içinde toz birikmesine izin vermeyin. Çalışırken Dell bilgisayarınızı, kapalı evrak çantası gibi düşük hava akışı olan ortamlarda saklamayın. Hava akışının sınırlanması bilgisayara zarar verebilir veya yangına yol açabilir. Bilgisayar ısındığında fanı çalıştırır. Fan gürültüsü normaldir ve fanda veya bilgisayarda sorun olduğunu göstermez.

## Vostro 2521 — Ön ve Arka Görünüm

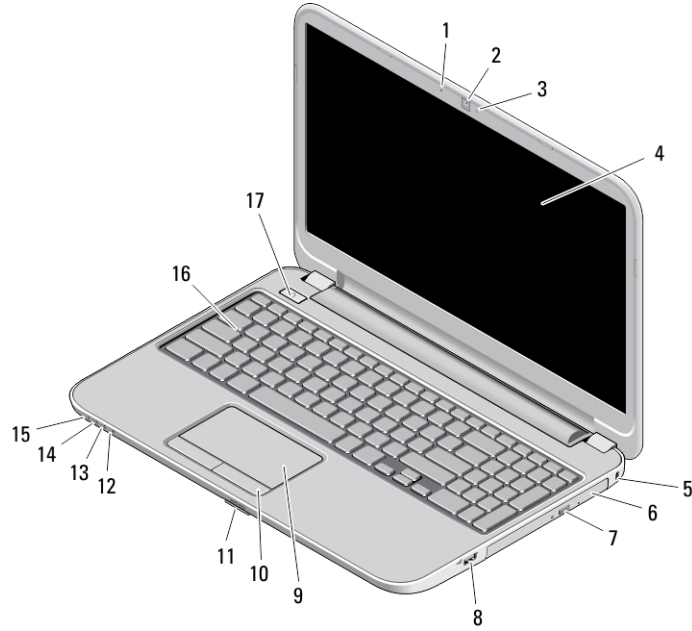

### Rakam 3. Önden Görünüm

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. mikrofon                     | 10. dokunmatik yüzey düğmeleri (2) |
| 2. kamera                       | 11. SD kart okuyucusu              |
| 3. kamera durum ışığı           | 12. kablosuz bağlantı durum ışığı  |
| 4. ekran                        | 13. pil durum ışığı                |
| 5. güvenlik kablosu yuvası      | 14. sabit disk durum ışığı         |
| 6. optik sürücü                 | 15. güç durum ışığı                |
| 7. optik sürücü çıkarma düğmesi | 16. klavye                         |
| 8. USB 2.0 konnektörü           | 17. güç düğmesi                    |
| 9. dokunmatik yüzey             |                                    |

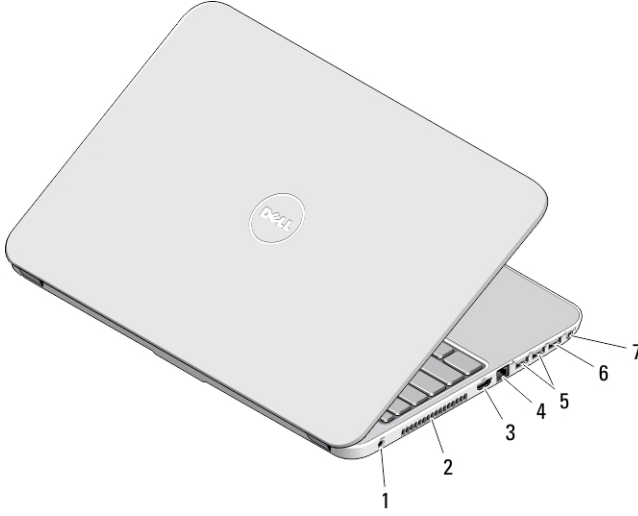

#### Rakam 4. Arkadan Görünüm


1. güç konektörü
2. soğutma çıkışları
3. HDMI konektörü
4. ağ konektörü
5. USB 3.0 konektörü (2)
6. USB 2.0 konektörü
7. ses konektörü

**⚠ UYARI:** Havalandırma deliklerini tıkamayın, deliklerin içine nesnelere itmeyin veya içinde toz birikmesine izin vermeyin. Çalışırken Dell bilgisayarınızı, kapalı evrak çantası gibi düşük hava akışı olan ortamlarda saklamayın. Hava akışının sınırlanması bilgisayara zarar verebilir veya yangına yol açabilir. Bilgisayar ısındığında fanı çalıştırır. Fan gürültüsü normaldir ve fanda veya bilgisayarda sorun olduğunu göstermez.

## Hızlı Kurulum


- ⚠ UYARI:** Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi uygulama bilgileri için bkz. [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)
- ⚠ UYARI:** AC adaptörü tüm dünyadaki elektrik prizleriyle çalışır. Ancak güç konektörleri ve anahtarlı uzatma kabloları ülkelere göre farklılık gösterir. Uyumsuz bir kablo kullanılması veya kablunun anahtarlı uzatma kablosuna veya elektrik prizine yanlış bağlanması yangına veya ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.
- ⚠ DİKKAT:** AC adaptörü kablosunu bilgisayardan çıkardığınızda, kablodan değil konektörden tutun ve kablunun zarar görmemesi için sıkı bir şekilde fakat nazikçe çekin. AC adaptörü kablosunu sararken, kablunun hasar görmesini önlemek için AC adaptöründeki konektörün açısını izlediğinizden emin olun.
- ✍ NOT:** Sipariş etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.

1. AC adaptörünü bilgisayarın üzerindeki AC adaptörü konektörüne ve elektrik prizine bağlayın.




#### Rakam 5. AC Adaptörü

2. Ağ kablosunu (isteğe bağlı) bağlayın.



**Rakam 6. Ağ Konnektörü**

3. Fare veya klavye gibi USB aygıtlarını bağlayın (isteğe bağlı).



**Rakam 7. USB Konnektörü**

4. Bilgisayarın ekranını açın ve bilgisayarı açmak için açma/kapama düğmesine basın.



**Rakam 8. Güç Düğmesi**

- NOT:** Herhangi bir kart yüklemeyen veya bilgisayarı bir yuvalama aygıtına ya da yazıcı gibi harici bir aygıtla bağlamadan önce en az bir kez açıp kapamanız önerilir.

## Özellikler

- NOT:** Teklifler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için **Başlat** → **Yardım ve Destek** öğelerini tıklatın ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

---

### Güç

---

AC adaptörü:

Tümleşik ekran kartlı Vostro 2421 / Vostro 2521	65 W
Bağımsız ekran kartlı Vostro 2421 / Vostro 2521	90 W
Giriş voltajı	100 VAC – 240 VAC
Düğme pil	3 V CR2032 lityum iyon

Fiziksel	Vostro 2421	Vostro 2521
Yükseklik (4–hücreli)	25,00 mm (0,98 inç)	25,30 mm (0,99 inç)
Genişlik	346,00 mm (13,62 inç)	376,00 mm (14,80 inç)
Derinlik	245 mm (9,64 inç)	259 mm (10,19 inç)
Ağırlık (Minimum)	2,00 kg (4,40 lb)	2,30 kg (5,07 lb)
<b>Ortam</b>		
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)	

## Information para NOM (únicamente para México)

Aşağıdaki bilgiler, resmi Meksika standartlarına (NOM) uygun olarak bu belgede açıklanan aygıt için verilmektedir.

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

## Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

Aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi için bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik belgelerine ve yasal belgelere ve [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) adresindeki düzenlemelere uygunluk web sitesine bakın:

- En iyi güvenlik uygulamaları
- Yasal sertifikasyon
- Ergonomi

Aşağıdakilere ilişkin ek bilgi için, bkz. [www.dell.com](http://www.dell.com):

- Garanti
- Hükümler ve Koşullar (yalnızca ABD)
- Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Ürününüz hakkında ek bilgiler için [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) adresine bakın.

© 2012 Dell Inc.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ve Wi-Fi Catcher™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ve Celeron® Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. AMD®, Advanced Micro Devices, Inc.'nin tescilli ticari markası ve AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ ve ATI FirePro™ da ticari markalarıdır. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista başlat düğmesi ve Office Outlook® Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Blu-ray Disc™ Blu-ray Disc Association'ın (BDA) sahip olduğu bir ticari markadır ve disklerde ve oynatıcılarda kullanım için lisanslıdır. Bluetooth® sözcüğü markası tescilli bir ticari marka olup Bluetooth® SIG, Inc.'e aittir ve böyle bir markanın Dell Inc. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Wi-Fi®, Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.