


# Dell™ Vostro™ V130

## Informações sobre configuração e recursos

### Vista frontal

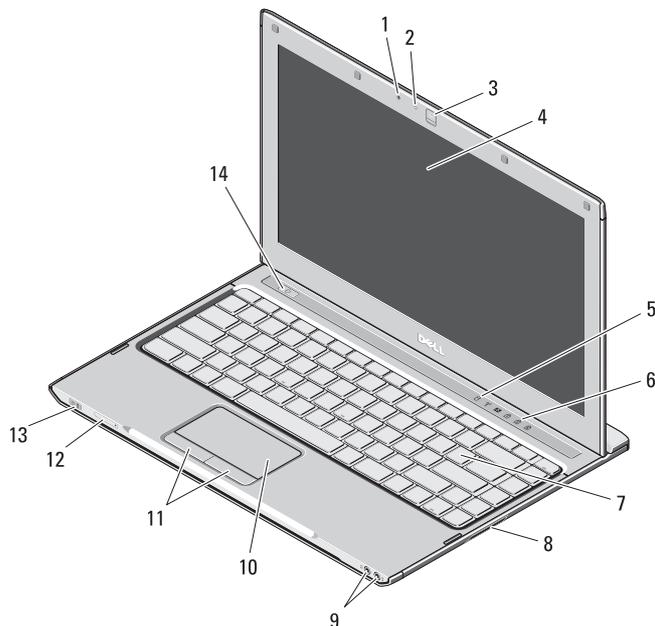

## Sobre as advertências



**ADVERTÊNCIA:** uma ADVERTÊNCIA indica possibilidade de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo de risco de morte.

- 1 microfone
- 2 luz de status da câmera
- 3 câmera
- 4 tela
- 5 luzes de status do dispositivo
- 6 luzes de status do teclado
- 7 teclado
- 8 leitor de cartão de memória Secure Digital (SD)
- 9 conectores de áudio (2)
- 10 touchpad
- 11 botões do touchpad (2)
- 12 slot do cartão SIM (opcional)
- 13 indicadores de status de energia/bateria
- 14 botão liga/desliga



Modelo regulamentar: P16S


Tipo regulamentar: P16S001

Setembro de 2010



ONFFH3A00

## Vista traseira

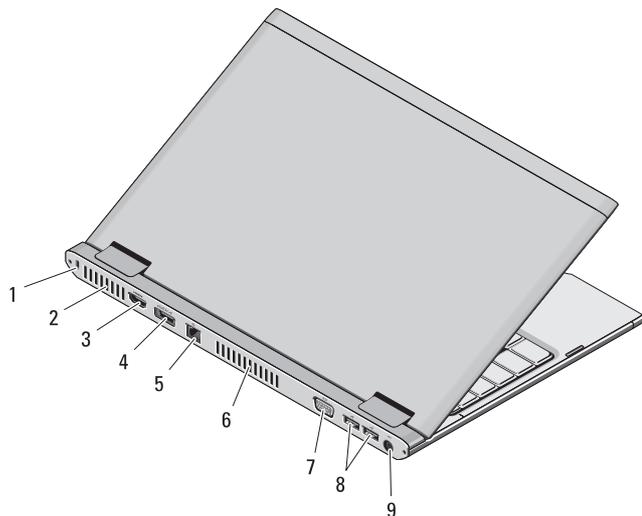

- 1 encaixe do cabo de segurança
- 2 aberturas de ventilação
- 3 conector HDMI
- 4 conector eSATA/USB
- 5 conector de rede
- 6 aberturas de ventilação
- 7 conector de vídeo (VGA)
- 8 conectores USB 2.0 (2)
- 9 conector do adaptador CA



**ADVERTÊNCIA:** não bloqueie, não introduza objetos e nem permita o acúmulo de poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o computador Dell em ambientes com pouca ventilação, por exemplo, em pastas fechadas, enquanto ele ainda estiver ligado. O bloqueio do fluxo de ar pode danificar o computador ou causar incêndio. O ventilador é acionado quando o computador esquenta. O ruído produzido é normal e não indica que o ventilador ou o computador esteja com algum problema.

## Configuração rápida



**ADVERTÊNCIA:** antes de começar qualquer procedimento descrito nesta seção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as práticas recomendadas, consulte o site [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**ADVERTÊNCIA:** o adaptador CA funciona com tomadas elétricas do mundo todo. No entanto, os conectores de energia e as régua de energia variam de país para país. O uso de um cabo incompatível ou a conexão incorreta à régua de energia ou à tomada elétrica poderá causar incêndio ou danos ao equipamento.




**AVISO:** ao desconectar o cabo do adaptador CA do computador, segure-o pelo conector, e não pelo fio, e puxe-o com firmeza, mas com cuidado para não danificá-lo. Quando você enrolar o cabo do adaptador CA, certifique-se de seguir o ângulo do conector no adaptador CA para evitar danificar o cabo.



**NOTA:** alguns dispositivos podem não estar incluídos, se você não tiver feito o pedido dos mesmos.


1

Conecte o adaptador CA ao respectivo conector no computador portátil e à tomada elétrica.

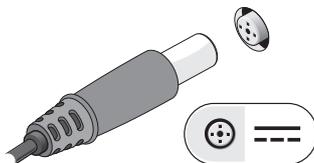


2

Conecte o cabo de rede (opcional).

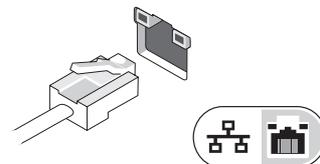


3

Conecte os dispositivos USB, como mouse e teclado (opcional).



4

Abra a tela do computador e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.

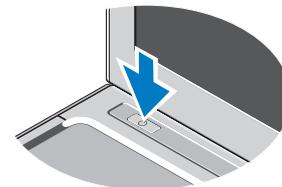

**NOTA:** é recomendável que você ligue e desligue o computador pelo menos uma vez antes de instalar qualquer placa ou de conectar o computador a um dispositivo de acoplamento ou a outro dispositivo externo, uma impressora, por exemplo.

## Especificações



**NOTA:** as ofertas podem variar de acordo com a região. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e Suporte** e selecione a opção de ver as informações sobre o computador.

### Informações do sistema

Tipo de processador	Intel® Core™ i3 Intel Core i5 Intel Celeron® Dual-Core
Chipset	chipset Intel Mobile Express série 5

### Memória

Conector do módulo de memória	um slot SODIMM
Capacidade dos módulos de memória	1 GB, 2 GB ou 4 GB
Tipo de memória	SDRAM DDR3 (800 MHz)
Memória mínima	1 GB (apenas configuração básica com Ubuntu)
Memória máxima	4 GB

### Vídeo

Tipo de vídeo	integrado na placa de sistema
Barramento de dados	vídeo integrado
Controlador de vídeo	Intel Graphics Media Accelerator HD (Intel GMA HD)

### Bateria

Tipo	"inteligente" de íons de lítio com 6 células (30 Wh)
Dimensões	
Profundidade	155,20 mm (6,11 pol.)
Altura	5,35 mm (0,21 pol.)
Largura	177,60 mm (6,99 pol.)
Peso	265 +/- 6 g (0,58 +/- 0,01 lb)
Tensão	11,1 VCC
Faixa de temperatura	
Operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
Armazenagem	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Bateria de célula tipo moeda	CR2032 de 3 V, de lítio

### Adaptador CA

Tensão de entrada	100 VCA a 240 VCA
Corrente de entrada (máxima)	1,5 A/ 1,6 A/ 1,7 A
Frequência de entrada	50 Hz a 60 Hz
Potência de saída	65 W
Corrente de saída	3,34 A (contínua)
Tensão nominal de saída	19,5 +/-1,0 VCC

---

**Adaptador CA (continuação)**

---

## Faixa de temperatura

Operação	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Armazenagem	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

---

**Características físicas**

---

Altura	16,50 mm a 19,70 mm (0,65 pol. a 0,78 pol.)
Largura	330 mm
Profundidade	230 mm (9,05 pol.)
Peso	<1,6 kg (<3,53 lb)

---

**Requisitos ambientais**

---

## Faixa de temperatura

Operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
Armazenagem	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

## Umidade relativa (máxima)

Operação	10% a 90% (sem condensação)
Armazenagem	5% a 95% (sem condensação)

## Altitude (máxima)

Operação	-15,2 m a 3048 m (-50 pés a 10.000 pés)
Armazenagem	-15,2 m a 10.668 m (-50 pés a 35.000 pés)

## Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos de segurança e normalização fornecidos com o seu computador e também o site de conformidade normativa em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Garantia
- Termos e condições
- Certificação de normalização
- Ergonomia
- Contrato de licença para o usuário final

---

**As informações desta publicação estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. © 2010 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.**

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução deste produto sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL e Vostro™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™ e Celeron® são marcas comerciais registradas da Intel Corporation nos EUA e em outros países.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados nesta publicação como referência às entidades que reivindicam essas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem qualquer interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que não sejam os seus próprios.

