


# Dell™ Vostro™ V130

## Informações sobre configuração e funcionalidades

### Vista anterior

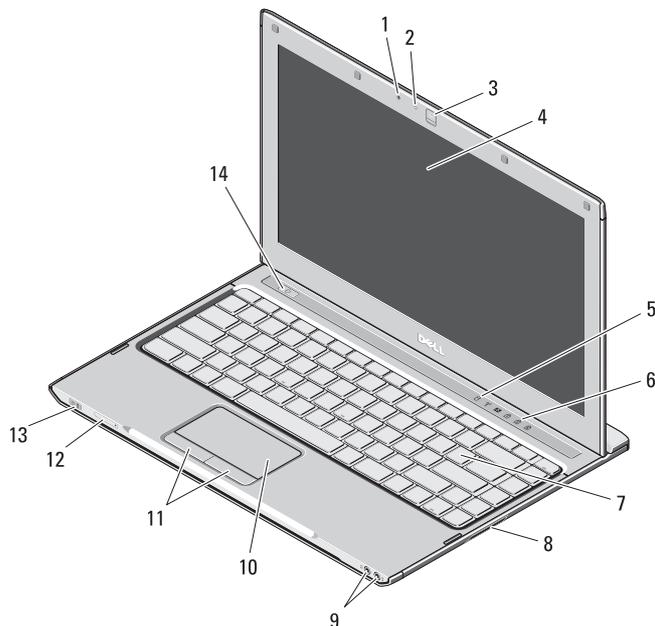

## Acerca das Advertências

**!** **ADVERTÊNCIA:** Uma **ADVERTÊNCIA** indica potenciais danos no equipamento, lesões corporais ou mesmo morte.

- 1 microfone
- 2 luz de estado da câmara
- 3 câmara
- 4 ecrã
- 5 luzes de estado do dispositivo
- 6 luzes de estado do teclado
- 7 teclado
- 8 leitor de cartões de memória Secure Digital (SD)
- 9 entradas de áudio (2)
- 10 mesa sensível ao toque
- 11 botões da mesa sensível ao toque (2)
- 12 ranhura para cartões SIM (opcional)
- 13 indicadores do estado da alimentação/bateria
- 14 botão de activação



Modelo regulamentar: P16S


Tipo regulamentar: P16S001

Setembro de 2010



02404XA00

## Vista posterior

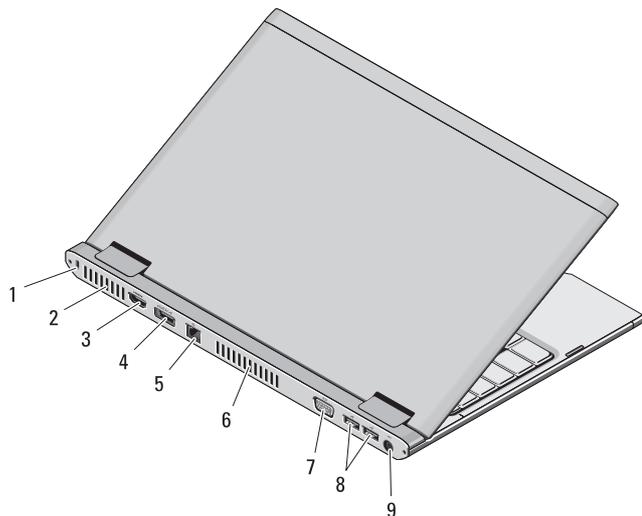

- 1 ranhura do cabo de segurança
- 2 aberturas para ventilação
- 3 conector HDMI
- 4 conector eSATA/USB
- 5 conector de rede
- 6 aberturas para ventilação
- 7 conector de vídeo (VGA)
- 8 conectores USB 2.0 (2)
- 9 conector do adaptador de CA



**ADVERTÊNCIA:** Não bloqueie, não introduza objectos, nem permita a acumulação de poeira nas aberturas de ventilação. Não guarde o computador Dell em ambientes com pouca ventilação (tal como uma mala fechada) enquanto este se encontra em funcionamento. Se o fizer, pode danificar o computador ou provocar um incêndio. O computador liga a ventoinha quando aquece. O ruído da ventoinha é normal e não indica qualquer problema.

## Configuração rápida



**ADVERTÊNCIA:** Antes de iniciar quaisquer procedimentos descritos nesta secção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as práticas recomendadas, consulte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**ADVERTÊNCIA:** O adaptador de CA funciona com tomadas eléctricas de todo o mundo. No entanto, os conectores de alimentação e as extensões variam de acordo com o país. A utilização de um cabo incompatível ou uma ligação incorrecta do cabo à extensão ou tomada eléctrica pode provocar um incêndio ou danos no equipamento.




**AVISO:** Ao desligar o cabo do adaptador de CA do computador, segure no conector e não no cabo. Deve puxar o conector firmemente, mas com cuidado, para evitar danificar o cabo. Quando enrolar o cabo do adaptador de CA, certifique-se de que segue o ângulo do conector no adaptador de CA para evitar danificar o cabo.



**NOTA:** Alguns dispositivos podem não estar incluídos se não os tiver encomendado.


1

Ligue o adaptador de CA ao respectivo conector no computador portátil e à tomada eléctrica.

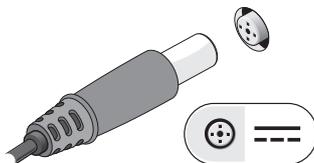


2

Ligue o cabo de rede (opcional).




3

Ligue os dispositivos USB como, por exemplo, um rato ou um teclado (opcional).



4

Abra o ecrã do computador e prima o botão de activação para ligar o computador.



**NOTA:** Recomendamos que ligue e desligue o computador, pelo menos uma vez, antes de instalar quaisquer placas ou de ligar o computador a um dispositivo de ancoragem ou a outro dispositivo externo, tal como uma impressora.

## Especificações



**NOTA:** As ofertas podem variar de acordo com a região. Para obter mais informações relativas à configuração do seu computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** e selecione a opção para visualizar as informações do computador.

### Informações do sistema

Tipo de processador	Intel® Core™ i3 Intel Core i5 Intel Celeron® Dual-Core
Chipset	Chipset Intel Mobile Express Série 5

### Memória

Conector do módulo de memória	uma ranhura SODIMM
Capacidade do módulo de memória	1 GB, 2 GB ou 4 GB
Tipo de memória	DDR3 SDRAM (800 MHz)
Memória mínima	1 GB (apenas pacote inicial com Ubuntu)
Memória máxima	4 GB

### Vídeo

Tipo de vídeo	vídeo integrado na placa de sistema
Barramento de dados	vídeo integrado
Controlador de vídeo	Intel Graphics Media Accelerator HD (Intel GMA HD)

### Bateria

Tipo	ões de lítio "inteligente" de 6 células (30 Wh)
Dimensões	
Profundidade	155,20 mm
Altura	5,35 mm
Largura	177,60 mm
Peso	265 +/- 6 gramas
Tensão	11,1 VCC
Varição da temperatura	
Funcionamento	0 °C a 35 °C
Armazenamento	-40 °C a 65 °C
Bateria de célula tipo moeda	lítio CR2032 de 3 V

### Adaptador de CA

Tensão de entrada	100 VCA a 240 VCA
Corrente de entrada (máxima)	1,5 A/ 1,6 A/ 1,7 A
Frequência de entrada	50 Hz a 60 Hz
Potência de saída	65 W
Corrente de saída	3,34 A (contínua)
Potência de saída nominal	19,5 +/- 1,0 VDC

---

**Adaptador de CA (continuação)**

---

## Variação da temperatura

Funcionamento	0 °C a 40 °C
Armazenamento	-40 °C a 70 °C

---

**Características físicas**

---

Altura	16,50 mm a 19,70 mm
Largura	330 mm
Profundidade	230 mm
Peso	<1,6 kg

---

**Características ambientais**

---

## Variação da temperatura

Funcionamento	0 °C a 35 °C
Armazenamento	-40 °C a 65 °C

## Humidade relativa (máxima)

Funcionamento	10% a 90% (sem condensação)
Armazenamento	5% a 95% (sem condensação)

## Altitude (máxima)

Funcionamento	-15,2 m a 3048 m
Armazenamento	-15,2 m a 10.668 m

## Obter mais informações e recursos

Consulte os documentos referentes à segurança e regulamentação fornecidos com o computador, bem como o website de conformidade regulamentar em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Garantia
- Termos e Condições
- Certificação regulamentar
- Ergonomia
- Contrato de licença do utilizador final

---

**As informações deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2010 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso na China. Impresso em papel reciclado.**

É estritamente proibida qualquer reprodução destes materiais sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais utilizadas neste documento: Dell™, o logótipo DELL e Vostro™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™ e Celeron® são marcas comerciais registadas da Intel Corporation nos E.U.A. e noutros países.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser mencionados neste documento como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou aos seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade sobre outras marcas e nomes comerciais que não os seus.

