


Dell™ Vostro™ V13

Informasi Fitur dan Pemasangan

Tampak Depan

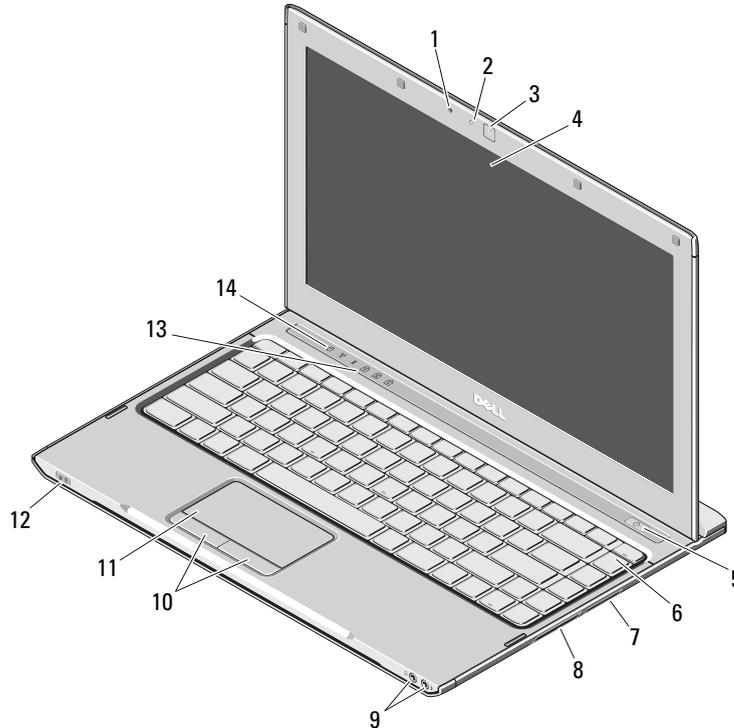

Tentang Peringatan



PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

- 1 mikrofon
- 2 lampu status kamera
- 3 kamera
- 4 display
- 5 tombol daya
- 6 keyboard
- 7 pembaca kartu media 5-in-1
- 8 slot ExpressCard
- 9 konektor audio (2)
- 10 tombol panel sentuh (2)
- 11 panel sentuh
- 12 indikator status daya/baterai
- 13 lampu status keyboard
- 14 lampu status perangkat



Model Resmi: P08S


Tipe Resmi: P08S001

Oktober 2009



02DNTGA00

Tampak Belakang

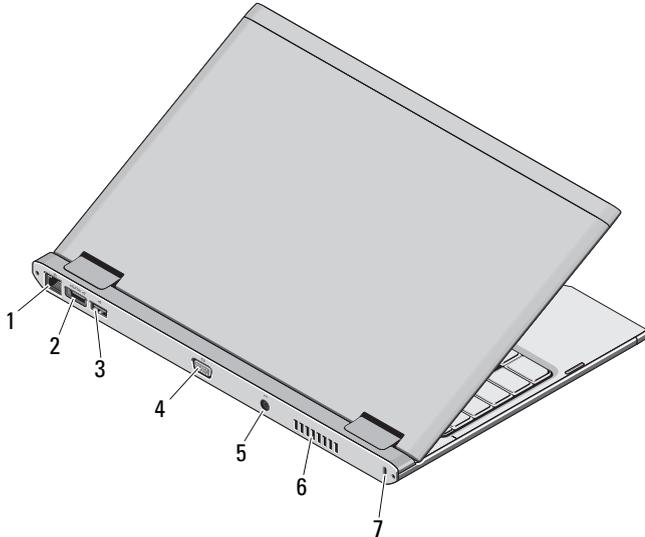

- 1 konektor jaringan
- 2 konektor eSATA/USB
- 3 konektor USB
- 4 konektor video
- 5 konektor adaptor AC
- 6 ventilasi pendinginan
- 7 slot kabel sekuriti



PERINGATAN: Jangan sampai ada benda yang menyumbat, masuk ke dalam ventilasi udara atau ada debu yang menumpuk dalam ventilasi udara. Jangan simpan komputer Dell Anda di lingkungan dengan aliran udara terbatas, seperti di dalam tas yang tertutup saat sedang dioperasikan. Aliran udara yang terbatas dapat merusak komputer atau menimbulkan kebakaran. Komputer mengaktifkan kipas saat komputer menjadi panas. Bunyi berisik kipas merupakan hal yang normal dan bukan mengindikasikan adanya masalah pada kipas atau komputer.

Pemasangan Cepat



PERINGATAN: Sebelum memulai prosedur di bagian ini, baca informasi keselamatan yang menyertai komputer Anda. Untuk informasi tambahan mengenai praktik terbaik, kunjungi www.dell.com/regulatory_compliance.



PERINGATAN: Adaptor AC dapat digunakan dengan outlet listrik di seluruh dunia. Namun, konektor daya dan soket ekstensi berbeda-beda di setiap negara. Menggunakan kabel yang tidak kompatibel atau menghubungkan kabel ke soket ekstensi atau outlet listrik secara salah dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan peralatan.




PERHATIAN: Jika Anda melepas kabel adaptor AC dari komputer, pegang konektornya, jangan kabelnya saja, dan tarik kuat, namun secara perlahan untuk mencegah kerusakan pada kabel. Jika Anda menggulung kabel adaptor AC, pastikan Anda mengikuti sudut konektor di adaptor AC untuk mencegah kabel rusak.



CATATAN: Beberapa perlengkapan kemungkinan tidak tersedia jika Anda belum memasangnya.


1

Sambungkan adaptor AC ke konektor adaptor AC di komputer portabel dan ke outlet listrik.

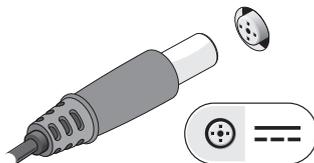


2

Sambungkan kabel jaringan (opsional).

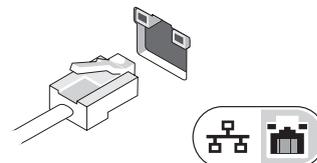

3

Sambungkan perangkat USB, seperti mouse atau keyboard (opsional).



4

Buka display komputer dan tekan tombol daya untuk menyalakan komputer.



CATATAN: Anda disarankan untuk menyalakan dan mematikan komputer Anda minimal satu kali sebelum Anda memasang kartu atau menghubungkan komputer ke perangkat dok atau perangkat eksternal lainnya, seperti printer.

Spesifikasi



CATATAN: Penawaran mungkin berbeda-beda di setiap negara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai konfigurasi komputer Anda, klik **Start—Help and Support** dan pilih opsi untuk menampilkan informasi mengenai komputer Anda.

Informasi Sistem

Tipe prosesor	Intel® Core™ 2 Solo Ultra Low Voltage (ULV), Intel Core2 Duo ULV, atau Intel Celeron® ULV
Chipset	Mobile Intel GS45 Express Chipset

Memori

Konektor modul memori	satu slot SODIMM
Kapasitas modul memori	1 GB, 2 GB, atau 4 GB
Tipe memori	1067 MHz DDR3
Memori minimal	1 GB
Memori maksimal	4 GB

Video

Tipe video	video terintegrasi pada board sistem
Kontroler video	Intel GMA X4500HD

Baterai

Tipe	ion lithium 6-sel "smart" (30 WHr)
Dimensi	
Panjang	155,20 mm (6,11 inci)

Baterai (Bersambung)

Tinggi	5,35 mm (0,21 inci)
Lebar	177,60 mm (6,99 inci)
Berat	265 +/- 6 gm (0,58 +/- 0,01 lb)
Tegangan	11,1 VDC
Kisaran suhu	
Pengoperasian	0° hingga 35°C (32° hingga 95°F)
Penyimpanan	-40° hingga 65°C (-40° hingga 149°F)
Baterai sel berbentuk koin	lithium 3 V CR2032

Adaptor AC

Tegangan input	100–240 VAC
Arus input (maksimal)	1,5 A
Frekuensi input	50–60 Hz
Daya output	65 W
Arus output	4,34 A (maksimum pada pulsasi 4 detik) 3,34 A (kontinu)
Tegangan output yang ditentukan	19,5 +/- 1,0 VDC
Dimensi	
Tinggi	16 mm (0,63 inci)
Lebar	66 mm (2,60 inci)
Panjang	127 mm (5,00 inci)

Adaptor AC (Bersambung)

Kisaran suhu

Pengoperasian	0° hingga 35°C (32° hingga 95°F)
Penyimpanan	-40° hingga 65°C (-40° hingga 149°F)

Fisik

Tinggi	18,7 mm (0,74 inci)
Lebar	330 mm (12,99 inci)
Panjang	230 mm (9,05 inci)
Berat	<1,6 kg (<3,53 lb) (dengan baterai 6-sel)

Lingkungan

Kisaran suhu

Pengoperasian	0° hingga 35°C (32° hingga 95°F)
Penyimpanan	-40° hingga 65°C (-40° hingga 149°F)

Kelembapan relatif (maksimal)

Pengoperasian	10% – 90% (nonkondensasi)
Penyimpanan	5% – 95% (nonkondensasi)

Ketinggian (maksimum)

Pengoperasian	-15,2 hingga 3.048 m (-50 hingga 10.000 kaki)
Penyimpanan	-15,2 hingga 10.668 m (-50 hingga 35.000 kaki)

Dapatkan Sumber dan Informasi Selengkapnyanya

Lihat dokumen keselamatan dan peraturan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan kunjungi situs web pemenuhan peraturan di www.dell.com/regulatory_compliance untuk informasi lebih lanjut mengenai:

- Praktik keselamatan terbaik
- Garansi
- Syarat dan Ketentuan
- Sertifikasi peraturan
- Ergonomis
- Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir

Informasi di dalam dokumen ini dapat diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

© 2009 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dicetak di Malaysia.

Dilarang keras memperbanyak material ini dalam cara apa pun tanpa izin tertulis Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: *Dell*, logo *DELL*, dan *Vostro* merupakan merek dagang dari Dell Inc.; *Intel* dan *Celeron* merupakan merek dagang terdaftar dan *Core* merupakan merek dagang dari Intel Corporation di AS dan negara lain.

Merek dagang lain dan nama dagang yang mungkin digunakan dalam dokumen ini mengacu ke entitas yang mengaku memiliki merek dan nama produk mereka. Dell Inc. tidak mengklaim kepemilikan dari merek dagang dan nama dagang selain miliknya sendiri.

