




O varováních

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Dell Precision™ T5500/T5500n

Informace o nastavení a funkcích

Věž — Pohled zepředu a zezadu

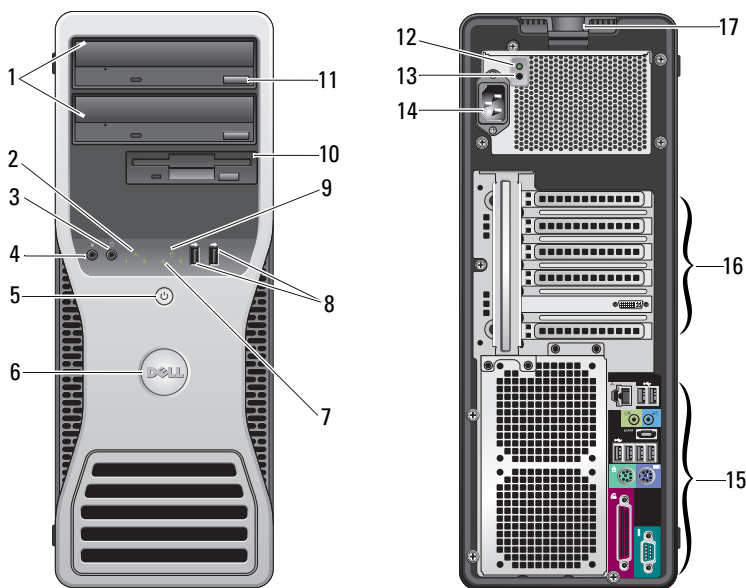

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | optické jednotky (2) | 2 | indikátor integrity spojení |
| 3 | konektor sluchátek | 4 | konektor mikrofonu |
| 5 | tlačítko napájení, indikátor napájení | 6 | otočný znak Dell |
| 7 | Diagnostické indikátory (4) | 8 | konektory USB 2.0 (2) |

Únor 2009




OD280MA01

Model: DCTA


- | | | | |
|----|--|----|---------------------------------------|
| 9 | kontrolka činnosti disku | 10 | pozice FlexBay |
| 11 | tlačítko vysunutí optické jednotky | 12 | kontrolka diagnostiky zdroje napájení |
| 13 | tlačítko diagnostiky zdroje napájení | 14 | konektor napájení |
| 15 | konektory zadního panelu | 16 | sloty rozšiřujících karet (6) |
| 17 | uvolňovací západka krytu a kroužek zámku | | |

Stolní počítač — pohled zepředu

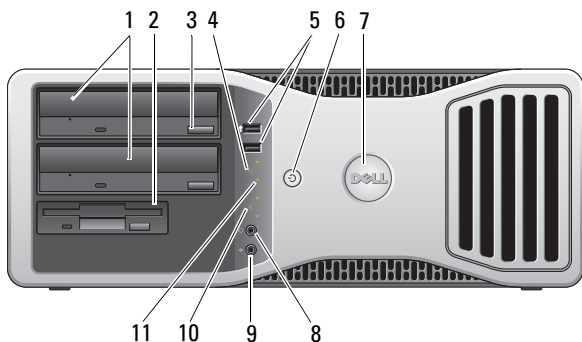


- | | | | |
|----|------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | optické jednotky (2) | 2 | pozice FlexBay |
| 3 | tlačítko vysunutí optické jednotky | 4 | kontrolka činnosti disku |
| 5 | konektory USB 2.0 (2) | 6 | tlačítko napájení, indikátor napájení |
| 7 | otočný znak Dell | 8 | konektor sluchátek |
| 9 | konektor mikrofonu | 10 | indikátor integrity spojení |
| 11 | Diagnostické indikátory (4) | | |

Stolní počítač — pohled zezadu

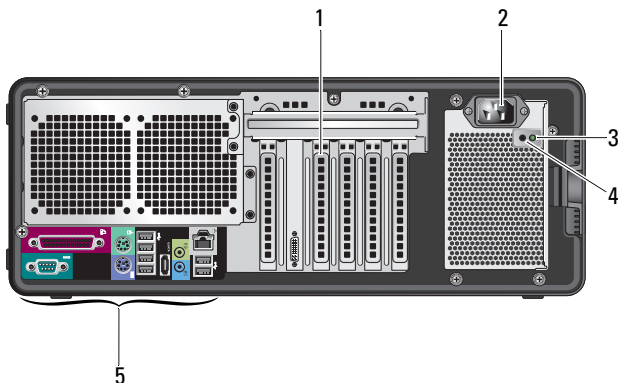

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | sloty rozšiřujících karet (6) | 2 | konektor napájení |
| 3 | kontrolka diagnostiky zdroje napájení | 4 | tlačítko diagnostiky zdroje napájení |
| 5 | konektory zadního panelu | | |

Věž a stolní počítač — konektory na zadním panelu

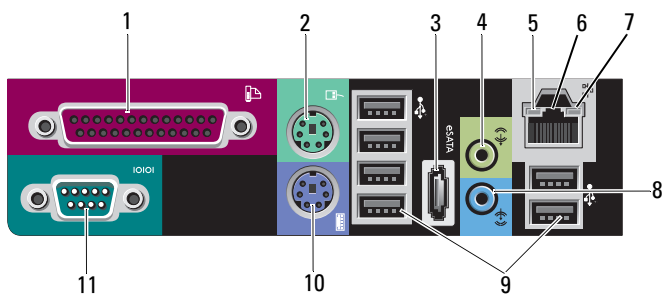

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | konektor paralelního rozhraní | 2 | konektor myši PS/2 |
| 3 | Konektor eSATA | 4 | konektor line-out |
| 5 | kontrolka činnosti sítě | 6 | konektor síťového adaptéru |
| 7 | indikátor integrity spojení | 8 | konektor line-in |
| 9 | konektory USB 2.0 (6) | 10 | konektor klávesnice PS/2 |
| 11 | konektor sériového rozhraní | | |

Rychlá instalace

VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části, přečtěte si bezpečnostní pokyny dodané s počítačem. Další informace o doporučených opatřeních najdete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte počítač do skříně, kde je omezený, zablokovaný nebo žádný průtok vzduchu. Omezení průtoku vzduchu má dopad na výkon počítače a může způsobit jeho přehřívání. Pokud je počítač nainstalován v rohu stolu, ponechte alespoň 5,1 cm (2 palce) volného prostoru od zadní strany počítače ke zdi, aby mohl procházet vzduch a byla zajištěna správná ventilace.

POZNÁMKA: Vyčistěte prach z mřížky na zadní straně počítače, jakmile je znečištěna.


POZNÁMKA: Některá zařízení nemusí být součástí balení, pokud si je neobjednáte.

1 Připojte monitor pomocí jednoho z následujících kabelů:


a Kabel s adaptérem Y pro dva monitory

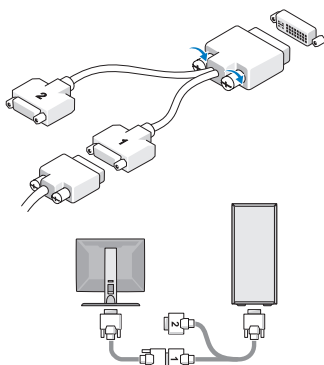


b Bílý kabel DVI

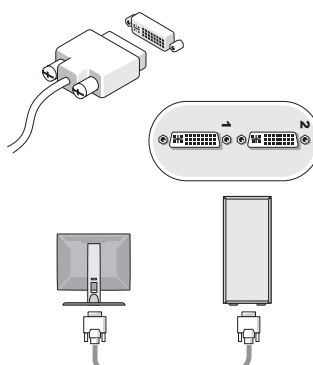



c Modrý kabel VGA





d Modrý kabel VGA s adaptérem DVI





e Kabel DisplayPort




f Kabel DisplayPort s adaptérem DVI




g Kabel DisplayPort s adaptérem VGA




2 Připojte zařízení USB, například klávesnici nebo myš.




3 Připojte síťový kabel.




4 Připojte modem (pokud je nainstalován).




5 Připojte napájecí kabely.



6 Stiskněte vypínače na monitoru a na počítači.



Technické údaje

 **POZNÁMKA:** Následující specifikace představují pouze zákonem vyžadované minimum. Kompletní seznam aktuálních technických údajů vašeho počítače naleznete na stránkách support.dell.com.

Processor

Typ: Dvoujádrový procesor řady Intel® Xeon® 5500
Čtyřjádrový procesor řady Intel® Xeon® 5500

Systémové informace

Sada čipů systému Intel 5500/5520
Šířka datové sběrnice 64 bitů

Video

Typ:

Samostatná

PCI Express 2.0 x16 (dva sloty)

POZNÁMKA: Podpora dvou grafických karet s plnou výškou i délkou ve slotech PCIe x16

Jednotky

Externě přístupné

dvě 5,25palcové jednotky a jedna 3,5palcová jednotka (FlexBay)

Interně přístupné

tři 3,5palcové jednotky SATA

Dostupná zařízení

- až dvě následující 5,25palcová zařízení: SATA DVD-ROM/CD-RW Combo, jednotka DVD+/-RW Blu-ray™, jednotka HD/DVD Combo Blu-ray
- vnitřní 1,44 MB 3,5palcová jednotka
- vnější 3,5palcová jednotka USB
- vnitřní čtečka USB Flash
- až tři 3,5palcové pevné disky SATA nebo SAS (pevné disky mohou být umístěny do 5,25palcových pozic s volitelným adaptérem)

POZNÁMKA: Podpora maximálně tří pevných disků

Ovladače a kontrolky

Přední strana počítače:

Tlačítko napájení

Stiskněte tlačítko.

Indikátor napájení

Zelená barva — bliká ve stavu spánku, svítí při provozu.
Oranžová kontrolka — oranžové blikání signalizuje problém se základní deskou. Pokud oranžová kontrolka svítí trvale, znamená to, že základní deska nemohla dokončit inicializaci, ale zdroj napájení je v pořádku - v normálním provozním stavu
Nesvítí — systém je ve vypnutém stavu

Indikátor aktivity disku

Zelená kontrolka — označuje, že počítač čte nebo zapisuje data na pevný disk SATA nebo jednotku CD/DVD

Indikátor integrity spojení

Zelená barva — mezi sítí a počítačem existuje dobré spojení
Nesvítí — počítač nezjistil fyzické spojení se sítí

Ovladače a kontrolky (pokračování)

Zadní strana počítače:

Indikátor integrity spojení (na integrovaném síťovém adaptéru)	Zelená barva — mezi sítí a počítačem existuje dobré spojení s rychlostí 10 Mb/s Oranžová barva — mezi sítí a počítačem existuje dobré spojení s rychlostí 100 Mb/s Žlutá barva — mezi sítí a počítačem existuje dobré spojení s rychlostí 1000 Mb/s Nesvítlí — počítač nezjistil fyzické spojení se sítí
Indikátor aktivity sítě (na integrovaném síťovém adaptéru)	žlutý blikající indikátor
Diagnostická kontrolka LED zdroje napájení	Zelená barva — zdroj napájení pracuje správně Nesvítlí — zdroj napájení není napájen elektrickou energií

Napájení

Napájecí zdroj (střídavý proud):

Napětí (přečtete si bezpečnostní pokyny dodané s počítačem, které obsahují důležité informace o nastavení napětí) 100–240 V AC, 50–60 Hz, 12,0 A

Knoflíková baterie Lithiová knoflíková baterie CR2032 – 3 V

Rozměry

Výška	44,71 cm (17,60 palců)
Šířka	17,25 cm (6,80 palců)
Hloubka	46,83 cm (18,40 palců)
Hmotnost	17,20 kg (38 liber)

Životní prostředí

Teplota:

Provozní 10 až 35 °C

Skladovací -40 až 65 °C

Relativní vlhkost 20 % až 80 % (bez kondenzace)

Nadmořská výška:

Provozní -15,2 až 3048 m

Skladovací -15,2 až 10 668 m (-50 až 35 000 stop)

Úroveň uvolňování znečišťujících látek do vzduchu G2 nebo nižší dle normy ISA-S71.04-1985

Vyhledání dalších informací a zdrojů informací

Požadovaná akce:

Informace o vhodných bezpečnostních postupech práce s počítačem naleznete v informacích o záruce, obchodních podmínkách (pouze USA), bezpečnostních pokynech, informacích o předpisech, informacích o ergonomii a v Licenční smlouvě s koncovým uživatelem.

Zdroj informací:

Dokumenty týkající se bezpečnosti a předpisů dodané s počítačem a domovská stránka Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

© 2009 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v Irsku.

Jakákoliv reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Ochranné známky použité v tomto textu: *Dell*, logo *DELL* a *Dell Precision* jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. *Intel* a *Xeon* jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích; *Blu-ray Disc* je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu použity buď v souvislosti s organizacemi, které si na tyto známky a názvy činí nárok, nebo s jejich produkty. Společnost Dell Inc. si nečiní nárok na jiné obchodní značky a názvy, než své vlastní.