

Dell G3 15 3500

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Konfigurer din Dell G3 15 3500.....	4
Kapitel 2: Visninger af Dell G3 15 3500.....	6
Højre.....	6
Venstre.....	6
Bund.....	8
Skærm.....	9
Bund.....	10
Kapitel 3: Specifikationer for Dell G3 15 3500.....	11
Mål og vægt.....	11
Processor.....	11
Chipsæt.....	12
Operativsystem.....	12
Hukommelse.....	12
Eksterne porte.....	13
Interne slotte.....	13
Ethernet.....	14
Trådløst modul.....	14
Audio (Lyd).....	14
Opbevaring.....	15
Intel Optane-hukommelse H10 med Solid State-storage (valgfrit).....	15
Mediekortlæser.....	16
Tastatur.....	16
Kamera.....	17
Pegefelt.....	17
Strømadapter.....	18
Batteri.....	18
Skærm.....	19
Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør).....	20
GPU – indbygget.....	20
GPU – adskilt.....	20
Drifts- og opbevaringsmiljø.....	21
Kapitel 4: Tastaturgenveje.....	22
Kapitel 5: Få hjælp, og kontakt Dell.....	25

Konfigurer din Dell G3 15 3500

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen.



BEMÆRK: For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til energisparetilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

2. Afslut konfiguration af operativsystem.

Til Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Du kan finde flere oplysninger om installation og konfiguration af Ubuntu i Knowledge Base-artiklerne [000131655](#) og [000131676](#) på www.dell.com/support.

Til Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
- **BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps


Ressourcer	Beskrivelse
	Mit Dell

Tabel 1. Find Dell-apps (fortsat)

Ressourcer	Beskrivelse
	Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	SupportAssist SupportAssist identificerer proaktivt og prædiktivt hardware- og softwareproblemer på din computer og automatiserer engagementprocessen med Dells tekniske support. Det håndterer funktions- og stabiliseringsproblemer, forhindrer sikkerhedstrusler, overvåger og registrerer hardwarenedbrud. Se <i>brugervejledningen for SupportAssist til hjemme-pc'er</i> på www.dell.com/serviceabilitytools. Klik på SupportAssist og derefter på SupportAssist til hjemme-pc'er.  BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.
	Dell Update Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i Knowledge Base-artiklen 000149088 på www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i Knowledge Base-artiklen 000129837 på www.dell.com/support.

Visninger af Dell G3 15 3500

Højre

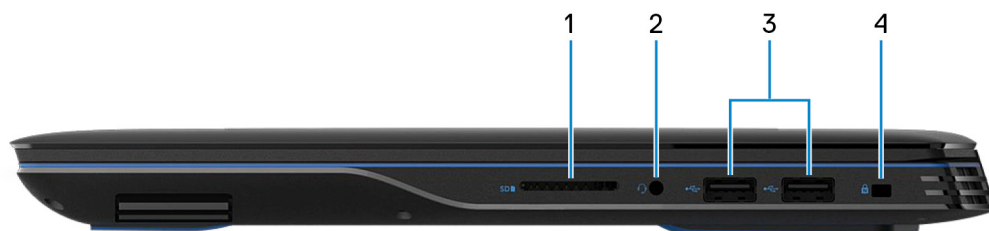

1. microSD-kortslot

Læser fra og skriver til microSD-kort. Computeren understøtter følgende korttyper:

- SD
- SDHC
- SDXC

2. Headsetport

Tilslut hovedtelefoner eller headset (hovedtelefoner kombineret med mikrofon).

3. USB 3.2, 1. gen.-porte (2)


Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

4. Sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre, at computeren flyttes uautoriseret.

Venstre

Computere med NVIDIA GeForce GTX 1650

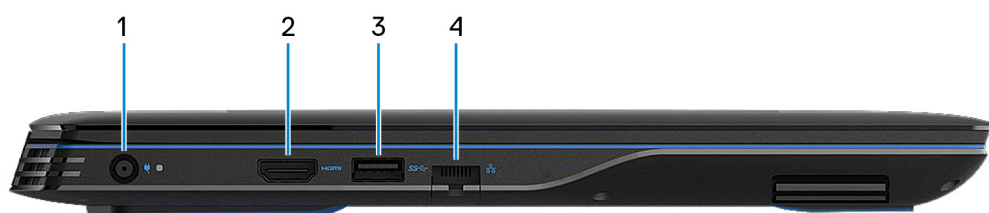

1. Strømadapterport

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2. HDMI-port

Tilslut et tv, en ekstern skærm eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.


3. USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

4. Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

Computere med NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti

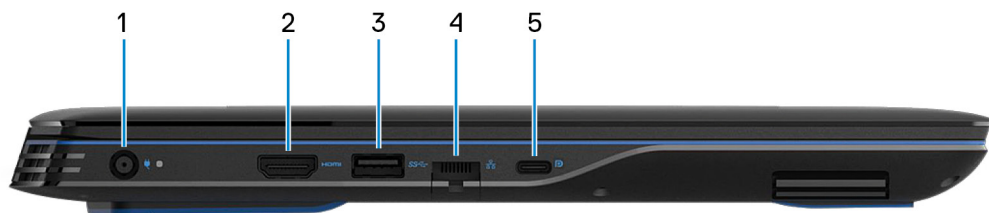

1. Strømadapterport

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2. HDMI-port

Tilslut et tv, en ekstern skærm eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

3. USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

4. Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.


5. USB 3.2, 2. gen.-port (Type-C) med DisplayPort

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage, printere og eksterne skærme. Giver dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps.

Understøtter DisplayPort 1.4, og gør det også muligt at tilslutte en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter.

 **BEMÆRK:** Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

Computere med NVIDIA GeForce GTX 1660Ti og derover

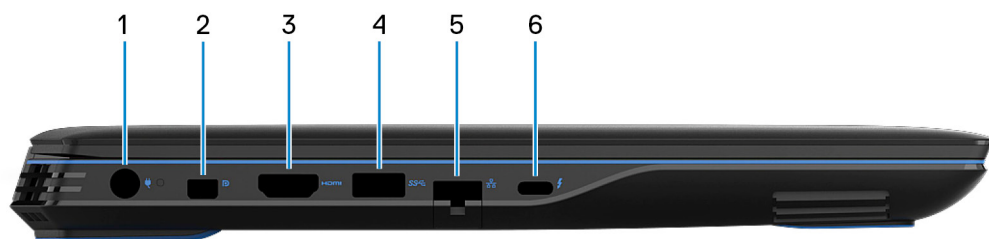

1. Strømadapterport

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2. Mini DisplayPort

Tilslut et tv eller en anden DisplayPort-in-aktiveret enhed. Mini DisplayPort leverer video- og audio-output.

3. HDMI-port

Tilslut et tv, en ekstern skærm eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

4. USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

5. Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.


6. Thunderbolt 3-port (USB Type-C)

Understøtter USB 3.1, 2. gen., DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 og gør det også muligt at tilslutte til en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter.

Giver dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps for USB 3.1, 2. gen. og op til 40 Gbps for Thunderbolt 3.

BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

Bund

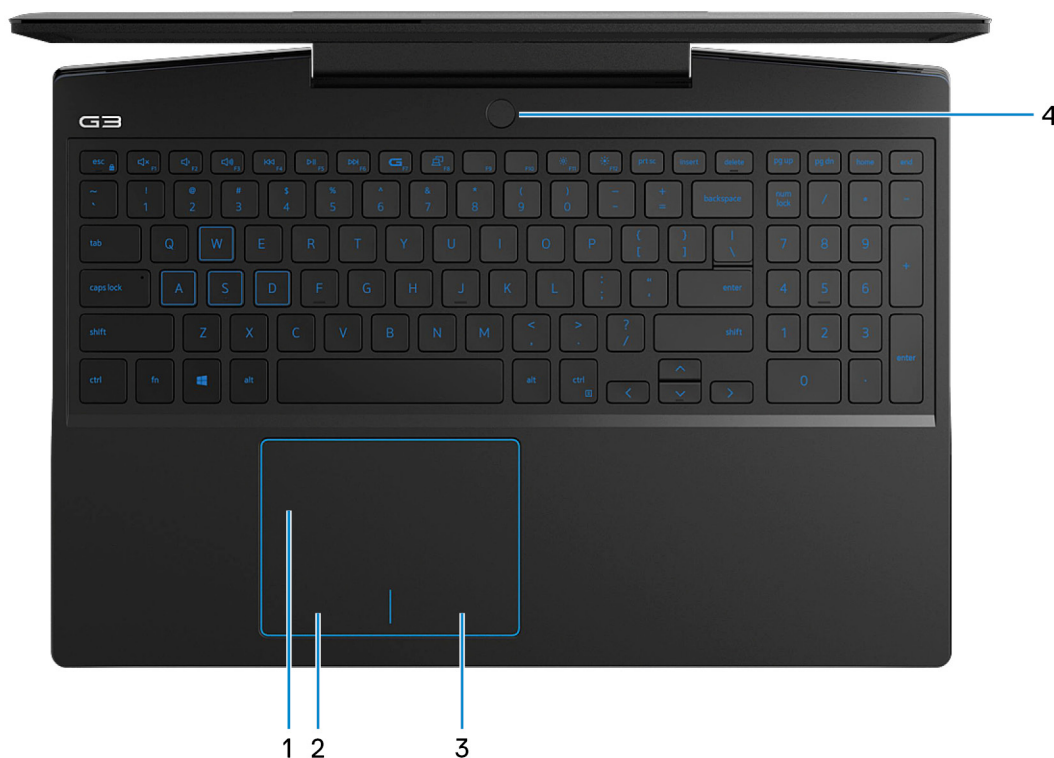

1. Pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

2. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i dvale-tilstand. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 4 sekunder for at gennemtvinge en nedlukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på support.dell.com/manuals.

Skærm



1. Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2. Kamera

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer.

3. Kamerastatusindikator

Tænder, når kameraet er i brug.

4. Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

Bund



1. Servicekodemærke

Servicekoden er et unikt alfanumerisk id, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

Specifikationer for Dell G3 15 3500

Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din Dell G3 15 3500.

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Højde fortil	21,60 mm (0,85")
Tophøjde	28,18 mm (1,11"): Computere med NVIDIA GeForce GTX 1650 og 1650 Ti 30,96 mm (1,22"): Computere med NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti og derover BEMÆRK: Værdierne for tophøjde inkluderer højden på computeren fødderne på bunddækslet.
Bagsidens højde	23,31 mm (0,92"): Computere med NVIDIA GeForce GTX 1650 og 1650 Ti 26,57 mm (1,05"): Computere med NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti og derover
Bredde	364,46 mm (14,35")
Dybde	254 mm (10")
Vægt (maksimum)	2,56 kg (5,64 lb): Computere med NVIDIA GeForce GTX 1650 og 1650 Ti 2,58 kg (5,69 lb): Computere med NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti og derover BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af Dell G3 15 3500.

Tabel 3. Processor

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Processortype	10. generation af Intel Core i5-10200H	10. generation Intel Core i7-10870H
Processorens effektforbrug	45 W	45 W
Antal processorkerner	4	8
Antal processortråde	8	16
Processorhastighed	Op til 4,1 GHz	Op til 5 GHz
Processorcaché	8 MB	16 MB

Tabel 3. Processor (fortsat)

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Integreret grafikort	Intel UHD 630-grafikkort	Intel UHD 630-grafikkort

Chipsæt

Følgende tabel viser oplysningerne om det chipsæt, der understøttes på din Dell G3 15 3500.

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	HM470
Processor	10. generation af Intel Core i5/i7
DRAM-busbredde	128-bit
Flash EPROM	16 MB
PCIe-bus	Op til Gen3

Operativsystem

Dell G3 15 3500 understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bit
- Windows 10 Home, 64-bit
- Windows 10 Pro, 64-bit
- Ubuntu 18.04 LTS, 64-bit

Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationerne for Dell G3 15 3500.

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesslots	To SoDIMM-slots
Hukommelsestype	Dual Channel DDR4
Hukommelseshastighed	2933 MHz
Maksimumkonfiguration af hukommelse	16 GB
Minimumkonfiguration af hukommelse	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr. slot	4 GB, 8 GB
Understøttede hukommelseskonfigurationer	• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, SODIMM, ECC

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
	8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2933 MHz, SODIMM, ECC, Dual Channel 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, SODIMM, ECC 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, SODIMM, ECC, Dual Channel

Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte til din Dell G3 15 3500.

Tabel 6. Eksterne porte

Beskrivelse	Værdier
Netværksport	En RJ45-port
USB-porte	- En USB 3.2, 1. gen.-port - To USB 2.0-porte - En USB 3.2, 2. gen.-port (Type-C) med DisplayPort (computere med NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti) - En Thunderbolt 3-port (computere med NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti og hurtigere)
Lydport	En headset-port (høretelefoner- og mikrofon-kombination)
Videoport	- En HDMI 2.0-port - En Mini DisplayPort 1.4b (computere med NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti og hurtigere)
Mediekortlæser	En SD-kortslot
Docking-port	Understøttes ikke
Strømadapterport	En strømadapterport på 7,4 x 5,1 mm
Sikkerhed	En kileformet slot til lås

Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slots på din Dell G3 15 3500.

Tabel 7. Interne slotte

Beskrivelse	Værdier
M.2	- En M.2 2230-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort - To M.2 2230/2280-slots til solid state-drev/Intel Optane  BEMÆRK: Få mere at vide om funktionerne for de forskellige M.2-korttyper ved at søge i ressourcen i Knowledge Base på www.dell.com/support.

Ethernet

Følgende tabel viser LAN-modulspecifikationer (Local Area Network) for Dell G3 15 3500.

Tabel 8. Ethernet-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	- Realtek GB LAN (computere udstyret med NVIDIA GeForce GTX 1650 og 1650 Ti) - Killer E2500 PCI-e Gigabit Ethernet-controller (computere udstyret med NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti og højere)
Overførselshastighed	10/100/1000 Mbps (computere udstyret med NVIDIA GeForce GTX 1650 og 1650 Ti) 10/100/1000/2500 Mbps (computere udstyret med NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti og højere)

Trådløst modul

Følgende tabel viser WLAN-modulspecifikationer (Wireless Local Area Network) for Dell G3 15 3500.

Tabel 9. Trådløse modulspecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre	Valgmulighed fire
Modelnummer	Intel 9462	Qualcomm QCA9377 (DW 1820)	Intel AX201	Killer 1650i
Overførselshastighed	Op til 433 Mbps	Op til 433 Mbps	Op til 2400 Mbps	Op til 2400 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	- WiFi 802.11b/g/a - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)	- WiFi 802.11b/g/a - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	- WiFi 802.11b/g/a - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	- WiFi 802.11b/g/a - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Kryptering	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5	Bluetooth 5

Audio (Lyd)

Følgende tabel viser lydspecifikationerne til din Dell G3 15 3500.

Tabel 10. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Lydkort	Realtek ALC3254 med Nahimic 3D-lyd til gamere
Stereokonvertering	Understøttet

Tabel 10. Lydspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse		Værdier
Internt lydinterface		Intel HDA (HD-lyd) via HDMI
Ekstern lydinterface		Headset-kombinationsstik/digital systemmikrofonindgang på kameramodul
Antal højtalere		To
Intern højttalerforstærker		Understøttet (lyd-codec indbygget forstærker)
Eksterne volumenkontroller		Tastaturets genvejsbetjening
Højttaleroutput:		
	Gennemsnitlig højtalereffekt	2 W
	Maksimale højtalereffekt	2,5 W
Subwoofer-output		Understøttes ikke
Mikrofon		To systemmikrofoner

Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddisk-valgmuligheder til din Dell G3 15 3500.

Din Dell G3 15 3500 understøtter en af følgende storagekonfigurationer:

- Et M.2 2230/2280-solid state-drev
- Et M.2 2230 solid state-drev og et M.2 2280 solid state-drev
- En harddisk på 2,5" og en Intel Optane
 - BEMÆRK:** 2,5" harddisk understøttes kun på computere, der er udstyret med 3-cellet batteri (51 WHr).
- En 2,5" harddisk og et M.2 2230/2280 solid state-drev
 - BEMÆRK:** 2,5" harddisk understøttes kun på computere, der er udstyret med 3-cellet batteri (51 WHr).

Det primære drev til din Dell G3 15 3500 varierer afhængigt af storagekonfigurationen. For computere:

- med et M.2 drev er M.2 drevet det primære drev
- uden et M.2 drev er 2,5" harddisken det primære drev.

Tabel 11. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
2,5" harddisk	SATA AHCI, op til 6 Gbps	Op til 2 TB
M.2 2230/2280 solid state-drev	PCIe Gen3 x4 NVMe	Op til 1 TB
M.2 2280 Intel Optane-storage	PCIe Gen3 x4 NVMe	Op til 512 GB

Intel Optane-hukommelse H10 med Solid State-storage (valgfrit)

Intel Optane-hukommelsesteknologi anvender 3D XPoint-hukommelsesteknologi og -funktioner som ikke-flygtig lagercache/accelerator og/eller lagerenhed, alt efter hvilken Intel Optane-hukommelse der er installeret på din computer.

Intel Optane-hukommelse H10 med Solid State-storage fungerer kun som ikke-flygtig storage-cache/accelerator (hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisk-lagring) og en solid state-storageløsning. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

Tabel 12. Specifikationer for Intel Optane-hukommelse H10 med Solid State-storage

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe 3 x4 NVMe - En PCIe 3 x2 til Optane-hukommelse - En PCIe 3 x2 til solid-state-opbevaring
Stik	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet (Intel Optane-hukommelse)	Op til 32 GB
Kapacitet (solid-state-lager)	Op til 512 GB

BEMÆRK: Intel Optane-hukommelse H10 med Solid State-storage understøttes på computere, som opfylder følgende krav:

- 9. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)
- Intel Rapid Storage Technology-driver version 15.9.1.1018 eller højere

Mediekortlæser

Følgende tabel viser, hvilke mediekort der understøttes på din Dell G3 15 3500.

Tabel 13. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Mediekorttype	Et SD-kort
Mediekort, der understøttes	- SD - SDHC - SDXC
BEMÆRK: Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer.	

Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne til Dell G3 15 3500.

Tabel 14. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Tastaturtype	- Standardtastatur - Baggrundsoplyst tastatur - Firezonet baggrundsoplyst RGB-tastatur
Tastatur-layout	QWERTY
Antal taster	- USA og Canada: 101 taster - Storbritannien: 102 taster - Japan: 105 taster

Tabel 14. Tastaturspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Tastaturstørrelse	X= 19,05 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Tastaturgenveje	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner. BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet. Du finder yderligere oplysninger i afsnittet om tastaturgenveje. Tastaturgenveje.

Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationerne til din Dell G3 15 3500.

Tabel 15. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	Et
Kameratype	RGB HD-kamera
Kameraets placering	Frontkamera
Kamerasensortype	CMOS-sensorteknologi
Kameraopløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal synsvinkel:	78,6 grader

Pegefelt

Følgende tabel viser specifikationerne for pegefeltet til din Dell G3 15 3500.

Tabel 16. Specifikationer for pegefelt

Beskrivelse	Værdier
Pegefeltopløsning:	
Horisontalt	1229
Lodret	749
Pegefeltdimensioner:	
Horisontalt	105 mm (4,13")

Tabel 16. Specifikationer for pegefelt (fortsat)

Beskrivelse		Værdier
	Lodret	80 mm (3,15")
Pegefeltbevægelser		Få flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Windows i Microsofts Knowledge Base-vidensartikel 4027871 på support.microsoft.com .

Strømadapter

Følgende skema viser strømadapterspecifikationer for Dell G3 15 3500.

Tabel 17. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Type		130 W	240 W
Stikdimensioner:			
	Udvendig diameter	7,40 mm	7,40 mm
	Indvendig diameter	5,10 mm	5,10 mm
Indgangsspænding		100-240 VAC	100-240 VAC
Indgangsfrekvens		50-60 Hz	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)		1,80 A	3,50 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)		6,70 A	12,31 A
Nominel udgangsspænding		19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturområde:			
	Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
	Opbevaring	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)

Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne til din Dell G3 15 3500.

Tabel 18. Batterispecifikationer

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Batteritype		3-cellet (51 WHr) "smart" lithium-ion	4-cellet (68 WHr) "smart" lithium-ion
Batterispænding		11,40 VDC	11,40 VDC
Batterivægt (maks.)		0,23 kg (0,51 lb)	0,23 kg (0,51 lb)
Batterimål:			
	Højde	241,25 mm (9,50")	241,25 mm (9,50")
	Bredde	67,45 mm (2,66")	67,45 mm (2,66")

Tabel 18. Batterispecifikationer (fortsat)

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to
	Dybde	7,05 mm (0,28")	7,05 mm (0,28")
Temperaturområde:			
	Drift	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
	Opbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Batterilevetid		Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Batteriopladningstid (omtrentlig) i BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com .		4 timer (når computeren er slukket)	4 timer (når computeren er slukket)
Møntcellebatteri		CR2032	CR2032

Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationer for din Dell G3 15 3500.

Tabel 19. Skærmspecifikationer

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre	Valgmulighed fire
Skærmtype		Full High Definition (FHD)	Full High Definition (FHD)	Full High Definition (FHD)	Full High Definition (FHD)
Skærmpanelteknologi		Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)
Skærmpanelets mål (aktivt område):					
	Højde	139,59 mm (5,50")	139,59 mm (5,50")	139,59 mm (5,50")	193,59 mm (7,62")
	Bredde	344,16 mm (13,55")	344,16 mm (13,55")	344,16 mm (13,55")	350,66 mm (13,81")
	Diagonalt	395 mm (15,55")	395 mm (15,55")	395 mm (15,55")	395 mm (15,55")
Skærmpanelets indbyggede opløsning		1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Luminans (typisk)		220 nit	300 nit	300 nit	250 nit
Megapixel		2,07	2,07	2,07	2
Farveområde		45 % NTSC	72 % NTSC	72 % NTSC	45 % NTSC
Pixel per tomme (PPI)		141	141	141	141
Kontrastforhold (typ.)		800:1	700:1	800:1	800:1

Tabel 19. Skærmspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre	Valgmulighed fire
Svartid (min.)	35 ms	35 ms	19 ms	35 ms
Opdateringshastighed	60 Hz	60 Hz	144 Hz	120 Hz
Horizontal visningsvinkel	+/- 85 grader	+/- 85 grader	+/- 85 grader	+/- 80 grader
Lodret visningsvinkel	+/- 85 grader	+/- 85 grader	+/- 85 grader	+/- 80 grader
Pixelafstand	0,18 mm	0,18 mm	0,18 mm	0,18 mm
Strømforbrug (maksimum)	4,20 W	6,2 W	7,8 W	4,6 W
Refleksfri vs. blank finish	Refleksfri	Refleksfri	Refleksfri	Refleksfri
Touch-muligheder	Nej	Nej	Nej	Nej

Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)

Følgende tabel viser specifikationer for den valgfrie fingeraftrykslæser til din Dell G3 15 3500.

Tabel 20. Specifikationer for fingeraftrykslæser

Beskrivelse	Værdier
Fingeraftrykslæserens sensorteknologi	Kapacitiv
Fingeraftrykslæserens sensoropløsning	500 dpi
Fingeraftrykslæserens sensor-pixelstørrelse	108 x 88

GPU – indbygget

Følgende tabel viser specifikationer for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på din Dell G3 15 3500.

Tabel 21. GPU – indbygget

Controller	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD 630-grafikkort	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i5/i7

GPU – adskilt

Følgende tabel viser specifikationer for den dedikerede grafikprocessorenhed, GPU (Graphics Processing Unit), der understøttes på din Dell G3 15 3500.

Tabel 22. GPU – adskilt

Controller	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce GTX 1650	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti	6 GB	GDDR6

Tabel 22. GPU – adskilt (fortsat)

Controller	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce RTX 2060	6 GB	GDDR6

Drifts- og opbevaringsmiljø

Denne tabel viser drifts- og opbevaringsspecifikationerne for din Dell G3 15 3500.

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 23. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højdeområde	-15,2 m til 3048 m (-49,87 ft til 10000 ft)	-15,2 m til 10668 m (-49,87 ft til 35000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Tastaturgenveje

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på **Shift** og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne **F1** til **F12** øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på **F1** slå lyden fra (se nedenstående tabel).

Men hvis funktionstasterne **F1** til **F12** skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **fn + F1**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (**F1** til **F12**) ved at ændre **Function Key Behavior** i BIOS-opsætningsprogrammet.

Tabel 24. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
 F1	fn +  F1	Slå lyden fra
 F2	fn +  F2	Formindske lydstyrke
 F3	fn +  F3	Forøge lydstyrke
 F4	fn +  F4	Afspille forrige nummer/kapitel
 F5	fn +  F5	Afspille/Pause
 F6	fn +  F6	Afspille næste nummer/kapitel
 F7	fn +  F7	Aktivér/deaktiver Game Shift
 F8	fn +  F8	Skifte til ekstern skærm
 F9	fn +  F9	Søg
 F10	fn +  F10	Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)

Tabel 24. Liste med tastaturgenveje (fortsat)

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
		BEMÆRK: Tastaturer uden baggrundslys har en F10-funktionstast uden baggrundslys-ikonet. I så fald aktiverer funktionstasten ikke tastaturets baggrundslys-funktion.
	 + 	Formindske lysstyrke
	 + 	Forøg lysstyrke

Fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

Tabel 25. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Funktion
 + 	Slå trådløs fra/til
 + 	Pause/Skift
 + 	Slumre
 + 	Skifter scroll lock
 + 	Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
 + 	Systemanmodning
 + 	Åbner programmenuen
 + 	Aktivér/deaktiver fn-tastlåsen
 + 	Side op
 + 	Side ned
 + 	Start

Tabel 25. Liste med tastaturgenveje (fortsat)

Funktionstast	Funktion
 + 	Slut

Få hjælp, og kontakt Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

Tabel 26. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt supporten	Indtast <code>Contact Support</code> i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Få adgang til førsteklasses løsninger, fejlsøgning, drivere og downloads, og få mere at vide om din computer gennem videoer, vejledninger og dokumenter.	Din Dell-computer har et unikt id i form af en servicekode eller et ekspresservicenummer. Hvis du vil se relevante supportressourcer for din Dell-computer, skal du indtaste din servicekode eller dit ekspresservicenummer på www.dell.com/support . Hvis du har brug for nærmere oplysninger om, hvordan du finder servicekoden på din computer, kan du se Find servicekoden på din pc .
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer	1. Gå til www.dell.com/support. 2. I menulinjen øverst på supportsiden skal du vælge Support > Knowledge Base. 3. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.