

# Dell G5 SE 5505

## הגדרה ומפרטים



## הערות, התראות ואזהרות

**הערה**  "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

**התראה**  "זהירות" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

**אזהרה**  אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות.

4.....פרק 1: הגדרת Dell G5 5505

6.....פרק 2: מבטים על Dell G5 5505

6.....ימין

6.....שמאל

7.....בסיס

8.....צג

9.....תחתון

10.....פרק 3: מפרטים של Dell G5 5505

10.....מידות ומשקל

10.....מעבד

10.....Chipset (ערכת שבבים)

11.....מערכת הפעלה

11.....זיכרון

11.....יציאות חיצוניות

12.....חריצים פנימיים

12.....Ethernet

12.....מודול אלחוט

13.....Audio

13.....אחסון

14.....קורא כרטיסי מדיה

14.....מקלדת

14.....מצלמה

15.....משטח מגע

15.....מתאם מתח

16.....סוללה

17.....צג

17.....GPU - משולב

18.....GPU - נפרד

18.....סביבת ההפעלה והאחסון

19.....פרק 4: קיצורי מקשים

21.....פרק 5: קבלת עזרה ופנייה אל Dell

# הגדרת Dell G5 5505

**הערה** ייתכן שהתמונות במסמך זה לא יהיו זהות למחשב שלך, בהתאם לתצורה שהזמנת.

1. חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה.



**הערה** הסוללה עשויה להיכנס למצב חיסכון בחשמל במהלך המשלוח, כדי לשמור על רמת הטעינה של הסוללה. ודא שמתאם החשמל מחובר למחשב כאשר הוא מופעל בפעם הראשונה.



2. סיום ההתקנה של Windows.

פעל לפי ההוראות שיוצגו במסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה. בזמן תהליך ההגדרה, Dell ממליצה:



- להתחבר לרשת עבור העדכונים של Windows.
- הערה** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן סיסמה לקבלת גישה לרשת כשתבקש לעשות זאת.
- אם אתה מחובר לאינטרנט, היכנס באמצעות חשבון ה-Microsoft שלך או צור לך חשבון. אם אינך מחובר לאינטרנט, צור חשבון לא מקוון.
- במסך Support and Protection, הזן את פרטי הקשר שלך.

3. אתר את יישומי Dell בתפריט Start של Windows והשתמש בהם - מומלץ.

## טבלה 1. אתר את יישומי Dell

תיאור	משאבים
<p><b>My Dell</b></p> <p>המוקד המרכזי ליישומים חשובים של Dell, מאמרי עזרה ומידע חשוב נוסף על המחשב שלך. הוא גם מיידע אותך לגבי מצב האחריות, אביזרים מומלצים ועדכוני תוכנה זמינים.</p>	
<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist מזהה באופן יזום וחזוי בעיות חומרה ותוכנה במחשב והופך את תהליך ההתקשרות עם התמיכה הטכנית של Dell לאוטומטי. הוא מטפל בבעיות ביצועים וייצוב, מונע איומי אבטחה, מנטר ומזהה כשלים בחומרה. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של <i>SupportAssist for Home PCs</i> בכתובת <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. לחץ על <b>SupportAssist</b> ולאחר מכן לחץ על <b>SupportAssist for Home PCs</b>.</p> <p><b>הערה</b> ב-SupportAssist, לחץ על תאריך התפוגה של האחריות כדי לחדש או לשדרג את האחריות.</p>	

טבלה 1. אתר את יישומי Dell (המשך)

משאבים	תיאור
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>מעדכן את המחשב בתיקונים קריטיים ובמנהלי התקנים עדכניים ברגע שהם זמינים. לקבלת מידע נוסף על שימוש ב-Dell Update, עיין במאמר ה-Knowledge Base 000149088 בכתובת <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>הורד יישומי תוכנה שרכשת אך אינם מותקנים מראש במחשב. לקבלת מידע נוסף על שימוש ב-Dell Digital Delivery, עיין במאמר ה-Knowledge Base 000129837 בכתובת <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## מבטים על Dell G5 5505

### ימין



#### 1. חריץ לכרטיס SD

קורא מכרטיס SD וכותב אליו. מחשב זה תומך בסוגי הכרטיסים הבאים:

- (SD) Secure Digital
- (SDHC) Secure Digital High Capacity
- (SDXC) Secure Digital Extended Capacity

#### 2. יציאת אוזניות

חבר אוזניות או דיבורית (שילוב של אוזניות ומיקרופון).

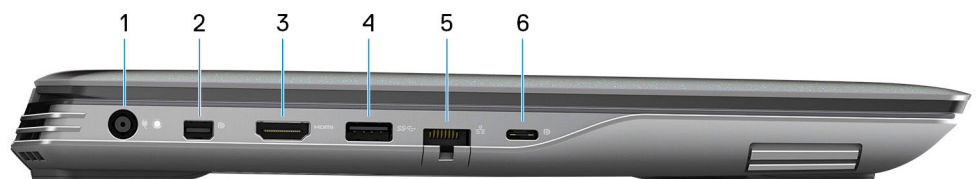
#### 3. יציאות USB 2.0 (2)

חבר התקנים כגון התקני אחסון חיצוניים ומדפסות. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.

#### 4. חריץ לכבל אבטחה (בצורת מנעול לחיצה)

לחיבור כבל אבטחה כדי למנוע הזזה לא מורשית של המחשב.

### שמאל



#### 1. יציאת מתאם חשמל

חבר מתאם חשמל כדי לספק חשמל למחשב ולטעון את הסוללה.

#### 2. Mini DisplayPort

חבר לטלוויזיה או למכשיר אחר שתומך בכניסת Mini DisplayPort. מספקת יציאת וידאו ושמע.

#### 3. יציאת HDMI

חבר לטלוויזיה, לצג חיצוני או למכשיר אחר שתומך בכניסת HDMI. מספק יציאת וידאו ושמע.

#### 4. יציאת USB 3.2 מדור 1

חבר התקנים כגון התקני אחסון חיצוניים ומדפסות. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

#### 5. יציאת רשת

חבר כבל Ethernet (RJ45) מנתב או ממודם פס רחב עבור גישה לרשת או לאינטרנט.

#### 6. יציאת USB 3.2 מדור 2 (Type-C) עם DisplayPort

חבר התקנים כגון התקני אחסון חיצוניים, מדפסות וצגים חיצוניים. מספקת קצבי העברת נתונים של עד 10 Gbps. תומכת ב-1.4 DisplayPort וגם מאפשרת לך להתחבר לצג חיצוני באמצעות מתאם צג.

**הערה** דרוש מתאם USB Type-C ל-DisplayPort (נמכר בנפרד) כדי לחבר מכשיר DisplayPort.

**בסיס**



#### 1. אזור לחיצה שמאלית

הקש ללחיצה שמאלית.

#### 2. משטח מגע

העבר את האצבע על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר. הקש ללחיצה שמאלית והקש בשתי אצבעות ללחיצה ימנית.

#### 3. אזור לחיצה ימנית

הקש ללחיצה ימנית.

#### 4. לחצן הפעלה עם קורא טביעות אצבעות אופציונלי

הקש כדי להפעיל את המחשב אם הוא כבוי, במצב שינה או במצב תרדמה.

כאשר המחשב מופעל, לחץ על לחצן הפעלה כדי להעביר את המחשב למצב שינה; לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעלה במשך 4 שניות כדי לאלץ את כיבוי המחשב.

אם לחצן הפעלה כולל קורא טביעות אצבעות, הנח את האצבע על לחצן הפעלה כדי להיכנס.

**הערה** באפשרותך להתאים אישית את התנהגות לחצן הפעלה ב-Windows. למידע נוסף, ראה *Me and My Dell* (אני וה-Dell שלי) באתר [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)



1. **מיקרופון שמאלי**  
מספק קלט צליל דיגיטלי להקלטת שמע ושיחות קוליות.
2. **מצלמה**  
מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.
3. **נורית מצב מצלמה**  
מאירה כאשר המצלמה בשימוש.
4. **מיקרופון ימני**  
מספק קלט צליל דיגיטלי להקלטת שמע ושיחות קוליות.



1. תווית תג שירות


תג השירות הוא מזהה אלפאנומרי ייחודי המאפשר לטכנאי השירות של Dell לזהות את רכיבי החומרה במחשב שלך ולקבל גישה למידע בנושא אחריות.

## מפרטים של Dell G5 5505

### מידות ומשקל

הטבלה הבאה מפרטת את הגובה, הרוחב, העומק והמשקל של Dell G5 5505.

#### טבלה 2. מידות ומשקל

תיאור	ערכים
גובה:	
גובה מלפנים	21.60 מ"מ (0.85 אינץ')
גובה מרבי	30.96 מ"מ (1.22 אינץ')
גובה אחורי	26.57 מ"מ (1.05 אינץ')
רוחב	364.46 מ"מ (14.35 אינץ')
עומק	254 מ"מ (10.00 אינץ')
משקל (מרבי)	2.50 ק"ג (5.51 ליברות) <a href="#">הערה</a>  משקל המחשב תלוי בתצורה שהוזמנה ובהבדלים בייצור.

### מעבד

הטבלה הבאה מפרטת את פרטי המעבדים הנתמכים על-ידי Dell G5 5505.

#### טבלה 3. מעבד

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה	אפשרות שלישית
סוג מעבד	AMD Ryzen 5 4600H	AMD Ryzen 7 4800H	AMD Ryzen 9 4900H
הספק של המעבד בוואט	45 ואט	45 ואט	45 ואט
מספר ליבות המעבד	6	8	8
מספר הליכי משנה של המעבד	12	16	16
מהירות מעבד	עד 4 GHz	עד 4.3 GHz	עד 4.45 GHz
מטמון המעבד	8MB	8MB	8MB
כרטיס גרפי משולב	כרטיס גרפי מסוג AMD Radeon	כרטיס גרפי מסוג AMD Radeon	כרטיס גרפי מסוג AMD Radeon

### Chipset (ערכת שבבים)

הטבלה הבאה מפרטת את פרטי ערכת השבבים הנתמכת על-ידי Dell G5 5505.

## טבלה 4. Chipset (ערכת שבבים)

תיאור	ערכים
Chipset (ערכת שבבים)	משולב במעבד
מעבד	AMD Ryzen 5 4600H/AMD Ryzen 7 4800H/AMD Ryzen 9 4900H
DRAM bus width (רוחב אפיק DRAM)	64 סיביות
Flash EPROM	16 MB
אפיק PCIe	עד דור 3

## מערכת הפעלה

מחשב Dell G5 5505 תומך במערכות ההפעלה הבאות:

- Windows 11 Home, 64 סיביות
- Windows 11 Pro, 64 סיביות
- Windows 11 Pro National Academic, 64 סיביות
- Windows 10 Home בגרסת 64 סיביות
- Windows 10 Pro בגרסת 64 סיביות

## זיכרון

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט הזיכרון של Dell G5 5505.

### טבלה 5. מפרטי זיכרון

תיאור	ערכים
חריצי זיכרון	שני חריצי SODIMM
סוג זיכרון	DDR4
מהירות זיכרון	3200 MHz
תצורת זיכרון מרבי	32GB
תצורת זיכרון מינימלי	4GB
גודל זיכרון לחריץ	4GB, 8GB, 16GB
תצורות זיכרון נתמכות	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3200MHz, DDR4, 4GB x 2, 8GB</li> <li>• 3200MHz, DDR4, 1 x 8GB + 1 x 4GB, 12GB</li> <li>• 3200MHz, DDR4, 8GB x 2, 16GB</li> <li>• 3200MHz, DDR4, 16GB x 2, 32GB</li> </ul>

## יציאות חיצוניות

הטבלה הבאה מפרטת את היציאות החיצוניות של Dell G5 5505.

### טבלה 6. יציאות חיצוניות

תיאור	ערכים
יציאת רשת	יציאת RJ-45 אחת

## טבלה 6. יציאות חיצוניות (המשך)

תיאור	ערכים
יציאות USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>יציאת USB 3.2 אחת מדור 1</li> <li>שתי יציאות USB 2.0</li> <li>יציאת USB 3.2 אחת מדור 2 מסוג Type-C</li> </ul>
יציאת שמע	יציאת אוזנייה אחת (שילוב של אוזניות ומיקרופון)
יציאת וידאו	<ul style="list-style-type: none"> <li>יציאת HDMI 2.0 אחת</li> <li>יציאת Mini DisplayPort 1.4b אחת</li> </ul>
קורא כרטיסי מדיה	חריץ לכרטיס SD אחד
יציאת עגינה	לא נתמך
יציאת מתאם חשמל	יציאת מתאם חשמל אחת 7.4 מ"מ x 5.1 מ"מ
Security (אבטחה)	מנעול אחד בצורת טריז

## חריצים פנימיים

הטבלה הבאה מפרטת את החריצים הפנימיים של Dell G5 5505.

### טבלה 7. חריצים פנימיים

תיאור	ערכים
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>חריץ M.2 2230 אחד עבור כרטיס משולב WiFi ו-Bluetooth</li> <li>שני חריצים מסוג M.2 2230/2280 לזכרון solid-state</li> </ul> <p><b>הערה</b> לקבלת מידע נוסף על הסוגים השונים של כרטיסי M.2, עיין במאמר ה-knowledge base 000144170 בכתובת <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Ethernet

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט רשת התקשורת המקומית (LAN) הקווית של Dell G5 5505.

### טבלה 8. מפרטי Ethernet

תיאור	ערכים
מספר דגם	בקר Ethernet מסוג RTL8111H PCI-e Gigabit
קצב העברה	10/100/1000Mbps

## מודול אלחוט

הטבלה הבאה מפרטת את מודולי רשת התקשורת המקומית האלחוטית (WLAN) של Dell G5 5505.

### טבלה 9. מפרט המודול האלחוט

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה
מספר דגם	Qualcomm QCA (DW 1820)	Killer 1650x

**טבלה 9. מפרט המודול האלחוטי (המשך)**

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה
קצב העברה	עד 867Mbps	עד 2400Mbps
פסי תדרים נתמכים	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz
תקנים אלחוטיים	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11b/g/a</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
הצפנה	<ul style="list-style-type: none"> <li>WEP באורך 64 סיביות/128 סיביות</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WEP באורך 64 סיביות/128 סיביות</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5

**Audio**

בטבלה הבאה מוצגים מפרטי השמע של מערכת של Dell G5 5505.

**טבלה 10. מפרטי השמע**

תיאור	ערכים
בקר שמע	Realtek ALC3254 עם Nahimic 3D Audio עבור גיימרים
Stereo conversion (המרת סטריאו)	נתמך
ממשק שמע פנימי	שמע באיכות גבוהה
ממשק שמע חיצוני	שקע שמע אוניברסלי
מספר הרמקולים	שניים
מגבר רמקול פנימי	נתמך (CODEC שמע משולב)
פקדים חיצוניים של עוצמת קול	בקרי קיצור במקלדת
הספק רמקול:	
יציאת רמקולים ממוצעת	2W
שיא פלט רמקול	2.5W
פלט סאב-וופר	לא נתמך
מיקרופון	מיקרופונים במערך כפול

**אחסון**

סעיף זה מציג את אפשרויות האחסון של Dell G5 5505.

Dell G5 15 5505 תומך בשני כונני solid state מסוג M.2 2230/2280.


## טבלה 11. מפרט אחסון

סוג אמצעי אחסון	סוג ממשק	קיבולת
כונן Solid State מסוג M.2 2230/2280	PCIe Gen3 x4 NVMe	עד 1 TB

## קורא כרטיסי מדיה

הטבלה הבאה מפרטת את כרטיסי המדיה הנתמכים על-ידי Dell G5 5505.


## טבלה 12. מפרטי קורא כרטיסי מדיה

תיאור	ערכים
סוג כרטיס המדיה	חריץ כרטיס SD אחד
כרטיסי מדיה נתמכים	<ul style="list-style-type: none"> <li>דיגיטלי מאובטח (SD)</li> <li>(SDHC) Secure Digital High Capacity</li> <li>בקיבולת מורחבת לכרטיסים דיגיטליים מאובטחים (SDXC)</li> </ul>
<p><b>הערה</b>  הקיבולת המרבית הנתמכת על-ידי קורא כרטיסי המדיה משתנה בהתאם לרמה של קורא כרטיסי המדיה המותקן במחשב.</p>	

## מקלדת

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט המקלדת של Dell G5 5505.

## טבלה 13. מפרט המקלדת

תיאור	ערכים
Keyboard type	<ul style="list-style-type: none"> <li>מקלדת סטנדרטית</li> <li>מקלדת עם תאורה אחורית</li> <li>מקלדת RGB בעלת 4 אזורים עם מקש G</li> </ul>
פריסת המקלדת	QWERTY
מספר מקשים	<ul style="list-style-type: none"> <li>ארצות הברית וקנדה: 81 מקשים</li> <li>בריטניה: 82 מקשים</li> <li>יפן: 85 מקשים</li> </ul>
גודל המקלדת	<p>X = 18.7 מ"מ רוחב מקש</p> <p>Y = 18.05 מ"מ רוחב מקש</p>
קיצורי מקשים	<p>על כמה מהמקשים במקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלו כדי להקליד תווים חלופיים או לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד את התו החלופי, הקש על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש על Fn ואת המקש הרצוי.</p> <p><b>הערה</b>  באפשרותך להגדיר את אופן הפעולה הראשי של קיצורי הפונקציות (F1–F12) על-ידי שינוי ה-<b>Function Key Behavior</b> (התנהגות מקש הפונקציה) בהגדרת המערכת.</p> <p>למידע נוסף, ראה קיצורי מקשים. <a href="#">קיצורי מקשים</a></p>

## מצלמה

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט המצלמה של Dell G5 5505.

## טבלה 14. מפרט המצלמה

תיאור	ערכים
מספר המצלמות	אחת
סוג המצלמה	מצלמת RGB HD
מיקום המצלמה	מצלמה קדמית
סוג חיישן המצלמה	טכנולוגיית חיישן CMOS
רזולוציית מצלמה:	
תמונת סטילס	0.92 מגה-פיקסל
וידאו	1280 x 720 פיקסלים (HD) בקצב 30 fps
זווית תצוגת אלכסון:	78.6 מעלות

## משטח מגע

הטבלה הבאה מפרטת את מפרטי משטח המגע של Dell G5 5505.

## טבלה 15. מפרט משטח המגע

תיאור	ערכים
רזולוציית משטח המגע:	
אופקית	1229
אנכית	749
מידות משטח המגע:	
אופקית	105 מ"מ (4.13 אינץ')
אנכית	65 מ"מ (2.56 אינץ')
תנועות משטח המגע	לקבלת מידע נוסף על תנועות משטח המגע שזמינות ב-Windows, עיין במאמר Knowledge Base של Microsoft <a href="https://support.microsoft.com/4027871">4027871</a> בכתובת <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## מתאם מתח

הטבלה הבאה מספקת את מפרט מתאם החשמל של Dell G5 5505.

## טבלה 16. מפרטים של מתאם החשמל

תיאור	ערכים
סוג	E4 240W
מידות המחברים:	
קוטר חיצוני	7.40 mm
קוטר פנימי	5.10 mm
Input voltage (מתח כניסה)	100-240 וולט ז"ח

טבלה 16. מפרטים של מתאם החשמל (המשך)

תיאור	ערכים
Input frequency (תדר כניסה)	50 הרץ - 60 הרץ
זרם כניסה (מרב'י)	3.50 A
זרם מוצא (רציף)	12.31 A
Rated output voltage (מתח יציאה נקוב)	19.50 וולט זרם ישר
טווח טמפרטורות:	
Operating (בהפעלה)	0° עד 40° צ' (32° עד 104° פ')
אחסון	-40° עד 70° צ' (-40° עד 158° פ')

## סוללה

בטבלה הבאה מוצגים מפרטי הסוללה של Dell G5 5505.

טבלה 17. מפרט הסוללה

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה
סוג סוללה	3 תאים פולימרית (51Whr)	4 תאים פולימרית (68Whr)
מתח סוללה	11.40VDC	11.40VDC
משקל סוללה (מרב'י)	0.21 ק"ג (0.46 ליברות)	0.26 ק"ג (0.57 ליברות)
מידות סוללה:		
גובה	241 מ"מ (9.49 אינץ')	321 מ"מ (12.64 אינץ')
רוחב	67.45 מ"מ (2.66 אינץ')	67.45 מ"מ (2.66 אינץ')
עומק	7.05 מ"מ (0.28 אינץ')	7.05 מ"מ (0.28 אינץ')
טווח טמפרטורות:		
Operating (בהפעלה)	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)
אחסון	-40°C עד 65°C (ללא הוחלט °F עד 149°F)	-40°C עד 65°C (לא הוחלט °F עד 149°F)
משך הפעולה של הסוללה	משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה ועלול להצטמצם מאוד בתנאים של צריכת חשמל מוגברת.	משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה ועלול להצטמצם מאוד בתנאים של צריכת חשמל מוגברת.
זמן טעינת הסוללה (מקורב)	4 שעות (כאשר המחשב כבוי) <b>i</b> הערה שלוט בזמן הטעינה, משך הטעינה, שעת ההתחלה והסיום ועוד באמצעות Dell Power Manager לקבלת מידע על קרא את Me and My Dell בכתובת <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>	4 שעות (כאשר המחשב כבוי) <b>i</b> הערה שלוט בזמן הטעינה, משך הטעינה, שעת ההתחלה והסיום ועוד באמצעות Dell Power Manager לקבלת מידע על קרא את Me and My Dell בכתובת <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>
סוללת מטבע	CR2032	CR2032

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט הצג של Dell G5 5505.

**טבלה 18. מפרט צג**

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה	אפשרות שלישית	אפשרות רביעית
סוג צג	Full High-Definition (FHD)	Full High-Definition (FHD)	Full High-Definition (FHD)	Full High-Definition (FHD)
טכנולוגיית לוח הצג	זווית צפייה רחבה (WVA)	זווית צפייה רחבה (WVA)	זווית צפייה רחבה (WVA)	זווית צפייה רחבה (WVA)
מידות לוח הצג (אזור פעיל):				
גובה	193.59 מ"מ (7.62 אינץ')	193.59 מ"מ (7.62 אינץ')	193.59 מ"מ (7.62 אינץ')	193.59 מ"מ (7.62 אינץ')
רוחב	344.16 מ"מ (13.55 אינץ')	344.16 מ"מ (13.55 אינץ')	344.16 מ"מ (13.55 אינץ')	350.66 מ"מ (13.81 אינץ')
אלכסון	395 מ"מ (15.55 אינץ')	395 מ"מ (15.55 אינץ')	395 מ"מ (15.55 אינץ')	395 מ"מ (15.55 אינץ')
רזולוציה מקורית של לוח הצג	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
בוהק (אופייני)	300 nits	300 nits	220 nits	250 nits
מגה-פיקסל	2.07	2.07	2.07	2
סולם צבעים	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 45%	NTSC 45%
פיקסלים לאינץ' (PPI)	141	141	141	141
יחס ניגודיות (אופייני)	29.16	33.33	29.16	800:1
זמן תגובה (מינימלי)	35ms	19 אלפיות השנייה	35ms	35 אלפיות השנייה
קצב רענון	60 Hz	144Hz	60 Hz	120 Hz
זווית צפייה אופקית	כ-85 מעלות	כ-85 מעלות	כ-85 מעלות	כ-80 מעלות
זווית צפייה אנכית	+/-85 מעלות	+/-85 מעלות	+/-85 מעלות	כ-80 מעלות
רוחב פיקסל	0.18 מ"מ	0.18 מ"מ	0.18 מ"מ	0.18 מ"מ
צריכת חשמל (מרבית)	W 6.20	W 7.8	W 6.2	4.6W
גימור מבטל בוהק לעומת גימור מבריק	מבטל בוהק	מבטל בוהק	מבטל בוהק	מבטל בוהק
אפשרויות מגע	לא	לא	לא	לא

**GPU - משולב**

הטבלה הבאה מפרטת את המפרטים של יחידת העיבוד הגרפי (GPU) המשולבת הנתמכת על-ידי Dell G5 5505.

טבלה 19. GPU - משולב

מקור	תמיכה בצג חיצוני	גודל הזיכרון	מעבד
AMD Radeon מסוג	יציאת USB 3.2 Type-C אחת מדור 2 עם DisplayPort	Shared system memory (זיכרון מערכת משותף)	AMD Ryzen 5/7/9

GPU - נפרד

הטבלה הבאה מפרטת את המפרטים של יחידת העיבוד הגרפי (GPU) הנפרדת הנתמכת על-ידי Dell G5 5505.

טבלה 20. GPU - נפרד

מקור	תמיכה בצג חיצוני	גודל הזיכרון	סוג זיכרון
AMD RX 5600M	יציאת HDMI 2.0 אחת ויציאת Mini DisplayPort אחת	GB 6	GDDR6

סביבת ההפעלה והאחסון

טבלה זו מפרטת את מפרט ההפעלה והאחסון של Dell G5 5505.

רמת זיהום אוויר: G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985


טבלה 21. סביבת המחשב

תיאור	Operating (בהפעלה)	אחסון
טווח טמפרטורות	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)	-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)
לחות יחסית (מקסימום)	10% עד 90% (ללא התעבות)	0% עד 95% (ללא התעבות)
מידת תנודה (מרבית)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
מידת זעזועים (מרבית)	†110 G	160G†
רום (מרבי)	-15.2 עד 3048 מ' (-49.87 עד 10,000 רגל)	-15.2 עד 10,668 מ' (-49.87 עד 35,000 רגל)

\* נמדדת תוך שימוש בספקטרום תנודות אקראי המדמה סביבת משתמש.


† נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

## קיצורי מקשים






















**הערה**  תווי מקלדת עשויים להשתנות בהתאם לתצורת שפת המקלדת. מקשים שמשמשים כקיצורי דרך נשארים זהים בתצורות של כל השפות.

על כמה מהמקשים במקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלו כדי להקליד תוויים חלופיים או לבצע פונקציות משניות. הסמל המוצג בחלק התחתון של המקש מתייחס לתו שמוקלד בעת לחיצה על המקש. אם תלחץ על **Shift** ועל המקש, יוקלד הסמל שמופיע על החלק העליון של המקש. לדוגמה, אם תלחץ על **2**, הספרה 2 תוקלד; אם תלחץ על **Shift + 2**, התו @ יוקלד.

המקשים **F1** עד **F12** בשורה העליונה של המקלדת הם מקשי פונקציות עבור בקרת מולטימדיה, כפי שמציין הסמל בחלק התחתון של המקשים. הקש על מקש הפונקציה כדי להפעיל את המשימה שמייצג הסמל. לדוגמה, הקשה על **F1** תשתיק את השמע (עייין בטבלה להלן).

עם זאת, אם מקשי הפונקציה **F1** עד **F12** נדרשים עבור יישומי תוכנה ספציפיים, ניתן להשבית את פונקציות המולטימדיה על ידי לחיצה על **Fn + Esc**. בהמשך, ניתן להפעיל מחדש את בקרת המולטימדיה על ידי הקשה על **Fn** ועל מקש הפונקציה המתאים. לדוגמה, השתקת שמע על ידי לחיצה על **Fn + F1**. **הערה**  באפשרותך גם להגדיר את אופן הפעולה הראשי של מקשי הפונקציות (**F1** עד **F12**) על-ידי שינוי ה-**Function Key Behavior** בתוכנית הגדרת ה-BIOS.

### טבלה 22. רשימה של קיצורי מקשים

























מקש הפונקציה	מקש מוגדר מחדש (עבור בקרת מולטימדיה)	התנהגות
	<b>fn</b> + 	השתקת שמע
	<b>fn</b> + 	הפחתת עוצמת הקול
	<b>fn</b> + 	הגברת עוצמת הקול
	<b>fn</b> + 	הפעלת רצועה/פרק הקודמים
	<b>fn</b> + 	הפעלה/השהיה
	<b>fn</b> + 	הפעלת רצועה/פרק הבאים
	<b>fn</b> + 	הפעל/השבת Game Shift
	<b>fn</b> + 	החלפה לצג חיצוני
	<b>fn</b> + 	חיפוש
	<b>fn</b> + 	הפעל/השבת תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי) <b>הערה</b>  מקלדות ללא תאורה אחורית כוללות את מקש הפונקציה F10 ללא סמל התאורה האחורית. במקרה כזה, מקש הפונקציה אינו

טבלה 22. רשימה של קיצורי מקשים (המשך)

מקש הפונקציה	מקש מוגדר מחדש (עבור בקרת מולטימדיה)	התנהגות
		מפעיל או משבית את התאורה האחורית של המקלדת.
	 + 	החלשת הבהירות
	 + 	הגברת הבהירות

בנוסף, בצירוף עם מספר מקשים מסוימים במקלדת, מקש ה-Fn משמש להפעלת פונקציות משניות אחרות.

טבלה 23. רשימה של קיצורי מקשים



מקש הפונקציה	התנהגות
 + 	כיבוי/הפעלת אלחוט
 + 	השהה/הפסק
 + 	שינה
 + 	החלף מצב נעילת גלילה
 + 	מעבר בין נורית מצב ההפעלה ומצב הסוללה
 + 	בקשת מערכת
 + 	פתח תפריט יישום
 + 	החלפה של נעילת מקש Fn
 + 	Page up (עמוד למעלה)
 + 	Page down (עמוד למטה)
 + 	בית
 + 	סוף

## קבלת עזרה ופנייה אל Dell

### משאבי עזרה עצמית


ניתן לקבל מידע על המוצרים והשירותים של Dell באמצעות משאבי העזרה העצמית המקוונים הבאים:

#### טבלה 24. משאבי עזרה עצמית

מיקום משאבים	משאבי עזרה עצמית
<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>	מידע על מוצרים ושירותים של Dell
	יישום Dell שלי
	עצות
בחיפוש Windows, הקלד Contact Support, והקש Enter.	פנה לתמיכה
<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>	עזרה מקוונת עבור מערכת ההפעלה
מחשב Dell ממונה באופן ייחודי על-ידי תגית שירות או קוד שירות מהיר. כדי להציג משאבי תמיכה רלוונטיים עבור מחשב ה-Dell שלך, הזן את תגית השירות או את קוד השירות המהיר בכתובת <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> . לקבלת מידע נוסף לגבי איתור תגית השירות של המחשב שלך, ראה <a href="#">איתור תגית השירות במחשב</a> .	קבל גישה לפתרונות, כלי האבחון ומנהלי ההתקנים וההורדות המובילי, וקבלת מידע נוסף על המחשב באמצעות סרטונים, מדריכים ומסמכים.
<ol style="list-style-type: none"> <li>עבור אל <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>בשורת התפריטים שבחלק העליון של דף התמיכה, בחר באפשרות <b>תמיכה &lt; Knowledge Base</b>.</li> <li>בשדה החיפוש בדף ה-Knowledge Base, הקלד את מילת המפתח, הנושא או מספר הדגם ולאחר מכן לחץ או הקש על סמל החיפוש כדי להציג את המאמרים הקשורים.</li> </ol>	מאמרי Knowledge Base של Dell עבור מגוון בעיות מחשב

### פנייה אל Dell

לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, ראה [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**הערה**  הזמינות משתנה לפי הארץ/האזור והמוצר, וייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים בארץ/באזור שלך.

**הערה**  אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא פרטי יצירת קשר בחשבונת הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של Dell.