

# Dell G5 SE 5505

## Nastavitev in tehnični podatki



## Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov in svetuje, kako se izogniti težavi.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.

<b>Poglavje 1: Nastavitev računalnika Dell G5 5505.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavje 2: Pogledi računalnika Dell G5 5505.....</b>	<b>6</b>
Desno.....	6
Levo.....	6
Ohišje.....	7
Zaslon.....	8
Spodnja stran.....	9
<b>Poglavje 3: Tehnični podatki za računalnik Dell G5 5505.....</b>	<b>10</b>
Mere in teža.....	10
Procesor.....	10
Nabor vezij.....	10
Operacijski sistem.....	11
Pomnilnik.....	11
Zunanja vrata.....	11
Notranje reže.....	12
Ethernet.....	12
Brezžični modul.....	12
Zvok.....	13
Shramba.....	13
Bralnik pomnilniške kartice.....	14
Tipkovnica.....	14
Kamera.....	15
Sledilna ploščica.....	15
Napajalnik.....	15
Baterija.....	16
Zaslon.....	17
Grafična kartica – vgrajena.....	17
Ločena grafična kartica.....	18
Okolje za delovanje in shranjevanje.....	18
<b>Poglavje 4: Bližnjice na tipkovnici.....</b>	<b>19</b>
<b>Poglavje 5: Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....</b>	<b>22</b>

# Nastavitev računalnika Dell G5 5505

**OPOMBA:** Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

1. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop.



**OPOMBA:** Zaradi varčevanja z energijo baterije bo računalnik med pošiljanjem morda preklupil v način varčevanja z energijo. Ob prvem vklopu mora biti v računalnik priključen napajalnik.



2. Dokončajte nastavitev sistema Windows.

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavitev. Pri nastavitvi družba Dell priporoča, da:




- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.
- **OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.
- Če imate internetno povezavo, se prijavite z računom Microsoft ali ga ustvarite. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- na zaslону **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.

3. V meniju Start sistema Windows poiščite Dellove programe in jih uporabite – priporočeno.

**Tabela 1. Poiščite Dellove programe.**


Viri	Opis
	<p><b>Moj Dell</b></p> <p>Osrednja lokacija za ključne Dellove programe, članke pomoči in druge pomembne podatke o računalniku. Obvesti vas tudi o stanju garancije, priporočenih dodatkih in posodobitvah programske opreme, če so na voljo.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist sproti in s pomočjo predvidevanja prepoznava težave s strojno in programsko opremo v računalniku ter avtomatizira postopek vzpostavitve stika z Dellovo tehnično podporo. Obravnava težave z učinkovitostjo delovanja in stabilizacijo, preprečuje varnostne grožnje ter nadzoruje in zaznava okvare strojne opreme. Če želite več informacij, si oglejte uporabniški priročnik <i>SupportAssist for Home PCs User's Guide</i> na naslovu <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Kliknite <b>SupportAssist</b> in nato <b>SupportAssist for Home PCs</b>.</p>

**Tabela 1. Poiščite Dellove programe. (nadaljevanje)**

Viri	Opis
	 <b>OPOMBA:</b> V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.
	<b>Dell Update</b> Posodobi računalnik z nujnimi popravki in najnovejšimi gonilniki naprav, ko so na voljo. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Update, preberite članek v zbirki znanja <a href="#">000149088</a> na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
	<b>Dell Digital Delivery</b> Prenesite programe, ki ste jih kupili, vendar niso bili vnaprej nameščeni v računalniku. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Digital Delivery, preberite članek v zbirki znanja <a href="#">000129837</a> na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

# Pogledi računalnika Dell G5 5505

## Desno

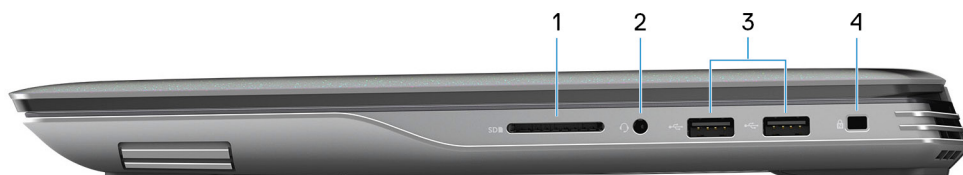

### 1. Reža za kartico SD

Bere s kartice SD in zapisuje nanjo. Računalnik podpira te vrste kartic:

- Kartica SD (Secure Digital)
- Kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)
- Kartica SDXC (Secure Digital Extended Capacity)

### 2. Vrata za slušalke

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).


### 3. Vrata USB 2.0 (2)

Priključite naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.

### 4. Reža za varnostni kabel (oblika Wedge)

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

## Levo

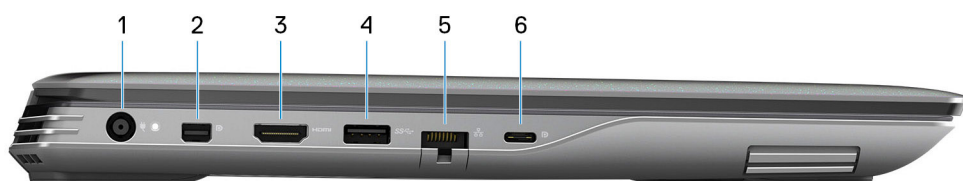

### 1. Vrata za napajalnik

Za napajanje računalnika in polnjenje baterije priključite napajalnik.

### 2. Vrata Mini DisplayPort

Priključite v televizor ali drugo napravo, ki omogoča vhod DisplayPort. Vrata Mini DisplayPort imajo izhod za video in zvok.

### 3. Vrata HDMI

Priključite v televizor, zunanjo napravo ali drugo napravo, ki ima vhod HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

### 4. Vrata USB 3.2 1. generacije

Priključite naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

### 5. Omrežna vrata

Za dostop do omrežja ali interneta priključite ethernet kabel (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega interneta.

## 6. Vrata USB 3.2 (Type-C) 2. generacije s funkcijo DisplayPort

Priključite naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje, tiskalniki in zunanji zasloni. Zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 10 Gb/s. Podpira DisplayPort 1.4 in omogoča tudi priključitev na zunanji zaslon prek grafične kartice.

**OPOMBA:** Za priključitev naprave DisplayPort potrebujete pretvornik USB Type-C v DisplayPort (na voljo je ločeno).

## Ohišje



### 1. Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

### 2. Sledilna ploščica

S prstom se premikajte po sledilni ploščici, da premaknete kazalec miške. Dotaknite se za levi klik in se z dvema prstoma dotaknite za desni klik.

### 3. Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

### 4. Gumb za vklop z možnostjo bralnika prstnih odtisov

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb za vklop, da računalnik preklopite v stanje pripravljenosti, oziroma za 4 sekunde pridržite gumb za vklop, da prisilno zaustavite računalnik.

Če ima gumb za vklop bralnik prstnih odtisov, postavite prst na gumb za vklop, da se prijavite.

**OPOMBA:** Delovanje gumba za vklop lahko prilagodite v sistemu Windows. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell* (*Jaz in moj Dell*) na spletni strani [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

# Zaslon



**1. Levi mikrofon**

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

**2. Kamera**

Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

**3. Lučka za stanje kamere**

Sveti, ko je kamera v uporabi.

**4. Desni mikrofon**

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

## Spodnja stran



### 1. Servisna oznaka


Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

# Tehnični podatki za računalnik Dell G5 5505

## Mere in teža

V spodnji razpredelnici so navedeni podatki o višini, širini, globini in teži računalnika Dell G5 5505.

**Tabela 2. Mere in teža**

Opis	Vrednosti
Višina:	
Višina spredaj	21,60 mm (0,85 palca)
Najvišja višina	30,96 mm (1,22 palca)
Višina zadaj	26,57 mm (1,05 palca)
Širina	364,46 mm (14,35 palca)
Globina	254 mm (10,00 palca)
Teža (največ)	2,50 kg (5,51 funta)  <b>OPOMBA:</b> Teža računalnika je odvisna od naročene konfiguracije in proizvodnih različic.

## Procesor

V spodnji razpredelnici so navedene podrobnosti o procesorjih, ki jih podpira Dell G5 5505.

**Tabela 3. Procesor**

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Vrsta procesorja	AMD Ryzen 5 4600H	AMD Ryzen 7 4800H	AMD Ryzen 9 4900H
Moč procesorja	45 W	45 W	45 W
Število jeder procesorja	6	8	8
Število niti procesorja	12	16	16
Hitrost procesorja	Do 4 GHz	Do 4,3 GHz	Do 4,45 GHz
Predpomnilnik procesorja	8 MB	8 MB	8 MB
Vgrajena grafična kartica	Grafična kartica AMD Radeon	Grafična kartica AMD Radeon	Grafična kartica AMD Radeon

## Nabor vezij

V spodnji razpredelnici so navedene podrobnosti o naborih vezij, ki jih podpira računalnik Dell G5 5505.

**Tabela 4. Nabor vezij**

Opis	Vrednosti
Nabor vezij	Integriran v procesor
Procesor	AMD Ryzen 5 4600H/AMD Ryzen 7 4800H/AMD Ryzen 9 4900H
irina vodila DRAM	64-bitno
Bliskovni EPROM	16 MB
Vodilo PCIe	Do 3. generacije

## Operacijski sistem

Računalnik Dell G5 5505 podpira te operacijske sisteme:

- Windows 11 Home (64-bitni)
- Windows 11 Pro (64-bitni)
- Windows 11 Pro National Academic (64-bitni)
- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Pro (64-bitni)

## Pomnilnik

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije pomnilnika računalnika Dell G5 5505.

**Tabela 5. Tehnični podatki o pomnilniku**

Opis	Vrednosti
Reže za pomnilnike	Dve reži SODIMM
Tip pomnilnika	DDR4
Hitrost pomnilnika	3200 MHz
Maksimalna konfiguracija pomnilnika	32 GB
Minimalna konfiguracija pomnilnika	4 GB
Velikost pomnilnika na režo	4 GB, 8 GB, 16 GB
Podprte konfiguracije pomnilnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB, 2 x 4 GB, dvokanalni DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 16 GB, 2 x 8 GB, dvokanalni DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 32 GB, 2 x 16 GB, dvokanalni DDR4, 3200 MHz</li> </ul>

## Zunanja vrata

V spodnji razpredelnici so navedena zunanja vrata računalnika Dell G5 5505.

**Tabela 6. Zunanja vrata**

Opis	Vrednosti
Omrežna vrata	Ena vrata RJ-45

**Tabela 6. Zunanja vrata (nadaljevanje)**

Opis	Vrednosti
Vrata USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ena vrata USB 3.2 1. generacije</li> <li>Dvoje vrat USB 2.0</li> <li>Ena vrata USB 3.2 (Type-C) 2. generacije</li> </ul>
Vrata za zvok	Ena kombinirana vrata (za slušalke in mikrofona)
Vrata za video	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ena vrata HDMI 2.0</li> <li>Ena vrata Mini DisplayPort 1.4b</li> </ul>
Bralnik pomnilniške kartice	Ena reža za kartico SD
Vrata za priključno postajo	Ni podprto
Vrata za napajalnik	Ena vrata za napajalnik (7,4 x 5,1 mm)
Varnost	Ena ključavnica oblike Wedge

## Notranje reže

V spodnji razpredelnici so navedene notranje reže računalnika Dell G5 5505.

**Tabela 7. Notranje reže**

Opis	Vrednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ena reža M.2 2230 za kombinirano kartico Wi-Fi in Bluetooth</li> <li>Dve reži M.2 2230/2280 za pogon SSD</li> </ul> <p><b>i</b> <b>OPOMBA:</b> Če želite izvedeti več o funkcijah različnih vrst kartic M.2, preberite članek <a href="#">000144170</a> v zbirki znanja na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Ethernet

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki modula za žično ethernetno lokalno omrežje (LAN) računalnika Dell G5 5505.

**Tabela 8. Tehnični podatki o ethernetu**

Opis	Vrednosti
Številka modela	Krmilnik za gigabitni ethernet RTL8111H PCI-e
Hitrost prenosa	10/100/1000 Mb/s

## Brezžični modul

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o modulih za brezžično lokalno omrežje (WLAN), ki jih podpira računalnik Dell G5 5505.

**Tabela 9. Tehnični podatki o brezžičnem modulu**

Opis	1. možnost	2. možnost
Številka modela	Qualcomm QCA (DW 1820)	Killer 1650x

**Tabela 9. Tehnični podatki o brezžičnem modulu (nadaljevanje)**

Opis	1. možnost	2. možnost
Hitrost prenosa	Do 867 Mb/s	Do 2400 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11b/g/a</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5

## Zvok

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije zvoka računalnika Dell G5 5505.

**Tabela 10. Tehnični podatki o zvoku**

Opis	Vrednosti	
Zvočni krmilnik	Realtek ALC3254 s 3D-zvokom Nahimic za računalniške igre	
Stereo pretvorba	Podprto	
Notranji zvočni vmesnik	Zvok visoke ločljivosti	
Zunanji zvočni vmesnik	Univerzalni zvočni priključek	
Število zvočnikov	Dva	
Ojačevalnik notranjega zvočnika	Podprto (zvočni kodek vgrajen)	
Zunanji gumbi za nastavitev glasnosti	Bližnjični kontrolniki na tipkovnici	
Izhod za zvočnike:		
	Povprečna izhodna moč zvočnika	2 W
	Najvišja izhodna moč zvočnika	2,5 W
Izhod nizkotonca	Ni podprto	
Mikrofon	Dvojna serija mikrofonov	

## Shramba

V tem razdelku so navedene različne možnosti shranjevanja, ki so na voljo za Dell G5 5505.

Računalnik Dell G5 15 5505 podpira dva pogona SSD M.2 2230/2280.

**Tabela 11. Tehnični podatki o shranjevanju**

Vrsta pomnilnika	Vrsta vmesnika	Kapaciteta
Pogon SSD M.2 2230/2280	PCIe Gen3 x4 NVMe	Do 1 TB

## Bralnik pomnilniške kartice

V spodnji razpredelnici so navedene pomnilniške kartice, ki jih podpira Dell G5 5505.

**Tabela 12. Tehnični podatki pomnilniške kartice**

Opis	Vrednosti
Bralnik pomnilniških kartic	Ena reža za kartico SD
Podprte pomnilniške kartice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secure Digital (SD)</li> <li>pomnilniška kartica Secure Digital High Capacity (SDHC)</li> <li>Varna digitalna kartica z razširjeno kapaciteto (SDXC)</li> </ul>
<p><b>OPOMBA:</b> Največja zmogljivost, ki jo podpira bralnik pomnilniških kartic, razlikuje glede na standard pomnilniške kartice, nameščene v računalniku.</p>	

## Tipkovnica

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije tipkovnice računalnika Dell G5 5505.

**Tabela 13. Tehnični podatki o tipkovnici**

Opis	Vrednosti
Vrsta tipkovnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardna tipkovnica</li> <li>Osvetljena tipkovnica</li> <li>Tipkovnica s tipko G, osvetljena z barvami RGB na 4 območjih</li> </ul>
Postavitev tipkovnice	QWERTY
tevilko tipk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Združene države in Kanada: 81 tipk</li> <li>Združeno kraljestvo: 82 tipk</li> <li>Japonska: 85 tipk</li> </ul>
Velikost tipkovnice	<p>Os X = 18,7 mm od sredine ene tipke do druge</p> <p>Os Y = 18,05 mm od sredine ene tipke do druge</p>
Bližnjice na tipkovnici	<p>Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Primarno delovanje bližnjičnih tipk (F1–F12) lahko določite tako, da spremenite možnost <b>Function Key Behavior</b> (Delovanje funkcijskih tipk) v nastavitvah BIOS-a.</p> <p>Več informacij je v poglavju o bližnjicah na tipkovnici. <a href="#">Bližnjice na tipkovnici</a></p>

## Kamera

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije kamere računalnika Dell G5 5505.

**Tabela 14. Tehnični podatki o kameri**

Opis	Vrednosti
Število kamer	Ena
Vrsta kamere	Kamera HD RGB
Mesto kamere	Sprednja kamera
Vrsta tipala kamere	Tehnologija tipal CMOS
Ločljivost kamere:	
Slika	0.92 megapixlov
Grafična kartica	1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s
Diagonalni vidni kot:	78,6 stopinje

## Sledilna ploščica

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o sledilni ploščici računalnika Dell G5 5505.

**Tabela 15. Specifikacije sledilne ploščice**

Opis	Vrednosti
Ločljivost sledilne ploščice:	
Vodoravno	1229
Navpično	749
Mere sledilne ploščice:	
Vodoravno	105 mm (4,13 palca)
Navpično	65 mm (2,56 palca)
Poteze na sledilni ploščici	Za dodatne informacije o potezah na sledilni ploščici v sistemu Windows preberite članek <a href="#">4027871</a> v Microsoftovi zbirki znanja na naslovu <a href="http://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Napajalnik

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije napajalnika računalnika Dell G5 5505.

**Tabela 16. Tehnični podatki napajalnika**

Opis	Vrednosti
Vrsta	E4 240 W
Mere priključka:	
Zunanji premer	7,40 mm

**Tabela 16. Tehnični podatki napajalnika (nadaljevanje)**

Opis		Vrednosti
	Notranji premer	5,10 mm
Vhodna napetost		100–240 V izmenične napetosti
Vhodna frekvenca		50–60 Hz
Vhodni tok (najvišji)		3,50 A
Izhodni tok (stalen)		12,31 A
Nazivna izhodna napetost		19,50 V enosmernega toka
Temperaturno območje:		
	Med delovanjem	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
	Shramba	Od –40 do 70 °C (od –40 do 158 °F)

## Baterija

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o bateriji za računalnik Dell G5 5505.

**Tabela 17. Tehnični podatki o bateriji**

Opis	1. možnost	2. možnost	
Vrsta baterije	3-celična polimerna baterija (51 Wh)	4-celična polimerna baterija (68 Wh)	
Napetost akumulatorja	11,40 V (enosmerni tok)	11,40 V (enosmerni tok)	
Teža baterije (največ)	0,21 kg (0,46 funta)	0,26 kg (0,57 funta)	
Mere baterije:			
	Višina	241 mm (9,49 palca)	321 mm (12,64 palca)
	Širina	67,45 mm (2,66 palca)	67,45 mm (2,66 palca)
	Globina	7,05 mm (0,28 palca)	7,05 mm (0,28 palca)
Temperaturno območje:			
	Med delovanjem	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
	Shramba	Od –40 do 65 °C (od TBD do 149 °F)	Od –40 do 65 °C (od TBD do 149 °F)
Čas delovanja baterije	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.	
Čas polnjenja baterije (približno)	4 ure (ko je računalnik izklopljen) <b>i</b> <b>OPOMBA:</b> V programu Dell Power Manager upravljajte uro, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Če potrebujete dodatne informacije o programu Dell Power Manager, glejte <i>Me and My Dell</i> na <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> .	4 ure (ko je računalnik izklopljen) <b>i</b> <b>OPOMBA:</b> V programu Dell Power Manager upravljajte uro, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Če potrebujete dodatne informacije o programu Dell Power Manager, glejte <i>Me and My Dell</i> na <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> .	
Gumbasta baterija	CR2032	CR2032	

# Zaslon

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije zaslona računalnika Dell G5 5505.

**Tabela 18. Tehnični podatki o zaslonu**

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost	Četrta možnost
Vrsta zaslona	Polna visoka ločljivost (FHD)	Polna visoka ločljivost (FHD)	Polna visoka ločljivost (FHD)	Polna visoka ločljivost (FHD)
Tehnologija plošče zaslona	Širok kot gledanja (WVA)	Širok kot gledanja (WVA)	Širok kot gledanja (WVA)	Širok kot gledanja (WVA)
Mere plošče zaslona (aktivno območje):				
Višina	193,59 mm (7,62 palca)	193,59 mm (7,62 palca)	193,59 mm (7,62 palca)	193,59 mm (7,62 palca)
Širina	344,16 mm (13,55 palca)	344,16 mm (13,55 palca)	344,16 mm (13,55 palca)	350,66 mm (13,81 palca)
Diagonala	395 mm (15,55 palca)	395 mm (15,55 palca)	395 mm (15,55 palca)	395 mm (15,55 palca)
Izvorna ločljivost plošče zaslona	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Svetilnost (običajna)	300 nitov	300 nitov	220 nitov	250 nitov
Milijoni slikovnih pik	2,07	2,07	2,07	2
Barvna lestvica	72 % (NTSC)	72 % (NTSC)	45 % (NTSC)	45 % (NTSC)
Slikovne pike na palec (PPI)	141	141	141	141
Razmerje kontrasta (običajno)	29,16	33,33	29,16	800 : 1
Odzivni čas (najmanjši)	35 ms	19 ms	35 ms	35 ms
Hitrost osveževanja	60 Hz	144 Hz	60 Hz	120 Hz
Vodoravni vidni kot	+/-85 stopinj	+/-85 stopinj	+/-85 stopinj	+/- 80 stopinj
Navpični vidni kot	+/-85 stopinj	+/-85 stopinj	+/-85 stopinj	+/- 80 stopinj
Razmik med slikovnimi pikami	0,18 mm	0,18 mm	0,18 mm	0,18 mm
Poraba energije (največja)	6,20 W	7,8 W	6,2 W	4,6 W
Prevleka proti bleščanju v primerjavi s sijajno prevleko	Proti bleščanju	Proti bleščanju	Proti bleščanju	Proti bleščanju
Možnosti za upravljanje z dotikom	Ne	Ne	Ne	Ne

## Grafična kartica – vgrajena

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o vgrajeni grafični kartici, ki jo podpira računalnik Dell G5 5505.

**Tabela 19. Grafična kartica – vgrajena**

Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Procesor
Grafična kartica AMD Radeon	Ena vrata USB 3.2 (Type-C) 2. generacije s funkcijo DisplayPort	Sistemski pomnilnik v skupni rabi	AMD Ryzen 5/7/9

## Ločena grafična kartica

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o ločeni grafični kartici, ki jo podpira računalnik Dell G5 5505.

**Tabela 20. Ločena grafična kartica**

Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Tip pomnilnika
AMD RX 5600M	Ena vrata HDMI 2.0 in ena vrata Mini DisplayPort	6 GB	GDDR6

## Okolje za delovanje in shranjevanje

V tej razpredelnici so navedene specifikacije za delovanje in shranjevanje računalnika Dell G5 5505.

**Stopnja onesnaženja v zraku:** G1 kot določa ISA-S71.04-1985

**Tabela 21. Računalniško okolje**

Opis	Med delovanjem	Shramba
Temperaturno območje	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40 do 65 °C (od -40 do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10% do 90% (brez kondenzacije)	Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G†	160 G†
Nadmorska višina (najvišja)	Od -15,2 do 3048 m (od -49,87 do 10.000 čevljev)	Od -15,2 do 10.668 m (od -49,87 do 35.000 čevljev)

\* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms polsinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

## Bližnjice na tipkovnici

**OPOMBA:** Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.




























Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Simbol, prikazan na spodnjem delu tipke, pomeni znak, ki se izpiše ob pritisku tipke. Če pritisnete tipko **Shift** in poljubno tipko, se izpiše simbol, prikazan na zgornjem delu tipke. Če na primer pritisnete tipko **2**, se izpiše **2**. Če pritisnete tipki **Shift + 2**, se izpiše **@**.

Tipke **F1–F12** v zgornji vrstici na tipkovnici so funkcijske tipke za upravljanje večpredstavnosti, kot to označuje ikona na spodnjem delu posamezne tipke. Pritisnite funkcijsko tipko, da priključete opravilo, ki ga predstavlja ikona. Če na primer pritisnete **F1**, izklopite zvok (glejte spodnjo preglednico).










Če za določene programe potrebujete funkcijske tipke **F1 –F12**, lahko funkcije večpredstavnosti onemogočite tako, da pritisnete tipki **Fn + Esc**. Pozneje lahko upravljanje večpredstavnosti priključite tako, da pritisnete tipko **Fn** in ustrezno funkcijsko tipko. Zvok na primer izklopite tako, da pritisnete **Fn + F1**.

**OPOMBA:** Poleg tega lahko določite primarno delovanje funkcijskih tipk (**F1–F12**), in sicer s spremembo možnosti **Function Key Behavior (Vedenje funkcijskih tipk)** v programu za nastavitve BIOS-a.

Tabela 22. Seznam bližnjic na tipkovnici


















Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
	 + 	Izklop zvoka
	 + 	Zmanjšanje glasnosti
	 + 	Povečanje glasnosti
	 + 	Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje
	 + 	Predvajaj/premor
	 + 	Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje
	 + 	Omogoči/onemogoči funkcijo Game Shift
	 + 	Preklopi na zunanji zaslon
	 + 	Iskanje

**Tabela 22. Seznam bližnjic na tipkovnici (nadaljevanje)**



Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
	 + 	Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno) <b>OPOMBA:</b> Funkcijska tipka F10 pri neosvetljenih tipkovnicah nima ikone za osvetlitev. V tem primeru funkcijska tipka ne preklopi na osvetlitev tipkovnice.
	 + 	Zmanjšanje svetlosti
	 + 	Povečanje svetlosti

Tipka **Fn** se uporablja tudi z izbranimi tipkami na tipkovnici, s katerimi je mogoče priklicati druge sekundarne funkcije.

**Tabela 23. Seznam bližnjic na tipkovnici**

Funkcijska tipka	Delovanje
 + 	Vklopi/izklopi brezžično omrežje
 + 	Premor
 + 	Stanje pripravljenosti
 + 	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
 + 	Preklop med lučko stanja napajanja in lučko stanja baterije
 + 	Sistemska zahteva
 + 	Odpri meni programa
 + 	Preklapljanje zaklepa tipke Fn
 + 	Stran gor
 + 	Stran dol

**Tabela 23. Seznam bližnjic na tipkovnici (nadaljevanje)**



Funkcijska tipka	Delovanje
 A dark grey rounded rectangle containing the text "fn" in light blue, followed by a plus sign "+" and another dark grey rounded rectangle containing the text "home" in light blue.	Domov
 A dark grey rounded rectangle containing the text "fn" in light blue, followed by a plus sign "+" and another dark grey rounded rectangle containing the text "end" in light blue.	Na konec

# Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

## Viri samopomoči


Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

**Tabela 24. Viri samopomoči**

Viri samopomoči	Lokacija virov
Informacije o izdelkih in storitvah Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija Moj Dell	
Nasveti	
Stik s podporo	V iskalno polje sistema Windows vnesite <code>Contact Support</code> in pritisnite tipko Enter.
Spletna pomoč za operacijski sistem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Dostop do vrhunskih rešitev, diagnostičnih podatkov, gonilnikov in datotek za prenos ter več informacij o vašem računalniku v obliki videoposnetkov, priročnikov in dokumentov.	Vaš računalnik Dell je mogoče enolično prepoznati po servisni oznaki ali kodi za hitro servisiranje. Če si želite ogledati pomembne vire o podpori za svoj računalnik Dell, vnesite servisno oznako ali kodo za hitro servisiranje v ustrezno polje na spletnem mestu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Več informacij o iskanju servisne oznake vašega računalnika je v razdelku <a href="#">Iskanje servisne oznake v računalniku</a> .
Dellovi članki zbirke znanja za pomoč pri odpravljanju težav	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obiščite spletno mesto <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. V menijski vrstici na vrhu strani Support (Podpora) izberite <b>Support</b> (Podpora) &gt; <b>Knowledge Base</b> (Zbirka znanja).</li> <li>3. V iskalno polje na strani zbirke znanja vnesite ključno besedo, temo ali številko modela, nato pa kliknite ikono za iskanje (oziroma se je dotaknite), da se prikažejo povezani članki.</li> </ol>

## vzpostavljanje stika z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **OPOMBA:** Razpoložljivost je odvisna od države/regije in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi/regiji.

 **OPOMBA:** Če nimate aktivne internetne povezave, lahko podatke za stik poiščete na računu, dobavnici ali naročilu oziroma v katalogu izdelkov Dell.