

Inspiron 15 3510

セットアップと仕様



メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

章 1: Inspiron 15 3510 のセット アップ	4
章 2: Inspiron 15 3510 の図	6
右	6
左	6
上面	7
前面	8
底面	9
バッテリーの充電とステータス LED	9
章 3: Inspiron 15 3510 の仕様	10
寸法と重量	10
プロセッサ	10
チップセット	10
オペレーティング システム	11
メモリー	11
外部ポート	11
内部スロット	12
ワイヤレス モジュール	12
オーディオ	13
ストレージ	13
メディアカード リーダー	14
キーボード	14
カメラ	14
タッチパッド	15
電源アダプター	15
バッテリー	16
ディスプレイ	17
指紋認証リーダー	18
GPU : 内蔵	18
動作環境とストレージ環境	18
章 4: ComfortView	19
章 5: キーボードのショートカット	20
章 6: 「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」	21

Inspiron 15 3510 のセット アップ

① **メモ:** 本書の画像は、ご注文の構成によってお使いの PC と異なる場合があります。

1. 電源アダプターを接続して、電源ボタンを押します。



① **メモ:** バッテリー電源を節約するために、バッテリーが省電力モードになることがあります。電源アダプターを接続し、電源ボタンを押して PC をオンにします。

2. オペレーティング システムのセットアップを完了します。

画面の指示に従ってセットアップを完了します。Dell では、セットアップの際、以下のことをお勧めしています。

- ネットワークに接続して、Windows アップデートが行えるようにします。
- ① **メモ:** セキュアなワイヤレス ネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレス ネットワークアクセス用のパスワードを入力してください。
- インターネットに接続したら、Microsoft アカウントでサインインするか、またはアカウントを作成します。インターネットに接続していない場合は、オフラインのアカウントを作成します。
- Support and Protection **サポートおよび保護**の画面で、連絡先の詳細を入力します。

3. Windows スタートメニューから Dell のアプリを見つけて使用します (推奨)。

表 1. Dell のアプリを見つける

リソースを見つける	説明
	Dell Product Registration Dell に、お使いの PC を登録します。
	Dell Help & Support PC のヘルプとサポートにアクセスします。

表 1. Dell のアプリを見つける（続き）

リソースを見つける	説明
	SupportAssist SupportAssist は、設定の最適化、問題の検出、ウイルスの除去、システム アップデートが必要な場合の通知を行うことによって、PC を最適な状態で実行するのに役立つスマートテクノロジーです。SupportAssist はシステムのハードウェアとソフトウェアの正常性をプロアクティブに確認します。問題が検出されると、トラブルシューティングを開始するために必要なシステム状態の情報が Dell に送信されます。SupportAssist は、Windows オペレーティングシステムを実行しているほとんどの Dell デバイスに事前にインストールされています。詳細については、www.dell.com/serviceabilitytools で『SupportAssist for Home PCs ユーザーズ ガイド』を参照してください。 ① メモ: SupportAssist 内で保証有効期限をクリックすることで、保証の更新またはアップグレードを行います。
	Dell Update 重要な修正プログラムおよび最新のデバイスドライバが提供された場合に、お使いの PC を更新します。Dell Update の使用の詳細については、www.dell.com/support のナレッジ ベース記事 000149088 を参照してください。
	Dell Digital Delivery 購入済みだがプリインストールされていないソフトウェアアプリケーションを、お使いの PC にダウンロードします。Dell Digital Delivery の使用の詳細については、www.dell.com/support のナレッジ ベース記事 000129837 を参照してください。

Inspiron 15 3510 の図

右



1. SD カード リーダー スロット (オプション)

SD カードの読み取りと書き込みを行います。この PC は次のカード タイプをサポートしています。

- セキュア デジタル (SD)
- セキュア デジタル高容量 (SDHC)
- セキュア デジタル拡張容量 (SDXC)

2. USB 2.0 ポート

外部ストレージ デバイスおよびプリンターなどのデバイスを接続します。データ転送速度は最大で 480 Mbps です。

3. ヘッドセット ジャック

ヘッドフォンまたはヘッドセット (ヘッドフォンとマイクロフォンのコンボ) を接続します。

左



1. 電源アダプター ポート

電源アダプターを接続して、お使いの PC に電力を供給し、バッテリーを充電します。

2. 診断 LED

診断情報を提供し、トラブルシューティングに使用します。

3. HDMI 1.4 ポート

TV、外部モニター、または他の HDMI 入力対応デバイスに接続します。ビデオおよびオーディオ出力を提供します。ディスプレイ出力では 60Hz で最大 1920x1080 がサポートされます。4K/2K 出力はサポートされていません。

4. USB 3.2 Gen 1 ポート

外部ストレージ デバイスおよびプリンターなどのデバイスを接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。ポートの数は、内蔵および専用グラフィックスのシステム構成によって異なる場合があります。

5. USB 3.2 Gen 1 ポート

外部ストレージ デバイスおよびプリンターなどのデバイスを接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。ポートの数は、内蔵および専用グラフィックスのシステム構成によって異なる場合があります。

上面



1. 電源ボタン（オプションの指紋認証リーダー内蔵）

PC の電源がオフ、スリープ状態、または休止状態の場合、押すと PC の電源がオンになります。

PC の電源がオンになっているときに電源ボタンを押すと、PC がスリープ状態になります。また、電源ボタンを 10 秒間押し続けると、PC が強制的にシャットダウンされます。

電源ボタンに指紋認証リーダーが内蔵されている場合は、電源ボタンに指を当てることによってログインできます。

2. タッチパッド

タッチパッド上で指を移動させると、マウスポインタが移動します。タップすると左クリック、2 本の指でタップすると右クリックの動作をします。

メモ:


Windows で電源ボタンの動作をカスタマイズできます。詳細については、www.dell.com/support/manuals の『Me and My Dell』を参照してください。

メモ:

電源ボタンの電源ステータス ライトは、指紋認証リーダーのない PC でのみ使用できます。指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）を搭載している PC には、電源ボタンに電源ステータス ライトがついていません。

 **メモ:** バッテリーをリセットする場合は、電源ボタンを 25 秒間押し続けます。

前面

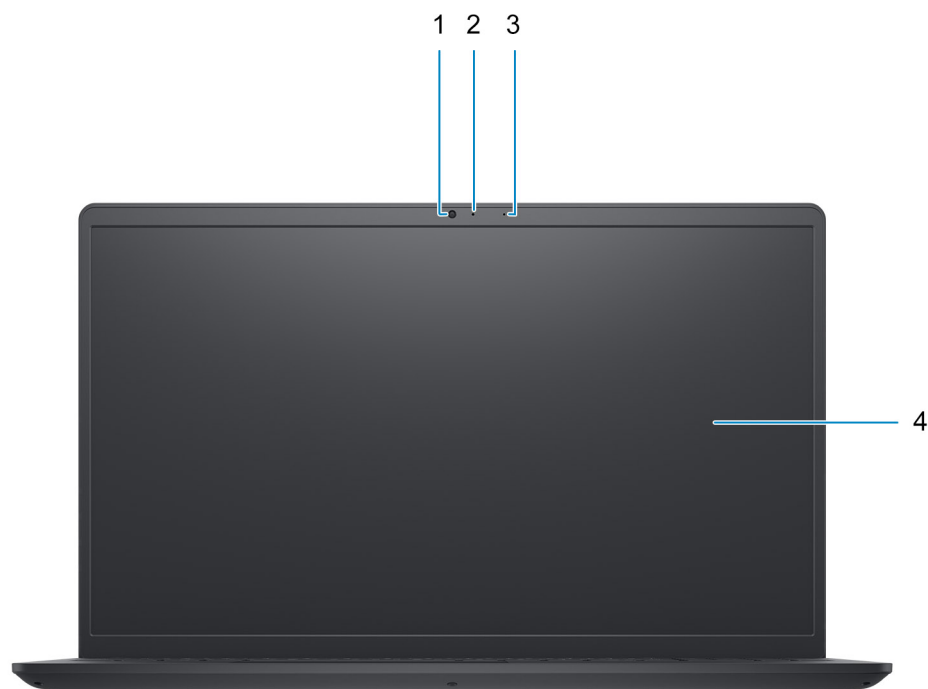

1. カメラ

ビデオ チャット、写真撮影、およびビデオ録画ができます。

2. カメラステータスライト


カメラが使用されると点灯します。

3. マイクロフォン

オーディオ録音、音声通話などのデジタルサウンド入力を提供します。

4. LCD パネル

底面

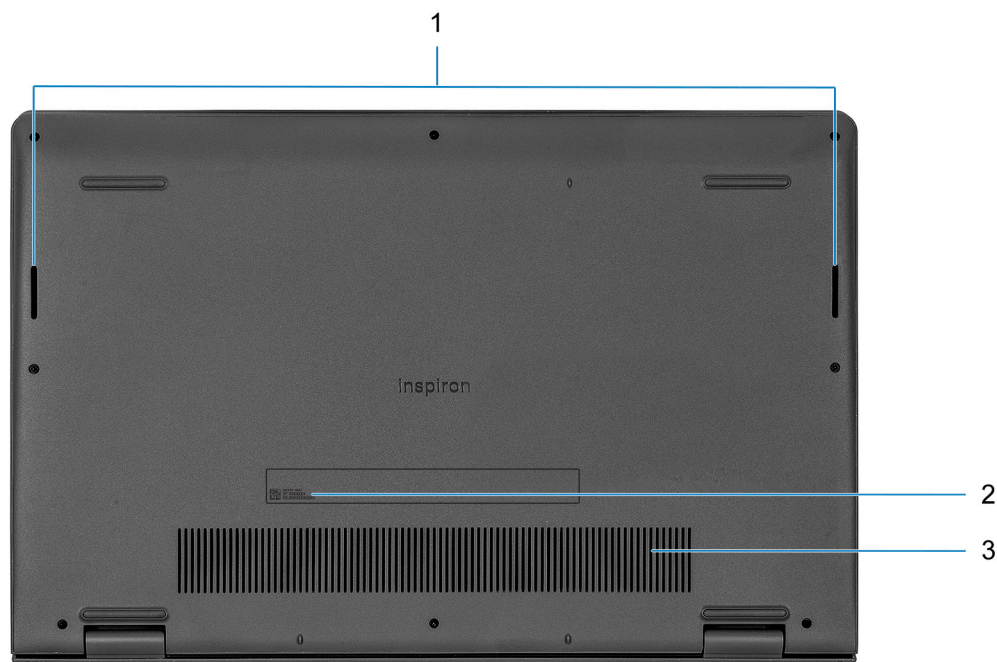

- 1. **スピーカー**
オーディオ出力を提供します。
- 2. **サービス タグ**
サービス タグは、Dell サービス技術者が PC のハードウェアコンポーネントを識別して、保証情報にアクセスできるようにする、英数字の一意識別子です。
- 3. **通気口**

バッテリーの充電とステータス LED

表 2. バッテリーの充電とステータス LED インジケーター

電源	LED の動作	システムの電源状態	バッテリーの充電レベル
AC アダプター	消灯	S0 ~ S5	充電完了
AC アダプター	ソリッド ホワイト	S0 ~ S5	<充電完了
バッテリー	消灯	S0 ~ S5	11 ~ 100%
バッテリー	橙色の点灯 (590+/-3 nm)	S0	<10%

- S0 (オン) : システムはオンです。
- S4 (休止状態) : システムは、他のすべてのスリープ状と比較して最小電力の消費となります。システムの電源はほぼ切れた状態で、細流電力で維持されます。コンテキスト データはハード ドライブに書き込まれます。
- S5 (オフ) : システムはシャットダウン状態です。

Inspiron 15 3510 の仕様

寸法と重量

次の表では、Inspiron 15 3510 の高さ、幅、奥行き、重量をリスト表示しています。

表 3. 寸法と重量

説明	値
高さ：	
前面の高さ	17.50 mm (0.68 インチ)
背面の高さ	18.90 mm (0.74 インチ)
幅	358.50 mm (14.11 インチ)
奥行き	235.56 mm (9.27 インチ)
最小重量 ① メモ: PC の重量は、発注時の構成や製造上の条件によって異なります。	1.65 kg (3.64 ポンド)

プロセッサー

次の表では、Inspiron 15 3510 でサポートされているプロセッサーの詳細をリスト表示しています。

表 4. プロセッサー

説明	オプション 1	オプション 2
プロセッサーのタイプ	インテル Pentium N5030	インテル Celeron N4020
プロセッサーのワット数	6 W	6 W
プロセッサー コア数	4	2
プロセッサーのスレッド数	4	4
プロセッサーのスピード	1.10 GHz ~ 3.10 GHz	1.10 GHz ~ 2.80 GHz
プロセッサー キャッシュ	4 MB	4 MB
内蔵グラフィックス	インテル UHD グラフィックス 600	インテル UHD グラフィックス 600

チップセット

次の表では、Inspiron 15 3510 でサポートされているチップセットの詳細をリスト表示しています。

表 5. チップセット

説明	値
チップセット	インテル Gemini Lake (プロセッサに内蔵)
プロセッサ	● インテル Pentium ● インテル Celeron
DRAM バス幅	64 ビット
フラッシュ EPROM	16 MB
PCIe バス	Gen 2 まで

オペレーティング システム

Inspiron 15 3510 では、次のオペレーティング システムがサポートされます。

- Windows 11 Home、64 ビット
- S モードの Windows 11 Home、64 ビット
- Windows 11 Pro、64 ビット
- Windows 11 Pro National Academic、64 ビット
- Windows 10 Home、64 ビット
- Windows 10 Pro、64 ビット
- S モードの Windows 10 Home、64 ビット
- Windows 10 Pro National Academic、64 ビット

メモリー

次の表では、Inspiron 15 3510 のメモリー仕様をリスト表示しています。

表 6. メモリーの仕様

説明	値
メモリー スロット	SODIMM スロット (1)
メモリーのタイプ	DDR4
メモリー速度	● 2400 MHz
最大メモリー構成	8 GB
最低メモリー構成	4 GB
スロットごとのメモリー サイズ	4 GB、8 GB
対応済みメモリー構成	● 4 GB、1×4 GB、DDR4、2400 MHz ● 8 GB、1×8 GB、DDR4、2400 MHz

外部ポート

次の表では、Inspiron 15 3510 の外部ポートをリスト表示しています。

表 7. 外部ポート

説明	値
ネットワーク ポート	非対応
USB ポート	2 x USB 3.2 Gen 1 ポート - USB 2.0 ポート (1)
オーディオ ポート	1 x ヘッドセット ジャック
ビデオポート	1 x HDMI 1.4 ポート <i>i</i> メモ: HDMI 出力では 60Hz で最大 1920x1080 がサポートされます。4K/2K 出力はサポートされていません。
メディアカード リーダー	SD カード スロット x1
電源アダプター ポート	4.5 mm バレルタイプ
セキュリティケーブルスロット	くさび形ロックスロット (1)

内部スロット

次の表では、Inspiron 15 3510 の内部スロットをリスト表示しています。

表 8. 内部スロット

説明	値
M.2	- Wi-Fi/Bluetooth カード用 M.2 2230 スロット x1 - ソリッドステート ドライブ用 M.2 2230/2280 スロット (1) <i>i</i> メモ: さまざまなタイプの M.2 カードの機能に関する詳細については、 www.dell.com/support にてナレッジ ベース記事 000144170 を参照してください。

ワイヤレス モジュール

次の表では、Inspiron 15 3510 のワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN) モジュールの仕様をリスト表示しています。

表 9. ワイヤレス モジュールの仕様

説明	オプション 1	オプション 2	オプション 3
Model number (モデル番号)	インテル 9462	Qualcomm QCNFA435 (DW1810)	Realtek RTL8821CE
転送レート	最大 433 Mbps	最大 433 Mbps	最大 433 Mbps
サポートされている周波数帯域	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz
ワイヤレス規格	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	- Wi-Fi 802.11 b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
暗号化	64 ビット/128 ビット WEP - AES-CCMP	64 ビット/128 ビット WEP - AES-CCMP - TKIP	64 ビット/128 ビット WEP - AES-CCMP - TKIP

表 9. ワイヤレス モジュールの仕様（続き）

説明	オプション 1	オプション 2	オプション 3
	TKIP		
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 4.1	Bluetooth 5.0

オーディオ

次の表では、Inspiron 15 3510 のオーディオの仕様をリスト表示しています。

表 10. オーディオの仕様

説明	値
オーディオコントローラー	Realtek ALC3204
ステレオ変換	対応
内蔵オーディオ インターフェイス	ハイ デフィニション オーディオ
外付けオーディオ インターフェイス	1x ヘッドセット ジャック
スピーカーの数	2 台
内蔵スピーカー アンプ	対応（オーディオ コーデック内蔵）
外部ボリューム コントロール	キーボード ショートカット コントロール
スピーカー出力：	
スピーカーの平均出力	2 W
スピーカーのピーク出力	2.5 W
サブウーハー出力	非対応
マイクロフォン	シングル デジタル マイクロフォン

ストレージ

このセクションでは、Inspiron 15 3510 のストレージ オプションをリスト表示しています。

お使いの PC では、以下のいずれかの構成がサポートされています。

- 2.5 インチ SATA ハード ドライブ（1）
- ソリッドステート ドライブ用 M.2 2230/2280 x1
- 1x 2.5 インチ ハードドライブおよび 1x M.2 2230/2280 ソリッドステート ドライブ

PC のプライマリ ドライブは、ストレージ構成により異なります。PC に

- 2.5 インチ ハードドライブが搭載されている場合は、2.5 インチ ハードドライブがプライマリー ドライブです。
- M.2 2230/2280 ドライブが搭載されている場合は、M.2 2230/2280 ドライブがプライマリー ドライブです。
- 2.5 インチ ハードドライブと 1 台の M.2 2230/2280 ソリッドステート ドライブが搭載されている場合は、M.2 2230/2280 ソリッドステート ドライブがプライマリー ドライブです

表 11. ストレージの仕様

ストレージのタイプ	インターフェイスのタイプ	容量
2.5 インチ 5400 rpm、ハード ドライブ	SATA	最大 2 TB

表 11. ストレージの仕様（続き）

ストレージのタイプ	インターフェイスのタイプ	容量
M.2 2230 ソリッドステート ドライブ	PCIe NVMe 2x4	最大 1 TB
M.2 2280 ソリッドステート ドライブ	PCIe NVMe 2x4	最大 2 TB

メディアカード リーダー

次の表では、Inspiron 15 3510 でサポートされているメディア カードをリスト表示しています。

表 12. メディアカード リーダーの仕様

説明	値
メディアカード タイプ	SD 3.0 カード x 1
サポート対象のメディアカード	- セキュア デジタル (SD) - セキュア デジタル高容量 (SDHC) - セキュア デジタル拡張容量 (SDXC)
① メモ: メディアカード リーダーによりサポートされる最大容量は、PC に取り付けられているメディア カードの標準によって異なります。	

キーボード

次の表では、Inspiron 15 3510 のキーボードの仕様をリスト表示しています。

表 13. キーボードの仕様

説明	値
キーボード タイプ	- 標準キーボード - 白色のバックライト キーボード
キーボードのレイアウト	QWERTY
キーの数	- 米国とカナダ：99 キー - 英国：100 キー - 日本：103 キー
キーボードのサイズ	X=18.70 mm キー ピッチ Y = 18.05 mm キー ピッチ
キーボードのショートカット	キーボードのキーの中には記号が 2 つ書かれているものがあります。そのキーを使用して代替文字を打つ、または二次機能を実行することができます。代替文字を打つには、Shift キーと希望するキーを押します。二次機能を実行するには、Fn と希望するキーを押します。 ① メモ: BIOS セットアップ プログラムで [ファンクション キーの動作] を変更することで、ファンクション キー (F1~F12) のプライマリ動作を定義できます。

カメラ

次の表では、Inspiron 15 3510 のカメラの仕様をリスト表示しています。

表 14. カメラの仕様

説明	値
カメラの数	1 回
カメラのタイプ	RGB HD カメラ
カメラの位置	前面
カメラ センサーのタイプ	CMOS センサーテクノロジー
カメラ解像度	
静止画像	0.92 メガピクセル
ビデオ	1280 x 720 (HD @ 30 fps)
対角視野角 :	78.6 度

タッチパッド

次の表では、Inspiron 15 3510 のタッチパッドの仕様をリスト表示しています。

表 15. タッチパッドの仕様

説明	値
タッチパッドの解像度 :	
水平方向	> 300 DPI
垂直方向	> 300 DPI
タッチパッドの寸法 :	
水平方向	115 mm (4.52 インチ)
垂直方向	80 mm (3.14 インチ)
タッチパッドジェスチャ	Windows で利用できるタッチパッド ジェスチャーの詳細については、 support.microsoft.com にある Microsoft ナレッジ ベース 記事 4027871 を参照してください。

電源アダプター

次の表では、Inspiron 15 3510 の電源アダプターの仕様をリスト表示しています。

表 16. 電源アダプターの仕様

説明	値
タイプ	65 W
コネクタの寸法	- 外径 : 4.50 mm - 内径 : 2.90 mm
入力電圧	AC100 V x AC240 V
入力周波数	50 Hz x 60 Hz

表 16. 電源アダプターの仕様（続き）

説明		値
入力電流（最大）		1.70 A
出力電流（連続）		3.34 A
定格出力電圧		DC19.50 V
温度範囲：		
	動作時	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	ストレージ	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
 注意: 動作時およびストレージの温度範囲はコンポーネント間で異なる場合があるため、デバイスをこれらの範囲外で作動または保存すると、特定のコンポーネントのパフォーマンスに影響する可能性があります。		

バッテリー

次の表には Inspiron 15 3510 のバッテリーの仕様がリスト表示されています。

表 17. バッテリーの仕様

説明		オプション 1	オプション 2
バッテリー タイプ		3 セル、41 Wh、リチウムポリマー	4 セル、54 Wh、リチウムポリマー
バッテリー電圧		DC11.25 V	DC15.0 V
バッテリーの重量（最大）		0.19 kg (0.41 lb)	0.24 kg (0.55 lb)
バッテリーの寸法：			
	高さ	206.4 mm (8.12 インチ)	271.90 mm (10.70 インチ)
	幅	82 mm (3.22 インチ)	82 mm (3.22 インチ)
	奥行き	5.75 mm (0.22 インチ)	5.75 mm (0.22 インチ)
温度範囲：			
	動作時	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
	ストレージ	放電：-20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F)	放電：-20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F)
バッテリーの動作時間		バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。
バッテリーの充電時間（概算）  メモ: Dell Power Manager のアプリケーションを使用して、充電時間、期間、開始および終了時刻などを制御します。Dell Power Manager の詳細については、 www.dell.com/ja-jp で『 Me and My Dell 』を参照してください。		4 時間（PC の電源がオフの場合）	4 時間（PC の電源がオフの場合）
コイン型電池		該当なし	該当なし

表 17. バッテリーの仕様（続き）

説明	オプション 1	オプション 2
注意: 作動時およびストレージの温度範囲はコンポーネント間で異なる場合がありますため、デバイスをこれらの範囲外で作動または保存すると、特定のコンポーネントのパフォーマンスに影響する可能性があります。 メモ: Dell では、最適な電力消費量を実現するために、定期的にバッテリーを充電することをお勧めします。バッテリーの充電が完全になくなった場合は、電源アダプターを接続して PC をオンにしてからリスタートし、電力消費量を削減します。		

ディスプレイ

次の表では、Inspiron 15 3510 のディスプレイの仕様をリスト表示しています。

表 18. ディスプレイの仕様

説明	オプション 1	オプション 2
ディスプレイタイプ	HD (ハイ デフィニション)	FHD (フルハイ デフィニション)
ディスプレイパネルのテクノロジー	TN (ツイステッド ネマチック)	WVA (ワイド ビュー アングル)
ディスプレイパネルの寸法 (有効エリア):		
高さ	193.54 mm (7.62 インチ)	193.54 mm (7.62 インチ)
幅	344.23 mm (13.55 インチ)	344.23 mm (13.55 インチ)
対角線	394.90 mm (15.54 インチ)	394.90 mm (15.54 インチ)
ディスプレイパネルのネイティブ解像度	1366 x 768	1920 x 1080
輝度 (標準)	220 nit	220 nit
メガピクセル	1.05	2.07
色域	NTSC 45%標準	NTSC 45%標準
PPI (1インチあたりの画素数)	100	141
コントラスト比 (最小)	400:1	400:1
レスポンス タイム (最大)	25 ミリ秒	35 ミリ秒
リフレッシュ レート	60 Hz	60 Hz
水平可視角度 (最小)	40 +/- 度	80 +/-度
垂直可視角度 (最小)	10 (上) /30 (下) 度	80 +/-度
ピクセルピッチ	0.252 mm	0.179 mm
電力消費 (最大)	4.2 W	4.2 W
非光沢 vs 光沢仕上げ	非光沢	非光沢
タッチのオプション	無	無

指紋認証リーダー

次の表では、Inspiron 15 3510 の指紋認証リーダーの仕様をリスト表示しています。

-  **メモ:** 指紋認証リーダーは、電源ボタン上にあります。
-  **メモ:** 指紋認証リーダーはオプションのサービスです。

表 19. 指紋認証リーダーの仕様

説明	値
指紋認証リーダー センサーのテクノロジー	容量式
指紋認証リーダー センサーの解像度	500 dpi
指紋認証リーダー センサーのピクセル サイズ	108 x 88

GPU : 内蔵

次の表では、Inspiron 15 3510 でサポートされている内蔵グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) の仕様をリスト表示しています。

表 20. GPU : 内蔵

コントローラー	外部ディスプレイ対応	メモリー サイズ	プロセッサ
インテル UHD グラフィックス	HDMI 1.4 (1)	共有システム メモリー	- インテル Celeron プロセッサ - インテル Pentium プロセッサ

動作環境とストレージ環境

この表では、Inspiron 15 3510 の動作とストレージの仕様をリスト表示しています。

空気汚染物質レベル : G1 (ISA-S71.04-1985 の定義による)

表 21. コンピュータ環境

説明	動作時	ストレージ
温度範囲	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
相対湿度 (最大)	10% ~ 90% (結露なし)	0% ~ 95% (結露なし)
振動 (最大) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
衝撃 (最大)	140 G†	160 G†
高度範囲	0 m ~ 3,048 m (0 ~ 10,000 フィート)	0 m ~ 10668 m(-0 フィート ~ 35,000 フィート)
 注意: 作動時およびストレージの温度範囲はコンポーネント間で異なる場合があるため、デバイスをこれらの範囲外で作動または保存すると、特定のコンポーネントのパフォーマンスに影響する可能性があります。		

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハード ドライブの使用中に、2 ミリ秒のハーフサインパルスを使用して測定。

ComfortView

 **警告:** ディスプレイからブルー ライトを長時間露出すると、眼精疲労、目の損傷などの長期的な影響につながる可能性があります。

ブルー ライトは、短い波長と高エネルギーを有する光スペクトルの色です。特にデジタルソースからブルー ライトを慢性的に受けることにより、睡眠パターンが混乱したり、疲れ目、眼精疲労、または目の損傷などの長期的な影響を引き起こしたりする可能性があります。

ComfortView モードは、Dell CinemaColor アプリケーションを使用して有効化し、設定することができます。

ComfortView モードは、ブルー ライト低減ディスプレイに対する TÜV Rheinland の要件に準拠しています。

ブルー ライト低減 : Dell ComfortView ソフトウェア テクノロジーにより、有害なブルー ライト排出を軽減して、目に優しくスクリーン タイムを延ばすことができます。

疲れ目のリスクを軽減するために、次のことをお勧めします。

- ディスプレイを、目から 50 cm から 70 cm (20 インチから 28 インチ) の間の見やすい距離に設置する。
- 頻繁に瞬きをして目を潤したり、水で濡らしたり、適切な目薬を使用したりする。
- 休憩中はディスプレイから目を離し、20 フィート (609.60 cm) 離れた場所にある物を 20 秒以上見つめる。
- 2 時間おきに 20 分程度の長めの休憩を取る。

キーボードのショートカット

① **メモ:** キーボードの文字は、キーボードの言語設定によって異なる場合があります。ショートカットに使用するキーは、すべての言語設定で同じです。

表 22. キーボードのショートカットのリスト

キー	プライマリ動作	セカンダリー挙動 (fn + キー)
fn + Esc	戻る	Fn キー ロックの切り替え
fn + F1	消音	F1 の動作
fn + F2	ボリュームを下げる	F2 の動作
fn + F3	ボリュームを上げる	F3 の動作
fn + F4	再生 / 一時停止	F4 の動作
fn + F5	キーボード背面ライト ① メモ: バックライトなしのキーボードには適用されません。	F5 の動作
fn + F6	スクリーンの明るさを下げる	F6 の動作
fn + F7	スクリーンの明るさを上げる	F7 の動作
fn + F8	外部ディスプレイに切り替え	F8 の動作
fn + F10	プリント スクリーン	F10 の動作
fn + F11	ホーム	F11 の動作
fn + F12	終了	F12 の動作
fn + ctrl	アプリケーションメニューを開く	制御
fn + page up	上にスクロール	ページアップ
fn + page down	下にスクロール	ページダウン

「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」

セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソースを使って Dell 製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

表 23. セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソース	リソースの場所
Dell 製品とサービスに関する情報	www.dell.com
My Dell アプリケーション	
ヒント	
お問い合わせ	Windows サーチに Contact Support と入力し、Enter を押します。
オペレーティング システムのオンライン ヘルプ	www.dell.com/support/windows
トップ ソリューション、診断、ドライバー、およびダウンロードにアクセスし、ビデオ、マニュアル、およびドキュメントを参照してお使いの PC に関する情報を取得してください。	Dell PC は、サービス タグまたはエクスプレス サービス コードによって一意に識別されます。Dell PC に関連するサポート リソースを表示するには、www.dell.com/support でサービス タグまたはエクスプレス サービス コードを入力します。 お使いの PC のサービス タグを確認する方法の詳細については、「PC のサービス タグの位置確認」を参照してください。
PC のさまざまな問題に関する Dell のナレッジ ベース記事	www.dell.com/support にアクセスします。 - サポート ページの上部にあるメニュー バーで、[サポート] > [ナレッジ ベース] を選択します。 [ナレッジ ベース] ページの検索フィールドにキーワード、トピック、モデル番号のいずれかを入力し、検索アイコンをクリックまたはタップして関連する記事を表示します。

Dell へのお問い合わせ

販売、テクニカルサポート、カスタマー サービスに関する Dell へのお問い合わせは、www.dell.com/contactdell を参照してください。

❗ **メモ:** 各種サービスのご提供は国/地域や製品によって異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。

❗ **メモ:** お使いのコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、または Dell の製品カタログで連絡先をご確認ください。