

# Inspiron 22

## Σειρά 3000

### Ρύθμιση και προδιαγραφές

Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 22-3263  
Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W17B  
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W17B002



# Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

---



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο υλισμικό ή απώλεια δεδομένων και σας εξηγεί πώς μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ένδειξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

---

© 2016 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία Dell και το λογότυπο της Dell είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. στις ΗΠΑ και/ή στη δικαιοδοσία άλλων χωρών. Όλα τα άλλα σήματα και όλες οι άλλες ονομασίες που μνημονεύονται στο έγγραφο ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

2016-04

Αναθ. A00

# Πίνακας περιεχομένων

<b>Ρύθμιση του υπολογιστή σας.....</b>	<b>4</b>
<b>Όψεις.....</b>	<b>8</b>
Μπροστινή πλευρά.....	8
Αριστερή πλευρά.....	9
Δεξιά πλευρά.....	10
Πίσω πλευρά.....	11
<b>Προδιαγραφές.....</b>	<b>13</b>
Διαστάσεις και βάρος.....	13
Πληροφορίες συστήματος.....	13
Μνήμη.....	14
Θύρες και σύνδεσμοι.....	14
Επικοινωνίες.....	14
Βίντεο.....	15
Ήχος.....	15
Αποθήκευση.....	15
Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων.....	15
Οθόνη.....	16
Κάμερα.....	16
Βάση στήριξης.....	16
Προσαρμογέας ισχύος.....	17
Περιβάλλον υπολογιστή.....	17
<b>Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell.....</b>	<b>19</b>
Πόροι αυτοβοήθειας.....	19
Επικοινωνία με την Dell.....	20

# Ρύθμιση του υπολογιστή σας

- 1 Ρυθμίστε τη βάση στήριξης.

## Βάθρο



## Τρίποδη βάση



- 2 Ρυθμίστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε μαζί με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.


**3** Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας.




#### 4 Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος.

##### Για Windows:


a) Ενεργοποιήστε τις ενημερώσεις της Dell.

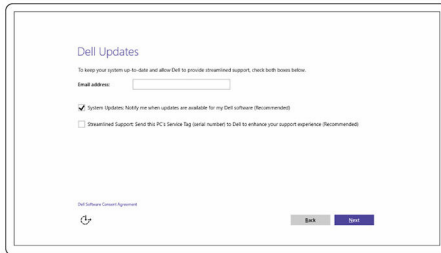

b) Συνδεθείτε στο δίκτυό σας.

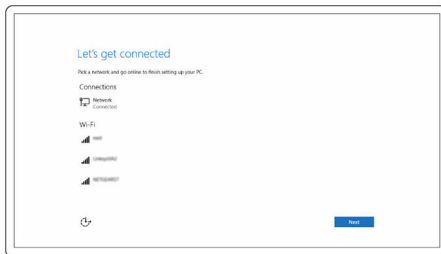

c) Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό.

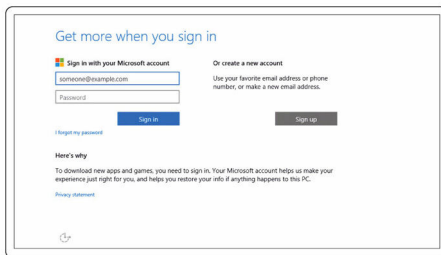

##### Για Ubuntu:


Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

5 Εξερευνήστε πόρους της Dell στην επιφάνεια εργασίας σας.



Δήλωση του υπολογιστή σας

Dell Help & Support (Βοήθεια & υποστήριξη της Dell)

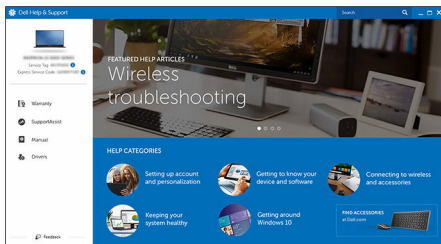


SupportAssist — Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

# Όψεις


---

## Μπροστινή πλευρά

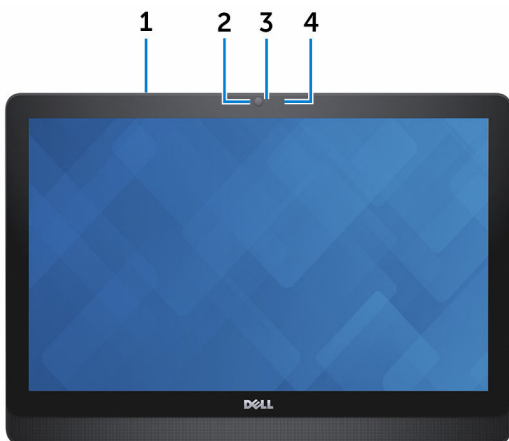

- 1 Μικρόφωνο (μόνο για μοντέλο με οθόνη αφής)**  
Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου υψηλής ποιότητας για εγγραφή ήχου, φωνητικές κλήσεις και ούτω καθεξής.
- 2 Κάμερα**  
Σας δίνει τη δυνατότητα βιντεοσυνομιλίας, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.
- 3 Λυχνία κατάστασης κάμερας**  
Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.
- 4 Μικρόφωνο (μόνο για μοντέλο με οθόνη χωρίς λειτουργία αφής)**  
Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου υψηλής ποιότητας για εγγραφή ήχου, φωνητικές κλήσεις και ούτω καθεξής.

## Αριστερή πλευρά

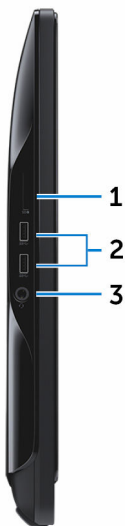

**1 Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων**

Εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή σε κάρτες πολυμέσων.

**2 Θύρες USB 3.0 (2)**

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης, εκτυπωτές και ούτω καθεξής. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps.

**3 Θύρα κεφαλοσυσκευής**

Συνδέστε ακουστικό, μικρόφωνο ή κεφαλοσυσκευή (σύνθετη συσκευή ακουστικού και μικροφώνου).

## Δεξιά πλευρά



**1 Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)**

Εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή σε CD και DVD.

**2 Κουμπιά αύξησης φωτεινότητας (2)**

Πιέστε τα για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

**3 Κουμπί απενεργοποίησης/ενεργοποίησης οθόνης**


Πιέστε το παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πιέστε το ξανά για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

**4 Κουμπί λειτουργίας**


Θέτει τον υπολογιστή σας σε λειτουργία ή αλλάζει την κατάσταση τροφοδοσίας του.

Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας με τη δυνατότητα Power Options (Επιλογές παροχής ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell (Εγώ και η Dell μου)* στην ιστοσελίδα [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Πίσω πλευρά

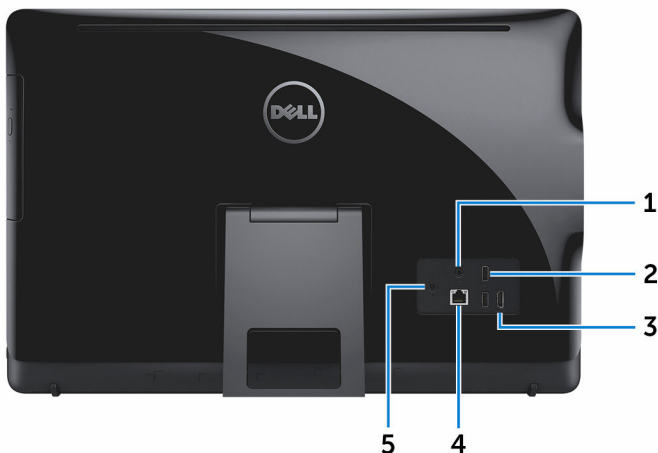

### 1 Θύρα εξόδου ήχου

Συνδέστε συσκευές εξόδου ήχου όπως ηχεία, ενισχυτές και ούτω καθεξής.

### 2 Θύρες USB 2.0 (2)

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης, εκτυπωτές και ούτω καθεξής. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps.

### 3 Θύρα εισόδου HDMI

Συνδέστε κονσόλα παιχνιδιών, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή άλλες συσκευές με ικανότητα εξόδου HDMI.

### 4 Θύρα δικτύου

Συνδέστε καλώδιο Ethernet (RJ45) από δρομολογητή ή ευρυζωνικό μόντεμ για πρόσβαση σε δίκτυο ή στο Ίντερνετ.

Οι δύο λυχνίες δίπλα στον σύνδεσμο υποδεικνύουν την κατάσταση της συνδετικότητας και τη δραστηριότητα του δικτύου.

### 5 Θύρα προσαρμογέα ισχύος

Συνδέστε προσαρμογέα ισχύος για να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα ο υπολογιστής σας.

# Προδιαγραφές

## Διαστάσεις και βάρος

Ύψος	<ul style="list-style-type: none"><li>• Τρίποδη βάση – 349,55 χιλιοστά (13,76 ίντσες)</li><li>• Βάθρο – 402,54 χιλιοστά (15,85 ίντσες)</li></ul>		
Πλάτος	526,20 χιλιοστά (20,72 ίντσες)		
Βάθος	<b>Με τρίποδη βάση</b>	<b>Με βάθρο</b>	<b>Χωρίς βάση</b>
Οθόνη αφής	55,85 χιλιοστά (2,20 ίντσες)	205,60 χιλιοστά (8,09 ίντσες)	33,10 χιλιοστά (1,30 ίντσες)
Οθόνη χωρίς λειτουργία αφής	56,95 χιλιοστά (2,24 ίντσες)	205,60 χιλιοστά (8,09 ίντσες)	34,20 χιλιοστά (1,35 ίντσες)
Βάρος (μέγιστο)			
Οθόνη αφής	5,35 κιλά (11,78 λίβρες)	7,18 κιλά (15,81 λίβρες)	5,37 κιλά (11,80 λίβρες)
Οθόνη χωρίς λειτουργία αφής	4,91 κιλά (10,81 λίβρες)	6,26 κιλά (13,79 λίβρες)	4,44 κιλά (9,79 λίβρες)



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το βάρος του φορητού σας υπολογιστή ποικίλλει και εξαρτάται από τη διάρθρωση που παραγγείλατε και από την κατασκευαστική μεταβλητότητα.

## Πληροφορίες συστήματος

Μοντέλο υπολογιστή	Inspiron 22-3263
Επεξεργαστής	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3 6ης γενιάς</li><li>• Intel Core i5 6ης γενιάς</li></ul>
Πλινθισύνολο (Chipset) συστήματος	Ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

# Μνήμη

Υποδοχές	Δύο υποδοχές SODIMM
Τύπος	DDR3L
Ταχύτητα	Έως και 1.600 MHz
Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις	2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 10 GB, 12 GB και 16 GB

# Θύρες και σύνδεσμοι

---

## Εξωτερικά:

---

Δίκτυο	Μία θύρα RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Δύο θύρες USB 2.0</li><li>• Δύο θύρες USB 3.0</li></ul>
Ήχος/Βίντεο	<ul style="list-style-type: none"><li>• Μία θύρα εισόδου HDMI</li><li>• Μία θύρα γραμμής εξόδου ήχου</li><li>• Μία θύρα κεφαλοσυσκευής</li></ul>

---

## Εσωτερικά:

---

Κάρτα M.2	Μία υποδοχή M.2 για σύνθετη κάρτα WLAN και Bluetooth
-----------	--

# Επικοινωνίες

Ethernet	Ελεγκτής Ethernet 10/100/1.000 Mbps, ενσωματωμένος στην πλακέτα συστήματος
Ασύρματη επικοινωνία	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11ac</li><li>• Wi-Fi 802.11b/g/n</li><li>• Bluetooth 4.0</li></ul>

## Βίντεο

	Ενσωματωμένο	Χωριστό
Ελεγκτής	Ενσωματωμένος στον επεξεργαστή	AMD Radeon R5 A335
Μνήμη	Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος	DDR3L 2 GB

## Ήχος

Ελεγκτής	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro
Ηχεία	Δύο
Έξοδος ηχείων	<ul style="list-style-type: none"><li>• Μέση τιμή – 3 W</li><li>• Κορυφοτιμή – 3,5 W</li></ul>
Μικρόφωνο	Ενσωματωμένο μονό ψηφιακό μικρόφωνο
Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης	Μενού προγραμμάτων

## Αποθήκευση

Διεπαφή	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA 3 Gbps για μονάδα οπτικού δίσκου</li><li>• SATA 6 Gbps για σκληρό δίσκο</li></ul>
Σκληρός δίσκος	Μία μονάδα δίσκου 2,5 ιντσών
Μονάδα οπτικού δίσκου	Μία μονάδα δίσκου DVD+/-RW 9,5 χιλιοστών (προαιρετικά)

## Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Τύπος	Μία υποδοχή 4 σε 1
Υποστηριζόμενες κάρτες	<ul style="list-style-type: none"><li>• Κάρτα SD</li><li>• MultiMediaCard (MMC)</li><li>• Κάρτα SD Extended Capacity (SDXC)</li></ul>

- Κάρτα SD High-Capacity (SDHC)

## Οθόνη

Τύπος	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Οθόνη αφής πλήρους υψηλής ευκρίνειας (FHD) 21,5 ιντσών</li> <li>• Οθόνη πλήρους υψηλής ευκρίνειας (FHD) 21,5 ιντσών χωρίς λειτουργία αφής</li> </ul>
Ανάλυση (μέγιστη)	1.920 x 1.080
Βήμα εικονοπηφίδων (pixel)	0,2479 χιλιοστά x 0,2479 χιλιοστά
Ύψος	292,2 χιλιοστά (11,50 ίντσες)
Πλάτος	497,6 χιλιοστά (19,60 ίντσες)
Διαγώνιος	546,1 χιλιοστά (21,5 ίντσες)
Ρυθμός ανανέωσης	60 Hz
Κουμπιά ρύθμισης	Μπορείτε να ελέγξετε τη φωτεινότητα μέσω του κουμπιού αύξησης/μείωσης της φωτεινότητας της οθόνης.

## Κάμερα

Ανάλυση	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ακίνητη εικόνα: 0,92 megapixel</li> <li>• Βίντεο: 1.280 x 720 (για υψηλή ευκρίνεια (HD)) σε 30 fps (μέγιστη)</li> </ul>
Γωνία θέασης διαγωνίως	74 μοίρες

## Βάση στήριξης

	Τρίποδη	Βάθρο
Ύψος	175 χιλιοστά (6,89 ίντσες)	228,5 χιλιοστά (9 ίντσες)
Πλάτος	120 χιλιοστά (4,72 ίντσες)	225,6 χιλιοστά (8,88 ίντσες)

	<b>Τρίποδη</b>	<b>Βάθρο</b>
Βάθος	22,76 χιλιοστά (0,90 ίντσες)	205,6 χιλιοστά (8,09 ίντσες)
Βάρος	0,63 κιλά (1,39 λίβρες)	1,81 κιλά (3,99 λίβρες)

## Προσαρμογέας ισχύος

<b>Τύπος</b>	<b>65 W</b>	<b>90 W</b>
Τάση εισόδου	100 V έως 240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)	
Συχνότητα εισόδου	50 Hz έως 60 Hz	
Ρεύμα εισόδου (μέγιστη τιμή)	1,70 A	2,50 A
Ρεύμα εξόδου (συνεχές)	3,34 A	4,62 A
Ονομαστική τάση εξόδου	19,50 V συνεχούς ρεύματος (DC)	
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά τη λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)	
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά την αποθήκευση	-40°C έως 70°C (-40°F έως 158°F)	

## Περιβάλλον υπολογιστή

**Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων:** G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985

	<b>Κατά τη λειτουργία</b>	<b>Κατά την αποθήκευση</b>
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Σχετική υγρασία (μέγιστη)	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Δόνηση (μέγιστη)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Πλήγμα (μέγιστο)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Υψόμετρο (μέγιστο)	-15,2 μέτρα έως 3.048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)	-15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

\* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.

‡ Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms ενόσω η κεφαλή του σκληρού δίσκου είναι σταματημένη.

# Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

---

## Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell [www.dell.com](http://www.dell.com)

Εφαρμογή Dell Help & Support (Βοήθεια & υποστήριξη της Dell)



Εφαρμογή Get started (Γρήγορα αποτελέσματα)



Πρόσβαση στη βοήθεια σε Windows 10

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση **Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη)** και πιέστε το πλήκτρο **Enter**.

Διαδικτυακή βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Ενημερωθείτε για το λειτουργικό σας σύστημα, τη ρύθμιση και τη χρήση του υπολογιστή σας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, τα διαγνωστικά και ούτω καθεξής.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell (Εγώ και η Dell μου)* στην ιστοσελίδα [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.