

# Inspiron 22

## 3000-serie




# Oppsett og spesifikasjoner

Datamaskinmodell: Inspiron 22-3263  
Forskriftmessig modell: W17B  
Forskriftmessig type: W17B002



# Merknader, forholdsregler og advarsler

---

-  **MERK:** En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre.
  -  **FORSIKTIG:** En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.
  -  **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.
- 

**Copyright © 2016 Dell Inc. Med enerett.** Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om copyright og opphavsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og navn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker som eies av deres respektive bedrifter.

2016-04

Rev. A00

# Innholdsfortegnelse

<b>Sette opp datamaskinen.....</b>	<b>4</b>
<b>Visninger.....</b>	<b>8</b>
Front.....	8
Venstre.....	9
Høyre.....	10
Baksiden.....	11
<b>Spesifikasjoner.....</b>	<b>12</b>
Dimensjoner og vekt.....	12
System Information.....	12
Minne.....	12
Porter og kontakter.....	13
Kommunikasjon.....	13
Skjermkort.....	13
Audio.....	14
Oppbevaring.....	14
Mediekortleser.....	14
Skjerm.....	14
Kamera.....	15
Stativ.....	15
Strømadapter.....	15
Datamaskinens omgivelser.....	16
<b>Få hjelp og kontakte Dell.....</b>	<b>17</b>
Selvhjelpsressurer.....	17
Kontakte Dell.....	17

# Sette opp datamaskinen

- 1 Sett opp stativet.

## Pidestallstativ



## Staffelistativ



- 2 Sett opp tastaturet og musen.  
Se dokumentasjonen som fulgte med tastaturet og musen.


- 3 Koble strømadapteren, og trykk på strømknappen.




## 4 Fullfør oppsett av operativsystemet

### For Windows:


a) Aktiver Dell-oppdateringer.

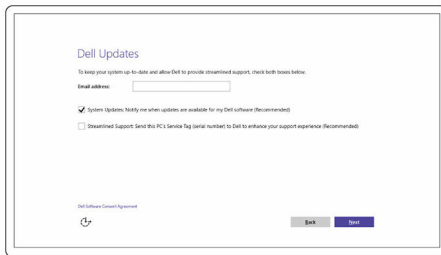

b) Koble til nettverket.

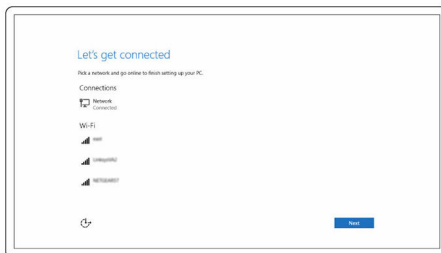

c) Logg på Microsoft-kontoen din, eller opprett en lokal konto.

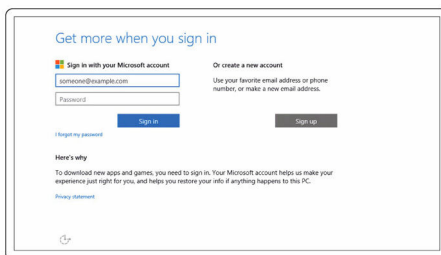

### For Ubuntu:


Følg veiledningen på skjermen for å fullføre oppsettet.

5 Utforsk Dell-ressurser på skrivebordet.



Registrere datamaskinen

Dell-hjelp og støtte

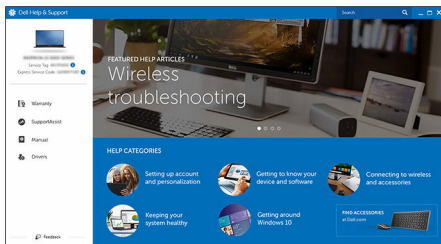


SupportAssist – Kontrollere og oppdatere datamaskinen

# Visninger


---

## Front

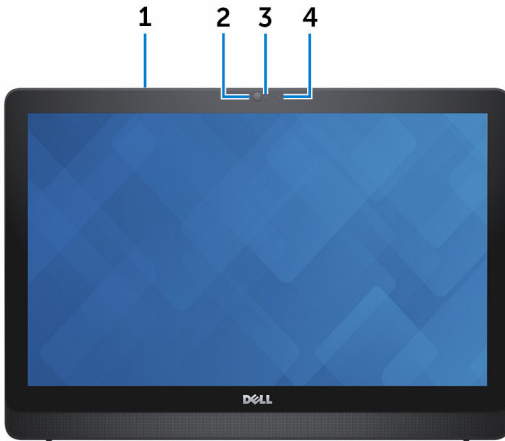

- 1 **Mikrofon (kun til berøringskjermmodellen)**  
Gir digital lydinnngang for lydopptak, taleanrop, osv med høy kvalitet.
- 2 **Kamera**  
Her kan du videochatte, overføre bilder, og spille inn videoer.
- 3 **Statuslampe for kamera**  
Slås på når kameraet er i bruk.
- 4 **Mikrofon (kun til modellen uten berøringskjerm)**  
Gir digital lydinnngang for lydopptak, taleanrop, osv med høy kvalitet.

# Venstre

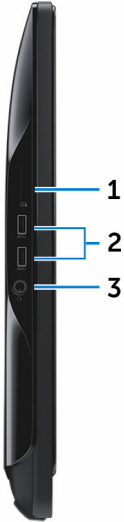

1 **Mediekortleser**

Leser fra og skriver til mediekort.

2 **USB 3.0-porter (2)**

Tilkoble eksterne enheter som lagringsenheter, skrivere, og så videre. Gir data overføringshastighet på opptil 5 Gbps.

3 **hodesettport**

Tilkoble en hodetelefon, en mikrofon, eller et hodesett (hodetelefon og mikrofon kombinert).

# Høyre



**1 optisk stasjon (tilleggsutstyr)**

Leser fra og skriver til CD-er og DVD-er.

**2 Knapper for å øke lysstyrken (2)**

Trykk på for å øke eller redusere lysstyrken på skjermen.

**3 Skjerm av/på-knapp**

Trykk og hold nede for å slå av skjermen, trykk igjen for å slå på skjermen.

**4 Av/på-knapp**

Slår på datamaskinen eller endrer strømtilstanden til datamaskinen.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.


Trykk og hold nede i 4 sekunder for å tvinge datamaskinen til å slå av.



**MERK:** Du kan tilpasse strømknappkortet atferd Strømalternativer.

For mer informasjon se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Baksiden

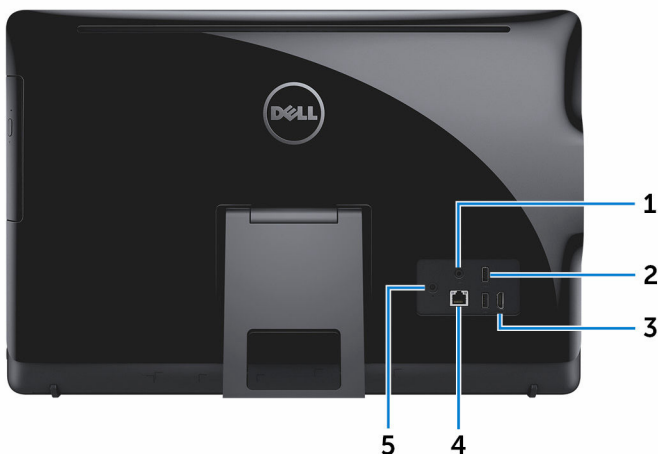

## 1 Lydutgang

Koble til lydutgangsenheter som høyttalere, forsterkere osv.

## 2 USB 2.0-porter (2)

Tilkoble eksterne enheter som lagringsenheter, skrivere, osv. Gir data overføringshastighet på opptil 480 Mbps.

## 3 HDMI-inngang

Koble til en spillkonsoll, Blu-ray-spiller eller andre HDMI-ut-aktiverte enheter.

## 4 Nettverksport

Koble en Ethernet (RJ45)-kabel fra en ruter eller et bredbåndsmodem for nettverks- eller Internett-tilgang.

De to lampene ved siden av kontakten angir tilkoblingsstatusen og nettverksaktiviteten.

## 5 Strømadapterport

Koble en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen.

# Spesifikasjoner

---

## Dimensjoner og vekt

Høyde	<ul style="list-style-type: none"><li>• Staffelistativ - 349,55 mm (13,76 tommer)</li><li>• Pidehallstativ - 402,54 mm (15,85 tommer)</li></ul>		
Bredde	526,20 mm (20,72 tommer)		
Dybde	<b>Med staffelistativ</b>	<b>Med pidealstativ</b>	<b>Uten stativ</b>
Berørings skjerm	55,85 mm (2,20 tommer)	205,60 mm (8,09 tommer)	33,10 mm (1,30 tommer)
Uten berørings skjerm	56,95 mm (2,24 tommer)	205,60 mm (8,09 tommer)	34,20 mm (1,35 tommer)
Vekt (maksimum)			
Berørings skjerm	5,35 kg (11,78 lb)	7,18 kg (15,81 lb)	5,37 kg (11,80 lb)
Uten berørings skjerm	4,91 kg (10,81 lb)	6,26 kg (13,79 lb)	4,44 kg (9,79 lb)



**MERK:** Datamaskinens vekt kan variere ut fra den bestilte konfigurasjonen og produksjonsvariansen.

## System Information

Datamaskinmodell	Inspiron 22-3263
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6. generasjons Intel Core i3</li><li>• 6. generasjons Intel Core i5</li></ul>
Systembrikkesett	Integrert i prosessoren

## Minne

Spor	To SODIMM-spor
Type	DDR3L

Hastighet	Inntil 1600 MHz
Konfigurasjoner som støttes	2GB, 4GB, 6GB, 8GB, 10 GB, 12 GB og 16 GB

## Porter og kontakter

---

### Ekstern:

Nettverk	Én RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>To USB 2.0-porter</li> <li>To USB 3.0-porter</li> </ul>
Lyd/video	<ul style="list-style-type: none"> <li>Én HDMI-inngang</li> <li>Én lydlinje-ut-port</li> <li>Én hodesettport</li> </ul>

---

### Intern:

M.2-kort	Ett M.2-kortspor kombinert for WLAN og Bluetooth
----------	--

## Kommunikasjon

Ethernet	10/100/1000 Mbps Ethernet-kontrollenhet integrert på hovedkortet
Trådløs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11ac</li> <li>Wi-Fi 802.11b/g/n</li> <li>Bluetooth 4.0</li> </ul>

## Skjermkort

	Integrert	Diskret
Kontroller	Integrert i prosessoren	AMD Radeon R5 A335
Minne	Delt systemminne	2 GB DDR3L

## Audio

Kontroller	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro
Høytalere	To
Utgangseffekt for høyttaler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gj.sn. - 3 W</li><li>• Topp - 3,5 W</li></ul>
Mikrofon	Integrert enkel digital mikrofon
Volumkontroller	Programmenyer

## Oppbevaring

Grensesnitt	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA 3 Gbps for optisk stasjon</li><li>• SATA 6 Gbps for harddisk</li></ul>
Harddisk	Én 2,5-tommers stasjon
optisk stasjon	Én 9,5 mm DVD+/-RW-stasjon (tilleggsutstyr)

## Mediekortleser

Type	Ett 4-i-1-spor
Kort som støttes	<ul style="list-style-type: none"><li>• SD-kort</li><li>• MMC (MultiMediaCard)-kort</li><li>• SCXC (SD Extended Capacity)-kort</li><li>• SDHC (SD High Capacity)-kort</li></ul>

## Skjerm

Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• 21,5-tommers FHD+ berøringsskjerm</li></ul>
------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21.5-tommers FHD+ uten berøringsskjerm</li> </ul>
Oppløsning (maks. )	1920 x 1080
Pikselbredde	0,2479 mm x 0,2479 mm
Høyde	292,2 mm (11,50 tommer)
Bredde	497,6 mm (19,60 tommer)
Diagonalt	546,1 mm (21,5 tommer)
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Kontroller	Lysstyrke kan reguleres med knappene som øker/reduserer lysstyrken på skjermen

## Kamera

Oppløsning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stillbilde: 0,92 megapiksler</li> <li>• Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maks.)</li> </ul>
Diagonal visningsvinkel	74 grader

## Stativ

	Staffeli	Pidestall
Høyde	175 mm (6,89 tommer)	228,5 mm (9,0 tommer)
Bredde	120 mm (4,72 tommer)	225,6 mm (8,88 tommer)
Dybde	22,76 mm (0,90 tommer)	205,6 mm (8,09 tommer)
Vekt	0,63 Kg (1,39 pund)	1,81 kg (3,99 lb)

## Strømadapter

Type	65 W	90 W
Inngangsspenning	100 VAC til 240 VAC	
Inngangsfrekvens	50 Hz til 60 Hz	

Type	65 W	90 W
Inngangsstrøm (maks.)	1,70A	2,50 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)	3,34 A	4,62 A
Nominell utgangsspenning	19,50 VDC	
Temperaturområde: Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	
Temperaturområde: Lagring	-40°C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)	

## Datamaskinens omgivelser

**Luftforurensningsnivå:** G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C ( 32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Høyde over havet (maks.):	-15,2 m til 3048 m (-50 fot til 10 000 fot)	-15,2 m til 10 668 m (-50 fot til 35 000 fot)

\* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddiskens hode er parkert i posisjon.

# Få hjelp og kontakte Dell

---

## Selvhjelpsressurer

Du kan finne informasjon og få hjelp om Dells produkter og tjenester ved bruk av disse elektroniske selvhjelpsressursene:

Informasjon om Dells produkter og tjenester [www.dell.com](http://www.dell.com)

Dell Help & Support (hjelp og støtte)-app



Komme i gang app



Få tilgang til hjelp i Windows 10

I Windows-søk, skriv **Hjelp og støtte**, og trykk på **Enter**.

Online-hjelp for operativsystemet

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Feilsøkinginformasjon, bruksanvisninger, oppsettsinstruksjoner, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer osv.


[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Lær om operativsystemet, oppsett og bruk av datamaskinen, sikkerhetskopiering av data, diagnostikk, osv.

Se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Kontakte Dell

Se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell) for å kontakte Dell om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundetjenester.

 **MERK:** Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land.



**MERK:** Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.