

# Inspiron 22

## Seria 3000




# Configurare și specificații

Model computer: Inspiron 22-3265  
Reglementare de Model: W17B  
Reglementare de Tip: W17B001



# Note, atenționări și avertismente

---

-  **NOTIFICARE:** O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să optimizați utilizarea computerului.
  -  **AVERTIZARE:** O ATENȚIONARE indică un pericol potențial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere de date și vă arată cum să evitați problema.
  -  **AVERTISMENT:** Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.
- 

© 2016 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Acest produs este protejat de legile privind drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală din SUA și de pe plan internațional. Dell și sigla Dell sunt mărci comerciale ale Dell Inc. în Statele Unite și/sau în alte jurisdicții. Toate celelalte mărci și denumiri menționate în prezenta pot fi mărci comerciale ale companiilor respective.

2016-04

Rev. A00

# Cuprins

<b>Instalați computerul.....</b>	<b>4</b>
<b>Vederi.....</b>	<b>8</b>
Partea din față.....	8
Stânga.....	9
Dreapta.....	10
Partea din spate.....	11
<b>Specificații.....</b>	<b>12</b>
Dimensiuni și greutate.....	12
Informații sistem.....	12
Memorie.....	12
Porturi și conectori.....	13
Comunicații.....	13
Video.....	13
Audio.....	14
Depozitare.....	14
Cititor de cartele media.....	14
Afișaj.....	14
Cameră.....	15
Suport.....	15
Adaptor de alimentare.....	15
Mediul ambiant al computerului.....	16
<b>Obținerea asistenței și cum se poate contacta Dell.....</b>	<b>17</b>
Resurse automate de asistență.....	17
Cum se poate contacta Dell.....	17

# Instalați computerul

---

- 1 Instalați suportul.

## Suport tip piedestal



## Suport tip șevalet



- 2 Instalați tastatura și mouse-ul.

Consultați documentația livrată împreună cu tastatura și mouse-ul.


- 3 Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare.




#### 4 Terminați configurarea sistemului de operare.

##### **Pentru Windows:**


a) Activați actualizările pentru Dell.

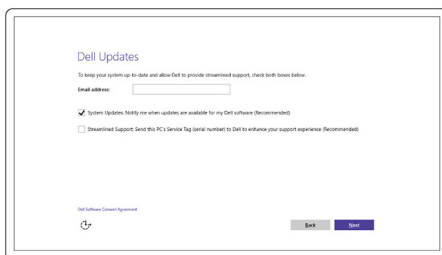

b) Conectați-vă la rețeaua dvs.

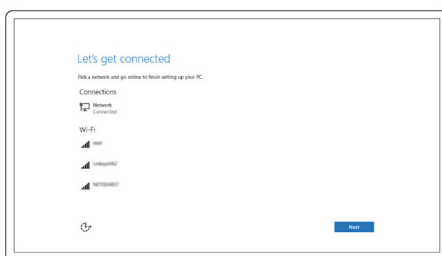

c) Autentificați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local.

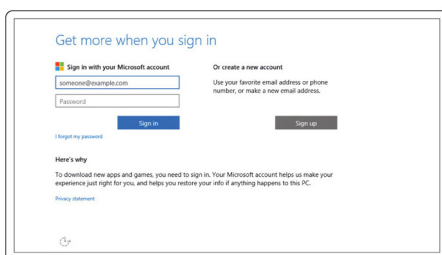

##### **Pentru Ubuntu:**


Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina configurarea.

5 Explorați resursele Dell de pe desktop.



Înregistrați computerul

Dell Help & Support (Ajutor și asistență Dell)

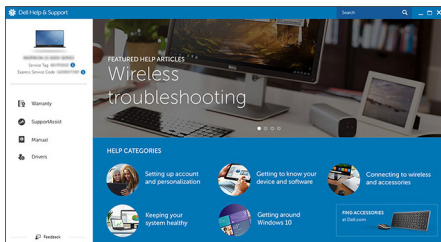


SupportAssist – Verificați dacă există actualizări și actualizați computerul

# Vederi


---

## Partea din față

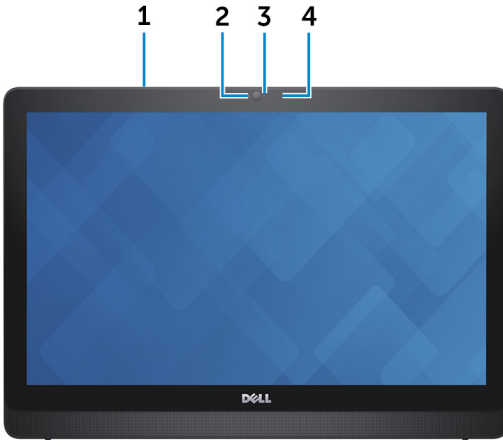

- 1 Microfon (numai pentru modelele cu ecran tactil)**  
Asigură intrarea sunetului digital de înaltă calitate pentru înregistrare audio, apeluri vocale și altele.
- 2 Cameră**  
Vă permite să conversați prin chat video, să fotografiați și să înregistrați clipuri video.
- 3 Indicator luminos de stare a camerei**  
Se aprinde atunci când camera este în uz.
- 4 Microfon (numai pentru modelele fără ecran tactil)**  
Asigură intrarea sunetului digital de înaltă calitate pentru înregistrare audio, apeluri vocale și altele.

# Stânga

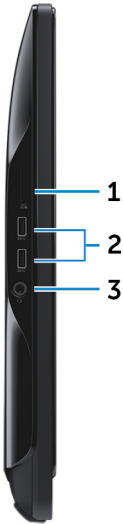

- 1 Cititor de cartele media**  
Citește și scrie cartele media.
- 2 Porturi USB 3.0 (2)**  
Conectați dispozitive periferice, cum ar fi dispozitive de stocare, imprimante și altele. Asigură viteze de transfer al datelor de până la 5 Gbps.
- 3 Port pentru setul cască-microfon**  
Conectați o pereche de căști, un microfon sau un set cască-microfon (set combinat de căști și microfon).

# Dreapta



**1 Unitatea optică (opțională)**

Citește și scrie CD-uri și DVD-uri.

**2 Butoane de creștere a luminozității (2)**

Apăsați pentru a crește sau reduce luminozitatea ecranului.

**3 Buton de pornire/oprire a ecranului**

Țineți apăsat pentru a opri afișajul; apăsați din nou pentru a porni afișajul.

**4 Buton de alimentare**

Pornește computerul sau schimbă starea de alimentare a computerului.


Apăsați pentru a plasa computerul în stare de repaus dacă este pornit.

Țineți apăsat timp de 4 secunde pentru a forța oprirea computerului.



**NOTIFICARE:** Puteți particulariza comportamentul butonului de alimentare în opțiunile de alimentare. Pentru informații suplimentare, consultați *Me and My Dell (Eu și dispozitivul meu Dell)* la adresa [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

## Partea din spate

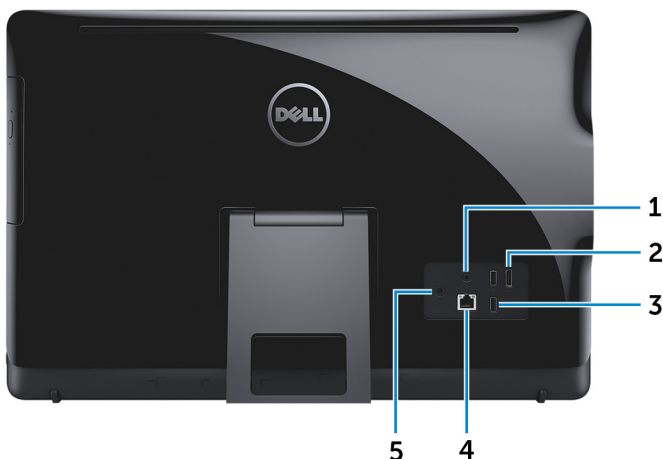

**1 Port de ieșire audio**

Conectați dispozitivele de redare a sunetului, cum ar fi boxe, amplificatoarele etc.

**2 Port de ieșire HDMI**

Conectați un televizor sau alt dispozitiv compatibil cu intrarea HDMI. Furnizează semnalul de ieșire video și audio.

**3 Porturi USB 2.0 (2)**

Conectați dispozitive periferice, cum ar fi dispozitive de stocare, imprimante și altele. Asigură viteze de transfer al datelor de până la 480 Mbps.

**4 Port de rețea**

Conectați un cablu Ethernet (RJ45) de la un router sau de la un modem de bandă largă pentru acces la rețea sau internet.

Cele două indicatoare luminoase aflate lângă conector indică starea de conectivitate și activitatea rețelei.

**5 Portul adaptorului de alimentare**

Conectați un adaptor de alimentare pentru a alimenta computerul.

# Specificații

---

## Dimensiuni și greutate

Înălțime	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suport tip șevalet – 349,55 mm</li><li>• Suport tip piedestal – 402,54 mm</li></ul>		
Lățime	526,2 mm		
Adâncime	<b>Cu suport tip șevalet</b>	<b>Cu suport tip piedestal</b>	<b>Fără suport</b>
Cu ecran tactil	55,85 mm	205,6 mm	33,1 mm
Fără ecran tactil	56,95 mm	205,6 mm	34,2 mm
Greutate (maximă)			
Cu ecran tactil	5,35 kg	7,17 kg	5,36 kg
Fără ecran tactil	4,9 kg	6,25 kg	4,43 kg



**NOTIFICARE:** Greutatea laptopului diferă în funcție de configurația comandată și de variațiile din cadrul procesului de fabricație.

## Informații sistem

Model de computer	Inspiron 22-3265
Procesor	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD A8-7410</li><li>• AMD A6-7310</li><li>• AMD E2-7110</li></ul>
Chipset sistem	Integrat în procesor

## Memorie

Sloturi	Două sloturi SODIMM
Tip	DDR3L

Frecvență	Până la 1600 MHz
Configurații acceptate	2, 4, 6, 8, 10, 12 și 16 GB

## Porturi și conectori

---

### Extern:

Rețea	Un port RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Două porturi USB 2.0</li> <li>• Două porturi USB 3.0</li> </ul>
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un port de ieșire HDMI</li> <li>• Un port de ieșire a liniei audio</li> <li>• Un port pentru setul cască-microfon</li> </ul>

---

### Intern:

Cartelă M.2	Un slot M.2 pentru combinația WLAN și Bluetooth
-------------	---

## Comunicații

Ethernet	Controler Ethernet de 10/100/1000 Mbps integrat în placa de sistem
Wireless	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11ac</li> <li>• Wi-Fi 802.11 b/g/n</li> <li>• Bluetooth 4.0</li> </ul>

## Video

	Integrată	Separată
Controler	Integrat în procesor	AMD Radeon R5 A330
Memorie	Memorie de sistem partajată	Memorie DDR3L de 2 GB

## Audio

Controler	Realtek ALC3661 cu Waves MaxxAudio Pro
Difuzoare	Două
leșire difuzoare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medie – 3 W</li><li>• Maximum – 3,5 W</li></ul>
Microfon	Un microfon digital integrat
Comenzi volum	Meniuri program

## Depozitare

Interfață	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA la 3 Gbps pentru unitatea optică</li><li>• SATA la 6 Gbps pentru hard disk</li></ul>
Hard disk	O unitate de 2,5 inch
Unitatea optică	O unitate DVD+/-RW de 9,5 mm (opțională)

## Cititor de cartele media

Tip	Un slot 4-în-1
Cartele acceptate	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cartelă SD</li><li>• Cartelă multimedia (MMC)</li><li>• Cartelă SD cu capacitate extinsă (SDXC)</li><li>• Cartelă SD cu capacitate ridicată (SDHC)</li></ul>

## Afișaj

Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>• 21,5 inch FHD cu ecran tactil</li></ul>
-----	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21,5 inchi FHD fără ecran tactil</li> </ul>
Rezoluție (maximă)	1920 x 1080
Distanță dintre puncte	0,2479 x 0,2479 mm
Înălțime	292,2 mm
Lățime	497,6 mm
Diagonală	546,1 mm (21,5 inchi)
Rată de reîmprospătare	60 Hz
Comenzi	Luminozitatea poate fi reglată cu ajutorul butonului de creștere/reducere a luminozității afișajului

## Cameră

Rezoluție	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imagine statică: 0,92 megapixeli</li> <li>• Video: 1.280 x 720 (HD) la 30 fps (maximum)</li> </ul>
Unghi de vizualizare pe diagonală	74 de grade

## Suport

	Tip șevalet	Tip piedestal
Înălțime	175 mm	228,5 mm
Lățime	120 mm	225,6 mm
Adâncime	22,76 mm	205,6 mm
Greutate	0,63 kg	1,81 kg

## Adaptor de alimentare

Tip	65 W	90 W
Tensiune de alimentare	între 100 și 240 V c.a.	
Frecvență de intrare	între 50 și 60 Hz	
Curent de intrare (maximum)	1,7 A	2,5 A

Tip	65 W	90 W
Curent de ieșire (continuu)	3,34 A	4,62 A
Tensiune de ieșire nominală	19,5 V c.c.	
Interval de temperatură: (în stare de funcționare)	între 0 și 40 °C	
Interval de temperatură: depozitare	între -40 și 70 °C	

## Mediul ambiant al computerului

**Nivel de contaminare în aer:** G1, așa cum este definit de ISA-S71.04-1985

	În stare de funcționare	Depozitare
Interval de temperatură	între 0 și 35 °C	între -40 și 65 °C
Umiditate relativă (maximă)	între 10 și 90 % (fără condensare)	între 0 și 95 % (fără condensare)
Vibrație (maximum)*	0,66 GRMS	1,3 GRMS
Șoc (maximum)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Altitudine (maximă)	între -15,2 și 3.048 m	între -15,2 și 10.668 m

\* Măsurată cu ajutorul unui spectru de vibrație aleatoriu care simulează mediul utilizatorului.

† Măsurat cu ajutorul unui impuls semisinusoidal de 2 ms cu hard diskul funcționând.

‡ Măsurat cu ajutorul unui impuls semisinusoidal de 2 ms cu capul hard diskului în poziție de repaus.

# Obținerea asistenței și cum se poate contacta Dell

---

## Resurse automate de asistență

Puteți obține informații și asistență privind produsele și serviciile Dell utilizând aceste resurse automate de asistență:

Informații despre produsele și serviciile Dell

[www.dell.com](http://www.dell.com)

aplicația Dell Help & Support (Ajutor și asistență Dell)



aplicația Introducere



Accesarea secțiunii de ajutor în Windows 10

În căutarea Windows, tastați **Ajutor și asistență**, apoi apăsați pe **Enter**.

Ajutor online pentru sistemul de operare

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Informații privind depanarea, manuale de utilizare, instrucțiuni de configurare, specificații de produs, bloguri de asistență tehnică, drivere, actualizări software și multe altele



[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Aflați mai multe despre sistemul de operare, configurarea și utilizarea computerului, backupul de date, diagnosticare și multe altele.

Consultați *Me and My Dell (Eu și computerul meu Dell)* la adresa [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Cum se poate contacta Dell

Pentru a contacta Dell pentru vânzări, asistență tehnică sau probleme privind serviciile pentru clienți, consultați adresa [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

-  **NOTIFICARE:** Disponibilitatea diferă în funcție de țară și produs și este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în țara dvs.
-  **NOTIFICARE:** Dacă nu dispuneți de o conexiune activă la Internet, puteți găsi informații de contact pe factura de achiziție, bonul de livrare, foaia de expediție sau catalogul de produse Dell.