

# Inspiron 3662


## הגדרה ומפרטים



דגם מחשב: Inspiron 3662  
דגם תקינה: D20M  
סוג תקינה: D20M002

# הערות, התראות ואזהרות

---

הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. 

התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. 

אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. 

---

זכויות יוצרים של © 2016 Dell Inc. או חברות הבת שלה. כל הזכויות שמורות. Dell, EMC, וכן סימנים מסחריים נוספים הם סימנים מסחריים של Dell Inc. או חברות הבת שלה. סימנים מסחריים נוספים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.

12 - 2016

מהדורה A00

# תוכן עניינים

4.....הגדר את המחשב

9.....מבטים

9.....חזית

10.....מאחור

11.....לוח אחורי

13.....מפרט

13.....מידות ומשקל

13.....System Information (פרטי מערכת)

13.....Memory (זיכרון)

14.....יציאות ומחברים

14.....Media-card reader (קורא כרטיסי מדיה)

15.....Communications (תקשורת)

15.....Audio (שמע)

15.....Storage (אחסון)

15.....מתאם מתח

16.....Video (וידאו)

16.....סביבת המחשב


18.....קבלת עזרה ופנייה אל Dell

18.....משאבי עזרה עצמית

18.....פנייה אל Dell

# הגדר את המחשב

- 1 חבר את המקלדת ואת העכבר.  
עיין בתיעוד המצורף המקלדת ואת העכבר.

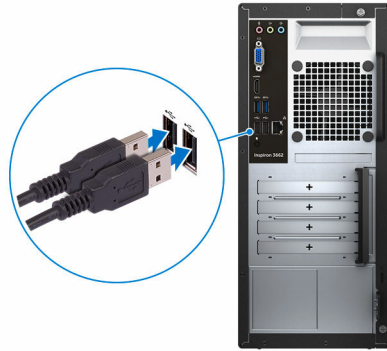

- 2 חבר את כבל הרשת - אופציונלי.



3 חבר את הצג.



4 חבר את כבל החשמל.



5 לחץ על מתג ההפעלה.




6 סיים את הגדרת מערכת ההפעלה.


**עבור Windows:**

(a) התחבר לרשת.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את הסיסמה עבור הרשת האלחוטית לגשת כשתבקש לעשות זאת.

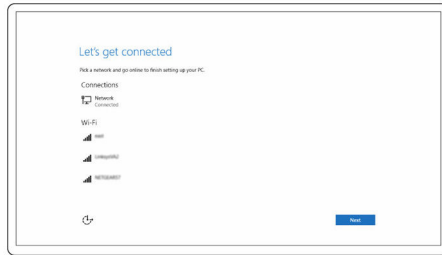

(b) היכנס אל חשבון Microsoft או צור חשבון חדש.

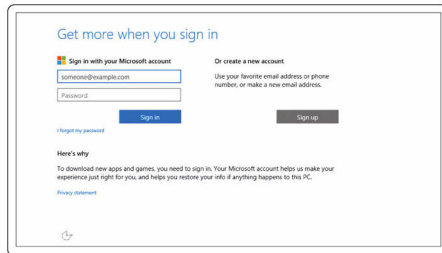

**עבור Ubuntu:**


פעל על פי ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את ההתקנה.

7 אתר Dell apps ב-Windows.  
טבלה 1. אתר את יישומי Dell

רשום את המחשב



עזרה ותמיכה של Dell

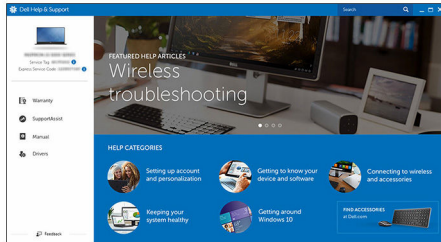


SupportAssist - בדיק ועדכן את המחשב




# מבטים

## חזית

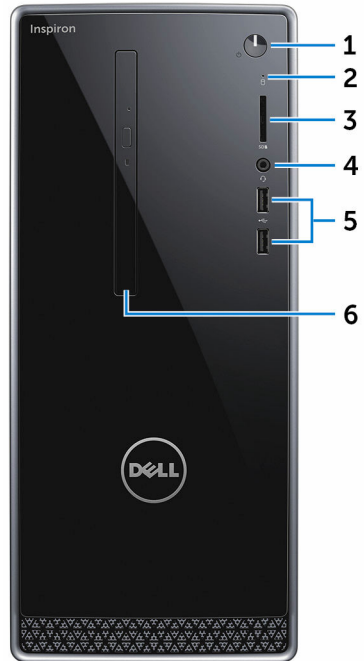

### 1 לחצן הפעלה

הקש כדי להפעיל את המחשב אם הוא כבוי, במצב שינה או במצב תרדמה.  
הקש כדי להעביר את המחשב למצב שינה אם הוא מופעל.  
לחץ לחיצה ארוכה במשך 4 שניות כדי לאלץ את כיבוי המחשב.

 הערה: באפשרותך להתאים אישית את התנהגות לחצן ההפעלה באפשרויות צריכת חשמל. לקבלת מידע נוסף, ראה שלי Dell-אני 1 באתר [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

### 2 נורית פעילות של כונן קשיח

מאירה כאשר המחשב קורא מהכונן הקשיח או כותב אליו.

3 **Media-card reader (קורא כרטיסי מדיה)**

קורא וכותב אל ומכרטיסי מדיה.

4 **יציאת אוזניים**

חבר אוזניות או דיבורית (אוזניות ומיקרופון משולבים).


5 **יציאות USB 2.0 (2)**

חבר ציוד היקפי כגון התקני אחסון ומדפסות. מספקות מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.

6 **כונן אופטי (אופציונלי)**


קורא וכותב אל בתקליטורים ובתקליטורי DVD.

## מאחור

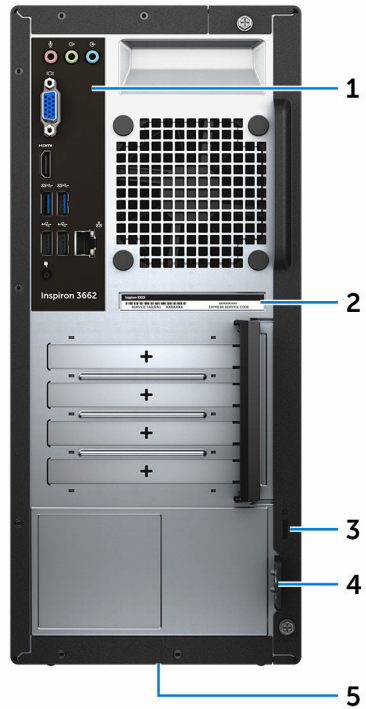

- 1 **לוח אחורי**  
חבר USB, שמע, וידיאו והתקנים אחרים.
- 2 **תווית תג שירות**  
תג השירות הוא מזהה אלפאנומרי ייחודי המאפשר לטכנאי השירות של Dell לזהות את רכיבי החומרה במחשב שלך ולקבל גישה למידע בנושא אחריות.
- 3 **חריץ כבל אבטחה**  
לחיבור כבל אבטחה כדי למנוע הזזה לא מורשית של המחשב.
- 4 **טבעות נעילה**  
חבר טבעת כדי למנוע גישה לא מורשית לחלק הפנימי של המחשב.
- 5 **תווית תקינה**  
כוללת מידע תקינה של המחשב שברשותך.

## לוח אחורי

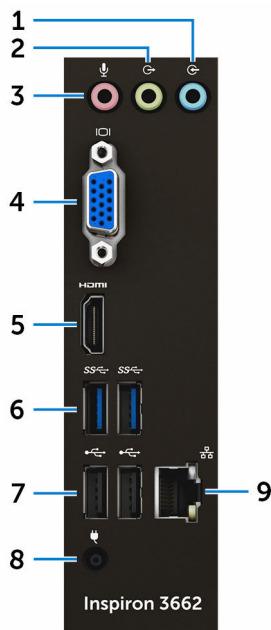

- 1 **יציאת קו-כניסה**  
חבר התקני הקלטה או השמעה כגון גגן תקליטורים.

- 2 **יציאת קו-יציאה**  
חבר את הרמקולים.
- 3 **יציאת מיקרופון**  
חבר מיקרופון חיצוני כדי לספק קלט קול.
- 4 **יציאת VGA**  
חבר צג חיצוני או מקרן.
- 5 **יציאת HDMI**  
חבר טלוויזיה או התקן תומך-HDMI אחר. מצב זה מאפשר פלט וידאו ושמע.
- 6 **יציאות USB 3.0 (2)**  
חבר ציוד היקפי כגון התקני אחסון ומדפסות. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.
- 7 **יציאות USB 2.0 (2)**  
חבר ציוד היקפי כגון התקני אחסון ומדפסות. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.
- 8 **יציאת מתאם חשמל**  
חבר במתאם זרם כדי לספק חשמל למחשב.
- 9 **יציאת רשת (עם נוריות)**  
חבר כבל Ethernet (RJ45) מנתב או ממודם פס רחב לצורך גישה לרשת או לאינטרנט. שתי הנוריות ליד המחבר מציינות את מצב החיבור ואת פעילות הרשת.



# מפרט

## מידות ומשקל

### טבלה 2. מידות ומשקל

352.90 מ"מ (13.90 אינץ')	Height (גובה)
154 מ"מ (6.06 אינץ')	Width (רוחב)
303 מ"מ (11.93 אינץ')	עומק
4.30 ק"ג (9.48 ליברות)	Weight (משקל)

 הערה: משקל המחשב עשוי להשתנות בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.

## System Information (פרטי מערכת)

### טבלה 3. System Information (פרטי מערכת)

Inspiron 3662	דגם מחשב
Intel Pentium	Processor (מעבד)
Intel Celeron	
משולב במעבד	Chipset (ערכת שבבים)

## Memory (זיכרון)

### טבלה 4. מפרט זיכרון

שני חריצי SODIMM	חריצים
DDR3L	Type (סוג)
1600 MHz	מהירות
8 GB ו-6 GB, 4 GB, 2 GB	תצורות נתמכות

## יציאות ומחברים

### טבלה 5. יציאות ומחברים

#### חיצוני:

רשת

יציאת RJ45 אחת

USB

- ארבע יציאות USB 2.0
- שתי יציאות USB 3.0

שמע/וידאו

- יציאת אוזניות אחת
- יציאה אחת למיקרופון
- יציאת Line-out (קו יציאה) אחת
- יציאת קו-כניסה אחת
- יציאת VGA אחת
- יציאת HDMI אחת

#### פנימי:

כרטיס M.2

חריץ אחד לכרטיס M.2 לכרטיס משולב של  
Bluetooth ו-Wi-Fi

## Media-card reader (קורא כרטיסי מדיה)

### טבלה 6. מפרטי קורא כרטיסי מדיה

Type (סוג)

חריץ 1-in-5 אחד

כרטיסים נתמכים

- כרטיס ה-SD
- (SDHC) SD High Capacity
- מורחב SD קיבולת (SDXC, SDHC)
- (MMC) MultiMediaCard
- (MMC Plus) MultiMediaCard Plus



## Communications (תקשורת)

### טבלה 7. תקשורת נתמכת

פקד Ethernet של 10/100 מגה-סיביות  
לשנייה המשולב בלוח המערכת

Ethernet

- Wi-Fi 802.11ac/n
- Bluetooth 4.0

Wireless (אלחוט)

## Audio (שמע)

### טבלה 8. מפרטי השמע

Realtek ALC3820

בקר

שמע משולב ב-5.1 ערוצים ובאיכות High  
Definition של Intel

Type (סוג)

## Storage (אחסון)

### טבלה 9. מפרט אחסון

- כונן SATA של 1.5 Gbps עבור הכונן האופטי
- כונן SATA של 6 Gbps עבור הכונן הקשיח

ממשק

כונן קשיח אחד בגודל 2.5 אינץ'/3.5 אינץ'  
כונן אחד של 9.5 מ"מ DVD+/-RW

כונן קשיח

כונן אופטי (אופציונלי)

## מתאם מתח

### טבלה 10. מפרטים של מתאם המתח

65 ואט

Type (סוג)

1.70 אמפר

Input current (maximum) (זרם כניסה  
(מרבי))



זרם מוצא (רציף)	3.34 אמפר
מתח כניסה	100 VAC עד 240 VAC
Input frequency (תדר כניסה)	50 עד 60 הרץ
Rated output voltage (מתח יציאה נקוב)	19.50 וולט זרם ישר
טווח טמפרטורות: בהפעלה	40°C עד 0°C (104°F עד 32°F)
טווח טמפרטורות: באחסון	70°C עד -40°C (158°F עד -40°F)

## Video (וידאו)

### טבלה 11. מפרט וידאו

משולב	
בקר	Intel HD Graphics (גרפיקת Intel HD)
Memory (זיכרון)	Shared system memory (זיכרון מערכת משותף)

## סביבת המחשב

רמת זיהום אוויר: G2 או פחות כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985

לחות יחסית (מרבית): 20% עד 80% (ללא התעבות)

### טבלה 12. סביבת המחשב

Storage (אחסון)	Operating (בהפעלה)	
65°C עד -40°C (149°F עד -40°F)	35°C עד 10°C (95°F עד 50°F)	טווח טמפרטורות
2.20 GRMS	0.25 GRMS	מידת תנודה (מרבית)*
50 G למשך 26 אלפיות השנייה עם שינוי במהירות של 813 ס"מ/שנייה (320 אינץ' לשנייה)‡	40 G למשך 2 אלפיות השניות עם שינוי במהירות של 20 אינץ'/שנייה (51 ס"מ/ שנייה)†	מידת זעזועים (מרבית)
15.24 עד 10,668 מטר (-50 עד 35,000 רגל)	15.24 עד 3048 מטר (-50 עד 10,000 רגל)	רום (מרבי)

\* נמדדת תוך שימוש בספקטרום תנודות אקראי המדמה סביבת משתמש.

† נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.



‡ נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכונן הקשיח נמצא במצב חניית ראש.



# קבלת עזרה ופנייה אל Dell

## משאבי עזרה עצמית

ניתן לקבל מידע על המוצרים והשירותים של Dell באמצעות משאבי העזרה העצמית המקוונים הבאים:

**טבלה 13. משאבי עזרה עצמית**

[www.dell.com](http://www.dell.com)



מידע על מוצרים ושירותים של Dell

יישום עזרה ותמיכה של Dell

יישום Get Started (התחל)

בחיפוש Windows, הקלד Help and Support, והקש Enter.

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

ראה *Me and My Dell* (אני ו-Dell שלי) באתר [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

גישה לעזרה


עזרה מקוונת עבור מערכת ההפעלה

מידע על פתרון בעיות, מדריכים למשתמש, הוראות התקנה, מפרטי מוצרים, בלוגים לסיוע בנושאים טכניים, מנהלי התקנים, עדכוני תוכנה ועוד.

למד על מערכת ההפעלה, הגדרת המחשב והפעלתו, גיבוי נתונים, אבחון ועוד.

## פנייה אל Dell

לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, ראה [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

הערה: הזמינות משתנה לפי הארץ והמוצר, וייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים בארץ שלך. 



הערה: אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא פרטי יצירת קשר  
בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של Dell. 