

Latitude 3410

Nastavení a technické údaje



Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Kapitola 1: Nastavení počítače.....	4
Kapitola 2: Přehled šasi.....	6
Zobrazení displeje.....	6
Pohled zleva.....	7
Pohled zprava.....	7
Pohled na opěrku pro dlaň.....	8
Pohled zdola.....	9
Kapitola 3: Technické údaje.....	10
Procesory.....	10
Čipová sada.....	11
Operační systém.....	11
Paměť.....	11
Skladovací.....	11
Grafika Intel UHD Graphics.....	12
Porty a konektory.....	12
Audio.....	13
Grafika.....	14
Kamera.....	14
Komunikace.....	15
Čtečka paměťových karet.....	16
Klávesnice.....	16
Napájecí adaptér.....	16
Baterie.....	17
Rozměry a hmotnost.....	18
Displej.....	18
Čtečka otisků prstů.....	19
Zabezpečení.....	19
Zabezpečovací software.....	19
Okolí počítače.....	20
Kapitola 4: Klávesové zkratky.....	21
Kapitola 5: Návod a kontakt na společnost Dell.....	22

Nastavení počítače

Kroky

1. Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač.

 **POZNÁMKA:** Kvůli úspoře energie může baterie přejít do úsporného režimu.



2. Dokončete nastavení systému Windows.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Při nastavování společnost Dell doporučuje:

- Připojit se k síti kvůli aktualizacím systému Windows.
-  **POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.
- Jestliže jste připojeni k internetu, přihlaste se nebo vytvořte účet Microsoft. Nejste-li připojeni k internetu, vytvořte si účet offline.
- Na obrazovce **Podpora a ochrana** zadejte kontaktní údaje.

3. Vyhledejte a využijte aplikace Dell z nabídky Start v systému Windows – doporučeno.

Tabulka 1. Vyhledání aplikací Dell

Aplikace Dell	Podrobnosti
	Registrace produktu Dell Zaregistrujte svůj počítač u společnosti Dell.
	Nápověda a podpora společnosti Dell Přístup k nápovědě a podpoře pro váš počítač.

Tabulka 1. Vyhledání aplikací Dell (pokračování)

Aplikace Dell	Podrobnosti
	SupportAssist Proaktivně kontroluje stav hardwaru a softwaru systému.  POZNÁMKA: Záruku můžete obnovit nebo upgradovat kliknutím na datum expirace záruky v nástroji SupportAssist.
	Aplikace Dell Update Aktualizuje počítač pomocí kritických záplat a důležitých ovladačů zařízení, jakmile jsou k dispozici.
	Služba Dell Digital Delivery Stahujte softwarové aplikace včetně zakoupených, avšak předem nenainstalovaných programů.


Přehled šasi

Témata:

- [Zobrazení displeje](#)
- [Pohled zleva](#)
- [Pohled zprava](#)
- [Pohled na opěrku pro dlaň](#)
- [Pohled zdola](#)


Zobrazení displeje

Displej Latitude 3410

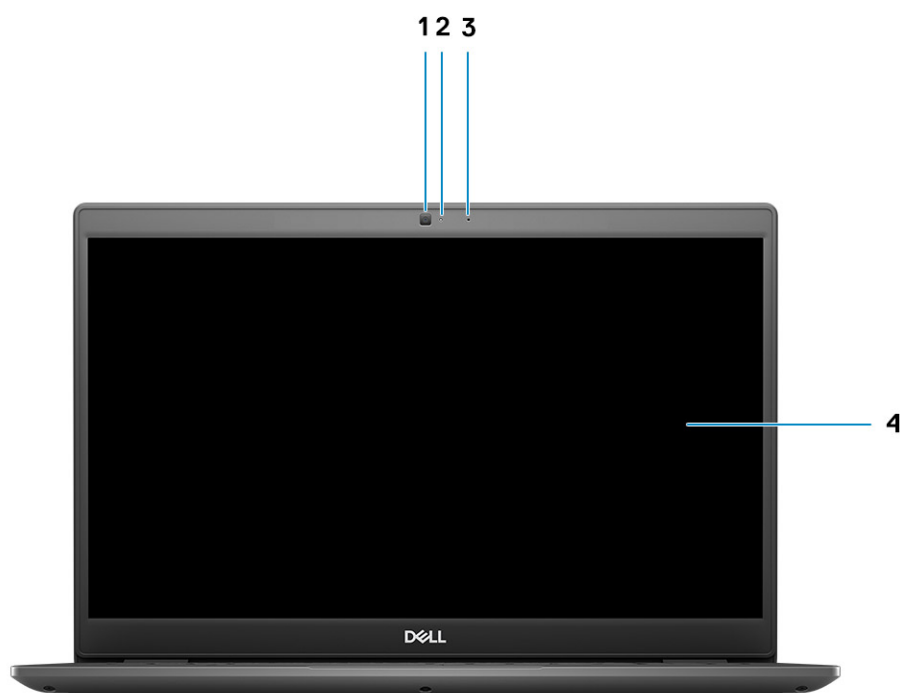


1. Kamera
2. Kontrolka stavu kamery
3. Mikrofon
4. Panel LCD

Pohled zleva

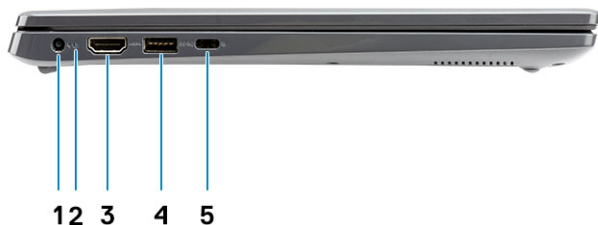

- | | |
|---|--|
| 1. Napájecí port | 2. Kontrolka činnosti |
| 3. Port HDMI 1.4 | 4. Port USB 3.2 1. generace s technologií PowerShare |
| 5. Port USB 3.2 Type-C 1. generace s rozhraním DisplayPort 1.2 v alternativním režimu a napájením | |

Pohled zprava

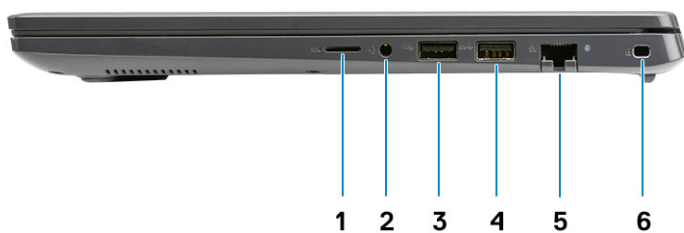

1. Slot na čtečku karet MicroSD 3.0
2. Univerzální zvukový konektor
3. Port USB 2.0 typu A
4. Port USB 3.2 1. generace typu A
5. Síťový port
6. Slot pro bezpečnostní zámek Wedge


Pohled na opěrku pro dlaň



1. Tlačítko napájení s volitelnou čtečkou otisků prstů
2. Klávesnice
3. Dotyková podložka

i POZNÁMKA: Ve vypínači není žádný indikátor. Stavový indikátor napájení a baterie se nachází vedle nabíjecího portu.

Pohled zdola

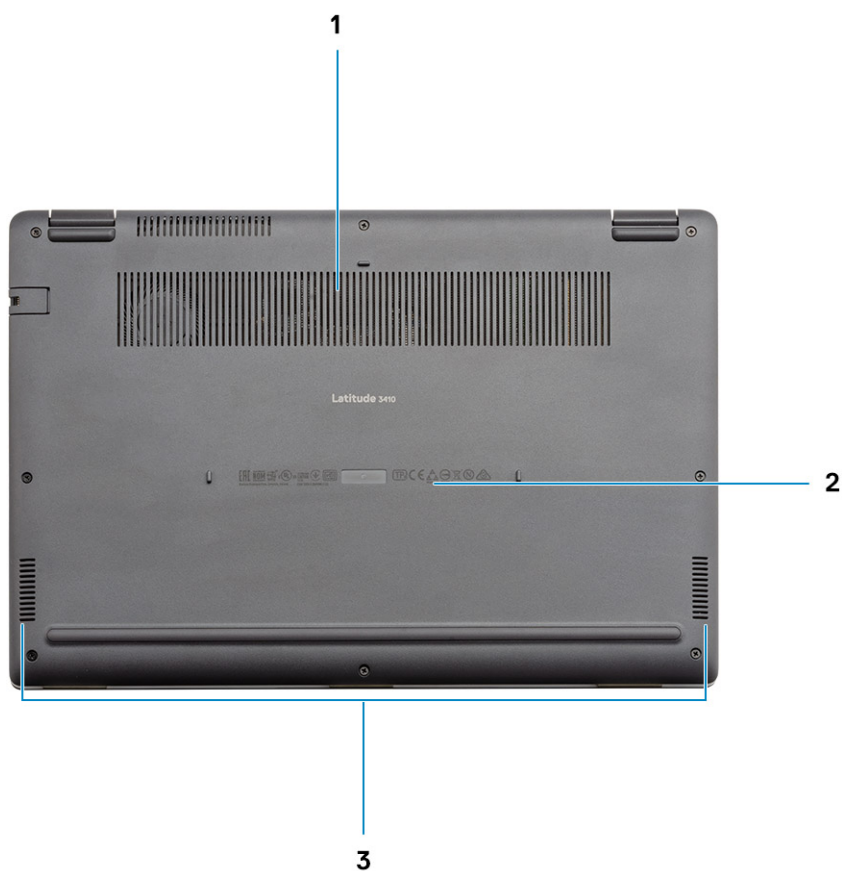

1. Větrací otvor
2. Umístění výrobního čísla
3. Reproductory

Technické údaje

POZNÁMKA: Nabídka se liší podle regionu. Následující specifikace obsahují pouze informace, které musí být s počítačem dodány dle zákona. Chcete-li si přečíst další informace o konfiguraci počítače, otevřete v systému Windows Nápovědu a podporu a zvolte možnost zobrazit informace o počítači.

Témata:

- Procesory
- Čipová sada
- Operační systém
- Paměť
- Skladovací
- Grafika Intel UHD Graphics
- Porty a konektory
- Audio
- Grafika
- Kamera
- Komunikace
- Čtečka paměťových karet
- Klávesnice
- Napájecí adaptér
- Baterie
- Rozměry a hmotnost
- Displej
- Čtečka otisků prstů
- Zabezpečení
- Zabezpečovací software
- Okolí počítače

Procesory

Tabulka 2. Procesory

Popis	Hodnoty				
Procesory	Procesory Intel Celeron 5205U	Procesory Intel Core i3 10. generace, i3-10110U	Procesory Intel Core i5 10. generace, i5-10210U	Procesory Intel Core i5 10. generace, i5-10310U	Procesory Intel Core i7 10. generace, i7-10510U
Výkon	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Počet jader	2	2	4	4	4
Počet vláken	2	4	8	8	8
Rychlost	Až 1,9 GHz	Až 4,1 GHz	Až 4,2 GHz	Až 4,4 GHz	Až 4,9 GHz
Cache	2 MB	4 MB	6 MB	6 MB	8 MB
Integrovaná grafika	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics

Čipová sada

Tabulka 3. Čipová sada

Popis	Hodnoty	
Procesor	Procesor Intel Core i3/i5/i7 10. generace	Procesor Intel Celeron řady 5000
Čipová sada	Intel	Intel
Šířka sběrnice DRAM	64 bitů	64 bitů
Sběrnice PCIe	Až 3. generace	Až 2. generace

Operační systém

Váš Latitude 3410 podporuje následující operační systémy:

- Windows 11 Home, 64bitový
- Windows 11 Home National Academic, 64bitový
- Windows 11 Pro, 64bitový
- Windows 11 Pro National Academic, 64bitový
- Windows 10 Pro, 64bitový
- Ubuntu 18.04 LTS, 64bitový
- NeoKylin 7.0

Paměť

Tabulka 4. Specifikace paměti

Popis	Hodnoty
Sloty	Dva sloty SODIMM
Typ	DDR4
Rychlost	• 2 400 MHz (Intel Celeron) • 2 667 MHz (Intel Core i3/i5/i7)
Maximální velikost paměti	32 GB
Minimální velikost paměti	4 GB
Podporované konfigurace	• 4 GB DDR4 při 2 400 MHz / 2 667 MHz (1 × 4 GB) • 8 GB DDR4 při 2 400 MHz / 2 667 MHz (2 × 4 GB) • 8 GB DDR4 při 2 400 MHz / 2 667 MHz (1 × 8 GB) • 16 GB DDR4 při 2 400 MHz / 2 667 MHz (1 × 16 GB) • 16 GB DDR4 při 2 400 MHz / 2 667 MHz (2 × 8 GB) • 32 GB DDR4, 2 400 MHz / 2 667 MHz (2 × 16 GB)

Skladovací

Váš počítač podporuje jednu z následujících konfigurací:

- 2,5palcový Pevný disk SATA, 5 400 / 7 200 ot./min

- Rozhraní M.2 2230/2280 pro disk SSD

Primární disk počítače se liší v závislosti na konfiguraci úložiště. Pro počítače:

- 2,5palcový Pevný disk SATA, 5 400 / 7 200 ot./min
- Rozhraní M.2 2230/2280 pro disk SSD

POZNÁMKA: Systémová konfigurace s 53Wh baterií podporuje jako úložiště pouze disky SSD M.2.

Tabulka 5. Parametry úložiště

Provedení	Typ rozhraní	Kapacita
2,5palcový Pevný disk, 5 400 ot./min	SATA	1 TB
2,5palcový Pevný disk, 7 200 ot./min	SATA	500 GB
Disk SSD M.2 2230/2280	PCIe NVMe 3x4	Až 512 GB
Paměť Intel Optane M.2 2280 (procesory 10. generace)	PCIe NVMe 3x4	512 GB

POZNÁMKA: Procesory Intel Celeron řady 5000 podporují pouze rychlosti PCIe 2. generace.

Grafika Intel UHD Graphics

Tabulka 6. Parametry grafiky Intel UHD

Grafika Intel UHD Graphics	
Typ sběrnice	Integrovaná
Typ paměti	UMA
Grafická úroveň	i3/i5/i7: GT2 (UHD)
Odhadovaná maximální spotřeba (TDP)	15 W (součást výkonu procesoru)
Překryvné roviny	Ano
Podpora rozhraní API pro grafiku/video operačními systémy	DirectX 12, OpenGL (4.5 od Intel CML POR)
Maximální vertikální obnovovací frekvence	• HDMI 1.4: 4 096 × 2 160 při 60 Hz, 24 bpp, skrze volitelný adaptér USB typu C na HDMI • Max. digitálně: (DP 1.2 přes port typu C) 4 096 × 2 304, 60 Hz, 24 bpp
Počet podporovaných displejů	Až tři monitory prostřednictvím technologie MST (Multi-Streaming Technology) DisplayPort
Podpora více displejů	Přes typ C: HDMI 1.4 (přes volitelný kabel USB-C na kabel HDMI); DisplayPort 1.2 (přes volitelný kabel USB-C nebo kabel USB-C na DP);
Externí konektory	• Port USB typu C • Port HDMI 1.4

Porty a konektory

Tabulka 7. Externí porty a konektory

Popis	Hodnoty
Externí:	

Tabulka 7. Externí porty a konektory (pokračování)

Popis	Hodnoty
Síť	Jeden sklápěcí port RJ-45, 10/100/1 000 Mb/s
USB	• Jeden port USB 3.2 typu C 1. generace s rozhraním DisplayPort v alternativním režimu a napájením • Jeden port USB 3.2 Type-A 1. generace s technologií PowerShare • Jeden port USB 3.2 1. generace typu A • Jeden port USB 2.0 Type-A
Zvuk	Jeden univerzální zvukový konektor
Grafika	Jeden port HDMI 1.4
Port napájecího adaptéru	4,5 mm, válcový typ
Zabezpečení	Jeden slot pro bezpečnostní zámek Wedge
Sloty pro karty	Jeden slot karty microSD 3.0

Tabulka 8. Interní porty a konektory

Popis	Hodnoty
Interní:	
Jeden konektor M.2 Key-M (2280 nebo 2230) pro disk SSD Jeden konektor M.2 2230 Key-E pro síť WLAN	• Jeden slot M.2 2230 pro připojení Wi-Fi • Jeden slot M.2 pro disk SSD 2230/2280  POZNÁMKA: Více informací o vybavení různých typů karet M.2 naleznete v článku SLN301626 ve znalostní databázi.
Karta SIM	Není podporováno

Audio

Tabulka 9. Parametry zvuku

Popis	Hodnoty
Řadič	Realtek ALC3204
Převod stereofonního signálu	Podporováno
Interní rozhraní	Zvuk High Definition
Externí rozhraní	Univerzální zvukový konektor
Reproduktory	Dva
Průměrný výstupní výkon reproduktoru	2 W
Špičkový výstupní výkon reproduktoru	2,5 W

Grafika

Tabulka 10. Specifikace samostatné grafiky

Samostatná grafika			
Řadič	Podpora externího displeje	Velikost paměti	Typ paměti
Grafická karta NVIDIA GeForce MX230	Nepodporováno	2 GB	GDDR5

Tabulka 11. Specifikace integrované grafiky

Integrovaná grafika			
Řadič	Podpora externího displeje	Velikost paměti	Procesor
Intel UHD Graphics	- Jeden port HDMI 1.4 - Jeden port USB 3.2 typu C 1. generace s rozhraním DisplayPort 1.2 v alternativním režimu	Sdílená systémová paměť	- Procesory Intel Celeron řady 5000 - Procesory Intel Core i3 / i5 / i7 10. generace

Kamera

Tabulka 12. Specifikace kamery

Standardní webkamera		
Popis		Hodnoty
Počet kamer		Jedna
Typ		Barevná kamera s rozlišením HD
Místo		Přední kamera
Typ senzoru		Snímací technologie CMOS
Rozlišení:		
	Statický obraz	0,92 megapixelu
	Grafika	1 280 × 720 (HD) při 30 snímcích/s
Diagonální pozorovací úhel		87 stupňů

Tabulka 13. Parametry infračervené webové kamery

Infračervená webová kamera	
Popis	
Počet kamer	Jedna
Typ	Barevná infračervená kamera s rozlišením HD
Místo	Přední kamera
Typ senzoru	Snímací technologie CMOS
Rozlišení	
Kamera	
Statický obraz (megapixely)	0,92

Tabulka 13. Parametry infračervené webové kamery (pokračování)

Infračervená webová kamera		
Popis		
	Grafika	1 280 × 720 (HD) při 30 snímcích/s
	Infračervená kamera	
Statický obraz		0,23 megapixelu
Grafika		640 × 360 při 30 snímcích za sekundu
Diagonální pozorovací úhel		
	Kamera	87 stupňů
	Infračervená kamera	87 stupňů

Komunikace

Ethernet

Tabulka 14. Specifikace Ethernetu

Popis	Hodnoty
Modelové číslo	Integrovaný, Realtek RTL8111H
Přenosová rychlost	např. 10/100/1 000 Mb/s

Bezdrátový modul

Tabulka 15. Specifikace bezdrátového modulu

Popis	Hodnoty	
Modelové číslo	Intel Wi-Fi 6 AX201	Qualcomm QCA61x4A
Přenosová rychlost	Až 2 400 Mb/s	Až 867 Mb/s
Podporovaná frekvenční pásma	2,4 GHz / 5 GHz	2,4 GHz / 5 GHz
Bezdrátové standardy	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
Šifrování	• 64bitové/128bitové WEP • AES-CCMP • TKIP	• 64bitové/128bitové WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.0

Čtečka paměťových karet

Tabulka 16. Specifikace čtečky paměťových karet

Popis	Hodnoty
Typ	Jedna karta Micro SD 3.0
Podporované karty	• Karta mSD (Micro Secure Digital) • Karta Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC) • Karta Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

Klávesnice

V následující tabulce jsou uvedeny parametry klávesnice v počítači Latitude 3410.

Tabulka 17. Specifikace klávesnice

Popis	Hodnoty
Typ klávesnice	• Standardní klávesnice • Klávesnice s bílým podsvícením
Rozložení klávesnice	QWERTY
Počet kláves	• USA a Kanada: 81 kláves • Spojené království: 82 kláves • Japonsko: 85 kláves
Velikost klávesnice	Rozteč kláves X = 18,7 mm Rozteč kláves Y = 18,05 mm
Klávesové zkratky	Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Stisknutím klávesy Shift a požadované druhé klávesy lze napsat alternativní znak. Stisknutím Fn a požadované klávesy provedete sekundární funkce. i POZNÁMKA: Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete změnit úpravou nastavení Chování funkčních kláves v konfiguraci systému BIOS.

Napájecí adaptér

Tabulka 18. Specifikace napájecího adaptéru

Popis	Hodnoty		
Typ	45 W	65 W	65 W, typ C (volitelné příslušenství)
Rozměry konektoru:	4,5 mm × 2,9 mm	4,5 mm × 2,9 mm	48,26 mm × 129,54 mm × 215,9 mm
Vstupní napětí	100/240 V stř.	100/240 V stř.	100/240 V stř.
Vstupní frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Tabulka 18. Specifikace napájecího adaptéru (pokračování)

Popis		Hodnoty		
Vstupní proud (max.)		1,30 A	1,60 A / 1,70 A	1,70 A
Výstupní proud (nepřerušovaný)		2,31 A	3,34 A	3,25 A
Jmenovité výstupní napětí		19,50 V ss.	19,50 V ss.	20 V ss.
Teplotní rozsah:				
	Provozní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
	Úložiště	–40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F)	–40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F)	–40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F)

Baterie

Tabulka 19. Specifikace baterie

Popis		Hodnoty	
Typ		40 Wh	53 Wh
Napětí		11,40 V ss.	15,20 V ss.
Hmotnost (maximální)		0,18 kg (0,40 liber)	0,24 kg (0,53 liber)
Rozměry:			
	Výška	184,10 mm (7,25 palce)	239,10 mm (9,41 palce)
	Šířka	90,73 mm (3,57 palce)	90,73 mm (3,57 palce)
	Hloubka	5,75 mm (0,23 palce)	5,75 mm (0,23 palce)
Teplotní rozsah:			
	Provozní	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
	Skladovací	–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)	–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)
Doba provozu		Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.
Doba nabíjení (přibližně)		4 hodiny (když je počítač vypnutý)  POZNÁMKA: Kontrolujte čas nabíjení, trvání, začátek a konec atd. pomocí aplikace Dell Power Manager.	4 hodiny (když je počítač vypnutý)  POZNÁMKA: Kontrolujte čas nabíjení, trvání, začátek a konec atd. pomocí aplikace Dell Power Manager.
Životnost (přibližně)		300 cyklů vybití/nabití	300 cyklů vybití/nabití
Knoflíková baterie		CR2032	CR2032
Doba provozu		Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.

Rozměry a hmotnost

Tabulka 20. Rozměry a hmotnost

Popis	Hodnoty
Výška:	
Vpředu	18,35 mm (0,72 palce)
Vzadu	18,35 mm (0,72 palce)
Šířka	326,50 mm (12,85 palce)
Hloubka	226,38 mm (8,91 palce)
Výchozí hmotnost:	1,53 kg (3,37 liber)
	 POZNÁMKA: Hmotnost tabletu závisí na objednané konfiguraci a výrobním provedení.

Displej

Tabulka 21. Parametry obrazovky

Popis	Hodnoty		
Typ	Rozlišení Full High Definition (FHD)	Rozlišení Full High Definition (FHD)	Rozlišení High Definition (HD)
Technologie panelu	WLED	WVA (široký pozorovací úhel)	TN
Osvětlení (typické)	220 nitů	220 nitů	220 nitů
Rozměry (aktivní plocha):			
Výška	173,99 mm (6,85 palce)	173,99 mm (6,85 palce)	173,99 mm (6,85 palce)
Šířka	309,35 mm (12,17 palce)	309,35 mm (12,17 palce)	309,35 mm (12,17 palce)
Úhlopříčka	355,60 mm (14,00 palce)	355,60 mm (14,00 palce)	355,60 mm (14,00 palce)
Nativní rozlišení	1 920 × 1 080	1 920 × 1 080	1 366 × 768
Počet megapixelů	2,0736	2,0736	1,049
Barevná škála	0,45	NTSC 45 %, obvykle	NTSC 45 %, obvykle
Pixely na palec (PPI)	157	157	112
Kontrastní poměr (minimální)	500 : 1	500 : 1	400 : 1
Doba odezvy (max.)	35 ms	35 ms	16 ms
Obnovovací frekvence	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Vodorovný pozorovací úhel	80 stupňů	80 stupňů	40 stupňů
Svislý pozorovací úhel	80 stupňů	80 stupňů	Nahoře/dole 10/30 stupňů

Tabulka 21. Parametry obrazovky (pokračování)

Popis	Hodnoty		
Rozteč pixelů	0,16 mm	0,16 mm	0,22 mm
Spotřeba energie (max.)	3,15 W	3,15 W	3,15 W
Antireflexní vs. lesklý povrch	Antireflexní	Antireflexní	Antireflexní
Možnosti dotykového ovládání	Ano	Ne	Ne

Čtečka otisků prstů

Tabulka 22. Specifikace čtečky otisků prstů

Popis	Hodnoty
Snímací technologie	Kapacitní
Rozlišení snímače	500 dpi
Plocha snímače	4,06 mm × 3,25 mm
Velikost snímače v pixelech	80 × 64

Zabezpečení

Tabulka 23. Specifikace zabezpečení

Funkce	Technické údaje
Modul TPM (Trusted Platform Module) 2.0	Integrovaná na základní desce
Čtečka otisků prstů	Volitelné
Slot pro bezpečnostní zámek Wedge	Standardně

 **POZNÁMKA:** Počítače s procesory Intel Celeron řady 5000 se dodávají pouze s firmwarovým modulem TPM.

Zabezpečovací software

Tabulka 24. Parametry zabezpečovacího softwaru

Technické údaje
Sada Dell Client Command Suite
Volitelně software společnosti Dell pro zabezpečení a správu dat
Sada Dell Client Command Suite
Ověření systému Dell BIOS
Volitelně řešení Dell Endpoint Security a software pro správu
VMware Carbon Black Endpoint Standard
VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection and Response
Dell Encryption Enterprise
Dell Encryption Personal

Tabulka 24. Parametry zabezpečovacího softwaru (pokračování)

Technické údaje
Carbonite
Disk ONE se softwarem VMware Workspace
Viditelnost a řízení koncového bodu systémem Absolute®
Netskope
Dell Supply Chain Defense

Okolí počítače

Úroveň znečištění vzduchu: G1 podle ustanovení normy ISA-S71.04-1985

Tabulka 25. Okolí počítače

Popis	Provozní	Skladovací
Teplotní rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)	10 až 90 % (bez kondenzace)	0 až 95 % (bez kondenzace)
Vibrace (maximální)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Ráz (maximální)	110 G†	160 G†
Nadmořská výška (maximální)	–15,2 m až 3 048 m (4,64 stopy až 5 518,4 stopy)	–15,2 m až 10 668 m (4,64 stopy až 19 234,4 stopy)

* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřené pomocí 2ms pulsivního pulzu, když je pevný disk aktivní.

Klávesové zkratky

POZNÁMKA: Znak na klávesnici se mohou lišit v závislosti na její jazykové konfiguraci. Klávesy, které se používají pro klávesové zkratky, zůstávají stejné pro všechny jazykové konfigurace.

Tabulka 26. Seznam klávesových zkratk

Klávesy	Primární chování
Fn + F1	Ztlumit zvuk
Fn + F2	Snížit hlasitost
Fn + F3	Zvýšit hlasitost
Fn + F4	Přehrát/pozastavit
Fn + F5	Zapnout/vypnout podsvícení klávesnice
Fn + F6	Snížit jas
Fn + F7	Zvýšit jas
Fn + F8	Přepnout na externí displej
Fn + F10	Vytisknout obrazovku
Fn + F11	Home
Fn + 12	End
Fn + Ctrl	Otevřít nabídku aplikace

Nápověda a kontakt na společnost Dell

Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

Tabulka 27. Zdroje pro vyhledání nápovědy

Zdroje pro vyhledání nápovědy	Umístění zdrojů
Informace o produktech a službách společnosti Dell	www.dell.com
Aplikace My Dell	
Tipy	
Kontaktujte oddělení podpory	V hledání Windows zadejte text <code>Contact Support</code> a poté stiskněte klávesu Enter.
Nápověda k operačnímu systému online	www.dell.com/support/windows
Přístupujte ke špičkovým řešením, diagnostice, ovladačům a souborům ke stažení a získejte více informací o počítači prostřednictvím videí, návodů a dokumentů.	Počítač Dell má jedinečný identifikátor v podobě výrobního čísla nebo kódu Express Service Code. Chcete-li zobrazit relevantní podpůrné zdroje k počítači Dell, zadejte výrobní číslo nebo kód Express Service Code na stránce www.dell.com/support . Další informace o umístění výrobního čísla u vašeho počítače naleznete v části Vyhledání výrobního čísla u vašeho počítače .
Články ze znalostní báze Dell ohledně různých problémů s počítačem.	1. Přejděte na web www.dell.com/support. 2. V liště nabídky na horní straně stránky vyberte možnost Podpora > Znalostní báze. 3. Do vyhledávacího pole na stránce Znalostní báze vložte klíčové slovo, téma nebo modelové číslo. Po kliknutí nebo Źuknutí na ikonu vyhledávání se zobrazí odpovídající články.

Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznického servisu naleznete na webu www.dell.com/contactdell.

 **POZNÁMKA:** Dostupnost se liší v závislosti na zemi/oblasti a produktu a některé služby nemusí být ve vaší zemi/oblasti k dispozici.

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.