

# Latitude 7520

## Postavljanje i specifikacije

## Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Poglavlje 1: Postavljanje računala Latitude 7520.....</b>          | <b>4</b>  |
| <b>Poglavlje 2: Prikazi računala Latitude 7520.....</b>               | <b>6</b>  |
| Desno.....                                                            | 6         |
| Lijevo.....                                                           | 6         |
| Vrh.....                                                              | 7         |
| Zaslon.....                                                           | 8         |
| Stražnja strana.....                                                  | 9         |
| LED stanja i punjenja baterije.....                                   | 9         |
| <b>Poglavlje 3: Specifikacije računala Latitude 7520.....</b>         | <b>10</b> |
| Dimenzije i težina.....                                               | 10        |
| Procesor.....                                                         | 10        |
| Set čipova.....                                                       | 11        |
| Operacijski sustav.....                                               | 11        |
| Memorija.....                                                         | 11        |
| Unutarnji utori.....                                                  | 12        |
| Vanjski priključci.....                                               | 12        |
| Modul za bežičnu vezu.....                                            | 12        |
| WWAN modul.....                                                       | 13        |
| Audio.....                                                            | 14        |
| Skladištenje.....                                                     | 14        |
| Čitač medijskih kartica.....                                          | 14        |
| Tipkovnica.....                                                       | 15        |
| Kamera.....                                                           | 15        |
| Podloga osjetljiva na dodir.....                                      | 16        |
| Adapter za napajanje.....                                             | 17        |
| Baterija.....                                                         | 17        |
| Zaslon.....                                                           | 18        |
| Čitač otiska prsta.....                                               | 19        |
| GPU - integriran.....                                                 | 20        |
| Radno okruženje i pohrana.....                                        | 20        |
| <b>Poglavlje 4: Prečaci na tipkovnici.....</b>                        | <b>21</b> |
| <b>Poglavlje 5: Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....</b> | <b>23</b> |

# Postavljanje računala Latitude 7520

Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

## Koraci

1. Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



**NAPOMENA:** Baterija može ući u štedni način rada tijekom dostave kako bi se uštedilo njeno napajanje. Pobrinite se da je adapter napajanja priključen u računalo prilikom prvog uključivanja.

2. Završite postavljanje operacijskog sustava.

### Za Ubuntu:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Za više informacija o instaliranju i konfiguriranju sustava Ubuntu instalacije pogledajte članke baze znanja [SLN151664](#) i [SLN151748](#) na adresi [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

### Za Windows:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:

- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.
- **NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije s izbornika Windows Start – Recommended (Preporučeno)

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije**


| Resursi                                                                             | Opis                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Dell Product Registration</b><br>Registrirajte svoje računalo kod Della. |

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije (nastavak)**

| Resursi                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Dell Help &amp; Support</b></p> <p>Pristupite pomoći i podršci za svoje računalo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist je tehnologija koja održava najbolji rad računala optimiziranjem postavki, otkrivanjem problema, uklanjanjem virusa i slanjem obavijesti kada je potrebno izvršiti ažuriranje sustava. SupportAssist proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Kada se otkrije neki problem, potrebni podaci o stanju sustava šalju se u Dell radi pokretanja rješavanja problema. SupportAssist je unaprijed instaliran na većini Dell uređaja koja rade pod operacijskim sustavom Windows. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za SupportAssist za kućna računala na <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>.</p> <p> <b>NAPOMENA:</b> U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.</p> |
|  | <p><b>Dell Update</b></p> <p>Ažurira vaše računalo kritičnim ispravcima i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja <a href="http://000149088">000149088</a> na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja <a href="http://000129837">000129837</a> na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |


## Prikazi računala Latitude 7520

### Desno

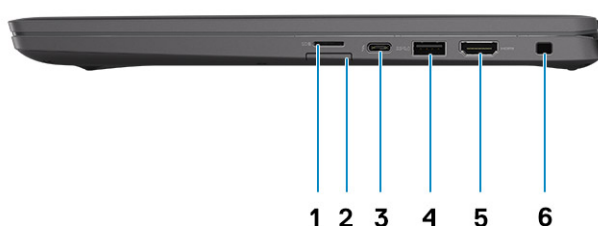

1. Utor čitača microSD 4.0 kartica
2. Utor za SIM karticu (izborno samo sa WWAN konfiguracijom)
3. Thunderbolt 4 priključak s alternativnim načinom rada kao DisplayPort / USB4 / značajkom Power Delivery
4. Priključak USB 3.2 Gen 1 sa značajkom PowerShare
5. HDMI 2.0 priključak
6. Utor za bravu oblika klina


### Lijevo

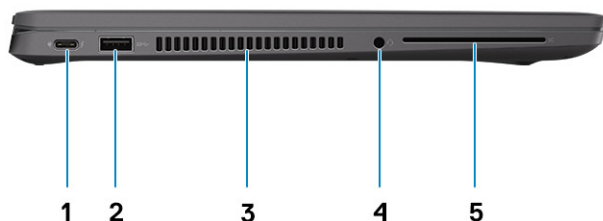

1. Thunderbolt 4 priključak s alternativnim načinom rada kao DisplayPort / USB4 / značajkom Power Delivery
2. Priključak USB 3.2 Gen 1 sa značajkom PowerShare
3. Ventilacijski otvori


4. Ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)
5. Utor čitača pametnih kartica (opcionalno)

## Vrh

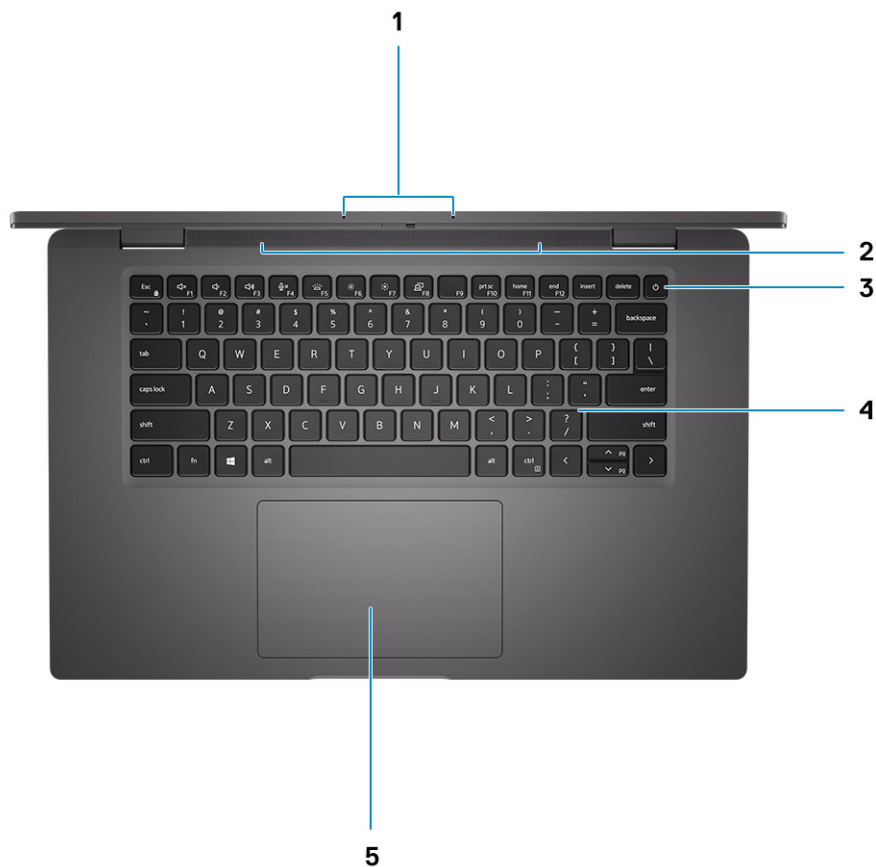

1. Set mikrofona
2. Zvučnici
3. Gumb za uključivanje/isključivanje (s opcijom čitačem otiska prsta)
4. Tipkovnica
5. Podloga osjetljiva na dodir

# Zaslon

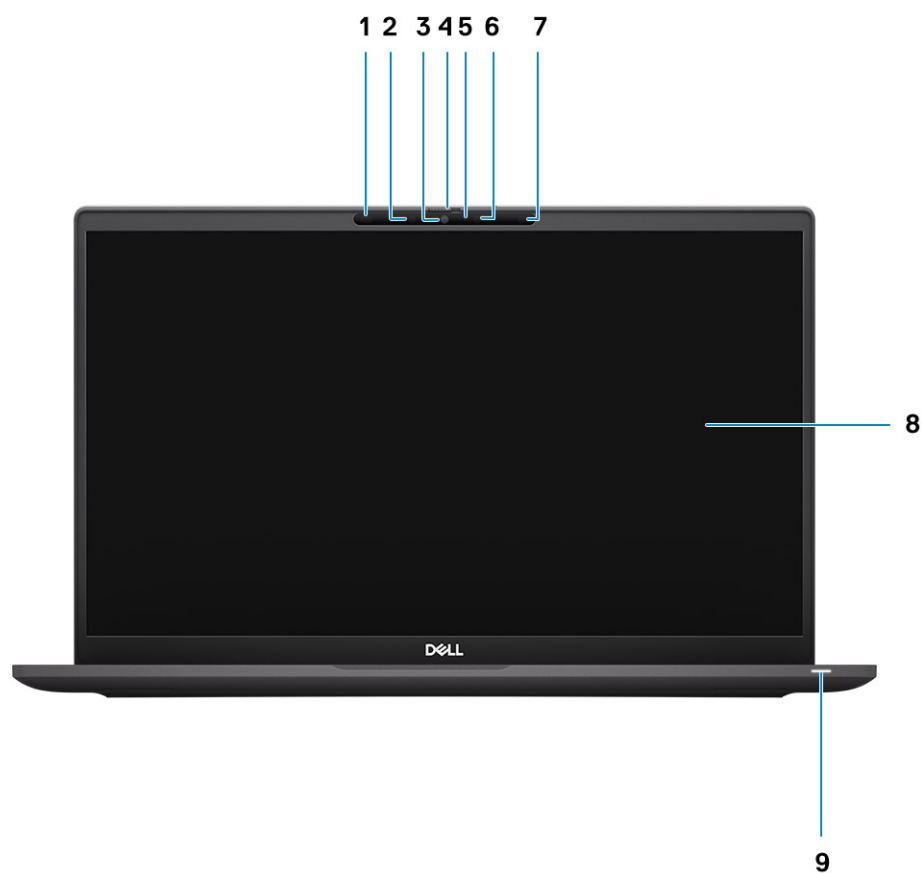

1. Senzor blizine (opcija)
2. Infracrveni (IC) predajnik (izborno)
3. RGB ili IC kamera (izborno)
4. Zatvarač kamere
5. LED stanja kamere
6. Infracrveni (IC) predajnik (izborno)
7. Senzor za osvijetljenost prostora (ALS) (opcija)
8. LCD ploča
9. LED indikator

## Stražnja strana



1. Zvučnici
2. Naljepnica servisne oznake
3. Ventilacijski otvori

## LED stanja i punjenja baterije

Tablica 2. LED indikator stanja i punjenja baterije

| Izvor napajanja                  | Ponašanje LED žaruljice  | Stanje napajanja sustava | Razina napunjenosti baterije |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Prilagodnik za izmjeničnu struju | Isključeno               | S0 – S5                  | Potpuno napunjeno            |
| Prilagodnik za izmjeničnu struju | Stalno bijelo            | S0 – S5                  | < Potpuno napunjeno          |
| Baterija                         | Isključeno               | S0 – S5                  | 11–100%                      |
| Baterija                         | Stalno žuto (590+/-3 nm) | S0 – S5                  | < 10%                        |

- S0 (ON) - sustav je uključen.
- S4 (Hibernacija) - sustav troši najmanje energije u usporedbi sa svim drugim stanjima mirovanja. Sustav je skoro u isključenom stanju, očekuje napajanje u mirovanju. Kontekstni podaci zapisuju se na tvrdi pogon.
- S5 (OFF) - sustav je u stanju isključivanja.

# Specifikacije računala Latitude 7520

## Dimenzije i težina

U sljedećoj tablici navedena je težina, širina, dubina i težina računala Latitude 7520.

**Tablica 3. Dimenzije i težina**

| Opis                      | Vrijednosti                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visina:                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Visina s prednje strane   | 17,50 mm (0,69 inča)                                                                                                                                                                                                                       |
| Visina sa stražnje strane | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminij: 18,40 mm (0,72 inča)</li> <li>Uglikova vlakna (CF): 18,89 mm (0,74 inča)</li> </ul>                                                                                                       |
| Širina                    | 357,70 mm (14,08 inča)                                                                                                                                                                                                                     |
| Dubina                    | 229,75 mm (9,05 inča)                                                                                                                                                                                                                      |
| Težina (maksimalno)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>CF: 1,53 kg (3,37 lb)</li> <li>Aluminij: 1,76 kg (3,88 lb)</li> </ul> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijablnostima.</p> |

## Procesor

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti procesora koje podržava računalo Latitude 7520.

**Tablica 4. Procesor**

| Opis                         | 1. opcija                                                                                                                                   | 2. opcija                                                                                         | 3. mogućnost                                                                                      | 4. mogućnost                                                                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip procesora                | Intel Core i5-1135G7 (bez podrške za vPro) 11. generacije                                                                                   | Intel Core i5-1145G7 (vPro) 11. generacije                                                        | Intel Core i7-1165G7 bez podrške za vPro 11. generacije                                           | Intel Core i7-1185G7 (vPro) 11. generacije                                                        |
| Potrošnja procesora u vatima | <ul style="list-style-type: none"> <li>cTDP (konfigurabilna snaga toplinskog dizajna): 13 W - 15 W</li> <li>Maksimalni TDP: 28 W</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>cTDP: 13 W - 15 W</li> <li>Maksimalni TDP: 28 W</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>cTDP: 13 W - 15 W</li> <li>Maksimalni TDP: 28 W</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>cTDP: 13 W - 15 W</li> <li>Maksimalni TDP: 28 W</li> </ul> |
| Broj jezgri procesora        | 4                                                                                                                                           | 4                                                                                                 | 4                                                                                                 | 4                                                                                                 |
| Broj niti procesora          | 8                                                                                                                                           | 8                                                                                                 | 8                                                                                                 | 8                                                                                                 |
| Takt procesora               | od 2,40 GHz do 4,20 GHz                                                                                                                     | od 2,60 GHz do 4,40 GHz                                                                           | od 2,80 GHz do 4,70 GHz                                                                           | od 3,00 GHz do 4,80 GHz                                                                           |
| Predmemorija procesora       | 8 MB                                                                                                                                        | 8 MB                                                                                              | 12 MB                                                                                             | 12 MB                                                                                             |

**Tablica 4. Procesor (nastavak)**

| Opis                | 1. opcija                         | 2. opcija                         | 3. mogućnost                      | 4. mogućnost                      |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Integrirana grafika | Intel Iris X <sup>e</sup> grafika | Intel Iris X <sup>e</sup> grafika | Intel Iris X <sup>e</sup> grafika | Intel Iris X <sup>e</sup> grafika |

## Set čipova

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti čipseta kojeg podržava računalo Latitude 7520.

**Tablica 5. Set čipova**

| Opis                  | Vrijednosti                              |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Set čipova            | Intel Tiger Lake U PCH                   |
| Procesor              | Intel Core i5/i7 procesor 11. generacije |
| Širina DRAM sabirnice | 64-bitni                                 |
| Flash EPROM           | 32 MB                                    |
| PCIe sabirnica        | Do Gen4                                  |

## Operacijski sustav

Računalo Latitude 7520 podržava sljedeće operacijske sustave:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni
- Ubuntu 20.04 LTS, 64-bitni

## Memorija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije memorije računala Latitude 7520.

**Tablica 6. Specifikacije memorije**

| Opis                              | Vrijednosti                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memorijski utori                  | Integriran na matičnoj ploči.<br> <b>NAPOMENA:</b> Memorija na računalo Latitude 7520 ne može se nadograđivati. |
| Tip memorije                      | Dvokanalna LPDDR4x                                                                                                                                                                                 |
| Brzina memorije                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 GB: 4267 MHz</li> <li>• 8 GB/16 GB: 3733 MHz</li> </ul>                                                                                                |
| Maksimalna konfiguracija memorije | 32 GB                                                                                                                                                                                              |
| Minimalna konfiguracija memorije  | 8 GB                                                                                                                                                                                               |
| Kapacitet memorije po utoru       | 8 GB, 16 GB, 32 GB                                                                                                                                                                                 |

**Tablica 6. Specifikacije memorije (nastavak)**

| Opis                            | Vrijednosti                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podržana konfiguracija memorije | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB</li> <li>• 16 GB</li> <li>• 32 GB</li> </ul> <p> <b>NAPOMENA:</b> Memorija se ne može nadograditi.</p> |

## Unutarnji utori

U sljedećoj su tablici navedeni unutarnji utori računala Latitude 7520.

**Tablica 7. Unutarnji utori**

| Opis | Vrijednosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.2  | <p>Jedan M.2 2230/2280 Keyed M utor za SSD</p> <p> <b>NAPOMENA:</b> Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja <a href="#">SLN301626</a> na adresi <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> |

## Vanjski priključci

U sljedećoj tablici navedeni su vanjski priključci računala Latitude 7520.

**Tablica 8. Vanjski priključci**

| Opis                       | Vrijednosti                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB priključci             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dva Jedan priključak USB 3.2 Gen 1 sa značajkom PowerShare</li> <li>• Dva Thunderbolt 4 priključka s alternativnim načinom rada kao DisplayPort / USB4 / značajkom Power Delivery</li> </ul> |
| Audio priključak           | Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)                                                                                                                                                                   |
| Video priključci/ulazi     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan HDMI 2.0 priključak</li> <li>• Dva Thunderbolt 4 priključka s alternativnim načinom rada kao DisplayPort/USB4</li> </ul>                                                               |
| Čitač medijskih kartica    | Jedan utor za micro-SD karticu                                                                                                                                                                                                        |
| Ulaz adaptera za napajanje | Thunderbolt 4 priključci USB4 sa značajkom Power Delivery                                                                                                                                                                             |
| Utor za sigurnosni kabel   | Jedan utor za bravu oblika klina                                                                                                                                                                                                      |

## Modul za bežičnu vezu

U sljedećoj tablici navedene su specifikacije WLAN modula koje podržava računalo Latitude 7520.

**Tablica 9. Specifikacije modula za bežičnu vezu**

| Opis        | Vrijednosti                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Broj modela | Intel Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax s Bluetoothom 5.1 (ugrađeno) |

**Tablica 9. Specifikacije modula za bežičnu vezu (nastavak)**

| Opis                            | Vrijednosti                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brzina prijenosa                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,4 GHz 40M: do 574 Mb/s</li> <li>• 5 GHz 80M: do 1,2 Gb/s</li> <li>• 5 GHz 160M: do 2,4 Gb/s</li> </ul> |
| Podržani frekvencijski pojasevi | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                                                                     |
| Bežični standardi               | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, upotreba kanala od 160 MHz                                                                                              |
| Šifriranje                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 64/128-bitni WEP</li> <li>• 128-bitni AES-CCMP</li> <li>• 256-bitni AES-GCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>  |
| Bluetooth                       | Bluetooth 5.1                                                                                                                                     |

## WWAN modul

U sljedećoj tablici navedene su specifikacije modula mreže širokog područja (WWAN) koje podržava računalno Latitude 7520.

### Specifikacije WWAN modula

| Opis                            | 1. opcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. opcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj modela                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e; podrška za e-SIM), diljem svijeta osim Kine, Turske, SAD-a</li> <li>• Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e) diljem svijeta</li> <li>• Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e) za AT&amp;T, Verizon i Sprint, samo za SAD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e; podrška za e-SIM) diljem svijeta osim Kine, Turske, SAD-a</li> <li>• Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) diljem svijeta</li> <li>• Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) za AT&amp;T, Verizon i Sprint, samo za SAD</li> </ul> |
| Brzina prijenosa                | Do 1 Gb/s DL/150 Mb/s UL (Cat 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Do 450 Mb/s DL/75 Mb/s UL (Cat 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Podržani frekvencijski pojasevi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 66</li> <li>• HSPA+ (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19)</li> </ul>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 66</li> <li>• HSPA+ (1, 2, 4, 5, 6, 8)</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Mrežni standardi                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LTE FDD/TDD</li> <li>• WCDMA/HSPA+</li> <li>• GPS/GLONASS/Beidou/Galileo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LTE FDD/TDD</li> <li>• WCDMA/HSPA+</li> <li>• GPS/GLONASS/Beidou/Galileo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Priključak za antenu            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWAN glavna antena x 1</li> <li>• WWAN raznovrsna antena x 1</li> <li>• 4 x 4 MIMO antena x 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWAN glavna antena x 1</li> <li>• WWAN raznovrsna antena x 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalna radna temperatura: -30 °C do + 70 °C</li> <li>• Proširena radna temperatura: -40 °C do + 85 °C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalna radna temperatura: -30 °C do + 70 °C</li> <li>• Proširena radna temperatura: -40 °C do + 85 °C</li> </ul>                                                                                                                                                                             |

## Audio

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zvuka računala Latitude 7520.

**Tablica 10. Audio specifikacije**

| Opis                                   |                          | Vrijednosti                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Audio upravljač                        |                          | Realtek ALC3281-CG                                                               |
| Stereo konverzija                      |                          | Podržano                                                                         |
| Unutarnje audio sučelje                |                          | Realtek ALC3281-CG, audio visoke definicije s Realtek ALC1309 pametnim pojačalom |
| Vanjsko audio sučelje                  |                          | Univerzalna audio utičnica                                                       |
| Broj zvučnika                          |                          | 4                                                                                |
| Pojačalo unutarnjih zvučnika           |                          | Podržano (integriran audio kodek)                                                |
| Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka |                          | Kontrole tipkovničkih prečaca.                                                   |
| Izlaz zvučnika:                        |                          |                                                                                  |
|                                        | Prosječni izlaz zvučnika | 2 W                                                                              |
|                                        | Vršni izlaz zvučnika     | 2,5 W                                                                            |
| Izlaz Subwoofera                       |                          | Nije podržano                                                                    |
| Mikrofon                               |                          | Digitalni mikrofoni                                                              |

## Skladištenje

U ovom odjeljku navedene su opcije pohrane vašeg računala Latitude 7520.

Vaš sustav podržava jednu od sljedećih konfiguracija:

- M.2 2230, PCIe x4 NVMe, SSD pogon klase 35
- M.2 2280, PCIe x4 NVMe, SSD pogon klase 40
- M.2 2280, PCIe x4 NVMe, samošifrirajući SSD pogon klase 40

**Tablica 11. Specifikacije pohrane**

| Vrsta pohrane                                              | Vrsta sučelja    | Kapacitet |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| M.2 2230, PCIe x4 NVMe, SSD pogon klase 35                 | PCIe x4 NVMe 3.0 | do 512 GB |
| M.2 2280, PCIe x4 NVMe, SSD pogon klase 40                 | PCIe x4 NVMe 3.0 | do 1 TB   |
| M.2 2280, PCIe x4 NVMe, samošifrirajući SSD pogon klase 40 | PCIe x4 NVMe 3.0 | do 512 GB |

## Čitač medijskih kartica

U tablici u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava vaše računalo Latitude 7520.

**Tablica 12. Specifikacija čitača medijskih kartica**

| Opis                                                                                                                                                           | Vrijednosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip medijske kartice                                                                                                                                           | Jedan utor za micro-SD karticu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podržane medijske kartice                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• micro-Secure Digital (mSD)</li> <li>• micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)</li> <li>• micro-SD Extended Capacity (mSDXC)</li> </ul> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Maksimalan kapacitet koji podržava multimedijaska kartica razlikuje se ovisno o standardu ugrađene multimedijске kartice u računalu.</p> |
| <b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Maksimalan kapacitet koji podržava multimedijaska kartica razlikuje se ovisno o standardu ugrađene multimedijске kartice u računalu. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Tipkovnica

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije tipkovnice računala Latitude 7520.

**Tablica 13. Specifikacije tipkovnice**

| Opis                  | Vrijednosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keyboard type         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardna tipkovnica bez pozadinskog osvjetljenja</li> <li>• Standardna tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Keyboard layout       | QWERTY/KANJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Broj tipki            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAD i Kanada: 79 tipki</li> <li>• Ujedinjeno Kraljevstvo: 80 tipki</li> <li>• Japan: 83 tipki</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Keyboard size         | <p>X = 19,05 mm razmaka između sredina tipki</p> <p>Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prečaci na tipkovnici | <p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom <b>Ponašanja funkcijske tipke</b> u programu za postavljanje BIOS-a. Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">Prečaci na tipkovnici</a>.</p> |

## Kamera

U sljedećoj su tablici nalaze se specifikacije kamere računala Latitude 7520.

**Tablica 14. Specifikacije kamere**

| Opis        | 1. opcija | 2. opcija | 3. opcija | 4. opcija | 5. opcija |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Broj kamera | Jedan     | Jedan     | Jedan     | Jedan     | Jedan     |

**Tablica 14. Specifikacije kamere (nastavak)**

| Opis                     | 1. opcija                               | 2. opcija                                                                     | 3. opcija                             | 4. opcija                                                                   | 5. opcija                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                      | Integrirana HD RGB web-kamera od 2,7 mm | Integrirana web-kamera od 2,7 mm HD RGB/IR sa senzorom blizine i opcionim ALS | Integrirana HD RGB web-kamera od 6 mm | Integrirana web-kamera od 6 mm HD RGB/IR sa senzorom blizine i opcionim ALS | Integrirana FHD RGB/IC web-kamera od 6 mm sa senzorom blizine i opcionim ALS |
| Lokacija                 | Prednja strana                          | Prednja strana                                                                | Prednja strana                        | Prednja strana                                                              | Prednja strana                                                               |
| Vrsta senzora            | Tehnologija senzora CMOS                | Tehnologija senzora CMOS                                                      | Tehnologija senzora CMOS              | Tehnologija senzora CMOS                                                    | Tehnologija senzora CMOS                                                     |
| Razlučivost (RGB):       |                                         |                                                                               |                                       |                                                                             |                                                                              |
| Slika                    | 0,92                                    | 0,92                                                                          | 0,92                                  | 0,92                                                                        | 2                                                                            |
| Video                    | 1280 x 720 pri 30 sl./s                 | 1280 x 720 pri 30 sl./s                                                       | 1280 x 720 pri 30 sl./s               | 1280 x 720 pri 30 sl./s                                                     | 1920 x 1080 na 30 sl./s                                                      |
| Dijagonalni kut gledanja | 74,9°                                   | 75,8°                                                                         | 78,6°                                 | 87°                                                                         | 87,6°                                                                        |
| Razlučivost (IR):        |                                         |                                                                               |                                       |                                                                             |                                                                              |
| Slika                    | nije dostupna                           | 0,23                                                                          | nije dostupna                         | 0,23                                                                        | 0,23                                                                         |
| Video                    | nije dostupna                           | 640 x 360 na 15 fps                                                           | nije dostupna                         | 640 x 360 na 15 fps                                                         | 640 x 360 na 15 fps                                                          |
| Dijagonalni kut gledanja | nije dostupna                           | 75,8°                                                                         | nije dostupna                         | 87°                                                                         | 87,6°                                                                        |

## Podloga osjetljiva na dodir

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije podloge osjetljive na dodir računala Latitude 7520.

**Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir**

| Opis                                     | 1. opcija                                                                                                                                                                                                                        | 2. opcija                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razlučivost podloge osjetljive na dodir: |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vodoravno                                | 3561                                                                                                                                                                                                                             | 1461                                                                                                                                                                                                                             |
| Okomito                                  | 2416                                                                                                                                                                                                                             | 921                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimenzije podloge osjetljive na dodir:   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vodoravno                                | 125 mm (4,92 inča)                                                                                                                                                                                                               | 125 mm (4,92 inča)                                                                                                                                                                                                               |
| Okomito                                  | 80 mm (3,14 inča)                                                                                                                                                                                                                | 80 mm (3,14 inča)                                                                                                                                                                                                                |
| Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir   | Za više informacija o potezima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak <a href="#">4027871</a> u Microsoftovoj bazi znanja na adresi <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> . | Za više informacija o potezima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak <a href="#">4027871</a> u Microsoftovoj bazi znanja na adresi <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> . |

# Adapter za napajanje

U sljedećim tablicama navedene su specifikacije zaslona računala Latitude 7520.

**Tablica 16. Specifikacije adaptera napajanja**

| Opis                       | 1. opcija                                                                                                                                                                 | 2. opcija                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                        | 65 W prilagodnik za izmjeničnu struju, USB-C                                                                                                                              | 90 W prilagodnik za izmjeničnu struju, USB-C                                                                                                                             |
| Ulazni napon               | 100 VAC-240 VAC                                                                                                                                                           | 100 VAC-240 VAC                                                                                                                                                          |
| Frekvencija ulaza          | 50 Hz-60 Hz                                                                                                                                                               | 50 Hz-60 Hz                                                                                                                                                              |
| Ulazna struja (maksimalno) | 1,70 A                                                                                                                                                                    | 1,50 A                                                                                                                                                                   |
| Izlazna struja (stalna)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>20 V/3,25 A (neprekidna)</li> <li>15 V/3 A (neprekidna)</li> <li>9,0 V/3 A (neprekidno)</li> <li>5,0 V/3 A (neprekidno)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>20 V/4,5 A (neprekidna)</li> <li>15 V/3 A (neprekidna)</li> <li>9,0 V/3 A (neprekidno)</li> <li>5,0 V/3 A (neprekidno)</li> </ul> |
| Nazivni izlazni napon      | 20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC                                                                                                                                                 | 20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC                                                                                                                                                |
| Raspon temperatura:        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| Radna                      | od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)                                                                                                                                     | od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)                                                                                                                                    |
| Skladištenje               | od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)                                                                                                                                  | od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)                                                                                                                                 |
| Dimenzije                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| Širina (mm/inča)           | 112 mm (4,41 inča)                                                                                                                                                        | 130 mm (5,1 inča)                                                                                                                                                        |
| Dubina (mm/inča)           | 51 mm (2,01 inča)                                                                                                                                                         | 66 mm (2,6 inča)                                                                                                                                                         |
| Visina (mm/inča)           | 28 mm (1,1 inča)                                                                                                                                                          | 22 mm (0,8 inča)                                                                                                                                                         |
| Težina(kg/lb)              | 201 g (0,44 lb)                                                                                                                                                           | 291 g (0,64 lb)                                                                                                                                                          |

# Baterija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije računala Latitude 7520.

**Tablica 17. Specifikacije baterije**

| Specifikacije       | 1. opcija                                                                              | 2. opcija                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                 | 4-ćelijska baterija, 63 WHr, opcionalno sa funkcijom ExpressCharge ili Long Life Cycle | 3-ćelijska baterija, 42 WHr, opcionalno sa funkcijom ExpressCharge ili Long Life Cycle |
| Napon (VDC)         | 15,2 VDC                                                                               | 11,40 VDC                                                                              |
| Težina (maksimalno) | 0,26 kg (0,58 lb)                                                                      | 0,21 kg (0,46 lb)                                                                      |
| Dimenzije:          |                                                                                        |                                                                                        |
| Visina              | 92,8 mm (3,654 inča)                                                                   | 92,8 mm (3,654 inča)                                                                   |
| Širina              | 238 mm (9,37 inča)                                                                     | 238 mm (9,37 inča)                                                                     |
| Dubina              | 5,7 mm (0,224 inča)                                                                    | 5,7 mm (0,224 inča)                                                                    |
| Raspon temperatura: |                                                                                        |                                                                                        |

**Tablica 17. Specifikacije baterije (nastavak)**

| Specifikacije                           |         | 1. opcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. opcija                                           |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                         | Radna   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Punjenje: od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F)</li> <li>Pražnjenje: od 0 °C do 65°C (od 32 °F do 149°F)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|                                         | Pohrana | od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Vrijeme rada baterije                   |         | Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Vrijeme punjenja baterije (približno)   |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brzo punjenje (od 0 % do 35 % ) : 20 minuta</li> <li>Brzo punjenje : 2 sata</li> <li>Standardno punjenje: 3 sata</li> </ul> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte, <a href="https://www.dell.com/support/home/product-support/product/power-manager/docs">https://www.dell.com/support/home/product-support/product/power-manager/docs</a></p> |                                                     |
| Vijek trajanja (približno)              |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard: 1 godina ili 300 ciklusa punjenja/pražnjenja</li> <li>Dugi životni ciklus: 3 godine ili 1000 ciklusa punjenja/pražnjenja (izborna)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| ExpressCharge                           |         | Podržano je na bateriji sa funkcijom Express Charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Podržano je na bateriji sa funkcijom Express Charge |
| Može zamijeniti korisnik                |         | No (FRU <sup>¶</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ne (FRU)                                            |
| Baterija na matičnoj ploči              |         | Rezerve glavne baterije su 2 % kapaciteta za funkcioniranje RTC-a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| Vrijeme rada baterije na matičnoj ploči |         | <p>68 dana s 3-čelijskom 42 WHr baterijom</p> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |

**i** **NAPOMENA:**

Kod baterija sa značajkom ExpressCharge, baterija će biti napunjena do razine od barem 80 % nakon punjenja u trajanju od jednog sata kada je sustav isključen, a potpuno napunjena za oko 2 sata kada je sustav isključen.

ExpressCharge možete omogućiti jedino ako su i računalo i baterija koja se koristi kompatibilni sa značajkom ExpressCharge. Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, značajka ExpressCharge neće biti omogućena.

<sup>¶</sup> : Dio koji se može zamijeniti na terenu

## Zaslon

U sljedećoj tablici navedene su specifikacije računala Latitude 7520.

**Tablica 18. Specifikacije zaslona**

| Opis          | 1. opcija               | 2. opcija                                    | 3. mogućnost                           | 4. mogućnost                            |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Vrsta zaslona | 15,6 inča puni HD (FHD) | 15,6 inča FHD izuzetno niska potrošnja (SLP) | 15,6 inča FHD s integriranim dodirorom | 15,6 inča vrlo visoka razlučivost (UHD) |

**Tablica 18. Specifikacije zaslona (nastavak)**

| Opis                                        |             | 1. opcija                      | 2. opcija                                                                          | 3. mogućnost           | 4. mogućnost                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |             |                                | ComfortView i slabo plavo svjetlo                                                  |                        | ComfortView i slabo plavo svjetlo                                                  |
| Tehnologija ploče zaslona                   |             | TFT, široki kut gledanja (WVA) | TFT, IPS, izuzetno niska potrošnja (SLP)<br>ComfortView i slabo plavo svjetlo, WVA | TFT, WVA               | TFT, IPS, izuzetno niska potrošnja (SLP)<br>ComfortView i slabo plavo svjetlo, WVA |
| Dimenzije ploče zaslona (aktivno područje): |             |                                |                                                                                    |                        |                                                                                    |
|                                             | Visina      | 344,16 mm (13,55 inča)         | 344,16 mm (13,55 inča)                                                             | 344,16 mm (13,55 inča) | 344,16 mm (13,55 inča)                                                             |
|                                             | Širina      | 193,59 mm (7,62 inča)          | 193,59 mm (7,62 inča)                                                              | 193,59 mm (7,62 inča)  | 193,59 mm (7,62 inča)                                                              |
|                                             | Dijagonalno | 396,24 mm (15,6 inča)          | 396,24 mm (15,6 inča)                                                              | 396,24 mm (15,6 inča)  | 396,24 mm (15,6 inča)                                                              |
| Izvorna razlučivost ploče zaslona           |             | 1920 x 1080                    | 1920 x 1080                                                                        | 1920 x 1080            | 3840 x 2160                                                                        |
| Osvjetljenja (tipična)                      |             | 250 nita                       | 400 nita                                                                           | 250 nita               | 400 nita                                                                           |
| Megapikseli                                 |             | 2,07                           | 2,07                                                                               | 2,07                   | 8,29                                                                               |
| Raspon boja                                 |             | NTSC 45%                       | sRGB 100 %                                                                         | NTSC 45%               | sRGB 100 %                                                                         |
| Piksela po inču (PPI)                       |             | 141                            | 141                                                                                | 141                    | 283                                                                                |
| Omjer kontrasta (tipično)                   |             | 700:1                          | 700:1                                                                              | 700:1                  | 1000:1                                                                             |
| Vrijeme odgovora (minimalno)                |             | 25 milisekunde (ms)            | 25 ms                                                                              | 25 ms                  | 19 ms                                                                              |
| Brzina osvježavanja                         |             | 60 Hz                          | 60 Hz                                                                              | 60 Hz                  | 60 Hz                                                                              |
| Kut horizontalnog gledanja                  |             | 80/80 stupnjeva (min.)         | 80/80 stupnjeva (min.)                                                             | 80/80 stupnjeva (min.) | 80/80 stupnjeva (min.)                                                             |
| Kut okomitog gledanja                       |             | 80/80 stupnjeva (min.)         | 80/80 stupnjeva (min.)                                                             | 80/80 stupnjeva (min.) | 80/80 stupnjeva (min.)                                                             |
| Gustoća piksela                             |             | 0,17925 mm                     | 0,17925 mm                                                                         | 0,17925 mm             | 0,08964 mm                                                                         |
| Potrošnja energije (maksimalno)             |             | 4,6 W                          | 4,5 W                                                                              | 4,6 W                  | 4,5 W                                                                              |
| Protiv blještavanja u odnosu na sjajni fini |             | Protiv blještavila             | Protiv blještavila                                                                 | Protiv blještavila     | Protiv blještavila                                                                 |
| Opcije dodira                               |             | Bez dodira                     | Bez dodira                                                                         | Dodir                  | Bez dodira                                                                         |

## Čitač otiska prsta

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije čitača otiska prsta računala Latitude 7520.

 **NAPOMENA:** Čitač otiska prsta nalazi se na gumbu za uključivanje/isključivanje.

**Tablica 19. Specifikacije čitača otiska prsta**

| Opis                                         | Vrijednosti |
|----------------------------------------------|-------------|
| Tehnologija senzora čitača otiska prsta      | Kapacitivni |
| Razlučivost senzora čitača otiska prsta      | 500 dpi     |
| Veličina piksela senzora čitača otiska prsta | 108 x 88    |

## GPU - integriran

U tablici u nastavku navedene su specifikacije integrirane grafičke procesne jedinice (GPU) koju podržava računalo Latitude 7520.

**Tablica 20. GPU - integriran**

| Upravljački uređaj    | Podržava vanjski zaslon                                                                                                                                       | Veličina memorije          | Procesor                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Intel Iris Xe grafika | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dva Thunderbolt 4 priključka sa značajkom DisplayPort alternativni način</li> <li>Jedan HDMI 2.0 priključak</li> </ul> | Dijeljena memorija sustava | Intel Tiger Lake Core i5/i7 procesori 11. generacije |

## Radno okruženje i pohrana

U ovoj tablici navedene su specifikacije radnog okruženja i pohrane računala Latitude 7520.

**Razina onečišćenja zraka:** G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

**Tablica 21. Okruženje računala**

| Opis                            | Radna                                                                                                                        | Skladištenje                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Temperaturni raspon             | Normalno stanje okruženja 25 °C i 40 ~ 50 °C<br>0 °C do normalnog stanja okoline 25 °C i 40 ~ 50 °C (32 °F do 104 °F)        | od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)        |
| Relativna vlažnost (maksimalno) | Normalno stanje okruženja 25 °C i 40 ~ 50 °C<br>10 °C do normalnog stanja okoline 25 °C i 40 ~ 50 °C 90 % (bez kondenzacije) | od 10% do 95% (bez kondenzacije)                |
| Vibracija (maksimalno)*         | 0,66 GRMS                                                                                                                    | 1,30 GRMS                                       |
| Udar (maksimalno)               | 140 G†                                                                                                                       | 160 G†                                          |
| Raspon nadmorske visine         | od 0 m do 3.048 m (od 0 do 10.000 stopa)                                                                                     | od 0 m do 10.688 m (od 0 stopa do 35.000 stopa) |

\* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

## Prečaci na tipkovnici

**NAPOMENA:** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.

Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se **2**, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se **@**.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice funkcijske su tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).

No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.

**NAPOMENA:** Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom **Ponašanja funkcijske tipke** u programu za postavljanje BIOS-a.

**Tablica 22. Popis tipkovničkih prečaca**

| Funkcijska tipka | Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu) | Ponašanje                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1               | Fn + F1                                        | Isključi zvuk                                                                                                  |
| F2               | Fn + F2                                        | Smanjenje glasnoće                                                                                             |
| F3               | Fn + F3                                        | Povećanje glasnoće                                                                                             |
| F4               | Fn + F4                                        | Isključivanje zvuka mikrofona                                                                                  |
| F5               | Fn + F5                                        | Pozadinsko svjetlo tipkovnice<br><b>NAPOMENA:</b> Nije primjenjivo za tipkovnice bez pozadinskog osvjetljenja. |
| F6               | Fn + F6                                        | Smanjivanje svjetline zaslona                                                                                  |
| F7               | Fn + F7                                        | Povećanje svjetline zaslona                                                                                    |
| F8               | Fn + F8                                        | Prebaci na vanjski zaslon                                                                                      |
| F10              | Fn + F10                                       | Ispis zaslona                                                                                                  |
| F11              | Fn + F11                                       | Home                                                                                                           |
| F12              | Fn + F12                                       | End                                                                                                            |

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

**Tablica 23. Sekundarno ponašanje**

| Funkcijska tipka | Ponašanje                           |
|------------------|-------------------------------------|
| Fn + Ctrl        | Otvorite izbornik aplikacije        |
| Fn + Esc         | Prebacivanje zaključavanja tipke Fn |
| Fn + Home        | Home                                |

**Tablica 23. Sekundarno ponašanje (nastavak)**

| <b>Funkcijska tipka</b> | <b>Ponašanje</b> |
|-------------------------|------------------|
| Fn + End                | End              |

# Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

## Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

**Tablica 24. Izvori za samopomoć**

| Izvori za samopomoć                                                                                                                                                           | Lokacija resursa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacije o Dell proizvodima i uslugama                                                                                                                                     | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aplikacija My Dell                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Savjeti                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontaktirajte podršku                                                                                                                                                         | U tražilici sustava Windows upišite <b>Contact Support</b> , pa pritisnite Enter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pomoć na mreži za operacijski sustav                                                                                                                                          | <a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Osigurajte pristup najboljim rješenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima te saznajte više od vašem računalu putem videozapisa, priručnika i dokumenata. | <p>Servisna oznaka ili kod za brzi servis jedinstveno identificiraju vaše Dell računalo. Relevantne resurse za podršku za vaše Dell računalo možete vidjeti tako da na stranici <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> unesete servisnu oznaku ili kod za brzi servis.</p> <p>Više informacija o tome kako možete pronaći servisnu oznaku vašeg računala potražite u odjeljku <a href="#">Locirajte servisnu oznaku vašeg računala</a>.</p> |
| Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite <b>Support (Podrška) &gt; Knowledge Base (Baza znanja)</b>.</li> <li>3. U polju Search na stranici Knowledge Base upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke.</li> </ol>         |

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računu koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranju ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.