第 14 世代 Dell EMC PowerEdge サーバのイベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド

バージョン 1.60

メモ、注意、警告

メモ: 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。

警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

著作権 © 2017 すべての著作権は Dell Inc. またはその子会社にあります。 Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

2017 - 06

Rev. A00

目次

1 はじめに 120
アラートカテゴリの定義 122
対象読者 122
トピックの構成 122
文書リソース 122
Dell EMC サーバトラブルシューティング情報 124

2 AMP イベントメッセージ 125
AMP0300 125
AMP0301 125
AMP0302 126
AMP0303 126
AMP0304 127
AMP0305 127
AMP0306 128
AMP0307 128
AMP0308 129
AMP0309 129
AMP0310 130
AMP0311 131
AMP0312 131
AMP0313 132
AMP0314 132
AMP0315 133
AMP0316 133
AMP0317 134
AMP0318 134
AMP0319 135
AMP0320 135
AMP0321 136
AMP0322 136
AMP0323 137
AMP400 137
AMP401 138
AMP402 138
AMP403 139
AMP404 139
AMP405 140

3 ASR イベントメッセージ 141
ASR0000 141
ASR0001 141

ASR0002 142
ASR0003 142
ASR0008 143
ASR0009 143
ASR0100 144
ASR0101 144
ASR0102 145
ASR0103 145
ASR0104 146
ASR0105 146
ASR0106 147
ASR0107 147
ASR0108 148
ASR200 148
ASR201 149
ASR202 149
ASR203 150
ASR8500 150

4 BAR イベントメッセージ 152
BAR001 152
BAR002 152
BAR003 153
BAR004 153
BAR005 154
BAR006 154
BAR007 154
BAR008 155
BAR009 155
BAR010 156
BAR011 156
BAR012 157
BAR013 157
BAR014 158
BAR015 158
BAR016 159
BAR017 159
BAR018 160
BAR019 160
BAR020 161
BAR021 161
BAR022 162
BAR023 162
BAR024 163
BAR025 163
BAR026 163
BAR027 164

BAR028....164
BAR029....165
BAR030....165
BAR031....166
BAR032....166
BAR033....167
BAR034....167
BAR035....168
BAR036....168
BAR037....169
BAR038....169
BAR039....170
BAR040....170
BAR041....170
BAR042....171
BAR043....171
BAR044....172
BAR045....172
BAR046....173
BAR047....173
BAR048....174
BAR049....174
BAR050....175
BAR051....175
BAR052....176
BAR053....176
BAR054....177
BAR055....177
BAR056....178
BAR057....178
BAR058....179
BAR059....179
BAR060....180
BAR061....180
BAR062....181
BAR063....181
BAR064....181
BAR065....182
BAR066....182
BAR067....183
BAR068....183
BAR069....184
BAR070....184
BAR071....185
BAR072....185
BAR073....186
BAR074....186

BAR075....187
BAR076....187
BAR077....188
BAR078....188
BAR079....188
BAR080....189
BAR081....189
BAR082....190
BAR083....190
BAR084....191
BAR085....191
BAR086....192
BAR087....192
BAR088....193
BAR089....193
BAR090....194
BAR091....194
BAR092....195
BAR093....195
BAR094....196
BAR095....196
BAR096....197
BAR097....197
BAR098....198
BAR099....198
BAR100....199
BAR101....199
BAR102....199
BAR103....200
BAR104....200
BAR105....201
BAR106....201
BAR107....202
BAR108....202
BAR109....203
BAR110....203
BAR111....204
BAR112....204
BAR113....205
BAR114....205
BAR115....206
BAR116....206
BAR117....207
BAR118....207
BAR119....208
BAR120....208
BAR121....209

BAR122....209
BAR123....210

5 BAT イベントメッセージ....211
BAT0000....211
BAT0001....211
BAT0002....212
BAT0003....212
BAT0004....213
BAT0005....213
BAT0006....214
BAT0007....214
BAT0008....215
BAT0009....215
BAT0010....216
BAT0011....216
BAT0012....217
BAT0013....217
BAT0014....218
BAT0015....219
BAT0016....219
BAT0017....220
BAT0018....220
BAT0019....221
BAT0030....221
BAT0031....222
BAT1000....222
BAT1001....223
BAT1002....223
BAT1003....224
BAT1004....225
BAT1005....225
BAT1006....226
BAT1007....226
BAT1008....227
BAT1009....227
BAT1010....228
BAT1011....229
BAT1012....229
BAT1013....230
BAT1014....230
BAT1015....231
BAT1016....231
BAT1017....232
BAT1018....233
BAT1019....233
BAT1020....234

BAT1021....234
BAT1022....235
BAT1023....235
BAT1024....236
BAT1025....237
BAT1026....237
BAT1027....238
BAT1028....238
BAT1029....239
BAT1030....239
BAT1031....240
BAT1032....241
BAT1033....241
BAT1034....242
BAT1035....242
BAT1036....243
BAT1037....243

6 BIOS イベントメッセージ....245
BIOS0001....245
BIOS001....245
BIOS002....246
BIOS003....246
BIOS004....247
BIOS005....247
BIOS006....248
BIOS007....248
BIOS008....249
BIOS009....249
BIOS010....250
BIOS011....250
BIOS012....251
BIOS013....251
BIOS014....252
BIOS015....252
BIOS016....253
BIOS017....253
BIOS018....254
BIOS021....254
BIOS022....254
BIOS023....255
BIOS024....255
BIOS025....255
BIOS026....255
BIOS027....256
BIOS028....256
BIOS029....256

BIOS030....257
BIOS031....257
BIOS032....257
BIOS033....258
BIOS034....258
BIOS035....259
BIOS036....259
BIOS037....260
BIOS038....260
BIOS039....261
BIOS040....261
BIOS041....262
BIOS042....262
BIOS043....263
BIOS044....263
BIOS101....264
BIOS102....264
BIOS103....265

7 BOOT イベントメッセージ....266
BOOT001....266
BOOT002....266
BOOT003....266
BOOT004....267
BOOT005....267
BOOT006....267
BOOT007....267
BOOT008....268
BOOT009....268
BOOT010....268
BOOT011....269
BOOT012....269
BOOT013....269
BOOT014....269
BOOT015....270
BOOT016....270
BOOT017....270
BOOT018....271
BOOT8500....271

8 CBL イベントメッセージ....272
CBL0001....272
CBL0002....272
CBL0003....273
CBL0004....273
CBL0005....274
CBL0006....274

CBL0007 275
CBL0008 275
CBL8500 276
CBL8501 276

9 CMC イベントメッセージ 277
CMC001 277
CMC002 277
CMC003 277
CMC004 278
CMC005 278
CMC401 278
CMC8501 279
CMC8502 279
CMC8503 280
CMC8504 280
CMC8505 281
CMC8506 281
CMC8507 282
CMC8508 282
CMC8509 283
CMC8510 283
CMC8511 284
CMC8512 285
CMC8513 285
CMC8514 286
CMC8516 286
CMC8517 287
CMC8518 288
CMC8519 288
CMC8520 289
CMC8521 289
CMC8522 290
CMC8523 290
CMC8524 291
CMC8525 291
CMC8526 292
CMC8527 293
CMC8528 293
CMC8529 294
CMC8531 294
CMC8532 295
CMC8533 295
CMC8534 296
CMC8535 296
CMC8538 297
CMC8539 297

CMC8540....298
CMC8541....298
CMC8542....299
CMC8543....299
CMC8545....300
CMC8546....300
CMC8547....301
CMC8548....301
CMC8550....302
CMC8551....302
CMC8553....303
CMC8554....303
CMC8555....304
CMC8557....304
CMC8558....305
CMC8561....305
CMC8562....306
CMC8563....306
CMC8564....307
CMC8565....307
CMC8566....308
CMC8567....308
CMC8568....309
CMC8569....309
CMC8570....310
CMC8571....310
CMC8572....311
CMC8573....311
CMC8575....312
CMC8576....312
CMC8577....313
CMC8578....313
CMC8579....314
CMC8601....314
CMC8602....315
CMC8603....315
CMC8604....316
CMC8605....316
CMC8607....317
CMC8608....317
CMC8609....318
CMC8610....319
CMC8611....319
CMC8612....320
CMC8613....320
CMC8614....321
CMC8700....321

CMC8701 322
CMC8702 322
CMC8703 323

10 CPU イベントメッセージ 324
CPU0000 324
CPU0001 324
CPU0002 325
CPU0003 325
CPU0004 326
CPU0005 327
CPU0006 327
CPU0007 328
CPU0008 328
CPU0009 329
CPU0010 329
CPU0011 330
CPU0012 331
CPU0016 331
CPU0021 332
CPU0024 332
CPU0025 333
CPU0700 333
CPU0701 334
CPU0702 334
CPU0703 335
CPU0704 335
CPU0800 336
CPU0801 337
CPU0802 337
CPU0803 338
CPU0804 338
CPU0805 339
CPU0806 339
CPU0816 340
CPU0817 340
CPU0819 341
CPU0822 341
CPU9000 342
CPU9001 342

11 CPUA イベントメッセージ 344
CPUA0023 344

12 CTL イベントメッセージ 345
CTL1 345
CTL10 345

CTL100 346
CTL101 346
CTL102 347
CTL103 347
CTL104 348
CTL105 348
CTL106 349
CTL107 349
CTL108 350
CTL109 350
CTL11 351
CTL110 351
CTL111 352
CTL112 352
CTL113 353
CTL114 354
CTL115 354
CTL116 355
CTL117 355
CTL118 356
CTL119 356
CTL12 357
CTL120 357
CTL121 358
CTL122 359
CTL123 359
CTL124 360
CTL125 360
CTL126 361
CTL127 361
CTL13 362
CTL14 362
CTL16 363
CTL17 364
CTL18 364
CTL19 365
CTL2 365
CTL20 366
CTL200 366
CTL201 367
CTL202 367
CTL203 368
CTL204 369
CTL205 369
CTL206 370
CTL207 370
CTL208 371

CTL209 371
CTL21 372
CTL210 372
CTL211 373
CTL212 373
CTL213 374
CTL214 374
CTL215 375
CTL216 376
CTL217 376
CTL218 377
CTL219 377
CTL22 378
CTL23 378
CTL24 379
CTL25 380
CTL26 380
CTL27 381
CTL28 381
CTL29 382
CTL3 382
CTL30 383
CTL31 383
CTL32 384
CTL33 385
CTL34 385
CTL35 386
CTL36 386
CTL37 387
CTL38 387
CTL39 388
CTL4 388
CTL40 389
CTL41 390
CTL42 390
CTL43 391
CTL44 392
CTL45 392
CTL46 393
CTL47 393
CTL48 394
CTL49 395
CTL5 395
CTL50 396
CTL51 396
CTL52 397
CTL53 398

CTL54 398
CTL55 399
CTL56 399
CTL57 400
CTL58 400
CTL59 401
CTL6 402
CTL60 402
CTL61 403
CTL62 403
CTL63 404
CTL64 405
CTL65 405
CTL66 406
CTL67 406
CTL68 407
CTL69 407
CTL7 408
CTL70 409
CTL71 409
CTL72 410
CTL73 410
CTL74 411
CTL75 411
CTL76 412
CTL78 413
CTL79 413
CTL8 414
CTL80 414
CTL81 415
CTL82 415
CTL83 416
CTL84 416
CTL85 417
CTL86 417
CTL89 418
CTL9 418
CTL90 419
CTL91 420
CTL92 420
CTL93 421
CTL94 421
CTL95 422
CTL96 422
CTL97 423
CTL98 423
CTL99 424

13 DH イベントメッセージ 425
DH001 425
DH002 425
DH003 425
DH004 426
DH005 426
DH006 426
DH007 426
DH008 427
DH009 427
DH010 427

14 DIAG イベントメッセージ 428
DIAG0000 428
DIAG0111 428
DIAG0112 428
DIAG0114 429
DIAG0115 429
DIAG0121 430
DIAG0122 430
DIAG0123 430
DIAG0124 431
DIAG0125 431
DIAG0126 432
DIAG0131 432
DIAG0132 433
DIAG0133 433
DIAG0134 433
DIAG0141 433
DIAG0142 434
DIAG0143 434
DIAG0144 435
DIAG0145 435
DIAG0146 436
DIAG0147 436
DIAG0148 436
DIAG0149 437
DIAG0150 437
DIAG0151 437
DIAG0152 438
DIAG0154 439
DIAG0155 439
DIAG0212 439
DIAG0213 440
DIAG0221 440
DIAG0232 440

DIAG0233 441
DIAG0234 441
DIAG0235 441
DIAG0241 441
DIAG0242 442
DIAG0243 442
DIAG0244 442
DIAG0245 443
DIAG0251 443
DIAG0261 443
DIAG0313 444
DIAG0314 444
DIAG0315 444
DIAG0321 445
DIAG0322 445
DIAG0323 445
DIAG0324 446
DIAG0325 446
DIAG0326 446
DIAG0327 447
DIAG0328 447
DIAG0331 447
DIAG0332 448
DIAG0333 448
DIAG0334 448
DIAG0411 449
DIAG0412 449
DIAG0413 450
DIAG0414 450
DIAG0415 450
DIAG0511 451
DIAG0512 451
DIAG0620 452
DIAG0621 452
DIAG0711 453
DIAG0712 453
DIAG0713 453
DIAG0714 454
DIAG0715 454
DIAG0716 454
DIAG0721 455
DIAG0722 455
DIAG0723 455
DIAG8001 455
DIAG8002 456
DIAG8003 456
DIAG8004 457

DIAG8005 ... 457
DIAG8006 ... 458
DIAG8007 ... 458
DIAG8008 ... 459
DIAG8009 ... 459
DIAG800B ... 460
DIAG800C ... 460
DIAG800D ... 460
DIAG800E ... 460
DIAG800F ... 461
DIAG8010 ... 461
DIAG8011 ... 461
DIAG8012 ... 462
DIAG8013 ... 462
DIAG8014 ... 462
DIAG8015 ... 462
DIAG8016 ... 463
DIAG8017 ... 463
DIAG8018 ... 463
DIAG8019 ... 464
DIAG8020 ... 464
DIAG8021 ... 464
DIAG8154 ... 465
DIAG8155 ... 465
DIAG8156 ... 466
DIAG8157 ... 466
DIAG8158 ... 467
DIAG8160 ... 467
DIAG8166 ... 468
DIAG8170 ... 468
DIAG8171 ... 469
DIAG8172 ... 469
DIAG8335 ... 470
DIAG8336 ... 470
DIAG8337 ... 471
DIAG8338 ... 471
DIAG8415 ... 471
DIAG8611 ... 471

15 DIS イベントメッセージ ... 473
DIS001 ... 473
DIS002 ... 473
DIS003 ... 474
DIS004 ... 474
DIS005 ... 475
DIS006 ... 475
DIS007 ... 476

DIS008 476
DIS009 477
DIS010 477
DIS011 478
DIS012 478
DIS013 479
DIS014 479
DIS015 480
DIS016 480
DIS100 481
DIS101 481
DIS102 482
DIS103 482
DIS104 483
DIS105 483
DIS106 484
DIS107 484
DIS108 485
DIS109 485
DIS110 486
DIS111 486
DIS112 487
DIS113 487
DIS114 488
DIS115 489
DIS116 489
DIS117 490
DIS118 490
DIS119 491
DIS120 491

16 DKM イベントメッセージ 493
DKM1000 493
DKM1001 493
DKM1002 494
DKM1004 494
DKM1006 495

17 ENC イベントメッセージ 496
ENC1 496
ENC10 496
ENC100 497
ENC11 497
ENC12 498
ENC13 499
ENC14 499
ENC15 500

ENC16 ... 500
ENC17 ... 501
ENC18 ... 501
ENC19 ... 502
ENC2 ... 503
ENC20 ... 503
ENC21 ... 504
ENC22 ... 504
ENC23 ... 505
ENC24 ... 506
ENC25 ... 506
ENC26 ... 507
ENC27 ... 507
ENC28 ... 508
ENC29 ... 509
ENC3 ... 509
ENC30 ... 510
ENC31 ... 510
ENC32 ... 511
ENC33 ... 511
ENC4 ... 512
ENC40 ... 513
ENC5 ... 513
ENC6 ... 514
ENC7 ... 515
ENC8 ... 515
ENC9 ... 516

18 EPP イベントメッセージ ... 517
EPP001 ... 517
EPP002 ... 517
EPP003 ... 518
EPP004 ... 518
EPP005 ... 519
EPP006 ... 519
EPP007 ... 520
EPP008 ... 520
EPP009 ... 521
EPP010 ... 521
EPP011 ... 522
EPP012 ... 522
EPP013 ... 523
EPP014 ... 523
EPP015 ... 524

19 FAN イベントメッセージ ... 525
FAN0000 ... 525

FAN0001 525
FAN0002 526
FAN0003 526
FAN0004 527
FAN0005 527
FAN0006 528
FAN0007 528
FAN0008 529
FAN0009 529
FAN0010 530
FAN0011 530
FAN0012 531
FAN0013 531
FAN0014 532
FAN0015 533
FAN0016 533
FAN0017 534
FAN0018 534
FAN0019 534
FAN0020 535
FAN0021 535
FAN0022 536
FAN0023 536
FAN0024 537
FAN0025 537
FAN0026 538
FAN0027 538
FAN0028 539
FAN0029 540
FAN0030 540
FAN0031 541
FAN1000 541
FAN1001 542
FAN1002 542
FAN8500 543
FAN8501 543
FAN8502 543
FAN8503 544
FAN900 544
FAN901 545
FAN902 545
FAN903 546
FAN904 546
FAN905 547
FAN906 547
FAN907 547
FAN908 548

FAN911 548

20 FC イベントメッセージ 550
FC001 550
FC002 550
FC003 551
FC004 551
FC005 551
FC006 552
FC007 552
FC008 552
FC009 553
FC010 553
FC011 553
FC012 554
FC013 554
FC014 554
FC015 555
FC016 555
FC017 555
FC018 555
FC102 556
FC103 556

21 FCD イベントメッセージ 558
FCD8500 558
FCD8501 558
FCD8503 559
FCD8504 559
FCD8505 560
FCD8531 560

22 FLDC イベントメッセージ 562
FLDC1001 562
FLDC1002 562
FLDC1003 563
FLDC1004 563
FLDC1006 564
FLDC1007 564
FLDC1008 565
FLDC1009 565
FLDC1010 566
FLDC1012 567
FLDC1013 567
FLDC1014 568
FLDC1015 568
FLDC1016 569

FLDC1017 569
FLDC1018 570
FLDC1019 570
FLDC1020 571
FLDC1021 571
FLDC1022 572
FLDC1023 572
FLDC1024 573
FLDC1025 574
FLDC1026 574
FLDC1027 575
FLDC1028 575
FLDC1029 576
FLDC1030 576
FLDC1031 577
FLDC1032 577
FLDC1033 578
FLDC1034 578
FLDC1035 579
FLDC1036 580
FLDC1037 580
FLDC1038 581
FLDC1039 581

23 FSD イベントメッセージ 583
FSD000 583
FSD001 583
FSD002 584

24 GMGR イベントメッセージ 585
GMGR0000 585
GMGR0001 585
GMGR0002 586
GMGR0003 586
GMGR0004 587
GMGR0005 587
GMGR0006 588
GMGR0007 588
GMGR0008 589
GMGR0009 589
GMGR0010 590
GMGR0011 590
GMGR0012 591
GMGR0013 591
GMGR0014 592
GMGR0015 592
GMGR0016 593

GMGR0017 593
GMGR0018 594
GMGR0019 594
GMGR0020 595
GMGR0021 595
GMGR0022 596
GMGR0023 596
GMGR0024 597
GMGR0025 597
GMGR0026 598
GMGR0027 598
GMGR0028 599
GMGR0029 599
GMGR0030 600
GMGR0031 600
GMGR0032 601
GMGR0033 601
GMGR0034 602
GMGR0035 602
GMGR0036 603
GMGR0037 603
GMGR0038 604
GMGR0039 604
GMGR0040 605
GMGR0041 605
GMGR0042 606
GMGR0043 606
GMGR0044 607
GMGR0045 607
GMGR0046 608
GMGR0047 608
GMGR0048 609
GMGR0049 609
GMGR0050 610
GMGR0051 610
GMGR0052 610
GMGR0053 611
GMGR0054 611
GMGR0055 611
GMGR0056 611
GMGR0057 612
GMGR0058 612
GMGR0059 612
GMGR0060 613
GMGR0061 613
GMGR0062 614
GMGR0063 614

GMGR0064....615
GMGR0065....615
GMGR0066....615
GMGR0067....616
GMGR0068....616
GMGR0069....616
GMGR0070....616
GMGR0071....617
GMGR0072....618
GMGR0073....618
GMGR0074....618
GMGR0075....618
GMGR0076....619

25 HWC イベントメッセージ....620
HWC0001....620
HWC0002....620
HWC0003....621
HWC0004....621
HWC0005....622
HWC0006....622
HWC0007....623
HWC0008....623
HWC0009....624
HWC0010....624
HWC0011....625
HWC0012....625
HWC0013....626
HWC0014....626
HWC0015....626
HWC0016....627
HWC0017....627
HWC0018....628
HWC1000....629
HWC1001....629
HWC1002....630
HWC1003....630
HWC1004....631
HWC1005....631
HWC1006....632
HWC1007....632
HWC1008....633
HWC1009....633
HWC1010....634
HWC1011....634
HWC1012....634
HWC1013....635

HWC1014 635
HWC1015 636
HWC1100 636
HWC1101 637
HWC1102 637
HWC1103 638
HWC1104 639
HWC1105 639
HWC1200 640
HWC1201 640
HWC1202 641
HWC1203 641
HWC2000 642
HWC2001 642
HWC2002 643
HWC2003 643
HWC2004 644
HWC2005 644
HWC2006 645
HWC2007 645
HWC2008 646
HWC2009 646
HWC2010 647
HWC2011 647
HWC2012 648
HWC2013 648
HWC2014 649
HWC2015 649
HWC3000 650
HWC3001 650
HWC3002 651
HWC3003 651
HWC3004 652
HWC3005 652
HWC3006 653
HWC4000 654
HWC4001 654
HWC4002 655
HWC4003 655
HWC4010 656
HWC4011 656
HWC4012 657
HWC4013 657
HWC4014 658
HWC4015 658
HWC4016 659
HWC4017 659

HWC4018 660
HWC4019 660
HWC5000 661
HWC5001 661
HWC5002 662
HWC5003 662
HWC5004 663
HWC5006 663
HWC5008 664
HWC5010 664
HWC5012 665
HWC5014 665
HWC5030 665
HWC5031 666
HWC5032 666
HWC5033 667
HWC5034 667
HWC5035 668
HWC5036 668
HWC5037 669
HWC5038 669
HWC6000 670
HWC6001 671
HWC6002 671
HWC6003 672
HWC6004 672
HWC6005 673
HWC7000 673
HWC7002 674
HWC7004 674
HWC7006 675
HWC7008 675
HWC7010 676
HWC7012 676
HWC7014 677
HWC8000 677
HWC8001 678
HWC8002 678
HWC8003 679
HWC8004 679
HWC8005 680
HWC8006 680
HWC8007 681
HWC8008 682
HWC8009 682
HWC8501 683
HWC8502 683

HWC8503....684
HWC8504....684
HWC8506....685
HWC8507....685
HWC8508....686
HWC8509....686
HWC8510....687
HWC9000....687
HWC9001....688
HWC9002....688
HWC9003....689
HWC9004....689
HWC9005....690

26 IOID イベントメッセージ....691
IOID001....691
IOID002....691
IOID003....692
IOID004....692
IOID005....693
IOID006....693
IOID110....694
IOID111....694
IOID112....695
IOID113....695
IOID114....696
IOID115....696
IOID116....697
IOID117....697
IOID118....698
IOID119....698

27 IOV イベントメッセージ....700
IOV000....700
IOV001....700
IOV002....701
IOV003....701
IOV004....702
IOV005....702
IOV006....703
IOV007....703
IOV008....704
IOV009....704
IOV010....705
IOV011....705
IOV012....706
IOV013....706

IOV014 ... 707
IOV015 ... 707
IOV016 ... 708
IOV1001 ... 708
IOV1002 ... 708
IOV1003 ... 709
IOV1004 ... 709
IOV1005 ... 709
IOV1006 ... 710
IOV1007 ... 710
IOV1008 ... 710
IOV1009 ... 711
IOV101 ... 711
IOV102 ... 711
IOV103 ... 712
IOV104 ... 713
IOV105 ... 713
IOV106 ... 714
IOV107 ... 714
IOV108 ... 715
IOV109 ... 715
IOV110 ... 716
IOV111 ... 716
IOV112 ... 717
IOV113 ... 717
IOV114 ... 718
IOV115 ... 718
IOV116 ... 719
IOV117 ... 719
IOV118 ... 720
IOV119 ... 720
IOV120 ... 721
IOV121 ... 721
IOV122 ... 722
IOV123 ... 723
IOV124 ... 723
IOV2008 ... 724

28 IPA イベントメッセージ ... 725
IPA0001 ... 725
IPA0002 ... 725
IPA0003 ... 725
IPA0004 ... 726
IPA0100 ... 726

29 ISM イベントメッセージ ... 727
ISM0000 ... 727

ISM0001 727
ISM0002 727
ISM0003 728
ISM0004 728
ISM0005 728
ISM0006 729
ISM0007 729
ISM0008 729
ISM0009 730
ISM0010 730
ISM0011 730
ISM0012 731
ISM0013 731
ISM0014 731
ISM0015 732
ISM0016 732
ISM0017 732
ISM0018 732
ISM0019 733
ISM0020 733
ISM0021 733
ISM0022 734
ISM0023 734
ISM0024 734
ISM0025 735
ISM0026 735
ISM0027 736
ISM0028 736
ISM0029 736
ISM0030 737
ISM0031 737
ISM0032 738
ISM0033 738
ISM0034 739
ISM0035 739
ISM0036 740

30 JCP イベントメッセージ 741
JCP000 741
JCP001 741
JCP002 741
JCP003 742
JCP004 742
JCP005 742
JCP006 743
JCP007 743
JCP008 744

JCP009 ... 744
JCP010 ... 744
JCP011 ... 745
JCP012 ... 745
JCP013 ... 745
JCP014 ... 746
JCP015 ... 746
JCP016 ... 746
JCP017 ... 747
JCP018 ... 747
JCP019 ... 747
JCP020 ... 748
JCP021 ... 748
JCP022 ... 748
JCP023 ... 748
JCP024 ... 749
JCP025 ... 749
JCP026 ... 749
JCP027 ... 750
JCP028 ... 750
JCP029 ... 751
JCP030 ... 751
JCP031 ... 751
JCP032 ... 752
JCP033 ... 752
JCP034 ... 753
JCP035 ... 753
JCP036 ... 754
JCP037 ... 754
JCP038 ... 755
JCP040 ... 755
JCP041 ... 756
JCP042 ... 756
JCP043 ... 757
JCP044 ... 757
JCP8501 ... 758

31 LC イベントメッセージ ... 759
LC001 ... 759
LC002 ... 759
LC003 ... 759
LC004 ... 760
LC005 ... 760
LC006 ... 760
LC007 ... 760
LC008 ... 761
LC009 ... 761

LC010 761
LC0100 762
LC0101 762
LC011 762
LC012 762
LC013 763
LC014 763
LC015 763
LC016 764
LC017 764
LC018 764
LC019 764
LC020 765
LC021 765
LC022 765
LC023 766
LC024 766
LC025 766
LC026 767
LC027 767
LC028 767
LC029 767
LC030 768
LC031 768
LC032 768
LC033 768
LC034 769
LC035 769
LC036 769
LC037 770
LC038 770
LC039 770
LC040 771
LC041 771
LC042 771
LC043 771
LC044 772
LC045 772
LC046 772
LC047 773
LC048 773
LC049 773
LC050 773
LC051 774
LC052 774
LC053 774
LC054 775

LC055 775
LC056 775
LC057 775
LC058 776
LC059 776
LC060 776
LC061 777
LC062 777
LC063 777
LC064 777
LC065 778
LC066 778
LC067 778
LC068 779
LC069 779
LC070 779
LC071 779
LC072 780
LC073 780
LC074 780
LC075 781
LC076 781
LC077 781
LC078 782
LC079 782
LC080 782
LC081 782
LC082 783
LC083 783
LC084 784
LC085 784
LC086 785
LC087 785
LC088 786
LC089 786
LC090 787
LC091 787
LC092 788
LC093 788
LC094 789
LC095 789
LC096 789
LC097 790

32 LIC イベントメッセージ 791
LIC000 791
LIC001 791

LIC002 791
LIC003 792
LIC004 792
LIC005 792
LIC006 793
LIC007 793
LIC008 793
LIC009 794
LIC010 794
LIC011 794
LIC012 794
LIC013 795
LIC014 795
LIC015 795
LIC016 796
LIC017 796
LIC018 796
LIC019 796
LIC020 797
LIC021 797
LIC022 797
LIC023 798
LIC024 798
LIC201 798
LIC202 799
LIC203 799
LIC204 800
LIC205 800
LIC206 801
LIC207 801
LIC208 802
LIC209 802
LIC210 803
LIC211 803
LIC212 804
LIC213 804
LIC501 805
LIC502 805
LIC503 805
LIC900 806
LIC901 806
LIC902 806
LIC903 807
LIC904 807
LIC905 807
LIC906 807
LIC907 808

33 LNK イベントメッセージ 809
LNK0001 809
LNK0002 809
LNK0003 810
LNK0004 810
LNK0005 811
LNK2700 811
LNK2701 812
LNK8500 812
LNK8501 813

34 LOG イベントメッセージ 814
LOG001 814
LOG002 814
LOG003 814
LOG004 815
LOG005 815
LOG006 815
LOG007 816
LOG008 816
LOG201 817
LOG202 817
LOG203 817
LOG204 818
LOG300 818
LOG302 819
LOG303 819
LOG305 819
LOG320 819
LOG321 820
LOG322 820
LOG323 821
LOG324 821
LOG325 822
LOG326 822
LOG327 823
LOG328 823
LOG329 824
LOG501 824
LOG502 825
LOG503 825
LOG504 825
LOG505 825
LOG506 826
LOG507 826
LOG508 826

LOG509....827
LOG510....827

35 MEM イベントメッセージ....828
MEM0000....828
MEM0001....828
MEM0002....829
MEM0003....829
MEM0004....830
MEM0005....830
MEM0006....831
MEM0007....831
MEM0008....832
MEM0009....833
MEM0010....833
MEM0016....834
MEM0020....834
MEM0021....835
MEM0022....835
MEM0024....836
MEM0600....836
MEM0601....837
MEM0700....837
MEM0701....838
MEM0702....838
MEM1000....839
MEM1001....839
MEM1002....840
MEM1003....840
MEM1004....841
MEM1005....841
MEM1006....842
MEM1007....842
MEM1008....843
MEM1009....843
MEM1010....844
MEM1011....844
MEM1012....845
MEM1013....845
MEM1014....846
MEM1015....846
MEM1016....847
MEM1017....847
MEM1200....848
MEM1201....848
MEM1202....849
MEM1203....849

MEM1204 850
MEM1205 850
MEM1206 851
MEM1207 851
MEM1208 852
MEM1209 852
MEM1210 853
MEM1212 853
MEM1214 854
MEM6000 854
MEM6001 855
MEM6002 855
MEM6003 856
MEM6004 856
MEM6005 857
MEM7000 857
MEM7002 858
MEM8000 858
MEM8001 859
MEM8500 859
MEM8501 860
MEM8502 860
MEM9000 861
MEM9001 861
MEM9002 862
MEM9003 863
MEM9004 863
MEM9005 864
MEM9006 864
MEM9007 865
MEM9008 866
MEM9009 866
MEM9010 867
MEM9011 867
MEM9012 868
MEM9013 868
MEM9014 869
MEM9015 869
MEM9016 870
MEM9020 870
MEM9030 871
MEM9031 872
MEM9032 872
MEM9033 873
MEM9034 874
MEM9035 874
MEM9036 875

MEM9037 876
MEM9038 876
MEM9050 877
MEM9060 878
MEM9070 878

36 NIC のイベントメッセージ 880
NIC001 880
NIC002 880
NIC003 880
NIC004 881
NIC005 881
NIC006 881
NIC007 882
NIC008 882
NIC009 882
NIC010 882
NIC011 883
NIC012 883
NIC013 883
NIC014 884
NIC015 884
NIC016 884
NIC017 885
NIC018 885
NIC021 885
NIC022 885
NIC023 886
NIC024 886
NIC025 886
NIC100 887
NIC101 887
NIC500 888
NIC501 888
NIC502 888
NIC503 888
NIC504 889
NIC505 889
NIC506 889
NIC507 890
NIC508 890
NIC509 890
NIC510 890
NIC511 891
NIC512 891
NIC513 891
NIC514 891

NIC515....892
NIC516....892

37 OSD イベントメッセージ....893
OSD062....893
OSD063....893
OSD064....894
OSD065....894
OSD1....895
OSD10....895
OSD11....895
OSD12....896
OSD13....896
OSD14....896
OSD15....896
OSD16....897
OSD17....897
OSD18....897
OSD19....898
OSD2....898
OSD20....898
OSD21....898
OSD22....899
OSD23....899
OSD24....899
OSD25....900
OSD26....900
OSD27....900
OSD28....900
OSD29....901
OSD3....901
OSD30....901
OSD31....902
OSD32....902
OSD33....902
OSD34....902
OSD35....903
OSD36....903
OSD37....903
OSD38....904
OSD39....904
OSD4....904
OSD40....905
OSD41....905
OSD42....905
OSD43....905
OSD44....906

OSD45 ... 906
OSD46 ... 906
OSD47 ... 906
OSD48 ... 907
OSD49 ... 907
OSD5 ... 907
OSD50 ... 908
OSD51 ... 908
OSD52 ... 908
OSD53 ... 908
OSD54 ... 909
OSD55 ... 909
OSD56 ... 909
OSD57 ... 909
OSD58 ... 910
OSD59 ... 910
OSD6 ... 910
OSD60 ... 911
OSD61 ... 911
OSD62 ... 911
OSD63 ... 911
OSD64 ... 912
OSD65 ... 912
OSD66 ... 912
OSD67 ... 913
OSD68 ... 913
OSD69 ... 913
OSD7 ... 913
OSD70 ... 914
OSD71 ... 914
OSD72 ... 914
OSD73 ... 914
OSD74 ... 915
OSD75 ... 915
OSD76 ... 915
OSD77 ... 916
OSD8 ... 916
OSD9 ... 916

38 OSE イベントメッセージ ... 917
OSE0000 ... 917
OSE0001 ... 917
OSE0002 ... 918
OSE0003 ... 918
OSE0004 ... 919
OSE0005 ... 919
OSE1000 ... 920

OSE1001 920
OSE1002 921
OSE1003 921
OSE1004 921
OSE1005 922
OSE1006 922
OSE1007 923
OSE1008 923
OSE1009 924
OSE1010 924
OSE1011 925
OSE1012 925
OSE1013 926

39 PCI イベントメッセージ 927
PCI1300 927
PCI1302 927
PCI1304 928
PCI1306 928
PCI1308 929
PCI1310 929
PCI1312 930
PCI1314 930
PCI1316 931
PCI1318 931
PCI1319 932
PCI1320 933
PCI1321 933
PCI1322 934
PCI1342 934
PCI1344 935
PCI1346 935
PCI1348 936
PCI1350 936
PCI1354 937
PCI1356 937
PCI1358 938
PCI1360 939
PCI1362 939
PCI2000 940
PCI2001 940
PCI2002 941
PCI2003 941
PCI3000 942
PCI3001 942
PCI3002 943
PCI3003 943

PCI3004....944
PCI3005....944
PCI3006....945
PCI3007....945
PCI3008....946
PCI3009....946
PCI3010....947
PCI3011....947
PCI3012....948
PCI3013....948
PCI3014....949
PCI3015....949
PCI3016....950
PCI3017....950
PCI3018....951
PCI3019....951
PCI3020....952
PCI3021....953
PCI3022....953
PCI3030....953
PCI5001....954
PCI5002....954
PCI5003....955
PCI5004....955
PCI5005....956
PCI5006....956
PCI5007....957
PCI5008....957
PCI5009....958

40 PDR イベントメッセージ....959
PDR1....959
PDR10....959
PDR100....960
PDR1000....960
PDR1001....961
PDR1002....961
PDR1003....962
PDR1004....962
PDR1005....963
PDR1006....963
PDR1007....964
PDR1008....964
PDR101....965
PDR1016....965
PDR1017....966
PDR1019....966

PDR102....967
PDR1020....967
PDR1021....968
PDR1022....968
PDR1023....969
PDR1024....969
PDR1025....970
PDR103....970
PDR104....971
PDR105....971
PDR106....972
PDR107....973
PDR108....973
PDR11....974
PDR110....974
PDR1100....975
PDR1101....975
PDR1102....976
PDR1103....976
PDR1104....977
PDR1105....977
PDR1106....978
PDR1107....978
PDR1108....979
PDR111....979
PDR1116....980
PDR1117....980
PDR1119....981
PDR112....981
PDR1120....982
PDR1121....982
PDR1122....983
PDR1123....983
PDR113....984
PDR114....984
PDR115....985
PDR116....985
PDR117....986
PDR12....986
PDR13....987
PDR14....988
PDR1....988
PDR16....989
PDR17....989
PDR18....990
PDR19....991
PDR2....991

PDR20....992
PDR206....992
PDR207....993
PDR208....993
PDR209....994
PDR21....995
PDR210....995
PDR211....996
PDR212....996
PDR213....997
PDR214....997
PDR215....998
PDR216....999
PDR217....999
PDR218....1000
PDR22....1000
PDR23....1001
PDR24....1001
PDR25....1002
PDR26....1003
PDR27....1003
PDR28....1004
PDR29....1004
PDR3....1005
PDR30....1006
PDR31....1006
PDR32....1007
PDR33....1007
PDR34....1008
PDR35....1009
PDR36....1009
PDR37....1010
PDR38....1010
PDR39....1011
PDR4....1012
PDR40....1012
PDR41....1013
PDR42....1013
PDR43....1014
PDR44....1014
PDR46....1015
PDR47....1016
PDR48....1016
PDR49....1017
PDR5....1017
PDR50....1018
PDR51....1019

PDR52....1019
PDR53....1020
PDR54....1020
PDR55....1021
PDR56....1021
PDR57....1022
PDR58....1023
PDR59....1023
PDR6....1024
PDR60....1024
PDR61....1025
PDR62....1026
PDR63....1026
PDR64....1027
PDR65....1027
PDR66....1028
PDR67....1028
PDR68....1029
PDR69....1030
PDR7....1030
PDR70....1031
PDR71....1031
PDR72....1032
PDR73....1032
PDR74....1033
PDR75....1034
PDR76....1034
PDR77....1035
PDR78....1035
PDR79....1036
PDR8....1036
PDR81....1037
PDR82....1037
PDR83....1038
PDR84....1038
PDR85....1039
PDR86....1039
PDR87....1040
PDR88....1040
PDR9....1041
PDR9000....1041
PDR93....1042
PDR94....1042
PDR95....1043
PDR96....1044
PDR97....1044
PDR98....1045

PDR99 1045

41 PFM イベントメッセージ 1047
PFM0001 1047
PFM0002 1047
PFM0003 1048
PFM0004 1048

42 POW イベントメッセージ 1049
POW000 1049
POW001 1049
POW002 1050
POW003 1050
POW004 1051
POW005 1051

43 PR イベントメッセージ 1053
PR1 1053
PR10 1053
PR11 1054
PR12 1054
PR13 1055
PR14 1055
PR15 1056
PR16 1056
PR17 1057
PR18 1057
PR19 1058
PR2 1058
PR20 1059
PR21 1059
PR22 1059
PR23 1060
PR24 1060
PR25 1061
PR26 1061
PR27 1062
PR28 1062
PR29 1063
PR3 1063
PR30 1064
PR31 1064
PR32 1065
PR33 1065
PR34 1066
PR35 1066
PR36 1067

PR4....1067
PR5....1068
PR6....1068
PR7....1069
PR8....1069
PR9....1070

44 PST イベントメッセージ....1071
PST0000....1071
PST0001....1071
PST0002....1072
PST0003....1072
PST0004....1073
PST0005....1073
PST0006....1074
PST0007....1074
PST0008....1075
PST0009....1075
PST0010....1076
PST0011....1076
PST0012....1077
PST0013....1077
PST0014....1078
PST0064....1078
PST0065....1079
PST0080....1079
PST0081....1080
PST0082....1080
PST0083....1081
PST0084....1081
PST0085....1082
PST0086....1082
PST0087....1083
PST0088....1083
PST0089....1084
PST0090....1084
PST0091....1085
PST0126....1085
PST0127....1086
PST0128....1086
PST0129....1087
PST0130....1087
PST0131....1088
PST0132....1088
PST0133....1089
PST0134....1089
PST0135....1090

PST0136....1091
PST0137....1091
PST0138....1092
PST0139....1092
PST0140....1093
PST0141....1093
PST0142....1094
PST0143....1094
PST0144....1095
PST0192....1095
PST0193....1096
PST0194....1097
PST0195....1097
PST0196....1098
PST0208....1098
PST0209....1099
PST0254....1099
PST0256....1100

45 PSU イベントメッセージ....1101
PSU0000....1101
PSU0001....1101
PSU0002....1102
PSU0003....1102
PSU0004....1103
PSU0005....1103
PSU0006....1104
PSU0007....1105
PSU0017....1105
PSU0019....1106
PSU0022....1106
PSU0023....1107
PSU0031....1107
PSU0032....1108
PSU0033....1108
PSU0034....1109
PSU0035....1109
PSU0036....1110
PSU0037....1111
PSU0038....1111
PSU0039....1112
PSU0040....1112
PSU0041....1113
PSU0042....1113
PSU0043....1114
PSU0044....1115
PSU0045....1115

PSU0046 1116
PSU0076 1116
PSU0077 1117
PSU0078 1117
PSU0080 1118
PSU0090 1118
PSU0091 1119
PSU0092 1119
PSU0800 1120
PSU0801 1120
PSU0802 1121
PSU0803 1121
PSU0900 1122
PSU0901 1122
PSU0902 1123
PSU0904 1123
PSU0906 1124
PSU0907 1124
PSU0908 1125
PSU0909 1125
PSU0910 1126
PSU0911 1126
PSU0912 1127
PSU0913 1127
PSU0914 1128
PSU100 1128
PSU1000 1129
PSU1001 1130
PSU1002 1130
PSU1003 1131
PSU1004 1131
PSU1005 1132
PSU1006 1132
PSU1007 1133
PSU101 1133
PSU1010 1134
PSU102 1134
PSU1050 1135
PSU500 1136
PSU501 1136
PSU502 1136
PSU503 1136
PSU504 1137
PSU8501 1137
PSU8502 1137
PSU8503 1138
PSU8504 1138

PSU8505 1139
PSU8506 1139
PSU8507 1140
PSU8508 1140
PSU8510 1141
PSU8511 1141
PSU8512 1142
PSU8513 1142
PSU8515 1143
PSU8516 1143
PSU8517 1144
PSU8518 1144
PSU8519 1145
PSU8520 1145
PSU8521 1146

46 PSUA イベントメッセージ 1147
PSUA0016 1147

47 PWR イベントメッセージ 1148
PWR0100 1148
PWR0101 1148
PWR0102 1149
PWR0103 1149
PWR0104 1150
PWR0105 1150
PWR0106 1150
PWR0107 1151
PWR0108 1151
PWR0109 1152
PWR1000 1152
PWR1001 1153
PWR1002 1153
PWR1003 1154
PWR1004 1154
PWR1005 1155
PWR1006 1155
PWR1007 1156
PWR1008 1156
PWR1009 1157
PWR200 1157
PWR2000 1158
PWR2001 1158
PWR2002 1159
PWR2003 1159
PWR2004 1160
PWR2005 1160

PWR2006 1161
PWR2007 1161
PWR201 1161
PWR202 1162
PWR203 1162
PWR204 1163
PWR205 1163
PWR206 1164
PWR207 1164
PWR209 1165
PWR210 1165
PWR211 1166
PWR213 1166
PWR214 1167
PWR216 1167
PWR218 1168
PWR219 1168
PWR220 1169
PWR2200 1169
PWR2201 1170
PWR2202 1170
PWR2203 1170
PWR2204 1171
PWR2205 1171
PWR2207 1172
PWR2208 1172
PWR2209 1173
PWR221 1173
PWR2210 1174
PWR2211 1174
PWR2212 1175
PWR222 1175
PWR223 1175
PWR2250 1176
PWR2251 1176
PWR2252 1177
PWR2253 1177
PWR2254 1178
PWR2255 1178
PWR2256 1179
PWR2257 1179
PWR2258 1180
PWR2260 1180
PWR2261 1181
PWR2262 1181
PWR2263 1182
PWR2264 1182

PWR2265....1183
PWR2266....1183
PWR2267....1184
PWR2268....1184
PWR2269....1185
PWR2270....1185
PWR2271....1186
PWR2272....1186
PWR2273....1187
PWR2400....1187
PWR2401....1188
PWR2402....1188
PWR2403....1189
PWR2404....1189
PWR3000....1190
PWR3001....1190
PWR8500....1191
PWR8501....1191
PWR8503....1192
PWR8504....1192
PWR8505....1193
PWR8506....1193
PWR8507....1194
PWR8508....1194
PWR8509....1195
PWR8510....1195
PWR8511....1196
PWR8512....1196
PWR8514....1197
PWR8515....1197
PWR8516....1198
PWR8517....1198
PWR8518....1198
PWR8519....1199
PWR8520....1199
PWR8521....1200
PWR8522....1200
PWR8523....1201
PWR8524....1201
PWR8525....1202
PWR8526....1202
PWR8527....1203
PWR8528....1203
PWR8529....1204
PWR8530....1204
PWR8531....1204
PWR8532....1205

PWR8533....1205
PWR8534....1206
PWR8535....1206
PWR8536....1207
PWR8537....1207
PWR8538....1208
PWR8539....1208
PWR8540....1209
PWR8541....1209
PWR8542....1210
PWR8543....1210
PWR8544....1211
PWR8545....1211
PWR8546....1212
PWR8547....1212
PWR8548....1213
PWR8549....1213
PWR8550....1213
PWR8551....1214
PWR8552....1214
PWR8554....1215
PWR8555....1216
PWR8556....1216
PWR8557....1217
PWR8558....1217
PWR8559....1218
PWR8560....1218
PWR8561....1219
PWR8562....1219
PWR8563....1220
PWR8564....1220
PWR8565....1221
PWR8566....1222
PWR8567....1222
PWR8568....1223
PWR8569....1223
PWR8570....1224
PWR8571....1224
PWR8572....1225
PWR8573....1225
PWR8574....1226
PWR8575....1226
PWR8576....1227
PWR8577....1227
PWR8578....1228
PWR8579....1229
PWR8580....1229

PWR8581....1230
PWR8582....1230
PWR8583....1231
PWR8584....1231
PWR8585....1232
PWR8586....1232
PWR8587....1233
PWR8588....1233
PWR8589....1234
PWR8590....1234
PWR8591....1235
PWR8592....1235
PWR8593....1236
PWR8594....1236
PWR8595....1236
PWR8596....1237
PWR8597....1237
PWR8598....1238
PWR8601....1238
PWR8602....1239
PWR8654....1239
PWR8655....1240
PWR8656....1240
PWR8663....1241
PWR8664....1242
PWR8665....1242
PWR8666....1243
PWR8667....1243
PWR8668....1243
PWR8669....1244
PWR8670....1245
PWR8671....1245
PWR8672....1246
PWR8673....1246
PWR8674....1247
PWR8675....1247
PWR8676....1248
PWR8677....1248
PWR8678....1249
PWR8680....1249
PWR8681....1250
PWR8682....1250
PWR8683....1251
PWR8684....1251
PWR8685....1252
PWR8686....1252
PWR8687....1253

PWR8688....1254
PWR8689....1254

48 RAC イベントメッセージ....1255
RAC001....1255
RAC002....1255
RAC003....1255
RAC004....1256
RAC005....1256
RAC006....1256
RAC007....1256
RAC008....1257
RAC009....1257
RAC010....1257
RAC0100....1258
RAC0101....1258
RAC0102....1258
RAC0103....1258
RAC0104....1259
RAC0105....1259
RAC0106....1259
RAC0107....1260
RAC0108....1260
RAC011....1260
RAC0113....1261
RAC0115....1261
RAC0116....1261
RAC0117....1261
RAC0118....1262
RAC012....1262
RAC0120....1262
RAC0121....1263
RAC0124....1263
RAC0126....1263
RAC0127....1263
RAC0128....1264
RAC0129....1264
RAC013....1264
RAC0130....1264
RAC0131....1265
RAC0132....1265
RAC0133....1265
RAC0134....1266
RAC0135....1266
RAC0136....1266
RAC0137....1266
RAC0138....1267

RAC014 1267
RAC0140 1267
RAC0141 1268
RAC0142 1268
RAC0146 1268
RAC0147 1268
RAC0148 1269
RAC0149 1269
RAC015 1269
RAC0150 1270
RAC0151 1270
RAC0152 1270
RAC0153 1270
RAC0154 1271
RAC0155 1271
RAC0156 1271
RAC0158 1271
RAC0159 1272
RAC016 1272
RAC0160 1272
RAC0163 1273
RAC0169 1273
RAC017 1273
RAC0171 1274
RAC018 1274
RAC0180 1274
RAC0181 1275
RAC0182 1275
RAC019 1276
RAC020 1276
RAC0206 1276
RAC0207 1276
RAC0208 1277
RAC0209 1277
RAC021 1277
RAC0211 1277
RAC0212 1278
RAC0213 1278
RAC0214 1278
RAC0215 1279
RAC0216 1279
RAC0217 1279
RAC0218 1279
RAC0219 1280
RAC022 1280
RAC0221 1280
RAC0222 1281

RAC0223....1281
RAC0224....1281
RAC0225....1281
RAC0226....1282
RAC0227....1282
RAC0228....1282
RAC023....1283
RAC0230....1283
RAC0231....1283
RAC0232....1283
RAC0235....1284
RAC0236....1284
RAC0237....1284
RAC0238....1285
RAC0239....1285
RAC024....1285
RAC0240....1285
RAC0241....1286
RAC0242....1286
RAC0243....1286
RAC0244....1287
RAC0245....1287
RAC0246....1287
RAC0247....1287
RAC0248....1288
RAC0249....1288
RAC025....1288
RAC0250....1289
RAC0251....1289
RAC0252....1289
RAC0253....1289
RAC0254....1290
RAC0255....1290
RAC0256....1290
RAC0257....1291
RAC0259....1291
RAC026....1291
RAC0260....1292
RAC0261....1292
RAC0262....1292
RAC0263....1292
RAC0265....1293
RAC0266....1293
RAC0267....1293
RAC0268....1293
RAC0269....1294
RAC027....1294

RAC0270 1294
RAC0271 1295
RAC0272 1295
RAC0273 1295
RAC0274 1295
RAC0275 1296
RAC0276 1296
RAC0277 1296
RAC0278 1297
RAC0279 1297
RAC028 1297
RAC0280 1297
RAC0281 1298
RAC0282 1298
RAC0283 1298
RAC0284 1299
RAC0285 1299
RAC0286 1299
RAC0288 1299
RAC0289 1300
RAC029 1300
RAC0290 1300
RAC0291 1301
RAC0292 1301
RAC0293 1301
RAC0294 1301
RAC0295 1302
RAC0297 1302
RAC0298 1302
RAC030 1303
RAC0301 1303
RAC0302 1303
RAC0303 1303
RAC0304 1304
RAC031 1304
RAC032 1304
RAC033 1305
RAC034 1305
RAC035 1305
RAC036 1305
RAC037 1306
RAC038 1306
RAC039 1306
RAC040 1307
RAC0400 1307
RAC0401 1307
RAC041 1308

RAC042....1308
RAC043....1308
RAC044....1309
RAC045....1309
RAC046....1309
RAC047....1310
RAC048....1310
RAC049....1310
RAC050....1310
RAC0500....1311
RAC0501....1311
RAC0502....1311
RAC0503....1312
RAC0504....1312
RAC0505....1312
RAC0506....1313
RAC0507....1313
RAC0508....1313
RAC0509....1313
RAC051....1314
RAC0510....1314
RAC0511....1314
RAC0512....1315
RAC0513....1315
RAC0514....1315
RAC0516....1316
RAC052....1316
RAC053....1317
RAC054....1317
RAC055....1317
RAC056....1317
RAC0560....1318
RAC0561....1318
RAC0562....1319
RAC057....1319
RAC058....1320
RAC059....1320
RAC060....1320
RAC0600....1321
RAC0601....1321
RAC0602....1321
RAC0603....1321
RAC0604....1322
RAC0605....1322
RAC0606....1322
RAC0607....1323
RAC0608....1323

RAC0609....1323
RAC061....1324
RAC0610....1324
RAC0611....1324
RAC0612....1324
RAC0613....1325
RAC0614....1325
RAC0615....1325
RAC0616....1326
RAC0617....1326
RAC0618....1326
RAC0619....1326
RAC062....1327
RAC0620....1327
RAC0621....1327
RAC0622....1328
RAC0623....1328
RAC0624....1328
RAC0625....1328
RAC0626....1329
RAC0627....1329
RAC0628....1329
RAC0629....1330
RAC063....1330
RAC0630....1330
RAC0631....1330
RAC0632....1331
RAC0633....1331
RAC0634....1331
RAC0635....1332
RAC0636....1332
RAC0637....1332
RAC0638....1332
RAC0639....1333
RAC064....1333
RAC0640....1333
RAC0641....1333
RAC0642....1334
RAC0643....1334
RAC0644....1334
RAC0645....1335
RAC0646....1335
RAC0647....1335
RAC0648....1335
RAC0649....1336
RAC065....1336
RAC0651....1336

RAC0654....1337
RAC0655....1337
RAC0656....1337
RAC0657....1338
RAC0658....1338
RAC0659....1338
RAC066....1339
RAC0660....1339
RAC0661....1339
RAC0662....1339
RAC0663....1340
RAC0664....1340
RAC0665....1340
RAC0666....1341
RAC0667....1341
RAC0668....1341
RAC0669....1342
RAC067....1342
RAC0670....1342
RAC0671....1342
RAC0673....1343
RAC0674....1343
RAC0675....1343
RAC0676....1344
RAC0677....1344
RAC0678....1345
RAC0679....1345
RAC068....1345
RAC0680....1346
RAC0681....1346
RAC0682....1346
RAC0683....1347
RAC0684....1347
RAC0685....1347
RAC0686....1348
RAC0687....1348
RAC0688....1348
RAC0689....1349
RAC069....1349
RAC0690....1349
RAC0692....1350
RAC0693....1350
RAC0694....1350
RAC0695....1351
RAC0696....1351
RAC0697....1351
RAC0698....1351

RAC0699....1352
RAC070.... 1352
RAC0700....1352
RAC0701....1353
RAC0702.... 1353
RAC0703.... 1354
RAC0704.... 1354
RAC0705....1355
RAC0706....1355
RAC0707.... 1355
RAC0708....1356
RAC0709....1356
RAC071.... 1357
RAC0710....1357
RAC0711....1358
RAC0712....1358
RAC0713....1359
RAC0714....1359
RAC0715....1360
RAC0716....1360
RAC0717....1361
RAC0718....1361
RAC0719....1361
RAC072.... 1362
RAC0720.... 1362
RAC0721....1363
RAC0722.... 1363
RAC0723.... 1364
RAC0724.... 1364
RAC0725....1365
RAC0726....1365
RAC0727.... 1366
RAC0728.... 1366
RAC073....1367
RAC074....1367
RAC0740.... 1367
RAC0741....1368
RAC0742.... 1368
RAC0743.... 1368
RAC0744.... 1368
RAC0745.... 1369
RAC0746.... 1369
RAC0747.... 1369
RAC0748....1370
RAC0749....1370
RAC0750....1371
RAC0751....1371

RAC0752 1371
RAC0753 1372
RAC0754 1372
RAC0755 1372
RAC0756 1372
RAC0757 1373
RAC0758 1373
RAC0759 1373
RAC0760 1374
RAC0761 1374
RAC0762 1374
RAC0763 1375
RAC0764 1375
RAC0765 1376
RAC0766 1376
RAC0767 1376
RAC0768 1377
RAC077 1377
RAC0770 1378
RAC0771 1378
RAC0772 1379
RAC0773 1379
RAC0774 1379
RAC078 1380
RAC079 1380
RAC080 1381
RAC0801 1381
RAC081 1382
RAC082 1382
RAC083 1383
RAC084 1383
RAC085 1384
RAC086 1384
RAC087 1385
RAC088 1385
RAC089 1386
RAC090 1386
RAC0901 1387
RAC0902 1387
RAC0903 1387
RAC0904 1387
RAC0905 1388
RAC0906 1388
RAC0907 1388
RAC0908 1389
RAC0909 1389
RAC091 1389

RAC0910 1390
RAC0911 1390
RAC0912 1390
RAC092 1390
RAC093 1391
RAC094 1391
RAC095 1392
RAC096 1392
RAC097 1393
RAC098 1393
RAC1000 1394
RAC1001 1394
RAC1002 1395
RAC1003 1395
RAC1004 1396
RAC1005 1396
RAC1006 1397
RAC1007 1397
RAC1008 1398
RAC1009 1398
RAC1010 1399
RAC1011 1399
RAC1012 1400
RAC1013 1400
RAC1014 1401
RAC1016 1401
RAC1017 1402
RAC1018 1402
RAC1019 1403
RAC1020 1403
RAC1021 1404
RAC1023 1404
RAC1024 1405
RAC1025 1405
RAC1026 1406
RAC1027 1406
RAC1028 1407
RAC1029 1407
RAC1030 1408
RAC1031 1408
RAC1032 1408
RAC1033 1409
RAC1034 1409
RAC1035 1410
RAC1036 1410
RAC1037 1411
RAC1038 1411

RAC1039....1412
RAC1040....1412
RAC1041....1412
RAC1042....1413
RAC1043....1413
RAC1044....1414
RAC1045....1414
RAC1046....1415
RAC1047....1415
RAC1048....1416
RAC1049....1416
RAC1050....1417
RAC1051....1417
RAC1052....1418
RAC1053....1418
RAC1054....1419
RAC1055....1419
RAC1056....1420
RAC1057....1420
RAC1058....1420
RAC1059....1421
RAC1060....1421
RAC1061....1422
RAC1062....1422
RAC1063....1423
RAC1064....1423
RAC1065....1424
RAC1067....1424
RAC1068....1425
RAC1069....1425
RAC1070....1426
RAC1071....1426
RAC1072....1427
RAC1073....1427
RAC1109....1428
RAC1110....1428
RAC1111....1429
RAC1112....1429
RAC1113....1430
RAC1114....1430
RAC1115....1431
RAC1116....1431
RAC1117....1432
RAC1118....1432
RAC1119....1433
RAC1120....1433
RAC1121....1434

RAC1122....1434
RAC1123....1435
RAC1128....1435
RAC1129....1436
RAC1130....1436
RAC1131....1437
RAC1132....1437
RAC1133....1438
RAC1134....1438
RAC1135....1439
RAC1136....1439
RAC1137....1440
RAC1138....1440
RAC1139....1441
RAC1140....1441
RAC1141....1442
RAC1142....1442
RAC1143....1443
RAC1144....1443
RAC1145....1444
RAC1146....1444
RAC1147....1445
RAC1148....1445
RAC1149....1446
RAC1150....1446
RAC1151....1447
RAC1152....1447
RAC1153....1447
RAC1154....1448
RAC1155....1448
RAC1156....1449
RAC1157....1449
RAC1158....1450
RAC1159....1450
RAC1160....1451
RAC1161....1451
RAC1162....1452
RAC1163....1452
RAC1164....1453
RAC1165....1453
RAC1166....1454
RAC1168....1454
RAC1169....1455
RAC1170....1455
RAC1175....1456
RAC1176....1456
RAC1177....1457

RAC1178....1457
RAC1179....1458
RAC1180....1458
RAC1181....1459
RAC1182....1459
RAC1183....1460
RAC1184....1460
RAC1185....1461
RAC1186....1461
RAC1187....1462
RAC1188....1462
RAC1189....1463
RAC1190....1463
RAC1191....1464
RAC1192....1464
RAC1193....1465
RAC1194....1465
RAC1195....1465
RAC1196....1466
RAC1197....1466
RAC1198....1467
RAC1199....1467
RAC1200....1468
RAC1201....1468
RAC1202....1469
RAC1203....1469
RAC1204....1470
RAC1205....1470
RAC1206....1470
RAC1207....1471
RAC1208....1471
RAC1209....1472
RAC1210....1472
RAC1211....1473
RAC1212....1473
RAC1213....1474
RAC1214....1474
RAC1215....1475
RAC1216....1475
RAC1217....1476
RAC1218....1476
RAC1219....1477
RAC1220....1477
RAC1221....1478
RAC1222....1478
RAC1223....1479
RAC1224....1479

RAC1225....1480
RAC1226....1480
RAC1227....1481
RAC1228....1481
RAC802....1482
RAC803....1482
RAC804....1482
RAC913....1483
RAC914....1483
RAC915....1483
RAC916....1483
RAC917....1484
RAC918....1484
RAC919....1484
RAC920....1485
RAC921....1485
RAC922....1485
RAC923....1486
RAC924....1486
RAC925....1486
RAC926....1486
RAC927....1487
RAC928....1487
RAC929....1487
RAC930....1488
RAC936....1488
RAC937....1488
RAC938....1489
RAC939....1489
RAC940....1490
RAC941....1490
RAC942....1491
RAC943....1491
RAC944....1492
RAC945....1492
RAC946....1493
RAC947....1493
RAC948....1494
RAC949....1494
RAC950....1495
RAC951....1495
RAC952....1495
RAC953....1496
RAC954....1496
RAC955....1497
RAC956....1497
RAC957....1498

RAC958....1498
RAC959....1499
RAC960....1499
RAC961....1500
RAC962....1500
RAC963....1501
RAC964....1501
RAC965....1502
RAC966....1502
RAC967....1503
RAC968....1503
RAC969....1504
RAC970....1504
RAC971....1505
RAC972....1505
RAC973....1506
RAC974....1506
RAC975....1507
RAC976....1507
RAC977....1507
RAC978....1508
RAC979....1508
RAC981....1509
RAC982....1509
RAC983....1510
RAC984....1510
RAC985....1511
RAC986....1511
RAC987....1512
RAC988....1512
RAC989....1513
RAC990....1513
RAC991....1514
RAC992....1514
RAC993....1515
RAC994....1515
RAC995....1516
RAC996....1516
RAC997....1517
RAC998....1517
RAC999....1518

49 RDU イベントメッセージ....1519
RDU0001....1519
RDU0002....1519
RDU0003....1520
RDU0004....1520

RDU0005 1521
RDU0011 1521
RDU0012 1522
RDU0013 1522
RDU0014 1523
RDU0015 1523
RDU0016 1524
RDU0017 1524
RDU0018 1525
RDU0019 1525
RDU0020 1526
RDU0021 1526
RDU0022 1527
RDU0023 1527
RDU0030 1528
RDU0031 1528
RDU0032 1529
RDU0033 1529
RDU8500 1530
RDU8501 1530
RDU8502 1531
RDU8506 1531
RDU8507 1532
RDU8508 1532
RDU8509 1533
RDU8510 1533
RDU8511 1534
RDU8512 1535
RDU8513 1535
RDU8514 1536
RDU8515 1536
RDU8516 1537
RDU8517 1537
RDU8518 1538
RDU8519 1538
RDU8520 1539
RDU8521 1539
RDU8522 1540
RDU8523 1540
RDU8524 1541

50 RED イベントメッセージ 1542
RED000 1542
RED001 1542
RED002 1543
RED003 1543
RED004 1544

RED005....1544
RED006....1544
RED007....1545
RED008....1545
RED009....1546
RED010....1546
RED0101....1547
RED011....1547
RED012....1547
RED013....1548
RED014....1548
RED015....1549
RED016....1549
RED017....1550
RED018....1550
RED019....1551
RED020....1551
RED021....1552
RED022....1552
RED023....1553
RED024....1553
RED025....1554
RED026....1554
RED027....1555
RED028....1555
RED029....1556
RED030....1556
RED031....1557
RED032....1557
RED033....1558
RED034....1558
RED035....1559
RED036....1559
RED037....1560
RED038....1560
RED039....1561
RED040....1561
RED041....1562
RED042....1562
RED043....1563
RED044....1563
RED045....1564
RED046....1564
RED047....1565
RED048....1566
RED049....1566
RED050....1567

RED051....1567
RED052....1568
RED053....1568
RED054....1569
RED055....1569
RED056....1570
RED057....1570
RED058....1570
RED059....1571
RED060....1571
RED061....1572
RED062....1572
RED063....1573
RED064....1573
RED065....1574
RED066....1574
RED067....1575
RED068....1575
RED070....1576
RED071....1576
RED072....1576
RED073....1577
RED074....1577
RED075....1577
RED076....1578
RED077....1578
RED078....1578
RED079....1578
RED080....1579
RED081....1579
RED082....1579
RED083....1580
RED084....1580
RED085....1580
RED086....1581
RED087....1581
RED088....1581
RED089....1582
RED090....1582
RED091....1583
RED092....1583
RED093....1583
RED094....1584
RED095....1584
RED096....1585
RED097....1585
RED098....1586

RED099....1586
RED100....1587
RED101....1587
RED102....1588

51 RFL イベントメッセージ....1589
RFL2000....1589
RFL2002....1589
RFL2003....1590
RFL2004....1590
RFL2005....1591
RFL2006....1591
RFL2007....1592
RFL2008....1592
RFL2009....1593

52 RFLA イベントメッセージ....1594
RFLA2001....1594

53 RFM イベントメッセージ....1595
RFM1018....1595
RFM1019....1595
RFM1020....1596
RFM1021....1596
RFM1022....1597
RFM1023....1597
RFM1024....1597
RFM1025....1598
RFM1026....1598
RFM1027....1599
RFM1028....1599
RFM1029....1600
RFM1030....1600
RFM1031....1601
RFM1032....1601
RFM1033....1602
RFM1034....1602
RFM1035....1602

54 RRDU イベントメッセージ....1604
RRDU0001....1604
RRDU0002....1604
RRDU0003....1605
RRDU0004....1605
RRDU0005....1606
RRDU0006....1606
RRDU0007....1607

RRDU0008....1607
RRDU0010....1608
RRDU0011....1608

55 RSI イベントメッセージ....1610
RSI0001....1610
RSI0002....1610
RSI0003....1610
RSI0004....1611

56 SEC イベントメッセージ....1612
SEC0000....1612
SEC0001....1612
SEC0002....1613
SEC0003....1613
SEC0004....1614
SEC0005....1614
SEC0006....1615
SEC0016....1615
SEC0017....1616
SEC0018....1616
SEC0019....1617
SEC0020....1617
SEC0021....1617
SEC0022....1618
SEC0031....1618
SEC0032....1619
SEC0033....1619
SEC0034....1620
SEC0040....1620
SEC0041....1621
SEC0042....1621
SEC0043....1622
SEC0044....1622
SEC0045....1623
SEC0051....1623
SEC0052....1624
SEC0100....1624
SEC0101....1625
SEC0102....1625
SEC0600....1626
SEC0601....1626
SEC0602....1627
SEC0603....1627
SEC0604....1628
SEC0605....1628
SEC0606....1629

SEC0607 1629
SEC0608 1630
SEC0609 1630
SEC0610 1630
SEC0611 1631
SEC0612 1631
SEC0613 1632
SEC0700 1632
SEC0701 1633
SEC0702 1634
SEC0703 1634

57 SEL イベントメッセージ 1635
SEL0002 1635
SEL0003 1635
SEL0004 1636
SEL0006 1636
SEL0007 1637
SEL0008 1637
SEL0010 1638
SEL0012 1638
SEL0013 1639
SEL0014 1639
SEL1200 1640
SEL1202 1640
SEL1204 1641
SEL1205 1641
SEL1206 1642
SEL1207 1642
SEL1208 1642
SEL1209 1643
SEL1210 1643
SEL1211 1644
SEL1300 1644
SEL1301 1645
SEL1302 1645
SEL1303 1646
SEL1304 1646
SEL1305 1647
SEL1306 1647
SEL1307 1647
SEL1308 1648
SEL1309 1648
SEL1400 1649
SEL1402 1649
SEL1404 1650
SEL1406 1650

SEL1500 1651
SEL1501 1651
SEL1502 1652
SEL1503 1652
SEL1504 1653
SEL1506 1653
SEL1507 1654
SEL1508 1654
SEL1509 1655
SEL1510 1655
SEL1511 1656
SEL1512 1656
SEL1513 1657
SEL1514 1657
SEL1515 1658
SEL9900 1659
SEL9901 1659
SEL9902 1660

58 SRV イベントメッセージ 1661
SRV001 1661
SRV002 1661
SRV003 1662
SRV004 1662
SRV005 1663
SRV006 1663
SRV007 1664
SRV008 1664
SRV009 1665
SRV010 1665
SRV011 1666
SRV012 1666
SRV013 1666
SRV014 1667
SRV015 1667
SRV016 1668
SRV017 1669
SRV018 1669
SRV019 1670
SRV020 1670
SRV021 1671
SRV022 1671
SRV023 1671
SRV024 1672
SRV025 1672
SRV026 1673
SRV027 1673

SRV028....1674
SRV029....1674
SRV030....1675
SRV031....1675
SRV032....1676
SRV033....1676
SRV034....1677
SRV035....1677
SRV036....1678
SRV037....1678
SRV038....1679
SRV039....1679
SRV040....1680
SRV041....1680
SRV042....1681
SRV043....1681
SRV044....1682
SRV045....1682
SRV046....1683
SRV047....1683
SRV048....1684
SRV049....1684
SRV050....1685
SRV051....1685
SRV052....1686
SRV053....1686
SRV054....1686
SRV055....1687
SRV056....1687
SRV057....1688
SRV058....1688
SRV059....1689
SRV060....1689
SRV061....1690
SRV062....1690
SRV063....1691
SRV064....1691
SRV065....1692
SRV066....1692
SRV067....1693
SRV068....1693
SRV069....1694
SRV070....1694
SRV071....1695
SRV072....1695
SRV073....1696
SRV074....1696

SRV075....1697
SRV076....1697
SRV077....1698
SRV078....1698
SRV079....1699
SRV080....1699
SRV081....1699
SRV082....1700
SRV083....1700
SRV084....1701
SRV085....1701
SRV086....1702
SRV087....1702
SRV088....1703
SRV089....1703
SRV090....1704
SRV091....1704
SRV092....1705
SRV093....1705
SRV094....1706
SRV095....1706
SRV096....1707
SRV097....1707
SRV098....1708
SRV099....1708
SRV100....1709
SRV101....1709
SRV102....1710
SRV103....1710
SRV104....1711
SRV105....1711
SRV106....1712
SRV107....1712
SRV108....1713
SRV109....1713
SRV110....1714
SRV111....1714
SRV112....1715
SRV113....1715
SRV114....1716
SRV115....1716
SRV116....1717
SRV117....1717
SRV118....1718
SRV119....1718
SRV120....1719
SRV121....1719

SRV122 1720
SRV123 1720
SRV124 1721
SRV125 1721
SRV126 1722
SRV127 1722
SRV128 1723
SRV129 1723
SRV130 1724
SRV131 1724
SRV132 1725
SRV133 1725
SRV134 1726
SRV135 1726
SRV136 1727

59 SSD イベントメッセージ 1728
SSD0001 1728
SSD0002 1728
SSD1001 1729
SSD1002 1729
SSD1003 1730
SSD1004 1730
SSD1005 1731
SSD1006 1731
SSD1007 1732
SSD1008 1732
SSD1009 1733
SSD1010 1734
SSD1011 1734
SSD1012 1735
SSD1013 1735
SSD1014 1736

60 STOR イベントメッセージ 1737
STOR001 1737
STOR003 1737
STOR004 1737
STOR006 1738
STOR007 1738
STOR009 1738
STOR010 1738
STOR0101 1739
STOR0102 1739
STOR0103 1739
STOR0104 1740
STOR0105 1740

STOR0106.....1740
STOR0107.....1741
STOR0108.....1741
STOR0109.....1741
STOR011.....1741
STOR0110.....1742
STOR0111.....1742
STOR012.....1742
STOR013.....1743
STOR015.....1743
STOR016.....1743
STOR017.....1744
STOR018.....1744
STOR019.....1744
STOR020.....1744
STOR0200.....1745
STOR0201.....1745
STOR0202.....1746
STOR0203.....1746
STOR0204.....1747
STOR0205.....1748
STOR0206.....1748
STOR0207.....1749
STOR0208.....1749
STOR0209.....1750
STOR021.....1750
STOR0210.....1750
STOR0211.....1751
STOR0212.....1751
STOR022.....1752
STOR023.....1752
STOR024.....1753
STOR025.....1753
STOR026.....1753
STOR027.....1753
STOR028.....1754
STOR029.....1754
STOR030.....1754
STOR031.....1754
STOR032.....1755
STOR033.....1755
STOR034.....1755
STOR035.....1756
STOR036.....1756
STOR037.....1756
STOR038.....1757
STOR039.....1757

STOR040....1757
STOR041....1758
STOR042....1758
STOR043....1758
STOR044....1758
STOR045....1759
STOR046....1759
STOR047....1759
STOR048....1760
STOR049....1760
STOR050....1760
STOR0501....1760
STOR0502....1761
STOR0503....1761
STOR0504....1762
STOR0505....1762
STOR0506....1763
STOR0507....1763
STOR0508....1764
STOR0509....1764
STOR051....1765
STOR0510....1765
STOR0511....1765
STOR0512....1766
STOR0513....1766
STOR0514....1767
STOR052....1767
STOR053....1768
STOR054....1768
STOR055....1768
STOR056....1768
STOR057....1769
STOR058....1769
STOR059....1769
STOR060....1770
STOR061....1770
STOR062....1771
STOR063....1771
STOR064....1771
STOR065....1772
STOR066....1772
STOR067....1772
STOR068....1772
STOR069....1773
STOR070....1773
STOR0701....1773
STOR0702....1774

STOR071 1774
STOR072 1775
STOR073 1775
STOR074 1775
STOR075 1776
STOR076 1776
STOR077 1776
STOR078 1777
STOR079 1777
STOR081 1777
STOR082 1777
STOR083 1778
STOR084 1778
STOR085 1778
STOR086 1779
STOR087 1779
STOR088 1780
STOR089 1780
STOR090 1781
STOR092 1781
STOR093 1782
STOR094 1782
STOR095 1783
STOR096 1783
STOR097 1784
STOR099 1784
STOR1 1785
STOR10 1785
STOR101 1786
STOR102 1786
STOR103 1787
STOR104 1787
STOR11 1788
STOR12 1788
STOR13 1789
STOR14 1789
STOR15 1790
STOR16 1791
STOR17 1791
STOR18 1792
STOR2 1792
STOR3 1793
STOR300 1793
STOR301 1794
STOR302 1794
STOR303 1794
STOR304 1794

STOR305....1795
STOR306....1795
STOR307....1795
STOR308....1796
STOR309....1796
STOR310....1796
STOR311....1797
STOR312....1797
STOR313....1798
STOR314....1798
STOR315....1799
STOR316....1799
STOR317....1800
STOR318....1800
STOR319....1801
STOR320....1801
STOR4....1802
STOR5....1802
STOR6....1803
STOR7....1804
STOR8....1804
STOR9....1805

61 SUP イベントメッセージ....1806
SUP001....1806
SUP002....1806
SUP003....1806
SUP005....1807
SUP006....1807
SUP007....1807
SUP009....1807
SUP0100....1808
SUP0101....1808
SUP0102....1808
SUP0103....1809
SUP0104....1809
SUP0105....1809
SUP0106....1809
SUP0107....1810
SUP0108....1810
SUP0109....1810
SUP011....1811
SUP0110....1811
SUP0111....1811
SUP0112....1811
SUP0113....1812
SUP0114....1812

SUP0115 1812
SUP0116 1812
SUP0117 1813
SUP0118 1813
SUP0119 1813
SUP0120 1814
SUP0121 1814
SUP0122 1814
SUP0123 1814
SUP0124 1815
SUP0125 1815
SUP0126 1815
SUP0127 1816
SUP0128 1816
SUP0129 1816
SUP013 1816
SUP0130 1817
SUP0131 1817
SUP014 1817
SUP015 1817
SUP016 1818
SUP017 1818
SUP018 1818
SUP019 1819
SUP020 1819
SUP021 1819
SUP022 1819
SUP023 1820
SUP024 1820
SUP025 1820
SUP026 1821
SUP027 1821
SUP028 1821
SUP029 1821
SUP030 1822
SUP0501 1822
SUP0502 1823
SUP0503 1823
SUP0504 1824
SUP0505 1824
SUP0506 1824
SUP0507 1825
SUP0511 1825
SUP0513 1826
SUP0514 1826
SUP0515 1827
SUP0516 1827

SUP0517....1828
SUP0518....1828
SUP0519....1829
SUP0520....1829
SUP0522....1830
SUP0525....1830
SUP0526....1831
SUP0527....1831
SUP0528....1832
SUP0529....1832
SUP0530....1832
SUP0531....1833
SUP0532....1833
SUP0533....1834
SUP0534....1834
SUP0535....1835
SUP0536....1835
SUP0537....1836
SUP0538....1836
SUP0539....1837
SUP0540....1837
SUP0541....1838
SUP0542....1838
SUP1901....1839
SUP1902....1839
SUP1903....1840
SUP1904....1840
SUP1905....1840
SUP1906....1841
SUP1907....1841
SUP1908....1842
SUP1909....1842
SUP1910....1843
SUP1911....1843
SUP1912....1844

62 SWC イベントメッセージ....1845
SWC0001....1845
SWC0002....1845
SWC0003....1846
SWC0004....1846
SWC0005....1847
SWC0006....1847
SWC0007....1848
SWC0008....1848
SWC0011....1849
SWC0012....1849

SWC0013 1850
SWC0014 1850
SWC0015 1851
SWC0016 1851
SWC0017 1852
SWC0018 1852
SWC0019 1853
SWC0023 1853
SWC0024 1854
SWC0025 1854
SWC0026 1855
SWC0027 1855
SWC0028 1856
SWC0029 1856
SWC0030 1857
SWC0031 1857
SWC0032 1858
SWC0033 1858
SWC0034 1858
SWC0035 1859
SWC0036 1859
SWC0037 1860
SWC0038 1860
SWC0039 1861
SWC0040 1861
SWC0041 1862
SWC0042 1862
SWC0043 1863
SWC0044 1863
SWC0045 1864
SWC0046 1864
SWC0047 1865
SWC0048 1865
SWC0049 1866
SWC0050 1866
SWC0051 1867
SWC0052 1867
SWC0053 1868
SWC0054 1868
SWC0055 1869
SWC0056 1869
SWC0057 1870
SWC0058 1870
SWC0059 1871
SWC0060 1871
SWC0061 1872
SWC0062 1872

SWC0063....1873
SWC0064....1873
SWC0065....1873
SWC0066....1874
SWC0067....1874
SWC0068....1875
SWC0069....1875
SWC0070....1876
SWC0071....1876
SWC0072....1877
SWC0073....1877
SWC0074....1878
SWC0075....1878
SWC0076....1879
SWC0077....1879
SWC0078....1880
SWC0079....1880
SWC0080....1881
SWC0081....1881
SWC0082....1882
SWC0083....1882
SWC0084....1883
SWC0085....1883
SWC0086....1884
SWC0087....1884
SWC0088....1885
SWC0089....1885
SWC0090....1886
SWC0091....1886
SWC0101....1887
SWC0102....1887
SWC0103....1887
SWC0104....1888
SWC0105....1888
SWC0106....1888
SWC0107....1888
SWC0108....1889
SWC0109....1889
SWC0110....1889
SWC0111....1889
SWC0112....1890
SWC0113....1890
SWC0114....1890
SWC0115....1891
SWC0116....1891
SWC0117....1891
SWC0118....1891

SWC0119 1892
SWC0120 1892
SWC0121 1892
SWC0122 1892
SWC0123 1893
SWC0124 1893
SWC0125 1893
SWC0126 1894
SWC0127 1894
SWC0128 1894
SWC0129 1894
SWC0130 1895
SWC0131 1895
SWC0132 1895
SWC0133 1896
SWC0134 1896
SWC0135 1896
SWC0136 1896
SWC0137 1897
SWC0138 1897
SWC0139 1897
SWC0140 1897
SWC0141 1898
SWC0142 1898
SWC0143 1898
SWC0144 1899
SWC0145 1899
SWC0146 1899
SWC0147 1899
SWC0148 1900
SWC0149 1900
SWC0150 1900
SWC0151 1900
SWC0152 1901
SWC0153 1901
SWC0154 1901
SWC0155 1902
SWC0156 1902
SWC0157 1902
SWC0158 1902
SWC0159 1903
SWC0160 1903
SWC0161 1903
SWC0201 1903
SWC0202 1904
SWC0203 1904
SWC0204 1904

SWC0205 1905
SWC0206 1905
SWC0207 1905
SWC0208 1905
SWC0209 1906
SWC0210 1906
SWC0211 1906
SWC0212 1906
SWC0213 1907
SWC0214 1907
SWC0215 1907
SWC0216 1908
SWC0217 1908
SWC0218 1908
SWC0219 1908
SWC0220 1909
SWC0221 1909
SWC0222 1909
SWC0223 1909
SWC0224 1910
SWC0225 1910
SWC0226 1910
SWC0227 1911
SWC0228 1911
SWC0229 1911
SWC0230 1911
SWC0231 1912
SWC0232 1912
SWC0233 1912
SWC0234 1913
SWC0235 1913
SWC0236 1913
SWC0237 1913
SWC0238 1914
SWC0239 1914
SWC0240 1914
SWC0241 1914
SWC0242 1915
SWC0243 1915
SWC0244 1915
SWC0245 1916
SWC0246 1916
SWC0247 1916
SWC0248 1917
SWC0249 1917
SWC0250 1917
SWC0251 1917

SWC0252....1918
SWC0253....1918
SWC0254....1918
SWC0255....1919
SWC0256....1919
SWC0257....1919
SWC0258....1919
SWC0259....1920
SWC0260....1920
SWC0261....1920
SWC0262....1920
SWC0263....1921
SWC0264....1921
SWC0265....1921
SWC0266....1922
SWC0267....1922
SWC0268....1922
SWC0269....1922
SWC0270....1923
SWC0271....1923
SWC0272....1923
SWC0273....1923
SWC0274....1924
SWC0275....1924
SWC0276....1924
SWC0277....1925
SWC0278....1925
SWC0279....1925
SWC0280....1925
SWC0281....1926
SWC0282....1926
SWC0283....1926
SWC0284....1926
SWC0285....1927
SWC0286....1927
SWC0287....1927
SWC0288....1928
SWC0289....1928
SWC0290....1928
SWC0291....1928
SWC0292....1929
SWC0293....1929
SWC0294....1929
SWC0295....1930
SWC0296....1930
SWC0297....1930
SWC0298....1930

SWC0299....1931
SWC0300....1931
SWC0301....1931
SWC0302....1932
SWC0303....1932
SWC0304....1932
SWC0305....1932
SWC0306....1933
SWC0307....1933
SWC0308....1933
SWC0309....1933
SWC0310....1934
SWC0311....1934
SWC0312....1934
SWC0313....1935
SWC0314....1935
SWC0315....1935
SWC0316....1935
SWC0317....1936
SWC0318....1936
SWC0319....1936
SWC0320....1936
SWC0321....1937
SWC0322....1937
SWC0323....1937
SWC0324....1938
SWC0325....1938
SWC0700....1938
SWC0701....1938
SWC0702....1939
SWC0717....1939
SWC0722....1939
SWC0723....1939
SWC0724....1940
SWC0725....1940
SWC1903....1940
SWC1905....1941
SWC1909....1941
SWC1910....1942
SWC1911....1942
SWC1912....1943
SWC1913....1943
SWC1914....1944
SWC1915....1944
SWC1916....1945
SWC1917....1945
SWC1918....1946

SWC1920....1946
SWC1921....1947
SWC1922....1947
SWC1923....1948
SWC1924....1948
SWC1925....1948
SWC1926....1949
SWC1927....1949
SWC1928....1950
SWC1929....1950
SWC1930....1951
SWC1931....1951
SWC1940....1952
SWC1941....1952
SWC1942....1953
SWC1943....1953
SWC1944....1953
SWC1945....1954
SWC1946....1954
SWC1947....1955
SWC1948....1955
SWC1949....1956
SWC1950....1956
SWC4004....1957
SWC4005....1957
SWC4006....1958
SWC4007....1958
SWC4008....1959
SWC4009....1959
SWC4010....1960
SWC4011....1960
SWC4012....1960
SWC4013....1961
SWC5000....1961
SWC5001....1962
SWC5002....1962
SWC5003....1963
SWC5004....1963
SWC5005....1963
SWC5006....1964
SWC5007....1964
SWC5008....1965
SWC8500....1965
SWC8501....1966
SWC8502....1966
SWC8503....1967
SWC8504....1967

SWC8505 1968
SWC8506 1968
SWC8507 1969
SWC8508 1969
SWC8509 1970
SWC8510 1970
SWC8511 1971
SWC8512 1971
SWC8513 1972
SWC8514 1972
SWC8515 1973
SWC8516 1973
SWC8517 1974
SWC8518 1974
SWC8519 1975
SWC8520 1975
SWC8521 1976
SWC8522 1976
SWC8523 1977
SWC8524 1977
SWC8525 1978
SWC8526 1978
SWC8527 1979
SWC8528 1979
SWC8529 1980
SWC8530 1980
SWC8531 1981
SWC8532 1981
SWC8533 1982
SWC8534 1982
SWC8535 1983
SWC8536 1983
SWC8537 1984
SWC8538 1984
SWC8539 1985
SWC8540 1985
SWC8541 1986
SWC8542 1986
SWC8543 1987
SWC8547 1987
SWC8548 1988
SWC8549 1988
SWC8550 1989
SWC8551 1989
SWC8552 1990
SWC8553 1990
SWC8554 1991

SWC8555 1991
SWC8556 1992
SWC8557 1992
SWC8558 1993
SWC8559 1993
SWC8560 1994
SWC8561 1994
SWC8562 1995
SWC8563 1995
SWC8564 1996
SWC8565 1996
SWC8600 1997
SWC8601 1997
SWC8602 1998
SWC8603 1998
SWC8604 1999
SWC8605 1999
SWC8606 2000
SWC8607 2000
SWC8608 2001
SWC8609 2002
SWC8610 2002
SWC8611 2003
SWC8612 2003
SWC8613 2004
SWC8614 2004
SWC8615 2005
SWC8616 2005
SWC8617 2006
SWC8618 2006
SWC8619 2007
SWC8620 2007
SWC8621 2008
SWC8622 2008
SWC8623 2009
SWC8624 2009
SWC8625 2010
SWC8626 2010
SWC8627 2011
SWC9000 2012
SWC9001 2012
SWC9002 2013
SWC9003 2013
SWC9004 2014
SWC9005 2014
SWC9006 2015
SWC9007 2015

SWC9008....2016
SWC9009....2016
SWC9010....2017
SWC9011....2017
SWC9012....2018
SWC9013....2018

63 SWU イベントメッセージ....2020
SWU001....2020
SWU002....2020
SWU8500....2020
SWU8501....2021
SWU8502....2021
SWU8503....2022
SWU8504....2022
SWU8505....2023
SWU8506....2023
SWU8513....2024
SWU8514....2024
SWU8515....2025
SWU8516....2025
SWU8517....2026
SWU8518....2026
SWU8519....2027
SWU8520....2027
SWU8521....2028
SWU8522....2028
SWU8523....2029
SWU8524....2029
SWU8525....2030
SWU8526....2030
SWU8527....2031
SWU8528....2031
SWU8529....2032
SWU8530....2032
SWU8531....2033
SWU8532....2033
SWU8533....2034
SWU8534....2034
SWU8535....2035
SWU8536....2035
SWU8537....2036
SWU8538....2036
SWU8540....2037
SWU8541....2037
SWU8542....2038
SWU8543....2038

SWU8544....2038
SWU8545....2039
SWU8546....2039
SWU8547....2040
SWU8548....2040
SWU8549....2041
SWU8550....2041
SWU8551....2042
SWU8552....2042
SWU8553....2043
SWU8554....2043
SWU8555....2043
SWU8556....2044
SWU8557....2044
SWU8558....2045
SWU8559....2045
SWU8560....2045
SWU8561....2046
SWU8562....2046
SWU8662....2047
SWU8663....2047

64 SYS イベントメッセージ....2049
SYS001....2049
SYS002....2049
SYS003....2049
SYS004....2050
SYS005....2050
SYS006....2050
SYS007....2050
SYS008....2051
SYS009....2051
SYS010....2051
SYS011....2052
SYS012....2052
SYS013....2052
SYS014....2053
SYS015....2053
SYS016....2053
SYS017....2053
SYS018....2054
SYS019....2054
SYS020....2054
SYS021....2055
SYS022....2055
SYS023....2055
SYS024....2055

SYS025....2056
SYS029....2056
SYS030....2056
SYS031....2057
SYS032....2057
SYS033....2058
SYS034....2058
SYS035....2059
SYS036....2059
SYS037....2060
SYS038....2060
SYS039....2061
SYS040....2061
SYS041....2062
SYS042....2062
SYS043....2063
SYS044....2063
SYS045....2064
SYS046....2064
SYS047....2065
SYS048....2065
SYS050....2066
SYS051....2066
SYS052....2067
SYS053....2067
SYS054....2067
SYS055....2068
SYS056....2068
SYS057....2069
SYS058....2069
SYS059....2070
SYS060....2070
SYS061....2071
SYS062....2071
SYS063....2072
SYS064....2072
SYS065....2073
SYS066....2073
SYS067....2073
SYS068....2074
SYS069....2074
SYS070....2075
SYS071....2075
SYS072....2076
SYS073....2076
SYS074....2077
SYS075....2077

SYS076....2077
SYS077....2078
SYS078....2078
SYS079....2078
SYS080....2079
SYS081....2079
SYS082....2079
SYS083....2080
SYS084....2080
SYS085....2080
SYS086....2080
SYS087....2081
SYS088....2081
SYS089....2081
SYS090....2082
SYS091....2082
SYS092....2082
SYS093....2082
SYS094....2083
SYS095....2083
SYS096....2083
SYS097....2084
SYS098....2084
SYS099....2084
SYS100....2085
SYS1000....2085
SYS1001....2085
SYS1002....2086
SYS1003....2086
SYS101....2087
SYS102....2087
SYS103....2088
SYS104....2088
SYS105....2089
SYS106....2089
SYS107....2090
SYS108....2090
SYS109....2091
SYS110....2091
SYS111....2092
SYS112....2092
SYS113....2093
SYS114....2093
SYS115....2094
SYS116....2094
SYS117....2095
SYS118....2095

SYS119....2096
SYS120....2096
SYS121....2097
SYS122....2097
SYS123....2098
SYS124....2098
SYS125....2099
SYS126....2099
SYS127....2100
SYS128....2100
SYS129....2101
SYS130....2101
SYS131....2102
SYS132....2102
SYS133....2103
SYS134....2103
SYS135....2104
SYS136....2104
SYS137....2105
SYS138....2105
SYS139....2106
SYS140....2106
SYS141....2107
SYS142....2107
SYS143....2108
SYS144....2108
SYS145....2108
SYS146....2109
SYS147....2109
SYS148....2110
SYS149....2110
SYS150....2111
SYS151....2111
SYS152....2112
SYS153....2112
SYS154....2113
SYS155....2113
SYS156....2114
SYS157....2114
SYS158....2115
SYS159....2115
SYS160....2116
SYS161....2116
SYS162....2117
SYS163....2117
SYS164....2118
SYS165....2118

SYS166 2118
SYS167 2119
SYS168 2119
SYS169 2119
SYS170 2120
SYS171 2120
SYS172 2120
SYS173 2121
SYS174 2121
SYS175 2121
SYS176 2121
SYS177 2122
SYS178 2122
SYS179 2123
SYS180 2123
SYS181 2123
SYS182 2124
SYS183 2124
SYS184 2125
SYS185 2125
SYS186 2126
SYS187 2126
SYS188 2126
SYS189 2126
SYS190 2127
SYS191 2127
SYS192 2127
SYS193 2128
SYS194 2128
SYS195 2128
SYS196 2129
SYS197 2129
SYS198 2129
SYS199 2130
SYS200 2130
SYS201 2131
SYS202 2131
SYS225 2132
SYS226 2132
SYS227 2133
SYS228 2133
SYS229 2134
SYS230 2134
SYS231 2135
SYS232 2135
SYS233 2136
SYS234 2136

SYS235 2137
SYS236 2137
SYS237 2138
SYS238 2138
SYS239 2139
SYS240 2139
SYS241 2140
SYS242 2140
SYS243 2141
SYS244 2141
SYS245 2142
SYS246 2142
SYS247 2143
SYS248 2143
SYS249 2144
SYS250 2144
SYS251 2145
SYS252 2145
SYS253 2146
SYS254 2146
SYS255 2147
SYS256 2147
SYS257 2148
SYS258 2148
SYS259 2149
SYS260 2149
SYS261 2150
SYS262 2150
SYS263 2151
SYS264 2151
SYS265 2152
SYS266 2152
SYS267 2153
SYS268 2153
SYS269 2154
SYS270 2154
SYS271 2155
SYS272 2156
SYS273 2156
SYS274 2157
SYS275 2157
SYS276 2158
SYS277 2158
SYS278 2159
SYS279 2159
SYS285 2160
SYS286 2160

SYS287 2161
SYS288 2161
SYS289 2162
SYS290 2162
SYS291 2163
SYS293 2163
SYS294 2163
SYS295 2164
SYS296 2164
SYS297 2165
SYS298 2165
SYS299 2166
SYS300 2166
SYS302 2167
SYS303 2167
SYS304 2168
SYS400 2168
SYS401 2169
SYS402 2169
SYS403 2170
SYS404 2170
SYS405 2171
SYS406 2171
SYS407 2172
SYS408 2172
SYS409 2173
SYS410 2173
SYS411 2173
SYS412 2174
SYS413 2174
SYS414 2175
SYS415 2175
SYS416 2176
SYS417 2176
SYS418 2177
SYS419 2177
SYS420 2178
SYS421 2178
SYS422 2179
SYS423 2179
SYS424 2180
SYS425 2180
SYS426 2181
SYS427 2181
SYS428 2182
SYS429 2182
SYS430 2183

SYS431....2183
SYS432....2183
SYS433....2184
SYS434....2184
SYS435....2185
SYS436....2185
SYS437....2186
SYS438....2186
SYS439....2187
SYS440....2187
SYS441....2188
SYS8500....2188
SYS8501....2189
SYS8502....2189
SYS8503....2190
SYS8504....2190
SYS8505....2191
SYS8506....2191
SYS8507....2192
SYS8508....2192
SYS8509....2193
SYS8510....2193
SYS8511....2194
SYS8512....2194
SYS8513....2195
SYS8514....2195
SYS8515....2196
SYS8516....2196
SYS8517....2197
SYS8518....2197
SYS8519....2198
SYS8520....2198

65 TMP イベントメッセージ....2200
TMP0100....2200
TMP0101....2200
TMP0102....2201
TMP0103....2201
TMP0104....2202
TMP0105....2202
TMP0106....2203
TMP0107....2203
TMP0108....2204
TMP0109....2204
TMP0110....2205
TMP0111....2205
TMP0112....2206

TMP0113....2206
TMP0114....2207
TMP0115....2208
TMP0116....2208
TMP0117....2209
TMP0118....2209
TMP0119....2210
TMP0120....2210
TMP0121....2211
TMP0122....2211
TMP0123....2212
TMP0124....2212
TMP0125....2213
TMP0126....2213
TMP0127....2214
TMP0128....2214
TMP0129....2215
TMP0130....2215
TMP0131....2216
TMP0132....2216
TMP0133....2217
TMP0134....2217
TMP0135....2218
TMP0136....2218
TMP0137....2219
TMP0138....2219
TMP0200....2220
TMP0201....2220
TMP0202....2221
TMP0203....2221
TMP0204....2222
TMP0205....2222
TMP0300....2223
TMP0301....2223
TMP0302....2224
TMP1000....2224
TMP1001....2225
TMP1002....2225
TMP1003....2226
TMP1004....2227
TMP5....2227
TMP500....2228
TMP501....2228
TMP502....2229
TMP503....2229
TMP504....2230
TMP505....2230

TMP6 2231
TMP7 2232
TMP8500 2232
TMP8501 2233
TMP8502 2233
TMP8503 2234

66 TMPS イベントメッセージ 2235
TMPS0100 2235
TMPS0101 2235
TMPS0102 2236
TMPS0103 2236

67 TST イベントメッセージ 2238
TST100 2238
TST101 2238
TST102 2238
TST103 2239
TST104 2239
TST105 2239
TST106 2239

68 UEFI イベントメッセージ 2241
UEFI0000 2241
UEFI0001 2241
UEFI0004 2242
UEFI0005 2242
UEFI0006 2243
UEFI0007 2243
UEFI0008 2244
UEFI0009 2244
UEFI0010 2245
UEFI0011 2245
UEFI0012 2246
UEFI0013 2246
UEFI0014 2247
UEFI0015 2247
UEFI0016 2248
UEFI0017 2248
UEFI0018 2249
UEFI0019 2249
UEFI0020 2250
UEFI0021 2250
UEFI0022 2251
UEFI0023 2251
UEFI0024 2252
UEFI0025 2252

UEFI0026....2252
UEFI0027....2253
UEFI0028....2253
UEFI0029....2254
UEFI0030....2254
UEFI0031....2255
UEFI0032....2255
UEFI0033....2256
UEFI0034....2256
UEFI0035....2257
UEFI0036....2257
UEFI0037....2258
UEFI0038....2258
UEFI0039....2259
UEFI0040....2259
UEFI0041....2260
UEFI0042....2260
UEFI0043....2261
UEFI0044....2261
UEFI0045....2262
UEFI0046....2262
UEFI0047....2263
UEFI0048....2263
UEFI0049....2264
UEFI0050....2264
UEFI0051....2265
UEFI0052....2265
UEFI0053....2266
UEFI0054....2266
UEFI0055....2267
UEFI0056....2267
UEFI0057....2268
UEFI0058....2268
UEFI0059....2269
UEFI0060....2269
UEFI0061....2270
UEFI0062....2270
UEFI0063....2270
UEFI0064....2271
UEFI0065....2271
UEFI0066....2272
UEFI0067....2272
UEFI0068....2273
UEFI0069....2273
UEFI0070....2274
UEFI0071....2274
UEFI0072....2275

UEFI0073 2275
UEFI0074 2276
UEFI0075 2277
UEFI0076 2277
UEFI0077 2278
UEFI0078 2278
UEFI0079 2279
UEFI0080 2279
UEFI0081 2280
UEFI0082 2280
UEFI0083 2281
UEFI0084 2281
UEFI0085 2282
UEFI0086 2282
UEFI0087 2283
UEFI0088 2283
UEFI0089 2284
UEFI0090 2284
UEFI0091 2285
UEFI0092 2285
UEFI0093 2286
UEFI0094 2286
UEFI0095 2287
UEFI0096 2287
UEFI0097 2288
UEFI0098 2288
UEFI0099 2289
UEFI0100 2289
UEFI0101 2290
UEFI0102 2290
UEFI0103 2291
UEFI0104 2291
UEFI0105 2292
UEFI0106 2292
UEFI0107 2293
UEFI0108 2293
UEFI0109 2294
UEFI0110 2294
UEFI0111 2295
UEFI0112 2295
UEFI0113 2296
UEFI0114 2296
UEFI0115 2297
UEFI0116 2297
UEFI0117 2298
UEFI0118 2298
UEFI0119 2299

UEFI0120 2299
UEFI0121 2300
UEFI0122 2300
UEFI0123 2301
UEFI0124 2301
UEFI0125 2302
UEFI0126 2302
UEFI0127 2303
UEFI0128 2303
UEFI0129 2304
UEFI0130 2304
UEFI0131 2305
UEFI0132 2305
UEFI0133 2306
UEFI0134 2306
UEFI0135 2307
UEFI0136 2307
UEFI0137 2308
UEFI0138 2308
UEFI0139 2309
UEFI0140 2309
UEFI0141 2310
UEFI0142 2310
UEFI0143 2311
UEFI0144 2311
UEFI0145 2312
UEFI0146 2312
UEFI0147 2313
UEFI0148 2313
UEFI0149 2314
UEFI0150 2314
UEFI0151 2315
UEFI0152 2315
UEFI0153 2316
UEFI0154 2316
UEFI0155 2317
UEFI0156 2317
UEFI0157 2318
UEFI0158 2318
UEFI0159 2319
UEFI0160 2319
UEFI0161 2320
UEFI0162 2320
UEFI0163 2321
UEFI0164 2321
UEFI0165 2322
UEFI0166 2322

UEFI0167....2323
UEFI0168....2323
UEFI0169....2324
UEFI0170....2324
UEFI0171....2325
UEFI0172....2325
UEFI0173....2326
UEFI0174....2326
UEFI0175....2327
UEFI0176....2327
UEFI0177....2328
UEFI0178....2328
UEFI0179....2329
UEFI0180....2329
UEFI0181....2330
UEFI0182....2330
UEFI0183....2331
UEFI0184....2331
UEFI0185....2332
UEFI0186....2332
UEFI0187....2333
UEFI0188....2333
UEFI0189....2334
UEFI0190....2334
UEFI0191....2335
UEFI0192....2335
UEFI0193....2336
UEFI0194....2336
UEFI0195....2337
UEFI0196....2337
UEFI0197....2338
UEFI0198....2338
UEFI0199....2339
UEFI0200....2339
UEFI0201....2340
UEFI0202....2340
UEFI0203....2341
UEFI0204....2341
UEFI0205....2342
UEFI0206....2342
UEFI0207....2343
UEFI0208....2343
UEFI0209....2344
UEFI0210....2344
UEFI0211....2345
UEFI0212....2345
UEFI0213....2346

UEFI0214 2346
UEFI0215 2347
UEFI0216 2347
UEFI0217 2348
UEFI0218 2348
UEFI0219 2349
UEFI0220 2349
UEFI0221 2350
UEFI0222 2350
UEFI0223 2351
UEFI0224 2351
UEFI0225 2352
UEFI0226 2352
UEFI0227 2353
UEFI0228 2353
UEFI0229 2354
UEFI0230 2354
UEFI0231 2355
UEFI0232 2355
UEFI0233 2356
UEFI0234 2356
UEFI0235 2357
UEFI0236 2357
UEFI0237 2358
UEFI0238 2358
UEFI0239 2359
UEFI0240 2359
UEFI0241 2360
UEFI0242 2360
UEFI0243 2361
UEFI0244 2362
UEFI0245 2362
UEFI0246 2363
UEFI0247 2363
UEFI0248 2364
UEFI0249 2364
UEFI0250 2365
UEFI0251 2365
UEFI0252 2366
UEFI0253 2366
UEFI0254 2367
UEFI0255 2367
UEFI0256 2368
UEFI0257 2368
UEFI0258 2369
UEFI0259 2369
UEFI0260 2370

UEFI0261....2370
UEFI0262....2371
UEFI0263....2371
UEFI0264....2372
UEFI0265....2372
UEFI0266....2373
UEFI0267....2373
UEFI0268....2374
UEFI0269....2374
UEFI0270....2375
UEFI0271....2375
UEFI0272....2376
UEFI0273....2376
UEFI0274....2377
UEFI0275....2377
UEFI0276....2378
UEFI0277....2378
UEFI0278....2379
UEFI0279....2380
UEFI0280....2380
UEFI0281....2381
UEFI0282....2381
UEFI0283....2382
UEFI0284....2382
UEFI0285....2383
UEFI0286....2383
UEFI0287....2384
UEFI0288....2384
UEFI0289....2385
UEFI0290....2385
UEFI0291....2386
UEFI0292....2386
UEFI0293....2387
UEFI0294....2387
UEFI0295....2388
UEFI0296....2388
UEFI0297....2389
UEFI0298....2389
UEFI0299....2390
UEFI0300....2390
UEFI0301....2391
UEFI0302....2391
UEFI0303....2392
UEFI0304....2392
UEFI0305....2393
UEFI0306....2393
UEFI0307....2394

UEFI0308....2394
UEFI0309....2395
UEFI0310....2395
UEFI0311....2396
UEFI0312....2396
UEFI0313....2396
UEFI0314....2397
UEFI0316....2397
UEFI0318....2398
UEFI0319....2398

69 USR イベントメッセージ....2400
USR0001....2400
USR0002....2400
USR0005....2401
USR0007....2401
USR0008....2402
USR0013....2402
USR0014....2402
USR0015....2403
USR0016....2403
USR0017....2403
USR0018....2403
USR0019....2404
USR0020....2404
USR0021....2404
USR0022....2405
USR0023....2405
USR0024....2405
USR0030....2406
USR0031....2406
USR0032....2407
USR0033....2407
USR0034....2408
USR0150....2408
USR0151....2409
USR0152....2409
USR0153....2410
USR0170....2410
USR0171....2411
USR0172....2411
USR0173....2412
USR0174....2412
USR0175....2413
USR0176....2413
USR0177....2414
USR0180....2414

USR0181 2415
USR0182 2415
USR0183 2415
USR0184 2416
USR0190 2416
USR0200 2417
USR0201 2417
USR0202 2418
USR0203 2418
USR0204 2419
USR0205 2419
USR0206 2420
USR0207 2420
USR0208 2421
USR0209 2421
USR0210 2422
USR100 2422
USR101 2422
USR102 2423
USR103 2423
USR104 2423
USR105 2424
USR106 2424
USR107 2424
USR108 2424
USR8500 2425
USR8501 2425
USR8502 2426
USR8503 2426
USR8504 2427
USR8505 2427
USR8506 2428
USR8507 2428
USR8508 2429
USR8509 2429
USR8510 2430
USR8511 2430
USR8512 2431
USR8513 2431
USR8514 2432
USR8515 2432
USR8516 2433

70 VDR イベントメッセージ 2434
VDR1 2434
VDR10 2434
VDR100 2435

VDR101....2435
VDR102....2436
VDR103....2437
VDR104....2437
VDR105....2438
VDR106....2438
VDR107....2439
VDR108....2439
VDR109....2440
VDR11....2440
VDR110....2441
VDR111....2441
VDR112....2442
VDR113....2442
VDR114....2443
VDR12....2444
VDR13....2444
VDR14....2445
VDR15....2445
VDR16....2446
VDR17....2446
VDR18....2447
VDR19....2447
VDR2....2448
VDR20....2449
VDR21....2449
VDR22....2450
VDR23....2450
VDR24....2451
VDR25....2451
VDR26....2452
VDR27....2453
VDR28....2453
VDR29....2454
VDR3....2454
VDR30....2455
VDR31....2455
VDR32....2456
VDR33....2457
VDR34....2457
VDR35....2458
VDR36....2458
VDR37....2459
VDR38....2459
VDR39....2460
VDR4....2461
VDR40....2461

VDR41....2462
VDR42....2462
VDR43....2463
VDR44....2463
VDR45....2464
VDR46....2465
VDR47....2465
VDR48....2466
VDR49....2466
VDR5....2467
VDR50....2468
VDR51....2468
VDR52....2469
VDR53....2469
VDR54....2470
VDR55....2471
VDR56....2471
VDR57....2472
VDR58....2472
VDR59....2473
VDR6....2473
VDR60....2474
VDR7....2474
VDR8....2475
VDR9....2476
VDR91....2476
VDR92....2477
VDR93....2477
VDR94....2478
VDR95....2479
VDR96....2479
VDR97....2480
VDR98....2480
VDR99....2481

71 VF イベントメッセージ....2482
VF001....2482
VF002....2482
VF003....2482
VF004....2483
VF005....2483
VF006....2483
VF0060....2483
VF007....2484
VF008....2484
VF009....2484
VF010....2485

VF011....2485
VF012....2485
VF013....2485
VF014....2486
VF015....2486
VF016....2486
VF017....2486
VF018....2487
VF019....2487
VF020....2487
VF021....2488
VF022....2488
VF023....2488
VF024....2488
VF025....2489
VF026....2489
VF027....2489
VF028....2489
VF029....2490
VF030....2490
VF031....2490
VF032....2491
VF033....2491
VF034....2491
VF035....2491
VF036....2492
VF037....2492
VF038....2492
VF039....2492
VF040....2493
VF041....2493
VF042....2493
VF043....2494
VF044....2494
VF045....2494
VF046....2494
VF047....2495
VF048....2495
VF049....2495
VF050....2496
VF051....2496
VF052....2496
VF053....2496

72 VFL イベントメッセージ....2498
VFL0001....2498
VFL0002....2498

VFL0003....2498
VFL0004....2499
VFL0005....2499
VFL0007....2499
VFL0009....2499
VFL0010....2500
VFL0011....2500
VFL0012....2500
VFL0013....2501
VFL0014....2501
VFL0015....2501
VFL0016....2501
VFL0017....2502
VFL0018....2502
VFL0019....2502
VFL0020....2503
VFL0021....2503
VFL0703....2503
VFL0704....2503
VFL0705....2504
VFL0708....2504
VFL0710....2504
VFL0711....2505
VFL0712....2505
VFL0713....2505
VFL0714....2505
VFL0715....2506
VFL0716....2506
VFL0719....2506
VFL0721....2506
VFL1001....2507
VFL1002....2507
VFL1003....2508
VFL1004....2508
VFL1005....2509
VFL1006....2509
VFL1007....2510
VFL1008....2510
VFL1009....2511
VFL1010....2511
VFL1011....2512
VFL1012....2512
VFL1013....2513
VFL1014....2513
VFL1015....2514
VFL1016....2514
VFL1017....2515

73 VFLA イベントメッセージ 2516
VFLA1000 2516

74 VLT イベントメッセージ 2517
VLT0100 2517
VLT0101 2517
VLT0102 2518
VLT0103 2518
VLT0104 2519
VLT0105 2519
VLT0200 2520
VLT0201 2521
VLT0202 2521
VLT0203 2522
VLT0204 2522
VLT0205 2523
VLT0206 2523
VLT0207 2524
VLT0208 2525
VLT0209 2525
VLT0210 2526
VLT0211 2526
VLT0212 2527
VLT0213 2527
VLT0214 2528
VLT0215 2528
VLT0216 2529
VLT0217 2530
VLT0218 2530
VLT0219 2531
VLT0220 2531
VLT0221 2532
VLT0222 2532
VLT0223 2533
VLT0224 2534
VLT0225 2534
VLT0226 2535
VLT0227 2535
VLT0228 2536
VLT0229 2536
VLT0230 2537
VLT0231 2537
VLT0232 2538
VLT0233 2538
VLT0234 2539
VLT0235 2540

VLT0300....2540
VLT0301....2541
VLT0302....2541
VLT0303....2542
VLT0304....2542
VLT0305....2543
VLT400....2544
VLT401....2544
VLT402....2545
VLT403....2545
VLT404....2546
VLT405....2547

75 VME イベントメッセージ....2548
VME0001....2548
VME0002....2548
VME0003....2549
VME0004....2549
VME0005....2550
VME0006....2550
VME0007....2550
VME0008....2551

76 VRM イベントメッセージ....2552
VRM0009....2552
VRM0010....2552
VRM0011....2552
VRM0012....2553
VRM0013....2553
VRM0014....2553
VRM0015....2553
VRM0016....2554
VRM0017....2554
VRM0018....2554
VRM0019....2554
VRM0020....2555

77 困ったときは....2556
デルへのお問い合わせ....2556
マニュアルのフィードバック....2556
QRL によるシステム情報へのアクセス....2556
お使いのシステムのサービスタグの位置....2557

1

はじめに

- このイベントおよびエラーメッセージリファレンスガイドには、グラフィカルユーザーインタフェース（GUI）、コマンドラインインタフェース（CLI）に表示され、ログファイルに保存されるメッセージ一覧が掲載されています。メッセージは、ユーザーアクション、自動イベントの発生の結果またはデータロギングの目的として表示または保存されます。
- メッセージは 3 つの要素に分かれます。
  - **メッセージ**：実際のメッセージ、および推定原因（該当する場合）を示します。
  - **推奨される対応処置**：問題を解決するためにユーザーが実施する是正タスクを示します。包括的な情報は、GUI ナビゲーションパス（RACADM および WS-Man コマンド）を前提として効果的で迅速な解決を支援します。
  - **詳細な説明**：（該当する場合）エラーまたはイベントについての詳細を提供します。
- メッセージは、サーバのハードウェアおよびソフトウェアのカテゴリとその管理アプリケーション（iDRAC、OMSA、CMC、Lifecycle Controller など）に応じて分類されます。各メッセージのカテゴリと重要度も指定されます。
- Dell Enterprise システムに関連するイベントを理解し問題を解決するために、このリファレンスガイドを使用してください。
- メッセージには、簡単に識別できるように、先頭にイベントタイプが付いています。たとえば、PSU、STOR、VLT は、それぞれ電源装置ユニット、ストレージ、電圧を表しています。エラーメッセージを分類するために使用する略語の展開を次の表に示します。

略語	カテゴリ
AMP	アンペア数
ASR	自動システムリセット
BAR	バックアップおよび復元
BAT	バッテリイベント
BIOS	BIOS 管理
BOOT	起動制御
CBL	ケーブル
CMC	Chassis Management Controller
CPU	プロセッサ
CPUA	プロセッサ不在
CTL	ストレージコントローラー
DH	証明書管理
DIAG	診断
DIS	自動検出
DKM	Dell キーマネージャ
ENC	ストレージエンクロージャ
EPP	拡張電源パフォーマンス
FAN	ファンイベント
FC	ファイバーチャネル
FCD	機能カード
FLDC	不明
FSD	デバッグ

HWC ハードウェア設定
IOID I/O アイデンティティ最適化
IOV I/O 仮想化
IPA DRAC IP アドレス
ISM iDRAC サービスモジュール
JCP ジョブコントロール
LC Lifecycle Controller
LIC ライセンス
LNK リンクステータス
LOG ログイベント
MEM メモリ
NIC NIC 設定
OSD OS 導入
OSE OS イベント
PCI PCI デバイス
PDR 物理ディスクドライブ
PFM システムパフォーマンスイベント
POW 電力消費
PR 部品交換
PST BIOS POST
PSU 電源装置ユニット
PSUA PSU 不在
PWR 電力消費
RAC RAC イベント
RDU 冗長性
RED FW ダウンロード
RFL IDSDM メディア
RFLA IDSDM 不在
RFM Flex アドレス SD
RRDU IDSDM の冗長性
RSI リモートサービス
SEC セキュリティイベント
SEL システムイベントログ
SSD PCIe SSD
STOR ストレージ
SUP ファームウェアアップデートジョブ
SWC ソフトウェアの設定
SWU ソフトウェアの変更
SYS システム情報
TMP 温度

TMPS	温度統計
TST	テストアラート
UEFI	UEFI イベント
USR	ユーザー追跡
VDR	仮想ドライブ
VF	vFlash メディア
VFL	vFlash イベント
VFLA	vFlash 不在
VLT	電圧
VME	仮想メディア
VRM	仮想コンソール

トピック：

- アラートカテゴリの定義
- 対象読者
- トピックの構成
- 文書リソース
- Dell EMC サーバトラブルシューティング情報

アラートカテゴリの定義

- **システム正常性**：システムシャーシ内のハードウェアに関連するすべてのアラートを表します。たとえば、温度エラー、電圧エラー、およびデバイスエラーなどです。
- **ストレージ正常性**：ストレージサブシステムに関連するアラートを表します。たとえば、コントローラエラー、物理ディスクドライブエラー、および仮想ドライブのエラーなどです。
- **設定**：ハードウェア、ファームウェアおよびソフトウェアの設定変更に関連するアラートを表します。たとえば、PCI-e カードの追加または削除、RAID 設定の変更、および iDRAC ライセンス変更などです。
- **監査**：監査ログを表します。たとえば、ユーザーログイン / ログアウト情報、パスワード認証の失敗、セッション情報、電源の状態などが含まれます。
- **アップデート**：ファームウェアまたはドライバのアップグレードとダウングレードによって生成されたアラートを表します。これは、ファームウェアインベントリを表していません。

対象読者

このイベントおよびエラーメッセージリファレンスガイドは、システム管理者、および Dell EMC エンタープライズシステムの管理およびトラブルシューティングに関与する他のユーザーを対象としています。素早く参照しやすいように、本書はモバイルデバイスでも使用できます。

トピックの構成

イベントおよびエラーメッセージは、異なるイベントメッセージのアルファベット順にリストされます。例：BOOT、BIOS、CMC、HWC、LC、STOR、および UEFI。

文書リソース

本項では、お使いのシステムのマニュアルリソースに関する情報を提供します。

表 1. お使いのシステムのためのその他マニュアルのリソース

タスク	文書	場所
システムのセットアップ	ラックへのシステムの取り付けについての情報は、お使いのラックソリューションに同梱のラックマニュアルを参照してください。	Dell.com/poweredgemanuals
	ラックへのシステムの取り付けについての情報は、お使いのラックソリューションに同梱のラックマニュアル、またはお使いのシステムに付属の『*Getting Started With Your System*』(はじめに) マニュアルを参照してください。	
	ラックへのシステムの取り付けについての情報は、お使いのシステムに付属の『*Getting Started With Your System*』(はじめに) マニュアルに含まれるラックマニュアルを参照してください。	
	システムの起動とシステムの技術的仕様については、システムに同梱の『*Getting Started With Your System*』(はじめに) マニュアルを参照してください。	Dell.com/poweredgemanuals
システムの設定	iDRAC 機能、iDRAC の設定と iDRAC へのログイン、およびシステムのリモート管理についての情報は、『Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide』(Integrated Dell Remote Access Controller ユーザーズガイド) を参照してください。	Dell.com/idracmanuals
	オペレーティングシステムのインストールについての情報は、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。	Dell.com/operatingsystemmanuals
	Remote Access Controller Admin (RACADM) サブコマンドとサポートされている RACADM インタフェースを理解するための情報は、『RACADM Command Line Reference Guide for iDRAC』(iDRAC のための RACADM コマンドライン参照ガイド) を参照してください。	Dell.com/idracmanuals
	ドライバおよびファームウェアのアップデートについての情報は、本書の「ファームウェアとドライバをダウンロードする方法」の項を参照してください。	Dell.com/support/drivers
システムの管理	デルが提供するシステム管理ソフトウェアについての情報は、『Dell OpenManage Systems Management Overview Guide』(Dell OpenManage Systems Management 概要ガイド) を参照してください。	Dell.com/openmanagemanuals
	OpenManage のセットアップ、使用、およびトラブルシューティングについての情報は、『Dell OpenManage Server Administrator User's Guide』(Dell OpenManage Server Administrator ユーザーズガイド) を参照してください。	Dell.com/openmanagemanuals
	Dell OpenManage Essentials のインストール、使用、およびトラブルシューティングについての情報は、『Dell OpenManage Essentials User's Guide』(Dell OpenManage Essentials ユーザーズガイド)を参照してください。	Dell.com/openmanagemanuals

タスク	文書	場所
	Dell System E-Support Tool（DSET）のインストールと使用についての情報は、『Dell System E-Support Tool（DSET）User's Guide』（Dell System E-Support Tool（DSET）ユーザーズガイド）を参照してください。	Dell.com/DSET
	Active System Manager（ASM）のインストールおよび使用についての情報は、『Active System Manager User's Guide』（Active System Manager ユーザーズガイド）を参照してください。	Dell.com/asmdocs
	Dell Lifecycle Controller（LCC）の機能を理解するには、『Dell Lifecycle Controller User's Guide』（Dell Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。	Dell.com/idracmanuals
	パートナープログラムのエンタープライズシステム管理についての情報は、OpenManage Connections Enterprise Systems Management マニュアルを参照してください。	Dell.com/omconnectionsenterprisesystemsmanagement
	接続およびクライアントシステム管理についての情報は、OpenManage Connections Client Systems Management マニュアルを参照してください。	Dell.com/dellclientcommandsuitemanuals
	Dell Chassis Management Controller（CMC）を使用した、インベントリの表示、設定タスクと監視タスクの実行、リモートでのサーバー電源のオン / オフ、およびサーバーとコンポーネント上のイベントに対するアラートの有効化についての情報は、『CMC User's Guide』（CMC ユーザーズガイド）を参照してください。	Dell.com/esmmanuals
Dell PowerEdge RAID コントローラの操作	Dell PowerEdge RAID コントローラ（PERC）の機能を理解し、PERC カードを導入するための情報は、ストレージコントローラのマニュアルを参照してください。	Dell.com/storagecontrollermanuals
イベントおよびエラーメッセージの理解	システムイファームウェア、およびシステムコンポーネントを監視するエージェントによって生成されたイベントメッセージおよびエラーメッセージをチェックすることについての情報は、『Dell Event and Error Messages Reference Guide』（Dell イベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド）を参照してください。	Dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Software（OpenManage ソフトウェア）
ファンコントロールボードのファームウェアアップデートおよびシャーシタイプの設定手順	PowerEdge C6300 エンクロージャの PowerEdge C6320 または PowerEdge C6320p スレッドのいずれかに適応させるための、ファンコントロールボードのファームウェアのアップデート、およびシャーシタイプの設定に関する詳細については、本文書の「ファンコントロールボードのファームウェアアップデートおよびシャーシタイプの設定手順」の項を参照してください。	Dell.com/poweredgemanuals

Dell EMC サーバトラブルシューティング情報

システムについての詳細情報は、オーナーズマニュアル、RACADM リファレンスガイド、WS-MAN プロファイル文書、ユーザーガイドなどのシステム固有の文書で入手できます。Dell.com/poweredgemanuals および Dell.com/idracmanuals を参照してください。

AMP イベントメッセージ

AMP0300

メッセージ The system board *arg1* current is less than the lower warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2178

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0301

メッセージ The system board *arg1* current is less than the lower critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2177

LCD メッセージ System board <名前> current is outside of range.Contact Support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0302

メッセージ The system board *arg1* current is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2178

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0303

メッセージ The system board *arg1* current is greater than the upper critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2177

LCD メッセージ	System board <名前> current is outside of range.Contact Support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0304

メッセージ	The system board *arg1* current is outside of range.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177
LCD メッセージ	System board <名前> current is outside of range.Contact Support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0305

メッセージ	The system board *arg1* current is within range.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2179

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0306

メッセージ Disk drive bay *arg1* current is less than the lower warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2178

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0307

メッセージ Disk drive bay *arg1* current is less than the lower critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2177

LCD メッセージ Disk drive bay <名前> current is outside of range.Contact Support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0308

メッセージ Disk drive bay *arg1* current is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2178

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0309

メッセージ Disk drive bay *arg1* current is greater than the upper critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2177

LCD メッセージ Disk drive bay <名前> current is outside of range.Contact Support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0310

メッセージ Disk drive bay *arg1* current is outside of range.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2177

LCD メッセージ Disk drive bay <名前> current is outside of range.Contact Support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0311

メッセージ	Disk drive bay *arg1* current is within range.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2179
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0312

メッセージ	System level current is less than the lower warning threshold.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2178
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0313

メッセージ	System level current is less than the lower critical threshold.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177
LCD メッセージ	System level current is outside of range.Contact Support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0314

メッセージ	System level current is greater than the upper warning threshold.
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2178
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0315

メッセージ System level current is greater than the upper critical threshold.

詳細な説明 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2177

LCD メッセージ System level current is outside of range.Contact Support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0316

メッセージ System level current is outside of range.

詳細な説明 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2177

LCD メッセージ System level current is outside of range.Contact Support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0317

メッセージ	System level current is within range.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2179
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

AMP0318

メッセージ	Chassis power level current is less than the lower warning threshold.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2178
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0319

メッセージ	Chassis power level current is less than the lower critical threshold.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0320

メッセージ	Chassis power level current is greater than the upper warning threshold.
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2178
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0321

メッセージ	Chassis power level current is greater than the upper critical threshold.
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0322

メッセージ	Chassis power level current is outside of range.
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0323

メッセージ Chassis power level current is within range.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2179

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP400

メッセージ The *arg1* sensor has failed, and the last recorded value by the sensor was *arg2* A.

引数 ***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電流

詳細な説明 メッセージに表示された電流センサーで不具合が発生しました。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント ID** 5200

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP401

メッセージ	Unable to read the *arg1* sensor value.
引数	***arg1 =*** センサー名
詳細な説明	メッセージに表示された電流センサーで不具合が発生しました。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。
推奨される対応処置	センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	5201
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP402

メッセージ	The *arg1* sensor returned to a normal state with a value of *arg2* A.
引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電流
詳細な説明	メッセージに表示された電流センサーは、正常な状態に戻りました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	5202
OMSA **トラップ** ID	5202
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP403

メッセージ The *arg1* sensor state has changed to a warning state with a value of *arg2* A.

引数 ***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電流

詳細な説明 メッセージに表示された電流センサーに不具合が発生している、またはシステムが取り込んでいる電流が警告しきい値を超過しています。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。または、電流センサーの警告しきい値をハードウェアの構成に合わせて変更します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 5203

OMSA **トラップ** ID 5203

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP404

メッセージ The *arg1* sensor detected an error with a value of *arg2* A.

引数 ***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電流

詳細な説明 メッセージに表示された電流センサーに不具合が発生している、またはシステムが取り込んでいる電流が重大しきい値を超過しています。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 5204

OMSA **トラップ** ID 5204

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP405

メッセージ The *arg1* sensor state has changed to a failed state with a value of *arg2* A.

引数 ***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電流

詳細な説明 メッセージに表示された電流センサーに障害が発生している可能性があります。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 5205

OMSA **トラップ** ID 5205

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

3

ASR イベントメッセージ

ASR0000

メッセージ ウォッチドッグタイマーが切れました。

詳細な説明 オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内にベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。

推奨される対応処置 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。

カテゴリ システム正常性（ASR = 自動システムリセット）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2233

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0001

メッセージ ウォッチドッグタイマーによってシステムがリセットされました。

詳細な説明 オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内にベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。システムは設定内容に基いてリセットされました。

推奨される対応処置 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。

カテゴリ システム正常性（ASR = 自動システムリセット）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2233

LCD **メッセージ** ウォッチドッグタイマーによってシステムがリセットされました。

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0002

メッセージ	ウォッチドッグタイマーによってシステムの電源がオフになりました。
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、ベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。設定に基づいてシステムの電源が切られました。
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0003

メッセージ	ウォッチドッグタイマーによってシステムのパワーサイクルが行われました。
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、ベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。設定に基づいてシステムの電源が入れなおされました。
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0008

メッセージ The watchdog timer interrupt was initiated.

詳細な説明 オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内にベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。BMC によりシステムが中断されました（IPMI センサータイプコード 23h - オフセット 00h）。

推奨される対応処置 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。

カテゴリ システム正常性（ASR = 自動システムリセット）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2233

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0009

メッセージ The system returned from a watchdog timer event.

詳細な説明 システムはベースボード管理コントローラ（BMC）と通信しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（ASR = 自動システムリセット）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

ASR0100

メッセージ The BIOS watchdog timer reset the system.

詳細な説明 オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内のシステム基板との通信に失敗しました。システムは設定内容に基いてリセットされました。(IPMI センサータイプコード 23h オフセット 01h イベント 3:0 - 2 h)。

推奨される対応処置 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。

カテゴリ システム正常性 (ASR = 自動システムリセット)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2233

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0101

メッセージ The OS watchdog timer reset the system.

詳細な説明 オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に応答しませんでした。システムはリセットされました。(IPMI センサータイプコード 23h オフセット 01h イベント 3:0 - 3h (起動時) 4h (実行中))。

推奨される対応処置 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。

カテゴリ システム正常性 (ASR = 自動システムリセット)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2233

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0102

メッセージ The OS watchdog timer shutdown the system.

詳細な説明 オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に応答しませんでした。システムはシャットダウンされました。(IPMI センサータイプコード 23h オフセット - 02h イベント 3:0 - 4h)。

推奨される対応処置 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。

カテゴリ システム正常性 (ASR = 自動システムリセット)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2233

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0103

メッセージ The OS watchdog timer powered down the system.

詳細な説明 オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に応答しませんでした。システムの電源が切られました。(IPMI センサータイプコード 23h オフセット - 02h イベント 3:0 - 4h)。

推奨される対応処置 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。

カテゴリ システム正常性 (ASR = 自動システムリセット)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2233

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0104

メッセージ	The OS watchdog timer powered cycle the system.
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に応答しませんでした。システムの電源サイクルが実行されました。(IPMI センサー 23h オフセット - 03h イベント 3:0 - 4h)。
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性 (ASR = 自動システムリセット)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0105

メッセージ	The OS watchdog timer powered off the system.
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に通信しませんでした。システムの電源が切られました。(IPMI センサータイプコード 23h オフセット - 02h イベント 3:0 - 4h)。
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性 (ASR = 自動システムリセット)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0106

メッセージ	The OS watchdog timer expired.
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に応答しませんでした。処置は実行されていません。(IPMI センサータイプコード 23h オフセット - 00h イベント 3:0 - 4h)。
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性 (ASR = 自動システムリセット)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0107

メッセージ	The OS watchdog timer pre-timeout interrupt was initiated.
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に事前通知に応答しませんでした。(IPMI センサータイプコード 11h - オフセット 07h)。
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性 (ASR = 自動システムリセット)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0108

メッセージ	The system returned from an OS watchdog timer event.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

ASR200

メッセージ	The watchdog timer expired at *arg1* .
引数	***arg1 =*** 日、月、曜日 hh:mm:ss yyyy
詳細な説明	iDRAC が指定された時間内に応答を受信しなかったため、ウォッチドッグタイマーがメッセージに表示された日時に期限切れになりました。
推奨される対応処置	この例外の正しい原因を判断するには、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA **イベント** ID	5006
OMSA **トラップ** ID	5006
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR201

メッセージ	The watchdog timer restarted the system at *arg1* .
引数	***arg1 =*** 日、月、曜日 hh:mm:ss yyyy
詳細な説明	オペレーティングシステムがクラッシュまたはハングアップしたため、ウォッチドッグタイマーはメッセージに表示された日時にシステムを再起動しました。
推奨される対応処置	この例外の正しい原因を判断するには、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA **イベント ID**	5006
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR202

メッセージ	The watchdog timer turned off the system at *arg1* .
引数	***arg1 =*** 日、月、曜日 hh:mm:ss yyyy
詳細な説明	オペレーティングシステムがクラッシュまたはハングアップしたため、ウォッチドッグタイマーはメッセージに表示された日時にシステムの電源をオフにしました。
推奨される対応処置	この例外の正しい原因を判断するには、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA **イベント ID**	5006

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR203

メッセージ　The watchdog timer performed an AC power cycle on the system at *arg1* .

引数　***arg1 =*** 日、月、曜日 hh:mm:ss yyyy

詳細な説明　オペレーティングシステムがクラッシュまたはハングアップしたため、ウォッチドッグタイマーはメッセージに表示された日時にシステムの AC 電源の入れなおしを行いました。

推奨される対応処置　この例外の正しい原因を判断するには、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（ASR = 自動システムリセット）

重大度　重大度 1（重要）

OMSA イベント ID　5006

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR8500

メッセージ　Watchdog timer is disabled.

詳細な説明　Watchdog timer is disabled.ウォッチドッグタイマーは Chassis Management Controller の正常性を監視するために使用される内部メカニズムです。ウォッチドッグタイマーは、トラブルシューティング操作の一環として無効にすることができますが、Chassis Management Controller を再起動することで再度有効にすることができます。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（ASR = 自動システムリセット）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ		WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC								
CMC								

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

4

BAR イベントメッセージ

BAR001

メッセージ	Export System Profile requested.
詳細な説明	システムプロファイルのエクスポート操作が要求されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR002

メッセージ	Validating vFlash Backup partition.
詳細な説明	システムプロファイルのバックアップパーティションの検出操作が進行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR003

メッセージ	Preparing vFlash Backup partition.
詳細な説明	バックアップファイルを保存するバックアップパーティションを作成中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR004

メッセージ	Collecting Hardware Inventory information.
詳細な説明	ハードウェアインベントリのデータが収集され、バックアップファイルにコピーされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR005

メッセージ Collecting Lifecycle Controller data.

詳細な説明 Lifecycle Controller のデータが収集され、バックアップファイルにコピーされています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR006

メッセージ Finalizing Backup file.

詳細な説明 システムプロファイルのバックアップファイルが、ファイナライズされ、閉じられています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR007

メッセージ Export System Profile completed.

詳細な説明 システムプロファイルのエクスポート操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR008

メッセージ Invalid Backup file passphrase provided.

詳細な説明 入力されたパスフレーズが無効です。

推奨される対応処置 要求パラメータを確認して、再試行してください。パスフレーズがルールに合致していることを確かめます。注意: 有効なパスフレーズは、8 ~ 32 文字からなります。また、大文字、小文字、数字、記号を含み、スペースは使用できません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR009

メッセージ Valid vFlash media not present.

詳細な説明 vFlash メディアがシステム上に存在しません。

推奨される対応処置 指定された vFlash ポータルに適切な vFlash メディアを挿入し、有効化および初期化を行ってから、再試行してください。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR010

メッセージ	Unable to create Backup partition on vFlash media.
詳細な説明	バックアップパーティションの作成操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	vFlash メディアが書き込み禁止になっていないことを確認します。vFlash メディアを有効化および初期化して、バックアップを再試行します。失敗した場合は、新しい vFlash メディアを試すか、ネットワーク共有のオプションを使用します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR011

メッセージ	Unable to collect Hardware Inventory information.
詳細な説明	ハードウェアインベントリデータの収集およびエクスポートが正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）が有効になっていない場合は、システムサービスに入って Unified Server Configurator（USC）に入り、USC で 終了して再起動 オプションを選択してデータベースをインスタンス化します。ハードウェアインベントリデータベースが存在する場合は、Integrated Remote Access Controller（iDRAC）を再起動し、再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR012

メッセージ　Unable to collect Lifecycle Controller data.

詳細な説明　Lifecycle Controller のデータの収集およびエクスポートに失敗しました。

推奨される対応処置　次の手順を実行します。1) USC 用の Dell Update Package (DUP) をダウンロードして適用します。2) CSIOR が有効になっていない場合は、システムサービスを実行してデータベースをアップデートします。3)システムを再起動して、再試行します。これらの操作の実行後も問題が解決されない場合は、フィールドサービス修復ソフトウェアをダウンロードし、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の DUP、診断、ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをダウンロードしてインストールします。

カテゴリ　設定 (BAR = バックアップ / 復元)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR013

メッセージ　Host System Shutdown unsuccessful.

詳細な説明　ホストシステムをシャットダウンする要求が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置　Integrated Remote Access Controller (iDRAC) を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ　設定 (BAR = バックアップ / 復元)

重大度　重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR014

メッセージ　Backup file or partition access error.

詳細な説明　サーバプロファイルのバックアップファイルにアクセスできないため、操作を続行できません。これは、メディアエラーまたは接続の喪失が原因で発生することがあります。

推奨される対応処置　vFlash メディアを使用している場合、メディアを交換して、再試行してください。ネットワーク共有を使用している場合、接続性とコピー先の存在を確認してください。

カテゴリ　設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR015

メッセージ　Backup file data processing error.

詳細な説明　バックアップファイルの情報が正しく処理されなかったため、操作を続行できません。これは、処理環境のリソースの制約のために生じた可能性があります。ネットワーク共有が読み取り専用である場合も、このエラーがスローされます。

推奨される対応処置　これがネットワーク共有へのバックアップである場合には、ネットワーク共有が読み書きアクセス可能であることを確認します。Integrated Remote Access Controller（iDRAC）を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR016

メッセージ　Import System Profile requested.

詳細な説明　システムプロファイルのインポート操作が要求されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR017

メッセージ　Backup file validation requested.

詳細な説明　システムプロファイルバックアップファイルの検証が要求されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR018

メッセージ	Backup file validation completed.
詳細な説明	システムプロファイルバックアップファイルの検証要求が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR019

メッセージ	Validating Restore operation, allow several minutes for this to complete.
詳細な説明	システムプロファイルバックアップファイルの検証が進行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR020

メッセージ	Restoring Lifecycle Controller data.
詳細な説明	Lifecycle Controller のデータが、バックアップファイルからインポートされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR021

メッセージ	Insufficient space on network share.
詳細な説明	ネットワーク共有の容量が不足しているか、接続が失われたため、システムプロファイルのエクスポートは正常に完了できませんでした。
推奨される対応処置	現在のネットワーク共有で、ファイルを削除して 384MB の空き容量を確保するか、十分なスペースのある別の宛先を指定します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR022

メッセージ	System powering up to perform component updates.
詳細な説明	コンポーネントファームウェアと設定の復元を行うため、ホストシステムに電源投入します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR023

メッセージ	Starting component updates.
詳細な説明	プロセスが、復元操作のコンポーネントのアップデートフェーズに入ります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR024

メッセージ Initializing Restore operation.

詳細な説明 復元環境がを初期化中です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR025

メッセージ Restoring Component Firmware.

詳細な説明 ファームウェアのある各コンポーネントのアップデートが進行中です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR026

メッセージ Restoring Component Configuration.

詳細な説明 各コンポーネントの設定が、設定されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR027

メッセージ Host System Component Restore complete, shutting down Host System.

詳細な説明 ホストシステムのコンポーネントの復元は完了しました。ホストシステムはシャットダウンされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR028

メッセージ Host System Component Restore completed with errors, shutting down Host System.

詳細な説明 ホストシステムのコンポーネントの復元は完了しましたが、エラーが発生しました。ホストシステムはシャットダウンされます。

推奨される対応処置 コンポーネントの設定データを表示し、属性のアップデートを要求して、システムプロファイルのインポートを再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR029

メッセージ　Restoring Integrated Remote Access Controller firmware.

詳細な説明　Integrated Dell Remote Access Controller のファームウェアと設定のインポートが進行中です。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR030

メッセージ　Import System Profile Complete, restarting Integrated Remote Access Controller.

詳細な説明　システムプロファイルのインポートが完了しました。復元作業を完了するため、iDRAC が再起動完了します。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR031

メッセージ	RESERVED.
詳細な説明	予備。
推奨される対応処置	予備。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR032

メッセージ	Invalid system profile Backup file.
詳細な説明	システムプロファイルのバックアップファイルの検証が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）誤ったパスフレーズを入力した可能性があるため、入力を修正して操作を再試行します。2）ホストシステムの有効なバックアップイメージをダウンロードして、再試行します。3）Integrated Remote Access Controller（iDRAC）を再起動して、再試行します。4）iDRAC の新しいファームウェアイメージをダウンロードし、再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR033

メッセージ Unable to Restore Lifecycle Controller data.

詳細な説明 Lifecycle Controller の内部データのインポート操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）Unified Server Configurator（USC）用の Dell Update Package をダウンロードし、適用します。2）CSIOR が有効になっていない場合は、システムサービスを実行してデータベースをアップデートします。3）システムを再起動し、操作を再試行します。これらの対応処置で問題が解決されない場合は、フィールドサービス修理ソフトウェアをダウンロードし、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の DUP、診断、ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをダウンロードしてインストールします。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR034

メッセージ Unable to Restore Integrated Remote Access Controller firmware.

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller（iDRAC）ファームウェアのインポートが正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 Integrated Remote Access Controller（iDRAC）のファームウェアをダウンロードし、適用します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR035

メッセージ Unable to Restore Integrated Remote Access Controller configuration.

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller（iDRAC）設定のインポートが正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 Integrated Dell Remote Access Controller（iDRAC）の設定を手動で再設定します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR036

メッセージ System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery initiated.

詳細な説明 システムプロファイルのインポートが正常に完了せず、システムは使用不能状態になっています。正常な動作環境のセットアップを試みています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR037

メッセージ	System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery completed.
詳細な説明	Lifecycle Controller および Integrated Remote Access Controller の環境の調整が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR038

メッセージ	Cancel.
詳細な説明	進行中の操作をキャンセルします。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR039

メッセージ License not present.

詳細な説明 操作に必要なライセンスがありません。

推奨される対応処置 サポートされている vFlash メディアと、この機能に必要なライセンスを使用して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR040

メッセージ Unable to access vFlash.

詳細な説明 vFlash メディアへのアクセスができないか、拒否されました。

推奨される対応処置 vFlash SD メディアが有効になっていること、書き込み禁止になっていないこと、および初期化されていることを確認します。再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR041

メッセージ System Shutdown.

詳細な説明 ホストシステムをシャットダウンしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR042

メッセージ Lifecycle Controller Disabled.

詳細な説明 Lifecycle Controller/ システムサービスは利用できません。現在該当リソースを使用している別の操作があります。

推奨される対応処置 ほかの操作がリソースを解放するまで待ってから（システムサービスオプションの存在で示される）、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR043

メッセージ Timeout waiting for Unified Server Configurator to exit.

詳細な説明 Unified Server Configurator（USC）の終了を待機中にタイムアウトが発生しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR044

メッセージ　ホストシステムが正常にオフになるまで待機しています。

詳細な説明　ホストシステムが正常にオフになるまで待機しています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR045

メッセージ　Powering down the Host System for Integrated Remote Access Controller Restore.

詳細な説明　Integrated Remote Access Controller のシステムプロファイルのインポートを行うため、ホストシステムの電源を切ります。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR046

メッセージ Host System will power up approximately 10 minutes after Integrated Remote Access Controller Restore (iDRAC).

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) は、最新のロード済みファームウェアへの切り替え準備中です。この切り替え中は、iDRAC への接続が失われます。iDRAC が再起動した後、サーバが起動します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (BAR = バックアップ / 復元)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR047

メッセージ System Profile operation canceled by user.

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller の再起動中に行われるクリーンアップ操作の一部として、システムプロファイルの操作がキャンセルされました。

推奨される対応処置 システムプロファイルの操作を再送信します。

カテゴリ 設定 (BAR = バックアップ / 復元)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR048

メッセージ System Service Tag not present.

詳細な説明 サーバーのマザーボードにサービスタグが割り当てられていません。操作は続行できません。

推奨される対応処置 以前のバックアップファイルから、システムプロファイルのインポートを行います。バックアップファイルが利用できない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR049

メッセージ Automatic Host System power up setup failed.

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller の再起動後、ホストシステムの自動電源投入要求にエラーが発生し、システムの電源が入りません。

推奨される対応処置 ジョブのステータスの表示に従い、復元が完了するのを待ちます。ステータスに 完了 または 失敗 と表示されたら、Integrated Remote Access Controller（iDRAC）が再起動するまで数分間待機します。再起動後、iDRAC を使用してホストシステムの電源を投入します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR050

メッセージ Performing Firmware Restore for Device : *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 指定されたデバイスのファームウェアアップデートが進行中です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR051

メッセージ Performing Component Configuration Restore for Device : *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 指定したデバイスの設定のインポートが進行中です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR052

メッセージ Firmware update cannot be performed for Device: *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 必要なデバイスファームウェアが見つからないため、アップデートは続行できません。デバイスファームウェアが、ファームウェアのストレージパーティション上に存在しないか、または構成情報データベースに保存されているバージョンと一致しません。対応処置は必要ありませんが、示されているデバイスのアップデートパッケージを取得およびインストールすると、ファームウェアのストレージパーティションがアップデートされます。アップデート後は、ストレージプロファイルをバックアップすることをお勧めします。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR053

メッセージ Restoring Firmware on Device: *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 メッセージに示されているデバイス上でデバイスファームウェアを復元しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR054

メッセージ System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery unsuccessful.

詳細な説明 システムプロファイルのバックアップ / 復元操作の失敗後のクリーンアップに失敗しました。Lifecycle Controller / システムサービスに関連した操作は、システムが有効な設定に正しく復元されるまで、期待どおりに実行されない場合があります。

推奨される対応処置 iDRAC 設定ユーティリティに入ります。メイン選択画面で、システムサービスオプションを選択します。Lifecycle Controller の処置をキャンセル / システムサービスをキャンセル 操作を選択して、指示に従い、この操作を実行します。Lifecycle Controller の処置をキャンセル / システムサービスをキャンセル が利用できない場合は、システムの電源を切り、1 分待機してから電源を再投入します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定 (BAR = バックアップ / 復元)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR055

メッセージ Previously stored configuration values not applied to Device: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 指定されたデバイスの設定のインポートに失敗しました。

推奨される対応処置 システムのイベントログに、設定されなかった値が記録されています。手動で再設定する必要があります。

カテゴリ 設定 (BAR = バックアップ / 復元)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR056

メッセージ Component Configuration Restored on Device : *arg1* .

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 指定されたデバイスの設定のインポートに成功しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR057

メッセージ Some of the configuration values not applied to Device: *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 設定のインポートが完了しましたが、インポートされた値のいくつかは正しく設定されませんでした。

推奨される対応処置 システムのイベントログに、設定されなかった値が記録されています。それらの値は手動で再設定する必要があります。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR058

メッセージ Validating NFS destination access.

詳細な説明 システムプロファイルのネットワーク上のインポートまたはエクスポート先に対してアクセスをテストしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR059

メッセージ Validating CIFS destination access.

詳細な説明 システムプロファイルのネットワーク上のインポートまたはエクスポート先に対してアクセスをテストしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR060

メッセージ Collecting firmware inventory information.

詳細な説明 ファームウェアインベントリを収集し、システムプロファイルのバックアップファイルにコピーしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR061

メッセージ Collecting System Information.

詳細な説明 システム情報を収集し、バックアップファイルにコピーしています。この操作は、システムのモデルとサービスタグを含むシステム情報を収集します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR062

メッセージ Collecting Lifecycle Controller Configuration database.

詳細な説明 Lifecycle Controller の設定データベースを収集し、サーバープロファイルのバックアップファイルにコピーしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR063

メッセージ Collecting Lifecycle Controller Firmware images.

詳細な説明 Lifecycle Controller のファームウェアイメージを収集し、サーバープロファイルのバックアップファイルにコピーしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR064

メッセージ Collecting Integrated Remote Access Controller firmware.

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller のファームウェアを収集し、サーバープロファイルのバックアップファイルにコピーしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR065

メッセージ Collecting Integrated Remote Access Controller configuration.

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller の設定を収集し、サーバープロファイルのバックアップファイルにコピーしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR066

メッセージ vFlash media not enabled.

詳細な説明 システムプロファイルのエクスポート先が有効ではありません。

推奨される対応処置 vFlash メディアを有効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR067

メッセージ	vFlash media not initialized.
詳細な説明	システムプロファイルのエクスポート先が初期化されていません。
推奨される対応処置	vFlash メディアを初期化してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR068

メッセージ	vFlash media not supported.
詳細な説明	システムプロファイルのエクスポート先がサポートされていません。
推奨される対応処置	サポートされている vFlash メディアを挿入し、有効化し、初期化します。その後、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR069

メッセージ Insufficient space on vFlash media.

詳細な説明 vFlash メディアの空き容量が不足していたため、システムプロファイルのエクスポートは正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 現在の vFlash メディアで、パーティションを削除して 384MB の空き容量を確保するか、新しい vFlash メディアを使用します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR070

メッセージ NFS Destination access denied.

詳細な説明 NFS のエクスポート / インポート先へのアクセスができないか、アクセスが拒否されました。

推奨される対応処置 入力パラメータが正しいこと、および宛先エンドポイントへの接続性が存在することを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR071

メッセージ	CIFS Destination access denied.
詳細な説明	CIFS のエクスポート / インポート先へのアクセスができないか、アクセスが拒否されました。
推奨される対応処置	入力パラメータが正しいこと、および宛先エンドポイントへの接続性が存在することを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR072

メッセージ	Format of vFlash Backup partition unsuccessful.
詳細な説明	vFlash バックアップパーティションのフォーマット操作が失敗しました。
推奨される対応処置	vFlash メディアを有効化および初期化してから、エクスポートを再試行してください。問題が解決しない場合は、新しい vFlash メディアを試すか、ネットワーク共有のオプションを使用します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR073

メッセージ Delete of vFlash Backup partition unsuccessful.

詳細な説明 vFlash バックアップパーティションを削除する操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 vFlash メディアを有効化および初期化してから、エクスポートを再試行してください。エラーがなくならない場合は、新しい vFlash メディアを試すか、ネットワーク共有のオプションを使用します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR074

メッセージ Unable to collect Firmware Inventory information.

詳細な説明 ファームウェアインベントリデータの収集とエクスポートが正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 Unified Server Configurator（USC）用の Dell Update Package を適用します。再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）が有効になっていない場合は、USC でシステムサービスに入って終了することでデータベースをアップデートしてから、システムを再起動して、操作を再試行します。エラーが継続する場合は、フィールドサービス修復ソフトウェアを使用して、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の Dell Update Packages、診断ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをダウンロードして、すべてのパッケージをインストールし、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR075

メッセージ Unable to collect System information.

詳細な説明 システム情報の収集およびエクスポートに失敗しました。

推奨される対応処置 リモートアクセスコントローラを再起動し、操作を再試行します。エラーが継続する場合は、リモートアクセスコントローラのファームウェアを使用して、もう一度操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR076

メッセージ Unable to collect the Configuration database.

詳細な説明 Lifecycle Controller 設定データベースの収集およびエクスポートに失敗しました。

推奨される対応処置 USC でシステムサービスに入り、終了 を選択し、リセットおよび再起動 を選択して、データベースのリセットとアップデートを行います。エラーが継続する場合は、Lifecycle Controller を修復し、USC、診断、デバイスファームウェア、ドライバパックに Dell Update Packages を適用して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR077

メッセージ Unable to collect the Firmware images.

詳細な説明 ホストシステムのファームウェアイメージの収集とエクスポートが失敗しました。

推奨される対応処置 すべてのデバイスおよびソフトウェアに対して Dell Update Packages を適用して、操作を再試行します。エラーが継続する場合、Lifecycle Controller を修復してから、再び修復パッケージを適用し、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR078

メッセージ Unable to collect the Integrated Remote Access Controller firmware.

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller（iDRAC）のファームウェアの収集とエクスポートが失敗しました。

推奨される対応処置 Integrated Remote Access Controller のファームウェアに手動で設定属性を設定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR079

メッセージ Unable to collect the Integrated Remote Access Controller configuration.

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller の設定の収集とエクスポートが失敗しました。

推奨される対応処置 Integrated Remote Access Controller のファームウェアに手動で設定属性を設定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR080

メッセージ Restoring Lifecycle Controller Configuration database.

詳細な説明 システムプロファイルのバックアップファイルから、Lifecycle Controller の設定データベースをインポートしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR081

メッセージ Restoring Lifecycle Controller Firmware images.

詳細な説明 システムプロファイルのバックアップファイルから、Lifecycle Controller のファームウェアイメージデータをインポートしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR082

メッセージ	Restoring Remote Access Controller configuration.
詳細な説明	リモートアクセスコントローラのファームウェアと設定のインポートが進行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR083

メッセージ	Host System Model does not match the Backup file System Model information.
詳細な説明	ホストシステムのモデル情報が、ファイルに格納されている値と一致しないため、システムプロファイルバックアップファイルの検証に失敗しました。
推奨される対応処置	有効なホストシステムのバックアップイメージを入手して、操作を再試行します。リモートアクセスコントローラを再起動して、操作を再試行します。エラーが継続する場合、新しいリモートアクセスコントローラのファームウェアイメージをダウンロードして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR084

メッセージ Host System Service Tag does not match the Backup file Service Tag.

詳細な説明 ホストシステムのサービスタグ情報が、ファイルに格納されている値と一致しないため、システムプロファイルバックアップファイルの検証に失敗しました。

推奨される対応処置 有効なホストシステムのバックアップイメージを入手して、操作を再試行します。リモートアクセスコントローラを再起動して、操作を再試行します。エラーが継続する場合、新しいリモートアクセスコントローラのファームウェアイメージをダウンロードして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR085

メッセージ Unable to collect System Information for Import Backup file validation.

詳細な説明 システムプロファイルバックアップファイルの検証に失敗しました。バックアップファイルを検証するためのシステム情報の取り出しに失敗しました。

推奨される対応処置 リモートアクセスコントローラを再起動し、操作を再試行します。エラーが継続する場合は、リモートアクセスコントローラのファームウェアを使用して、もう一度操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR086

メッセージ Unable to Restore The Lifecycle Controller Configuration database.

詳細な説明 Lifecycle Controller 設定データのシステムプロファイルのインポートに失敗しました。

推奨される対応処置 再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）が有効になっていない場合は、USC でシステムサービスに入って終了することでデータベースをアップデートしてから、システムを再起動して、操作を再試行します。エラーが継続する場合は、フィールドサービス修復ソフトウェアを使用して、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の Dell Update Packages、診断ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをダウンロードして、すべてのパッケージをインストールし、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR087

メッセージ Unable to Restore the Lifecycle Controller Firmware images.

詳細な説明 Lifecycle Controller のファームウェアイメージのシステムプロファイルをインポートすることに失敗しました。

推奨される対応処置 このシステムに Dell Update Package を適用します。エラーが継続する場合は、フィールドサービス修復ソフトウェアを使用して、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の Dell Update Packages、診断ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをダウンロードして、すべてのパッケージをインストールし、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR088

メッセージ No partitions available on vFlash media.

詳細な説明 すでに最大数のパーティションが使用されています。

推奨される対応処置 現在の vFlash メディアで、パーティションを削除して 384 MB の空き容量を確保するか、新しい vFlash メディアを取得します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR089

メッセージ Lifecycle Controller needs to be updated.

詳細な説明 Unified Server Configurator（USC）のインストールに問題が検知されました。有効なバックアップファイルを作成するには、この問題を修正する必要があります。

推奨される対応処置 Unified Server Configurator 用の Dell Update Package を取得し、適用します。次に、後に復元できるよう、バックアップ操作を行い、このデータを保存します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR090

メッセージ System Profile Backup requested.

詳細な説明 Unified Server Configurator のユーザーによって、システムプロファイルバックアップファイルの作成要求が行われました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR091

メッセージ System Profile Backup completed.

詳細な説明 Unified Server Configurator のユーザーインタフェースから出された、ユーザーによるシステムプロファイルバックアップ要求が完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR092

メッセージ Disconnect from NFS unsuccessful.

詳細な説明 指定された NFS の場所から切断することに失敗しました。

推奨される対応処置 バックアップ要求の処理中にこの問題が発生した場合、Ingetrated Remote Acess Controller を再起動して、操作を再試行します。復元要求の処理中に発生した場合、は要求の実行中に Integrated Remote Access Controller が再起動されます。自動的に再起動されなかった場合のみ、Integrated Remote Access Controller を再起動してください。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR093

メッセージ Disconnect from CIFS unsuccessful.

詳細な説明 指定された CIFS の場所から切断することに失敗しました。

推奨される対応処置 バックアップ要求の処理中にこの問題が発生した場合、Ingetrated Remote Acess Controller を再起動して、操作を再試行します。復元要求の処理中に発生した場合、は要求の実行中に Integrated Remote Access Controller が再起動されます。自動的に再起動されなかった場合のみ、Integrated Remote Access Controller を再起動してください。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR094

メッセージ Another Backup operation already in progress.

詳細な説明 システムプロファイルのバックアップファイルを作成する要求は、すでに進行中の要求が存在しているため、正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 可能であれば、進行中のジョブを監視して完了を待ち、その後要求を再試行します。それが可能でない場合は、すべてのジョブのクリアを試みてから、再び要求を試みます。問題が解決しない場合は、Integrated Remote Access Controller(iDRAC) を再起動して、再度要求を試みてください。

カテゴリ 設定 (BAR = バックアップ / 復元)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR095

メッセージ Another Restore operation already in progress.

詳細な説明 バックアップファイルからシステムプロファイルを復元する要求は、すでに進行中の要求が存在しているため、正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 可能であれば、進行中のジョブを監視して完了を待ち、その後要求を再試行します。それが可能でない場合は、すべてのジョブのクリアを試みてから、再び要求を試みます。問題が解決しない場合は、Integrated Remote Access Controller(iDRAC) を再起動して、再度要求を試みてください。

カテゴリ 設定 (BAR = バックアップ / 復元)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR096

メッセージ	BIOS incompatibility detected.
詳細な説明	現在システムにインストールされている BIOS のファームウェアが、バックアップと復元の機能をサポートしていません。
推奨される対応処置	システムの BIOS ファームウェアをダウンロードしたバックアップと復元をサポートし、システムをアップデートして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR097

メッセージ	Lifecycle Controller Unified Server Configurator incompatibility detected.
詳細な説明	システムにインストールされている現在の Lifecycle Controller Unified Server Configurator ソフトウェアは、バックアップおよび復元の機能をサポートしていません。
推奨される対応処置	バックアップと復元をサポートしている Lifecycle Controller Unified Server Configurator アップデートパッケージを取得し、ソフトウェアをアップデートし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR098

メッセージ Invalid System サービスタグ.

詳細な説明 システムにインストールされているサービスタグが無効です。バックアップおよび復元機能は、有効なサービスタグがなければ動作しません。

推奨される対応処置 ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR099

メッセージ Collecting License data.

詳細な説明 ライセンスデータが収集され、バックアップサーバープロファイルにコピーされています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR100

メッセージ Unable to collect License data.

詳細な説明 ライセンスデータへのアクセス中にエラーが発生しました。ライセンスデータを収集してサーバープロファイルバックアップファイルにコピーすることができません。

推奨される対応処置 ライセンス管理のマニュアルでライセンスの再インストール手順を参照し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR101

メッセージ Restoring License data.

詳細な説明 バックアップサーバープロファイルからライセンスデータをインポートしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR102

メッセージ Unable to restore license data.

詳細な説明 バックアップサーバープロファイルからライセンスデータをインポートできません。

推奨される対応処置 『iDRAC ユーザーズガイド』マニュアルのライセンスインストール手順を参照して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR103

メッセージ Collecting system branding data.

詳細な説明 システムブランディングデータが収集され、バックアップサーバープロファイルにコピーされています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR104

メッセージ Unable to collect system branding data.

詳細な説明 システムブランディングデータを収集して、バックアップサーバープロファイルにコピーすることができません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR105

メッセージ	Restoring system branding data.
詳細な説明	サーバープロファイルバックアップファイルから、システムブランディングデータをインポートしています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR106

メッセージ	Unable to restore system branding data.
詳細な説明	バックアップサーバープロファイルからシステムブランディングデータをインポートできません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR107

メッセージ vFlash media reader license not present.

詳細な説明 vFlash メディアリーダーを機能させるには、ライセンスが必要です。

推奨される対応処置 vFlash メディアのライセンスをサービスプロバイダから取得します。そのライセンスをインストールしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR108

メッセージ License to Export and Import Server Profile not present.

詳細な説明 サーバープロファイルのインポートおよびエクスポート操作を機能させるのに必要なライセンスがありません。

推奨される対応処置 サーバープロファイルのインポートおよびエクスポートのライセンスを取得し、そのライセンスをインストールしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR109

メッセージ	OEMDRV partition is in use.
詳細な説明	オペレーティングシステムの展開を行うための OEMDRV パーティションがマウントされました。この状況では、サーバープロファイルのエクスポートおよびインポートを続行することはできません。
推奨される対応処置	起動中に F10 を選択して、OEMDRV パーティションをマウントしないようにし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR110

メッセージ	All existing jobs cancelled because of Import Server Profile request processing.
詳細な説明	サーバープロファイルのインポート操作中、またはインポート操作が失敗した場合は、すべての既存のジョブがキャンセルされます。
推奨される対応処置	サーバープロファイルのインポート操作が完了したら、そのインポート操作によってキャンセルされたジョブを再送信します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR111

メッセージ Server Profile operation timed out.

詳細な説明 インポートジョブまたはエクスポートジョブが正常に完了しませんでした。このインポート操作またはエクスポート操作は、サーバープロファイルデータの検証または転送時にタイムアウトしました。ネットワーク接続の喪失、vFlash SD カードのアクセスの不具合、またはシステムの電源オン / オフに伴う問題などが原因として考えられます。

推奨される対応処置 インポート中に管理下システムの電源が切れなかった場合、システムの電源を切って操作を再試行します。管理下システムの電源が切れた場合は、Remote Access Controller を再起動して、操作を再試行します。エクスポート先がネットワーク共有の場合には、接続性を確認して、操作を再試行します。エクスポート先が vFlash メディアの場合には、新しい SD カードを挿入して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR112

メッセージ The system identifier in the Server Profile file does not match the target system.

詳細な説明 ターゲットシステムの識別子情報が、ファイルに保存されている値と一致しないため、サーバープロファイルバックアップファイルの検証に失敗しました。サーバープロファイルファイルが別のシステムのものであるか、正確なシステム識別子情報を取得するために、iDRAC を再起動する必要があるかもしれません。

推奨される対応処置 ターゲットシステムの有効なサーバープロファイルを取得して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR113

メッセージ Unable to create an Automatic Backup job.

詳細な説明 以前のスケジュールの自動バックアップジョブが正常に作成されませんでした。ジョブの作成時に無効なパラメータが入力されたことが原因である可能性があります。

推奨される対応処置 iDRAC のウェブ UI を使用する場合は、ナビゲーションパネルから サーバプロファイル を選択し、次に 自動バックアップ タブを選択します。設定をクリアして適切なデータを再入力し、バックアップをスケジュールする を選択して、自動バックアップジョブを再起動します。RACADM CLI または WSMAN API を使用する場合、スケジュールされているバックアップの設定をクリアし、自動バックアップのスケジュール操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR114

メッセージ An Automatic Backup job *arg1* is created.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージで示された自動バックアップジョブは、以前設定されたサーバープロファイルの自動エクスポートスケジュールによって作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR115

メッセージ サーバープロファイルの自動バックアップファイルの数が、指定された制限数に達しました。再び番号を 1 から開始します。

詳細な説明 サーバープロファイルの自動バックアップファイルの数が、指定された制限数に達しました。再び番号を 1 から開始します。これによって、もっとも古いバックアップファイルが上書きされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR116

メッセージ 既存のスケジュール済みバックアップイメージジョブが、24 時間以内にスケジュールされているため、サーバープロファイルの繰り返しエクスポートジョブを作成できません。

詳細な説明 既存のスケジュール済みバックアップイメージジョブが、24 時間以内にスケジュールされているため、サーバープロファイルの繰り返しエクスポートジョブを作成できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR117

メッセージ The iDRAC firmware cannot be restored due to hardware compatibility restraints.

詳細な説明 ハードウェアのサーバープロファイルイメージに格納されている iDRAC のファームウェアバージョンは、このシステムハードウェアと互換性がありません。インストールされているファームウェアバージョンの仕様を継続するか、必要に応じてそれ以降のバージョンにアップデートします。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR118

メッセージ Unable to continue with Restore operation because the backup image file name is invalid.

詳細な説明 バックアップイメージファイル名が無効であるため、復元操作を完了できません。

推奨される対応処置 バックアップイメージファイル名に有効な文字が使用されており、長すぎないことを確認してから、操作を再試行します。有効なイメージファイル名の詳細については、サポートサイトの『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド)を参照してください。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BAR119

メッセージ	The Backup operation is currently validating the ability to access the HTTP destination.
詳細な説明	バックアップ操作は、現在 HTTP 接続先にアクセスする機能を検証しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BAR120

メッセージ	The Backup operation is currently validating the ability to access the HTTPs destination.
詳細な説明	バックアップ操作は、現在 HTTPs 接続先にアクセスする機能を検証しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BAR121

メッセージ	Unable to continue with Backup operation because access to the HTTP destination is denied.
詳細な説明	HTTP 接続先へのアクセスが拒否されたため、バックアップ操作を完了できません。
推奨される対応処置	入力パラメータが正しいこと、ネットワーク接続が接続先に存在することを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BAR122

メッセージ	Unable to continue with Backup operation because access to the HTTPs destination is denied.
詳細な説明	HTTPs 接続先へのアクセスが拒否されたため、バックアップ操作を完了できません。
推奨される対応処置	入力パラメータが正しいこと、ネットワーク接続が接続先に存在することを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BAR123

メッセージ Unable to copy the Server Profile file to the HTTP/HTTPs share either because of incorrect filepath, or network connection issues.

詳細な説明 誤ったファイルパス、またはネットワーク接続の問題のため、サーバプロファイルファイルを HTTP/HTTPs 共有にコピーできません。

推奨される対応処置 入力パラメータが正しいこと、ネットワーク接続が接続先に存在することを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

5

BAT イベントメッセージ

BAT0000

メッセージ	The system board battery is low.
詳細な説明	入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。
推奨される対応処置	次回の点検時にシステム基板のバッテリを確認します。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2226
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

BAT0001

メッセージ	The system board battery is operating normally.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2227
OMSA **イベント ID**	5702
OMSA **トラップ ID**	5702
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

BAT0002

メッセージ	The system board battery has failed.（システム基板のバッテリーに障害が発生しました。）
詳細な説明	入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。
推奨される対応処置	システム基板のバッテリを確認します。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2225
LCD **メッセージ**	System board battery has failed.Check battery
OMSA **イベント** ID	5704;5705
OMSA **トラップ** ID	5704
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

BAT0003

メッセージ	The system board battery is present.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2227

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

BAT0004

メッセージ	The system board battery is absent.
詳細な説明	入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。
推奨される対応処置	システム基板にバッテリがあることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2225
LCD メッセージ	The system board battery is absent.Check battery
OMSA イベント ID	5700
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

BAT0005

メッセージ	ストレージバッテリの残量が低下しています。
詳細な説明	バッテリを充電するにはシステムの電源を入れておく必要があります。
推奨される対応処置	PERC RAID コントローラのバッテリが充電されるようにします。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2226

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0006

メッセージ The storage battery is operating normally.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2227

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0007

メッセージ The storage battery has failed.

詳細な説明 温度が異常なため、PERC RAID コントローラのバッテリがエラーになっている可能性があります。

推奨される対応処置 1）PERC RAID コントローラのバッテリの取り付けを確認します。2）温度関連の問題をシステムログで確認します。

カテゴリ システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2225

LCD メッセージ Storage battery has failed.Check battery.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0008

メッセージ　The storage battery is present.

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2227

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0009

メッセージ　The storage battery is absent.

詳細な説明　バッテリが接続されていない、または温度が異常のため、PERC RAID コントローラのバッテリがないことを報告している可能性があります。

推奨される対応処置　1）PERC RAID コントローラのバッテリの取り付けを確認します。2）バッテリが取り付けられている場合は、バッテリを取り付けなおしてバッテリとケーブルを再接続します。3）温度関連の問題をシステムログで確認します。

カテゴリ　システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2225

LCD メッセージ	Storage battery is absent.Check battery.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0010

メッセージ	The storage battery for disk drive bay *arg1* is low.
引数	***arg1 =*** ベイ
詳細な説明	バッテリを充電するにはシステムの電源を入れておく必要があります。
推奨される対応処置	PERC RAID コントローラのバッテリが充電されるようにします。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2226
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0011

メッセージ	The storage battery for disk drive bay *arg1* is operating normally.
引数	***arg1 =*** ベイ
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	バッテリの取り付けを確認し、温度関連の問題をシステムログで確認します。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2227

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0012

メッセージ The storage battery for disk drive bay *arg1* has failed.

引数 ***arg1 =*** ベイ

詳細な説明 温度が異常なため、PERC RAID コントローラのバッテリがエラーになっている可能性があります。

推奨される対応処置 1) 関連するベイで、PERC RAID コントローラのバッテリの取り付けを確認します。2) 温度関連の問題をシステムログで確認します。

カテゴリ システム正常性 (BAT = バッテリイベント)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2225

LCD メッセージ Battery for disk drive bay <ベイ> has failed.Check battery.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0013

メッセージ The storage battery for disk drive bay *arg1* is present.

引数 ***arg1 =*** ベイ

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2227

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0014

メッセージ The storage battery for disk drive bay *arg1* is absent.

引数 ***arg1 =*** ベイ

詳細な説明 バッテリが接続されていない、または温度が異常のため、PERC RAID コントローラのバッテリがないことを報告している可能性があります。

推奨される対応処置 1）関連するベイで PERC RAID コントローラのバッテリの取り付けを確認します。2）バッテリが取り付けられている場合は、バッテリを取り付けなおしてバッテリとケーブルを再接続します。3）温度関連の問題をシステムログで確認します。

カテゴリ システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2225

LCD メッセージ Battery for disk drive bay <ベイ> is absent.Check battery.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0015

メッセージ	The *arg1* battery is low.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。
推奨される対応処置	次回の点検時にシステム基板のバッテリを確認します。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2226
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0016

メッセージ	The *arg1* battery is operating normally.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2227
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0017

メッセージ	The *arg1* battery has failed.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。
推奨される対応処置	バッテリを確認します。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2225
LCD メッセージ	The <名前> battery has failed.Check battery.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0018

メッセージ	The *arg1* battery is present.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2227
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0019

メッセージ	The *arg1* battery is absent.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。
推奨される対応処置	バッテリが取り付けられていることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2225
LCD メッセージ	The <名前> battery is absent.Check battery.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0030

メッセージ	The system board battery is reading low.
詳細な説明	システムのバッテリレベルが低くなっており、入力電源が切断された場合、システムの設定は保存されません。
推奨される対応処置	バッテリーを交換してください。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	5703
OMSA トラップ ID	5703
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

BAT0031

メッセージ	The system board battery status is unknown.
詳細な説明	システムのバッテリレベルが不明になっており、入力電源が切断された場合、システムの設定は保存されません。
推奨される対応処置	バッテリーを交換してください。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	5701
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

BAT1000

メッセージ	Battery on *arg1* is missing.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラがバッテリと通信できません。バッテリがない、または正しく接続されていません。充電が少ないバッテリまたは使い切ったバッテリによってこのメッセージが表示されることもあります。
推奨される対応処置	バッテリがあることを確認してから、ケーブルを確認します。ケーブル接続の検証には、ストレージハードウェアのマニュアルを参照します。また、コントローラバッテリへの接続、バッテリの状態を確認します。充電が少ないバッテリ、または使い切ったバッテリによってこのメッセージが表示されることもあります。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA **イベント** ID	2264

OMSA トラップ ID	75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1001

メッセージ	Battery on *arg1* was replaced.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラのバッテリが交換されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2175
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1002

メッセージ	The battery on *arg1* learn cycle has started.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA **イベント ID**	2176
OMSA **トラップ ID**	115100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1003

メッセージ	The battery on *arg1* learn cycle has completed.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA **イベント ID**	2177
OMSA **トラップ ID**	115100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1004

メッセージ The battery on *arg1* learn cycle has timed out.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 バッテリの学習サイクルを開始する前に、コントローラバッテリを完全に充電する必要があります。バッテリが完全な充電を維持できなくなると、学習サイクルがタイムアウトを引き起こす場合があります。また、バッテリは停電の際に一定時間キャッシュデータを維持する必要があります。例えば、キャッシュデータを 24 時間維持するバッテリもあります。バッテリが必要な時間の間キャッシュデータを維持できなくなると、学習サイクルがタイムアウトとなります。

推奨される対応処置 バッテリパックを交換します。バッテリは完全な充電を維持できません。

カテゴリ ストレージ (BAT = バッテリイベント)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4274

OMSA **イベント ID** 2178

OMSA **トラップ** ID 115300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1005

メッセージ The battery on *arg1* learn cycle has been postponed.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (BAT = バッテリイベント)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4275

OMSA **イベント ID** 2179

OMSA **トラップ** ID 115100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1006

メッセージ	The battery on *arg1* learn cycle will start in *arg2* days.
引数	***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** arg
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4275
OMSA **イベント ID**	2180
OMSA **トラップ ID**	115100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1007

メッセージ	The battery on *arg1* learn cycle will start in *arg2* hours.
引数	***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** arg
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4275

OMSA イベント ID	2181
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1008

メッセージ	Write policy on *arg1* was changed to Write Through.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラのバッテリは、必要な期間キャッシュデータを維持できません。例えば、必要な期間が 24 時間である場合、バッテリはキャッシュデータを 24 時間維持できなくなっています。
推奨される対応処置	バッテリの状態が良好であることを確認します。バッテリの状態の検証については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照します。テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA イベント ID	2188
OMSA トラップ ID	115300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1009

メッセージ	Write policy on *arg1* was changed to Write Back.

引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラのバッテリの状態が正常に戻りました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA **イベント** ID	2189
OMSA **トラップ** ID	115100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1010

メッセージ	Battery on *arg1* requires reconditioning.Initiate a learn cycle.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリが「警告のみ」モードになっており、再調整が必要です。
推奨される対応処置	バッテリの学習サイクルを開始します。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA **イベント** ID	2210
OMSA **トラップ** ID	115300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1011

メッセージ	Battery on *arg1* is in warn only mode and requires reconditioning.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4275
OMSA **イベント ID**	2104
OMSA **トラップ** ID	115100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1012

メッセージ	The *arg1* battery temperature is above normal.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	周囲温度に問題があるかどうかを判断するためのサービス用診断イベントです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4275
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1013

メッセージ	Recharge count has exceeded the maximum limit for battery on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリは、これ以上充電できません。
推奨される対応処置	バッテリパックを交換します。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	4274
OMSA **イベント** ID	2213
OMSA **トラップ** ID	115300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1014

メッセージ	*arg1* battery charge in-progress.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	周囲温度に問題があるかどうかを判断するためのサービス用診断イベントです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4275

OMSA イベント ID	2214
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1015

メッセージ	*arg1* battery charge process is interrupted.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	周囲温度に問題があるかどうかを判断するためのサービス用診断イベントです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2215
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1016

メッセージ	The *arg1* battery learn mode has changed to Auto.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (BAT = バッテリイベント)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4275

OMSA **イベント ID** 2216

OMSA **トラップ ID** 115100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1017

メッセージ The *arg1* battery learn mode has changed to Warn.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (BAT = バッテリイベント)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4275

OMSA **イベント ID** 2217

OMSA **トラップ ID** 115100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1018

メッセージ	Battery on *arg1* is degraded.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリの温度が高くなっています。これはバッテリが充電中であることが原因となっている可能性があります。
推奨される対応処置	バッテリが充電されている場合は、バッテリが冷えるまで充電を停止し、それから充電を再開します。そうでない場合は、他の問題であるため、調査する必要があります。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA **イベント ID**	2246
OMSA **トラップ ID**	115300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1019

メッセージ	Battery on *arg1* is charging.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA **イベント ID**	2247
OMSA **トラップ ID**	115100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1020

メッセージ	The *arg1* battery is executing a learn cycle.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4275
OMSA **イベント** ID	2248
OMSA **トラップ** ID	115100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1021

メッセージ	The charge level for the battery on *arg1* is below the normal threshold.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラバッテリが正しく機能するために十分な充電レベルを維持できない、またはバッテリが放電しています。
推奨される対応処置	バッテリの状態に関連するその他のイベントをチェックします。これらがイベントの原因特定に役立つ場合があります。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	4274

OMSA イベント ID	2278
OMSA トラップ ID	115300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1022

メッセージ	*arg1* battery recondition is completed.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2105
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1023

メッセージ	The charge level for the battery on *arg1* is within normal limits.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリの状態が正常に戻りました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (BAT = バッテリイベント)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4275

OMSA **イベント ID** 2279

OMSA **トラップ ID** 115100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1024

メッセージ Errors detected with battery on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 バッテリまたはバッテリ充電器が正常に機能していません。バッテリの充電が不十分である可能性があります。

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (BAT = バッテリイベント)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4274

OMSA **イベント ID** 2318

OMSA **トラップ ID** 115300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1025

メッセージ *arg1* is unable to recover cached data from the Battery Backup Unit (BBU).

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 コントローラはキャッシュからデータを回復できませんでした。データが損失した可能性があることを示しています。

推奨される対応処置 バッテリが良好な状態で、充電されていることを確認します。詳細については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。バッテリの充電残量が許容範囲より少ないと、バッテリはキャッシュデータを維持できません。データが損失した可能性もあるため、バックアップからのデータの回復が必要である可能性があります。バッテリが再充電の上限に達していないか検証します。バッテリの再充電が必要な場合もあります。問題が解決しない場合は、Dell のテクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (BAT = バッテリイベント)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4273

OMSA **イベント** ID 2337

OMSA **トラップ** ID 115400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1026

メッセージ The *arg1* has recovered cached data from the Battery Backup Unit (BBU).

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 コントローラがキャッシュデータを取得しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (BAT = バッテリイベント)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4275

OMSA **イベント** ID 2338

OMSA **トラップ** ID 115100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1027

メッセージ	The battery on *arg1* completed a charge cycle.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリは充電サイクルを正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA **イベント** ID	2358
OMSA **トラップ** ID	115100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1028

メッセージ	The battery voltage on *arg1* is low.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラのバッテリ電圧が低下しています。これはバッテリが既にコントローラキャッシュを保護していない可能性を示しています。
推奨される対応処置	バッテリを再充電する必要があります。24 時間待って、バッテリが充電されるかどうかを確認します 。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4274

OMSA **イベント ID** 2145

OMSA **トラップ ID** 115300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1029

メッセージ The battery on *arg1* can no longer recharge.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 コントローラのバッテリを充電できません。バッテリの充電回数の上限に既に達しているか、バッテリ充電器が機能していない可能性があります。

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (BAT = バッテリイベント)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4273

OMSA **イベント ID** 2169

OMSA **トラップ ID** 115400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1030

メッセージ The *arg1* battery charge level is normal.

引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA **イベント** ID	2170
OMSA **トラップ** ID	115100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1031

メッセージ	The battery temperature on *arg1* is above normal.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	室温が高すぎる可能性があります。さらに、システムファンが劣化または故障している可能性があります。
推奨される対応処置	室温が正常であること、ファンが正常に機能していることを確認します。動作許容温度については、ストレージハードウェアマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA **イベント** ID	2171
OMSA **トラップ** ID	115300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1032

メッセージ	The battery temperature on *arg1* is normal.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリの温度は通常の動作範囲内です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA **イベント ID**	2172
OMSA **トラップ** ID	115100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1033

メッセージ	The battery on *arg1* was removed.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラがバッテリと通信できません。バッテリが取り外されたか、コントローラとバッテリの接点が劣化しています。
推奨される対応処置	バッテリが取り付けられていること、また正しく接続されていることを確認します。バッテリが取り付けられている場合は、数分待ってからバッテリが検出されるか再確認します。バッテリとコントローラとの接点が劣化している場合は、バッテリまたはコントローラ、あるいはその両方を交換する必要があります。安全な取り外し、アクセス方法については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照します。問題が解決しない場合は、Dell のテクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA **イベント ID**	2174

OMSA トラップ ID	115300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1034

メッセージ	The battery properties for *arg1* have changed.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	1 つ、または複数のバッテリのプロパティが変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4275
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1035

メッセージ	The battery temperature on *arg1* is above the normal operating temperature.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリの温度が正常の動作温度を超えています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 3 (情報)

OMSA イベント ID	2212;2415
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

BAT1036

メッセージ	The battery on *arg1* is discharging.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージに表示されたコントローラのバッテリが放電しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

BAT1037

メッセージ	A battery is detected on the Controller *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで識別されているコントローラ上でバッテリが検出されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (BAT = バッテリイベント)
重大度	重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4275

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

6

BIOS イベントメッセージ

BIOS0001

メッセージ	Trusted Compute Module (TPM) Physical Presence Operation *arg1* logged.
引数	***arg 1=*** PPI 操作
詳細な説明	BIOS は、信頼済み計算モジュール（ TPM ）の物理的存在操作を記録しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	作業メモ（ BIOS = BIOS 管理 ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

BIOS001

メッセージ	The command was successful
詳細な説明	コマンドが正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（ BIOS = BIOS 管理 ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS002

メッセージ	Resource allocation failure.
詳細な説明	要求した操作を実行するために必要なメモリを割り当てることができません。挿入されたコメントを確認してください。
推奨される対応処置	システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controler と iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS003

メッセージ	Missing required parameter.Refer to the inserted comment.
詳細な説明	無効な数の引数がメソッドに渡されました。
推奨される対応処置	すべての必須コマンドパラメータを入力します。マニュアルを参照して再試行してください。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS004

メッセージ	Invalid parameter value for *arg1*
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	メソッドに渡されたパラメータ値がエミュレーションどおりに入力されていること、およびパラメータのデータタイプがマニュアルと一致することを確認してください。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS005

メッセージ	Mismatch in AttributeName and AttributeValue count
詳細な説明	AttributeName および AttributeValue パラメータの数が一致していません。
推奨される対応処置	AttributeName および AttributeValue に同じ数のパラメータを入力します。メソッドの入力パラメータの詳細に関しては、マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS006

メッセージ	Configuration job already created, cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled.
詳細な説明	設定ジョブが指定されたターゲットですでに作成されています。既存のジョブが完了するまで、またはキャンセルされるまで、新たなコマンドは許可されません。
推奨される対応処置	ジョブが完了するまで待ちます。指定したターゲットに追加の設定操作を行う場合は、ジョブをキャンセルしてから続行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS007

メッセージ	Configuration job already created, cannot create another configuration job on specified target until existing job is completed or is cancelled.
詳細な説明	設定ジョブが指定されたターゲットですでに作成されています。既存のジョブが完了するまで、またはキャンセルされるまで、新たなコマンドは許可されません。
推奨される対応処置	ジョブが完了するまで待ちます。指定したターゲットに追加の設定操作を行う場合は、ジョブをキャンセルしてから続行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS008

メッセージ No pending data present to create a Configuration job.

詳細な説明 以前の設定と現在の設定の間で変更を行うことはできません。設定ジョブを作成するには、少なくとも 1 つの属性を変更する必要があります。

推奨される対応処置 1 つ、または複数の属性の設定を変更した後で、設定ジョブを作成してください。

カテゴリ 設定 (BIOS = BIOS 管理)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS009

メッセージ Lifecycle Controller is currently in use.

詳細な説明 Lifecycle Controller は、別のアプリケーションまたは操作で使用中のため、内部ストレージにアクセスできません。

推奨される対応処置 現在の Lifecycle Controller 操作が完了するまで待ちます。システムが、1) 現在 Lifecycle Controller Unified Server Configurator ユーティリティになっていない、2) F1 または F2 POST エラー状態でユーザーによる介入を待っている、3) デバイスまたはコントローラのオプション ROM のいずれにもなっていないことを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (BIOS = BIOS 管理)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS010

メッセージ 「Lifecycle Controller が有効ではありません。設定ジョブを作成できません。」

詳細な説明 11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。12G 以降の世代では、要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller が有効になっている必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。

推奨される対応処置 11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G 以降の世代では、対象のシステムの起動時に F2 セットアップを使用して、iDRAC 設定 を選択し、Lifecycle Controller 設定 を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。

カテゴリ 設定 (BIOS = BIOS 管理)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS011

メッセージ Configuration job already created, pending data cannot be deleted.

詳細な説明 設定ジョブが指定されたターゲットにすでに作成されています。既存のジョブが正常に完了するまで、これ以降のコマンドは許可されません。

推奨される対応処置 設定ジョブをキャンセルするか、ジョブが完了するまで待ちます。ジョブのキャンセルについては、マニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (BIOS = BIOS 管理)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS012

メッセージ No pending data to delete.

詳細な説明 前回の設定と今回の設定間には BIOS 属性データに変更がありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (BIOS = BIOS 管理)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS013

メッセージ Invalid AttributeName *arg1*

引数 ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 未知の AttributeName が操作で指定されました。

推奨される対応処置 システムで利用可能な正しい AttributeName を入力します。必要な属性については、エミュレーション応答を参照してください。

カテゴリ 設定 (BIOS = BIOS 管理)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS014

メッセージ Invalid AttributeValue for AttributeName: *arg1*

引数 ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 次の理由により、AttributeValue が無効である可能性があります。1) 新しい AttributeValue の長さが、必要とされる最小長と最大長の範囲内にない、2) 新しい AttributeValue の値が、必要とされる LowerBound と UpperBound の範囲内にない、3) 新しい AttributeValue の値が、使用可能な値のいずれでもない。

推奨される対応処置 有効な属性値については、マニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (BIOS = BIOS 管理)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS015

メッセージ AttributeValue cannot be changed to read only AttributeName *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 属性の設定操作が、読み取り専用属性で試行されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (BIOS = BIOS 管理)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS016

メッセージ	AttributeValue cannot be changed for disabled AttributeName *arg1* .
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	属性の設定操作が、無効化された属性で試行されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (BIOS = BIOS 管理)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS017

メッセージ	保留中の vFlash の 1 回限りの起動設定を削除できません。
詳細な説明	vFlash 保留中の 1 回限りの起動設定を削除できません。
推奨される対応処置	システムから AC 電源を取り外し、AC 電源を再度投入した後に操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (BIOS = BIOS 管理)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS018

メッセージ	Invalid BIOS Password.
詳細な説明	操作で指定されている BIOS パスワードが有効ではありません。有効な BIOS パスワードは次の条件に従う必要があります。0 ~ 32 文字の長さで、数字の 0 ~ 9、小文字の a ~ z、特殊文字の <>|-,+./;[\] を使用します。
推奨される対応処置	BIOS パスワードの要件を満たす BIOS パスワードで操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (BIOS = BIOS 管理)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS021

メッセージ	Cannot authenticate BIOS password.
詳細な説明	BIOS パスワードの変更操作で指定した旧 BIOS パスワードが間違っています。
推奨される対応処置	正しい旧 BIOS パスワードを使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (BIOS = BIOS 管理)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS022

メッセージ	Cannot set the BIOS password.Password is disabled due to a jumper setting on the motherboard.
詳細な説明	ジャンパを使用しているハードウェア内で、BIOS パスワードが無効になっているため、パスワードを設定できません。ジャンパの位置については、システムのオーナーズマニュアルを参照してください。
推奨される対応処置	システム基板のジャンパの設定を変更して、BIOS のパスワード変更を有効にします。
カテゴリ	設定 (BIOS = BIOS 管理)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS023

メッセージ	Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC との通信中、操作に回復不能なエラーが発生しました。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS024

メッセージ	The set operation did not complete successfully as the attribute is read-only.
詳細な説明	属性値を変更できないため、操作は実行できません。
推奨される対応処置	属性の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS025

メッセージ	Unable set the BIOS password as the BIOS password status is locked.
詳細な説明	BIOS でのパスワード状態がロック状態になっているため、パスワードを設定するには、ロックを解除する必要があります。
推奨される対応処置	BIOS セットアップで BIOS パスワードのステータスをロック状態からロック解除状態に変更し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS026

メッセージ	Password status cannot be set to locked when a System Password change is pending.
詳細な説明	現在保留中のシステムパスワード変更があるため、パスワード状態をロック状態に設定できません。
推奨される対応処置	保留中のシステムパスワードの変更が適用されるまで待つ、または保留中のシステムパスワードの変更を削除して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS027

メッセージ Unable to change the BIOS password because the password is currently being configured using plain text.Unable to set the attribute *arg1*.

引数 ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 現在、パスワードがプレーンテキストを使用することによってリセットされているため、メッセージ内で識別されている属性は設定できません。BIOS パスワードは、プレーンテキストおよびハッシュを使用して同時に設定することはできません。

推奨される対応処置 現在のパスワード設定プロセスの完了を待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS028

メッセージ Unable to change the BIOS password using plain text because the password is currently being configured using a hash.

詳細な説明 BIOS パスワードは、プレーンテキストおよびハッシュを使用して同時に設定することはできません。

推奨される対応処置 現在のパスワード設定プロセスの完了を待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS029

メッセージ Unable to change the BIOS password because an Export Server Profile operation is already running.

詳細な説明	サーバープロファイルのエクスポート操作がすでに実行されているため、BIOS パスワードを設定できません。
推奨される対応処置	現在のエクスポート操作の完了を待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS030

メッセージ	Unable to change the BIOS password because an Import Server Profile operation is already running.
詳細な説明	サーバープロファイルのインポート操作がすでに実行されているため、BIOS パスワードを設定できません。
推奨される対応処置	現在のインポート操作の完了を待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS031

メッセージ	Unable to start the configuration operation because the System Lockdown mode is enabled.
詳細な説明	システムロックダウンモードが有効なため、設定操作を開始できません。
推奨される対応処置	Lockdown.1#SystemLockdown 属性が、DCIM_iDracCardEnumeration クラスで 無効 に設定されていることをコマンドラインインタフェース（CLI）で WS-Man get コマンドを実行することで確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS032

メッセージ	Unable to access the network share because incorrect network share identify information is entered.

詳細な説明 適切でないネットワーク共有の識別情報が入力されたため、ネットワーク共有にアクセスすることはできません。

推奨される対応処置 正しいネットワーク共有の識別情報を入力してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS033

メッセージ Unable to write to the network share either because the network share is read-only or sufficient disk space is unavailable for the export operation.

詳細な説明 ネットワーク共有が読み取り専用であるか、エクスポート処理を行うための十分なディスク容量がないため、データをネットワーク共有に書き込むことができません。

推奨される対応処置 次の操作を行って、操作を再試行します。1）ネットワーク共有が読み取り専用でないことを確認します。2）ネットワーク共有に十分なディスク容量があることを確認します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS034

メッセージ Unable to retrieve the record information because the requested record is not available.

詳細な説明 要求されたレコードは使用できないため、レコード操作を取得できません。

推奨される対応処置 入力されたレコードデータが正しいことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS035

メッセージ Unable to start the operation because invalid hash signature parameter is entered.

詳細な説明 無効なハッシュ署名のパラメータが入力されているため、操作を開始できません。

推奨される対応処置 正しいパラメータが入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS036

メッセージ Unable to start the import operation because the public key (PK) certificate is already available.

詳細な説明 公開キー（PK）証明書がすでに存在するため、インポート操作を開始できません。

推奨される対応処置 既存の公開キー（PK）証明書を削除し、新しい PK を入力してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS037

メッセージ Unable to start the import operation either because the file name entered : *arg1* is invalid, file is corrupted, or the file encoding format is incorrect.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているファイル名が無効であるか、ファイルが破損しているか、ファイルのエンコード形式が適切ではないため、インポート操作を開始できません。

推奨される対応処置 有効なファイルが使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS038

メッセージ Unable to read the SecureBoot policy because of unknown issues.

詳細な説明 不明な問題により、セキュアブートポリシーを読み取ることができません。

推奨される対応処置 システムインベントリの収集（CSIOR）操作を実行し、レポートを表示してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS039

メッセージ Unable to start the operation because invalid parameters are entered.

詳細な説明 無効なパラメータが入力されているため、操作を開始できません。

推奨される対応処置 正しいパラメータが入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS040

メッセージ Unable to import the SecureBoot certificate data because of insufficient disk space to store the certificate data.

詳細な説明 証明書データを保存するために十分なディスク容量がないため、セキュアブート証明書データをインポートできません。

推奨される対応処置 現在のセキュアブート証明書を削除し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS041

メッセージ Operation not allowed because hash signature is not supported in Platform Key (PK) and Key Exchange (KEK).

詳細な説明 ハッシュ署名はプラットフォームキー（PK）とキー交換キー（KEK）でサポートされていないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 入力パラメータでハッシュ署名が使用されていないことを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS042

メッセージ Unable to import the file *arg1* because the file does not exist in the source directory.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 ファイルがソースディレクトリに存在しないため、メッセージ内で識別されたファイルをインポートできません。

推奨される対応処置 ファイルがリモート共有に存在することを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS043

メッセージ	Unable to complete the operation because the length of input parameter *arg1* is more than the maximum allowed length *arg2*.
引数	***arg1 =*** パラメータ名、***arg2 =*** パラメータの最大長
詳細な説明	パラメータに許可された最大文字数が表示されます。
推奨される対応処置	パラメータの長さが最大可能長さ以下であることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS044

メッセージ	Unable to complete the operation because the operation is not allowed when the Secure Boot Policy is in Standard mode.
詳細な説明	セキュアブートポリシーが標準モードのとき、操作は許可されていないため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	BIOS.Setup.1-1:SecureBootPolicy が、DCIM_BIOSEnumeration クラスで カスタム に設定されていることをコマンドラインインタフェース（CLI）で WS-Man get コマンドを実行することで確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS101

メッセージ Unable to read or change any of the system BIOS configuration settings.

詳細な説明 BIOS が Server Administrator に表示するシステムの設定データがの形式に誤りがあるか、使用不可になっています。Server Administrator は、システム BIOS 設定のいかなる読み取り、変更もできません。

推奨される対応処置 システムのパワーサイクルを実行して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、BIOS ファームウェアのアップデートパッケージを再度インストールします。

カテゴリ 設定 (BIOS = BIOS 管理)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS102

メッセージ A system BIOS update is scheduled that requires a reboot.

詳細な説明 リモートアクセスコントローラを介して BIOS アップデートジョブがスケジュールされており、システムはアップデートを適用するために再起動する必要があります。

推奨される対応処置 システムを再起動して BIOS アップデートを適用します。

カテゴリ 監査 (BIOS = BIOS 管理)

重大度 重大度 3 (情報)

OMSA **イベント** ID 5002

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

BIOS103

メッセージ	A previously scheduled system BIOS update is canceled.
詳細な説明	以前にスケジュールされた BIOS アップデートジョブがキャンセルされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (BIOS = BIOS 管理)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	5003
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

7

BOOT イベントメッセージ

BOOT001

メッセージ	コマンドが正常に行われました。
詳細な説明	コマンドが正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (BOOT = 起動制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT002

メッセージ	Resource allocation error.
詳細な説明	操作の実行に必要なメモリを割り当てることができません。
推奨される対応処置	システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controler と iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します。
カテゴリ	設定 (BOOT = 起動制御)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT003

メッセージ	Method not supported.
詳細な説明	この操作は、現在の設定ではサポートされていません。
推奨される対応処置	この操作は、現在の設定ではサポートされていません。マニュアルを確認してから、操作をやり直します。
カテゴリ	設定 (BOOT = 起動制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT004

メッセージ	Invalid number of Boot Source arguments
詳細な説明	ソース引数の無効な数字がメソッドに渡されました。
推奨される対応処置	マニュアルを確認してから、やり直します。(詳細)
カテゴリ	設定 (BOOT = 起動制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT005

メッセージ	Missing required parameter.
詳細な説明	呼び出されたメソッドの必要なパラメータの 1 つまたは複数が欠落しています。
推奨される対応処置	問題となっているメソッドについてマニュアルを確認してから、やり直します。
カテゴリ	設定 (BOOT = 起動制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT006

メッセージ	Invalid Boot Source InstanceID
詳細な説明	1 つまたは複数の起動ソースのインスタンス ID に有効なデータが含まれていません。
推奨される対応処置	入力している起動ソースの全インスタンス ID が、DCIM_BootSourceSetting エミュレーションに表示されているとおりに入力されていることを確認します。
カテゴリ	設定 (BOOT = 起動制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT007

メッセージ	Boot Source does not belong to specified Boot Configuration
詳細な説明	1 つまたは複数の起動ソースのインスタンス ID が、影響を受ける起動設定に属していません。
推奨される対応処置	ChangeBootOrderByInstanceID は、影響を受ける起動設定からのみ起動ソースを受け入れます。すべてのソース引数が必要な起動設定に属していることを確認します。

カテゴリ	設定 (BOOT = 起動制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT008

メッセージ	Source argument contains more devices than are present on the system
詳細な説明	影響を受ける起動設定に利用可能な数以上のソース引数が提供されています。
推奨される対応処置	入力している起動ソースの全インスタンス ID が、DCIM_BootSourceSetting エミュレーションに表示されているとおりに入力されていることを確認します。
カテゴリ	設定 (BOOT = 起動制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT009

メッセージ	Boot Sources cannot be found for this Boot Configuration
詳細な説明	必要な起動設定で、起動ソースが見つかりませんでした。
推奨される対応処置	DCIM_BootSourceSetting の列挙時に、示された起動設定の起動ソースが表示されていることを確認します。システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controler と iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します。
カテゴリ	設定 (BOOT = 起動制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT010

メッセージ	Could not locate vFlash partition index
詳細な説明	提供した vFlash パーティションのインデックスがシステムで見つかりませんでした。
推奨される対応処置	必要なインデックスの vFlash パーティションがシステムに存在することを確認してください。
カテゴリ	設定 (BOOT = 起動制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT011

メッセージ	Failed to set vFlash partition for one time boot
詳細な説明	提供された vFlash パーティションが 1 回限りの起動用に設定できませんでした。
推奨される対応処置	システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controler と iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT012

メッセージ	Job started to attach and set vFlash SD card partition for OneTime boot.
詳細な説明	指定した vFlash SD カードパーティションからの 1 回限りの起動を設定するためのジョブが作成されました。このパーティションがシステムに連結されていなかった場合は、ジョブがパーティションを連結します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT013

メッセージ	Cannot make changes to non-active boot list.
詳細な説明	起動リストは現在非アクティブです。非アクティブ起動リストに変更を加えることはできません。
推奨される対応処置	起動モードを変更して、起動リストをアクティブに設定してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT014

メッセージ	Virtual media not ready.
詳細な説明	システムの SD カードが取り外されているか、または使用中です。
推奨される対応処置	SD カードが挿入されていること、および別の操作が進行中でないことを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT015

メッセージ Set operation successful for the boot partition.

詳細な説明 起動パーティションの設定要求が完了しました。連結されていない vFlash パーティションは、ChangeBootOrderByInstanceID メソッドを使用して、1 回限りの起動用に設定されました。メソッドは、vFlash パーティションを連結するためのジョブを作成し、1 回限りの起動用にパーティションを設定します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BOOT = 起動制御）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT016

メッセージ Input source argument value for the boot device is incorrect or not found among the boot devices on the system.

詳細な説明 起動デバイスに関連する入力ソースの引数が正しくないか、空白になっています。起動デバイスの識別子は、起動デバイスを意味する BootSourceSetting インスタンスの InstanceID と一致する必要があります。

推奨される対応処置 起動デバイスの正しいソース引数値を使用し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BOOT = 起動制御）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT017

メッセージ Source argument does not support enable or disable mode.

詳細な説明 この操作で使用されたソース引数で指定された起動デバイスを有効化または無効化できません。この特性は BCV デバイスと 1 回限りの起動に適用されます。

推奨される対応処置 指定した起動デバイスでの操作の有効性については、マニュアルを参照してください。操作の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（BOOT = 起動制御）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT018

メッセージ	Specified Boot Control List is read-only
詳細な説明	操作で指定した起動制御リストは読み取り専用であり、変更できません。
推奨される対応処置	指定した起動制御リストでの操作の有効性については、マニュアルを参照してください。操作の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT8500

メッセージ	Unable to change the BIOS boot order for the Server *arg1*
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	CMC と iDRAC 間の通信が切断されているか、iDRAC が再起動しているため、サーバーの BIOS 起動順序を変更できません。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットするか、iDRAC の再起動が完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

8

CBL イベントメッセージ

CBL0001

メッセージ	Backplane *arg1* power cable disconnected.
引数	***arg1 =*** ベイ ID
詳細な説明	バックプレーンの信号ケーブルが検出されましたが、同梱の電源ケーブルがありません。
推奨される対応処置	電源ケーブルを再接続または交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0002

メッセージ	Backplane *arg1* signal cable disconnected.
引数	***arg1 =*** ベイ ID
詳細な説明	バックプレーンの電源ケーブルが検出されましたが、同梱の信号ケーブルがありません。
推奨される対応処置	メッセージで識別されたバックプレーンの信号ケーブルを再接続または交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0003

メッセージ	Backplane *arg1 arg2* cable is disconnected.
引数	***arg1 =*** ベイ ID、***arg2 =*** ケーブル名
詳細な説明	メッセージで識別されたバックプレーンケーブルが切断されているか、ケーブルが検出されませんでした。
推奨される対応処置	メッセージで識別されたケーブルを再接続または交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2393
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC	✓*	✓					✓*

CBL0004

メッセージ	The *arg1* cable is incorrectly connected to backplane *arg2* connector *arg3* .
引数	***arg1 =*** ケーブル名、***arg2 =*** ベイ ID、***arg3 =*** コネクタ名
詳細な説明	メッセージで識別されたケーブルが、バックプレーンコネクタに正しく接続されていません。
推奨される対応処置	メッセージで識別されたケーブルが正しく接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0005

メッセージ	Backplane *arg1 arg2* connector incorrectly connected to the motherboard SATA controller.
引数	***arg1 =*** ベイ ID、***arg2 =*** コネクタ名
詳細な説明	メッセージで識別されたバックプレーンコネクタがマザーボード SATA コントローラに正しく接続されていません。
推奨される対応処置	メッセージで識別されたケーブルが正しく接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0006

メッセージ	Unsupported backplane *arg1* configuration: Multiple RAID controllers cannot be connected to the same backplane.
引数	***arg1 =*** ベイ ID
詳細な説明	各サーバモデルは、バックプレーン設定の特定のセットのみをサポートします。統合バックプレーンまたは統合モードの分割モード対応バックプレーンでは、複数のコントローラを同じバックプレーンに接続することはできません。統合バックプレーンでは、最初のコントローラ以外のコントローラは稼働しません。
推奨される対応処置	バックプレーンに接続されている RAID コントローラが 1 台だけであることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0007

メッセージ	Backplane *arg1 arg2* cable and backplane *arg3 arg4* cable are swapped.
引数	***arg1 =*** ベイ ID、***arg2 =*** ケーブル名、***arg3 =*** ベイ ID、***arg4 =*** ケーブル名
詳細な説明	メッセージで識別されたバックプレーンケーブルを正しいバックプレーンベイに接続する必要があります。
推奨される対応処置	メッセージで識別されたケーブルが正しく接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0008

メッセージ	One or more cables are missing from *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで識別されたフォールトトレラントストレージコントローラから 1 本、または複数のケーブルが欠落していることが検出されました。
推奨される対応処置	すべてのケーブルが適切に接続されていることを確認してください。ケーブル配線に関する情報は、サポートサイトで入手できるオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC	✓*	✓					✓*

CBL8500

メッセージ	SAS cable *arg1* to expander *arg2* is not connected.
引数	***arg1 =*** ケーブル ID、***arg2 =*** エキスパンダ ID
詳細な説明	SAS ケーブルがエキスパンダに正しく接続されていません。
推奨される対応処置	SAS ケーブルがエキスパンダに接続されているかどうかをチェックします。ケーブルを再度接続して、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

CBL8501

メッセージ	SAS cable *arg1* is connected to the incorrect expander.
引数	***arg 1=*** ケーブル ID
詳細な説明	メッセージ内で識別された SAS ケーブルが正しいエキスパンダに接続されていません。
推奨される対応処置	SAS ケーブルを正しいエキスパンダに再度接続してから、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

9

CMC イベントメッセージ

CMC001

メッセージ	操作が正常に完了しました。
詳細な説明	操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

CMC002

メッセージ	Unable to complete the operation because of an unknown issue.
詳細な説明	不明な問題により、操作を正常に完了できません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）操作を再試行します。2）CMC をリセットし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

CMC003

メッセージ	Unable to complete the operation because the parameter *arg1* is missing.
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メッセージで識別されたパラメータが欠落しているため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータを入力し、操作を再試行します。パラメータの詳細については、サポートサイトで入手可能な CMC プロファイルのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

CMC004

メッセージ	Unable to complete the operation because the parameter *arg1* is invalid.
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メッセージで識別されたパラメータが無効であるため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	有効なパラメータを入力し、操作を再試行します。有効なパラメータの詳細については、サポートサイトで入手可能な CMC プロファイルのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

CMC005

メッセージ	Unable to complete the operation because of a mismatch between AttributeName and AttributeValue count.
詳細な説明	AttributeName と AttributeValue の数が一致しないため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	有効な AttributeName および AttributeValue の数を入力してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

CMC401

メッセージ	Changing the Reserved QuickDeploy IP Addresses setting to *arg1* may create an issue in the future if higher density server nodes are inserted in to the Chassis (for example, quarter-height servers).OK を押して続行します。
引数	***arg1 =*** IP アドレスの値
詳細な説明	予約済み QuickDeploy IP アドレス設定を <IP アドレスの値> に変更すると、将来シャーシに高密度サーバーノード（たとえば、クォータハイトサーバー）が挿入された場合に、問題が発生する可能性があります。
推奨される対応処置	将来追加される高密度サーバノードに対応するため、高い値に選択します。それ以外の場合、対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

フィルタ表示	**IPMI アラート**	**SNMP アラート**	**E-メールアラート**	**リモートシステムログ**	**WS イベンティング**	**Redfish Eventing**
iDRAC				✓	✓	✓
CMC						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

CMC8501

メッセージ	Chassis Group Leader has synchronized this members configuration.
詳細な説明	CMC のマルチシャーシ管理機能では、リードシャーシの設定データをそのメンバーにプッシュすることができます。設定データがシャーシグループリーダーの設定データと正常に同期化されると、このメッセージがメンバーのログに表示されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8502

メッセージ	Unable to access the IPv6 information of the server.
詳細な説明	CMC は指定されたサーバの IPv6 情報にアクセスできません。CMC ウェブインタフェース上で指定されたサーバの iDRAC 起動リンクを表示できません。
推奨される対応処置	iDRAC を起動するリンクが CMC ウェブインタフェースに表示されるように、CMC コマンドラインまたは CMC ウェブ GUI インタフェースを使用して、指定されたサーバの IPv6 を有効にします。コマンドラインのオプションまたはウェブインタフェースのナビゲーションについては、『CMC Users Guide』（CMC ユーザーズガイド）の「Troubleshooting」（トラブルシューティング）の項を参照してください。
カテゴリ	システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8503

メッセージ Unable to access the IPv4 information of the server.

詳細な説明 CMC は指定されたサーバの IPv4 の情報にアクセスできません。CMC ウェブインタフェース上で指定されたサーバの iDRAC 起動リンクを表示できません。

推奨される対応処置 iDRAC の起動ポイントが CMC ウェブ GUI に表示されるように、CMC コマンドラインまたはウェブ GUI インタフェースを使用して、指定されたスロットの iDRAC の IPv4 を有効にします。コマンドラインのオプションまたはウェブインタフェースのナビゲーションについては、『CMC Users Guide』(CMC ユーザーズガイド) の「Troubleshooting」(トラブルシューティング) の項を参照してください。

カテゴリ システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8504

メッセージ Unable to access server: *arg1* , because the NIC is disabled on the identified server.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバーで NIC が無効になっており、CMC は、iDRAC ウェブインタフェースを起動するためのリンクを表示できません。

推奨される対応処置 iDRAC を起動するリンクが CMC ウェブインタフェースに表示されるように、CMC コマンドラインまたは CMC ウェブインタフェースを使用して、メッセージ内で識別されているサーバの NIC を有効にします。RACADM を使用して DHCP の NIC を有効にするには、「racadm setniccfg -m server-<スロット番号> -d」(ここで <スロット番号> は、メッセージ内で識別されているサーバ)を入力します。ウェブインタフェースを使用して NIC を有効にするには、サーバ概要 をクリックして識別されているサーバを選択し、セットアップ に移動してから LAN の有効化 チェックボックスをオンにします。

カテゴリ システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8505

メッセージ Unable to access server: *arg1* because both IPv4 and IPv6 are disabled.NIC Enabled = *arg2*.

引数 ***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** 状態

詳細な説明 指定されたサーバーで IPv4 と IPv6 が無効になっており、CMC は iDRAC ウェブインタフェースを起動するためのリンクを表示できません。

推奨される対応処置 iDRAC を起動するリンクが CMC ウェブインタフェースに表示されるように、CMC コマンドラインまたは CMC ウェブ GUI インタフェースを使用して、指定されたサーバの Ipv4 または IPv6 を有効にします。RACADM を使用して DHCP の NIC を有効にするには、「racadm setniccfg -m server-<スロット番号> -d」(ここで <スロット番号> は、メッセージ内で識別されているサーバ)を入力します。ウェブインタフェースを使用して NIC を有効にするには、サーバ概要 をクリックして識別されているサーバを選択し、セットアップ に移動してから IPv4 の有効化 および / または IPv6 の有効化 チェックボックスをオンにします。

カテゴリ システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8506

メッセージ CMC をシャットダウンするコマンドが開始されました。

詳細な説明 CMC をシャットダウンするコマンドが開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8507

メッセージ	Extended Storage for primary CMC and secondary CMC synchronization is complete.
詳細な説明	拡張ストレージ機能は、プライマリ CMC のリムーバブルフラッシュメディア SD カードからのデータを、セカンダリ CMC のリムーバブルフラッシュメディア SD カードと同期化します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8691
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8508

メッセージ	Unable to synchronize the primary and secondary CMC removable flash media and the Extended Storage feature is not available.
詳細な説明	セカンダリ CMC のリムーバブルフラッシュメディア SD カードが正常に機能していない場合は、拡張ストレージ機能はアクティブ化されません。
推奨される対応処置	次の操作を実行して、再試行します。1）CMC ウェブインタフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定 の順に移動し、セカンダリ CMC の SD カードのエラーが表示されていることを確認します。2）エラーが表示されている場合は、racadm コマンド「racadm cmcchangeover」を実行します。3）CMC ウェブインタフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定 > アクティブコントローラメディアの修理 の順に選択して、リムーバブルフラッシュメディア SD カードを修理します。修理はプライマリ CMC の SD カードのみで許可されています。問題が解決しない場合は、カードを交換します。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8509

メッセージ Unable to activate the extended storage feature on the secondary CMC: *arg1*.The feature will be deactivated.

引数 ***arg1 =*** cmc 番号

詳細な説明 セカンダリ CMC のメディアが正常に機能しなくなっている場合は、拡張ストレージ機能はアクティブ化されません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行して、操作を再試行します。1）CMC ウェブインタフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定 の順に移動し、セカンダリ CMC のカードにエラーが表示されていることを確認します。2）フェイルオーバーを実行した後、同じ GUI ページからカードの再プロビジョニングを行います。再プロビジョニングは、プライマリ CMC のカードのみで許可されています。1と 2 両方の方法が失敗する場合は、カードが機能しなくなっている可能性があります。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8689

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8510

メッセージ Unable to activate the extended storage feature on the secondary CMC: *arg1*.The feature will return to single CMC mode.

引数 ***arg1 =*** cmc 番号

詳細な説明 この状態は、シングル CMC からデュアル CMC への拡張ストレージ機能の昇格中に発生します。スタンバイ CMC のメディアに異常がある場合は、このメッセージが表示され、機能がシングル CMC 状態に戻ります。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行して、操作を再試行します。1) CMC ウェブインタフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定 の順に移動し、セカンダリ CMC のカードに何らかのエラーが表示されていることを確認します。2) フェイルオーバーを実行した後、同じ GUI ページからカードの再プロビジョニングを行います。再プロビジョニングは、プライマリ CMC のカードのみで許可されています。1 と 2 両方の方法が失敗する場合は、カードが機能しなくなっている可能性があります。

カテゴリ 監査 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 8689

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8511

メッセージ Unable to synchronize the data in the Extended Storage removable flash media in the primary and secondary CMCs.

詳細な説明 どのカードに最新のデータが入っているかを CMC が判断できない場合は、拡張ストレージのリムーバブルフラッシュメディア SD カードのデータが同期されません。

推奨される対応処置 拡張ストレージ機能を無効にしてから、再度有効にします。RACADM を使用して、コマンド「racadm feature -d -c Extended Storage」を実行して機能を無効にし、次に「racadm -a -c Extended Storage」を実行して再度有効にします。メモ：機能が無効になると、リムーバブルフラッシュメディア SD カード上のすべてのデータが消去されます。

カテゴリ 監査 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 8690

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8512

メッセージ The Extended Storage feature activation timed out.The feature is not active.

詳細な説明 セカンダリ CMC のリムーバブルフラッシュメディア SD カードがアクティブ化の開始後 90 秒以内に応答しない場合は、拡張ストレージ機能がアクティブ化されません。

推奨される対応処置 次の操作を実行して、再試行します。1）CMC ウェブインタフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定 の順に移動し、セカンダリ CMC の SD カードのエラーが表示されていることを確認します。2）エラーが表示されている場合は、racadm コマンド「racadm cmcchangeover」を実行します。3）CMC ウェブインタフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定 > アクティブコントローラメディアの修理 の順に選択して、リムーバブルフラッシュメディア SD カードを修理します。修理はプライマリ CMC の SD カードのみで許可されています。問題が解決しない場合は、カードを交換します。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8689

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8513

メッセージ The Extended Storage feature activation on the secondary CMC timed out.The feature is being returned to single CMC mode.

詳細な説明 セカンダリ CMC の拡張ストレージ機能のアクティブ化操作がタイムアウトしました。スタンバイ CMC のメディアがアクティブ化確認後 90 秒以内に応答しない場合は、機能がシングル CMC モードに戻ります。

推奨される対応処置 次の操作を実行して、再試行します。1）CMC ウェブインタフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定 の順に移動し、セカンダリ CMC の SD カードのエラーが表示されていることを確認します。2）エラーが表示されている場合は、racadm コマンド「racadm cmcchangeover」を実行します。3）CMC ウェブインタフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定 > アクティブコントローラメディアの修理 の順に選択して、リムーバブルフラッシュメディア SD カードを修理します。修理はプライマリ CMC の SD カードのみで許可されています。問題が解決しない場合は、カードを交換します。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8690

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8514

メッセージ　Fabric mismatch is detected in the I/O Module *arg1* .

引数　***arg1 =*** iom スロット名

詳細な説明　このエラーは、次のいずれかの状態が原因で発生します。1) I/O モジュールとメザニンカードの無効な構成。新しく取り付けた I/O モジュールのファブリックタイプと常駐メザニンカードのファブリックタイプが一致しない、またはそれらに互換性がない。2) I/O モジュールと I/O モジュールの無効な構成。新しく取り付けた I/O モジュールに、ファブリックにすでに取り付け済みの I/O モジュールとは異なる、または互換性のないファブリックがある。

推奨される対応処置　詳細については、Chassis Management Controller のユーザーズガイドを参照してください。

カテゴリ　システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度　重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID　2545

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8516

メッセージ　The I/O Module *arg1* did not boot within the expected time.

引数　***arg1 =*** iom スロット名

詳細な説明　I/O モジュールが起動するために予想した以上の時間を費やした、または I/O モジュールが起動しませんでした。

推奨される対応処置 CMC ウェブインタフェースまたは RACADM CLI を使用して、I/O モジュールの電源がオンになっているか確認してから、操作を再試行します。または、I/O モジュールを挿入し直してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2546

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8517

メッセージ A double height server is detected in slot *arg1* , however the server is not detected in the bottom slot.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスロットでダブルハイトのサーバが検知されましたが、下部のスロットでそのサーバが検知されませんでした。この状態は、サーバがシャーシに正しく挿入されていない場合に発生します。

推奨される対応処置 サーバをシャーシから取り外し、サーバの背部に破損したピンや曲がったピンがないことをチェックします。損傷がない場合は、サーバをシャーシに挿入し直します。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8518

メッセージ A double-height server is detected in the slot *arg1*.However, the iDRAC in the server of bottom slot *arg2* is also responding.

引数 ***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスロットでダブルハイトのサーバが検知されましたが、メッセージ内で識別されているスロットのサーバの iDRAC も応答しています。ダブルハイトのサーバがシャーシにすでに存在している場合は、下部のスロットにあるサーバは応答できません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 下部のスロット <スロット番号> にあるサーバを取り外します。2) Chassis Management Controller (CMC) を再起動して、CMC の起動プロセスの完了を待ちます。3) メッセージ内で識別されているサーバを挿入し直します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8519

メッセージ The LOM riser FRU for slot *arg1* FRU ID *arg2* is not functioning.

引数 ***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** FRU ID

詳細な説明 メッセージ内で指定されている LOM ライザーの FRU が機能していない、または CMC がそれを読み取ることができません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 指定されたサーバの iDRAC をリセットするか、サーバの仮想再装着を行います。2) CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8520

メッセージ The FRU on server *arg1* is not functioning.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているサーバーの FRU が機能していない、または CMC がそれを読み取ることができません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 指定されたサーバの iDRAC をリセットするか、サーバの仮想再装着を行います。2) CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8521

メッセージ The Mezz card 1 FRU for the server *arg1* is not functioning.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているサーバーのメザニンカード 1 の FRU が機能していない、または CMC がそれを読み取ることができません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 指定されたサーバの iDRAC をリセットするか、サーバの仮想再装着を行います。2) CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8522

メッセージ The Mezz card 2 FRU for the server *arg1* is not functioning.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているサーバーのメザニンカード 2 の FRU が機能していない、または CMC がそれを読み取ることができません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 指定されたサーバの iDRAC をリセットするか、サーバの仮想再装着を行います。2) CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8523

メッセージ The Mezz card 3 FRU for the server *arg1* is not functioning.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているサーバーのメザニンカード 3 の FRU が機能していない、または CMC がそれを読み取ることができません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 指定されたサーバの iDRAC をリセットするか、サーバの仮想再装着を行います。2) CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8524

メッセージ The Mezz card 4 FRU for the server *arg1* is not functioning.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているサーバーのメザニンカード 4 の FRU が機能していない、または CMC がそれを読み取ることができません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 指定されたサーバの iDRAC をリセットするか、サーバの仮想再装着を行います。2) CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8525

メッセージ The FRU on the sleeve *arg1* is not functioning.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているスリーブの FRU が機能していない、または CMC が読み取ることができません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 指定されたサーバの iDRAC をリセットするか、サーバの仮想再装着を行います。2) CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2545

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8526

メッセージ Unable to retrieve the server- *arg1* CPU information.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC はメッセージ内で指定されているサーバから CPU の情報を取得できません。これは、CMC と iDRAC が通信していない場合に発生します。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) iDRAC をリセットします。2) CMC をリセットします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 2546

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8527

メッセージ Unable to retrieve the server- *arg1* memory information.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC はメッセージ内で指定されているサーバからメモリ情報を取得できません。これは、CMC と iDRAC が通信していない場合に発生します。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）iDRAC をリセットします。2）CMC をリセットします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2546

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8528

メッセージ Unable to obtain or send link tuning or flex address data to server- *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC が新しく取り付けられたハードウェア（サーバー、I/O モジュール、またはメザニンカード）のリンクチューニングまたはフレックスアドレス情報を取得できない、またはリンクチューニングまたはフレックスアドレス情報を iDRAC に送信できません。

推奨される対応処置 現在インストールされている CMC ファームウェアが最新版であることを確認します。最新版でない場合は、最新版の CMC ファームウェアで CMC をアップデートしてから、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2546

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8529

メッセージ Unable to perform the requested action on the server- *arg1* , because of insufficient privileges.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ユーザーアカウントには要求された操作を行うために十分な権限がありません。要求された操作を行うには、Server Administrator 権限が必要です。

推奨される対応処置 Server Administrator 権限がある別のユーザーアカウントを使用して、操作を再試行します。詳細については、システム管理者またはサービスプロバイダーにお問い合せください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8531

メッセージ Unable to perform the requested action on the Sleeve or Sled *arg1* because of insufficient user privileges.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ユーザーアカウントにはメッセージ内で指定されているスリーブまたはスレッドでの仮想再装着を行うために十分な権限がありません。仮想再装着操作を行うには、Server Administrator 権限が必要です。これはスリーブまたはスレッドのコンポーネントに当てはまります。

推奨される対応処置 Server Administrator 権限がある別のユーザーアカウントを使用して、操作を再試行します。必要な権限の詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8532

メッセージ Unable to perform the requested action on the peripheral sled *arg1* , because of insufficient privileges.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ユーザーアカウントには要求された操作を行うために十分な権限がありません。要求された操作を行うには、Server Administrator 権限が必要です。

推奨される対応処置 Server Administrator 権限がある別のユーザーアカウントを使用して、操作を再試行します。詳細については、システム管理者またはサービスプロバイダーにお問い合せください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8533

メッセージ Unable to read the FRU information, status = *arg1*

引数 ***arg1 =*** ステータス値

詳細な説明 拡張 FRU 情報のヘッダが読み取れません。これは CMC とサーバ間の通信に問題がある場合に発生することがあります。

推奨される対応処置 サーバーを取り外し、挿入し直してください。CMC が FRU 情報の読み取り操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8534

メッセージ Unable to turn on the server *arg1* because the power requirement request exceeds the power cap value.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 使用可能電力が要求された電力を下回っているため、メッセージ内で指定されているサーバーの電源をオンにすることができません。

推奨される対応処置 CMC ウェブインタフェースで、利用可能な電源とサーバの電源要件を確認します。十分な電源が利用可能な場合は、操作を再試行してください。十分でない場合は、電源の上限値を引き上げます。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2546

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8535

メッセージ Unable to turn on High Power Management for the server *arg1*

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC の内部エラーのため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできません。

推奨される対応処置 CMC を再起動して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバを再装着してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8689

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8538

メッセージ Firmware version string is too long.

詳細な説明 ローカル CMC からピア CMC にメッセージで送信される CMC ファームウェアバージョンが長すぎます。これらの条件の下では、CMC バージョンはメッセージで 1.0 と表示されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8539

メッセージ The CMC *arg1* is unable to log *arg2* event to the Hardware Log.

引数 ***arg1 =*** スロット ID、***arg2 =*** イベントメッセージ

詳細な説明 ハードウェアログが満杯の場合、CMC はハードウェアログに新しいイベントをログに記録できないため、古いイベントがクリアされない限り、新しいイベントがログに書き込まれません。イベントのログ書き込みが無効になっている場合にもこの問題が発生します。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 必要に応じて、ハードウェアログを保存します。2) ハードウェアログをクリアします。

カテゴリ 監査 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8540

メッセージ The CMC *arg1* is turned on.

引数 ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 CMC が挿入された、またはシャーシの AC 電源がオンになったため、メッセージ内で指定されている CMC の電源がオンになりました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8541

メッセージ The watchdog has reset the CMC *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されている CMC がウォッチドッグイベントによってリセットされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8542

メッセージ　The CMC *arg1* was restarted because of a manual reset.

引数　***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明　メッセージ内で指定されている CMC が手動で再起動されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8543

メッセージ　The CMC *arg1* has reset because the thermal threshold was exceeded.

引数　***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明　メッセージ内で指定されている CMC が温度問題によってリセットされました。

推奨される対応処置　次の操作を実行します。1）ハードウェアログを確認して、正しく動作していないファンがあるかどうかをチェックします。2）正しく動作していないファンを交換します。3）すべてのファンが正しく動作している場合は、CMC ウェブインタフェースまたは RACADM を使用してシャーシの温度をチェックします。ファンが正しく動作しているのにシャーシの温度が高すぎる場合は、周囲の温度が高すぎるか、吸気口が十分な空気を取り込んでいません。

カテゴリ　監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8545

メッセージ　Detected a missing process failover condition detected.Process = *arg1*.

引数　***arg1 =*** プロセス名

詳細な説明　ファームウェアエラーにより、CMC フェイルオーバーが発生しました。メッセージ内で識別されているプロセスは検知されませんでした。CMC は自動的に再起動します。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。複数のフェイルオーバーが発生する場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8546

メッセージ　Issues identified with Process *arg1*.Failover condition detected.

引数　***arg1 =*** プロセス名

詳細な説明　メッセージ内で識別されている内部ファームウェアプロセスでファームウェアエラーが発生しました。これにより、CMC フェイルオーバーが発生します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。この状態によりフェイルオーバーが発生することがあります。複数のフェイルオーバーが発生する場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8547

メッセージ Missing kernel module *arg1*.Failover condition detected.

引数 ***arg1 =*** モジュール名

詳細な説明 ファームウェアエラーにより、フェイルオーバーが発生しました。この状態が続くと、フェイルオーバーが発生します。複数のフェイルオーバーが発生する場合は、サービスにお問い合わせください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8548

メッセージ The active Chassis Management Controller is no longer connected to an external network.

詳細な説明 アクティブな Chassis Management Controller が外部ネットワークに接続されずに 25 秒を超えています。スタンバイ CMC が外部ネットワークに接続されている場合は、フェイルオーバーが実行されます。

推奨される対応処置 外部ネットワークケーブルがアクティブな CMC とネットワークスイッチに接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8550

メッセージ　The chassis health is *arg1* .

引数　***arg1 =*** 正常性ステータス

詳細な説明　シャーシの正常性ステータスが変化すると、新しいステータスがログに記録されます。可能な状態には、無効、その他、不明、正常、非重要、重要、回復不能があります。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8551

メッセージ　The chassis health is *arg1* .

引数　***arg1 =*** 正常性ステータス

詳細な説明　シャーシの正常性が正常でない場合（非重要または重要）に、このメッセージが表示されます。ログ内のこのメッセージの後のメッセージに問題の原因が示されています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8553

メッセージ　An internal error occurred and a failover condition is detected.

詳細な説明　内部 I2C ハードウェアエラーが発生し、CMC がハードウェアエラーをクリアするためのフェイルオーバーを開始しました。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8554

メッセージ　An internal network error occurred.

詳細な説明　An internal network error occurred.問題のある外部ソースがない場合は、CMC にハードウェア問題がある場合があります。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置　ネットワークケーブルを再装着してから、アウトバウンドスイッチへの接続性をチェックします。

カテゴリ　監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8555

メッセージ An internal memory error has occurred and a failover condition is detected.

詳細な説明 設定データベースに影響を与える内部メモリエラーが発生し、CMC がフェイルオーバーを開始しました。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8557

メッセージ The system health failover is requested.Code *arg1*.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているコード番号は、フェイルオーバー前にファームフェアエラーが発生した後で表示されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8558

メッセージ	The system health is restored.
詳細な説明	システム正常性がフェイルオーバー状態から回復しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8561

メッセージ	Unable to send the email to *arg1* after trying *arg2* times.
引数	***arg1 =*** 送信先、***arg2 =*** 数値
詳細な説明	電子メールアラートを送信先に送信できません。
推奨される対応処置	有効な電子メールアドレスを使用するようにしてください。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8562

メッセージ	The log is cleared.
詳細な説明	ハードウェアログがクリアされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8563

メッセージ	The KVM is mapped to the server slot *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	KVM はメッセージ内で指定れているサーバーのスロット番号にマップされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8564

メッセージ The KVM mapping feature is disabled.

詳細な説明 KVM はサーバースロットのいずれにもマップされていません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8565

メッセージ KVM mapping is enabled for the server slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 KVM のマップ操作がメッセージ内で指定されているサーバスロットで有効になっています。KVM をこのサーバスロットにマップすることはできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8566

メッセージ KVM mapping is disabled for the server slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 KVM のマップ操作がメッセージ内で指定されているサーバスロットで無効になっています。KVM をこのサーバスロットにマップすることはできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8567

メッセージ The DVD drive is mapped to the server slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 DVD はメッセージ内で指定されているサーバースロットにマップされています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8568

メッセージ The DVD drive mapping feature is disabled.

詳細な説明 DVD ドライブは無効になっており、どのサーバースロットにもマップされていません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8569

メッセージ The server slot *arg1* is enabled for DVD drive mapping.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているサーバスロットが、DVD ドライブのマップ用に有効化されています。DVD ドライブをこのサーバスロットにマップすることができます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8570

メッセージ The server slot *arg1* is enabled for DVD drive mapping.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているサーバスロットが、DVD ドライブのマップ用に無効化されています。DVD ドライブをこのサーバスロットにマップすることはできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8571

メッセージ The coin cell battery in the primary CMC is not working.

詳細な説明 The coin cell battery in the primary CMC is not working.バッテリを交換する必要があります。

推奨される対応処置 プライマリ CMC のコイン型バッテリを交換します。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8689

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8572

メッセージ The coin cell battery in CMC *arg1* is not working.

引数 ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 メッセージ内で指定されているスロット内の CMC にあるコイン型バッテリが機能していません。バッテリを交換する必要があります。

推奨される対応処置 スタンバイ CMC のコイン型バッテリを交換します。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8689

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8573

メッセージ The chassis health is *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 正常性ステータス

詳細な説明 シャーシの正常性が重要または回復不能となっています。

推奨される対応処置 この不具合についてシャーシログ、または Chassis Management Controller（CMC）SEL ログを参照するか、シャーシログと SEL ログをエクスポートしてテクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

CMC8575

メッセージ	RAC SSL 証明書が変更されています。
詳細な説明	RAC SSL 証明書が変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8691
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8576

メッセージ	RAC CA 証明書が変更されています。
詳細な説明	RAC CA 証明書が変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8691
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8577

メッセージ	Remote Access Controller（RAC）Kerberos キータブが変更されています。
詳細な説明	Remote Access Controller（RAC）Kerberos キータブが変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8691
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8578

メッセージ	Remote Access Controller（RAC）SSL 証明書およびキーが変更されています。
詳細な説明	Remote Access Controller（RAC）SSL 証明書およびキーが変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8691
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						

CMC8579

メッセージ Unable to upload the security certificate because of an Unexpected Event issue in the Remote Access Controller (RAC).

詳細な説明 Remote Access Controller における予期しないイベント問題のため、セキュリティ証明書をアップロードすることができません。

推奨される対応処置 もう一度、証明書をアップロードし、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8690

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						

CMC8601

メッセージ The Chassis group *arg1* is created.

引数 ***arg1 =*** グループ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているシャーシグループが作成されました。このシャーシはグループのリーダーです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8602

メッセージ The Chassis group *arg1* is deleted.

引数 ***arg1 =*** グループ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているシャーシグループが削除されました。このシャーシはグループのリーダーでした。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8603

メッセージ Unable to read the FRU information from the server *arg1* , status *arg2* .

引数 ***arg1 =*** サーバスロット番号、***arg2 =*** サーバステータス

詳細な説明 CMC とサーバの内部エラーのため、CMC は FRU に関する情報を読み取ることができません。モデル番号など一部の情報が報告されない場合があります。サーバプラナー FRU を読み取れない場合は、サーバの電源がオンにならないことがあります。

推奨される対応処置 サーバーを取り外し、挿入し直してください。Chassis Management Controller は FRU 情報の読み取りを再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8604

メッセージ The FRU on storage sled *arg1* is not functioning.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているストレージスレッドの FRU が機能していない、または CMC が読み取ることができません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）指定のストレージスレッドを再挿入するか、スレッドを仮想再装着します。2）CMC をリセットし、CMC の再起動が完了するまで数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8605

メッセージ The chassis health state is no longer OK and is currently *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 正常性ステータス

詳細な説明 シャーシの正常性ステータスが OK ではなくなり、現在、メッセージに識別されているステータスになっています。シャーシの正常性ステータスが OK に戻るように、未解決問題を解決する処置を取る必要があります。

推奨される対応処置 未解決問題についてシャーシログまたは Chassis Management Controller（CMC）SEL ログを確認し、見つかった問題ごとに推奨される対応処置を行って解決します。問題が解決しない場合は、シャーシログおよび CMC SEL ログをエクスポートして、サポートプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8607

メッセージ Unable to retrieve information about the firmware on server in slot *arg1* , because there is no communication between Chassis Management Controller (CMC) and iDRAC.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 シャーシ管理コントローラ (CMC) と iDRAC 間の通信がないため、メッセージ内で識別されたスロット内のサーバ上のファームウェアに関する情報を取得できません。

推奨される対応処置 1. 次の手順で、GUI を使用して iDRAC をリセットします。シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセット の順にクリックします。サーバのリセット セクションで、リセット ドロップダウンメニューから、リセット対象のサーバの iDRAC に対応する iDRAC のリセット を選択し、選択を適用 をクリックします。または、コマンドラインインタフェース (CLI) で racadm racreset -m server-n コマンドを実行して、iDRAC をリセットします。2. 次の GUI を使用して、Chassis Management Controller (CMC) をリセットします。シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセット の順にクリックしてから、CMC をリセット / フェイルオーバーする をクリックします。または、CLI で racadm racreset コマンドを実行して CMC をリセットします。使用する構文とパラメータの詳細については、サポートサイトにある『iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI Guide』(iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI ガイド) および『Chassis Management Controller Version 5.0 for Dell PowerEdge M1000e RACADM Command Line Reference Guide』(Chassis Management Controller バージョン 5.0 for Dell PowerEdge M1000e RACADM コマンドラインリファレンスガイド) を参照してください。

カテゴリ システム正常性 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 2546

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CMC8608

メッセージ Unable to start the operation on server in slot *arg1* , because of insufficient user privileges.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ユーザー権限が不足しているため、メッセージ内で識別されたサーバで操作を開始できません。

推奨される対応処置 サーバデバッグの権限を持つユーザー資格情報を使用して、操作を再試行します。推奨されるユーザー権限の詳細については、システム管理者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

CMC8609

メッセージ Unable to read the Complex Programmable Logical Device (CPLD) version number of sleeve *arg1* because the CPLD version is very old, or the Chassis Management Controller (CMC) is unable to identify the version.

引数 ***arg1 =*** スリーブ番号

詳細な説明 複合プログラム可能倫理デバイス（CPLD）のバージョンが古すぎるか、シャーシ管理コントローラ（CMC）でバージョンを識別できないため、メッセージ内で識別されたスリーブの CPLD のバージョン番号を読み取れません。

推奨される対応処置 スリーブの CPLD バージョンを更新して操作を再試行します。推奨される CPLD のバージョンの詳細については、サポートサイトで入手可能な『Chassis Management Controller Users Guide』（Chassis Management Controller ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

CMC8610

メッセージ Unable to read because the Field Replaceable Unit (FRU) is not functioning on the sled *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スレッド番号

詳細な説明 フィールドで交換可能なパーツ（ FRU ）がメッセージで識別されているスレッド上で機能していないため、読み取り操作ができません。

推奨される対応処置 次の操作を実行して、操作を再試行します。1)メッセージ内で識別されているスレッド上の iDRAC をリセットするか、スレッドを抜き差しします。2) Chassis Management Controller （ CMC ）をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。racadm racreset -m server-n を使用して iDRAC をリセットします。racadm racreset を使用して CMC をリセットします。GUI から、シャーシ概要 > トラブルシューティング の順に移動します。CMC をリセット / フェイルオーバーする を使用して CMC をリセットします。ドロップダウンから iDRAC のリセット を使用して iDRAC をリセットします。

カテゴリ システム正常性（ CMC = Chassis Management Controller ）

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CMC8611

メッセージ Unable to read the Complex Programmable Logical Device (CPLD) version number of sled *arg1* because the CPLD version is very old, or the Chassis Management Controller (CMC) is unable to identify the version.

引数 ***arg1 =*** スレッド番号

詳細な説明 複合プログラム可能倫理デバイス（ CPLD ）のバージョンが古すぎるか、シャーシ管理コントローラ（ CMC ）でバージョンを識別できないため、メッセージ内で識別されたスレッドの CPLD のバージョン番号を読み取れません。

推奨される対応処置 スレッドの CPLD バージョンを更新して操作を再試行します。推奨される CPLD のバージョンの詳細については、サポートサイトで入手可能な『Chassis Management Controller Users Guide』(Chassis Management Controller ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ システム正常性（ CMC = Chassis Management Controller ）

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CMC8612

メッセージ The Link Tuning Table is successfully updated by using iDRAC on slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されたスロット上の iDRAC を使用して、リンクチューニングテーブルが正常に更新されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CMC8613

メッセージ The reset process of iDRAC Non Maskable Interrupt (NMI) on sled *arg1* is initiated.

引数 ***arg1 =*** スレッド番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されたスレッド上のマスク不可能な割り込み (NMI) の iDRAC のリセットプロセスが開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (CMC = Chassis Management Controller)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CMC8614

メッセージ The reset process of iDRAC Non Maskable Interrupt (NMI) on server *arg1* is initiated.

引数 ***arg1 =*** ブレード番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されたサーバ上のマスク不可能な割り込み（NMI）の iDRAC のリセットプロセスが開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CMC8700

メッセージ The I/O Module in slot *arg1* is configured in secure IOM mode.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されている I/O モジュールは、I/O モジュールがセキュア IOM モードで設定されている場合、CMC から管理することはできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

CMC8701

メッセージ The Member Chassis could not join the chassis group *arg1* because either the Member Chassis is already a part of the other chassis group; or, the Member Chassis could not be reached.

引数 ***arg1 =*** グループ名

詳細な説明 メンバーシャーシがすでに他のシャーシグループの一部であるか、メンバーシャーシに到達できなかったため、メッセージ内で識別されているシャーシグループに参加できません。

推奨される対応処置 次の操作を実行して、操作を再試行します。1）メンバーシャーシが他のシャーシグループの一部である場合は、Chassis Management Controller（CMC）の GUI を使用して、次の手順で他のグループからメンバーシャーシを削除します。メンバーシャーシにログインします。シャーシの概要 > セットアップ > グループ管理 の順にクリックします。ドロップダウンメニューから なし を選択します。2）シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセット > CMC をリセット / フェイルオーバーする の順にクリックして、メンバーシャーシを再起動します。コマンドラインインタフェース（CLI）で RACADM コマンドを実行してリセットするには、racadm chassisaction reset と入力します。

カテゴリ 設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8702

メッセージ The Member Chassis exited from the chassis group *arg1* because of manual changes made on the member chassis.

引数 ***arg1 =*** グループ名

詳細な説明 メンバーシャーシ上で手動で変更が行われたため、シャーシグループ <グループ名> からこのメンバーシャーシが削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8703

メッセージ The Member chassis has joined the Chassis group *arg1*.

引数 ***arg1 =*** グループ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されたメンバーシャーシはシャーシグループに参加しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CPU イベントメッセージ

CPU0000

メッセージ	Internal error has occurred check for additional logs.
詳細な説明	システムイベントログと OS のログに、エラーの原因が示されている場合があります。
推奨される対応処置	システムイベントログとオペレーティングシステムログを確認します。これらのログを確認すると、問題を引き起こしている可能性のある原因を特定できることがあります。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
LCD メッセージ	Internal error has occurred check for additional logs.
OMSA イベント ID	5604
OMSA トラップ ID	5604
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0001

メッセージ	CPU *arg1* has a thermal trip (over-temperature) event.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	プロセッサの温度が動作範囲を超えています。プロセッサはサーマル保護シャットダウンされます。プロセッサ外部の要因によってこの例外が発生した可能性があります。
推奨される対応処置	ファンの障害がログに記録されていないか確認し、障害の発生したファンを交換します。ファンの障害が検出されない場合は、吸気口の温度を確認し（可能な場合）、プロセッサのヒートシンクを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241

LCD メッセージ	CPU <番号> has a thermal trip.Check CPU heat sink
OMSA イベント ID	5604
OMSA トラップ ID	5604
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0002

メッセージ	CPU *arg1* has failed the built-in self-test (BIST).
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが取り外し可能な場合は、プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0003

メッセージ	CPU *arg1* is stuck in POST.
引数	***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間オフにしておきます。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）システム構成を最小メモリに縮小し、すべての PCI デバイスを取り外します。システムで POST が完了したら、システム BIOS をアップデートします。元の設定に合わせて、メモリと PCI を 1 つずつ装着しなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2241

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0004

メッセージ CPU *arg1* failed to initialize.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが取り外し可能な場合は、プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2241

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0005

メッセージ	CPU *arg1* configuration is unsupported.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。
推奨される対応処置	サポートされている CPU 構成を製品マニュアルで確認します。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	CPU <番号> configuration is unsupported.Check CPU or BIOS revision
OMSA **イベント** ID	5604
OMSA **トラップ** ID	5604
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0006

メッセージ	Unrecoverable CPU complex error detected on CPU *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0007

メッセージ	CPU *arg1* is present.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
OMSA **イベント** ID	5602
OMSA **トラップ** ID	5602
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0008

メッセージ	CPU *arg1* is disabled.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。
推奨される対応処置	予期しない状況である場合は、CPU が取り付けられているかどうか、およびセットアップユーティリティ（BIOS）の設定を確認します。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID	2242
OMSA **イベント ID**	5603
OMSA **トラップ ID**	5603
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0009

メッセージ	CPU *arg1* terminator is present.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0010

メッセージ	CPU *arg1* is throttled.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	熱または電源の状態が原因で、CPU の動作が調整されています。
推奨される対応処置	電源または熱の例外イベントが発生していないか、システムログを確認します。

カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2242
OMSA **イベント ID**	5603
OMSA **トラップ** ID	5603
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0011

メッセージ	Uncorrectable Machine Check Exception detected on CPU *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	システムイベントログとオペレーティングシステムログを確認します。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
LCD **メッセージ**	Uncorrectable Machine Check Exception detected on CPU <番号>.Contact Support
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0012

メッセージ	Correctable Machine Check Exception detected on CPU *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	システムイベントログとオペレーティングシステムログを確認します。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2242
OMSA **イベント ID**	5603
OMSA **トラップ** ID	5603
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0016

メッセージ	CPU *arg1* is operating correctly.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0021

メッセージ	CPU *arg1* is configured correctly.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0024

メッセージ	CPU *arg1* is enabled.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0025

メッセージ	CPU *arg1* terminator is absent.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。
推奨される対応処置	ターミネータがあることを確認し、取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2242
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0700

メッセージ	CPU *arg1* initialization error detected.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システム BIOS がプロセッサを起動できませんでした。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	CPU <番号> initialization error detected.Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0701

メッセージ CPU *arg1* protocol error detected.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。

推奨される対応処置 1) システムログとオペレーティングシステムログで例外を確認します。例外がない場合は操作を続行してください。2) システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。3) プロセッサが正しく装着されていることを確認します。4) 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性 (CPU = プロセッサ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2241

LCD メッセージ CPU <番号> protocol error detected.Power cycle system

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0702

メッセージ CPU bus parity error detected. (CPU バスパリティエラーが検知されました。)

詳細な説明 システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。

推奨される対応処置 システムログとオペレーティングシステムログで例外を確認します。例外がない場合は、入力電源を取り外し、プロセッサを取り付けなおし、入力電源を取り付けます。

カテゴリ システム正常性 (CPU = プロセッサ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2241

LCD メッセージ CPU bus parity error detected. (CPU バスパリティエラーが検知されました。) Power cycle system

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0703

メッセージ CPU bus initialization error detected. (CPU バスの初期化エラーが検知されました。)

詳細な説明 システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。

推奨される対応処置 1) システムログとオペレーティングシステムログで例外を確認します。例外がない場合は操作を続行してください。2) システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。3) プロセッサが正しく装着されていることを確認します。4) 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性 (CPU = プロセッサ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2241

LCD メッセージ CPU bus initialization error detected. (CPU バスの初期化エラーが検知されました。) Power cycle system

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0704

メッセージ CPU *arg1* machine check error detected.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。

推奨される対応処置 1) システムログとオペレーティングシステムログで例外を確認します。例外がない場合は操作を続行してください。2) システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。3) プロセッサが正しく装着されていることを確認します。4) 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性 (CPU = プロセッサ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2241

LCD メッセージ CPU <番号> machine check error detected.Power cycle system

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0800

メッセージ CPU *arg1* voltage regulator module is present.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (CPU = プロセッサ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2243

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0801

メッセージ CPU *arg1* voltage regulator module failed.

引数 ***arg1*** **=** 番号

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2241

LCD メッセージ CPU <番号> voltage regulator module failed.Reseat module

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0802

メッセージ A predictive failure detected on CPU *arg1* voltage regulator module.

引数 ***arg1*** **=** 番号

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2242

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0803

メッセージ	The power input for CPU *arg1* voltage regulator module is lost.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	1) システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2) プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3) 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性 (CPU = プロセッサ)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	Lost power input for CPU <番号> voltage regulator module.Reseat module
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0804

メッセージ	The power input for CPU *arg1* voltage regulator module is outside of range.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	1) システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2) プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3) 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性 (CPU = プロセッサ)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	Power input for CPU <番号> voltage regulator module is outside of range.Reseat module

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0805

メッセージ　The power input for CPU *arg1* voltage regulator module is outside of range, but it is attached to the system.

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置　1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2242

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0806

メッセージ　CPU *arg1* voltage regulator module is incorrectly configure.

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置　製品マニュアルで正しい構成と取り付けの手順を確認します。

カテゴリ　システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	CPU <番号> voltage regulator module incorrectly configure.Check configuration
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0816

メッセージ	CPU *arg1* voltage regulator module is absent.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	意図して取り外したのでなければ、モジュールがあることを確認し、取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性 (CPU = プロセッサ)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	CPU <番号> voltage regulator module absent.Check module
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0817

メッセージ	CPU *arg1* voltage regulator module is operating normally.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2243

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0819

メッセージ The power input for CPU *arg1* voltage regulator module has been restored.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2243

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0822

メッセージ CPU *arg1* voltage regulator module is configured correctly.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2243

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU9000

メッセージ An OEM diagnostic event occurred.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

CPU9001

メッセージ interconnect *arg1* has a correctable error.

引数 ***arg1 =*** CPU 番号

詳細な説明 プロセッサ間の信号伝達において修正可能なエラーが検出されました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）サーバを再起動し、問題が解決するかどうかを確認します。2）解決しない場合は、プロセッサを装着しなおし、サーバを再起動します。3）それでも問題が解決しない場合は、サーバのプロバイダに問い合わせてください。

カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2242
LCD メッセージ	CPU interconnect <CPU 番号> has a correctable error.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPUA イベントメッセージ

CPUA0023

メッセージ	CPU *arg1* is absent
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	プロセッサの有無を確認します。プロセッサが取り付けられている場合は、装着しなおします。
カテゴリ	システム正常性（CPUA = プロセッサなし）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2457
LCD メッセージ	CPU <番号> is absent.Check CPU
OMSA イベント ID	5601
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

12

CTL イベントメッセージ

CTL1

メッセージ Controller event log: *arg1*

引数 ***arg1 =*** メッセージ

詳細な説明 このイベントは、iDRAC ストレージ監視が実行されていないときに、コントローラから取得されました。過去に生成されたこのようなイベントは、重要度が情報として記録されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL10

メッセージ *arg1* alarm has been tested.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 コントローラのアラームテストが正常に実行されました。この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

OMSA **イベント ID** 2156

OMSA **トラップ ID** 75100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL100

メッセージ　The Patrol Read operation was stopped and did not complete for *arg1* .

引数　***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明　コントローラ上で実行されていた巡回読み取り操作が、ユーザーの要求によって停止、またはコントローラが問題を検知したために停止されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度　重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID　4331

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CTL101

メッセージ　The *arg1* is disabled.

引数　***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明　メッセージで識別されているコントローラは、ユーザーの操作により無効になっています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度　重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL102

メッセージ The *arg1* is enabled.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージで識別されているコントローラは、ユーザーの操作により有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL103

メッセージ The Check Consistency Mode value of *arg1* is set to *arg2* .

引数 ***arg 1=*** コントローラ名、***arg 2=*** 属性値

詳細な説明 メッセージで識別されたコントローラの整合性チェックモード値はメッセージで識別された値に設定されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*					✓

CTL104

メッセージ The Enhanced Auto Import Foreign Config value of *arg1* is set to *arg2* .

引数 ***arg 1=*** コントローラ名、***arg 2=*** 属性値

詳細な説明 メッセージで識別された Enhanced Auto Import Foreign Config 値はメッセージで識別された値に設定されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*		✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*					✓

CTL105

メッセージ The Patrol Read attribute *arg1* is set to *arg2* for *arg3* .

引数 ***arg 1=*** 属性名、***arg 2=*** 属性値、***arg 3=*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージで識別された巡回読み取り属性は、メッセージで識別されたコントローラのメッセージで識別された値に設定されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*					✓

CTL106

メッセージ	The Background Initialization Rate of *arg1* is set to *arg2* .
引数	***arg 1=*** コントローラ名、***arg 2=*** 初期化レート値
詳細な説明	メッセージで識別されたバックグラウンドの初期化レートは、メッセージで識別された値に設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL107

メッセージ	The Rebuild Rate of *arg1* is set to *arg2* .
引数	***arg 1=*** コントローラ名、***arg 2=*** 再構築率の値
詳細な説明	メッセージで識別されたコントローラの再構築率は、メッセージで識別された値に設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL108

メッセージ	The Check Consistency Rate of *arg1* is set to *arg2* .
引数	***arg 1=*** コントローラ名、***arg 2=*** レート値
詳細な説明	メッセージで識別されたコントローラの整合性チェックレートは、メッセージで識別された値に設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

CTL109

メッセージ	The Reconstruct Rate of *arg1* is set to *arg2* .
引数	***arg 1=*** コントローラ名、***arg 2=*** 再構築率の値
詳細な説明	メッセージで識別されたコントローラの再構成率は、メッセージで識別された値に設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL11

メッセージ Configuration on *arg1* was reset.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 ユーザー操作によってコントローラの設定がリセットされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

OMSA **イベント ID** 2157

OMSA **トラップ ID** 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL110

メッセージ The Patrol Read Rate of *arg1* is set to *arg2* .

引数 ***arg 1=*** コントローラ名、***arg 2=*** 巡回読み取りレート

詳細な説明 メッセージで識別されたコントローラの巡回読み取りレートは、メッセージで識別された値に設定されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL111

メッセージ The CopyBack Mode of *arg1* is set to *arg2* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** コピーバックモード

詳細な説明 メッセージで識別されたコントローラのコピーバックモードは、メッセージで識別された値に設定されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL112

メッセージ The Loadbalance Mode of *arg1* is set to *arg2* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** ロードバランシングモード

詳細な説明 メッセージで識別されたコントローラのロードバランシングモードは、メッセージで識別された値に設定されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL113

メッセージ The controller *arg1* is operating in Degraded Fault Tolerant Mode because of a mismatch between the encryption key setting of the controller and its peer controller.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 コントローラとピアコントローラの暗号化キー設定が一致しないため、メッセージ内で識別されたコントローラは劣化フォールトトレラントモードで動作しています。

推奨される対応処置 セキュリティキーの作成、セキュリティキーの修正、セキュリティキーの削除などのコントローラセキュリティ操作を使用して、ピアコントローラの暗号化キーが確実に一致するようにしてから、シャーシの電源を入れ直します。クラスタに参加する 2 台のコントローラで、同じ暗号化キー識別子を使用するようにしてください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

LCD メッセージ Encryption Key Mismatch

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				

CTL114

メッセージ The encryption key of *arg1* matches with its peer controller.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージで識別されたコントローラの暗号化キーが、そのピアと一致します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

LCD メッセージ ENcryption key Matches

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC		✓*	✓*				

CTL115

メッセージ Unable to perform Secure Drive related operations because a key mismatch was detected between peer controllers.

詳細な説明 ピアコントローラ間でのキーの不一致が検出されたため、セキュアドライブ関連の操作を実行できません。

推奨される対応処置 セキュリティキーの作成、セキュリティキーの修正、セキュリティキーの削除などのコントローラセキュリティ操作を使用して、ピアコントローラの暗号化キーが確実に一致するようにしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 構成 (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

CTL116

メッセージ Unable to unlock secure foreign locked drives because already unlocked drives are detected that are neither imported nor deleted.

詳細な説明 インポートも消去もされていないロックされたセキュアな構成を持つロック解除されたドライブが既に検出されているため、外部でロックされたセキュアなドライブのロックを解除できません。

推奨される対応処置 unlock コマンドの後に、外部ロックされたセキュアな構成をインポートするための import config コマンドを実行するか、cryptographic eras コマンドを実行する必要があります。ロック解除されたドライブがインポートも消去もされないと、それ以降、ロックされたドライブ上でのロック解除の操作がブロックされます。既にロック解除されたドライブをコントローラ上にインポートするには、コマンドラインインタフェース（CLI）で「racadm raid importconfig:<Controller FQDD>」(ここで、<Controller FQDD> はターゲットコントローラの FQDD 識別子) という RACADM コマンドを実行します。ロック解除されたドライブ上のデータを消去するには、「racadm raid cryptographicerase:<Drive FQDD>」コマンド(ここで、<Drive FQDD> はターゲットドライブの FQDD 識別子) を実行します。

カテゴリ 構成（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

CTL117

メッセージ Unable to complete the operation because an invalid passphrase is passed for the controller *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されたコントローラに対して無効なパスフレーズが渡されたため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効なパスフレーズを入力して、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	
CMC			✓*	✓*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						

CTL118

メッセージ Unable to update the RAID controller *arg1* firmware version because the downloaded firmware image file is corrupted.

引数 ***arg1 =*** RAID コントローラ

詳細な説明 メッセージで識別された RAID コントローラファームウェアバージョンは、ダウンロードしたファームウェアイメージファイルが破損しているためアップデートできません。

推奨される対応処置 正しいファームウェアイメージファイルをダウンロードし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL119

メッセージ Unable to update the RAID controller *arg1* firmware version because of an error in erasing the previous RAID controller firmware version (Flash Erase Error).

引数 ***arg1 =*** RAID コントローラ

詳細な説明 メッセージで識別された RAID コントローラのファームウェアバージョンは、以前の RAID コントローラファームウェアバージョン消去時のエラー（フラッシュ消去エラー）のため、アップデートできません。以前のイメージファイルが正しく消去されませんでした。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller（CMC）をリセットしたり、再スタートしたり、電源を切ったりしないでください。この場合は、正しいファームウェアイメージファイルを使用して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL12

メッセージ	An invalid SAS configuration has been detected on *arg1*.Details: *arg2*
引数	***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** エラーメッセージ
詳細な説明	コントローラと接続先エンクロージャのケーブルが正しく配線されていません。
推奨される対応処置	ストレージハードウェアマニュアルを参照して、正しいケーブル配線を確認してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4329
OMSA **イベント ID**	2182
OMSA **トラップ** ID	75400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL120

メッセージ	Unable to update the RAID controller *arg1* firmware version because of a timeout while erasing the previous RAID controller firmware version.
引数	***arg1 =*** RAID コントローラ

詳細な説明 メッセージで識別された RAID コントローラのファームウェアバージョンは、以前の RAID コントローラファームウェアバージョン消去中のタイムアウトのため、アップデートできません。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller（CMC）をリセットしたり、再スタートしたり、電源を切ったりしないでください。この場合は、正しいファームウェアイメージファイルを使用して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓	✓					
CMC	✓*	✓*					

CTL121

メッセージ Unable to update the RAID controller *arg1* firmware version because of an issue during the update process (programming error).

引数 ***arg1 =*** RAID コントローラ

詳細な説明 メッセージで識別された RAID コントローラのファームウェアバージョンは、アップデートプロセス中の問題（プログラムエラー）のため、アップデートできません。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller（CMC）をリセットしたり、再スタートしたり、電源を切ったりしないでください。この場合は、正しいファームウェアイメージファイルを使用して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL122

メッセージ Unable to update the RAID controller *arg1* firmware version because of an issue during the update process (programming timeout error).

引数 ***arg1 =*** RAID コントローラ

詳細な説明 メッセージで識別された RAID コントローラのファームウェアバージョンは、アップデートプロセス中の問題(プログラムタイムアウトエラー) のため、アップデートできません。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller (CMC) をリセットしたり、再スタートしたり、電源を切ったりしないでください。この場合は、正しいファームウェアイメージファイルを使用して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL123

メッセージ Unable to update the RAID controller *arg1* firmware version because the memory chip on which the firmware image is saved in is of an unknown type.

引数 ***arg1 =*** RAID コントローラ

詳細な説明 メッセージで識別された RAID コントローラのファームウェアバージョンは、ファームウェアイメージが保存されるメモリチップのタイプが不明なため、アップデートできません。

推奨される対応処置 正しいファームウェアイメージファイルをダウンロードし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL124

メッセージ Unable to update the RAID controller *arg1* firmware version because of an issue detected in the firmware image file during the verification process.

引数 ***arg1 =*** RAID コントローラ

詳細な説明 メッセージで識別された RAID コントローラのファームウェアバージョンは、検証プロセス中にファームウェアイメージファイル内で問題が検知されたため、アップデートできません。

推奨される対応処置 正しいファームウェアイメージファイルをダウンロードし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL125

メッセージ Unable to update the RAID controller *arg1* firmware version because the firmware image file is not supported.

引数 ***arg1 =*** RAID コントローラ

詳細な説明 メッセージで識別された RAID コントローラのファームウェアバージョンは、検証プロセス中にファームウェアイメージファイル内で問題が検知されたため、アップデートできません。

推奨される対応処置 正しいファームウェアイメージファイルをダウンロードし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL126

メッセージ Unable to update the RAID controller *arg1* firmware version because the firmware image file is not signed and certified by an authorized source.

引数 ***arg1 =*** RAID コントローラ

詳細な説明 メッセージで識別された RAID コントローラのファームウェアバージョンは、ファームウェアイメージファイルに署名がなく、承認済みのソースによって認定されていないため、アップデートできません。

推奨される対応処置 正しいファームウェアイメージファイルをダウンロードし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL127

メッセージ Unable to update the RAID controller *arg1* firmware version because the signed and certified firmware image file is not authenticated.

引数 ***arg1 =*** RAID コントローラ

詳細な説明 メッセージで識別された RAID コントローラのファームウェアバージョンは、署名および認定されたファームウェアイメージファイルが認証されていないため、アップデートできません。

推奨される対応処置 正しいファームウェアイメージファイルをダウンロードし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL13

メッセージ　The *arg1* cache has been discarded.

引数　***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明　コントローラがキャッシュをフラッシュしたため、キャッシュ内のすべてのデータが失われました。この状況は、システムにメモリまたはバッテリ上の問題がある場合に発生することがあります。ユーザーデータが失われた可能性もありますが、このアラートは必ずしも関連データまたはユーザーデータが失われたことを示すわけではありません。

推奨される対応処置　バッテリとメモリが正しく動作していることを確認します。

カテゴリ　ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　4330

OMSA イベント ID　2186

OMSA トラップ ID　75300

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL14

メッセージ　Single-bit ECC error limit exceeded on the *arg1* DIMM.

引数　***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明　メッセージで特定されたストレージコントローラのメモリが、正しく動作していません。

推奨される対応処置 ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

OMSA **イベント** ID 2187

OMSA **トラップ** ID 75300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL16

メッセージ None of the *arg1* properties are set.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 コマンドを再発行します。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

OMSA **イベント** ID 2218

OMSA **トラップ** ID 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL17

メッセージ	*arg1 arg2* is changed to *arg3* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** プロパティ名、**arg3 =** 新規の値
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL18

メッセージ	Load Balance and Auto Copyback on Predictive Failure has changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント ID**	2222
OMSA **トラップ ID**	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL19

メッセージ	Abort CC on Error, Copyback, and Load Balance has changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2223
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL2

メッセージ	*arg1* rebuild rate has changed.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラの再構成率が変更されました。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2142
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL20

メッセージ	Copyback and Load Balance has changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2224
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL200

メッセージ	The current firmware version *arg1* is older than the required version *arg2* for *arg3* .
引数	***arg1 =*** バージョン番号、***arg2 =*** バージョン番号、***arg3 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージに表示されたコントローラのファームウェアはサポートされているバージョンではありません。
推奨される対応処置	サービスプロバイダからサポートされているバージョンをダウンロードし、コントローラにインストールします。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 2 (警告)
OMSA **イベント** ID	2131

OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL201

メッセージ	The current driver version *arg1* (*arg2*) is older than the required driver version *arg3* (*arg4*) for *arg5* .
引数	***arg1 =*** メジャーバージョン番号、***arg2 =*** マイナーバージョン番号、***arg3 =*** メジャーバージョン番号、***arg4 =*** マイナーバージョン番号、***arg5 =*** コントローラ名
詳細な説明	特定されたコントローラのドライバは、サポートされているバージョンではありません。
推奨される対応処置	サービスプロバイダからサポートされているバージョンをダウンロードし、オペレーティングシステムにインストールします。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 2 (警告)
OMSA イベント ID	1071
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL202

メッセージ	Unable to open the firmware and driver configuration file *arg1* of *arg2* .
引数	***arg1 =*** ファイル名、***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	Storage Management は次のいずれかの理由により、最低限必要なバージョンの RAID コントローラファームウェアおよびドライバがシステムにインストールされているか判断できません。1) 設定ファイルへのインストールディレクトリパスが間違っている。2) 設定ファイルが削除された、または設定ファイルの名前が変更された。

推奨される対応処置 オペレーティングシステムに Server Administrator Storage Management のソフトウェアを再度インストールします。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

OMSA **イベント** ID 2165

OMSA **トラップ** ID 75300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL203

メッセージ Abort Check Consistency on Error, Copyback or Auto Copyback on Predictive Failure, and Load Balance values are changed for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 変更された属性値のステータスが情報目的でレポートされています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

OMSA **イベント** ID 2219

OMSA **トラップ** ID 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL204

メッセージ	Copyback or Auto Copyback on Predictive Failure and Load Balance values are changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	変更された属性値のステータスが情報目的でレポートされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2220
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL205

メッセージ	Auto Copyback on Predictive Failure, Abort Check Consistency on Error, and Load Balance values are changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	変更された属性値のステータスが情報目的でレポートされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2221
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL206

メッセージ	Abort Check Consistency on Error and Auto Copyback on Predictive Failure values are changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	変更された属性値のステータスが情報目的でレポートされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2227
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL207

メッセージ	Unable to import the Virtual Disk because the supported limit is exceeded on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	インポート用に選択した仮想ディスクの数が、メッセージに表示されたコントローラ上の仮想ディスクでサポートされる上限を超えています。
推奨される対応処置	インポート用に選択した仮想ディスクの数が、コントローラでサポートされる制限内にあることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2372
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL208

メッセージ	Unable to authenticate the entered passphrase for the *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	入力したパスフレーズの認証ができません。
推奨される対応処置	正しいパスフレーズを入力して再試行します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 2 (警告)
OMSA **イベント** ID	2392
OMSA **トラップ** ID	75300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL209

メッセージ	Enabled persistent hot spare on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	持続ホットスペアの機能がメッセージに表示されたコントローラで有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2394
OMSA **トラップ** ID	75100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL21

メッセージ　Abort CC on Error and Load Balance has changed for *arg1* .

引数　***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明　この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置　コマンドを再発行します。

カテゴリ　ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度　重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID　4331

OMSA イベント ID　2225

OMSA トラップ ID　75100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL210

メッセージ　Disabled persistent hot spare on *arg1* .

引数　***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明　持続ホットスペアの機能がメッセージに表示されたコントローラで無効になっています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2395
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL211

メッセージ	The *arg1* property changed on *arg2* through Manage Physical Disk Power option.
引数	***arg1 =*** プロパティ名、***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	「物理ディスク電源の管理」オプションの下に表示された物理ディスクのプロパティが変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2398
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL212

メッセージ	The existing encryption key in the *arg1* is deleted.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは、コントローラの暗号化キーが削除される際に生成されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

OMSA **イベント** ID 2388

OMSA **トラップ** ID 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL213

メッセージ The Local Key Management (LKM) is enabled on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 ローカルキー管理 (LKM) のセキュリティモードが、メッセージで表示されたコントローラで有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

OMSA **イベント** ID 2407

OMSA **トラップ** ID 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL214

メッセージ The Local Key Management (LKM) encryption key in the *arg1* has changed.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージに表示されたコントローラのローカルキー管理（LKM）の暗号化キーが変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 2411

OMSA **トラップ** ID 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL215

メッセージ Redundant path disconnected on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージで識別されたコントローラの 2 つのコネクタが同じエンクロージャに接続されています。1 つのコネクタの通信パスが、エンクロージャとの接続を失っています。もう一方のコネクタの通信パスが、この喪失を報告しています。

推奨される対応処置 両方のケーブルがエンクロージャとコントローラにしっかり接続されていることを確認します。エンクロージャへのケーブル接続の詳細に関しては、『PERC Users Guide』（PERC ユーザーズガイド）の「Cables Attached Correctly」（正しく接続されたケーブル）の項を参照してください。また、両方のエンクロージャ管理モジュール（EMM）が正常であることを確認します。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 2250

OMSA **トラップ** ID 75300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL216

メッセージ	Redundant path connection is restored on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージに表示されたコントローラコネクタ上の冗長パス内通信が回復しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2253
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL217

メッセージ	Redundant path view is cleared on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージに表示されたコントローラの冗長パスビューがクリアされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2370
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL218

メッセージ	The Auto Configure operation is successfully completed on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで識別されているコントローラ上で自動設定操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2447
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL219

メッセージ	The disk write cache policy of non-RAID physical disk drives on the *arg1* is changed.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで識別されているコントローラ上の非 RAID 物理ディスクドライブのディスク書き込みキャッシュポリシーが変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2450

OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL22

メッセージ	Load Balance has changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2226
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL23

メッセージ	Copyback and Auto Copyback on Predictive Failure has changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。

カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント ID**	2228
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL24

メッセージ	Abort CC on Error and Auto Copyback on Predictive Failure has changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント ID**	2229
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL25

メッセージ	Auto Copyback on Predictive Failure has changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント ID**	2230
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL26

メッセージ	Copyback and Abort CC on Error has changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント ID**	2231
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL27

メッセージ	The *arg1* alarm is silenced.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2232
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL28

メッセージ	The Background Initialization (BGI) rate has changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2233
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL29

メッセージ	The Patrol Read rate has changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2234
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL3

メッセージ	*arg1* alarm is enabled.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラのアラームが有効になりました。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331

OMSA イベント ID	2143
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL30

メッセージ	The Check Consistency rate has changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2235
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL31

メッセージ	Copyback is modified for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 コマンドを再発行します。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

OMSA **イベント** ID 2236

OMSA **トラップ** ID 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL32

メッセージ Abort CC on Error is modified for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 コマンドを再発行します。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

OMSA **イベント** ID 2237

OMSA **トラップ** ID 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL33

メッセージ	The *arg1* debug log file has been exported.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2238
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL34

メッセージ	A foreign configuration was cleared on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	これはユーザーの操作の結果です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2239
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL35

メッセージ	A foreign configuration was imported on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	外部設定（仮想ディスク、ホストスペアなど）のインポート処理が正常に完了しました。
推奨される対応処置	仮想ディスクとホットスペアを表示して、外部設定が正常にインポートされたことを確認します。詳細については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2240
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL36

メッセージ	The Patrol Read mode has changed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2241
OMSA **トラップ** ID	75100

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL37

メッセージ	A Patrol Read operation started for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	巡回読み取り処理がコントローラまたはユーザーによって開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2242
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL38

メッセージ	The Patrol Read operation completed for *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	巡回読み取りタスクが終了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント ID**	2243
OMSA **トラップ ID**	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL39

メッセージ	The *arg1* reconstruct rate has changed.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント ID**	2267
OMSA **トラップ ID**	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL4

メッセージ	*arg1* alarm is disabled.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 コントローラのアラームが無効になりました。この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

OMSA **イベント** ID 2144

OMSA **トラップ** ID 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL40

メッセージ Multi-bit ECC error on *arg1* DIMM.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 読み取りまたは書き込み処理中に、マルチビットに関連するエラーが発生しました。エラー修正アルゴリズムにより、読み取りおよび書き込み処理中のパリティデータが再計算されます。エラーがシングルビットのみに関連している場合は、エラー修正アルゴリズムでエラーが修正され、パリティデータが維持される可能性があります。しかし、エラーがマルチビットに関連している場合、通常はデータが失われます。読み取り処理中にマルチビットエラーが発生した場合、ディスク上のデータには損失がないこともあります。書き込み処理中にマルチビットエラーが発生した場合、データは失われます。

推奨される対応処置 デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）を交換します。DIMM はコントローラのバッテリパックに付属しています。DIMM 交換の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。バックアップからデータを復元する必要が生じる場合もあります。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4329

OMSA **イベント** ID 2289

OMSA **トラップ** ID 75400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL41

メッセージ Single-bit ECC error on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 読み取りまたは書き込み処理中に、シングルビットに関連するエラーが発生しました。このエラーはエラー修正アルゴリズムによって修正されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

OMSA **イベント ID** 2290

OMSA **トラップ ID** 75300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL42

メッセージ Enclosure Management Module (EMM) hot plug is not supported on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 エンクロージャ管理モジュール (EMM) をホットプラグしようとする試みが検出されました。

推奨される対応処置 新しいエンクロージャとそのデバイスがオペレーティングシステムで検出されない場合は、システムを再起動し、新しく接続されたエンクロージャとそのサブコンポーネントが検出されるかどうか確認します。詳細については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント ID**	2304
OMSA **トラップ ID**	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL43

メッセージ	Diagnostic message *arg1* from *arg2*
引数	***arg1 =*** args、***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。このアラートのテキストは、診断を実行しているユーティリティによって生成され、状況によって異なる場合があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント ID**	2315
OMSA **トラップ ID**	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL44

メッセージ	Diagnostic message *arg1* from *arg2*
引数	***arg1 =*** メッセージ、***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	診断テストが失敗しました。このメッセージのテキストは、診断を実行しているツールによって生成され、状況によって異なる場合があります。
推奨される対応処置	診断テストの詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4329
OMSA **イベント ID**	2316
OMSA **トラップ ID**	75400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL45

メッセージ	Single-bit ECC error on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）が誤作動を始めました。
推奨される対応処置	データの損失または破損を防ぐため、デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）を交換します。DIMM はコントローラのバッテリパックに付属しています。DIMM 交換の詳細については、ハードウェアマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
OMSA **イベント ID**	2319
OMSA **トラップ ID**	75300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL46

メッセージ Single-bit ECC error.The *arg1* DIMM is critically degraded.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 デュアルインラインメモリモジュール（ DIMM ）が誤作動しています。データの損失または破損が起こる可能性があります。

推奨される対応処置 データの損失または破損を防ぐため、ただちに DIMM を交換します。DIMM はコントローラのバッテリパックに付属しています。DIMM 交換の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（ CTL = ストレージコントローラ ）

重大度 重大度 1（ 重要 ）

トラップ / イベント ID 4329

OMSA **イベント ID** 2320

OMSA **トラップ ID** 75400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL47

メッセージ Single-bit ECC error on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 デュアルインラインメモリモジュール(DIMM)が誤作動しています。データの損失または破損が起こる可能性があります。DIMM をただちに交換する必要があります。

推奨される対応処置 ただちに DIMM を交換します。DIMM はコントローラのバッテリパックに付属しています。DIMM 交換の詳細については、お使いのハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4329

OMSA **イベント ID** 2321

OMSA **トラップ ID** 75400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL48

メッセージ A foreign configuration was detected on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 このコントローラには、別のコントローラから付け替えられたか、現在の構成で交換された物理ディスクが搭載されています。これらの物理ディスクには、現在のコントローラまたは別のコントローラ上で作成された仮想ディスクが含まれています。詳細については、ストレージのハードウェアマニュアルの「外部設定のインポート」と「外部設定のクリア」を参照してください。外部設定は、コントローラが交換されたときに表示されます。

推奨される対応処置 設定ツールまたはユーティリティを使用して、検出された外部設定をインポートまたはクリアします。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

OMSA **イベント ID** 2326

OMSA **トラップ ID** 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL49

メッセージ The NVRAM has corrupted data on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 NVRAM に破損したデータがあります。この状況は電源サージ、バッテリ障害、またはその他の原因によって発生する可能性があります。コントローラは NVRAM を再初期化しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。コントローラが必要な対応処置を実行しています。ただし、このメッセージが頻繁に生成される（再起動のたびに表示される、など）場合は、コントローラを交換してください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4330

OMSA イベント ID 2327

OMSA トラップ ID 75300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL5

メッセージ Bad block replacement error on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。

推奨される対応処置 詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4330

OMSA イベント ID 2146

OMSA トラップ ID 75300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL50

メッセージ	The *arg1* NVRAM has corrupt data.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	NVRAM に破損したデータがあります。コントローラはこの状況を修正できません。
推奨される対応処置	コントローラを交換します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	4330
OMSA **イベント** ID	2328
OMSA **トラップ** ID	75300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL51

メッセージ	*arg1* SAS port report: *arg2*
引数	***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** メッセージ
詳細な説明	このメッセージのテキストは、コントローラによってランタイムに生成され、状況によって異なる場合があります。
推奨される対応処置	SAS ケーブルがエンクロージャ / バックプレーンにしっかりと接続されていることを確認します。ケーブル点検の詳細については、ストレージのハードウェアマニュアルを参照してください。問題が解決しない場合は、Dell のテクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
OMSA **イベント** ID	2329
OMSA **トラップ** ID	75300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL52

メッセージ	*arg1* SAS port report: *arg2*
引数	***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** args
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なる場合があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2330
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL53

メッセージ A controller hot plug has been detected.

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

OMSA **イベント ID** 2332

OMSA **トラップ ID** 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL54

メッセージ *arg1* event log: *arg2* <Controller name> event log: <args.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** args

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なる場合があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

OMSA **イベント ID** 2266;2334

OMSA **トラップ ID** 75100;80100;85100;90100;95100;100100;105100;110100;115100;120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL55

メッセージ *arg1* event log: *arg2*

引数 ***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** args

詳細な説明 このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なる場合があります。このテキストは、ストレージ管理が実行されていないときに生成された、コントローラのイベントログ内のイベントのテキストです。

推奨される対応処置 問題がある場合は、問題の診断に役立つ重要なイベントまたはアラートがないか、コントローラのイベントログと Server Administrator のアラートログを確認します。ストレージコンポーネントの正常性を検証します。詳細については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

OMSA **イベント ID** 2335

OMSA **トラップ** ID 75300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL56

メッセージ *arg1* event log: *arg2*

引数 ***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** args

詳細な説明 このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なる場合があります。このテキストは、ストレージ管理が実行されていないときに生成された、コントローラのイベントログ内のイベントのテキストです。

推奨される対応処置 詳細については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4329

OMSA **イベント ID** 2336

OMSA トラップ ID	75400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL57

メッセージ	The factory default settings were restored on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラは工場出荷時の設定にリセットされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2339
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL58

メッセージ	*arg1* SAS SMP communications error *arg2*
引数	***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** args
詳細な説明	このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なります。このテキストにおいて SMP とは SAS Management Protocol を意味します。

推奨される対応処置 SAS トポロジエラーの可能性があります。正しい SAS トポロジ設定の詳細については、ハードウェアマニュアルを参照してください。接続部の緩みや間違った配線など、ケーブルに問題がある可能性があります。ケーブルをチェックするための詳細に関しては、「ケーブル接続」の項を参照してください。正しいケーブル配線の詳細については、ハードウェアマニュアルを参照してください。ファームウェアのバージョンがサポートされていることを確認してください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4329

OMSA **イベント** ID 2356

OMSA **トラップ** ID 75400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL59

メッセージ *arg1* SAS expander error: *arg2*

引数 ***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** args

詳細な説明 エンクロージャに問題がある可能性があります。エンクロージャとそのコンポーネントの正常性を確認してください。エンクロージャの正常性を確認するには、ツリービューでエンクロージャオブジェクトを選択します。正常性サブタブで、故障または劣化しているエンクロージャコンポーネントに赤い X または黄色い感嘆符が表示されます。詳細については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。

推奨される対応処置 エンクロージャに問題がある可能性があります。エンクロージャとそのコンポーネントの正常性を確認してください。エンクロージャの正常性を確認するには、ツリービューでエンクロージャオブジェクトを選択します。正常性サブタブで、故障または劣化しているエンクロージャコンポーネントに赤い X または黄色い感嘆符が表示されます。詳細については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4329

OMSA **イベント** ID 2357

OMSA **トラップ** ID 75400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL6

メッセージ Bad block sense error from *arg1*

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。

推奨される対応処置 詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

OMSA **イベント ID** 2147

OMSA **トラップ ID** 75300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL60

メッセージ A user has discarded data from the *arg1* cache.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント ID**	2360
OMSA **トラップ ID**	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL61

メッセージ	Physical disks found missing from configuration during boot time on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラは、前回のシャットダウン以降にストレージ構成が変更されたことを検出しました。一般的にこの状況は、システムのシャットダウン時に、構成済み物理ディスクがシステムから取り外された場合に発生します。
推奨される対応処置	システムをシャットダウンします。取り外した物理ディスクをもう一度挿入し、システムを再起動します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	4330
OMSA **イベント ID**	2361
OMSA **トラップ ID**	75300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL62

メッセージ	*arg1* on *arg2* has missing drives and will go offline at boot.

引数	***arg1 =*** 仮想ディスク名、***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	物理ディスクが仮想ディスクから削除されました。次回のシステム再起動時に、この仮想ディスクはエラー状態になります。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2362
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL63

メッセージ	Previous configuration was found completely missing during boot time on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラは、前回のシャットダウン時に保存されたストレージ構成を取得できません。一般的にこの状況は、システムのシャットダウン時に、構成済み物理ディスクがシステムから取り外された場合に発生します。
推奨される対応処置	システムをシャットダウンします。取り外した物理ディスクをもう一度挿入し、システムを再起動します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	4330
OMSA **イベント** ID	2364
OMSA **トラップ** ID	75300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL64

メッセージ	Attempted to import Unsupported Virtual Disk type RAID *arg1* on *arg2* .
引数	***arg1 =*** args、***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2371
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL65

メッセージ	Attempted to import Unsupported Virtual Disk type RAID *arg1* on *arg2* .
引数	***arg1 =*** args、***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL66

メッセージ	Attempted to import Unsupported Virtual Disk type RAID *arg1* on *arg2* .
引数	***arg1 =*** args、***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2373
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL67

メッセージ	Attempted to import Virtual Disk with missing span on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331

OMSA イベント ID	2374
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL68

メッセージ	Attempted to import Virtual Disk with missing Physical Disk on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2375
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL69

メッセージ	Attempted to import virtual disk with outdated physical disk information on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

OMSA **イベント** ID 2376

OMSA **トラップ** ID 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL7

メッセージ Bad block medium error on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。

推奨される対応処置 詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

OMSA **イベント** ID 2148

OMSA **トラップ** ID 75300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL70

メッセージ	Attempted to import an orphan drive on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2377
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL71

メッセージ	Attempted to import an incompatible Physical Disk on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2378
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL72

メッセージ	The foreign configuration overflow has occurred on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	大きすぎる外部設定データを一度にインポートしようとしました。
推奨される対応処置	外部設定を数回に分けてインポートします。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	4330
OMSA **イベント** ID	2379
OMSA **トラップ** ID	75300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL73

メッセージ	Foreign configuration is imported only partially.Some configurations failed to import on *arg1*.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2380
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL74

メッセージ	Preserved cache detected on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラはデータを仮想ディスクからキャッシュに保存しましたが、見つけることができません。コントローラはこれらの処理をキャッシュに保存しているので、データの損失は発生していません。
推奨される対応処置	外部設定の有無を確認し、あればその設定をインポートします。エンクロージャのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	4330
OMSA **イベント ID**	2258
OMSA **トラップ** ID	75300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL75

メッセージ	Preserved cache discarded on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラのキャッシュがユーザーによって破棄されました。データが喪失または破損した可能性があります。
推奨される対応処置	データが破損または喪失した場合は、バックアップコピーからディスクにデータを復元します。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
OMSA **イベント** ID	2257
OMSA **トラップ** ID	75300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL76

メッセージ	A configuration command could not be committed to disk on *arg1*
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	物理ディスクに設定を適用中、コントローラでエラーが発生しました。適用された設定コマンドは有効になっていません。
推奨される対応処置	失敗した設定コマンドを再発行するか、別の物理ディスクのセットを試してみます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにい問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4329
OMSA **イベント** ID	2401
OMSA **トラップ** ID	75400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL78

メッセージ Firmware image *arg1* is flashing on *arg2* .

引数 ***arg1 =*** args、***arg2 =*** コントローラ名

詳細な説明 このアラートメッセージは、コントローラファームウェアがフラッシュされているときに発生します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL79

メッセージ Controller in *arg1* is not supported and will not be powered on.

引数 ***arg1 =*** コントローラスロット

詳細な説明 このコントローラはこのシャーシが必要とする機能をサポートしていません。データ損失を防ぐため、このコントローラは電源がオンになりません。

推奨される対応処置 サポートされているコントローラと交換します。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC		✓					✓

CTL8

メッセージ	Bad block extended sense error on *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。
推奨される対応処置	詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	4330
OMSA **イベント ID**	2149
OMSA **トラップ** ID	75300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL80

メッセージ	*arg1* experienced the following warning during startup: *arg2* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** コントローラメッセージ
詳細な説明	メッセージ内で識別されているコントローラには、メッセージに表示されている問題があります。
推奨される対応処置	この問題を解決するには、Dell Shared PowerEdge RAID Controller (SPERC8) マニュアルのトラブルシューティングの項を参照してください。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	4330
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✓					✓

CTL81

メッセージ	Security key assigned to *arg1* is modified.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで識別されているコントローラに割り当てられたセキュリティキーが変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*	✓*					✓*

CTL82

メッセージ	*arg1* is functioning normally.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているコントローラは正常に機能しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

CTL83

メッセージ Communication with *arg1* has been lost.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 管理コントローラはメッセージ内で識別されているストレージコントローラと通信していません。この原因として、1) PCIe サブシステムが機能しなくなった、2) ストレージコントローラに問題がある、3) 管理コントローラに問題がある、のいずれかが考えられます。

推奨される対応処置 サーバーを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*	✓*					✓

CTL84

メッセージ *arg1* is running an unsupported firmware version.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているコントローラのファームウェアは、このバージョンの CMC ではサポートされていません。この問題によって機能が劣化する可能性があります。

推奨される対応処置 CMC ファームウェアを入手可能な最新バージョンにアップデートするか、コントローラのファームウェアを以前のバージョンに戻します。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL85

メッセージ *arg1* is operating at less than optimal bandwidth.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているコントローラで PCIe トレーニングエラーが発生しており、完全帯域幅未満で動作しています。この問題が解決されるまで、ストレージのパフォーマンス低下が予想されます。

推奨される対応処置 シャーシでパワーサイクル操作を行います。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL86

メッセージ *arg1* is operating in Fault Tolerant Mode.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 このコントローラは、同じ仮想および物理ディスクの組み合わせに対してサービスを提供する別のコントローラと連結して動作しており、より優れた冗長性を実現します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL89

メッセージ *arg1* is no longer fault tolerant because the peer controller is not available.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 フォールトトレラントペア内のピアコントローラがアクティブではなくなりました。これは、一時的な状況である可能性があります。

推奨される対応処置 ピアコントローラに関する問題をシャーシログでチェックします。5 分後にピアのコントローラが正常の動作に戻らない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL9

メッセージ Bad block extended medium error on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。

推奨される対応処置 詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

OMSA **イベント ID** 2150

OMSA **トラップ ID** 75300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL90

メッセージ *arg1* is not operating in Fault Tolerant Mode because of an incompatible peer controller.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 ハードウェアの不一致により、ピアコントローラにはメッセージ内で特定されているコントローラとの互換性がありません。

推奨される対応処置 ピアコントローラを、メッセージ内で識別されているコントローラと同じモデルのコントローラに交換します。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4329

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL91

メッセージ *arg1* is unable to communicate with its peer.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているコントローラがそのピアと通信できません。これは、ケーブル接続の問題である可能性があります。

推奨される対応処置 PERC カードとエキスパンダ間のケーブル接続をチェックします。これで問題が解決されない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL92

メッセージ *arg1* is not operating in Fault Tolerant Mode because of an incompatible license setting on its peer controller.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているコントローラのライセンス機能がピアと一致しません。

推奨される対応処置 ピアコントローラのライセンスをアップデートします。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4330

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL93

メッセージ	*arg1* has been successfully changed to operate in Fault Tolerant mode.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているコントローラは、フォールトトレラントペアの一部として動作するように変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL94

メッセージ	*arg1* has been successfully changed to operate in single controller mode.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているコントローラは、フォールトトレラントペアの一部ではなく、単一のコントローラとして動作するように変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL95

メッセージ	*arg1* has left the fault tolerant pair.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているコントローラは、フォールトトレラントでの動作を停止しました。
推奨される対応処置	この状況は数分後に自然に解決することがあります。そのまま解決されない場合、またはこのメッセージが繰り返し表示される場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL96

メッセージ	*arg1* has entered safe mode with limited functionality due to *arg2*
引数	***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** コントローラメッセージ
詳細な説明	メッセージ内で識別されているコントローラには、メッセージに表示されている問題があります。
推奨される対応処置	この問題を解決するには、Dell Shared PowerEdge RAID Controller（SPERC8）マニュアルのトラブルシューティングの項を参照してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4329
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✓					✓

CTL97

メッセージ	*arg1* personality changed to *arg2* mode.
引数	***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** 新規のモード
詳細な説明	メッセージで識別されているコントローラが、新しいパーソナリティモード（HBA または RAID）に変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA **イベント** ID	2446
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CTL98

メッセージ	Security key assigned to *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	入力として提供されたセキュリティキーが、メッセージで識別されているコントローラに割り当てられました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

CTL99

メッセージ Security key assigned to *arg1* is deleted.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージで識別されているコントローラに割り当てられたセキュリティキーが削除されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (CTL = ストレージコントローラ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*	✓*					✓*

13

DH イベントメッセージ

DH001

メッセージ	Resource needed to perform the operation is unavailable.
詳細な説明	リソースが一時的に使用不可能です。
推奨される対応処置	再試行します。エラーが再発する場合は、RACADM コマンド racreset を使用して問題を解決します。
カテゴリ	設定（DH = 証明書管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH002

メッセージ	Internal I/O failure.
詳細な説明	内部 I/O 障害。
推奨される対応処置	再試行します。エラーが再発する場合は、RACADM コマンド racreset を使用して問題を解決します。
カテゴリ	設定（DH = 証明書管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH003

メッセージ	Service tag could not be read.
詳細な説明	サービスタグがありません。
推奨される対応処置	再試行します。エラーが再発する場合は、RACADM コマンド racreset を使用して問題を解決します。
カテゴリ	設定（DH = 証明書管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH004

メッセージ	iDRAC does not have sufficient free resources to generate keys.
詳細な説明	キー生成エラー。
推奨される対応処置	OS を起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	設定 (DH = 証明書管理)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH005

メッセージ	CA Cert is corrupted, expired, or does not have signing privileges.
詳細な説明	無効な CA 証明書。
推奨される対応処置	他の iDRAC セッションとアクティビティを閉じます。再試行します。
カテゴリ	設定 (DH = 証明書管理)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH006

メッセージ	Not the right passphrase for the private key (need to re-write).
詳細な説明	無効なパスフレーズ。
推奨される対応処置	証明書のパラメータと証明書の内容が一致することを確認します。証明書は OpenSSL ツールを使用して検証できます。
カテゴリ	設定 (DH = 証明書管理)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH007

メッセージ	The password unlocked the private key but it was the wrong private key.
詳細な説明	CA プライベートキー / CA 証明書の不一致。
推奨される対応処置	プライベートキーのパラメータが正しいことを確認します。プライベートキーに対してパスフレーズが正しいかどうかを検証できます。パスフレーズと証明書は OpenSSL を使用して検証できます。
カテゴリ	設定 (DH = 証明書管理)

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH008

メッセージ	There was a problem saving the certificate to persistent storage.
詳細な説明	与えられたクライアント証明書を内蔵の永続ストレージに保存できません。
推奨される対応処置	再試行します。エラーが再発する場合は、RACADM コマンド racresetcfg を使用して問題を解決します。
カテゴリ	設定 (DH = 証明書管理)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH009

メッセージ	The operation did not complete successfully because of an unexpected internal problem.
詳細な説明	予期しない内部問題が発生したため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	システムから AC 電源を取り外し、AC 電源をシステムに再び取り付けます。サーバの再起動後、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定 (DH = 証明書管理)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH010

メッセージ	Reset iDRAC to apply new certificate.Until iDRAC is reset, the old certificate will be active.
詳細な説明	新しい証明書を適用するには、iDRAC をリセットする必要があります。iDRAC がリセットされるまで、古い証明書が有効です。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットします。iDRAC は、識別 ボタンを 15 秒押すことによってリセットできます。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、「racadm racreset」を実行します。
カテゴリ	設定 (DH = 証明書管理)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG イベントメッセージ

DIAG0000

メッセージ Pass.

詳細な説明 すべてのテストに成功しました。

推奨される対応処置 問題ありません。正常です。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0111

メッセージ CPU *arg1*: *arg2* exception occurred.

引数 ***arg1 =*** CPU 番号、***arg2 =*** 例外タイプ

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 システム基板で問題が発生しました。最新の BIOS をフラッシュして、診断を再試行することをお勧めします。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0112

メッセージ CPU *arg1* - Machine check exception detected.

引数 ***arg1 =*** CPU 番号

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 システム基板で問題が発生しました。最新の BIOS をフラッシュして、診断を再試行することをお勧めします。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0114

メッセージ Unable to start application processor(s).:OR: CPU *arg1* (ID 0x *arg2*) did not reach test step *arg3*.:OR: CPU *arg4* (ID 0x *arg5*) recorded unknown test result 0x *arg6*.:OR: CPU *arg7* (ID 0x *arg8*) data error at address 0x *arg9*.Expected *arg10*.

引数 ***arg1 =*** 10 進数、***arg2 =*** 16 進数、***arg3 =*** 10 進数、***arg4 =*** 10 進数、***arg5 =*** 16 進数、***arg6 =*** 16 進数、***arg7 =*** 10 進数、***arg8 =*** 16 進数、***arg9 =*** 16 進数、***arg10 =*** 16 進数、

詳細な説明 <エラー理由> に応じて異なります。「Unable to start」（起動不能）の場合は、通常ソフトウェアの問題です。「Cache integrity」（キャッシュ整合性）の場合、プロセッサキャッシュハードウェア問題を示している可能性があります。その他の CPU メッセージの場合、ハードウェア問題または過熱が原因となり得ます。たとえば、ファンの機能が不十分、または通気が妨げられているなどです。

推奨される対応処置 システム正常性 タブで温度が異常に高くなっていないかチェックし、該当する場合は通気バッフルがシステムに正しく取り付けられていることを確認します。システム正常性 タブでファンの RPM をチェックし、実際のファンが正しく取り付けられていることを確認します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0115

メッセージ CPU Stress Thermal condition.Limit *arg1* C, Actual *arg2* C.

引数 ***arg1 =*** 度、***arg2 =*** 度

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 Check fans.換気口が塞がれていないかチェックします。ほこりが溜まっていないかチェックします。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0121

メッセージ	Memory errors detected, but successfully resolved.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	MemRx が有効になっており、検出されたすべてのメモリエラーを修復しました。DIMM 交換はオプションです。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0122

メッセージ	Memory errors detected.Limit exceeded.Additional errors will not be resolved.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	MemRx が有効になっており、安全に解決するには多すぎるエラーを検知しました。DIMM 交換をお勧めします。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0123

メッセージ	UEFI: Memory error detected.:OR: LEGACY: Memory - integrity test discrepancy.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	MemRX が有効になっていないか、サポートされていません。サーバ UEFI では、システムの電源を切り、DIMM を再装着します。テストを再試行し、エラーが発生しなかった場合は DIMM 接続に問題があったことになります。クライアントレガシー：システ

ムの電源を切り、DIMMS を再装着します。テストを再試行し、エラーが発生しなかった場合は DIMM 接続に問題があったことになります。最新の BIOS をチェックします。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0124

メッセージ *arg1 , arg2 .*

引数 ***arg1 =*** タイムスタンプ、***arg2 =*** ログメッセージ

詳細な説明 ログメッセージがシステムでサポートされているログタイプと異なります。IPMI ログは「SEL」を参照する場合があり、他のログタイプも存在します。

推奨される対応処置 <ログメッセージ> に応じて異なります。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0125

メッセージ The event log indicates degraded or disabled ECC functionality.Memory testing cannot continue until the problems are corrected, the log cleared and the system rebooted.

詳細な説明 IPMI システムイベントログが何らかの理由でいっぱいになっているか、発生した ECC エラーが多すぎるためにログが停止しています。

推奨される対応処置 ログをクリアし、再起動してテストを再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0126

メッセージ The event log(s) must be cleared before testing can continue.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ログをクリアし、再起動してテストを再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0131

メッセージ Battery - The battery is not installed.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 バッテリを取り付けますが、異物がないか、または接合部が損傷していないかをチェックしてください。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0132

メッセージ	Battery - The battery is reaching the end of its usable life.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	バッテリーを交換してください。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0133

メッセージ	Battery - The battery cannot provide sufficient power.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	バッテリの接合部、プラグおよびケーブルをチェックします。バッテリを交換する必要がある場合もあります。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0134

メッセージ	Battery - Charge cycles exceeded maximum limit.:OR: Charger - Charge cycles exceeded maximum limit.
詳細な説明	2016 年 8 月 2 日に「Charger -」のメッセージが「Battery -」に変更されました。
推奨される対応処置	バッテリ状態のデータは、充電サイクルの最大数に到達していることを示しています。バッテリーを交換してください。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0141

メッセージ	Hard Drive - No Hard Drive detected.
詳細な説明	詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ハードドライブはすべてのシステムに必要ではないことから、このメッセージは通常警告です。デスクトップおよびサーバでは、システムにハードディスクがある場合、システムの電源を切り、信号とディスクへの電源接続をチェックします。診断を再度実行します。エラーが発生しなかった場合、ケーブルまたはコネクタに問題があったことになります。

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0142

メッセージ Hard Drive *arg1* - S/N *arg2* , *arg3* self test unsuccessful *arg4* .

引数 ***arg1 =*** ドライブの場所、***arg2 =*** シリアル番号、***arg3 =*** DST Short、DST Long、***arg4 =*** エラー理由

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 <エラー理由> が「terminated」（中止）の場合、ディスクコントローラがテストを中止したため、テストの再試行が推奨されます。それ以外の場合は、ハードドライブを交換する必要があります。{工場では、このテストタイプは、DST Short および DST Long の他、DEFT である場合もあります。「中止」はソフトウェアの問題であることから、開発時のみに発生し、現場では発生しないはずです。}

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0143

メッセージ Hard Drive *arg1* - SMART read command unsuccessful.

引数	***arg1 =*** ドライブの場所
詳細な説明	主に、ハードドライブが非常に古い場合に発生します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0144

メッセージ	Hard Drive *arg1* - self test not supported.
引数	***arg1 =*** ドライブの場所
詳細な説明	主に、ハードドライブが非常に古い場合に発生します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0145

メッセージ	Hard Drive *arg1* - S/N *arg2* , self test did not complete.
引数	***arg1 =*** ドライブの場所、***arg2 =*** シリアル番号
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	デスクトップおよびサーバでは、システムの電源を切り、ハードドライブへの信号および電源接続をチェックします。診断を再度実行します。エラーが発生しなかった場合、ケーブルまたはコネクタに問題があったことになります。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0146

メッセージ	Hard Drive *arg1* - S/N *arg2* , self test log contains previous error(s).
引数	***arg1 =*** ドライブの場所、***arg2 =*** シリアル番号
詳細な説明	以前の失敗チェックは削除されており、現在廃止されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (DIAG = 診断)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0147

メッセージ	Optical Drive *arg1* - Self test: *arg2* .
引数	***arg1=*** N 番目のドライブ、***arg2=*** エラー理由
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	これらのドライブはシステムから取り外すことができるため、これは通常ユーザーエラーです。取り外されている場合、オプティカルドライブをシステム基板に再接続します。BIOS セットアップで、ドライブの SATA ポートが接続され、無効にされていないことを確認します。診断を再度実行します。エラーが解決しない場合は、オプティカルドライブの故障です。
カテゴリ	ストレージ (DIAG = 診断)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0148

メッセージ	Hard/Optical Drive *arg1* - incorrect status: *arg2 arg3* .
引数	***arg1=*** N 番目のドライブ、***arg2=*** 16 進数、***arg3=*** エラー理由
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (DIAG = 診断)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0149

メッセージ Optical Drive - no drive detected.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (DIAG = 診断)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0150

メッセージ Hard Drive - No Hard Drive detected, or disk controller not supported.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 デスクトップのハードドライブは、チップセットディスクコントローラに接続されている場合は検出されるはずですが、PERC/SCU/SAS アダプタはレガシー ePSA によってサポートされていないため、ハードドライブがこれらのコントローラに接続されている場合は、このメッセージは単なる警告です。システムにシステム基板のチップセットディスクコントローラに接続されたハードディスクがある場合、システムの電源を切り、ディスクへの信号および電源接続をチェックします。診断を再度実行します。エラーが発生しなかった場合、ケーブルまたはコネクタに問題があったことになります。

カテゴリ ストレージ (DIAG = 診断)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0151

メッセージ Hard Drive *arg1* - S/N *arg2* , incorrect status = *arg3* \n *arg4* .

引数 ***arg1 =*** ドライブの場所、***arg2 =*** シリアル番号、***arg3 =*** 80000000000000??、***arg4 =*** エラー理由

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 SMART 予測エラーは、ハードドライブが SMART に失敗し、その寿命が間もなく切れるおそれがあることを示しています。このカテゴリのその他の <エラー理由> タイプは、間欠的な問題またはファームウェア問題を示しているため、テストを再試行してください。デスクトップ、サーバでは、ハードディスクドライブのケーブルおよび接続をチェックします。すべてのシステムでは、エラーが解決しない場合は、ハードディスクドライブファームウェアおよび BIOS が最新であることを確認します。<80000000000000??> 値は、ドライバによって返される EFI エラーコードです。

カテゴリ ストレージ (DIAG = 診断)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0152

メッセージ Optical Drive *arg1* - Incorrect status = *arg2 arg3* .

引数 ***arg1=*** N 番目のドライブ、***arg2=*** 16 進数、***arg3=*** エラー理由

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ドライブケーブルと接続をチェックします。エラーが解決しない場合は、ドライブファームウェアおよび BIOS が最新であることを確認します。<80000000000000??> 値は、ドライバによって返される EFI エラーコードです。

カテゴリ ストレージ (DIAG = 診断)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0154

メッセージ Tape Drive *arg1* - S/N *arg2* , incorrect status = *arg3* \n *arg4* .

引数 ***arg1 =*** ドライブの場所、***arg2 =*** シリアル番号、***arg3 =*** 80000000000000??、***arg4 =*** エラー理由

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 テープドライブの取り付け、ケーブルおよび接続をチェックします。エラーが解決しない場合は、ドライブファームウェアが最新であることを確認します。

カテゴリ ストレージ (DIAG = 診断)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0155

メッセージ Hard Drive - Not installed.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 システムの電源を切り、ハードドライブへの信号および電源接続をチェックします。診断を再度実行します。エラーが発生しなかった場合、ケーブルまたはコネクタに問題があったことになります。このエラーは、ハードディスクがあるはずのノートブックに対して発行されたもので、検出されなかった場合はエラーになります。

カテゴリ ストレージ (DIAG = 診断)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0212

メッセージ System board - CMOS, Location = *arg1* h, Expected = *arg2* h, Found = *arg3* h.

引数 ***arg1 =*** 16 進数、***arg2 =*** 16 進数、***arg3 =*** 16 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 システムが最新 BIOS で動作していることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (DIAG = 診断)

重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0213

メッセージ	System board - CMOS battery failure detected.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	CMOS バッテリを交換して、診断を再試行します。エラーが解決しない場合は、BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0221

メッセージ	System board - Interval timer not functional.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0232

メッセージ	RTC - did not generate periodic ticks.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0233

メッセージ	System board - RTC seconds count is not updating.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0234

メッセージ	System board - HPET *arg1*, incorrect time period.Expected = *arg2*, Found = *arg3*.
引数	***arg1 =*** 1、***arg2 =*** 10 進数、***arg3 =*** 10 進数
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0235

メッセージ	PM timer 1 had wrong time period.Expected *arg1*, Actual *arg2*.
引数	***arg1 =*** 10 進数、***arg2 =*** 10 進数
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0241

メッセージ	BIOS - A20 gate not enabled.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0242

メッセージ	System board - Interrupt controller, IRQ = *arg1* : *arg2* not detected.
引数	***arg1 =*** 10 進数、***arg2 =*** IRQ の説明
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0243

メッセージ	USB controller error.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	USB ポートに問題がないこと、障害が発生しているデバイスがないこと、および BIOS が最新であることを確認します。対応処置を講じた後、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0244

メッセージ	USB device failed with return code 0x *arg1* .
引数	***arg1 =*** 16 進数
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	USB デバイスが正しく挿入されていることを確認するか、別の USB ポートまたはデバイスを試してみます。対応処置を講じた後、診断を再試行します。問題が解決しない場合は、BIOS が最新であることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0245

メッセージ Timeout waiting for the device to respond.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 USB デバイスが正しく挿入されていることを確認するか、別の USB ポートやデバイスを試して、これが特定のデバイスまたはポートのみであるかどうかを確認します。対応処置を講じた後、診断を再試行します。問題が解決しない場合は、BIOS が最新であることを確認します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0251

メッセージ Event log - The log contains failing records.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 これは通常、イベントログが最近チェックされていないことを示す警告メッセージです。イベントログは、さまざまな BIOS および診断イベントを提供します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0261

メッセージ System board - Data errors.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 これは、複数の DIMM の障害に関するエラーメッセージです。一度に 1 つのメモリモジュールを交換し、診断を再実行してください。問題が解決しない場合は、マザーボードを交換します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0313

メッセージ	Touchpad - Pointing stick/touchpad not detected.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	デバイスファームウェアおよび BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性 (DIAG = 診断)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0314

メッセージ	Thermal: The (*arg1*) reading (*arg2* C) exceeds the thermal limit.
引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 度
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	イベントログでファンやセンサーの欠陥を含むサーマルイベントをチェックします。換気口が詰まっていないか、または塞がっていないかシステムを点検します。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性 (DIAG = 診断)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0315

メッセージ	Sensor: The (*arg1*) reading *arg2* C) is lower than expected.
引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 度
詳細な説明	詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 イベントログでファンやセンサーの欠陥を含むサーマルイベントをチェックします。換気口が詰まっていないか、または塞がっていないかシステムを点検します。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0321

メッセージ LCD EDID - Unable to access EDID EEPROM.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 これは、LCD コネクタおよびケーブルに関連している可能性があります。それ以外の場合は、最新の BIOS をフラッシュして、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0322

メッセージ LCD panel - Unable to modify brightness.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0323

メッセージ Unable to detect inverter lamp status.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0324

メッセージ LCD panel - User reported LCD BIST colors were not displayed.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ユーザーエラーの可能性があります。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0325

メッセージ LCD panel - User provided no input for LCD BIST.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ユーザーエラーの可能性があります。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0326

メッセージ LCD panel - Unable to turn lamp on or off.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0327

メッセージ	LCD panel - Unable to use BIOS interface.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0328

メッセージ	LCD panel - Unable to detect variance in ambient light sensor.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0331

メッセージ	Video controller - No video controller detected.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0332

メッセージ Video memory - Video memory integrity test discrepancy.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0333

メッセージ Video - User provided no input for graphics test.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 診断プロンプトへの応答がなく、タイムアウトになりました。診断を再試行してください。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0334

メッセージ Video - User reported the patterns were not displayed.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ユーザーエラーの可能性があります。それ以外の場合は、BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0411

メッセージ Cables - *arg1* not detected.

引数 ***arg1 =*** ハードウェア名

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0412

メッセージ Cables - *arg1* not detected.

引数 ***arg1 =*** AUX LCD 名

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0413

メッセージ	LCD Cable - LCD cable is not installed.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0414

メッセージ	Cables - *arg1* not detected.
引数	***arg1 =*** インバータ名
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0415

メッセージ	Cables - Check the following cable, jumper, connection, or sensor: *arg1* .
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	記載されているケーブル、ジャンパ、センサーまたは接続部を接続し、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0511

メッセージ	Fan - The (*arg1*) fan failed to respond correctly.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ファンが故障している可能性があるため、ファンおよび通気口に障害物がないかチェックします。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性 (DIAG = 診断)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0512

メッセージ	Fan - The (*arg1*) fan is running faster than expected.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	診断を再試行します。問題が解決しない場合は、ファンが故障しています。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性 (DIAG = 診断)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0620

メッセージ Network *arg1* - *arg2*.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** エラーメッセージ

詳細な説明 UEFI ドライバは、診断プロトコルを提供し、このプロトコルは失敗したテストを提供します。エラーメッセージは、「Packet loopback test failed」(パケットループバックテストに失敗しました) または「Register test failed」(レジスタテストに失敗しました) などになる可能性があります。ePSA 以外のドライバによって提供されます。

推奨される対応処置 ネットワーク (イーサネット) デバイスで障害が発生している可能性があります。イーサネットコネクタのピンが曲がっていないかチェックします。ネットワークデバイスファームウェアが最新であることを確認します。テストを再試行して、引き続き失敗する場合は、NIC/NDC/LOM ネットワークデバイスを交換します。この問題は、システムに応じて、マザーボード、アダプタ、またはドーターカードにある場合があります。

カテゴリ システム正常性 (DIAG = 診断)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0621

メッセージ Network *arg1* - Driver version *arg2* outdated.Version *arg3* or newer required for " *arg4*".

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 16 進数、***arg3 =*** 16 進数、***arg4 =*** EFI ドライバ名

詳細な説明 UEFI ネットワークドライバが古く、既知の誤エラーがあることから、テスト警告のみを行います。

推奨される対応処置 ネットワークファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性 (DIAG = 診断)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0711

メッセージ Thermal - Thermal trip detected.

詳細な説明 ePSA 経由で報告される BIOS エラー。

推奨される対応処置 システムは、過度の高温により繰り返されるサーマルトリップを検知しました。ファンおよび通気口に障害物がないかチェックします。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。エラーが解決しない場合は、サーマルヒートシンク、CPU、およびマザーボードを交換します。

カテゴリ システム正常性 (DIAG = 診断)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0712

メッセージ Fan - The fan failed to respond correctly.

詳細な説明 ePSA 経由で報告される BIOS エラー。

推奨される対応処置 BIOS は、ファン速度の設定時に繰り返される問題を検知しました。ファンが故障している可能性があるため、ファンおよび通気口に障害物がないかチェックします。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (DIAG = 診断)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0713

メッセージ Sensor - Error accessing thermal sensor.

詳細な説明 ePSA 経由で報告される BIOS エラー。

推奨される対応処置 システムサーマルセンサー読み取り時の BIOS エラー。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。エラーが解決されない場合は、マザーボードを交換します。

カテゴリ システム正常性 (DIAG = 診断)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0714

メッセージ Heat Sink - Heat sink clip not installed.

詳細な説明 ePSA 経由で報告される BIOS エラー。

推奨される対応処置 ヒートシンククリップが取り付けられていないことを BIOS が検知しました。ヒートシンククリップを正しく接続してください。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0715

メッセージ Memory - Memory error detect.

詳細な説明 ePSA 経由で報告される BIOS エラー。

推奨される対応処置 BIOS が DIMM の設定に関する不具合を検知しました。最新の BIOS をチェックします。システムの電源を切り、DIMM を抜き差しします。テストを再試行し、エラーが発生しなければ、DIMM 接続の不具合でした。エラーが解決されない場合は、DIMM を交換します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0716

メッセージ Cables - Check the following cable, *arg1*.

引数 ***arg1 =*** ケーブル名

詳細な説明 ePSA 経由で報告される BIOS エラー。

推奨される対応処置 取り付けられていないケーブルを BIOS が検知しました。メッセージの文字列部分に記載されているケーブルを接続してください。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0721

メッセージ	Battery - Battery issue detected.
詳細な説明	ePSA 経由で報告される BIOS エラー。
推奨される対応処置	適切に機能していないバッテリを BIOS が検知しました。バッテリを取り外して交換します。充電が完了したら、新しいバッテリ上で診断を再実行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0722

メッセージ	Memory - Previous uncorrectable memory error.
詳細な説明	ePSA 経由で報告される BIOS エラー。
推奨される対応処置	BIOS が前の起動で修正不可能なメモリの問題を検知しました。最新の BIOS にアップデートしてください。システムの電源を切り、DIMM を抜き差しします。テストを再試行し、エラーが発生しなければ、DIMM 接続の不具合でした。エラーが解決されない場合は、DIMM を交換します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0723

メッセージ	Hard Drive - Drive error detected.
詳細な説明	ePSA 経由で報告される BIOS エラー。
推奨される対応処置	BIOS がハードドライブの問題を検知しました。ハードドライブ接続が良好であり、ドライブファームウェアおよびシステム BIOS が最新であることを確認します。エラーが解決されない場合は、ハードドライブを交換します。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8001

メッセージ	No BIOS support for software interrupt *arg1* h, function(ah) *arg2* h.
引数	***arg1=*** 16 進数、***arg2=*** 16 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 発生すべきエラーではありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8002

メッセージ No BIOS support for SMI interface function(ah) *arg1* h.;Sensor *arg2* exceeded thermal zone *arg3*.Peak zone was *arg4*.

引数 ***arg1 =*** Hex 関数、***arg2 =*** 名前、***arg3 =*** 10 進数、***arg4 =*** 10 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 システムサーマルセンサーが高い値を示しています。内蔵ファンおよびヒートシンクの障害物をすべて取り除いてください。BIOS が最新であることを確認し、診断を再実行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8003

メッセージ Fan - Unable to set Manufacturing Mode.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 BIOS が最新であることを確認し、診断を再実行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8004

メッセージ	Fan - Unable to determine fan speeds.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認し、診断を再実行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8005

メッセージ	LCD BIST not supported.:OR: Fan - Fan speed failure.Expected at least *arg1*, observed *arg2*.
引数	***arg1 =*** RPM、***arg2 =*** RPM
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	LCD BIST エラーの場合は、LCD BIST はすべてのシステムに存在しない場合があります。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。ファン速度エラーの場合は、ファンが汚れていないことや、障害物がないことを確認し、ゆるんだ接続をチェックします。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8006

メッセージ Fan - Unable to set fans to *arg1* speed.:OR: No chipset event timer.

引数 ***arg1 =*** 高、低、オリジナル

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ファンが想定される速度で動作していません。BIOS が最新であることを確認し、診断を再実行します。問題が解決しない場合は、ファンを交換します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8007

メッセージ Log contains Fan events:OR:Timer expected *arg1* observed *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 10 進数、***arg2 =*** 10 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 「log contains Fan events」（ログにファンイベントが含まれています）では、イベントは他のソースによってログに記録されたもので、ePSA はこれを報告しているだけです。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8008

メッセージ Out of memory! fMalloc() Failed! :OR: Unable to allocate memory for object data.:OR: Unable to *arg1* testable memory.:OR: Unable to start application processor(s) :OR: Unable to stop all APs.The system may be unstable and should be rebooted.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8009

メッセージ Cannot find memory to free! fFree() Failed with pointer *arg1*.

引数 ***arg1 =*** 16 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG800B

メッセージ Retrieve vendor ID function error.

詳細な説明 廃止。2010 年 / 2011 年に削除されました。詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG800C

メッセージ Get/Set inverter mode function error.Vendor: *arg1* Revision: *arg2*.

引数 ***arg1 =*** 名前、***arg2 =*** 10 進数

詳細な説明 廃止。2010 年 / 2011 年に削除されました。詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG800D

メッセージ Set lamp off function error.Vendor: *arg1* Revision: *arg2*.

引数 ***arg1 =*** 名前、***arg2 =*** 10 進数

詳細な説明 廃止。2010 年 / 2011 年に削除されました。詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG800E

メッセージ Set lamp on function error.Vendor: *arg1* Revision: *arg2*.

引数 ***arg1 =*** 名前、***arg2 =*** 10 進数

詳細な説明 廃止。2010 年 / 2011 年に削除されました。詳細な説明はありません。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG800F

メッセージ	Restore function error.Vendor: *arg1* Revision: *arg2*.
引数	***arg1 =*** 名前、***arg2 =*** 10 進数
詳細な説明	廃止。2010 年 / 2011 年に削除されました。詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8010

メッセージ	High-Precision event timer not found.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8011

メッセージ	Invalid status return from the device.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8012

メッセージ	Invalid parameter passed to the device.:OR: Unknown test (*arg1*) selected.
引数	***arg1 =*** 10 進数
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。
カテゴリ	システム正常性 (DIAG = 診断)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8013

メッセージ	LCD *arg1* does not support test commands.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (DIAG = 診断)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8014

メッセージ	ADDF module (*arg1*) device (*arg2*) failed with error code *arg3*, number *arg4*.No EPSA beep code mapped.
引数	***arg1 =*** 名前、***arg2 =*** 名前、***arg3 =*** 16 進数、***arg4 =*** 16 進数
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。
カテゴリ	システム正常性 (DIAG = 診断)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8015

メッセージ	Unable to stop all APs.The system may be unstable and should be rebooted.
詳細な説明	詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8016

メッセージ Battery - unable to retrieve battery health.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8017

メッセージ Battery - BIOS has no support for battery health.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8018

メッセージ Fatal: The module reported multiple test results.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8019

メッセージ Unable to log to NVRAM.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8020

メッセージ Low memory.*arg1* k bytes free.

引数 ***arg1 =*** 10 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8021

メッセージ SMBIOS DIMM configuration did not match.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8154

メッセージ Tape Drive *arg1* - S/N *arg2* , ULTRIUM *arg3* media found but drive requires ULTRIUM *arg4* for *arg5* .

引数 ***arg1 =*** ドライブの場所、***arg2 =*** シリアル番号、***arg3 =*** 世代、***arg4 =*** 世代、***arg5 =*** 書き込み

詳細な説明 各世代の ULTRIUM テープドライブは、通常前の世代のテープメディアをサポートしますが、新しい世代のテープメディアはサポートしません。

推奨される対応処置 正しいテープメディアを取り付けます。

カテゴリ ストレージ (DIAG = 診断)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8155

メッセージ Tape Drive *arg1* - S/N *arg2* , data read does not match data written.

引数 ***arg1 =*** ドライブの場所、***arg2 =*** シリアル番号

詳細な説明 テープに書き込まれたデータの読み取りが想定とは異なります。

推奨される対応処置 別のテープメディアを使用します。

カテゴリ ストレージ (DIAG = 診断)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8156

メッセージ	Tape Drive *arg1* - S/N *arg2* , no media, cannot test drive.
引数	***arg1 =*** ドライブの場所、***arg2 =*** シリアル番号
詳細な説明	テストには、スクラッチテープメディアが必要です。
推奨される対応処置	テープメディアを取り付けるか、テストを省略します。
カテゴリ	ストレージ (DIAG = 診断)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8157

メッセージ	*arg1* Drive *arg2* - S/N *arg3* , drive is not a supported drive.
引数	***arg1 =*** テープ | ディスク、***arg2 =*** ドライブの場所、***arg3 =*** シリアル番号
詳細な説明	<テープ> の場合、テストおよびサポートされるのはデル製テープドライブのみです。<ディスク> の場合、ディスクドライブがデル製ドライブである必要はありません。
推奨される対応処置	カスタマーがデル製以外のテープドライブをシステムで使用している可能性があります。
カテゴリ	ストレージ (DIAG = 診断)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8158

メッセージ *arg1* Drive *arg2* - S/N *arg3* , incorrect status = *arg4* \n *arg5* .

引数 ***arg1 =*** バックプレーン | エキスパンダ |RD1000、***arg2 =*** ドライブの場所、***arg3 =*** シリアル番号、***arg4 =*** 80000000000000??、***arg5 =*** エラー理由

詳細な説明 デバイスがコマンドに失敗し、テストを完了できません。

推奨される対応処置 テストを再試行してください。問題が解決せず、BIOS が最新である場合は、ハードウェアの問題が示されています。

カテゴリ ストレージ (DIAG = 診断)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8160

メッセージ PERC Battery *arg1* - incorrect status = *arg2* \n *arg3* .

引数 ***arg1 =*** PERC コントローラの位置、***arg2 =*** 80000000000000??、***arg3 =*** エラー理由

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 <エラー理由> が (Battery missing or disconnected) (バッテリが欠落または取り外されています) の場合、PERC コントローラへのバッテリケーブルをチェックします。<エラー理由> が (Replace battery pack) (バッテリパックの交換) の場合は、バッテリパックを交換します。<エラー理由> が (Remaining capacity low) (残りの容量が低くなっています) の場合、バッテリパックを間もなく交換する必要がある場合があります。

カテゴリ ストレージ (DIAG = 診断)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8166

メッセージ	OS - Suspect corrupt MBR, verify MBR with Anti-Virus Application.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ウイルススキャンを実行します。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8170

メッセージ	PCIe - Training error PCI Tag- *arg1* VendorID- *arg2* DeviceID- *arg3* SVid- *arg4* SDid- *arg5* Bus *arg6* : Link Degraded, maxLinkWidth = x *arg7*, negotiatedLinkWidth = x *arg8*, Slot *arg9*.
引数	***arg1 =*** タグ、***arg2 =*** 16 進数、***arg3 =*** 16 進数、***arg4 =*** 16 進数、***arg5 =*** 16 進数、***arg6 =*** 10 進数、***arg7 =*** 10 進数、***arg8 =*** 10 進数、***arg9 =*** スロット
詳細な説明	PCI デバイスが予測どおりに低パフォーマンスで動作しています。デバイスが物理 PCI スロットにある場合は、「Slot <10 進数>」がメッセージに追加されます。
推奨される対応処置	記載されている PCI-Express アダプタを再装着し、テストを再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8171

メッセージ	PCIe - PCI device in physical Slot *arg1*, PCI Tag *arg2*, is present but not responding.
引数	***arg1 =*** 10 進数、***arg2 =*** 16 進数
詳細な説明	PCI アダプタの存在が検知されましたが、PCI 設定容量アクセスに応答していないため、不良状態になっているか、PCI 物理スロットコネクタにしっかり装着されていません。
推奨される対応処置	記載されている PCI スロットにある PCI アダプタを再装着する、または交換します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8172

メッセージ	PCIe - Speed slow PCI Tag- *arg1* VendorID- *arg2* DeviceID- *arg3* SVid- *arg4* SDid- *arg5* Bus *arg6* : Link Trained x *arg7*, Speed Max *arg8* GT/s, Neg *arg9* GT/s, Slow Slot *arg10*.
引数	***arg1 =*** タグ、***arg2 =*** 16 進数、***arg3 =*** 16 進数、***arg4 =*** 16 進数、***arg5 =*** 16 進数、***arg6 =*** 10 進数、***arg7 =*** 10 進数、***arg8 =*** 速度、***arg9 =*** 速度、***arg10 =*** スロット
詳細な説明	PCI デバイスが予測どおりに低パフォーマンスで動作しています。デバイスが物理 PCI スロットにある場合は、「Slot <10 進数>」がメッセージに追加されます。
推奨される対応処置	記載されている PCI-Express アダプタを再装着し、テストを再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8335

メッセージ Video - User indicated that one or more full color screens showed pixel errors.

詳細な説明 ARM ベースのタブレットのみ。

推奨される対応処置 不適切な色のピクセルまたは欠落しているピクセルがあることを目で確認します。LCD パネルを交換します。1 つの色のピクセルがすべて欠落している場合は、ビデオコントローラまたはマザーボードを交換します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8336

メッセージ Video - User indicated that the Grey Scale screen is not properly displayed.

詳細な説明 ARM ベースのタブレットのみ。

推奨される対応処置 グレースケールが正しく表示されていないことを目で確認します。LCD パネルを交換します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

DIAG8337

メッセージ Video - User indicated that the Cross Hatch screen is not properly displayed.

詳細な説明 ARM ベースのタブレットのみ。

推奨される対応処置 クロスハッチパターンの不一致を目で確認します。LCD パネル上でコンバージェンス設定を調整します。テストを繰り返します。エラーが解決されない場合は、LCD パネルまたはビデオコントローラを交換します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8338

メッセージ *arg1* - DriverBinding->Supported() function, Version *arg2*, changed PCI Command Reg of device *arg3*.

引数 ***arg1 =*** モジュール、***arg2 =*** 16 進数、***arg3 =*** タグ

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 最初の文字列は、問題のある uEFI ドライバを示しています。BIOS を最新バージョンにアップデートします。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8415

メッセージ Cables - BIOS reports no testable cable/jumper/connector/sensor.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 BIOS を最新バージョンにアップデートします。

カテゴリ 設定（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8611

メッセージ User reported not hearing speaker tone.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ビープ音が聞こえなかった場合は、内蔵スピーカが正しく接続されていることを確認します。一部のシステムでは、内部スピーカは購入オプションです。特定のシステムでは、スピーカがオプションの場合、スピーカがシステムに存在しない場合があります。音

	が聞こえない場合、外部ヘッドホンジャックに何も差し込まれていないことを確認して、テストを再試行します。外部ヘッドホンジャックは、ハードウェアレベルで内蔵スピーカをミュートできます。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

15

DIS イベントメッセージ

DIS001

メッセージ	Auto Discovery feature not licensed.
詳細な説明	自動検出が自動的に起動しましたが、有効なライセンスが見つかりませんでした。有効なライセンスを取得し、それをインストールしてから、再起動してください。
推奨される対応処置	サービスプロバイダの指示に従って、ライセンスを有効にします。
カテゴリ	設定 (DIS = 自動検出)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS002

メッセージ	Auto Discovery feature disabled.
詳細な説明	Lifecycle Controller またはその他のサービスを使用して自動検出を有効にし、再起動します。
推奨される対応処置	自動検出を使用してプロビジョニングサーバの場所を特定したい場合は、この機能を有効にします。
カテゴリ	設定 (DIS = 自動検出)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS003

メッセージ	Auto Discovery process started.
詳細な説明	自動検出プロセスでは、今後 24 時間プロビジョニングサーバーへの接続を試行します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS004

メッセージ	Auto Discovery 24-hour timeout occurred.Stopping Auto Discovery process.
詳細な説明	自動検出プロセスがタイムアウトし、停止しました。自動検出プロセスは、システムの初回電源投入または再初期化の要求から 24 時間実行されます。この間、自動検出クライアントは 90 秒ごとにプロビジョニングサーバーの識別および接続を試行します。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller で以前のメッセージを確認します。タイムアウトが発生した理由について詳細な情報が得られます。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS005

メッセージ	Auto Discovery communicated successfully with Provisioning Server *arg1* .
引数	***arg1 =*** プロビジョニングサーバ名
詳細な説明	メッセージが自動検出からプロビジョニングサーバーに正常に送信され、証明書が要求されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS006

メッセージ	Auto Discovery operation successful.Disabling Auto Discovery feature.
詳細な説明	接続の確立と証明書の取得において、自動検出処理が正常に実行されました。自動検出機能は必要でなくなるため、無効になりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS007

メッセージ	Unable to notify Provisioning Server of iDRAC IP address change.
詳細な説明	新しい iDRAC IP を通知するためにプロビジョニングサーバーに接続することができません。
推奨される対応処置	プロビジョニングサーバの接続を確認し、再試行します。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS008

メッセージ	Notification of iDRAC IP address changed to *arg1* from *arg2* sent to Provisioning Server.
引数	***arg1 =*** 新規 IP アドレス、***arg2 =*** 旧 IP アドレス
詳細な説明	プロビジョニングサーバーで iDRAC の IP アドレスを変更中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS009

メッセージ Notification of iDRAC IP address changed to *arg1* sent to Provisioning Server.

引数 ***arg1 =*** 新しい IP アドレス

詳細な説明 iDRAC の IP アドレスがプロビジョニングサーバーに送信されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS010

メッセージ Auto Discovery LCD display message: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 進行状態のメッセージ

詳細な説明 自動検出プロセスで問題が発生しました。次のいずれかのメッセージが LCD ディスプレイに表示され、LC ログに記録されます。1）No credentials returned（資格情報が返されません）、2）Blocked Because Admin Account Enabled（管理者アカウントが有効なため、ブロックされています）、3）Blocked Because IPv6 Enabled（IPv6 が有効なため、ブロックされています）、4）No IP on NICNIC に IP がありません。5）No provisioning server found（プロビジョニングサーバが見つかりません）。6）Provisioning server is unreachable/invalid address（プロビジョニングサーバにアクセスできません / 無効なアドレスです）、7）SSL connection failed no service at IP/port（SSL 接続に失敗しました。IP/ ポートでのサービスがありません）、8）SSL connection refused（SSL 接続が拒否されました）、9）SSL connection failed (Server authentication)（SSL 接続に失敗しました（サーバの認証））、10）SSL connection failed (client authentication)（SSL 接続に失敗しました（クライアントの認証））、11）SSL connection failed other（SSL 接続に失敗しました（その他）。12）SOAP failure（SOAP エラー）、13）Failed to create account（アカウントを作成できませんでした）、14）Blocked Because Active Directory Enabled（Active Directory が有効なため、ブロックされています）、15）No Service Tag（サービスタグがありません）、16）Unknown（不明）。

推奨される対応処置 『Lifecycle Controller Remote Services ユーザーズガイド』で LCD メッセージに関する詳細情報を参照します。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS011

メッセージ　Auto Discovery client using customer signed client certificate.

詳細な説明　カスタマーから提供されたクライアント証明書が使用されています。自動検出クライアントはこの証明書を使用して、プロビジョニングサーバーに SSL 接続します。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（DIS = 自動検出）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS012

メッセージ　Auto Discovery client using factory signed client certificate.

詳細な説明　工場で署名されたクライアント証明書が使用されています。自動検出クライアントはこの証明書を使用して、プロビジョニングサーバーに SSL 接続します。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（DIS = 自動検出）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS013

メッセージ Auto Discovery client using default client certificate.

詳細な説明 デフォルトのクライアント証明書が使用されています。自動検出クライアントはこの証明書を使用して、プロビジョニングサーバーに SSL 接続します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS014

メッセージ Auto Discovery client using customer provided CA certificate to authenticate Provisioning Server.

詳細な説明 自動検出クライアントは、カスタマーから提供された認証局証明書を使用して、SSL 接続を行うためにプロビジョニングサーバーを認証します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS015

メッセージ Auto Discovery client using default CA certificate to authenticate Provisioning Server.

詳細な説明 自動検出クライアントは、デフォルトの認証局証明書を使用して、SSL 接続を行うためにプロビジョニングサーバを認証します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS016

メッセージ Response received from Provisioning Server to the notification of iDRAC IP address change.

詳細な説明 プロビジョニングサーバーが iDRAC の IP アドレスの変更に応答しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS100

メッセージ The AutoConfig operation is successful.

詳細な説明 DHCP スコープオプションフィールド (VendorID = iDRAC) で指定された AutoConfig インポートファイルを使用した i DRAC による 自動設定処理が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (DIS = 自動検出)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS101

メッセージ The execution of AutoConfig operation is started.

詳細な説明 DHCP スコープオプションフィールド (VendorID = iDRAC) で指定された AutoConfig インポートファイルを使用して、iDRAC で自動設定処理が開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (DIS = 自動検出)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS102

メッセージ Unable to start the AutoConfig import operation, because the AutoConfig import file is not available.

詳細な説明 DHCP スコープオプションフィールド (VendorID = iDRAC) で指定された共有名または場所で AutoConfig .xml ファイルを使用できないため、AutoConfig 設定インポート操作を開始できませんでした。

推奨される対応処置 DHCP スコープオプションフィールド (VendorID = iDRAC) の共有名または場所をアップデートし、AutoConfig インポートファイルが使用可能であることを確認してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (DIS = 自動検出)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS103

メッセージ The AutoConfig operation is unable to access a network share folder, because incorrect credentials are specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC.

詳細な説明 DHCP スコープオプションフィールド (VendorID = iDRAC) で指定され資格情報を使用してネットワーク共有フォルダにアクセスすることができません。

推奨される対応処置 DHCP スコープオプションフィールド (VendorID = iDRAC) に次の情報が正しく入力されたかどうかを確認し、再試行します。1) ネットワーク共有名、2) ネットワーク共有フォルダの IP アドレス、3) ユーザー名とパスワード (-u <ユーザー名> & -p <パスワード>)。

カテゴリ 設定 (DIS = 自動検出)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS104

メッセージ VendorID=iDRAC である DHCP スコープオプションで指定された無効なファイル名のため、AutoConfig 操作はネットワーク共有フォルダにアクセスできません。

詳細な説明 VendorID=iDRAC である DHCP スコープオプションで指定された無効なファイル名のため、AutoConfig 操作はネットワーク共有フォルダにアクセスできません。

推奨される対応処置 VendorID = iDRAC である DHCP スコープオプションフィールドで、(-f <ファイル名>) を使用して有効なファイル名を指定します。

カテゴリ 設定 (DIS = 自動検出)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS105

メッセージ The AutoConfig operation is unable to access the network share folder, because an invalid sharetype value is specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC.

詳細な説明 DHCP スコープオプションフィールド (VendorID = iDRAC) で、サポートされていないか無効な共有タイプが指定されたため、ネットワーク共有フォルダにアクセスできません。

推奨される対応処置 DHCP スコープオプションフィールド (VendorID = iDRAC) に、(-s <0 または 1>) を使用して有効な共有タイプを入力します。ここで 0 は NFS、2 は CIFS です。

カテゴリ 設定 (DIS = 自動検出)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS106

メッセージ Unable to start the AutoConfig file import operation, because an invalid shutdown type was specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC.

詳細な説明 DHCP スコープオプションフィールド (VendorID = iDRAC) で指定されたシャットダウンタイプ (-d) が間違っているため、AutoConfig インポートファイル処理を正常に完了できませんでした。

推奨される対応処置 DHCP スコープオプションフィールド (VendorID = iDRAC) に、(-d <0 または 1>) を使用して有効なシャットダウンタイプを入力します。ここで 1 は強制シャットダウンです。

カテゴリ 設定 (DIS = 自動検出)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS107

メッセージ DHCP スコープオプションフィールド (VendorID = iDRAC) で、無効な自動設定待機時間の値が指定されたため、AutoConfig ファイルインポート処理を開始できません。

詳細な説明 DHCP スコープオプションフィールド (VendorID = iDRAC) で、無効な自動設定待機時間の値が指定されたため、AutoConfig ファイルインポート処理を開始できません。

推奨される対応処置 DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で、待機時間（-t）に 300 秒より長く 3,600 秒より短い値を入力し、再試行します。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS108

メッセージ Unable to start the AutoConfig import operation, because Lifecycle Controller is not enabled.

詳細な説明 Lifecycle Controller がインストールされていないか有効になっていないため、サーバーを正しく設定できませんでした。

推奨される対応処置 設定対象のサーバーに Lifecycle Controller ファームウェアがインストールされていることを確認し、システム ID ボタンを 15 秒間押して iDRAC を再起動します。Lifecycle Controller の詳細については、dell.com/support/manuals で『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS109

メッセージ Unable to start the AutoConfig file import operation, because an invalid End Host Power State value is specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC.

詳細な説明 DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定されたエンドホスト電源状態の値が間違っているため、サーバーを正しく設定できませんでした。

推奨される対応処置 DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で、エンドホスト電源状態に（-e <0 または 1>）を入力します。ここで 0 は電源オフ、1 は電源オンです。その後、再試行します。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS110

メッセージ 自動設定処理が完了しました。

詳細な説明 自動設定処理が完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS111

メッセージ AutoConfig 操作が開始されました。

詳細な説明 AutoConfig 操作が開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS112

メッセージ The AutoConfig operation is using the *arg1* file.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 AutoConfig 操作が、メッセージで示されているファイルを使用してします。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS113

メッセージ Unable to start the AutoConfig file import operation, because no options were specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC.

詳細な説明 DHCP スコープオプションフィールド（ VendorID=iDRAC ）にオプションが指定されていなかったため、AutoConfig 設定インポート操作を開始できませんでした。

推奨される対応処置 DHCP スコープオプションフィールド（ VendorID=iDRAC ）に次の内容が正しく入力されていることを確認し、操作を再試行します。1 ）ファイル名（ -f <ファイル名> ）。2 ）ネットワーク共有フォルダの IP アドレス（ -i <ip アドレス> ）。3 ）ネットワーク共有名（ -n <共有名> ）。4 ）共有タイプ（ -s <0 または 2> ）。ここで 0 = NFS、2 = CIFS です。5 ）ユーザー名とパスワード（ -u <ユーザー名> & -p <パスワード> ）。6 ）シャットダウンタイプ（ -d <0 または 1> ）。ここで 0 = 正常なシャットダウン、1 = 強制シャットダウンです。7 ）待機時間（ -t <値> ）。この値は 300 秒を超える 3600 秒未満の値です。

カテゴリ 設定（ DIS = 自動検出 ）

重大度 重大度 3（ 情報 ）

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS114

メッセージ Remote Services を待っている間に AutoConfig 機能がタイムアウトしました。

詳細な説明 Remote Services を待っている間に AutoConfig 機能がタイムアウトしました。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。RACADM を使用して iDRAC をリセットするには、コマンドラインインタフェース（ CLI ）で racadm racreset コマンドを実行します。iDRAC のリセットに関する詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』（ iDRAC ユーザーズガイド ）を参照してください。

カテゴリ 設定（ DIS = 自動検出 ）

重大度 重大度 3（ 情報 ）

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS115

メッセージ Unable to start the AutoConfig file import operation, because no options were specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC.

詳細な説明 DHCP スコープオプションフィールド (VendorID=iDRAC) にオプションが指定されていなかったため、AutoConfig 設定インポート操作を開始できませんでした。

推奨される対応処置 DHCP スコープオプションフィールド (VendorID=iDRAC) に次の内容が正しく入力されていることを確認し、操作を再試行します。1) ファイル名 (-f <ファイル名>)。2) ファイル名を含むサーバの IP アドレス (-i <ip アドレス>)。3) 共有タイプ (-s <0、2、4 または 5>)、ここで 0 = NFS、2 = CIFS、4 = HTTP、5 = HTTPS です。4)共有タイプ CIFS と NFS の場合は、ネットワーク共有名 (-n <共有名>) を提供します。5) 共有タイプ CIFS の場合は、ユーザー名とパスワード (-u <ユーザー名> & -p <パスワード>) を提供します。

カテゴリ 設定 (DIS = 自動検出)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS116

メッセージ Unable to complete the AutoConfig operation because the parameter *arg1* is not of flag type, which is causing a syntax error.

引数 ***arg1 =*** パラメータ名

詳細な説明 メッセージで識別されたパラメータ名がフラグタイプではなく、これが構文エラーの原因となっているため、AutoConfig 操作を完了できません。パラメータ名は常にフラグタイプにする必要があります。

推奨される対応処置 フラグタイプの適切なパラメータを入力して、操作を再試行します。たとえば、-u は CIFS タイプのネットワーク共有にアクセスできるユーザー名を示すフラグです。推奨するフラグの一覧については、Dell TechCenter ウェブサイトにあるホワイトペーパー、『Zero-Touch Bare Metal Server Provisioning using Dell iDRAC with Lifecycle Controller Auto Config』(Dell iDRAC を使用した、Lifecycle Controller の自動設定でのゼロタッチベアメタルサーバプロビジョニング) を参照してください。

カテゴリ 設定 (DIS = 自動検出)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS117

メッセージ Unable to complete the AutoConfig operation because an argument is not entered for the flag *arg1* , which is causing a syntax error.

引数 ***arg1 =*** フラグ名

詳細な説明 メッセージで識別されたフラグに引数が入力されておらず、これが構文エラーの原因となっているため、AutoConfig 操作を完了できません。

推奨される対応処置 フラグに適切な引数を入力して、操作を再試行します。たとえば、-s 0 は、NFS の共有タイプを指定するために引数 0 が入力されたことを示します。推奨するフラグおよび引数の一覧については、Dell TechCenter にあるホワイトペーパー、『Zero-Touch Bare Metal Server Provisioning using Dell iDRAC with Lifecycle Controller Auto Config』(Dell iDRAC を使用した、Lifecycle Controller の自動設定でのゼロタッチベアメタルサーバプロビジョニング) を参照してください。

カテゴリ 設定 (DIS = 自動検出)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS118

メッセージ Unable to complete the AutoConfig operation because the flag *arg1* is not recognized, which is causing a syntax error.

引数 ***arg1 =*** フラグ名

詳細な説明 メッセージで識別されたフラグが認識されておらず、これが構文エラーの原因となっているため、AutoConfig 操作を完了できません。

推奨される対応処置 適切なフラグを入力して、操作を再試行します。たとえば、-u は CIFS タイプのネットワーク共有にアクセスできるユーザー名を示すフラグです。推奨するフラグの一覧については、Dell TechCenter にあるホワイトペーパー、『Zero-Touch Bare Metal

Server Provisioning using Dell iDRAC with Lifecycle Controller Auto Config』(Dell iDRAC を使用した、Lifecycle Controller の自動設定でのゼロタッチベアメタルサーバプロビジョニング) を参照してください。

カテゴリ 設定 (DIS = 自動検出)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS119

メッセージ The AutoConfig operation Timeout value is set to *arg1* minutes.

引数 ***arg1 =*** 数値

詳細な説明 AutoConfig 操作のタイムアウト値は、メッセージに示されている期間に設定されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (DIS = 自動検出)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS120

メッセージ Unable to start the AutoConfig import operation because the AutoConfig import file, *arg1* , is not available.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定された共有名または場所で AutoConfig インポートファイルを使用できないため、AutoConfig インポート操作を開始できません。

推奨される対応処置 DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）の共有名または場所をアップデートし、AutoConfig インポートファイルが使用可能であることを確認してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10635

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DKM イベントメッセージ

DKM1000

メッセージ	A network problem detected.Cannot contact key management server.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	ネットワーク接続を点検します。ネットワーク、サーバー、およびクライアントの設定を確認します。
カテゴリ	システム正常性（DKM = Dell キーマネージャ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1001

メッセージ	The key management service is operating correctly.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（DKM = Dell キーマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1002

メッセージ	Key management server certificate problem detected.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	サーバの設定と証明書を確認します。
カテゴリ	システム正常性（DKM = Dell キーマネージャ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1004

メッセージ	The key management server received a bad request.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	ネットワーク接続を点検します。ネットワーク、サーバー、およびクライアントの設定を確認します。
カテゴリ	システム正常性（DKM = Dell キーマネージャ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1006

メッセージ	Key management server error detected.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	サーバーエラーログで詳細情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（DKM = Dell キーマネージャ）
重大度	重大度 1（重要）
LCD メッセージ	Key management server error.Check configuration
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

17

ENC イベントメッセージ

ENC1

メッセージ	*arg1* was inserted.
引数	***arg1 =*** エンクロージャ管理モジュール名
詳細な説明	エンクロージャ管理モジュール（EMM）がエンクロージャに挿入されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2296
OMSA トラップ ID	95100、85100、75100、
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC10

メッセージ	The *arg1* asset name was changed.
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	エンクロージャの資産名が変更されました。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2152
OMSA トラップ ID	85100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC100

メッセージ　*arg1* is sending inconsistent responses to the controller.

引数　***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明　ファームウェアに問題があるため、またはケーブルの構成が間違っているためストレージコントローラはエンクロージャから安定した応答を受信できません。ケーブルが指定された最長の長さより長い場合は、信号が劣化することがあります。

推奨される対応処置　システムに取り付けられたすべてのエンクロージャの電源を切り、ケーブルの構成が正しいかを確認してからシステムを再起動します。問題が解決しない場合は、エンクロージャのファームウェアをサポートされる最新のバージョンにアップデートします。サポートされる最新バージョンのファームウェアはサービスプロバイダからダウンロードします。ケーブル構成の詳細については、ストレージエンクロージャのマニュアルを参照してください。

カテゴリ　ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度　重大度 1（重要）

OMSA イベント ID　2300

OMSA トラップ ID　85400

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

ENC11

メッセージ　The *arg1* service tag was changed.

引数　***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 エンクロージャのサービスタグが変更されました。多くの場合、このサービスタグの変更はサービスプロバイダのみが行う必要があります。

推奨される対応処置 承認された状況下でサービスタグが変更されことを確認します。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4339

OMSA **イベント ID** 2153

OMSA **トラップ ID** 85100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC12

メッセージ Communication resumed on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 エンクロージャとの通信が回復しました。この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4339

OMSA **イベント ID** 2162

OMSA **トラップ ID** 85100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC13

メッセージ	Unsupported configuration detected on *arg1 .arg2 arg3*
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名、***arg2 =*** EMM0 1、***arg3 =*** EMM1 2
詳細な説明	サポートされていない構成が検出されました。エンクロージャ管理モジュール（ EMM ）の SCSI 率が一致しません。
推奨される対応処置	EMM のどちらか一方を、SCSI 率が一致している EMM に交換します。
カテゴリ	ストレージ（ ENC = ストレージエンクロージャ ）
重大度	重大度 2（ 警告 ）
トラップ / イベント ID	4338
OMSA **イベント** ID	2173
OMSA **トラップ** ID	85300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC14

メッセージ	The number of enclosures connected on *arg1* has exceeded the maximum limit supported by the controller.
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラポートに接続されているエンクロージャが多すぎます。エンクロージャの制限数を超えると、コントローラはポートに接続されているすべてのエンクロージャと通信できなくなります。これはサポートされていない構成です。
推奨される対応処置	余分なエンクロージャを取り外します。接続可能なエンクロージャの最大数については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（ ENC = ストレージエンクロージャ ）
重大度	重大度 1（ 重要 ）
トラップ / イベント ID	4337
OMSA **イベント** ID	2191
OMSA **トラップ** ID	85400

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC15

メッセージ　An enclosure blink operation has initiated on *arg1* .

引数　***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明　この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　4339

OMSA イベント ID　2259

OMSA トラップ ID　85100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC16

メッセージ　An enclosure blink has ceased on *arg1* .

引数　***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明　この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4339
OMSA **イベント ID**	2260
OMSA **トラップ ID**	85100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC17

メッセージ	An Enclosure Management Module (EMM) has been discovered on *arg1* .
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (ENC = ストレージエンクロージャ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4339
OMSA **イベント ID**	2291
OMSA **トラップ ID**	85100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC18

メッセージ	Communication with *arg1* was lost.

引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	コントローラとモジュール管理モジュール（EMM）間の通信が失われました。ケーブルが緩んでいるか欠陥がある可能性があります。
推奨される対応処置	ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。ケーブルをチェックするための詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。システムを再起動します。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4337
OMSA **イベント** ID	2292
OMSA **トラップ** ID	85400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC19

メッセージ	*arg1* has failed.
引数	***arg1 =*** エンクロージャ管理モジュール名
詳細な説明	エンクロージャ管理モジュール（EMM）が故障しています。故障の原因は、EMM への電源の喪失である可能性があります。EMM セルフテストでも障害が特定されている場合があります。ファームウェアの問題またはマルチビットエラーの可能性もあります。
推奨される対応処置	エンクロージャ管理モジュール（EMM）をリセットします。EMM 交換の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。EMM を交換します。問題が解決しない場合は、Dell のテクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4337
OMSA **イベント** ID	2293
OMSA **トラップ** ID	85400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC2

メッセージ *arg1* was removed.

引数 ***arg1 =*** エンクロージャ管理モジュール名

詳細な説明 エンクロージャ管理モジュール（EMM）が取り外されました。

推奨される対応処置 エンクロージャ管理モジュール（EMM）をもう一度装着します。EMM 交換の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4337

OMSA **イベント ID** 2297

OMSA **トラップ ID** 95400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC20

メッセージ デバイスはエンクロージャに挿入されています。

詳細な説明 デバイスはエンクロージャに挿入されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント ID** 2294

OMSA トラップ ID	85100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC			✓				
CMC							

ENC21

メッセージ	*arg1* has been removed.
引数	***arg1 =*** エンクロージャの要素名
詳細な説明	デバイスが取り外され、システムが最適な状態で動作していません。
推奨される対応処置	デバイスを交換します。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4337
OMSA イベント ID	2295
OMSA トラップ ID	85400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC22

メッセージ	The *arg1* has a bad sensor *arg2* .
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名、***arg2 =*** 引数
詳細な説明	エンクロージャに不良セクタがあります。エンクロージャセンサーはファン速度、温度プローブなどを監視します。
推奨される対応処置	詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4338
OMSA **イベント ID**	2298
OMSA **トラップ ID**	85300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC23

メッセージ	*arg1* - Issue with PHY *arg2* .
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名、***arg2 =*** PHY データ
詳細な説明	メッセージで特定されたエンクロージャ内の物理的接続または PHY の問題があります。
推奨される対応処置	ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4337
OMSA **イベント ID**	2299
OMSA **トラップ ID**	85400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC24

メッセージ Communication with *arg1* is intermittent.

引数 ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 コントローラはエンクロージャから安定した応答を受信していません。ファームウェアに問題があるか、ケーブル配線が適切でない可能性があります。ケーブルが長すぎると、信号品質が低下します。

推奨される対応処置 システムに接続されているすべてのエンクロージャの電源を切り、システムを再起動します。問題が解決しない場合は、ファームウェアをサポート対象の最新バージョンにアップグレードします。ケーブル構成が有効であることを確認します。正しいケーブル配線の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ (ENC = ストレージエンクロージャ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4337

OMSA **イベント ID** 2268

OMSA **トラップ ID** 10400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC25

メッセージ *arg1* has a hardware error.

引数 ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 エンクロージャまたはそのコンポーネントが故障または劣化した状態にあります。

推奨される対応処置 エンクロージャとそのコンポーネントの正常性を確認してください。詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (ENC = ストレージエンクロージャ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4337

OMSA **イベント ID** 2301

OMSA **トラップ ID** 85400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC26

メッセージ *arg1* is not responding.

引数 ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 エンクロージャまたはそのコンポーネントが故障または劣化した状態にあります。エンクロージャまたはそのコンポーネントがストレージ管理コマンドに応答していないか、コントローラとエンクロージャ間の接続に問題があります。

推奨される対応処置 エンクロージャとそのコンポーネントの正常性を確認してください。詳細についてはハードウェアマニュアルを参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4337

OMSA **イベント ID** 2302

OMSA **トラップ** ID 85400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC27

メッセージ SAS or SATA mixing of physical disks is not supported within the *arg1* .

引数 ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 このエンクロージャは、SAS 物理ディスクと SATA 物理ディスクの両方をサポートすることはできません。物理ディスクが無効になる可能性があります。この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA **イベント ID**	2303
OMSA **トラップ** ID	85100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC28

メッセージ	Enclosure Management Module (EMM) firmware version mismatch detected in *arg1 .arg2 arg3* .
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名、***arg2 =*** EMM 0 バージョン、***arg3 =*** EMM 1 バージョン
詳細な説明	EMM モジュールのファームウェアのバージョンが同じではありません。両方のモジュールで同じバージョンのファームウェアを使用する必要があります。このメッセージは、ファームウェアバージョンが既存のモジュールと異なる EMM モジュールを挿入しようとすると発生します。
推奨される対応処置	両方の EMM モジュールのファームウェアを同じバージョンにアップグレードし、システムと接続されているエンクロージャの電源を入れなおします。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4338
OMSA **イベント ID**	2311
OMSA **トラップ** ID	85300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC29

メッセージ	*arg1* temperature has returned to normal.
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA **イベント** ID	2353
OMSA **トラップ** ID	105100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC3

メッセージ	*arg1* is shutdown.
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	物理ディスクエンクロージャの温度が、最大許容範囲より高くなっているか、最小許容範囲より低くなっています。
推奨される対応処置	温度の異常な上昇または低下の要因を調べます。例えば、エンクロージャファンの動作の確認など、過熱の要因を調べます。サーモスタットの設定を確認したり、エンクロージャが熱源の近くに設置されていないかを調べます。エンクロージャの通気が十分であり、室温が高すぎたり低すぎたりしていないことを確認します。エンクロージャの診断情報に関しては、エンクロージャのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4337
OMSA **イベント** ID	2112
OMSA **トラップ** ID	85400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC30

メッセージ	*arg1* firmware download is in-progress.
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA **イベント** ID	2354
OMSA **トラップ** ID	85100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC31

メッセージ	Firmware download on *arg1* has failed.
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	システムはファームウェアをエンクロージャにダウンロードできませんでした。コントローラとエンクロージャの通信が失われた可能性があります。データ転送に問題がある、またはダウンロードメディアが破損している可能性があります。
推奨される対応処置	エンクロージャファームウェアのダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、コントローラがエンクロージャと通信できていることを確認します。エンクロージャの電源が入っていることを確認します。ケーブル点検の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4338
OMSA **イベント ID**	2355
OMSA **トラップ ID**	85300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC32

メッセージ	Storage Enclosure Processor (SEP) for *arg1* has been rebooted.
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	ファームウェアダウンロード処理の一環として、SEP が再起動されました。この処理が完了するまで SEP は使用できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA **イベント ID**	2368
OMSA **トラップ ID**	85100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC33

メッセージ	Redundancy on *arg1* is normal.

引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	冗長性が失われていたエンクロージャで、データの冗長性が復元されました。
推奨される対応処置	この警告は情報提供が目的です。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA **イベント** ID	2124
OMSA **トラップ** ID	130400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC4

メッセージ	*arg1* firmware mismatch.
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	EMM モジュールのファームウェアのバージョンが同じではありません。両方のモジュールで同じバージョンのファームウェアを使用する必要があります。このアラートは、ファームウェアバージョンが既存のモジュールと異なる EMM モジュールを挿入しようとすると発生します。
推奨される対応処置	両方の EMM モジュールに同じバージョンのファームウェアをダウンロードします。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4338
OMSA **イベント** ID	2120
OMSA **トラップ** ID	85300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC40

メッセージ A new enclosure was detected on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 コントローラで新しいエンクロージャが検出されました。原因はエンクロージャのホットプラグ、またはエンクロージャの電源状態の変更です。エンクロージャのデイジーチェーンの順序が変更された場合も、このメッセージが生成されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (ENC = ストレージエンクロージャ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4339

OMSA **イベント ID** 2190

OMSA **トラップ ID** 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC5

メッセージ Redundancy on *arg1* is degraded

引数 ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 1 つまたは複数のエンクロージャコンポーネントに障害が発生しました。たとえば、ファンまたは電源装置が故障している可能性があります。エンクロージャは現在動作していますが、さらに別のコンポーネントで障害が発生すると、エンクロージャが故障する可能性があります。

推奨される対応処置 故障したコンポーネントを特定して交換します。故障したコンポーネントを特定するには、ツリービューでエンクロージャを選択し、正常性サブタブをクリックします。エンクロージャの正常性サブタブでは、故障したコンポーネントに赤い X が表示されます。あるいは、ストレージオブジェクトを選択し、正常性サブタブをクリックします。正常性サブタブに表示されるコントローラの状態に、コントローラには故障したコンポーネントまたは劣化したコンポーネントがあるかどうかが表示されます。エンクロージャコンポーネントの交換方法や問題診断方法などについては、エンクロージャのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ (ENC = ストレージエンクロージャ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4338

OMSA **イベント ID** 2122

OMSA **トラップ ID** 130500

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC6

メッセージ Communication timeout on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 コントローラがエンクロージャと通信できません。通信障害にはいくつかの原因があります。たとえば、ケーブル不良または緩みの可能性があります。異常な量の I/O も、エンクロージャとの通信が中断される原因となります。さらに、ソフトウェア、ハードウェア、またはファームウェアの問題、電源装置の不良または故障、エンクロージャのシャットダウンによって通信障害が発生する場合もあります。

推奨される対応処置 ケーブルに問題がないか点検します。ケーブル確認の詳細については、「正常に接続されているケーブル」の項を参照してください。エンクロージャのコンポーネントが劣化または故障していないかどうかも点検する必要があります。それには、ツリービューでエンクロージャオブジェクトを選択し、正常性サブタブをクリックします。正常性サブタブに、エンクロージャコンポーネントの状態が表示されます。コントローラにサポート対象のドライバとファームウェアバージョンがインストールされていること、および、各エンクロージャ管理モジュール（ EMM ）で同じバージョンのサポート対象ファームウェアが実行されていることを確認します。

カテゴリ ストレージ（ ENC = ストレージエンクロージャ ）

重大度 重大度 2（ 警告 ）

トラップ / イベント ID 4338

OMSA **イベント ID** 2137

OMSA **トラップ ID** 85300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC7

メッセージ	The *arg1* alarm was enabled.
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	エンクロージャのアラームが有効になりました。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA **イベント** ID	2138
OMSA **トラップ** ID	85100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC8

メッセージ	The *arg1* alarm was disabled.
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	エンクロージャのアラームが無効になりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA **イベント** ID	2139
OMSA **トラップ** ID	85100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC9

メッセージ	The *arg1* asset tag was changed.
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	ユーザーによってエンクロージャの資産タグが変更されました。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA **イベント** ID	2151
OMSA **トラップ** ID	85100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

18

EPP イベントメッセージ

EPP001

メッセージ Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature on chassis.

詳細な説明 シャーシに EPP 対応の PSU が 6 つない場合、拡張電源パフォーマンス（EPP）を使用できません。電源の冗長性ポリシーをグリッド冗長性 & MPCM、DPSE、SBPM に設定して、Fresh Air 機能を無効にする必要があります。

推奨される対応処置 シャーシに EPP 対応の PSU が 6 つあることを確認します。電源の冗長性ポリシーをグリッド冗長性 & MPCM、DPSE、および SBPM に設定し、Fresh Air 機能を無効にする必要があります。次に、EPP 機能を有効にします。

カテゴリ システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP002

メッセージ Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Maximum Power Conservation Mode is enabled.

詳細な説明 最大節電モードが有効になっているため、拡張電源パフォーマンスを使用できません。

推奨される対応処置 最大省電力モードを無効化してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。

カテゴリ システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP003

メッセージ	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Dynamic Power Supply Engagement mode is enabled.
詳細な説明	動的電源供給モードが有効化されているため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。
推奨される対応処置	動的電源供給モードを無効化してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP004

メッセージ	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Server Performance Over Power Redundancy mode is enabled.
詳細な説明	電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先するモードが有効化されているため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。
推奨される対応処置	電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先するモードを無効化してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP005

メッセージ	Unable to set the Extended Power Performance (EPP) feature because the Server Based Power Management mode is enabled.
詳細な説明	サーバーベースの電源管理モードが有効化されているため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。
推奨される対応処置	サーバーベースの電源管理モードを無効化してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP006

メッセージ	Unable to set the Extended Power Performance (EPP) feature because the Fresh Air Configuration mode is enabled.
詳細な説明	Fresh Air 設定モードが有効化されているため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。
推奨される対応処置	Fresh Air 設定モードを無効化してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP007

メッセージ Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Chassis Management Controller (CMC) firmware update is in progress.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）ファームウェアアップデートが進行中であるため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。

推奨される対応処置 ファームウェアアップデートが完了するまで待機してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。

カテゴリ システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP008

メッセージ Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Chassis Management Controller (CMC) failover process is in progress.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）のフェイルオーバープロセスが進行中のため、拡張電源パフォーマンスを使用できません。

推奨される対応処置 フェイルオーバープロセスが完了するまで待機してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。

カテゴリ システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP009

メッセージ Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Grid Redundancy feature is not available.

詳細な説明 グリッド冗長性機能が使用不能であるため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。

推奨される対応処置 グリッド冗長性機能関連の問題を解決してから、再度 EPP 機能を有効にします。グリッド冗長性機能の詳細に関しては、『Chassis Management Controller (CMC) User Guide』(Chassis Management Controller (CMC) ユーザーガイド) を参照してください。

カテゴリ システム 正常性 (EPP =拡張電源パフォーマンス)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP010

メッセージ Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power supply unit (PSU) slot - *arg1* is empty.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別された電源装置ユニット (PSU) スロットが空であるため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。

推奨される対応処置 空のスロットに EPP 対応の PSU を取り付けてから、EPP 機能の有効化を再試行してください。

カテゴリ システム 正常性 (EPP =拡張電源パフォーマンス)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP011

メッセージ Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power supply unit (PSU) slot - *arg1* has no input power.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別された電源装置ユニット（PSU）スロットに電力が供給されていないため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。

推奨される対応処置 PSU スロット内の PSU に入力電力があることを確認してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。

カテゴリ システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP012

メッセージ Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power supply unit (PSU) slot - *arg1* has no output power.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別された電源装置ユニット（PSU）スロットに出力電力がないため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。

推奨される対応処置 PSU スロットの PSU の出力電力に問題がないことを確認してから、EPP 機能の有効化を再試行します。RACADM CLI ユーティリティを使ってメッセージ内で識別されている PSU の正常性状態をチェックするには、コマンド「racadm getpbinfo」を入力します。メッセージ内で識別されている PSU に出力電力が示されない場合は、サービスプロバイダに問い合わせてください。

カテゴリ システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP013

メッセージ Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power rating of power supply unit (PSU) slot - *arg1* is less than 3000W.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 スロットで識別された PSU の電力定格が 3000W 未満であるため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。

推奨される対応処置 シャーシ内に少なくとも 6 台の PSU があること、および各 PSU の容量が必ず 3000W であることを確認してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。

カテゴリ システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP014

メッセージ 冗長性ポリシーがグリッド冗長性に設定されていないため、拡張電力パフォーマンス（EPP）機能を使用することができません

詳細な説明 冗長性ポリシーがグリッド冗長性に設定されていないため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。

推奨される対応処置 電源の冗長性ポリシーをグリッド冗長性に設定し、EPP 機能の有効化を再試行します。RACADM CLI ユーティリティを使って電源の冗長性ポリシーを設定するには、コマンド「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1」を入力します。

カテゴリ システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP015

メッセージ Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the System Input Power Cap is set to less than or equal to 13300W (45381 BTU/h).

詳細な説明 システムの入力電力上限が 13300W (45381 BTU/ 時) 以下に設定されているため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。

推奨される対応処置 シャーシ電源上限を 13300 W (45381 BTU/h) よりも大きい値に設定し、EPP 機能の使用を再試行します。シャーシ電源上限を RACADM CLI ユーティリティを使用して設定するには、コマンド「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisDefaultPowerCapUpperBound 13301」を入力します。

カテゴリ システム 正常性 (EPP =拡張電源パフォーマンス)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN イベントメッセージ

FAN0000

メッセージ	Fan *arg1* RPM is less than the lower warning threshold.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。
推奨される対応処置	次に予定されているサービス時期にファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2154
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0001

メッセージ	Fan *arg1* RPM is less than the lower critical threshold.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。
推奨される対応処置	ファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2153
LCD メッセージ	Fan <番号> RPM is outside of range.Check fan.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0002

メッセージ Fan *arg1* RPM is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。

推奨される対応処置 次に予定されているサービス時期にファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2154

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0003

メッセージ Fan *arg1* RPM is greater than the upper critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。

推奨される対応処置 ファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2153

LCD メッセージ	Fan <番号> RPM is outside of range.Check fan.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0004

メッセージ	Fan *arg1* RPM is outside of range.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。
推奨される対応処置	ファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2153
LCD メッセージ	Fan <番号> RPM is outside of range.Check fan.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0005

メッセージ	Fan *arg1* RPM is within range.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2155

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

FAN0006

メッセージ Fan *arg1* is removed.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 最適なパフォーマンスを得るにはファンが必要な場合があります。

推奨される対応処置 意図的に取り外したのでなければ、ファンを取り付けます。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2153

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

FAN0007

メッセージ Fan *arg1* was inserted.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2155

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

FAN0008

メッセージ Fan *arg1* is present.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2155

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0009

メッセージ Fan *arg1* is absent.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 最適なパフォーマンスを得るにはファンが必要な場合があります。

推奨される対応処置 意図的に取り外したのでなければ、ファンを取り付けます。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2153

LCD メッセージ Fan <番号> is absent.Check Fan.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0010

メッセージ Fan *arg1* is disabled.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 最適なパフォーマンスを得るにはファンが必要な場合があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2154

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FAN0011

メッセージ Fan *arg1* is enabled.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2155

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FAN0012

メッセージ *arg1* RPM is less than the lower warning threshold.

引数 ***arg1 =*** ファン名

詳細な説明 デバイスが最適な状態で動作していません。デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。

推奨される対応処置 次にスケジュールされているサービス時にデバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2154

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC	✓*						✓*

FAN0013

メッセージ *arg1* RPM is less than the lower critical threshold.

引数 ***arg1 =*** ファン名

詳細な説明 冷却デバイスが最適な状態で動作していません。冷却デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。

推奨される対応処置 冷却デバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2153

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0014

メッセージ *arg1* RPM is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** ファン名

詳細な説明 冷却デバイスが最適な状態で動作していません。冷却デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。

推奨される対応処置 冷却デバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2154

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0015

メッセージ *arg1* RPM is greater than the upper critical threshold.

引数 ***arg1 =*** ファン名

詳細な説明 冷却デバイスが最適な状態で動作していません。冷却デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。

推奨される対応処置 冷却デバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2153

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0016

メッセージ *arg1* RPM is outside of normal operating range.

引数 ***arg1 =*** ファン名

詳細な説明 冷却デバイスが最適な状態で動作していません。冷却デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。

推奨される対応処置 冷却デバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2153

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0017

メッセージ	*arg1* RPM is within normal operating range.
引数	***arg1 =*** ファン名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているファンの RPM は正常に機能しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2155
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0018

メッセージ	Enhanced Cooling Mode is not supported for fan *arg1* .
引数	***arg1 =*** ファン番号
詳細な説明	拡張冷却モードは、メッセージで示されているファンのタイプではサポートされていません。
推奨される対応処置	メッセージで示されているファンを、拡張冷却モードをサポートする別のファンに交換します。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FAN0019

メッセージ	An incompatibility between operating mode and fan type was corrected for fan *arg1* .
引数	***arg1 =*** ファン番号

詳細な説明 メッセージで示されているファンの動作モードとファンタイプの不一致が修正されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FAN0020

メッセージ The *arg1* is non-functional.

引数 ***arg1 =*** ファン名

詳細な説明 メッセージに表示されたファンに障害が発生した、またはファンが正しく取り付けられていません。

推奨される対応処置 ファンを取り付けなおすか、ファンを交換します。OMSA ウェブインタフェースを開いて、メッセージに表示されたファンが正しく表示されるか確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 5300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0021

メッセージ *arg1* is offline.

引数 ***arg1 =*** ファン名

詳細な説明 メッセージに表示されたファンが取り外されましたが、最適なシステムパフォーマンスにはファンが必要である場合があります。

推奨される対応処置 ファンを再度取り付けて、OMSA ウェブインタフェースを開き、メッセージに表示されたファンが正しく表示されるか確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 5303

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0022

メッセージ　The *arg1* sensor has failed, and the last recorded value by the sensor was *arg2* RPM.

引数　***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** ファン速度

詳細な説明　メッセージに表示されたセンサーで障害が発生しました。最適なシステムパフォーマンスにはセンサーが必要な場合があります。

推奨される対応処置　センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。ファンのセンサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度　重大度 1（重要）

OMSA イベント ID　5100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0023

メッセージ　Unable to read the *arg1* sensor value.

引数　***arg1 =*** センサー名

詳細な説明　メッセージに表示されたファンセンサーまたはファンに障害が発生しました。

推奨される対応処置　次を実行してください。1）古いファンを取り外し、新しいファンを取り付け、システムのパワーサイクル操作を行ってファンが正しく動作するかチェックします。2）ファンセンサーが故障した場合は、システム基板を交換します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	5101
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0024

メッセージ	The *arg1* sensor returned to a normal state with a value of *arg2* RPM.
引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** ファン速度
詳細な説明	メッセージに表示されたセンサーは、正常な状態に戻りました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	5102
OMSA **トラップ** ID	5102
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0025

メッセージ	The *arg1* sensor state has changed to a warning state with a value of *arg2* RPM.
引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** ファン速度
詳細な説明	メッセージに表示されたファンは正しく動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、障害が発生している可能性があります。

推奨される対応処置 ファンを取り付けなおすか、新しいファンと交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 5103

OMSA **トラップ** ID 5103

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0026

メッセージ The *arg1* sensor detected an error with a value of *arg2* RPM.

引数 ***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** ファン速度

詳細な説明 メッセージに表示されたファンセンサーは、ファンが RPM 重大しきい値を超えたことを示しています。

推奨される対応処置 ファンを取り付けなおすか、新しいファンと交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 5104

OMSA **トラップ** ID 5104

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0027

メッセージ The *arg1* sensor has failed with a value of *arg2* RPM.

引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** ファン速度
詳細な説明	メッセージに表示されたセンサーで障害が発生しました。最適なシステムパフォーマンスにはセンサーが必要な場合があります。
推奨される対応処置	センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。ファンのセンサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA **イベント** ID	5105
OMSA **トラップ** ID	5105
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0028

メッセージ	The fan *arg1* is inserted.
引数	***arg1 =*** ファン番号
詳細な説明	メッセージに表示されたファンが挿入されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN0029

メッセージ	The fan *arg1* is either removed, incorrectly installed, or not present.
引数	***arg1 =*** ファン番号
詳細な説明	メッセージに表示されたファンが取り外されているか、不適切に取り付けられているか、存在していません。
推奨される対応処置	次に予定されるメンテナンス時にファンを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN0030

メッセージ	The configuration of fan *arg1* is not matching with the other fans in the server.
引数	***arg1 =*** ファン番号
詳細な説明	メッセージに表示されたファンの設定は、サーバ内の他のファンと一致しません。
推奨される対応処置	次に予定されるメンテナンス時に、類似した設定のものとファンを交換します。推奨されるファン設定の詳細については、サポートサイトの『iDRAC Users Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN0031

メッセージ	The configuration mismatch of fan *arg1* is successfully resolved.
引数	***arg1 =*** ファン番号
詳細な説明	メッセージに表示されたファン設定の不一致が正常に解決されました。推奨されるファン設定の詳細については、サポートサイトの『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (FAN = ファンイベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓					✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN1000

メッセージ	*arg1* was removed.
引数	***arg1 =*** ファンセンサー名
詳細な説明	エンクロージャのファンが取り外されたことを検出しました。エンクロージャは最適な状態で動作しなくなります。
推奨される対応処置	ファンをエンクロージャにもう一度取り付けます。問題が解決しない場合は、Dell のテクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ (FAN = ファンイベント)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	4201
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

FAN1001

メッセージ *arg1* has been inserted.

引数 ***arg1 =*** ファンセンサー名

詳細な説明 エンクロージャにファンが取り付けられたことを検出しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (FAN = ファンイベント)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4203

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

FAN1002

メッセージ *arg1* has failed.

引数 ***arg1 =*** ファンセンサー名

詳細な説明 エンクロージャのファンに障害が発生したことを検出しました。エンクロージャは最適な状態で動作しなくなります。

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (FAN = ファンイベント)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4201

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

FAN8500

メッセージ Enhanced Cooling Mode is Enabled

詳細な説明 拡張冷却モードを有効にすると、電力消費は増加しますが、送風装置の最大許容速度を上げることによって、ブレードへの通気能力が向上します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FAN8501

メッセージ Enhanced Cooling Mode is Disabled

詳細な説明 拡張冷却モードを無効にすると、ブレードへの十分な通気を確保しながら送風装置の最大速度を下げることによって、電力消費を低減させることができます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FAN8502

メッセージ Unable to detect the blower *arg1* because the blower may not be optimally operating.

引数 ***arg1 =*** 送風装置名

詳細な説明 現在の CMC ファームウェアは、メッセージで特定されている送風装置を検出しませんでした。

推奨される対応処置 CMC が最新のファームウェアを使用していることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC				✓	✓	✓
CMC						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN8503

メッセージ	The Chassis was turned off because more than two internal fans stopped functioning.
詳細な説明	3 つ以上のシャーシ内蔵のファンが機能を停止したため、シャーシの電源が切られました。問題のあるファンは、CMC ハードウェア（システムイベントログ）とシャーシログで識別されます。
推奨される対応処置	シャーシの内蔵ファンが機能していることを確認してください。コマンドラインインタフェース（CLI）で "racadm getsel" コマンドを入力し、機能していないファンを識別します。CMC Web GUI で、シャーシを選択して ログ タブをクリックし、ハードウェアログ を選択します。正常に機能していないファンを再度取り付けるか、取り換えます。
カテゴリ	監査（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN900

メッセージ	拡張冷却モードが正常に有効にされました。
詳細な説明	拡張冷却モードが正常に有効にされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN901

メッセージ 拡張冷却モードが正常に無効にされました。

詳細な説明 拡張冷却モードが正常に無効にされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN902

メッセージ Cannot enable the Enhanced Cooling Mode because sufficient power is not available.

詳細な説明 必要な電力を使用できないため、拡張冷却モードを設定できません。

推奨される対応処置 より高い電源機能を備えた PSU を追加するか、電力要件が拡張冷却モードを有効化するために十分低くなるまで I/O モジュールまたはサーバーなどのシャーシコンポーネントを取り外してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN903

メッセージ Cannot enable the Enhanced Cooling Mode because an unsupported fan is inserted in the Chassis.

詳細な説明 サポートされていないファンがシャーシにあるため、拡張冷却モードを有効にできません。

推奨される対応処置 シャーシ対応のファンを取り付け、操作を再試行します。シャーシ対応のファンのリストについては、『Chassis Management Controller Users Guide』(Chassis Management Controller ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (FAN = ファンイベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN904

メッセージ Cannot enable the Enhanced Cooling Mode because the Maximum Power Conservation Mode is enabled.

詳細な説明 最大節電モードが有効になっているため、拡張冷却モードを有効にできません。

推奨される対応処置 最大節電モードを無効にしてから、操作を再試行します。CMC ウェブインタフェースを使用してこのモードを無効にするには、シャーシ概要、電源、設定 の順にクリックします。RACADM ユーティリティを使用してこのモードを無効にするには、コマンド "racadm config -g cfgThermal -o cfgThermalEnhancedCoolingMode 0" を実行します。

カテゴリ 設定 (FAN = ファンイベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN905

メッセージ Applying fan configuration settings.This may take several seconds.

詳細な説明 ファン構成設定を適用しています。これには数秒かかる場合があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN906

メッセージ 現在の設定に変更は行われていません。

詳細な説明 現在の設定に変更は行われていません。

推奨される対応処置 設定が変更されている確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN907

メッセージ 拡張冷却モード機能はすでに有効になっています。

詳細な説明 拡張冷却モード機能はすでに有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN908

メッセージ 拡張冷却モード機能はすでに無効になっています。

詳細な説明 拡張冷却モード機能はすでに無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN911

メッセージ The attempt to enable the Enhanced Cooling Mode was not successful.

詳細な説明 ECM がすでに有効であるか、Gen3 ファンがシャーシに存在しないため、拡張冷却モード（ECM）の有効化試行に失敗しました。

推奨される対応処置 拡張冷却モード（ECM）がすでに有効にされているかどうかをチェックします。シャーシに Gen3 ファンがあることを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

20

FC イベントメッセージ

FC001

メッセージ	コマンドが正常に行われました。
詳細な説明	コマンドが正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FC002

メッセージ	Unable to allocate memory.
詳細な説明	操作を実行するために必要なメモリを割り当てることができません。
推奨される対応処置	AC 電源を入れなおし、Lifecycle Controller と iDRAC ファームウェアのアップデートを再試行します。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FC003

メッセージ	Missing required parameter.
詳細な説明	無効な数の引数がメソッドに与えられました。
推奨される対応処置	必須の入力パラメータを入力し、再試行します。詳細については、『Lifecycle Controller Users Guide』(Lifecycle Controller ユーザーズガイド) または FC HBA プロファイルの仕様を参照してください。
カテゴリ	設定 (FC = ファイバチャネル)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FC004

メッセージ	Invalid parameter value for *arg1*
引数	***arg1 =*** パラメータ値
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	メソッドに入力されたパラメータ値が、FC HBA プロファイルの仕様で定義されたパラメータデータタイプおよび使用可能な値と一致していることを確認します。
カテゴリ	設定 (FC = ファイバチャネル)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC005

メッセージ	The number of AttributeName array elements does not match the AttributeValue array element count.
詳細な説明	AttributeName と AttributeValue の配列要素の数が一致していません。

推奨される対応処置 AttributeName パラメータと AttributeValue パラメータに同じ数の配列要素を指定します。入力パラメータの詳細については、FC HBA プロファイルの仕様を参照してください。

カテゴリ 設定（FC = ファイバチャネル）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC006

メッセージ Configuration job already created, cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled.

詳細な説明 指定されたターゲットに対応する設定ジョブがすでに存在します。現在のジョブが完了するかキャンセルされるまで、他の設定処理を行うことはできません。

推奨される対応処置 目的のコンポーネントに対する現在の設定ジョブが完了するかキャンセルされるまで待ってから、再試行します。

カテゴリ 設定（FC = ファイバチャネル）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC007

メッセージ A configuration job already exists.Unable to create another configuration job on specified target until existing job is completed or is cancelled.

詳細な説明 設定ジョブが指定されたターゲットにすでに作成されています。既存のジョブが正常に完了するかジョブがキャンセルされるまでは、これ以降のコマンドは許可されません。

推奨される対応処置 現在のジョブが完了するかキャンセルされるのを待ってから、再試行します。

カテゴリ 設定（FC = ファイバチャネル）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC008

メッセージ No pending data present to create a Configuration job.

詳細な説明 以前の設定と現在の設定の間で変更を行うことはできません。設定ジョブを作成するには、少なくとも 1 つの属性を変更してください。

推奨される対応処置 1 つまたは複数の属性の設定を変更し、設定ジョブの作成を再試行します。

カテゴリ 設定（FC = ファイバチャネル）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC009

メッセージ Lifecycle Controller is currently in use.

詳細な説明 別のアプリケーションまたは操作によって使用されているため、Lifecycle Controller から内部ストレージにアクセスできません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller で現在の処理が完了するのを待ちます。システムで 1) Lifecycle Controller の Unified Server Configurator が現在実行されていないこと、2) F1/F2 POST エラーでユーザーの介入を待機していないこと、3) デバイスまたはコントローラのオプション ROM が動作していないことを確認し、再試行します。

カテゴリ 設定 (FC = ファイバチャネル)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC010

メッセージ Unable to create Configuration job because Lifecycle Controller is not enabled.

詳細な説明 11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。12G 以降の世代では、要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller が有効になっている必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。

推奨される対応処置 11G システムでは、iDRAC 設定ユーティリティを使用して System Services (システムサービス) を有効にします。それには、システムの起動時に CTRL+E オプションを押します。12G 以降の世代では、対象のシステムの起動時に F2 セットアップを使用して、iDRAC 設定 を選択し、Lifecycle Controller 設定 を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。

カテゴリ 設定 (FC = ファイバチャネル)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC011

メッセージ Configuration job already created, pending data cannot be deleted.

詳細な説明 設定ジョブが指定されたターゲットにすでに作成されています。既存のジョブが正常に完了するまで、これ以降のコマンドは許可されません。

推奨される対応処置 設定ジョブをキャンセルするか、ジョブが完了するまで待ちます。ジョブのキャンセルについては、マニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (FC = ファイバチャネル)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC012

メッセージ	No pending data to delete.
詳細な説明	以前の設定と現在の設定の間で、コンポーネント属性データに変更はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC013

メッセージ	Invalid AttributeName: *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	間違った AttributeName パラメータ名が指定されました。
推奨される対応処置	システム内のコンポーネントに使用できる正しい AttributeName を入力します。正しい AttributeName は、コンポーネントに対する属性エミュレーション応答または FC HBA プロファイルの仕様で確認してください。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC014

メッセージ	Invalid AttributeValue parameter content for corresponding AttributeName *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	次のいずれかの理由により、AttributeValue パラメータが無効です。1）新しい AttributeValue の長さが、最小 ~ 最大の長さの範囲内に入っていないか、適用される正規表現に準拠していない。2）新しい AttributeValue の値が、下限から上限までの範囲内に入っていない。3）AttributeValue の値が使用可能な値に含まれていない。
推奨される対応処置	有効な属性値については、FC HBA プロファイルの仕様を参照してください。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC015

メッセージ	Unable to change read-only attribute *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	この属性は読み取り専用であるため、属性設定処理は完了しませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC016

メッセージ	Unable to change the attribute value of the disabled attribute *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	この属性は無効になっているため、属性設定処理は完了しませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC017

メッセージ	Unable to perform the operation due to an internal error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC で内部エラーが発生したため、処理を続行できません。エラーから回復するには、iDRAC をリセットする必要があります。
推奨される対応処置	AC 電源をシステムから取り外し、再度取り付けてから、再試行します。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC018

メッセージ	Unable to start the configuration operation because the System Lockdown mode is enabled.
詳細な説明	システムロックダウンモードが有効なため、設定操作を開始できません。

推奨される対応処置	Lockdown.1#SystemLockdown 属性が、DCIM_iDracCardEnumeration クラスで 無効 に設定されていることをコマンドラインインタフェース（CLI）で WS-Man get コマンドを実行することで確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC102

メッセージ	The FC *arg1* port *arg2* link is not functioning either because the FC cable is not connected or the FC device is not functioning.
引数	***arg1 =*** コントローラ ID、***arg2 =*** ポート ID
詳細な説明	FC ケーブルが接続されていない、または FC デバイスが機能していないため、メッセージで識別されている FC コントローラポートリンクも機能していません。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1）FC ポートが有効になっていることを確認します。2）物理ポートに LED がある場合、ACT/ 速度 LED が点灯していることを確認します。3)FC ケーブルおよび FC ケーブルの接続が正しく接続されていることを確認します。4）接続されている FC スイッチが機能しているかどうかを確認します。
カテゴリ	システム正常性（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2538
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FC103

メッセージ	The *arg1* port *arg2* network connection is successfully started.
引数	***arg1 =*** コントローラ ID、***arg2 =*** ポート ID
詳細な説明	メッセージで識別されている FC コントローラポートリンクのネットワーク接続が正常に起動しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2539

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FCD イベントメッセージ

FCD8500

メッセージ Unable to apply the *arg1* configuration.The affected servers (slot *arg2*) are not turned off.

引数 ***arg1 =*** 設定名、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 FlexAddress 設定を変更する前に、メッセージ内で識別されているサーバーの電源がオフになっている、またはサーバーのスロットが空になっている必要があります。

推奨される対応処置 サーバーの電源を切り、操作を再試行します。

カテゴリ 監査 (FCD = 機能カード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8501

メッセージ 機能が非アクティブになっています：*arg1*。

引数 ***arg1 =*** 機能名

詳細な説明 FlexAddress、FlexAddress+ または拡張ストレージ機能が非アクティブになっています。シャーシの電源を切り、機能カードを取り外します。

推奨される対応処置 シャーシの電源を切り、機能カードを取り外します。または、カードを修復するために、CMC GUI、シャーシコントローラ、フラッシュメディア ページの順に移動して 修復 を実行します。

カテゴリ 監査 (FCD = 機能カード)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8503

メッセージ The feature is activated in the chassis: *arg1*

引数 ***arg1 =*** 機能名

詳細な説明 シャーシでは、メッセージ内で識別されている機能がすでにアクティブ化されています。機能のインスタンスは 1 度に 1 つしかアクティブ化できません。新しいカードで機能をアクティブ化する必要がある場合は、アクティブ化する前に非アクティブ化する必要があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (FCD = 機能カード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8504

メッセージ The feature was previously activated on another chassis.

詳細な説明 カードは別のシャーシに取り付けられており、アクティブ化されています。このカードを使用するには、別のシャーシで非アクティブ化する (取り外す) 必要があります。

推奨される対応処置 カードを取り外し、機能をアクティブにするシャーシに取り付けます。

カテゴリ 監査 (FCD = 機能カード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8505

メッセージ The features cannot be deactivated when the chassis is turned on.

詳細な説明 シャーシの電源が入っている間は機能を非アクティブ化することはできません。

推奨される対応処置 機能を非アクティブにする前に、Web インタフェースまたは RACADM コマンドラインインタフェースを介してシャーシの電源をオフにします。RACADM を使用してシャーシの電源をオフにするには、"racadm chassisaction -m chassis powerdown" と入力します。RACADM を使用して機能を非アクティブにするには、"racadm <feature> -d" (ここで <feature> は非アクティブ化する機能の名前) と入力します。

カテゴリ 監査 (FCD = 機能カード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8531

メッセージ Unable to activate the *arg1* .The chassis service tag is unavailable.

引数 ***arg1 =*** 機能名

詳細な説明 CMC が応答していません。シャーシには工場出荷時にプログラムされたサービスタグがあります。

推奨される対応処置 ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ 監査 (FCD = 機能カード)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

22

FLDC イベントメッセージ

FLDC1001

メッセージ	The journal mirror at path = *arg1* is available.
引数	***arg1 =*** ワールドワイド名
詳細な説明	メッセージに示されたデバイスのジャーナル内の WWN（ワールドワイド名）エントリが利用可能です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = Fluid Cache）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2700
OMSA **トラップ** ID	160100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1002

メッセージ	The following journal mirror is being replaced: File Path Name = *arg1* .
引数	***arg1 =*** ファイルパス
詳細な説明	レポートされたファイルパスでのジャーナルミラーを交換中です。このイベントは、ジャーナルミラーの交換が完了したことを示す通知です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = Fluid Cache）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2701
OMSA **トラップ** ID	160100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1003

メッセージ　Cache flushing has started for the virtual disk with WWN = *arg1* and path = *arg2* .

引数　***arg1 =*** ワールドワイド名、***arg2 =*** デバイスパス名

詳細な説明　メッセージに示された仮想ディスクのキャッシュフラッシュ操作を開始しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ (FLDC = Fluid Cache)

重大度　重大度 3 (情報)

OMSA イベント ID　2875

OMSA トラップ ID　90100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1004

メッセージ　Cache flushing has completed for the virtual disk with WWN = *arg1* and path = *arg2* .

引数　***arg1 =*** ワールドワイド名、***arg2 =*** デバイスパス名

詳細な説明　メッセージに示された仮想ディスクのキャッシュフラッシュ操作が完了しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ (FLDC = Fluid Cache)

重大度　重大度 3 (情報)

OMSA イベント ID	2876
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1006

メッセージ	The cache device *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* is registered.
引数	***arg1=*** 物理ディスク名、***arg2=*** ワールドワイド名、***arg3=*** デバイスパス名
詳細な説明	メッセージに示されたキャッシュデバイスは、Fluid Cashe によって登録されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA イベント ID	2903
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1007

メッセージ	The cache device *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* is removed.
引数	***arg1=*** 物理ディスク名、***arg2=*** ワールドワイド名、***arg3=*** デバイスパス名
詳細な説明	メッセージに示されたキャッシュデバイスは、Fluid Cashe の構成から取り外されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2904
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1008

メッセージ	The cache device *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* is being removed.
引数	***arg1=*** 物理ディスク名、***arg2=*** ワールドワイド名、***arg3=*** デバイスパス名
詳細な説明	メッセージに示されたキャッシュデバイスを、Fluid Cashe の構成から取り外しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2905
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1009

メッセージ	Caching is being removed for the *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* .
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク名、***arg2 =*** ワールドワイド名、***arg3 =*** デバイスパス名

詳細な説明	メッセージに示された仮想ディスクでキャッシュ操作を削除しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = Fluid Cache）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2906
OMSA **トラップ** ID	120100;150100;160100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1010

メッセージ	Caching is enabled on the *arg1* with wwn = *arg2* and path = *arg3* .
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク名、***arg2 =*** ワールドワイド名、***arg3 =*** デバイスパス名
詳細な説明	メッセージに示された仮想ディスクでキャッシュ操作が有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = Fluid Cache）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2907
OMSA **トラップ** ID	120100;150100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1012

メッセージ	Caching is disabled for the *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* .
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク名、***arg2 =*** ワールドワイド名、***arg3 =*** デバイスパス名
詳細な説明	キャッシュ操作の無効化が正常に行われました。メッセージに示された仮想ディスクのキャッシュ操作は無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2910
OMSA **トラップ** ID	120100;150100;160100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1013

メッセージ	The cached LUN with WWN = *arg1* and path = *arg2* for *arg3* has had a failure.
引数	***arg1 =*** ワールドワイド名、***arg2 =*** デバイスパス名、***arg3 =*** 仮想ディスク名
詳細な説明	メッセージに示されたキャッシュ済み LUN でエラーが発生したため、読み取りまたは書き込み操作ができませんでした。メッセージに示されたパスにある Fluid Cache デバイスへの読み取りまたは書き込み操作試行時に、ユーザーアプリケーションでは I/O の障害が表示されるはずです。
推奨される対応処置	サービスプロバイダに原因の解析とリカバリ方法をお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 1 (重要)
OMSA **イベント** ID	2911
OMSA **トラップ** ID	140400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1014

メッセージ	Replication of the cache device *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* is complete.
引数	***arg1 =*** 物理デバイス名、***arg2 =*** ワールドワイド名、***arg3 =*** デバイスパス名
詳細な説明	メッセージに示されたキャッシュデバイスのレプリケーションが完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2912
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1015

メッセージ	Recovery of the cache device *arg1* with wwn = *arg2* and path = *arg3* is complete.
引数	***arg1=*** 物理ディスク名、***arg2=*** ワールドワイド名、***arg3=*** デバイスパス名
詳細な説明	メッセージに示されたキャッシュデバイスのリカバリが完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2913
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1016

メッセージ	Fluid Cache には、永続的に有効なライセンスがインストールされています。
詳細な説明	Fluid Cache には、永続的に有効なライセンスがインストールされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2914
OMSA **トラップ** ID	160100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1017

メッセージ	Fluid Cache にライセンスがインストールされています。
詳細な説明	Fluid Cache にライセンスがインストールされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2920
OMSA **トラップ** ID	160100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1018

メッセージ	Fluid Cache からライセンスが削除されました。
詳細な説明	Fluid Cache からライセンスが削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2921
OMSA **トラップ** ID	160100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1019

メッセージ	すべてのキャッシュデバイスが検出され、Fluid Cache に登録されました。
詳細な説明	すべてのキャッシュデバイスが検出され、Fluid Cache に登録されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2924
OMSA **トラップ** ID	160100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1020

メッセージ	The storage device with WWN = *arg1* and path = *arg2* is in unknown state.
引数	***arg1 =*** WWN 名、***arg2 =*** パス名
詳細な説明	メッセージに示されたストレージデバイスの状態が不明になっています。
推奨される対応処置	サービスが必要です。ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = Fluid Cache）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	2909
OMSA **トラップ** ID	120300;150300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1021

メッセージ	The journal mirror entry with WWN = *arg1* is not accessible.
引数	***arg1 =*** ワールドワイド名
詳細な説明	表示された WWN（ワールドワイド名）のジャーナルミラーエントリを有するメッセージに示されたデバイスにアクセスできません。SSD の一部は、ジャーナルの内容として使用されています。一貫性を確保するため、ジャーナルの内容は 2 つの別の SSD に書き込まれます。これらコピーがジャーナルミラーとなります。ジャーナルの内容がどのジャーナルミラーにも書き込めなくなると、このイベントが発生します。FLDC コードが別の SSD をジャーナルミラーにするべく選択しようとするため、このメッセージは警告となります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = Fluid Cache）

重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	2702
OMSA **トラップ** ID	160300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1022

メッセージ	The associated server of the Cache Device *arg1* with WWN = *arg2* is not configured.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名、***arg2 =*** ワールドワイド名
詳細な説明	示された WWN を有するメッセージに示されたキャッシュデバイスは、Fluid Cache の設定に存在しません。
推奨される対応処置	設定に一貫性がない原因を特定するには、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = Fluid Cache）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	2874
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1023

メッセージ	Fluid Cache is running on an evaluation license and the evaluation license expires in *arg1* days.
引数	***arg1 =*** 日数

詳細な説明 Fluid Cache は、評価版ライセンスで動作しており、この評価版ライセンスはメッセージに示した日数後に有効期限が切れます。

推奨される対応処置 サービスを継続して使用するには、永続的に有効な Fluid Cache のライセンスを購入する必要があります。

カテゴリ ストレージ (FLDC = Fluid Cache)

重大度 重大度 3 (情報)

OMSA **イベント** ID 2916

OMSA **トラップ** ID 160100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1024

メッセージ Caching was enabled in write-back mode, but it is currently operating in write-through mode.

詳細な説明 Fluid Cache プールに PCIe-SSD が 1 つあるため、キャッシングはライトバックモードで有効になっていましたが、現在はライトスルーモードで動作しています。

推奨される対応処置 Fluid Cache プールにもう 1 つ PCIe SSD デバイスを追加して問題を解決します。

カテゴリ ストレージ (FLDC = Fluid Cache)

重大度 重大度 2 (警告)

OMSA **イベント** ID 2930

OMSA **トラップ** ID 120300;150300;160300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1025

メッセージ	Caching was enabled in write-back or write-through mode, it is currently operating in pass-through mode.
詳細な説明	Fluid Cache プールに PCIe-SSD デバイスがないため、キャッシングはライトバックモードまたはライトスルーモードで有効になっていましたが、現在はライトスルーモードで動作しています。
推奨される対応処置	Fluid Cache プールにもう 1 つ PCIe SSD デバイスを追加して問題を解決します。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 2 (警告)
OMSA **イベント** ID	2931
OMSA **トラップ** ID	120300;150300;160300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1026

メッセージ	Caching is no longer degraded to write-through mode and is now operating in write-back mode for Fluid Cache.
詳細な説明	Fluid Cache の構成で追加の PCIeSSD が利用可能になったため、キャッシングモードがライトバックモードに回復しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 2 (警告)
OMSA **イベント** ID	2932
OMSA **トラップ** ID	120300;150300;160300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1027

メッセージ	Caching is no longer degraded to pass-through mode and is now operating in its configured mode for Fluid Cache.
詳細な説明	Fluid Cache の構成で追加の PCIeSSD が利用可能になったため、キャッシングモードが設定済みのモードに回復しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = Fluid Cache）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2933
OMSA トラップ ID	120300;150300,160300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1028

メッセージ	OMSS Connection to Fluid Cache service is no longer present.
詳細な説明	OMSS と Fluid Cache サービス間の通信接続が存在しなくなりました。
推奨される対応処置	OMSS を Fluid Cache サービスに再接続するには、次の操作を行います。1）Fluid Cache サービスが動作していることを確認します。動作を確認するには、コマンド「fldc --status」を実行します。2）コマンド「omconfig storage fluidcache action=connect」を実行して、接続を再度確立します。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = Fluid Cache）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2699
OMSA トラップ ID	160400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1029

メッセージ	There are not enough journal mirrors available for Fluid Cache to operate.
詳細な説明	このメッセージは、Fluid Cache が動作するのに十分なジャーナルミラーがないことを示しています。少なくとも 2 つアクセス可能なジャーナルミラーがあることを確認します。1 つ、または複数の故障したキャッシュデバイスをアクティブ化するか、fldc_restore ユーティリティを使用して、ノードを再構築します。
推奨される対応処置	サービスプロバイダに原因の解析とリカバリ方法をお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 1 (重要)
OMSA **イベント** ID	2703
OMSA **トラップ** ID	160400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1030

メッセージ	The cluster ID in the journal does not match the cluster ID in the configuration file for Fluid Cache.
詳細な説明	Fluid Cache の設定データで不整合が検出されました。
推奨される対応処置	サービスが必要です。ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 1 (重要)
OMSA **イベント** ID	2704
OMSA **トラップ** ID	160400

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1031

メッセージ　The journal could not be read or written to for Fluid Cache.

詳細な説明　冗長 Fluid Cache の設定情報にアクセスできません。

推奨される対応処置　サービスが必要です。ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ　ストレージ (FLDC = Fluid Cache)

重大度　重大度 1 (重要)

OMSA イベント ID　2705

OMSA トラップ ID　160400

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1032

メッセージ　The cache device with WWN = *arg1* and path = *arg2* is no longer functional.

引数　***arg1 =*** WWN 名、***arg2 =*** パス名

詳細な説明　メッセージに示された PCIeSSD キャッシュデバイスが機能しなくなりました。

推奨される対応処置　機能しなくなった PCIe SSD を交換します。

カテゴリ　ストレージ (FLDC = Fluid Cache)

重大度　重大度 1 (重要)

OMSA イベント ID　2900

OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1033

メッセージ	The storage device WWN = *arg1* and path = *arg2* is either inaccessible or no longer functional.
引数	***arg1 =*** WWN 名、***arg2 =*** パス名
詳細な説明	このメッセージは、ストレージデバイスにアクセスできない、またはストレージデバイスが機能しなくなったことを示しています。
推奨される対応処置	仮想ディスクにアクセスできない場合は、仮想ディスクをオンライン状態にすることによってアクセスを回復します。仮想ディスクがアクセス可能になってから、コマンド「omconfig storage vdisk action=reactivate controller=id vdisk=id devicename=<string>」を実行して、ディスクを再度アクティブ化します。デバイスが機能していない場合は交換します。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = Fluid Cache）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2901
OMSA トラップ ID	120400;150400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1034

メッセージ	Fluid Cache には、有効なライセンスがインストールされていません。
詳細な説明	Fluid Cache には、有効なライセンスがインストールされていません。
推奨される対応処置	有効な Fluid Cache ライセンスをインストールします。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (FLDC = Fluid Cache)

重大度 重大度 1 (重要)

OMSA **イベント** ID 2915

OMSA **トラップ** ID 160400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1035

メッセージ Configuration changes are not allowed, because Fluid cache is running on an expired evaluation license (Expired days: *arg1*).

引数 ***arg1 =*** 日数

詳細な説明 Fluid Cache が期限切れの評価版ライセンスで動作しているため、設定の変更は許可されません。また、メッセージは、期限切れのライセンスで Fluid Cache が動作している日数も示しています (ライセンスの失効後最長 30 日まで動作可能)。

推奨される対応処置 有効な Fluid Cache ライセンスをインストールします。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (FLDC = Fluid Cache)

重大度 重大度 1 (重要)

OMSA **イベント** ID 2917

OMSA **トラップ** ID 160400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1036

メッセージ Caching functionality is disabled because Fluid cache is running on an expired evaluation license (Expired days: *arg1*).

引数 ***arg1 =*** 日数

詳細な説明 Fluid Cache が期限切れの評価版ライセンスで動作しているため、キャッシング機能が無効になっています。また、メッセージは、期限切れのライセンスで Fluid Cache が動作している日数も示しています (ライセンスの失効後最長 30 日まで動作可能)。

推奨される対応処置 永続的に有効な Fluid Cache ライセンスをインストールします。

カテゴリ ストレージ (FLDC = Fluid Cache)

重大度 重大度 1 (重要)

OMSA **イベント** ID 2918

OMSA **トラップ** ID 160400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1037

メッセージ Fluid Cache が期限切れのライセンスまたは無効なライセンスで動作しているため、設定の変更は許可されません。

詳細な説明 Fluid Cache が期限切れのライセンスまたは無効なライセンスで動作しているため、設定の変更は許可されません。

推奨される対応処置 永続的に有効な Fluid Cache ライセンスをインストールします。

カテゴリ ストレージ (FLDC = Fluid Cache)

重大度 重大度 1 (重要)

OMSA **イベント** ID 2919

OMSA **トラップ** ID 160400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1038

メッセージ	Fluid Cache を実行するのに必要なメモリ容量がありません。
詳細な説明	Fluid Cache を実行するのに必要なメモリ容量がありません。
推奨される対応処置	DAS 向け Fluid Cache を実行するために必要な最低メモリ容量は 16 GB です。最適な動作には、32 GB の RAM を取り付けることが推奨されています。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 1 (重要)
OMSA **イベント** ID	2922
OMSA **トラップ** ID	160400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1039

メッセージ	One or more cache devices are missing, resulting in Fluid Cache to be unresponsive.
詳細な説明	1 つまたは複数のキャッシュデバイスが欠落しているため、キャッシュが応答しなくなっています。
推奨される対応処置	欠落しているキャッシュデバイスを取り付けます。キャッシュデバイスのプラグが外された場合は、再度アクティブ化します。キャッシュデバイスを再度アクティブ化するには、コマンド「omconfig storage pciessd action=reactivate subsystem=id pciedevice=<PDISKID>」を実行します。
カテゴリ	ストレージ (FLDC = Fluid Cache)
重大度	重大度 1 (重要)
OMSA **イベント** ID	2923
OMSA **トラップ** ID	160400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

23

FSD イベントメッセージ

FSD000

メッセージ	Debug authorized by customer; debugcaps: *arg1* , was authorized by: *arg2* , at *arg3* for the period: *arg4* to *arg5* .
引数	***arg1 =*** DebugCaps、***arg2 =*** iDRAC ユーザー、***arg3 =*** ブロック解除時間、***arg4 =*** 開始時間、***arg5 =*** 終了時間
詳細な説明	カスタマーは、この iDRAC で所定のデバッグ機能を認可しました (この認可は、デルテクニカルサポートからの要請に応じて行われるものです)。各デバッグ機能は、デルのエンジニアが iDRAC のデバッグで実行できる特定の処置を表しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (FSD = デバッグ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	8595
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FSD001

メッセージ	Debug authorized by Dell; debugcaps: *arg1* , at *arg2* , was authorized by Dell employee: *arg3* , for the time period *arg4* to *arg5* .
引数	***arg1 =*** DebugCaps、***arg2 =*** 付与時間、***arg3 =*** デル従業員、***arg4 =*** 開始時間、***arg5 =*** 終了時間
詳細な説明	デルは所定のデバッグ機能を認可しました。各デバッグ機能は、デルのエンジニアが iDRAC のデバッグで実行できる特定の処置を表しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (FSD = デバッグ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	8595
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FSD002

メッセージ Debug authorization failed; for debugCaps: *arg1* , authorized by iDRAC user: *arg2* , and Dell employee: *arg3* , at *arg4* for the period: *arg5* to *arg6* .

引数 ***arg1 =*** DebugCaps、***arg2 =*** IDRAC ユーザー、***arg3 =*** デル従業員、***arg4 =*** ブロック解除時間、***arg5 =*** 開始時間、***arg6 =*** 終了時間

詳細な説明 RACADM デバッグコマンドが失敗しました。デルテクニカルサポートの指示に従って RACADM デバッグコマンドが実行された場合は、テクニカルサポートに追加サポートを要請してください。このコマンドはカスタマー向けではありません。

推奨される対応処置 次をすべて確認します。1)ブロック解除、認可、および呼び出し / 開始 / 停止 / 再開の全コマンドが同じ iDRAC に対して実行された。2) dat.ini ファイルがまったく変更されていない。3) 現在の日付が開始時刻から終了時刻までの間に入っている。デルは、認可された一連の debugCaps と、開始および終了時刻の両方をさらに制限することができます。許可を受けた人物が RACADM デバッグコマンドを入力していない場合は、攻撃者がこのコマンドを入力した可能性があります。

カテゴリ 監査 (FSD = デバッグ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 8594

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

24

GMGR イベントメッセージ

GMGR0000

メッセージ The iDRAC Group Manager feature is disabled.

詳細な説明 iDRAC のグループマネージャの機能が無効にされました。iDRAC は、iDRAC ローカルグループを作成または結合できなくなります。ただし、グループマネージャの以前の設定はすべて保持されます。グループマネージャを有効にするには、iDRAC にログインします。ダッシュボード ページの グループマネージャを開く メニューから、グループマネージャを有効にする を選択します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (GMGR = グループマネージャ)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC			✓				

GMGR0001

メッセージ The iDRAC Group Manager feature is enabled.

詳細な説明 iDRAC グループマネージャ機能が有効にされました。以前にグループに設定されている場合、すべての iDRAC グループマネージャ機能は保持されます。iDRAC は、iDRAC ローカルグループを作成または結合できるようになります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (GMGR = グループマネージャ)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0002

メッセージ	The iDRAC local group *arg1* is successfully created.
引数	***arg1 =*** グループ名
詳細な説明	メッセージで識別されている名前の iDRAC ローカルグループが正常に作成されました。現在の iDRAC が引き続き iDRAC ローカルグループのプライマリコントローラです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0003

メッセージ	The iDRAC local group *arg1* is successfully deleted.
引数	***arg1 =*** グループ名
詳細な説明	メッセージで識別されている名前の iDRAC ローカルグループが正常に削除されました。削除された iDRAC は、グループを形成するために他のグループビューで使用可能なものとして表示されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0004

メッセージ	The iDRAC local group is successfully renamed to *arg1* .
引数	***arg1 =*** 新しい名前
詳細な説明	iDRAC ローカルグループの名前がメッセージで識別されている新しい名前に正常に変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0005

メッセージ	iDRAC *arg1* successfully joined the local iDRAC Group *arg2* .
引数	***arg1=*** サービスタグ、***arg2 =*** グループ名
詳細な説明	メッセージで識別されたサービスタグを持つ iDRAC が、メッセージで識別されているローカル iDRAC グループに正常に参加しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0006

メッセージ	iDRAC successfully removed itself from the local group *arg1* .
引数	***arg1 =*** グループ名
詳細な説明	iDRAC がメッセージで識別されたローカルグループから正常に除去されました。これで、削除された iDRAC は任意の利用可能なローカルグループに参加することができます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0007

メッセージ	The server *arg1* has successfully joined the local iDRAC group *arg2* .
引数	***arg1=*** サービスタグ、***arg2 =*** グループ名
詳細な説明	メッセージで識別されたサービスタグを持つサーバが、メッセージで識別されているローカル iDRAC グループに正常に参加しました。これで、ローカルグループからサーバを管理できます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0008

メッセージ	The server *arg1* is successfully removed from the group *arg2* by the Group Manager administrator.
引数	***arg1=*** サービスタグ、***arg2 =*** グループ名
詳細な説明	メッセージで識別されたサービスタグを持つ iDRAC が、メッセージで識別されているローカル iDRAC グループから正常に削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0009

メッセージ	The server *arg1* is successfully assigned as the Primary Controller of the group *arg2* .
引数	***arg1=*** サービスタグ、***arg2 =*** グループ名
詳細な説明	メッセージで識別されたサービスタグを持つサーバが、メッセージで識別されているグループのプライマリコントローラに割り当てられました。今後は、すべてのグループタスクをプライマリコントローラから実行できます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0010

メッセージ Unable to complete the operation as iDRAC is unable to communicate within the server group either because service tag is not configured, group passcode has changed, group was deleted and does not exist or network is disconnected from the master server.

詳細な説明 サービスタグが設定されていない、グループのパスコードが変更されている、グループが削除され存在しない、またはネットワークケーブルがプライマリコントローラから外されているため、iDRAC がサーバグループ内で通信できません。

推奨される対応処置 グループが事前に削除されていないことまたはすべての iDRAC サーバのケーブル接続が正しいことまたはサーバに設定済みのサービスタグがあることを確認します。問題が解決しない場合は、グループマネージャを無効にし、再度有効にするか、iDRAC をリセットしてみます。

カテゴリ 監査（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0011

メッセージ The Group Manager identified a Secondary Controller for the local group.

詳細な説明 グループマネージャがローカルグループのセカンダリコントローラを識別しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0012

メッセージ Unable to create new iDRAC local group either because a group with the same name already exists, Service tag not setup for the server or there is an error in network connection.

詳細な説明 同じ名前のグループがすでに存在する、サービスタグがシステムに設定されていない、またはネットワーク接続にエラーがあるため、グループマネージャで新しい iDRAC ローカルグループを作成できません。

推奨される対応処置 次のいずれかを行って、操作を再試行します。a) グループマネージャで検出されたグループ ビューに、同じ名前を持つ別のグループが表示されているかどうかを確認します。b) システムにサービスタグが設定されていることを確認します。c) ネットワーク設定を確認します。d) iDRAC を再起動します。

カテゴリ 設定 (GMGR = グループマネージャ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

GMGR0013

メッセージ Unable to delete the iDRAC local group *arg1* because of an internal issue in the Primary Group Controller.

引数 ***arg1 =*** グループ名

詳細な説明 プライマリグループコントローラでの内部エラーのため、メッセージで識別された iDRAC ローカルグループを削除できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC を再起動します。

カテゴリ 設定 (GMGR = グループマネージャ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0014

メッセージ	Unable to rename the iDRAC local group to *arg1* either because a group already exists with the same name or there is an internal issue in the Primary Group Controller.
引数	***arg1 =*** 新しい名前
詳細な説明	メッセージ内に同じ名前のグループが既に存在するため、またはプライマリグループコントローラの内部に問題があるため、iDRAC ローカルグループの名前をメッセージで識別された新しい名前に変更できません。
推奨される対応処置	次のいずれかを行って、操作を再試行します。a)グループマネージャで検出されたグループ ビューに同じ名前を持つ別のグループが表示されているかどうかを確認します。b) iDRAC を再起動します。
カテゴリ	設定 (GMGR = グループマネージャ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0015

メッセージ	Unable to add iDRAC to local group *arg1* because the maximum possible iDRACs are already added to group.
引数	***arg1 =*** 新しい名前
詳細な説明	可能な最大数の iDRAC が既にグループに追加されているため、iDRAC をメッセージで識別されたローカルグループに追加できません。
推奨される対応処置	ローカルグループから既存の iDRAC を削除してスロットを解放します。可能な最大数の iDRAC より多い場合は、OpenManage Console へのアップグレードを検討します。
カテゴリ	設定 (GMGR = グループマネージャ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

GMGR0016

メッセージ *arg1* is unable to join the iDRAC local group *arg2* either because the Group passcode is incorrect, group already has the max allowed iDRACs, iDRAC already part of another group, group name does not exist, or issues in network connection.

引数 ***arg1=*** サービスタグ、***arg2 =*** グループ名

詳細な説明 入力されたグループパスコードが正しくない、ローカルグループに許可されている最大数の iDRAC が既に存在する、またはネットワーク接続に問題がある、のいずれかのため、メッセージで識別されたサービスタグはメッセージで識別されている iDRAC ローカルグループに参加できませんでした。

推奨される対応処置 次のいずれかを行って、操作を再試行します。a) 正しいグループパスコードを入力します。b) ローカルグループから既存の iDRAC を削除します。最大数の iDRAC より多い場合は、サポートされているコンソールにアップグレードすることを検討します。c) ネットワークのケーブル接続を確認します。

カテゴリ 設定 (GMGR = グループマネージャ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0017

メッセージ Unable to remove the group member *arg1* from group *arg2* because a group job is in progress with in the group.

引数 ***arg1=*** サービスタグ、***arg2 =*** グループ名

詳細な説明 グループ内でグループジョブが進行中のため、メッセージで識別されたグループメンバーをメッセージで識別されたグループから削除できません。グループジョブが完了してから、操作を再試行します。

推奨される対応処置 グループマネージャにログインし、グループタスクの進行状況を追跡します。グループタスクが完了したら、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (GMGR = グループマネージャ)

重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0018

メッセージ	The group job *arg1* of type *arg2* is rescheduled.
引数	***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ
詳細な説明	メッセージで識別されたグループジョブが正常に再スケジュールされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0019

メッセージ	The group job *arg1* of type *arg2* is stopped.
引数	***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ
詳細な説明	メッセージで識別されたグループジョブが正常に停止しました。ジョブの詳細は、グループマネージャのジョブビューで表示できます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0020

メッセージ　The group job *arg1* of type *arg2* is cancelled.

引数　***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ

詳細な説明　メッセージで識別されたグループジョブが正常にキャンセルされました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0021

メッセージ　The group job *arg1* of type *arg2* is rerunning a failed operation per user request.

引数　***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ

詳細な説明　メッセージで識別されたグループジョブが、ユーザー要求に基づいて失敗した操作を再実行しています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0022

メッセージ The group job *arg1* of type *arg2* is successfully completed.

引数 ***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ

詳細な説明 メッセージで識別されたグループジョブが正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0023

メッセージ The group job *arg1* of type *arg2* is completed but with errors.

引数 ***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ

詳細な説明 メッセージで識別されたグループジョブが完了しましたが、エラーが発生しました。ジョブの詳細は、グループマネージャのジョブビューで表示できます。

推奨される対応処置 グループマネージャのジョブビューでエラーの詳細を確認し、必要に応じて、操作を再実行します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0024

メッセージ	The group passcode is successfully changed.
詳細な説明	グループのパスコードが正常に変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0025

メッセージ	Unable to complete the group job *arg1* of type *arg2* on the iDRAC *arg3* .
引数	***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ、***arg3 =*** サービスタグ
詳細な説明	メッセージで識別されたグループジョブを完了できませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC グループマネージャのジョブビューでジョブの詳細を表示し、必要な場合は、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0026

メッセージ Unable to modify the group passcode because one or more iDRACs did not respond within 48 hours.

詳細な説明 1 つまたは複数の iDRAC が 48 時間以内に応答しなかったため、グループのパスコードを変更できません。

推奨される対応処置 グループマネージャのジョブビューで、失敗した iDRAC についての情報のグループジョブ ID をチェックします。GUI からネットワーク接続と各 iDRAC のシステムの正常性をチェックします。グループから iDRAC を削除し、新しいパスコードを使用してグループを再参加させます。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0027

メッセージ Unable to modify the local group passcode.

詳細な説明 グループのパスコードを変更できませんでした。

推奨される対応処置 管理者として iDRAC にログインし、ローカルグループを終了し、新しいパスコードを使用して再参加させます。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0028

メッセージ Unable to complete the configuration clone operation either because of a firmware mismatch between Primary Group Controller and Group Member or because of network issues.

詳細な説明 プライマリグループコントローラとグループメンバーの間のファームウェアの不一致、またはネットワークの問題のため、設定クローン作成操作を完了できません。

推奨される対応処置 推奨される修正処置の詳細については、iDRAC グループマネージャのジョブビューを参照してください。ファームウェアの不一致の場合は、ファームウェアアップデートを実行して、ファームウェアのバージョンが相互に一致するようにします。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0029

メッセージ The iDRAC *arg1* is successfully ignored from the Group Managers autodiscovery.

引数 ***arg1 =*** サービスタグ

詳細な説明 メッセージで識別された iDRAC が、グループマネージャの自動検出から正常に無視されてから、無視リストに追加されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0030

メッセージ The iDRAC local group passcode is successfully changed.

詳細な説明 iDRAC ローカルグループに参加するためのパスコードが正常に変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0031

メッセージ The iDRAC local group Secondary Controller *arg1* is unavailable.

引数 ***arg1 =*** サービスタグ

詳細な説明 セカンダリコントローラ iDRAC が利用できません。グループの冗長性が劣化しています。グループは 10 分後に自動的にセカンダリコントローラを選択します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0032

メッセージ The iDRAC *arg1* is successfully removed from the Ignore list.

引数 ***arg1 =*** サービスタグ

詳細な説明 メッセージで識別された iDRAC が、無視リストから正常に削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0033

メッセージ A new group job *arg1* is successfully created for *arg2* .The job progress can be viewed in the Group Manager job view.

引数 ***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ

詳細な説明 メッセージで識別されたグループジョブが正常に作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0034

メッセージ The group job *arg1* is successfully deleted.

引数 ***arg1 =*** タスク ID

詳細な説明 メッセージで識別されたグループジョブが正常に削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0035

メッセージ The group job *arg1* is successfully cancelled.

引数 ***arg1 =*** タスク ID

詳細な説明 メッセージで識別されたグループジョブが正常にキャンセルされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0036

メッセージ Unable to delete the group job *arg1* of type *arg2* because the job is running.

引数 ***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ

詳細な説明 ジョブが現在実行中のため、メッセージで識別されたグループジョブを削除できません。

推奨される対応処置 ジョブがアクティブに動作している場合は完了または停止するのを待ちます。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0037

メッセージ Unable to reschedule the group job *arg1* of type *arg2* because the job is actively running.

引数 ***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ

詳細な説明 ジョブが実行中のため、メッセージで識別されたグループジョブを削除できません。

推奨される対応処置 ジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。または、実行中の場合はジョブを停止して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0038

メッセージ The iDRAC local group could not identify a Secondary Controller either because of firmware incompatibility between master and members, or because the local group does not have a second member to select a master.

詳細な説明 マスターとメンバー間のファームウェアの非互換性のため、またはローカルグループにマスターを選択するための 2 番目のメンバーがないため、iDRAC ローカルグループはセカンダリコントローラを識別できませんでした。

推奨される対応処置 冗長性を有効にするには、コントローラ機能に対応するファームウェアバージョンをサポートするメンバーが少なくとも後 1 つ存在することを確認します。

カテゴリ 監査 (GMGR = グループマネージャ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0039

メッセージ Unable to complete the operation because of an internal error or timeout to connect with the group master.

詳細な説明 内部エラーのため、またはマスターとの接続タイムアウトのため、処理を完了できません。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。RACADM コマンドラインインタフェース (CLI) を使用して、iDRAC をリセットするには、"racadm racreset" と入力します。iDRAC のグラフィカルユーザーインタフェース (GUI) を使用してリセットするには、iDRAC ホームページで、メンテナンス、診断、iDRAC のリセット の順にクリックします。

カテゴリ 監査 (GMGR = グループマネージャ)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0040

メッセージ Unable to stop the group job *arg1* of type *arg2* because the group job is not an actively running task.

引数 ***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ

詳細な説明 メッセージで識別されたグループジョブは、アクティブ状態でないため停止できません。スケジュールされて完了したグループジョブは停止できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0041

メッセージ Unable to retry the group job *arg1* of type *arg2* because the group job is not in an error state.

引数 ***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ

詳細な説明 メッセージで識別されたグループジョブはエラー状態にないため、再試行できません。再試行できるのは、障害またはエラーが発生したグループジョブのみです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

GMGR0042

メッセージ Unable to start the requested operation on the group job *arg1* of type *arg2* because the operation is not supported.

引数 ***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ

詳細な説明 操作がサポートされていないため、メッセージで識別されたグループジョブを開始できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0043

メッセージ Unable to schedule a group job of type *arg1* because maximum number of group jobs are already created.

引数 ***arg1 =*** タスクタイプ

詳細な説明 最大数のグループジョブがすでに作成されているため、メッセージで識別されたグループジョブをスケジュールできません。グループマネージャでは、すべての状態の最大 50 のグループジョブが維持されます。

推奨される対応処置 完了したグループジョブを削除し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0044

メッセージ Unable to start a system configuration job of type *arg1* because a group configuration job is already in progress.The job status is *arg2* .

引数 ***arg1 =*** タスクタイプ、***arg2 =*** ステータス

詳細な説明 グループジョブがすでに進行中であるため、メッセージで識別されたグループジョブは完了できません。

推奨される対応処置 グループ設定ジョブが完了するのを待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0045

メッセージ Unable to cancel the group job *arg1* of type *arg2* because it is not a job in scheduled state.

引数 ***arg1 =*** タスク ID、***arg2 =*** タスクタイプ

詳細な説明 グループジョブは、スケジュールされた状態にないためキャンセルできません。アクティブなジョブおよび完了したグループジョブはキャンセルできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0046

メッセージ The group member is unavailable or turned off.

詳細な説明 グループメンバーが使用できない、またはオフになっているため、メンバーレベルでグループジョブを開始できません。

推奨される対応処置 グループメンバーが使用できるようになるのを待って、ジョブを再実行します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

GMGR0047

メッセージ The group job is either stopped by a user action or failed at the member level.

詳細な説明 グループジョブはユーザーの操作により停止されたか、メンバーレベルで失敗しました。

推奨される対応処置 次の操作を行って、ジョブを再実行します。1）グループジョブのロールアップステータスをチェックし、ジョブがユーザーによって停止されたかどうかを確認します。そうである場合、必要であればジョブを再実行します。2）そうでない場合、メンバー iDRAC の Lifecycle ログの詳細でジョブ実行の詳細を確認します。iDRAC グラフィカルユーザーインタフェース（GUI）を使用して、ホームページで、メンテナンス、Lifecycle ログ の順にクリックします。コマンドラインインタフェース（CLI）を使用して、RACADM コマンド "racadm lclog view" を入力します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

GMGR0048

メッセージ The group job is completed, but with errors.

詳細な説明 メンバーレベルでのグループジョブが完了しましたが、エラーが発生しました。メンバー iDRAC の Lifecycle ログでジョブ実行の詳細を確認します。

推奨される対応処置 メンバー iDRAC の Lifecycle ログでジョブ実行の詳細を確認します。任意のアクションアイテムに対応した後、必要な場合はジョブを再実行します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

GMGR0049

メッセージ The Discovered Servers are not detected in the current network configuration.

詳細な説明 検出されたサーバは、現在のネットワーク設定で検知されません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0050

メッセージ	There are no jobs present in the current group.
詳細な説明	現在のグループ内に存在するジョブはありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0051

メッセージ	Unable to complete the operation because Grouped Servers are not detected in the group.
詳細な説明	グループ化されたサーバがグループで検出されないため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	グループの初期化には時間がかかる場合があるため、しばらく待機します。問題が解決しない場合は、次を実施します。1）LifeCycle ログを確認して、グループが削除されていないことを確認します。2)iDRAC ホームページを使用して、グループマネージャを無効にしてから有効にします。3) ネットワーク接続が正しいことを確認します。4) iDRAC がすでにグループの一部である場合、グループマネージャにログインし、グループの削除ジョブが成功した場合はログアウトして、iDRAC グループマネージャにログインします。5 ）ログアウトしてから、iDRAC グループマネージャにログインします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0052

メッセージ	Unable to determine the current iDRAC Group Manager role because of an internal error.
詳細な説明	内部エラーのため、現在の iDRAC グループマネージャの役割を決定できません。
推奨される対応処置	しばらく待ってから再試行します。問題が解決しない場合は、以下を実行します。1) iDRAC ホームページを使用して、グループマネージャを無効にしてから有効にします。2) ネットワーク接続が正しいことを確認します。3) iDRAC を再起動します。それでも問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0053

メッセージ	A duplicate group is detected.
詳細な説明	重複するグループが検出されました。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1) 現在のグループ名を変更します。2) もう一方のグループにログインし、もう一方のグループ名を変更します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査 (GMGR = グループマネージャ)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0054

メッセージ	Unable to start the operation by opening the Group Manager because either the primary or secondary servers are unavailable.
詳細な説明	プライマリまたはセカンダリサーバのいずれかが使用できないため、グループマネージャを開いてこの操作を開始できません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1) 10 分間待ってから、操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、既存のグループを削除し、新しいグループを作成します。
カテゴリ	設定 (GMGR = グループマネージャ)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0055

メッセージ	Unable to access the Group Manager because of insufficient privileges.
詳細な説明	ログインしているユーザーの権限が不十分なため、グループマネージャにアクセスできません。
推奨される対応処置	システム管理者に問い合わせて必要な権限を取得します。ユーザー権限の詳細については、F1 を押してオンラインヘルプを参照するか、またはサポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。
カテゴリ	設定 (GMGR = グループマネージャ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0056

メッセージ	Unable to access the Group Manager because of insufficient license permissions.
詳細な説明	ライセンス許可が不十分なため、グループマネージャにアクセスできません。

推奨される対応処置 システム管理者に問い合わせて必要な Enterprise ライセンスを取得します。ライセンスの詳細については、F1 を押してオンラインヘルプを参照するか、またはサポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (GMGR = グループマネージャ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0057

メッセージ Your business depends on efficient management of IT infrastructure and application.You face the challenges of maintaining IT availability, improving productivity and reducing operational costs.

詳細な説明 ビジネスは、IT インフラストラクチャとアプリケーションの効率的な管理に依存します。IT の可用性の維持、生産性の向上と運用コストの削減という課題に直面します。同時に、動的なビジネスニーズに応じて IT リソースはフレキシブルな状態を維持する必要があります。デルのエンタープライズシステム管理ソリューションは、運用効率を高めて、IT 環境の生産性と機敏性の大幅な改善を実現します。

推奨される対応処置 同時に、動的なビジネスニーズに応じて IT リソースはフレキシブルな状態を維持する必要があります。デルのエンタープライズシステム管理ソリューションは、運用効率を高めて、IT 環境の生産性と機敏性の大幅な改善を実現します。

カテゴリ 設定 (GMGR = グループマネージャ)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0058

メッセージ Unable to complete the configuration operation because the System Lockdown mode is enabled.

詳細な説明 システムロックダウンモードが有効なため、設定操作を完了できません。

推奨される対応処置 システムロックダウンモードを無効にしてから、操作を再試行します。システムロックダウンモードを無効にするには、iDRAC ホームページ、ダッシュボード、追加アクション、システムロックダウンモードをオフにする の順に移動します。(または) iDRAC セキュアシェルでコマンド racadm set iDRAC.Lockdown.SystemLockdownMode Disabled を使用します。

カテゴリ 設定 (GMGR = グループマネージャ)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0059

メッセージ The configuration clone operation is successfully completed to clone the group email alert settings while the server is joined to the group.The job status is *arg1* .

引数 ***arg1=*** ステータス

詳細な説明 設定クローン作成操作が正常に完了して、サーバがグループに参加している間に、グループ E メールアラート設定をクローンしました。ジョブのステータスは、メッセージで識別されているとおりです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

GMGR0060

メッセージ Unable to remove the group member because the group needs at least one member.

詳細な説明 グループには少なくとも 1 つのアクティブなメンバーが必要なため、グループメンバーを削除できません。メンバーが 1 つのみのグループのメンバーまたはグループメンバー全体をまとめて削除することはできず、コマンドを実行してグループ自体を削除する必要があります。

推奨される対応処置 グラフィカルユーザーインタフェース（GUI）を使用して、グループを削除します。グループマネージャの概要 ページで、グループを編集 タブをクリックします。または、コマンドラインインタフェース（CLI）で RACADM コマンド racadm groupmanager delete -g <groupname> を実行します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

GMGR0061

メッセージ Unable to run the job because the server is offline.

詳細な説明 サーバがオフラインのため、ジョブを実行できません。ただし、サーバはコントローラキャッシュから削除されていますが、サーバ iDRAC がオンラインで利用できるようになった後、サーバがグループ内で再表示される可能性があります。

推奨される対応処置 サーバがオンラインで使用可能になるのを待ってから、ジョブを再実行します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

GMGR0062

メッセージ Unable to run the job because invalid user credentials are entered.

詳細な説明 無効なユーザー資格情報が入力されたため、ジョブは実行できません。

推奨される対応処置 有効な資格情報を入力して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

GMGR0063

メッセージ Unable to complete the requested operation because the iDRAC Group Manager feature is disabled.

詳細な説明 iDRAC のグループマネージャの機能が無効にされました。iDRAC は、iDRAC ローカルグループを作成または結合または保守できなくなります。ただし、グループマネージャの以前の設定はすべて保持されます。グループマネージャを有効にするには、iDRAC にログインします。ダッシュボード ページで、グループマネージャを有効にする をクリックします。

推奨される対応処置 iDRAC グループマネージャの機能を有効にして、操作を再試行します。グループマネージャを有効にするには、iDRAC にログインします。ダッシュボード ページで、グループマネージャを有効にする をクリックします。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0064

メッセージ Unable to stop the group job because it is not an actively running job.

詳細な説明 グループジョブは、アクティブな状態にないため停止できません。停止することができるのは、実行中の状態にあるジョブのみです。スケジュールされて完了したグループジョブは停止できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0065

メッセージ Unable to retry completing the group job because it is not in an error state.

詳細な説明 グループジョブはエラー状態にないため、再試行できません。再試行できるのは、障害またはエラーが発生したグループジョブのみです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0066

メッセージ Unable to start the requested operation on the group job because the operation is not supported.

詳細な説明 無効な操作が要求されているため、グループジョブを開始できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0067

メッセージ	Unable to schedule a group job for the requested operation because the maximum number of group jobs are already created.
詳細な説明	最大数のグループジョブがすでに作成されているため、要求された操作にグループジョブをスケジュールできません。グループマネージャでは、すべての状態の最大 50 のグループジョブが維持されます。
推奨される対応処置	完了したグループジョブを削除し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0068

メッセージ	Unable to complete a system configuration job because a group job is in progress.
詳細な説明	グループジョブが進行中であるため、グループジョブは完了できません。
推奨される対応処置	既存のグループジョブが完了するのを待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0069

メッセージ	Unable to cancel the group job because it is not in the scheduled state.
詳細な説明	グループジョブは、スケジュールされた状態にないためキャンセルできません。アクティブなジョブおよび完了したグループジョブはキャンセルできません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0070

メッセージ	The server with the Service Tag *arg1* is unable to leave the local group *arg2* either because the iDRAC is not part of the group or there are issues in the network connection.

引数 ***arg1=*** サービスタグ、***arg2 =*** グループ名

詳細な説明 メッセージで識別されたサービスタグがあるサーバは、iDRAC がグループの一部でないか、またはネットワーク接続に問題があるため、ローカルグループから離れることができません。

推奨される対応処置 次のいずれかを行って、操作を再試行します。1）正しいグループ名を入力します。2）ネットワークのケーブル接続を確認します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

GMGR0071

メッセージ Unable to onboard the group member because the Group Controller detected *arg1* or more repeated failed authentication attempts.

引数 ***arg1 =*** 認証失敗数

詳細な説明 グループコントローラで 3 回以上繰り返して認証の失敗が検出されたため、グループメンバーをオンボードできません。グループが 5 分間ロックされます。

推奨される対応処置 5 分間待ってから、グループメンバーのオンボーディングを再試行します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

GMGR0072

メッセージ	Unable to delete the group job because the job is already running.
詳細な説明	ジョブが実行中のため、グループジョブを削除できません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）ジョブが正常に実行するのを待ってから、ジョブを削除します。2）ジョブを停止してから、ジョブを削除します。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0073

メッセージ	Unable to reschedule the group job because the job is already running.
詳細な説明	ジョブが実行中のため、グループジョブを再スケジュールできません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）ジョブが正常に実行するのを待ってから、ジョブを削除します。2）ジョブを停止してから、ジョブを削除します。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0074

メッセージ	The requested Group Manager Configuration operation is successfully completed.
詳細な説明	要求されたグループマネージャ設定操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	60 秒待ってから別のグループマネージャ操作を実行します。
カテゴリ	設定（GMGR = グループマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

GMGR0075

メッセージ	Some Group members are offline.Changing the group passcode when some group members are offline results in the creation of duplicate groups.続行しますか?
詳細な説明	一部のグループメンバーがオフラインです。一部のグループメンバーがオフラインのときにグループのパスコードを変更すると、重複したグループが作成されます。

推奨される対応処置 次のいずれかまたはすべてを実行して、操作を再試行します。1）グループ内のすべての接続の問題を解決してから、グループのパスコードを変更します。2）オフラインのグループメンバーを削除してから、グループのパスワードを変更します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

GMGR0076

メッセージ Unable to complete the configuration operation because either the iDRAC has a pending update process or a pending local configuration job in the queue.

詳細な説明 iDRAC 保留中のアップデートプロセスまたはキューに保留中のローカル設定ジョブがあるため、設定操作を完了できません。

推奨される対応処置 現在の操作またはローカル iDRAC ジョブが完了するのを待って、操作を再試行します。ローカル iDRAC ジョブのリストを表示するには、グラフィカルユーザーインタフェース（GUI）の iDRAC ホームページで、ジョブキュー をクリックします。RACADM コマンドを実行して表示するには、"racadm jobqueue" と入力します。

カテゴリ 設定（GMGR = グループマネージャ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

25

HWC イベントメッセージ

HWC0001

メッセージ Unable to complete the operation as there is no response from iDRAC.

詳細な説明 このエラーは iDRAC の不具合が原因で発生します。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れます。

カテゴリ 設定（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0002

メッセージ Unable to detect vFlash SD card.

詳細な説明 vFlash SD カードが存在しないか、正しく挿入されていません。

推奨される対応処置 vFlash SD カードを挿入するか挿入しなおし、再試行します。

カテゴリ 設定（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0003

メッセージ	Successfully initialized vFlash SD card.
詳細な説明	vFlash SD カードは正常に初期化されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0004

メッセージ	Unable to initialize vFlash SD card.
詳細な説明	vFlash SD カードが間違って挿入されたか、vFlash SD カードに問題があるか、または iDRAC 通信エラーが発生しています。
推奨される対応処置	vFlash SD カードを再挿入または交換するか、iDRAC をリセットし、再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0005

メッセージ Internal error while retrieving update information.

詳細な説明 現在取り付けられているコンポーネント向けのファームウェアバージョンを取得中に、内部エラーが発生しました。この障害の詳細については、Lifecycle のログを参照してください。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0006

メッセージ Unable to save vFlash SD card settings.

詳細な説明 システムに vFlash SD カードが挿入されていない、またはロックされている場合、Lifecycle Controller ではカードの設定を保存できません。

推奨される対応処置 vFlash SD カードを挿入するか、カードのロックを解除し、再試行します。

カテゴリ 設定（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0007

メッセージ	Unable to load vFlash SD card settings.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、iDRAC から vFlash SD カードの情報を取得できません。
推奨される対応処置	vFlash SD カードを挿入しなおし、再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1) システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (HWC = ハードウェア構成)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0008

メッセージ	iDRAC と通信できません。
詳細な説明	An internal error occurred while communicating with iDRAC.
推奨される対応処置	ウィザードを終了し、再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1) システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (HWC = ハードウェア構成)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0009

メッセージ Unable to enable vFlash SD card.

詳細な説明 vFlash SD カードが存在しないか、正しく挿入されていません。iDRAC は vFlash SD カードを有効にすることができません。

推奨される対応処置 vFlash SD カードを挿入しなおし、再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1) システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0010

メッセージ Invalid folder name or USB drive not found.

詳細な説明 入力されたフォルダ名が間違っているか、USB ドライブが接続されていないため、処理が失敗しました。

推奨される対応処置 有効なフォルダ名を入力するか、USB ドライブを接続し、再試行します。

カテゴリ 設定 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0011

メッセージ	Insufficient space to copy the file to the USB drive.
詳細な説明	USB ドライブにファイルをコピーできるだけの十分な空き容量がありません。
推奨される対応処置	USB ドライブに十分な空き容量があることを確認してから、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0012

メッセージ	Unable to write to the USB drive.
詳細な説明	USB ドライブが書き込み禁止になっています。
推奨される対応処置	USB ドライブの書き込み保護を解除し、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0013

メッセージ Unable to copy the file to USB drive.

詳細な説明 USB ドライブが接続されていないか、読み取り可能になっていません。

推奨される対応処置 USB ドライブを取り外してからもう一度取り付け、再試行します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、再試行します。

カテゴリ 設定（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0014

メッセージ Unable to detect vFlash SD card.

詳細な説明 vFlash SD カードがないか、無効になっているため、インポート処理が失敗しました。

推奨される対応処置 vFlash SD カードが挿入されていることを確認し、カードを有効にしてから、再試行します。

カテゴリ 設定（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0015

メッセージ iDRAC not responding.

詳細な説明 iDRAC でハードウェアエラーが発生しました。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0016

メッセージ iDRAC communication failure.

詳細な説明 Lifecycle Controller が iDRAC と通信できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0017

メッセージ Unable to start Lifecycle Controller because Lifecycle Controller cannot communicate with iDRAC, because of internal issues *arg1* .

引数 ***arg1 =*** エラーコード

詳細な説明 内部の問題により Lifecycle Controller が iDRAC と通信できないため、Lifecycle Controller を開始できません。

推奨される対応処置 内部エラーによる問題です。問題を解決するには、次の手順を実行します。1) サーバの電源をオフにし、電源コードを外します。2) 10 秒待ち、電源コードを再接続し、サーバの電源を入れ、会社のロゴが表示されたら F10 を押して、Lifecycle Controller の起動を再試行します。3) 問題が解決しない場合は、iDRAC ファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。または、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0018

メッセージ Unable to load the necessary drivers because of internal issues between iDRAC and Lifecycle Controller *arg1* .

引数 ***arg1 =*** エラーコード

詳細な説明 iDRAC と Lifecycle Controller との間の内部の問題のため、必要なドライバをロードできません。

推奨される対応処置 内部エラーによる問題です。問題を解決するには、次の手順を実行します。1) サーバの電源をオフにし、電源コードを外します。2) 10 秒待ち、電源コードを再接続し、サーバの電源を入れ、会社のロゴが表示されたら F10 を押して、Lifecycle Controller の起動を再試行します。3) 問題が解決しない場合は、iDRAC ファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。または、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC1000

メッセージ	The *arg1* is present.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1001

メッセージ	The *arg1* is absent.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	存在しないデバイスが正常な動作に必要である可能性があります。システムの機能が低下する可能性があります。
推奨される対応処置	ハードウェアを取り付けなおすか、再接続します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	The <名前> is absent.Check hardware
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1002

メッセージ	The *arg1* is disabled.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	デバイスが予期せずに無効になっていた場合は、再び有効にします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1003

メッセージ	The *arg1* is enabled.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1004

メッセージ	The storage adapter is present.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1005

メッセージ	The storage adapter is absent.
詳細な説明	正常な動作にストレージアダプタが必要である可能性があります。システムの機能が低下する可能性があります。
推奨される対応処置	ストレージアダプタを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	The storage adapter is absent.Check hardware
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1006

メッセージ	The storage adapter is disabled.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	アダプタが予期せずに無効になっていた場合は、再び有効にします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1007

メッセージ	The storage adapter is enabled.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1008

メッセージ	The backplane is present.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1009

メッセージ	The backplane is absent.
詳細な説明	正常な動作にバックプレーンが必要である可能性があります。システムの機能が低下する可能性があります。
推奨される対応処置	意図して取り外したのでなければ、メザニンカードがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	The backplane is absent.Check hardware
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1010

メッセージ The backplane is disabled.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 バックプレーンが予期せずに無効になっていた場合は、再び有効にします。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1011

メッセージ The backplane is enabled.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1012

メッセージ The USB cable is present.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1013

メッセージ The USB cable is absent.

詳細な説明 正常な動作に USB ケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する可能性があります。

推奨される対応処置 意図して取り外したのでなければ、メザニンカードがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

LCD メッセージ The USB cable is absent.Check cable

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1014

メッセージ The mezzanine card *arg1* is present.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1015

メッセージ The mezzanine card *arg1* is absent.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 正常な動作にメザニンカードが必要である可能性があります。システムの機能が低下する可能性があります。

推奨される対応処置 意図して取り外したのでなければ、メザニンカードがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1100

メッセージ The *arg1* was installed in slot *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 名前、***arg2 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1101

メッセージ The *arg1* is removed from slot *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 名前、***arg2 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1102

メッセージ The *arg1* is installed in an unsupported slot *arg2* .

引数 ***arg1 =*** モジュール名、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されている周辺機器スレッドが、メッセージで識別されているサポート対象外のスロットに取り付けられています。

推奨される対応処置 サポートされているスロットにストレージスレッドを取り付け、操作を再試行します。サポートされているスレッドおよびスロットの詳細については、サポートサイトで入手可能な『Users Guide』(ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 2330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1103

メッセージ The *arg1* installed in an unsupported slot *arg2* is removed.

引数 ***arg1 =*** モジュール名、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されている周辺機器スレッドが、メッセージで識別されているサポート対象外のスロットから取り外されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1104

メッセージ The *arg1* installed in slot *arg2* is not supported by the chassis.

引数 ***arg1 =*** モジュール名、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されているスロットに挿入された、メッセージで識別されている周辺機器スレッドは、シャーシまたは現在の CMC ファームウェアバージョンでサポートされていません。

推奨される対応処置 メッセージで識別されている周辺機器スレッドが、シャーシおよび CMC ファームウェアでサポートされていることを確認します。サポートされているスレッドおよびファームウェアバージョンの詳細については、サポートサイトで入手可能な『System Manual』(システムマニュアル) を参照してください。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 2330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1105

メッセージ The *arg1* is removed from the slot *arg2* .

引数 ***arg1 =*** モジュール名、***arg2 =*** 番号

詳細な説明 メッセージで識別されている周辺機器スレッドが、メッセージで識別されているサポート対象外のスロットから取り外されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1200

メッセージ	The sled *arg1* is inserted in slot *arg2* .
引数	***arg1 =*** スレッド名、***arg2 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで指定されたスレッドが、メッセージで指定されたスロットに挿入されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1201

メッセージ	The sled *arg1* is removed from slot *arg2* .
引数	***arg1 =*** スレッド名、***arg2 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで指定されたスレッドが、メッセージで指定されたスロットから取り外されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1202

メッセージ	The *arg1* was installed in slot *arg2* .
引数	***arg1 =*** 名前、***arg2 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1203

メッセージ	The *arg1* is removed from slot *arg2* .
引数	***arg1 =*** 名前、***arg2 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2000

メッセージ	The *arg1* cable or interconnect is connected.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2001

メッセージ	The *arg1* cable or interconnect is not connected or is improperly connected.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	正常な動作にケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する可能性があります。
推奨される対応処置	デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD **メッセージ**	The <名前> cable or interconnect failure.Check connection
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2002

メッセージ	The storage *arg1* cable or interconnect is connected.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2003

メッセージ	The storage *arg1* cable is not connected, or is improperly connected.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	正常な動作にケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する可能性があります。
推奨される対応処置	デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	Storage <名前> cable or interconnect failure.Check connection

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2004

メッセージ　The system board *arg1* cable or interconnect is connected.

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2331

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2005

メッセージ　The system board *arg1* cable or interconnect is not connected, or is improperly connected.

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　正常な動作にケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する可能性があります。

推奨される対応処置　デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。

カテゴリ　システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2329

LCD メッセージ	System board <名前> cable or interconnect failure.Check connection
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2006

メッセージ	The *arg1* is not installed correctly.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	正常な動作にデバイスが必要である可能性があります。システムの機能が低下する可能性があります。
推奨される対応処置	デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	<名前> is not installed correctly.Check connection
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2007

メッセージ	The *arg1* is installed correctly.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2008

メッセージ	A fabric mismatch detected for mezzanine card *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	IOM とメザニンカードのファブリックタイプは一致している必要があります。IOM またはメザニンカードがシャーシに挿入されると、そのファブリックタイプが CMC に設定され、CMC はその後のすべての IOM とメザニンカードを一致させます。
推奨される対応処置	CMC GUI でシャーシのファブリックタイプを確認し、IOM またはメザニンカードのタイプと比較します。
カテゴリ	システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2329
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2009

メッセージ	Mezzanine card *arg1* is installed correctly.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2010

メッセージ	The riser board cable or interconnect is connected.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2011

メッセージ	The riser board cable or interconnect is not connected, or is improperly connected.
詳細な説明	正常な動作にライザーブレードケーブルが必要である可能性があります。システムの機能が低下する可能性があります。
推奨される対応処置	デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

LCD メッセージ Riser board cable or interconnect failure.Check connection

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2012

メッセージ A fabric mismatch detected on fabric *arg1* with server in slot *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 名前、***arg2 =*** 番号

詳細な説明 サーバーと IO モジュールのファブリックタイプが一致していません。

推奨される対応処置 CMC GUI でシャーシのファブリックタイプを確認し、IOM またはメザニンカードのタイプと比較します。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2013

メッセージ Fabric mismatch corrected on fabric *arg1* with server in slot *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 名前、***arg2 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2014

メッセージ A hardware misconfiguration detected on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 ハードウェアが正しく取り付けられていることを確認します。正しい構成と取り付け手順については、製品マニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2329

LCD メッセージ A hardware misconfiguration detected on <名前>.Check hardware

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2015

メッセージ The *arg1* is configured correctly.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3000

メッセージ The *arg1* is removed.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 取り外されたデバイスが正常な動作に必要である可能性があります。システムの機能が低下する可能性があります。

推奨される対応処置 意図して取り外したのでなければ、メザニンカードがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3001

メッセージ The *arg1* is inserted.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3002

メッセージ Server *arg1* is removed.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 意図して取り外したのでなければ、存在することを確認し、取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3003

メッセージ Server *arg1* was inserted.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3004

メッセージ IO module *arg1* is removed.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 意図して取り外したのでなければ、存在することを確認し、取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3005

メッセージ IO module *arg1* was inserted.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3006

メッセージ Unable to QuickDeploy server in slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 このシャーシ内のサーバ用に予約されている IPv4 アドレスが不足しています。そのため、新規に挿入されたサーバを QuickDeploy 機能で設定できませんでした。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）QuickDeploy に予約されている IPv4 アドレスの数をチェックします。2）新規に挿入されたブレードが QuickDeploy の IP アドレスを取得するように変更します。3)サーバを取り付け直して LCD パネルの QuickDeploy プロンプトを確認するか、サーバのネットワークパラメータを手動で設定します（一部のシャーシモデルでは、LCD パネルでの応答が必要となる場合があります）。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓	✓			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*	✓					✓*

HWC4000

メッセージ	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and CPU.
詳細な説明	BMC/iDRAC ファームウェアとプロセッサの間にハードウェアの非互換性が検知されました。iDRAC または BMC ファームウェアのアップデートが必要です。
推奨される対応処置	BMC/iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	Incompatibility between BMC/iDRAC firmware and CPU.Update firmware
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4001

メッセージ	A hardware incompatibility was corrected between BMC/iDRAC firmware and CPU.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4002

メッセージ A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and other hardware.

詳細な説明 BMC/iDRAC ファームウェアと他のハードウェアの間にハードウェアの非互換性が検知されました。iDRAC または BMC ファームウェアのアップデートが必要です。

推奨される対応処置 BMC/iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4003

メッセージ A hardware incompatibility was corrected between BMC/iDRAC firmware and other hardware.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4010

メッセージ Hardware successfully updated for mezzanine card *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2331

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4011

メッセージ Hardware unsuccessfully updated for mezzanine card *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 ハードウェアがあることを確認し、取り付けなおすか接続しなおします。その後、もう一度アップデートを実行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2329

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4012

メッセージ Hardware successfully updated for embedded NIC.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

HWC4013

メッセージ Hardware unsuccessfully updated for embedded NIC.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 ハードウェアがあることを確認し、取り付けなおすか接続しなおします。その後、もう一度アップデートを実行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

HWC4014

メッセージ	Link Tuning data successfully updated.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC4015

メッセージ	Link Tuning error detected.
詳細な説明	CMC は古いファームウェアを使用しているため、要求されたリンクチューニング情報が含まれた新しいデバイスを認識できません。ファームウェアをアップデートすると、CMC はデバイスを認識します。
推奨される対応処置	CMC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC4016

メッセージ Hardware incompatibility detected with mezzanine card *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 このシステムでサポートされていないメザニンカードが検出されました。

推奨される対応処置 1) サポートされているメザニンカードをシステムマニュアルで確認します。2) メザニンカードをサポート対象のカードに交換します。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4017

メッセージ A hardware incompatibility is detected between *arg1 arg2* and *arg3 arg4* .

引数 ***arg1 =*** 最初のコンポーネント名、***arg2 =*** 最初のコンポーネントの場所、***arg3 =*** 2 番目のコンポーネント名、***arg4 =*** 2 番目のコンポーネントの場所

詳細な説明 システムは、サポートされていないハードウェアコンポーネントを検出しました。メッセージで識別されているコンポーネント間でハードウェアの非互換が検出されました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムマニュアルで、メッセージに示されているハードウェアコンポーネントを確認します。2) サポートされていないコンポーネントをサポート対象のコンポーネントに交換します。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4018

メッセージ	A hardware incompatibility was corrected between *arg1 arg2* and *arg3 arg4* .
引数	***arg1 =*** 最初のコンポーネント名、***arg2 =*** 最初のコンポーネントの場所、***arg3 =*** 2 番目のコンポーネント名、***arg4 =*** 2 番目のコンポーネントの場所
詳細な説明	メッセージに示されているコンポーネント間でハードウェアの非互換が修正されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4019

メッセージ	Unable to control the fan speed because a sled mismatch or hardware incompatibility is detected.
詳細な説明	スレッドの不一致またはハードウェアの非互換性が検知されたため、ファンの速度を制御できません。このため、ファンは最大許容速度（RPM）で回転します。
推奨される対応処置	ハードウェアの非互換性が検出されたスレッドを取り外し、互換性のある機能するスレッドと交換します。ハードウェアの互換性の詳細については、サポートサイトでプラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	Unable to control the fan speed because a sled mismatch or hardware incompatibility is detected.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC5000

メッセージ *arg1* is online.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5001

メッセージ *arg1* is offline.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 意図して取り外したのでなければ、デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2330

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5002

メッセージ A fabric mismatch detected on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 IOM とメザニンカードのファブリックタイプは一致している必要があります。IOM またはメザニンカードがシャーシに挿入されると、そのファブリックタイプが CMC に設定され、CMC はその後のすべての IOM とメザニンカードを一致させます。

推奨される対応処置 CMC GUI でシャーシのファブリックタイプを確認し、IOM またはメザニンカードのタイプと比較します。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2330

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5003

メッセージ *arg1* is operating correctly.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5004

メッセージ　A link tuning failure detected on *arg1* .

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　CMC は古いファームウェアを使用しているため、要求されたリンクチューニング情報が含まれた新しいデバイスを認識できません。ファームウェアをアップデートすると、CMC はデバイスを認識します。

推奨される対応処置　CMC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2330

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5006

メッセージ　A failure is detected on *arg1* .

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5008

メッセージ	Console is not available for the *arg1* .
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

HWC5010

メッセージ	*arg1* cannot detect any hosts.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

HWC5012

メッセージ	On screen display (OSCAR) is not functional for the *arg1* .
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

HWC5014

メッセージ	*arg1* is not functional and is powered off.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

HWC5030

メッセージ	IO module *arg1* is online.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5031

メッセージ IO module *arg1* is offline.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 CMC が IOM の電源をオフにしました。

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5032

メッセージ A fabric mismatch detected on IO module *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 同一シャーシファブリック上の IOM は、ファブリックタイプが一致している必要があります。

推奨される対応処置 CMC GUI でシャーシのファブリックタイプを確認し、両方の IOM のファブリックタイプと比較します。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5033

メッセージ IO module *arg1* is operating correctly.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5034

メッセージ A link tuning failure detected on IO module *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 リンクチューニングテーブルがこの IO モジュラーに対応していません。

推奨される対応処置 CMC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2330

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5035

メッセージ　An over-temperature event detected on I/O module *arg1* .

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　I/O モジュールが過熱状態です。

推奨される対応処置　次の手順を実行します。1) ファンが取り付けられ、正しく動作していることを確認します。2) シャーシの温度センサーの状態を点検し、シャーシの動作温度の範囲内であることを確認します。3) I/O モジュールを装着しなおし、過熱状態を解消します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度　重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID　2329

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5036

メッセージ　A failure is detected on IO module *arg1* .

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　IOM モジュールのパフォーマンスが影響を受けるおそれがあります。

推奨される対応処置　テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5037

メッセージ I/O module *arg1* failed to boot.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 I/O モジュール上のファームウェアは起動されませんでした。I/O モジュールが正しく挿入されていないことが原因である可能性があります。

推奨される対応処置 I/O モジュールを装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5038

メッセージ The CMC is unable to turn on the I/O module *arg1* .

引数 ***arg1=*** I/O モジュール識別子

詳細な説明 メッセージで識別された I/O モジュールは、CMC でオンにできません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）メッセージで識別された I/O モジュールでパワーサイクル操作を実行します。パワーサイクル操作は、"racadm chassisaction -m switch-N powercycle"（ N はスイッチ番号 ）と入力して、RACADM コマンドラインユーティリティを使用して実行できます。2）メッセージで識別された I/O モジュールを装着しなおします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（ HWC = ハードウェア構成 ）

重大度 重大度 1（ 重要 ）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*						✓*

HWC6000

メッセージ The *arg1* controller is offline.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 コントローラの情報とステータスが不明です。

推奨される対応処置 入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（ HWC = ハードウェア構成 ）

重大度 重大度 2（ 警告 ）

トラップ / イベント ID 2330

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6001

メッセージ	The *arg1* controller is online.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6002

メッセージ	The *arg1* controller is stuck in boot mode.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	コントローラの情報とステータスが不明です。
推奨される対応処置	入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6003

メッセージ	The *arg1* controller is booting.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6004

メッセージ	Cannot communicate with *arg1* controller.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	コントローラの情報とステータスが不明です。
推奨される対応処置	入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6005

メッセージ	Communications restored for *arg1* controller.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7000

メッセージ	Server *arg1* health changed to a normal state.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7002

メッセージ	Server *arg1* health changed to a warning state from a normal state.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	サーバーの正常性が通常状態から警告状態に変わりました。
推奨される対応処置	システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2330
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7004

メッセージ	Server *arg1* health changed to a critical state from either a normal or warning state.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	サーバーの正常性が、正常または警告から重要状態に変化しました。
推奨される対応処置	システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7006

メッセージ	Server *arg1* health changed to a non-recoverable state from a less severe state.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	サーバー <番号> の正常性が、重大度がより低い状態から回復不能状態に変わりました。
推奨される対応処置	システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7008

メッセージ	Server *arg1* health changed to a warning state from more severe state.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	Server <番号> health changed to a warning state from more severe state.
推奨される対応処置	システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2330
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7010

メッセージ	Server *arg1* health changed to a critical state from a non-recoverable state.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	Server <番号> health changed to a critical state from a non-recoverable state.
推奨される対応処置	システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7012

メッセージ	Server *arg1* health changed to a non-recoverable state.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	サーバー <番号> の正常性が回復不能状態に変わりました。
推奨される対応処置	システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7014

メッセージ An invalid cable or incorrect cable configuration is detected.

詳細な説明 無効なケーブルに関連するハードウェア構成がシステムで検知されました。

推奨される対応処置 ハードウェアおよび関連するケーブルが正しく接続されていることを確認します。構成および取り付け手順の詳細については、サポートサイトで入手可能な各システムのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC					✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC8000

メッセージ Unknown device plug event occurred at this location: *arg1* .Additional Details: *arg2* .

引数 ***arg1 =*** デバイスの場所、***arg2 =*** 詳細

詳細な説明 特定されたデバイスの場所で不明なデバイスプラグのイベントが発生しました。デバイスの場所だけでなく、利用可能な場合は、イベントの詳細も提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 5650

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8001

メッセージ	A device was added to the system at this location: *arg1* .Additional Details: *arg2* .
引数	***arg1 =*** デバイスの場所、***arg2 =*** 詳細
詳細な説明	メッセージに表示された場所にデバイスが追加されました。デバイスの場所だけでなく、利用可能な場合は、イベントの詳細も提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	5651
OMSA **トラップ** ID	5651
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8002

メッセージ	The device was removed from the system at this location: *arg1* .Additional Details: *arg2* .
引数	***arg1 =*** デバイスの場所、***arg2 =*** 詳細
詳細な説明	メッセージに表示された場所でデバイスがシステムから取り外されました。デバイスの場所だけでなく、利用可能な場合は、イベントの詳細も提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	5652
OMSA **トラップ** ID	5652
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8003

メッセージ A configuration error was detected in the device located here: *arg1* .Additional Details: *arg2* .

引数 ***arg1 =*** デバイスの場所、***arg2 =*** 詳細

詳細な説明 メッセージに表示された場所に取り付けられたプラガブルデバイスで設定エラーが検出されました。デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。

推奨される対応処置 デバイスを再度取り付けるか、同じタイプの別のデバイスを取り付けて、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムのマニュアルをチェックして、デバイスがサポートされていることを確認するか、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

OMSA **イベント** ID 5653

OMSA **トラップ** ID 5653

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8004

メッセージ The SD card device sensor has failed.SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* .

引数 ***arg1 =*** 場所、***arg2 =*** タイプ、***arg3 =*** 状態

詳細な説明 メッセージで識別されたタイプの SD カードデバイスのセンサーが故障しました。SD カードの現在の状態も表示されています。

推奨される対応処置 SD カードを挿入しなおすか、別の SD カードを使用して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、以下のいずれかを行ってエラーを修正します。1) SD カードセンサーが内部 SD モジュールにインストールされている場合は、モジュールを交換します。2) SD カードセンサーがシステム基板に組み込まれている場合は、システム基板を交換します。。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 5750

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8005

メッセージ The SD card device has returned to normal state.SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* .

引数 ***arg1 =*** 場所、***arg2 =*** タイプ、***arg3 =*** 状態

詳細な説明 SD カードデバイスが通常の状態に戻りました。この SD カードのタイプと現在のステータスも表示されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 5752

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8006

メッセージ The SD card device state has changed to a warning state.SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* .

引数 ***arg1 =*** 場所、***arg2 =*** タイプ、***arg3 =*** 状態

詳細な説明 SD カードが正しく機能しておらず、状態は警告状態に変化しました

推奨される対応処置 SD カードを挿入しなおすか、別の SD カードを使用して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、以下のいずれかを行ってエラーを修正します。1) SD カードセンサーが内部 SD モジュールにインストールされている場合は、モジュールを交換します。2) SD カードセンサーがシステム基板に組み込まれている場合は、システム基板を交換します。。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 2 (警告)

OMSA **イベント** ID 5753

OMSA **トラップ** ID 5753

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8007

メッセージ The SD card has failed.SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* .

引数 ***arg1 =*** 場所、***arg2 =*** タイプ、***arg3 =*** 状態

詳細な説明 SD カードセンサーは、SD カードの障害を検出しました。

推奨される対応処置 古い SD カードを新しい SD カードと交換します。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

OMSA **イベント** ID 5754

OMSA **トラップ** ID 5754

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8008

メッセージ The SD card has failed.SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* .

引数 ***arg1 =*** 場所、***arg2 =*** タイプ、***arg3 =*** 状態

詳細な説明 SD カードデバイスのセンサーは、SD カードで回復不能なエラーを検出しました。

推奨される対応処置 古い SD カードを新しい SD カードと交換します。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 5755

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8009

メッセージ SD card device sensor value unknown.SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* .

引数 ***arg1 =*** 場所、***arg2 =*** タイプ、***arg3 =*** 状態

詳細な説明 特定されたシステム内の SD カードデバイスのセンサーは読み取り値を取得できませんでした。

推奨される対応処置 特定された SD カードを取り外して装着しなおします。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 5751

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8501

メッセージ Unable to complete the operation because of an issue with the I/O panel cable.

詳細な説明 I/O パネルケーブルに問題があるため、操作は正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行して、操作を再試行してください。1) I/O パネルケーブルを正しく接続します。2) I/O パネルケーブルを交換します。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8502

メッセージ The I/O panel cable is connected.

詳細な説明 I/O パネルをシステム基板に接続する内部ケーブルが正しく接続されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (HWC = ハードウェア構成)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8503

メッセージ The internal communication between the Chassis Management Controller (CMC) and the *arg1* control panel is restored.

引数 ***arg1 =*** 左または右

詳細な説明 シャーシ管理コントローラ（CMC）とメッセージで識別されているコントロールパネルの間の内部通信が復元され、コントロールパネルが正常に機能しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8504

メッセージ The Chassis Management Controller (CMC) cannot communicate with the *arg1* control panel because of internal issues.

引数 ***arg1 =*** 左または右

詳細な説明 内部の問題のため、Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージで識別されているコントロールパネルと通信できません。

推奨される対応処置 シャーシに供給されている入力電源を切断し、再接続します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8506

メッセージ Unable to synchronize control panel firmware due to internal error.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）のファームウェアのアップデート中に、コントロールパネルのファームウェアの同期化に失敗しました。コントロールパネルが動作不能である可能性があります。

推奨される対応処置 シャーシの入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8507

メッセージ The USB device inserted in to the I/O Panel USB port is causing an issue and cannot be used.

詳細な説明 The USB device inserted in to the I/O Panel USB port is causing an issue and cannot be used.USB デバイスが機能していない可能性があります。

推奨される対応処置 I/O パネルの USB ポートから USB デバイスを取り外し、別の USB デバイスを使用して操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8508

メッセージ	I/O パネルの USB ポートでの不具合の原因となっていたデバイスが取り外されました。
詳細な説明	I/O パネルの USB ポートでの不具合の原因となっていたデバイスが取り外されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8509

メッセージ	One or more PCIe switch heatsinks are not properly attached.
詳細な説明	ヒートシンクは PCIe スイッチを冷却するための重要な装置です。不適切な冷却のために PCIe スイッチが機能しなくなると、PCIe のサブシステムが正しく機能しなくなることがあり、データ損失のおそれがあります。
推奨される対応処置	シャーシの電源ボタンを押すか、シャーシの入力電源を取り外して、直ちにシャーシの電源をオフにします。シャーシの電源は、RACADM コマンド "racadm chassisaction -m chassis nongraceshutdown" を実行することにより、リモートでオフにすることもできます。電源をオフにした後、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8510

メッセージ PCIe スイッチのヒートシンクが正しく取り付けられています。

詳細な説明 PCIe スイッチのヒートシンクが正しく取り付けられています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC9000

メッセージ The inlet temperature, fan health properties, and total power associated with the *arg1* device are restored to normal.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 吸気口の温度、ファンの正常性、およびメッセージで識別されている BOSS デバイスに関連付けられた総電力は正常に復元されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9001

メッセージ	The *arg1* device may not function as expected because the device health status turned to Warning.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	メッセージで識別されている BOSS デバイスは、吸気口の温度、ファンの正常性、または BOSS デバイスに関連付けられた総電力がしきい値に達しているため、機能しない可能性があります。
推奨される対応処置	吸気口の温度、ファンの正常性、または BOSS デバイスに関連付けられた総電力が指定された制限内にあることを確認します。指定された値に関する情報は、サポートサイトにある iDRAC 9.0 以降のユーザーズガイドを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2330
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9002

メッセージ	The *arg1* device may not function as expected because the device health status turned to Critical.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	メッセージで識別されている BOSS デバイスは、吸気口の温度、ファンの正常性プロパティ、または BOSS デバイスに関連付けられた総電力がしきい値を超えているため、機能しない可能性があります。
推奨される対応処置	吸気口の温度、ファンの正常性、または BOSS デバイスに関連付けられた総電力が指定された制限内にあることを確認します。指定された値に関する情報は、サポートサイトにある iDRAC 9.0 以降のユーザーズガイドを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9003

メッセージ The *arg1* device may not function as expected because a Watchdog failure is detected.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 メッセージで識別されている BOSS デバイスは、ウォッチドッグの障害のため、機能しない可能性があります。

推奨される対応処置 吸気口の温度、ファンの正常性、または BOSS デバイスに関連付けられた総電力が指定された制限内にあることを確認します。指定された値に関する情報は、サポートサイトにある iDRAC 9.0 以降のユーザーズガイドを参照してください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2330

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9004

メッセージ The BOSS-S1 device does not have a fan installed in it.

詳細な説明 メッセージで識別されている BOSS デバイスには、ファンが取り付けられていません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9005

メッセージ	The BOSS-S1 device has a fan installed in it.
詳細な説明	メッセージで識別されている BOSS デバイスには、ファンが取り付けられています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

26

IOID イベントメッセージ

IOID001

メッセージ The Input/Output Identity (I/O Identity) optimization feature is enabled.

詳細な説明 I/O アイデンティティ最適化機能を有効にすると、サーバー設定プロファイル (設定 XML) インポート機能を使用した I/O アイデンティティ属性を設定するための起動中における時間が大幅に短縮されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (IOID = IO アイデンティティ最適化)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOID002

メッセージ The Input/Output Identity (I/O Identity) optimization feature is disabled.

詳細な説明 I/O アイデンティティ最適化機能を無効にすると、サーバー設定プロファイル (設定 XML) インポート機能を使用した I/O アイデンティティ属性を設定するための起動中における時間が大幅に延長されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (IOID = IO アイデンティティ最適化)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOID003

メッセージ	The Virtual Address Persistence Policy setting for Auxiliary powered devices is changed to *arg1* .
引数	***arg1 =*** 再起動タイプ
詳細な説明	補助電源デバイスの 仮想アドレス永続的ポリシー 設定が、メッセージで識別された再起動タイプに変更されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (IOID = IO アイデンティティ最適化)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOID004

メッセージ	Virtual Address Persistence Policy setting for Non-Auxiliary powered devices is changed to *arg1* .
引数	***arg1 =*** 再起動タイプ
詳細な説明	非補助電源デバイスの 仮想アドレス永続的ポリシー 設定が、メッセージで識別された再起動タイプに変更されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (IOID = IO アイデンティティ最適化)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOID005

メッセージ	Storage Initiator Persistence Policy setting is changed to *arg1* .
引数	***arg1 =*** 再起動タイプ
詳細な説明	ストレージイニシエータ永続的ポリシー 設定が、メッセージで識別された再起動タイプに変更されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (IOID = IO アイデンティティ最適化)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOID006

メッセージ	Storage Target Persistence Policy setting is changed to *arg1* .
引数	***arg1 =*** 再起動タイプ
詳細な説明	ストレージターゲット永続的ポリシー 設定が、メッセージで識別された再起動タイプに変更されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (IOID = IO アイデンティティ最適化)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOID110

メッセージ	The virtual address of *arg1* Port *arg2* is configured.
引数	***arg1 =*** コントローラ、***arg2 =*** ポート
詳細な説明	メッセージで識別された NIC ポートの仮想アドレスが設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10771
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID111

メッセージ	Unable to configure the virtual address of *arg1* Port *arg2* .
引数	***arg1 =*** コントローラ、***arg2 =*** ポート
詳細な説明	ネットワークポートの接続が有効になっていないか、NIC が仮想アドレス指定機能を備えていないため、メッセージで識別された NIC ポートの仮想アドレスを正常に設定できませんでした。
推奨される対応処置	ネットワークポートが有効であることと、ポートが仮想アドレス指定機能を備えていることを確認します。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	10770
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID112

メッセージ	The initiator properties of the *arg1* Port *arg2* are successfully configured.
引数	***arg1 =*** コントローラ、***arg2 =*** ポート
詳細な説明	メッセージで識別された NIC ポートのイニシエータプロパティは、正常に設定されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10771
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID113

メッセージ	Unable to configure the initiator properties of *arg1* Port *arg2* .
引数	***arg1 =*** コントローラ、***arg2 =*** ポート
詳細な説明	NIC ポートのイニシエータプロパティは、ネットワークポートの iSCSI または FCoE パーティションが有効になっていないか、ネットワークコントローラが機能していないため、設定できませんでした。
推奨される対応処置	ネットワークポートの iSCSI または FCoE パーティションが有効になっているかどうかを確認します。ネットワークコントローラが動作しているかどうかを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	10770

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID114

メッセージ The target settings properties of the *arg1* Port *arg2* are successfully configured.

引数 ***arg1 =*** コントローラ、***arg2 =*** ポート

詳細な説明 メッセージで識別された NIC ポートのターゲット設定プロパティは、正常に設定されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10771

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID115

メッセージ Unable to configure the target settings properties of the *arg1* Port *arg2* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ、***arg2 =*** ポート

詳細な説明 ネットワークポートの iSCSI または FCoE パーティションが有効になっていないか、ネットワークコントローラが機能していないため、メッセージで識別された NIC ポートのターゲット設定プロパティを設定できませんでした。

推奨される対応処置 ネットワークポートの iSCSI または FCoE パーティションが有効になっているかどうかを確認します。ネットワークコントローラが動作しているかどうかを確認します。

カテゴリ 設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）

重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	10770
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID116

メッセージ	Applying I/O Identity settings based on current persistence policy settings.
詳細な説明	iDRAC は、現在の永続的ポリシー設定に基づいて、NIC および FC HBA デバイスでの I/O アイデンティティ設定の適用を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10771
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID117

メッセージ	The operation to apply I/O Identity settings based on current persistence policy settings has completed successfully.
詳細な説明	iDRAC は、NIC および FC HBA デバイスに I/O アイデンティティ設定を適用しました。仮想アドレス、イニシエータおよびターゲット設定に関連するすべてのデバイス設定は、現在の永続的ポリシー設定に従って正常に設定されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10771
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID118

メッセージ	Unable to configure some or all I/O Identity settings based on current persistence policy settings.
詳細な説明	iDRAC は、NIC および FC HBA デバイスに I/O アイデンティティ設定を適用しました。1 つまたは複数の設定操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	前回のログエントリを確認して、設定動作が正常に完了しなかったデバイスを識別します。識別したデバイスで、次の手順を実行し、サーバを再起動します。1）デバイスが適切に取り付けられていることを確認します。2）デバイスに最新のファームウェアがインストールされていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	10770
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID119

メッセージ	FlexAddress is enabled on all NIC and FC HBA devices.
詳細な説明	FlexAddress 機能がシステムに有効にされています。iDRAC は、FlexAddress によって定義される MAC および WWN 値をシステムの bNDCs およびメザニンアダプタのすべてのポートおよび / またはパーティションに割り当てます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10771
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

27

IOV イベントメッセージ

IOV000

メッセージ Successfully completed the operation.

詳細な説明 この操作が正常に行われました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV001

メッセージ The operation contains an invalid request or argument.

詳細な説明 Chassis Manager に送信された操作または操作パラメータが無効であるか、サポートされていません。

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。サービスプロバイダへのお問い合わせ方法は、Chassis Manager の製品マニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV002

メッセージ Unable to create or allocate the required resources.

詳細な説明 次の理由により、CMC はリソースを正常に割り当てることができませんでした。1) Chassis Manager が必要なリソースを割り当てることができない。2) Chassis Manager または Chassis Infrastructure のファームウェアが以前のバージョンにロールバックされた。3) シャーシコンポーネント間の内部通信に問題がある。

推奨される対応処置 各種シャーシコンポーネントのファームウェアに相互互換性があることを確認します。これが原因の場合は、1)シャーシの電源ボタンを押してシャーシの電源を切り、2) CMC RACADM コマンド「racadm racresetcfg」を実行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV003

メッセージ Unable to manage the device located in the PCIe slot specified in the operation.

詳細な説明 割り当て、未割り当て、またはデバイスの電源オフが許可されない PCIe デバイスエラーが検知されました。これらのエラーは、適切でない PCIe デバイスの取り付けまたはサポートされていない PCIe アダプタカードの取り付けが原因で発生します。サポートされている PCIe アダプタカードのリストについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置 サポートされているアダプタが使用されていること、およびそのアダプタが PCIe スロットに正しく取り付けられていることを確認します。

カテゴリ 設定 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV004

メッセージ Unable to turn on PCIe adapter.

詳細な説明 Chassis Manager は次のいずれかの理由から PCIe デバイスの電源をオンにできません。1) PCIe デバイスがサポートされていない、2) デバイスがスロットに正しく挿入されていない、3) デバイスが正しく機能していない、または 4) デバイスの電力要件がスロットで使用可能な電力を超えている。

推奨される対応処置 サポートされている PCIe デバイスが使用されていること、またデバイスが PCIe スロットに正しく挿入されていることを確認します。サポートされているデバイスの一覧については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV005

メッセージ Chassis Management Controller (CMC) is not ready to run commands.

詳細な説明 シャーシの電源がオンになっている必要があるため、Chassis Management Controller はコマンドを実行する準備ができていません。

推奨される対応処置 シャーシの電源を入れ、コマンドを再度実行します。

カテゴリ 設定 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV006

メッセージ Incorrect Chassis Infrastructure Mainboard firmware version.

詳細な説明 Chassis Infrastructure Mainboard のファームウェアが正しいバージョンになっていません。

推奨される対応処置 コマンド「racadm fwupdate-g-u-a<TFTP server IP Address >-d mainboard.bin-m main_board」を実行し、最新のファームウェアのバージョンを Chassis Infrastructure Mainboard にアップロードします。

カテゴリ 設定 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV007

メッセージ Chassis Management Controller (CMC) is unable to allocate power to one or more PCIe adapters in the Chassis Infrastructure component.

詳細な説明 サーバに割り当てられている各アダプタでは、サーバの電源が入る際に電力が割り当てられます。利用可能な電力が必要な電力を下回っている場合、Chassis Management Controller (CMC) はそのサーバに関連のあるアダプタの電源をオンにしません。

推奨される対応処置 必要な電力を開放するには、各サーバーユニットの電源ボタンを押して、1 台または複数のサーバーの電源を切ります。

カテゴリ 設定 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV008

メッセージ Chassis Management Controller (CMC) is unable to put PCIe subsystem into factory default mode.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、PCIe のサブシステムを工場出荷時のデフォルトモードにできませんでした。

推奨される対応処置 シャーシの電源を切り、再度電源を入れてから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV009

メッセージ Chassis Management Controller (CMC) is unable to reset to factory default or pre-factory default settings.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、シャーシがオフになっている場合にのみ、この機能を実行します。

推奨される対応処置 シャーシの電源を切り、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV010

メッセージ Unable to assign the PCIe slot(s) because a license is required to assign more than two PCIe slots to a server.

詳細な説明 2 つを超える数の PCIe スロットをサーバに割り当てるにはライセンスが必要なため、PCIe スロットを割り当てることができません。ライセンスのないシステムでは、各サーバにスロットは 2 つまで許可されています。

推奨される対応処置 各サーバにつき、2 つを超える PCIe スロットの割り当てを可能とするライセンスをインポートします。ライセンスの詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV011

メッセージ Unable to assign or unassign PCIe slot(s) or virtual adapter (VA) because all affected servers must be turned off.

詳細な説明 割り当てまたは割り当て解除の操作を実行する前に、PCIe スロットまたは仮想アダプタ（VA）の割り当て、または割り当て解除を行うすべてのサーバーの電源を切る必要があります。

推奨される対応処置 PCIe スロットまたは仮想アダプタ（VA）の割り当て、または割り当て解除を行うすべてのサーバーの電源を切ってから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV012

メッセージ Unable to assign a virtual adapter (VA) to a non-default server because a license is required.

詳細な説明 デフォルトでは、ライセンスされていないシステムは仮想アダプタ (VA) 1 ~ 4 は、サーバーの 1 ~ 4 にそれぞれ割り当てます。

推奨される対応処置 PERC 仮想アダプタ (VA) の割り当てをいかなるサーバにも可能にするライセンスをインポートします。ライセンスの詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV013

メッセージ サーバーへの仮想アダプタ (VA) の割り当てが 1 つのみであることがあるため、仮想アダプタ がすでに割り当てられているサーバーに仮想アダプタを割り当てることができません。

詳細な説明 サーバーへの仮想アダプタ (VA) の割り当てが 1 つのみであることがあるため、仮想アダプタ がすでに割り当てられているサーバーに仮想アダプタを割り当てることができません。

推奨される対応処置 サーバの現在の仮想アダプタ (VA) の割り当て解除をしてから操作を再試行します。RACADM を使用して仮想アダプタの割り当て解除を行うには、コマンド「racadm setpciecfg」を実行します。

カテゴリ 設定 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV014

メッセージ 初期化処理がまだ完了していないため、外部共有ストレージデバイスの準備ができていません。

詳細な説明 初期化処理がまだ完了していないため、外部共有ストレージデバイスの準備ができていません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV015

メッセージ Unable to map/un-map or turn on the external shared adapter because the firmware version of Chassis Management Controller (CMC) Chassis Infrastructure Mainboard is not the latest version supporting the adapter.

詳細な説明 外部共有アダプタは、シャーシインフラストラクチャファームウェアが共有アダプタをサポートする最新バージョンにアップデートされるまでは電源を入れることができません。

推奨される対応処置 アダプタを取り外すか、Chassis Infrastructure のファームウェアをアップデートしてから、操作を再試行します。Chassis Management Controller(CMC)RACADM を使用して、コマンド「racadm fwupdate -g -u -a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin -m main_board」を実行し、シャーシインフラストラクチャメインボードに最新のファームウェアバージョンをアップロードします。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV016

メッセージ Only the virtual adapters (VA) of a shared adapter may be assigned to or unassigned from a server.

詳細な説明 共有アダプタをブレードサーバに割り当てたり、ブレードサーバから割り当て解除したりすることができません。Only the virtual adapters (VA) of a shared adapter may be assigned to or unassigned from a server.

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV1001

メッセージ 要求された操作は正常に実行されました。

詳細な説明 要求された操作は正常に実行されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1002

メッセージ The operation was not successful.

詳細な説明 計装レイヤからの例外が原因で、操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、CMC をリセットし、CMC の再起動が完了してから操作を再試行してください。CMC の再起動には 2 ~ 3 分かかる場合があります。

カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1003

メッセージ	Missing required parameter *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メッセージで識別された、メソッドに必要な 1 つ、または複数のパラメータが欠落しています。
推奨される対応処置	『DCIM Chassis PCI Management Profile』（DCIM シャーシ PCI 管理プロファイル）文書を参照し、必要なパラメータを入力します。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1004

メッセージ	Too many slots provided as parameters to Assign and UnAssign Servers methods.
詳細な説明	メッセージで識別されたメソッドのパラメータが正しく渡されません。
推奨される対応処置	『DCIM Chassis PCI Management Profile』（DCIM シャーシ PCI 管理プロファイル）文書を参照し、必要なパラメータを入力します。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1005

メッセージ	Invalid slot FQDD *arg1* .
引数	***arg1 =*** FQDD 値
詳細な説明	この操作に対して入力された Fully Qualified Device Descriptor（FQDD）は、DCIM_ChassisPCISlot クラスのインスタンスにマップされません。
推奨される対応処置	DCIM_ChassisPCISlot クラスで列挙操作を実行し、必要なスロットに対する正しい FQDD 値を確認します。正しい FQDD 値で操作を再試行します。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1006

メッセージ	Invalid PCI slot or Server slot.
詳細な説明	操作に対して入力された PCI スロットまたはサーバースロットの Fully Qualified Device Descriptor (FQDD) 値が無効です。
推奨される対応処置	DCIM_ChassisPCISlot クラスおよび DCIM_BladeServerView クラスで列挙操作を実行し、PCIe スロットおよびサーバースロットに対する正しい FQDD 値を取得します。正しい FQDD 値で操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (IOV = I/O 仮想化)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1007

メッセージ	Unable to assign a PCIe slot.
詳細な説明	IOV スロット管理サブシステムは、PCIe スロットの物理的な割り当て / 割り当て解除、または電源オフを妨げる可能性があるエラーを検知しました。エラーの原因には、PCIe トレーニングのタイムアウト、誤ったホットプラグ信号、またはサポートされていない PCIe アダプタカードの取り付けがあります。サポートされている PCIe アダプタカードのリストについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。
推奨される対応処置	サポートされているアダプタカードのみをシステムの PCIe スロットに挿入して、しっかり挿入されていることを確認します。再試行します。
カテゴリ	設定 (IOV = I/O 仮想化)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1008

メッセージ	Invalid Virtual Adapter FQDD *arg1* .
引数	***arg1 =*** FQDD 値
詳細な説明	FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) 値を入力した操作は、仮想アダプタを表す DCIM_ChassisVAView クラスインスタンスにマップしません。
推奨される対応処置	DCIM_ChassisVAView クラスで列挙操作を実行し、仮想アダプタに対する正しい FQDD を取得します。正しい FQDD 値で操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (IOV = I/O 仮想化)
重大度	重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1009

メッセージ	Mismatch in Slot or Virtual Adapter FQDD and Server Slot FQDD count.
詳細な説明	メッセージで識別された FQDD ペアが、必要なメソッド入力パラメータで一致しません。
推奨される対応処置	有効な FQDD のペアを入力します。必要なパラメータの定義については、『DCIM Chassis PCI Management Profile』（DCIM シャーシ PCI 管理プロファイル）文書を参照してください。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV101

メッセージ	A PCIe adapter *arg1* is inserted in *arg2 arg3* .
引数	***arg1 =*** デバイス名、***arg2 =*** スロットタイプ、***arg3 =*** スロット番号
詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージ内で識別されているスロットへのアダプタの挿入を検知しました。
推奨される対応処置	メッセージ内で識別されているスロット内のアダプタがサーバにマップされている場合、サーバからのアダプタへのアクセスを可能にするには、サーバの電源をオフにしてから再度オンにする必要があります。スロット内のアダプタが共有アダプタで、いずれかのサーバがオンになっている場合、サーバからの取り付け済み共有アダプタへのアクセスを可能にするには、シャーシ全体の電源をオフにしてから再度オンにする必要があります。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10747
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV102

メッセージ	A PCIe adapter *arg1* is removed from *arg2 arg3* .

引数	***arg1 =*** デバイス名、***arg2 =*** スロットタイプ、***arg3 =*** スロット番号
詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージ内で識別されているスロットからのアダプタカードの取り外しを検知しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10747
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV103

メッセージ	A PCIe adapter *arg1* in *arg2 arg3* is replaced by PCIe adapter *arg4* .
引数	***arg1=*** デバイス名、***arg2=*** スロットタイプ、***arg3=*** スロット番号、***arg4=*** デバイス名
詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージ内で識別されているスロットのアダプタの交換を検知しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10747
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV104

メッセージ The Chassis Management Controller (CMC) is unable to allocate *arg1* Watt for server- *arg2* PCIe adapters.

引数 ***arg1=*** ワット数、***arg2=*** サーバスロット番号

詳細な説明 サーバに割り当てられている各アダプタでは、サーバの電源が入る際に電力が割り当てられます。利用可能な電力が必要な電力を下回っている場合、Chassis Management Controller (CMC) はそのサーバに関連のあるアダプタの電源をオンにしません。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller (CMC) の RACADM コマンドラインインタフェースを使用して、コマンド「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <Power cap>」を実行し、電力制限を引き上げるか、さらに電源装置を追加します。

カテゴリ システム正常性 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 2554

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV105

メッセージ Unable to manage PCIE adapter *arg1* located in *arg2 arg3* .

引数 ***arg1 =*** デバイス名、***arg2 =*** スロットタイプ、***arg3 =*** スロット番号

詳細な説明 Chassis Infrastructure スロット管理は、スロットの物理的な割り当て / 割り当て解除、または電源オフを妨げる可能性があるエラーを検知しました。エラーの原因には、PCIE トレーニングのタイムアウト、誤ったホットプラグ信号、またはサポートされていない PCIe アダプタカードの取り付けがあります。サポートされている PCIe アダプタカードのリストについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置 サポートされているアダプタが使用されていること、またアダプタが PCIe スロットに正しく取り付けられていることを確認します。

カテゴリ システム正常性 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 2554

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV106

メッセージ Unable to power on PCIe adapter *arg1* in *arg2 arg3* .

引数 ***arg1 =*** デバイス名、***arg2 =*** スロットタイプ、***arg3 =*** スロット番号

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、アダプタの電源をオンにすることができません。この電源エラーについては、1）アダプタが認可されているアダプタではない、2）アダプタがスロットに完全に挿入されていない、3）補助電源ケーブルが接続されていない（スロット 1 ~ 3 のみ対象）、4）アダプタが損傷している、の理由が考えられます。

推奨される対応処置 サポートされている PCIe デバイスが使用されていること、またデバイスが PCIe スロットに正しく挿入されていることを確認します。サポートされているデバイスの一覧については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2554

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV107

メッセージ PCIe adapter *arg1* in slot *arg2* was removed while powered on.

引数 ***arg1 =*** デバイス名、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、電源がオンの状態で PCIe アダプタカードが取り外されことを検知しました。

推奨される対応処置 影響を受けたサーバの電源を切り、再度電源を入れます。メモ : オペレーティングシステムの再起動だけでは、この問題を修正することはできません。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2553

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV108

メッセージ Power fault detected on PCIE adapter *arg1* in *arg2 arg3* .

引数 ***arg1 =*** デバイス名、***arg2 =*** スロットタイプ、***arg3 =*** スロット番号

詳細な説明 アダプタの電源が投入された後に、Chassis Management Controller（CMC）はアダプタで電源障害を検知しました。電源障害は、アダプタが損傷していること、またはアダプタの電源要件がスロットの電力の上限値を超過したことによって発生した可能性があります。

推奨される対応処置 サポートされている PCIe デバイスが使用されていること、またデバイスが PCIe スロットに正しく挿入されていることを確認します。サポートされているデバイスの一覧については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2554

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV109

メッセージ PCIe スロットに関連したエラー状態がクリアされました。

詳細な説明 PCIe スロットに関連したエラー状態がクリアされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✓*					✓*

IOV110

メッセージ	Chassis Infrastructure のファームウェアが正常にアップデートされました。
詳細な説明	Chassis Infrastructure のファームウェアが正常にアップデートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (IOV = I/O 仮想化)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

IOV111

メッセージ	Unable to update Chassis Infrastructure firmware.
詳細な説明	Chassis Infrastructure のファームウェアを正常にアップデートできません。
推奨される対応処置	推奨されるアクションについては、メインボードアップデートパッケージのリリースノートを参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性 (IOV = I/O 仮想化)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2553

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

IOV112

メッセージ　Chassis Infrastructure firmware is not valid.

詳細な説明　Chassis Infrastructure のファームウェアが有効ではないため、ファームウェアを再インストールする必要があります。

推奨される対応処置　シャーシインフラストラクチャファームウェアをアップデートします。Chassis Management Controller（CMC）RACADM を使用して、コマンド「racadm fwupdate -g -u -a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin -m main_board」を実行し、シャーシインフラストラクチャメインボードに最新のファームウェアバージョンをアップロードします。

カテゴリ　システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2553

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

IOV113

メッセージ　Chassis Infrastructure のファームウェアの再インストールが正常に完了しました。

詳細な説明　Chassis Infrastructure のファームウェアの再インストールが正常に完了しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*	✓*					✓*

IOV114

メッセージ *arg1 arg2* assigned to server- *arg3* .

引数 ***arg1 =*** 「PCIE スロット」または「PERC VA」、***arg2 =*** スロット番号または VA 番号、***arg3 =*** サーバ番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている PCIe スロットまたは PERC Virtual Adapter (VA) は、メッセージ内で識別されているサーバーに割り当てられています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV115

メッセージ Unable to allocate *arg1* WATTS for discovery of PCIE adapters.

引数 ***arg1 =*** ワット数

詳細な説明 PCIE アダプタの検出処理は、PCIE アダプタの電源投入に必要な電力を割り当てることができませんでした。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller (CMC) の RACADM コマンドラインインタフェースを使用して、コマンド「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <Power cap>」を実行し、電力制限を引き上げるか、さらに電源装置を追加します。

カテゴリ 設定 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 10746

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV116

メッセージ PCIE AUX power cable *arg1* .was disconnected while powered on.

引数 ***arg1=*** ケーブル番号

詳細な説明 アダプタの電源がオンになった後に、Chassis Management Controller (CMC) が PCIE AUX 電源ケーブルで電源の障害を検知しました。電源障害は、アダプタへのケーブル接続またはケーブルと AUX ケーブルハーネスの接続の緩みが原因である場合があります。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されている AUX 電源ケーブルが、アダプタおよび AUX ケーブルハーネスに完全に接続されていることを確認します。

カテゴリ システム正常性 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 2554

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC				✓			
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV117

メッセージ *arg1 arg2* was unassigned/unmapped from server- *arg3* .

引数 ***arg1 =*** 「PCIE スロット」または「PERC VA」、***arg2 =*** スロット番号または VA 番号、***arg3 =*** サーバ番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている PCIe スロットまたは PERC Virtual Adapter (VA) は、メッセージ内で識別されているサーバーから割り当て解除 / マップ解除されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV118

メッセージ Fabric *arg1* is down.

引数 ***arg1 =*** ファブリックの ID

詳細な説明 このメッセージ内で識別されているファブリックはダウンしており、シャーシの電源を入れなおす必要があります。

推奨される対応処置 シャーシの電源を切ってすぐ入れなおします。Chassis Management Controller（CMC）RACADM コマンドラインインタフェースを使用して、コマンド「racadm chassisaction powercycle」を実行します。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2553

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV119

メッセージ PCIe ride-through mode is disabled.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、PCIe ライドスルーモードを無効にしました。電源が入っていて、ライドスルーモードになっている PCIe アダプタはすぐにオフになります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV120

メッセージ PCIe ride-through mode is enabled.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、PCIe ライドスルーモードを有効にしました。PCIe アダプタが割り当てられているサーバの電源が切れた後も、ライドスルーのタイムアウト値で指定された秒数間 PCIe アダプタの電源はオンのままとなります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV121

メッセージ PCIe ride-through time out has changed from *arg1* to *arg2* seconds.

引数 ***arg1 =*** 秒、***arg2 =*** 秒

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、PCIe ライドスルーのタイムアウトをメッセージ内で識別されている値に変更しました。PCIe アダプタが割り当てられているサーバの電源が切れた後も、ライドスルーのタイムアウト値で指定された秒数間 PCIe アダプタの電源はオンのままとなります。メモ：0 の値は、無限の秒数に相当します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV122

メッセージ *arg1 arg2* is mapped/assigned to extension of server slot *arg3* .

引数 ***arg1 =*** 「PCIE スロット」または「PERC VA」、***arg2 =*** スロット番号または VA 番号、***arg3 =*** サーバ番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている PCIe スロットまたは PERC Virtual Adapter（VA）は、メッセージ内で識別されているサーバースロットの拡張部分に割り当てられています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*	✓	✓				✓*

IOV123

メッセージ *arg1 arg2* is unassigned/unmapped from extended server slot *arg3* .

引数 ***arg1 =*** 「PCIE スロット」または「PERC VA」、***arg2 =*** スロット番号または VA 番号、***arg3 =*** サーバ番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている PCIe スロットまたは PERC Virtual Adapter (VA) は、メッセージ内で識別されているサーバースロットの拡張部分から割り当て解除 / マップ解除されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV124

メッセージ The PCIe shared adapter in slot *arg1* is not supported because the firmware version of the Chassis Infrastructure Mainboard is not the latest.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 Chassis Management Controller (CMC) シャーシインフラストラクチャメインボードのファームウェアバージョンが最新ではないため、メッセージに識別されているスロットの PCIe 共有アダプタはサポートされません。

推奨される対応処置 アダプタを取り外すか、Chassis Infrastructure のファームウェアをアップデートしてから、操作を再試行します。Chassis Management Controller(CMC)RACADM を使用して、コマンド「racadm fwupdate -g -u -a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin -m main_board」を実行し、シャーシインフラストラクチャメインボードに最新のファームウェアバージョンをアップロードします。

カテゴリ 設定 (IOV = I/O 仮想化)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 10746

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV2008

メッセージ The Chassis Management Controller (CMC) is unable to communicate with the PCIe subsystem.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、PCIe サブシステムに接続できませんでした。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）シャーシを AC 電源から切断することによりシャーシで AC パワーサイクル操作を実行し、30 秒待ってから AC 電源を再度接続します。2）少なくとも 1 台のサーバの電源をオンにします。Chassis Management Controller（CMC）ウェブインタフェースを使用して、サーバの概要 -> 電源 -> コントロールの順に選択し、サーバの電源投入オプションを選択します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2553

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✓*	✓*					✓*

28

IPA イベントメッセージ

IPA0001

メッセージ	Invalid NIC IP address parameter specified.
詳細な説明	無効なパラメータが関数に渡されました。
推奨される対応処置	有効な IP アドレスを入力します。
カテゴリ	監査 (IPA = IP アドレス)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IPA0002

メッセージ	Invalid IP address specified.
詳細な説明	無効なパラメータが関数に渡されました。
推奨される対応処置	有効な IP アドレスを入力します。
カテゴリ	監査 (IPA = IP アドレス)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IPA0003

メッセージ	Invalid subnet mask specified.
詳細な説明	無効なパラメータが関数に渡されました。
推奨される対応処置	適切なサブネットマスクを入力します。
カテゴリ	監査 (IPA = IP アドレス)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IPA0004

メッセージ	Invalid gateway address specified.
詳細な説明	無効なパラメータが関数に渡されました。
推奨される対応処置	適切なゲートウェイを入力します。
カテゴリ	監査（IPA = IP アドレス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IPA0100

メッセージ	The iDRAC IP Address changed from *arg1* to *arg2* .
引数	***arg1 =*** 旧 IP アドレス、***arg2 =*** 新規 IP アドレス
詳細な説明	iDRAC の IP アドレスが、メッセージで識別された以前の IP アドレスからメッセージで識別された新しい IP アドレスに変更されました。この通知は、iDRAC ネットワークカードの選択が変更された場合、DHCP リース期間の有効期限が切れて DHCP サーバが別のアドレスを割り当てた場合、または iDRAC の IP アドレスが手動で変更された場合に生成されます。
推奨される対応処置	iDRAC の IP アドレスをキャッシュまたは保存したリモート管理コンソールは、再検出または手動の再設定により、新しい IP アドレスでアップデートする必要がある場合があります。コンソールがこの SNMP 通知を受信し、それに応じて iDRAC の IP アドレスをアップデートする場合、処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IPA = IP アドレス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10547
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

29

ISM イベントメッセージ

ISM0000

メッセージ The iDRAC Service Module is started on the operating system (OS) of server.

詳細な説明 iDRAC サービスモジュールがサーバーの OS 上で起動されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0001

メッセージ The iDRAC Service Module detected a OS to iDRAC Pass-through in the *arg1* mode.Switch the OS to iDRAC Pass-through to a USB NIC mode.

引数 ***arg1 =*** モード

詳細な説明 iDRAC サービスモジュールが、メッセージで示されている OS to iDRAC パススルーモードを検出しました。iDRAC パススルーが USB NIC モードに設定された後、iDRAC サービスモジュールは自動的に iDRAC に接続します。

推奨される対応処置 OS to iDRAC パススルーを USB NIC モードに設定するために、次のコマンドを実行します。1）racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p、2）racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <ip address>、3）racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled。

カテゴリ 監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0002

メッセージ OS to iDRAC pass-through is disabled.The OS to iDRAC Pass-through is disabled. The iDRAC Service Module is currently enabling the OS to iDRAC Pass-through in the USB NIC mode.

詳細な説明 OS to iDRAC パススルーモードが無効になっています。現在、iDRAC サービスモジュールは、USB NIC モードで OS to iDRAC パススルーモードを有効にする操作を実行中です。この操作は、iDRAC サービスモジュールの最初の実行時にのみ行われます。この時点より後で OS to iDRAC パススルーが無効になると、ユーザーが USB モードで OS-iDRAC パススルーを有効にしない限り、iDRAC サービスモジュールは iDRAC に接続できなくなります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	監査 (ISM = iDRAC サービスモジュール)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0003

メッセージ	The iDRAC Service Module is unable to discover iDRAC from the operating system of the server.
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールがサーバ OS から iDRAC を正常に検出できませんでした。ただし、iDRAC サービスモジュールは検出操作を続行します。サーバオペレーティングシステム上で IPMI ドライバが有効になっていることを確認してください。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (ISM = iDRAC サービスモジュール)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0004

メッセージ	iDRAC サービスモジュールが、正常に iDRAC との通信を開始しました。
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールが、正常に iDRAC との通信を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (ISM = iDRAC サービスモジュール)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0005

メッセージ	iDRAC サービスモジュールが、正常に iDRAC との通信を再開しました。
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールが、正常に iDRAC との通信を再開しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (ISM = iDRAC サービスモジュール)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0006

メッセージ	The iDRAC Service Module is unable to communicate with iDRAC using the OS to iDRAC Pass-through channel.
詳細な説明	OS to iDRAC パススルーチャネルが USB-NIC モードで設定されていないため、iDRAC サービスモジュールは iDRAC と正常に通信できませんでした。
推奨される対応処置	OS to iDRAC パススルーチャネルが USB-NIC モードでのみ設定されていることを確認してから、操作を再試行します。OS to iDRAC パススルーチャネルを有効にするには、次のコマンドをリスト順で実行します。1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p、2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <ip address>、3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled。
カテゴリ	監査 (ISM = iDRAC サービスモジュール)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0007

メッセージ	The iDRAC Service Module communication with iDRAC has ended.
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールは、OS to iDRAC パススルーチャネル上での iDRAC との通信を終了しました。これは、iDRAC が再起動されたか、OS to iDRAC パススルー設定が変更されたためです。iDRAC サービスモジュールは、引き続き iDRAC への接続を試行します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (ISM = iDRAC サービスモジュール)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0008

メッセージ	Some features of iDRAC Service Module will be disabled on this server, because OpenManage Server Administrator is running on the operating system (OS) of this server.
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールは、このサーバの OS 上で OpenManage Server Administrator が実行中であることを検出しました。したがって、iDRAC サービスモジュールの 1 つまたは複数の機能が無効になります。
推奨される対応処置	OpenManage Server Administrator セッションを終了します。iDRAC サービスモジュールによって機能が自動的に開始されます。
カテゴリ	監査 (ISM = iDRAC サービスモジュール)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0009

メッセージ	The features of iDRAC Service Module that were disabled will be enabled on this server, because OpenManage Server Administrator is not running on the operating system (OS) of this server.
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールは、このサーバの OS 上で OpenManage Server Administrator が実行されていないことを検出しました。したがって、iDRAC サービスモジュールの以前無効にされた 1 つまたは複数の機能が現在はこのサーバ上で有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (ISM = iDRAC サービスモジュール)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0010

メッセージ	The iDRAC Service Module received a request from the *arg1* to stop the services of Service Module.
引数	***arg1 =*** 要求ソース名
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールは、メッセージに示されているソースからサービスモジュールサービスの停止要求を受信しました。要求ソースには、たとえば OS や iDRAC がなることができます。
推奨される対応処置	要求ソースが iDRAC の場合は、iDRAC 上で iDRAC サービスモジュールを有効にしてから、サーバ OS 上でこのサービスを開始します。iDRAC GUI を使用してサービスモジュールを有効にするには、ネットワーク をクリックし、OS to iDRAC パススルー をクリックし、USB NIC オプションをクリックします。OS IP アドレス ボックスに IP アドレスを入力し、適用 をクリックします。RACADM コマンドを使用してモジュールを有効にするには、コマンドラインインタフェースで racadm set idrac.servicemodule.ServiceModuleEnable enabled コマンドを実行します。
カテゴリ	監査 (ISM = iDRAC サービスモジュール)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0011

メッセージ	The server operating system (OS) is unable to start the iDRAC Service Module, because it is set to "disabled" in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC 上で iDRAC サービスモジュールが無効になっているため、サーバー OS は iDRAC サービスモジュールを起動できませんでした。
推奨される対応処置	サーバ OS 上でこのサービスを開始する前に iDRAC 上で iDRAC サービスモジュールを有効にし、その後で操作を再試行します。iDRAC GUI を使用してモジュールを有効にするには、ネットワーク をクリックし、OS to iDRAC パススルー をクリックし、USB NIC オプションをクリックします。OS IP アドレス ボックスに IP アドレスを入力し、適用 をクリックします。RACADM コマンドを使用してモジュールを有効にするには、コマンドラインインタフェースで次のコマンドを実行します。racadm set idrac.servicemodule.ServiceModuleEnable enabled.
カテゴリ	監査 (ISM = iDRAC サービスモジュール)

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0012

メッセージ	The iDRAC Service Module is successfully ended on the server operating system (OS).
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールは、サーバ OS を正常に終了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0013

メッセージ	The feature *arg1* is enabled.
引数	***arg1 =*** 機能名
詳細な説明	いずれかの iDRAC インタフェースを使用して、メッセージに示されている機能が有効にされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0014

メッセージ	The feature *arg1* is disabled.
引数	***arg1 =*** 機能名
詳細な説明	いずれかの iDRAC インタフェースを使用して、メッセージに示されている機能が無効にされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0015

メッセージ	The iDRAC Service Module detected a change in the host name of the server operating system (OS).
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールがサーバー OS のホスト名の変更を検出しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0016

メッセージ	The BMC watchdog reset time is changed to *arg1* seconds.
引数	***arg1 =*** リセット時間
詳細な説明	BMC ウォッチドッグリセット時間がメッセージに示されている値に変更されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0017

メッセージ	The BMC watchdog auto-recovery action is changed from *arg1* to *arg2* .
引数	***arg1 =*** 元のアクション、***arg2 =*** 新しいアクション
詳細な説明	BMC ウォッチドッグの自動リカバリ操作が、メッセージに示されている元の操作から、メッセージに示されている新しい操作に変更されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0018

メッセージ	The OS Collector application is successfully started on the server operating system (OS).
詳細な説明	OS コレクタアプリケーションがサーバーオペレーティングシステムで起動されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0019

メッセージ The OS Collector application did not start successfully on the server operating system (OS) because checksum verification did not succeed for some files.

詳細な説明 一部のファイルのチェックサム検証に失敗したため、OS コレクタアプリケーションがサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、iDRAC の OS コレクタを使用できる最新のバージョンに再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0020

メッセージ OS コレクタアプリケーションの iDRAC エミュレート USB デバイスが見つからなかったため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。

詳細な説明 OS コレクタアプリケーションの iDRAC エミュレート USB デバイスが見つからなかったため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0021

メッセージ OS コレクタ実行ファイルが見つからなかったため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。

詳細な説明 OS コレクタ実行ファイルが見つからなかったため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、iDRAC の OS コレクタを使用できる最新のバージョンに再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0022

メッセージ	アプリケーションでエラーが発生したため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。
詳細な説明	アプリケーションでエラーが発生したため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、iDRAC の OS コレクタを使用できる最新のバージョンに再インストールして、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0023

メッセージ	The feature WMI Information is deactivated because the iDRAC firmware version installed is not compatible.It will be activated when the compatible iDRAC firmware is installed.
詳細な説明	WMI 情報機能が無効になっています。この機能は、互換性のある iDRAC ファームウェアがインストールされると有効になります。
推奨される対応処置	WMI 情報機能には、iDRAC 8 ファームウェアバージョン 2.00.00 以降が必要です。iDRAC ファームウェアを適切なバージョンにアップデートして、WMI 情報機能をアクティブにします。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0024

メッセージ	The NVMe Device *arg1* is successfully prepared for removal from PCIe slot *arg2* .
引数	***arg1 =*** NVMe デバイス名、***arg2 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別された NVMe デバイスは、メッセージで識別された PCIe スロットから取り外す準備が正常に整っています。
推奨される対応処置	メッセージで識別された NVMe デバイスを取り外す前に、更なる対応処置は必要ありません。NVMe デバイスを有効にして使用するためには、デバイスを取り外してから再挿入するか、挿入したデバイスを含むシステムを再起動します。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0025

メッセージ	Unable to prepare the NVMe device *arg1* for removal from the PCIe slot *arg2* because of one or more of the following reasons: 1) NVMe device is busy, 2) NVMe device is not present or 3) NVMe driver is not installed.
引数	***arg1 =*** NVMe デバイス名、***arg2 =*** スロット番号
詳細な説明	次のいずれかまたは複数の理由のために、メッセージで識別された PCIe スロットから NVMe デバイスを取り外す準備ができません。1）NVMe デバイスがビジーです。2）NVMe デバイスがありません。または、3）NVMe ドライバがありません。
推奨される対応処置	次のことを確認します。1）メッセージで識別された NVMe デバイスが使用中ではありません。2）NVMe デバイスがあります。および、3）NVMe デバイスドライブがインストールされています。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0026

メッセージ	The iDRAC Hard Reset operation is performed by system OS user *arg1* from the operating system (OS) on date *arg2* .
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** 日時
詳細な説明	iDRAC ハードリセット操作は、メッセージで識別された曜日 - 日付 - 時間 - 年に、メッセージで識別されたオペレーティングシステム（OS）から、メッセージで識別されたシステム OS ユーザーによって実行されます。
推奨される対応処置	iDRAC が完全に再起動するまでには、最大 2 分かかることがあります。iDRAC が完全に再起動するまで待ってから、更なる操作を実行します。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

ISM0027

メッセージ An unprivileged user *arg1* tried to perform an iDRAC Hard Reset operation from the operating system (OS).

引数 ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 メッセージで識別された権限を持たないユーザーは、オペレーティングシステム（OS）から iDRAC ハードリセット操作を実行しようとしました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

ISM0028

メッセージ Unable to perform the iDRAC Hard Reset operation either because of an unsupported CPLD firmware version or the iDRAC Hard Reset feature is currently disabled on iDRAC.

詳細な説明 CPLD ファームウェアバージョンがサポートされていないか、iDRAC ハードリセット機能が iDRAC で現在無効になっているため、iDRAC ハードリセット操作を実行できません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）iDRAC グラフィカルユーザーインタフェース（GUI）を使用して CPLD のバージョンをアップデートします。2）RACADM コマンドを実行して iDRAC ハードリセット機能を有効にするには、コマンドラインインタフェース（CLI）で "racadm set idrac.servicemodule.idrachardreset enabled" と入力します。

カテゴリ 監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0029

メッセージ サーバー上の BIOS では、この機能がサポートされてませんので、iDRAC ハードリセット操作を完了することはできません。

詳細な説明 サーバー上の BIOS では、この機能がサポートされてませんので、iDRAC ハードリセット操作を完了することはできません。

推奨される対応処置 必要な BIOS バージョンをインストールしてから、操作を再試行します。推奨される BIOS バージョンの詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0030

メッセージ	Unable to complete the iDRAC Hard Reset operation because this feature is not supported on this platform.
詳細な説明	この機能はこのプラットフォームではサポートされていないため、iDRAC ハードリセット操作を完了することができません。
推奨される対応処置	iDRAC ハードリセット機能が使用可能かどうかについてはプラットフォームの『Users Guide』（ユーザーズガイド）マニュアルを参照してください。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0031

メッセージ	The Full Power Cycle operation is triggered by the server operating system (OS) user *arg1* from the OS on date *arg2* .However, the server components will be AC power cycled when the server is shut down.
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** 日時
詳細な説明	フルパワーサイクル操作が、メッセージで識別された日時に OS からサーバオペレーティングシステム（OS）ユーザーによってトリガされます。ただし、サーバがシャットダウンされると、サーバコンポーネントが AC 電源を入れ直します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。フルパワーサイクルの詳細については、サポートサイトにあるプラットフォームの『Users Guide』（ユーザーズガイド）マニュアルを参照してください。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

ISM0032

メッセージ The Full Power Cycle operation is successfully cancelled by the server operating system (OS) user *arg1* from the OS on date *arg2* .

引数 ***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** 日時

詳細な説明 フルパワーサイクル操作が、メッセージで識別された日時に OS からサーバオペレーティングシステム（ OS ）ユーザーによって正常にキャンセルされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。仮想 AC パワーサイクルの詳細については、サポートサイトにあるプラットフォームの『Users Guide』(ユーザーズガイド) マニュアルを参照してください。

カテゴリ 監査（ ISM = iDRAC サービスモジュール ）

重大度 重大度 3（ 情報 ）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

ISM0033

メッセージ The user *arg1* , without necessary privileges, tried to perform a Full Power Cycle operation from the operating system (OS).

引数 ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 メッセージで識別された必要な権限を持たないユーザーは、オペレーティングシステム（ OS ）からフルパワーサイクル操作を実行しようとしました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（ ISM = iDRAC サービスモジュール ）

重大度 重大度 2（ 警告 ）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

ISM0034

メッセージ The Auto Update feature successfully *arg1* the iDRAC Service Module to version *arg2* , where the server operating system (OS) user is *arg3* .

引数 ***arg1 =*** 要求された操作、***arg2 =*** バージョン番号、***arg3 =*** ユーザー名

詳細な説明 自動アップデート機能はホスト OS 上でタスクを正常に完了しました。このホスト OS のサーバオペレーティングシステム（ OS ）ユーザーはメッセージで識別されたとおりです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（ ISM = iDRAC サービスモジュール ）

重大度 重大度 3（ 情報 ）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

ISM0035

メッセージ The operating system (OS) collector service is successfully closed on the server OS.

詳細な説明 オペレーティングシステム（ OS ）の Collector サービスがサーバ OS で正常にクローズします。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（ ISM = iDRAC サービスモジュール ）

重大度 重大度 3（ 情報 ）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

ISM0036

メッセージ	Unable to successfully close the operating system (OS) collector service on the server OS because either the service is not responding or the service has already closed.
詳細な説明	オペレーティングシステム、サービスが応答していないか、サービスが既に閉じられているため、オペレーティングシステム (OS) の Collector サービスがサーバ OS で正常にクローズできません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (ISM = iDRAC サービスモジュール)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

30

JCP イベントメッセージ

JCP000

メッセージ	A new job with ID *arg1* is created.
引数	***arg1 =*** ID 番号
詳細な説明	メッセージに示されている ID を持つ新しいジョブが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

JCP001

メッセージ	Task successfully scheduled.
詳細な説明	ジョブに関連する UEFI 自動化タスクが正常にスケジュールされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP002

メッセージ	Unable to schedule the job.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、内部エラーのため、現在ジョブをスケジュールできません。

推奨される対応処置	最大 3 分待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、DCIM_Lifecycle Job をエミュレートして現在スケジュールされているジョブのリストを表示します。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP003

メッセージ	ジョブが正常に完了しませんでした。
詳細な説明	ジョブが正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行し、必要な場合は、操作に有効なパラメータが指定されていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP004

メッセージ	Time elapsed - Job Failed.
詳細な説明	ジョブの時間枠の期限が切れ、ジョブを完了できませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行し、ジョブが完了するように時間枠を延長します。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP005

メッセージ	System services cancelled - Job Failed
詳細な説明	起動時に CTRL+E または F2 を選択し、iDRAC 設定ユーティリティを介してキャンセルしたことによって、システムサービスがキャンセルされました。これにより、これ以上のジョブは実行されません。
推奨される対応処置	11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G 以上の世代では、システムの起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定 を選択し、Lifecycle Controller 設定を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP006

メッセージ	Invalid job attribute.
詳細な説明	ジョブを作成するための 1 つまたは複数の指定値が無効か、またはジョブをスケジュールするときに内部エラーが発生しました。
推奨される対応処置	ジョブの属性に対して正しい値を使用し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

JCP007

メッセージ	Job successfully completed.
詳細な説明	送信されたジョブが正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

JCP008

メッセージ Job completed with errors.

詳細な説明 操作で複数の属性が設定されましたが、一部の属性設定操作は失敗しました。たとえば、設定されているコンポーネントに有効ではない属性が設定されました。

推奨される対応処置 Lifecycle ログの設定ジョブの結果で、エラーの原因を調べます。必要に応じて設定を変更し、ジョブを再送信します。

カテゴリ 設定 (JCP = ジョブ制御)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

JCP009

メッセージ Scheduled job was cancelled.

詳細な説明 スケジュールされたジョブは、ジョブのキャンセル要求の結果として削除されました。このジョブのキャンセル要求は手動で、またはプログラムで開始されます。回復不能または継続的なエラーが発生すると、Lifecycle Controller はリカバリモードに入ります。

推奨される対応処置 ジョブが手動でキャンセルされなかった場合には、Lifecycle Controller がリカバリモードになっている可能性があります。リカバリモードを確認または変更するには、F2 セットアップを使用して、iDRAC 設定 を選択してから、Lifecycle Controller の設定 を選択します。

カテゴリ 設定 (JCP = ジョブ制御)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP010

メッセージ コマンドが正常に行われました。

詳細な説明 呼び出されたメソッドが正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (JCP = ジョブ制御)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP011

メッセージ	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	指定されたパラメータに対して提供された値が無効であり、呼び出されたメソッドを正常に完了させるために修正する必要があります。
推奨される対応処置	指定のパラメータに対して正しい値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。修正された値で、要求された操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP012

メッセージ	The operation failed due to an internal iDRAC error.
詳細な説明	要求された操作は、メモリやファイル容量の割り当てを必要とします。この操作は、iDRAC のメモリ不足またはファイル容量不足によって失敗しました。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP013

メッセージ	Missing parameter(s) *arg1*
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	操作に必要な 1 つ、または複数の必須の入力パラメータが欠落しています。
推奨される対応処置	試行している操作に関するマニュアルを参照し、識別されたパラメータに対して有効な値を入力します。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP014

メッセージ	Maximum jobs per queue exceeded.
詳細な説明	SetupJobQueue 要求で指定されたジョブの数と既存のジョブカウントの組み合わせに、システムでサポートされている最大ジョブ数（256）よりも多くのジョブ ID が含まれています。完了したジョブが、DeleteOnCompletionTimeout 設定よりも古い場合には自動的に削除されます。
推奨される対応処置	操作で指定されたジョブの数を削減するか、既存のジョブのカウントを削減してから、操作を再試行します。次のいずれかを実行して、ジョブのカウントを削減します。1）1 つ、または複数のジョブを削除して、操作を再試行します。2）既存のジョブの完了後の経過時間が DeleteOnCompletionTimeout 設定を上回り、自動的に削除されるまで待機します。3）完了したジョブが早めに自動削除されるように、DeleteOnCompletionTimeout 設定の値を小さくします。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP015

メッセージ	A running job cannot be deleted.
詳細な説明	このジョブは現在実行中であるため、削除できません。このジョブが成功するかどうかにかかわらず、削除するには実行を終了する必要があります。
推奨される対応処置	ジョブが完了ステータスになるまで待機します。再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP016

メッセージ	Invalid UntilTime value.5 分以上必要です。
詳細な説明	ジョブまたはジョブキューの作成に対する UntilTime 入力パラメータは、StartTime パラメータに指定した値から少なくとも 5 分後にする必要があります。
推奨される対応処置	StartTime の少なくとも 5 分後の値に UntilTime を設定し、再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP017

メッセージ	Job creation request unsuccessful.Maximum number of jobs reached.
詳細な説明	現在のジョブのカウントが、サポートされている最大値に達しました。システムのジョブの数が削減されるまで、ジョブをこれ以上作成できません。完了したジョブは、DeleteOnCompletionTimeout の設定よりも古くなると、自動的に削除されます。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行して、ジョブのカウントを削減します。1) 1 つ、または複数のジョブを削除して、操作を再試行します。2) 既存のジョブの完了後の経過時間が DeleteOnCompletionTimeout 設定を上回り、自動的に削除されるまで待機します。3) 完了したジョブが早めに自動削除されるように、WSMAN API を使用して DeleteOnCompletionTimeout 設定の値を小さくします。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP018

メッセージ	Cannot create new jobs until the existing Export job is completed or the job is cancelled.
詳細な説明	既存のエクスポートジョブが完了するか、またはジョブが削除されるまで、新しいジョブを作成できません。一度に実行できるサーバープロファイルのエクスポートジョブは、1 つのみです。
推奨される対応処置	次のうちのいずれか 1 つを実行します。1) サーバプロファイルのエクスポートジョブの完了後に操作を再試行します。2) スケジュールされたエクスポートジョブを削除し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP019

メッセージ	Cannot create new jobs until the existing Import System Profile job is completed or cancelled.
詳細な説明	既存のサーバープロファイルのインポートジョブが完了するか、削除されるまで、新しいジョブを作成できません。一度に実行できるサーバープロファイルのインポートジョブは、1 つのみです。
推奨される対応処置	次のうちのいずれか 1 つを実行します。1) サーバプロファイルのインポートジョブの完了後に操作を再試行。2) スケジュールされたサーバープロファイルのインポートジョブを削除し、操作を再試行。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP020

メッセージ	Cannot schedule jobs while export or import operations are running.
詳細な説明	サーバープロファイルのエクスポートジョブまたはサーバープロファイルのインポートジョブの実行中は、既存のジョブをスケジュールできません。
推奨される対応処置	エクスポートまたはインポート操作の完了後に、ジョブのスケジューリング操作を再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP021

メッセージ	The operation failed due to an internal iDRAC error.
詳細な説明	iDRAC 内の不明なエラー不足のために、この操作は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP022

メッセージ	Invalid Job ID *arg1* for scheduling or deletion operation.
引数	***arg1 =*** ジョブ ID 番号
詳細な説明	スケジューリング操作または削除操作の入力として、無効なジョブ ID が指定されました。メッセージで示されているジョブ ID は、ターゲットシステム上の既存のジョブと一致しません。
推奨される対応処置	ジョブインスタンスをエミュレートし、スケジュールまたは削除されているジョブに対するジョブ ID の値が正しいことを確認することにより、ジョブ ID 値を確認します。正しいジョブ ID 値で操作を再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP023

メッセージ	Duplicate Job ID *arg1* .
引数	***arg1 =*** ジョブ ID 番号

詳細な説明 操作に対する入力として指定されたジョブ ID 値の 1 つが重複しています。重複したジョブ ID は、メッセージに示されています。

推奨される対応処置 ジョブの正しい ID を使用して、再試行します。GetAllJobs メソッドを使用して、オープンになっているすべてのジョブを取得します。

カテゴリ 設定 (JCP = ジョブ制御)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP024

メッセージ Lifecycle Controller is in use.このジョブは、Lifecycle Controller が使用可能になったときに開始されます。

詳細な説明 別のアプリケーションまたは操作によって使用されているため、Lifecycle Controller から内部ストレージにアクセスできません。このジョブは、Lifecycle Controller が使用可能になったときに開始されます。

推奨される対応処置 現在の Lifecycle Controller 操作が完了するまで待ちます。システムが、1) 現在 Lifecycle Controller Unified Server Configurator になっていない、2) F1 または F2 POST エラー状態でユーザーによる介入を待っている状態ではない、3) デバイスまたはコントローラのオプション ROM のいずれにもなっていないことを確認します。

カテゴリ 設定 (JCP = ジョブ制御)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP025

メッセージ Lifecycle Controller is not enabled.

詳細な説明 要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller を有効にする必要があります。Lifecycle Controller は、F2 セットアップアプリケーションまたはリモート操作で有効にすることができます。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller がリカバリモードの場合は、Lifecycle Controller のファームウェアのアップデートが必要になります。Lifecycle Controller モードを変更するには、以下を実行します。1) システムを再起動し、F2 を押してセットアップユーティリティを起動します。2) iDRAC 設定 を選択します。3) Lifecycle Controller の設定 を選択し、Lifecycle Controller を有効化します。

カテゴリ 設定 (JCP = ジョブ制御)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP026

メッセージ Update packages are being downloaded.This job resumes when the downloads are completed.

詳細な説明 アップデートパッケージは、このシステムで開始された他のジョブに対してダウンロードされています。ダウンロードが完了すると、このジョブが再開されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（JCP = ジョブ制御）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP027

メッセージ The (installation or configuration) job *arg1* is successfully created on iDRAC.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージで識別された（インストールまたは設定）ジョブが、正常に iDRAC 上で作成されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（JCP = ジョブ制御）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10267

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

JCP028

メッセージ Job status updated.

詳細な説明 インストールまたは設定ジョブが、iDRAC で正常にアップデートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（JCP = ジョブ制御）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓					✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

JCP029

メッセージ	A Job of JobType *arg1* already exists.
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	要求されたジョブタイプのジョブは、一度に 1 つだけ作成またはスケジュールできます。同じタイプのジョブがすでにジョブキューに存在しています。
推奨される対応処置	既存のジョブが完了するか、既存のジョブが削除されるまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

JCP030

メッセージ	Unable to schedule jobs while an iDRAC firmware update or configuration job is running.
詳細な説明	iDRAC ファームウェアのアップデートジョブの実行中は、ジョブの実行をスケジュールできません。
推奨される対応処置	ジョブの実行が完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP031

メッセージ	Unable to delete the job because the configuration is still being committed.
詳細な説明	操作に対する入力として指定されたジョブ ID には、iDRAC によって現在処理されている設定データが存在します。このジョブは、処理が完了した後に削除できます。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、システム ID ボタンを 15 秒押して iDRAC をリセットし、iDRAC の再起動が完了するのを待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (JCP = ジョブ制御)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP032

メッセージ Unable to create a job because conflicting options are entered.

詳細な説明 -r オプションと --realtime オプションを同時に使用することはできないため、この設定ジョブは作成できません。

推奨される対応処置 -r と --realtime のいずれか一方のオプションのみが入力されていることを確認します。たとえば、ジョブをただちに実行するには、--realtime オプションを入力します。サーバの再起動後に実行するジョブをスケジュールするには、-r オプションを使用します。オプションの詳細については、サポートサイトで入手可能な『RACADM Command Line Reference Guide』(RACADM コマンドラインリファレンスガイド) を参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定 (JCP = ジョブ制御)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

JCP033

メッセージ New job.

詳細な説明 このジョブが新たに作成されます。これは、作成された直後のジョブでのデフォルトのメッセージです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (JCP = ジョブ制御)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP034

メッセージ *arg1* job is successfully created on iDRAC with *arg2* .

引数 ***arg1 =*** ジョブ名、***arg2 =*** ジョブ ID

詳細な説明 新しい設定またはアップデートジョブが作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (JCP = ジョブ制御)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

JCP035

メッセージ Unable to create new jobs because a backup job is currently running.

詳細な説明 バックアップジョブが現在実行されているため、新しいジョブを作成できません。

推奨される対応処置 ジョブの実行が完了するまで待ってから、操作を再試行します。現在実行されているジョブのリストを表示するには、RACADM コマンド "racadm jobqueue view" を使用するか、WSMAN API を使用して DCIM _ LifecycleJob を列挙して、現在スケジュールされているジョブのリストを表示します。

カテゴリ アップデート (JCP = ジョブ制御)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

JCP036

メッセージ	The job *arg1* is successfully deleted.
引数	***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージで識別されたジョブが iDRAC 上で正常に削除されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

JCP037

メッセージ	The (installation or configuration) job *arg1* is successfully completed.
引数	***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージで識別された（インストールまたは設定）ジョブが、正常に iDRAC 上で完了されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10267
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

JCP038

メッセージ	Unable to run the (installation or configuration) job *arg1* because *arg2* .
引数	***arg1 =*** ジョブ ID、***arg2 =*** 理由
詳細な説明	メッセージで識別された (インストールまたは設定) ジョブを実行できません。詳細については、ジョブキューを参照してください。
推奨される対応処置	iDRAC の GUI で、メンテナンス、概要、Lifecycle ログ ページの順に移動します。タイムフレーム内で "RED" というプレフィックスのあるログを探します。エラーメッセージガイドを参照して、これらのメッセージに対して推奨される対応策を実行します。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	10267
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

JCP040

メッセージ	User *arg1* via IP *arg2* created configuration / update Job ID *arg3* with Job Name *arg4* using *arg5* .
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IPv4/6 アドレス、***arg3 =*** ジョブ ID、***arg4 =*** ジョブ名、***arg5 =*** インタフェースのタイプ
詳細な説明	ユーザーが、指定したインタフェースを使用して、指定したジョブ名で構成/更新ジョブを作成しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

JCP041

メッセージ	Unable to successfully run the job because the System Lockdown mode is enabled.
詳細な説明	システムロックダウンモードが有効なため、ジョブを実行できません。
推奨される対応処置	システムロックダウンモードを無効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

JCP042

メッセージ	Unable to run the (installation or configuration) job *arg1* because *arg2* .
引数	***arg1 =*** ジョブ ID、***arg2 =*** 理由
詳細な説明	メッセージで識別された（インストールまたは設定）ジョブを実行できません。詳細については、ジョブキューを参照してください。
推奨される対応処置	LC ログの関連アップデート、設定、またはコレクションジョブのエラーを確認します。再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

JCP043

メッセージ Unable to start the update operation because the Export or Server Profile Import operation is already in progress.

詳細な説明 エクスポートまたはサーバプロファイルのインポート操作がすでに進行中のため、アップデート操作を開始できません。

推奨される対応処置 エクスポートまたはサーバプロファイルのインポート操作が完了するのを待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（JCP = ジョブ制御）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

JCP044

メッセージ Unable to create new jobs until the current iDRAC job downloading operation is either completed or deleted.

詳細な説明 現在の iDRAC ジョブのダウンロード操作が完了するか、または削除されるまで、新しいジョブを作成できません。一度に実行できるサーバプロファイルのインポートジョブは、1 つのみです。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行し、操作を再試行してください。1）現在の iDRAC ジョブのダウンロード操作が完了するのを待ちます。2）スケジュールされた iDRAC のダウンロードジョブを削除します。

カテゴリ 設定（JCP = ジョブ制御）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

JCP8501

メッセージ	Job ID: *arg1* .CMC sent *arg2* properties from *arg3* profile to the server (Service Tag: *arg4*) in the slot *arg5* .
引数	***arg1 =*** ジョブ ID、***arg2 =*** 設定数、***arg3 =*** プロファイル名、***arg4 =*** サービスタグ、***arg5 =*** スロット番号
詳細な説明	このジョブ情報メッセージは、プロファイルに保存されている一部の設定がターゲットサーバーに適用されない場合に表示されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (JCP = ジョブ制御)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

31

LC イベントメッセージ

LC001

メッセージ	Command successful.
詳細な説明	コマンドが正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC002

メッセージ	General failure.
詳細な説明	コマンドの実行中に一般的なエラーが発生しました。
推奨される対応処置	ネットワーク接続を確認します。エラーが解決しない場合は、iDRAC をリセットして問題を解決します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC003

メッセージ	Failed to change the firmware update mode.
詳細な説明	ファームウェアアップデートモードの設定中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	ファームウェアのバージョンがこのモードをサポートしていることを確認します。また、コマンドとパラメータが正しいことを確認します。このパラメータには、次の選択肢があります。1）無効（デフォルト）、2）バージョンアップグレードのみを許可、3）交換された部品のファームウェアを照合。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC004

メッセージ	Provisioning Server information is not formatted correctly.
詳細な説明	プロビジョニングサーバーのパラメータ情報が正しくフォーマットされていません。
推奨される対応処置	文字列のフォーマットを確認します。次のような、プロビジョニングサーバに有効な IP アドレスまたはホスト名を入力します。1)ホスト名 2) hostname.domain.com 3) 1.1.1.1 4) hostname:8080 5) hostname.dell.com:8080 6) hostname1:80,hostname2:8080
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC005

メッセージ	Invalid firmware update mode.
詳細な説明	アップデートモードパラメータに提供された値が無効です。
推奨される対応処置	正しいファームウェアアップデートモードが入力されていることを確認します。選択肢は次のとおりです。1) 無効 (デフォルト)、2) バージョンアップグレートのみを許可、3) 交換された部品のファームウェアを照合。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC006

メッセージ	Invalid Auto-Discovery action.
詳細な説明	選択した自動検出操作が無効です。
推奨される対応処置	選択した自動検出操作がサポートされていることを確認します。サポートされているコマンドは、『Lifecycle Controller ユーザーガイド』に記載されています。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC007

メッセージ	Invalid Parameter.
詳細な説明	メソッドで指定されたパラメータの 1 つが無効です。

推奨される対応処置 指定されたパラメータが正しいことを確認します。このメソッドに対するパラメータのリストについては、『Lifecycle Controller ユーザーガイド』を参照してください。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC008

メッセージ Unsupported method parameter value.

詳細な説明 このパラメータ値はサポートされていません。

推奨される対応処置 指定されたパラメータが正しいことを確認します。このメソッドに対するパラメータのリストについては、『Lifecycle Controller ユーザーガイド』を参照してください。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC009

メッセージ Insufficient method parameters.

詳細な説明 このコマンドに対して十分なパラメータが指定されていません。

推奨される対応処置 指定されたパラメータが正しいことを確認します。このメソッドに対するパラメータのリストについては、『Lifecycle Controller ユーザーガイド』を参照してください。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC010

メッセージ Certificate imported successfully.

詳細な説明 この通信の暗号化証明書が正常にインポートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC0100

メッセージ	Lifecycle Controller has entered Recovery mode.
詳細な説明	Lifecycle Controller 操作の実行中に、継続的なエラーが発生しました。これにより、Lifecycle Controller がリカバリモードになります。実行保留中のすべてのリモートジョブがキャンセルされます。
推奨される対応処置	リカバリモードを確認または変更するには、F2 セットアップを使用し、iDRAC 設定 を選択し、Lifecycle Controller の設定を選択します。Lifecycle Controller のアップデートにより、リカバリモードがクリアされます。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC0101

メッセージ	Lifecycle Controller action was cancelled by a user.
詳細な説明	ユーザーが、Lifecycle Controller 操作をキャンセルしました。実行保留中のすべてのリモートジョブがキャンセルされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC011

メッセージ	Certificate import operation failed.
詳細な説明	証明書のインポートプロセス中に、一般的なエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次のいずれかを試します。1) コマンドを再実行。2) iDRAC をリセットし、コマンドを実行します。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC012

メッセージ	Another process is using Lifecycle Controller.
詳細な説明	Lifecycle Controller は別のプロセスが使用中です。その他のプロセスが完了するまで待ってから、別のコマンドを実行してください。

推奨される対応処置 次のいずれかを試します。1）約 2 分後にコマンドを再実行。2）Lifecycle Controller Unified Server Configurator または Update Package が現在サーバーで実行中でないことを確認。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC013

メッセージ A configuration job cannot be created because there are no pending values to change.

詳細な説明 以前の設定と現在の設定の間で変更を行うことはできません。設定ジョブを作成するには、少なくとも 1 つの属性を変更します。

推奨される対応処置 設定ジョブを作成する前に、1 つ、または複数の属性の設定を変更します。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC014

メッセージ コメントの最大長は 255 文字です。

詳細な説明 コメントの最大長は 255 文字です。

推奨される対応処置 コメントの文字数を 255 文字までに制限します。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC015

メッセージ Invalid Part Configuration Update

詳細な説明 現在の属性値が無効です。

推奨される対応処置 正しいパラメータの値を確認します。1）無効、2）常に許可、3）ファームウェアが一致している場合のみ許可

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC016

メッセージ	Missing required parameter, *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	必須のメソッド引数が欠落しています。
推奨される対応処置	コマンドに必要なすべてのパラメータを含めます。Lifecycle Controller プロファイルのマニュアルを確認して再試行してください。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC017

メッセージ	Invalid value for the parameter, *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	メソッドが呼び出されたときに提供されたパラメータ値が、有効ではありません。
推奨される対応処置	メソッドに提供されたパラメータ値が、エミュレーションにあるとおりに入力されていること、およびパラメータのデータタイプが Lifecycle Controller プロファイルのマニュアルと一致していることを確認します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC018

メッセージ	Server certificate successfully modified.iDRAC will now restart and be unavailable during restart.
詳細な説明	証明書変更操作が正常に行われました。iDRAC が再起動して新しいサーバー証明書を使用するまでは、iDRAC への通信が失われます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC019

メッセージ	Base64 decode of PKCS12 content was not successful.

詳細な説明 Base64 エンコードから PKCS 12 のバイナリファイルに PKCS12 文字列をデコードできませんでした。

推奨される対応処置 PKCS12 パラメータのコンテンツが Base 64 エンコーディング済みであることを検証します。OpenSSL を使用して、エンコードを検証できます。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC020

メッセージ PKCS12 decrypt of the certificate could not complete.

詳細な説明 PKCS12 パラメータのコンテンツが有効でない理由は次のいずれかです。1）PKCS12 ファイルが有効ではない。2）pfx ファイルが有効ではない。3）ファイル内のプライベートキーに一致する証明書が含まれていなかった。

推奨される対応処置 PKCS12 コンテンツが Base64 エンコーディング済みであることを検証します。OpenSSL を使用して、PKCS12 エンコードを作成または検証できます。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC021

メッセージ PKCS12 decrypt of private key could not complete.

詳細な説明 PKCS12 パラメータのコンテンツが有効でない理由は次のいずれかです。1）PKCS12 ファイルが有効ではない。2）pfx ファイルが有効ではない。3）有効なキーが含まれていなかった。

推奨される対応処置 PKCS12 ファイルが Base64 エンコーディング済みであることを検証します。OpenSSL を使用して、PKCS12 ファイルを作成または検証できます。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC022

メッセージ Lifecycle Controller Log Export was successful.

詳細な説明 Lifecycle Controller ログは、指定された宛先に正常にエクスポートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC023

メッセージ	Cannot access network share.
詳細な説明	提供された資格情報またはネットワーク共有 ID 情報では、ネットワーク接続が確立されませんでした。
推奨される対応処置	ネットワーク共有へのアクセス資格情報 (IP アドレス、ユーザー名、パスワード、共有タイプなど) を確認します。詳細については、Lifecycle Controller プロファイルのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC024

メッセージ	Unable to retrieve Lifecycle Controller Log records.
詳細な説明	ファームウェアの内部に問題が発生したため、Lifecycle Controller ログのレコードを取得できません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1) 操作の再試行、2) システムの AC 電源サイクルの実行、3) Lifecycle Controller および iDRAC の最新のファームウェアアップデートパッケージの適用。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC025

メッセージ	Insufficient space on network share.
詳細な説明	Insufficient space on network share.
推奨される対応処置	ネットワーク共有上の空き容量を増やして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC026

メッセージ	Lifecycle Controller Log Export method is not supported.
詳細な説明	このメソッドは、このバージョンの iDRAC ファームウェアではサポートされていません。
推奨される対応処置	ログのエクスポートをサポートするバージョンに、iDRAC ファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC027

メッセージ	The Hardware Inventory file export was successful.
詳細な説明	ハードウェアインベントリ XML ファイルのエクスポート操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC028

メッセージ	Unable to retrieve Hardware Inventory information.
詳細な説明	内部エラーによって、ハードウェアインベントリ情報を取得できません。
推奨される対応処置	次のいずれかを試行します。1)操作の再試行 2)システムの AC 電源サイクルの実行 3)Lifecycle Controller および iDRAC の最新のファームウェアアップデートパッケージの適用
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC029

メッセージ	Invalid file path specified.
詳細な説明	エクスポート操作で無効なファイルパスが指定されました。
推奨される対応処置	指定したファイルパスを修正して、再試行します。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC030

メッセージ	The file path is to a read-only file system.
詳細な説明	操作に指定されたファイルパスは、読み取り専用のファイルシステムです。
推奨される対応処置	ファイルパスへの書き込みアクセスを有効にして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC031

メッセージ	Internal error occurred while exporting inventory.
詳細な説明	ハードウェアインベントリの XML ファイルをエクスポート中に、内部エラーが発生しました。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC032

メッセージ	The Hardware Inventory Export method not supported.
詳細な説明	このメソッドは、現在のバージョンの iDRAC ファームウェアでサポートされていません。
推奨される対応処置	このメソッドをサポートするバージョンに、iDRAC ファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC033

メッセージ	As-Shipped Hardware Inventory export was successful.

詳細な説明	工場出荷時のシステム設定を示すハードウェアインベントリ XML ファイルが正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC034

メッセージ	Unable to retrieve As-Shipped Hardware Inventory from the system.
詳細な説明	工場出荷時のハードウェアインベントリ情報がシステム上に存在しません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC035

メッセージ	As-Shipped Hardware Inventory Export method is not supported.
詳細な説明	このメソッドは、このバージョンのファームウェアではサポートされていません。
推奨される対応処置	このメソッドをサポートするバージョンに、iDRAC ファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC036

メッセージ	Lifecycle Controller is not enabled.
詳細な説明	起動時に CTRL+E または F2 を押してアクセスする iDRAC 設定ユーティリティか、リモートコマンドを介して、Lifecycle Controller が無効にされています。
推奨される対応処置	11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G 以上の世代では、システムの起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定 を選択し、Lifecycle Controller 設定を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC037

メッセージ	An instance of Lifecycle Controller Log Export is already running.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、Lifecycle Controller ログのエクスポート操作の別のインスタンスによってロックされています。その操作が完了するのを待ってから、別のコマンドを実行してください。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再試行します。2）iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC038

メッセージ	An instance of Hardware Inventory export is already in progress.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、ハードウェアインベントリエクスポートプロセスの別のインスタンスによってロックされています。プロセスが完了するのを待ってから、別のエクスポート操作を実行してください。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC039

メッセージ	An instance of As-Shipped Inventory export is already in progress.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、出荷時インベントリのエクスポートプロセスの別のインスタンスによってロックされています。プロセスが完了するのを待ってから、別のエクスポート操作を実行してください。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC040

メッセージ	Memory resource allocation failure.
詳細な説明	操作の実行に必要なメモリを割り当てることができません。
推奨される対応処置	システムの電源サイクルを行い、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller および iDRAC のファームウェアパッケージを適用しなおしてください。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC041

メッセージ	Console name configure failed
詳細な説明	コンソール名の長さが上限を超えているか、ファイル操作のエラーが発生しました。
推奨される対応処置	コンソールの名前を 32 文字未満の名前に変更します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC042

メッセージ	Configure Console name in FlexAddress mode
詳細な説明	仮想アドレスマネジメントが FlexAddress モードであるときに、コンソール名を設定します。
推奨される対応処置	仮想アドレスマネジメントをコンソールモードに設定してから、コンソールの名前を設定します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC043

メッセージ	Work note contains non-printable or reserved characters.
詳細な説明	作業メモに印刷不可能な文字や予約済みの文字（&、<、>、/ など）を含めることはできません。
推奨される対応処置	印刷不可能な文字や予約済みの文字（&、<、>、/ など）の使用を止めます。
カテゴリ	更新（LC = Lifecycle Controller）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC044

メッセージ	An instance of Lifecycle Controller system configuration wipe is already running.
詳細な説明	Lifecycle Controller システム設定の消去操作は、現在実行中です。この操作は、システムのハードウェアからユーザー情報を削除し、BIOS、iDRAC、および Lifecycle Controller をデフォルト設定にリセットします。現在の操作とシステムの再起動が完了したら、操作を再試行することができます。
推奨される対応処置	現在実行中の Lifecycle Controller システム設定の消去が完了するのを待ってから、別の操作を要求します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC045

メッセージ	An instance of CreateConfigJob is already running.
詳細な説明	CreateConfigJob 操作が現在実行中です。現在の操作とシステムの再起動が完了したら、操作を再試行することができます。
推奨される対応処置	現在実行中の CreateConfigJob 操作の完了を待ってから、別の操作を要求します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC046

メッセージ	An instance of DownloadServerPublicKey is already running.
詳細な説明	DownloadServerPublicKey 操作が実行中です。この操作は完了までに数分かかることがあり、その後に操作を再試行できます。
推奨される対応処置	数分待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC047

メッセージ An instance of DownloadClientCerts is already running.

詳細な説明 DownloadClientCerts 操作が実行中です。この操作は完了までに数分かかることがあり、その後に操作を再試行できます。

推奨される対応処置 数分待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC048

メッセージ Invalid input value for IPChangeNotifyPS.

詳細な説明 メッセージで示されている属性を設定するために入力された値が無効です。

推奨される対応処置 有効な値の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Services マニュアルを参照してください。IPChangeNotifyPS 属性に有効な値を使用して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC049

メッセージ Invalid value for VirtualAddressManagement.

詳細な説明 メッセージで示されている属性を設定するために入力された値が無効です。

推奨される対応処置 有効な値の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Services マニュアルを参照してください。VirtualAddressManagement 属性に有効な値を使用して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC050

メッセージ Invalid value for SystemServicesState.

詳細な説明 メッセージで示されている属性を設定するために入力された値が無効です。

推奨される対応処置 有効な値の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Services マニュアルを参照してください。SystemServicesState 属性に有効な値を使用して、操作を再試行します。

カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC051

メッセージ	Cannot create multiple Server Profile Export jobs.
詳細な説明	一度に 1 つのサーバープロファイルのエクスポートジョブのみが存在可能です。
推奨される対応処置	既存のサーバープロファイルのエクスポートジョブを実行して完了するか、キャンセルしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC052

メッセージ	Cannot create multiple Server Profile Import jobs.
詳細な説明	一度に 1 つのサーバープロファイルのインポートジョブのみが存在可能です。
推奨される対応処置	既存のサーバープロファイルのインポートジョブを実行して完了するか、キャンセルしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC053

メッセージ	Lifecycle Controller Remote Services is currently unavailable.
詳細な説明	Lifecycle Controller Remote Service は準備ができていないか、または現在サーバー情報を再ロード中です。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合、詳細については、『Lifecycle Controller-Remote Services』マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC054

メッセージ	Unable to write to the network share.
詳細な説明	ネットワーク共有が読み取り専用であるか、またはエクスポート操作に十分な容量がない可能性があります。
推奨される対応処置	ネットワーク共有が読み取り専用ではなく、エクスポートするための十分な容量を確保してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC055

メッセージ	The operation did not complete successfully because of an invalid attribute array.
詳細な説明	メソッドに提供された AttributeName 入力パラメータの数が、iDRAC で利用可能な属性の数を超えたため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC で利用可能な属性に一致する入力パラメータアレイを使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC056

メッセージ	AttributeName and AttributeValue count mismatch.
詳細な説明	入力パラメータアレイの名前値のペアが、入力で一致しません。
推奨される対応処置	有効な（AttributeName、AttributeValue）ペアを使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC057

メッセージ	Invalid AttributeName parameter value.
詳細な説明	現在のメソッドに対して提供されている属性名は有効ではありません。
推奨される対応処置	有効な AttributeName パラメータを使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC058

メッセージ	Invalid AttributeValue parameter value for corresponding AttributeName value, *arg1* .
引数	***arg1 =*** AttributeName
詳細な説明	AttributeValue アレイで指定された属性値は、対応する指定の属性に対して有効ではありません。
推奨される対応処置	対応する指定の属性に対して有効な属性値を使用し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC059

メッセージ	Cannot set read only attribute specified in AttributeName *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	指定された属性は読み取り専用であり、値を変更できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC060

メッセージ	Lifecycle controller is currently not ready to take provisioning requests
詳細な説明	Lifecycle Controller は、現在タスクを実行中であり、前のタスクが終了するまでは別のタスクをスケジュールできません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller が現在のタスクの実行を終了、およびホストシステムが POST を終了するまで待ちします。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC061

メッセージ	Lifecycle controller is ready to take provisioning requests
詳細な説明	Lifecycle Controller では現在、ジョブ、メソッドの呼び出し、エミュレーションを実行できます。Lifecycle Controller は、プロビジョニング要求を実行する準備ができています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC062

メッセージ	サーバープロファイルのエクスポートまたはインポート操作がすでに実行されています。
詳細な説明	サーバープロファイルのエクスポートまたはインポート操作がすでに実行されています。この操作は、完了までに数分かかることがあります。
推奨される対応処置	操作を再試行するには、数分待ちます。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC063

メッセージ	Cannot create new jobs until the existing running jobs are completed or deleted.
詳細な説明	新しいジョブを作成する前に、すべてのジョブが完了する必要があります。
推奨される対応処置	既存のすべてのジョブが完了するか、または削除されてから再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC064

メッセージ	The value exceeds the maximum length of *arg1* characters for *arg2* .
引数	***arg1 =*** 最大パラメータ長、***arg2 =*** パラメータ名
詳細な説明	パラメータに許可された最大文字数が表示されます。
推奨される対応処置	このパラメータに許可された最大長まで文字数を削減します。

カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC065

メッセージ	The iDRAC static IP address information is not fully configured.The missing attribute InstanceID is *arg1* .
引数	***arg1 =*** 属性キー
詳細な説明	関連する iDRACCard 属性が示す iDRAC の静的 IPv4 情報を正しく設定する必要があります。
推奨される対応処置	関連する iDRACCard 属性を設定することにより、iDRAC の静的 IP アドレス情報を設定します。設定する必要がある関連属性は次のとおりです。1）IPv4 グループ：Address、NetMask、Gateway、DNS1。2）NIC 静的グループ：DNSDomainName。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC066

メッセージ	The Export Certificate operation is currently running.
詳細な説明	証明書のエクスポートがすでに実行中であり、完了するまでに数分かかることがあります。
推奨される対応処置	現在の操作の完了を待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC067

メッセージ	Successfully exported SSL Certificate.
詳細な説明	証明書のエクスポート操作によって、SSL 証明書は正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC068

メッセージ	Unable to perform the import or export operation because there are pending attribute changes or a configuration job is in progress.
詳細な説明	保留中の属性変更があるか、または設定ジョブが進行中であるため、システム構成のインポートまたはエクスポート操作を実行できません。
推奨される対応処置	保留中の属性変更を適用またはキャンセルします。変更を適用するには、対象の設定ジョブを作成します。また、変更をキャンセルするには、DeletePendingConfiguration メソッドを呼び出します。設定ジョブが進行中である場合は、そのジョブが完了するまで待ってから、システム設定のインポートまたはエクスポート操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC069

メッセージ	Certificate does not exist.
詳細な説明	エクスポートまたは削除操作用の証明書が存在しません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC070

メッセージ	Unable to find the configuration XML import file.
詳細な説明	インポート操作に使用される設定 XML ファイルが、指定されたネットワーク共有に存在しません。
推奨される対応処置	操作用の入力設定 XML ファイルがネットワーク共有に存在することを確認します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC071

メッセージ	The Lifecycle Controller version does not support the export or import of the Server Configuration XML file.

詳細な説明	ターゲット上の Lifecycle Controller のバージョンでこの機能はサポートされていないため、サーバー設定 XML をエクスポートまたはインポートできません。
推奨される対応処置	ターゲットシステム上の Lifecycle Controller のバージョンを、サーバー設定 XML のエクスポートおよびインポート機能をサポートしているバージョンにアップデートし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC072

メッセージ	An SSL Certificate is successfully generated.
詳細な説明	要求された操作に応答して SSL 証明書が正常に生成されました。
推奨される対応処置	SSL 証明書をダウンロードし、認証局で署名します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC073

メッセージ	Unable to generate an SSL Certificate because of internal firmware issues.
詳細な説明	ファームウェア内部の問題が原因で、SSL 証明書を生成できません。
推奨される対応処置	セキュリティ属性が有効であることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、DCIM_iDRACCardService クラスに定義されている WS-Man iDRACReset メソッドを呼び出し、iDRAC を再起動してから操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC074

メッセージ	証明書のエクスポート操作が正常に完了しませんでした。
詳細な説明	証明書のエクスポート操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC075

メッセージ	The Custom Signed Certificate (CSC) is deleted successfully.Reset iDRAC to complete the delete action of the certificate.
詳細な説明	カスタム署名済みの証明書を削除すると、新しい一意の証明書が再生成されます。iDRAC をリセットして新しい証明書を適用してください。iDRAC がリセットされるまでは、古い証明書がアクティブになります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC076

メッセージ	Unable to perform the Custom Signed Certificate (CSC) certificate delete operation.
詳細な説明	Unable to perform the Custom Signed Certificate (CSC) certificate delete operation.これは、IPMI 通信の問題が原因である可能性があります。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC077

メッセージ	Certificate imported successfully.Reset iDRAC to apply new certificate.Until iDRAC is reset old certificate will be active
詳細な説明	新しい証明書は、iDRAC が再起動されるまで使用されません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC078

メッセージ	The Export Message Registry operation was successfully completed.
詳細な説明	メッセージレジストリが、指定された宛先ファイルフォルダに正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC079

メッセージ	Unable to start the export operation because Lifecycle Controller is currently running an instance of Export Message Registry operation.
詳細な説明	Lifecycle Controller がメッセージレジストリのエクスポート操作のインスタンスを現在実行しているため、エクスポート操作を開始できません。
推奨される対応処置	現在のエクスポートプロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC080

メッセージ	サーバースクリーンショットのエクスポート操作により、サーバースクリーンショットファイルは正常にエクスポートされました。
詳細な説明	サーバースクリーンショットのエクスポート操作により、サーバースクリーンショットファイルは正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	エンコーディング済みの Base64 形式サーバースクリーンショットファイルをダウンロードし、この Base64 ファイルをデコードしてから、*.png ファイルとして保存します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC081

メッセージ	Unable to complete the Server Screen Shot export operation because of internal firmware issues.
詳細な説明	ファームウェア内部の問題のため、サーバースクリーンショットのエクスポート操作を完了できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、DCIM_iDRACCardService クラスに定義されている WS-Man iDRACReset メソッドを呼び出し（このメソッドには入力パラメータは不要です）、iDRAC を再起動してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC082

メッセージ このシステムでは再起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）属性設定が無効であるため、要求された操作を完了できません。

詳細な説明 このシステムでは再起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）属性設定が無効であるため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 再起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）属性設定を有効にしてから、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して CSIOR 設定を有効にするには、"racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart Enabled" と入力します。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC083

メッセージ The Redfish Event service cannot deliver notifications to *arg1* because of network communication issues.

引数 ***arg1 =*** IP アドレス

詳細な説明 ネットワーク通信の問題のため、Redfish イベントサービスは、メッセージで識別された IP アドレスに通知を送信できません。

推奨される対応処置 サーバがネットワークに接続されていることを確認し、操作を再試行します。問題が解決されない場合は、サブスクリプションを削除してから、ネットワークに接続している IP を使用してサブスクライブします。

カテゴリ 監査（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						
CMC						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

LC084

メッセージ Unable to export the video log because there are no files in the source folder that can be compressed and exported.

詳細な説明 圧縮してエクスポートできるファイルがソースフォルダにないため、ビデオログをエクスポートできません。

推奨される対応処置 起動キャプチャの場合、コマンドラインインタフェース（CLI）で winrm get WS-Man コマンドを実行して、VirtualConsole.1#BootCaptureSequence 属性が DCIM_iDracCardInteger クラスで有効になっていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LC085

メッセージ The Export Video Log operation is successfully completed and the files are exported to iDRAC Local folder.

詳細な説明 ビデオログのエクスポート操作が正常に完了し、ファイルが iDRAC ローカルフォルダにエクスポートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LC086

メッセージ Unable to complete the Export Video Log operation because of internal issues.

詳細な説明 内部の問題のため、ビデオログのエクスポート操作を完了できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、DCIM_iDRACCardService クラスに定義されている WS-Man iDRACReset メソッドを呼び出し、iDRAC を再起動してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LC087

メッセージ Unable to start the configuration operation because the System Lockdown mode is enabled.

詳細な説明 システムロックダウンモードが有効なため、設定操作を開始できません。

推奨される対応処置 コマンドラインインタフェース（CLI）で WS-Man get コマンドを実行して、Lockdown.1#SystemLockdown 属性が DCIM_iDracCardEnumeration クラスで 無効 に設定されていることを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LC088

メッセージ Unable to export the server screen shot because there is no file in source folder.

詳細な説明 ソースフォルダ内にファイルがないため、サーバのスクリーンショットをエクスポートできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LC089

メッセージ Unable to set the job to run on monthly or quarterly recurrence basis because necessary parameters are not entered in the command.

詳細な説明 コマンドで必要なパラメータが入力されていないため、ジョブを毎月または四半期ごとの反復で実行するように設定できません。

推奨される対応処置 毎月または四半期の繰り返しを設定するには、DayofMonth パラメータ、または WeekofMonth および DayofWeek パラメータを入力します。正しい構文とパラメータの詳細は、TechCenter ウェブサイトでプロファイル文書を参照してください。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

LC090

メッセージ	Unable to register iDRAC to SupportAssist because the length of parameter *arg1* entered is less than the stipulated length *arg2* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名、***arg2 =*** 最小パラメータ長
詳細な説明	入力されたパラメータ長がメッセージで識別された規定の長さより短いため、iDRAC を SupportAssist に登録できません。
推奨される対応処置	パラメータ長が許可されている最小の長さ以上であることを確認し、操作を再試行します。指定されたパラメータ長の詳細については、DellTechCenter で SupportAssist のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LC091

メッセージ	Unable to generate the SSL Certificate because a certificate generation process is currently in progress.
詳細な説明	証明書の生成処理が現在進行しているため、SSL 証明書を生成できません。
推奨される対応処置	現在の証明書の生成処理が完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LC092

メッセージ Unable to delete the Client Trust Certificate because of issues in the Intelligent Platform Management Interface (IPMI).

詳細な説明 Intelligent Platform Management Interface （ IPMI ）での問題のため、クライアント信頼証明書を削除できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（ LC = Lifecycle Controller ）

重大度 重大度 2（ 警告 ）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LC093

メッセージ The Client Trust Certificate is successfully deleted.

詳細な説明 クライアント信頼証明書が正常に削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（ LC = Lifecycle Controller ）

重大度 重大度 3（ 情報 ）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LC094

メッセージ	The Export SVG file operation is successfully completed and the files are exported to iDRAC Local folder.
詳細な説明	SVG（スケーラブルベクターグラフィックス）ファイルのエクスポート操作が正常に完了し、ファイルが iDRAC ローカルフォルダにエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC095

メッセージ	Unable to complete the Export SVG file operation because of internal issues.
詳細な説明	内部の問題のため、SVG（スケーラブルベクターグラフィックス）ファイルのエクスポート操作を完了できません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、DCIM_iDRACCardService クラスに定義されている WS-Man iDRACReset メソッドを呼び出し、iDRAC を再起動してから操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC096

メッセージ	The SSL Certificate is successfully imported.
詳細な説明	SSL 証明書が正常にインポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓
CMC						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LC097

メッセージ	Unable to export the Diagnostics report because the proxy port number entered is invalid.
詳細な説明	入力されたプロキシポート番号が無効であるため、診断レポートをエクスポートできません。
推奨される対応処置	有効なプロキシポート番号を入力し、操作を再試行します。有効な範囲は、0 ~ 65535 です。詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。
カテゴリ	設定 (LC = Lifecycle Controller)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*						

32

LIC イベントメッセージ

LIC000

メッセージ The License Manager action succeeded.

詳細な説明 コマンドが正常に行われました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (LIC = ライセンス)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC001

メッセージ The License Manager command parameter used is invalid.

詳細な説明 License Manager に渡されたコマンドまたはコマンドパラメータが無効です。これは、メモリの破損を示す内部エラーです。通常の状況でこのエラーは発生しません。

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ 監査 (LIC = ライセンス)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC002

メッセージ License Manager is unable to allocate the required resources at startup.

詳細な説明 License Manager が次の状態になると、エラーが発生する場合があります。1)システムリソースを割り当てることができない。2) 1 つ、または複数のファイルに現在のファームウェアバージョンとの互換性がないと判断した。この状態は、旧バージョンのファームウェアが、新バージョンのファームウェアを実行していたシステムにアップロードされた場合に発生します。この問題が発生した場合、現在の内部の License Manager ファイルが削除されて新しいファイルが作成され、これによってファームウェアバージョンの整合が行われます。ライセンスの再インポートが必要になる場合があります。メモ : ライセンスをインポート、削除、エクスポート、表示するすべてのコマンドは、この問題が解決されるまでブロックされます。

推奨される対応処置 ファームウェアを以前のバージョンにロールバックすることで、このエラーが発生する場合があります。以前にインストールされたライセンスを再インポートする必要があります。そうでない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ 監査 (LIC = ライセンス)

重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC003

メッセージ	License Manager was unable to create and/or allocate the required resources.
詳細な説明	コマンドが発行されたときに、システムリソースが利用不可であった可能性があります。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	監査 (LIC = ライセンス)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC004

メッセージ	An internal system error has occurred.
詳細な説明	次のいずれかの状況が発生すると、このエラー状況が報告されます。1) ライセンスマネージャファイルの読み取り / 書き込みを行っているときに、オペレーティングシステムがファイルのエラー (不良 CRC、不良セクタなど) を検知した場合。このエラーは、FLASH デバイスの不良または破損を示します。2)License Manager が内部メモリデータの破損を検知した場合。3)License Manager に渡されたコマンドまたはコマンドパラメータが無効であった場合。これは、メモリの破損を示す内部エラーです。通常の状況でこのエラーは発生しません。4) ライセンスファイルをエクスポートするときに、License Manager が、ファイルの転送のために必要な一時スペースを割り当てることができなかった場合。
推奨される対応処置	テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	監査 (LIC = ライセンス)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC005

メッセージ	Import failed: The maximum number of licenses are installed.
詳細な説明	インストールされたライセンスの最大数に達しています。
推奨される対応処置	現在インストールされているライセンスの 1 つを削除して、インポートを再試行します。
カテゴリ	監査 (LIC = ライセンス)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC006

メッセージ	ライセンスの有効期限が切れています。
詳細な説明	ライセンスの終了日に到達しました。
推奨される対応処置	交換用ライセンスを取得し、インポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC007

メッセージ	Invalid entry: Object does not exist or cannot be found.
詳細な説明	各 License Manager オブジェクトには、アクセスを可能にする固有の識別子があります。ユーザー指定の識別子が許容範囲外であるか、オブジェクトがシステムからなくなると、このエラーが返されます。ほとんどの一般的な識別子は、ライセンスの資格情報識別子、デバイスの Fully Qualified Device Descriptor、またはライセンスのインポート時に割り当てられるインポートトランザクション識別子です。
推奨される対応処置	正しい License Manager オブジェクト識別子で、このコマンドを再発行します。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC008

メッセージ	The license binding ID does not match the device unique identifier.
詳細な説明	バインドされた無期限ライセンスにはすべて、特定のデバイスの固有の識別子が含まれています。固有の識別子によって、デバイスにライセンスがバインドされています。たとえば、iDRAC の固有の識別子はサービスタグです。
推奨される対応処置	デバイスに対して適切な固有の識別子を持つ新しいライセンスファイルを取得します。このライセンスを使用するには、適切な固有の識別子を持つデバイスにインポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC009

メッセージ	The license upgrade was unsuccessful.
詳細な説明	アップグレードライセンスには、交換されるライセンスに関する特定の情報が含まれています。その情報が一致しないと、ライセンスのインポートが中止されます。
推奨される対応処置	正しいアップグレード情報を持つ新しいライセンスファイルを取得します。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC010

メッセージ	Import failed: This license is not for the specified device.
詳細な説明	次のいずれかの条件に当てはまると、ライセンスは iDRAC にインポートされません。1）ライセンスが iDRAC 用ではない。2）ターゲットシステムが、ライセンスによって指定された製品クラスにアップグレードできない（たとえば、ユーザーは、エクスプレス製品クラスからエンタープライズ製品クラスにアップグレードできません）。
推奨される対応処置	このシステムが、ライセンスによって指定されている製品クラスにアップグレードできることを確認します。このシステムが指定の製品クラスにアップグレードできない場合は、新しいライセンスファイルを取得します。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC011

メッセージ	A non-evaluation license cannot be replaced with an evaluation license.
詳細な説明	License Manager では、非評価ライセンスと評価ライセンスの交換は許可されていません。
推奨される対応処置	非評価ライセンスを交換するには、まず非評価ライセンスを削除し、評価ライセンスをインポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC012

メッセージ	The license file does not exist.
詳細な説明	このエラーは、次の場合に発生することがあります。1）ライセンスが他のユーザーによって削除された。2）インポートされているライセンスが、インポート操作完了前に一時記憶領域から削除された可能性がある。3）起動時に、License Manager が、デ

	バイスに割り当てられたライセンスを検出できない。この問題は、ライセンスの削除操作が完了する前に、停電が起きると発生することがあります。
推奨される対応処置	ライセンスを再インポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC013

メッセージ	These license features are not supported by this firmware version.
詳細な説明	ライセンスには、このファームウェアリリースでサポートされていない機能が含まれています。
推奨される対応処置	ファームウェアを最新バージョンにアップデートしてください。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC014

メッセージ	Multiple backup or restore operations have been simultaneously attempted on the License Manager database.
詳細な説明	License Manager データベースがすでにロックされているときに、License Manager のバックアップまたは復元に対して License Manager データベースのロックが試行されました。この問題は、複数のユーザーが同時にバックアップまたは復元操作を実行しようとすると発生する場合があります。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller のバックアップまたは復元操作を繰り返します。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC015

メッセージ	The License Manager database restore operation failed.
詳細な説明	このエラーは、Lifecycle Controller の復元操作が完了前に中断された場合に発生します。この問題は、操作の完了前に停電する、またはシステムを再起動すると発生することがあります。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller の復元操作を繰り返してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC016

メッセージ	The feature dependencies of the license are not met.
詳細な説明	このライセンスには、このライセンスに含まれていない追加のライセンス機能に依存する機能が含まれています。これらのライセンス機能は、依存するライセンス機能を備えたライセンスがシステムにインポートされるまでアクティブになりません。
推奨される対応処置	ライセンス機能の依存関係を満たすライセンスをインポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC017

メッセージ	The license file is corrupted, has not been unzipped, or is not a valid license file.
詳細な説明	このエラーは、ライセンスファイルが次の状態になると発生することがあります。1）署名が無効である。2）データの形式が正しくない。3）必要なデータが欠落している。4）不明なデータが含まれている。5）解凍されていない。
推奨される対応処置	ライセンスファイルをダウンロードして解凍し、ライセンスをインポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC018

メッセージ	The license is already imported.
詳細な説明	ライセンスはすでにシステムにインポートされており、再インポートする必要はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC019

メッセージ	A leased license may not be imported prior to its start date.

詳細な説明 リースライセンスは、ライセンスの実際の開始日の前にインポートされない可能性があります。

推奨される対応処置 ライセンスをライセンス開始日か、開始日後にインポートします。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC020

メッセージ Import failed: End User License Agreement (EULA) import upgrade warning.

詳細な説明 ライセンスの EULA 契約違反になる可能性があるため、ベースライセンスなしにアップグレードライセンスをインポートすることはできません。ベースライセンスが削除されている場合、ユーザーは、import override オプションを呼び出すことにより、警告をオーバーライドできます。

推奨される対応処置 ベースライセンスを削除した場合は、import override オプションを呼び出すことで、警告をオーバーライドします。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC021

メッセージ Import failed: The features contained in the evaluation license are already licensed.

詳細な説明 評価ライセンスのすべての機能は、現在システム内でライセンスされています。ライセンスは、既存のアクティブなライセンス機能と重複するため、インポートされません。

推奨される対応処置 評価ライセンスから、そのライセンスセットを含むライセンスを削除します。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC022

メッセージ License Manager database locked due to ongoing backup and restore operation.

詳細な説明 バックアップおよび復元操作の進行中は、License Manager データベースはロックされます。ライセンスのインポート / エクスポート / 削除操作は許可されていませんが、ユーザーはライセンス情報を表示できます。

推奨される対応処置 バックアップまたは復元操作が完了するのを待ってから、再試行します。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC023

メッセージ	An unauthorized iDRAC license version is being used.
詳細な説明	未承認の iDRAC ライセンスのバージョンが使用されています。
推奨される対応処置	承認された iDRAC ライセンスのバージョンを取得します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。また、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。
カテゴリ	監査 (LIC = ライセンス)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC024

メッセージ	License operation did not complete successfully because the device is turned on.
詳細な説明	デバイスの電源が入っているときは、ライセンスのインストール、削除、および交換を行うことができまえん。
推奨される対応処置	それぞれのデバイスの電源をオフにして、ライセンス操作を再試行してください。
カテゴリ	監査 (LIC = ライセンス)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC201

メッセージ	License *arg1* assigned to device *arg2* expires in *arg3* days.
引数	***arg1 =*** 資格情報 ID、***arg2 =*** デバイス名、***arg3 =*** 日数
詳細な説明	このライセンスの有効期限が切れようとしています。ライセンスの有効期限が切れると、そのライセンスがサポートしている機能に固有の機能が失われる恐れがあります。
推奨される対応処置	新しいライセンスを購入して、ライセンス機能の中断を回避します。
カテゴリ	監査 (LIC = ライセンス)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	8514
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

LIC202

メッセージ A system error was detected during License Manager startup.

詳細な説明 このエラーは次の場合に発生することがあります。1) プラットフォームテーブルに、デフォルトのライセンス機能セットおよび許可されるライセンスアップグレードパスに対する無効な値がある。この場合、デフォルトのライセンス機能セットが Basic Management に設定され、ライセンスアップグレードパスが制限されません。2) システムリソースの不足のため、License Manager がロードに失敗した。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットします。

カテゴリ 監査 (LIC = ライセンス)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

LIC203

メッセージ The license *arg1* has encountered an error.

引数 ***arg1 =*** 資格情報 ID

詳細な説明 保存されているライセンスファイル内のエラーが原因で、署名の検証に失敗しました。

推奨される対応処置 ライセンスファイルを削除し、再インポートします。

カテゴリ 監査 (LIC = ライセンス)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 8513

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC204

メッセージ The License Manager database restore operation failed.

詳細な説明 このエラーは、Lifecycle Controller の復元操作が完了前に中断された場合に発生します。これは、停電が発生した場合、または復元操作の進行中に iDRAC がリセットされた場合に発生します。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller の復元操作を繰り返してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

LIC205

メッセージ License Manager database lock timeout has been exceeded.

詳細な説明 License Manager は、データベースをロックできる最大期間を設定します。そのタイムアウトを超えるとロック状態が解放され、エラーが報告されます。ユーザーは、Lifecycle Controller のバックアップまたは復元操作に失敗したものと見なし、操作を繰り返す必要があります。

推奨される対応処置 バックアップまたは復元操作を繰り返します。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

LIC206

メッセージ	EULA warning: Importing license *arg1* may violate the End-User License Agreement.
引数	***arg1 =*** 資格情報 ID
詳細な説明	ユーザーが EULA 警告をオーバーライドした後で、ライセンスがインポートされました。
推奨される対応処置	インポートが EULA に違反している場合は、ライセンスを削除します。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8514
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC207

メッセージ	License *arg1* on device *arg2* has expired.
引数	***arg1 =*** 資格情報 ID、***arg2 =*** デバイス名
詳細な説明	ライセンスの有効期限が切れています。これによって、ライセンスがサポートする機能に固有の機能が失われた可能性があります。
推奨される対応処置	交換用のライセンスを取得してインポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8514

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC208

メッセージ　License *arg1* imported to device *arg2* successfully.

引数　***arg1 =*** 資格情報 ID、***arg2 =*** デバイス名

詳細な説明　ライセンスが正常にインポートされました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（LIC = ライセンス）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　8515

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC209

メッセージ　License *arg1* exported from device *arg2* successfully.

引数　***arg1 =*** 資格情報 ID、***arg2 =*** デバイス名

詳細な説明　ライセンスが正常にエクスポートされました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（LIC = ライセンス）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　8515

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC210

メッセージ　License *arg1* deleted from device *arg2* successfully.

引数　***arg1 =*** 資格情報 ID、***arg2 =*** デバイス名

詳細な説明　ライセンスが正常に削除されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（LIC = ライセンス）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　8515

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC211

メッセージ　The iDRAC feature set has changed.

詳細な説明　ライセンスのインポート / 削除 / 期限切れにより、機能セットが変更されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（LIC = ライセンス）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　8515

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC212

メッセージ	The CMC features are changed.
詳細な説明	ライセンスがインポートされた、削除された、または有効期限が切れたため、機能がアップデートされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8515
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC213

メッセージ	A system error was detected during License Manager startup.
詳細な説明	このエラーは次の場合に発生します。1）システムリソースの不足により、License Manager がロードに失敗した。
推奨される対応処置	CMC をリセットする。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8513
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC501

メッセージ A required license is missing or expired.

詳細な説明 操作の試行には、システムにインストールされた特定の高度な機能に対する有効なライセンスが必要ですが、そのライセンスが存在しないか、有効期限が切れています。

推奨される対応処置 適切なライセンスを取得してから再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC502

メッセージ Features not available.

詳細な説明 試行された機能は、システムでは使用できません。

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC503

メッセージ Unable to complete the current operation.The currently installed license does not support the following features: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライセンス可能機能

詳細な説明 現在インストールされているライセンスは、要求された操作に対する機能をサポートしていません。操作には、システムの特定の機能を使用可能にする有効なライセンスが必要です。必要なライセンスがないか、または有効期限が切れたため、操作中にアクセスされている機能が無効になっています。

推奨される対応処置	機能を有効にするためのライセンスを取得およびインストールして、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートに問い合わせるか、詳細を製品マニュアルで確認してください。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC900

メッセージ	コマンドが正常に行われました。
詳細な説明	The operation was successful.
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC901

メッセージ	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	指定されたパラメータに与えられた値が無効です。
推奨される対応処置	指定のパラメータに対して正しい値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC902

メッセージ	Resource allocation failure.
詳細な説明	iDRAC 内のメモリまたはファイル容量不足のためリソースを割り当てることができません。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC903

メッセージ	Missing parameters *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	呼び出された方法に対して、1 つ、または複数のパラメータが指定されませんでした。
推奨される対応処置	正しいパラメータを提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC904

メッセージ	Could not connect to network share.
詳細な説明	iDRAC からネットワーク共有にアクセスできません。
推奨される対応処置	ネットワーク共有の接続を確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC905

メッセージ	The LicenseName value cannot exceed 64 characters.
詳細な説明	LicenseName 値が、許容されている最大長の 64 文字を超えています。
推奨される対応処置	LicenseName 値の長さを修正して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC906

メッセージ	License file is not accessible on the network share.
詳細な説明	ライセンスファイルが存在しないか、またはネットワーク共有の場所からアクセスできません。
推奨される対応処置	ライセンスファイルがネットワーク共有上にあり、ファイルへのアクセス許可が正しいことを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC907

メッセージ	Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC 内の不明なエラー不足のために、この操作は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

33

LNK イベントメッセージ

LNK0001

メッセージ Network share name unavailable.

詳細な説明 入力されたネットワーク共有名は有効ではありません。

推奨される対応処置 有効なネットワーク共有名を入力してから、操作を再試行します。詳細に関しては、『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ システム正常性（LNK = リンクのステータス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0002

メッセージ Unable to resolve host name.

詳細な説明 DNS クエリは正常に完了しませんでした。これは、ホスト名の誤り、または DNS サーバ設定の不具合により接続がタイムアウトしたことが原因である可能性があります。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）入力したホスト名が有効であることを確認し、操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、DNS サーバ設定が、ホスト名を解決するように正しく設定されていることを確認します。

カテゴリ システム正常性（LNK = リンクのステータス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0003

メッセージ Unable to connect to the DNS server.

詳細な説明 ネットワークに不具合が発生したか、DNS サーバーからの応答がないため、DNS サーバーに接続できません。

推奨される対応処置 サーバーがネットワークに接続されていることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（LNK = リンクのステータス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0004

メッセージ Unable to connect to FTP server.

詳細な説明 ネットワークエラーが原因で、FTP サーバーに接続できません。

推奨される対応処置 ネットワーク接続とネットワーク設定をチェックして、再試行します。問題が解決しない場合は、FTP サーバーを再起動します。

カテゴリ システム正常性（LNK = リンクのステータス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0005

メッセージ Unable to connect to DHCP server.

詳細な説明 ネットワーク設定が正しく設定されていないか、または DHCP サーバーに接続できないため、DHCP サーバーとの通信中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 ネットワークケーブルが接続され、ネットワークの設定が正しいことを確認して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワークインタフェースコントローラ（NIC）のファームウェアを最新のバージョンにアップデートし、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（LNK = リンクのステータス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK2700

メッセージ The *arg1* network link is down.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 CMC がネットワークとの接続を失いました。

推奨される対応処置 ネットワークケーブルとネットワーク接続を確認します。

カテゴリ システム正常性（LNK = リンクのステータス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2249

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

LNK2701

メッセージ	The *arg1* network link is up.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（LNK = リンクのステータス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2251
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

LNK8500

メッセージ	Unable to connect the server in slot *arg1* to the IOM in slot *arg2* port *arg3* , because the IOM port is down.
引数	***arg1 =*** スロット ID、***arg2 =*** IOM スロット ID、***arg3 =*** IOM ポート ID
詳細な説明	ネットワーク接続が機能していないため、メッセージ内で識別されたサーバーが外部ネットワークに接続できませんでした。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行してから、操作を再試行します。1）外部ネットワークケーブルが機能しているかどうかをチェックします。2）メッセージ内で識別された IOM およびポートのネットワークケーブルを取り付けなおすか、交換します。
カテゴリ	システム正常性（LNK = リンクのステータス）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2250
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

LNK8501

メッセージ	The network connection of server in slot *arg1* IOM in slot *arg2* port *arg3* is restarted.
引数	***arg1 =*** スロット ID、***arg2 =*** IOM スロット ID、***arg3 =*** IOM ポート ID
詳細な説明	外部ネットワークへの識別されたサーバーのネットワーク接続が回復しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（LNK = リンクのステータス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2251
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

34

LOG イベントメッセージ

LOG001

メッセージ	Missing required InstanceID or JobID parameter.
詳細な説明	操作で呼び出されたメソッドで必要となる、1 つ、または複数の必須パラメータがありません。
推奨される対応処置	指定のパラメータに対して正しい値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG002

メッセージ	An invalid parameter ID is entered for *arg1* .
引数	***arg1 =*** インスタンス ID / ジョブ ID
詳細な説明	メッセージで識別されたインスタンス ID / ジョブ ID に無効なパラメータ ID が入力されています。
推奨される対応処置	インスタンス ID またはジョブ ID に正しい WS-MAN パラメータを入力します。有効なパラメータの詳細については、サポートサイトで入手できる『Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide』（Dell Lifecycle Controller Remote Services クイックスタートガイド）を参照してください。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG003

メッセージ	ConfigResults not available for log entry specified.
詳細な説明	指定された InstanceID を持つログのエントリには関連する設定結果がありません。
推奨される対応処置	LogEntry クラスのエミュレーションを通じて InstanceID に対する ConfigResults の可用性を確認し、操作を再試行します。『Lifecycle Controller-Remote Services』（Lifecycle Controller リモートサービス）を参照してください。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG004

メッセージ	Resource allocation failure.
詳細な説明	iDRAC ファームウェアのメモリ不足またはファイル容量不足しているため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG005

メッセージ	Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC で不明なエラーが発生したため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG006

メッセージ	Test event generated for message ID *arg1* .
引数	***arg1 =*** メッセージ ID
詳細な説明	このメッセージは、テストイベント操作の実行中に生成されました。テストイベント操作を実行すると、Lifecycle ログにユーザー指定のメッセージ ID を持つイベントが記録されます。また、SNMP、E メール、またはその他のイベント通知のソースが有効になっている場合は、それらを介してイベントが生成される場合もあります。このテストイベントは、ハードウェアまたはソフトウェアの問題が存在することを示すものではありません。これは、ユーザーがイベント処理アプリケーションをテストするためのメカニズムを提供します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

LOG007

メッセージ The previous log entry was repeated *arg1* times.

引数 ***arg1 =*** ログエントリカウント

詳細な説明 このメッセージは、連続した重複イベントの後に生成されます。ログエントリカウントは、前のメッセージが繰り返された回数です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

LOG008

メッセージ The complete Lifecycle Log was successfully created for an export operation.

詳細な説明 要求されたエクスポート操作のための完全な Lecycle ログが正常に作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

LOG201

メッセージ Recovered from Lifecycle Controller Log corruption.

詳細な説明 iDRAC の起動中に Lifecycle Controller ログの破損が検出されました。この Lifecycle Controller ログは破損以降を切り捨てられました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG202

メッセージ Recovered from Lifecycle Controller Log comments file corruption.

詳細な説明 iDRAC の起動中に Lifecycle Controller ログコメントファイルの一部にアクセスすることができません。このファイルは破損以降を切り捨てられました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG203

メッセージ Lifecycle Log archived up to Log Sequence number *arg1* .

引数 ***arg1 =*** シーケンス番号

詳細な説明 このメッセージは、Lifecycle ログのアーカイブ中に生成されます。すべての古いメッセージはアーカイブされ、Lifecycle ログのエクスポート機能を使用して取得できます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

LOG204

メッセージ Lifecycle Log archive operation did not complete.

詳細な説明 アーカイブ操作は完了しませんでした。キャッシュからイベントの 10 % が削除され、新しいイベント用の容量が確保されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (LOG = ログイベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

LOG300

メッセージ システムは、シャーシログファイルの破損から回復しました。

詳細な説明 システムは、シャーシログファイルの破損から回復しました。一部のログエントリは回復できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (LOG = ログイベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG302

メッセージ	シャーシのログファイルのヘッダーが破損しています。
詳細な説明	シャーシのログファイルのヘッダーが破損しています。シャーシログは再作成する必要があります。現在のすべてのログエントリは保存されません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG303

メッセージ	Unable to archive the Chassis Log file.
詳細な説明	アーカイブ操作中は、現在のシャーシログファイルの名前を変更できません。一部のログエントリが失われる場合があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG305

メッセージ	The Chassis Log file was cleared.
詳細な説明	シャーシログファイルは、ログのクリア操作の結果としてクリアされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG320

メッセージ	Log monitoring is disabled.Log type: *arg1* .
引数	***arg1 =*** ログタイプ
詳細な説明	システムのハードウェアログが無効になっています。このログタイプの情報が表示されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (LOG = ログイベント)

重大度 重大度 2 (警告)

OMSA **イベント** ID 5550

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG321

メッセージ The log status is unknown.Log type: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ログタイプ

詳細な説明 ハードウェアログが最新のものになっていない可能性があります。このログタイプの情報が表示されます。

推奨される対応処置 iDRAC が正常に機能していることを確認します。

カテゴリ システム正常性 (LOG= ログイベント)

重大度 重大度 3 (情報)

OMSA **イベント** ID 5551

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG322

メッセージ The log size is no longer near the maximum capacity.Log type: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ログタイプ

詳細な説明 システムのハードウェアログが最大容量に近い値ではなくなりました。このログタイプの情報が表示されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（LOG= ログイベント）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 5552

OMSA **トラップ** ID 5552

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG323

メッセージ The log size is near maximum capacity.Log type: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ログタイプ

詳細な説明 システムのハードウェアログが最大容量に近い値になっています。このログタイプの情報が表示されます。

推奨される対応処置 ログをクリアして、新しいエントリが記録されるのを確認します。

カテゴリ システム正常性（LOG= ログイベント）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 5553

OMSA **トラップ** ID 5553

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG324

メッセージ The log size has reached its maximum capacity.Log type: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ログタイプ

詳細な説明 システムのハードウェアログが最大容量に達しました。このログタイプの情報が表示されます。

推奨される対応処置 ログをクリアして、新しいエントリが記録されるのを確認します。

カテゴリ システム正常性（LOG= ログイベント）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 5554

OMSA **トラップ** ID 5554

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG325

メッセージ Unable to receive any log entries.Log type: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ログタイプ

詳細な説明 ログのエントリをまったく受信できないため、ログのステータスを監視できません。このログタイプの情報が表示されます。

推奨される対応処置 iDRAC が正常に機能していることを確認します。

カテゴリ システム正常性（LOG= ログイベント）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 5555

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG326

メッセージ アラートログがクリアされました。

詳細な説明 アラートログがクリアされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LOG327

メッセージ アラートログのバックアップが作成されました。

詳細な説明 アラートログのバックアップが作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LOG328

メッセージ The Server Based Management Mode is enabled.

詳細な説明 The Server Based Management Mode is enabled.シャーシベースの PSU、ファン、およびセンサーの情報はサーバベースのシステム管理ツールから表示できます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（LOG = ログイベント）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LOG329

メッセージ	The Server Based Management Mode is disabled.
詳細な説明	The Server Based Management Mode is disabled.シャーシベースの PSU、ファン、およびセンサーの情報はサーバベースのシステム管理ツールから表示できます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LOG501

メッセージ	Unable to run the command because of a general issue.
詳細な説明	一般的な問題が発生したため、コマンドを実行できません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合、CMC をリセットし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG502

メッセージ	Unable to run the command because the method parameter *arg1* is missing.
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	メッセージに識別されたメソッドパラメータが欠落しているため、コマンドを実行できません。
推奨される対応処置	コマンドに必要なすべてのパラメータを入力し、操作を再試行します。詳細については、シャーシ記録ログプロファイルを参照してください。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG503

メッセージ	Unable to run the method because the parameter *arg1* is not valid.
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	メッセージに識別されているパラメータの値が有効ではないため、コマンドを実行できません。
推奨される対応処置	コマンドに必要なすべてのパラメータをエミュレーションどおりに入力し、操作を再試行します。詳細については、シャーシ記録ログプロファイルを参照してください。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG504

メッセージ	Chassis Log Export was successful.
詳細な説明	シャーシログは、指定された宛先に正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG505

メッセージ	Unable to access the network share.

詳細な説明	ネットワーク共有へのアクセスにアクセスできません。
推奨される対応処置	正しいネットワーク共有へのアクセス資格情報が入力されていることを確認してください（例：IP アドレス、ユーザー名、パスワード、共有タイプ）。詳細については、シャーシ記録ログプロファイルを参照してください。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG506

メッセージ	Unable to start the requested operation because the ExportChassisLog operation is already running.
詳細な説明	ExportChassisLog 操作がすでに実行されているため、要求された操作を開始できません。
推奨される対応処置	現在の ExportChassisLog 操作が完了するのを待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG507

メッセージ	Unable to allocated required CMC resources.
詳細な説明	CMC でメモリまたはファイル容量が不足しているため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	CMC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG508

メッセージ	Unable to write to the network share.
詳細な説明	ネットワーク共有が読み取り専用であるか、またはエクスポート操作に十分な容量がない可能性があります。
推奨される対応処置	ネットワーク共有が読み取り専用ではなく、エクスポートするための十分な容量を確保してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG509

メッセージ	Unable to run the command because the parameter value of *arg1* exceeds the maximum allowed number of *arg2* characters.
引数	***arg1 =*** パラメータ名、***arg2 =*** パラメータの最大長
詳細な説明	メッセージに識別されているパラメータの値が、メッセージに識別されている最大長を超えているため、コマンドを実行できません。
推奨される対応処置	メッセージに識別されたパラメータに、最大可能文字数以下の値を入力します。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG510

メッセージ	Unable to complete the operation because of an unknown issue in the CMC.
詳細な説明	操作は、不明の問題のため、実行できません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合、CMC をリセットし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

MEM イベントメッセージ

MEM0000

メッセージ	Persistent correctable memory errors detected on a memory device at location(s) *arg1* .
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリは機能しています。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す早期指標です。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性 (MEM = メモリ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2267
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0001

メッセージ	Multi-bit memory errors detected on a memory device at location(s) *arg1* .
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリに修正不能なエラーが発生しました。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。その結果、OS やアプリケーションが正常に動作しなくなる恐れがあります。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性 (MEM = メモリ)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	<場所> でマルチビットメモリエラーが発生しました。Reseat memory

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0002

メッセージ　Parity memory errors detected on a memory device at location *arg1* .

引数　***arg1 =*** 場所

詳細な説明　メモリは機能しています。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す早期指標です。

推奨される対応処置　メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2265

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0003

メッセージ　Stuck bit memory error detected on a memory device at location *arg1* .

引数　***arg1 =*** 場所

詳細な説明　メモリは機能しています。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す早期指標です。

推奨される対応処置　メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2265

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0004

メッセージ Memory device at location *arg1* is disabled.

引数 ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。メモリサイズが縮小しています。

推奨される対応処置 メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。サポートされているメモリ構成については、製品マニュアルを参照してください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2265

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0005

メッセージ Persistent correctable memory error limit reached for a memory device at location(s) *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 メモリは機能しています。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す早期指標です。

推奨される対応処置 メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2265

LCD メッセージ <場所> に対する、永続的で修正可能なメモリエラーの限度に達しました。Reseat memory.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0006

メッセージ Memory device at location *arg1* is present.

引数 ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2267

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0007

メッセージ Unsupported memory configuration; check memory device at location *arg1* .

引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。メモリサイズが縮小しています。
推奨される対応処置	サポートされているメモリ構成については、製品マニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	Unsupported memory configuration.Check memory <場所>.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0008

メッセージ	Memory device at location *arg1* is spare memory.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0009

メッセージ	Memory device at location *arg1* is throttled.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下します。
推奨される対応処置	予期しない現象である場合は、電源または熱の例外イベントが発生していないか、システムログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2266
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0010

メッセージ	Memory device at location *arg1* is overheating.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下します。
推奨される対応処置	予期しない現象である場合は、電源または熱の例外イベントが発生していないか、システムログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD **メッセージ**	Memory device <場所> is over heating.Check fans
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0016

メッセージ	Memory device at location(s) *arg1* is operating correctly.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0020

メッセージ	Memory device at location *arg1* is enabled.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM0021

メッセージ	Persistent correctable memory error limit reset for a memory device at location *arg1* .
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0022

メッセージ	Memory device at location *arg1* is absent.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。メモリサイズが縮小しています。
推奨される対応処置	予期しない状況である場合は、デバイスが存在することを確認し、取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2266
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0024

メッセージ	Memory device at location *arg1* is no longer spare memory.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0600

メッセージ	Memory device was added at location *arg1* .
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM0601

メッセージ	Memory device is removed from location *arg1* .
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM0700

メッセージ	The persistent correctable memory error rate is at normal levels for a memory device at location *arg1* .
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0701

メッセージ	Correctable memory error rate exceeded for *arg1* .
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリが機能していない可能性があります。将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す予告です。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2266
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0702

メッセージ	Correctable memory error rate exceeded for *arg1* .
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリが機能していない可能性があります。将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す予告です。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	Correctable memory error rate exceeded for <場所>.Reseat memory.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1000

メッセージ	Memory device at location *arg1* transition to a running state.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM1001

メッセージ	Memory device at location *arg1* failed to transition to a running state.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
LCD **メッセージ**	Memory device <場所> failed to transition to a running state.Reseat memory
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM1002

メッセージ	Memory device at location *arg1* is in test.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1003

メッセージ	Memory device at location *arg1* failed to transition to in test.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2266
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1004

メッセージ	Memory device at location *arg1* is powered off.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1005

メッセージ	device at location *arg1* failed to power off.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	メモリの取り外しプロセスを再試行します。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1006

メッセージ	Memory device at location *arg1* is online.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1007

メッセージ	Memory device at location *arg1* failed to transition to online.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	メモリの取り外しプロセスを再試行します。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1008

メッセージ	Memory device at location *arg1* is offline.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1009

メッセージ	Memory device at location *arg1* failed to transition to offline.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	メモリの取り外しプロセスを再試行します。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1010

メッセージ	Memory device at location *arg1* is off-duty.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1011

メッセージ	Memory device at location *arg1* is on-duty.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1012

メッセージ	Memory device at location *arg1* is in a degraded state.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2266
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1013

メッセージ	Memory device at location *arg1* is in a full state.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1014

メッセージ	Memory device at location *arg1* is in a power save state.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1015

メッセージ	Memory device at location *arg1* is in a power active state.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1016

メッセージ Memory device at location *arg1* is not installed correctly.

引数 ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。メモリサイズが縮小しています。

推奨される対応処置 メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2265

LCD メッセージ Memory <場所> is not installed correctly.Re-install

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1017

メッセージ Memory device at location *arg1* is installed correctly.

引数 ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2267

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1200

メッセージ　Memory RAID is redundant.

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2267

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1201

メッセージ　Memory RAID redundancy is lost.Check memory device at location(s) *arg1* .

引数　***arg1 =*** 場所

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2265

LCD メッセージ　Memory RAID lost on <場所> . Power cycle system

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1202

メッセージ　Memory RAID redundancy is degraded.Check memory device at location(s) *arg1* .

引数　***arg1 =*** 場所

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2266

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1203

メッセージ　Memory is not redundant.

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2267

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1204

メッセージ　Memory mirror is redundant.

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2267

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1205

メッセージ　Memory mirror redundancy is lost.Check memory device at location(s) *arg1* .

引数　***arg1 =*** 場所

詳細な説明　メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。

推奨される対応処置　メモリの例外がないかをシステムログで確認します。場所 <場所> にメモリを取り付けなおします。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2265

LCD メッセージ　Memory mirror lost on <場所>.Power cycle system

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1206

メッセージ　メモリスペアの冗長性が失われました。Check memory device at location *arg1* .

引数　***arg1 =*** 場所

詳細な説明　メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。

推奨される対応処置　メモリの例外がないかをシステムログで確認します。場所 <場所> にメモリを取り付けなおします。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2266

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1207

メッセージ　Memory spare is redundant.

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2267

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1208

メッセージ	Memory spare redundancy is lost.Check memory device at location *arg1* .
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	割り当てられたスペアは使用できなくなっています。
推奨される対応処置	メモリの例外がないかをシステムログで確認します。場所 <場所> にメモリを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性 (MEM = メモリ)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	Memory spared lost on <場所>.Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1209

メッセージ	メモリスペアの冗長性が失われました。Check memory device at location *arg1* .
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (MEM = メモリ)
重大度	重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2267

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1210

メッセージ Memory is redundant.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (MEM = メモリ)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM1212

メッセージ メモリ冗長性が失われました。

詳細な説明 メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。

推奨される対応処置 メモリの例外がないかをシステムログで確認します。場所 <場所> にメモリを取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性 (MEM = メモリ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2265

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1214

メッセージ	Memory redundancy is degraded.
詳細な説明	メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。
推奨される対応処置	メモリの例外がないかをシステムログで確認します。場所 <場所> にメモリを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2266
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM6000

メッセージ	Memory device monitoring is disabled.
詳細な説明	メモリモジュールが正しく取り付けられていない、間違って設定されている、または故障している可能性があります。
推奨される対応処置	メモリの例外については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。メモリモジュールを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント ID**	5400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6001

メッセージ	Memory device status is unknown.Memory device location: *arg1* , Possible memory module event cause: *arg2* .
引数	***arg1 =*** 場所、***arg2 =*** 原因
詳細な説明	メモリモジュールが正しく取り付けられていない、間違って設定されている、または故障している可能性があります。
推奨される対応処置	メモリの例外については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。メモリモジュールを特定された場所に取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	5401
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6002

メッセージ	Memory device status is normal.Memory device location: *arg1* .
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メッセージに示されたメモリデバイスは、正常の状態に戻りました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	5402
OMSA **トラップ** ID	5402

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6003

メッセージ　Memory device status is non-critical.Memory device location: *arg1* , Possible memory module event cause: *arg2* .

引数　***arg1 =*** 場所、***arg2 =*** 原因

詳細な説明　メモリモジュールが正しく取り付けられていない、間違って設定されている、または故障している可能性があります。

推奨される対応処置　メモリの例外については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。メモリモジュールを特定された場所に取り付けなおします。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 2（警告）

OMSA イベント ID　5403

OMSA トラップ ID　5403

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6004

メッセージ　Memory device status is critical.Memory device location: *arg1* , Possible memory module event cause: *arg2* .

引数　***arg1 =*** 場所、***arg2 =*** 原因

詳細な説明　メモリモジュールが正しく取り付けられていない、間違って設定されている、または故障している可能性があります。

推奨される対応処置　メモリの例外については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。メモリモジュールを特定された場所に取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 5404

OMSA **トラップ** ID 5404

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6005

メッセージ Memory device has failed.Memory device location: *arg1* , Possible memory module event cause: *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 場所、***arg2 =*** 原因

詳細な説明 回復不能なエラーによって、メモリモジュールの障害が発生しました。

推奨される対応処置 メモリの例外については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。特定された場所の古いメモリモジュールを取り外し、新しいメモリモジュールを取り付けます。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 5405

OMSA **トラップ** ID 5405

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM7000

メッセージ The memory riser mismatch was corrected.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2267

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM7002

メッセージ A hardware mismatch detected for memory riser.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 適切なメモリライザーの取り付けと設定について、製品のマニュアルを確認します。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2265

LCD **メッセージ** Memory riser mismatch detected.Check memory riser

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM8000

メッセージ Correctable memory error logging disabled for a memory device at location *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 エラーを修正中ですが、現在は記録されていません。

推奨される対応処置 メモリの例外がないかをシステムログで確認します。場所 <場所> にメモリを取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2265

LCD メッセージ SBE log disabled on <場所>.Reseat memory

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM8001

メッセージ Persistent correctable memory error logging enabled for a memory device at location *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM8500

メッセージ Low memory condition detected.

詳細な説明 メモリ不足状態が検出されました。この状態が続くと、フェイルオーバーまたはリセットが発生する可能性があります。複数のリセットが発生する場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置 複数のリセットが発生する場合は、サービスにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

MEM8501

メッセージ メモリ不足警告、*arg1* KB、*arg2* KB。

引数 ***arg1 =*** 合計メモリーサイズ、***arg2 =*** しきい値

詳細な説明 メモリ不足状態が検出されました。この状態が続くと、フェイルオーバーまたはリセットが発生する可能性があります。

推奨される対応処置 複数のリセットが発生する場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（MEM = メモリ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

MEM8502

メッセージ ECC Memory error rate failover condition detected.

詳細な説明 プライマリ CMC で ECC メモリ状態が検出され、フェイルオーバーが開始されました。

推奨される対応処置 プライマリ CMC を装着しなおして、プライマリ CMC へのフェイルオーバーを開始します。問題が解決されず、複数のフェイルオーバーが発生する場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

MEM9000

メッセージ Memory interconnect degraded.

詳細な説明 プロセッサとメモリの間の信号伝達において不具合が検出されました。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）メモリライザーを抜き差しし、サーバを再起動します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2265

LCD **メッセージ** Memory interconnect degraded.Reseat memory riser.

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9001

メッセージ Memory interconnect is functioning normally.

詳細な説明 メモリの相互接続が正常に機能しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

LCD メッセージ Memory interconnect normal.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9002

メッセージ Intel QPI interconnect *arg1* has a correctable error.

引数 ***arg1 =*** QPI リンク番号

詳細な説明 メッセージに示されている Intel QPI 相互接続を介したプロセッサ間の信号伝達において修正可能なエラーが検出されました。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）サーバを再起動し、問題が解決するかどうかを確認します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2266

LCD メッセージ Intel QPI interconnect <場所> has a correctable error.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9003

メッセージ Intel SMI 2 Memory interconnect *arg1* has a correctable error.

引数 ***arg1 =*** リンク番号

詳細な説明 メッセージに示されている Intel SMI 2 メモリ相互接続を介したプロセッサとメモリの間の信号伝達において修正可能なエラーが検出されました。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1) メモリライザーを抜き差しし、サーバを再起動します。2) 前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバを再起動します。3)問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (MEM = メモリ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 2266

LCD メッセージ Intel SMI 2 Memory interconnect <場所> has a correctable error.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9004

メッセージ Intel QPI interconnect *arg1* has degraded.

引数 ***arg1 =*** QPI リンク番号

詳細な説明 メッセージに示されている Intel QPI 相互接続を介したプロセッサ間の信号伝達においてリンクの低下が検出されました。システムは、パフォーマンスが低下した状態で動作を続けます。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1) サーバを再起動し、問題が解決するかどうかを確認します。2) 前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバを再起動します。3) 問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (MEM = メモリ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2265

LCD メッセージ Intel QPI interconnect <場所> has degraded.Reseat processor.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9005

メッセージ Intel SMI 2 Memory interconnect *arg1* has degraded.

引数 ***arg1 =*** リンク番号

詳細な説明 メッセージに示されている Intel SMI 2 メモリ相互接続を介したプロセッサとメモリの間の信号伝達においてリンクの低下が検出されました。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1) メモリライザーを抜き差しし、サーバを再起動します。2) 前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバを再起動します。3)問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (MEM = メモリ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2265

LCD メッセージ Intel SMI 2 interconnect <場所> degraded.Reseat memory riser.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9006

メッセージ Intel QPI interconnect *arg1* has a non-recoverable issue.

引数 ***arg1 =*** QPI リンク番号

詳細な説明 メッセージに示されている Intel QPI 相互接続を介したプロセッサ間の信号伝達において回復不能なリンクの不具合が検出されました。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1) サーバを再起動し、問題が解決するかどうかを確認します。2) 前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバを再起動します。3) 問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (MEM = メモリ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2265

LCD メッセージ Intel QPI interconnect <場所> has fatal error.Reseat memory riser.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9007

メッセージ Intel SMI 2 Memory interconnect *arg1* has a non-recoverable issue.

引数 ***arg1 =*** リンク番号

詳細な説明 メッセージに示されている Intel SMI 2 メモリ相互接続を介したプロセッサとメモリの間の信号伝達において回復不能なリンクの不具合が検出されました。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1) メモリライザーを抜き差しし、サーバを再起動します。2) 前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバを再起動します。3)問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (MEM = メモリ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2265

LCD メッセージ Intel SMI 2 interconnect <場所> has fatal error.Reseat mem riser.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9008

メッセージ	Intel DDR Memory interconnect *arg1* has a non-recoverable issue.
引数	***arg1 =*** リンク番号
詳細な説明	メッセージに示されている Intel DDR メモリ相互接続上での信号伝達において回復不能な不具合が検出されました。
推奨される対応処置	メモリライザー上のすべての DIMM を抜き差しし、メモリライザーを抜き差しし、サーバを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性 (MEM = メモリ)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	Intel DDR interconnect <場所> has fatal error.Reseat mem riser.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9009

メッセージ	Intel DDR Memory interconnect *arg1* has a correctable error.
引数	***arg1 =*** リンク番号
詳細な説明	メッセージで識別された Intel DDR メモリ相互接続での信号伝達で修正可能なエラーが検知されました。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1)メモリライザー上のすべての DIMM を再装着します。2)メモリライザーを再装着します。3) サーバを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性 (MEM = メモリ)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	2266
LCD メッセージ	Intel DDR interconnect <番号> has a correctable error.Reseat mem riser.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9010

メッセージ A QuickPath Interconnect (QPI) Reference Code warning message code is logged.

詳細な説明 BIOS が QuickPath Interconnect (QPI) Reference Code 警告のメジャーおよびマイナーコードをログに記録しました。この情報は、-vvv オプションを指定した IPMItool や -E オプションを指定した RACADM など、未処理の IPMI SEL ログデータを表示するツールを使用することにより確認できます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (MEM = メモリ)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9011

メッセージ QuickPath Interconnect (QPI) Reference Code warning location information is logged.

詳細な説明 BIOS が QuickPath Interconnect (QPI) 警告の位置情報をログに記録しました。この情報は、-vvv オプションを指定した IPMItool や -E オプションを指定した RACADM など、未処理の IPMI SEL データを表示するツールを使用することにより確認できます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (MEM = メモリ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9012

メッセージ A Memory Reference Code (MRC) warning code is logged.

詳細な説明 BIOS が Memory Reference Code (MRC) 警告のメジャーおよびマイナーコードをログに記録しました。この情報は、-vvv オプションを指定した IPMI ツールや -E オプションを指定した RACADM など、未処理の IPMI SEL データを表示するツールを使用することにより確認できます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (MEM = メモリ)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9013

メッセージ Memory Reference Code (MRC) warning location information is logged.

詳細な説明 BIOS が Memory Reference Code (MRC) 警告の位置情報をログに記録しました。この情報は、-vvv オプションを指定した IPMItool や -E オプションを指定した RACADM など、未処理の IPMI SEL データを表示するツールを使用することにより確認できます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (MEM = メモリ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9014

メッセージ A correctable memory error has occurred in Dual In-line Memory Module (DIMM) device *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 メッセージ内で識別されているメモリデバイスで、修正可能なメモリエラーが発生しました。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を早期に示すものである場合があります。

推奨される対応処置 これは修正可能エラーです。ログ情報を確認し、メッセージ内で識別されている DIMM で複数の修正可能なエラーが発生している場合は、メモリデバイスを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (MEM = メモリ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

MEM9015

メッセージ Multi-bit memory errors detected on a Dual In-line Memory Module (DIMM) device *arg1*.

引数 ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 メッセージで特定されたメモリデバイスに修正不能なエラーが発生しました。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。その結果、OS やアプリケーションが正常に動作しなくなる恐れがあります。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているメモリコンポーネントを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性 (MEM = メモリ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

MEM9016

メッセージ Correctable memory error rate exceeded for Dual In-line Memory Module (DIMM) *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 メッセージ内で識別されているメモリデバイスが動作不能である可能性があります。将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す予告です。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているメモリコンポーネントを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

MEM9020

メッセージ The Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM) device in the slot *arg1* is about to reach the end of supported life duration.

引数 ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 メッセージ内で識別されたスロット内の NVDIMM デバイスは、サポートされる寿命期間の終わりに近づいています。

推奨される対応処置 次に予定されるメンテナンス時に、不揮発性デュアルインラインメモリモジュール（NVDIMM）デバイスを交換します。NVDIMM の使用状況に関する情報については、サポートサイト上でシステムのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2266
LCD メッセージ	The NVDIMM in <場所> is approaching the end of supported life.
OMSA イベント ID	5426
OMSA トラップ ID	5426
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9030

メッセージ	The Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM) device in the slot *arg1* is not responding and is disabled.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メッセージ内で識別されたスロット内の NVDIMM デバイスは、応答しておらず、無効にされています。
推奨される対応処置	不揮発性デュアルインラインメモリモジュール（NVDIMM）デバイスを取り外してから再度取り付けます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。NVDIMM の取り外しと再取り付けについては、サポートサイト上でシステムのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	The NVDIMM in <場所> is not responding and has been disabled.
OMSA イベント ID	5427
OMSA トラップ ID	5427
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9031

メッセージ The Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM) device in the slot *arg1* is unable to save the data during the previous system shutdown operation or power loss.

引数 ***arg1*** = 場所

詳細な説明 メッセージ内で識別されたスロット内の NVDIMM デバイスは、前回のシステムシャットダウン操作時、または停電時のデータを保存できません。NVDIMM は書き込み保護モードに設定されています。

推奨される対応処置 不揮発性デュアルインラインメモリモジュール（ NVDIMM ）デバイスを取り外してから再度取り付けます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。NVDIMM の取り外しと再取り付けについては、サポートサイト上でシステムのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（ MEM = メモリ ）

重大度 重大度 1（ 重要 ）

トラップ / イベント ID 2265

LCD メッセージ The NVDIMM in <場所> was not able to save its data and has been placed in write protect mode.

OMSA イベント ID 5428

OMSA トラップ ID 5428

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9032

メッセージ The Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM) device in the slot *arg1* is unable to restore the data that was saved in the previous save operation.

引数 ***arg1*** = 場所

詳細な説明 メッセージ内で識別されたスロット内の NVDIMM デバイスは、前回の保存操作で保存されたデータを復元できません。NVDIMM は書き込み保護モードに設定されています。

推奨される対応処置 不揮発性デュアルインラインメモリモジュール（ NVDIMM ）デバイスを取り外してから再度取り付けます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。NVDIMM の取り外しと再取り付けについては、サポートサイト上でシステムのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	The NVDIMM in <場所> was not able to restore its data from its previous save operation and has been placed in write protect mode.
OMSA **イベント** ID	5429
OMSA **トラップ** ID	5429
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9033

メッセージ	An unsupported Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM) device is of unsupported configuration and unable to operate as currently configured.
詳細な説明	サポートされていない不揮発性デュアルインラインメモリモジュール（NVDIMM）デバイスは、サポートされていない構成であり、現在の構成では動作できません。
推奨される対応処置	メモリ構成を確認し、構成がサポートサイト上のシステムのオーナーズマニュアルで定義されているルールに従っているかどうかを確認します。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	Illegal NVDIMM configuration detected.
OMSA **イベント** ID	5430
OMSA **トラップ** ID	5430
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9034

メッセージ	The Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM) device in the slot *arg1* is not responding.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メッセージ内で識別されたスロット内の NVDIMM デバイスは、応答していません。
推奨される対応処置	不揮発性デュアルインラインメモリモジュール（NVDIMM）デバイスを取り外してから再度取り付けます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。NVDIMM の取り外しと再取り付けについては、サポートサイト上でシステムのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	The NVDIMM in <場所>is not responding.
OMSA **イベント** ID	5431
OMSA **トラップ** ID	5431
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9035

メッセージ	The Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM) device in the slot *arg1* cannot be configured to save data during a power loss because of an issue in the NVDIMM.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メッセージ内で識別されたスロット内の NVDIMM デバイスは、NVDIMM における問題のため、停電時にデータを保存するように構成できません。
推奨される対応処置	不揮発性デュアルインラインメモリモジュール（NVDIMM）デバイスを取り外してから再度取り付けます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。NVDIMM の取り外しと再取り付けについては、サポートサイト上でシステムのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）

重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	Unable to arm the NVDIMM in <場所>.
OMSA イベント ID	5432
OMSA トラップ ID	5432
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9036

メッセージ	停電時にデータを保存するためにシステムが十分な電力を提供しない可能性があるため、不揮発性デュアルインラインメモリモジュール（NVDIMM）デバイスは、書き込み保護モードに設定されています。
詳細な説明	停電時にデータを保存するためにサーバが十分な電力を提供していない可能性があるか、またはバッテリが十分なレベルに充電されていないため、不揮発性デュアルインラインメモリモジュール（NVDIMM）デバイスは、書き込み保護モードに設定されています。
推奨される対応処置	ログで前述の電源またはバッテリエントリを確認して、問題を解決してください。ログを表示する方法の詳細については、マニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	All NVDIMMs are placed in Wrte Protect mode.
OMSA イベント ID	5433
OMSA トラップ ID	5433
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9037

メッセージ	The Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM) device in the slot *arg1* has reached the end of supported life duration and is placed in write-protect mode.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メッセージ内で識別されたスロット内の NVDIMM デバイスは、サポートされる寿命期間に達し、書き込み保護モードに設定されています。
推奨される対応処置	不揮発性デュアルインラインメモリモジュール（NVDIMM）デバイスを交換します。NVDIMM の取り外しと再取り付けについては、サポートサイト上でシステムのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	The NVDIMM in <場所> has reached the end of supported life.
OMSA イベント ID	5434
OMSA トラップ ID	5434
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9038

メッセージ	The Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM) device in the slot *arg1* has lost persistency and is placed in write-protect mode.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メッセージ内で識別されたスロット内の NVDIMM デバイスは、永続性が失われ、書き込み保護モードに設定されています。
推奨される対応処置	不揮発性デュアルインラインメモリモジュール（NVDIMM）デバイスを取り外してから再度取り付けます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。NVDIMM の取り外しと再取り付けについては、サポートサイト上でシステムのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）

重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	The NVDIMM in <場所> has lost persistency and is placed in write-protect mode.
OMSA イベント ID	5435
OMSA トラップ ID	5435
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9050

メッセージ	The Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM) device in the slot *arg1* has regained persistency and is available for use.
引数	***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メッセージ内で識別されたスロット内の NVDIMM デバイスは、永続性を回復し、使用できます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (MEM = メモリ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2267
OMSA イベント ID	5425
OMSA トラップ ID	5425
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9060

メッセージ The Post-Package Repair operation is successfully completed on the Dual in-line Memory Module (DIMM) device that was failing earlier.

詳細な説明 ポストパッケージリペア操作は、以前に失敗したデュアルインラインメモリモジュール（DIMM）デバイス上で正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2267

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9070

メッセージ The Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM) with serial number *arg1* is reconfigured to its factory default state.

引数 ***arg1 =*** シリアル番号

詳細な説明 BIOS がモジュールコントローラに Factory Default コマンドを送信したため、メモリモジュールは出荷時のデフォルト状態になっています。このコマンドは、モジュール内のすべてのデータを消去し、すべてのイベント通知を無効にし、すべてのモジュールレジスタをデフォルト値にリセットします。Factory Default コマンドは、モジュールのファームウェアバージョンには影響しません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

36

NIC のイベントメッセージ

NIC001

メッセージ	コマンドが正常に行われました。
詳細な説明	コマンドが正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (NIC = NIC 設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC002

メッセージ	Resource allocation failure
詳細な説明	操作の実行に必要なメモリを割り当てることができません。
推奨される対応処置	システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controler と iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します。
カテゴリ	設定 (NIC = NIC 設定)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC003

メッセージ	Missing required parameter
詳細な説明	無効な数の引数がメソッドに渡されました。
推奨される対応処置	すべての必須コマンドパラメータを入力します。マニュアルを参照して再試行してください。
カテゴリ	設定 (NIC = NIC 設定)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC004

メッセージ	Invalid parameter value for *arg1*
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	メソッドに渡されたパラメータ値がエミュレーションどおりに入力されていること、およびパラメータのデータタイプがマニュアルと一致することを確認してください。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC005

メッセージ	Mismatch in AttributeName and AttributeValue count
詳細な説明	AttributeName および AttributeValue パラメータの数が一致していません。
推奨される対応処置	AttributeName および AttributeValue に、同じ数のパラメータを渡してください。メソッドの入力パラメータの詳細に関しては、マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC006

メッセージ	A configuration job already exists, Cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled
詳細な説明	指定されたターゲットに対応する設定ジョブがすでに存在します。既存のジョブが完了するかキャンセルされるまで、ほかの設定操作を行うことはできません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）既存の設定ジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。2）設定変更を続行するには、既存のジョブをキャンセルし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC007

メッセージ	A configuration job already exists, Cannot create another configuration job on specified target until existing job is completed or is cancelled
詳細な説明	指定されたターゲットに対応する設定ジョブがすでに存在します。既存のジョブが完了するかキャンセルされるまで、ほかの設定操作を行うことはできません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）既存の設定ジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。2）設定変更を続行するには、既存のジョブをキャンセルし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC008

メッセージ	No pending data present to create a Configuration job
詳細な説明	以前の設定と現在の設定の間で変更を行うことはできません。設定ジョブを作成するには、少なくとも 1 つの属性を変更する必要があります。
推奨される対応処置	1 つ、または複数の属性の設定を変更した後で、設定ジョブを作成してください。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC009

メッセージ	Lifecycle Controller is currently in use.
詳細な説明	Lifecycle Controller は別のアプリケーションまたは操作が使用中のため、内部ストレージにアクセスできません。
推奨される対応処置	現在の Lifecycle Controller 操作が完了するまで待ちます。システムが、1）現在 Lifecycle Controller Unified Server Configurator ユーティリティになっていない、2）F1 または F2 POST エラー状態でユーザーによる介入を待っている状態ではない、3）デバイスまたはコントローラのオプション ROM のいずれにもなっていないことを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC010

メッセージ	「Lifecycle Controller が有効ではありません。設定ジョブを作成できません。」

詳細な説明	11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。12G 以上の世代：要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller を有効にする必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。
推奨される対応処置	11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G 以上の世代では、システムの起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定 を選択し、Lifecycle Controller 設定を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC011

メッセージ	Configuration job already created, pending data cannot be deleted
詳細な説明	設定ジョブが指定されたターゲットにすでに作成されています。既存のジョブが正常に完了するまで、これ以降のコマンドは許可されません。
推奨される対応処置	設定ジョブをキャンセルするか、ジョブが完了するまで待ちます。ジョブのキャンセルについては、マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC012

メッセージ	No pending data to delete.
詳細な説明	前回の設定と今回の設定間には BIOS 属性データに変更がありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC013

メッセージ	Invalid AttributeName: *arg1*
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	未知の AttributeName が操作に入力されました。

推奨される対応処置 システムで利用可能な正しい AttributeName を入力します。必要な属性については、エミュレーション応答を参照してください。

カテゴリ 設定（NIC = NIC 設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC014

メッセージ Invalid AttributeValue for AttributeName *arg1*

引数 ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 次の原因により、AttributeValue が無効である可能性があります。1）新しい AttributeValue の長さが、minLength と maxLength の間にない。2）新しい AttributeValue の値が、LowerBound と UpperBound の間にない。3）新しい AttributeValue の値が、有効な値の 1 つではない。

推奨される対応処置 有効な属性値については、マニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（NIC = NIC 設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC015

メッセージ AttributeValue cannot be changed to read only AttributeName *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 属性の設定操作が、読み取り専用属性で試行されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（NIC = NIC 設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC016

メッセージ AttributeValue cannot be changed for disabled AttributeName *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 属性の設定操作が、無効化された属性で試行されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（NIC = NIC 設定）

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC017

メッセージ	保留中の vFlash の 1 回限りの起動設定を削除できません。
詳細な説明	vFlash 保留中の 1 回限りの起動設定を削除できません。
推奨される対応処置	システムから AC 電源を取り外し、AC 電源を再度投入した後に操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (NIC = NIC 設定)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC018

メッセージ	Invalid BIOS password.
詳細な説明	操作に使用された BIOS パスワードの入力が無効です。
推奨される対応処置	有効な BIOS パスワードを使用して再試行してください。
カテゴリ	設定 (NIC = NIC 設定)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC021

メッセージ	Cannot authenticate specified BIOS password.
詳細な説明	BIOS パスワードの変更に使用した旧パスワードが間違っています。
推奨される対応処置	BIOS の正しい旧パスワードを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (NIC = NIC 設定)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC022

メッセージ	Unable to set the BIOS password because of a jumper setting on the motherboard.

詳細な説明	現在の BIOS パスワードジャンパの設定により、BIOS パスワードの変更を行うことができません。
推奨される対応処置	ジャンパの設定を変更して、BIOS パスワードの設定を有効にします。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC023

メッセージ	Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC で不明なエラーが発生したため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC024

メッセージ	The set operation did not complete successfully as the attribute is read-only.
詳細な説明	この操作で指定された属性は、現在読み取り専用で、値の変更はできません。
推奨される対応処置	属性の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC025

メッセージ	Unable to start the configuration operation because the System Lockdown mode is enabled.
詳細な説明	システムロックダウンモードが有効なため、設定操作を開始できません。
推奨される対応処置	コマンドラインインタフェース（CLI）で WS-Man get コマンドを実行して、Lockdown.1#SystemLockdown 属性が DCIM_iDracCardEnumeration クラスで 無効 に設定されていることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC100

メッセージ The *arg1* Port *arg2* network link is down.

引数 ***arg1 =*** コントローラ、***arg2 =*** ポート

詳細な説明 ネットワークリンクがダウンしています。ネットワークケーブルが接続されていない、またはネットワークデバイスが機能していません。

推奨される対応処置 ネットワークポートが有効になっていることを確認し、ポートに ACT/ スピードの LED が点灯しているかどうかを確認します。ネットワークケーブル、ネットワークケーブルの接続、接続されているネットワークスイッチをチェックします。

カテゴリ システム正常性（NIC = NIC 設定）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2090

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

NIC101

メッセージ The *arg1* Port *arg2* network link is started.

引数 ***arg1 =*** コントローラ ID、***arg2 =*** ポート ID

詳細な説明 起動していない（ダウン）ネットワークリンクから起動している（アップ）ネットワークリンクへの移行が、メッセージで識別された NIC コントローラポートで検出されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（NIC = NIC 設定）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2091

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

NIC500

メッセージ	The requested object is not allowed to be configured if DHCP is enabled.
詳細な説明	DHCP が有効になっているとき、IP アドレスの値の変更は許可されていません。
推奨される対応処置	DHCP を無効にし、値を変更します。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC501

メッセージ	The requested object is not allowed to be configured if Auto Config is enabled.
詳細な説明	Autoconfig は、ネットワークコンポーネントに値を割り当てます。
推奨される対応処置	Autoconfig を無効にし、値を変更します。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC502

メッセージ	DHCP is required to be enabled on the NIC before DHCP can be enabled for DNS server or domain name objects.
詳細な説明	指定されたパラメータの値は変更できません。
推奨される対応処置	DNS で DHCP を有効にする前に、NIC で DHCP を有効にします。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC503

メッセージ	The DNS server IP address is not allowed to be configured if DNS server DHCP (cfgDNSServersFromDHCP) is enabled.

詳細な説明	指定されたパラメータの値は変更できません。
推奨される対応処置	cfgDNSServersFromDHCP オブジェクトを無効にします。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC504

メッセージ	The IPv6 DNS Server IP address is not allowed to be configured if IPv6 DNS Server DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) is enabled.
詳細な説明	指定されたパラメータの値は変更できません。
推奨される対応処置	cfgIPv6DNSServersFromDHCP6 オブジェクトを無効にします。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC505

メッセージ	The DNS domain name is not allowed to be configured if domain name DHCP (cfgDNSDomainNameFromDHCP) is enabled.
詳細な説明	指定されたパラメータの値は変更できません。
推奨される対応処置	cfgDNSDomainNameFromDHCP オブジェクトを無効にします。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC506

メッセージ	The requested object requires DNS registration to be enabled.
詳細な説明	リクエストされた動作の DNS 登録を有効にする必要があります。
推奨される対応処置	DNS 登録を有効にします。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC507

メッセージ	Unable to determine current NIC state.
詳細な説明	要求した操作を実行するには NIC を有効にして NIC の詳細を取得してください。
推奨される対応処置	NIC が無効になっているかどうかを確認します。無効になっている場合は、NIC を有効にします。
カテゴリ	システム正常性 (NIC = NIC 設定)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC508

メッセージ	NIC teaming info is not currently available.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (NIC = NIC 設定)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC509

メッセージ	NIC is now ENABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (NIC = NIC 設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC510

メッセージ	NIC is now DISABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (NIC = NIC 設定)

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC511

メッセージ	NIC is already ENABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (NIC = NIC 設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC512

メッセージ	DHCP is already ENABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (NIC = NIC 設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC513

メッセージ	DHCP6 is already ENABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (NIC = NIC 設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC514

メッセージ	DHCP is now ENABLED

詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC515

メッセージ	DHCP6 is now ENABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC516

メッセージ	Static IP configuration enabled and modified successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD イベントメッセージ

OSD062

メッセージ オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが開始され、進行中です。

詳細な説明 オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが開始され、進行中です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（OSD = OS 展開）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC		✓	✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

OSD063

メッセージ オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが正常に完了しました。

詳細な説明 オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（OSD = OS 展開）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC		✓	✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

OSD064

メッセージ	オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが、ユーザーまたはインストールインフラストラクチャのいずれかによって突然停止されました。
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが、ユーザーまたはインストールインフラストラクチャのいずれかによって突然停止されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

OSD065

メッセージ	Operating System/Hypervisor Installation did not complete successfully.
詳細な説明	オペレーティングシステム / ハイパーバイザーのインストールが正常に完了しませんでした。インストールが不完全なため、システムはオペレーティングシステム / ハイパーバイザーを起動できない場合があります。
推奨される対応処置	オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーのインストールログを確認し、特定した問題をすべて解決してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

OSD1

メッセージ	コマンドが正常に行われました。
詳細な説明	コマンドが正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD10

メッセージ	Installation not supported for the selected operating system.
詳細な説明	選択したオペレーティングシステムへのインストールはサポートされていません。入力されたオペレーティングシステム名が正しいことを確認してください。
推奨される対応処置	GetDriverPackInfo() の出力でオペレーティングシステム名を再確認してください。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD11

メッセージ	Driver Pack does not have drivers for the selected operating system.
詳細な説明	Lifecycle Controller に、選択したオペレーティングシステム用のドライバがありません。オペレーティングシステムのインストールには、オペレーティングシステムのメディアにあるネイティブドライバを使用します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD12

メッセージ	Cannot create the USB device needed to copy drivers for the selected operating system.
詳細な説明	iDRAC を作成できませんでした。ドライバを USB デバイスとして表示して、オペレーティングシステムのインストールを続行します。
推奨される対応処置	1) コマンドを再実行します。2) iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD13

メッセージ	Cannot mount the USB device needed to copy drivers for the selected operating system.
詳細な説明	iDRAC で、オペレーティングシステムのインストールを続行するためにドライバを USB デバイスとしてマウントできませんでした。
推奨される対応処置	1) コマンドを再実行します。2) iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD14

メッセージ	Unable to expose the USB device that contains the operating system drivers to host system.
詳細な説明	iDRAC は、OS インストール続行のためにドライバを USB デバイスとして公開できませんでした。
推奨される対応処置	1) コマンドを再実行します。2) iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD15

メッセージ	Mount network share failed - incorrect username or password.
詳細な説明	ユーザー名またはパスワードが正しくないため、コマンドで指定された資格情報を使用してネットワーク共有をマウントできません。
推奨される対応処置	正しいユーザー名とパスワードを入力して、コマンドを再実行してください。

カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD16

メッセージ	Mount network share failed - incorrect IP address or share name.
詳細な説明	IP アドレスまたは共有名が正しくないため、コマンドで指定されたパラメータを使用してネットワーク共有をマウントできません。
推奨される対応処置	正しい IP アドレスと共有名でコマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD17

メッセージ	Exposing ISO image as internal device to the server failed.
詳細な説明	ISO ファイルが存在しなくなったか、ネットワークエラーが原因で ISO ファイルにアクセスできない、または iDRAC の応答がないために、ISO イメージを内部 CD デバイスとしてホストシステムに公開できません。
推奨される対応処置	1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD18

メッセージ	Unable to locate the ISO image on the network share point.
詳細な説明	ネットワーク共有で指定されている ISO ファイルが見つかりません。コマンドに ISO ファイルの正しいパスが入力されていることおよび、その他すべてのユーザー資格情報が正しいことを確認してください。
推奨される対応処置	正しい ISO ファイルパスでコマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD19

メッセージ	The fork() command for a child process to perform the task failed.
詳細な説明	子プロセスでタスクを実行するための fork() システムコールの実行に失敗しました。iDRAC が応答していない場合があります。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD2

メッセージ	General failure.
詳細な説明	未知のエラーが発生しました。
推奨される対応処置	1）コマンドを再実行します。2) iDRAC をリセットし、コマンドを実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD20

メッセージ	Unable to get size or label from Driver Pack for selected operating system.
詳細な説明	選択したオペレーティングシステムのサイズまたはラベルを、Lifecycle Controller 内のドライバパックから取得できません。ドライバパックが破損している可能性があります。
推奨される対応処置	USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD21

メッセージ	Unable to boot to ISO image.
詳細な説明	ISO での起動に失敗しました。BIOS が ISO イメージで起動できなかったか、ISO イメージでの正常な起動についてプロバイダが 5 分以内に BIOS から応答を受信しませんでした。
推奨される対応処置	1）POST エラーに対してユーザーは操作を行っていないことを確認します（ユーザーによる操作を続行するには F1 キーを、BIOS セットアップを実行するには F2 を押します）。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。

カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD22

メッセージ	Unable to detach ISO image from the host.
詳細な説明	イメージがすでに分離されているか、iDRAC が正常に動作していないために、ISO イメージをホストから分離することができません。
推奨される対応処置	1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD23

メッセージ	Unable to continue with DetachISOImage - another command is in the process of exposing the ISO Image and booting to it.
詳細な説明	別のコマンドで ISO イメージの表示および ISO イメージへの起動プロセスを実行しているため、DetachISOImage を続行できません。
推奨される対応処置	ConcreteJob 状態を調べて、現在実行しているプロセスが完了したことを確認し、DetachISOImage を実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD24

メッセージ	DetachDrivers を続行できません - UnPackAndAttach が進行中です。
詳細な説明	DetachDrivers を続行できません - UnPackAndAttach が進行中です。
推奨される対応処置	UnpackAndAttach が終了するまで待ち、DetachDrivers を実行してください。これには 5 分以上かかる場合があります。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD25

メッセージ	Unable to detach USB device containing operating system drivers.
詳細な説明	USB デバイス（オペレーティングシステムのインストール用のドライバを含む）をホストから分離することができませんでした。このデバイスが分離されている、または iDRAC が正常に動作していない可能性があります。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、このデバイスを自動的に分離してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD26

メッセージ	Unable to continue with BootToPXE - another command is running.
詳細な説明	別のプロセスが Lifecycle Controller を使用しているので、BootToPXE コマンドを続行できません。
推奨される対応処置	ConcreteJob 状態を調べて、現在実行しているプロセスが完了したことを確認してから、BootToPXE を実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD27

メッセージ	選択したオペレーティングシステム用のドライバーのコピーに失敗しました。
詳細な説明	選択したオペレーティングシステム用のドライバーのコピーに失敗しました。このドライバパックが使用不可である可能性があります。
推奨される対応処置	USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD28

メッセージ	Hash verification on the ISO image failed.
詳細な説明	ISO イメージのハッシュ検証に失敗しました。このコマンドで指定したハッシュ値が正しくないか、ISO イメージが変更されています。

推奨される対応処置	1) コマンドで指定したハッシュ値が正しいか確認します。2) ISO が変更されていないことを確認します。3) 共有上の ISO イメージを置換し、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD29

メッセージ	Driver Pack configuration file not found in Lifecycle Controller.The Driver Pack might be corrupt.
詳細な説明	ドライバパックの設定ファイルが Lifecycle Controller 内に見つかりません。ドライバパックが使用不可である可能性があります。
推奨される対応処置	USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD3

メッセージ	Lifecycle Controller is being used by another process.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、現在別のプロセスによりロックされています。そのプロセスが完了していることを確認してから、別のコマンドを実行してください。
推奨される対応処置	1) 2 分後、コマンドを再実行します。2) USC または DUP がサーバー上で実行されていないことを確認します。3) iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD30

メッセージ	Invalid value for ExposeDuration - must be 60 - 65535 seconds
詳細な説明	ExposeDuration に指定した値が範囲外です。値は 60 ~ 65535 秒の値である必要があります。
推奨される対応処置	ExposeDuration 値を 60 ~ 65535 秒にして、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD31

メッセージ	Copying operating system drivers to network share failed
詳細な説明	選択されたオペレーティングシステム用のドライバの、ネットワーク共有へのコピーに失敗しました。共有が読み取り専用であるか、Lifecycle Controller に存在するドライバパックが使用不可である可能性があります。
推奨される対応処置	1) ネットワーク共有に書き込み許可があることを確認します。2) USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートした後で、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD32

メッセージ	ISO image is not attached
詳細な説明	システムに ISO イメージが連結されていないので、DetachISOImage を続行できません。
推奨される対応処置	ISO イメージは現在連結されていないため、DetachISOImage への呼び出しは不要です。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD33

メッセージ	Installed BIOS バージョン does not support this method.
詳細な説明	システムに、このメソッドをサポートしていない旧バージョンの BIOS があります。BIOS の最新バージョンをインストールしてから、このメソッドを使用してください。
推奨される対応処置	BIOS をバージョン 1.2 以降にアップデートして、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD34

メッセージ	Unable to continue with BootToPXE - ISO image is attached to the system.

詳細な説明	システムに ISO イメージが連結されているために、BootToPXE コマンドを続行できません。ISO イメージを分離してから、BootToPXE を続行してください。
推奨される対応処置	DetachISOImage コマンドを実行してから、BootToPXE を実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD35

メッセージ	Lifecycle Controller is not enabled.
詳細な説明	システムで Lifecycle Controller が無効になっているので、リモートオペレーティングシステム展開コマンドが動作しません。Lifecycle Controller が有効になっていることを確認してから、コマンドを実行してください。
推奨される対応処置	11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G 以降の世代では、対象のシステムの起動時に F2 セットアップを使用して、iDRAC 設定 を選択し、Lifecycle Controller 設定 を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD36

メッセージ	Boot to ISO Image has been cancelled by using CTRL+E or F2 option on the server.
詳細な説明	ユーザーが POST 中に CTRL+E オプション（iDRAC 設定ユーティリティ）または F2 オプションを使用して System Services をキャンセルしました。このアクションにより、ISO に起動する WSMAN 要求がキャンセルされます。
推奨される対応処置	この問題を解決するには、コマンドを再実行します。システムが ISO に再起動している間は、POST 中に CTRL+E または F2 を使用して System Services をキャンセルしないでください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD37

メッセージ	ISO image size too large.
詳細な説明	ISO イメージのサイズが、vFlash 内で利用可能なサイズよりも大きくなっています。
推奨される対応処置	1）小さいサイズの ISO イメージを使用します。2）iDRAC GUI、RACADM、または iDRAC 設定ユーティリティを使用して vFlash をフォーマットしてから、このコマンドを再試行してください。

カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD38

メッセージ	Copying the ISO image from the network failed.
詳細な説明	ネットワーク共有からの ISO のコピー中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	1) ネットワーク接続が機能していることを確認します。2) iDRAC GUI を介してアクセスし、Dell vFlash にハードウェアの問題がないことを確認します。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD39

メッセージ	Unable to find the VFlash.
詳細な説明	内蔵計装から vFlash 情報を取得できません。
推奨される対応処置	1) Dell vFlash が正しく装着されていることを確認します。2) デル認可の vFlash カードが挿入されていることを確認します。3) iDRAC GUI を介してアクセスし、Dell vFlash にハードウェアの問題がないことを確認します。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD4

メッセージ	Cannot access Lifecycle Controller Driver Pack partition.
詳細な説明	Lifecycle Controller のドライバパックパーティションにアクセスできません。Lifecycle Controller または iDRAC が反応していない場合があります。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。引き続き失敗する場合は、iDRAC が機能しており、システムでアクセスできるかどうかを確認します。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD40

メッセージ	VFlash is not Dell licensed.
詳細な説明	これは、デル認可の vFlash ではありません。
推奨される対応処置	Dell vFlash を挿入し、このコマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD41

メッセージ	ISO Image not found on VFlash.
詳細な説明	イメージが削除されたか、コピーされていないため、vFlash に ISO イメージが含まれていません。
推奨される対応処置	DownloadISOToVFlash メソッドを使用して、vFlash に再度 ISO イメージをダウンロードします。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD42

メッセージ	Downloading ISO File to VFlash failed.
詳細な説明	ISO イメージをネットワーク共有から vFlash にコピーしている間にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	1) ネットワーク接続が機能していることを確認します。2) iDRAC GUI を介してアクセスし、Dell vFlash にハードウェアの問題がないことを確認します。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD43

メッセージ	VFlash unavailable.
詳細な説明	vFlash がサーバ上に存在していません。
推奨される対応処置	デル認可の vFlash を挿入し、このコマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)

重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD44

メッセージ	Unable to detach ISO image on VFlash.
詳細な説明	vFlash 上の ISO が現在接続されていないため、DetachISOFromVFlash コマンドを実行できませんでした。
推奨される対応処置	ISO イメージが接続されていないため、DetachISOFromVFlash コマンドを実行する必要はありません。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD45

メッセージ	Cannot delete ISO image from VFlash.
詳細な説明	vFlash にある ISO イメージはホストシステムに接続されています。この ISO イメージを vFlash から削除することはできません。
推奨される対応処置	DetachISOFromVFlash() を実行してから、DeleteISOFromVFlash() を実行します。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD46

メッセージ	VFlash in use.
詳細な説明	他のプロセス (iDRAC GUI/racadm/iDRAC 設定ユーティリティ) が現在、vFlash にアクセスしています。
推奨される対応処置	vFlash へのアクセスが解除されるのを待ってから、このコマンドを再度実行します。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD47

メッセージ	Inaccessible network share.

詳細な説明	指定された資格情報を使用してネットワーク共有にアクセスできないか、ファイアウォールが有効で共有にアクセスできなくなっている可能性があります。
推奨される対応処置	ファイアウォールが無効になっていること、および資格情報（ユーザー名、パスワード）が正しいことを確認します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD48

メッセージ	ISO Images of more than 4GB not supported.
詳細な説明	4GB 以上の ISO イメージはサポートされておらず、VFlash にコピーすることはできません。
推奨される対応処置	4GB よりも小さい ISO を使用します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD49

メッセージ	Disable RIPS mode to access VFlash.
詳細な説明	RIPS モードが有効になっているため、vFlash にアクセスできません。
推奨される対応処置	BIOS または iDRAC GUI から RIPS モードを無効にしてから、メソッドの実行を続行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD5

メッセージ	Lifecycle Controller Driver Pack not found.
詳細な説明	Lifecycle Controller 上にドライバパックが 見つかりませんでした。
推奨される対応処置	USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD50

メッセージ	Lifecycle Controller is in field service mode.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、フィールドサービスモードになっており、処理を進めるにはアップデートが必要です。
推奨される対応処置	iDRAC GUI を使用して Lifecycle Controller フィールドサービスパッケージをインストールします。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD51

メッセージ	Reboot the system to run pending System Services Tasks.
詳細な説明	ホストシステムに保留中のシステムサービスタスクがあり、このメソッドの実行を妨げています。
推奨される対応処置	ホストシステムを再起動します。システムは自動的にシステムサービスを起動し、保留中のタスクを完了します。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD52

メッセージ	vFlash is disabled.
詳細な説明	vFlash is disabled.
推奨される対応処置	iDRAC GUI または RACADM から vFlash を有効にしてから続行してください。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD53

メッセージ	vFlash が書き込み禁止になっています。
詳細な説明	vFlash が書き込み禁止になっています。
推奨される対応処置	SD カードから書き込み禁止を解除してから、続行します。
カテゴリ	設定 (OSD = OS 展開)
重大度	重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD54

メッセージ	vFlash already has 16 partitions.
詳細な説明	vFlash には 16 パーティションのみを作成できます。
推奨される対応処置	vFlash 上に別のパーティションを作成する前に、存在するパーティション数が 16 未満であることを確認してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD55

メッセージ	ISO Image is attached to host
詳細な説明	ISO イメージはホストにすでに連結されているため、連結できません。
推奨される対応処置	ISO イメージがすでにホストサーバーに接続されています。ISO を分離した後で、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD56

メッセージ	リモートファイル共有（RFS）を使用して、ISO はすでに接続されています。
詳細な説明	リモートファイル共有（RFS）を使用して、ISO はすでに接続されています。この接続は、iDRAC GUI、RACADM、またはリモートサービス API から開始された可能性があります。
推奨される対応処置	iDRAC の GUI、RACADM、またはリモートサービス API を使用して、リモートファイル共有（RFS）を切断してから、操作を再試行して ISO を再接続します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD57

メッセージ	Remote File Share (RFS) is in Auto-Attach mode.

詳細な説明	リモートファイル共有（RFS）は現在、自動接続モードに設定されています。Web サービスで ISO を接続するために、RFS を接続モードに変更する必要があります。
推奨される対応処置	iDRAC GUI またはリモートサービス API を使用してリモートファイル共有（RFS）モードを接続モードに変更して、再試行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD58

メッセージ	Unable to connect an ISO using Remote File Share (RFS).
詳細な説明	リモートファイル共有（RFS）を使用した ISO の接続操作は、正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	すべてのパラメータが正しいことを確認してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットして操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD59

メッセージ	Unable to disconnect from ISO using Remote File Share (RFS).
詳細な説明	リモートファイル共有（RFS）による ISO の切断が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD6

メッセージ	Cannot allocate memory.
詳細な説明	タスクを実行するためのメモリを動的に割り当てることができません。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットし、コマンドを実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD60

メッセージ	Unable to connect to ISO using Remote File Share (RFS).
詳細な説明	リモートファイル共有（RFS）を使用した ISO の接続に失敗しました。
推奨される対応処置	リモートファイル共有（RFS）を使用して、ISO が接続されていることを確認し、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD61

メッセージ	IP Address format is invalid.
詳細な説明	IP アドレスのフォーマットが無効で検証できません。指定された IP アドレスが、有効な IPv4 または IPv6 アドレスではない可能性があります。
推奨される対応処置	IP アドレスのフォーマットを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD62

メッセージ	Unable to run the command because an invalid firmware image file name is entered.
詳細な説明	無効なファームウェアイメージファイル名が入力されたため、コマンドを実行することができません。
推奨される対応処置	有効なファームウェアイメージファイルが入力されていることを確認します。ファイルにはスラッシュ（/）やピリオド（.）などのファイルパスコンポーネントを含めることはできません。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD63

メッセージ	Unable to run the DetachDrivers invoke method because the driver files are not attached.
詳細な説明	ドライバファイルが連結されていないため、DetachDrivers 呼び出しメソッドを実行することができません。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD64

メッセージ	Unable to invoke the ConfigurableBootToNetworkISO method by specifying the ResetType parameter as warm reboot because the server is in turned-off state.
詳細な説明	サーバーが電源オフ状態になっているため、ウォームリブートとして ResetType パラメータを指定することによって ConfigurableBootToNetworkISO メソッドを実行することができません。
推奨される対応処置	サーバーの電源がオンになっていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD65

メッセージ	The ISO file is successfully attached.The next host reboot is scheduled to boot to the ISO file.
詳細な説明	ISO ファイルが正常に連結されています。次回のホストの再起動は、ISO ファイルから起動するようスケジュールされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD66

メッセージ	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter OSName is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ OSName が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「OSName」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD67

メッセージ	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter IPAddress is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ IPAddress が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「IPAddress」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD68

メッセージ	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter ShareName is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ ShareName が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「ShareName」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD69

メッセージ	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter ShareType is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ ShareType が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「ShareType」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD7

メッセージ	Unable to retrieve Lifecycle Controller handle.
詳細な説明	既存の接続のオープンエラーまたは内部エラーのため、Lifecycle Controller に接続できません。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットし、コマンドを再実行して問題を修正します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD70

メッセージ	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter Username is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ Username が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「Username」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD71

メッセージ	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter Password is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ Password が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「Password」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD72

メッセージ	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter ImageName is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ ImageName が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「ImageName」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD73

メッセージ	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter HashValue is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ HashValue が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。

推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「HashValue」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD74

メッセージ	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter ShareType is invalid.
詳細な説明	必須入力パラメータ ShareType が無効であるために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	入力パラメータ「ShareType」に対して入力した値を確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD75

メッセージ	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter HashType is invalid.
詳細な説明	必須入力パラメータ HashType が無効であるために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	入力パラメータ「HashType」に対して入力した値を確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD76

メッセージ	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter ResetType is invalid.
詳細な説明	必須入力パラメータ ResetType が無効であるために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	入力パラメータ「ResetType」に対して入力した値を確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD77

メッセージ	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter ResetType is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ ResetType が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「ResetType」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD8

メッセージ	Setting Boot to PXE through IPMI failed.
詳細な説明	標準 IPMI コマンドを使用した PXE への BIOS 起動順序の設定に失敗しました。
推奨される対応処置	1）PXE の BIOS 設定を確認します。2）コマンドを再実行します。3）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD9

メッセージ	Failed to reboot the system using an IPMI command.
詳細な説明	標準的な IPMI コマンドを使用したターゲットサーバーのリセットに失敗しました。
推奨される対応処置	1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSE イベントメッセージ

OSE0000

メッセージ A critical stop occurred during OS load.

詳細な説明 OS のロードまたは初期化中に発生した例外イベントのためにシステムが停止しました。

推奨される対応処置 OS のログとシステムビデオで追加情報を確認します。

カテゴリ システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2411

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0001

メッセージ A runtime critical stop occurred.

詳細な説明 OS の実行中に発生した例外イベントのためにシステムが停止しました。これはカーネルパニックまたはバグチェックイベントです。

推奨される対応処置 OS のログとシステムビデオで追加情報を確認します。

カテゴリ システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2411

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0002

メッセージ	An OS graceful stop occurred.
詳細な説明	(IPMI センサータイプ 20h - オフセット 02 h)。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (OSE = OS イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2411
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0003

メッセージ	An OS graceful shut-down occurred.
詳細な説明	(IPMI センサータイプ 20h - オフセット 03 h)。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (OSE = OS イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2411
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0004

メッセージ	A soft shut-down initiated by platform event filter.
詳細な説明	別個の例外イベントまたはステータス状況が原因で、OS がシャットダウンされました (IPMI センサータイプ 20h - オフセット 04h)。
推奨される対応処置	システムをシャットダウンできるプラットフォームイベントが発生していないか、システムイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性 (OSE = OS イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE0005

メッセージ	Agent is not responding.
詳細な説明	システムのハードウェアまたはソフトウェアの例外イベントが原因で、BMC 経由でエージェントへの正常なシャットダウンリクエストが行われませんでした。
推奨される対応処置	OS のログとシステムビデオで追加情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性 (OSE = OS イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1000

メッセージ	A: boot completed.
詳細な説明	システムの OS が A: から正常に起動しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (OSE = OS イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1001

メッセージ	Failed to boot from A.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	システム起動設定と起動メディアを確認します。a: にあるメディアが起動可能であることを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。
カテゴリ	システム正常性 (OSE = OS イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1002

メッセージ C: boot completed.

詳細な説明 システム OS が C: から正常に起動しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (OSE = OS イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1003

メッセージ Failed to boot from C.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 システム起動設定と起動メディアを確認します。C: のメディアが起動可能であることを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (OSE = OS イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1004

メッセージ PXE boot completed.

詳細な説明 システム OS が、PXE サーバーから正常に起動しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1005

メッセージ PXE boot failed.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 システム起動設定、ローカル PXE 設定、PXE サーバー構成を確認します。

カテゴリ システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1006

メッセージ Diagnostic boot completed.

詳細な説明 システムが診断から正常に起動しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1007

メッセージ　Diagnostic boot failed.

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　システム起動設定と起動メディアを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。

カテゴリ　システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1008

メッセージ　CD-ROM boot completed.

詳細な説明　システム OS が、CD-ROM から正常に起動しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1009

メッセージ Failed to boot from CD-ROM.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 システム起動設定と起動メディアを確認します。CDROM のメディアが起動可能であることを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (OSE = OS イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1010

メッセージ ROM boot completed.

詳細な説明 システムが ROM から正常に起動しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (OSE = OS イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1011

メッセージ	Failed to boot from ROM.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	追加の例外情報がないか、システムイベントログを確認します。システムの電源を切り、再び起動を試みます。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1012

メッセージ	Boot completed.
詳細な説明	システムが正常に起動しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1013

メッセージ	Failed to boot.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	システム起動設定と起動メディアを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI イベントメッセージ

PCI1300

メッセージ A front panel diagnostic interrupt was detected.

詳細な説明 前面パネルの診断が押された結果、システムが停止した可能性があります。ユーザー操作による割り込みです。

推奨される対応処置 操作を続行するには、システムをリセットします。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI1302

メッセージ A bus time-out was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数 ***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。このデバイスがトランザクションへの応答に失敗しました (マスター / ターゲット中止または完了タイムアウト)。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2417

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1304

メッセージ	An I/O channel check error was detected. (I/O チャネルチェックエラーが検知されました。)
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性 (PCI = PCI デバイス)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2417
LCD メッセージ	I/O channel check error detected.システムの電源を切って入れなおしてください。
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1306

メッセージ	A software error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .
引数	***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	システムを再起動し、コンポーネントのドライバをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性 (PCI = PCI デバイス)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2417

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1308

メッセージ A PCI parity error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数 ***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2417

LCD メッセージ PCI parity error on bus <バス> device <デバイス> function <機能>.システムの電源を切って入れなおしてください。

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1310

メッセージ A PCI system error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数 ***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
LCD メッセージ	PCI system error on bus <バス> device <デバイス> function <機能>.システムの電源を切って入れなおしてください。
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1312

メッセージ	An EISA fail-safe time-out was detected.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI1314

メッセージ	A bus correctable error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .
引数	***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能
詳細な説明	システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合は、スケジュールされている次回の保守時期にデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1316

メッセージ A bus uncorrectable error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数 ***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1318

メッセージ A fatal error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数 ***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

LCD メッセージ Fatal error on bus <バス> device <デバイス> function <機能>.システムの電源を切って入れなおしてください。

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1319

メッセージ A high-severity issue is detected in the SSD bay *arg1* , Slot *arg2* .

引数 ***arg1 =*** ベイ ID、***arg2 =*** スロット ID

詳細な説明 重大度の高い問題が、メッセージで識別された SSD ベイで検出されました。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているコンポーネントを取り外して再度挿入してから、問題が再度発生しないかどうかログを監視します。問題が解決されず、サーバの起動中に発生する場合は、コンポーネントファームウェアをアップデートします。問題が解決せず、OS ランタイム時に発生する場合は、サーバを再起動して、メッセージ内で識別されているコンポーネントの OS ドライバをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PCI1320

メッセージ A bus fatal error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数 ***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2417

LCD メッセージ Bus fatal error on bus <バス> device <デバイス> function <機能>.システムの電源を切って入れなおしてください。

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1321

メッセージ A high-severity issue is detected in a component of the bus *arg1* , device 0, function *arg2* .

引数 ***arg1 =*** バス ID、***arg2 =*** 機能 ID

詳細な説明 重大度の高い問題が、メッセージで識別されたコンポーネントで検出されました。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているコンポーネントを取り外して再度挿入してから、問題が再度発生しないかどうかログを監視します。問題が解決されず、サーバの起動中に発生する場合は、コンポーネントファームウェアをアップデートします。問題が解決せず、OS ランタイム時に発生する場合は、サーバを再起動して、メッセージ内で識別されているコンポーネントの OS ドライバをアップデートします。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PCI1322

メッセージ	Bus performance degraded for a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .
引数	***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能
詳細な説明	システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。バスが最大速度または最大幅で動作していません。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性 (PCI = PCI デバイス)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	2418
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1342

メッセージ	A bus time-out was detected on a component at slot *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。このデバイスがトランザクションへの応答に失敗しました (マスター / ターゲット中止または完了タイムアウト)。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性 (PCI = PCI デバイス)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2417
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1344

メッセージ An I/O channel check error was detected. (I/O チャネルチェックエラーが検知されました。)

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2417

LCD メッセージ I/O チャネルチェックエラーが検出されました。システムの電源を切って入れなおしてください。

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1346

メッセージ A software error was detected on a component at slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 システムを再起動し、コンポーネントのドライバをアップデートします。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2417

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1348

メッセージ　A PCI parity error was detected on a component at slot *arg1* .

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置　入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ　システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度　重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID　2417

LCD メッセージ　PCI parity error on slot <番号>.Reseat PCI card

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1350

メッセージ　A PCI system error was detected on a component at slot *arg1* .

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置　入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

LCD メッセージ PCI system error on slot <番号>.Reseat PCI card

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1354

メッセージ A bus correctable error was detected on a component at slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 スケジュールされている次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1356

メッセージ A bus uncorrectable error was detected on a component at slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1358

メッセージ A fatal error was detected on a component at slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

LCD メッセージ Fatal error on slot <番号>.Reseat PCI card

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1360

メッセージ A bus fatal error was detected on a component at slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2417

LCD メッセージ Bus fatal error on slot <番号>.Reseat PCI card

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1362

メッセージ Bus performance degraded for a component at slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。バスが最大速度または最大幅で動作していません。

推奨される対応処置 スケジュールされている次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 2418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2000

メッセージ	A fatal IO error detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .
引数	***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
LCD メッセージ	Fatal IO error on bus <バス> device <デバイス> function <機能>.Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2001

メッセージ	The component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* recovered from a fatal IO error.
引数	***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2419
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2002

メッセージ	A fatal IO error detected on a component at slot *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性 (PCI = PCI デバイス)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2417
LCD メッセージ	Fatal IO error on slot <番号>.Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2003

メッセージ	The component at slot *arg1* recovered from a fatal IO error.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PCI = PCI デバイス)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2419

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3000

メッセージ　Device option ROM on embedded NIC failed to support Link Tuning or FlexAddress.

詳細な説明　BIOS、BMC/iDRAC、LOM ファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。

推奨される対応処置　BIOS、BMC/iDRAC、LOM ファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2417

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3001

メッセージ　Device option ROM on embedded NIC was successfully updated.

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2419

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3002

メッセージ　Failed to program virtual MAC address on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数　***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能

詳細な説明　BIOS、BMC/iDRAC、LOM、NIC ファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。

推奨される対応処置　BIOS、BMC/iDRAC、LOM およびメザニンカードのファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2417

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3003

メッセージ　Virtual MAC address for component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* was successfully programed.

引数　***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2419

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3004

メッセージ Device option ROM on mezzanine card *arg1* failed to support Link Tuning or FlexAddress.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 BIOS、BMC/iDRAC、メザニンカードファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。

推奨される対応処置 BIOS、BMC/iDRAC、およびメザニンカードのファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3005

メッセージ Device option ROM on mezzanine card *arg1* was successfully updated.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2419
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3006

メッセージ	iDRAC からのリンクチューニングまたは FlexAddress データの取得に失敗しました。
詳細な説明	BIOS または BMC/iDRAC ファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。
推奨される対応処置	BIOS および BMC/iDRAC の ファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性 (PCI = PCI デバイス)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2417
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3007

メッセージ	Link Tuning or FlexAddress data successfully obtained.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PCI = PCI デバイス)
重大度	重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2419

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3008

メッセージ A non-fatal PCIe error detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数 ***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3009

メッセージ PCIe is operating normally on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数 ***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2419

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3010

メッセージ A non-fatal IO error detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数 ***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 2418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3011

メッセージ The component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* recovered from a non-fatal IO error.

引数 ***arg1 =*** バス、***arg2 =*** デバイス、***arg3 =*** 機能

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2419
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3012

メッセージ	The QuickPath Interconnect (QPI) width degraded.
詳細な説明	システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。バスが最大速度または最大幅で動作していません。
推奨される対応処置	システムをリセットし、問題が解決しない場合はプロセッサを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2418
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3013

メッセージ	The QuickPath Interconnect (QPI) width regained.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2419

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3014

メッセージ A non-fatal PCIe error detected on a component at slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 スケジュールされている次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 2418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3015

メッセージ The component at slot *arg1* recovered from a non-fatal PCIe error.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2419
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3016

メッセージ	Device option ROM on mezzanine card failed to support Link Tuning or FlexAddress.
詳細な説明	BIOS、BMC/iDRAC、メザニンカードファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。
推奨される対応処置	BIOS、BMC/iDRAC、およびメザニンカードのファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性 (PCI = PCI デバイス)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3017

メッセージ	Device option ROM on mezzanine card was successfully updated.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PCI = PCI デバイス)
重大度	重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2419

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3018

メッセージ New PCI card(s) have been detected in the system.Fan speeds may have changed to add additional cooling to the cards.

詳細な説明 システム内の新しい PCI カードが検知され、より良い通気が必要になる場合があります。カードに対する追加冷却のために、ファンの速度が変更されている場合があります。

推奨される対応処置 PCIe カードに対するデフォルトのファン応答を変更する場合は、システムにあるカードの PCIe 冷却ニーズを十分理解した上で行う必要があります。自動冷却応答が不十分な場合、次のいずれかを実行して、冷却効率を上げることができます。1) iDRAC ウェブ GUI から、ハードウェア -> ファン -> セットアップ をクリックして、ファン速度オフセット ドロップダウンリストから、必要な冷却レベルを選択する、または最小ファン速度をカスタム値に設定します。2)F2 セットアップユーティリティから、iDRAC 設定 -> サーマル を選択して、ファン速度オフセットまたは最小ファン速度から高速ファン速度を設定します。3) RACADM コマンドで、「racadm help system.thermalsettings」を実行します。低速ファン速度が必要な場合は、新しい PCIe カードのデフォルトファン速度応答を下げる適切な IPMI コマンドについてサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2419

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*		✓*		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

PCI3019

メッセージ A low-severity issue is detected in the SSD bay *arg1* , Slot *arg2* .

引数 ***arg1 =*** ベイ ID、***arg2 =*** スロット ID

詳細な説明 重大度の低い問題が、メッセージで識別された SSD ベイで検出されました。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているコンポーネントを取り外して再度挿入してから、問題が再度発生しないかどうかログを監視します。問題が解決されず、サーバの起動中に発生する場合は、コンポーネントファームウェアをアップデートします。問題が解決せず、OS ランタイム時に発生する場合は、サーバを再起動して、メッセージ内で識別されているコンポーネントの OS ドライバをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI3020

メッセージ A low-severity issue is detected in a component of the bus *arg1* , device 0, function *arg2* .

引数 ***arg1 =*** バス ID、***arg2 =*** 機能 ID

詳細な説明 重大度の低い問題が、メッセージで識別されたコンポーネントで検出されました。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているコンポーネントを取り外して再度挿入してから、問題が再度発生しないかどうかログを監視します。問題が解決されず、サーバの起動中に発生する場合は、コンポーネントファームウェアをアップデートします。問題が解決せず、OS ランタイム時に発生する場合は、サーバを再起動して、メッセージ内で識別されているコンポーネントの OS ドライバをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PCI3021

メッセージ Unable to set the Airflow Linear Flow per Minute (LFM) custom value because the LFM Mode is not set to Custom.

詳細な説明 LFM モードが カスタム に設定されていないため、Airflow Linear Flow per Minute (LFM) のカスタム値は設定できません。

推奨される対応処置 Linear Flow per Minute (LFM モード) を カスタム に設定し、操作を再試行します。LFM モードを カスタム に設定するには iDRAC GUI を使用して、設定 -> システム設定 -> ハードウェア設定 -> PCIe エアフロー設定 ページの順に移動します。

カテゴリ 設定 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

PCI3022

メッセージ Unable to adjust the Airflow Linear Flow per Minute (LFM) settings of the PCIe slot because the LFM settings can be adjusted only for installed cards that are identified as third party cards.

詳細な説明 LFM 設定は、サードパーティカードとして認識される取り付けられたカードに対してのみ調整可能なため、PCIe スロットの Airflow Linear Flow per Minute (LFM) 設定は調整できません。

推奨される対応処置 PCIe スロットに取り付けられたカードがサードパーティカードであることを確認します。

カテゴリ 設定 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

PCI3030

メッセージ New PCI card(s) have been detected in the system.Fan speeds may have changed to add additional cooling to the cards.

詳細な説明 システム内の新しい PCI カードが検知され、より良い通気が必要になる場合があります。カードに対する追加冷却のために、ファンの速度が変更されている場合があります。

推奨される対応処置 自動冷却応答が不十分な場合、次のいずれかを実行して、冷却効率を上げることができます。1) iDRAC ウェブ GUI から、冷却 -> ファンの設定 -> PCIe エアフロー設定 の順にクリックし、PCIe スロットに対して カスタム オプションを選択して、希望の LFM 値を定義します。2) RACADM コマンドで、「racadm help system.PcieSlotLFM」を実行します。自動冷却応答が希望のレベルを上回るときは、ほとんどの場合、この応答をオフにするか、iDRAC GUI または Racadm で PCIe エアフロー設定を使用して別の LFM ターゲットを設定することもできます。詳細については、『iDRAC User Guide』(iDRAC ユーザーガイド) で「冷却」を検索してください。PCIe カードに対するデフォルトのファン応答を変更する場合は、システムにあるカードの PCIe 冷却ニーズに関するベンダーの仕様に従ってください。

カテゴリ システム正常性 (PCI = PCI デバイス)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2419

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*		✓*		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

PCI5001

メッセージ	A PCIe card carrier containing a PCIe card is inserted in PCIe slot *arg1*.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	PCIe カードが装着されている PCIe カードキャリアがメッセージ内で識別されているスロットに存在します。関連するサーバの電源がオンになる際、またはパワーサイクルされる際に、PCIe カードは有効になります。
推奨される対応処置	関連するサーバーの電源をオンにするか、電源を入れなおして PCIe カードを有効にします。
カテゴリ	設定（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10611
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5002

メッセージ	A PCIe card carrier that does not contain a PCIe card is inserted in the PCIe slot *arg1*.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	PCIe カードが装着されていない PCIe カードキャリアがメッセージ内で識別されている PCIe スロットに挿入されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10611

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*		✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5003

メッセージ A PCIe card carrier is removed from the PCIe slot *arg1*.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 PCIe カードキャリアがメッセージ内で識別されている PCIe スロットから取り外されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10611

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5004

メッセージ A power fault issue is detected in the PCIe adapter that was turned on in PCIe slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージ内で識別されているスロットでオンになった PCIe アダプタで問題を検出しました。

推奨される対応処置 次の内容を確認します。1）使用されている PCIe アダプタが Chassis Management Controller（CMC）でサポートされている。サポートされているアダプタの一覧については、サービスプロバイダにお問い合わせください。2)アダプタが破損していない。3) アダプタの電力要件が、スロットに割り当てられている電力を超えていない。4）アダプタが正しくスロットに挿入されている。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*		✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5005

メッセージ An auxiliary power fault issue is detected in the PCIe adapter that was turned on in PCIe slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージ内で識別されているスロットでオンになった PCIe アダプタで問題を検出しました。

推奨される対応処置 次の内容を確認します。1）使用されている PCIe アダプタが Chassis Management Controller（CMC）でサポートされている。サポートされているアダプタの一覧については、サービスプロバイダにお問い合わせください。2)アダプタが破損していない。3）アダプタが正しくスロットに挿入されている。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5006

メッセージ The power-related issue of the PCIe adapter in slot *arg1* is resolved.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスロットの PCIe デバイスの電力に関する問題が解決されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2419

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5007

メッセージ The auxiliary power-related issue of the PCIe adapter in slot *arg1* is resolved.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスロット PCIe キャリアにおける 3.3 ボルトレギュレータの電力関連の問題が解決されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2419

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5008

メッセージ The Chassis Management Controller (CMC) is unable to communicate with the PCIe switch board.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、PCIe スイッチボードに正常に接続できませんでした。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）シャーシを AC 電源から切断することによりシャーシで AC パワーサイクル操作を実行し、30 秒待ってから AC 電源を再度接続します。2）少なくとも 1 台のサーバの電源を入れます。Chassis Management Controller（CMC）ウェブインタフェースを使用して、サーバの概要 -> 電源 -> コントロールの順に選択し、操作 フィールドをクリックして サーバの電源投入操作 を選択します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5009

メッセージ The PCIe adapter in the PCIe slot *arg1* was removed from the slot while the server *arg2* was turned-on.

引数 ***arg1 =*** PCIe スロット番号、***arg2 =*** サーバスロット番号

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は電源がオンになっていたサーバから PCIe アダプタが取り外されたことを検知しました。これはサーバのオペレーティングシステムが応答しなくなったり、適切に動作しなくなる原因となることがあります。

推奨される対応処置 関連するサーバでパワーサイクル操作を実行します。オペレーティングシステムの再起動では、この問題は解決されません。PCIe アダプタは関連するサーバの電源がオフになっているときのみ取り外すようにしてください。

カテゴリ 監査（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8562

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

40

PDR イベントメッセージ

PDR1

メッセージ	*arg1* copyback stopped for rebuild.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	このメッセージは再構築中の物理ディスクでコピーバック処理が停止した後に生成されます。
推奨される対応処置	再構築が完了するまで待ってから、コピーバックを再開してください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA **イベント** ID	2197
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR10

メッセージ	*arg1* rebuild has started.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	このメッセージは、物理ディスクで再構築が開始された後に生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント** ID	2065
OMSA **トラップ** ID	90100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR100

メッセージ　Dedicated Hot Spare *arg1* no longer useful for all arrays.

引数　***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明　コントローラが専用ホットスペアとして割り当てられたディスクと通信できません。このディスクが取り外された可能性があります。ケーブルの不良または緩みも考えられます。

推奨される対応処置　ディスクが正常で取り外されていないことを確認します。ケーブルをチェックします。ケーブルをチェックするための詳細に関しては、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、専用ホットスペアを再度割り当ててください。

カテゴリ　ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　4346

OMSA イベント ID　2208

OMSA トラップ ID　90300

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR1000

メッセージ　Drive *arg1* is installed in disk drive bay *arg2* .

引数　***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2299

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1001

メッセージ Fault detected on drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 コントローラがディスクに障害を検知し、ディスクをオフラインにしました。

推奨される対応処置 不具合のあるドライブを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2297

LCD メッセージ Fault detected on drive <番号> in disk drive bay <ベイ>.Check drive.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1002

メッセージ A predictive failure detected on drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .

引数	***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ
詳細な説明	コントローラがドライブから SMART エラーの情報を受けました。ドライブは動作しますが、交換が必要です。
推奨される対応処置	次回のサービスウィンドウが表示された時に、ドライブの交換が必要です。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2298
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1003

メッセージ	Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is the hot-spare drive.
引数	***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1004

メッセージ	Consistency check is in progress for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .
引数	***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1005

メッセージ Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is in the critical array.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

LCD **メッセージ** Drive <番号> in disk drive bay <ベイ> is in the critical array.Replace drive.

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1006

メッセージ Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is in the failed array.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

LCD メッセージ Drive <番号> in disk drive bay <ベイ> is in the failed array.Replace drive.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1007

メッセージ Rebuild is in progress for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1008

メッセージ Rebuild was aborted for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR101

メッセージ Global Hot Spare *arg1* does not cover all arrays.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 グローバルホットスペアで保護されていないアレイがある場合、この警告メッセージが発生します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA **イベント** ID 2209

OMSA **トラップ** ID 90300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR1016

メッセージ Drive *arg1* is removed from disk drive bay *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 コントローラがドライブの取り外しを検知しました。

推奨される対応処置 ドライブの取り付け状態を確認します。不具合のあるドライブを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2297

LCD メッセージ Drive <番号> removed from disk drive bay <ベイ>.Check drive.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1017

メッセージ Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is operating normally.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2299

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1019

メッセージ Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is no longer the hot-spare drive.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR102

メッセージ Patrol Read（パトロールリード）操作が完了する前に手動で停止しました。

詳細な説明 Patrol Read（パトロールリード）操作が完了する前に手動で停止しました。

推奨される対応処置 必要に応じて、Patrol Read（パトロールリード）操作を後で再起動してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 2444

OMSA **トラップ** ID 90100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR1020

メッセージ Consistency check for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* completed.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1021

メッセージ Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is no longer in the critical array.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1022

メッセージ Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is no longer in the failed array.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1023

メッセージ Rebuild completed for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1024

メッセージ Drive mismatch detected for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ

詳細な説明 取り付けられているディスクがアレイの要件を満たしていません。たとえば、SATA ディスクは SAS ドライブが含まれているアレイでは機能しない場合があります。

推奨される対応処置 ディスクがアレイの要件を満たしていることを確認します。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2297
LCD メッセージ	Drive mismatch detected for drive <番号> in bay <ベイ>.Install correct drive type
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1025

メッセージ	Drive mismatch corrected for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .
引数	***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** ベイ
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2299
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR103

メッセージ	Cryptographic Erase operation is successfully completed on *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	メッセージ内で識別されている物理ディスクで暗号化消去操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 2445

OMSA **トラップ** ID 90100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PDR104

メッセージ The *arg1* has turned off because the critical temperature threshold is exceeded.

引数 ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名

詳細な説明 デバイスの重大温度しきい値を超過したため、メッセージ内で識別されている PCIe ソリッドステートデバイスの電源がオフになりました。

推奨される対応処置 ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 2441

OMSA **トラップ** ID 90400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PDR105

メッセージ The physical disk drive *arg1* is assigned as a dedicated hot-spare.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスクドライブ名

詳細な説明 メッセージに示されている物理ディスクドライブは、専用ホットスペアとして割り当てられます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR106

メッセージ The physical disk drive *arg1* is unassigned as a dedicated hot-spare.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスクドライブ名

詳細な説明 ホットスペアとして割り当てられたホットスペア内で識別されている物理ディスクが割り当て解除され、ホットスペアとして機能しなくなっています。物理ディスクは、ユーザーによって割り当て解除、またはストレージ管理ソフトウェアによって自動的に割り当て解除されています。仮想ディスク内のディスクの 1 つに障害が発生すると、ホットスペアにデータが再構築されます。ホットスペアは仮想ディスクのメンバーとなり、以降ホットスペアとしては割り当てられません。この場合、新しいホットスペアを割り当てて、データの保護を維持することをお勧めします。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。仮想ディスクに新しい専用ホットスペアを割り当てることをお勧めします。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR107

メッセージ The physical disk drive *arg1* is assigned as a global hot-spare.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスクドライブ名

詳細な説明 メッセージに示されている物理ディスクドライブは、グローバルホットスペアとして割り当てられます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR108

メッセージ The physical disk drive *arg1* is unassigned as a global hot spare.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスクドライブ名

詳細な説明 ホットスペアとして割り当てられたメッセージ内で識別されている物理ディスクが割り当て解除され、ホットスペアとして機能しなくなっています。物理ディスクは、ユーザーによって割り当て解除、またはストレージ管理ソフトウェアによって自動的に割り当て解除されています。仮想ディスク内のディスクの 1 つに障害が発生すると、ホットスペアにデータが再構築されます。ホットスペアは仮想ディスクのメンバーとなり、以降ホットスペアとしては割り当てられません。この場合、新しいホットスペアを割り当てて、データの保護を維持することをお勧めします。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。新しいグローバルホットスペアの割り当てをお勧めします。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR11

メッセージ	*arg1* rebuild was cancelled.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	ユーザーが再構築処理をキャンセルしました。
推奨される対応処置	再構築処理を再開します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント** ID	2074
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR110

メッセージ	The *arg1* reliability has degraded.
引数	***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
詳細な説明	メッセージ内で識別されている PCIe ソリッドステートデバイスの信頼性が劣化しています。データ損失の可能性があります。
推奨される対応処置	デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA **イベント** ID	2442
OMSA **トラップ** ID	90400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PDR1100

メッセージ	Drive *arg1* is installed.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2299
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1101

メッセージ	Fault detected on drive *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	コントローラがディスクに障害を検知し、ディスクをオフラインにしました。
推奨される対応処置	故障したディスクを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2297
LCD **メッセージ**	Fault detected on drive <番号>.Check drive.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1102

メッセージ　A predictive failure detected on drive *arg1* .

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　コントローラがドライブから SMART エラーの情報を受けました。ドライブは動作しますが、交換が必要です。

推奨される対応処置　次回のサービスウィンドウが表示された時に、ドライブの交換が必要です。

カテゴリ　システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2298

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1103

メッセージ　Drive *arg1* is the hot-spare drive.

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1104

メッセージ　Consistency check is in progress for drive *arg1* .

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1105

メッセージ　Drive *arg1* is in the critical array.

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 1（重要）

LCD メッセージ　Drive <番号> is in the critical array.Replace drive.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1106

メッセージ　Drive *arg1* is in the failed array.

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 1（重要）

LCD **メッセージ**　Drive <番号> is in the failed array.Replace drive.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1107

メッセージ　Rebuild is in progress for drive *arg1* .

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1108

メッセージ　Rebuild was aborted for drive *arg1* .

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR111

メッセージ　The volatile memory backup device on *arg1* is no longer functional.

引数　***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名

詳細な説明　メッセージ内で識別されている PCIe ソリッドステートデバイスの揮発性メモリバックアップデバイスが機能しなくなりました。データ損失の可能性があります。

推奨される対応処置　デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 1（重要）

OMSA イベント ID　2443

OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PDR1116

メッセージ	Drive *arg1* is removed.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	コントローラがドライブの取り外しを検知しました。
推奨される対応処置	意図しない取り外しの場合は、ドライブの取り付け状態を確認します。示されたドライブを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2297
LCD メッセージ	Drive <番号> is removed.Check drive.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1117

メッセージ	Drive *arg1* is operating normally.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2299

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1119

メッセージ Drive *arg1* is no longer the hot-spare drive.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR112

メッセージ The *arg1* has reached *arg2* of warranted device wear-out limit.

引数 ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名、***arg2 =*** パーセント

詳細な説明 メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、保証内の消耗リミットに近づいています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1120

メッセージ Consistency check for drive *arg1* completed.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1121

メッセージ Drive *arg1* is no longer in the critical array.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1122

メッセージ	Drive *arg1* is no longer in the failed array.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1123

メッセージ	Rebuild completed for drive *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR113

メッセージ　The *arg1* has reached or exceeded its warranted wear-out limit.

引数　***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名

詳細な説明　メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、保証内の消耗リミットに達したか、リミットを超過しています。

推奨される対応処置　デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　4346

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR114

メッセージ　The *arg1* is approaching read-only mode.

引数　***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名

詳細な説明　メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、読み取り専用モード到達まで 90% から 100% の間に来ています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 2（警告）

OMSA イベント ID　2440

OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR115

メッセージ	The *arg1* is in read-only mode.
引数	***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、読み取り専用モードになっています。
推奨される対応処置	デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR116

メッセージ	Predictive failure reported for *arg1*
引数	***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
詳細な説明	PCIe ソリッドステートドライブの故障が予測されています。多くの物理ディスクに Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology（SMART）が含まれています。SMART を有効にすると、ディスク上で実行された書き込み処理数等の通知に基いてディスクの正常性を監視します。
推奨される対応処置	デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR117

メッセージ The *arg1* has turned off because the critical temperature threshold is exceeded.

引数 ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名

詳細な説明 デバイスの重大温度しきい値を超過したため、メッセージ内で識別されている PCIe ソリッドステートデバイスの電源がオフになりました。

推奨される対応処置 今後の手順については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR12

メッセージ *arg1* initialization has failed.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 物理ディスクの障害が発生したか、破損しています。

推奨される対応処置 障害または破損が生じているディスクを交換します。障害の発生したディスクの状態には赤い「X」が表示されます。初期化を再開します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

OMSA **イベント ID** 2080

OMSA **トラップ ID** 90400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR13

メッセージ *arg1* rebuild has failed.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明 仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害が発生したか、破損しています。また、再構成をキャンセルした可能性があります。

推奨される対応処置 障害または破損が生じたディスクを交換してから、再構築処理を開始します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

OMSA **イベント ID** 2083

OMSA **トラップ ID** 90400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR14

メッセージ	*arg1* initialization is complete.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント** ID	2089
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR1

メッセージ	*arg1* rebuild is complete.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	このメッセージは、物理ディスクで再構築が完了した後で生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント** ID	2092
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR16

メッセージ	Predictive failure reported for *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ディスクの故障が予測されています。多くの物理ディスクに Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART) が含まれています。SMART を有効にすると、ディスク上で実行された書き込み処理数等の通知に基いてディスクの正常性を監視します。
推奨される対応処置	物理ディスクを交換します。ディスクがまだ故障していない場合でも、ディスクを交換することを強くお勧めします。ディスクの追加情報については他のメッセージを確認してください。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	4346
OMSA **イベント ID**	2094
OMSA **トラップ ID**	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR17

メッセージ	Global hot spare assigned to *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	ユーザーが物理ディスクをグローバルホットスペアとして割り当てました。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント ID**	2098

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR18

メッセージ Global hot spare unassigned from *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 ホットスペアとして割り当てられた物理ディスクが割り当て解除され、ホットスペアとしては機能しなくなっています。物理ディスクの割り当て解除は、ユーザーによって、または Storage Management によって自動的に行われています。Storage Management は、データの再構築に使用されたホットスペアを割り当て解除します。データがホットスペア上に再構築されると、ホットスペアは仮想ディスクのメンバーになり、ホットスペアとして割り当てられることはありません。新しいホットスペアを割り当てて、この状況でデータ保護を維持してください。

推奨される対応処置 このアラートは情報提供が目的ですが、仮想ディスクに新しいホットスペアを割り当てる必要があります。詳細に関しては、「ホットスペアでの仮想ディスクの保護」を確認してください。

カテゴリ ストレージ (PDR = 物理ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2099

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR19

メッセージ	SMART FPT exceeded for *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	特定のコントローラ上のディスクが、ディスクが近い将来故障する可能性のあることを示す SMART アラート (予測障害) を受け取りました。
推奨される対応処置	SMART アラートを受けたディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーになっている場合、ディスクはデータをバックアップした後で交換してください。非冗長仮想ディスクに含まれている物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生し、データが失われるおそれがあります。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	4346
OMSA **イベント** ID	2106
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR2

メッセージ	Insufficient space available on *arg1* to perform a copyback operation.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ディスクにコピーバック操作を実行するための容量がない場合に、このメッセージが生成されます。
推奨される対応処置	物理ディスクを容量の大きい物理ディスクと交換し、コピーバック処理を再開します。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	4346
OMSA **イベント** ID	2198
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR20

メッセージ SMART configuration change for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 設定変更後に、ディスクが SMART アラート（予測障害）を受け取りました。近い将来、このディスクは故障する可能性があります。

推奨される対応処置 SMART アラートを受けたディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーになっている場合、ディスクはデータをバックアップした後で交換してください。非冗長仮想ディスク内にある物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生してデータが失われるおそれがあります。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

OMSA **イベント** ID 2107

OMSA **トラップ** ID 90400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR206

メッセージ *arg1* is a solid state drive (SSD) that is not supported by the controller.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 ストレージコントローラは、接続されている SSD デバイスをサポートしていません。

推奨される対応処置 コントローラがサポートしない SSD デバイスを取り外し、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 2382

OMSA **トラップ** ID 90300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR207

メッセージ Unable to assign *arg1* as a dedicated hot spare.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 選択したディスクのサイズがターゲットの仮想ディスクのサイズ要件を満たしていないため、物理ディスクを専用ホットスペアとして割り当てることができません。

推奨される対応処置 ターゲット仮想ディスクで使用されるディスクのサイズ要件に合う物理ディスクを選択し、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 2386

OMSA **トラップ** ID 90100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR208

メッセージ The Cryptographic Erase operation is successfully completed on the physical disk drive *arg1* .

引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	メッセージ内で識別されている物理ディスクで、暗号化消去操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2390
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR209

メッセージ	The power status of *arg1* is changed from *arg2* to *arg3* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名、***arg2 =*** 以前の電源ステータス、***arg3 =*** 現在の電源ステータス
詳細な説明	物理ドライブで物理ディスク電源管理機能が有効になっており、ドライブの電源の状態が変化しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2399
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR21

メッセージ SMART warning for *arg1*

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 ディスクが SMART アラート（予測障害）を受け取りました。近い将来、このディスクは故障する可能性があります。

推奨される対応処置 SMART アラートを受けたディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーになっている場合、ディスクはデータをバックアップした後で交換してください。非冗長仮想ディスク内にある物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生してデータが失われるおそれがあります。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA **イベント ID** 2108

OMSA **トラップ** ID 90300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR210

メッセージ Successfully updated configuration data on the *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 再起動時のドライブの初期化中に、このイベントが生成されます。コントローラは、メッセージ内で識別されている物理ディスクの設定データをアップデートしました。次の状態が見られるため、ドライブの設定がアップデートされました。1）設定にスパンダウンドライブが使用された。スパンダウンドライブとは、節電オプションが有効になっているために、一時的に電源オフになっているドライブのことです。2）ストレージコントローラは、ドライブがスパンダウンになっている間にドライブ上の設定（COD）記録をアップデートできなかった。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント ID** 2400

OMSA **トラップ** ID 90100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR211

メッセージ	*arg1* has encountered storage medium error.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	メッセージに表示されたディスクでストレージの媒体エラーが検出されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	2416
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR212

メッセージ	The state of *arg1* changed from Ready to Non-RAID.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	物理ディスクの状態が Ready（準備完了）状態から非 RAID の状態に変化しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2425

OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR213

メッセージ	The state of *arg1* changed from Non-RAID to Ready.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	物理ディスクの状態が非 RAID の状態から、Ready（準備完了）状態に変化しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2426
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR214

メッセージ	The *arg1* is not supported because it is not supplied by an authorized hardware provider.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	メッセージに表示された物理ディスクは、ハードウェアのプロバイダが設定した標準に準拠していないため、サポートされていません。
推奨される対応処置	物理ディスクを認可されたハードウェアプロバイダのサポートされる物理ディスクと交換します。

カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	2359
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR215

メッセージ	Copyback task to *arg1* has failed.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	内部エラーのため、メンバーディスク交換操作が正常に完了しませんでした。このエラーの原因はソースまたはターゲット物理ディスクに問題がある、またはコントローラにリソースがないためと考えられます。
推奨される対応処置	異なるターゲット物理ディスクでメンバーディスク交換操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ターゲット物理ディスクの状態をチェックし、必要に応じて交換してから操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA **イベント** ID	2183
OMSA **トラップ** ID	90400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR216

メッセージ	The disk write cache policy of physical disk drive *arg1* is changed.
引数	***arg 1=*** ドライブ名
詳細な説明	メッセージで識別されている物理ディスクドライブのディスク書き込みキャッシュポリシーが変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2451
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR217

メッセージ	Unable to complete the Cryptographic erase operation on the physical disk drive *arg1* .
引数	***arg 1=*** ドライブ名
詳細な説明	メッセージ内で識別されている物理ディスクで、暗号化消去操作が完了できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	2454
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR218

メッセージ The Patrol Read operation detected a media error on the disk drive *arg1* and automatically corrected the error.

引数 ***arg 1=*** ドライブ名

詳細な説明 巡回読み取り操作が、メッセージ内で識別されているディスクドライブ上でメディアエラー（不良ブロック）を検知し、自動的にエラーを修正しました。巡回読み取りは、エラーを修正するためにデータを自動的に再マップしました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

PDR22

メッセージ SMART warning temperature for *arg1*

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 ディスクが許容値以上の温度に達し、SMART アラート（予測障害）を受け取りました。近い将来、このディスクは故障する可能性があります。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）物理ディスクが限界温度に達した原因を判断します。たとえば、ファンの故障、サーモスタットの設定が正しくない、または室温が高すぎるか低すぎる可能性があります。2）サーバーまたはエンクロージャ内のファンが動作していることを確認します。3）物理ディスクがエンクロージャ内にある場合、サーモスタットの設定をチェックし、エンクロージャが熱源の近くにありまるかどうかを調べます。エンクロージャの通気が十分で、室温が高すぎないことを確認してください。エンクロージャの診断情報に関しては、エンクロージャのマニュアルを参照してください。4）ディスクが限界温度に達した理由を特定できない場合は、ディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーになっている場合、ディスクはデータをバックアップした後で交換してください。非冗長仮想ディスクに含まれている物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生し、データが失われるおそれがあります。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID	2109
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR23

メッセージ	SMART warning degraded for *arg1*
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	ディスクが劣化しており、SMART アラート (予測障害) を受け取りました。近い将来、このディスクは故障する可能性があります。
推奨される対応処置	SMART アラートを受けたディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーになっている場合、ディスクはデータをバックアップした後で交換してください。非冗長仮想ディスク内にある物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生してデータが失われるおそれがあります。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2110
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR24

メッセージ	Failure prediction threshold exceeded on *arg1* due to test.No action needed.

引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	テスト条件が原因で、ディスクが SMART アラート（予測障害）を受け取りました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA **イベント ID**	2111
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR25

メッセージ	*arg1* dead segments are removed.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	アクセス不能になっていた物理ディスクの一部が回復されています。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント ID**	2141
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR26

メッセージ	*arg1* is online.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	ドライブがオンライン状態になりました。これはシステムが起動されたばかりである、またはドライブの問題が修正されたことによる可能性があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント** ID	2158
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR27

メッセージ	Dedicated hot spare assigned to *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	ユーザーが物理ディスクを専用ホットスペアとして仮想ディスクに割り当てました。詳細に関しては、「ホットスペアでの仮想ディスクの保護」を確認してください。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント** ID	2160
OMSA **トラップ** ID	90100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR28

メッセージ　Dedicated hot spare unassigned from *arg1* .

引数　***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明　ホットスペアとして割り当てられた物理ディスクが割り当て解除され、ホットスペアとしては機能しなくなっています。物理ディスクの割り当て解除は、ユーザーによって、または Storage Management によって自動的に行われています。Storage Management は、データの再構築に使用されたホットスペアを割り当て解除します。データがホットスペア上に再構築されると、ホットスペアは仮想ディスクのメンバーになり、ホットスペアとして割り当てられることはありません。新しいホットスペアを割り当てて、この状況でデータ保護を維持してください。

推奨される対応処置　このアラートは情報提供が目的ですが、仮想ディスクに新しいホットスペアを割り当てる必要があります。詳細に関しては、製品マニュアルおよび、「ホットスペアで仮想ディスクを保護する」を参照してください。

カテゴリ　ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　4347

OMSA イベント ID　2161

OMSA トラップ ID　90100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR29

メッセージ　Rebuild on *arg1* completed with error(s).

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 詳細に関しては、「再構築がエラーで完了する」を参照してください。

推奨される対応処置 詳細に関しては、「再構築がエラーで完了する」を参照してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

OMSA **イベント ID** 2163

OMSA **トラップ ID** 90400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR3

メッセージ *arg1* is not functioning correctly.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 RAID コントローラが、メッセージで示される物理ディスクドライブでのデータの読み取り / 書き込みを行うことができません。原因として、物理ディスクドライブの障害または、物理ディスクドライブがシステムから取り外されたことが考えられます。

推奨される対応処置 メッセージで示された物理ディスクドライブを取り外してから再挿入して、物理ディスクが正しく挿入されていることを確認します。問題が解決しない場合は、物理ディスクドライブを交換します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR30

メッセージ A global hot spare failed.*arg1*

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 コントローラが、グローバルホットスペアとして割り当てられているディスクと通信できません。ディスクが故障しているか取り外されています。ケーブルの不良または緩みも考えられます。

推奨される対応処置 ディスクが正常であり、取り付けられていることを確認します。ケーブルをチェックします。ケーブルのチェック方法に関しては、製品のマニュアルで、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、グローバルホットスペアを再度割り当てます。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA **イベント ID** 2201

OMSA **トラップ ID** 90300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR31

メッセージ A global hot spare has been removed.*arg1*

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 コントローラが、グローバルホットスペアとして割り当てられているディスクと通信できません。ディスクが故障しているか取り外されています。ケーブルの不良または緩みも考えられます。

推奨される対応処置 ディスクが正常であり、取り付けられていることを確認します。ケーブルをチェックします。ケーブルのチェック方法に関しては、製品のマニュアルで、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、グローバルホットスペアを再度割り当てます。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA **イベント ID** 2202

OMSA **トラップ ID** 90100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR32

メッセージ　A dedicated hot spare failed.*arg1*

引数　***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明　コントローラが、グローバルホットスペアとして割り当てられているディスクと通信できません。ディスクが故障しているか取り外されています。ケーブルの不良または緩みも考えられます。

推奨される対応処置　ディスクが正常であり、取り付けられていることを確認します。ケーブルをチェックします。ケーブルのチェック方法に関しては、製品のマニュアルで、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、グローバルホットスペアを再度割り当てます。

カテゴリ　ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　4346

OMSA イベント ID　2203

OMSA トラップ ID　90300

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR33

メッセージ　A dedicated hot spare has been removed.*arg1*

引数　***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 コントローラが、専用ホットスペアとして割り当てられているディスクと通信できません。ディスクが故障しているか取り外されています。ケーブルの不良または緩みも考えられます。

推奨される対応処置 ディスクが正常であり、取り付けられていることを確認します。ケーブルをチェックします。ケーブルのチェック方法に関しては、製品のマニュアルで、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、専用ホットスペアを再度割り当ててください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA **イベント ID** 2204

OMSA **トラップ** ID 90100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR34

メッセージ A dedicated hot spare has been automatically unassigned.*arg1*

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 割り当て先の仮想ディスクが削除されたため、ホットスペアが不要になりました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA **イベント ID** 2205

OMSA **トラップ** ID 90100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR35

メッセージ The only hot spare available is a SATA disk *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 ホットスペアとして割り当てることのできる唯一の物理ディスクは、SATA テクノロジを使用しています。この仮想ディスク内の物理ディスクは、SAS テクノロジを使用しています。使用されているテクノロジが異なるために、仮想ディスク内のいずれか一方の物理ディスクに障害が発生すると、ホットスペアはデータを再構築することができません。

推奨される対応処置 ホットスペアとして使用するのに十分な容量の SAS ディスクを追加し、新しいディスクをホットスペアとして割り当てます。

カテゴリ ストレージ (PDR = 物理ディスク)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID 2206

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR36

メッセージ The only hot spare available is a SAS disk *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 ホットスペアとして割り当てることのできる唯一の物理ディスクは、SAS テクノロジを使用しています。この仮想ディスク内の物理ディスクは、SATA テクノロジを使用しています。使用されているテクノロジが異なるために、仮想ディスク内のいずれか一方の物理ディスクに障害が発生すると、ホットスペアはデータを再構築することができません。

推奨される対応処置 ホットスペアとして使用するのに十分な容量の SATA ディスクを追加し、新しいディスクをホットスペアとして割り当てます。

カテゴリ ストレージ (PDR = 物理ディスク)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID 2207

OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR37

メッセージ	The *arg1* is not supported.
引数	***arg1=*** 物理デバイス
詳細な説明	物理デバイスにサポートされているバージョンのファームウェアがないか、物理デバイスがサポートされていない場合があります。
推奨される対応処置	物理デバイスがサポートされている場合は、ファームウェアをサポートされているバージョンに更新します。物理デバイスがサポートされていない場合は、物理デバイスをサポートされている物理デバイスと交換します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2211
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR38

メッセージ	A clear operation started on *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	ユーザーが、物理ディスクでクリア操作を開始しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (PDR = 物理ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4347

OMSA **イベント** ID 2249

OMSA **トラップ** ID 90100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR39

メッセージ A blink operation has initiated on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (PDR = 物理ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4347

OMSA **イベント** ID 2251;2437

OMSA **トラップ** ID 90100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR4

メッセージ	*arg1* returned to a ready state.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	エラー状態にあった物理ドライブが、準備完了状態に戻りました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR40

メッセージ	The blink operation has ceased on *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント ID**	2252;2438
OMSA **トラップ ID**	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR41

メッセージ	The clear operation on *arg1* was cancelled.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ドライブでクリアコマンドが完了しませんでした。一部のデータがクリアされておらず、回復可能であることを意味します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント** ID	2254
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR42

メッセージ	*arg1* has been started.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント** ID	2255
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR43

メッセージ	The clear operation on *arg1* has completed.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	このメッセージは、物理ディスクでクリア動作が完了した後で生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント** ID	2269
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR44

メッセージ	The clear operation on *arg1* failed.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ディスク上でクリアタスクが実行されていましたが、そのタスクが中断され、正常に完了しませんでした。コントローラとディスク間の通信が失われているか、ディスクが取り外されている、またはケーブルが緩んでいるか不良である可能性があります。
推奨される対応処置	ディスクが存在していることを確認し、故障状況でないことを確認してください。ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。ケーブルをチェックするための詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。クリアタスクを再開します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	4345
OMSA **イベント ID**	2270
OMSA **トラップ** ID	90400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR46

メッセージ	Patrol Read found an uncorrectable media error on *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	巡回読み取りが修正不能のエラーを検出しました。再マップ不能な不良ディスクブロックが存在する可能性があります。
推奨される対応処置	ディスクからデータをバックアップします。ディスクの初期化を開始してが完了するまで待ち、次にバックアップからディスクへデータを復元します。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	4345
OMSA **イベント ID**	2272
OMSA **トラップ** ID	90400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR47

メッセージ	A block on *arg1* was punctured by the controller.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ディスク上のブロックの読み取り試行時に、コントローラで回復不能のメディアエラーが発生し、このブロックが無効とマークされました。コントローラが再構築または再設定動作中にソース物理ディスクで回復不能の媒体エラーを検出すると、コントローラはターゲット物理ディスク上の対応するブロックを破壊します。無効なブロックは、書き込み動作でクリアされます。
推奨される対応処置	データをディスクからバックアップします。ディスクの初期化を開始してが完了するまで待ち、バックアップコピーからデータを復元します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345
OMSA **イベント** ID	2273
OMSA **トラップ** ID	90400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR48

メッセージ	The *arg1* rebuild has resumed.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	このメッセージは、物理ディスクで再構築が再開した後に生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント** ID	2274
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR49

メッセージ The dedicated hot spare *arg1* is too small.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 専用ホットスペアには、ディスクグループにあるすべての仮想ディスクを保護するに十分な容量がありません。

推奨される対応処置 より容量の大きいディスクを、専用ホットスペアとして割り当ててください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA **イベント** ID 2276

OMSA **トラップ** ID 90300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR5

メッセージ *arg1* is removed.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 物理ディスクがディスクグループから削除されました。この警告は、ケーブルが緩んでいるか、損傷している場合、あるいはエンクロージャの問題によっても発生することがあります。

推奨される対応処置 次のうちのいずれか 1 つを実行してください。1）1 台の物理ディスクがディスクグループから削除された場合、ディスクを交換するか、元のディスクを復元します。状態に赤い「X」が付いているディスクを探して、ディスクを識別します。2）ディスクを交換、または復元した後で、再スキャンを実行します。3）ディスクがディスクグループから削除されていなかった場合は、ケーブルの問題がないかチェックしてください。ケーブルのチェックの詳細に関しては、製品マニュアルを参照して下さい。4）エンクロージャの電源が

入っていることを確認します。5）問題が解決しない場合、詳細な診断情報に関するエンクロージャのマニュアルを参照してください。

カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA **イベント** ID	2049
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR50

メッセージ	Insufficient space on the global hot spare *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	グローバルホットスペアには、コントローラにあるすべての仮想ディスクを保護するに十分な容量がありません。
推奨される対応処置	より容量の大きいディスクを、グローバルホットスペアとして割り当ててください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA **イベント** ID	2277
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR51

メッセージ Hot spare *arg1* SMART polling has failed.*arg2*

引数 ***arg1=*** 物理ディスク、***arg2=*** args

詳細な説明 コントローラのファームウェアで、ホットスペアの SMART ポーリングを実行しようとしましたが、完了できませんでした。このコントローラがホットスペアとの通信を失っている可能性があります。

推奨される対応処置 ホットスペアとして割り当てられているディスクの正常性をチェックします。ディスクを交換し、ホットスペアを再度割り当てます。ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。ケーブルをチェックするための詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

OMSA イベント ID 2282

OMSA トラップ ID 90400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR52

メッセージ A redundant path is broken.

詳細な説明 コントローラには、2 つのコネクタが同じエンクロージャに接続されています。1 つのコネクタの通信パスが、エンクロージャとの接続を失っています。もう一方のコネクタの通信パスが、この喪失を報告しています。

推奨される対応処置 ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。ケーブルをチェックするための詳細に関しては、「ケーブル接続」の項を参照してください。両方の EMM（エンクロージャ管理モジュール）が正常であることを確認してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID 2283

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR53

メッセージ	A redundant path has been restored for *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント** ID	2284
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR54

メッセージ	A disk media error on *arg1* was corrected during recovery.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	このメッセージは、物理ディスク上のメディアエラーが修正された後に表示されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347

OMSA イベント ID	2285
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR55

メッセージ	Insufficient space available on the *arg1* to perform a rebuild.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	挿入された物理ディスクが、再構築を実行するには小さすぎる可能性があります。
推奨される対応処置	物理ディスクを、必要最低限のサイズで、正しいプロトコル（SAS、SATA）のどちらかを持つ物理ディスクと交換してください。自動的に開始されない場合は、再構築を強制してください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2305
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR56

メッセージ	Bad block table on *arg1* is 80% full.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明 この不良ブロックテーブルとは、不良ディスクブロックの再マップに使用されるテーブルです。このテーブルは、不良ディスクブロックの再マップに伴って埋められていきます。テーブルが一杯になると、不良ディスクブロックが再マップされなくなる、つまり、ディスクエラーが修正されなくなります。この時点で、データ喪失が発生する可能性があります。この不良ブロックテーブルは現在 80% 満杯です。

推奨される対応処置 このメッセージを生成しているディスクを交換してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA **イベント** ID 2306

OMSA **トラップ** ID 90300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR57

メッセージ Bad block table on *arg1* is full.Unable to log block *arg2*.

引数 ***arg 1=*** 物理ディスク、***arg 2=*** 論理ブロックアドレス

詳細な説明 この不良ブロックテーブルとは、不良ディスクブロックの再マップに使用されるテーブルです。このテーブルは、不良ディスクブロックの再マップに伴って埋められていきます。テーブルが一杯になると、不良ディスクブロックが再マップされなくなる、つまり、ディスクエラーが修正されなくなります。この時点で、データ喪失が発生する可能性があります。

推奨される対応処置 このメッセージを生成しているディスクを交換し、バックアップコピーから復元してください。データを損失した可能性があります。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

OMSA **イベント** ID 2307

OMSA **トラップ** ID 90400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR58

メッセージ *arg1* is incompatible.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 ユーザーが、ディスクを互換性のないテクノロジを使用した別のディスクと交換しようとしました。たとえば、ミラーの一方側で SATA テクノロジを使用しているときに、ミラーの他方側を SAS ディスクに交換しました。

推奨される対応処置 ディスクを交換するための情報に関しては。ハードウェアマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID 2309

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR59

メッセージ A bad disk block was reassigned on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明 ディスクに不良ブロックがあります。データが別のディスクブロックに再マップされました。データ喪失は発生していません。

推奨される対応処置 ディスクに他にメッセージがないか、または正常性が低下していないかを監視してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2331

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR6

メッセージ　*arg1* is offline.

引数　***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明　仮想ディスク内の物理ディスクがオフラインです。これは、ユーザーによるものである可能性があります。

推奨される対応処置　物理ディスクを強制的にオンラインにするか、仮想ディスクにホットスペアを割り当ててください。

カテゴリ　ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　4346

OMSA イベント ID　2050

OMSA トラップ ID　90300

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR60

メッセージ　Error occurred on *arg1* : *arg2* .

引数　***arg1=*** 物理ディスク、***arg2=*** エラーコード

詳細な説明　このエラーの原因は、状況によって異なります。このファームウェアのエラーコードがメッセージ内に表示されています。

推奨される対応処置 接続されているデバイスの正常性を確認してください。重要なイベントの Lifecycle ログを確認してください。障害のあるハードウェアを交換してください (必要な場合)。ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。ケーブル接続をチェックするための詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ (PDR = 物理ディスク)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4346

OMSA **イベント** ID 2346

OMSA **トラップ** ID 90300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR61

メッセージ The rebuild of *arg1* failed due to errors on the source physical disk.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明 問題のあるディスク上のデータを再構築することはできません。

推奨される対応処置 ソースディスクを交換してバックアップからデータを復元します。

カテゴリ ストレージ (PDR = 物理ディスク)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4345

OMSA **イベント** ID 2347

OMSA **トラップ** ID 90400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR62

メッセージ	The rebuild failed due to errors on the target *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	問題のあるディスク上のデータを再構築することはできません。
推奨される対応処置	ターゲットディスクを交換します。再構築が自動的に開始されない場合、ディスクを交換した後に再構築タスクを開始します。再構築を開始するために、新しいディスクをホットスペアに割り当てる必要のある場合もあります。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	4345
OMSA **イベント ID**	2348
OMSA **トラップ ID**	90400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR63

メッセージ	A bad disk block on *arg1* cannot be reassigned during a write operation.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	再割り当てできなかった不良ブロックがディスクに含まれているため、書き込み処理を完了できません。データ喪失が発生している可能性があります。データの冗長性が失われた可能性があります。
推奨される対応処置	ディスクを交換します。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	4345
OMSA **イベント ID**	2349
OMSA **トラップ ID**	90400

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR64

メッセージ　An unrecoverable disk media error occurred on *arg1* .

引数　***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明　リビルドまたはリカバリの処理中に、リカバリ不可のディスクメディアエラーが発生しました。

推奨される対応処置　ディスクを交換します。

カテゴリ　ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　4345

OMSA イベント ID　2350

OMSA トラップ ID　90400

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR65

メッセージ　*arg1* is marked as missing.

引数　***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明　この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント ID**	2351
OMSA **トラップ ID**	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR66

メッセージ	*arg1* that was marked as missing has been replaced.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント ID**	2352
OMSA **トラップ ID**	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR67

メッセージ	An unsupported physical disk drive has been detected.

詳細な説明 物理ディスクがサービスプロバイダ設定の標準に準拠しておらず、サポートされません。

推奨される対応処置 物理ディスクをサポートされている物理ディスクと交換してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR68

メッセージ Dedicated spare *arg1* imported as global due to missing disk groups.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA **イベント ID** 2366

OMSA **トラップ ID** 90100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR69

メッセージ	Rebuild not possible on *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	挿入されている物理ディスクのプロトコルが正しくありません。同じ仮想ディスク上での SAS または SATA の混在はサポートされていません。
推奨される対応処置	ドライブを取り外し、正しいプロトコルタイプのものを挿入して、コントローラとシステムの再構築を強制します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA **イベント ID**	2367
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR7

メッセージ	*arg1* has degraded.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ディスクがエラー状態を報告しており、劣化している可能性があります。物理ディスクは、整合性チェックまたは他の操作に応答してエラーを報告している可能性があります。
推奨される対応処置	劣化した物理ディスクを交換してください。状態に赤い「X」が表示されたディスクを調べ、劣化しているディスクを特定します。ディスクを交換した後、再スキャンを実行してください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA **イベント ID**	2051
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR70

メッセージ Copyback started from *arg1* to *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク、***arg2 =*** 物理ディスク

詳細な説明 コピーバックにより 1 台の物理ディスクから別の物理ディスクへのデータのコピーが開始されました。これは、ユーザーによる操作、または予測障害により開始された場合があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (PDR = 物理ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4347

OMSA **イベント ID** 2060

OMSA **トラップ** ID 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR71

メッセージ Copyback completed from *arg1* to *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク、***arg2 =*** 物理ディスク

詳細な説明 コピーバック操作が完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (PDR = 物理ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント ID**	2075
OMSA **トラップ ID**	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR72

メッセージ	Copyback resumed on *arg1* from *arg2* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク、***arg2 =*** 物理ディスク
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント ID**	2087
OMSA **トラップ ID**	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR73

メッセージ	Copyback failed from *arg1* to *arg2* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク、***arg2 =*** 物理ディスク

詳細な説明 コピーバック操作に参加している物理ディスクが故障しました。

推奨される対応処置 ディスクを交換し、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR74

メッセージ Copyback cancelled on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明 ユーザーが、コピーバック操作をキャンセルしました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA **イベント ID** 2184

OMSA **トラップ ID** 90100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR75

メッセージ	Copyback stopped for hot spare *arg1*.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA **イベント** ID	2185
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR76

メッセージ	Copyback not possible as SAS or SATA mixing is not supported.
詳細な説明	同じ仮想ディスク内での SAS または SATA の混在はサポートされていないため、コピーバックを行うことはできません。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA **イベント** ID	2200
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR77

メッセージ	*arg1* state changed from READY to Non-RAID.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR78

メッセージ	*arg1* state changed from Non-RAID to READY.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR79

メッセージ	A user terminated Copyback from *arg1* to *arg2* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク、***arg2 =*** 物理ディスク
詳細な説明	ユーザーが進行中のコピーバックを中止しました。この操作は完了しませんでした。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR8

メッセージ	*arg1* is inserted.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2052
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR81

メッセージ	Microcode update started on *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ディスクのファームウェアのアップデートが開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR82

メッセージ	*arg1* security was activated.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	セキュアな暗号化ディスクのセキュリティが有効にされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR83

メッセージ	*arg1* is reprovisioned.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR84

メッセージ	*arg1* Security key has changed.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	セキュアな暗号化ディスクのセキュリティが有効にされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR85

メッセージ Security subsystem errors detected for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明 ディスク上のセキュリティ関連の動作で、エラーが検出されました。このディスク上のデータを取得できなかった、またはデータが正常に保存されていません。また、保存されたデータに対するセキュリティリスクがある可能性があります。

推奨される対応処置 ディスクがセキュア暗号化ディスクであり、ロックされていないことを確認してください。セキュア暗号化ディスクではない場合はディスクを交換してください。詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ (PDR = 物理ディスク)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4345

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR86

メッセージ Bad block table on *arg1* is full.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明 エラーを示しているディスク上のブロックの数が、ドライブで再マップを行うための容量を超過しています。今後の不良セクタへの書き込みは回復不能になります。

推奨される対応処置 ディスクを交換します。

カテゴリ ストレージ (PDR = 物理ディスク)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4346

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR87

メッセージ　*arg1* was reset.

引数　***arg1=*** 物理デバイス

詳細な説明　物理デバイスがリセットされました。これは通常の動作で、懸念にはおよびません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　4347

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR88

メッセージ　Power state change failed on *arg1*.(from *arg2* to *arg3*)

引数　***arg1 =*** 物理ディスク名、***arg2 =*** 状態、***arg3 =*** 状態

詳細な説明　スピンダウン電源状況の物理ドライブが設定されると、ドライブはスピンアップ電源状況に移行します。ドライブが正しく機能していない場合、この移行に失敗します。

推奨される対応処置　物理ディスクを交換し、再試行してください。問題が解決しない場合は、Dell のテクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ　ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID	4345
OMSA **イベント ID**	2402
OMSA **トラップ ID**	90400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR9

メッセージ	Initialization has started on *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
OMSA **イベント ID**	2062
OMSA **トラップ ID**	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR9000

メッセージ	Foreign Configuration was detected on *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスクドライブ名

詳細な説明 社外秘。

推奨される対応処置 社外秘。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✓*					

PDR93

メッセージ Microcode update on *arg1* has completed.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明 物理ディスクのファームウェアアップデート操作が完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR94

メッセージ Microcode update on *arg1* has timed out.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明 物理ディスクのアップデート試行がタイムアウトしました。これは、バスのアクティビティが多すぎるため、またはアップデートパッケージが不良であるか、ディスクに欠陥があるためです。

推奨される対応処置 アップデートを再試行します。アップデートユーティリティがすでに再試行を実行している場合があります。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR95

メッセージ Microcode update on *arg1* has failed.

引数 ***arg1 =*** 物理ディスク

詳細な説明 物理ディスクのアップデートに失敗しました。これは、バスのアクティビティが多すぎるため、またはアップデートパッケージが不良であるか、ディスクに欠陥があるためと考えられます。

推奨される対応処置 アップデートを再試行します。アップデートに再度失敗した場合は、アップデートパッケージが有効であることを確認してください。アップデートパッケージが有効である場合、障害のあるディスクを交換します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにい問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR96

メッセージ	Security was disabled on *arg1* .
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	セキュア暗号化ディスクのセキュリティが無効化されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR97

メッセージ	*arg1* security key required.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク
詳細な説明	コントローラによってアクセスにセキュリティキーが必要なドライブが検出されました。セキュリティキーを提供しなければ、ドライブは不安定です。
推奨される対応処置	セキュリティキーを提供して、セキュア暗号化ドライブのロックを解除します。
カテゴリ	ストレージ (PDR = 物理ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4347
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR98

メッセージ	Command timeout occurred on *arg1.arg2*.
引数	***arg1=*** 物理ディスク、***arg2=*** args
詳細な説明	ディスクでの処置実行中に、エラーが発生しました。
推奨される対応処置	ディスクがあるかをチェックするか、ディスクを交換します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA **イベント ID**	2405
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR99

メッセージ	The secure erase operation on Self Encryption Disk *arg1* has completed.
引数	***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	このメッセージは、自己暗号化ディスク上のセキュア消去操作の完了後に生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC	✓*	✓*					

41

PFM イベントメッセージ

PFM0001

メッセージ The value of *arg1* is greater than the upper critical threshold.

引数 ***arg1 =*** センサー名

詳細な説明 メッセージに示されているセンサーの使用率が重要上限しきい値を超えています。

推奨される対応処置 サーバーの作業負荷を確認し、必要に応じて作業負荷を削減して、システムパフォーマンスを必要な範囲内に収めます。指定される値の詳細については、サポートサイトで入手可能な関連製品のマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（PFM = システムパフォーマンスイベント）

重大度 重大度 1（重要）

LCD メッセージ The value of <sensor name> is greater than the upper critical threshold.

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

PFM0002

メッセージ The value of *arg1* is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** センサー名

詳細な説明 メッセージに示されているセンサーの使用率は、警告上限しきい値を超えています。

推奨される対応処置 サーバーの作業負荷を確認し、必要に応じて作業負荷を削減して、システムパフォーマンスを必要な範囲内に収めます。指定される値の詳細については、サポートサイトで入手可能な関連製品のマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（PFM = システムパフォーマンスイベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2650

LCD メッセージ The value of <sensor name> is greater than the upper warning threshold.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PFM0003

メッセージ	The value of *arg1* is less than the lower warning threshold.
引数	***arg1 =*** センサー名
詳細な説明	メッセージに示されているセンサーの使用率は警告下限しきい値未満です。
推奨される対応処置	サーバの作業負荷はほぼゼロです。サーバに追加の作業負荷を割り当ててください。
カテゴリ	システム正常性（PFM = システムパフォーマンスイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

PFM0004

メッセージ	The value of *arg1* is within specified limits.
引数	***arg1 =*** センサー名
詳細な説明	メッセージで識別されたセンサーの値は指定範囲内です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PFM = システムパフォーマンスイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC		✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW イベントメッセージ

POW000

メッセージ Power on permission error, chassis infrastructure not ready.

詳細な説明 シャーシインフラストラクチャの準備ができていないため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2250 と置き換えられました。

推奨される対応処置 シャーシのステータスを確認します。

カテゴリ 監査（POW = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW001

メッセージ Power on permission error, chassis cover open.

詳細な説明 シャーシカバーが開いているため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2251 と置き換えられました。

推奨される対応処置 シャーシカバーを確認してください。

カテゴリ 監査（POW = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW002

メッセージ Power on permission error, unknown component installed in Fabric1/Fabric2.

詳細な説明 Fabric1/fabric2 に非対応コンポーネントが取り付けられているため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2252 と置き換えられました。

推奨される対応処置 Fabric1/Fabric2 に取り付けられている、非対応コンポーネントをチェックしてください。

カテゴリ 監査（POW = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW003

メッセージ Power on permission error, no PCI/Mezz card installed in Fabric1/Fabric2.

詳細な説明 Fabric1/fabric2 に PCI/ メザニンカードが取り付けられていないため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2253 と置き換えられました。

推奨される対応処置 PCI/Mezz カードを Fabric1/Fabric2 に取り付けます。

カテゴリ 監査（POW = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC				✓	✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

POW004

メッセージ Power on permission error, unacknowledge use of 110V.

詳細な説明 110V の未承認使用のため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2254 と置き換えられました。

推奨される対応処置 110V の未承認使用をチェックします。

カテゴリ 監査（POW = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC				✓	✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

POW005

メッセージ Power on permission error, CMC is in MPCM mode.

詳細な説明 CMC MPCM モードが有効になっているため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2255 と置き換えられました。

推奨される対応処置 MPCM モードの電源投入モードを無効にします。

カテゴリ 監査（POW = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC				✓	✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR イベントメッセージ

PR1

メッセージ A replacement part was detected for device: *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 指定されたデバイスが交換されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR10

メッセージ Firmware update will not be performed.Firmware package is not present for *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 部品交換機能がファームウェアの相違を検知しており、ファームウェアをユーザーによるシステム設定に基づいて適用します。しかし、以前のデバイスのファームウェアアップデートパッケージは、Lifecycle Controller に存在しません。

推奨される対応処置 Unified Server Configurator、または Dell Update Package を使用して、デバイスをアップデートしてください。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR11

メッセージ A required license for the Part Replacement feature is not present, replacement action(s) will not be performed.

詳細な説明 この機能のための有効なライセンスが存在しません。

推奨される対応処置 機能を使用するためにライセンスを取得してください。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR12

メッセージ Firmware update setting allows version upgrade only and will not be performed.

詳細な説明 部品交換機能がファームウェアの相違を検知しており、ファームウェアを適用します。ただし、ユーザー設定では、部品交換機能ではアップグレードのみを実行し、以前のファームウェアバージョンへのダウングレードは行わないことが指定されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR13

メッセージ Firmware mismatch detected.Configuration changes not applied.

詳細な説明 部品交換機能がファームウェアの相違を検知しており、設定変更を適用することができません。デバイスのファームウェアがアップデートされた後で、設定の変更が適用されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR14

メッセージ The configuration could not be applied to device: *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 メッセージに示されているデバイスで設定変更を適用できませんでした。これは、最後のシステムインベントリ後の設定変更を示している場合があります。

推奨される対応処置 現在のシステム設定を確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR15

メッセージ Unable to verify configuration changes for device: *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 要求された設定変更がデバイス固有の検証チェックで合格せず、適用されません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR16

メッセージ Some of the configuration values could not be applied to device: *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 デバイスは一部の設定を適用できませんでした。これは、最後のシステムインベントリ以降の設定変更、または相互排他的な設定を示す場合があります。

推奨される対応処置 現在のシステム設定をチェックし、すべての設定が正しいことを確認します。正しくない場合、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR17

メッセージ Some of the configuration values stored for the previous device could not be applied to device: *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 以前のデバイスに保存されていた一部の設定値は、現在のデバイスに適用できませんでした。これは、ファームウェアバージョンまたは部品内の他の違いによるものと考えられます。

推奨される対応処置 デバイス設定をチェックし、新しい設定がシステムにとって正しいものであることを確認します。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR18

メッセージ Firmware version difference detected for device: *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 部品交換機能が、現在と以前のコンポーネント間におけるファームウェアの相違を検知しました。このため、部品ファームウェアアップデート設定値に基づき、交換された部品に対してファームウェアのアップデートが行われます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR19

メッセージ ジョブは正常に完了。

詳細な説明 指定されたジョブが正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR2

メッセージ Configuration difference detected for device: *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 指定されたデバイス設定が、以前のデバイス設定と異なります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR20

メッセージ	Job in progress.
詳細な説明	指定されたジョブが進行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR21

メッセージ	ジョブ失敗。
詳細な説明	指定されたジョブが、正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	この障害に関連した詳細を Lifecycle ログで確認した後、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR22

メッセージ	Preparing new job.

詳細な説明 これは、ジョブ作成時の初期ジョブ状態値です。Lifecycle Controller 2.0 ではジョブ制御機能がこの操作を処理するため、このメッセージは使用されなくなりました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR23

メッセージ Job is ready for execution.

詳細な説明 指定されたジョブを開始する準備ができています。ジョブはジョブ制御からのスケジュールを待っています。Lifecycle Controller 2.0 ではジョブ制御機能がこの操作を処理するため、このメッセージは使用されなくなりました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR24

メッセージ Job cancelled.

詳細な説明 指定されたジョブがキャンセルされました。これは、ユーザー操作、またはシステムエラーによるものです。Lifecycle Controller 2.0 ではジョブ制御機能がこの操作を処理するため、このメッセージは使用されなくなりました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR25

メッセージ Missing or corrupt configuration database.

詳細な説明 システム設定データベースがないか、読み取り不可能になっています。これは Lifecycle Controller Wipe などの操作をユーザーが行ったか、マザーボードの交換が原因で発生します。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller の再起動時のシステムインベントリの収集属性を有効化して、システムを再起動します。または、Unified Server Configurator ユーティリティを使用します。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR26

メッセージ Missing or corrupt job information.

詳細な説明 指定されたジョブに関連付けられた設定データの場所を見つけられませんでした。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR27

メッセージ　Unable to allocate resources.

詳細な説明　操作実行の試行中に、システムのメモリがなくなりました。これは廃止されました。

推奨される対応処置　再試行します。複数の操作を試行していた場合は、1 つずつ再試行してください。

カテゴリ　設定（PR = 部品交換）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR28

メッセージ　Unable to locate device in current configuration.

詳細な説明　ジョブの対象であったデバイスが検出されなくなりました。原因としてデバイスが取り外された、無効化された、またはエラーが発生したことが考えられます。

推奨される対応処置　デバイスが取り外された場合は、デバイスを挿入して操作を再試行します。デバイスが無効になっている場合は、デバイスを再度有効にして、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（PR = 部品交換）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR29

メッセージ Unable to locate device in previous configuration.

詳細な説明 ジョブの対象であったデバイスに以前に記録された情報がありません。操作を開始するためにこの情報が必要なため、この要求に失敗しました。これは廃止されました。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller の再起動時のシステムインベントリの収集属性を有効化して、システムを再起動します。または、Unified Server Configurator ユーティリティを使用します。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR3

メッセージ Newer version of firmware found on device: *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 現在のコンポーネントのファームウェアバージョンが、交換したコンポーネントのファームウェアバージョンよりも後のものです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR30

メッセージ Job processing initialization failure.

詳細な説明 操作検証に失敗しました。コマンド、ターゲット、および操作データは続行前にすべて検証されます。これらのいずれかが欠落している、または間違っている場合、要求は失敗します。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller の再起動時のシステムインベントリの収集属性を有効化して、システムを再起動します。システムの再起動後、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR31

メッセージ Job completed with errors.

詳細な説明 ジョブのすべてのタスクの実行が試みられましたが、一部は正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 この警告に関連する詳細を Lifecycle ログでチェックした後、適宜、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR32

メッセージ	Failed verification of configuration changes.
詳細な説明	示されたジョブのために要求された設定変更が、デバイス固有の検証チェックに合格せず、適用されません。
推奨される対応処置	スクリプト、または会社のマニュアルをチェックしてから、再試行してください。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR33

メッセージ	Motherboard replacement detected.
詳細な説明	プラットフォームのシステムのマザーボードが交換されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR34

メッセージ *arg1* failed after exceeding retry attempt limit.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 ジョブを試行しましたが、予期せずに失敗しました。AC 電源の損失、システムクラッシュ、またはジョブ処理中におけるその他の中断によってこの問題が生じる場合があります。

推奨される対応処置 ジョブを再作成して再送信します。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR35

メッセージ Power Supply slot *arg1* firmware update will be performed during next system reboot.

引数 ***arg1=*** PS スロット番号

詳細な説明 部品交換機能が電源装置ファームウェアの相違を検知しており、システム再起動時にファームウェアのアップデートプロセスが開始されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR36

メッセージ	Version change detected for *arg1* firmware.Previous version: *arg2* , Current version: *arg3*
引数	***arg1 =*** デバイス名、***arg2 =*** 以前のバージョン、***arg3 =*** 現在のバージョン
詳細な説明	システムが以前記録されたファームウェアバージョンとは異なるバージョンを示されたデバイス用に検出しました。これは、ファームウェアのアップデート、ロールバック、または部品交換が原因の可能性があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR4

メッセージ	Older version of firmware found on device: *arg1*
引数	***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	現在のコンポーネントのファームウェアバージョンが、以前のコンポーネントのファームウェアバージョンよりも古いものです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR5

メッセージ	The configuration values stored for the previous device could not be applied to device: *arg1*
引数	***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	以前のデバイスに保存されていた一部またはすべての設定値を現在のデバイスに適用できませんでした。これは、ファームウェアバージョンまたは部品内の他の違いによるものと考えられます。
推奨される対応処置	デバイス設定をチェックし、新しい設定がシステムにとって正しいものであることを確認します。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR6

メッセージ	Configuration changes successfully applied to device: *arg1*
引数	***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	以前のデバイス用に保存された設定値が、現在のデバイスに適用されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR7

メッセージ	New device detected: *arg1*
引数	***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	指定されたデバイスがシステムに追加されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR8

メッセージ	Device not detected: *arg1*
引数	***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	示されたデバイスがシステムから取り外された、機能しなくなっている、または無効になっています。
推奨される対応処置	部品が存在する場合は、適切に取り付けられていることを確認します。システム BIOS または他の設定ユーティリティでデバイスが無効化されていないことを確認します。デバイスがまだ機能しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PR9

メッセージ	Firmware update operation initiated.
詳細な説明	部品交換機能が、Part Firmware Update 属性設定に基づいてファームウェアのアップデートプロセスを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

44

PST イベントメッセージ

PST0000

メッセージ	Unrecognized Post Code.
詳細な説明	BIOS によって iDRAC に進捗状況コードが提供されましたが、この進捗状況コードは現在の iDRAC ファームウェアによって認識されません。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1) iDRAC ファームウェアをアップデートします。2) システムを再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD **メッセージ**	Unrecognized Post Code.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0001

メッセージ	System Power On.
詳細な説明	システム BIOS がシステムの電源が入っていることを検知しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD **メッセージ**	System Power On.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0002

メッセージ	CPU Microcode load.
詳細な説明	システム BIOS が、プロセッサマイクロコードのロードを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD メッセージ	CPU Microcode load.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0003

メッセージ	Chipset Initialization.
詳細な説明	システム BIOS がチップセットの初期化を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD メッセージ	Started chipset initialization.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0004

メッセージ	Memory Configuration.
詳細な説明	システム BIOS がメモリ設定を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD メッセージ	Memory configuration started.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0005

メッセージ	Shadow BIOS.
詳細な説明	システム BIOS がフラッシュからシステムメモリへのイメージのコピーを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD メッセージ	Shadow BIOS operation started.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0006

メッセージ	Multiprocessor Initialization.
詳細な説明	システム BIOS がマルチプロセッササポートの初期化を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD メッセージ	Started multiprocessor initialization.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0007

メッセージ	POST processing start.
詳細な説明	システム BIOS が Power On Self Test を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD メッセージ	Started power on self test (POST).
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0008

メッセージ	System Management Mode (SMM)initialization.
詳細な説明	システム BIOS がシステム管理モード (SMM) の初期化を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD **メッセージ**	System Management Mode (SMM) initialization.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0009

メッセージ	PCI bus enumeration & video initialization.
詳細な説明	システム BIOS が PCI バスエミュレーションおよびビデオ初期化を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD **メッセージ**	PCI bus enumeration & video initialization.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0010

メッセージ	iDRAC is ready.
詳細な説明	iDRAC の初期化が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	iDRAC initialization completed.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0011

メッセージ	Extended Memory test started.
詳細な説明	システムが拡張メモリテストを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Extended memory test started.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0012

メッセージ	Extended Memory test running \
詳細な説明	システムの拡張メモリテストが実行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Extended Memory test running \
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0013

メッセージ	Extended Memory test running /
詳細な説明	システムの拡張メモリテストが実行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Extended Memory test running /
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0014

メッセージ	Extended Memory test completed.
詳細な説明	システムが拡張メモリテストを完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD メッセージ	Extended Memory test completed.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0064

メッセージ	Display sign-on.
詳細な説明	システム BIOS が電源スプラッシュ画面を表示しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD メッセージ	Display sign-on.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0065

メッセージ	PCI configuration.
詳細な説明	システム BIOS が PCI デバイスを設定しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	PCI configuration.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0080

メッセージ	An issue was detected.System at boot F1/F2 prompt.Requires entry to continue.
詳細な説明	システム BIOS が「起動可能デバイスなし」以外の問題を検知したため、システムが F1/F2 プロンプト状態です。
推奨される対応処置	詳細に関しては、POST 表示画面を確認してください。F1 を押して起動を続行するか、F2 を押してセットアップに移動します。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 2（警告）
LCD メッセージ	System BIOS at F1/F2 prompt.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0081

メッセージ	No bootable devices.
詳細な説明	システム BIOS が起動可能デバイスを検知できないため、システムが F1/F2 プロンプト状態です。
推奨される対応処置	起動可能デバイスがシステムに接続され、BIOS セットアップで有効にされていることを確認します。デバイスが接続され、有効にされている場合は、サーバの電源を切り、再びオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
LCD **メッセージ**	No bootable devices found.Check bootable devices.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0082

メッセージ	In BIOS Setup Menu.
詳細な説明	システムが BIOS セットアップメニューです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD **メッセージ**	In BIOS Setup Menu.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0083

メッセージ	In BIOS Boot Menu.
詳細な説明	システムが BIOS ブートメニューです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD メッセージ	In BIOS Boot Menu.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0084

メッセージ	Automated Task application.
詳細な説明	システムが自動化タスクアプリケーションを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD メッセージ	Automated Task application.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0085

メッセージ	Performing CSIOR.
詳細な説明	システムが CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）を実行しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Performing CSIOR.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0086

メッセージ	In Lifecycle Controller.
詳細な説明	システム BIOS が Lifecycle Controller ユーザーインタフェースを起動しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	In Lifecycle Controller.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0087

メッセージ	Initializing iDRAC.
詳細な説明	システム BIOS が iDRAC を初期化しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Initializing iDRAC
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0088

メッセージ	Preparing to Boot.
詳細な説明	システム BIOS がシステムを起動する準備をしています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Preparing to Boot.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0089

メッセージ A problem was detected during Power-On Self-Test (POST).

詳細な説明 A problem was detected during Power-On Self-Test (POST).検出された問題の詳細は、次のログメッセージに記録されます。

推奨される対応処置 問題を解決するための推奨対応処置については、次のログメッセージを確認してください。

カテゴリ システム正常性 (PST = BIOS POST)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0090

メッセージ A problem was detected related to the previous server boot.

詳細な説明 A problem was detected related to the previous server boot.検出された問題の詳細は、次のログメッセージに記録されます。

推奨される対応処置 問題を解決するための推奨対応処置については、次のログメッセージを確認してください。

カテゴリ システム正常性 (PST = BIOS POST)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0091

メッセージ A problem was detected in Memory Reference Code (MRC).

詳細な説明 A problem was detected in Memory Reference Code (MRC).検出された問題の詳細は、次のログメッセージに記録されます。

推奨される対応処置 問題を解決するための推奨対応処置については、次のログメッセージを確認してください。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0126

メッセージ Giving control to UEFI aware OS.

詳細な説明 システムで UEFI 対応オペレーティングシステムを起動しています。この起動シーケンスでは、これ以上 POST コードは生成されません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 3（情報）

LCD **メッセージ** Giving control to UEFI aware OS.

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0127

メッセージ	Giving control to OS.
詳細な説明	システム BIOS はオペレーティングシステムにコントロールを渡しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD **メッセージ**	Giving control to OS.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0128

メッセージ	No memory is detected.（メモリが検知されませんでした。）
詳細な説明	システム BIOS はシステム内のメモリを検出できませんでした。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 80 ）。
推奨される対応処置	システムメモリを調べます。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD **メッセージ**	No memory is detected.（メモリが検知されませんでした。）Inspect memory devices
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0129

メッセージ	Memory is detected, but is not configurable. (メモリが検知されましたが、設定不能です。)
詳細な説明	システム BIOS がメモリを検出しましたが、システム操作用にメモリを設定できませんでした。取り付けられたシステムメモリと、サポートされているシステムメモリ設定を比較してください。可能であれば、システムを最小メモリ設定にします。この例外は、システムの電源投入の初期段階で発生したため、ビデオが表示されない場合があります (BIOS POST 例外コード 81)。
推奨される対応処置	取り付けられたシステムメモリと、サポートされているシステムメモリ設定を比較してください。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Memory is detected, but is not configurable. (メモリが検知されましたが、設定不能です。) Check memory devices
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0130

メッセージ	Memory is configured, but not usable.
詳細な説明	メモリ設定中にシステム BIOS でデバイスまたは速度設定に障害が発生したため、未使用メモリが発生しています。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。(BIOS POST 例外 82)。
推奨される対応処置	電源入力装置を取り外します。メモリデバイスを取り付け直すか、システムをサポートされている最小メモリ設定にします。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2425

LCD メッセージ	Memory is configured, but not usable.Check memory devices
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0131

メッセージ	System BIOS shadow failed.
詳細な説明	BIOS イメージのシステムメモリへのコピーで、メモリエラーが発生しました。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。(BIOS POST 例外 83)。
推奨される対応処置	電源入力装置を取り外します。システムメモリを減らして最小構成にし、入力電源を入れます。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 1 (重要)
LCD メッセージ	System BIOS shadow failed.Check memory devices
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PST0132

メッセージ	CMOS failed.
詳細な説明	システム BIOS がシステム POST 中に CMOS メモリエラーを検出しました。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。(BIOS POST 例外 84)。
推奨される対応処置	システムのイベントログで、CMOS バッテリ例外をチェックしてください。入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)

重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	CMOS failed.Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0133

メッセージ	DMA controller failed.
詳細な説明	システム BIOS がシステム POST 中に DMA コントローラエラーを検出しました。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。(BIOS POST 例外 85)。
推奨される対応処置	入力電源を取り外し、再度取り付けます。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	DMA controller failed.Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0134

メッセージ	Interrupt controller failed.
詳細な説明	システム BIOS がシステム POST 中にコントローラ中断エラーを検出しました。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。(BIOS POST 例外 86)。

推奨される対応処置 入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2425

LCD メッセージ Interrupt controller failed.Power cycle system

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0135

メッセージ Timer refresh failed.

詳細な説明 システム BIOS がシステム POST 中にタイマー更新エラーを検出しました。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。（BIOS POST 例外 87）。

推奨される対応処置 入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2425

LCD メッセージ Timer refresh failed.Power cycle system

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0136

メッセージ	Programmable interval timer error.
詳細な説明	システム BIOS が POST 中にプログラム可能間隔タイマーエラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 88）。
推奨される対応処置	入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Programmable interval timer error.Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0137

メッセージ	Parity error.
詳細な説明	システム BIOS が POST 中にパリティエラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 89）。
推奨される対応処置	入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Parity error.Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0138

メッセージ	SuperIO failed.
詳細な説明	システム BIOS が SIO エラーを検出しました。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。(BIOS POST 例外 8A)。
推奨される対応処置	入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	SuperIO failure.Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0139

メッセージ	Keyboard controller failed.
詳細な説明	システム BIOS がキーボードコントローラエラーを検出しました。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。(BIOS POST 例外 8B)。
推奨される対応処置	入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Keyboard controller failed.Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0140

メッセージ	System management interrupt initialization failed.
詳細な説明	システム BIOS がシステム管理中断の初期化に失敗しました。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。(BIOS POST 例外 8C)。
推奨される対応処置	入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	SMI initialization failed.Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0141

メッセージ	QuickPath Interconnect (QPI) fatal error.
詳細な説明	システム POST 中の QuickPath 内部接続エラーです。システムを再起動します。問題が解決しない場合は、システムの電源を切り、プロセッサを取り付け直します。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。
推奨される対応処置	システムを再起動します。問題が解決しない場合は、システムの電源を切り、プロセッサを取り付け直します。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2425

LCD メッセージ	QuickPath Interconnect (QPI) fatal error.Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0142

メッセージ	MRC fatal error.
詳細な説明	BIOS メモリテストに失敗しました。取り付けられたシステムメモリと、サポートされているシステムメモリ設定を比較してください。システムを最小メモリ設定にします。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。
推奨される対応処置	取り付けられたシステムメモリと、サポートされているシステムメモリ設定を比較してください。システムを最小メモリ設定にします。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Memory initialization error.Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0143

メッセージ	Intel Trusted Execution Technology (TXT) fatal error.
詳細な説明	TXT 起動に失敗しました。これは、メモリエラーまたはシステムの TXT 設定エラーに関連している可能性があります。ソケット式の TPM モジュールが取り外されている場合があります。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。

推奨される対応処置 TPM の存在をチェックしてください。入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2425

LCD メッセージ Intel Trusted Execution Technology (TXT) fatal error.Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0144

メッセージ Unable to load required BIOS files.

詳細な説明 システム BIOS が必要な BIOS ファイルをロードできません。

推奨される対応処置 サーバの電源を切り、再びオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 1（重要）

LCD メッセージ Unable to load required BIOS files.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0192

メッセージ Shut-down test failed.

詳細な説明 システム BIOS が POST 中のシャットダウンテストに失敗しました。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。(BIOS POST 例外 C0)。

推奨される対応処置 システムのイベントログで、CMOS バッテリ例外をチェックしてください。入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性 (PST = BIOS POST)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2425

LCD メッセージ Shut-down test failed.Power cycle system

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0193

メッセージ BIOS POST memory test failed.

詳細な説明 システム BIOS がメモリテストに失敗しました。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。(BIOS POST 例外 C1)。

推奨される対応処置 取り付けられたシステムメモリと、サポートされているシステムメモリ設定を比較してください。システムを最小メモリ設定にします。

カテゴリ システム正常性 (PST = BIOS POST)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2425

LCD メッセージ BIOS POST memory test failed.Check memory devices

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0194

メッセージ	Remote access controller configuration failed.
詳細な説明	システム BIOS がリモートアクセスコントローラを設定できませんでした。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 C2）。
推奨される対応処置	入力電源を入れなおし、システムの電源をオンにしてください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Remote access controller configuration failed.Check screen message
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0195

メッセージ	CPU configuration failed.
詳細な説明	現在のプロセッサ構成が非対応、または POST 中に致命的な障害が発生しました。プロセッサ構成をチェックしてください。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。（BIOS POST 例外 C3）。
推奨される対応処置	システムのプロセッサ構成を確認し、システム構成を最小にします。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	CPU configuration failed.Check screen message
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0196

メッセージ	Incorrect memory configuration.
詳細な説明	システム BIOS が無効なメモリ実装を検知されました。メモリを取り付けなおして、サポートされているメモリ実装に一致させてください。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。(BIOS POST 例外 C4)。
推奨される対応処置	メモリを再インストールし、サポートされているメモリ構成に一致させてください。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Incorrect memory configuration.Review User Guide
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0208

メッセージ	System BIOS has halted.
詳細な説明	システム BIOS が停止し、続行できません。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1) 新しいハードウェアが追加された場合は、そのハードウェアを取り外して、サーバを再起動します。2) 電源ボタンを使用して、システムの電源を切り、再び電源を入れます。3) サーバの入力電源を切り、再びオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性 (PST = BIOS POST)
重大度	重大度 1 (重要)

LCD メッセージ System BIOS has halted.Check console for details.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0209

メッセージ System BIOS has halted due to Non-Maskable Interrupt (NMI).

詳細な説明 システム BIOS が停止し、続行できません。システム BIOS がマスク不能な割り込み (NMI) を検出しました。これは、ハードウェアの変更が原因である可能性があります。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1) 新しいハードウェアが追加された場合は、そのハードウェアを取り外して、サーバを再起動します。2) 電源ボタンを使用して、システムの電源を切り、再び電源を入れます。3) サーバの入力電源を切り、再びオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性 (PST = BIOS POST)

重大度 重大度 1 (重要)

LCD メッセージ System halted due to NMI: Check Console for Details

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0254

メッセージ General failure after video.

詳細な説明 システム BIOS がシステム POST 中に機能または設定問題を検知しました。詳細に関しては、システムのビデオ画面をチェックしてください。システムイベントログに追加情報がある場合があります。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。(BIOS POST 例外 FE)。

推奨される対応処置 システムビデオを確認し、イベントログに追加情報がないか確認します。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2425

LCD メッセージ General failure after video.Check screen message

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0256

メッセージ POST fatal error detected.

詳細な説明 システム BIOS がシステム POST 中に機能または設定問題を検知しました。詳細に関しては、システムのビデオ画面をチェックしてください。システムイベントログに追加情報がある場合があります。

推奨される対応処置 システムビデオを確認し、イベントログに追加情報がないか確認します。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2425

LCD メッセージ POST fatal error detected.Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PSU イベントメッセージ

PSU0000

メッセージ	Power supply *arg1* is present.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2187
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0001

メッセージ	Power supply *arg1* failed.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	故障した電源装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	PSU <番号> failed.Check PSU
OMSA イベント ID	5300

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0002

メッセージ　A predictive failure detected on power supply *arg1* .

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　システムパフォーマンスと電源の冗長性が低下するか、または失われる可能性があります。

推奨される対応処置　次回のサービス時間枠で電源装置を取り外し、装着しなおします。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2186

LCD メッセージ　Predictive failure on PSU <番号>.Check PSU

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0003

メッセージ　The power input for power supply *arg1* is lost.

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　電源ユニットは正しく取り付けられていますが、入力電源が接続されていないか、機能していません。

推奨される対応処置　入力電源が電源ユニットに接続されていることを確認します。入力電源が電源ユニットの動作要件を満たしていることを確認します。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ Power input for PSU <番号> is lost.Check PSU cables

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0004

メッセージ The power input for power supply *arg1* is outside of range.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 電源装置の操作要件は製品マニュアルまたは電源装置自体に記載されています。

推奨される対応処置 入力電源が電源ユニットに接続されていることを確認します。入力電源が電源ユニットの動作要件を満たしていることを確認します。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ Power input for PSU <番号> is outside of range.Check PSU cables

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0005

メッセージ The power input for power supply *arg1* is outside of the allowable range, but it is attached to the system.

引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源装置の操作要件は製品マニュアルまたは電源装置自体に記載されています。
推奨される対応処置	入力電源が電源ユニットの動作要件を満たしていることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2186
OMSA **イベント ID**	5353
OMSA **トラップ** ID	5353
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0006

メッセージ	Power supply *arg1* is incorrectly configured.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	メッセージで識別された電源装置がプラットフォームでサポートされている必要があります。一般的には、サーバ内の複数電源装置には同一の機能セットおよび電力定格が必要です。
推奨される対応処置	サポートされている電源装置および電源装置設定については、サーバーの製品マニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
LCD **メッセージ**	Power supply <番号> is incorrectly configured.Check PSU.
OMSA **イベント ID**	5354
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0007

メッセージ	Power supply *arg1* is operating at 110 volts, and could cause a circuit breaker fault.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	220V で動作するように設計されている電源ユニットが 110V の電源に接続されている場合は、動作に必要な電力が不足しています。不足している電源を補うと、回路ブレーカが落ちるか、または入力電源に他の電気的な問題が発生する可能性があります。
推奨される対応処置	入力電源とケーブルを確認します。推奨される入力電源を使用してください。製品マニュアルを確認します。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

PSU0017

メッセージ	Power supply *arg1* is operating normally.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2187
OMSA **イベント** ID	5352
OMSA **トラップ** ID	5352
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0019

メッセージ	The input power for power supply *arg1* has been restored.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2187
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0022

メッセージ	Power supply *arg1* is correctly configured.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2187
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0023

メッセージ Power supply *arg1* operating at 110 volts has been acknowledged by user.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

PSU0031

メッセージ Cannot communicate with power supply *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 電源ユニットは動作する可能性がありますが、電源ユニットの監視機能が劣化します。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 故障した電源装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ Cannot communicate with PSU <番号>.Reseat PSU.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0032

メッセージ　The temperature for power supply *arg1* is in a warning range.

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置　通気および吸気温度を含むシステムの動作環境をチェックします。システムログで温度およびサーマルコンポーネント障害をチェックします。

カテゴリ　システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2186

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0033

メッセージ　The temperature for power supply *arg1* is outside of range.

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置　通気および吸気温度を含むシステムの動作環境をチェックします。システムログで温度およびサーマルコンポーネント障害をチェックします。

カテゴリ　システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	PSU <番号> temperature outside of range.Check PSU
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0034

メッセージ	An under voltage fault detected on power supply *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	この障害は、システム内のケーブルまたはサブシステム部品の電気関係問題の結果である場合があります。
推奨される対応処置	1) 故障した PSU を取り外して、装着しなおします。2) システム内のケーブルとサブシステムコンポーネントに損傷がないかチェックします。3)問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性 (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	An under voltage fault detected on PSU <番号>.Check power source.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0035

メッセージ	An over voltage fault detected on power supply *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 入力電源をチェックし、故障した電源装置を取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ Over voltage fault on PSU <番号>.Check PSU

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0036

メッセージ An over current fault detected on power supply *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 この障害は、システム内のケーブルまたはサブシステム部品の電気関係問題の結果である場合があります。

推奨される対応処置 1）故障した PSU を取り外して、装着しなおします。2）システム内のケーブルとサブシステムコンポーネントに損傷がないかチェックします。3)問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ An over current fault detected on PSU <番号>.Check PSU.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0037

メッセージ	Fan failure detected on power supply *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	ファンの動きを妨げるものがないかを確認します。何もない場合は、電源装置を交換します。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	Fan failure detected on PSU <番号>.Check PSU.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0038

メッセージ	Power supply *arg1* fan is operating normally.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2187
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0039

メッセージ An under current fault detected on power supply *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 正常レベルでの動作を維持するための電流が不足しています。

推奨される対応処置 1) 故障した電源装置を取り外して、装着しなおします。2) 配電装置または電源装置の電源に異常がないかをチェックします。3) 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性 (PSU = 電源装置)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ Under current fault detected on PSU <番号>.Check PSU.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0040

メッセージ An output under voltage fault detected on power supply *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 電源装置の出力電圧が、システムを正常レベルで動作させるには不十分です。

推奨される対応処置 1) 電源装置の電源入力コードを取り外してから電源装置を取り外します。2) 電源装置を再度取り付け、電源コードを再度接続します。3) 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性 (PSU = 電源装置)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ Output under voltage fault detected on PSU <番号>.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0041

メッセージ An output over voltage fault detected on power supply *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 1) 電源装置の電源入力コードを取り外してから電源装置を取り外します。2) 電源装置を再度取り付け、電源コードを再度接続します。3) 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性 (PSU = 電源装置)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ Output over voltage fault on PSU <番号>.Check PSU

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0042

メッセージ An output over current fault detected on power supply *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 1) 電源装置の電源入力コードを取り外してから電源装置を取り外します。2) 電源装置を再度取り付け、電源コードを再度接続します。3) 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性 (PSU = 電源装置)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ Output over current fault detected on PSU <番号>.Check PSU.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0043

メッセージ An output under current fault detected on power supply *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 1) 電源装置の電源入力コードを取り外してから電源装置を取り外します。2) 電源装置を再度取り付け、電源コードを再度接続します。3) 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性 (PSU = 電源装置)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ Output under current fault detected on PSU <番号>.Check PSU.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0044

メッセージ	Cannot obtain status information from power supply *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源装置は機能していますが、システムが状態情報を取得できません。
推奨される対応処置	問題が解決しない場合は、電源装置の再取り付けを行います。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2186
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0045

メッセージ	Power supply *arg1* status information successfully obtained.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2187
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0046

メッセージ	Communication has been restored to power supply *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2187
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0076

メッセージ	A power supply wattage mismatch is detected; power supply *arg1* is rated for *arg2* watts.
引数	***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 値
詳細な説明	電源ユニットは入力タイプと電力定格が一致している必要があります。
推奨される対応処置	一致している電源装置を取り付け、製品マニュアルで正しい構成を確認します。
カテゴリ	システム正常性 (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	PSU wattage mismatch; PSU <番号> = <値> watts
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0077

メッセージ	Power supply *arg1* vendor type mismatch detected.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源ユニットは入力タイプと電力定格が一致している必要があります。
推奨される対応処置	一致している電源装置を取り付け、製品マニュアルで正しい構成を確認します。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
OMSA **イベント** ID	5354
OMSA **トラップ** ID	5354
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0078

メッセージ	Power supply *arg1* revision mismatch detected.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源装置リビジョンがこのシステムでサポートされていません。
推奨される対応処置	製品マニュアルを確認して、正しいリビジョンの電源装置を使用します。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185

OMSA イベント ID	5354
OMSA トラップ ID	5354
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0080

メッセージ	Power supply *arg1* voltage rating does not match the systems requirements.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	このシステムでは電圧の異なる電源ユニットを併用できません。
推奨される対応処置	製品マニュアルを確認して、正しい電圧定格の電源装置を使用します。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0090

メッセージ	Power supply *arg1* wattage mismatch corrected.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2187
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0091

メッセージ	Power supply unit *arg1* rating exceeds the system power distribution limits.
引数	***arg1 =*** PSU 番号
詳細な説明	メッセージに示されている電源装置ユニットの定格は、システムの配電制限を超えてはなりません。
推奨される対応処置	メッセージに示されている電源装置ユニットを取り外し、適切な設定についてサーバー製品のマニュアルを確認します。
カテゴリ	システム正常性 (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	2186
LCD **メッセージ**	Power supply <番号> exceeds power distribution limits.Remove PSU.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0092

メッセージ	Power supply unit *arg1* rating is appropriate for the system power distribution limits.
引数	***arg1 =*** PSU 番号
詳細な説明	メッセージに示されている電源装置ユニットの定格は、システムの配電制限を超えていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2187

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0800

メッセージ Power Supply *arg1* : Status = 0x *arg2* , IOUT = 0x *arg3* , VOUT= 0x *arg4* , TEMP= 0x *arg5* , FAN = 0x *arg6* , INPUT= 0x *arg7* .

引数 ***arg1 =*** PSU 名、***arg2 =*** PSU ステータス、***arg3 =*** 出力電流、***arg4 =*** 出力電圧、***arg5 =*** 温度、***arg6 =*** ファン、***arg7 =*** 入力

詳細な説明 電源装置ユニットの状態すべての一覧です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0801

メッセージ Power Supply *arg1* : CRC error detected.

引数 ***arg1 =*** PSU 名

詳細な説明 電源装置に CRC エラーが検知されました。

推奨される対応処置 電源装置のファームウェアイメージを取得し、メッセージに表示されている電源装置をアップデートします。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0802

メッセージ The power supply redundancy policy on the system has been set to *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 有効 / 無効

詳細な説明 The power supply redundancy policy on the system has been set.

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0803

メッセージ シャーシ内にサーバーの電源を入れるために十分な電力がありません。

詳細な説明 シャーシ内にサーバーの電源を入れるために十分な電力がありません。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller ウェブインタフェースを使用して、利用できる電力とサーバーのシャーシ管理コントローラを使用するをチェックするには、使用可能な電力とサーバーの電力要件を確認します。十分な電源が利用可能な場合は、操作を再試行してください。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0900

メッセージ Power unit *arg1* is off.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0901

メッセージ Power unit *arg1* is on.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0902

メッセージ　Power unit *arg1* was power cycled.

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0904

メッセージ　Could not power down 240VA on power unit *arg1* .

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　サービスの要件を満たすためには、電源装置をシャットダウンする必要があります。

推奨される対応処置　電源装置の入力電源を切ります。

カテゴリ　システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0906

メッセージ An interlock power down error detected on power unit *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 サービスの要件を満たすためには、電源装置をシャットダウンする必要があります。

推奨される対応処置 電源装置の入力電源を切ります。

カテゴリ システム正常性 (PSU = 電源装置)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0907

メッセージ An interlock power down error was corrected for power unit *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 電源装置の入力電源を切ります。

カテゴリ システム正常性 (PSU = 電源装置)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0908

メッセージ	Power lost on power unit *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源ユニットは正しく取り付けられていますが、入力電源が接続されていないか、機能していません。
推奨される対応処置	入力電源が電源ユニットに接続されていることを確認します。入力電源が電源ユニットの動作要件を満たしていることを確認します。
カテゴリ	システム正常性 (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 1 (重要)
OMSA **イベント** ID	5354
OMSA **トラップ** ID	5354
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0909

メッセージ	Power restored on power unit *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0910

メッセージ	Soft power control failure detected on power unit *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムが、電源オフ要求に正確に応答しなくなりました。
推奨される対応処置	入力電源を切ります。
カテゴリ	システム正常性 (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0911

メッセージ	Soft power control restored on power unit *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0912

メッセージ A failure detected on power unit *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 電源装置からの状態に電源装置例外が発生したことが示されています。電源装置は劣化状態での動作を試みます。システムパフォーマンスと電源の冗長性が低下するか、または失われる可能性があります。

推奨される対応処置 入力電源をチェックしてください。電源装置を取り付け直してください。問題が解決しない場合はサポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (PSU = 電源装置)

重大度 重大度 1 (重要)

OMSA **イベント** ID 5354

OMSA **トラップ** ID 5354

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0913

メッセージ Power unit *arg1* is operating normally.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (PSU = 電源装置)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0914

メッセージ　A predictive failure detected on power unit *arg1* .

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　電源装置からの状態に電源装置例外が発生したことが示されています。電源装置は動作を試みます。システムパフォーマンスと電源の冗長性が低下するか、または失われる可能性があります。

推奨される対応処置　次回のサービス時間枠に入力電源を取り外し、取り付けなおします。

カテゴリ　システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度　重大度 2（警告）

OMSA イベント ID　5353

OMSA トラップ ID　5353

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU100

メッセージ　Power supply *arg1* is offline.

引数　***arg1 =*** 電源装置

詳細な説明　次のいずれかの理由により、メッセージに表示された電源装置はオフラインになっています。1）電源装置が正しく取り付けられていません。2）電源ケーブルが正しく接続されていないか、または取り外されている場合があります。3）電源装置が故障しています。4）入力電源に障害があります。

推奨される対応処置 次のうちのいずれかを実行して、問題を解決します。1）電源装置を取り付けなおします。2）電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。3）新しい電源装置を取り付けます。4）入力電源の供給を復元します。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 5303

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PSU1000

メッセージ Power supply cable has been removed from *arg1* .

引数 ***arg1 =*** PSU センサー名

詳細な説明 電源装置は AC 入力電源を受電していません。また、電源ケーブルが正しく接続されていない、または取り外されている場合があります。これは、AC 問題、またはエンクロージャ電源に接続された電源タップに問題がある場合に発生します。

推奨される対応処置 電源ケーブルが外れている場合は、電源装置に接続します。AC 入力電源を回復させます。主電源からエンクロージャへの電源が復元されていることを確認してください。

カテゴリ ストレージ（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4234

OMSA **イベント** ID 2312;2313

OMSA **トラップ** ID 100300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1001

メッセージ *arg1* has failed.

引数 ***arg1 =*** PSU センサー名

詳細な説明 エンクロージャが 1 台の電源装置の故障を検知しました。

推奨される対応処置 電源装置 / エンクロージャの状況に関連するその他のメッセージをチェックしてください。これらがイベントの原因特定に役立つ場合があります。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (PSU = 電源装置)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4233

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1002

メッセージ *arg1* was removed

引数 ***arg1 =*** PSU センサー名

詳細な説明 エンクロージャが、1 つの電源装置の取り外しを検知し、最適な状態で機能していません。

推奨される対応処置 電源装置ユニットを再度エンクロージャに挿入します。AC 電源ケーブルを再接続して、電源装置のスイッチを入れます。問題が解決しない場合は、Dell のテクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (PSU = 電源装置)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4233

OMSA **イベント ID** 2324

OMSA **トラップ** ID 100400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1003

メッセージ *arg1* is switched OFF.

引数 ***arg1 =*** PSU センサー名

詳細な説明 電源装置ユニットが電源を供給していません。これは、電源装置ユニットのスイッチがオフ位置になっているか、または電源装置ユニットが故障しているためと考えられます。

推奨される対応処置 電源装置ユニットの電源スイッチがオフかオンのどちらになっているかをチェックします。電源スイッチがオフになっている場合は、オンにします。問題が修正されない場合は、電源コードが接続されて機能しているかを確認します。詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ (PSU = 電源装置)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4234

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1004

メッセージ Power supply cable has been inserted into *arg1* .

引数 ***arg1 =*** PSU センサー名

詳細な説明 エンクロージャが 電源装置ユニットへの AC 電源供給が回復されたことを検知しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (PSU = 電源装置)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4235

OMSA **イベント ID** 2325

OMSA **トラップ ID** 100100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1005

メッセージ	*arg1* is switched on.
引数	***arg1 =*** PSU センサー名
詳細な説明	エンクロージャが電源装置ユニットのスイッチがオンになったことを検知しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4235
OMSA **イベント** ID	2232
OMSA **トラップ** ID	100100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1006

メッセージ	*arg1* was inserted.
引数	***arg1 =*** PSU センサー名
詳細な説明	エンクロージャが電源装置ユニット挿入されたことを検知しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4235

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1007

メッセージ　*arg1* has failed.

引数　***arg1 =*** PSU センサー名

詳細な説明　デバイスが故障したため、システムが最適な状態で機能していません。

推奨される対応処置　デバイスを交換します。

カテゴリ　ストレージ（PSU = 電源装置）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　4233

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU101

メッセージ　Power supply *arg1* is not present.

引数　***arg1 =*** 電源装置

詳細な説明　次のいずれかの理由により、メッセージに表示された電源装置が見つかりません。1）電源装置が正しく取り付けられていません。2）電源ケーブルが正しく接続されていないか、または取り外されている場合があります。3）電源装置が故障しています。4）入力電源に障害があります。

推奨される対応処置　次のうちのいずれかを実行して、問題を解決します。1）電源装置を取り付けなおします。2）電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。3）新しい電源装置を取り付けます。4）入力電源の供給を復元します。

カテゴリ　システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度	重大度 1 (重要)
OMSA **イベント** ID	5352
OMSA **トラップ** ID	5352
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PSU1010

メッセージ	The DC power supply is switched off.
詳細な説明	電源装置ユニットがオフになっています。ユーザーが電源装置ユニットをオフにしたか、電源装置ユニットが故障しています。
推奨される対応処置	電源スイッチがオフになっているかがオンになっているかをチェックしてください。電源スイッチがオフになっている場合は、オンにします。問題が修正されない場合は、電源コードが接続されて機能しているかを確認します。問題が解決しない、または電源スイッチがすでにオンになっている場合は、電源装置ユニットを交換してください。
カテゴリ	ストレージ (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	4233
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU102

メッセージ	Power supply *arg1* status is unknown.
引数	***arg1 =*** 電源装置

詳細な説明 次のいずれかの理由により、メッセージに表示された電源装置の状態が不明になっています。1）電源装置が正しく取り付けられていません。2）電源ケーブルが正しく接続されていないか、または取り外されている場合があります。3）電源装置が故障しています。4）入力電源に障害があります。

推奨される対応処置 次のうちのいずれかを実行して、問題を解決します。1）電源装置を取り付けなおします。2）電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。3）新しい電源装置を取り付けます。4）入力電源の供給を復元します。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 5351

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PSU1050

メッセージ *arg1* is switched ON.

引数 ***arg1 =*** 電源装置名

詳細な説明 メッセージに表示された電源装置のスイッチがオンになっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 2323

OMSA **トラップ** ID 100100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PSU500

メッセージ	Unable to get the current server power status.
詳細な説明	Racadm ツールが電源状態を取得できず、IPMI の呼び出しに失敗したことが原因と考えられます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

PSU501

メッセージ	Server is already powered ON.
詳細な説明	ユーザーが電源オン要求を行ったとき、このサーバーの電源が既に入っていました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

PSU502

メッセージ	Server is already powered OFF.
詳細な説明	ユーザーが電源オフ要求を行ったとき、このサーバーの電源が既にオフになっていました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PSU = 電源装置)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

PSU503

メッセージ	Server power status: *arg1*
引数	***arg1 =*** ステータス
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (PSU = 電源装置)

重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

PSU504

メッセージ	Server power operation successful
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

PSU8501

メッセージ	Unable to retrieve PSU *arg1* input voltage information.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で指定されている PSU の入力電圧情報を取得できません。
推奨される対応処置	シャーシから PSU を取り外し、2 分間待ってから、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8502

メッセージ	The PSU in slot *arg1* detected 110 VAC input voltage and does not match chassis configuration.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で指定されている PSU の入力電圧が、シャーシ内に既に存在する PSU の入力電圧と一致していません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）電源設定「110 VAC 動作を許可」をチェックして、有効化されていることを確認します。2）すべての PSU の入力電圧が同じであることをチェックします。3）メッセージ内で指定されている PSU の入力電圧が同じではない場合は、一致していない PSU を取り外します。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8503

メッセージ The PSU in slot *arg1* detected 220 VAC input voltage and does not match chassis configuration.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されている PSU の入力電圧が、シャーシ内に既に存在する PSU の入力電圧と一致していません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）すべての PSU の入力電圧が同じであることをチェックします。2）メッセージ内で指定されている PSU の入力電圧が同じではない場合は、一致していない PSU を取り外します。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8504

メッセージ The Allow 110 VAC Operation overload risk is not acknowledged.

詳細な説明 110 VAC 動作の許可の選択には、過負荷が発生するリスクが伴います。これが選択されたとき、CMC ウェブインタフェースで過負荷リスクは認識されませんでした。

推奨される対応処置 110 VAC 動作の許可を選択し、続いて表示される過負荷リスクを承認するダイアログに同意します。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8505

メッセージ シャーシの冗長性ポリシーを AC 冗長に設定できません。

詳細な説明 シャーシの冗長性ポリシーを AC 冗長に設定できません。

推奨される対応処置 CMC コマンドラインインタフェースまたは CMC Web インタフェースを使用して操作を再試行します。コマンドラインを使用してシャーシの冗長性ポリシーを設定するには、「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1」と入力します。ウェブインタフェースを使用してシャーシの冗長性ポリシーを設定するには、シャーシ概要、電源、設定 の順に移動して、冗長性 ドロップダウンメニューから AC 冗長 を選択します。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8329

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8506

メッセージ Unable to change power cap because Server Based Power Management Mode is enabled.

詳細な説明 サーバーの電源管理モードが有効になっている場合は、電力上限を設定することはできません。

推奨される対応処置 電力上限を設定できるようにするには、外部電源管理に切り替え、CMC Web インタフェースでサーバーベースの管理モードを無効にします。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8507

メッセージ Insufficient power available because PSU in the slot *arg1* is not present.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている PSU が解除されたか取り外されています。使用可能な電力が不十分です。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているスロットに PSU を挿入します。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8508

メッセージ *arg1* , PSU *arg2* firmware update is in progress.

引数 ***arg1 =*** エラー文字列、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 PSU ファームウェアのアップデートが進行中であるため、電源設定を行うことができません。

推奨される対応処置 PSU ファームウェアのアップデートが完了してから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8510

メッセージ PSU in slot *arg1* FW updated successfully to version *arg2*

引数 ***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** バージョン番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている PSU のファームウェアがメッセージ内で識別されているバージョンに正常にアップデートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8511

メッセージ Successfully updated the firmware for the PSU in slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている PSU のファームウェアが正常にアップデートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		✓*
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8512

メッセージ	Unable to update the firmware for the PSU in slot *arg1* .Error=0x *arg2* (*arg3*)
引数	***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** エラー番号、***arg3 =*** エラー文字列
詳細な説明	内部の通信エラーのため、メッセージ内で識別されている PSU のファームウェアアップデート操作が完了しませんでした。
推奨される対応処置	ファームウェアアップデート操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8330
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8513

メッセージ	Unable to complete the PSU slot *arg1* firmware update.Error=0x *arg2* .
引数	***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** エラー番号
詳細な説明	PMBus 通信エラーにより、PSU ファームウェアをアップデートできません。
推奨される対応処置	ファームウェアアップデート操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8515

メッセージ 動的電源供給属性を設定できません。

詳細な説明 動的電源供給属性を設定できません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、トレースログで詳細を確認します。トレースログを取得するには、CMC Web インタフェースで、トラブルシューティング > 診断 ページの順に移動し、「gettracelog」コマンドを入力するか、RACADM「gettracelog」コマンドを使用します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダに問い合わせてトレースログを提供します。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8516

メッセージ Unable to set redundancy policy because PSU enumeration is in progress.

詳細な説明 Unable to set redundancy policy because PSU enumeration is in progress.ポリシーは、PSU 列挙が完了した後で設定することができます。

推奨される対応処置 PSU 列挙が完了してから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8517

メッセージ　PSU redundancy policy changed.

詳細な説明　PSU 冗長性ポリシーを変更する操作が完了しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（PSU = 電源装置）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　8331

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8518

メッセージ　Unable to access the PSU *arg1* FRU data.

引数　***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明　内部通信エラーにより、メッセージ内で識別されている PSU からの FRU データの読み取り操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置　再試行します。この状態が解決されない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　監査（PSU = 電源装置）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　8329

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8519

メッセージ　Enhanced Dynamic Power Supply Engagement (DPSE) is not supported by the current power supply configuration and is suspended.

詳細な説明　存在する PSU の構成またはタイプが原因で、動的電源供給（DPSE）機能が一時停止されています。機能は有効になっていますが、サポートされる PSU 構成になるまでは一時停止状態になります。

推奨される対応処置　現在の電源装置構成では、動的電源供給（DPSE）はサポートされていません。PSU がサポートされているかを確認して、サポートされていない PSU は交換します。

カテゴリ　監査（PSU = 電源装置）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8520

メッセージ　Enhanced Dynamic Power Supply Engagement (DPSE) is fully supported.

詳細な説明　動的電源供給（DPSE）機能がサポートされており、完全に機能しています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（PSU = 電源装置）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8521

メッセージ	PSU *arg1* exceeded upper temperature threshold and has been turned off.
引数	***arg1 =*** slotnum
詳細な説明	温度がユニットの高温しきい値を超えたため、メッセージ内で特定された電源装置（PSU）の電源がオフになりました。
推奨される対応処置	PSU を取り外してから再度取り付ける、または AC 電源を切ってから再度電力を供給し、機能させるようにします。
カテゴリ	監査（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8329
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSUA イベントメッセージ

PSUA0016

メッセージ	Power supply *arg1* is absent.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源ユニットが取り外されているか、または故障しています。
推奨される対応処置	必要に応じて、電源装置を取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PSUA = PSU なし）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2465
LCD メッセージ	PSU <番号> is absent.Check PSU
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PWR イベントメッセージ

PWR0100

メッセージ	The power button was pressed.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0101

メッセージ	The power button was released.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0102

メッセージ	The sleep button was pressed.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0103

メッセージ	The sleep button was released.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0104

メッセージ The reset button was pressed.

詳細な説明 システムがリセットされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0105

メッセージ The reset button was released.

詳細な説明 システムがリセットされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0106

メッセージ The *arg1* is latched.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0107

メッセージ The *arg1* is unlatched.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0108

メッセージ The *arg1* service was requested.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0109

メッセージ The *arg1* service has completed.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR1000

メッセージ The system performance restored.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2275

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1001

メッセージ The system performance degraded.

詳細な説明 シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。

推奨される対応処置 システム構成と電力消費を確認します。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2274

LCD メッセージ System performance degraded.Check PSUs and system configuration

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1002

メッセージ The system performance degraded because of thermal protection.

詳細な説明 シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。

推奨される対応処置 過熱または環境上のエラーや警告が発生していないか、システム構成とシステムログを確認します。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2274

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1003

メッセージ　The system performance degraded because cooling capacity has changed.

詳細な説明　シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。

推奨される対応処置　意図したものではない場合は、システム構成変更とサーマルポリシーを確認します。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2274

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1004

メッセージ　The system performance degraded because power capacity has changed.（電源の容量が変化したため、システムのパフォーマンスが低下しました。）

詳細な説明　シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。

推奨される対応処置　意図した状態でない場合は、システム構成の変更と電力ポリシーを確認します。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2274

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1005

メッセージ　The system performance degraded because of user-defined power capacity has changed.

詳細な説明　ユーザー定義容量の超過を避けるため、システムパフォーマンスが劣化されました。

推奨される対応処置　意図した状態でない場合は、システム構成の変更と電力ポリシーを確認します。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2274

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1006

メッセージ　システム電力が限度を超えたため、システムが停止しました。

詳細な説明　システムがシャットダウンする可能性があります。

推奨される対応処置　システム構成を確認し、電源ユニットをアップグレードするか、システムの電力消費を減らします。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2273

LCD メッセージ　System power exceeds capacity.System halted.Contact support

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1007

メッセージ　The system performance degraded because power exceeds capacity.

詳細な説明　シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。

推奨される対応処置　システム構成を確認し、電源ユニットをアップグレードするか、システムの電力消費を減らします。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2274

LCD メッセージ　System power exceeds capacity.Performance degraded.Check PSU configuration

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1008

メッセージ　The system performance degraded because power draw exceeds the power threshold.

詳細な説明　シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。

推奨される対応処置　システム構成を確認し、電源ユニットをアップグレードするか、システムの電力消費を減らします。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2273

LCD メッセージ　System power exceeds threshold.Performance degraded.Check PSU configuration

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1009

メッセージ　システム電源の容量が回復しました。

詳細な説明　システム電源の容量が回復しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2275

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PWR200

メッセージ　Enabling the Max Power Conservation Mode (MPCM) feature will disable the Extended Power Performance (EPP) feature.

詳細な説明　Enabling the Max Power Conservation Mode (MPCM) feature will disable the Extended Power Performance (EPP) feature.MPCM は、強制的にサーバを低電力およびパフォーマンス制限モードにして、追加サーバに電源を入れる機能を無効にします。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR2000

メッセージ　The system powered up.

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2001

メッセージ　The system hard reset.

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2002

メッセージ	The system warm reset.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2003

メッセージ	User requested a PXE boot.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2004

メッセージ	System booted automatically into diagnostics.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2005

メッセージ	The OS run-time software initiated a hard reset.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2006

メッセージ	The OS run-time software initiated a warm reset.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2007

メッセージ	System restarted.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR201

メッセージ	サーバーベースの電源管理モード オプションを選択すると、電力上限が最大値に設定、サーバーの優先順位がデフォルトの優先順位に戻されてから、最大節電モードが無効になります。続行しますか?

詳細な説明 サーバーベースの電源管理モード オプションを選択すると、電力上限が最大値に設定、サーバーの優先順位がデフォルトの優先順位に戻されてから、最大節電モードが無効になります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR202

メッセージ 最大節電モード(MPCM) 機能を有効にすると、強制的にサーバーが低電力およびパフォーマンス制限モードになり、追加サーバーに電源を入れる機能が無効になります。

詳細な説明 最大節電モード(MPCM) 機能を有効にすると、強制的にサーバーが低電力およびパフォーマンス制限モードになり、追加サーバーに電源を入れる機能が無効になります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR203

メッセージ Unable to set the System Input Power Cap value to less than or equal to 13300 W (45381 BTU/h), because the Extended Power Performance feature is enabled.

詳細な説明 拡張電源パフォーマンス機能が有効になっているため、システム入力電力上限値を 13300 W 以下に設定できません。

推奨される対応処置 電力上限値に 13300 W を超える値を入力してから、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR204

メッセージ Object value is successfully modified.Max Power Conservation Mode will deactivate the Extended Power Performance feature.

詳細な説明 オブジェクトの値が正常に変更されました。最大節電モードにより、拡張電源パフォーマンスが無効にされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR205

メッセージ 拡張電源パフォーマンスが有効なため、電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先する（SPOPR）機能を有効にできません。

詳細な説明 拡張電源パフォーマンスが有効なため、電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先する（SPOPR）機能を有効にできません。

推奨される対応処置 拡張電源パフォーマンスを無効にして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR206

メッセージ	拡張電源パフォーマンスモードが有効なため、サーバーベースの電源管理（SBPM）機能を有効にできません。
詳細な説明	拡張電源パフォーマンスモードが有効なため、サーバーベースの電源管理（SBPM）機能を有効にできません。
推奨される対応処置	拡張電源パフォーマンスを無効にして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR207

メッセージ	拡張電源パフォーマンスモードが有効なため、動的電源供給（DPSE）機能を有効にできません。
詳細な説明	拡張電源パフォーマンスモードが有効なため、動的電源供給（DPSE）機能を有効にできません。
推奨される対応処置	拡張電源パフォーマンスを無効にして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR209

メッセージ Unable to change the redundancy policy to either Power Supply Redundancy or No Redundancy because the Extended Power Performance is enabled.

詳細な説明 拡張電源パフォーマンスが有効なため、冗長性ポリシーを電源装置冗長性または冗長性なしに変更できません。

推奨される対応処置 拡張電源パフォーマンスを無効にして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR210

メッセージ 拡張電源パフォーマンスが有効なため、冗長性ポリシーを電源装置冗長性または冗長性なしに変更できません。

詳細な説明 拡張電源パフォーマンスが有効なため、冗長性ポリシーを電源装置冗長性または冗長性なしに変更できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR211

メッセージ	Unable to set the Fresh Air (FA) mode because the Extended Power Performance (EPP) feature is enabled.
詳細な説明	拡張電源パフォーマンス（EPP）機能が有効なため、フレッシュエア（FA）モードを設定できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR213

メッセージ	最大節電モード（MPCM）が有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）を有効にできません。
詳細な説明	最大節電モード（MPCM）が有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）を有効にできません。
推奨される対応処置	最大節電モードを無効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR214

メッセージ 動的電源供給（DPSE）が有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）を有効化できません。

詳細な説明 動的電源供給（DPSE）が有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）を有効化できません。

推奨される対応処置 電源装置の動的制御（DPSE）を無効にして操作を再試行してください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR216

メッセージ Unable to enable Extended Power Performance, because Redundancy Policy is set to Grid Redundancy or No Redundancy.

詳細な説明 冗長性ポリシーがグリッド冗長性、または冗長性なしに設定されているため、拡張電源パフォーマンスを有効にできません。

推奨される対応処置 冗長性ポリシーを電源装置冗長性に設定してから、操作を再試行します。CMC ウェブ GUI を使用して、電源 > 設定 をクリックします。冗長性ポリシー ドロップダウンメニューから、電源装置冗長性 を選択します。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR218

メッセージ Cannot enable the Extended Power Performance (EPP) feature because the Fresh Air (FA) mode is enabled.

詳細な説明 フレッシュエア（FA）モードが有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を有効にできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR219

メッセージ The Extended Power Performance (EPP) feature cannot be enabled because the PSU in slot *arg1* is not a 3000 W PSU.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージに示されているスロットの PSU が 3000 W PSU ではないため、拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を有効にできません。

推奨される対応処置 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を使用するには、メッセージで識別された PSU を 3000 W PSU に交換します。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR220

メッセージ The Extended Power Performance (EPP) feature cannot be enabled because slot *arg1* is empty.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで示されているスロットが空なので、拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を有効にできません。

推奨される対応処置 メッセージで示されているスロットに適切な PSU を挿入し、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR2200

メッセージ The system is in the ON state.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2201

メッセージ The system is sleeping with system hardware and processor context maintained.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2202

メッセージ The system is sleeping with lost processor context.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2203

メッセージ The system is sleeping with system hardware and processor context lost.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2204

メッセージ The system is in a non-volatile sleep state.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2205

メッセージ The system is in a soft-off state.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2207

メッセージ　The system is in a mechanical off state.

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2208

メッセージ　The system is in a sleep state.

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2209

メッセージ The system is in an undermined sleep state.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR221

メッセージ 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能はすでに無効になっています。

詳細な説明 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能はすでに無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR2210

メッセージ	The system was forced into a soft-off state.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2211

メッセージ	The system is in legacy ON state.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2212

メッセージ The system is in legacy OFF state.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR222

メッセージ 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能はすでに有効になっています。

詳細な説明 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能はすでに有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR223

メッセージ 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能が有効なため、AC 110 V 操作を実行できません。

詳細な説明 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能が有効なため、AC 110 V 操作を実行できません。

推奨される対応処置 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を無効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR2250

メッセージ Unable to turn on the server because the chassis infrastructure not ready.

詳細な説明 シャーシのインフラストラクチャの準備ができていないため、サーバの電源が入りませんでした。シャーシのインフラストラクチャには、PCIe サブシステム、ストレージコンポーネント、およびシャーシ管理コントローラが含まれます。

推奨される対応処置 CMC ウェブインタフェースまたは RACADM インタフェースで、シャーシの状態を確認してください。シャーシのインフラストラクチャコンポーネントの電源が完全にオンになるまで待ってください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2251

メッセージ Unable to turn on the server because the chassis cover is open.

詳細な説明 シャーシのカバーが開いているため、サーバーの電源が入りませんでした。

推奨される対応処置 シャーシカバーを閉じて、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2252

メッセージ Unable to turn on the server because an NDC or Mezzanine card is incompatible with the I/O Module or PCIe subsystem.

詳細な説明 NDC またはメザニンカードに I/O モジュールまたは PCIe サブシステムとの互換性がないため、サーバーの電源が入りませんでした。

推奨される対応処置 製品のリリースノートをチェックして、サーバーに互換性があるコンポーネントを取り付けるようにしてください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2253

メッセージ Unable to turn on the server because a PCIe card or Mezzanine card is not installed.

詳細な説明 PCIe カードまたはメザニンカードが取り付けられていないため、サーバーの電源が入りませんでした。

推奨される対応処置 PCI またはメザニンカードを適切なスロットに取り付けて、操作を再試行してください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2254

メッセージ　The use of 110V is unacknowledged and the chassis cannot grant power on permission to the server.

詳細な説明　このシャーシでの 110V の使用は承認されておらず、シャーシは電源オン許可を付与できません。

推奨される対応処置　110V の未承認使用をチェックし、それらを承認済みに変更します。Chassis Management Controller（CMC）ウェブインタフェースを使用して、シャーシの概要 > 電源 > 設定 を選択して、110V 承認フィールドにチェックを入れます。その後、操作を再試行して、サーバーの電源をオンにします。

カテゴリ　監査（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2255

メッセージ　The Chassis Management Controller (CMC) is configured in Max Power Conservation Mode and is unable to grant power on permission to the server.

詳細な説明　The Chassis Management Controller (CMC) is configured in Max Power Conservation Mode and is unable to grant power on permission to the server.

推奨される対応処置　シャーシの最大節電モードを無効にして、操作を再試行してください。Chassis Management Controller（CMC）ウェブインタフェースで、シャーシの概要 > 電源 > 設定 を選択して、最大節電モード フィールドのチェックを外します。

カテゴリ　監査（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2256

メッセージ　Unable to allocate power for servers to turn on because the Chassis Management Controller (CMC) is initializing chassis infrastructure components.

詳細な説明　シャーシインフラストラクチャのコンポーネントが初期化中で、電源オン許可をサーバーに付与する準備ができていません。

推奨される対応処置　シャーシインフラストラクチャが初期化されるのを待ってから、操作を再試行します。インフラストラクチャが初期化されたことをチェックするには、RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、「racadm getmodinfo」コマンドを実行し、「pwrstate」フィールドがシャーシコンポーネント用にオンになっていることをチェックしてください。

カテゴリ　監査（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2257

メッセージ　The target power allocation override is *arg1* .The target power allocation (AC) is *arg2* Watts.

引数　***arg1 =*** オーバーライド状態、***arg2 =*** ターゲット電源

詳細な説明　ターゲット電源割り当てオーバーライドが、メッセージで示されているとおりに有効化または無効化されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2258

メッセージ　The Power Supply Unit (PSU) hotspare thresholds were modified.Wake Threshold: *arg1* %, Sleep Threshold: *arg2* %.

引数　***arg1 =*** ウェイクアップしきい値、***arg2 =*** スリープしきい値

詳細な説明　電源装置ユニット (PSU) のホットスペアしきい値が、メッセージに示されているウェイクアップしきい値およびスリープしきい値に変更されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査 (PWR = 電力使用率)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2260

メッセージ　The Intel Management Engine is unresponsive and the server thermal failsafe state is activated.

詳細な説明　iDRAC で、Intel Management Engine との IPMB 通信問題が発生したため、IPMB 通信を回復できませんでした。サーバのサーマルフェイルセーフ状態がアクティブです。

推奨される対応処置　サーバから電源を外して、電源に再度接続します。サーバーの電源を入れます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　監査 (PWR = 電力使用率)

重大度　重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2261

メッセージ　Current Monitor initialization issue observed, IMON Revision *arg1* , CPLD IMON MFR Revision *arg2* .

引数　***arg1 =*** 現在のモニタリビジョン番号、***arg2 =*** CPLD リビジョン番号

詳細な説明　iDRAC で現在のモニタの初期化中に問題が発生しました。場合によっては、システムのマザーボードを交換する必要があります。

推奨される対応処置　ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ　監査（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2262

メッセージ　The Intel Management Engine has reported an internal system error.

詳細な説明　Intel Management Engine が、DMI 機能で PECI を利用できません。

推奨される対応処置　PWR2262 のエントリ後、Lifecycle ログに表示される PWR2264「通常のシステム操作」メッセージを待ってください。このメッセージがログに記録されるまで、30 秒かかる場合があります。ログに PWR2264 メッセージが表示されない場合は、次の手順を実行します。サーバから電源を外します。サーバーの電源を入れます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　監査（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2263

メッセージ	User ignored Power Supply Oversubscription Warning.
詳細な説明	ユーザーが電源装置オーバーサブスクリプション警告（F1/F2）を受けた後で処理を続行しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2264

メッセージ	The Intel Management Engine has reported normal system operation.
詳細な説明	Intel Management Engine が、DMI で PECI を利用する機能を取り戻しました。
推奨される対応処置	過去 30 秒以内に PWR2262 の「内部システムエラー」がログされている場合、このメッセージは無視してください。対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2265

メッセージ The power supply unit (PSU) *arg1* is disabled because of a configuration mismatch and therefore the PSU is not supported on the server.

引数 ***arg1 =*** PSU 番号

詳細な説明 設定の不一致により、PSU がサーバでサポートされていないため、メッセージで識別されている電源装置ユニット (PSU) が無効になっています。

推奨される対応処置 サポートされる電源装置ユニット (PSU) を取り付けます。サポートされている PSU の詳細については、サポートサイトで入手できる製品のマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2273

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2266

メッセージ The power supply unit (PSU) *arg1* is disabled because of a generation mismatch and therefore the PSU is not supported on the server.

引数 ***arg1 =*** PSU 番号

詳細な説明 世代の不一致により、PSU がサーバでサポートされていないため、メッセージで識別されている電源装置ユニット (PSU) が無効になっています。

推奨される対応処置 サポートされる電源装置ユニット (PSU) を取り付けます。サポートされている世代の PSU の詳細については、サポートサイトで入手できる製品のマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2273

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2267

メッセージ The power supply unit (PSU) *arg1* is disabled because of a capacity mismatch and therefore the PSU is not supported on the server.

引数 ***arg1 =*** PSU 番号

詳細な説明 容量の不一致により、PSU がサーバでサポートされていないため、メッセージで識別されている電源装置ユニット (PSU) が無効になっています。

推奨される対応処置 サポートされる電源装置ユニット (PSU) を取り付けます。サポートされている容量の PSU の詳細については、サポートサイトで入手できる製品のマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2273

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2268

メッセージ The power supply unit (PSU) *arg1* is disabled because of a mismatch in the input voltage and therefore the PSU is not supported on the server.

引数 ***arg1 =*** PSU 番号

詳細な説明 入力電圧の不一致により、PSU がサーバでサポートされていないため、メッセージで識別されている電源装置ユニット（PSU）が無効になっています。

推奨される対応処置 類似した入力電圧を持つサポートされる電源装置ユニット（PSU）を取り付けます。サポートされている PSU の詳細については、サポートサイトで入手できる製品のマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2273

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2269

メッセージ The properties of Power Cap setting mode is changed.

詳細な説明 電力上限設定モードのプロパティが変更されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2275

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2270

メッセージ The Intel Management Engine has encountered a Health Event.

詳細な説明 Intel Management Engine で正常性イベントが発生します。

推奨される対応処置 ホストサーバで AC サイクル操作を実行して、BIOS ファームウェアを最新バージョンにアップデートします。推奨される BIOS バージョン の詳細については、サポートサイト上で BIOS のマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓					
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2271

メッセージ The Intel Management Engine has encountered a Exception Event.

詳細な説明 Intel Management Engine で例外イベントが発生します。

推奨される対応処置 ホストサーバで AC サイクル操作を実行して、BIOS ファームウェアを最新バージョンにアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。推奨される BIOS バージョン の詳細については、サポートサイト上で BIOS のマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2272

メッセージ The Intel Management Engine has indicated that an SMBus link failure has occurred.

詳細な説明 Intel Management Engine では、SMBus リンクエラーが発生したことを示しています。

推奨される対応処置 ホストサーバで AC サイクル操作を実行して、BIOS ファームウェアを最新バージョンにアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。推奨される BIOS バージョン の詳細については、サポートサイト上で BIOS のマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓					
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2273

メッセージ The power required by server is within the power supplied by the power supply units (PSUs).

詳細な説明 システムに必要な電源が、電源装置ユニット（PSU）によって提供される電源内です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2275

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓		✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2400

メッセージ Power management firmware unable to maintain power limit.

詳細な説明 電源管理ファームウェアは、構成またはユーザー定義の設定を満たすレベルまで電源消費を削減することができません。

推奨される対応処置 1）システム電源ポリシーを確認します。2）システムイベントログでサーマル例外または電力関連例外をチェックします。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2401

メッセージ Power management firmware initialization error.

詳細な説明 iDRAC コントローラが、電源管理ファームウェアが正しく初期化されていないことを検知しました。システムはパフォーマンス劣化状態で動作する可能性があります。

推奨される対応処置 1）システム入力電源を切ってから 1 分間待ち、再びシステム入力電源を入れます。2）システム BIOS を再フラッシュします。3）システム BIOS を最新リビジョンにアップグレードします。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2402

メッセージ iDRAC is unable to communicate with power management firmware.

詳細な説明 電源管理エンジンとのインタフェースまたは電源管理エンジン自体の問題のため、iDRAC コントローラが電源管理ファームウェアと通信できません。システムはパフォーマンス劣化状態で動作する可能性があります。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller ログ（LC ログ）で、電源管理ファームウェアとの通信が復元されたことを示す、それ以降のログエントリがないことを確認します。このログエントリがない場合、次のいずれかの操作を実行します。1）システム入力電源を切ってから 1 分間待ち、再びシステム入力電源を入れます。2) システム BIOS を再フラッシュします。3）システム BIOS を最新リビジョンにアップグレードします。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2403

メッセージ iDRAC communication with power management firmware has been restored.

詳細な説明 iDRAC コントローラが電源管理ファームウェアとの通信を確立しました。システムパフォーマンスは通常状態に戻ります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2404

メッセージ Power supply capacity alert disabled.

詳細な説明 電源装置容量アラートが、ユーザー設定によって無効化されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR3000

メッセージ The system is being shut down for thermal protection.

詳細な説明 不十分な冷却によるシステムへの損傷を防ぐため、システムはシャットダウンしています。

推奨される対応処置 温度または環境に関する不具合、警告については、内蔵システム管理ログを確認し、故障しているコンポーネントを交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR3001

メッセージ Detected new peak power value.Peak value (in Watts): *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ピーク値

詳細な説明 システムが新しいピーク電力値を検出しました。

推奨される対応処置 電力の使用状況が、現在のハードウェア構成および作業負荷に対応していることを確認してください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5013

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PWR8500

メッセージ Chassis power state updated to *arg1* from *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 新しい電源状態、***arg2 =*** 以前の電源状態

詳細な説明 設定データベースからのシャーシの電源状態と現在の状態が異なります。現在のシャーシ電源状態が設定データでアップデートされます。これは CMC が再起動された場合、または CMC フェイルオーバーが発生した場合にシャーシの電源状態が同じであることを確実にするためです。状態を表す数値は、テクニカルサポートが利用するためのものであることにご注意ください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8501

メッセージ Successfully set Virtual Infrastructure Device power to *arg1* WDC.

引数 ***arg1 =*** 電力の読み取り値

詳細な説明 仮想インフラストラクチャの電力割り当てが正常に行われました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8503

メッセージ The current value of System Input Power Cap (*arg1* W AC) is less than the upper limit (*arg2* W AC).

引数 ***arg1 =*** 電力値、***arg2 =*** 電力値

詳細な説明 この情報は、電力上限がサポートされている電力上限の最大値より低いかどうかをチェックすることができるように提供されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8504

メッセージ Chassis power button is pressed, but the button is disabled.

詳細な説明 シャーシの電源ボタンが押されたことを検知しましたが、ボタンは無効になっています。

推奨される対応処置 シャーシ電源ボタンが無効になります。シャーシの電源ボタンを有効にするには、CMC RACADM コマンドラインインタフェース、または CMC Web インタフェースを使用します。コマンドラインを使用する場合は、"racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerButtonEnable 1" を入力します。ウェブインタフェースを使用する場合は、シャーシ概要、電源、設定 の順にクリックします。シャーシ電源ボタンの無効化チェックボックスからチェックを外します。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8505

メッセージ 動的電源供給機能が正常に有効化されませんでした。

詳細な説明 動的電源供給機能が正常に有効化されませんでした。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller を再起動して操作を再試行します。Web UI を使用して Chassis Management Controller を再起動するには、シャーシ概要、電源、コントロール の順に移動して CMC のリセットオプションを選択し、適用をクリックします。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8506

メッセージ Cumulative power computation (KWH) time is reset on *arg1* .

引数 ***arg1*** **=** 時間

詳細な説明 電力計算読み取り値をリセットすると、ログはリセットされた時間を報告します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8507

メッセージ System Input Power Cap changed from *arg1* W AC to *arg2* W AC.

引数 ***arg1 =*** 以前の電力値、***arg2 =*** 新しい電力値

詳細な説明 システム入力電力上限値がメッセージ内に示されている値に変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		✓*
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8508

メッセージ New power budget (*arg1* W AC) may permit future degradation of redundancy.

引数 ***arg1 =*** 電力値

詳細な説明 電力バジェットが現在の冗長性ポリシーの有効容量を超えている場合は、電力の割り当てが有効容量を超え、冗長性能力を低下させることになる可能性があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。指定された冗長性をサポートするために十分な数の PSU が確保されていることを確認してください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8509

メッセージ サーバーベース電源管理モードが有効化されていないため、サーバーの優先順位の電力優先順位を変更できません。

詳細な説明 サーバーベース電源管理モードが有効化されていないため、サーバーの優先順位の電力優先順位を変更できません。

推奨される対応処置 サーバの電力優先順位は、サーバベース電源管理モードを無効にした後で変更できます。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要、電源、設定 ページの順に移動し、サーバベース電源管理モードの有効化チェックボックスのチェックを外します。再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8510

メッセージ Unable to set chassis power property *arg1* .

引数 ***arg1 =*** プロパティ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているシャーシの電力を設定できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8511

メッセージ	CHASSIS_POWER_button_disable シャーシ電源プロパティを設定できません。
詳細な説明	CHASSIS_POWER_button_disable シャーシ電源プロパティを設定できません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8512

メッセージ	CMC rebooted, because the power configuration data could not be accessed.
詳細な説明	同期化問題のため、メモリ内の電力設定データにアクセスできません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8514

メッセージ Unable to perform chassis power action due to insufficient privileges.

詳細な説明 このシャーシの電力処置のために提供されたユーザーアカウント資格情報には、正しい権限がありません。シャーシの電力処置を行うには、シャーシ制御権限が必要です。

推奨される対応処置 シャーシの電力制御権限がある別のユーザーアカウントで処置を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8515

メッセージ シャーシの電源がオンになっていないため、シャーシ電源処置を実行できません。

詳細な説明 シャーシの電源がオンになっていないため、シャーシ電源処置を実行できません。

推奨される対応処置 シャーシの電源をオンにして操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8516

メッセージ 要求されたシャーシの電力処置を実行できません。

詳細な説明 要求されたシャーシの電力処置を実行できません。

推奨される対応処置 詳細については、トレースログを参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8517

メッセージ Unable to turn off chassis power.

詳細な説明 シャーシ電源状態移行が正常に完了しませんでした。原因は、1）1 台または複数台のサーバの電源をオフにできない 2）ファームウェアのアップデートが進行中であることのどちらかである可能性があります。

推奨される対応処置 詳細については、トレースログを参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8518

メッセージ シャーシの電源が既にオンになっているので、シャーシの電力処置を実行できません。

詳細な説明 シャーシの電源が既にオンになっているので、シャーシの電力処置を実行できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8519

メッセージ シャーシの電源が既にオフになっているので、シャーシの電力処置を実行できません。

詳細な説明 シャーシの電源が既にオフになっているので、シャーシの電力処置を実行できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8520

メッセージ Initiated the chassis reset operation.

詳細な説明 シャーシのリセット操作を開始しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8521

メッセージ	Completed chassis reset operation.
詳細な説明	シャーシのリセット操作を完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8522

メッセージ	Initiated chassis power cycle operation.
詳細な説明	シャーシのパワーサイクル操作が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8523

メッセージ Completed chassis power cycle operation.

詳細な説明 シャーシのパワーサイクル操作を完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8524

メッセージ Redundancy was lost, while Server Performance Over Power Redundancy is enabled.

詳細な説明 シャーシの電力要件が現在の冗長性ポリシーを越えているため、冗長性が失われました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。電力要件を見直し、冗長性を回復するために追加の PSU が必要かどうかを判断します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8525

メッセージ 110VAC Operation acknowledged.

詳細な説明 PSU の 110VAC 動作が確認されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8526

メッセージ 110VAC Operation unacknowledged.

詳細な説明 PSU の 110VAC 動作が確認されていません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8527

メッセージ Server slot power priorities changed - reallocating power.

詳細な説明 サーバスロットの電力優先順位が変更されました。サーバへの電力の再割り当てを行っています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8528

メッセージ Unable to set Max Power Conservation Mode because the Server Based Power Management mode is enabled.

詳細な説明 最大節電モードは、サーバーベース電源管理モードが無効になっている場合にのみ有効にできます。

推奨される対応処置 サーバの最大節電モードは、サーバベース電源管理モードが無効になっている場合に変更できます。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要、電源、設定 ページの順に移動し、サーバベース電源管理モードの有効化チェックボックスのチェックを外します。再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8529

メッセージ 最大節電モードが有効化されている。

詳細な説明 最大節電モードが有効化されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8530

メッセージ 最大節電モードが無効化されている。

詳細な説明 最大節電モードが無効化されている。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8531

メッセージ サーバーベースの電力管理モードが有効化されています。

詳細な説明 サーバーベースの電力管理モードが有効化されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8532

メッセージ サーバーベースの電源管理モードが無効になっています。

詳細な説明 サーバーベースの電源管理モードが無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8533

メッセージ Power cap changed from *arg1* W AC to *arg2* W AC.

引数 ***arg1 =*** 電力値、***arg2 =*** 電力値

詳細な説明 電力上限設定が変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8534

メッセージ	サーバーベースの電源管理モードを有効に設定できません。
詳細な説明	サーバーベースの電源管理モードを有効に設定できません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8535

メッセージ	サーバーベースの電源管理モードを無効に設定できません。
詳細な説明	サーバーベースの電源管理モードを無効に設定できません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8536

メッセージ	電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先するオプションが有効化されている。
詳細な説明	電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先するオプションが有効化されている。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8537

メッセージ	電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先オプションが有効になっています。
詳細な説明	電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先オプションが有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8538

メッセージ	電力リモートロギング機能が有効になっています。
詳細な説明	電力リモートロギング機能が有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8539

メッセージ	電力リモートロギング機能が無効になっています。
詳細な説明	電力リモートロギング機能が無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8540

メッセージ Power Remote Logging Interval set to *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 時間間隔

詳細な説明 電力情報のリモートロギングの時間間隔がメッセージ内で識別されている値に設定されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8541

メッセージ シャーシの電源投入操作が開始されました。

詳細な説明 シャーシの電源投入操作が開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8542

メッセージ シャーシの電源投入操作が完了しました。

詳細な説明 シャーシの電源投入操作が完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8543

メッセージ Server *arg1* power inventory is not valid.Power inventory reading is Max Power= *arg2* AC Watt, Min Power= *arg3* AC Watt, Allocated Power= *arg4* AC Watt.

引数 ***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** 電力の最大読み取り値、***arg3 =*** 電力の最小読み取り値、***arg4 =*** 割り当て済み電力の読み取り値

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバーの iDRAC により無効な電力インベントリが CMC に報告されました。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているサーバの電源をオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8544

メッセージ Chassis Management Controller turned off the Server *arg1* because of insufficient power at inventory.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバが機能するための電力が不足しています。十分な電力が利用できるようになるまで、サーバの電源はオフになります。

推奨される対応処置 電力を分配するために十分な電源装置があることを確認してください。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要、電力、電力バジェットの状態 の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力 フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8545

メッセージ Chassis Management Controller turned off the server *arg1* because of incorrect power data retrieved from iDRAC at inventory.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバーに対して、iDRAC が誤った電力インベントリ情報を報告しました。

推奨される対応処置 無効な電力インベントリ情報は、iDRAC のファームウェア、またはサーバ BIOS ファームウェアのバージョンが古くなっていることが原因である場合があります。コンポーネントを最新のバージョンにアップデートしてください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8546

メッセージ	Chassis shutdown already in progress.
詳細な説明	追加のシャットダウン要求が受信されたとき、シャーシのシャットダウンがすでに進行中でした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8547

メッセージ	Chassis is already powered off.
詳細な説明	電源オフの要求が受信されたとき、シャーシの電源は既にオフになっていました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8548

メッセージ シャーシのシャットダウン操作が開始されました。

詳細な説明 シャーシのシャットダウン操作が開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8549

メッセージ Chassis shutdown did not complete successfully.

詳細な説明 要求されたシャーシのシャットダウン操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8550

メッセージ シャーシのシャットダウンが完了しました。

詳細な説明 シャーシのシャットダウンが完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8551

メッセージ Successfully set Virtual Infrastructure Device power to *arg1* DC Watt.

引数 ***arg1 =*** 電力の読み取り値

詳細な説明 これは、仮想インフラストラクチャデバイスの電力割り当てが設定されるときに記録されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8552

メッセージ Chassis Management Controller is unable to turn on *arg1* - *arg2* because of insufficient power.

引数 ***arg1 =*** コンポーネント名、***arg2 =*** コンポーネント ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されているコンポーネントの電源をオンにするための電力が不足しています。

推奨される対応処置 電力を分配するために十分な電源装置があることを確認してください。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要、電力、電力バジェットの状態 の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力 フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。メッセージ内で識別されているコンポーネントに必要な電力についての情報は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8554

メッセージ Chassis Management Controller is unable to send power allocation information to *arg1* - *arg2* at priority *arg3* .

引数 ***arg1 =*** コンポーネント名、***arg2 =*** コンポーネント ID、***arg3 =*** 優先度番号

詳細な説明 この状況は、電力の割り当て情報が CMC によって送信された後で iDRAC の電源がオフになっていることが判明した場合、または CMC と iDRAC 間の通信が機能していない場合に発生します。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているコンポーネントの仮想再装着を実行します。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要、トラブルシューティング、コンポーネントのリセット の順に移動し、メッセージで識別されたコンポーネントのスロットを選択して、仮想再装着を適用します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8555

メッセージ Chassis Management Controller unable to turn on *arg1* - *arg2* at priority *arg3* because of insufficient power.Minimum power needed is *arg4* AC Watt, but only *arg5* AC Watt is available.

引数 ***arg1 =*** コンポーネント名、***arg2 =*** スロット番号、***arg3 =*** 優先度番号、***arg4 =*** 最小電力、***arg5 =*** 使用可能電力

詳細な説明 識別されたコンポーネントの優先度での使用可能な電力が十分ではないため、メッセージで識別されたコンポーネントの電源投入要求が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 電力を分配するために十分な電源装置があることを確認してください。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要、電力、電力バジェットの状態 の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力 フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8556

メッセージ Server *arg1* was shutdown due to insufficient power.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 電力不足のため、メッセージ内で識別されたサーバーがシャットダウンされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8557

メッセージ The System Input Power Cap is too low to be enforced using the current Power Supply configuration.

詳細な説明 現在の電力上限設定を施行できません。これは、冗長性モードの変更、または PSU の変更による可能性があります。設定を引き上げる必要があります。

推奨される対応処置 電力上限値を引き上げます。電力上限値を引き上げるには、次のいずれかを実行します。1) CMC Web インタフェースを使用して、シャーシ概要、電力、設定 の順に選択して、システム入力電力上限値を調整します。2)コマンドラインインタフェースで RACADM コマンド "config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <value>" を実行します。電力上限を電力設定ページで表示されている下限よりも高く設定してみてください。

カテゴリ システム正常性 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 2274

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8558

メッセージ The System Input Power Cap is being enforced with the current Power Supply configuration.

詳細な説明 現在の電力上限をサポートできるように、設定の変更が行われました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2275

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8559

メッセージ Power cycle initiated for I/O Module *arg1* .

引数 ***arg1 =*** iIOM スロット名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスロット内 I/O モジュールのパワーサイクルが開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8560

メッセージ Unable to turn on I/O Module *arg1* due to insufficient chassis power.

引数 ***arg1 =*** IOM スロット名

詳細な説明 シャーシの電力不足のため、メッセージ内で識別されている I/O モジュールの電源をオンにできません。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller（CMC）Web インタフェースを使用して、使用可能電力と I/O モジュールの電力要件をチェックします。十分な電力が使用できる場合は、CMC を再起動して、操作を再試行します。PSU の台数不足から十分な電力が利用できない場合は、PSU を追加して I/O モジュールを再度挿入します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8561

メッセージ　Unable to power on server *arg1* because of iDRAC communication issue.

引数　***arg1 =*** サーバ番号

詳細な説明　Chassis Management Controller がサーバ iDRAC サービスプロセッサと通信できず、サーバの電源をオンにできませんでした。この状況は iDRAC が再起動しているときに発生することがあります。

推奨される対応処置　3 分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバを取り付けなおして、iDRAC の再起動が終了するまで待ちます。

カテゴリ　監査（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　8417

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8562

メッセージ　Unable to power on the server *arg1* before power on timer expired.

引数　***arg1 =*** サーバ番号

詳細な説明　電源オンタイマーが切れる前にサーバの電源をオンにできません。この問題は、サーバが電源投入操作が開始されてから 30 秒以内に電源オンのステータス変化を表示しない場合に発生します。この問題は、iDRAC が再起動しているときに発生することもあります。

推奨される対応処置 電源をオンにするためにより長い時間をサーバが必要としている可能性があります。10 秒待ってから、電源ステータスを確認します。サーバに電源投入されなければ、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバを取り外してから再度取り付けて、iDRAC が起動を完了するのを待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8563

メッセージ Unable to turn on Server *arg1* due to I/O fabric inconsistency.

引数 ***arg1 =*** サーバ番号

詳細な説明 サーバー上での I/O モジュールとメザニンカード間のファブリックの不一致のため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源がオンになりませんでした。

推奨される対応処置 I/O モジュール（IMO）とメザニン（Mezz）カード間にハードウェアの互換性があることを確認します。正しいコンポーネントの互換性に関しては、M1000e のハードウェアマニュアルを参照してください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8564

メッセージ Unable to turn on the Server *arg1* because the power request exceeded the System Input Power Cap.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 使用可能な電力が要求された電力を下回っているため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源がオンになりませんでした。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller Web インタフェースを使用して、システムの最大入力電力容量とサーバの電力要件を確認します。十分な電源が利用可能な場合は、操作を再試行してください。十分でない場合は、システム入力電力上限値を引き上げます。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8565

メッセージ Unable to turn off the Server *arg1* due to iDRAC communication issue.

引数 ***arg1 =*** サーバ番号

詳細な説明 Chassis Management Controller がメッセージ内で識別されているサーバの iDRAC サービスプロセッサと通信できないため、サーバの電源をオフにできませんでした。この状況は iDRAC が再起動しているときに発生することがあります。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）iDRAC サービスプロセッサがスタートアップを完了するまで数分待ちます。2）操作を再試行します。3）問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットし、iDRAC がスタートアップを完了するまで数分待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PWR8566

メッセージ Unable to turn off the Server *arg1* before the Power Off timer expired.

引数 ***arg1 =*** サーバ番号

詳細な説明 電源オフタイマーが切れる前にサーバの電源をオフにできません。これは、サーバが電源投入操作が開始されてから 30 秒以内に電源オフのステータス変化を表示しない場合に発生します。この状況は、iDRAC が再起動しているときに発生することもあります。

推奨される対応処置 電源をオフにするためにより長い時間をサーバが必要としている可能性があります。10 秒待ってから、電源ステータスを確認しますサーバの電源がオフにならなければ、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバを取り外してから再度取り付けて、iDRAC がスタートアップを完了するのを待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8567

メッセージ Unable to turn off Server *arg1* on a power cycle action.

引数 ***arg1 =*** サーバ番号

詳細な説明 パワーサイクル操作でサーバの電源をオフにできません。この問題は、予想された時間内に「電源がオフ」ステータス変化をサーバが表示しなかった場合に発生します。

推奨される対応処置 サーバが電源をオフにするために予想した時間よりも長い時間を費やしていた可能性があります。サーバの電源がオフになっている場合は、オンにしてパワーサイクル操作を完了させます。サーバがパワーサイクル操作を完了できなかった場合は、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8568

メッセージ Server *arg1* did not gracefully shutdown before the timer expired.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバは、CMC シャットダウンタイマーが切れる前に正常なシャットダウンを行いませんでした。この問題は、サーバが電源投入操作が開始されてから 60 秒以内に電源オフのステータス変化を表示しない場合、またはサーバ内の OS が正常にシャットダウンされなかった場合に発生します。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているサーバ内の OS が正常にシャットダウンされたかどうかをチェックします。正常にシャットダウンされなかった場合は、手動でシャットダウンを完了させるか、正常にシャットダウンが通常通りに完了するのを待ちます。問題が解決しない場合は、メッセージで特定されたサーバの電源を強制的にオフにします。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8569

メッセージ Unable to power cycle the server *arg1* because the server is off.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 サーバの電源がオンになっていない場合は、要求されたパワーサイクル操作を実行することはできません。パワーサイクル操作を正常に行うには、サーバの電源がすでにオンになっている必要があります。

推奨される対応処置 パワーサイクル操作の要求をする前に、必要であればサーバーの電源をオンにします。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8570

メッセージ　Unable to communicate to the iDRAC, when trying to power cycle the server *arg1* .

引数　***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明　Chassis Management Controller がメッセージ内で識別されているサーバの iDRAC と通信できません。従って、サーバはパワーサイクルを実行できませんでした。この状況は iDRAC が再起動しているときに発生することがあります。

推奨される対応処置　数分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1) iDRAC をリセットする、2) サーバの仮想再装着を行う、3) サーバを取り外して、再度取り付ける。

カテゴリ　監査 (PWR = 電力使用率)

重大度　重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8571

メッセージ　Unable to perform the power action requested for the server *arg1* because another power action is in progress.

引数　***arg1 =*** サーバ idr

詳細な説明　別の電源処置が進行中です。進行中の電源処置が完了するまでは、要求された電源処置を実行できません。

推奨される対応処置　進行中の電源処置が完了するのを待ってから、操作を再試行します。現在進行中の電源処置が完了するには、数分かかる場合があります。

カテゴリ　監査 (PWR = 電力使用率)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8572

メッセージ　Unable to shutdown the server *arg1* because the server is off.

引数　***arg1 =*** サーバ ID

詳細な説明　メッセージ内で識別されているサーバーは、サーバーの電源がオンになっている場合にのみシャットダウンできます。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8573

メッセージ　The Chassis Management Controller is unable to communicate to the iDRAC, when trying to turn off the server *arg1* .

引数　***arg1 =*** サーバ ID

詳細な説明　Chassis Management Controller がメッセージ内で識別されているサーバの iDRAC と通信できません。従って、サーバの電源をオフに実行できませんでした。この状況は iDRAC が再起動しているときに発生することがあります。

推奨される対応処置　3 分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバを取り付けなおして、iDRAC の再起動が終了するまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ　監査（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8574

メッセージ The Chassis Management Controller is unable to communicate to the iDRAC, when trying to hard reset the server *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 Chassis Management Controller がメッセージ内で識別されているサーバの iDRAC と通信できません。サーバをハードリセットすることができませんでした。この状況は iDRAC が再起動しているときに発生することがあります。

推奨される対応処置 3 分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバを取り付けなおして、iDRAC の再起動が終了するまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8575

メッセージ Initiated the Virtual Reseat of server *arg1* .

引数 ***arg1 =*** サーバ ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバでの仮想再装着が開始されました。仮想再装着は、サーバを取り外して再度取り付けることと同じです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8576

メッセージ Unable to turn on the Sleeve or Sled *arg1* after a virtual reseat operation.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスリーブまたはスレッドで開始された仮想再装着は、正常にコンポーネントの電源をオフにしました。しかし、スリーブまたはスレッドの電源は正常にオンになりませんでした。仮想再装着は、スリーブまたはスレッドを取り外して再度取り付けることと同じです。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているスリーブまたはスレッドで仮想再装着を再試行します。問題が解決しない場合は、シャーシ内のスリーブまたはスレッドを手動で取り外し、再度挿入します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8577

メッセージ A virtual reseat operation is initiated on Sleeve or Sled *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスリーブまたはスレッド上で仮想再装着が開始されました。仮想再装着は、スリーブまたはスレッドを取り外して再度取り付けることと同じです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8578

メッセージ Chassis Management Controller is unable to turn on the iDRAC on server- *arg1* because power required is less than available power.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 必要な電力が使用可能電力を下回っているため、Chassis Management Controller は iDRAC の電源をオンにできません。

推奨される対応処置 電力を分配するために十分な電源装置があることを確認してください。シャーシ概要、電力、電力バジェットの状態 の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力 フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。十分な電力が使用可能になったら、サーバを取り外して再度挿入します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8418

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8579

メッセージ Request to reset the CMC *arg1* is initiated.

引数 ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されている CMC をリセットする要求が開始されました。2 台目の CMC がある場合は、その結果として他の CMC へのフェイルオーバーが発生します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8580

メッセージ Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because the Chassis is not turned on.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 シャーシの電源がオフになっているため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源オン要求が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 シャーシの電源を入れてから、操作を再試行します。Chassis Management Controller Web UI を使用してシャーシの電源を入れるには、シャーシ概要、電力、コントロール の順に移動し、システムの電源オン オプションを選択してから、適用をクリックします。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓*		
CMC					✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8581

メッセージ Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because another chassis power operation is in progress.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 シャーシの電源操作が現在進行中のため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできませんでした。

推奨される対応処置 現在進行中のシャーシの電源操作が完了し、シャーシの電源がオンになるまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8582

メッセージ Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because Max Power Conservation Mode is enabled.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 最大節電モード(MPCM)が有効になっているため、メッセージ内で識別されているサーバの電源をオンにできません。MPCM が有効になった後、シャーシは節電モードとなり、CMC はその後のサーバの電力オン操作の要求を処理できなくなります。

推奨される対応処置 最大節電モードを無効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8583

メッセージ Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because unacknowledged 110V PSUs are present.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 110 V での動作を有効にするには、110 VAC 動作の許可機能を有効にする必要があります。この機能が有効になっていない場合は、サーバの電源オン操作は処理されません。

推奨される対応処置 Web UI の 電源設定 ページで、電源装置のために 110VAC 動作の許可を選択し、操作を再試行します。RACADM ユーティリティを使用して、コマンド "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisAllow110VACOperation 1" を実行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8584

メッセージ Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because the power supply redundancy is lost and Performance Over Power Redundancy feature is disabled and the power required is less than the available power.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 電源の冗長性が失われており、電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先する機能が無効になっている場合は、サーバーの電源オンは許可されません。

推奨される対応処置 サーバの電源をオンにできるようにするには、Web UI の電源設定ページで、電源の冗長性よりサーバパフォーマンスを優先するオプションを有効にします。RACADM ユーティリティを使用して、コマンド "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPerformanceOverRedundancy 1" を実行します。その後、操作を再試行してください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8585

メッセージ Chassis Management Controller granted the power required to turn on server- *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 Chassis Management Controller はメッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにするために必要な電力を許可しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8586

メッセージ Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because it is not supported in the VRTX chassis.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 シャーシはメッセージ内で識別されているサーバーをサポートしていません。

推奨される対応処置 挿入されたサーバは、シャーシでサポートされていません。シャーシからサーバを取り外してください。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8587

メッセージ	Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because the chassis enclosure is open.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	シャーシのエンクロージャが開いている場合は、サーバーの電源をオンにできません。
推奨される対応処置	シャーシのエンクロージャが開いています。エンクロージャを閉じてから、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8588

メッセージ	Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because a chassis infrastructure firmware update is in progress.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	シャーシインフラストラクチャのファームウェアアップデート操作進行中は、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできません。
推奨される対応処置	シャーシインフラストラクチャのファームウェアアップデートが進行中です。ファームウェアアップデートが完了してから、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8589

メッセージ	The server- *arg1* does not have PCIe Mezzanine card in slot B1.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	スロット B1 に PCIe メザニンカードがありません。PCIe メザニンカードなしでは、サーバ用にシャーシ PCIe カードを使用できません。
推奨される対応処置	PCIe メザニンカードをスロット B1 に挿入します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8590

メッセージ	The server- *arg1* does not have PCIe Mezzanine card in slot C1.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	スロット C1 に PCIe メザニンカードがありません。PCIe メザニンカードなしでは、サーバ用にシャーシ PCIe カードを使用できません。
推奨される対応処置	PCIe メザニンカードをスロット C1 に挿入します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8591

メッセージ Servers are turned off to allocate power to the newly inserted hard disk drives.

詳細な説明 ハードディスクドライブを挿入する前に、シャーシに十分な電力があることを常に確認してください。電力が不足していると、動作中のサーバの電源がオフになることがあります。

推奨される対応処置 電力を分配するために十分な電源装置があることを確認してください。シャーシ概要、電力、電力バジェットの状態 の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力 フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8592

メッセージ Chassis Management Controller is unable to turn on or turn off the chassis because another chassis power operation is in progress.

詳細な説明 前の電源操作が完了する前に、シャーシの電源をオン / オフにする要求が発行されました。

推奨される対応処置 現在進行中の操作が完了してから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

PWR8593

メッセージ Chassis Management Controller is unable to turn on or turn off the chassis because the chassis infrastructure component firmware update is in progress.

詳細な説明 シャーシインフラストラクチャのファームウェアアップデート進行中は、シャーシの電源操作を行うことはできません。

推奨される対応処置 シャーシインフラストラクチャのコンポーネントファームウェアアップデートが完了してから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

PWR8594

メッセージ Chassis Management Controller is unable to set the Enhanced Cooling Mode because the requested power *arg1* AC Watt is more than available power *arg2* AC Watt.

引数 ***arg1 =*** 要求されたワット、***arg2 =*** 使用可能なワット

詳細な説明 使用可能な電力は、拡張冷却モード機能を有効にするには不十分です。

推奨される対応処置 拡張冷却モード機能を有効化するために十分な電源装置があることを確認してください。シャーシ概要、電力、電力バジェットの状態 の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力 フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

PWR8595

メッセージ Chassis Management Controller is unable to turn on server *arg1* due to insufficient power for the *arg2* .

引数 ***arg1 =*** スロット ID、***arg2 =*** シャーシコンポーネント名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているシャーシコンポーネントへの電力が不足しているため、メッセージ内で識別されているサーバーへの電源オン要求が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller（CMC）は、事前設定された間隔時間後、サーバと、そのサーバに関連付けられた対応コンポーネントへの電源投入を再試行します。問題が解決しない場合は、『CMC User Guide』（CMC ユーザーズガイド）の電源の管理および監視の項で、電力管理の設定についての詳細を参照してください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8596

メッセージ Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because PSU redundancy is lost and the available power is insufficient.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 PSU の冗長性が失われた、または PSU が取り外されたため、Chassis Management Controller はサーバの電源をオンにできません。操作のために使用できる電力が不十分です。

推奨される対応処置 電力を分配するために十分な電源装置があることを確認してください。シャーシ概要、電力、電力バジェットの状態 の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力 フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。十分な電力が使用可能になったら、操作を再試行します。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

PWR8597

メッセージ The Power Supply Unit (PSU) *arg1* is turned off because it is not supported by the Chassis.

引数 ***arg1 =*** PSU 番号

詳細な説明 識別された電源装置 (PSU) がシャーシでサポートされていないため、電源装置の電源がオフになりました。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されている PSU を適切な PSU と交換し、操作を再試行します。互換性のある PSU 一覧については、システムオーナーズマニュアルを参照するか、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PWR8598

メッセージ The Power Supply Unit (PSU) *arg1* is turned off because it is not compatible with the other PSUs used in the Chassis.

引数 ***arg1 =*** PSU 番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている電源装置（PSU）は、シャーシ内の他の PSU との互換性がないため、電源がオフになりました。

推奨される対応処置 PSU を適切な PSU と交換し、操作を再試行します。互換性のある PSU 一覧については、システムオーナーズマニュアルを参照するか、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PWR8601

メッセージ The multinode sled power button is disabled.

詳細な説明 シャーシ内のすべてのマルチノードスレッドの電源ボタンが無効になっています。スレッドの電源ボタンを無効にする処理は、利用可能なスレッドマルチノードにのみ適用されます。シャーシ内の他のサーバには影響しません。

推奨される対応処置 シャーシの電源ボタンを有効にするには、CMC RACADM コマンドラインインタフェース（CLI）または CMC ウェブインタフェースを使用します。CLI で "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 1" と入力します。ウェブインタフェースを使用して、サーバ概要、電源、制御 の順にクリックします。シャーシ内のすべてのマルチノードスレッドの電源ボタンを無効にする チェックボックスの選択をはずします。

カテゴリ 設定（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8602

メッセージ The multinode sled power button is enabled.

詳細な説明 シャーシ内のすべてのマルチノードスレッドの電源ボタンが有効になっています。スレッドの電源ボタンを有効にする処理は、利用可能なスレッドマルチノードにのみ適用されます。シャーシ内の他のサーバには影響しません。

推奨される対応処置 シャーシの電源ボタンを無効にするには、CMC RACADM コマンドラインインタフェース（CLI）または CMC ウェブインタフェースを使用します。CLI で "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 0" と入力します。ウェブインタフェースを使用して、サーバ概要、電源、制御 の順にクリックします。シャーシ内のすべてのマルチノードスレッドの電源ボタンを無効にする チェックボックスを選択します。

カテゴリ 設定（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8654

メッセージ Chassis Management Controller (CMC) is unable to send power allocation information to the component *arg1* - *arg2* .

引数 ***arg1 =*** コンポーネント名、***arg2 =*** コンポーネント ID

詳細な説明 CMC が電力割り当てを送信した後に iDRAC が停止した、または CMC と iDRAC 間の通信が停止したため、CMC はメッセージ内で識別されているコンポーネントに対して電力割り当て情報を正常に送信できませんでした。

推奨される対応処置 コンポーネントの仮想再装着操作を実行してから、操作を再試行します。コンポーネントを仮想で再装着するには、CMC Web インタフェースにログインし、シャーシ概要、トラブルシューティング、コンポーネントのリセット の順に移動してから、コンポーネントに対応するオプションを選択し、仮想再装着をクリックします。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8655

メッセージ	Chassis Management Controller (CMC) is unable to turn on the component *arg1* - *arg2* because of insufficient power.The minimum required power is *arg3* AC Watts, but only *arg4* AC Watts is available.
引数	***arg1 =*** コンポーネント名、***arg2 =*** スロット番号、***arg3 =*** 最小電力、***arg4 =*** 使用可能電力
詳細な説明	使用できる電力が不足しているため、CMC はメッセージ内で識別されているコンポーネントの電源をオンにできませんでした。
推奨される対応処置	十分な電力があることを確認してから、操作を再試行します。使用可能な電力を表示するには、CMC Web インタフェースで、シャーシ概要、電力、電力バジェットの状態 の順にクリックします。割り当てに使用可能な総入力電力 フィールドに使用可能な電力が表示されます。使用可能電力を増やすには、PSU をさらに追加するか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8418
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8656

メッセージ	Chassis Management Controller (CMC) is unable to turn on the component *arg1* - *arg2* because of insufficient power.
引数	***arg1 =*** コンポーネント名、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 使用できる電力が不足しているため、CMC はメッセージ内で識別されているコンポーネントの電源をオンにできませんでした。

推奨される対応処置 十分な電力があることを確認してから、操作を再試行します。使用可能な電力量を増加させるには、PSU を追加、高い電圧入力または高い電力定格の PSU を使用、シャーシから未使用コンポーネントを取り外す、または冗長性ポリシーを 冗長性アラートのみ または 冗長なし に変更します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8418

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8663

メッセージ Unable to turn on the server *arg1* because of an inconsistency between the I/O module and mezzanine card.

引数 ***arg1 =*** サーバ番号

詳細な説明 I/O モジュールとメザニンカード間の互換性に問題があるため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできませんでした。

推奨される対応処置 I/O モジュールとメザニンカードに互換性があることを確認します。ハードウェアコンポーネントの互換性については、『Modular System Chassis Hardware Manual』（モジュラーシステムシャーシハードウェアマニュアル）を参照してください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8417

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8664

メッセージ	The Dynamic Power Supply Engagement feature is *arg1* .
引数	***arg1 =*** 有効または無効
詳細な説明	メッセージにあるとおり、電源設定プロパティの動的電源供給機能が無効または有効にされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8665

メッセージ	The Chassis power button is *arg1* .
引数	***arg1 =*** 有効または無効
詳細な説明	シャーシの電源ボタンは、メッセージで示されているとおり有効または無効です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8666

メッセージ iKVM のパワーサイクル操作が開始されました。

詳細な説明 iKVM のパワーサイクル操作が開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8667

メッセージ Chassis Management Controller (CMC) が iKVM をそのデフォルト設定にリセットしています。

詳細な説明 Chassis Management Controller (CMC) が iKVM をそのデフォルト設定にリセットしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8668

メッセージ Chassis Management Controller (CMC) が iKVM のリセット処理を初期化しました。

詳細な説明 Chassis Management Controller (CMC) が iKVM のリセット処理を初期化しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8669

メッセージ Unable to turn on the server *arg1* because of an inconsistency between the chassis and server components.

引数 ***arg1 =*** サーバ番号

詳細な説明 シャーシ PCIe コンポーネントとメザニンカード間の互換性に問題があるため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできませんでした。

推奨される対応処置 シャーシ PCIe コンポーネントとメザニンカードに互換性があることを確認します。ハードウェアコンポーネントの互換性については、サポートサイトで利用できる『Modular System Chassis Hardware Manual』（モジュラーシステムシャーシハードウェアマニュアル）を参照してください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8670

メッセージ Unable to turn on server *arg1* because the required power *arg2* AC Watts exceeds the subsystem Connector Limit *arg3* AC Watts for IO modules, Blowers and Servers.

引数 ***arg1 =*** スロット ID、***arg2 =*** 電力レベル、***arg3 =*** 電力制限

詳細な説明 メッセージで識別されたサブシステムのコネクタ制限を超えている場合は、メッセージで識別されたサーバーの電源を入れることができません。

推奨される対応処置 指定コンポーネントのサブシステムコネクタ制限範囲でシステムが動作していることを確認します。電力バジェット情報を確認するには、シャーシの概要、電力、バジェットステータス の順に選択します。サブシステム内の未使用コンポーネントの電源を切りサーバで使用できる電力を上げるか、優先順位の低いサーバの電源を切り、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8671

メッセージ The Chassis Management Controller is unable to set the Enhanced Cooling Mode because the requested power *arg1* AC Watts exceeds the subsystem power limit *arg2* AC Watts for IO Modules, Blowers and Servers.

引数 ***arg1 =*** 要求された電力レベル、***arg2 =*** 電力制限

詳細な説明 要求された電力が IO モジュール、送風装置およびサーバーのサブシステム電力制限を超えているため、拡張冷却モード機能を有効にできません。

推奨される対応処置 指定コンポーネントのサブシステムコネクタ制限範囲でシステムが動作していることを確認します。電力バジェット情報を確認するには、シャーシの概要、電力、バジェットステータス の順に選択します。サブシステム内の未使用コンポーネントの電源を切り、拡張冷却モードの設定に電力を使用できるようにします。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 8419

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8672

メッセージ The server in slot *arg1* does not have a *arg2* mezzanine card in slot *arg3* .

引数 ***arg1 =*** サーバスロット番号、***arg2 =*** カードタイプ、***arg3 =*** メザニン位置番号

詳細な説明 メッセージに示されているサーバのメザニンスロットには、メッセージで示されているようにカードが存在しません。メザニンカードの位置は次の数字によって識別されます。クォータワイドサーバの位置番号は 1 です。ハーフワイドサーバでは、メザニン C と B はそれぞれ位置番号 1 と 2 にマップされます。フルワイドサーバでは、サーバの上段または左側のメザニン C と B は、それぞれ位置番号 1 と 2 にマップされます。サーバの下段または右側のメザニン C と B は、それぞれ位置番号 3 と 4 にマップされます。

推奨される対応処置 メッセージ内で特定されているスロットにメザニンカードを挿入します。

カテゴリ 設定（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8673

メッセージ *arg1* chassis configuration detected at *arg2 arg3* .

引数 ***arg1 =*** キャリアグレード、***arg2 =*** 電圧、***arg3 =*** 電力状態

詳細な説明 電圧の変更を電力設定の変更とともに表示します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8674

メッセージ　Unable to change the value of Allow 110 VAC Operation property because it is not supported in NEBS configuration PWR or PSU.

詳細な説明　NEBS 設定の PWR または RSU でサポートされていないため、110 VAC 動作の許可の値を適切に変更できません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8675

メッセージ　AC 電源装置が NEBS 設定で検知されました。

詳細な説明　AC 電源装置が NEBS 設定で検知されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8676

メッセージ Unable to set the chassis power property *arg1* .

引数 ***arg1 =*** プロパティ名

詳細な説明 メッセージで識別されているシャーシ電源プロパティを設定できません。

推奨される対応処置 ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8677

メッセージ 動的電源装置設定が変更されています。

詳細な説明 動的電源装置設定が変更されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8678

メッセージ The value of the property *arg1* is *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 電力プロパティ名、***arg2 =*** 有効または無効

詳細な説明 メッセージで識別されている電源プロパティは、メッセージで識別されているとおりに変更されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8680

メッセージ The *arg1* firmware in the server slot *arg2* does not support the storage sled.

引数 ***arg1 =*** iDRAC/BIOS、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたファームウェアは、ストレージスレッドをサポートしていません。

推奨される対応処置 メッセージで識別されているファームウェアを、サポートされている使用可能な最新バージョンにアップデートします。ストレージスレッドをサポートするバージョンの詳細については、最新の『iDRAC User Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2273

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8681

メッセージ The *arg1* firmware in the server slot *arg2* does not support additional PCIe slots.

引数 ***arg1 =*** iDRAC/BIOS、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されているファームウェアは、PCIe 再割り当て操作をサポートしていません。

推奨される対応処置 メッセージで識別されているファームウェアを、サポートされている使用可能な最新バージョンにアップデートします。PCIe 再割り当てをサポートするバージョンの詳細については、最新の『iDRAC User Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ システム正常性 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2273

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*		✓*				✓*

PWR8682

メッセージ Unable to turn on the storage sled controller *arg1* in slot *arg2* because the *arg3* module is not functioning.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名、***arg2 =*** スロット番号、***arg3 =*** モジュール名

詳細な説明 Chassis Management Controller (CMC) は、メッセージで識別されているストレージスレッドコントローラをオンにすることができません。シャーシストレージスレッドコントローラは、構成またはハードウェアの問題により、電源をオンにすることができません。

推奨される対応処置 メッセージで識別されているストレージスレッドを取り外してから再挿入し、問題が解決するかどうかを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2273

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8683

メッセージ Initiated the Virtual Reseat of peripheral *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている周辺機器スレッドの仮想再装着が開始されました。仮想再装着は、周辺機器スレッドを取り外して再度取り付けることと同じです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8684

メッセージ Storage sled controller *arg1* in slot *arg2* turned on successfully.

引数 ***arg1 =*** コントローラ番号、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されているスロットのストレージスレッドコントローラは正常に電源投入されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (PWR = 電力使用率)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*	✓*					✓*

PWR8685

メッセージ　The *arg1* firmware in the server slot *arg2* supports the storage sled.

引数　***arg1 =*** iDRAC/BIOS、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明　メッセージで識別されているファームウェアは、ストレージスレッドをサポートしています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　8419

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*	✓*				✓*

PWR8686

メッセージ　The Chassis Management Controller (CMC) is unable to turn on the storage sleds associated with server in slot *arg1* because the iDRAC firmware version in the server does not support the chassis storage module.

引数　***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明　サーバーにインストールされている iDRAC バージョンは互換性がないため、Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージで識別されているストレージスレッドコントローラをオンにすることができません。

推奨される対応処置　メッセージで識別されている iDRAC ファームウェアを、サポートされている使用可能な最新のバージョンにアップデートして、操作を再試行します。サポートされているファームウェアバージョンの詳細については、サポートサイトで入手可能な『Chassis Management Controller users Guide』（Chassis Management Controller ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2274

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8687

メッセージ The Chassis Management Controller (CMC) is unable to turn on the storage sled controller installed on server in slot *arg1* because the server does not have a Mezzanine card.

引数 ***arg1 =*** サーバスロット

詳細な説明 サーバにメザニンカードがないため、Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージで識別されているスロット内のサーバに取り付けられたストレージスレッドコントローラをオンにすることができません。メザニンカードの位置は、次の番号で識別されます。クォータワイドサーバの位置番号は 1 です。ハーフワイドサーバでは、メザニン C と B はそれぞれ位置番号 1 と 2 にマップされます。フルワイドサーバでは、サーバの上段または左側のメザニン C と B は、それぞれ位置番号 1 と 2 にマップされます。サーバの下段または右側のメザニン C と B は、それぞれ位置番号 3 と 4 にマップされます。

推奨される対応処置 メッセージに識別されているサーバーのメザニンカードスロットにメザニンカードを取り付け、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2274

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8688

メッセージ	The Chassis AC Power Recovery feature is *arg1* .
引数	***arg1 =*** 有効または無効
詳細な説明	メッセージに記載されているとおり、シャーシ AC 電源回復遅延機能は有効または無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8689

メッセージ	The Chassis, and the associated Chassis Infrastructure and Computation Nodes are automatically turned off, because an AC Power Cycle operation is performed on the Chassis Management Controller (CMC) when the AC Power Recovery feature is enabled.
詳細な説明	AC 電源回復機能が無効になっている場合、Chassis Management Controller 上で AC パワーサイクル操作が実行されるため、シャーシ、およびそれに関連するシャーシインフラストラクチャと計算ノードは自動的にオフになります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

48

RAC イベントメッセージ

RAC001

メッセージ	コマンドが正常に行われました。
詳細な説明	コマンドが正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC002

メッセージ	General failure.
詳細な説明	未知のエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC003

メッセージ	Missing required parameter *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メソッドの必須パラメータが 1 つまたは複数指定されていません。
推奨される対応処置	プロファイルのマニュアルを参照して、必要なパラメータを指定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC004

メッセージ	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	与えられたパラメータのパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	指定のパラメータに有効なパラメータ値を与えます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC005

メッセージ	Mismatch in AttributeName and AttributeValue count.
詳細な説明	メソッド呼び出しパラメータで指定された入力において、これらの名前値のペアが一致していません。
推奨される対応処置	有効な（AttributeName、AttributeValue）のペアを指定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC006

メッセージ	この属性値は読み取り専用のため、変更することはできません。
詳細な説明	この属性値は読み取り専用のため、変更することはできません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC007

メッセージ	この属性値は許容範囲外です。
詳細な説明	この属性値は許容範囲外です。

推奨される対応処置 範囲内の値を入力してから、操作を再試行します。許容範囲の詳細については、サポートサイトで入手可能な『Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide』(Dell Lifecycle Controller Remote Services クイックスタートガイド) および DCIM プロファイルのマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC008

メッセージ Invalid boolean Value

詳細な説明 指定の属性では、この属性ブール値は無効です。

推奨される対応処置 指定された属性に有効なブール値を指定します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC009

メッセージ 入力文字列の長さが最大長を超えています。

詳細な説明 入力された文字列の長さが許可された最大長を超えているため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 文字列長を確認してから、操作を再試行します。『Lifecycle Controller-Remote Services』(Lifecycle Controller リモートサービス) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC010

メッセージ 入力に無効な文字が含まれています。

詳細な説明 設定しようとしている属性の入力値に、使用できない文字が含まれています。

推奨される対応処置 有効な入力文字を使用して、操作を再試行します。『Lifecycle Controller-Remote Services』(Lifecycle Controller リモートサービス) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0100

メッセージ	The Smart Card is removed.Further communication is not possible.
詳細な説明	スマートカードとの通信が失われています。
推奨される対応処置	有効なスマートカードを挿入して再試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0101

メッセージ	The inserted Smart Card is not valid or the Smart Card reader is not supported.
詳細な説明	返されたデータが、既知のフォーマットではありません。
推奨される対応処置	このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1.スマートカードが無効。有効なスマートカードを挿入して再試行してください。2. リーダーとシステムの間の接続を確認します。3.スマートカードリーダーに問題がある可能性があります。リーダードライバの再インストール、または別のリーダーの使用を試みてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0102

メッセージ	The Smart Card Logon plug-in is not installed.Install the plug-in from the iDRAC Web GUI to log in using Smart Card.
詳細な説明	このブラウザには、スマートカードと通信するためのソフトウェアがロードされていません。ログインにスマートカードを使用できるのは、ブラウザに適切なスマートカードソフトウェアがインストールされている場合だけです。
推奨される対応処置	スマートカードを使用してログインするには、iDRAC ウェブ GUI が表示するプラグインをインストールします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0103

メッセージ	This browser does not support Smart Card logon on iDRAC.Use Internet Explorer version 7.0 or later to use this feature.

詳細な説明 スマートカードログインは、新しいバージョンの Internet Explorer でしかサポートされていません。

推奨される対応処置 対応ブラウザのリストについては、iDRAC ヘルプテキストを参照してください。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0104

メッセージ An incorrect PIN was entered.

詳細な説明 無効な PIN が入力されました。スマートカードでのログイン試行回数が多すぎると、ユーザーはシステムからロックアウトされることになります。

推奨される対応処置 1. 有効なスマートカード PIN を入力して再試行してください。2.別のスマートカードを使用してください。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0105

メッセージ The Smart Card reader cannot be detected.Check whether the reader is installed correctly.

詳細な説明 スマートカードリーダーとの通信を確立できないか、通信が失われました。

推奨される対応処置 このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1.リーダーとシステムの間の接続を確認します。2.スマートカードリーダーに問題がある可能性があります。リーダードライバの再インストール、または別のリーダーの使用を試みてください。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0106

メッセージ The Smart Card cannot be detected.Insert the Smart Card correctly.

詳細な説明 スマートカードリーダーとの通信が確立されており、スマートカードが挿入されていますが、スマートカードの読み取りに問題があります。

推奨される対応処置 このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1.スマートカードが正しく挿入されていることを確認します。2.スマートカードが無効。有効なスマートカードを挿入して再試行してください。3. リーダーとシステムの間の接続を確認します。4.スマートカードリーダーに問題がある可能性があります。リーダードライバの再インストール、または別のリーダーの使用を試みてください。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0107

メッセージ	The inserted Smart Card cannot be recognized.Ensure that the correct Smart Card CSP drivers are installed.
詳細な説明	スマートカードリーダーとの通信が確立されており、スマートカードが挿入されていますが、スマートカードへのアクセスに問題があります。適切な暗号サービスプロバイダ（CSP）ドライバがインストールされていません。
推奨される対応処置	スマートカード暗号サービスプロバイダ（CSP）に問題がある可能性があります。クライアント OS を使用して、CSP ドライバをインストールしてください。OS とスマートカードの間に問題があると、スマートカード使用に問題が発生しします。このため、Windows OS でスマートカードがログインできることを確認してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0108

メッセージ	An internal error is encountered.有効なスマートカードを挿入して再試行してください。
詳細な説明	スマートカードへのアクセス時に、不特定のエラーが検知されます。
推奨される対応処置	このメッセージの前後にあるエラーメッセージを確認します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC011

メッセージ	設定ジョブがすでに存在するため、追加の設定操作を処理できません。
詳細な説明	保留中の iDRAC 属性値を適用するジョブが、すでにスケジュールされています。実行保留中の設定ジョブがある場合、追加の設定操作は許可されません。
推奨される対応処置	スケジュールされたジョブが完了するのを待ってから、さらに属性を設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0113

メッセージ	Remote Syslog Port value is invalid: Valid range is 1-65535 or 0x1-0xFFFF.
詳細な説明	入力されたデータが、有効範囲内の整数値でありません。
推奨される対応処置	リモートシスログのポート番号を入力します。想定されている値の範囲は、[1 ~ 65535 または 0x1 ~ 0xFFFF] です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0115

メッセージ	The Destination IP Address value is invalid.
詳細な説明	IPv4 アドレスが、アドレス設定標準に従っていないか、サポートされている IPv4 アドレスの範囲を超えています。
推奨される対応処置	宛先 IP アドレスに、[1.0.0.0 ~ 223.255.255.255、ただし 127（最初のオクテット）、0、255（最後のオクテット）を除く] の範囲の値を入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0116

メッセージ	Invalid Destination IPv6 Address.
詳細な説明	入力した IPv6 アドレスが、アドレス設定標準に従っていないか、サポートされている IPv6 アドレスの範囲を超えています。
推奨される対応処置	有効な宛先 IPv6 アドレスを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0117

メッセージ	SD card is unavailable.
詳細な説明	SD カードが存在しないか、SD カードとの通信が失われています。これによって、機能性および機能が低下する可能性があります。
推奨される対応処置	このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1.SD カードが正しく挿入されていることを確認してください。2. SD カードが無効。256MB より容量が大きい有効な SD カードを挿入して再試行してください。

カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0118

メッセージ	Unsupported vFlash SD card detected.
詳細な説明	SD カードが、有効な vFlash SD カードではありません。デル製以外のメディアを使用すると、一部の拡張機能および機能が使用できません。
推奨される対応処置	サポートされている vFlash SD カードを挿入します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC012

メッセージ	ユーザ権限が不十分なため、ユーザ操作を実行できません。
詳細な説明	入力されたユーザー資格情報には、操作の実行に必要な権限がありません。
推奨される対応処置	要求した操作に必要な権限が与えられているユーザー資格情報を使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0120

メッセージ	The selected partition size exceeds the available space.
詳細な説明	要求されたパーティションのサイズが使用可能な容量を超えています。
推奨される対応処置	vFlash SD カードの未使用容量よりも小さいパーティションサイズを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0121

メッセージ	SD card is not initialized.
詳細な説明	SD カードが読み取れません。カードの初期化が必要です。
推奨される対応処置	使用する前に SD カードを初期化します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0124

メッセージ	Invalid label: Label must be exclusively alphanumeric characters.
詳細な説明	ラベルの文字はすべて英数字である必要があります。
推奨される対応処置	英数字だけを入力します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0126

メッセージ	The label value is invalid.Expected range: 1-6 alphanumeric characters.
詳細な説明	ラベルフィールドが空です。空のパーティションを作成するにはラベルが必要です。
推奨される対応処置	1 ~ 6 文字の英数字を含むラベルを入力します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0127

メッセージ	The specified size must be a non-fractional numeric value.
詳細な説明	サイズには数字しか使用できません。
推奨される対応処置	サイズフィールドには整数を入力してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0128

メッセージ	An error has occurred in vFlash.
詳細な説明	vFlash へのアクセス時に、不特定のエラーが検知されました。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、もう一度操作を試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0129

メッセージ	SD カードの初期化中にエラーが発生しました。
詳細な説明	初期化要求の完了後に、状態応答が返って来ません。
推奨される対応処置	数分経ってから、カードの初期化を再試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC013

メッセージ	Unable to run the method because an invalid FQDD is entered.
詳細な説明	無効な FQDD が入力されたため、このメソッドを実行することはできません。
推奨される対応処置	有効な FQDD を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0130

メッセージ	An error has occurred while creating a partition.

詳細な説明 vFlash パーティションの作成時に検知されたこのエラーに関する詳細情報は、個別のメッセージで提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0131

メッセージ An error has occurred while deleting a partition.

詳細な説明 vFlash パーティションの削除時に検知されたこのエラーに関する詳細情報は、個別のメッセージで提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0132

メッセージ An error has occurred while formatting a partition.

詳細な説明 vFlash パーティションのフォーマット時に検知されたこのエラーに関する詳細情報は、個別のメッセージで提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0133

メッセージ An error has occurred while downloading a partition.

詳細な説明 パーティションのダウンロード時に、不特定のエラーが検知されました。

推奨される対応処置 数分経ってから、もう一度パーティションのダウンロードを試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、もう一度操作を試行してください。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0134

メッセージ This operation is unavailable for non-vFlash SD cards.

詳細な説明 SD カードが、有効な vFlash SD カードではありません。デル製以外のメディアを使用すると、一部の拡張機能および機能が使用できません。

推奨される対応処置 有効な vFlash SD カードを挿入します。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0135

メッセージ An error has occurred while detaching a partition.

詳細な説明 vFlash パーティションの分離時に検知されたこのエラーに関する詳細情報は、個別のメッセージで提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0136

メッセージ An error has occurred while attaching a partition.

詳細な説明 vFlash パーティションの連結時に検知されたこのエラーに関する詳細情報は、個別のメッセージで提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0137

メッセージ An error has occurred while changing the read-write state for the partition.

詳細な説明 vFlash パーティションの読み取り書き込み状態の変更時に検知されたこのエラーに関する詳細情報は、個別のメッセージで提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0138

メッセージ	A valid certificate is not loaded.
詳細な説明	取得した証明書が null または空の文書として返ってきました。
推奨される対応処置	有効な証明書をアップロードします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC014

メッセージ	無効な属性名が入力されたため、メソッドを実行できません。
詳細な説明	無効な属性名が入力されたため、このメソッドを実行することはできません。
推奨される対応処置	有効な属性名を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0140

メッセージ	ファームウェアのアップデートに失敗しました。
詳細な説明	ファームウェアのアップデートプロセスが、アップデート失敗状態を返しました。
推奨される対応処置	数分経ってからファームウェアのアップデートを再試行してください。問題が解決しない場合は、ウェブ GUI、RACADM、または DUP などの別のインターフェースを通じて、ファームウェアのアップロードを行ってください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0141

メッセージ Firmware update verification failed: The update status is unknown.

詳細な説明 ファームウェアアップデートの検証プロセスが失敗しました。ファームウェアアップデート状態は不明です。

推奨される対応処置 新しいファームウェアのバージョン番号をチェックして、ファームウェアのアップデートが行われたかどうかを確認します。アップデートされていない場合は、数分後にファームウェアのアップデートを再試行してください。問題が解決しない場合は、ウェブ GUI、RACADM、または DUP などの別のインターフェースを通じて、ファームウェアのアップロードを行ってください。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0142

メッセージ File is not valid for iDRAC firmware update.

詳細な説明 ファームウェアアップデートプロセスが無効なファームウェアイメージを検出しました。

推奨される対応処置 有効な iDRAC ファームウェアイメージをアップロードします。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0146

メッセージ Firmware rollback has failed.

詳細な説明 ファームウェアのロールバック操作に失敗しました。

推奨される対応処置 数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0147

メッセージ Rollback firmware is not available.

詳細な説明 ファームウェアロールバックイメージが存在しないか、破損しています。

推奨される対応処置 新しいファームウェアイメージをアップロードします。

カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0148

メッセージ	Unable to retrieve the batteries information.The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、バッテリについての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0149

メッセージ	ファン情報を取得できません。The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、ファンについての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC015

メッセージ	Unable to run the method because the input value is not one of the possible values for AttributeName *arg1* .
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	メッセージに示されている属性に対して、入力属性値が有効ではありません。
推奨される対応処置	メッセージに示されている属性に対して有効な属性値を指定し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0150

メッセージ	Unable to retrieve the intrusion sensor information.The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、システムイントルージョンについての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0151

メッセージ	Unable to retrieve the removable flash media information.The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、リムーバブルフラッシュメディアについての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0152

メッセージ	Unable to retrieve the power supply information.The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、電源装置についての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0153

メッセージ	Non-redundant power mode: Check the system hardware manual for implications.
詳細な説明	電源冗長性は、通常、機器を予期しない電力供給の中断から聞きを保護するために使用されます。予期しない電力の中断は、データ損失やハードウェアの損傷を引き起こす場合があります。
推奨される対応処置	電源の冗長性を使用することを推奨します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0154

メッセージ	Non-redundant power mode: Secondary power supply has degraded.
詳細な説明	冗長電源装置のグループに、不良状態の電源装置が 1 台または複数台ある場合に、このメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	劣化した電源装置ユニットを交換します。詳細に関しては、電源装置ページをチェックしてください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0155

メッセージ	Unable to retrieve the temperature information.The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、温度についての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0156

メッセージ	Unable to retrieve the voltage information.The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、電圧についての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0158

メッセージ	Uploading kerberos keytab has failed.

詳細な説明	iDRAC がそれ自体を Kerberos（Active Directory）サーバー対して認証するには、Kerberos キータブが必要です。これは、AD サーバー上で作成され、iDRAC に対して発行されます。これはパスワードのようなものであり、秘密にしておく必要があります。
推奨される対応処置	Kerberos キータブファイルが破損している可能性があります。有効な Kerberos キータブファイルをアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0159

メッセージ	Certificate upload failed: No pending CSR or private key.
詳細な説明	保留中の証明書署名要求（CSR）またはプライベートキーがないため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	保留中の証明書署名要求（CSR）がないためにアップロードが失敗しました。新しい証明書署名要求（CSR）を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC016

メッセージ	無効な属性名が入力されたため、メソッドを実行できません。
詳細な説明	無効な属性名が入力されたため、このメソッドを実行することはできません。
推奨される対応処置	有効な属性名を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0160

メッセージ	Certificate upload failed: Cannot validate the certificate.
詳細な説明	証明書が検証できなかったため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	証明書が破損している可能性があります。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0163

メッセージ	The hardware identity certificate is either missing or corrupted.
詳細な説明	ハードウェア ID の証明書が見つからないか、破損しています。ハードウェア ID の証明書が見つからない場合は、特定のセキュリティ機能が有効になっていません。
推奨される対応処置	ハードウェア ID の証明書を復元するには、iDRAC ボードを交換します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RAC0169

メッセージ	Certificate upload failed: Certificate is not valid.
詳細な説明	証明書が有効でないため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	証明書が破損している可能性があります。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC017

メッセージ	Job created to apply the attribute value.
詳細な説明	要求されたジョブが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0171

メッセージ	Certificate upload failed: Certificate has expired.
詳細な説明	証明書の期限が切れているため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	証明書の期限が切れています。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC018

メッセージ	The Job is completed but with errors.
詳細な説明	ジョブのすべてのタスクの実行が試みられましたが、一部は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	ジョブの実行結果を検査することで、エラーの原因を調べます。問題を解決した後、操作を再試行します。ジョブの結果は、Lifecycle ログまたは WSMan API から取得できます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0180

メッセージ	Certificate upload failed: Unable to get local issuer certificate from the Certification Authority (CA) for confirming the CA is legitimate.
詳細な説明	証明書のアップロードに失敗しました。ローカル発行者証明書を入手できません。ローカル発行者証明書は、Active Directory（AD）サーバーの証明書に署名した認証局（CA）の証明書です。ただし、その証明書が自己署名されている場合はその限りではありません。iDRAC は、CA が正規のものであることを検証する必要があります。
推奨される対応処置	証明書の期限が切れています。新しい証明書署名要求（CSR）を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0181

メッセージ The iDRAC recovered from a firmware boot loader error with the following reason : *arg1*.

引数 ***arg1 =*** 原因

詳細な説明 iDRAC は、メッセージ内で識別されている理由のため発生したファームウェアのブートローダーエラーからリカバリしました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0182

メッセージ The iDRAC firmware was rebooted with the following reason: *arg1*.

引数 ***arg1 =*** 原因

詳細な説明 iDRAC は、メッセージ内で識別されている理由のためリセットされました。理由には、AC パワーサイクル、ウォッチドッグタイマーの期限切れ、またはユーザーインタフェースか ID ボタンによって開始されたリセットなどがあります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC019

メッセージ	Job did not complete successfully.
詳細な説明	送信されたジョブが、正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	ジョブの実行結果を検査することで、エラーの原因を調べます。問題を解決した後、操作を再試行します。ジョブの結果は、Lifecycle ログまたは WSMan API から取得できます。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC020

メッセージ	完了
詳細な説明	送信されたジョブが正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0206

メッセージ	Certificate upload failed: Not a certificate file.
詳細な説明	証明書ファイルではないため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	有効な証明書をアップロードします。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0207

メッセージ	証明書のアップロードに失敗しました。
詳細な説明	ネットワーク接続証明書のアップロードに失敗しました。おそらくネットワークの不良接続が原因です。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、新しい証明書署名要求 (CSR) を発行して、操作をやり直してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0208

メッセージ	Upload failed: May be due to invalid key data.
詳細な説明	証明書のアップロードに失敗しました。おそらく無効なキーデータが原因です。
推奨される対応処置	キーが有効な証明書をアップロードします。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0209

メッセージ	Certificate upload failed: iDRAC unable to upload at this time.
詳細な説明	証明書のアップロードに失敗しました。おそらく iDRAC が現在アップロードできないことが原因です。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC021

メッセージ	DHCP が有効になっているため、IP アドレスネットマスクとゲートウェイに静的な値を設定することができません。
詳細な説明	DHCP が有効になっているため、IP アドレスネットマスクとゲートウェイに静的な値を設定することができません。
推奨される対応処置	DHCP を無効にして、IP アドレスネットマスクやゲートウェイに静的な値を設定します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0211

メッセージ	ファームウェアのアップデートに失敗しました。

詳細な説明	ファームウェアのアップデートに失敗しました。これは、ファームウェアイメージが破損している、ネットワークの不良接続、または別の問題が原因の可能性があります。
推奨される対応処置	新しいファームウェアイメージをダウンロードして、ファームウェアの再ロードを試行します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0212

メッセージ	Login failed.Verify that username and password is correct.
詳細な説明	すべてのログインページ上で使用される一般的なエラーメッセージです。
推奨される対応処置	有効な資格情報を入力してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0213

メッセージ	Missing Username.
詳細な説明	ログインページにユーザー名が入力されていません。
推奨される対応処置	有効なユーザー名を入力してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0214

メッセージ	Missing Password.
詳細な説明	ログインページにパスワードが入力されていません。
推奨される対応処置	有効なパスワードを入力してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0215

メッセージ	Login failed: User does not have Login to iDRAC privilege.
詳細な説明	ユーザーに iDRAC へのログイン特権がないため、ログインに失敗しました。
推奨される対応処置	iDRAC へのログイン権限が必要です。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0216

メッセージ	Login failed.
詳細な説明	不明な理由でログインに失敗しました。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0217

メッセージ	iDRAC is not responding.
詳細な説明	クライアントがログイン要求に対する応答を受信しませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC に Ping 送信してみてから、再試行してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0218

メッセージ	The maximum number of user sessions is reached.
詳細な説明	同時に開くことができる iDRAC ウェブ GUI セッションは、最大 4 つです。
推奨される対応処置	別のセッションを開く前に、1 つまたは複数のセッションを終了します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0219

メッセージ	Power command failed.
詳細な説明	要求された電源状態変更に失敗しました。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC022

メッセージ	ユーザー名が設定されていないため、ユーザーパスワード、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限に値を設定することができません。
詳細な説明	ユーザー名が設定されていないため、ユーザーパスワード、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限に値を設定することができません。
推奨される対応処置	ユーザー名を設定してから、示されているほかの属性の値を設定します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0221

メッセージ	The Destination E-mail Address is too long.The maximum length is 64 characters.
詳細な説明	宛先電子メールアドレスには最大 64 文字を使用できます。
推奨される対応処置	64 文字以下の電子メールアドレスを入力します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0222

メッセージ	The Destination E-mail Address is invalid.
詳細な説明	指定された E-メールアドレスが、E-メールアドレスフォーマットに一致しません。例: 「janedoe@email.com」
推奨される対応処置	有効な E-メールアドレスを入力します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0223

メッセージ	Enter an alphanumeric value or a valid symbol for the following (see the online help for more information).
詳細な説明	E-メールの件名行に無効な文字が含まれています。
推奨される対応処置	無効な文字があります。オンラインヘルプに記載されている有効な値を入力してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0224

メッセージ	Invalid e-mail description.
詳細な説明	完全なエラーメッセージの構築に、部分文字列が使用されています。
推奨される対応処置	有効な E-メールの説明を入力します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0225

メッセージ	テストメールの送信に失敗しました。
詳細な説明	テストメールの送信に失敗しました。これにより、この E-メールアドレスへのアラートメッセージの送信が妨げられます。
推奨される対応処置	次を確認します。1.iDRAC に設定されている SMTP サーバのアドレスが有効である。2. 電子メールの送受信が可能なリモート電子メールサーバが正しく設定されている。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0226

メッセージ	Send Failed: Request processing failed.
詳細な説明	テストメールの送信に失敗しました。これにより、この E-メールアドレスへのアラートメッセージの送信が妨げられます。
推奨される対応処置	次を確認します。1.iDRAC に設定されている SMTP サーバのアドレスが有効である。2. 電子メールの送受信が可能なリモート電子メールサーバが正しく設定されている。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0227

メッセージ	SD card is not detected: Insert an SD Card of size greater than 256MB.
詳細な説明	SD カードが存在しないか、SD カードとの通信が失われています。これによって、機能性および機能が低下する可能性があります。
推奨される対応処置	このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1.SD カードが正しく挿入されていることを確認してください。2. SD カードが無効。256MB より容量が大きい有効な SD カードを挿入して再試行してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0228

メッセージ	SD Card is detected with an unrecognized format.Click Initialize to initialize the card.
詳細な説明	SD カードを使用可能にするには、フォーマットする必要があります。カードの初期化が必要です。
推奨される対応処置	初期化をクリックしてカードを初期化し、使用可能にします。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC023

メッセージ ユーザーパスワードが設定されていなため、ユーザーを有効にすることも、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限の値を設定することもできません。

詳細な説明 ユーザーパスワードが設定されていなため、ユーザーを有効にすることも、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限の値を設定することもできません。

推奨される対応処置 ユーザーパスワードを設定してから、示されているほかの属性を有効にします。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0230

メッセージ This operation erases all data in the SD Card.続行しますか?

詳細な説明 vFlash SD カードの初期化に確認が必要な場合、このメッセージが表示されます。

推奨される対応処置 OK を押して、SD カードを初期化します。データはすべて消去されます。ロックしない場合は、キャンセル を押します。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0231

メッセージ This operation erases all data in the partition.続行しますか?

詳細な説明 vFlash SD カードパーティションのフォーマットに確認が必要な場合、このメッセージが表示されます。

推奨される対応処置 OK を押して、この SD カードのパーティションを初期化します。この操作で、このパーティションのデータはすべて消去されます。ロックしない場合は、キャンセル を押します。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0232

メッセージ Login failed.Verify username and password is correct.The secure default password is on the pull-out Information Tag located on the front of the chassis.

詳細な説明	これは、ユーザーがセキュアなデフォルトパスワードの入力に失敗したときに、デフォルトのプロンプトログインページ上でのみ使用される特定のエラーメッセージです。
推奨される対応処置	有効な資格情報を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0235

メッセージ	vFlash image upload timed out.
詳細な説明	vFlash パーティションへのイメージのアップロード時、操作が応答せず、タイムアウトしました。
推奨される対応処置	vFlash イメージのアップロードを再試行します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0236

メッセージ	Invalid image: Upload failed.
詳細な説明	イメージが有効でないため、vFlash イメージのアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	イメージが破損している可能性があります。有効な vFlash イメージをアップロードしてください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0237

メッセージ	An error occurred while uploading the vFlash image.
詳細な説明	vFlash イメージのアップロード時に検知されたこのエラーに関する詳細情報には、個別のメッセージが提供されます。
推奨される対応処置	vFlash イメージのアップロードを再試行します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0238

メッセージ	vFlash is currently in-use by another process.後ほど再試行してください。
詳細な説明	現在 vFlash は要求を処理できません。後ほど再試行してください。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0239

メッセージ	SD Card is write-protected.
詳細な説明	書き込み保護された SD カードの内容は変更できません。
推奨される対応処置	SD カードの内容を変更しようとするときは、カードが書き込み保護になっていないことを確認します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC024

メッセージ	VLAN が無効になっているため、VLAN を無効にすることができず、VLAN 優先度を設定することができません。
詳細な説明	VLAN が無効になっているため、VLAN を無効にすることができず、VLAN 優先度を設定することができません。
推奨される対応処置	VLAN を有効にして、VLAN 優先度を設定します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0240

メッセージ	vFlash is disabled.
詳細な説明	この操作を実行する前に vFlash を有効化する必要があります。
推奨される対応処置	この操作を行う前に、vFlash を有効化します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0241

メッセージ	The specified size exceeds the maximum size of *arg1* MB.
引数	***arg1=*** サイズ
詳細な説明	SD カードに十分な容量がありません。
推奨される対応処置	既存のデータを削除するか、サイズがより大きい SD カードを挿入します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0242

メッセージ	The selected partition does not exist.
詳細な説明	vFlash パーティションが存在しません。これは、別のユーザーがそのパーティションを削除したことが原因で発生する場合があります。
推奨される対応処置	Web GUI ページを更新して、使用可能なパーティションを調べます。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0243

メッセージ	Partition failed: A partitioning conflict has occurred with another session.
詳細な説明	同時セッション間における拮抗があります。別のユーザーが、異なるブラウザまたは RACADM を使用してログインしている可能性があります。
推奨される対応処置	同時セッション間における拮抗があります。ページを更新して、現在利用可能なオプションを表示してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0244

メッセージ	The partition label must be unique.
詳細な説明	重複する vFlash パーティション名が入力された場合、このメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	パーティションに一意なラベル名を入力します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0245

メッセージ	The partition is in-use by another process.
詳細な説明	vFlash パーティションは別のプロセスによって使用されています。そのため、現在の操作を続行できません。
推奨される対応処置	数分経ってから、または別パーティションで操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0246

メッセージ	Partition is read-only.
詳細な説明	読み取り専用パーティションの内容は変更できません。
推奨される対応処置	パーティションの内容を変更しようとするときは、パーティションが書き込み可能であることを確認します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0247

メッセージ	The partition is currently attached.
詳細な説明	連結されている vFlash パーティションのフォーマット、またはそのパーティションへのダウンロードを試みようとした場合、このメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	このパーティションを分離して、操作を再試行してください。

カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0248

メッセージ	This operation deletes the partition permanently.続行しますか?
詳細な説明	vFlash パーティションを削除しようとすると、このメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	OK を押して、この SD カードのパーティションを削除します。この操作で、このパーティションのデータはすべて消去されます。ロックしない場合は、キャンセル を押します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0249

メッセージ	One or more partitions are in-use by another process.
詳細な説明	vFlash パーティションは別のプロセスによって使用されています。そのため、現在の操作を続行できません。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC025

メッセージ	Unable to set values for DNS1 or DNS2 attributes because DNS from DHCP is Enabled.
詳細な説明	DHCP により DNS を設定 が有効になっている場合、DNS1 と DNS2 に静的な値を設定することはできません。
推奨される対応処置	DHCP により DNS を設定 を無効にして、DNS1 または DNS2 の値を設定します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0250

メッセージ	One or more partitions are read-only.
詳細な説明	vFlash のパーティションは読み取り専用です。そのため、現在の操作を続行できません。
推奨される対応処置	パーティションの内容を変更しようとするときは、パーティションが書き込み可能であることを確認します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0251

メッセージ	One or more partitions are currently attached.
詳細な説明	vFlash のパーティションは連結されています。そのため、現在の操作を続行できません。
推奨される対応処置	パーティションを分離して、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0252

メッセージ	One or more partitions are currently detached.
詳細な説明	vFlash のパーティションは分離されています。そのため、現在の操作を続行できません。
推奨される対応処置	パーティションを連結して、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0253

メッセージ	The IP Address is invalid.予期される範囲は、[1.0.0.0 ~ 223.255.255.255、ただし 127 (最初のオクテット)、0、255 (最後のオクテット) を除く] です。
詳細な説明	このエラーメッセージは、IPv4 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な IP アドレスを入力します。予期される範囲は、[1.0.0.0 ~ 223.255.255.255、ただし 127 (最初のオクテット)、0、255 (最後のオクテット) を除く] です。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0254

メッセージ The Gateway Address is invalid.予期される範囲は、[0.0.0.0 または 1.0.0.0 ~ 223.255.255.255、ただし 127 (最初のオクテット)、0、255 (最後のオクテット) を除く] です。

詳細な説明 このエラーメッセージは、IPv4 ゲートウェイアドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。

推奨される対応処置 有効なゲートウェイアドレスを入力します。予期される範囲は、[0.0.0.0 または 1.0.0.0 ~ 223.255.255.255、ただし 127 (最初のオクテット)、0、255 (最後のオクテット) を除く] です。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0255

メッセージ The Subnet Mask is invalid.予期される範囲は、255.XXX.0.0 [クラス A]、255.255.XXX.0 [クラス B]、255.255.255.XXX [クラス C]、および XXX.0.0.0[その他] です。ただし、XXX は有効な値 (0,128,192,224,240,248,252,254) である必要があります。

詳細な説明 このエラーメッセージは、IPv4 サブネットマスクが必須フォーマットに準じていないことを示しています。

推奨される対応処置 有効なサブネットマスクを入力します。予期される範囲は、255.XXX.0.0 [クラス A]、255.255.XXX.0 [クラス B]、255.255.255.XXX [クラス C]、および XXX.0.0.0[その他] です。ただし、XXX は有効な値 (0,128,192,224,240,248,252,254) である必要があります。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0256

メッセージ The Preferred DNS Server Address is invalid.予期される範囲は、[0.0.0.0 または 1.0.0.0 ~ 223.255.255.255、ただし 127 (最初のオクテット)、0、255 (最後のオクテット) を除く] です。

詳細な説明 このエラーメッセージは、優先 DNS サーバーの IPv4 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。

推奨される対応処置 有効な優先 DNS サーバーのアドレスを入力します。予期される範囲は、[0.0.0.0 または 1.0.0.0 ~ 223.255.255.255、ただし 127 (最初のオクテット)、0、255 (最後のオクテット) を除く] です。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0257

メッセージ The Alternate DNS Server Address is invalid.予期される範囲は、[0.0.0.0 または 1.0.0.0 ~ 223.255.255.255、ただし 127（最初のオクテット）、0、255（最後のオクテット）を除く] です。

詳細な説明 このエラーメッセージは、代替 DNS サーバーの IPv4 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。

推奨される対応処置 有効な代替 DNS サーバーのアドレスを入力します。予期される範囲は、[0.0.0.0 または 1.0.0.0 ~ 223.255.255.255、ただし 127（最初のオクテット）、0、255（最後のオクテット）を除く] です。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0259

メッセージ Invalid IPv6 address.

詳細な説明 このエラーメッセージは、IPv6 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。

推奨される対応処置 有効な IPv6 アドレスを入力します。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC026

メッセージ 「DHCP によりドメイン名を設定」が有効になっているため、DNS ドメイン名を設定することができません。

詳細な説明 「DHCP によりドメイン名を設定」が有効になっているため、DNS ドメイン名を設定することができません。

推奨される対応処置 「DHCP によりドメイン名を設定」を無効にして、DNS ドメイン名の値を設定します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0260

メッセージ	Invalid IPv6 prefix length.予期される範囲は 0 ~ 128 です。
詳細な説明	指定された IPv6 アドレスのプレフィックス長が無効です。
推奨される対応処置	有効な IPv6 プレフィックス長を入力します。予期される範囲は 0 ~ 128 です。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0261

メッセージ	Invalid IPv6 gateway address.
詳細な説明	このエラーメッセージは、IPv6 ゲートウェイアドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な IPv6 ゲートウェイアドレスを入力します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0262

メッセージ	優先 IPv6 DNS サーバーのアドレスが無効です。
詳細な説明	このエラーメッセージは、優先 IPv6 DNS サーバーアドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な優先 IPv6 DNS サーバーアドレスを入力します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0263

メッセージ	The Alternate IPv6 DNS Server Address is invalid.
詳細な説明	このエラーメッセージは、代替 IPv6 DNS サーバーアドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な代替 IPv6 DNS サーバーアドレスを入力します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0265

メッセージ	Specify the VLAN ID and VLAN Priority.
詳細な説明	VLAN を有効化した場合、VLAN ID と VLAN 優先度を指定します。
推奨される対応処置	VLAN ID と VLAN 優先度を入力します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0266

メッセージ	Invalid VLAN ID.予期される範囲は 1 ~ 4094 です。
詳細な説明	有効な VLAN ID を指定します。
推奨される対応処置	有効な VLan ID を入力します。予期される範囲は 1 ~ 4094 です。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0267

メッセージ	Invalid VLAN Priority.予期される範囲は 0 ~ 7 です。
詳細な説明	有効な VLAN 優先度を指定します。
推奨される対応処置	有効な VLAN 優先度を入力します。予期される範囲は 0 ~ 7 です。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0268

メッセージ	NIC is disabled.

詳細な説明	NIC が無効になっています。これは、現在の操作に悪影響を与える可能性があり、この NIC に対する後続の GUI 対話ができなくなる可能性があります。
推奨される対応処置	操作を実行する前に、NIC を有効化します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0269

メッセージ	The NIC MTU is invalid.予期される範囲は、576 ~ 1500 または 0x240 ~ 0x5DC です。
詳細な説明	有効な NIC の MTU を指定します。
推奨される対応処置	有効な NIC の MTU を入力します。予期される範囲は、576 ~ 1500 または 0x240 ~ 0x5DC です。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC027

メッセージ	Unable to set values for Speed or Duplex because Auto Negotiation is Enabled.
詳細な説明	オートネゴシエーション属性が有効になっている場合、速度またはデュプレックスに静的な値を設定することはできません。
推奨される対応処置	速度またはデュプレックスの値を設定するために、オートネゴシエーションを無効にします。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0270

メッセージ	IPv4 and IPv6 are disabled.
詳細な説明	これは、この操作を続けると、この NIC に対するこれ以降の GUI 対話ができなくなることを示す警告メッセージです。
推奨される対応処置	操作を続行する前に、IPv4 または IPv6 を有効にします。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0271

メッセージ Continuing will lock user account.

詳細な説明 ユーザーアカウントがロックされると、そのユーザーは iDRAC にアクセスできなくなります。

推奨される対応処置 このユーザーアカウントのロックするには、OK を押します。この処置はこのユーザーによる今後アクセスを防ぎます。ロックしない場合は、キャンセル を押します。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0272

メッセージ Disabling NIC will prevent the user from accessing the iDRAC remotely through Web GUI, Remote Racadm, Ssh, and Telnet.Local Racadm and serial interface will continue to work.

詳細な説明 NIC を有効にする チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。

推奨される対応処置 リモートアクセスが望ましくない場合のみ、NIC を無効にします。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0273

メッセージ iDRAC access will be limited to running the Racadm utility on the local server or using the serial interface.

詳細な説明 NIC を有効にする チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。

推奨される対応処置 iDRAC にリモートでアクセスするには、リモートアクセスを有効にします。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0274

メッセージ See the iDRAC user documentation for more information on using the Racadm utility or the serial interface.

詳細な説明 NIC を有効にする チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。

推奨される対応処置 racadm の使用についての詳細情報に関しては、iDRAC ユーザーマニュアルを参照してください。

カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0275

メッセージ	Click OK to disable the NIC.Click Cancel to keep the setting unchanged.
詳細な説明	NIC を有効にする チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。
推奨される対応処置	リモートアクセスが望ましくない場合のみ、NIC を無効にします。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0276

メッセージ	To save the changes and update this page, click Apply.
詳細な説明	NIC を有効にする チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。
推奨される対応処置	適用をクリックして変更を保存します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0277

メッセージ	Disabling IPv4 prevents access to iDRAC using an IPv4 address.
詳細な説明	この警告メッセージは、IPv4 が無効化されると表示されます。
推奨される対応処置	iDRAC へのリモートアクセスには、IPv6 ネットワークを使用します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0278

メッセージ Disabling IPv6 prevents access to iDRAC using an IPv6 address.

詳細な説明 この警告メッセージは、IPv6 が無効化されると表示されます。

推奨される対応処置 iDRAC へのリモートアクセスには、IPv4 ネットワークを使用します。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0279

メッセージ Invalid Encryption Key.Expected format: 0 to 40 characters, even number of characters and no blank spaces are allowed.

詳細な説明 無効な IPMI 暗号化キーが入力されました。

推奨される対応処置 40 文字までの有効な暗号化キーを入力します。奇数の文字数、および空白スペースは使用できません。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC028

メッセージ Unable to Enable "DNS Domain Name From DHCP" or "DNS From DHCP" because DHCP is Disabled.

詳細な説明 属性「DHCP により DNS ドメイン名を設定」および「DHCP により DNS を設定」は、属性 DHCP が 有効 になっているかどうかに依存します。現在、DHCP は 無効 に設定されています。

推奨される対応処置 DHCP 属性を有効に設定して、DHCP により DNS ドメイン名を設定 や DHCP により DNS を設定 を有効化できるようにします。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0280

メッセージ The IP Range Address is invalid.予期される範囲は、0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 です。

詳細な説明 このエラーメッセージは、IPv4 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。

推奨される対応処置 有効な IP アドレスの範囲を入力します。予期される範囲は、0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 です。

カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0281

メッセージ	The IP Subnet Mask is invalid.予期される範囲は、0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 です。
詳細な説明	このエラーメッセージは、IP サブネットマスクが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な IP アドレスの範囲を入力します。予期される範囲は、0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 です。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0282

メッセージ	IP Blocking Fail Count is invalid.予期される範囲は 2 ~ 16 です。
詳細な説明	このアドレスからのログイン試行が拒否されるまでの、アドレスからのログイン試行失敗回数です。デフォルト値は 10 です。
推奨される対応処置	有効な IP ブロック失敗回数を入力します。予期される範囲は 2 ~ 16 です。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0283

メッセージ	IP Blocking Fail Window is invalid.予期される範囲は 10 ~ 65535 です。
詳細な説明	IP ブロックペナルティ時間をトリガするには、この時間枠(秒)内に IP ブロック失敗回数分の失敗が発生する必要があります。デフォルト値は 3600 秒 (1 時間) です。
推奨される対応処置	有効な IP ブロック失敗時間枠を入力します。予期される範囲は 10 ~ 65535 です。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0284

メッセージ	IP Blocking Fail Penalty Time is invalid.予期される範囲は 10 ~ 65535 です。
詳細な説明	これは、過剰なログイン試行失敗があった IP アドレスからのログインを拒否する時間枠（秒）です。デフォルト値は 3600 秒（1 時間）です。
推奨される対応処置	有効な IP ブロック失敗ペナルティ時間を入力します。予期される範囲は 10 ~ 65535 です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0285

メッセージ	User name cannot be empty.
詳細な説明	ユーザーアカウントを作成する際は、ユーザー名を空にすることはできません。
推奨される対応処置	ユーザー名を入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0286

メッセージ	New Password and Confirm New Password fields cannot be empty.
詳細な説明	ユーザーアカウントを作成するときは、新しいパスワードフィールドと新しいパスワードの確認フィールドを空にすることはできません。
推奨される対応処置	新しいパスワードと新しいパスワードの確認に有効なパスワードを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0288

メッセージ	Invalid entry: Entry must be exclusively alphanumeric characters and valid symbols.
詳細な説明	入力する文字は英数字または有効な記号である必要があります。
推奨される対応処置	英数字文字列と有効な記号だけを入力します。

カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0289

メッセージ	Values in New Password and Confirm New Password fields do not match.
詳細な説明	ユーザーアカウントを作成するときは、新しいパスワードフィールドと新しいパスワードの確認フィールドに同じ値を入力する必要があります。
推奨される対応処置	新しいパスワードと新しいパスワードの確認に同じ値を入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC029

メッセージ	必要な依存関係の値が入力に見つからないため、処理を完了できません。
詳細な説明	必要な依存関係の値が入力に見つからないため、処理を完了できません。
推奨される対応処置	サポートサイトから利用できる『Dell Lifecycle Controller Remote Services クイックスタートガイド』とプロファイルマニュアルを参照して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0290

メッセージ	The user name cannot have spaces.
詳細な説明	ユーザー名の値に空白は使用できません。
推奨される対応処置	ユーザー名に空白を入力しないようにしてください。必要であれば、アンダースコアを使用してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0291

メッセージ	The user name cannot contain: /, \, @, ., or " (quotation mark).
詳細な説明	ユーザー名の値には、これらの文字は使用できません。
推奨される対応処置	\、/、@、.、または、"（引用符）をユーザー名に入力しないようにしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0292

メッセージ	A valid certificate is not loaded.
詳細な説明	LDAP または Active Directory がそれらの証明書を見つけることができない場合に、このエラーが表示されます。
推奨される対応処置	有効な証明書をロードします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0293

メッセージ	When certificate validation is enabled, a valid root Certificate Authority (CA) certificate must be uploaded.The CA certificate is used to verify the directory server SSL certificate.
詳細な説明	LDAP または Active Directory が関連付けられている認証局（CA）の証明書を見つけることができない場合に、このエラーが表示されます。
推奨される対応処置	有効なルート認証局（CA）証明書をアップロードします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0294

メッセージ	The Character Accumulate Interval value is invalid.予期される範囲は 1 ~ 255 です。
詳細な説明	iDRAC が、部分シリアルオーバー LAN（SOL）データパケットを送信するまでの時間です。このパラメータはミリ秒で指定されます。最適なパフォーマンスを得るには、10 ミリ秒の使用をお勧めします。
推奨される対応処置	有効な文字累積間隔値を入力します。予期される範囲は 1 ~ 255 です。

カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0295

メッセージ	The Character Send Threshold value is invalid.予期される範囲は 1 ~ 255 です。
詳細な説明	これは、シリアルオーバー LAN (SOL) データパケットごとの文字数です。iDRAC によって受理された文字数が、文字送信しきい値以上の場合、iDRAC は、文字送信しきい値以下の文字数しか含まない SOL データパケットを送信し始めます。パケットに含まれる文字がこの値よりも少ない場合は、そのパケットは部分 SOL データパケットであると定義されます。最適なパフォーマンスを得るには、255 文字の使用をお勧めします。
推奨される対応処置	有効な文字送信しきい値を入力します。予期される範囲は 1 ~ 255 です。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0297

メッセージ	Specify a Domain Controller Address must be configured.
詳細な説明	Active Directory 設定にはドメインコントローラアドレスが指定される必要があります。
推奨される対応処置	有効なドメインコントローラアドレスを入力します。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0298

メッセージ	ルートドメイン名を設定する必要があります。
詳細な説明	Active Directory 設定にはルートドメイン名が指定される必要があります。
推奨される対応処置	ルートドメイン名を設定する必要があります。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC030

メッセージ	This attribute is dependent on a related attribute that has an incorrect value.
詳細な説明	This attribute is dependent on a related attribute that has an incorrect value.関連属性は、親子値依存関係の親であり、子属性が持つことが可能な値に影響します。
推奨される対応処置	『Lifecycle Controller - Remote Services User Guide』(Lifecycle Controller - リモートサービスユーザーズガイド) または DCIM iDRAC カードプロファイルを参照して、関連属性に必要な値を確認し、適切な値で操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0301

メッセージ	Remote File Share connection is unavailable.Check the settings and try again.
詳細な説明	ユーザーはリモートファイル共有に接続できなくなります。
推奨される対応処置	この機能を使用する前に、クライアントとリモートファイル共有の間に適切な接続があることを確認してください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0302

メッセージ	iDRAC Express does not support this feature.
詳細な説明	iDRAC に有効な Enterprise ライセンスがない場合、このエラーメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	この機能をサポートするには、iDRAC Enterprise にアップグレードしてください。
カテゴリ	監査 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0303

メッセージ	Virtual Console is disabled or you do not have the Access Virtual Console privilege.
詳細な説明	仮想コンソール機能が使用できない場合に、このエラーメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	仮想コンソールを有効にして、仮想コンソールへのアクセス権を付与してもらうよう管理者に問い合わせてください。

カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0304

メッセージ	ファームウェアのアップデートが終了しました。
詳細な説明	ファームウェアのアップデートが終了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC031

メッセージ	Unable to complete the operation because an incorrect username is entered.
詳細な説明	誤ったユーザー名が入力されているため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	有効なユーザー名を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC032

メッセージ	Invalid value specified for DNS RAC name.
詳細な説明	指定された DNS RAC 名が有効ではありません。
推奨される対応処置	有効な DNS RAC 名で操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC033

メッセージ	Unable to enable attribute because IPv4 is Disabled.
詳細な説明	指定された属性は、IPv4 が有効になっている必要があるため、有効にすることができません。
推奨される対応処置	IPv4 を有効にし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC034

メッセージ	Unable to create a job because the job queue is full.
詳細な説明	ジョブキューが満杯です。
推奨される対応処置	既存のジョブが完了するまで待つか、ジョブキューからいくつかのジョブを削除します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC035

メッセージ	No pending configurations.
詳細な説明	いずれの iDRAC 属性にも保留中の値はありません。
推奨される対応処置	設定対象の属性に対して保留中の値があることを確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC036

メッセージ	Attribute dependency failed.
詳細な説明	指定された属性の値は、別の属性の値に依存しています。現在の値の依存関係は無効です。指定された属性の値を設定する前に、別のアトリビュートの値を変更する必要があります。
推奨される対応処置	指定した属性の別の属性値への依存関係について Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照し、操作を再試行します。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC037

メッセージ	No pending configurations to delete.
詳細な説明	削除する保留中の設定がありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC038

メッセージ	Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC で不明なエラーが発生したため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC039

メッセージ	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	指定されたパラメータに与えられた値が無効です。
推奨される対応処置	指定されたパラメータの値を確認してください。『Lifecycle Controller-Remote Services』（Lifecycle Controller リモートサービス）を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC040

メッセージ Missing parameters *arg1* .

引数 ***arg1 =*** パラメータ

詳細な説明 操作で呼び出されたメソッドで必要となる、1 つ、または複数の必須パラメータがありません。

推奨される対応処置 すべての必須パラメータが与えられていることを確認します。『Lifecycle Controller-Remote Services』(Lifecycle Controller リモートサービス) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0400

メッセージ iDRAC memory low.

詳細な説明 iDRAC のメモリが不足しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0401

メッセージ iDRAC monitor: *arg1*.

引数 ***arg1 =*** エラー文字列

詳細な説明 iDRAC サービスリカバリプログラムで致命的なエラーが発生しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC041

メッセージ The set operation on the event filters failed.

詳細な説明 無効な入力パラメータが原因で、イベントフィルタの設定操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 指定された入力パラメータを確認して、操作を再試行します。『Lifecycle Controller-Remote Services』(Lifecycle Controller リモートサービス) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC042

メッセージ Invalid number of input parameters.

詳細な説明 指定された入力パラメータの数が無効であるため、操作を実行できません。

推奨される対応処置 すべての必須パラメータが与えられていることを確認します。『Lifecycle Controller-Remote Services』(Lifecycle Controller リモートサービス) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC043

メッセージ Unable to update some event filter settings.

詳細な説明 入力パラメータの処理で問題が発生したため、一部のイベントフィルタはアップデートされませんでした。

推奨される対応処置 指定された入力パラメータを確認して、操作を再試行します。『Lifecycle Controller-Remote Services』(Lifecycle Controller リモートサービス) を参照してください。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC044

メッセージ	Unable to update some event filter settings.
詳細な説明	入力パラメータの処理で問題が発生したため、一部のイベントフィルタはアップデートされませんでした。
推奨される対応処置	指定された入力パラメータを確認して、操作を再試行します。『Lifecycle Controller-Remote Services』（Lifecycle Controller リモートサービス）を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC045

メッセージ	Event filter does not exist for input parameter combination.
詳細な説明	指定された入力パラメータの組み合わせに一致するイベントフィルタがありませんでした。
推奨される対応処置	入力パラメータの組み合わせを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC046

メッセージ	Unsupported event notification for the event filter specified.
詳細な説明	選択されたイベント通知は、指定されたイベントフィルタでサポートされていません。
推奨される対応処置	『iDRAC User Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）と Lifecycle Controller のマニュアルを参照して、指定されたフィルタで有効なイベント通知を選択して操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC047

メッセージ	Unsupported event action for the specified event filter.
詳細な説明	選択されたイベント処置は、指定されたイベントフィルタでサポートされていません。
推奨される対応処置	『iDRAC User Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) と Lifecycle Controller のマニュアルを参照して、指定されたフィルタで有効なイベント処置を選択して操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC048

メッセージ	The operation was successful.
詳細な説明	操作は正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC049

メッセージ	Resource allocation failure.
詳細な説明	iDRAC でメモリまたはファイル容量が不足しているため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC050

メッセージ	Invalid country code.
詳細な説明	国コードが正しいフォーマットで入力されていないか、存在しません。正しい国コードのフォーマットに関しては、ISO 3166 を参照してください。
推奨される対応処置	ISO 3166 で定義されている、正しいフォーマットで国コードを入力します。例えば、アメリカ合衆国は US です。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0500

メッセージ	There are no batteries to be displayed.
詳細な説明	バッテリを表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている、コントローラに接続されているバッテリに不良ケーブルがある、またはバッテリへのケーブルが切断されている場合に、このエラーが発生する可能性があります。
推奨される対応処置	1. ホストシステムの電源がオフになっていない、またはシャットダウンされていないことを確認します。2. バッテリが適切に接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0501

メッセージ	There are no physical disks to be displayed.
詳細な説明	物理ディスクを表示できません。ホストシステムの電源が入っていないか、または物理ディスクが取り外されている場合に、このエラーが発生する可能性があります。これによって、コントローラのデータを取得中に通信が失われる場合があります。
推奨される対応処置	1. ホストシステムの電源がオフになっていない、またはシャットダウンされていないことを確認します。2. 物理ディスクがエンクロージャに挿入されている、またはバックプレーンに接続されていることを確認します。3. 帯域外に対応したコントローラが検知されていないことを確認します。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0502

メッセージ	There are no virtual disks to be displayed.
詳細な説明	仮想ディスクを表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている場合、または仮想ディスクが作成されていない場合に、このエラーが発生する場合があります。
推奨される対応処置	1. ホストシステムの電源がオフになっていない、またはシャットダウンされていないことを確認します。2. 仮想ディスクが作成されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0503

メッセージ There are no out-of-band capable controllers to be displayed.

詳細な説明 帯域外コントローラが表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている、またはコントローラが取り外されているか接続されていない場合に、このエラーが発生する場合があります。

推奨される対応処置 ホストシステムの電源がオフになっていない、またはシャットダウンされていないことを確認します。

カテゴリ ストレージ (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0504

メッセージ There are no enclosures to be displayed.

詳細な説明 エンクロージャを表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている場合、コントローラに接続されているエンクロージャがない場合、またはエンクロージャのアダプタケーブルが不良、エンクロージャに接続されていない場合に、このエラーが発生する可能性があります。

推奨される対応処置 1. ホストシステムの電源が入っていることを確認します。2. ストレージエンクロージャの電源が入っていることを確認します。3. アダプタケーブルが正しく接続されており、曲がったピンがないことを確認します。

カテゴリ ストレージ (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0505

メッセージ There are no devices to be displayed.

詳細な説明 デバイスを表示できません。これらのコンポーネントが取り外されている、または接続されていない場合に、このエラーが発生する場合があります。

推奨される対応処置 1. ホストシステムの電源が入っていることを確認します。2. ストレージエンクロージャの電源が入っていることを確認します。3. アダプタケーブルが正しく接続されており、曲がったピンがないことを確認します。

カテゴリ ストレージ (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0506

メッセージ You do not have privileges to perform this operation.

詳細な説明 ユーザーが、与えられている特権以上のプログラムまたは機能にアクセスしようとすると、このエラーが発生します。

推奨される対応処置 操作を実行、または必要な権限の付与を求めるためにシステム管理者に連絡してください。

カテゴリ ストレージ (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0507

メッセージ Unable to find the requested resource.

詳細な説明 システムが要求に一致するリソースを発見できなかったため、要求された情報が表示できません。システムの電源がオフになっている場合、リソースが存在しない場合、またはリソースが取り外されているか削除されている場合に、この現象が発生します。例えば、物理ディスク、vFlash SD カード、SSL 証明書、カスタム署名証明書などのリソースが当てはまります。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行し、操作を再試行してください。1) システムの電源を入れます。2) リソースを利用可能にします。

カテゴリ ストレージ (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0508

メッセージ An unexpected error occurred.

詳細な説明 サーバーに、予期しない状況が発生しました。これは無効な JavaScript Object Notation が原因で発生する場合があります。

推奨される対応処置 数分間待ってから、ページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0509

メッセージ The server is temporarily unavailable.Try again after sometime.

詳細な説明 このサーバーは一時的な過負荷またはサーバのメンテナンスのため、現在要求を処理できません。

推奨される対応処置 数分間待ってから、ページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ	ストレージ (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC051

メッセージ	Unsupported parameter name *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	このパラメータ名はサポートされていません。
推奨される対応処置	サポートされていないパラメータを外して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0510

メッセージ	There are no events to be displayed.
詳細な説明	このエラーは、最近 Lifecycle ログイベントが発生していない場合に発生します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0511

メッセージ	There are no physical disks to be displayed.
詳細な説明	物理ディスクを表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている場合、物理ディスクが取り外されている場合、あるいは不正なフィルタが適用された場合に、このエラーが発生する場合があります。
推奨される対応処置	1. ホストシステムの電源がオフになっていない、またはシャットダウンされていないことを確認します。2. 物理ディスクがエンクロージャに挿入されている、またはバックプレーンに接続されていることを確認します。3. 正しいフィルタが適用されていることを確認します。4. ストレージエンクロージャの電源が入っていることを確認します。5. アダプタケーブルが正しく接続されており、曲がったピンがないことを確認します。
カテゴリ	ストレージ (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0512

メッセージ There are no virtual disks to be displayed.

詳細な説明 仮想ディスクを表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている場合、仮想ディスクが作成されていない場合、または不正なフィルタが適用された場合に、このエラーが発生する場合があります。

推奨される対応処置 1. ホストシステムの電源が入っていることを確認します。2. 仮想ディスクが作成されていることを確認します。3. 正しいフィルタが適用されていることを確認します。4. ストレージエンクロージャの電源が入っていることを確認します。5. アダプタケーブルが正しく接続されており、曲がったピンがないことを確認します。

カテゴリ ストレージ (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0513

メッセージ There are no virtual disks to be displayed.

詳細な説明 There are no virtual disks to be displayed.仮想ディスクが作成されていない、コントローラが RAID モードではない、または完了せずに保留中の作成ジョブまたは削除ジョブが存在する可能があります。

推奨される対応処置 次の点を確認してください。1) サーバの電源が切れているかどうかを確認し、サーバの電源が切れている場合は、電源を入れて POST が完了するまで待ちます。2) 仮想ディスクが作成されていない場合は、#{create_virtualdisk_link} をクリックして、仮想ディスクの作成プロセスを開始します。3) 仮想ディスクの作成操作が保留中の場合は、作成プロセスを完了します。仮想ディスクの作成を完了するには、保留中の操作 ページに移動し、該当するコントローラで設定ジョブを作成します。4) 仮想ディスクの削除操作が保留中の場合は、操作をキャンセルします。保留中の仮想ディスクの削除操作をキャンセルするには、保留中の操作 ページに移動し、該当するコントローラのすべての保留中の操作を削除します。5) コントローラが HBA モードの場合は、コントローラを RAID モードにします。F2 セットアップユーティリティを使用して、コントローラを RAID モードにするには、デバイス設定 > RAID コントローラ > コントローラ管理 > 高度なコントローラ管理 > RAID モードへの切り替え を選択します。

カテゴリ ストレージ (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0514

メッセージ 選択したコントローラ上には仮想ディスクを作成できません。

詳細な説明 推奨される対応処置に示されている 1 つまたは複数の理由により、仮想ディスクを作成できません。

推奨される対応処置 次の点を確認してください。1) 仮想ディスク (VD) 作成に使用できる物理ディスクドライブがない場合は、追加の物理ディスクドライブを取り付けます。2) コントローラで作成できる VD の最大数に達している場合は、既存の VD を削除するまで、新しい VD を作成することはできません。3) ドライブグループでサポートされている VD の最大数が作成されている場合は、選択したドライブグループから既存の VD を削除するまで、新しい VD を作成することはできません。4) 物理ディスクドライブが RAID モードでない場合は、サーバの再起動中に Ctrl+R を押して、RAID モードに切り替え、必要なコントローラを選択します。F2

を押し、RAID 対応に変換 オプションを選択して、操作を完了します。5) 選択したコントローラで、ジョブが現在実行中または スケジュールされている場合、新しい操作を開始するには、そのジョブを完了または削除する必要があります。スケジュールされ ているジョブのステータスは、iDRAC の ジョブキュー ページで表示および管理できます。ジョブキュー リンクをクリックして、スケジ ュールされているジョブのステータスを表示します。

カテゴリ ストレージ (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0516

メッセージ 物理ディスクドライブを RAID 対応に変換すると、OS で作成された RAID アレイが上書きされます。

詳細な説明 物理ディスクドライブを RAID 対応に変換すると、OS で作成された RAID アレイが上書きされます。

推奨される対応処置 OS で設定された RAID アレイがないことを確認し、OK をクリックします。

カテゴリ ストレージ (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC				✓	✓	✓
CMC						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC052

メッセージ Unable to create a configuration job because an existing configuration job is already in progress.

詳細な説明 Unable to create a configuration job because an existing configuration job is already in progress.いかなる時にも、特定のコンポーネントの設定ジョブは 1 つしか実行または処理できません。

推奨される対応処置 既存のジョブが完了してから操作を再試行するか、既存のジョブをキャンセルして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC053

メッセージ	OS to iDRAC pass-through is disabled.
詳細な説明	1 つ、または複数の属性が、OS to iDRAC パススルーが有効になっていることに依存しています。
推奨される対応処置	OS to iDRAC パススルーを有効にしてから、前のコマンドを再試行します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC054

メッセージ	User account attributes cannot be reset to default values due to an internal error.
詳細な説明	内部エラーにより、ユーザーアカウントの属性をデフォルト値にリセットできません。
推奨される対応処置	設定 XML ファイルでユーザーアカウントの属性に正しい値が指定されていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC055

メッセージ	User name cannot be cleared because the user account is enabled in the input configuration XML file.
詳細な説明	設定 XML ファイル内でユーザーアカウントが有効化されているため、ユーザーアカウントのユーザー名をクリアできません。
推奨される対応処置	設定 XML ファイル内でユーザーアカウントを無効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC056

メッセージ	Unable to set the Authentication Protocol attribute to None because the Privacy Protocol attribute is enabled for user ID: *arg1*
引数	***arg1 =*** ユーザー ID
詳細な説明	プライバシープロトコル属性が有効になっているため、メッセージ内で識別されているユーザーアカウントの認証プロトコル属性を無効にできません。このユーザーアカウントのプライバシープロトコルが なし に設定されていません。

推奨される対応処置 指定されたユーザー ID アカウントのプライバシープロトコル属性の値を なし に設定して、この属性を無効化してから、操作を再試行して認証プロトコル属性を なし に設定します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0560

メッセージ RAC Software Initialization Error

詳細な説明 RAC ソフトウェアの初期化エラーです。PERC およびネットワークカードに監視データは利用できません。

推奨される対応処置 デルテクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2531

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓					

RAC0561

メッセージ iDRAC to CMC communication link is not functioning for agent free monitoring of chassis PCIe slots.

詳細な説明 iDRAC は、PCIe スロットのエージェントフリーモニタリングを可能にする CMC プロキシコンポーネントから切断されました。この接続が機能していない場合、エージェントフリーモニタリングは、シャーシ PCIe スロットではサポートされません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) Lifecycle ログで、リンクが自動的に再確立されたことを示す、後続の RAC0562 の通信復元メッセージを確認します。2) Lifecycle ログに後続の RAC0562 メッセージがない場合は、iDRAC を再起動します。iDRAC を再起動するには、RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、「racadm racreset」を入力します。3) iDRAC の再起動後、通信リンクが引き続き機能していない場合は、CMC を再起動して、CMC の再起動後に Lifecycle ログでこのリンクエラーを確認します。4) 問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2531

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RAC0562

メッセージ　iDRAC-CMC communication restored for agent free monitoring of chassis PCIe slots.

詳細な説明　iDRAC は CMC プロキシコンポーネントとの接続を自動的に復元しました。エージェントフリーモニタリングがシャーシ PCIe スロットでサポートされるようになりました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2531

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RAC057

メッセージ　Unable to set Privacy Protocol to an enabled state because the Authentication Protocol attribute is set to None for the user ID: *arg1*

引数　***arg1 =*** ユーザー ID

詳細な説明　認証プロトコルが無効になっているため、そのユーザーのプライバシープロトコルを有効にすることはできません。

推奨される対応処置　指定されたユーザー ID のアカウントの認証プロトコル属性を有効にしてから、操作を再試行してプライバシープロトコルを有効にします。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC058

メッセージ	AttributeValue is not unique for AttributeName *arg1* .
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	指定された属性に与えられた値が一意ではありません。例えば、ユーザーアカウントのユーザー名は一意である必要があります。
推奨される対応処置	指定された属性に、一意の値を指定します。管理対象のコンポーネントについての詳細に関しては、DCIM プロファイルのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC059

メッセージ	Unable to configure iDRAC time because Network Time Protocol (NTP) is enabled.
詳細な説明	ネットワークタイムプロトコル（NTP）機能が有効になっている場合、iDRAC は設定されている NTP サーバーから時刻を取得します。NTP が有効になっている場合、iDRAC の時刻の直接設定は無効になっています。
推奨される対応処置	ネットワークタイムプロトコル（NTP）を無効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC060

メッセージ	Unable to set the attribute because OpenManage Server Administrator (OMSA) is installed on the server *arg1*
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	サーバーに OMSA がインストールされている場合、特定の機能は有効にできないため、メッセージ中で指定された属性は設定できませんでした。
推奨される対応処置	OMSA をアンインストールし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0600

メッセージ Unable to retrieve the temperature information.

詳細な説明 温度の情報を表示できません。サーバーの電源がオフの場合に、このエラーが発生する場合があります。

推奨される対応処置 サーバーの電源をオンにします。すでにサーバーがオンになっている場合は、数分待ってからページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0601

メッセージ Unable to retrieve alert recurrence information.

詳細な説明 サーバーに、予期しない状況が発生しました。これは無効な JavaScript Object Notation が原因で発生する場合があります。

推奨される対応処置 数分間待ってから、ページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0602

メッセージ Invalid value for alert recurrence.

詳細な説明 アラート反復の値は 0 ~ 365 の範囲内である必要があります。

推奨される対応処置 0 ~ 365 の間の値を入力します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0603

メッセージ Updating Job Queue.Status of the update jobs can be viewed and managed within the Job Queue page.

詳細な説明 選択したアップデートジョブでジョブキューがアップデートされます。このアップデートジョブ状態は、ジョブキュー ページで表示および管理できます。

推奨される対応処置 ジョブキューボタンをクリックして、アップデートジョブ状態を表示します。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0604

メッセージ	System inventory may not be up-to-date because Collect System Inventory On Restart (CSIOR) is disabled.
詳細な説明	再起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能が無効になっているため、システムインベントリが最新の状態でない可能性があります。CSIOR 機能は、システム起動中に詳細なシステムインベントリ情報を取得し、この情報を iDRAC 上に保存します。
推奨される対応処置	CSIOR を有効にするには、システムを再起動し、操作を再試行します。CSIOR を有効にするには、システム起動時に F2（セットアップユーティリティ）を押し、iDRAC 設定 > Lifecycle Controller に移動して、再起動時のシステムインベントリの収集を有効化するオプションを選択します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0605

メッセージ	表示するジョブがありません。
詳細な説明	表示するジョブがありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0606

メッセージ	The network connection test operation was successful.
詳細な説明	選択されたネットワーク接続テスト操作が正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0607

メッセージ Unable to perform OS to iDRAC Pass-Through with the current system configuration.

詳細な説明 システム内の内蔵 NIC は、OS to iDRAC パススルーをサポートしていません。

推奨される対応処置 BIOS 設定で、内蔵 NIC が有効になっている、および OS to iDRAC パススルーがサポートされていることを確認し、操作を再試行します。BIOS セットアップにアクセスするには、システムの起動中に F2 を押します。OS to iDRAC パススルーの詳細については、『iDRAC7 Users Guide』(iDRAC7 ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0608

メッセージ The iDRAC will restart when the iDRAC firmware update is complete.All current user sessions will be closed.

詳細な説明 iDRAC ファームウェアのアップデートジョブ状態のダウンロード中、このメッセージがジョブキューページに表示されます。ファームウェアのアップデートを完了するために iDRAC が再起動されると、iDRAC への通信は失われます。

推奨される対応処置 iDRAC の再起動後に、iDRAC の通信セッションに再接続します。再起動が完了すると、iDRAC へのログインが可能になります。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0609

メッセージ The job *arg1* has been successfully added to the job queue.

引数 ***arg1=*** インポートジョブまたはエクスポートジョブの ID

詳細な説明 メッセージに表示されているジョブ ID を持つシステム構成のインポート操作またはエクスポート操作が、ジョブキューに正常に追加されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。ジョブ状態は、ジョブキューページで見ることができます。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC061

メッセージ Unable to set the IPMI Watchdog because the OS Watchdog is already enabled.

詳細な説明 IPMI ウォッチドッグは、OS ウォッチドッグと同時に有効にすることはできません。

推奨される対応処置 OS ウォッチドッグを無効にしてから、IPMI ウォッチドッグを有効にします。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0610

メッセージ The passphrase and confirm passphrase values entered do not match.

詳細な説明 パスフレーズフィールドとパスフレーズの確認フィールドに、異なる値が入力されました。

推奨される対応処置 パスフレーズフィールドとに入力された値とパスフレーズの確認フィールドに入力された値は、同じである必要があります。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0611

メッセージ IP Address cannot be blank.

詳細な説明 システム構成のプロファイルのインポート操作またはエクスポート操作の IP アドレスは、空にすることはできません。

推奨される対応処置 有効なネットワークロケーションの IP アドレスを入力します。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0612

メッセージ Cancelling the firmware update operation will delete all the uploaded firmware files.続行しますか?

詳細な説明 ファームウェアのアップデート操作をキャンセルすると、選択したすべてのファームウェアアップデートがキャンセルされ、アップロードされたすべてのファームウェアファイルが削除されます。

推奨される対応処置 はいを選択するとファームウェアのアップデート操作がキャンセルされ、アップロードされたすべてのファームウェアファイルが削除されます。いいえを選択すると、メッセージが消え、ファームウェアのアップデート処理が続行されます。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0613

メッセージ	The uploaded file is invalid.
詳細な説明	無効なファイルが原因で、内部エラーが発生しました。
推奨される対応処置	正しいフォーマットで必要なファイルをアップロードし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0614

メッセージ	Incorrect password for PKCS#12 file.
詳細な説明	指定されたパスワードは PKCS#12 ファイルの正しいパスワードではありません。
推奨される対応処置	PKCS#12 ファイルの正しいパスワードを使用してください。PKCS#12 ファイルがパスワードで暗号化されている場合は、そのパスワードをパスワードボックスに入力する必要があります。ファイルがパスワードで暗号化されていない場合、パスワードボックスは空のままにしてください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0615

メッセージ	Invalid PKCS#12 file.
詳細な説明	次のいずれかの理由で、PKCS 12 ファイルの内容が有効ではありません。1) PKCS#12 ファイルが有効ではない、2) pfx ファイルが有効ではない、または 3）有効なキーが含まれていない。
推奨される対応処置	PKCS#12 フォーマットのファイルをアップロードしてください。OpenSSL を使用して、PKCS#12 ファイルを検証することができます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0616

メッセージ	Error while extracting custom signing certificate and private key from the PKCS#12 file.
詳細な説明	PKCS#12 ファイルのアップロード後、iDRAC が操作を続行できなくなりました。これは、iDRAC がカスタム署名証明書およびプライベートキーを解凍できないためです。
推奨される対応処置	有効なカスタム署名証明書およびプライベートキーが含まれている PKCS#12 ファイルアップロードしてください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0617

メッセージ	An error was encountered while generating new SSL Certificate.
詳細な説明	新しい iDRAC SSL 証明書の生成中、またはその証明書に新しいカスタム署名証明書で署名中に、エラーが発生しました。
推奨される対応処置	有効なカスタム署名証明書およびプライベートキーが含まれている PKCS#12 ファイルアップロードして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0618

メッセージ	Incorrect data entered.
詳細な説明	要求の処理中に、入力されたデータが原因でエラーが発生しました。
推奨される対応処置	正しいデータを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0619

メッセージ	The iDRAC firmware rollback will cause an iDRAC restart and all current user sessions will be closed.
詳細な説明	iDRAC ファームウェアのロールバック操作が正常に完了すると、ファームウェアロールバック ページにこのメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	iDRAC の再起動後に、iDRAC の通信セッションに再接続します。再起動が完了すると、iDRAC へのログインが可能になります。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC062

メッセージ	Unable to set the attribute because the IPMI Watchdog state is disabled.
詳細な説明	IPMI ウォッチドッグ状態が無効になっている場合、属性は設定できません。
推奨される対応処置	IPMI ウォッチドッグ状態を有効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0620

メッセージ	Lifecycle Controller is unable to delete the selected jobs.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、タスクの実行のために現在ビジー状態になっています。選択されたジョブは、次の時点まで削除できません。1) Lifecycle Controller タスクが完了する。2) システムが、すべての電源投入時の自己診断（POST）操作を完了する。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller が現在実行しているタスクを完了し、システムが電源投入時の自己診断（POST）を完了するのを待ちます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0621

メッセージ	Successfully completed the iDRAC firmware update.All current user sessions will be closed.
詳細な説明	iDRAC ファームウェアのアップデートジョブ状態が完了になると、このメッセージが ジョブキューページに表示されます。iDRAC への通信は失われます。
推奨される対応処置	再起動が完了すると、iDRAC へのログインが可能になります。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0622

メッセージ An invalid certificate file is uploaded.

詳細な説明 証明書ファイルが、次のいずれかの理由で無効です。1) CA 証明書が破損している、有効期限切れ、または署名権限がない。2) CA のプライベートキーが、アップロードされている CA 証明書と一致しない。

推奨される対応処置 CA 証明書およびプライベートキーが正しいことを確認して、操作を再試行してください。この証明書は、OpenSSL ツールを使用して検証できます。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0623

メッセージ The firmware versions on all the components of this server are up-to-date.

詳細な説明 現在のファームウェアバージョンはリポジトリで使用可能な最新のものなので、サーバー上のコンポーネントのファームウェアアップデートは必要ありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0624

メッセージ Unable to find the requested job type or ID.

詳細な説明 入力されたジョブタイプまたはジョブ ID が正しくないため、要求された操作を完了することができませんでした。

推奨される対応処置 正しいジョブタイプまたは ID を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0625

メッセージ Unable to schedule, because the requested job schedule type is not enabled.

詳細な説明 自動バックアップまたは自動アップデートなどのジョブスケジュールタイプが有効ではないため、要求されたジョブをスケジュールすることはできません。

推奨される対応処置 正しいジョブスケジュールタイプを有効にしてから、操作を再試行します。たとえば、自動バックアップ機能を有効にするには、自動バックアップの有効化 オプションを選択します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0626

メッセージ Unable to schedule, because an invalid schedule parameter is entered.

詳細な説明 入力されたスケジュールパラメータのすべてまたは一部が正しくないため、ジョブをスケジュールすることができません。

推奨される対応処置 正しい入力スケジュールパラメータを入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0627

メッセージ Unable to schedule, because the requested recurrent Automatic Backup job is already scheduled.

詳細な説明 要求された繰り返し実行の自動バックアップジョブはすでにスケジュールされているため、このジョブをスケジュールすることはできません。

推奨される対応処置 現在のスケジュールジョブを削除し、新しいスケジュールで新しい自動バックアップジョブの作成を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0628

メッセージ Unable to schedule, because the requested recurrent Automatic Update job is already scheduled.

詳細な説明 要求された繰り返し実行の自動アップデートジョブはすでにスケジュールされているため、このジョブをスケジュールすることはできません。

推奨される対応処置 現在のスケジュールジョブを削除し、新しいスケジュールで新しい自動アップデートジョブを作成します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0629

メッセージ	Unable to schedule, because an invalid job type is entered.
詳細な説明	要求されたジョブタイプはサポートされていないため、このジョブをスケジュールすることはできません。
推奨される対応処置	正しいジョブタイプを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC063

メッセージ	The string length of the provided value for *arg1* is inappropriate.
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	メッセージで示されている属性の入力値の文字列長さが最小長さより短い、または最大長さより長い可能性があります。
推奨される対応処置	文字列の長さが正しいことを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0630

メッセージ	Unable to schedule, because an invalid network file share type is entered.
詳細な説明	要求されたネットワークファイル共有タイプはサポートされていないため、このジョブをスケジュールすることはできません。
推奨される対応処置	正しいネットワークファイル共有タイプを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0631

メッセージ	Unable to access the network file share, because an invalid network file share name is entered.
詳細な説明	入力されたネットワークファイル共有名が無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	有効なネットワークファイル共有名を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0632

メッセージ	Unable to access the network file share, because an invalid network file share hostname or IP address is entered.
詳細な説明	入力されたホスト名または IP アドレスが無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	ネットワークファイル共有の有効なホスト名または IP アドレスを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0633

メッセージ	Unable to access the network file share, because an invalid network share password is entered.
詳細な説明	入力されたパスワードが無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	有効なネットワークファイル共有パスワードを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0634

メッセージ	Unable to access the network file share, because an invalid network file share username is entered.
詳細な説明	入力されたユーザー名が無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	有効なネットワークファイル共有ユーザー名を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0635

メッセージ Unable to access the network file share, because an invalid domain name is entered.

詳細な説明 入力されたドメイン名が無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。

推奨される対応処置 有効なドメイン名を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0636

メッセージ Unable to access the network file share, because an invalid proxy password is entered.

詳細な説明 入力されたプロキシパスワードが無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。

推奨される対応処置 有効なプロキシパスワードを入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0637

メッセージ 入力されたプロキシユーザ名が無効であるため、ネットワークファイル共有にアクセスすることができません。

詳細な説明 入力されたユーザ名が無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。

推奨される対応処置 有効なプロキシユーザ名を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0638

メッセージ Unable to access the network file share, because an invalid proxy host name or IP address is entered.

詳細な説明 入力されたプロキシホスト名または IP アドレスが無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。

推奨される対応処置 有効なプロキシホスト名または IP アドレスを入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0639

メッセージ	Unable to schedule, because an invalid minute value is entered.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された分の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	0 ~ 59 の正しい値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC064

メッセージ	iDRAC was successfully reset.
詳細な説明	iDRAC was successfully reset.
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0640

メッセージ	Unable to schedule, because an invalid hour value is entered.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された時間の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	0 ~ 23 の正しい値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0641

メッセージ	Unable to schedule, because an invalid time value is entered.

詳細な説明 ジョブのスケジュール時に入力された時間の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。

推奨される対応処置 HH:MM 形式で正しい値を入力してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0642

メッセージ Unable to schedule, because an invalid value is entered for the day of a month.

詳細な説明 ジョブのスケジュール時に入力された月の日の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。

推奨される対応処置 次の形式で正しい数値を入力します。[1 ~ 12] ヵ月ごとの [1 ~ 31] 日目。たとえば、11 ヵ月ごとの 4 日目などです。再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0643

メッセージ Unable to schedule, because an invalid month value is entered.

詳細な説明 ジョブのスケジュール時に入力された月の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。

推奨される対応処置 次の形式で正しい数値を入力します。[1 ~ 12] ヵ月ごとの [1 ~ 31] 日目。たとえば、11 ヵ月ごとの 4 日目などです。再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0644

メッセージ Unable to schedule, because an invalid year value is entered.

詳細な説明 ジョブのスケジュール時に入力された年の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。

推奨される対応処置 正しい値を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0645

メッセージ	Unable to schedule, because an invalid value is entered for the recurrence frequency.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された反復頻度の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	正しい値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0646

メッセージ	Unable to schedule, because an invalid value is entered for the day of the week.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された曜日の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	正しい値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0647

メッセージ	Unable to schedule, because an invalid value is entered for the week of the month.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された週の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	1～4 の正しい値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0648

メッセージ	Unable to process the request.
詳細な説明	入力パラメータの 1 つとして入力された文字列が長さの上限を超えているため、この要求を処理することはできません。

推奨される対応処置 長さが 4095 文字以下の文字列を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0649

メッセージ Unable to process the request.

詳細な説明 1 つ、または複数の必須フィールドでデータが入力されていないか、選択されていないため、要求を処理できませんでした。

推奨される対応処置 必ず、すべての必須フィールドにデータを入力するか選択してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC065

メッセージ iDRAC reset operation was not successful.

詳細な説明 iDRAC のリセット操作が正常に完了しませんでした。これは、IPMI 通信の問題が原因である場合があります。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、サーバから AC 入力電源を取り外し、AC 電力をサーバに再び取り付けて、操作を再試行します。3) 問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0651

メッセージ The Enclosure Split Mode configuration process is started.However, the setting will be applied only during the next AC power cycle operation of the Chassis.これは、設定および / または物理ディスクドライブへのアクセスが失われる原因になる場合があります。

詳細な説明 エンクロージャの分割モード設定プロセスが開始されました。ただし、この設定は、次のシャーシの AC パワーサイクル操作中にのみ適用されます。これは、設定および / または物理ディスクドライブへのアクセスが失われる原因になる場合があります。

推奨される対応処置 OK を押して続行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0654

メッセージ No operations can be performed on the iDRAC Service Module.

詳細な説明 iDRAC サービスモジュール（iSM）がサーバのオペレーティングシステム上にインストールされていないため、操作を iSM 上で実行することはできません。iDRAC GUI の iSM ページ内のすべてのフィールドが無効になります。

推奨される対応処置 iDRAC サービスモジュールがサーバーのオペレーティングシステム上にインストールされていることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0655

メッセージ サーバーのオペレーティングシステム上に OpenManage Server Administrator がインストールされているため、iDRAC サービスモジュールにおいて OS ログ内での Lifecycle Controller ログの複製および自動システムリカバリ処置の機能が無効になります。

詳細な説明 サーバーのオペレーティングシステム上に OpenManage Server Administrator がインストールされているため、iDRAC サービスモジュールにおいて OS ログ内での Lifecycle Controller ログの複製および自動システムリカバリ処置の機能が無効になります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0656

メッセージ Are you sure you want to disable the iDRAC Service Module on the server operating system?

詳細な説明 iDRAC サービスモジュール（iSM）サービスはサーバーオペレーティングシステムでも手動で再起動する必要があることから、iDRAC ウェブインタフェースで有効にするだけではこのサービスを起動することはできません。

推奨される対応処置 iDRAC サービスモジュール（iSM）を再び有効にするには、次の手順を実行します。1）iDRAC ウェブインタフェースで iSM を有効にします。2）サーバーのオペレーティングシステムで iSM サービスを起動します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0657

メッセージ The file name field must not be blank.

詳細な説明 サーバープロファイルのバックアップ操作を実行するときは、ファイル名を空白にすることはできません。

推奨される対応処置 適切なファイル名を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0658

メッセージ iDRAC サービスモジュールのサービスは、サーバのオペレーティングシステム上で手動で起動できるようになりました。

詳細な説明 iDRAC サービスモジュールのサービスは、サーバのオペレーティングシステムで起動できるようになりました。このサービスは、サーバのオペレーティングシステムで手動で開始する必要があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0659

メッセージ Unable to perform the storage configuration operation(s) on *arg1* because a job is currently pending or is running on the adapter.

引数 ***arg1 =*** アダプタ名

詳細な説明 メッセージで識別されたアダプタで、ジョブが現在保留されているか、実行中であるため、そのアダプタではストレージ設定の操作を実行できません。

推奨される対応処置 ジョブが実行完了するのを待つ、またはジョブを削除してから操作を再試行してください。スケジュール済みのジョブのステータスを表示するには、iDRAC のジョブキューページに移動します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC066

メッセージ	iDRAC is successfully reset to factory-default properties.
詳細な説明	iDRAC は、工場出荷時のプロパティに正常にリセットされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0660

メッセージ	Unable to access the specified file server location.
詳細な説明	認証情報が正しくないため、ファイルサーバーにアクセスできません。
推奨される対応処置	ファイルサーバーの認証情報を確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0661

メッセージ	Storage configuration operation - #(operation) is pending on the selected #{devicetype} : #{devicename}.
詳細な説明	さまざまなストレージ設定操作を、物理ディスク、仮想ディスク、コントローラまたはエンクロージャなどの異なるデバイスで実行できます。これらの操作は、関連コントローラで設定ジョブを作成することで、デバイスに適用されます。
推奨される対応処置	ストレージ設定操作を完了するには、必要なスケジュールでストレージ設定ジョブを作成します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0662

メッセージ	The Clear Foreign Configuration operation will delete the foreign virtual disk information from the controllers associated physical disk drives.Clearing will remove metadata associated with the virtual disks, making the physical disk drives available for creating new virtual disks.To remove foreign data, perform an initialization operation.
詳細な説明	外部設定のクリアは、物理ディスクドライブに関連付けられたコントローラからの外部仮想ディスク情報を削除します。このクリア操作によって仮想ディスクに関連付けられているメタデータが削除され、新規仮想ディスクを作成するために物理ディスクドライブが利用可能になります。外部データを削除するには、初期化操作を実行します。

推奨される対応処置 OK を押して続行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0663

メッセージ 選択した PERC コントローラ設定をリセットすると、すべての仮想ディスク (VD) が削除され、関連付けられたコントローラからホットスペアの割り当てが解除されます。

詳細な説明 選択した PERC コントローラ設定をリセットすると、すべての仮想ディスク (VD) が削除され、関連付けられたコントローラからホットスペアの割り当てが解除されます。

推奨される対応処置 OK を押して続行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0664

メッセージ Exporting the RAID Controller Log will take less than *arg1* minutes.Job ID: #{jobID} is created for the RAID Controller Log Export operation.

引数 ***arg1 =*** 時間 (分単位)

詳細な説明 RAID コントローラログのエクスポートは、メッセージ内で識別されている時間 (分単位) 内に終了します。メッセージ内で識別されているジョブが、RAID コントローラログのエクスポート操作用に作成されます。

推奨される対応処置 ジョブの進行状況を確認するには、ジョブキューボタンをクリックします。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0665

メッセージ RAID Controller Log data is being collected.This operation will take less than *arg1* minutes.

引数 ***arg1 =*** 時間 (分単位)

詳細な説明 RAID コントローラログデータが収集されています。この操作はメッセージ内で識別されている時間 (分単位) 内に終了します。

推奨される対応処置 ログデータ収集プロセスが完了するまでアプリケーションからログオフしないでください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0666

メッセージ	RAID コントローラのログが作成されます。
詳細な説明	RAID コントローラのログが作成されます。
推奨される対応処置	ログレポートをエクスポートするには、OK をクリックします。レポートを削除するには、キャンセル をクリックします。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0667

メッセージ	この設定は、サーバがオフになってから再度オンになった後で適用されます。これは、設定および / または物理ディスクドライブへのアクセスが失われる原因になる場合があります。
詳細な説明	この設定は、サーバがオフになってから再度オンになった後で適用されます。これは、設定や物理ディスクドライブへのアクセスが失われたり、仮想ディスクがオフラインとマークされる原因になる場合があります。また、一部のディスクが外部ディスクとして識別される原因になる場合もあります。外部物理ディスクドライブまたは仮想ディスクをインポートするかクリアすることができます。
推奨される対応処置	OK を押して続行します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0668

メッセージ	This setting will be applied during the next server restart.If the setting is not compatible with the RAID Controller, then LED status indicators on all the associated hard disk drives (HDDs) stop functioning.
詳細な説明	この設定は、次回のサーバ再起動時に適用されます。設定が RAID コントローラとの互換性がない場合は、関連付けられているすべてのハードディスクドライブ (HDD) の LED ステータスインジケータの機能が停止します。
推奨される対応処置	OK を押して続行します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0669

メッセージ	仮想ディスクを初期化すると、仮想ディスクからのデータが完全に削除されます。
詳細な説明	仮想ディスクを初期化すると、仮想ディスクからのデータが完全に削除されます。
推奨される対応処置	OK を押して続行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC067

メッセージ	iDRAC reset to factory defaults operation was not successful.
詳細な説明	iDRAC reset to factory defaults operation was not successful.これは、IPMI 通信問題が原因である場合があります。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、サーバから AC 入力電源を取り外し、AC 電力をサーバに再び取り付けて、操作を再試行します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0670

メッセージ	仮想ディスクを削除すると、コントローラの構成からその仮想ディスクが削除されます。
詳細な説明	仮想ディスクを削除すると、コントローラの構成からその仮想ディスクが削除されます。指定された仮想ディスクが起動デバイスの場合、別の起動デバイスが BIOS で指定されない限り、サーバは起動しません。
推奨される対応処置	指定された仮想ディスクが起動デバイスの場合、サーバが起動しなくなります。OK を押して続行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0671

メッセージ	このページから移動すると、選択した操作や設定は保存されません。
詳細な説明	このページから移動すると、選択した操作や設定は保存されません。
推奨される対応処置	OK を押して続行します。このページで作業を続けるには キャンセル をクリックしてください。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0673

メッセージ	OS Collector must be run on the server OS in order to export OS and Application Data.A virtual USB device labeled DRACRW has appeared in the server OS.This device contains the OS Collector utility, go to the Server OS and run the version of the utility appropriate to the OS type.After the OS Collector utility execution has completed, return to this page to finish exporting the Technical Support Report (TSR).
詳細な説明	オペレーティングシステム（OS）とアプリケーションデータをエクスポートするには、サーバ OS で OS コレクタユーティリティを実行する必要があります。DRACRW というラベルが付いた仮想 USB デバイスがサーバ OS に表示されています。OS コレクタユーティリティの実行が完了したら、このページに戻ってテクニカルサポートレポート（TSR）のエクスポートを完成します。
推奨される対応処置	OS の OS コレクタユーティリティを起動して、実行が完了するのを待ちます。完了したら、このページに戻ってテクニカルサポートレポート（TSR）のエクスポートを完成します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0674

メッセージ	Export Report will create a zip file of XML and text-based logs intended for Dell Technical Support assistance with troubleshooting system issues.Choose Advanced Export Options to specify optional report settings and actions.
詳細な説明	レポートのエクスポートを実行すると、デルテクニカルサポートによるシステム問題のトラブルシューティングに役立つ XML およびテキストベースログの zip ファイルが作成されます。オプションのレポート設定およびアクションを指定するには、高度なエクスポートオプション を選択します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0675

メッセージ	入力した検索基準に該当する結果はありません。
詳細な説明	入力した検索基準に該当する結果はありません。
推奨される対応処置	別の基準を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RAC0676

メッセージ 物理ディスクドライブをグローバルホットスペアとして割り当てることができません。

詳細な説明 物理ディスクドライブをグローバルホットスペアとして割り当てることができません。これは準備完了状態のディスクドライブが存在しないか、または仮想ディスクがないことが原因の可能性があります。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を行ってから、操作を再試行します。1)準備完了状態のディスクドライブが存在しない場合は、追加のディスクドライブを挿入し、ドライブが準備完了状態であることを確認します。2) 仮想ディスクが存在しない場合は、<create virtualdisk link> をクリックして、少なくとも 1 つの仮想ディスクを作成します。3)物理ディスクドライブが RAID モードでない場合は、サーバの再起動中に Ctrl+R を押して、RAID モードに切り替え、必要なコントローラを選択します。F2 を押し、RAID 対応に変換 オプションを選択して、操作を完了します。

カテゴリ ストレージ（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0677

メッセージ 操作を実行するための物理ディスクドライブが準備完了状態でないか、仮想ディスクが作成されていないか、PCIe SSD ドライブがありません。

詳細な説明 操作を実行するための物理ディスクドライブが準備完了状態でないか、仮想ディスクまたは PCIe SSD ドライブがありません。

推奨される対応処置 次のうちのいずれか 1 つを実行してください。1.準備完了状態のディスクドライブが存在しない場合は、追加のディスクドライブを挿入し、ドライブが準備完了状態であることを確認します。2. 仮想ディスクが存在しない場合は、<create virtualdisk link> をクリックして、少なくとも 1 つの仮想ディスクを作成します。3. PCIe SSD ドライブがエンクロージャに挿入されているかバックプレーンに接続されていることを確認します。

カテゴリ ストレージ（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0678

メッセージ PCIe SSD ディスクドライブでは取り外し準備またはセキュア消去操作を実行できません。

詳細な説明 PCIe SSD ディスクドライブでは取り外し準備またはセキュア消去操作を実行できません。

推奨される対応処置 PCIe SSD ディスクドライブがエンクロージャに挿入されているかバックプレーンに接続されていることを確認して、操作を再試行します。NVMe SSD が挿入されている場合は、RAID モードであるかどうかを確認します。操作は RAID モードではない場合のみサポートされます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0679

メッセージ A job operation is already running.Retry the operation after the existing job is completed.

詳細な説明 ジョブの操作がすでに実行中であるため、要求を処理できません。

推奨される対応処置 実行中のジョブが完了するのを待つか、スケジュールされたジョブを削除して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC068

メッセージ SHA256Password and Plain Password cannot be imported together.

詳細な説明 SHA256Password とプレーンパスワードは、ユーザー単位の設定インポートで同時に設定することはできません。

推奨される対応処置 SHA256Password とプレーンパスワードのいずれか一方のみならば、ユーザーに対してインポートできます。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0680

メッセージ Server iDRAC user credentials and/or BIOS passwords are not currently set to default credentials.The USB Configuration XML feature is not available unless default credentials are set.

詳細な説明 iDRAC ユーザー資格情報と BIOS パスワードがデフォルト値に設定されていない場合、USB 設定 XML 機能は使用できません。

推奨される対応処置 iDRAC ユーザー資格情報および BIOS パスワードをデフォルトに再設定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0681

メッセージ サーバー OS または Lifecycle Controller を使用した共有コンポーネントのアップデートを適用することはできません。これは、サーバーモードでのシャーシ管理の CMC 設定が管理および監視に設定されていないためです。

詳細な説明 サーバー OS または Lifecycle Controller を使用した共有コンポーネントのアップデートを適用することはできません。これは、サーバーモードでのシャーシ管理の CMC 設定が管理および監視に設定されていないためです。

推奨される対応処置 この機能を有効にするには、次の手順を実行します。1）CMC ウェブ UI を起動します。2）シャーシの概要 -> セットアップ -> 一般 の順に移動し、サーバモードでシャーシ管理に 管理および監視 オプションを選択します。3）CMC の変更を保存するには、適用 をクリックします。4）iDRAC で操作を再試行します。詳細については、『CMC User Guide』（CMC ユーザーガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0682

メッセージ iDRAC ダイレクト USB 設定 XML を有効化することにより、正しくフォーマットされた設定 XML ファイルを含む任意の USB キーをレンチアイコンが表示された USB 管理ポートに挿入して、サーバーを再設定することができます。これには、RAID 設定、ユーザーアカウント、およびアラート設定での操作が含まれる場合があります。

詳細な説明 iDRAC ダイレクト USB 設定 XML を有効化することにより、正しくフォーマットされた設定 XML ファイルを含む任意の USB キーをレンチアイコンが表示された USB 管理ポートに挿入して、サーバーを再設定することができます。これには、RAID 設定、ユーザーアカウント、およびアラート設定での操作が含まれる場合があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0683

メッセージ エンクロージャでスプリットモード構成を実行できません。

詳細な説明 エンクロージャでスプリットモード構成を実行できません。

推奨される対応処置 次の点を確認してください。1) 操作を実行するにはコントローラにリアルタイム設定機能が必要で、関連付けられているエンクロージャにスプリットモード機能が必要です。2) エンクロージャに関連付けられているコントローラはリアルタイム設定をサポートします。コントローラのリアルタイム設定サポートを確認するには、コントローラプロパティ ページに移動し、必要なコントローラを選択してリアルタイム設定機能の値を確認します。3) エンクロージャはスプリットモード構成をサポートします。エンクロージャを確認するには、エンクロージャプロパティ ページに移動し、必要なエンクロージャを選択してエンクロージャのスプリットモード機能プロパティ値を確認します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0684

メッセージ Lifecycle Controller が有効でないため、選択したエンクロージャでスプリットモード構成を実行できません。

詳細な説明 Lifecycle Controller が有効でないため、選択したエンクロージャでスプリットモード構成を実行できません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を有効にするには、サーバを再起動します。サーバ起動中に F2 を押して、セットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバが再起動したら操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0685

メッセージ A pending operation has been created for this *arg1* operation.

引数 ***arg 1=*** タスク名

詳細な説明 メッセージで指定されたこの操作に保留中の操作が作成されました。

推奨される対応処置 保留中の操作を表示するには、保留中の操作ボタンをクリックします。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0686

メッセージ	適用された保留中の操作の一部が作成されませんでした。
詳細な説明	適用された保留中の操作の一部が作成されませんでした。
推奨される対応処置	保留中の操作ボタンをクリックして成功した保留中の操作を表示します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0687

メッセージ	適用された保留中の操作の一部が作成されませんでした。
詳細な説明	適用された保留中の操作の一部が作成されませんでした。
推奨される対応処置	成功した操作のジョブを作成することを選択します。保留中の操作 ボタンを使用して成功した保留中の操作を表示するか、ジョブの作成を中止する場合は キャンセル をクリックします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0688

メッセージ	Applying this configuration operation will also apply all existing pending operations on the *arg1*.
引数	***arg 1=*** controller_name
詳細な説明	この設定操作を適用すると、メッセージで指定されたコントローラ上の既存のすべての保留中の操作も適用されます。
推奨される対応処置	ジョブの作成 ボタンをクリックし、設定ジョブを作成します。ジョブの作成を中止するには キャンセル をクリックします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0689

メッセージ Lifecycle Controller が有効でないため、選択したディスクドライブ上に仮想ディスクを作成できません。

詳細な説明 Lifecycle Controller が有効でないため、選択したディスクドライブ上に仮想ディスクを作成できません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を有効にするには、サーバを再起動します。サーバ起動中に F2 を押して、セットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバが再起動したら操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC069

メッセージ 文字列の長さがサポートされる最小の長さより短いため、操作を完了できません。

詳細な説明 文字列の長さがサポートされる最小の長さより短いため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 サポートされる最小の長さよりも大きい文字列値を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0690

メッセージ iDRAC サービスモジュールがサーバーのオペレーティングシステムにインストールされていません。

詳細な説明 iDRAC サービスモジュールがサーバーのオペレーティングシステムにインストールされていません。

推奨される対応処置 iDRAC サービスモジュールをインストールしてから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0692

メッセージ Lifecycle Controller が有効でないため、物理ディスクドライブをグローバルホットスペアとして割り当ておよび割り当て解除できません。

詳細な説明 Lifecycle Controller が有効でないため、物理ディスクドライブをグローバルホットスペアとして割り当ておよび割り当て解除できません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を有効にするには、サーバを再起動します。サーバ起動中に F2 を押して、セットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバが再起動したら操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0693

メッセージ 選択した物理ディスクドライブで、選択した操作に対する保留中の操作が作成されました。

詳細な説明 選択した物理ディスクドライブで、選択した操作に対する保留中の操作が作成されました。

推奨される対応処置 保留中の操作を表示するには、保留中の操作 ボタンをクリックします。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0694

メッセージ Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラの属性を設定できません。

詳細な説明 Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラの属性を設定できません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を有効にするには、サーバを再起動します。サーバ起動中に F2 を押して、セットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバが再起動したら操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0695

メッセージ Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラ上のセキュリティキーの操作を実行できません。

詳細な説明 Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラ上のセキュリティキーの操作を実行できません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を有効にするには、サーバを再起動します。サーバ起動中に F2 を押して、セットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバが再起動したら操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0696

メッセージ サーバーの電源がオフになっているため、ハードウェアの概要情報を取得できません。

詳細な説明 サーバーの電源がオフになっているときは、iDRAC はハードウェアの概要関連情報を取得できません。

推奨される対応処置 ハードウェアの概要情報を表示するには、サーバーの電源を入れます。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0697

メッセージ Choose to create a job from the existing successful pending operations.

詳細な説明 Choose to create a job from the existing successful pending operations.

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）保留中の操作 ボタンをクリックし、保留中の操作を表示します。2）ジョブの作成 ボタンをクリックし、設定ジョブを作成します。3）ジョブの作成を中止するには キャンセル ボタンをクリックします。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0698

メッセージ USB デバイスが現在使用中のため、USB 管理設定を変更できません。

詳細な説明 USB デバイスが現在使用中のため、USB 管理設定を変更できません。

推奨される対応処置 現在の USB 操作が完了するまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0699

メッセージ	最小ファン速度の値が無効です。
詳細な説明	最小ファン速度の値は、推奨される対処方法で指定された範囲内である必要があります。
推奨される対応処置	<min> ~ <max> の範囲の値を入力します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC070

メッセージ	SSL ウェブサーバー証明書が工場出荷時のデフォルトに正常に復元されました。
詳細な説明	SSL ウェブサーバー証明書が工場出荷時のデフォルトに正常に復元されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0700

メッセージ	Email page successful to *arg1* .
引数	***arg1 =*** 電子メールアドレス
詳細な説明	電子メールが正常に送信されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0701

メッセージ	システムの電源オンを要求しました。
詳細な説明	システムの電源オンを要求しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0702

メッセージ	システムのパワーサイクルを要求しました。
詳細な説明	システムのパワーサイクルを要求しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0703

メッセージ システムのハードリセットを要求しました。

詳細な説明 システムのハードリセットを要求しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0704

メッセージ システムの電源オフを要求しました。

詳細な説明 システムの電源オフを要求しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0705

メッセージ システムの正常なシャットダウンを要求しました。

詳細な説明 システムの正常なシャットダウンを要求しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0706

メッセージ システムの NMI を要求しました。

詳細な説明 システムの NMI を要求しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0707

メッセージ プライマリファームウェアイメージが無効です。現在はバックアップイメージから起動しています。プライマリイメージを復元するには、ファームウェアのアップデートを行います。

詳細な説明 プライマリファームウェアイメージが無効です。現在はバックアップイメージから起動しています。プライマリイメージを復元するには、ファームウェアのアップデートを行います。

推奨される対応処置 求めるバージョンの iDRAC ファームウェアのイメージを取得します。利用できる最新のバージョンを使用することをお勧めします。その後、iDRAC のファームウェアをアップデートします。

カテゴリ アップデート (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0708

メッセージ 前回のリブートは、ファームウェアウォッチドッグのタイムアウトにより発生しました。

詳細な説明 前回のリブートは、ファームウェアウォッチドッグのタイムアウトにより発生しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0709

メッセージ 不明なサーバーがシャーシに挿入されました。

詳細な説明 不明なサーバーがシャーシに挿入されました。

推奨される対応処置 指定されたサーバーをサポートしている、最新の定着最新の Chassis Management Controller (CMC) ファームウェアを取得して、CMC を少なくともそのバージョンにアップデートします。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC071

メッセージ Unable to perform the iDRAC reset operation because the firmware upgrade operation is in progress.

詳細な説明 ファームウェアアップグレード操作が進行中のため、iDRAC のリセット操作を完了することができません。

推奨される対応処置 現在のアップデートプロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0710

メッセージ サーバーリンクチューニングエラーです。

詳細な説明 サーバーリンクチューニングエラーです。

推奨される対応処置 IO モジュール（IMO）およびメザニン（Mezz）カードを適切な組み合わせにします。正しいコンポーネントの互換性に関しては、M1000e のハードウェアマニュアルを参照してください。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0711

メッセージ CMC からの不明な電源オン応答がありました。

詳細な説明 CMC からの不明な電源オン応答がありました。

推奨される対応処置 CMS のリセットを試行してください。また、サーバのリセットも試行してください。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0712

メッセージ 割り当てられた電力がゼロのため、サーバーの電源投入に失敗しました。

詳細な説明 割り当てられた電力がゼロのため、サーバーの電源投入に失敗しました。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller ウェブインタフェースを使用して、利用できる電力とサーバーのシャーシ管理コントローラを使用するをチェックするには、使用可能な電力とサーバーの電力要件を確認します。十分な電力が利用可能な場合は、必要に応じて電力を割り当ててから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0713

メッセージ Server failed to power up due to fabric mismatch.

詳細な説明 Server failed to power up due to fabric mismatch.

推奨される対応処置 IO モジュール（IMO）およびメザニン（Mezz）カードのハードウェアに互換性があることを確認します。正しいコンポーネントの互換性に関しては、M1000e のハードウェアマニュアルを参照してください。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0714

メッセージ 電源が不安定なため、サーバーの電源投入に失敗しました。

詳細な説明 電源が不安定なため、サーバーの電源投入に失敗しました。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller ウェブインタフェースを使用して、利用できる電力とサーバーのシャーシ管理コントローラを使用するをチェックするには、使用可能な電力とサーバーの電力要件を確認します。十分な電力が利用可能な場合は、必要に応じて電力を割り当ててから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0715

メッセージ	指定されたリモート共有パスにイメージファイルが存在しません。
詳細な説明	指定されたリモート共有パスにイメージファイルが存在しません。
推奨される対応処置	指定された共有パスにイメージファイルがあることを確認します。再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0716

メッセージ	リモート共有をアンマウントすることができません。
詳細な説明	リモート共有をアンマウントすることができません。
推奨される対応処置	再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0717

メッセージ リモート共有が正常にアンマウントされました。

詳細な説明 リモート共有が正常にアンマウントされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0718

メッセージ 以前の接続により、リモートファイル共有サービスがビジー状態になっています。

詳細な説明 以前の接続により、リモートファイル共有サービスがビジー状態になっています。

推奨される対応処置 リモートファイル共有セッションを停止し、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0719

メッセージ リモートファイル共有に接続できません。仮想メディアデバイスが既に使用されています。

詳細な説明 リモートファイル共有に接続できません。仮想メディアデバイスが既に使用されています。

推奨される対応処置 既存の仮想メディアセッションを停止し、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC072

メッセージ Unable to perform the iDRAC reset to factory defaults operation because the firmware upgrade is in progress.

詳細な説明 ファームウェアアップグレード操作が進行中のため、iDRAC の工場出荷時のデフォルトへのリセット操作を完了することができません。

推奨される対応処置 現在のアップデートプロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0720

メッセージ Unable to mount remote share *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 共有名

詳細な説明 リモート共有をマウントできません。

推奨される対応処置 再試行します。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0721

メッセージ Remote share mounted successfully *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 共有名

詳細な説明 リモート共有に正常にマウントされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0722

メッセージ Failed to program the Chassis assigned MAC address for the NIC.Integrated.*arg1*.

引数 ***arg1 =*** NDC スロット番号

詳細な説明 NIC にシャーシが割り当てた MAC アドレスをプログラムすることに失敗しました。指定されたスロット番号に統合されました。

推奨される対応処置 サーバーを抜き差しして、再試行してください。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0723

メッセージ The firmware version *arg1* of the Chassis Management Controller is earlier than the required version *arg2* .

引数 ***arg1 =*** バージョン番号、***arg2 =*** バージョン番号

詳細な説明 メッセージで示された Chassis Management Controller のファームウェアバージョンは、このサーバーをサポートするために必要なバージョンよりも前のものです。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller のファームウェアを、メッセージで示されている必要なバージョンにアップデートします。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓*	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

RAC0724

メッセージ Quick Sync (クイック同期) ファームウェアが正常にアップデートされました。

詳細な説明 Quick Sync (クイック同期) ファームウェアが正常にアップデートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0725

メッセージ Quick Sync ファームウェアをアップデートできません。

詳細な説明 Quick Sync ファームウェアをアップデートできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0726

メッセージ Auto-throttling is disabled for the server.

詳細な説明 Chassis Management Controller (CMC) が再起動中のため、CMC からの要求に基づいたサーバで自動スロットルが無効にされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0727

メッセージ Auto-throttling is enabled for the server.

詳細な説明 シャーシ管理コントローラ（CMC）が再起動されたため、CMC からの要求に基づいたサーバーで自動スロットルが有効にされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0728

メッセージ The Quick Sync communication is no longer functioning.

詳細な説明 Quick Sync 通信または iDRAC への接続が機能していません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）ベゼルを取り外して、再び取り付けます。2）アクティブ化ボタンを押して、ベゼルの電源を入れます。3）Quick Sync 機能を再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC073

メッセージ	Unable to perform the iDRAC reset operation because a vFlash partition creation operation is in progress.
詳細な説明	vflash パーティションの作成操作が進行中のため、iDRAC のリセット操作を完了することができません。
推奨される対応処置	vFlash パーティションの作成プロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC074

メッセージ	Unable to perform the iDRAC reset to factory defaults operation because a vFlash partition creation operation is in progress.
詳細な説明	vflash パーティションの作成操作が進行中のため、iDRAC の工場出荷時のデフォルトへのリセット操作を完了することができません。
推奨される対応処置	vFlash パーティションの作成プロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0740

メッセージ	The Prepare to Remove operation will stop any activity on the PCIe SSD device so that it can be removed safely.The device is safe to remove when the disk shows the safe to remove LED pattern.
詳細な説明	取り外し準備操作は、PCIe SSD デバイス上のすべてのアクティビティを停止し、安全に取り外すことができるようにします。ディスクに安全な取り外し LED パターンが表示されたら、デバイスを安全に取り外すことができます。
推奨される対応処置	OK を押して続行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0741

メッセージ Lifecycle Controller が有効でないため、選択した PCIe SSD ディスクドライブ上で取り外し準備またはセキュア消去操作を実行できません。

詳細な説明 Lifecycle Controller が有効でないため、選択した PCIe SSD ディスクドライブ上で取り外し準備またはセキュア消去操作を実行できません。サーバが再起動したら操作を再試行します。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を有効にするには、サーバを再起動します。サーバ起動中に F2 を押して、セットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバが再起動したら操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0742

メッセージ Secure Erase コマンドは、システムの再起動後、またはディスクドライブの電源喪失後にのみ、選択した PCIe SSD ディスクドライブで実行されます。

詳細な説明 PCIe SSD デバイス上でセキュア消去操作を実行すると、暗号化された方法ですべてのブロックが上書きされ、PCIe SSD デバイスのデータはすべて完全に失われます。システムの再起動後またはドライブへの電源の切断後に、変更が反映されます。

推奨される対応処置 OK を押して続行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0743

メッセージ サーバー上のストレージコントローラが検出されないため、ストレージ設定操作を実行できません。

詳細な説明 サーバー上のストレージコントローラが検出されないため、ストレージ設定操作を実行できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0744

メッセージ ストレージコントローラまたは PCIe エクステンダがシステム上で検出されないため、ストレージ設定操作を実行できません。

詳細な説明	ストレージコントローラまたは PCIe エクステンダがシステム上で検出されないため、ストレージ設定操作を実行できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0745

メッセージ	選択したコンポーネントグループには、保留中の操作がありません。
詳細な説明	選択したコンポーネントグループには、保留中の操作がありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0746

メッセージ	Lifecycle Controller が有効でないため、仮想ディスク (VD) 操作を実行できません。
詳細な説明	Lifecycle Controller が有効でないため、仮想ディスク (VD) 操作を実行できません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を有効にし、操作を再試行します。Lifecycle Controller を有効にするには、サーバを再起動します。サーバ起動中に F2 を押して、セットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0747

メッセージ	Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラ上で設定のリセット操作を実行できません。
詳細な説明	Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラ上で設定のリセット操作を実行できません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を有効にし、操作を再試行します。Lifecycle Controller を有効にするには、サーバを再起動します。サーバ起動中に F2 を押して、セットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0748

メッセージ	自動システム回復オプションを有効にするには、BIOS ウォッチドッグタイマーが無効になっている必要があります。
詳細な説明	自動システム回復オプションを有効にするには、BIOS ウォッチドッグタイマーが無効になっている必要があります。
推奨される対応処置	自動システム回復オプションを有効にする前に、BIOS ウォッチドッグタイマーが無効であることを確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0749

メッセージ	SNMPv3 ユーザーを なし に設定することはできません。
詳細な説明	SNMPv3 ユーザーを なし に設定することはできません。
推奨される対応処置	SNMPv3 ユーザーを なし 以外の値に設定し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0750

メッセージ Unable to access the USB NIC IP address by using PING process.

詳細な説明 PING プロセスを使用して、USB NIC の IP アドレスにアクセスすることはできません。

推奨される対応処置 別の適切な IP アドレスを入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0751

メッセージ 入力されたしきい値が、警告値または重要しきい値の下限を下回っています。

詳細な説明 情報または警告のしきい値は、重要しきい値の下限を下回らないようにする必要があります。

推奨される対応処置 警告値または重要しきい値の下限よりも大きいしきい値を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0752

メッセージ 入力されたしきい値が、警告値または重要しきい値の上限を上回っています。

詳細な説明 情報または警告のしきい値は、重要しきい値の上限を上回ってはいけません。

推奨される対応処置 警告値または重要しきい値の上限よりも小さいしきい値を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0753

メッセージ	Reset iDRAC to apply the pending new certificate.Until iDRAC is reset the old certificate will be active.
詳細な説明	iDRAC をリセットして、保留中の新しい証明書を適用してください。iDRAC がリセットされるまでは、古い証明書が有効です。新しい証明書を有効にするには、iDRAC のリセットを手動で行う必要があります。
推奨される対応処置	iDRAC のリセット をクリックし、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0754

メッセージ	証明書の削除操作を完了するには、iDRAC をリセットします。
詳細な説明	カスタム SSL 証明書の削除操作を完了するには、iDRAC をリセットします。操作を有効にするには、iDRAC のリセットを手動で行う必要があります。
推奨される対応処置	iDRAC のリセット をクリックし、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0755

メッセージ	選択した値はこのサーバーではサポートされていません。
詳細な説明	選択した値はこのサーバーではサポートされていません。
推奨される対応処置	別の値で操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0756

メッセージ	ファン情報を取得できません。
詳細な説明	ファンの情報を表示できません。サーバの電源がオフの場合に、この状況が発生する場合があります。
推奨される対応処置	サーバーの電源をオンにします。すでにサーバーがオンになっている場合は、数分待ってからページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0757

メッセージ	BIOS 設定では USB 管理ポートは現在無効になっています。
詳細な説明	BIOS 設定でポートが無効になっているため、USB 管理ポートを使用して要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	この機能を使用するには、BIOS 設定で USB 管理ポートを有効にします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0758

メッセージ	Tech Support Report (TSR) data is being collected.This operation will take less than *arg1* minutes.
引数	***arg 1=*** 収集時間
詳細な説明	テクニカルサポートレポートの生成を完了するには、メッセージに示された時間がかかります。
推奨される対応処置	レポートコレクションを取り消すには、キャンセルをクリックします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0759

メッセージ	テクニカルサポートレポートジョブがキャンセルされました。
詳細な説明	テクニカルサポートレポートジョブがキャンセルされました。
推奨される対応処置	ジョブキューボタンをクリックして、キャンセルされたジョブの状態を表示します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0760

メッセージ Unable to perform physical disk(s) storage configuration operations for the selected controller.

詳細な説明 準備完了 /RAID/ 非 RAID 状態の使用可能なディスクドライブがないか、選択したコントローラが HBA モードであるため、物理ディスクドライブでストレージ設定操作を実行できません。

推奨される対応処置 次の点を確認してください。1) 準備完了状態か、RAID/ 非 RAID 状態の物理ディスクドライブがない場合は、追加のディスクドライブを挿入します。2) コントローラが HBA モードの場合は、コントローラを RAID モードにします。F2 セットアップユーティリティを使用して、コントローラを RAID モードにするには、デバイス設定 > RAID コントローラ > コントローラ管理 > 高度なコントローラ管理 > RAID モードへの切り替え を選択します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0761

メッセージ Unable to retrieve the system inventory because the maximum number of inventory collections allowed is reached, or because of an internal issue where the Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled.

詳細な説明 許可されているインベントリコレクションの最大数に達した、または再起動時のシステムインベントリの収集 (CSIOR) 機能が無効になっているという内部エラーのために、システムインベントリを取得できません。

推奨される対応処置 ハードウェアインベントリインスタンスの総数が上限を超えている可能性があります。操作が完了するのを待ってから、操作を再試行します。他に実行中のシステムインベントリ操作がない場合は、再起動時のシステムインベントリの収集 (CSIOR) 機能を有効にし、システムを再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0762

メッセージ ネットワーク共有で有効なカタログファイルを使用できないため、ファームウェアアップデートを実行できませんでした。

詳細な説明 ネットワーク共有で有効なカタログファイルを使用できないため、ファームウェアアップデートを実行できませんでした。

推奨される対応処置 ネットワーク共有で有効なカタログファイルが使用可能であることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0763

メッセージ 入力されたポート番号はすでに使用中であるため、ポート番号を設定できませんでした。

詳細な説明 入力されたポート番号はすでに使用中であるため、ポート番号を設定できませんでした。

推奨される対応処置 すでに使用されていないポート番号を入力し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0764

メッセージ 高度な SSL 暗号化を選択すると、セキュリティが強化されます。ただし、仮想マシン環境（JVM、IcedTea）に対する暗号化設定には、vConsole のような iDRAC プラグインの使用がそのような高いレベルの暗号化で許可されるように、Unlimited Strength Java Cryptography Extension ポリシーファイルのインストールが必要になる場合があります。メモ：このようなレベルの暗号化は、輸出入に影響する場合があります。詳細に関しては、法務担当部門にお問い合わせください。

詳細な説明 高度な SSL 暗号化を選択すると、セキュリティが強化されます。ただし、仮想マシン環境（JVM、IcedTea）に対する暗号化設定には、vConsole のような iDRAC プラグインの使用がそのような高いレベルの暗号化で許可されるように、Unlimited Strength Java Cryptography Extension ポリシーファイルのインストールが必要になる場合があります。メモ：このようなレベルの暗号化は、輸出入に影響する場合があります。詳細に関しては、法務担当部門にお問い合わせください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0765

メッセージ　Unable to access the operating system (OS) IP address by using the Ping process because an incorrect IP address is entered.

詳細な説明　適切でない IP アドレスが入力されているため、Ping プロセスを使用して OS IP アドレスにアクセスすることができません。

推奨される対応処置　正しい IP アドレスを入力し、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0766

メッセージ　Unable to assign USB NIC IP address *arg1* to the OSBMC device because only Link Local IP address can be allowed.

引数　***arg1 =*** IP アドレス

詳細な説明　リンクローカル IP アドレスのみ許可されているので、メッセージに識別されている USB NIC の IP アドレスを OSBMC デバイスに割り当てることはできません。

推奨される対応処置　適切なリンクローカル IP アドレスを入力し、操作を再試行します。サポートされている IP アドレスの詳細については、サポートサイトで入手可能な『iDRAC Users Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0767

メッセージ　Unable to assign USB NIC IP address *arg1* to the OSBMC device because IP address setting conflicts with existing network interface IP.

引数 ***arg1 =*** IP アドレス

詳細な説明 IP アドレス設定が既存のネットワークインタフェース IP と競合しているため、メッセージで識別されている USB NIC の IP アドレスを OSBMC デバイスに割り当てることはできません。

推奨される対応処置 OSBMC USB NIC に別の NIC の IP アドレスとは異なる固有の IP アドレスを入力し、操作を再試行します。サポートされている IP アドレスの詳細については、サポートサイトで入手可能な『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0768

メッセージ iDRAC is currently initializing.Try logging in to iDRAC after few minutes because iDRAC is initializing after a recent firmware update process.

詳細な説明 iDRAC ファームウェアが最近アップデートされ、iDRAC はまだ初期化プロセスを行っています。iDRAC の初期化プロセスが完全に完了できるように数分間待ってからログインすることをお勧めします。

推奨される対応処置 数分間待ってから iDRAC にログインします。この時点でログインを続行すると、一部の iDRAC の機能を使用できないことがあります。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC077

メッセージ The Import File operation is successfully completed.

詳細な説明 ファイルのインポート操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0770

メッセージ　Unable to connect to the remote system because incorrect network information is entered.

詳細な説明　適切でないネットワーク情報が入力されたため、リモートシステムへのネットワーク接続を開始できません。

推奨される対応処置　正しいネットワークデータを入力して、操作を再試行します。ネットワークプロパティをリセットするには、左ペインの GUI で ネットワーク をクリックします。ネットワーク ページで、フィールドに適切なデータを入力し、保存 をクリックします。フィールドに入力するデータの詳細については、GUI で F1 を押してオンラインヘルプ情報を読んでください。RACADM コマンドを使用してネットワークプロパティをリセットするには、コマンドライン (CLI) で「racadm set iDRAC.RFS」を実行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　設定 (RAC = RAC イベント)

重大度　重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0771

メッセージ　Unable to install iDRAC Service Module (iSM) because the iSM DUP cannot be mounted on to the host OS partition.

詳細な説明　ホストオペレーティングシステム (OS) に iSM DUP をマウントできないため、iDRAC サービスモジュール (iSM) をインストールできません。

推奨される対応処置　再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　アップデート (RAC = RAC イベント)

重大度　重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0772

メッセージ　Unable to modify the BIOS configuration settings because the Lifecycle Controller or Collect System Inventory on Restart (CSIOR), or both the features are disabled.

詳細な説明　Lifecycle Controller か起動時のシステムインベントリの収集 (CSIOR)、または両方の機能が無効であるため、BIOS 構成の設定を変更できません。

推奨される対応処置　Lifecycle Controller および起動時のシステムインベントリの収集 (CSIOR) 機能を有効にしてから、操作を再試行します。これらの機能を有効にするには、会社のロゴが表示されたら、F2 (セットアップユーティリティ) を押します。セットアップユーティリティ ページで、iDRAC 設定 > Lifecycle Controller をクリックします。Lifecycle Controller および CSIOR に対応する 有効 を選択します。

カテゴリ　設定 (RAC = RAC イベント)

重大度　重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0773

メッセージ　Unable to modify the BIOS configuration settings because a BIOS configuration job is already running.

詳細な説明　BIOS 設定ジョブがすでに実行されているため、BIOS 構成の設定を変更できません。

推奨される対応処置　現在の BIOS 設定ジョブの完了を待ってから、操作を再試行します。ジョブのステータスを表示するには、iDRAC 設定 ページで ジョブキュー をクリックします。

カテゴリ　設定 (RAC = RAC イベント)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0774

メッセージ　Unable to display the BIOS attributes either because attributes are not present in the registry, a Lifecycle Controller Wipe operation has been performed, or there is an internal error.

詳細な説明 属性がレジストリに存在しない、Lifecycle Controller ワイプ操作が実行された、または内部エラーがあるといういずれかの理由のため、BIOS 属性を表示できません。

推奨される対応処置 次の操作を行った後に操作を再試行します。1) サーバを起動します。2) 会社のロゴが表示されたら、F2 (セットアップユーティリティ)を押します。3)セットアップユーティリティ ページで、iDRAC 設定、Lifecycle Controller の順にクリックします。Lifecycle Controller および CSIOR に対応する 有効 を選択します。4) Lifecycle Controller および CSIOR を 有効 にしてから、システムを再起動し、インベントリの収集操作が正常に完了したことを確認します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC078

メッセージ Unable to complete the Import File operation because invalid parameters are entered.

詳細な説明 無効なパラメータが入力されているため、ファイルのインポート操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効なパラメータが入力されていることを確認してから、操作を再試行します。有効なパラメータの詳細については、『iDRAC Card Profile』(iDRAC カードプロファイル) 文書または iDRAC Card Service MOF ファイルを参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC079

メッセージ Unable to start the Import File operation because an import operation is already in progress.

詳細な説明 インポート操作がすでに進行中であるため、ファイルのインポート操作を開始できません。

推奨される対応処置 現在のプロセスの完了を待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC080

メッセージ The Export File operation is successfully completed.

詳細な説明 ファイルのエクスポート操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0801

メッセージ iDRAC がデフォルト設定にリセットされました。

詳細な説明 iDRAC が既存のすべてのセッションを閉じ、すべての設定がデフォルト値に設定されます。iDRAC の IP アドレスはデフォルトの静的 IP アドレスに設定されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RAC081

メッセージ Unable to start the Export File operation because an export operation is already in progress.

詳細な説明 エクスポート操作がすでに進行中であるため、ファイルのエクスポート操作を開始できません。

推奨される対応処置 現在のプロセスの完了を待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC082

メッセージ Unable to transfer the file because either the file type entered as input is incorrect or the file is not available.

詳細な説明 入力されたファイル名が正しくないか、ファイルが使用できないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 有効なファイル名を入力して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC083

メッセージ Unable to import the file because the chunk size value entered is greater than the import file size.

詳細な説明 入力されたチャンクサイズの値がインポートファイルのサイズより大きいため、ファイルをインポートできません。

推奨される対応処置 入力されたチャンクサイズがインポートファイルのサイズより小さいことを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC084

メッセージ The Clear Transfer Session operation is successfully completed.

詳細な説明 転送セッションのクリア操作が正常に完了して、対応するファイルまたはフォルダが入力された入力値に基づいて削除されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC085

メッセージ Unable to complete the Import File operation because an invalid Cycle Redundancy Check (CRC) checksum parameter is entered.

詳細な説明 ファイルがチャンクでインポートされます。最後のチャンクが転送されるときは、CRC を入力する必要があります。ただし、CRC が正しくない場合は、インポートされた以前のチャンクはすべて削除され、インポート操作を再試行する必要があります。

推奨される対応処置 MD5 アルゴリズムを使用して正しい CRC チェックサムが入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC086

メッセージ Unable to transfer the file because the chunk size value entered is more than the maximum chunk size limit (512 KB).

詳細な説明 入力されたチャンクサイズの値がチャンクサイズの上限（512 KB）より大きいため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 チャンクサイズの値が上限よりも小さいことを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC087

メッセージ	Unable to import or store the file because of insufficient disk space on iDRAC local storage.
詳細な説明	iDRAC のローカルストレージのディスク容量が不十分なため、ファイルをインポートできません。
推奨される対応処置	ClearTransferSession メソッドを呼び出して未使用のファイルを削除してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC088

メッセージ	Unable to complete the Clear Transfer Session operation because the file entered is not available for deletion.
詳細な説明	入力したファイルは削除できないため、転送セッションのクリア操作を完了できません。
推奨される対応処置	ファイルタイプおよびファイル操作パラメータが有効であることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC089

メッセージ The refresh operation of switch connection and switch port connection information of all network ports is completed successfully.

詳細な説明 サーバポート接続のデータ更新操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC090

メッセージ Unable to complete the switch connection and switch port connection data refresh operation because of internal error.

詳細な説明 バックエンドからの接続ビュー更新操作が失敗しました。

推奨される対応処置 接続ビューのサーバポート接続データの更新操作が失敗しました。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0901

メッセージ Invalid syntax.The -t option value must set to 1.

詳細な説明 指定したコマンドの構文が無効です。この場合、-t オプションの使用が正しくありません。

推奨される対応処置 ヘルプテキスト / マニュアルを参照し、サブコマンドの有効な構文を確認します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0902

メッセージ The -f option requires -d to also be specified.

詳細な説明 指定したコマンドの構文が無効です。この場合、-f オプションの使用が正しくありません。

推奨される対応処置 ヘルプテキスト / マニュアルを参照し、サブコマンドの有効な構文を確認します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0903

メッセージ The -d option cannot be used with any other options.

詳細な説明 指定したコマンドの構文が無効です。この場合、-d オプションの使用が正しくありません。

推奨される対応処置 ヘルプテキスト / マニュアルを参照し、サブコマンドの有効な構文を確認します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0904

メッセージ The remote file location is not accessible or reachable.

詳細な説明 iDRAC はリモートファイルの場所にアクセスできません。資格情報またはリモートファイルの場所へのパスが正しくないか、iDRAC がそのネットワークアドレスに接続できません。

推奨される対応処置 リモートファイルへのパスと資格情報が正しいことを確認し、iDRAC がそのネットワークアドレスに接続できることをチェックしてください。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0905

メッセージ	Failed to get the USC version details.
詳細な説明	USC バージョンの詳細を取得できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0906

メッセージ	Operation failed.
詳細な説明	要求された操作を実行できません。
推奨される対応処置	後ほど再試行してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、お問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0907

メッセージ	System ID LED blink on.
詳細な説明	システム ID の LED が正常にオンに設定されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0908

メッセージ System ID LED blink off.

詳細な説明 システム ID の LED が正常にオフに設定されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0909

メッセージ Invalid subcommand syntax: Specify the object name.

詳細な説明 指定したコマンドにオブジェクト名構文がありません。

推奨される対応処置 正しいサブコマンドオブジェクト名構文を指定してください。ヘルプテキストまたはマニュアルで、有効な構文を参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC091

メッセージ Unable to transfer the file because of internal firmware issues.

詳細な説明 ファームウェア内部の問題のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、DCIM_iDRACCardService クラスに定義されている WS-Man iDRACReset メソッドを呼び出し、iDRAC を再起動してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0910

メッセージ Invalid subcommand syntax: Specify group and object name.

詳細な説明 指定したコマンドに、グループとオブジェクト名構文がありません。

推奨される対応処置 正しいサブコマンドグループとオブジェクト名構文を指定してください。ヘルプテキストまたはマニュアルで、有効な構文を参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0911

メッセージ Data about version details is unavailable.

詳細な説明 バージョンの詳細情報を取得できません。

推奨される対応処置 後ほど再試行してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0912

メッセージ Unable to connect to RAC at specified IP address.

詳細な説明 管理システムが iDRAC に接続できませんでした。

推奨される対応処置 リモート iDRAC の IP アドレスが正しいことを確認します。管理システムと iDRAC 間の接続性が存在することを確認します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC092

メッセージ Unable to import the file because the size of importing payload is greater than the file size specified in the start of packet.

詳細な説明 インポートするペイロードのサイズが、パケットの開始で指定されたファイルサイズよりも大きいため、ファイルをインポートできません。

推奨される対応処置 次の操作を実行して、操作を再試行します。1）ファイルパケットのサイズおよびインポートするファイルのサイズが同じであることを確認します。2）iDRAC で、Ws-man メソッド「ClearTransferSession」を使用して、部分的にインポートしたファイルをクリアします。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC093

メッセージ Unable to decode the Base64 payload because either a newline character (\n) is not located at the end of the payload, payload is not divisible by 4, or the payload is invalid.

詳細な説明 ペイロードの最後に改行文字（\n）が配置されていないか、ペイロードが 4 で割り切れない、またはペイロードが無効なため、Base64 ペイロードをデコードできません。

推奨される対応処置 ペイロードの最後に改行文字（\n）が配置されていること（ペイロードが 64 バイト以下の場合）、ペイロードのサイズ（改行を除く）が 4 で割り切れること、またはペイロードが base64 エンコードであることを確認します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC094

メッセージ Unable to replace the license by running the ReplaceLicense method because it is not supported on the 14th generation and later servers.

詳細な説明 第 14 世代以降のサーバでサポートされていないため、ReplaceLicense メソッドを実行してライセンスを交換することができません。

推奨される対応処置 DeleteLicense メソッドを実行してから、ImportLicense または ImportLicensefromNetworkShare メソッドを実行して、ライセンスをインポートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC095

メッセージ Unable to start the configuration operation because the System Lockdown mode is enabled.

詳細な説明 システムロックダウンモードが有効なため、設定操作を開始できません。

推奨される対応処置 Lockdown.1#SystemLockdown 属性が、DCIM_iDracCardEnumeration クラスで 無効 に設定されていることをコマンドラインインタフェース（CLI）で WS-Man get コマンドを実行することで確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC096

メッセージ The System Lockdown mode is successfully disabled.

詳細な説明 システムロックダウンモードが正常に無効になりました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC097

メッセージ Unable to start the operation because System LockDown is entered as one of the attributes.

詳細な説明 システムロックダウンが属性の 1 つとして入力されているため、操作を開始できません。

推奨される対応処置 Lockdown.1#SystemLockdown 属性が入力リストに存在しないことを確認します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC098

メッセージ Unable to set the System Lockdown mode because it is not supported by the ApplyAttributes method.

詳細な説明 ApplyAttribute メソッドによってサポートされていないため、システムロックダウンモードを設定できません。

推奨される対応処置 ApplyAttribute、SetAttribute または SetAttributes メソッドを使用して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1000

メッセージ Unable to set the object value for iDRAC IPv6 address or gateway.

詳細な説明 オブジェクトの Ipv6 の自動設定が有効になっているため、iDRAC の IPv6 アドレスおよび IPv6 ゲートウェイのオブジェクト値を設定できません。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig <0 | Disabled >」コマンドを使用して IPv6 の自動設定を無効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1001

メッセージ Unable to set the object value for iDRAC IPv6 DNS1 or DNS2.

詳細な説明 オブジェクトの DNSFromDHCP6 が有効になっているため、iDRAC の IPv6 DNS1 または DNS2 の オブジェクト値を設定できません。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.IPv6.DNSFromDHCP6 <0 | Disabled>」コマンドを使用して DNSFromDHCP6 を無効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1002

メッセージ Active Directory Single Sign On (SSO) cannot be enabled.

詳細な説明 オブジェクトの SmartCardLogonEnable が有効になっているため、Active Directory の SSO を有効にすることはできません。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.SmartCard.LogonEnable <0 | Disabled>」を使用して SmartCardLogonEnable を無効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1003

メッセージ The smart card certificate revocation list (CRL) cannot be enabled.

詳細な説明 オブジェクトの SmartCardLogonEnable が無効になっているため、スマートカードの証明書失効リスト（CRL）を有効にすることはできません。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.SmartCard.SmartCardLogonEnable <1 | Enabled>」を使用して SmartCardLogonEnable を有効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1004

メッセージ The smart card login cannot be enabled.

詳細な説明 Active Directory のシングルサインオンが有効になっていいるため、スマートカードログインを有効にすることはできません。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.ActiveDirectory.SSOEnable <0 | Disabled>」を使用して Active Directory のシングルサインオン（SSO）を無効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1005

メッセージ Successfully exported hardware inventory.

詳細な説明 ハードウェアインベントリが正常にエクスポートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1006

メッセージ Unable to process the *arg1* , and the update was not applied.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 次のいずれかの理由により、アップデートは適用されませんでした。1) アップデートパッケージは無効。2)、Lifecycle Controller が破損している。3) 別のアップデートが進行中である。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を行ってから、再試行してください。1) サービスプロバイダから、正しいアップデートパッケージをダウンロードする。2) Lifecycle Controller の修復パッケージを使用して、Lifecycle Controller を修復する。詳細に関しては、『Lifecycle Controller Users Guide』(Lifecycle Controller ユーザーズガイド) を参照してください。3) 現在のアップデート操作が完了するまで待つ。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1007

メッセージ The job *arg1* cannot be deleted.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージで指定されたジョブは、実行中、スケジュール済み、またはダウンロード中からスケジュール済みへの遷移中は、削除できません。

推奨される対応処置 指定されたジョブが完了するまで待つか、システムを再起動してジョブを完了状態にします。ジョブ状態を表示するには、「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を使用します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1008

メッセージ The Active Directory object DCLookupByUserDomain cannot be disabled.

詳細な説明 Active Directory のオブジェクト DCLookupDomainName が設定されていないため、Active Directory のオブジェクト DCLookupByUserDomain を無効にすることはできません。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DCLookupDomainName <名前>」を使用して、Active Directory のオブジェクト DCLookupDomainName を設定してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1009

メッセージ The Active Directory objects DCLookupEnable or GCLookupEnable cannot be enabled.

詳細な説明 IPv4.DNS1、IPv4.DNS2、IPv6.DNS1 または IPv6.DNS2 が設定されていないため、Active Directory のオブジェクト DCLookupEnable または GCLookupEnable を有効にすることができません。

推奨される対応処置 racadm set コマンドを使用して、IPv4.DNS1、IPv4.DNS2、IPv6.DNS1 または IPv6.DNS2 を設定してから、操作を再試行してください。たとえば、「racadm set iDRAC.IPv4.DNS1 <アドレス>」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1010

メッセージ Unable to set the power cap value.

詳細な説明 オブジェクト Power.Cap が無効であるため、電力上限を設定できません。

推奨される対応処置 「racadm set System.Power.Cap.Enable < 1 | Enabled >」を使用して電力上限の設定を有効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1011

メッセージ The OS to iDRAC pass-through cannot be enabled.

詳細な説明 NIC が 専用モードであるため、OS to iDRAC パススルーを有効にできません。

推奨される対応処置 「racadm set idrac.nic.selection <値>」を使用して、iDRAC の NIC のモードを共有モードに変更してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1012

メッセージ Unable to change the auto-negotiation state for the current NIC selection mode.

詳細な説明 iDRAC の NIC が専用モードであるため、現在の NIC 選択モードのオートネゴシエイション状態を変更できません。

推奨される対応処置 「racadm set idrac.nic.selection <値>」を使用して、iDRAC の NIC のモードを共有モードに変更してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1013

メッセージ The SNMPv3 authentication protocol state cannot be set to None if the SNMPv3 privacy protocol state is set to None.

詳細な説明 iDRAC ユーザーは、SNMPv3 のプライバシープロトコルの状態が「なし」に設定されている場合のみ、SNMPv3 の認証プロトコルを「なし」に変更できます。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.Users.<インデックス>.SNMPv3PrivacyType none」を使用して、SNMPv3 のプライバシープロトコルの状態を なし に変更してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1014

メッセージ SNMPv3 の認証プロトコルの状態が「なし」に設定されている場合、SNMPv3 のプライバシープロトコルは、AES モードまたは DES モードに設定することはできません。

詳細な説明 SNMPv3 の認証プロトコルの状態が「なし」に設定されている場合、SNMPv3 のプライバシープロトコルは、AES モードまたは DES モードに設定することはできません。

推奨される対応処置 指定された iDRAC ユーザーの SNMPv3 プライバシープロトコルを設定するには、「racadm set idrac.users.<インデックス>.SNMPv3AuthenticationType <値>」を使用して、SNMPv3 の認証プロトコルを、MD5 または SHA のいずれかの状態に変更します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1016

メッセージ The specified user already exists.Duplicate user names are not allowed.

詳細な説明 iDRAC では、16 人のユーザーに重複したユーザー名を付けることはできません。

推奨される対応処置 16 人のユーザー名が、それぞれ一意になるようにします。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1017

メッセージ Successfully modified the object value and the change is in pending state.

詳細な説明 任意の段階的な操作を行うには、オブジェクト値の適用にジョブとシステムの再起動が必要です。

推奨される対応処置 変更された値を適用するには、設定ジョブを作成して、システムを再起動します。コミットを作成してジョブを再起動するには、「jobqueue」コマンドを使用します。「jobqueue」コマンドの詳細に関しては、RACADM のヘルプを参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1018

メッセージ The specified object or syntax is invalid.

詳細な説明 これが発生するのは、コマンドの呼び出し時に、間違った構文が使用されるか、間違ったオブジェクトが指定された場合です。

推奨される対応処置 正しい構文と正しいオブジェクト名を使用していることを確認して、操作を再試行してください。対応するグループに関連する詳しい情報については、RACADM のヘルプまたは『RACADM Users Guide』（RACADM ユーザーガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1019

メッセージ The specified object is not supported for the current system configuration.

詳細な説明 一部のオブジェクトには、タスクの実行に必要とされる他のオブジェクトへの依存関係があります。このような依存関係のため、指定されたオブジェクトは利用できません。

推奨される対応処置 「racadm help <デバイスクラス>.<グループ名>.<オブジェクト名>」を使用してオブジェクトの依存関係を確認してから、操作を再試行してください。たとえば、racadm help NIC.VndrConfigGroup.1.VirtWWPN などです。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1020

メッセージ No objects are available under the specified group for the current system configuration.

詳細な説明 一部のオブジェクトには、タスクの実行に必要とされる他のオブジェクトへの依存関係があります。依存するオブジェクトが現在のシステム構成の一部でないため、指定されたグループにはオブジェクトが含まれません。

推奨される対応処置 「racadm help <デバイスクラス>.<グループ名>」を使用して、指定されたグループ以下のオブジェクトの依存関係を確認してから、操作を再試行してください。たとえば、「racadm help NIC.IscsiSecondTgtParams」などです。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1021

メッセージ NIC objects are not available in the current system configuration.

詳細な説明 NIC デバイスがシステムに取り付けられていない場合、または一部の iDRAC のサービスがビジー状態の場合は、NIC オブジェクトは使用できません。

推奨される対応処置 NIC デバイスがシステムに正しく取り付けられていることを確認し、再起動時にシステムインベントリを収集 (CSIOR) 機能がシステムインベントリを更新してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1023

メッセージ Unable to create the configuration job.

詳細な説明 設定ジョブは、デバイスまたはコンポーネント (例えば NIC.Slot.1 や BIOS) の少なくとも 1 つのオブジェクトに、適用が保留されている値がある場合のみ作成されます。

推奨される対応処置 指定されたデバイスまたはコンポーネントの少なくとも 1 つのオブジェクトに、保留中の値があることを確認してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1024

メッセージ Successfully scheduled a job.

詳細な説明 保留中の値は次回のシステム再起動時に適用されます。

推奨される対応処置 「racadm jobqueue view -i JID_xxxxx」コマンドを使用して、ジョブ状態を確認します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1025

メッセージ The specified object is read-only and cannot be modified due to an object dependency.

詳細な説明 一部のオブジェクトには、タスクの実行に必要とされる他のオブジェクトへの依存関係があります。ただし、現在のシステム構成と依存するオブジェクトの値によって、一部のオブジェクトは読み取り専用になっています。

推奨される対応処置 「racadm help <デバイスクラス>.<グループ名>.<オブジェクト名>」を使用してオブジェクトの依存関係を確認してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1026

メッセージ A custom signing certificate does not exist.

詳細な説明 カスタム署名証明書を削除またはダウンロードするには、証明書がシステムに存在する必要があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1027

メッセージ Successfully sent the alert for the specified event to the configured destination.

詳細な説明 テストイベントが生成され、アラートが正常に宛先に送信されました。

推奨される対応処置 設定された宛先が、アラートを受信したことを確認します。受信していない場合、宛先を再設定して、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1028

メッセージ	Unable to download the specified certificate type.
詳細な説明	指定された証明書タイプが「1」、「2」、「3」以外の場合、証明書をダウンロードできません。
推奨される対応処置	証明書タイプ（ -t ）オプションに「1」、「2」、「3」のいずれかを指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（ RAC = RAC イベント ）
重大度	重大度 3（ 情報 ）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1029

メッセージ	Unable to delete the specified certificate type.
詳細な説明	指定された証明書タイプが「3」以外の場合、証明書を削除できません。
推奨される対応処置	証明書タイプ（ -t ）オプションに「3」を指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（ RAC = RAC イベント ）
重大度	重大度 3（ 情報 ）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1030

メッセージ The custom signing certificate was deleted.

詳細な説明 iDRAC 上にあったカスタム署名証明書が削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1031

メッセージ Unable to delete the custom signing certificate.

詳細な説明 内部エラーが原因で、iDRAC 上のカスタム署名証明書が削除できません。

推奨される対応処置 iDRAC にカスタム署名証明書があることを確認します。証明書がある場合は、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1032

メッセージ *arg1* jobs was cancelled by the user.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID または ALL

詳細な説明 メッセージ中で指定されたジョブ ID キャンセルされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1033

メッセージ Unable to retrieve the server component software inventory.

詳細な説明 内部エラーのため、サーバーコンポーネントソフトウェアインベントリを取得できません。

推奨される対応処置 起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能を有効にしてから、サーバを再起動して操作を再試行します。CSIOR がすでに有効になっている場合は、「racadm racreset」コマンドを使用して、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1034

メッセージ This action will ungracefully turn off the server.

詳細な説明 この操作は、サーバーを直ちにシャットダウンさせます。これによって、アプリケーションがデータを失う可能性があります。

推奨される対応処置 続行する前に、このサーバーで実行中のすべてのプログラムを終了し、このサーバーに関連づけられているインバウンドおよびアウトバウンドの通信がないことを確認してください。これを行わないと、同じシャーシ内のすべてのサーバーが、共有ストレージデバイスに最大 2 分間アクセスできなくなる可能性があります。操作を続行するには、コマンドの最後に -f を入力し、「racadm serveraction powerdown -f」として、再試行してください。

カテゴリ システム正常性（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1035

メッセージ There are no pending values to be cleared.

詳細な説明 保留中の値がないため、コマンドで指定されたコンポーネントの属性の保留状態をクリアすることはできません。

推奨される対応処置 指定されたデバイスの少なくとも 1 つの属性に、保留中の値があることを確認してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1036

メッセージ Successfully cleared pending attribute(s) for the group specified.

詳細な説明 指定グループの属性の保留中の値が正常にクリアされました。

推奨される対応処置 確認するには、RACADM コマンド「racadm get group」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1037

メッセージ 保留中の属性をクリアできません。

詳細な説明 保留中の属性をクリアできません。これは、入力された FQDD が正しくないのが理由である可能性があります。

推奨される対応処置 入力された FQDD が正しいことを確認します。ヘルプ情報を表示するには、RACADM コマンド「racadm help clearpending」を実行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1038

メッセージ Unable to clear pending values for the specified component.

詳細な説明 Unable to clear pending values for the specified component.このコンポーネントにはすでに設定ジョブが存在していることが原因である可能性があります。

推奨される対応処置 このコンポーネントで設定ジョブがスケジュールされていないことを確認します。詳細については、RACADM コマンド「racadm jobqueue help delete」を実行してヘルプコマンドを表示します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1039

メッセージ 入力されたサブコマンドは、指定されたサーバーではサポートされていません。

詳細な説明 入力されたサブコマンドは、指定されたサーバーではサポートされていません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1040

メッセージ Successfully accepted the RAID storage configuration operation.The change is in pending state.

詳細な説明 要求された RAID ストレージ操作が正常に受け入れられたので、RAID ストレージ設定ジョブを作成してこの操作を適用する必要があります。

推奨される対応処置 設定操作を適用するには、設定ジョブを作成して、サーバを再起動します。必要なコミットおよび再起動ジョブを作成するには、jobqueue コマンドを実行します。jobqueue コマンドの詳細については、RACADM コマンド「racadm help jobqueue」を入力します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1041

メッセージ 自動アップデート（autoupdate）機能の設定が正しく設定されました。

詳細な説明 自動アップデート（autoupdate）機能の設定が正しく設定されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1042

メッセージ　Unable to configure the Automatic Update (autoupdate) feature settings.The required options are either invalid or not provided.

詳細な説明　自動アップデート（autoupdate）機能の設定に必要な、1 つまたは複数のオプションがありません。

推奨される対応処置　詳細に関しては、RACADM コマンド「racadm help autoupdatescheduler」を実行して、詳しいヘルプを表示してください。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1043

メッセージ　Unable to configure the Automatic Update (autoupdate) feature settings.The option *arg1* is either invalid or not provided.

引数　***arg1 =*** オプション名

詳細な説明　メッセージで識別されたオプションの値が無効であるため、操作を正常に完了できません。

推奨される対応処置　メッセージ内で識別されているオプションの正しい値を使用して再試行します。詳細に関しては、RACADM コマンド「racadm help autoupdatescheduler」を実行して、詳しいヘルプを表示してください。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1044

メッセージ　The Automatic Update (autoupdate) feature is not enabled.

詳細な説明　The Automatic Update (autoupdate) feature is not enabled.

推奨される対応処置　有効にするには、RACADM コマンド「racadm lifecyclecontroller.lcattributes.autoupdate 1」を実行します。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1045

メッセージ　Specifying ftp.dell.comas the catalog source for the Automatic Update feature may result in frequent system firmware updates because the catalog on ftp.dell.comchanges often.

詳細な説明　個々のコンポーネントファームウェアアップデートが頻繁に発生し、ftp.dell.com のカタログが変更される可能性があります。自動アップデート機能のカタログソースに ftp.dell.com を指定すると、システムファームウェアのアップデートが頻繁に発生することがあります。

推奨される対応処置　Repository Manager ツールを使用して、カスタムリポジトリを作成すると、コンポーネントファームウェアのアップデートの頻度をコントロールできます。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1046

メッセージ　自動アップデート（autoupdate）がまだ設定されていないため、この機能の設定を表示することができません。

詳細な説明　自動アップデート（autoupdate）がまだ設定されていないため、この機能の設定を表示することができません。

推奨される対応処置　RACADM コマンド「racadm autoupdatescheduler create」に、目的とするオプションを設定して実行し、自動アップデート機能を設定します。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1047

メッセージ　Successfully cleared the Automatic Update (autoupdate) feature settings.

詳細な説明　自動アップデート（autoupdate）機能の設定が正常にクリアされました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1048

メッセージ Unable to clear the Automatic Update (autoupdate) feature settings because there is currently no configuration.

詳細な説明 クリアする対象となる自動アップデート（autoupdate）機能の設定が、すでに存在しなくてはなりません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1049

メッセージ 自動バックアップ（autobackup）機能の設定が正常に設定されました。

詳細な説明 自動バックアップ（autobackup）機能の設定が正常に設定されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1050

メッセージ Unable to configure the Automatic Backup (autobackup) feature settings.The required options are either invalid or not provided.

詳細な説明 自動バックアップ（autobackup）機能の設定に必要な、1つまたは複数のオプションがありません。

推奨される対応処置 詳細に関しては、RACADM コマンド「racadm help systemconfig backup」を実行して、詳しいヘルプを表示してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1051

メッセージ Unable to configure the Automatic Backup (autobackup) feature settings.The option *arg1* is either invalid or not provided.

引数 ***arg1 =*** オプション名

詳細な説明 メッセージで識別されたオプションの値が無効であるため、操作を正常に完了できません。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているオプションの正しい値を使用して再試行します。詳細に関しては、RACADM コマンド「racadm help systemconfig backup」を実行して、詳しいヘルプを表示してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1052

メッセージ	自動バックアップ（autobackup）機能が有効になっていません
詳細な説明	自動バックアップ（autobackup）機能が有効になっていません
推奨される対応処置	有効にするには、RACADM コマンド「racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autobackup 1」を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1053

メッセージ	自動バックアップ（autoupdate）機能がまだ設定されていないため、この機能の設定を表示することができません。
詳細な説明	自動バックアップ（autoupdate）機能がまだ設定されていないため、この機能の設定を表示することができません。
推奨される対応処置	RACADM コマンド「racadm systemconfig backup」に目的とするオプションを設定して実行し、自動バックアップ機能を設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1054

メッセージ 自動バックアップ（autobackup）機能の設定を正常にクリアしました。

詳細な説明 自動バックアップ（autobackup）機能の設定を正常にクリアしました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1055

メッセージ Unable to clear the Automatic Backup (autobackup) feature settings because there is currently no configuration.

詳細な説明 クリアするには、その対象となる自動バックアップ（autoupdate）機能の設定がすでに存在している必要があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1056

メッセージ Rollback operation initiated successfully.

詳細な説明 要求されたファームウェアのロールバック操作が正常に開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1057

メッセージ ロールバック操作が正常に完了しませんでした。The component identifier specified is not valid or does not have a rollback firmware image available.

詳細な説明 ロールバック操作が正常に完了しませんでした。操作で指定されたコンポーネント識別子（FQDD）が有効でないか、ロールバックファームウェアイメージがありません。

推奨される対応処置 RACADM コマンド「racadm swinventory」を実行して、利用できるロールバックファームウェアイメージとそれに対応するコンポーネント識別子（FQDD）のリストを表示します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1058

メッセージ Rollback operation did not complete successfully because Lifecycle Controller is disabled.

詳細な説明 Lifecycle Controller が無効になっているため、要求されたファームウェアのロールバック操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 RACADM コマンド「racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1」を実行し、Lifecycle Controller を有効にして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1059

メッセージ　Rollback operation could not be performed because another firmware update job is running.

詳細な説明　別のファームウェアのアップデートジョブが実行中かスケジュール中であるため、要求されたファームウェアのロールバック操作を実行できませんでした。

推奨される対応処置　既存のファームウェアアップデートジョブが完了するか、スケジュールされてから、操作を再試行します。既存のジョブ状態を監視するには、RACADM コマンド「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動して、iDRAC の再起動が終了してから、操作を再試行してください。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1060

メッセージ　System inventory may not becurrent because the Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled.

詳細な説明　起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能が無効なため、システムインベントリ情報が最新ではない場合があります。

推奨される対応処置　CSIOR 機能を有効にするには、RACADM コマンド「racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1」を実行し、サーバを再起動して、システムのインベントリ情報を収集します。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1061

メッセージ　SystemErase operation initiated successfully.

詳細な説明　要求された SystemErase 操作が正常に開始されました。

推奨される対応処置　RACADM コマンド「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を実行して、ジョブステータスを確認します。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1062

メッセージ　Unable to initiate the SystemErase operation.The component identifier specified is not valid.

詳細な説明　要求された SystemErase 操作を開始できません。指定されたコンポーネント識別子が有効ではありません。

推奨される対応処置　RACADM コマンド「racadm help systemerase」を実行して、サポートされているコンポーネントのリストを確認します。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1063

メッセージ Lifecycle Controller が無効なため、SystemErase 操作を開始できません。

詳細な説明 Lifecycle Controller が無効なため、SystemErase 操作を開始できません。

推奨される対応処置 RACADM コマンド「racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1」を実行し、Lifecycle Controller を有効にして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1064

メッセージ Unable to initiate the SystemErase operation because another instance of SystemErase job is already in progress.

詳細な説明 別の SystemErase ジョブがすでに進行中のため、要求された SystemErase 操作を開始することはできません。

推奨される対応処置 ジョブステータスを確認するために、RACADM コマンド「racadm jobqueue view」を実行します。現在の SystemErase 操作が完了したら、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1065

メッセージ iDRAC の内部エラーのため、SystemErase 操作を開始できません。

詳細な説明 iDRAC の内部エラーのため、SystemErase 操作を開始できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動して、iDRAC の再起動が終了してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1067

メッセージ Unable to set the minimum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is lesser than, or equal to the minimum critical threshold value.

引数 ***arg1 =*** システム基板吸気口温度

詳細な説明 入力された値が最小重要しきい値以下であることから、メッセージで識別された最小非重要しきい値を設定できません。

推奨される対応処置 適切な RACADM コマンドを使用して、最小重要しきい値レベルを確認します。たとえば、センサーの最小しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1068

メッセージ Unable to set minimum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is greater than, or equal to the maximum non critical threshold value.

引数 ***arg1 =*** システム基板吸気口温度

詳細な説明 入力された値が最大非重要しきい値を超えていることから、メッセージで識別された最小非重要しきい値を設定できません。

推奨される対応処置 適切な RACADM コマンドを使用して、最大非重要しきい値レベルを確認します。たとえば、センサーの最大非重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1069

メッセージ Unable to set minimum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is greater than, or equal to the maximum critical threshold value.

引数 ***arg1 =*** システム基板吸気口温度

詳細な説明 入力された値が最大非重要しきい値を超えていることから、メッセージで識別された最小非重要しきい値を設定できません。

推奨される対応処置 適切な RACADM コマンドを使用して、最大重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最大重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1070

メッセージ Unable to set the maximum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is greater than, or equal to the maximum critical threshold value.

引数 ***arg1 =*** システム基板吸気口温度

詳細な説明 入力された値が最大非重要しきい値を超えていることから、メッセージで識別された最大非重要しきい値を設定できません。

推奨される対応処置 適切な RACADM コマンドを使用して、最大重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最大重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1071

メッセージ Unable to set maximum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is less than, or equal to the minimum non critical threshold value.

引数 ***arg1 =*** システム基板吸気口温度

詳細な説明 入力された値が最小非重要しきい値以下であることから、メッセージで識別された最大非重要しきい値を設定できません。

推奨される対応処置 適切な RACADM コマンドを使用して、最小非重要しきい値レベルを確認します。たとえば、センサーの最小非重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1072

メッセージ Unable to set maximum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is less than, or equal to the minimum critical threshold value.

引数 ***arg1 =*** システム基板吸気口温度

詳細な説明 入力された値が最小重要しきい値以下であることから、メッセージで識別された最大非重要しきい値を設定できません。

推奨される対応処置 適切な RACADM コマンドを使用して、最小重要しきい値レベルを確認します。たとえば、センサーの最小重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1073

メッセージ Unable to reset the threshold value of sensor *arg1* because the capability to reset this sensor threshold value is not supported.

引数 *arg1 =* センサー名

詳細な説明 センサーしきい値をリセットする機能がサポートされていないため、メッセージで識別されたセンサーのしきい値を正常に設定できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。センサーのしきい値レベルのリセットの詳細については、コマンドラインインタフェース（CLI）で「racadm getsensorinfo」コマンドを実行して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1109

メッセージ Unable to run the command, because an incorrect Share type is entered.

詳細な説明 入力された共有タイプが正しくないため、コマンドを実行することができません。

推奨される対応処置 FTP、NFS、または CIFS タイプの適切な共有場所を入力します。詳細については、「racadm help update」コマンドを実行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1110

メッセージ 正しくないポート番号が入力されたため、コマンドを実行することはできません。

詳細な説明 正しくないポート番号が入力されたため、コマンドを実行することはできません。プロキシポートの値は、正の整数でなくてはなりません。

推奨される対応処置 プロキシポートの値には、数字だけを入力します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1111

メッセージ Unable to delete the pending values or operations of the specified device.

詳細な説明 指定されたストレージデバイスに保留中の操作がないため、指定されたデバイスから保留中の値または操作をクリアすることはできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1112

メッセージ Unable to delete the pending values for the specified device because the iDRAC internal storage is in use by a currently running job.

詳細な説明 RAID オブジェクトの属性から保留状態をクリアできません。ジョブが現在実行中で、iDRAC 内部ストレージが使用されています。

推奨される対応処置 現在実行中のジョブがすべて完了した後に操作を再試行します。ジョブを監視するには、racadm コマンド「racadm jobqueue view」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1113

メッセージ Unable to perform the preview operation because the options -b, -c, -w, and -s must not be used with the --preview option.

詳細な説明 設定 XML のプレビュー操作を実行することができません。-b、-s、および -w オプションを、--preview オプションと一緒に使用することはできません。

推奨される対応処置 --preview オプションを使用する時は、-b、-w、-s オプションを外してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1114

メッセージ Configuration XML file preview operation job is initiated.Job ID = *arg1*

引数 ***arg1*** **=** ジョブ ID

詳細な説明 設定 XML のプレビュー操作が正常に開始され、メッセージで識別されたジョブ ID のジョブが生成されました。

推奨される対応処置 プレビュー操作ジョブのステータスを監視するには、racadm コマンド「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1115

メッセージ Unable to run the command, because of insufficient user privileges.

詳細な説明 指定されたユーザー名の特権が不十分なため、コマンドを正常に実行することができません。

推奨される対応処置 ユーザーが適切な特権を持っていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1116

メッセージ Unable to run the command, because the restart flag entered is incorrect.

詳細な説明 コマンドで入力された「再起動フラグ」値が正しくないため、コマンドを正常に実行することができませんでした。

推奨される対応処置 正しいフラグ値を入力します。推奨値は、「true」および「false」です。正しい値を入力していることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1117

メッセージ　Unable to run the command.

詳細な説明　コマンドで指定された操作は、正常に完了できませんでした。

推奨される対応処置　2 分後に操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1118

メッセージ　コマンドで指定されたアップデート操作を正常に開始しました。

詳細な説明　コマンドで指定されたアップデート操作を正常に開始しました。

推奨される対応処置　開始されるコマンドのステータスについて確認するには、次のコマンドを実行します。racadm jobqueue view -I <ジョブ ID>。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1119

メッセージ Unable to generate a comparison report for the specified repository.

詳細な説明 次の 1 つ、または複数の理由で、コマンドが正常に実行できませんでした。1.コマンドに「--verifycatalog」がない。2.リポジトリから入手できるアップデートが、要求された操作に適用できない。

推奨される対応処置 比較レポートを生成するには、racadm コマンドで「--verifycatalog」と入力してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1120

メッセージ Unable to run the command, because an incorrect Proxy type is entered.

詳細な説明 -pt オプションで入力されたプロキシタイプ値が正しくなかったため、コマンドを正常に実行することができませんでした。

推奨される対応処置 プロキシタイプとして「http」または「https」を入力していることを確認します。正しいタイプを入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1121

メッセージ	Unable to run the command, because the data entered for connecting to the Proxy server is insufficient.
詳細な説明	プロキシサーバーに関する 1 つ、または複数の値が入力されていなかったため、コマンドを正常に実行できませんでした。
推奨される対応処置	次のデータを入力し、操作を再試行します。- プロキシサーバアドレス - プロキシユーザー名 - プロキシパスワード。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1122

メッセージ	The specified group or object is not supported on the server.
詳細な説明	操作で指定された 1 つまたは複数のグループまたはコンポーネント属性がターゲットサーバーに存在しません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1123

メッセージ Unable to perform the operation because Fibre Channel (FC) attributes are not available in the current server configuration.

詳細な説明 ファイバチャネル（FC）デバイスがサーバーに取り付けられていない場合、または一部の iDRAC のサービスがビジー状態の場合は、FC オブジェクトは使用できません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）電源をオフにして、サーバから AC 電源または DC 電源を取り外します。2) ファイバチャネルデバイスが、サーバーに正しく取り付けられていることを確認します。3) 再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）機能がサーバーインベントリをアップデートできるよう、サーバーを再起動します。4) 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1128

メッセージ The -l option must be specified if -u and -p options are used.

詳細な説明 リモート共有（CIFS）に関連するあらゆる操作は、場所（-l オプション）が指定されていない場合、続行できません。-u および -p オプションは、リモート共有のユーザー名とパスワードを指定し、-l はリモート共有の場所を指定します。

推奨される対応処置 リモート共有の場所を指定する（-l オプション）と共に、ユーザー名とパスワードも指定していることを確認し、操作を再試行します。必要なサブコマンドで使用できるオプションのリストを表示するには、RACADM コマンド「racadm help <サブコマンド>」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1129

メッセージ Unable to modify the BootOnce object.

詳細な説明 FirstBootDevice オブジェクトが F10、F11、または BIOS のいずれかに設定されているため、BootOnce オブジェクトを変更できません。

推奨される対応処置 F10、F11、または BIOS 以外の値で FirstBootDevice オブジェクトを設定し、BootOnce オブジェクトの設定操作を再試行します。使用できる FirstBootDevice 値の詳細については、RACADM コマンド「racadm help idrac.serverboot.firstbootdevice」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1130

メッセージ Unable to complete the operation.This feature is not supported on the currently-used platform.

詳細な説明 BIOS、USC、または iDRAC ファームウェア、あるいはこれらのすべてのバージョンがサポートされていないため、要求された操作を正常に完了できませんでした。

推奨される対応処置 インストールされている BIOS、Lifecycle Controller、または iDRAC ファームウェア、あるいはこれらのすべてのバージョンが正しいかどうかを確認します。必要とされる適切なファームウェアバージョンの詳細については、『RACADM Command Line Reference Guide』（RACADM コマンドラインリファレンスガイド）を参照してください。また、モノリシックやモジュラー型など、プラットフォームの条件に制限があるか確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1131

メッセージ iDRAC was successfully reset.

詳細な説明 iDRAC がリセットされ、正常に再起動されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1132

メッセージ Unable to update the firmware.The value entered for an option is invalid.

詳細な説明 次の値のうち 1 つ、またはすべてが正しくないため、ファームウェアを正常にアップデートできませんでした。A）ログオン ID、B）TFTP サーバまたは FTP サーバの IP アドレス、C）ファームウェアファイルの完全パス。

推奨される対応処置 このコマンドで使用できる各種オプションの詳細と、コマンドが受理する値に関する詳細を得るには、racadm コマンド「racadm help <サブコマンド>」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1133

メッセージ BIOSRTDRequested value is modified successfully.The BIOS reset to default values operation is pending a server restart.

詳細な説明 BIOSRTDRequested 属性が正常に変更されました。BIOS のデフォルト値へのリセット操作によって、サーバ再起動が保留されています。

推奨される対応処置 BIOS のデフォルト値を適用するには、サーバを再起動します。サーバを再起動すると、デフォルトの BIOS 値は、iDRAC からアクセスできるようになります。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1134

メッセージ Lifecycle ログのデータをエクスポートできません。これは、25MB よりもサイズが大きいエクスポートファイルは、ローカルで処理できないためです。

詳細な説明 Lifecycle ログのデータをエクスポートできません。これは、25MB よりもサイズが大きいエクスポートファイルは、ローカルで処理できないためです。

推奨される対応処置 Lifecycle ログ をネットワークファイル共有にエクスポートします。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、--complete オプションと関連するネットワークファイル共有のパラメータを指定して lclog export コマンドを実行してから、操作を再試行してください。--complete オプションの詳細については、コマンドラインインタフェースで「racadm help lclog export」コマンドを実行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1135

メッセージ　Unable to run the RACADM command because an internal instrumentation component has stopped functioning.

詳細な説明　内蔵計装コンポーネントが、ビジー状態か機能を停止しているかのどちらかであるため、RACADM コマンドを実行できませんでした。

推奨される対応処置　1 分間、内蔵計装コンポーネントの応答を待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システム ID ボタンを 15 秒押して iDRAC をリセットし、iDRAC の再起動が完了するのを待ってから、操作を再試行します。それでも問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1136

メッセージ　Remote unattended diagnostic execution operation initiated.

詳細な説明　リモートでの無人診断実行操作が開始されました。

推奨される対応処置　RACADM をコマンドラインインタフェースで、「racadm jobqueue view -i <ジョブ id>」コマンドを実行すると、操作状態が表示されます。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1137

メッセージ　リモートでの無人診断結果のエクスポート操作が開始されました。

詳細な説明　リモートでの無人診断結果のエクスポート操作が開始されました。

推奨される対応処置　RACADM をコマンドラインインタフェースで、「racadm jobqueue view -i <ジョブ id>」コマンドを実行すると、操作状態が表示されます。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1138

メッセージ　Unable to export the diagnostics results because the results do not exist.

詳細な説明　リモート診断の結果がまだ生成されていないため、リモート診断結果をエクスポートできません。

推奨される対応処置　RACADM コマンドラインインタフェースで、「racadm diagnostics run」コマンドで、診断結果があることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1139

メッセージ The entered option is not supported by the interface.

詳細な説明 要求されたファイルは、ファームウェア racadm からリモートファイル共有のみにエクスポートできます。

推奨される対応処置 リモートファイル共有を作成してファイルをエクスポートするか、リモートまたはローカル racadm を使用して、racadm 実行ファイルでアクセス可能なファイルシステムにファイルをエクスポートします。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1140

メッセージ File name is not required to export the Technical Support Report (TSR) to a remote share.

詳細な説明 テクニカルサポートレポート（TSR）がリモート共有にエクスポートされるときには、ファイル名は指定できません。

推奨される対応処置 -f オプションを使用しないでコマンドを実行します。テクニカルサポートレポート（TSR）のエクスポートの詳細については、コマンド racadm help techsupreport export を実行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1141

メッセージ iDRAC ファームウェアのロールバック操作が開始されました。

詳細な説明 iDRAC ファームウェアのロールバック操作が開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1142

メッセージ Unable to start the Remote Diagnostics operation because the Expiration Time entered (difference between Start Time and Expiration Time) is less than five minutes.

詳細な説明 「開始時刻」と「期限切れ時刻」の間の差が 5 分未満であるため、リモート診断操作を実行できません。

推奨される対応処置 期限切れ時刻が 5 分よりも大きいことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1143

メッセージ Configuration results are not applicable for the job type for Job: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージに示されているジョブは、設定ジョブ（設定結果を生成する設定 XML のインポートまたはプレビュータイプのジョブ）ではありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1144

メッセージ The Job: *arg1* is invalid or is not present in the job queue and a related Lifecycle Log entry is not found.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージに示されているジョブ ID には利用可能な設定結果情報がありません。このジョブ ID は無効であるか、ジョブキュー内に存在せず、関連する Lifecycle ログエントリは見つかりません。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているジョブ ID を確認し、有効なジョブ ID で操作を再試行します。現在のジョブキュー内で有効なジョブ ID を確認するには、RACADM を使用して、コマンド「racadm jobqueue view」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1145

メッセージ The entered log type is invalid.

詳細な説明 -t オプションに入力した値が無効です。

推奨される対応処置 ヘルプテキストで有効なログタイプのリストを確認し、有効なログタイプを入力して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1146

メッセージ Unable to set the SNMPv3 username because SNMPv3 is not enabled for the specified user on iDRAC.

詳細な説明 SNMPv3 が iDRAC の指定ユーザーで有効にされていないため、SNMPv3 ユーザー名を設定できません。

推奨される対応処置 コマンド「racadm set iDRAC.Users.<ユーザーインデックス>.SNMPv3Enable 1」を実行し、指定ユーザーで SNMPv3 を有効にして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1147

メッセージ Unable to set the SNMPv3 username entered in the command because the username is not present or enabled on iDRAC.

詳細な説明 入力された SNMPv3 グループ用のユーザー名を持つユーザーが iDRAC 上で存在しないか、または有効になっていないため、SNMPv3 ユーザーを設定することができません。

推奨される対応処置 指定ユーザー名が iDRAC 上で存在し有効であることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1148

メッセージ The Integrated Service Module (ISM) Installer is successfully made available to the host system.

詳細な説明 ホストシステムで Integrated Service Module（ISM）インストーラを正常に使用可能です。

推奨される対応処置 ホストオペレーティングシステムを起動して、Integrated Service Module（ISM）インストーラが使用可能かどうかを確認します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1149

メッセージ Unable to make the Integrated Service Module (ISM) Installer available to the host system because the System Erase operation is performed earlier.

詳細な説明 先にシステム消去操作が実行されたため、ホストシステムで Integrated Service Module (ISM) インストーラを使用可能にできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1150

メッセージ Unable to complete the export operation.

詳細な説明 エクスポート操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 5 分後にエクスポート操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1151

メッセージ The export operation is unsuccessful.

詳細な説明 エクスポート操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 RACADM techsupreport collect コマンドを再実行して、エクスポート操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1152

メッセージ エクスポート操作は正常に完了しました。

詳細な説明 エクスポート操作は正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1153

メッセージ The time stamp is not available to display.

詳細な説明 前回の techsupreport collect 操作のタイムスタンプが記録されませんでした。

推奨される対応処置 RACADM techsupreport collect コマンドを実行します。techsupreport collect 操作が完了したら、RACADM getupdatetime コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1154

メッセージ The requested operation is initiated.

詳細な説明 要求された techsupreport collect または export 操作が開始されました。

推奨される対応処置 RACADM jobqueue サブコマンドを実行し、ジョブ ID を使用して、要求した操作のステータスを確認します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1155

メッセージ Unable to complete the operation because Lifecycle Controller is disabled.

詳細な説明 Lifecycle Controller が無効になっているため、操作を完了できませんでした。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を有効にし、操作を再試行します。Lifecycle Controller を有効にするには、コマンド racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1156

メッセージ Unable to display the information about the server network interfaces.

詳細な説明 サーバーオペレーティングシステム（OS）上で iDRAC サービスモジュールがインストールされていないか実行されていない、または OS データの収集が無効になっているため、サーバーネットワークインタフェース情報を取得できません。

推奨される対応処置 コマンド racadm get iDRAC.ServiceModule を実行して、サーバーオペレーティングシステム上で iDRAC サービスモジュールがインストール済みで実行されているかどうか、OS データの収集が有効になっているかどうかを確認します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1157

メッセージ Unable to find the specified FQDD.

詳細な説明 指定された FQDD が無効です。

推奨される対応処置 入力した FQDD が有効であるかどうかを確認します。有効な FQDD のリストについては、コマンド racadm gethostnetworkinterfaces を実行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1158

メッセージ The requested number of log entries exceeds the limit.

詳細な説明 Lifecycle ログのエントリの要求数が上限を超えたため、表示できません。リモート RACADM 操作は、すべてのログエントリを取得する前にタイムアウトになる可能性があります。

推奨される対応処置 リモート RACADM を使用して少数のログエントリを取得するか、ファームウェアまたはローカル RACADM を使用してすべてのログエントリを表示します。数を制限してログエントリを取得するには、-n オプションを使用します。たとえば、最新の 10 のログエントリを表示するには、コマンド racadm lclog view -n 10 を実行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1159

メッセージ Unable to get the requested data from iDRAC.

詳細な説明 Lifecycle Controller が無効になっているか、DUP アップデートが進行中のため、iDRAC からデータを取得できません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) DUP fw アップデートが進行中かどうか確認し、終了するまで待ちます。2) Lifecycle Controller が有効であることを確認します。Lifecycle Controller を有効にするには、コマンド racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 を実行します。3) 操作を再試行する。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1160

メッセージ Unable to set USB group objects because of insufficient privilege for user account *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 メッセージで識別されたユーザーアカウントにはこの操作に必要なシステムコントロール権限がないため、USB グループオブジェクトを設定できません。

推奨される対応処置 iDRAC システム管理者に連絡して、メッセージで示されているアカウントにシステムコントロール権限を追加してもらうか、システムコントロール権限があるアカウント証明書を使用して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1161

メッセージ Unable to initiate the techsupreport collect operation for the Tech Support Report (TSR) because the iDRAC Service Module (iSM) is not running.

詳細な説明 iDRAC サービスモジュール（iSM）が実行中のため、techsupreport collect 操作を開始できません。

推奨される対応処置 コマンド racadm get iDRAC.ServiceModule を実行して、サーバーオペレーティングシステム（OS）上で iDRAC サービスモジュールがインストール済みで実行されていること、および OS データの収集が有効になっていることを確認します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1162

メッセージ Unable to initiate the techsupreport collect operation for the Tech Support Report (TSR) because another collect operation is in progress.

詳細な説明 テクニカルサポートレポート (TSR) の別の techsupreport collect 操作が進行中のため、要求された techsupreport collect 操作を開始できません。

推奨される対応処置 現在の収集操作が完了するのを待ってから、次の収集操作を開始します。techsupreport collect 操作のステータスを表示するには、コマンド racadm jobqueue view を実行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1163

メッセージ The peak utilization value of out-of-band performance monitoring sensor *arg1* is successfully reset.

引数 ***arg1 =*** センサー名

詳細な説明 メッセージに示されている帯域外パフォーマンス監視センサーのピーク使用率値が正常にリセットされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1164

メッセージ　A remote diagnostics operation is currently running and not completed.

詳細な説明　リモート診断操作がすでに実行中です。現在の実行が完了するまでは、別の操作を開始できません。

推奨される対応処置　現在実行中の診断操作が完了してから、別の操作が開始されます。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1165

メッセージ　iDRAC ウェブサーバーの http または https のいずれかのポートに入力されたポート番号を設定できません。このポート番号はすでに使用されています。

詳細な説明　iDRAC ウェブサーバーの http または https のいずれかのポートに入力されたポート番号を設定できません。このポート番号はすでに使用されています。

推奨される対応処置　すでに使用されていないポート番号を入力し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1166

メッセージ Successfully initiated Configuration XML file preview operation that was invoked by *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 メッセージで識別されたユーザー名によって起動された設定 XML ファイルのプレビュー操作が正常に開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1168

メッセージ RACADM「getconfig」コマンドは、iDRAC ファームウェアの将来のバージョンで廃止されます。

詳細な説明 RACADM「getconfig」コマンドは、iDRAC ファームウェアの将来のバージョンで廃止されます。

推奨される対応処置 RACADM「racadm get」コマンドを実行して、iDRAC 設定パラメータを取得します。get コマンドの詳細については、RACADM コマンド「racadm help get」を実行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1169

メッセージ RACADM「config」コマンドは、iDRAC ファームウェアの将来のバージョンで廃止されます。

詳細な説明 RACADM「config」コマンドは、iDRAC ファームウェアの将来のバージョンで廃止されます。

推奨される対応処置 RACADM「racadm set」コマンドを実行して、iDRAC 設定パラメータを設定します。set コマンドの詳細については、RACADM コマンド「racadm help set」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1170

メッセージ Unable to find the SSL library in the default path.

詳細な説明 SSL ライブラリが見つかりません。これは、ライブラリがデフォルトパスにインストールされていないか、SSL ライブラリがインストールされていないためです。

推奨される対応処置 SSL ライブラリがインストールされていない場合は、インストールして、操作を再試行します。SSL ライブラリがインストールされている場合は、linux「ln」コマンドを使用して、インストールされている SSL ライブラリから「libssl.so」へのソフトリンクを作成し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1175

メッセージ Unable to change the user configuration because modifying the user configuration at index 1 is not allowed.

詳細な説明 変更がインデックス 1 で許可されていないため、ユーザー設定を変更できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1176

メッセージ Unable to generate the Certificate Signing Request (CSR) message because all the attributes in the iDRAC.Security group are not configured.

詳細な説明 iDRAC.Security グループの一部の属性が設定されていないため、証明書署名要求（CSR）メッセージを生成できません。

推奨される対応処置 iDRAC.Security グループのすべての属性が設定されていることを確認します。属性のリストを取得するには、「racadm get iDRAC.Security」コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1177

メッセージ A USB device is attached to the iDRAC.

詳細な説明 USB デバイスが iDRAC に接続され、iDRAC からアクセスできます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。USB デバイスを iDRAC ではなくサーバに接続するには、前面パネル USB ポートから USB デバイスを取り外し、USB 管理ポートモード設定を変更して、USB デバイスを挿入し直します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1178

メッセージ USB デバイスが iDRAC に接続され、設定 XML インポート操作が進行中です。

詳細な説明 USB デバイスが iDRAC に接続され、設定 XML インポート操作が進行中です。

推奨される対応処置 設定 XML インポート操作が完了するまで待ってから、別の操作を試行します。設定 XML インポート操作のステータスを表示するには、RACADM コマンド「racadm jobqueue view」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1179

メッセージ Unable to complete requested operation because an Type A/A USB cable is connected to the front panel USB port and the iDRAC is emulating a NIC device.

詳細な説明 タイプ A/A の USB ケーブルが前面パネル USB ポートに接続され、iDRAC が NIC デバイスをエミュレートしているため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 USB 管理ポートモード設定を変更するには、タイプ A/A の USB ケーブルを前面パネル USB ポートから取り外し、ポートモード設定を変更します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1180

メッセージ A USB device is inserted in the front panel USB Management port and is in use by the server operating system.

詳細な説明 USB デバイスが、前面パネル USB 管理ポートに挿入されており、サーバオペレーティングシステムによって使用されています。ポートモード設定を変更するには、このデバイスが使用中ではない必要があります。

推奨される対応処置 USB デバイスを取り外し、挿入し直して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1181

メッセージ Unable to change USB Management Port mode.

詳細な説明 不明なハードウェアまたはファームウェア問題のため、USB 管理ポートの状態を変更できません。

推奨される対応処置 管理ポートモード設定を変更するには、次の手順を実行します。デバイスが存在する場合は、前面パネル USB 管理ポートから USB デバイスを取り外して挿入し直して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1182

メッセージ Unable to retrieve information for the Power group or attribute because the server is not PMBus capable.

詳細な説明 PMBus 機能が提供されていないか、PMBus 対応の PSU が取り外されているため、Server Instrumentation が電源に関する情報を提供できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1183

メッセージ Unable to assign IP addresses 169.254.0.3 and 169.254.0.4 to the device OSBMC USBNIC because the IP addresses entered are reserved for the iDRAC Direct feature.

詳細な説明 入力された IP アドレスは、iDRAC Direct 機能用に予約されているため、メッセージで示されているデバイスに IP アドレス 169.254.0.3 および 169.254.0.4 を割り当てることができません。

推奨される対応処置 別の適切な IP アドレスを入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1184

メッセージ getuscvresion RACADM サブコマンドは、今後のリリースで廃止されます。

詳細な説明 getuscvresion RACADM サブコマンドは、今後のリリースで廃止されます。

推奨される対応処置 getuscversion ではなく、getversion -f lc サブコマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1185

メッセージ Unable to configure static IPv6 address because an invalid IPv6 address or IPv6 Gateway is entered.

詳細な説明 入力された IPv6 アドレスまたは IPv6 ゲートウェイが無効であるため、静的 IPv6 アドレスは設定されません。

推奨される対応処置 有効な IPv6 アドレスおよび IPv6 ゲートウェイを入力してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1186

メッセージ 1000Mbps speed setting is Read Only and cannot be configured for the iDRAC NIC.

詳細な説明 DRAC の NIC には、10Mbps または 100Mbps しか設定することができません。この設定について文書を参照したい場合は、cfgNetTuning 下にある『racadm ユーザーガイド』を参照してください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1187

メッセージ Invalid Start Time Entered.Unable to start the Remote Diagnostics operation because the Start Time entered is earlier than the current iDRAC time.

詳細な説明 入力された開始時間が無効であるため、リモート診断操作を開始できませんでした。開始時間が、現在の iDRAC 時間よりも前になっています。

推奨される対応処置 現在の iDRAC 時間よりも後の開始時間を入力し、操作を再試行します。現在の iDRAC 時間を取得するには、「racadm getractime」コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1188

メッセージ Unable to configure the Upper Non-Critical value for the System Performance sensor.

詳細な説明 入力された値が有効な範囲を超えているため、システムパフォーマンスセンサーに対する非重要の上限値を設定できませんでした。

推奨される対応処置 0 ~ 100 の範囲で値を指定して、非重要の上限値を設定します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1189

メッセージ Unable to set the object value for iDRAC Service Module.

詳細な説明 OS のウォッチドッグタイマーがすでに有効になっている場合は、serviceModule.watchdogtimer オブジェクトを有効にできません。

推奨される対応処置 「racadm set biOS.integratedDevices.osWatchdogTimer Disabled」を使用してオブジェクトを無効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1190

メッセージ Unable to configure the Provisioning Server feature settings.The required options are either invalid or not provided.

詳細な説明 プロビジョニングサーバを設定することができません。

推奨される対応処置 再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1191

メッセージ Unable to import the specified file to iDRAC.

詳細な説明 ファイルが大きいために、ファイルのインポート操作が失敗しました。

推奨される対応処置 ファイルが無効であるか、許容サイズを超えているため、ファイルのインポート操作がタイムアウトになりました。有効なファイルで再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1192

メッセージ The Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled.

詳細な説明 再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）機能は、現在無効です。システムインベントリが最新の状態でない場合、コピーされているシステム構成プロファイルは、最新のインベントリ情報を反映していません。

推奨される対応処置 最新のインベントリ情報を取得するには、現在のジョブをキャンセルして、「racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1」を実行して CSIOR を有効にするか、操作を再度開始します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1193

メッセージ A RAC system configuration change has been requested.

詳細な説明 RAC システム設定の変更が要求されました。ログで、設定変更の詳細および設定変更の要求元を確認してください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1194

メッセージ Successfully compared the firmware versions on the server to the versions defined in the specified catalog.サーバーファームウェアが最新であり、カタログの定義と一致します。

詳細な説明 サーバーファームウェアが最新であり、カタログの定義と一致します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1195

メッセージ User *arg1* via IP *arg2* requested state / configuration change to *arg3* using *arg4*.

引数 ***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IPV4/6 アドレス、***arg3 =*** GUI ページのタイトル、またはグループ名、または属性名、***arg4 =*** インタフェースのタイプ

詳細な説明 指定されたインタフェースを使用してユーザーが状態 / 設定の変更を要求しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC				✓	✓	✓
CMC						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1196

メッセージ	The Enhanced User Logging is disabled by *arg1*.
引数	***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているユーザーによって拡張ユーザーロギングが無効にされています。この iDRAC で作業中のすべてのユーザーに対して無効になります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC1197

メッセージ	The LCD panel firmware is successfully updated.
詳細な説明	LCD パネルのファームウェアが正常に更新されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC1198

メッセージ	Unable to update the LCD panel firmware either because of connection issues or the LCD bezel is damaged.
詳細な説明	接続に問題があるか、LCD ベゼルが損傷しているため、LCD パネルのファームウェアを更新できません。
推奨される対応処置	LCD ベゼルを取り外して再び取り付けます。問題が解決されない場合は、LCD ベゼルを交換します。
カテゴリ	アップデート（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC1199

メッセージ	Unable to configure the Support Assist Automatic Collection scheduler settings because either the values are not entered or invalid.
詳細な説明	いずれかの値が入力されていないか、無効なため、Support Assist Automatic Collection スケジューラ設定を設定できません。
推奨される対応処置	正しい値を入力して、操作を再試行します。正しい値の詳細については、コマンドラインインタフェース（CLI）で「racadm supportassist help autocollectscheduler」という RACADM コマンドを実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1200

メッセージ Unable to complete the SupportAssist register operation because either the values are not entered or are invalid.

詳細な説明 値が入力されていないか、値が無効なため、SupportAssist 登録操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 正しい値を入力して、操作を再試行します。正しい値の詳細については、コマンドラインインタフェース（CLI）で「racadm supportassist help register」という RACADM コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1201

メッセージ Unable to complete the operation because the server is in the lockdown mode.

詳細な説明 サーバがロックダウンモードであるため、操作を完了できません。サーバがロックダウンモードのときは、変更は許可されません。

推奨される対応処置 コマンドラインインタフェース（CLI）で racadm set iDRAC.Lockdown.SystemLockdownMode 0 を実行して、ロックダウンモードを無効にします。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1202

メッセージ The Secure Boot Certificate is successfully exported.

詳細な説明 セキュアブート証明書が正常にエクスポートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1203

メッセージ The Secure Boot Certificate Import operation is successfully scheduled.

詳細な説明 セキュアブート証明書のインポート操作が正常にスケジュールされました。変更を有効にするには、ホストサーバを再起動します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1204

メッセージ The Secure Boot Certificate Delete operation is successfully scheduled.

詳細な説明 セキュアブート証明書の削除操作が正常にスケジュールされました。変更を有効にするには、ホストサーバを再起動します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1205

メッセージ The Secure Boot Certificate Restore operation is successfully scheduled.

詳細な説明 セキュアブート証明書の復元操作が正常にスケジュールされました。変更を有効にするには、ホストサーバを再起動します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1206

メッセージ The Secure Boot Certificate DeleteAll operation is successfully scheduled.

詳細な説明 セキュアブート証明書のすべて削除操作が正常にスケジュールされました。変更を有効にするには、ホストサーバを再起動します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1207

メッセージ The Secure Boot Certificate RestoreAll operation is successfully scheduled.

詳細な説明 セキュアブート証明書のすべて復元操作が正常にスケジュールされました。変更を有効にするには、ホストサーバを再起動します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1208

メッセージ Unable to complete the operation because an invalid Certificate or Key Type is entered.

詳細な説明 無効な証明書またはキータイプが入力されているため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効な証明書またはキータイプを入力して、操作を再試行します。有効なタイプのリストを表示するには、コマンドラインインタフェース（CLI）で、次の RACADM コマンドを入力します。「racadm help <subcommand>」。また、サポートサイトで入手可能な『RACADM CLI Reference Guide』（RACADM CLI リファレンスガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1209

メッセージ Unable to complete the operation because an invalid Certificate or Key SubType is entered.

詳細な説明 無効な証明書またはキーサブタイプが入力されているため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効な証明書またはキーサブタイプを入力して、操作を再試行します。有効なタイプのリストを表示するには、コマンドラインインタフェース（CLI）で、次の RACADM コマンドを入力します。「racadm help <subcommand>」。また、サポートサイトで入手可能な『RACADM CLI Reference Guide』（RACADM CLI リファレンスガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1210

メッセージ Unable to complete the operation because an invalid Hash value is entered.

詳細な説明 無効なハッシュ値が入力されているため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効なハッシュ値を入力して、操作を再試行します。有効なタイプのリストを表示するには、コマンドラインインタフェース（CLI）で、次の RACADM コマンドを入力します。「racadm help <subcommand>」。また、サポートサイトで入手可能な『RACADM CLI Reference Guide』（RACADM CLI リファレンスガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1211

メッセージ Unable to complete the operation because the Hash value is not accepted for certificates of Public Key (PK) or Key Encrypting Key (KEK) type.

詳細な説明 公開キー（PK）またはキー暗号化キー（KEK）タイプの証明書でハッシュ値が許可されていないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 公開キー（PK）またはキー暗号化キー（KEK）タイプの証明書にサムプリント値を入力します。DB、DBX の証明書タイプに、有効なハッシュ値を入力します。有効なタイプのリストを表示するには、サポートサイトで入手可能な『RACADM CLI Reference Guide』（RACADM CLI リファレンスガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1212

メッセージ Unable to complete the operation because the Secure Boot policy is set to Standard.

詳細な説明 セキュアブートポリシーが 標準 に設定されているため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 セキュアブートポリシーを カスタム へリセットするには、コマンドラインインタフェース(CLI)で次の RACADM コマンドを実行して、操作を再試行します。「racadm set bios.syssecurity.securebootpolicy Custom」。詳細に関しては、サポートサイトで入手可能な『RACADM CLI Reference Guide』(RACADM CLI リファレンスガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1213

メッセージ Unable to import the Public Key (PK) because a PK already exists.

詳細な説明 公開キー (PK) がすでに存在するため、PK を削除できません。

推奨される対応処置 既存の公開キーを削除し、ホストサーバを再起動してから、操作を再試行します。操作方法を理解するには、サブコマンドヘルプ「racadm bioscert help delete」を実行します。詳細については、サポートサイトで入手可能な『RACADM CLI Reference Guide』(RACADM CLI リファレンスガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1214

メッセージ Unable to complete the operation because the Secure Boot policy is of unknown type.

詳細な説明 セキュアブートポリシーが不明なため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 セキュアブートポリシーを 標準 または カスタム に設定します。たとえば、ポリシーをカスタムモードに設定するにはコマンド「racadm set bios.syssecurity.securebootpolicy Custom」を使用します。詳細に関しては、サポートサイトで入手可能な『RACADM CLI Reference Guide』(RACADM CLI リファレンスガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1215

メッセージ Unable to import the certificate because the certificate being imported already exists in the database.

詳細な説明 インポート中の証明書がデータベースにすでに存在するため、証明書をインポートできません。

推奨される対応処置 既存の証明書を削除し、ホストサーバを再起動してから、操作を再試行します。操作方法を理解するには、サブコマンドヘルプ「racadm bioscert help delete」を実行します。詳細については、サポートサイトで入手可能な『RACADM CLI Reference Guide』(RACADM CLI リファレンスガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1216

メッセージ Unable to complete the operation because the certificate data entered does not exist.

詳細な説明 入力された証明書データが存在しないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効な証明書データが存在することを確認して、操作を再試行します。詳細に関しては、サポートサイトで入手可能な『RACADM CLI Reference Guide』(RACADM CLI リファレンスガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1217

メッセージ Unable to display the properties of Secure Boot Certificate because the certificate data entered does not exist.

詳細な説明 入力された証明書データが存在しないため、セキュアブート証明書のプロパティを表示できません。

推奨される対応処置 有効な証明書データが存在することを確認して、操作を再試行します。詳細に関しては、サポートサイトで入手可能な『RACADM CLI Reference Guide』(RACADM CLI リファレンスガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1218

メッセージ Unable to mount the remote share because incorrect remote share credentials are entered.

詳細な説明 適切でないリモート共有の資格情報が入力されたため、リモート共有をマウントできません。

推奨される対応処置 正しいリモート共有名、ユーザー名、およびパスワードを入力します。詳細に関しては、サポートサイトで入手可能な『RACADM CLI Reference Guide』(RACADM CLI リファレンスガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1219

メッセージ Unable to export the Secure Boot certificate data to remote share because of insufficient storage space.

詳細な説明 十分なストレージ容量がないため、セキュアブート証明書データをリモート共有にエクスポートできません。

推奨される対応処置 リモート共有に十分なストレージ容量があることを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1220

メッセージ Unable to export the Secure Boot certificate data because the size of exported file is greater than 25 MB.

詳細な説明 エクスポートされたファイルのサイズが 25 MB 以上であるため、セキュアブート証明書データをエクスポートできません。

推奨される対応処置 25 MB 以上のストレージ容量があるネットワークファイル共有（NFS）フォルダに証明書をエクスポートします。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1221

メッセージ Unable to retrieve the switch connection details because the switch connection view is disabled.

詳細な説明 スイッチ接続の表示が無効であるため、スイッチ接続の詳細を取得できません。

推奨される対応処置 スイッチ接続の表示を有効にするには、コマンドラインインタフェース (CLI) で次の RACADM コマンドを実行して、操作を再試行します。racadm set idrac.switchconnectionview.enable 1。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1222

メッセージ The Client trust certificate is successfully deleted.

詳細な説明 クライアント信頼証明書が正常に削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1223

メッセージ Unable to delete the Client trust certificate.

詳細な説明 クライアント信頼証明書を削除できません。

推奨される対応処置 クライアント信頼証明書がすでにアップデートされていることを確認するには、コマンドラインインタフェース（CLI）で次の RACADM コマンドを実行して、操作を再試行します。「racadm sslcertdownload -f <ファイル名> -t 4」。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1224

メッセージ Unable to delete the Client trust certificate because the certificate does not exist.

詳細な説明 証明書が存在しないため、クライアント信頼証明書を削除できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1225

メッセージ Unable to import the Secure Boot Certificate because the size of the file being imported is greater than the maximum size supported.

詳細な説明 インポート中のファイルのサイズがサポートされている最大サイズより大きいため、セキュアブート証明書をインポートできません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) サーバを再起動して、会社のロゴが表示されたら、F2 を押します。2) セットアップユーティリティ ページで、システム BIOS をクリックします。3) システム BIOS ページで、システムセキュリティ をクリックします。4) セキュアブート セクションで、セキュアブートポリシーに対応する カスタム をクリックして、ファイルをインポートします。インポートプロセスの詳細については、サポートサイトの『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1226

メッセージ Unable to complete the operation because the Secure Boot Mode is set to Deployed Mode.

詳細な説明 セキュアブートモードが導入済みモードに設定されているため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 セキュアブートモードをユーザーモードに設定してから、操作を再試行します。セキュアブートモードをユーザーモードに設定するには、コマンド「racadm set bios.syssecurity.securebootmode UserMode」を使用します。詳細に関しては、サポートサイトで入手可能な『RACADM CLI Reference Guide』(RACADM CLI リファレンスガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1227

メッセージ Unable to complete the operation because of insufficient storage space in the Certificate Store.

詳細な説明 証明書ストアに十分なストレージ容量がないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 証明書ストアの容量の一部を開放するには、いくつかの証明書を削除して、操作を再試行します。次の操作を実行します。1) サーバを再起動して、会社のロゴが表示されたら、F2 を押します。2) セットアップユーティリティ ページで、システム BIOS をクリックします。3) システム BIOS ページで、システムセキュリティ をクリックします。4) セキュアブート セクションで、セキュアブートポリシーに対応する カスタム をクリックして、一部の証明書を削除します。削除プロセスの詳細については、サポートサイトの『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1228

メッセージ Unable to refresh the switch connection details because the switch connection view is disabled.

詳細な説明 スイッチ接続の表示が無効であるため、スイッチ接続の詳細を更新できません。

推奨される対応処置 スイッチ接続の表示を有効にするには、コマンドラインインタフェース (CLI) で次の RACADM コマンドを実行して、操作を再試行します。racadm set idrac.switchconnectionview.enable 1。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC802

メッセージ	iDRAC time is set using Network Time Protocol.
詳細な説明	ネットワークタイムプロトコルで iDRAC の時刻が設定されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC803

メッセージ	The System Configuration Lockdown mode is enabled.
詳細な説明	システム構成ロックダウンモードが有効です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC804

メッセージ	The System Configuration Lockdown mode is disabled.
詳細な説明	システム構成ロックダウンモードが無効です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC913

メッセージ	Unable to login to RAC using the specified address
詳細な説明	管理システムが iDRAC にログインできませんでした。
推奨される対応処置	その iDRAC に与えられたユーザー名とパスワードが正しいことを確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC914

メッセージ	Value specified is invalid: Must be 0 (Off) or 1 (On).
詳細な説明	指定された値は有効な範囲内にありません。LED の状態をオフに設定するには、0 を入力します。LED の状態をオンに設定するには、1 を入力してください。
推奨される対応処置	数値を 0（オフ）または 1（オン）に設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC915

メッセージ	Unable to change auto-negotiation property for the NIC.
詳細な説明	NIC が専用モードである場合にのみ、iDRAC NIC のオートネゴシエイションプロパティを変更できます。NIC モードを専用に変更するには、iDRAC Enterprise ライセンスが必要です。
推奨される対応処置	「racadm set idrac.nic.selection <1 | Dedicated>」を使用し、NIC モードを専用モードに変更して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC916

メッセージ	Value given exceeds the maximum threshold value.

詳細な説明 与えられた値が、最大しきい値を超えています。

推奨される対応処置 最大しきい値よりも小さい値を設定してください。最大しきい値を表示するには、コマンドプロンプトで racadm get System.Power.Cap.MaxThreshold を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC917

メッセージ The syntax of the specified command is not correct.

詳細な説明 指定したコマンドの構文が正しくありません。

推奨される対応処置 コマンドのヘルプテキストを参照してください。ヘルプテキストを表示するには、「racadm help <サブコマンド>」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC918

メッセージ Unable to get the inlet temperature data.

詳細な説明 Racadm が吸込温度のデータを取得できません。これは、温度表にデータが入っていないか、基盤となる計装が有効な値を返さない場合に発生します。

推奨される対応処置 基盤となる計装が温度表にデータを埋めるのを待ち、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC919

メッセージ Copy to remote share unsuccessful.Remote share might be write protected.

詳細な説明 Racadm 吸込温度の履歴ファイルを、指定されたリモート共有にエクスポートできませんでした。これは、指定された共有が書き込み保護されていいるためです。

推奨される対応処置 ファイルをエクスポートするには、リモート共有の許可を変更します。あるいは、書き込み許可のあるべつの共有を作成します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC920

メッセージ	This interface does not support the specified option.
詳細な説明	ファームウェア racadm からは、リモートファイル共有のみにしか吸込温度履歴をエクスポートできません、
推奨される対応処置	吸込温度履歴をエクスポートするリモートファイル共有を作成します。あるいは、racadm の実行ファイルでアクセス可能なファイルシステムに、リモート / ローカル racadm を使用してエクスポートします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC921

メッセージ	The temperature history can be exported in XML or CSV format only.
詳細な説明	（t パラメータで）指定されたファイルタイプが無効です。温度履歴は、XML または CSV にエクスポートすることができます。
推奨される対応処置	指定するエクスポートファイルタイプを、XML、CSV のどちらかに変更します。これには、t パラメータに渡す引数を変更します。このパラメータに渡す引数は、大文字と小文字が区別されません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC922

メッセージ	Specified path is too long.
詳細な説明	リモート共有を指定するパス（l パラメータで指定されたもの）が長すぎます。このパスの長さは、256 文字未満でなくてはなりません。
推奨される対応処置	長さが 256 文字未満の、異なるリモート共有の場所を指定して、同じコマンドを再試行してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC923

メッセージ	The file path is too long.
詳細な説明	指定されたファイルパス(f パラメータで指定されたもの)が長すぎます。このパスの長さは、64 文字未満でなくてはなりません。
推奨される対応処置	長さが 64 文字未満の、より短いファイルパス (f パラメータで指定するもの) を使って、同じコマンドを再試行します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC924

メッセージ	Inlet temperature history exported successfully.
詳細な説明	吸気口温度履歴が指定されたファイルに正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC925

メッセージ	Recurrence interval is not applicable for this サブカテゴリ.
詳細な説明	指定されたサブカテゴリに、アラート反復を設定することはできません。アラート反復は、TMPS サブカテゴリにのみ適用できます。
推奨される対応処置	1. アラート反復がこのサブカテゴリに適用可能かを確認します。これを確認するには、racadm eventfilters get を実行します。 2.指定されたサブカテゴリに通知を設定するには、-r オプションを使用せずにコマンドを実行します。
カテゴリ	設定 (RAC = RAC イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC926

メッセージ	The recurrence interval needs to be an integer from 0 to 365.
詳細な説明	反復間隔に指定された値が無効です。値は 0 ~ 365 でなければなりません。
推奨される対応処置	r の引数を 0 ~ 365 の値に変更し、同じコマンドを実行します。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC927

メッセージ	Recurrence value modified successfully.
詳細な説明	反復の値は、正常に指定された値に変更されました。
推奨される対応処置	特にありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC928

メッセージ	Unable to modify the recurrence value.
詳細な説明	Racadm は反復の値を設定できません。これは、基盤となる計装にその値を設定できない場合に発生します。
推奨される対応処置	数分間待ってから、コマンドを再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC929

メッセージ	Invalid category or サブカテゴリ specified.
詳細な説明	指定されたカテゴリまたはサブカテゴリが正しくありません。反復間隔は、TMPSS サブカテゴリとシステムカテゴリにのみ適用できます。
推奨される対応処置	有効なカテゴリのリストについては、コマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC930

メッセージ 吸込温度をエクスポートすることができません。

詳細な説明 現在 Racadm が吸込温度のデータを取得できません。これは、温度表にデータが入っていないか、計装が有効な値を返さない場合に発生します。

推奨される対応処置 計装が温度表にデータを埋めるのを待ち、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC936

メッセージ Unable to change the hot spare property for the PSU.

詳細な説明 システムに非 PMBus PSU がないため、DRAC がホットスペアプロパティを有効化または無効化することができません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC937

メッセージ Successfully initiated configuration XML file import operation that was invoked by the *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 メッセージ中で指定されたユーザーによって起動された設定 XML ファイルのインポート操作は、正常に開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RAC938

メッセージ　Successfully initiated configuration XML file export operation invoked by the *arg1* .

引数　***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明　メッセージ中で指定されたユーザーによって起動された設定 XML ファイルのエクスポート操作は、正常に開始されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RAC939

メッセージ　Unable to start the system configuration profile export or import operation.

詳細な説明　システムプロファイルのエクスポート操作またはインポート操作を実行する要求は、すでにファームウェアアップデート操作が進行中であるため、開始できません。

推奨される対応処置　アップデート操作が完了するまで待つか、アップデート操作をキャンセルしてから、再試行してください。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC940

メッセージ Unable to start the system configuration profile export or import operation.

詳細な説明 既存のシステムプロファイルのインポートジョブまたはエクスポートジョブが実行中の場合は、システム設定プロファイルのバックアップ操作または復元操作を開始することはできません。

推奨される対応処置 既存のシステムプロファイルのエクスポートジョブあるいはインポートジョブが完了するまで待つか、そのジョブをキャンセルしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC941

メッセージ Successfully initiated the export operation.This operation may take several minutes to complete.

詳細な説明 システムの構成プロファイルのエクスポート操作は、システム構成によって、数分かかる場合があります。

推奨される対応処置 「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を使用して、ジョブステータスを監視します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC942

メッセージ Successfully initiated the import operation.This operation may take several minutes to complete and may cause multiple system restarts while device firmware and configuration are applied.

詳細な説明 システム構成プロファイルのインポート操作が開始されました。システム構成プロファイルから、システム構成サーバープロファイルがインポートされる間は、システムでほかの操作を行うことはできません。

推奨される対応処置 「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を使用して、ジョブステータスを監視します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC943

メッセージ Warning: Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled.

詳細な説明 再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）機能は、現在無効です。システムインベントリが最新の状態でない場合、コピーされているシステム構成プロファイルは、最新のインベントリ情報を反映していません。

推奨される対応処置 最新のインベントリ情報を取得するには、現在のジョブをキャンセルして、「racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1」を実行して CSIOR を有効にするか、エクスポート操作を再度開始します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC944

メッセージ Unable to create the configuration job.

詳細な説明 Lifecycle Controller が無効になっている場合、設定ジョブを作成することができません。

推奨される対応処置 「racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1」を実行して Lifecycle Controller を有効にし、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC945

メッセージ Invalid object value specified.

詳細な説明 この専用 NIC または共有 NIC のスキャン時間の値が 5 秒から 255 秒の間になっていません。

推奨される対応処置 スキャン時間の値を 5 秒から 255 秒の間に設定し、操作を再試行してください。詳細に関しては、RACADM のヘルプを参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC946

メッセージ Unable to set the NIC to Auto Dedicated NIC mode.

詳細な説明 NIC の選択モードが「専用 NIC」に設定されている場合、その NIC には「自動専用 NIC」モードを設定できません。

推奨される対応処置 NIC を 自動専用 NIC モードに設定するには、NIC の選択モードを「共有 NIC」に設定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC947

メッセージ Invalid object value specified.

詳細な説明 オブジェクト設定操作に使用された値が無効です。

推奨される対応処置 オブジェクトのタイプに基づいて値を指定してください。詳細に関しては、RACADM のヘルプを参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC948

メッセージ Unable to send the notification for the specified event to the configured destination.

詳細な説明 指定されたメッセージ ID のテストイベント通知が、設定された宛先に送信されませんでした。

推奨される対応処置 有効なメッセージ ID を使用していることを確認し、必要な通知フィルタを設定して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC949

メッセージ Successfully added a work note to the Lifecycle Log.

詳細な説明 指定された作業メモが、Lifecycle ログに追加されました。

推奨される対応処置 racadm lclog view c worknotes コマンドを使用して、作業メモを表示します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC950

メッセージ Unable to add the work note to the Lifecycle Log.

詳細な説明 iDRAC がより古いレコードを Lifecycle ログにアーカイブしている場合、作業メモを Lifecycle ログに追加することはできません。

推奨される対応処置 iDRAC が古いデータを記録するまで数分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC951

メッセージ The number of characters entered for the work note exceeds the supported limit.

詳細な説明 作業メモには、最大 256 文字しか使用できません。

推奨される対応処置 作業ノートへの入力を 256 文字を超えないようにして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC952

メッセージ There is no free space to add new work notes to the Lifecycle Log.

詳細な説明 Lifecycle ログのエントリの割り当てサイズが上限に達したため、これ以上作業メモを Lifecycle ログに追加できません。

推奨される対応処置 ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC953

メッセージ Successfully added the comment.

詳細な説明 Lifecycle ログの指定されたエントリに、コメントが追加されました。

推奨される対応処置 racadm lclog view q <シーケンス番号> -n 1 コマンドを使用して、追加コメントを表示します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC954

メッセージ The number of characters entered for the comment exceeds the supported limit.

詳細な説明 コメントには、最大 128 文字しか使用できません。

推奨される対応処置 コメントの入力を 128 文字を超えないようにして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC955

メッセージ　Unable to retrieve the information related to the specified record in the Lifecycle Log.

詳細な説明　指定されたレコードは、Lifecycle ログに存在しません。

推奨される対応処置　racadm lclog view -i コマンドを実行して、Lifecycle ログに記録されたレコードのシーケンス番号を入手し、有効なシーケンス番号を使ってコマンドを再試行します。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC956

メッセージ　There is no free space to add new comments to the Lifecycle Log.

詳細な説明　Lifecycle ログのエントリの割り当てサイズが上限に達したため、これ以上コメントを Lifecycle ログに追加できません。

推奨される対応処置　ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC957

メッセージ An import or export operation is currently in progress.

詳細な説明 現在の操作が完了するまで、別のインポートまたはエクスポート操作を開始することはできません。

推奨される対応処置 現在のインポート操作またはエクスポート操作が完了するまで待ってから、別の操作を開始します。現在のインポート操作またはエクスポート操作のステータスを確認するには、racadm jobqueue view コマンドを使用します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC958

メッセージ Unable to start the import or export operation because a job is already running.

詳細な説明 ジョブがすでに実行されているため、インポートまたはエクスポート操作を開始することができません。

推奨される対応処置 現在実行中のジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。現在実行中のジョブは、アップデート、バックアップ、エクスポート、または他のジョブタイプである可能性があります。RACADM コマンドラインインタフェースを使用して現在実行されているジョブのステータスを表示するには、racadm jobqueue view コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC959

メッセージ Invalid file used for configuration XML file import operation.

詳細な説明 インポートに使用される設定 XML ファイルの内容が、誤った変更または内容が原因で、無効です。

推奨される対応処置 インポートされる設定 XML ファイルへの変更を修正するか、正しいファイル名を指定して、操作を再試行します。詳細に関しては、Lifecycle ログを確認してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC960

メッセージ Unable to find the specified configuration XML file for import.

詳細な説明 インポートするよう指定した設定 XML ファイルは、指定されたリポジトリ内にあってはなりません。

推奨される対応処置 指定したファイル名が正しく、指定したリポジトリ内に置かれていることを確認して、操作を再試行してください。構文の詳細については、「racadm help set」を実行して、RACADM のヘルプを表示します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC961

メッセージ A pending or committed system configuration change exists.

詳細な説明 先に実行したインポート操作に、保留中またはコミットされた設定変更がある場合には、別のインポート操作を開始することはできません。

推奨される対応処置 設定の変更が適用されるまで待ってから、別のインポート操作を開始します。現在のインポート操作のステータスを確認するには、racadm jobqueue view コマンドを使用します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC962

メッセージ Unable to continue with the operation because Lifecycle Controller is in recovery state.

詳細な説明 この操作を実行するには、Lifecycle Controller を有効にする必要があります。

推奨される対応処置 racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 コマンドを使用して Lifecycle Controller を有効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC963

メッセージ Unable to retrieve the status of Lifecycle Controller.

詳細な説明 iDRAC は、Lifecycle Controller 状態を読み取れません。この操作を実行するには、Lifecycle Controller を有効にする必要があります。

推奨される対応処置 racadm get LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState コマンドを実行して、Lifecycle Controller のステータスを取得します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC964

メッセージ Unable to perform the operation.

詳細な説明 内部エラーのため、この操作を実行することはできません。

推奨される対応処置 しばらく待ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC965

メッセージ The -l option must be specified if -u and -p are used.

詳細な説明 リモート共有（CIFS）に関連するあらゆる操作は、場所（-l）が指定されていない場合、続行できません。u および p オプションは、リモート共有のユーザー名とパスワードを指定し、-l はリモート共有の場所を指定します。

推奨される対応処置 リモート共有の場所を指定する（-l）と共に、ユーザー名とパスワードも指定していることを確認し、操作を再試行します。必要なサブコマンドで使用できるオプションのリストを表示するには、racadm help <サブコマンド> コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC966

メッセージ Unable to continue with the operation because the user name or password is not specified.

詳細な説明 リモート共有（CIFS）に関連するあらゆる操作は、ユーザー名とパスワードが指定されていない場合、続行できません。u および p オプションは、リモート共有のユーザー名とパスワードを指定します。

推奨される対応処置 リモート共有のユーザー名とパスワードの両方を指定していることを確認し、操作を再試行します。必要なサブコマンドで使用できるオプションのリストを表示するには、racadm help <サブコマンド> コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC967

メッセージ	Exporting the configuration XML file to a local share is not supported when using Firmware RACADM.
詳細な説明	ファームウェア RACADM を使用する場合、設定 XML ファイルがエクスポートできるのは、リモート共有のみです。
推奨される対応処置	ファームウェア RACADM を使用する場合は、設定の XML ファイルのエクスポートをリモート共有にのみ行うようにします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC968

メッセージ	Importing the configuration XML file from a local share is not supported when using Firmware RACADM.
詳細な説明	ファームウェア RACADM を使用している場合、この設定 XML ファイルはクライアントの場所からインポートすることは出来ません。
推奨される対応処置	ファームウェア RACADM を使用している場合、リモート共有からのみ設定 XML ファイルをインポートしてください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC969

メッセージ Incorrect value specified for the shutdown option.

詳細な説明 シャットダウンオプション（ -b ）で指定された値が正しくない場合、インポート操作を続行できません。サポートされている値は「Graceful」および「Forced」です。

推奨される対応処置 シャットダウンオプション（ -b ）には、「Graceful」または「Forced」を指定してください。

カテゴリ 設定（ RAC = RAC イベント ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC970

メッセージ Incorrect value specified for the end power state option.

詳細な説明 システムオプション（ -s ）のエンド電源状態に指定された値が正しくない場合、インポート操作を続行できません。サポートされている値は「On」および「Off」です。

推奨される対応処置 エンド電源状態（ -s ）オプションに「On」または「Off」のいずれかが指定されていることを確認します。

カテゴリ 設定（ RAC = RAC イベント ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC971

メッセージ Incorrect file type specified.

詳細な説明 ファイルタイプに指定された値が正しくない場合、インポート操作またはエクスポート操作を続行できません。ファイルタイプの正しい値は、「xml」または「ini」です。

推奨される対応処置 ファイルタイプ（ -t ）オプションに、「xml」または「ini」のいずれかが指定されていることを確認します。ファイルタイプが指定されていない場合、デフォルトとして「ini」が使用されます。

カテゴリ 設定（ RAC = RAC イベント ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC972

メッセージ Insufficient privileges to run the configuration XML file import or export operations.

詳細な説明 設定 XML のインポート操作およびエクスポート操作を行うには、指定されたユーザー名が管理者役割の特権を持っている必要があります。

推奨される対応処置 管理者役割の特権を持つユーザー名で、同じコマンドを実行します。

カテゴリ 設定（ RAC = RAC イベント ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC973

メッセージ	The imported configuration XML file matches the current system configuration.
詳細な説明	インポートするよう指定された設定 XML ファイルの設定が、現在のシステム構成と同じでした。
推奨される対応処置	設定 XML ファイルに目的とするシステム構成の変更を加えて、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC974

メッセージ	Invalid wait time specified.
詳細な説明	待機時間（w）オプションに指定された値が無効です。有効な範囲は、300 秒 ~ 3600 秒です。
推奨される対応処置	待機時間（-w）オプションに有効な値を指定してから、コマンドを再試行してください。サポートされている値の範囲は、300 秒 ~ 3600 秒です。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC975

メッセージ Invalid share type specified.

詳細な説明 I パラメータで指定された共有タイプが無効です。この操作では、CIFS または NFS 共有タイプしかサポートされていません。

推奨される対応処置 サポートされている共有タイプについては、サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC976

メッセージ Export configuration XML file operation initiated.

詳細な説明 設定 XML ファイルのエクスポート操作が開始しました。

推奨される対応処置 操作のステータスを表示するには、racadm jobqueue view i <ジョブ ID> コマンドを使用します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC977

メッセージ Import configuration XML file operation initiated.

詳細な説明 設定 XML ファイルのインポート操作が開始しました。

推奨される対応処置 操作のステータスを表示するには、racadm jobqueue view i <ジョブ ID> コマンドを使用します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC978

メッセージ Unsupported Lifecycle Controller firmware version detected.

詳細な説明 ターゲットシステムの Lifecycle Controller のファームウェアバージョンが、設定 XML ファイルのインポート操作またはエクスポート操作をサポートしていません。

推奨される対応処置 最新の Lifecycle Controller のファームウェアにアップデートしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC979

メッセージ Successfully uploaded the custom signing certificate to iDRAC.

詳細な説明 公開鍵暗号標準バージョン 12（PKCS 12）ファイルからカスタム署名証明書が回答され、システム構成に適用されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC981

メッセージ The type of certificate specified does not require a passphrase.

詳細な説明 パスフレーズは、パスフレーズで保護された証明書にしか必要とされず、-t オプションで 3 の値を使用して指定されます。

推奨される対応処置 アップロードしようとするファイルがパスフレーズで保護されている場合、-t オプションを使用して、ファイルタイプに 3 を指定します。ファイルがパスフレーズで保護されていない場合は、-p オプションを指定せずにコマンドを再試行します。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC982

メッセージ Invalid Public Key Cryptography Standards version 12 (PKCS12) file detected.

詳細な説明 提供された PKCS 12 ファイルが無効です。フォーマットが正しくない可能性があります。

推奨される対応処置 詳細については、認証局にお問い合わせください。

カテゴリ 設定 (RAC = RAC イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC983

メッセージ Invalid passphrase provided for the Public Key Cryptography Standards version 12 (PKCS12) file.

詳細な説明 公開鍵暗号標準バージョン 12 （ PKCS12 ）ファイルがパスフレーズで保護されており、指定されたパスフレーズが無効です。

推奨される対応処置 -p オプションを使用して、そのファイルの正しいパスフレーズを指定します。

カテゴリ 設定（ RAC = RAC イベント ）

重大度 重大度 3（ 情報 ）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC984

メッセージ 公開鍵暗号標準バージョン 12（ PKCS 12 ）ファイルをアップロードできません。

詳細な説明 iDRAC が、公開鍵暗号標準バージョン 12（ PKCS 12 ）ファイルから、カスタム署名証明書およびプライベートキーを解凍できません。

推奨される対応処置 指定されたファイルとパスフレーズが有効であることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（ RAC = RAC イベント ）

重大度 重大度 2（ 警告 ）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC985

メッセージ Unable to configure the cfgServerBootOnce object.

詳細な説明 オブジェクト「cfgServerFirstBootDevice」が F10、F11、または BIOS の値に設定されている場合、オブジェクト「cfgServerBootOnce」は、設定できません。

推奨される対応処置 RACADM コマンド「racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServerFirstBootDevice<F10、F11、BIOS 以外の値 >」を使用して、オブジェクト「cfgServerFirstBootDevice」の値を変更してから、オブジェクト「cfgServerBootOnce」の設定を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC986

メッセージ The "vmkey" sub-command is deprecated.

詳細な説明 「vmkey」サブコマンドは廃止されましたが、その機能は「vflashsd」サブコマンドを使えば利用できます。

推奨される対応処置 「vmkey」サブコマンドの代わりに、「vflashsd」サブコマンドを使用します。このサブコマンドの詳細を見るには、「racadm help vflashsd」コマンドを実行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC987

メッセージ Firmware update job for *arg1* is initiated.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 ファームウェアのアップデートジョブを開始してから、完了するまでにかかる時間は、アップデートファイルのサイズに依存します。

推奨される対応処置 このファームウェアのアップデートジョブは、アップデートされるコンポーネントまたはファームウェアに応じて、数分かかる場合があります。ジョブの進捗状況を表示するには、「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC988

メッセージ Unable to initiate the *arg1* firmware update.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 既存のファームウェアアップデートジョブの状態が、まだ「新規」「ダウンロード中」「実行中」のいずれかである場合は、新しいファームウェアのアップデートジョブを開始することはできません。

推奨される対応処置 既存のファームウェアアップデートジョブが完了するか、スケジュールされてから、操作を再試行します。既存のジョブ状態を監視するには、「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC989

メッセージ Unable to apply the *arg1* firmware update.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 ファームウェアのアップデート操作では、Windows ベースのアップデートパッケージ（拡張子が .exe ）、iDRAC ファームウェア（拡張子が .d7 ）、パーソナリティモジュールファームウェア（拡張子が .pm ）、Lifecycle Controller ファームウェア（ .usc ）しかサポートされていません。

推奨される対応処置 操作に使われたファイルが無効です。サポートされているファイルのリストを参照するには、「racadm help update」コマンドを使用します。システムに固有のファイルの正しいバージョンに関しては、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（ RAC = RAC イベント ）

重大度 重大度 2（ 警告 ）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC990

メッセージ Unable to apply the *arg1* update.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 Lifecycle Controller が無効になっている場合は、ファームウェアのアップデート操作を続行できません。

推奨される対応処置 「racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.lifecyclecontrollerstate 1」コマンドを使用して、Lifecycle Controller を有効にしてから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（ RAC = RAC イベント ）

重大度 重大度 2（ 警告 ）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC991

メッセージ　Unable to run the "jobqueue" command.

詳細な説明　既存のアップデートジョブの状態が、まだ「新規」「ダウンロード中」「実行中」のいずれかに遷移しているため、「jobqueue」コマンドを実行できません。

推奨される対応処置　既存のアップデートジョブが完了してから、操作を再試行します。既存のジョブ状態を監視するには、「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC992

メッセージ　Invalid job: *arg1* .

引数　***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明　メッセージ中で指定されたジョブ ID は無効であり、すでに削除されています。

推奨される対応処置　現在のジョブのリストを監視するには、「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。

カテゴリ　設定（RAC = RAC イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC993

メッセージ The job: *arg1* was deleted.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージ中で指定されたジョブ ID 削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC994

メッセージ Unable to run the "jobqueue delete --all" command.

詳細な説明 「スケジュール済み」または「実行中」のいずれかの状態にあるジョブは削除することができません。ただし、「完了」または「失敗」のいずれかの状態にあるすべてのジョブは削除されます。

推奨される対応処置 ジョブ状態を監視するには、「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を使用します。また、一度にジョブを削除するには、「racadm jobqueue delete -i <ジョブ ID>」コマンドを使用します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC995

メッセージ Unable to retrieve the hardware inventory.

詳細な説明 ハードウェアインベントリを取得できません。他のハードウェアインベントリ操作がすでに行われている、内部エラーが発生した、起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）が有効ではない、または無効にされている可能性があります。

推奨される対応処置 他のハードウェアインベントリ操作がすでに行われている可能性がある場合は、その操作が完了してから、次の操作を再試行します。他のハードウェアインベントリ操作が行われていない場合は、起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能を有効にし、システムを再起動して、操作を再試行します。CISOR がすでに有効で、他のハードウェアインベントリ操作が行われていない場合は、「racadm racreset」コマンドを使用して、iDRAC を再起動してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC996

メッセージ Unable to set the object value because the DNS RAC Name object is not configured.

詳細な説明 オブジェクトの DNS RAC 名が設定されていないため、指定されたオブジェクトの値を設定できません。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.NIC.DNSRacName <名前>」コマンドを使用して DNS RAC 名を設定してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC997

メッセージ The object DNSDomainFromDHCP cannot be enabled.

詳細な説明 IPv4 および IPv4 DHCP、または IPv 6 および IPv6 の自動設定が無効になっている場合、DHCP からのドメイン名取得は有効に出来ません。

推奨される対応処置 IPv4 および IPv4 DHCP が有効になっているか、IPv6 および IPv6 の自動設定が有効になっていることを確認します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC998

メッセージ IPv6 cannot be enabled.

詳細な説明 iDRAC NIC は無効である場合、IPv 6 を有効にすることはできません。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.NIC.Enable < 1 | Enabled >」コマンドを使用して iDRAC の NIC を有効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC999

メッセージ	The object DNSFromDHCP6 cannot be enabled.
詳細な説明	iDRAC の IPv6 自動設定が無効になっている場合、DNSFromDHCP6 を有効にすることはできません。
推奨される対応処置	「racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig < 1 | Enabled >」コマンドを使用して IPv6 の自動設定を有効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RDU イベントメッセージ

RDU0001

メッセージ	The fans are redundant.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2475
OMSA **イベント ID**	5304
OMSA **トラップ** ID	5304
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RDU0002

メッセージ	Fan redundancy is lost.（ファンの冗長性が失われました。）
詳細な説明	1 つまたは複数のファンが故障したか取り外された、または追加のファンが必要になる構成の変更が発生しました。
推奨される対応処置	故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2473
LCD **メッセージ**	Fan redundancy is lost.（ファンの冗長性が失われました。）Check fans.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RDU0003

メッセージ	Fan redundancy is degraded.
詳細な説明	1 つまたは複数のファンが故障したか取り外された、または追加のファンが必要になる構成の変更が発生しました。
推奨される対応処置	故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2474
OMSA **イベント ID**	5305
OMSA **トラップ** ID	5305
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RDU0004

メッセージ	The fans are not redundant.
詳細な説明	1 つまたは複数のファンが故障したか取り外された、または追加のファンが必要になる構成の変更が発生しました。
推奨される対応処置	故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2475
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RDU0005

メッセージ	The fans are not redundant.正常な動作を維持するためのリソースが不足しています。
詳細な説明	1 つまたは複数のファンが故障したか取り外された、または追加のファンが必要になる構成の変更が発生しました。
推奨される対応処置	故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2473
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RDU0011

メッセージ	電源装置は冗長です。
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2475
OMSA **イベント ID**	5304
OMSA **トラップ** ID	5304
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

RDU0012

メッセージ	Power supply redundancy is lost.（電源装置の冗長性が失われました。）
詳細な説明	電源装置の例外、電源装置のインベントリの変更、システム電源インベントリの変更などのため、現在の電源動作モードには冗長性がありません。以前、システムは電源冗長モードで動作していました。
推奨される対応処置	電源ユニットの障害が発生していないか、イベントログを確認します。システム構成と電力消費を確認します。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2473
LCD メッセージ	Lost PSU redundancy.Check PSU cables
OMSA **イベント** ID	5306
OMSA **トラップ** ID	5306
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

RDU0013

メッセージ	電源装置の冗長性が劣化しています。
詳細な説明	電源装置の例外、電源装置のインベントリの変更、システム電源インベントリの変更などのため、現在の電源動作モードには冗長性がありません。以前、システムは電源冗長モードで動作していました。
推奨される対応処置	電源ユニットの障害が発生していないか、イベントログを確認します。システム構成と電力消費を確認します。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2474

LCD メッセージ PSU redundancy degraded.Check PSU cables

OMSA イベント ID 5305

OMSA トラップ ID 5305

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

RDU0014

メッセージ 電源装置が非冗長です。

詳細な説明 現在の電源装置構成は、冗長性を有効にするプラットフォーム要件を満たしていません。1 台の電源装置に障害が発生すると、システムがシャットダウンするおそれがあります。

推奨される対応処置 意図した状態でない場合は、システム構成と電力消費を確認し、電源ユニットを正しい構成で取り付けます。電源ユニットのステータスにエラーがないか確認します。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2475

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0015

メッセージ 電源装置が非冗長です。正常な動作を維持するためのリソースが不足しています。

詳細な説明 システムの電源が切れるか、またはパフォーマンスが低下した状態で動作する可能性があります。

推奨される対応処置 電源ユニットの障害が発生していないか、イベントログを確認します。システム構成と電力消費を確認し、電源ユニットを正しくアップグレードするか、または正しく取り付けます。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2473

LCD メッセージ PSUs are not redundant.Insufficient resources.Check PSU cables.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0016

メッセージ ストレージ電圧が冗長です。

詳細な説明 ストレージ電圧が冗長です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2475

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0017

メッセージ The storage power redundancy is no longer available.

詳細な説明 ストレージシステムには冗長電力線がありますが、そのうちの 1 つが使用できなくなりました。

推奨される対応処置 システムの電源を切り、AC 入力電源を 1 分間切断しておきます。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2474

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0018

メッセージ The storage power redundancy is degraded.

詳細な説明 ストレージシステムには複数の冗長電力線がありますが、そのうちの 1 つまたは複数が使用できなくなりました。

推奨される対応処置 システムの電源を切り、AC 入力電源を 1 分間切断しておきます。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2474

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0019

メッセージ The storage voltage is not redundant.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2475

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0020

メッセージ Power supply redundancy is disabled.

詳細な説明 電源装置の冗長性が無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント ID** 5302

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RDU0021

メッセージ Unable to determine the redundancy status of the power supply units.

詳細な説明 電源装置の 1 つが故障しました。

推奨される対応処置 故障した電源装置を新しい電源装置と交換します。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 5301

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RDU0022

メッセージ Fan redundancy is disabled.

詳細な説明 ファンでは現在冗長性が有効になっていません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 5302

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RDU0023

メッセージ Unable to determine the redundancy status of the fans.

詳細な説明 1 つ、または複数のファンが機能していない、または故障した可能性があります。

推奨される対応処置 すべてのファンが正しく動作していることを確認します。機能していないすべてのファンを新しいファンと交換します。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RDU0030

メッセージ　The storage voltage of *arg1* is redundant.

引数　***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明　メッセージで識別されたデバイスのストレージ電圧は冗長です。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2475

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0031

メッセージ　The *arg1* voltage redundancy is lost.

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　システムには冗長用電圧線がありますが、そのうちの 1 つの電圧線が使用できなくなりました。

推奨される対応処置　1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2473

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0032

メッセージ The *arg1* voltage redundancy is degraded.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムには複数の冗長用電圧線がありますが、そのうちの 1 つまたは複数の電圧線が使用できなくなりました。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2 ）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2474

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0033

メッセージ The *arg1* voltage is not redundant.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2475

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU8500

メッセージ CMC *arg1* : active

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている CMC がアクティブです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8501

メッセージ CMC *arg1* : waiting to be reset by other CMC

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 アクティブ CMC が問題、またはメモリ不足状態を検出しました。スタンバイ CMC がアクティブ CMC をリセットするのを待っています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8502

メッセージ CMC *arg1* cannot go standby since the other CMC is not present or healthy.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 フェイルオーバーを発生させるためには、プライマリと同じバージョンの正常なスタンバイ CMC が存在する必要があります。フェイルオーバー中、アクティブ CMC がリセットされ、スタンバイ CMC がアクティブになります。このメッセージは、スタンバイ CMC が存在しない、正常ではない、または異なるファームウェアバージョンを持っている場合にログに記録されます。

推奨される対応処置 スタンバイ CMC の状態をチェックして、ファームウェアバージョンがプライマリ CMC のバージョンと一致していることを確認します。その後 CMC を再装着し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8506

メッセージ CMC *arg1* : enable failover

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC フェイルオーバーが有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8507

メッセージ CMC *arg1* : disable failover

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC フェイルオーバーが無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8508

メッセージ CMC *arg1* : cannot failover since the other CMC is non-functional.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 フェイルオーバーを発生させるためには、プライマリと同じバージョンの正常なスタンバイ CMC が存在する必要があります。フェイルオーバー中、アクティブ CMC がリセットされ、スタンバイ CMC がアクティブになります。このメッセージは、スタンバイ CMC が存在しない、正常ではない、または異なるファームウェアバージョンを持っている場合にログに記録されます。

推奨される対応処置 スタンバイ CMC の状態をチェックして、ファームウェアバージョンがプライマリ CMC のバージョンと一致していることを確認します。その後 CMC を再装着し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8509

メッセージ CMC *arg1* : cannot failover, chassis is in non-redundant state

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 フェイルオーバーを発生させるためには、プライマリと同じバージョンの正常なスタンバイ CMC が存在する必要があります。フェイルオーバー中、アクティブ CMC がリセットされ、スタンバイ CMC がアクティブになります。このメッセージは、スタンバイ CMC が存在しない、正常ではない、または異なるファームウェアバージョンを持っている場合にログに記録されます。

推奨される対応処置 スタンバイ CMC の状態をチェックして、ファームウェアバージョンがプライマリ CMC のバージョンと一致していることを確認します。その後 CMC を再装着し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8510

メッセージ CMC *arg1* : cannot failover, CMC firmware versions are different

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 フェイルオーバーを発生させるためには、プライマリと同じバージョンの正常なスタンバイ CMC が存在する必要があります。フェイルオーバー中、アクティブ CMC がリセットされ、スタンバイ CMC がアクティブになります。このメッセージは、スタンバイ CMC が存在しない、正常ではない、または異なるファームウェアバージョンを持っている場合にログに記録されます。

推奨される対応処置 スタンバイ CMC の状態をチェックして、ファームウェアバージョンがプライマリ CMC のバージョンと一致していることを確認します。その後 CMC を再装着し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8511

メッセージ Unable to failover, CMC *arg1* in unknown state.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 フェイルオーバーには、プライマリ CMC と同じファームウェアバージョンの正常なスタンバイ CMC が存在する必要があります。フェイルオーバー中、アクティブ CMC がリセットされ、スタンバイ CMC がアクティブになります。このメッセージは、スタンバイ CMC がこの条件を満たさない場合にログに記録されます。

推奨される対応処置 スタンバイ CMC の状態をチェックして、ファームウェアバージョンがプライマリ CMC のバージョンと一致していることを確認します。その後 CMC を再装着し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8512

メッセージ CMC *arg1* : firmware versions are different [*arg2 arg3* : *arg4 arg5*]

引数 ***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** ローカルファームウェアバージョン、***arg3 =*** 出荷リビジョン、***arg4 =*** リモートバージョン、***arg5 =*** 出荷リビジョン

詳細な説明 アクティブ CMC のファームウェアバージョンとスタンバイ CMC のファームウェアバージョンが異なります。

推奨される対応処置 アクティブ CMC とスタンバイ CMC のファームウェアバージョンが同じになるようにファームウェアをアップデートします。

カテゴリ 監査 (RDU = 冗長性)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8513

メッセージ CMC *arg1* : firmware versions are same *arg2 arg3*

引数 ***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** ファームウェアバージョン、***arg3 =*** 出荷リビジョン

詳細な説明 アクティブ CMC のファームウェアバージョンとスタンバイ CMC のファームウェアバージョンが同じです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RDU = 冗長性)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8514

メッセージ CMC *arg1* : cannot failover, firmware update is in progress.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 フェイルオーバー操作が要求されましたが、CMC ファームウェアアップデートの進行中はフェイルオーバー操作を完了できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8515

メッセージ CMC *arg1* : failover was initiated by internal health monitoring process.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC の正常性監視プロセスによって CMC フェイルオーバーが開始されました。シャーシログにその理由が記載されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8516

メッセージ CMC *arg1* : failover initiated by RACADM interface.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 RACADM コマンドラインインタフェースからフェイルオーバーが要求されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (RDU = 冗長性)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8517

メッセージ CMC *arg1* : no action allowed while firmware update is in progress

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC ファームウェアアップデートの進行中は、フェイルオーバーまたはその他の処置は実行できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。ファームウェアアップデートが完了するまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査 (RDU = 冗長性)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8518

メッセージ CMC *arg1*: active CMC *arg2* requests Standby CMC to go active state.

引数 ***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 アクティブ CMC はスタンバイ CMC のアクティブ化を要求しています。ユーザーがこの要求を開始しなかった場合は、原因をシャーシログで確認してください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8519

メッセージ Unable to communicate with peer CMC *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 プライマリ CMC とスタンバイ CMC 間の通信が失われました。この状態は、メッセージ内で識別されている CMC が再起動している場合、またはファームウェアアップデート操作が進行中の場合に発生することがあります。問題が解決されない場合は、フェイルオーバーが実行されます。

推奨される対応処置 1）ファームウェアアップデート操作が完了する、および 2）CMC の再起動が完了するまで、10 分待ちます。通信が再度確立されない場合は、CMC を取り付けなおします。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8520

メッセージ	CMC *arg1* : recovered from unhealthy state
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	スタンバイ CMC は、監視デーモンによって異常状態から回復されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (RDU = 冗長性)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8521

メッセージ	CMC *arg1* : active CMC has been removed
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	アクティブ CMC がシャーシから取り外されました。スタンバイ CMC がある場合は、それがアクティブになります。
推奨される対応処置	取り外した CMC を再度取り付けます。
カテゴリ	監査 (RDU = 冗長性)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8522

メッセージ CMC *arg1*: standby CMC *arg2* became active

引数 ***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスタンバイ CMC がアクティブ CMC になりました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8523

メッセージ CMC *arg1* : reset by peer CMC

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている CMC が他の CMC によってリセットされました。これは、スタンバイ CMC へのフェイルオーバーおよび CMC ファームウェアアップデート中に発生します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8524

メッセージ	CMC *arg1* : failover is not allowed
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	現在の構成では、CMC フェイルオーバー処置が許可されていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RED イベントメッセージ

RED000

メッセージ Unrecognized error code encountered.

詳細な説明 不明なエラーが返されました。

推奨される対応処置 統一資源識別子（URI）のターゲットパスを確認して、リポジトリサーバーが利用できることを確かめてください。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED001

メッセージ ジョブは正常に完了。

詳細な説明 ジョブは正常に完了。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC			✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RED002

メッセージ パッケージは正常にダウンロード完了。

詳細な説明 パッケージが正常にダウンロードされました。このジョブスケジューラが指定された時間にジョブをスケジュールします。

推奨される対応処置 まだジョブがスケジュールされていない場合は、スケジュールしてください。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED003

メッセージ パッケージのダウンロード中。

詳細な説明 パッケージをダウンロードしています。

推奨される対応処置 まだジョブがスケジュールされていない場合は、スケジュールしてください。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED004

メッセージ ジョブは、不明の問題のため、実行できません。

詳細な説明 ジョブは、不明の問題のため、実行できません。

推奨される対応処置 統一資源識別子（URI）、ターゲットパスを確認して、リポジトリサーバーが利用できることを確かめてください。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED005

メッセージ The specified URI is invalid.

詳細な説明 共有の場所を指定する統一資源識別子（URI）が無効です。

推奨される対応処置 その共有の場所を示す、有効な統一資源識別子（URI）を指定します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED006

メッセージ Unable to download Update Package.

詳細な説明 アップデートパッケージを正常にダウンロードできません。

推奨される対応処置 ネットワーク接続と、iDRAC からアップデートパッケージへのアクセスを確認します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED007

メッセージ Unable to verify Update Package signature.

詳細な説明 アップデートパッケージのセキュリティ署名を確認できません。

推奨される対応処置 サービスプロバイダからアップデートパッケージを再入手してください。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED008

メッセージ Unable to extract payloads from Update Package.

詳細な説明 アップデートパッケージのファームウェアペイロードを抽出できません。ファイルが無効か、セキュリティ署名を確認できないことが原因である可能性があります。

推奨される対応処置 サービスプロバイダからアップデートパッケージを再入手してください。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED009

メッセージ Lifecycle Controller が存在しない。

詳細な説明 Lifecycle Controller が存在しない。

推奨される対応処置 起動時に F10 を押して、システムに Lifecycle Controller がインストールされていることを確認します。Lifecycle Controller アプリケーションが存在しない場合は、アップデートパッケージを使用して、再インストールします。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED010

メッセージ 指定されたターゲットが無効です。

詳細な説明 指定されたターゲットが無効です。

推奨される対応処置 ターゲット情報を修正して、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED0101

メッセージ Rollback successful.

詳細な説明 ファームウェアは、以前のバージョンにロールバックされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED011

メッセージ USC version is not compatible.

詳細な説明 現在の USC のバージョンは、このコンポーネント をサポートしていません。InstanceID を確認してください。

推奨される対応処置 可能であれば、USC の最新バージョンを使用します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED012

メッセージ Lifecycle Controller アップデートタスクを作成できない。

詳細な説明 Lifecycle Controller のアップデートタスクを作成できません。関連するジョブのステータスが 失敗 にマークされています。

推奨される対応処置 1 分経過してから、アップデート操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED013

メッセージ 指定された DUP はターゲットデバイスと互換性がない。

詳細な説明 指定された DUP はターゲットデバイスと互換性がない。

推奨される対応処置 ターゲットのデバイスに適合する DUP をダウンロードして使用します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED014

メッセージ このデバイスのジョブは既に存在する。

詳細な説明 このアップデートのジョブが、すでにキューに存在しているため、新しいジョブをスケジュールできません。

推奨される対応処置 既存のジョブを削除してから、新しいアップデートジョブをスケジュールします。リモートサービス API の使用者は、すべてのジョブを列挙して、重複するジョブを探して特定します。次に DeleteJob() メソッドを呼び出して、ジョブを削除すると、新しいアップデートジョブのスケジュールが可能になります。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED015

メッセージ 指定されているダウンロードプロトコルはサポートされていません。

詳細な説明 指定されているダウンロードプロトコルはサポートされていません。

推奨される対応処置 サポートされているプロトコルには、NFS、CIFS、HTTP、FTP、TFTP が含まれます。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED016

メッセージ Mount of remote share failed.

詳細な説明 ファイルまたは ISO イメージがあるリモート共有の場所は正常にマウントされませんでした。

推奨される対応処置 1. 共有へのパスが正しいこと、および呼び出しのパラメータが正しいことを確認します。2. ネットワーク接続に問題がないことを確認します。3. マウントポイントが存在していることを確認します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED017

メッセージ　指定された DUP はターゲットデバイスと互換性がありません。

詳細な説明　指定された DUP はターゲットデバイスと互換性がありません。

推奨される対応処置　インストールのターゲットとなっているシステムと適合する DUP をダウンロードして使用します。

カテゴリ　アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度　重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED018

メッセージ　このデバイスでは、再インストールまたはロールバックはサポートされていません。

詳細な説明　このデバイスでは、再インストールまたはロールバックはサポートされていません。

推奨される対応処置　1. このデバイスではロールバックはサポートされていないため、アップデート方法を使用してデバイスを直接アップデートしてください。2. コマンドで指定されたターゲットが正しいことを確認します。

カテゴリ　アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度　重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED019

メッセージ Lifecycle Controller に該当するファームウェアが見つからないため、再インストールまたはロールバックを行うことができません。

詳細な説明 Lifecycle Controller に該当するファームウェアが見つからないため、再インストールまたはロールバックを行うことができません。

推奨される対応処置 直接求めるバージョンにアップデートします。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED020

メッセージ Feature not supported on current version of USC.

詳細な説明 呼び出された機能は、現在のバージョンの Unified Server Configurator ではサポートされていません。

推奨される対応処置 Unified Server Configurator を利用できる最新のバージョンにアップグレードしてから、この機能を使用します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED021

メッセージ The component InstanceID specified is not present on the system.

詳細な説明 指定されたコンポーネント InstanceID がシステム上に見つかりません。

推奨される対応処置 アップデートに指定されたコンポーネントがシステム内に存在することを確認します。再起動時にシステムインベントリを収集 を有効にしてシステムを再起動し、そのコンポーネントが DCIM_SoftwareIdentity のインスタンスとして表示されていることを確認します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED022

メッセージ Version compatibility check was not successful.

詳細な説明 指定されたデバイスに関するファームウェアアップデートパッケージのバージョンの互換性チェックに失敗しました。

推奨される対応処置 指定されたデバイスのバージョンの互換性チェックに失敗しました。リリースノートで指定されている、ファームウェアバージョンの前提条件がみたされていることを確認してください。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED023

メッセージ Lifecycle Controller は使用中。このジョブは Lifecycle Controller が使用可能になったときに開始します。

詳細な説明 Lifecycle Controller は、別の操作で現在使用中の内蔵ストレージにアクセスすることはできません。

推奨される対応処置 他のすべての Lifecycle Controller 操作が終了していることを確認してから、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して、サーバ（第 12 および 13 世代サーバ上）またはメンテナンス（第 14 世代サーバ上）、次に ジョブキュー を選択し、終了していないジョブのジョブキューを作成して、ジョブの終了を待ってから操作を再試行します。また、サーバ OS でアップデートパッケージが実行されていないことを確認して、実行されている場合はその操作が完了するまで待ってから、操作を再試行します。リモートウェブサービス API アクセスで、GetRemoteServicesAPIStatus メソッドにより準備完了状態が返されることを確認してから、この操作を再試行します。OS 展開が有効である場合は、サーバを LC UI に起動してクリアします。LC UI を終了するには、電源を落とすのではなく、常に「終了」を使用します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED024

メッセージ 指定されたジョブは Lifecycle Controller が利用可能になった時に開始されます。

詳細な説明 Lifecycle Controller は使用中であり、現在別のジョブを処理しています。指定されたジョブは Lifecycle Controller が利用可能になった時に開始されます。

推奨される対応処置 現在の Lifecycle Controller のタスクが完了するのを待ちます。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED025

メッセージ	*arg1* firmware updated successfully.Current version: *arg2*
引数	***arg1 =*** デバイス名、***arg2 =*** ファームウェアバージョン
詳細な説明	示されているデバイスのファームウェアが、示されているファームウェアバージョンに正常にアップデートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
LCD **メッセージ**	<デバイス名> <ファームウェアバージョン> Updated successfully.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED026

メッセージ	An internal error occurred while processing updates.
詳細な説明	現在のアップデートの処理中に内部エラーが発生しました。アップデートは正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	現在の操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED027

メッセージ Insufficient space to upload the requested file.

詳細な説明 一時的なストレージが満杯です。さらにアップロードを行うには、アップロードされたファイルをインストールして、容量を空ける必要があります。

推奨される対応処置 さらにアップロードを行う前に、現在アップロードされているファイルを選択してインストールします。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED028

メッセージ Update files were not selected.

詳細な説明 アップデートファイルが選択されていないため、インストールを続行できませんでした。

推奨される対応処置 インストールする 1 つまたは複数のアップデートファイルを選択します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED029

メッセージ	A reboot is pending.
詳細な説明	スケジュールされた操作にはシステムの再起動が必要です。再起動はスケジュールされた開始時刻に実行されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC	✓*						

RED030

メッセージ	Reboot is complete.
詳細な説明	システムの再起動が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED031

メッセージ Approaching maximum size limit allowed for storing firmware images.

詳細な説明 ファームウェアのイメージを保存する内部容量が満杯に近くなっています。制限一杯に達するまで、通常の操作は引き続き実行されます。制限一杯に達すると、すべてのロールバック用ファームウェアイメージが削除されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED032

メッセージ Reached maximum size limit allowed for storing firmware images.Deleted all rollback firmware images.

詳細な説明 要求された操作のためのファームウェアイメージを保存する容量を確保するため、以前保存されていたロールバック用ファームウェアイメージは削除されました。すべてのロールバック用ファームウェアイメージが削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED033

メッセージ Unable to reboot system.

詳細な説明 オペレーティングシステムのシャットダウン要求は正常に完了しませんでした。iDRAC はシステムの再起動を完了することができませんでした。再起動が完了するまで、システムの再起動に依存するすべての操作は完了しません。

推奨される対応処置 シャットダウンを妨げているすべてオペレーティングシステムを特定し、その問題を解決します。オペレーティングシステムのシャットダウンを妨げている問題を解決したら、操作を再試行するか、ほかの手段またはインタフェースを使用してシステムを再起動します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED034

メッセージ Firmware update in progress.

詳細な説明 ファームウェアのアップデート操作が現在進行中です。

推奨される対応処置 ファームウェアアップデートのジョブのステータスを確認します。現在のジョブが完了するのを待ちます。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED035

メッセージ *arg1* Rollback successful.Earlier version: *arg2* , Current version: *arg3* .

引数 ***arg1 =*** コンポーネント、***arg2 =*** ファームウェアバージョン、***arg3 =*** ファームウェアバージョン

詳細な説明 メッセージで示されたコンポーネントのファームウェアが、ファームウェアのロールバック操作で正常にアップデートされました。コンポーネントのファームウェアは、以前のバージョンから、メッセージで示された現在のバージョンにアップデートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

LCD メッセージ <デバイス名> <前のファームウェアバージョン> <新しいファームウェアバージョン> rollback successful

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED036

メッセージ Firmware updates are available : *arg1*

引数 ***arg1 =*** コンポーネント名

詳細な説明 メッセージで示されたコンポーネントのファームウェアアップデートが、指定されたリモートリポジトリで利用可能です。リポジトリで利用可能なファームウェアへのアップデートを推奨します。

推奨される対応処置 コンポーネントのファームウェアを、指定されたリモートリポジトリで利用できるバージョンにアップデートします。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED037

メッセージ	All components firmware match with the specified remote repository.
詳細な説明	サーバー上のコンポーネントの現在インストールされているファームウェアが、指定されたリモートリポジトリのものと一致します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED038

メッセージ	A recurring task of type *arg1* is added.
引数	***arg1 =*** タスクタイプ
詳細な説明	メッセージで示された自動サーバープロファイルエクスポート、または自動アップデートのタスクが追加されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD **メッセージ**	<タスクタイプ> A recurring task was added.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED039

メッセージ	Settings for a recurring operation of type *arg1* were cleared.
引数	***arg1 =*** 操作ラベル
詳細な説明	メッセージで示された、自動サーバープロファイルバックアップ、自動アップデート、またはその他の繰り返し操作の設定が作成されました。メッセージに示された繰り返し操作は削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD メッセージ	<タスクタイプ> A recurring task was removed.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED040

メッセージ	A recurring operation of type *arg1* created a job *arg2* .
引数	***arg1 =*** 操作タイプ、***arg2 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージで示されたジョブは、自動サーバープロファイルバックアップ、自動アップデート、またはその他の繰り返し操作で作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)
重大度	重大度 3 (情報)
LCD メッセージ	<タスクタイプ> <ジョブ ID> A recurring task created a job.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED041

メッセージ A recurring operation of type *arg1* was not created because the required license is not available.

引数 ***arg1 =*** 操作タイプ

詳細な説明 メッセージで示された操作を実行するために必要なライセンスの有効期限が切れているか、利用できません。

推奨される対応処置 自動アップデート、または自動サーバープロファイルエクスポートおよびインポートの機能をサポートする、iDRAC ライセンスをインストールしてください。適切なライセンスがインストールされてから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

LCD メッセージ <タスクタイプ> A recurring task was not created because the required license is not present.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED042

メッセージ A recurring operation of type *arg1* was not created because the necessary user access rights are not available.

引数 ***arg1 =*** 操作タイプ

詳細な説明 iDRAC へのアクセスに使用されたユーザー名には、メッセージで示された操作の実行に必要なユーザーアクセス権がありません。

推奨される対応処置 必要なアクセス権を持つユーザー名を使用して、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

LCD メッセージ <タスクタイプ> A recurring task was not created because the required user authority is not present.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED043

メッセージ　A recurring operation of type *arg1* was not created because the operation type is disabled.

引数　***arg1 =*** 操作タイプ

詳細な説明　メッセージで示された操作は現在無効になっています。

推奨される対応処置　メッセージで示された操作を有効にしてから、操作を再試行してください。自動サーバプロファイルバックアップ操作を有効にするには、racadm コマンド「racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1」を実行します。自動アップデート操作を有効にするには、racadm コマンド「racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1」を実行します。

カテゴリ　アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度　重大度 3（情報）

LCD メッセージ　<タスクタイプ> A recurring task was not created because the task type is disabled.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED044

メッセージ　A recurring operation of type *arg1* was unable to create a job because the required license is not available now.

引数　***arg1 =*** 操作タイプ

詳細な説明　メッセージで指定された操作の実行に必要なライセンスの有効期限が切れているか、削除されたため、iDRAC はシーケンスの次のジョブを作成できませんでした。

推奨される対応処置　自動アップデート、または自動サーバープロファイルエクスポートおよびインポートの機能をサポートする、iDRAC ライセンスをインストールしてください。適切なライセンスがインストールされてから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

LCD メッセージ <タスクタイプ> A recurring task was unable to create a job because the required license is no longer present.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED045

メッセージ A recurring operation of type *arg1* was unable to create a job because the necessary user access rights are not available now.

引数 ***arg1 =*** 操作タスク

詳細な説明 メッセージで示された操作の実行に必要なユーザーアクセス権が削除されたか、ユーザー名が削除されたため、iDRAC がシーケンスの次のジョブを作成できません。

推奨される対応処置 必要なアクセス権を持つユーザー名を使用して、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

LCD メッセージ <タスクタイプ> A recurring task was unable to create a job because the required user authority is no longer present.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED046

メッセージ A recurring operation of type *arg1* was unable to create a job because the task type is now disabled.

引数 ***arg1 =*** 操作タイプ

詳細な説明 メッセージで示された操作は無効になっており、iDRAC はシーケンスの次のジョブを作成できませんでした。

推奨される対応処置 メッセージで示された操作を有効にしてから、操作を再試行してください。自動サーバプロファイルバックアップ操作を有効にするには、racadm コマンド「racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1」を実行します。自動アップデート操作を有効にするには、racadm コマンド「racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1」を実行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

LCD メッセージ <タスクタイプ> A recurring task was unable to create a job because the task type is now disabled.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED047

メッセージ A recurring operation *arg1* was not created because the operation is already configured.

引数 ***arg1 =*** 操作タイプ

詳細な説明 自動サーバープロファイルバックアップまたは自動アップデートの操作がすでに設定されています。

推奨される対応処置 メッセージで示された操作の既存の設定をクリアしてから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

LCD メッセージ <タスクタイプ> A recurring task was not created because a task of that type is already resent.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED048

メッセージ The job *arg1* was deleted because the recurring operation *arg2* was cleared.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID、***arg2 =*** 操作タイプ

詳細な説明 自動サーバープロファイルバックアップまたは自動アップデートの操作がクリアされたため、メッセージで示された繰り返し操作シーケンスの次のジョブは開始されなかったか、削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

LCD メッセージ <ジョブ ID> <タスクタイプ> The given job was deleted because the recurring task of the given type was removed.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED049

メッセージ The job *arg1* is deleted because the recurring operation *arg2* is currently not enabled.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID、***arg2 =*** 操作タイプ

詳細な説明 自動バックアップまたは自動アップデートの繰り返し操作が無効になっているか、この機能のライセンスが期限切れの場合、シーケンスの次のジョブは開始せず、削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

LCD メッセージ <ジョブ ID> <タスクタイプ> The given job was deleted because the recurring task of the given type was no longer enabled.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED050

メッセージ	The specified user credentials necessary for downloading an update package were not correct.
詳細な説明	ネットワーク共有へのアクセスのために指定されたユーザー名またはパスワードが正しくない、またはプロキシサーバーの設定が正しくないため、アップデートパッケージのダウンロードに失敗しました。
推奨される対応処置	ネットワーク接続と、iDRAC からアップデートパッケージへのアクセスを確認します。ユーザーアクセスのユーザー資格情報と、プロキシサーバーの設定が正しいことを確認します。
カテゴリ	アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED051

メッセージ	The network file transfer of an update package was not successful.
詳細な説明	アップデートパッケージファイルのダウンロードに失敗しました。次の原因が考えられます。1) アップデートパッケージファイルが見つからない、2) ホストアドレス、共有、ユーザー名、およびパスワード情報は正しいが、ファイル名が無効、3) ネットワークファイル共有がマウントできない、または 4) 転送が完了する前にネットワークファイル共有が切断された。
推奨される対応処置	ネットワーク接続と、iDRAC からアップデートパッケージへのアクセスを確認します。
カテゴリ	アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED052

メッセージ アップデートパッケージの処理を開始しています。

詳細な説明 アップデートパッケージの処理を開始しています。アップデートパッケージの処理が完了するまでは、手動でのアップデートを行うことはできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED053

メッセージ アップデートパッケージの処理が完了しました。

詳細な説明 アップデートパッケージの処理が完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED054

メッセージ An update job *arg1* was created.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 アップデートパッケージを適用するジョブが作成されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED055

メッセージ A reboot job *arg1* was created.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 1 つ以上のアップデートパッケージを適用する再起動ジョブが作成されました。サーバーは指定された開始時刻に再起動されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED056

メッセージ 内部エラーが発生しました。Unable to complete the specified operation.

詳細な説明 iDRAC で使用できるメモリの不足により、内部エラーが発生しました。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED057

メッセージ 内部エラーが発生しました。Unable to complete the specified operation.

詳細な説明 iDRAC で使用できるメモリの不足により、内部エラーが発生しました。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED058

メッセージ A repository update job *arg1* was created.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージに示されているジョブ ID を持つリポジトリアップデートジョブが作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED059

メッセージ Unable to create an update job for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コンポーネント名

詳細な説明 メッセージで示されたコンポーネントのアップデートジョブを作成できません。

推奨される対応処置 メッセージで示されたコンポーネントに対する操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED060

メッセージ The specified repository catalog is not supported.

詳細な説明 指定されたリポジトリカタログがサポートされていない、またはその構造が正しくありません。この操作では、Windows アップデートパッケージのみが iDRAC および Lifecycle Controller でサポートされています。構造が正しくない場合は、期待される要素

が存在しないか、予期しない要素がカタログ XML ファイル内に存在しています。カタログ XML ファイルは、Repository Manager ツールによって生成される必要があります。

推奨される対応処置 リポジトリカタログファイルの名前と内容を確認します。Windows アップデートパッケージのみを選択することにより、Repository Manager を使用してカタログ XML ファイルを再構築し、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED061

メッセージ The job is successfully scheduled.

詳細な説明 The job is successfully scheduled.ジョブは指定された開始時刻に自動的に開始します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED062

メッセージ Unable to successfully authenticate user credentials to the specified repository.

詳細な説明 正常に認証できません。入力されたユーザー名またはパスワードが間違っているか、HTTP サーバーがベーシック認証タイプまたはダイジェスト認証タイプをサポートしていません。

推奨される対応処置 ユーザー名、パスワード、サーバの認証タイプを確認します。操作を再試行して、手動でアップデートを行います。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED063

メッセージ The iDRAC firmware updated successfully.Previous version: *arg1* , Current version: *arg2*

引数 ***arg1 =*** 利用可能なファームウェアバージョン、***arg2 =*** インストール済みのファームウェアバージョン

詳細な説明 iDRAC ファームウェアが、メッセージに示されたファームウェアバージョンに正常にアップデートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

LCD **メッセージ** IDRAC <ファームウェアバージョン> Updated successfully.

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED064

メッセージ The scheduled Update from Repository job completed successfully.Applicable updates were not found.

詳細な説明 スケジュールされたリポジトリからのアップデートが完了し、適用可能なアップデートは見つかりませんでした。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 6211

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED065

メッセージ The recurring scheduled update from repository job completed and updates were applied.A system restart was not required.

詳細な説明 リポジトリのジョブから定期的にスケジュールされたアップデートが完了し、アップデートが適用されました。システムの再起動は必要ありませんでした。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 6211

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED066

メッセージ リポジトリのジョブから定期的にスケジュールされたアップデートが完了し、アップデートは次回のシステム再起動時に実行されるよう準備されました。

詳細な説明 リポジトリのジョブから定期的にスケジュールされたアップデートが完了し、アップデートは次回のシステム再起動時に実行されるよう準備されました。

推奨される対応処置 準備されたアップデートを適用するには、システムの再起動が必要です。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 6211

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED067

メッセージ リポジトリのジョブから定期的にスケジュールされたアップデートが完了し、アップデートが準備されました。準備されたアップデートを適用するため、システムが再起動されます。

詳細な説明 リポジトリのジョブから定期的にスケジュールされたアップデートが完了し、アップデートが準備されました。準備されたアップデートを適用するため、システムが再起動されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 6211

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED068

メッセージ Unable to successfully complete *arg1* : *arg2*

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID、***arg2 =*** ジョブ結果メッセージ

詳細な説明 メッセージに示されたジョブが、正常に完了できません。

推奨される対応処置 ジョブの詳細に関しては、ジョブキューを表示します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED070

メッセージ Unable to configure the Automatic Backup schedule.

詳細な説明 無効な入力パラメータが原因で、自動バックアップのスケジュールを設定できません。

推奨される対応処置 自動バックアップのスケジュールメソッドに設定する入力パラメータが正しいことを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED071

メッセージ Unable to get the Automatic Backup schedule information.

詳細な説明 自動バックアップのスケジュールが設定されていないため、スケジュールの情報を取得できません。

推奨される対応処置 自動バックアップのスケジュールを設定します。

カテゴリ 設定（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED072

メッセージ Unable to delete the Automatic Backup schedule.

詳細な説明 自動バックアップのスケジュールが設定されていないため、スケジュールの情報を削除できません。

推奨される対応処置 自動バックアップのスケジュールを設定します。

カテゴリ	設定（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED073

メッセージ	The input value entered for the parameter *arg1* is invalid.
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	メッセージで示されたパラメータの値が無効であるため、操作を正常に完了できません。
推奨される対応処置	メッセージで示されたパラメータの値が有効であることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED074

メッセージ	A required parameter is not present.
詳細な説明	メソッド呼び出しに必須パラメータがなかったため、操作は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	メソッドのすべての必須パラメータあることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED075

メッセージ	An Automatic Backup schedule already exists.
詳細な説明	自動バックアップのスケジュール設定がすでに存在するため、自動バックアップのスケジュール操作を正常に作成できませんでした。
推奨される対応処置	自動バックアップのスケジュールを調べて正確であることを確認するか、既存のスケジュールを削除して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED076

メッセージ Unable to create an Automatic Update schedule, because an invalid parameter is entered.

詳細な説明 入力パラメータが無効であるため、自動アップデートのスケジュールを作成できません。

推奨される対応処置 すべての入力パラメータが正しいことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED077

メッセージ Unable to get the Automatic Update schedule information.

詳細な説明 自動アップデートのスケジュールが設定されていないため、スケジュールの情報を取得できません。

推奨される対応処置 自動アップデートのスケジュールを設定します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED078

メッセージ Unable to delete the Automatic Update schedule.

詳細な説明 自動アップデートのスケジュールが設定されていないため、スケジュールの情報を削除できません。

推奨される対応処置 自動アップデートのスケジュールを設定します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED079

メッセージ The input value entered for the parameter *arg1* is invalid.

引数 ***arg1 =*** パラメータ

詳細な説明 メッセージで示されたパラメータの値が無効であるため、操作を正常に完了できません。

推奨される対応処置 メッセージで示されたパラメータの値が有効であることを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED080

メッセージ	The required parameter *arg1* is not present.
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	メッセージに示されている必須パラメータがメソッド呼び出しになかったため、操作は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	メソッドのすべての必須パラメータあることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED081

メッセージ	The Automatic Update schedule already exists.
詳細な説明	自動アップデートのスケジュールがすでに存在するため、要求された操作は成功しませんでした。
推奨される対応処置	既存の自動アップデートのスケジュールを削除しても、操作を再試行する前に選択します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED082

メッセージ	The requested job cannot be scheduled, because job schedule type such as Automatic Backup or Automatic Update is not enabled.
詳細な説明	自動アップデートまたは自動バックアップ機能が無効です。
推奨される対応処置	正しいジョブスケジュールタイプを有効にしてから、操作を再試行します。たとえば、自動アップデート機能を有効にするには、自動アップデートの有効化 オプションを選択します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED083

メッセージ The Chassis firmware is not updated because the version currently on the Chassis is same as the requested version.

詳細な説明 シャーシ上の現在のファームウェアバージョンが要求されたバージョンと同じであるため、シャーシファームウェアはアップデートされません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED084

メッセージ Unable to update the Chassis firmware because of an issue in the network communication between iDRAC and CMC.

詳細な説明 iDRAC と CMC の間の通信に問題があるため、シャーシファームウェアをアップデートすることができません。

推奨される対応処置 CMC にアクセスし、CMC が動作中で応答があることを確認することにより、CMC のステータスを確認します。その後、操作を再試行します。CMC に関する問題のトラブルシューティングの詳細については、『CMC User Manual』（CMC ユーザーマニュアル）を参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED085

メッセージ Unable to update the Chassis firmware, communication with Chassis Management Controller took more time than expected.

詳細な説明 iDRAC と CMC の間の通信に想定以上の時間がかかっているため、シャーシファームウェアをアップデートすることができません。

推奨される対応処置 CMC にアクセスし、CMC が動作中で応答があることを確認することにより、CMC のステータスを確認します。その後、操作を再試行します。CMC に関する問題のトラブルシューティングの詳細については、『CMC User Manual』(CMC ユーザーマニュアル) を参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED086

メッセージ Unable to update the Chassis firmware, Chassis Management at Server is not set to Monitor and Configure.

詳細な説明 Chassis Management at Server (CMAS) 属性が誤って設定されているため、シャーシファームウェアをアップデートすることができません。iDRAC から CMC ファームウェアをアップデートするには、この CMAS 属性が CMC 上で 監視と設定 に設定されている必要があります。

推奨される対応処置 サーバでのシャーシ管理 属性が 監視と設定 に設定されていることを確認し、操作を再試行します。Chassis Management Controller (CMC) GUI を使用して正しい属性を設定するには、シャーシの概要、セットアップ、一般 の順に移動してから、サーバでのシャーシ管理 属性をクリックして正しい値を選択します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED087

メッセージ Unable to update the Chassis firmware, Allow CMC Updates Through OS and Lifecycle Controller is set to Disabled.

詳細な説明 OS および Lifecycle Controller による CMC アップデートを許可設定が無効に設定されているため、シャーシファームウェアをアップデートできません。

推奨される対応処置 OS および Lifecycle Controller による CMC アップデートを許可 設定が 有効 に設定されていることを確認して、操作を再試行します。iDRAC ウェブ UI を使用して、iDRAC、アップデート の順に選択します。設定 タブをクリックして、その設定で 有効 を選択します。適用 ボタンをクリックします。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED088

メッセージ Unable to update the Chassis firmware because an update operation is already in progress.

詳細な説明 アップデート操作がすでに進行中のため、シャーシファームウェアをアップデートすることができません。

推奨される対応処置 現在のアップデート操作の完了を待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED089

メッセージ A Chassis firmware update operation is in progress.

詳細な説明 A Chassis firmware update operation is in progress.この期間中にシャーシファームウェアをアップデートしようとしても失敗します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED090

メッセージ A Chassis firmware update operation is no longer in progress.

詳細な説明 A Chassis firmware update operation is no longer in progress.これは、成功または失敗を示すものではありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED091

メッセージ	Lifecycle Controller ファームウェアをインストールできません。
詳細な説明	Lifecycle Controller ファームウェアをインストールできません。
推奨される対応処置	iDRAC7 ファームウェア（DUP）を再インストールして Lifecycle Controller を修復します。詳細に関しては、『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED092

メッセージ	The *arg1* firmware updated successfully.Previous version: *arg2* , Current version: *arg3*
引数	***arg1 =*** コンポーネント名、***arg2 =*** 使用可能なファームウェアバージョン、***arg3 =*** インストール済みのファームウェアバージョン
詳細な説明	メッセージで識別されたコンポーネントのファームウェアは、メッセージで識別されたファームウェアのバージョンに正常にアップデートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED093

メッセージ	The requested job cannot be scheduled because Lifecycle Controller is not enabled.
詳細な説明	Lifecycle Controller が有効ではないので、スケジュールジョブを作成するには、それを有効にする必要があります。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を有効にし、操作を再試行します。Lifecycle Controller を有効にするには、サーバの起動中に F2 を押して F2 システム設定 を使用し、iDRAC 設定 > Lifecycle Controlller を選択して、Lifecycle Controller 機能を有効にします。サーバの再起動後、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED094

メッセージ Updating firmware for *arg1* from version *arg2* to version *arg3* .

引数 ***arg1 =*** コンポーネント名、***arg2 =*** 使用可能なファームウェアバージョン、***arg3 =*** インストール済みのファームウェアバージョン

詳細な説明 メッセージで示されたコンポーネントのファームウェアが、メッセージで示されたファームウェアのバージョンにアップデートされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED095

メッセージ Update of rSPI was not successful after the Diagnostics package was updated.

詳細な説明 診断パッケージがアップデートされた際、その診断パッケージに依存する rSPi という名称のアイテムが、正常にアップデートされませんでした。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED096

メッセージ The maximum iDRAC storage space allocated for storing firmware image files is reached.The firmware image of the earlier version that was stored for a rollback operation is now deleted.

詳細な説明 ファームウェアイメージファイルを保存するために割り当てられた最大 iDRAC ストレージ容量に到達しました。これにより、ロールバック操作のために保存された以前のバージョンのファームウェアイメージが削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED097

メッセージ 指定されたファームウェアイメージがターゲットシステムのインベントリに存在しないコンポーネント用であるため、ファームウェアのアップデート操作を完了できません。

詳細な説明 指定されたファームウェアイメージがターゲットシステムのインベントリに存在しないコンポーネント用であるため、ファームウェアのアップデート操作を完了できません。

推奨される対応処置 ターゲットのシステムインベントリでアップデート中のコンポーネントに対応するファームウェアのバージョンを特定してダウンロードし、操作を再試行します。サポートされているファームウェアバージョンのリストについては、サポートサイトの『iDRAC Users Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED098

メッセージ Unable to complete the firmware update operation because the specified firmware image is not compatible with the target system model.

詳細な説明 指定されたファームウェアイメージにターゲットシステムとの互換性がないため、ファームウェアのアップデート操作を完了できませんでした。

推奨される対応処置 アップデートされているシステムモデルに対応するファームウェアのバージョンを特定してダウンロードし、操作を再試行します。サポートされているファームウェアバージョンのリストについては、サポートサイトの『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

RED099

メッセージ The firmware version of *arg1* will be updated.Current version: *arg2*, Available version: *arg3*.

引数 ***arg1 =*** コンポーネント名、***arg2 =*** インストール済みのファームウェアバージョン、***arg3 =*** 使用可能なファームウェアバージョン

詳細な説明 メッセージで示されたコンポーネントのファームウェアバージョンが、メッセージで示された使用可能なバージョンにアップデートされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RED100

メッセージ iDRAC initiated the download update package files operation.Wait for a few minutes.

詳細な説明 iDRAC が、ダウンロードされたアップデートパッケージファイルの操作を開始しました。数分待ちます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RED101

メッセージ Unable to update the firmware version because the license version of the currently installed firmware does not allow the update process.

詳細な説明 現在インストールされているファームウェアのライセンスバージョンではアップデートプロセスを実行できないため、ファームウェアバージョンをアップデートできません。

推奨される対応処置 推奨されるライセンスがインストールされていることを確認して、ファームウェアのアップデートを再試行します。互換性のあるライセンスバージョンに関する情報は、サポートサイトの『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ アップデート (RED = ファームフェアダウンロード)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED102

メッセージ Unable to downgrade the Chassis firmware because the Chassis Management Controller (CMC) does not allow the downgrade operation when the Federal Information Processing Standard (FIPS) mode is enabled.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）では、連邦情報処理標準（FIPS）モードが有効な場合にダウングレード操作ができないため、シャーシファームウェアをダウングレードできません。

推奨される対応処置 連邦情報処理標準（FIPS）モードを無効にしてから、操作を再試行します。Chassis Management Controller（CMC）の GUI を使用してダウングレードするには、シャーシ概要 > ネットワーク > 連邦情報処理標準（FIPS）の順にクリックし、無効 を選択してから、変更の適用 をクリックします。コマンドラインインタフェース（CLI）で RACADM コマンドを実行してダウングレードするには、「racadm racresetcfg」を入力します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFL イベントメッセージ

RFL2000

メッセージ	Internal Dual SD Module *arg1* is present.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFL = IDSDM メディア）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2211
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2002

メッセージ	Internal Dual SD Module *arg1* is offline.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	SD カードモジュールは取り付けられていますが、正しく取り付けられていないか、設定が正しくない可能性があります。
推奨される対応処置	SD モジュールを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（RFL = IDSDM メディア）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2210
LCD メッセージ	Internal Dual SD Module <name> is offline.（内蔵デュアル SD モジュール <名前> がオフラインです。）
OMSA イベント ID	5303
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RFL2003

メッセージ	Internal Dual SD Module *arg1* is online.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFL = IDSDM メディア）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2211
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2004

メッセージ	Failure detected on Internal Dual SD Module *arg1* .
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	SD カードモジュールが取り付けられていますが、設定が正しくないか、初期化ができませんでした。
推奨される対応処置	SD モジュールを取り付けなおし、SD カードを抜き差しします。
カテゴリ	システム正常性（RFL = IDSDM メディア）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2209
LCD メッセージ	Internal Dual SD Module <名前> failed.Check SD Card

OMSA イベント ID	5300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RFL2005

メッセージ	Internal Dual SD Module *arg1* is operating normally.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFL = IDSDM メディア）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2211
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2006

メッセージ	Internal Dual SD Module *arg1* is write protected.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	モジュールが書込み防止になっています。メディアに変更を書き込むことができません。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、メディアを取り出し、書込み防止を解除します。
カテゴリ	システム正常性（RFL = IDSDM メディア）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID	2210
LCD メッセージ	Internal Dual SD Module <名前> is write protected.Check SD Card
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2007

メッセージ	Internal Dual SD Module *arg1* is writable.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (RFL = IDSDM メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2211
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2008

メッセージ	Internal Dual SD Module *arg1* is disabled.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	内蔵デュアル SD カードの冗長性機能が無効になっています。メッセージで示された SD カードは無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (RFL = IDSDM メディア)

重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2211
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2009

メッセージ	Internal Dual SD Module *arg1* is enabled.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	内蔵デュアル SD カードの冗長性機能が有効になっています。メッセージで示された SD カードは有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (RFL = IDSDM メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2211
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFLA イベントメッセージ

RFLA2001

メッセージ	Internal Dual SD Module *arg1* is absent.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	SD カードモジュールが検知されないか、または取り付けられていません。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、SD モジュールを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（RFLA = IDSDM なし）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2481
LCD メッセージ	Internal Dual SD Module <名前> is absent.Check SD card.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RFM イベントメッセージ

RFM1018

メッセージ	Removable Flash Media is absent.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1019

メッセージ	Removable Flash Media is present.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1020

メッセージ	Removable Flash Media is IPMI-function ready.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1021

メッセージ	Removable Flash Media is not IPMI-function ready.
詳細な説明	リムーバブルフラッシュメディアが取り付けられていますが、設定が正しくないか、初期化ができませんでした。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1022

メッセージ Removable Flash Media is ready.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性（RFM = FlexAddress SD）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1023

メッセージ Removable Flash Media is not ready.

詳細な説明 メディアが準備中か、またはメンテナンス中です。問題が解決しない場合は、カードを取り付けなおします。

推奨される対応処置 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性（RFM = FlexAddress SD）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1024

メッセージ Removable Flash Media is offline.

詳細な説明 起動時の CID (Card Identification) 署名が非揮発性 (NV) のストレージ値と異なるか、またはカードが進行中のコピー操作のコピー先になっています。

推奨される対応処置 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性 (RFM = FlexAddress SD)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1025

メッセージ Removable Flash Media is online.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (RFM = FlexAddress SD)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1026

メッセージ Failure detected on Removable Flash Media.

詳細な説明 SD カードの読み取りまたは書き込み中にエラーが報告されました。

推奨される対応処置 フラッシュメディアを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、メディアを交換します。

カテゴリ システム正常性 (RFM = FlexAddress SD)

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1027

メッセージ Removable Flash Media is operating normally.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RFM = FlexAddress SD）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1028

メッセージ Removable Flash Media was activated.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RFM = FlexAddress SD）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1029

メッセージ	Removable Flash Media was deactivated.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1030

メッセージ	Removable Flash Media is booting.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1031

メッセージ	Removable Flash Media has finished booting.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1032

メッセージ	Removable Flash Media is write protected.
詳細な説明	カードは SD カード上の物理的なラッチによって書込み防止にされています。IDSDM は書込み防止のカードを使用できません。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、メディアを取り出し、書込み防止を解除します。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1033

メッセージ Removable Flash Media is writable.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RFM = FlexAddress SD）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1034

メッセージ Media not present for Removable Flash Media.

詳細な説明 SD カードが検知されないか、または取り付けられていません。

推奨される対応処置 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性（RFM = FlexAddress SD）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1035

メッセージ Media is present for Removable Flash Media.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RFM = FlexAddress SD）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ		WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC								
CMC								

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RRDU イベントメッセージ

RRDU0001

メッセージ	Internal Dual SD Module is redundant.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2491
OMSA **イベント ID**	5304
OMSA **トラップ** ID	5304
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0002

メッセージ	Internal Dual SD Module redundancy is lost.（内蔵デュアル SD モジュールの冗長性が失われました。）
詳細な説明	片方または両方の SD カードが正常に機能していません。
推奨される対応処置	障害の発生した SD カードを交換します。
カテゴリ	システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2489
LCD **メッセージ**	Internal Dual SD Module redundancy lost.Check SD cards
OMSA **イベント ID**	5306
OMSA **トラップ** ID	5306

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RRDU0003

メッセージ　Internal Dual SD Module redundancy is degraded.

詳細な説明　片方または両方の SD カードが正常に機能していません。

推奨される対応処置　障害の発生した SD カードを交換します。

カテゴリ　システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2490

OMSA イベント ID　5305

OMSA トラップ ID　5305

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RRDU0004

メッセージ　内蔵デュアル SD モジュールが冗長性を欠いています。

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　冗長性が必要な場合は、追加の SD カードを取り付け、冗長構成にします。

カテゴリ　システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2491

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0005

メッセージ 内蔵デュアル SD モジュールが冗長性を欠いています。正常な動作を維持するためのリソースが不足しています。

詳細な説明 現在の動作構成では冗長性を維持できません。ユニットは劣化状態で動作する可能性があります。

推奨される対応処置 製品マニュアルの確認と、SD カードの設定を行います。

カテゴリ システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）

重大度 重大度 1（重要）

LCD メッセージ 内蔵デュアル SD モジュールが冗長性を欠いています。Insufficient resources.Check SD Cards

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

RRDU0006

メッセージ 内蔵デュアル SD モジュールの再構築が開始されました。

詳細な説明 内蔵デュアル SD モジュールの再構築が開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2491

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0007

メッセージ　内蔵デュアル SD モジュールの再構築が正常に完了しました。

詳細な説明　内蔵デュアル SD モジュールの再構築が正常に完了しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2491

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0008

メッセージ　Internal Dual SD Module rebuild did not complete successfully.

詳細な説明　いずれかの SD カードの読み取り / 書き込みが失敗したため、内蔵デュアル SD モジュールの再構築に失敗しました。

推奨される対応処置　障害の発生した SD カードを交換して再構築を再試行します。

カテゴリ　システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2489

LCD メッセージ　Internal Dual SD Module rebuild failed.Replace failed SD card.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

RRDU0010

メッセージ　Internal SD Module redundancy is disabled.

詳細な説明　内部 SD モジュールで冗長性が現在有効になっていません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）

重大度　重大度 3（情報）

OMSA イベント ID　5302

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RRDU0011

メッセージ　Unable to determine the redundancy status of the Internal SD Module.

詳細な説明　次のいずれかの理由でこの状態が発生します。1）どちらかの SD カード、または両方の SD カードが故障した。2）内部 SD モジュールが故障した。

推奨される対応処置　故障した SD カードを新しい SD カードと交換するか、内部 SD モジュールを交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）

重大度　重大度 2（警告）

OMSA イベント ID　5301

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

55

RSI イベントメッセージ

RSI0001

メッセージ	The Lifecycle Controller Remote Services is available.
詳細な説明	Lifecycle Controller リモートサービスの計装が利用可能です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RSI = リモートサービス）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RSI0002

メッセージ	The remote service is currently not available
詳細な説明	リモートサービスのデータベースは現在利用できません。
推奨される対応処置	後で要求を再試行します。
カテゴリ	設定（RSI = リモートサービス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RSI0003

メッセージ	The remote service is reloading data
詳細な説明	リモートサービスのデータベースがアップデート中です。
推奨される対応処置	後で要求を再試行します。
カテゴリ	設定（RSI = リモートサービス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RSI0004

メッセージ	The remote service is unavailable
詳細な説明	リモートサービスのデータベースが使用できません。
推奨される対応処置	Integrated Remote Access Controller（iDRAC）をリセットします。
カテゴリ	設定（RSI = リモートサービス）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SEC イベントメッセージ

SEC0000

メッセージ	シャーシが開いています。
詳細な説明	シャーシが開いています。システムパフォーマンスが低下し、セキュリティが低下するおそれがあります。
推奨される対応処置	シャーシを閉じます。システムログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2385
LCD メッセージ	Intrusion detected.Check chassis cover
OMSA イベント ID	5254
OMSA トラップ ID	5254
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEC0001

メッセージ	ドライブベイが開いています。
詳細な説明	ドライブベイが開いています。1 台のドライブが追加されているか取り外されている可能性があります。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。
推奨される対応処置	ドライブベイを閉じます。システムログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0002

メッセージ I/O カードエリアが開いています。

詳細な説明 I/O カードエリアが開いています。I/O カードが追加されているか取り外されている可能性があります。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 I/O カードエリアを閉じます。システムログを確認します。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0003

メッセージ プロセッサエリアが開いています。

詳細な説明 プロセッサエリアが開いています。1 台のドライブが追加されているか取り外されている可能性があります。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 プロセッサエリアを閉じます。システムログを確認します。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0004

メッセージ LAN が切断されています。

詳細な説明 LAN が切断されています。ネットワークパフォーマンスが低下する場合があります。

推奨される対応処置 意図した状態でない場合は、ネットワークケーブルを接続します。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0005

メッセージ Unauthorized docking is detected.

詳細な説明 リムーバブルコンポーネントが変更されているか、正しく取り付けられていないか、システム要件を満たしていない可能性があります。

推奨される対応処置 リムーバブルハードウェアコンポーネントが正しく取り付けられているか確認します。取り付けマニュアルを確認します。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0006

メッセージ	ファンエリアが開いています。
詳細な説明	ファンエリアが開いています。システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。
推奨される対応処置	ファンエリアを閉じます。システムログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0016

メッセージ	The chassis is closed.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2387
OMSA イベント ID	5252
OMSA トラップ ID	5252
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0017

メッセージ	The drive bay is closed.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0018

メッセージ	The I/O card area is closed.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0019

メッセージ The processor area is closed.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0020

メッセージ The LAN is connected.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0021

メッセージ The docking is authorized.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0022

メッセージ The fan area is closed.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0031

メッセージ The chassis is open while the power is on.（電源がオンの状態でシャーシが開けられました。）

詳細な説明 シャーシが開いています。システムパフォーマンスが低下し、セキュリティが低下するおそれがあります。

推奨される対応処置 シャーシを閉じます。システムログを確認します。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2385

LCD メッセージ Intrusion detected.Check chassis cover

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEC0032

メッセージ The chassis is closed while the power is on.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (SEC = セキュリティイベント)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2387

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0033

メッセージ 電源がオフの状態でシャーシが開かれました。

詳細な説明 電源がオフの状態でシャーシが開かれました。システムセキュリティが低下した可能性があります。

推奨される対応処置 シャーシを閉じ、ハードウェアインベントリを確認します。システムログを確認します。

カテゴリ システム正常性 (SEC = セキュリティイベント)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2385

LCD メッセージ	Intrusion detected.Check chassis cover
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEC0034

メッセージ	The chassis is closed while the power is off.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2387
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0040

メッセージ	A critical stop occurred during OS load.
詳細な説明	OS によってクリティカルストップ IPMI イベントが生成されました（センサータイプコード = 20H）。
推奨される対応処置	ビデオと OS のログに追加情報がないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2385

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0041

メッセージ　BIOS is unable to configure the Intel Trusted Execution Technology (TXT).

詳細な説明　システム設定が変更された可能性があるため、TXT 初期化を完了できません。

推奨される対応処置　システムハードウェアインベントリで TPM があることを確認し、BIOS セットアップメニューで TPM および TXT をクリアして再設定します。

カテゴリ　システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2385

LCD メッセージ　Unable to configure TXT.Reconfigure TPM and TXT in BIOS.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0042

メッセージ　Processor detected a problem while performing an Intel Trusted Execution Technology (TXT) operation.

詳細な説明　システム設定が変更された可能性があるため、TXT CPU マイクロコードの起動を完了できません。

推奨される対応処置　システムハードウェアインベントリで TPM があることを確認し、BIOS セットアップメニューで TPM および TXT をクリアして再設定します。

カテゴリ　システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2385

LCD メッセージ Problem with TXT operation.Reconfigure TPM and TXT in BIOS.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0043

メッセージ BIOS Authenticated Code Module detected an Intel Trusted Execution Technology (TXT) problem during POST.

詳細な説明 システム設定が変更された可能性があるため、TXT POST を完了できません。

推奨される対応処置 システムハードウェアインベントリで TPM があることを確認し、BIOS セットアップメニューで TPM および TXT をクリアして再設定します。

カテゴリ システム正常性 (SEC = セキュリティイベント)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2385

LCD メッセージ TXT problem during POST.Reconfigure TPM and TXT in BIOS.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0044

メッセージ SINIT Authenticated Code Module detected an Intel Trusted Execution Technology (TXT) problem at boot.

詳細な説明 システム設定が変更された可能性があるため、TXT 初期化を完了できません。

推奨される対応処置 システムハードウェアインベントリで TPM があることを確認し、BIOS セットアップメニューで TPM および TXT をクリアして再設定します。

カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2385
LCD メッセージ	TXT problem at boot.Reconfigure TPM and TXT in BIOS.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0045

メッセージ	Intel Trusted Execution Technology (TXT) is operating correctly.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2387
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0051

メッセージ	Unable to determine the redundancy status of the chassis intrusion sensor.
詳細な説明	シャーシが開いている可能性があります。この状態では、冷却が不十分であり、システムのセキュリティが侵害されることがあるため、システムのパフォーマンス低下につながります。
推奨される対応処置	シャーシを閉じます。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 5251

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SEC0052

メッセージ Chassis intrusion sensor may have failed.

詳細な説明 シャーシ侵入センサーが故障した可能性があるため、シャーシが開閉しているか判断できません。この状態では、冷却が不十分になるため、システムのパフォーマンス低下につながります。システムのセキュリティが侵害される可能性もあります。

推奨される対応処置 シャーシ侵入センサーを交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SEC0100

メッセージ The *arg1* in slot *arg2* is open.

引数 ***arg1 =*** モジュール名、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されているストレージのディスクトレイが開かれています。サービス処置が完了したら、ただちにトレイを閉じてください。長時間トレイを開けたままにしておくと、ドライブが過熱するおそれがあります。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたストレージのディスクトレイを閉じます。

カテゴリ ストレージ (SEC = セキュリティイベント)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4434

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SEC0101

メッセージ The *arg1* in slot *arg2* is opened for more than 3 minutes.

引数 ***arg1 =*** モジュール名、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたスロットのストレージディスクトレイが、長時間開かれています。サービス処置が完了したら、ただちにトレイを閉じてください。長時間トレイを開けたままにしておくと、ドライブが過熱するおそれがあります。

推奨される対応処置 システムのパフォーマンスに影響する場合や、ハードドライブの過熱の原因になる場合があるので、ストレージディスクトレイを閉じてください。システムログを確認します。

カテゴリ ストレージ (SEC = セキュリティイベント)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4433

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SEC0102

メッセージ The *arg1* in slot *arg2* is closed.

引数 ***arg1 =*** モジュール名、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたモジュールまたはストレージトレイは閉じています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4435

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SEC0600

メッセージ A secure mode violation detected.

詳細な説明 これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。

推奨される対応処置 侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0601

メッセージ A secure mode violation was corrected.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0602

メッセージ	User password violation detected.
詳細な説明	これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。
推奨される対応処置	侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。
カテゴリ	システム正常性 (SEC = セキュリティイベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0603

メッセージ	User password violation was corrected.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (SEC = セキュリティイベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0604

メッセージ	A setup password violation detected.
詳細な説明	これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。
推奨される対応処置	侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0605

メッセージ	A setup password violation was corrected.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0606

メッセージ	The network boot password violation detected.
詳細な説明	これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。
推奨される対応処置	侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0607

メッセージ	The network boot password violation was corrected.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0608

メッセージ A password violation detected.

詳細な説明 これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。

推奨される対応処置 侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0609

メッセージ A password violation was corrected.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0610

メッセージ An Out-of-band password violation detected.

詳細な説明 これはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。

推奨される対応処置 侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0611

メッセージ An Out-of-band password violation was corrected.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0612

メッセージ The default username and password is currently in use.It is recommended to immediately change the default credentials.

詳細な説明 デフォルトのユーザー名およびパスワードが現在使用されており、デフォルト値は広く知られているため、iDRAC への不正なアクセスが発生した可能性があります。これは、深刻なセキュリティリスクです。

推奨される対応処置 RACADM コマンドを使用して資格情報を変更するには、コマンドラインインタフェース（CLI）で、"racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <new password string>" を実行します。または、デフォルトの資格情報が使用されている

ことを示すメッセージを無効化するには、"racadm config -g cfgractuning -o cfgRacTuneDefCredentialWarningEnable 0" を実行します。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2386

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0613

メッセージ デフォルトのユーザー名とパスワードが変更されました。

詳細な説明 デフォルトのユーザー名とパスワードが変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0700

メッセージ Warning: Default username and password are currently in use.It is strongly recommended to change the default password before configuring the property.Else, it causes a severe security risk for iDRAC.

詳細な説明 デフォルトのパスワードを変更することなく、プロパティ名が設定されている場合は、iDRAC はインターネット上でアクセス可能になっている可能性があります。この状態は、iDRAC への重大なセキュリティリスクとなります。

推奨される対応処置 パスワードを変更するには、racadm コマンド、racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <new password string> を実行します。または、この警告メッセージが表示されないようにするには、racadm コマンド、racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable を実行します。

カテゴリ 設定（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 10578

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SEC0701

メッセージ Warning: Default username and password are currently in use.It is strongly recommended to change the default password immediately.

詳細な説明 この警告メッセージは、デフォルトのユーザー名およびパスワード（root と calvin）を使用しているときに表示されます。デフォルトのパスワードを使用することは、iDRAC への重大なセキュリティリスクとなります。

推奨される対応処置 パスワードを変更するには、racadm コマンド、racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <new password string> を実行します。あるいは、この警告メッセージが表示されないようにするには、racadm コマンド、racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable を実行します。

カテゴリ 設定（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SEC0702

メッセージ 連邦情報処理標準（FIPS）モードが有効になっています。

詳細な説明 連邦情報処理標準（FIPS）モードが有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0703

メッセージ 連邦情報処理標準（FIPS）モードが無効になっています。

詳細な説明 連邦情報処理標準（FIPS）モードが無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL イベントメッセージ

SEL0002

メッセージ	Logging is disabled.
詳細な説明	ユーザーが特定のタイプのイベントのログを無効にすると、このメッセージが表示されます。(IPMI センサータイプコード 10h - オフセット 01h)。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、ログを再び有効にします。
カテゴリ	システム正常性 (SEL = システムイベントログ)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2377
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0003

メッセージ	Logging is enabled.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (SEL = システムイベントログ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2379
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0004

メッセージ	Log cleared.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0006

メッセージ	All event logging is disabled.（すべてのイベントのログが無効化されています。）
詳細な説明	ユーザーがすべてのイベントのログを無効にすると、このメッセージが表示されます。（IPMI センサータイプコード 10h - オフセット 03h ）。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、ログを再び有効にします。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2377
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0007

メッセージ	All event logging is enabled.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0008

メッセージ	System event log (SEL) is full.
詳細な説明	イベントログが一杯の場合は、それ以上のイベントはログに書き込まれなくなるか、上書きされて古いイベントはなくなります。ユーザーがイベントのログを無効にする際にも、このメッセージが表示されることがあります。（IPMI センサータイプコード 10h - オフセット 04h ）。
推奨される対応処置	ログをバックアップしてクリアします。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2377
LCD メッセージ	SEL is full.Review & clear log
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEL0010

メッセージ	System event log (SEL) is almost full.
詳細な説明	イベントログが一杯の場合、それ以上のイベントはログに書き込まれなくなるか、上書きされて古いイベントはなくなります。(IPMI センサータイプコード 10h - オフセット 05h)。
推奨される対応処置	次回のメンテナンス時にログをバックアップしてクリアします。
カテゴリ	システム正常性 (SEL = システムイベントログ)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	2378
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0012

メッセージ	Could not create or initialize the system event log. (システムイベントログを作成または初期化できませんでした。)
詳細な説明	システムイベントログが初期化できなかった場合、プラットフォームステータスとエラーイベントはキャプチャされません。一部の管理ソフトウェアはプラットフォームの例外を報告しません。
推奨される対応処置	管理コントローラまたは iDRAC を再起動します。システム入力電源を切って入れなおします。問題が解決しない場合は、サポートにご連絡ください。
カテゴリ	システム正常性 (SEL = システムイベントログ)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2377
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0013

メッセージ	The system event log was created or initialized successfully.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0014

メッセージ	The System Event Log (SEL) was cleared by *arg1* from *arg2* .
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IP アドレス
詳細な説明	メッセージで識別された IP アドレスからのメッセージ内で特定されたユーザー名によって、システムイベントログ（SEL）はクリアされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEL1200

メッセージ	The system was reconfigured.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1202

メッセージ	OEM system boot.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1204

メッセージ	An unknown system hardware failure detected. (不明なシステムハードウェア障害が検知されました。)
詳細な説明	オペレーティングシステムまたは BIOS が、不明なイベントを検出しました。(IPMI センサータイプコード 12h - オフセット 02h)。
推奨される対応処置	システムをサポートされている最小構成に再構成します。問題が解決しない場合は、サポートにご連絡ください。
カテゴリ	システム正常性 (SEL = システムイベントログ)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2377
LCD メッセージ	Unknown system hardware failure.Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEL1205

メッセージ	The unknown system hardware failure was corrected.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (SEL = システムイベントログ)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2379
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEL1206

メッセージ An entry was added to auxiliary log.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1207

メッセージ An entry was removed from auxiliary log.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1208

メッセージ A platform event filter action was executed.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1209

メッセージ The platform event filter action failed.

詳細な説明 システムポリシーまたはシステム許可は、処置の実行を妨げる場合があります。設定済みの場合、システムはプラットフォームイベント（電源の切断、電源の入れなおし、割り込み、アラートの送信）の処置を実行しません。

推奨される対応処置 プラットフォームイベントの設定を確認します。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1210

メッセージ The time-stamp clock is synchronized.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1211

メッセージ The time-stamp clock could not be synchronized.

詳細な説明 システムイベントログイベントタイムスタンプは、システムの時間と連動していない可能性があります。(IPMI センサータイプコード 12h - オフセット 05h)。

推奨される対応処置 システム入力電源を切って入れなおします。問題が解決しない場合は、サポートにご連絡ください。

カテゴリ システム正常性 (SEL = システムイベントログ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1300

メッセージ No bootable media found.

詳細な説明 セットアップユーティリティにシステムの起動順序が表示されます。ローカルビデオ画面には追加情報も表示される場合があります。(IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 00h)。

推奨される対応処置 システム起動設定を確認します。大容量ストレージコントローラの構成設定が適用可能かどうかを確認します。

カテゴリ システム正常性 (SEL = システムイベントログ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1301

メッセージ Bootable media found.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1302

メッセージ Non-bootable diskette detected.

詳細な説明 ドライブ内のディスクが正しくフォーマットされていない、または必要なオペレーティングシステムのファイルがディスクに入っていません（IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 01h）。

推奨される対応処置 ディスケットを起動可能ディスクと交換します。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1303

メッセージ	Bootable diskette detected.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1304

メッセージ	The PXE server not found.
詳細な説明	PXE はシステムをネットワークから起動させる方法の 1 つです。（IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 02h ）。
推奨される対応処置	ネットワークおよび PXE サーバーの設定を確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1305

メッセージ The PXE server found.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1306

メッセージ Invalid boot sector found.

詳細な説明 ドライブ内のディスクが正しくフォーマットされていない、または必要なオペレーティングシステムのファイルがディスクに入っていません（IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 03h）。

推奨される対応処置 ディスケットを起動可能ディスクと交換します。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1307

メッセージ Boot sector found.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1308

メッセージ A time-out occurred while waiting for user to select a boot source.

詳細な説明 システムがオペレーティングシステムの起動に失敗したため、ユーザーが起動ソースを選択する必要があります。（IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 04h）。

推奨される対応処置 指定時間内に起動元を選択します。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1309

メッセージ User selected a boot source.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1400

メッセージ	The platform generated a page alert.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (SEL = システムイベントログ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1402

メッセージ	The platform generated a LAN alert.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (SEL = システムイベントログ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1404

メッセージ	A platform event trap (PET) was generated.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1406

メッセージ	The platform generated a SNMP trap.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1500

メッセージ	The chassis management controller (CMC) is redundant.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1501

メッセージ	Chassis management controller (CMC) redundancy is lost.
詳細な説明	CMC の冗長性を失う事態またはエラーが発生しました。これには、ネットワーク接続の損失、ハードウェア障害、ファームウェアアップデート、CMC 間のファームウェアの不一致、CMC リセットまたは、CMC のコンセントからの切断が考えられます。
推奨される対応処置	CMC ネットワークケーブルとネットワーク接続を確認します。CMC ファームウェアのバージョンが一致していることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2377
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1502

メッセージ	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded.
詳細な説明	CMC の冗長性が劣化する事態、またはエラーが発生しました。これには、CMC 間のファームウェアの不一致および CMC に SD カードが取り付けられていないことが考えられます。
推奨される対応処置	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded.
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2378
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1503

メッセージ	The chassis management controller (CMC) is not redundant.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1504

メッセージ	The chassis management controller (CMC) is not redundant.正常な動作を維持するためのリソースが不足しています。
詳細な説明	2 つの CMC が動作するのに十分な電力がありません。
推奨される対応処置	全体的な電力消費と電源の状態を確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2377
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1506

メッセージ	Lost communications with Chassis Group Member *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	プライマリ CMC が、表示されているメンバー CMC との通信を失いました。
推奨される対応処置	ネットワークケーブルとネットワーク接続を確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2378
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1507

メッセージ	Communications restored with Chassis Group Member *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1508

メッセージ	Member *arg1* could not join the Chassis Group.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	示されたメンバーは、別のシャーシグループのメンバーであるか、メンバーシップとの互換性がない可能性があります。
推奨される対応処置	1）メンバーの名前、IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードが正しいことを確認します。2）そのメンバーがリーダーまたは別のグループのメンバーでないかを確認します。3）そのメンバーにリーダーがアクセスできるかを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2378
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1509

メッセージ	Member *arg1* has joined the Chassis Group.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1510

メッセージ	An authentication error detected for Chassis Group Member *arg1* .
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	グループマスター CMC がグループメンバー CMC にログインできませんでした。
推奨される対応処置	CMC のログイン資格情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2378
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1511

メッセージ	Member *arg1* removed from the Chassis Group.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1512

メッセージ	シャーシコントローラが反応しない、またはが正しく挿入されていない。The status of Chassis Controller is critical.
詳細な説明	シャーシコントローラが反応しない、またはが正しく挿入されていない。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）シャーシコントローラが取り外されている場合は、シャーシコントローラを挿入します。2）シャーシコントローラが存在していても反応しない場合は、シャーシコントローラをリセットします。グラフィカルユーザーインタフェース（GUI）を使用してシャーシコントローラをリセットするには、シャーシ概要、電源、コントロール、CMC のリセット の順にクリックします。コマンドラインインタフェース（CLI）で RACADM コマンドを実行してリセットするには、"racadm racreset" と入力します。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2377

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SEL1513

メッセージ　The status of Chassis Controller has changed from critical to OK.

詳細な説明　シャーシコントローラへの iDRAC 通信リンクが回復しました。シャーシコントローラと iDRAC の間のネットワーク通信、誤って装着されたシャーシコントローラ、またはシャーシコントローラの非可用性に関連したすべての問題が正常に解決されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2379

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SEL1514

メッセージ　The sensor indicating the inlet temperature is not responding either because the sensor is damaged, or because of damaged circuit lines for I2C bus, or a faulty sensor state.

詳細な説明　センサーが破損しているか、または I2C バスの損傷した回路、または故障したセンサーの状態のいずれかのため、吸気口の温度を示すセンサーが応答していません。

推奨される対応処置　次の手順を実行します。1）iDRAC をリセットします。a）GUI を使用して、概要、サーバ、クイック起動タスク、iDRAC のリセットの順にクリックします。b）コマンドラインインタフェース（CLI）で RACADM コマンドを実行してリセットするには racadm racreset を入力します。2）サービスプロバイダに問い合わせて対応する I2C センサーを変更します。

カテゴリ　システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2377
LCD メッセージ	The Inlet Temp sensor is not responding because it is damaged or has failed.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓*	✓*	✓	✓		
CMC							

SEL1515

メッセージ	An I2C sensor is not responding either because it is damaged, or because of damaged circuit lines for I2C bus, or a faulty sensor state.
詳細な説明	I2C センサーが破損しているか、または I2C バスの損傷した回路、または故障したセンサーの状態のいずれかのため、I2C センサーが応答していません。
推奨される対応処置	対応するセンサー番号を検索するには、"racadm getsel -E" と入力し、Event Data Byte 1 を確認します。故障状態からセンサーを回復するには、次の手順を実行します。1）iDRAC をリセットします。a）GUI を使用して、概要、サーバ、クイック起動タスク、iDRAC のリセット の順にクリックします。b）コマンドラインインタフェース（CLI）で RACADM コマンドを実行してリセットするには racadm racreset を入力します。2）サービスプロバイダに問い合わせて対応する I2C センサーを変更します。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2377
LCD メッセージ	An I2C sensor is not responding because it is damaged or has failed.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC							

SEL9900

メッセージ An unsupported event occurred.

詳細な説明 現在のソフトウェアバージョンでは、このイベントをデコードできません。イベントのソースが、このソフトウェアと互換性のないソースから来ている、またはこのソフトウェアのリリース後にそのイベントが追加された可能性があります。-vvv オプションの -lpmitool または -E オプションの racadm などの未処理データを表示するツールを使用してこのイベントを確認する必要がある場合があります。

推奨される対応処置 管理ソフトウェアをアップグレードします。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL9901

メッセージ OEM software event.

詳細な説明 現在のソフトウェアバージョンでは、このイベントをデコードできません。イベントのソースが、このソフトウェアと互換性のないソースから来ている、またはこのソフトウェアのリリース後にそのイベントが追加された可能性があります。-vvv オプションの -lpmitool または -E オプションの racadm などの未処理データを表示するツールを使用してこのイベントを確認する必要がある場合があります。

推奨される対応処置 詳細については、製品マニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL9902

メッセージ System software event.

詳細な説明 システムのソフトウェアは判断できないイベントをログに記録しました。-vvv オプションの -Ipmitool または -E オプションの racadm などの未処理データを表示するツールを使用してこのイベントを確認する必要がある場合があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV イベントメッセージ

SRV001

メッセージ The SupportAssist Collection operation is started by *arg1* .

引数 ***arg1 =*** インタフェース名

詳細な説明 SupportAssist コレクション操作が、メッセージで識別されたインタフェースによって開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV002

メッセージ The SupportAssist *arg1* operation is started.

引数 ***arg1 =*** 操作名

詳細な説明 SupportAssist アップロード操作が開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV003

メッセージ	A SupportAssist job is already running on the server.
詳細な説明	既存の SupportAssist ジョブが既にサーバで実行されているため、別の SupportAssist ジョブを開始できません。
推奨される対応処置	現在の SupportAssist 操作が完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV004

メッセージ	Unable to access network share for exporting SupportAssist Collection data.
詳細な説明	提供された資格情報、またはその他ネットワーク共有パラメータを使用してネットワーク共有に接続している間に問題が発生したため、SupportAssist コレクションデータをエクスポートできません。
推奨される対応処置	入力された共有タイプ、共有名、IP アドレス、ユーザー名およびパスワードが有効であることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV005

メッセージ	The SupportAssist job *arg1* is cancelled.
引数	***arg1=*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージ内で識別された SupportAssist ジョブが、ユーザー要求によりキャンセルされました。
推奨される対応処置	別の SupportAssist ジョブを開始するには、キャンセルされている現在のジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV006

メッセージ	The SupportAssist System information collection operation is started.
詳細な説明	SupportAssist システム情報コレクション操作が開始されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV007

メッセージ	The SupportAssist System information collection operation is successfully completed.
詳細な説明	SupportAssist システム情報コレクション操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV008

メッセージ	The SupportAssist System information collection operation is cancelled.
詳細な説明	SupportAssist システム情報コレクション操作がキャンセルされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV009

メッセージ There was an issue retrieving System information for SupportAssist.

詳細な説明 iDRAC からシステム情報を取得中に問題が発生しました。起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能が無効され実行していないか、iDRAC Remote Services API ステータスが準備完了状態にない可能性があります。

推奨される対応処置 起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）が有効で、少なくとも一度は実行されていることを確認し、この操作を再試行します。リモートウェブサービス API アクセスで、GetRemoteServicesAPIStatus メソッドにより準備完了状態が返されることを確認してから、この操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV010

メッセージ The SupportAssist Storage Controller Logs collection operation is started.

詳細な説明 SupportAssist ストレージコントローラログのコレクション操作が開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV011

メッセージ The SupportAssist Storage Controller Logs collection operation is completed.

詳細な説明 SupportAssist ストレージコントローラログのコレクション操作が完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV012

メッセージ The SupportAssist Storage Controller Logs collection operation is cancelled.

詳細な説明 SupportAssist ストレージコントローラログのコレクションの操作がキャンセルされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV013

メッセージ Unable to retrieve Storage Controller Logs because no storage controllers are detected in the server.

詳細な説明 サーバでストレージコントローラが検出されないため、ストレージコントローラログを取得できません。

推奨される対応処置 少なくとも 1 つのストレージコントローラがサーバーに存在していることを確認し、操作を試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV014

メッセージ Unable to export Storage Controller Log because the storage controller *arg1* present in the server does not support the feature.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されたストレージコントローラがこの機能をサポートしていないため、ストレージコントローラログをエクスポートできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV015

メッセージ Unable to export Storage Controller Log information of *arg1* because of an issue in communicating with the controller.

引数 ***arg1 =*** ストレージコントローラ

詳細な説明 コントローラとの通信の問題のため、メッセージ内で識別されたコントローラのストレージコントローラログ情報をエクスポートできません。

推奨される対応処置 サーバが BIOS POST モードではないことを確認してから、操作を再試行します。GetRemoteServicesAPIStatus() 呼び出しメソッドを使用し、出力パラメータ RTStatus をチェックし、その値が 0（準備完了状態）であることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV016

メッセージ Unable to export Storage Controller Log information for controller *arg1* because the export did not complete within the allocated time.

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 ストレージコントローラログデータエクスポートが、割り当てられた時間内に完了しませんでした。現在、割り当てられている最大時間は 20 分です。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して iDRAC をリセットするには、"racadm racreset" と入力します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV017

メッセージ	Unable to retrieve the Storage Controller Log because another operation is in progress on the storage controller *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで識別されたストレージコントローラで別の操作が実行中のため、ストレージコントローラログを取得できません。
推奨される対応処置	ジョブキューを表示し、すべてのジョブが完了状態にあることを確認してから、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用してジョブキューを表示するには、"racadm jobqueue view" と入力します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV018

メッセージ	Unable to start the Storage Controller Log collection because the server is powered off.
詳細な説明	サーバの電源がオフのために、ストレージコントローラログコレクションを開始できません。
推奨される対応処置	サーバの電源を入れ、OS が起動を完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV019

メッセージ Unable to start the Storage Controller Log collection because the server is in POST and has not finished the startup process.

詳細な説明 サーバが POST 状態で、起動プロセスが完了していないため、ストレージコントローラログのコレクション操作を開始できません。

推奨される対応処置 サーバが POST を完了し、OS の起動プロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV020

メッセージ Unable to allocate memory because of insufficient storage space in iDRAC.

詳細な説明 iDRAC のストレージ容量不足のため、メモリを割り当てることができません。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して iDRAC をリセットするには、"racadm racreset" と入力します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV021

メッセージ	The SupportAssist OS and Application data collection operation is started.
詳細な説明	SupportAssist OS およびアプリケーションデータコレクション操作が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV022

メッセージ	The SupportAssist OS and Application data collection operation is successfully completed.
詳細な説明	SupportAssist の OS およびアプリケーションデータコレクション操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV023

メッセージ	The SupportAssist OS and Application data collection operation is cancelled.

詳細な説明 SupportAssist の OS およびアプリケーションデータコレクション操作がキャンセルされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV024

メッセージ Unable to collect OS and Application Data because the OS Collector is not installed on the iDRAC.

詳細な説明 OS コレクタが iDRAC にインストールされていないため、OS およびアプリケーションデータを収集できません。

推奨される対応処置 OS コレクタを iDRAC にインストールして、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して OS コレクタをインストールするには、最新の OS コレクタアップデートパッケージを取得して、iDRAC Web UI ホームページから アップデートとロールバック リンクを選択して、インストールパッケージをアップロードします。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV025

メッセージ Unable to present the iDRAC Service Module (iSM) installer to the host operating system because another Lifecycle Controller operation is currently in progress.

詳細な説明 別の Lifecycle Controller 操作が現在進行中のため、iDRAC サービスモジュール（ISM）インストーラをホストオペレーティングシステムに提供できません。

推奨される対応処置 他のすべての Lifecycle Controller 操作が終了していることを確認してから、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して、サーバ > ジョブキュー を選択し、終了していないジョブのジョブキューを作成して、操作を再試行します。また、サーバ OS でアップデートパッケージが実行されていないことを確認して、実行されている場合はその操作が完了するまで待ってから、操作を再試行します。リモートウェブサービス API アクセスで、GetRemoteServicesAPIStatus メソッドにより準備完了状態が返されることを確認してから、この操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV026

メッセージ Unable to compute the checksum because OS Collector files are not readable.

詳細な説明 OS コレクタファイルを読み取ることができないため、チェックサムを算出できません。

推奨される対応処置 OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して OS コレクタをインストールするには、最新の OC コレクタアップデートパッケージを取得して、iDRAC Web UI ホームページから アップデートおよびロールバック リンクを選択して、インストールパッケージをアップロードします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV027

メッセージ Unable to expose the partition to the server Operating System (OS) because of an unknown issue in iDRAC.

詳細な説明 iDRAC での不明な問題のため、パーティションをサーバオペレーティングシステム（OS）に公開できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV028

メッセージ Unable to complete the operation because the native Operating System (OS) Application Data Collection is taking more time than allocated.

詳細な説明 サーバ上のオペレーティングシステム（OS）が、最大許容時間内に、ネイティブ OS アプリケーションデータコレクションを完了しませんでした。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合、サーバオペレーティングシステム（OS）を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV029

メッセージ Unable to include the Operating System (OS) Application Data in the SupportAssist Collection because of an unknown issue in iDRAC.

詳細な説明 iDRAC での不明な問題のため、オペレーティングシステム（OS）のアプリケーションデータが SupportAssist Collection に含まれません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV030

メッセージ The OS Collector Application is unable to collect data about OS and application because the OS installed on the server is not supported by OS Collector.

詳細な説明 サーバにインストールされている OS が OS コレクタによってサポートされていないため、OS コレクタアプリケーションは OS とアプリケーションについてのデータを収集できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV031

メッセージ The OS Collector application is unable to communicate with WMI services.

詳細な説明 OS コレクタアプリケーションが WMI サービスと通信できません。アプリケーションが実行されているユーザーコンテキストに適切なアクセス権限がないか、またはファームウェア / セキュリティ設定により WMI からのレジストリおよびソフトウェアデータの取得が許可されていない可能性があります。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1)OS コレクタアプリケーションが実行されているユーザーコンテキストに、WMI にアクセスできる権限があることを確認します。ファイアウォールまたはセキュリティ設定がアクセスを許可していることを確認し、操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、WMI サービスを再起動し、操作を再試行します。3)問題が解決しない場合は、サーバ OS を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV032

メッセージ The OS Collector Application is unable to collect the application data because of an unknown exception.

詳細な説明 不明な例外のため、OS コレクタアプリケーションはアプリケーションデータを収集できません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV033

メッセージ The native Operating System (OS) Application Data Collection is unable to collect data because of an unknown exception.

詳細な説明 不明な例外のため、ネイティブオペレーティングシステム (OS) アプリケーションデータコレクションはデータを収集できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合、サーバオペレーティングシステム（OS）を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV034

メッセージ The OS Collector application is unable to generate a zip archive of the OS and Application Data report.

詳細な説明 OS コレクタアプリケーションは、OS およびアプリケーションデータレポートの zip アーカイブを生成できません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV035

メッセージ 収集データが予期しないフォーマットであるため、収集データでの XML 変換を完了できません。

詳細な説明 収集データが予期しないフォーマットであるため、収集データで XML 変換操作を完了できません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV036

メッセージ	The OS Collector application is unable to create the filename for zip archive.
詳細な説明	サービスタグおよびタイムスタンプを OS インタフェースから取得できなかったため、最後の zip アーカイブ名を作成できません。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV037

メッセージ	The OS Collector application is unable to communicate with the OS IPMI service.
詳細な説明	サービスが実行されていないため、OS IPMI サービスと通信できません。
推奨される対応処置	IPMI サービスが実行しているどうか確認するための手順の詳細については、『iDRAC9 Users Guide』（iDRAC9 ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV038

メッセージ The OS Collector application is unable to communicate with IPMI library.

詳細な説明 OS コレクタ IPMI ライブラリのロード中に問題が発生しました。OS コレクタバイナリ画像が有効でなく、再インストールが必要である可能性があります。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV039

メッセージ The OS Collector Application is unable to create an Intelligent Platform Management Interface (IPMI) session.

詳細な説明 OS コレクタアプリケーションで、Intelligent Platform Management Interface (IPMI) を作成できません。

推奨される対応処置 Windows Management Instrumentation (WMI) サービスを再起動し、操作を再試行します。WMI サービスの再起動については、『iDRAC9 Users Guide』(iDRAC9 ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ システム正常性 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV040

メッセージ The OS Collector log file was truncated because the size of zip archive created by OS collector has exceeded the 30MB limit.

詳細な説明 レポートサイズが 30 MB のサイズ制限を超えているので、切り捨てが行われ、部分的なレポートが生成されます。

推奨される対応処置 古い OS ログエントリを削除して、zip アーカイブの最終サイズを減らします。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV041

メッセージ Unable to successfully start the OS Collector application because the iDRAC Service Module (iSM) does not have necessary privileges for successfully running the application.

詳細な説明 OS コレクタが動作しているユーザーコンテキストにアプリケーションを正常に実行するために必要な権限がないため、OS コレクタを正常に開始できません。

推奨される対応処置 iDRAC サービスモジュール（ISM）サービスを管理者として再起動します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV042

メッセージ オペレーティングシステムで提供される iDRAC サービスモジュール（iSM）との通信中に問題が発生しました。

詳細な説明 オペレーティングシステムで提供される iDRAC サービスモジュール（iSM）との通信中に問題が発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）OS で iDRAC サービスモジュールを再起動して、操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、OS に最新の iDRAC サービスモジュールサービスを再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV043

メッセージ Unable to start the SupportAssist operation because the Lifecycle Controller is not enabled.

詳細な説明 Lifecycle Controller が有効でないため、SupportAssist 操作を開始できません。

推奨される対応処置 サーバの起動中に F2 を押して Lifecycle Controller を有効にし、iDRAC 設定、Lifecycle Controller を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。サーバが再起動したら、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV044

メッセージ	Unable to start the collection of OS and Application Data because the server is turned off.
詳細な説明	サーバー OS の電源が切れているため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
推奨される対応処置	サーバーの電源を入れ、OS が起動を完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV045

メッセージ	Unable to start the operation because the server is in POST and has not finished startup.
詳細な説明	サーバが POST 状態で、起動を終了していないため、操作を開始できません。
推奨される対応処置	サーバーの起動が終了し、POST が完了したら、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV046

メッセージ	Unable to start the operation because the server is turned off.
詳細な説明	サーバの電源がオフになっているため、操作を開始できません。
推奨される対応処置	サーバの電源がオンになり、POST が完了した後で、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV047

メッセージ	OS およびアプリケーションデータの収集が、割り当て時間内に開始しませんでした。
詳細な説明	OS およびアプリケーションデータの収集が、割り当て時間内に開始しませんでした。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）OS コレクタアプリケーションが、サーバにインストールされている OS をサポートしていることを確認します。OS がサポートされていない場合、OS コレクタは正しく機能しない可能性があります。2)iDRAC に最新の OS コレクタを再インストールして、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して OS コレクタをインストールするには、最新の OC コレクタアップデートパッケージを取得して、iDRAC Web UI ホームページから アップデートおよびロールバック リンクを選択して、インストールパッケージをアップロードします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV048

メッセージ	The iDRAC Service Module (iSM) installed on the operating system is not up to date and does not support the SupportAssist feature.
詳細な説明	オペレーティングシステムにインストールされている iDRAC サービスモジュール（iSM）が最新ではなく、SupportAssist 機能をサポートしていません。
推奨される対応処置	オペレーティングシステム（OS）が SupportAssist 機能をサポートしていて、最新の iDRAC サービスモジュール（iSM）ソフトウェアが OS にインストールされていることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV049

メッセージ	Cached OS and Application Data is not available in the iDRAC.
詳細な説明	iDRAC フラッシュストレージに、OS およびアプリケーションのデータのキャッシュされたコピーがありません。
推奨される対応処置	iDRAC サービスモジュール（iSM）サービスを使用して OS およびアプリケーションデータを収集してから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV050

メッセージ	The Debug Logs collection operation is started for SupportAssist.
詳細な説明	SupportAssist のデバッグログコレクション操作が開始されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV051

メッセージ	The Debug Logs collection operation is successfully completed for SupportAssist.
詳細な説明	SupportAssist のデバッグログのコレクション操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV052

メッセージ	The Debug Logs collection operation for SupportAssist is cancelled by user.
詳細な説明	SupportAssist のデバッグログのコレクション操作がユーザーによってキャンセルされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV053

メッセージ	Unable to collect the Debug Logs data for SupportAssist because of insufficient storage space on iDRAC.
詳細な説明	iDRAC 上のストレージ容量不足のための SupportAssist のデバッグログを収集できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットして操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV054

メッセージ	Unable to fully complete the Debug Logs Collection operation.

詳細な説明 デバッグログの収集中にコマンドの一部を実行できなかったため、SupportAssist のデバッグログコレクション操作を完全に完了できません。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットして操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV055

メッセージ Unable to collect all the Debug Logs because the log file size is more than 30 MB.

詳細な説明 ログファイルのサイズが 30 MB を超えるため、すべてのデバッグログを収集できません。最大 30 MB の最新のデバッグログのみが収集されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV056

メッセージ Unable to collect any of the SupportAssist Debug Log files because none of the debug commands could be run while collecting iDRAC debug logs.

詳細な説明 この操作には、どの iDRAC デバッグコマンドも実行できないため、デバッグログを収集できません。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して iDRAC をリセットするには、"racadm racreset" と入力します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV057

メッセージ The SupportAssist Registration operation is started.

詳細な説明 SupportAssist 登録操作が開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV058

メッセージ Unable to proceed with the SupportAssist registration operation because registration information: *arg1* is invalid.

引数 ***arg1 =*** フィールド名

詳細な説明 メッセージで識別された登録情報フィールドが無効であるため、SupportAssist 登録操作を完了できません。

推奨される対応処置 SupportAssist 登録に有効なデータが入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV059

メッセージ Unable to detect the host network connection because the host proxy authentication did not complete successfully.

詳細な説明 ホストのプロキシ認証が正常に完了しなかったため、ホストのネットワーク接続を検出できません。

推奨される対応処置 iDRAC で入力したホストのプロキシ情報が正しいことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV060

メッセージ The SupportAssist Registration operation did not complete successfully.

詳細な説明 SupportAssist の登録操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 次の手順を実行して、操作を再試行します。1）登録情報が有効であることを確認する。2）iDRAC と iDRAC サービスモジュール（iSM）との間の通信が機能していることを確認する。問題が解決しない場合、ホスト OS で iSM サービスを再起動します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV061

メッセージ　The SupportAssist Chassis controller logs collection operation is started.

詳細な説明　SupportAssist シャーシコントローラログのコレクション操作が開始されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査 (SRV = Support Assist)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV062

メッセージ　The SupportAssist Chassis Controller logs collection operation is successfully completed .

詳細な説明　SupportAssist シャーシコントローラログのコレクション操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査 (SRV = Support Assist)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV063

メッセージ	The SupportAssist Chassis Controller logs collection operation is cancelled.
詳細な説明	SupportAssist シャーシコントローラログのコレクション操作がキャンセルされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV064

メッセージ	The SupportAssist Enclosure Controller logs collection operation is started.
詳細な説明	SupportAssist エンクロージャコントローラログのコレクション操作が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV065

メッセージ	The SupportAssist Enclosure Controller logs collection operation is successfully completed .
詳細な説明	SupportAssist エンクロージャコントローラログのコレクション操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV066

メッセージ	The SupportAssist Enclosure Controller logs collection operation is cancelled.
詳細な説明	SupportAssist エンクロージャコントローラログのコレクション操作がキャンセルされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV067

メッセージ The SupportAssist Chassis Controller logs collection operation did not complete successfully.

詳細な説明 SupportAssist シャーシコントローラログコレクション操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 iDRAC とシャーシ管理コントローラ（CMC）をリセットして、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して iDRAC をリセットするには、"racadm racreset" と入力します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して CMC をリセットするには、"racadm chassisaction reset" と入力します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV068

メッセージ The SupportAssist Enclosure Controller logs collection operation did not complete successfully.

詳細な説明 SupportAssist エンクロージャコントローラログのコレクション操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 iDRAC とエンクロージャコントローラ（EC）をリセットして、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して iDRAC をリセットするには、"racadm racreset" と入力します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して EC をリセットするには、"racadm chassisaction reset" と入力します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV069

メッセージ Unable to collect Chassis Management Controller (CMC) logs because iDRAC is not able to communicate to the CMC.

詳細な説明 iDRAC が CMC と通信できないため、シャーシ管理コントローラ（CMC）ログを収集できません。

推奨される対応処置 iDRAC とシャーシ管理コントローラ（CMC）をリセットして、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して iDRAC をリセットするには、"racadm racreset" と入力します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して CMC をリセットするには、"racadm chassisaction reset" と入力します。racadm コマンドが失敗した場合、手動で CMC および iDRAC をコールドリセットし、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV070

メッセージ Unable to collect Enclosure Controller (EC) logs because iDRAC is not able to communicate to the EC.

詳細な説明 iDRAC が EC と通信できないため、エンクロージャコントローラ（EC）ログを収集できません。

推奨される対応処置 iDRAC とエンクロージャコントローラ（EC）をリセットして、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して iDRAC をリセットするには、"racadm racreset" と入力します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して EC をリセットするには、"racadm chassisaction reset" と入力します。racadm コマンドが失敗した場合、手動で EC および iDRAC をコールドリセットし、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV071

メッセージ	The SupportAssist operation to update registration information is started.
詳細な説明	登録情報を更新する SupportAssist 操作が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV072

メッセージ	The partition containing the iDRAC Service Module (iSM) installer is detached from Host operating system (OS).
詳細な説明	iDRAC サービスモジュール（iSM）インストーラを含むパーティションはホストオペレーティングシステム（OS）から分離されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV073

メッセージ The SupportAssist operation to update registration information did not complete successfully.

詳細な説明 登録情報を更新する SupportAssist 操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 次の手順を実行して、操作を再試行します。1) 登録情報が有効であることを確認する。2) iDRAC と iDRAC サービスモジュール (iSM) との間の通信が機能していることを確認する。問題が解決しない場合、ホスト OS で iSM サービスを再起動します。

カテゴリ システム正常性 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV074

メッセージ The SupportAssist End User License Agreement (EULA) is accepted by iDRAC user *arg1* via iDRAC interface *arg2* .

引数 ***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** インタフェース名

詳細な説明 SupportAssist エンドユーザーライセンス契約 (EULA) が、メッセージで識別された iDRAC インタフェースを介して iDRAC ユーザーによって受け入れられました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV075

メッセージ The partition containing the iDRAC Service Module (iSM) installer is presented to Host operating system (OS).

詳細な説明 iDRAC サービスモジュール (iSM) インストーラを含むパーティションがホストオペレーティングシステム (OS) に提示されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV076

メッセージ The SupportAssist operation to present iDRAC Service Module (iSM) installer to Host operating system (OS) is waiting on a user action to install iSM service in Host OS.

詳細な説明 iDRAC サービスモジュール (iSM) インストーラをホストオペレーティングシステム (OS) に提示する SupportAssist 操作が、ホスト OS に iSM サービスをインストールするユーザー操作を待機しています。

推奨される対応処置 ホストオペレーティングシステム (OS) に提示された iSM インストーラから iDRAC サービスモジュール (iSM) サービスをインストールします。

カテゴリ 監査 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV077

メッセージ The SupportAssist operation to present iDRAC Service Module (iSM) installer to Host operating system (OS) did not complete successfully.

詳細な説明 iDRAC サービスモジュール（iSM）インストーラをホストオペレーティングシステム（OS）に提示する SupportAssist 操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 ホスト OS が USB デバイスへのアクセスを許可することを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV078

メッセージ The SupportAssist operation to present iDRAC Service Module (iSM) installer to Host operating system (OS) completed but iSM was not installed on the Host OS.

詳細な説明 iDRAC サービスモジュール（iSM）インストーラをホストオペレーティングシステム（OS）に提示する SupportAssist 操作は完了しましたが、iSM はホスト OS にインストールされませんでした。

推奨される対応処置 操作を再試行し、インストーラがホストオペレーティングシステム（OS）に提供されたら、iDRAC サービスモジュール（iSM）サービスを手動でインストールします。

カテゴリ 監査（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV079

メッセージ	The SupportAssist feature is enabled on iDRAC.
詳細な説明	SupportAssist 機能が iDRAC で有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV080

メッセージ	The SupportAssist feature is disabled on iDRAC.
詳細な説明	SupportAssist 機能が iDRAC で無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV081

メッセージ	Unable to start the operation because the iDRAC Service Module (iSM) is not installed on the server operating system (OS).

詳細な説明 iDRAC サービスモジュール（iSM）がサーバオペレーティングシステム（OS）にインストールされていないため、操作を開始できません。

推奨される対応処置 サーバオペレーティングシステムに iDRAC サービスモジュールをインストールして、操作を再試行します。詳細については、サポートサイトで『iSM Installation Guide』（iSM インストールガイド）を参照してください。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV082

メッセージ Unable to start the operation because the iDRAC Service Module (iSM) service is not running on the server operating system (OS).

詳細な説明 iDRAC サービスモジュール（iSM）がサーバオペレーティングシステム（OS）で実行されていないため、操作を開始できません。

推奨される対応処置 iDRAC サービスモジュール（iSM）サービスをサーバオペレーティングシステム（OS）内で有効にし、起動してから、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV083

メッセージ Unable to start the operation because the iDRAC Service Module (iSM) service running on the server operating system (OS) is not compatible with iDRAC firmware version installed on the server.

詳細な説明 サーバオペレーティングシステム（OS）で実行されている iDRAC サービスモジュール（iSM）に、サーバにインストールされている iDRAC ファームウェアバージョンとの互換性がないため、操作を開始できません。

推奨される対応処置 サーバオペレーティングシステム（OS）に互換性のあるバージョンの iDRAC サービスモジュール（iSM）をインストールして、操作を再試行します。互換性のあるバージョンの詳細については、『iSM Installation Guide』(iSM インストールガイド)を参照してください。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV084

メッセージ Unable to start the operation because iDRAC is not registered for the SupportAssist features.

詳細な説明 iDRAC が SupportAssist の機能に登録されていないため、操作を開始できません。

推奨される対応処置 iDRAC インタフェース（iDRAC GUI、WSMAN、RACADM）のいずれかを介して SupportAssist に iDRAC を登録してから、操作を再試行します。iDRAC GUI から、SupportAssist ページに移動し、iDRAC を登録します。

カテゴリ システム正常性（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV085

メッセージ Unable to start the operation because the SupportAssist End User License Agreement (EULA) is not accepted.

詳細な説明 SupportAssist エンドユーザーライセンス契約（EULA）が受け入れられないため操作を開始できません。

推奨される対応処置 iDRAC GUI で SupportAssist ページに移動して、SupportAssist エンドユーザーライセンス契約（EULA）に同意します。

カテゴリ 設定（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV086

メッセージ Unable to start the operation because the SupportAssist feature is disabled on iDRAC.

詳細な説明 SupportAssist 機能が iDRAC で無効になっているため、操作を開始できません。

推奨される対応処置 iDRAC GUI で SupportAssist のページに移動して、iDRAC で SupportAssist 機能を有効にし、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV087

メッセージ The *arg1* Job *arg2* is successfully created.

引数 ***arg1 =*** ジョブ名、***arg2 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージで識別されたジョブが正常に作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV088

メッセージ　The SupportAssist *arg1* operation is successfully completed.

引数　***arg1 =*** 操作名

詳細な説明　メッセージで識別された SupportAssist 操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（SRV = Support Assist）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV089

メッセージ　The SupportAssist *arg1* operation is partially completed.

引数　***arg1 =*** 操作名

詳細な説明　メッセージで識別された SupportAssist 操作が部分的に完了しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（SRV = Support Assist）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV090

メッセージ The SupportAssist *arg1* operation did not complete successfully.

引数 ***arg1 =*** 操作名

詳細な説明 メッセージで識別された SupportAssist 操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 Lifecycle ログで関連エラーを確認し、これらのエラーメッセージに推奨される対応処置を実行してから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV091

メッセージ Unable to create the SupportAssist job for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ジョブ名

詳細な説明 メッセージ内で識別された SupportAssist ジョブを作成できません。

推奨される対応処置 次の操作を行います。1) ジョブのカウントがサポートされている最大数に達している場合 (iDRAC9 では 256 のジョブ)、1 つまたは複数のジョブを削除してジョブのカウントを削減します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、完了したすべてのジョブを削除するには、"racadm jobqueue delete --all" と入力します。2) 操作を再試行します。3) 問題が解決しない場合、iDRAC をリセットして操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して iDRAC をリセットするには、"racadm racreset" と入力します。

カテゴリ システム正常性 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV092

メッセージ	The SupportAssist Collection *arg1* is successfully exported to the *arg2* network share.
引数	***arg1 =*** ファイル名、***arg2 =*** デフォルトまたは指定
詳細な説明	メッセージで識別されている SupportAssist Collection がネットワーク共有に正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV093

メッセージ	The SupportAssist Collection *arg1* is successfully uploaded to SupportAssist server.
引数	***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	メッセージで識別されている SupportAssist Collection が SupportAssist サーバに正常にアップロードされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV094

メッセージ Unable to upload the SupportAssist Auto Collection to SupportAssist server because the iDRAC Service Module (iSM) is not running in the server operating system (OS).

詳細な説明 iDRAC サービスモジュール (iSM) サービスがサーバオペレーティングシステム (OS) で実行されていないため、SupportAssist Collection を SupportAssist サーバにアップロードできませんでした。

推奨される対応処置 1) サーバホストオペレーティングシステム (OS) に、互換性のある iDRAC サービスモジュール (iSM) サービスがインストールされ、実行されていることを確認します。2) 操作を再試行します。3) 問題が解決しない場合は、iDRAC およびサーバ OS を再起動します。

カテゴリ システム正常性 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV095

メッセージ The SupportAssist End User License Agreement (EULA) is already accepted by the iDRAC user *arg1* by using the iDRAC interface *arg2* .

引数 ***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** インタフェース名

詳細な説明 SupportAssist エンドユーザーライセンス契約 (EULA) は、iDRAC インタフェース <インタフェース名> を使用して iDRAC ユーザー <ユーザー名> によってすでに受け入れられています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV096

メッセージ　The SupportAssist Collection *arg1* is successfully created.

引数　***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明　メッセージで識別された SupportAssist Collection ファイルが正常に作成されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（SRV = Support Assist）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV097

メッセージ　The SupportAssist Collection is successfully exported to the local path.

詳細な説明　SupportAssist Collection がローカルパスに正常にエクスポートされました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（SRV = Support Assist）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV098

メッセージ	The SupportAssist Collection operation is completed and the export operation is started.
詳細な説明	SupportAssist Collection 操作が完了し、エクスポート操作が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV099

メッセージ	Unable to save the SupportAssist Collection on iDRAC because the iDRAC partition is not available.
詳細な説明	iDRAC パーティションが使用できないため、iDRAC 上に SupportAssist Collection を保存できません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV100

メッセージ	The iDRAC event *arg1* is forwarded to the SupportAssist back-end server.
引数	***arg1 =*** メッセージ ID
詳細な説明	メッセージ内で識別された iDRAC イベントが SupportAssist バックエンドサーバに転送されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV101

メッセージ	The SupportAssist Collection data is requested for iDRAC event *arg1* .
引数	***arg1 =*** メッセージ ID
詳細な説明	メッセージで識別された iDRAC イベントに SupportAssist Collection データが要求されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV102

メッセージ	Unable to present the iDRAC Service Module (iSM) installer to the host operating system because the Lifecycle Controller iSM update package is not installed.
詳細な説明	Lifecycle Controller iSM アップデートパッケージがインストールされていないため、iDRAC サービスモジュール (iSM) インストーラをホストオペレーティングシステムに提示できません。
推奨される対応処置	iDRAC サービスモジュール (iSM) に Lifecycle Controller をインストールして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV103

メッセージ	Not presenting the iDRAC Service Module (iSM) installer to Host because the iSM installer version on iDRAC is same as iSM service version running in Host OS.
詳細な説明	iDRAC での iSM インストーラのバージョンがホスト OS 上で実行されている iSM サービスのバージョンと同じであるため、iDRAC サービスモジュール (iSM) インストーラをホストに提示しません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV104

メッセージ	The SupportAssist End User License Agreement (EULA) is not accepted.
詳細な説明	SupportAssist エンドユーザーライセンス契約（EULA）に同意していません。
推奨される対応処置	SupportAssist エンドユーザーライセンス契約（EULA）に同意します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して SupportAssist EULA に同意するには、"racadm supportassist accepteula" と入力します。
カテゴリ	設定（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV105

メッセージ	Unable to detect the host network connection because the network connection in the host operating system is not available.
詳細な説明	ホストオペレーティングシステムのネットワーク接続が利用できないため、ホストのネットワーク接続を検出できません。
推奨される対応処置	ホストオペレーティングシステムのネットワーク接続が使用可能であることを確認します。ネットワーク接続にプロキシ設定が必要な場合は、iDRAC でプロキシ設定を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV106

メッセージ	The Debug Logs are excluded from the SupportAssist collection because the Collection data is being filtered for personally identifiable information.
詳細な説明	Collection データは個人情報をフィルタリング中であるため、SupportAssist Collection からデバッグログが除外されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV107

メッセージ	The Storage Logs are excluded from the SupportAssist collection because the Collection data is being filtered for personally identifiable information.
詳細な説明	Collection データは個人情報をフィルタリング中であるため、SupportAssist Collection からストレージログが除外されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV108

メッセージ	The SupportAssist job *arg1* is completed.
引数	***arg1=*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージで識別された SupportAssist ジョブが完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV109

メッセージ	Unable to export the SupportAssist Collection data because the network share information is not available.
詳細な説明	ネットワーク共有情報が利用できないため、SupportAssist Collection データをエクスポートできません。
推奨される対応処置	デフォルトのネットワーク共有の属性が設定されているか、ネットワーク共有タイプ、共有名、IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードを入力していることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV110

メッセージ	Unable to detect the host network connection because the SupportAssist back-end server is either down or is not responding to client requests.
詳細な説明	SupportAssist バックエンドサーバがダウンしているか、クライアントの要求に応答していないため、ホストのネットワーク接続を検出できません。
推奨される対応処置	問題が解決しない場合、SupportAssist バックエンドサーバがメンテナンス中の可能性があるため、しばらくしてから操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV111

メッセージ	The iDRAC is already registered with SupportAssist.
詳細な説明	iDRAC はすでに SupportAssist に登録されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV112

メッセージ	The Auto Collection schedule is not set for SupportAssist.
詳細な説明	SupportAssist に自動コレクションスケジュールが設定されていません。
推奨される対応処置	次の手順を実行して、操作を再試行します。1）iDRAC が SupportAssist に登録されていることを確認します。2）Lifecyclecontroller が iDRAC で有効になっていることを確認します。3）SupportAssist 機能が iDRAC 上で有効になっていること、自動コレクションスケジュールが設定されていることを確認します。
カテゴリ	設定（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV113

メッセージ	Unable to start the export or upload operation because the SupportAssist Collection is not available on the iDRAC.
詳細な説明	iDRAC で SupportAssist Collection が使用できないため、エクスポートまたはアップロード操作を開始できません。
推奨される対応処置	SupportAssist Collection が iDRAC で利用可能であることを確認し、操作を再試行します。RACADM コマンドラインインタフェース（CLI）を使用して SupportAssist Collection を生成するには、"racadm supportassist collect" と入力します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV114

メッセージ	Unable to upload the SupportAssist Collection because upload to SupportAssist server did not complete within the allocated time.
詳細な説明	SupportAssist サーバへのアップロードが割り当て時間内に完了しなかったため、SupportAssist Collection はアップロードされませんでした。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、iDRAC およびサーバ OS を再起動します。
カテゴリ	システム正常性 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV115

メッセージ	Unable to upload the SupportAssist Collection because upload to SupportAssist server failed.
詳細な説明	SupportAssist サーバへのアップロードに失敗したため、SupportAssist Collection はアップロードされませんでした。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、iDRAC およびサーバ OS を再起動します。
カテゴリ	システム正常性 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV116

メッセージ	Unable to start the operation because the parameter *arg1* entered is not supported by the iDRAC 9.0 and later versions.
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メッセージ内で指定されたパラメータが iDRAC 9.0 以降のバージョンでサポートされていないため、操作を開始できません。
推奨される対応処置	パラメータが iDRAC によってサポートされていることを確認してから、操作を再試行します。詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV117

メッセージ	Unable to execute the scheduled SupportAssist Collection job as another SupportAssist job is running on the server.
詳細な説明	別の SupportAssist ジョブがサーバ上で実行されているため、スケジュールされた SupportAssist Collection ジョブは実行されませんでした。
推奨される対応処置	以降のスケジュールで次の自動 SupportAssist Collection が試行されます。
カテゴリ	監査 (SRV = Support Assist)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV118

メッセージ	Unable to start the SupportAssist operation because the Lifecycle Controller is not ready.
詳細な説明	Lifecycle Controller の準備ができていないため、SupportAssist 操作を開始できません。
推奨される対応処置	現在の操作が完了し、Lifecycle Controller が準備完了状態になるまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV119

メッセージ	Unable to start the SupportAssist operation because the Lifecycle Controller is in recovery mode.
詳細な説明	Lifecycle Controller がリカバリモードにあるため、SupportAssist 操作を開始できません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller の リカバリ モードをクリアし、操作を再試行します。リカバリ モードをクリアするには、次の手順を行います。1）サーバを再起動します。会社のロゴが表示されたら、F2 を押します。2）iDRAC 設定 ページで、Lifecycle Controller 設定 を選択します。3）Lifecycle Controller 設定 を 有効 に更新します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV120

メッセージ	Unable to upload the SupportAssist Collection to the SupportAssist server because the host network connection is not available.
詳細な説明	ホストネットワーク接続が利用不可のため、SupportAssist Collection を SupportAssist サーバにアップロードできません。
推奨される対応処置	ホストにネットワーク接続があることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV121

メッセージ	Unable to complete the operation because the Operating System-Baseboard Management Controller Pass Through (OS-BMC PT) required for communication with iDRAC Service Module (iSM) is not enabled.
詳細な説明	iDRAC サービスモジュール（iSM）との通信に必要なオペレーティングシステム - ベースボード管理コントローラパススルー（OS-BMC PT）が有効でないため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	オペレーティングシステム - ベースボード管理コントローラパススルー（OS-BMC PT）を有効にし、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して OS-BMC PT を有効にするには、"racadm set idrac.os-bmc.AdminState Enabled" と入力します。
カテゴリ	設定（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV122

メッセージ	Unable to start the operation because the SupportAssist Host OS Proxy Configured setting is not enabled in iDRAC.
詳細な説明	SupportAssist ホスト OS プロキシ設定 の設定が iDRAC で有効になっていないため、操作を開始できません。
推奨される対応処置	SupportAssist ホスト OS プロキシ設定 の設定を iDRAC で有効にしてから、操作を再試行します。RACADM コマンドラインインタフェースを使用して、SupportAssist ホスト OS プロキシ設定 の設定を有効にするには、"racadm set idrac.supportassist.HostOSProxyConfigured Yes" と入力します。
カテゴリ	設定（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV123

メッセージ	Unable to start the operation because the SupportAssist schedule based auto collections are not enabled in iDRAC.
詳細な説明	SupportAssist スケジュールベースの自動コレクションが iDRAC で有効になっていないため、処理を開始できません。
推奨される対応処置	SupportAssist スケジュールベースの自動コレクションを iDRAC で有効にしてから、操作を再試行します。RACADM コマンドラインインタフェースを使用して SupportAssist スケジュールベースの自動コレクションを有効にするには、希望のスケジュールとともに "racadm supportassist autocollectscheduler create" と入力します。
カテゴリ	設定（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV124

メッセージ	The cached operating system (OS) and application data available in the iDRAC is included in the SupportAssist collection.
詳細な説明	iDRAC で使用可能なキャッシュされたオペレーティングシステム（ OS ）とアプリケーションデータは、SupportAssist Collection に含まれています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ SRV = Support Assist ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV125

メッセージ	Unable to start the SupportAssist operation because the Lifecycle Controller is in use.
詳細な説明	Lifecycle Controller は使用中のため、SupportAssist 操作を開始できません。
推奨される対応処置	他のすべての Lifecycle Controller 操作が終了していることを確認してから、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して、サーバ > ジョブキュー を選択し、終了していないジョブのジョブキューを作成して、操作を再試行します。また、サーバ OS でアップデートパッケージが実行されていないことを確認して、実行されている場合はその操作が完了するまで待ってから、操作を再試行します。リモートウェブサービス API アクセスで、GetRemoteServicesAPIStatus メソッドにより準備完了状態が返されることを確認してから、この操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（ SRV = Support Assist ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV126

メッセージ Unable to retrieve the data from SupportAssist server because of an issue between iDRAC and SupportAssist server.

詳細な説明 iDRAC と SupportAssist サーバ間の問題のため、SupportAssist サーバから SupportAssist データを取得できません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、iDRAC およびサーバ OS を再起動します。3) 問題が解決しない場合、SupportAssist バックエンドサーバがメンテナンス中の可能性があるため、しばらくしてから操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV127

メッセージ Unable to retrieve the SupportAssist registration contact and shipping information in iDRAC because data is either missing or corrupted.

詳細な説明 データが欠落しているか損傷しているため、SupportAssist 登録連絡先および配送先情報を取得できません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、iDRAC 設定をリセットし、サーバを SupportAssist に再登録してから、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して iDRAC 設定をリセットするには、"racadm racresetcfg" と入力します。iDRAC 設定のリセット後、RACADM コマンドラインユーティリティを使用してサーバを SupportAssist に再登録するには、"racadm supportassist register" と入力します。

カテゴリ システム正常性 (SRV = Support Assist)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV128

メッセージ Unable to start the SupportAssist operation because system is in Lockdown mode.

詳細な説明 システムがロックダウンモードにあるため、SupportAssist 操作を開始できません。

推奨される対応処置 システムでロックダウンモードを無効にして、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、システムでロックダウンモードを無効にするには、"racadm set idrac.lockdown.SystemLockdownMode Enabled" と入力します。

カテゴリ 設定（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV129

メッセージ The SupportAssist Collection operation is either fully or partially completed, and then exported to the local path.

詳細な説明 SupportAssist Collection 操作が完全または部分的に完了し、ローカルパスにエクスポートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

SRV130

メッセージ The iDRAC Service Module (iSM) running in Host Operating System (OS) is unable to allocate memory because of insufficient storage space in Host OS.

詳細な説明 ホスト OS でストレージ容量が不足しているため、ホストオペレーティングシステム（ OS ）で実行されている iDRAC サービスモジュール（ iSM ）はメモリを割り当てることができません。

推奨される対応処置 ホストオペレーティングシステム（ OS ）に使用可能なストレージ容量があることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（ SRV = Support Assist ）

重大度 重大度 2（ 警告 ）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV131

メッセージ Unable to complete the SupportAssist operation because of an unknown error in iDRAC.

詳細な説明 iDRAC での不明な問題のため、SupportAssist 操作を完了できません。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して iDRAC をリセットするには、"racadm racreset" と入力します。

カテゴリ システム正常性（ SRV = Support Assist ）

重大度 重大度 2（ 警告 ）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV132

メッセージ	Unable to complete the SupportAssist operation within the allocated time.
詳細な説明	SupportAssist 操作が、割り当てられた時間内に完了しませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して iDRAC をリセットするには、"racadm racreset" と入力します。
カテゴリ	システム正常性（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV133

メッセージ	The SupportAssist Collection operation is started by the server Operating System (OS) user *arg1* .
引数	***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	SupportAssist Collection の操作が、メッセージで識別されたサーバオペレーティングシステム（OS）ユーザーによって開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV134

メッセージ The SupportAssist Collection requested by the server Operating System (OS) user *arg1* is successfully created at *arg2* .

引数 ***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** ファイルパス

詳細な説明 メッセージで識別されたサーバオペレーティングシステム（OS）ユーザーによって要求された SupportAssist Collection が正常に作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV135

メッセージ The filtered Operating System (OS) and Application Data collection is not supported on the OS installed on the server.

詳細な説明 フィルタされたオペレーティングシステム（OS）とアプリケーションデータコレクションは、サーバにインストールされている OS にサポートされていません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SRV = Support Assist）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV136

メッセージ	The native Operating System (OS) Application Data Collection does not support collection of requested OS Data.
詳細な説明	ネイティブオペレーティングシステム（OS）アプリケーションデータコレクションは、要求された OS データのコレクションをサポートしません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SRV = Support Assist）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SSD イベントメッセージ

SSD0001

メッセージ	The Write Endurance of Solid state drive (SSD) *arg1* is less than the threshold value of Remaining Write Rated Endurance.
引数	***arg1 =*** ドライブ FQDD
詳細な説明	メッセージに表示されたソリッドステートドライブの書き込み耐久性は、残存する書き換え耐性のしきい値より小さいです。
推奨される対応処置	ソリッドステートドライブ（SSD）上のデータをバックアップして、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4370
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SSD0002

メッセージ	The Available Spare of solid state drive (SSD) *arg1* is less than the threshold value of Available Spare Alert.
引数	***arg1 =*** ドライブ FQDD
詳細な説明	メッセージに表示されたソリッドステートドライブの使用可能なスペアは、使用可能なスペアアラートのしきい値より小さいです。
推奨される対応処置	ソリッドステートドライブ（SSD）上のデータをバックアップして、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4370
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SSD1001

メッセージ	Write-cache on *arg1* is enabled.
引数	***arg1*** = PCIe SSD 名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）で書き込みキャッシュが有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	2427
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1002

メッセージ	Write-cache on *arg1* is disabled.
引数	***arg1*** = PCIe SSD 名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）で書き込みキャッシュが無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	2428

OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1003

メッセージ	*arg1* is ready for removal.
引数	***arg1*** = PCIe SSD 名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）取り外しの準備ができました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2429
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1004

メッセージ	Exported the *arg1* log file.
引数	***arg1*** = PCIe SSD 名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）のログファイルが正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）

重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2430
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1005

メッセージ	Successfully initialized *arg1* .
引数	***arg1*** = PCIe SSD 名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）の初期化が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2431
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1006

メッセージ	The *arg1* has reached *arg2* of warranted device wear-out limit.
引数	***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名、***arg2 =*** パーセント
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、保証内の消耗リミットに近づいています。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (SSD = SSD デバイス)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2433
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1007

メッセージ	The *arg1* has reached or exceeded its warranted wear-out limit.
引数	***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
詳細な説明	メッセージに表示されたソリッドステートデバイスは、保証された消耗制限に達した、または制限を超過しています。
推奨される対応処置	デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ (SSD = SSD デバイス)
重大度	重大度 2 (警告)
OMSA **イベント** ID	2434
OMSA **トラップ** ID	90300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1008

メッセージ	The *arg1* is approaching read-only mode.

引数	***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、読み取り専用モード到達まで 90% から 100% の間に来ています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (SSD = SSD デバイス)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2435
OMSA **トラップ** ID	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1009

メッセージ	The *arg1* is in read-only mode.
引数	***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、読み取り専用モードになっています。
推奨される対応処置	デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ (SSD = SSD デバイス)
重大度	重大度 1 (重要)
OMSA **イベント** ID	2436
OMSA **トラップ** ID	90400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1010

メッセージ	The *arg1* is in a security locked state.
引数	***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、既存の初期化タスクが電源障害またはディスクの取り外しにより中断されたため、ロックされた状態になっています。
推奨される対応処置	メッセージに表示されたデバイスでフル初期化操作を実行します。
カテゴリ	ストレージ (SSD = SSD デバイス)
重大度	重大度 2 (警告)
OMSA **イベント** ID	2432
OMSA **トラップ** ID	90200
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1011

メッセージ	The Remaining Rated Write Endurance Threshold for PCIe SSDs is set to *arg1* .
引数	***arg 1=*** 値
詳細な説明	PCIe ソリッドステートデバイスの残留書き換え耐久性 (RRWE) しきい値が修正されました。PCIe SSD デバイスの RRWE が、ユーザーが設定した RRWE しきい値未満になったとき、常に警告アラートが生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (SSD = SSD デバイス)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2449
OMSA **トラップ** ID	10100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1012

メッセージ	The Remaining Rated Write Endurance Threshold for SAS and SATA SSDs is set to *arg1* .
引数	***arg 1=*** 値
詳細な説明	SAS および SATA ソリッドステートデバイスの残留書き換え耐久性（RRWE）しきい値が修正されました。SAS または SATA SSD の RRWE が、ユーザーが設定したしきい値未満になったとき、常に警告アラートが生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2448
OMSA **トラップ** ID	10100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1013

メッセージ	The Available Spare threshold for PCIe solid state drives (SSDs) is set to *arg1*.
引数	***arg 1=*** 値
詳細な説明	PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）の使用可能なスペアしきい値は、メッセージで識別された値に設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2452
OMSA **トラップ** ID	10100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1014

メッセージ	The Available Spare value of PCI solid state drive (SSDs) is less than the threshold value.
詳細な説明	PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）の使用可能なスペア値は、しきい値より小さいです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	2453
OMSA **トラップ** ID	10300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

60

STOR イベントメッセージ

STOR001

メッセージ	コマンドが正常に実行されました。
詳細な説明	コマンドが正常に実行されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR003

メッセージ	Missing parameter.
詳細な説明	必要なパラメータが欠落しています。
推奨される対応処置	RAID プロファイルを参照して必要なパラメータを判断します。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR004

メッセージ	Invalid parameter value
詳細な説明	入力したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	RAID プロファイルを参照して、有効なパラメータの値を判断します。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR006

メッセージ	Unable to complete the operation.
詳細な説明	ストレージを管理している管理コントローラ (iDRAC または Chassis Management Controller (CMC)) に問題があるため、操作を完了することができませんでした。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR007

メッセージ	Unable to allocate resources.
詳細な説明	ストレージを管理している管理コントローラ (iDRAC または Chassis Management Controller (CMC)) のメモリ容量が不足しているため、操作を完了することができませんでした。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR009

メッセージ	Physical disk FQDD did not identify a valid physical disk for the operation.
詳細な説明	物理ディスクが操作に有効な物理ディスクを認識しませんでした。
推奨される対応処置	操作との互換性がある物理ディスクを取り付けます。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR010

メッセージ	Unable to complete the operation either because the RAID level entered is not supported by the controller, or the current RAIDType of "MD Software RAID" does not allow the operation.
詳細な説明	入力された RAID レベルがコントローラによってサポートされていないため、または "MD Software RAID" の現在の RAIDType が操作を許可しないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効な RAID レベルを入力して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0101

メッセージ No RAID controller is displayed.

詳細な説明 表示する RAID コントローラデータがありません。システムの電源がオフになっている、システム内に RAID コントローラが存在しない、または RAID コントローラがシステムに接続されていません。

推奨される対応処置 サーバーの電源が入っていること、RAID コントローラが存在すること、RAID コントローラがシステムに接続されていることを確認します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0102

メッセージ No batteries are displayed.

詳細な説明 表示するバッテリデータがありません。システムの電源がオフになっている、バッテリがシステム上に存在しない、バッテリが RAID コントローラに接続されていない、またはバッテリが消耗しています。

推奨される対応処置 サーバーの電源が入っていること、バッテリが取り付けられていること、バッテリが RAID コントローラに接続されていることを確認します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0103

メッセージ No physical disks are displayed.

詳細な説明 表示する物理ディスクのデータがありません。システムの電源がオフになっている、物理ディスクがシステム上に存在しない、または物理ディスクがエンクロージャまたはバックプレーンに接続されていません。

推奨される対応処置 サーバーの電源が入っていること、物理ディスクが取り付けられていること、物理ディスクがエンクロージャまたはバックプレーンに接続されていることを確認します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0104

メッセージ	No virtual disks are displayed.
詳細な説明	表示する仮想ディスクのデータがありません。電源がオフになっている、物理ディスクがシステム上に存在しない、または仮想ディスクが作成されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、物理ディスクが取り付けられていること、および仮想ディスクが作成されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0105

メッセージ	No enclosures are displayed.
詳細な説明	表示するエンクロージャデータがありません。システムの電源がオフになっている、エンクロージャがシステム上に存在しない、またはエンクロージャは、RAID コントローラに接続されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、エンクロージャが取り付けられていること、エンクロージャが RAID コントローラに接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0106

メッセージ	Fans are not connected to enclosures or data about fans is unavailable.
詳細な説明	表示するファンのデータがありません。システムの電源がオフになっている、システム内にファンエンクロージャが存在しない、またはファンはエンクロージャに接続されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、エンクロージャのファンが取り付けられていること、ファンがエンクロージャに接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0107

メッセージ	EMMs are not connected to enclosures or data about EMMs is unavailable.
詳細な説明	表示する EMM のデータがありません。システムの電源がオフになっている、エンクロージャの EMM が存在しない、または EMM がエンクロージャに接続されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、EMM が取り付けられていること、EMM がエンクロージャに接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0108

メッセージ	Temperature probes are not connected to enclosures or data about temperature is unavailable.
詳細な説明	表示する 温度のデータがありません。システムの電源がオフになっている、エンクロージャの温度プローブがシステム内に存在しない、または温度プローブがエンクロージャに接続されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、エンクロージャの温度プローブが利用可能であること、温度プローブがエンクロージャに接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0109

メッセージ	Power supply unit is not connected to the enclosure or data about power supply unit is unavailable.
詳細な説明	表示する電源装置ユニットのデータがありません。システムの電源がオフになっている、電源装置ユニットがシステム内に存在しない、または電源装置ユニットがエンクロージャに接続されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、エンクロージャの電源装置ユニットが取り付けられていること、電源装置ユニットがエンクロージャに接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR011

メッセージ	Stripe size not supported on controller.

詳細な説明	入力されたストライプサイズがコントローラによってサポートされていないため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	有効なストライプサイズを入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0110

メッセージ	Invalid Fully Qualified Device Descriptor (FQDD).
詳細な説明	指定された完全修飾デバイス記述子（FQDD）のシステムコンポーネント名が無効です。
推奨される対応処置	正しい完全修飾デバイス記述子（FQDD）のシステムコンポーネント名が指定されていることを確認します。有効な FQDD システムコンポーネント名については、ヘルプテキスト（raid サブコマンドのヘルプテキストは「racadm help raid」を実行することにより取得できます）またはマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0111

メッセージ	Invalid reference key.
詳細な説明	指定したリファレンスキーは無効です。
推奨される対応処置	正しいリファレンスキーを指定していることを確認します。有効なリファレンスキーについてはヘルプテキストまたマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR012

メッセージ	Provided Physical disk not valid for this operation.
詳細な説明	指定された 1 つまたは複数の物理ディスクを、要求された操作用に使用できません。物理ディスクのプロトコルおよびメディアタイプは、セキュア暗号化および T10 保護などのその他の物理ディスクの特性と共に、要求された操作の要件と一致している必要があります。
推奨される対応処置	指定された物理ディスクに、要求された操作に適したプロトコルおよびメディアタイプがあることを確認します。要求された操作に適した状態の別の物理ディスクを指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR013

メッセージ	One or more storage device(s) are not in a state where the operation can be completed.
詳細な説明	操作の完了を妨げる状態にあるストレージデバイスが 1 つ、または複数あります。
推奨される対応処置	指定されたストレージデバイスが要求された操作に適した状態であることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR015

メッセージ	Maximum virtual disks allowed for this controller has been reached.
詳細な説明	最大数の仮想ディスクがすでに作成されているため、新しい仮想ディスクを作成できません。
推奨される対応処置	仮想ディスクを 1 つ削除するまで、新しく作成することはできません。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR016

メッセージ	The physical disk specified is not large enough to be a hot spare for this virtual disk.
詳細な説明	物理ディスクの容量が不十分なため、物理ディスクをこの仮想ディスクのホットスペアとして割り当てることができません。
推奨される対応処置	容量の多い物理ディスクを指定する、または指定された物理ディスクをよ容量の多い物理ディスクと交換してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR017

メッセージ	The specified Virtual Disk is not valid for the operation.
詳細な説明	指定された仮想ディスクに要求された操作との互換性がないか、指定された操作パラメータが指定された仮想ディスクのタイプに適していません。
推奨される対応処置	操作パラメータが仮想ディスクに適していることを確認します。要求された操作に対して互換性のある仮想ディスクを指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR018

メッセージ	No foreign drives detected.
詳細な説明	この操作は外部ドライブを検出しませんでした。この原因は、外部ドライブが存在しない、または外部ドライブがセキュアなロック状態であることが考えられます。
推奨される対応処置	外部ドライブがセキュアなロック状態になっている場合は、ドライブでセキュア消去操作を実行してデータをセキュアに消去するか、これらのドライブのロックを解除してから操作を再試行します。そうでない場合は、外部ドライブが存在しないために操作が成功しなかったことになります。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR019

メッセージ	The specified passphrase is not valid.
詳細な説明	指定されたパスフレーズは、コントローラ文字のパスフレーズ文字条件に従っていません。
推奨される対応処置	コントローラのパスフレーズ文字条件を満たすパスフレーズを入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR020

メッセージ	A controller key is already present.
詳細な説明	キーがすでに存在するため、コントローラキーを設定できません。

推奨される対応処置 現在のキーを削除し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0200

メッセージ Array Manager is installed on the system.

詳細な説明 Storage Service と Array Manager を同じシステムにインストールする構成はサポートされていません。Array Manager がインストールされているシステムには、Storage Service はインストールできません。

推奨される対応処置 Array Manager または Storage Service のいずれかをアンインストールして、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 2135

OMSA トラップ ID 10300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0201

メッセージ Unable to determine whether the system has the minimum required versions of the RAID controller drivers and firmware.

詳細な説明 システムに最低必要なバージョンの RAID コントローラのドライバが入っているか判断できません。

推奨される対応処置 ドライバとファームウェアの要件については、インストールメディアの Readme ファイルを参照します。Storage Service のパフォーマンスに問題が発生した場合は、最低サポートされているバージョンのドライバとファームウェアがインストールされていることを確認します。正しいバージョンのドライバとファームウェアの一覧については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2164

OMSA トラップ ID 10100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0202

メッセージ　The configuration file (Path: *arg1*) that contains firmware and driver information for *arg2* is not updated or is incorrectly formatted to complete the comparison.

引数　***arg1 =*** ファイルパス、***arg2 =*** コントローラ名

詳細な説明　設定ファイルが読み取れない、破損している、またはデータの欠落があるため、Storage Service は、システムに最低必要なバージョンの RAID コントローラのファームウェアおよびドライバが入っているか判断できません。

推奨される対応処置　Server Administrator および Storage Service を再度インストールします。

カテゴリ　ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度　重大度 2 (警告)

OMSA イベント ID　2166

OMSA トラップ ID　75300

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0203

メッセージ　The current operating system kernel version and the non-RAID SCSI driver version are older than the minimum required versions.

詳細な説明　オペレーティングシステムのカーネルとドライバのバージョンは最低要件を満たしていません。システムが最低要件を満たせるまで Storage Service は、ストレージ管理機能の表示または実行ができないことがあります。

推奨される対応処置 オペレーティングシステムのカーネルおよびドライババージョンの要件についてはインストールメディアの Readme ファイルを参照します。最低の要件を満たせるようシステムをアップデートしてから、Storage Service を再度インストールします。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 2167

OMSA **トラップ** ID 10300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0204

メッセージ The non-RAID SCSI driver version is older than the minimum required version.

詳細な説明 ドライバのバージョンが、最低の要件を満たしていないため、Storage Service は、最低要件が満たされるまで必要な操作を実行できません。

推奨される対応処置 ドライバの要件については Readme ファイルを参照し、最低要件を満たせるようシステムをアップデートしてから Storage Service を再度インストールします。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 2168

OMSA **トラップ** ID 10300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0205

メッセージ	Global rescan initiated for all storage components in the system.
詳細な説明	システム内のすべてのストレージコンポーネントの再スキャンを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2261
OMSA **トラップ** ID	75100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0206

メッセージ	Smart thermal shutdown feature is enabled.
詳細な説明	周囲温度の高さを基準にした、ストレージシャットダウン機能（スマートサーマルシャットダウン）が、有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2262
OMSA **トラップ** ID	10100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0207

メッセージ	Smart thermal shutdown feature is disabled.
詳細な説明	周囲温度の高さを基準にしたストレージシャットダウン機能（スマートサーマルシャットダウン）が無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2263
OMSA **トラップ** ID	10100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0208

メッセージ	Protection policy has changed.
詳細な説明	新しい保護ポリシーが作成されたか、既存の保護ポリシーが変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2287
OMSA **トラップ** ID	10100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0209

メッセージ Unable to monitor or manage SAS components because the initialization sequence of the devices did not complete.

詳細な説明 SAS コンポーネントの初期化シーケンスがシステムスタートアップ中に完了しませんでした。

推奨される対応処置 次を実行します。1) サポートされているバージョンの SAS ドライバおよびファームウェアがインストールされていることを確認する。2) システムを再起動する。問題が解決しない場合は、管理対象のノードに Server Administrator および Storage Service を再度インストールして、必要なコンポーネントがすべて取り付けられていることを確認します。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

OMSA **イベント** ID 2314

OMSA **トラップ** ID 10400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR021

メッセージ The controller key is not present.

詳細な説明 コントローラキーが存在しないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 適切なコントローラキーを設定してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0210

メッセージ SCSI sense data (*arg1*) received from *arg2* .

引数 ***arg1 =*** センス情報、***arg2 =*** デバイス名

詳細な説明 SCSI デバイスで、デバイスの回復後にセンスデータを生成したエラーが発生した可能性があります 。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 2095

OMSA **トラップ** ID 75100;85100;90100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0211

メッセージ The *arg1* has returned to normal state.

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 以前にエラー状態になっていたメッセージに表示されたデバイスは通常の状態に戻りました。たとえば、エンクロージャが高温になりすぎた後に冷却された、劣化した仮想ディスクが通常の状態に戻った、等です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 2121

OMSA **トラップ** ID 75200;80200;85200;90200;95200;100200;105200;110200、115200;120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0212

メッセージ The *arg1* has failed.

引数 *arg1 =* デバイス名

詳細な説明 メッセージに表示されたデバイス（物理ディスクまたはエンクロージャ）に障害が発生しました。デバイス（物理ディスクまたはエンクロージャ）の障害は、再スキャンの実行中に検出されました。ただし、物理ディスクの故障は、一貫性のチェック操作時にも検出されています。

推奨される対応処置 特定されたデバイスを交換します。故障したデバイスは、赤い色の「X」のステータスのアイコンで表示されます。故障したデバイスを交換してから、再スキャンを実行します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 2048

OMSA **トラップ** ID 75400;80400;85400;90400;95400;100400;105400;110400;115400;120400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR022

メッセージ The controller is not security capable.

詳細な説明 コントローラがセキュリティに対応していないため、操作を完了することはできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR023

メッセージ デバイスの設定ジョブが既に存在するため、設定操作を実行できません。

詳細な説明 デバイスの設定ジョブが既に存在するため、設定操作を実行できません。

推奨される対応処置 デバイスの現在のジョブが完了するまで待つか、これ以上の設定操作を行う前に現在のジョブをキャンセルします。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR024

メッセージ	Unable to create a configuration job because a configuration job for the device already exists.
詳細な説明	指定されたデバイスでの設定変更は既にスケジュールされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR025

メッセージ	Unable to delete any pending configuration because the configuration job is already scheduled.
詳細な説明	設定ジョブが既にスケジュールされているため、保留中の設定は削除できません。
推奨される対応処置	デバイスの現在の設定ジョブを削除して、保留中の設定変更を停止します。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR026

メッセージ	保留中の設定変更はないため、設定ジョブは作成されませんでした。
詳細な説明	保留中の設定変更はないため、設定ジョブは作成されませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR027

メッセージ	Virtual Disk name is not supported.
詳細な説明	仮想ディスク名の設定は、指定されたコントローラで有効な操作ではありません。
推奨される対応処置	仮想ディスク名を指定せずに、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR028

メッセージ	Virtual disk not found.
詳細な説明	指定された仮想ディスクが見つからないため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	仮想ディスクの有効な FQDD（Fully Qualified Device Descriptor）を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR029

メッセージ	Physical disk not found.
詳細な説明	指定された物理ディスクが見つからないため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	物理ディスクの有効な FQDD（Fully Qualified Device Descriptor）を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR030

メッセージ	Controller not found.
詳細な説明	指定されたコントローラが見つからないため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	コントローラの有効な FQDD（Fully Qualified Device Descriptor）を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR031

メッセージ	Lifecycle Controller is not enabled.

詳細な説明 11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。12G 以上の世代：要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller を有効にする必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。

推奨される対応処置 11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G 以上の世代では、システムの起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定 を選択し、Lifecycle Controller 設定を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。

カテゴリ 設定 (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR032

メッセージ Lifecycle Controller is currently in use.

詳細な説明 内部ストレージが別のアプリケーションまたは操作によって使用中のため、Lifecycle Controller は内部ストレージにアクセスできません。

推奨される対応処置 現在の Lifecycle Controller 操作が完了するまで待ちます。システムが、1) 現在 Lifecycle Controller 設定ユーティリティを実行していない、2) F1 または F2 POST エラーにおけるユーザー介入を待機していない、3) デバイスまたはコントローラのオプション ROM にもなっていないことを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR033

メッセージ Invalid parameter value for Start/Until Time.

詳細な説明 開始 / 終了時間に無効な値が指定されたため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効な開始 / 終了時間を入力して、操作を再試行します。開始 / 終了時間の詳細については、RAID プロファイル仕様を参照してください。

カテゴリ 設定 (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR034

メッセージ Invalid parameter value for RebootJobType.

詳細な説明 RebootJobType 無効な値が指定されたため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効な RebootJobType の値を入力して、操作を再試行します。RebootJobType パラメータの詳細については、RAID プロファイル仕様を参照してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR035

メッセージ 指定されたストレージオブジェクトの数が不十分であるか、ストレージオブジェクトがこの操作を実行するために必要な状態ではないため、操作を実行できません。

詳細な説明 指定されたストレージオブジェクトの数が不十分であるか、ストレージオブジェクトがこの操作を実行するために必要な状態ではないため、操作を実行できません。

推奨される対応処置 ストレージオブジェクトの数と状態をチェックしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR036

メッセージ コントローラに関連付けられている 1 台または複数台のセキュリティ対応仮想ディスクが存在するため、操作を実行できません。

詳細な説明 コントローラに関連付けられている 1 台または複数台のセキュリティ対応仮想ディスクが存在するため、操作を実行できません。

推奨される対応処置 このコントローラに関連付けられているセキュリティ対応仮想ディスクを削除してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR037

メッセージ Missing required parameter *arg1* .

引数 ***arg1 =*** パラメータ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されている 1 つまたは複数の入力パラメータが指定されていないため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 必要なパラメータをすべて入力して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR038

メッセージ	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メッセージ内で識別されている 1 つまたは複数の入力パラメータが有効でないため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	識別されたパラメータに有効な値を指定します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR039

メッセージ	Mismatch in AttributeName and AttributeValue count.
詳細な説明	入力された AttributeName および AttributeValue 値の数が一致しないため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	AttributeName および AttributeValue ペアの値に有効な数を指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR040

メッセージ	Invalid AttributeName *arg1* .
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	無効な AttributeName の値が指定されたため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	メッセージ内で識別されている属性に有効な AttributeName 値を指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR041

メッセージ	Invalid value for AttributeName *arg1*
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	メッセージ内で識別されている属性に無効な値が指定されているため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	メッセージ内で識別されている属性に有効な値を指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR042

メッセージ	Unsupported value for AttributeName *arg1*
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	指定された属性値は現在の設定ではサポートされていないため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	この属性に現在使用できる可能な値のひとつを使用して、メッセージ内で識別されている属性の値を指定します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR043

メッセージ	One or more selected physical disk drives are part of virtual disk that is not Secondary RAID Level 0.
詳細な説明	操作のために選択された 1 つまたは複数の物理ディスクは、セカンダリ RAID レベル 0 ではない仮想ディスクの一部になっています。
推奨される対応処置	この操作は、選択された物理ディスクドライブにある以前の仮想ディスクを最初に削除してからでなければサポートされません。この操作を実行するには、選択された物理ディスクのすべての仮想ディスクを削除してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR044

メッセージ	All physical disks specified are not part of the same disk group.

詳細な説明 仮想ディスク（VD）を作成するために指定された 1 つまたは複数の物理ディスクは、同じディスクの一部ではないため有効ではありません。

推奨される対応処置 既存の仮想ディスクを列挙して、同じディスクグループの物理ディスクを見つけます。同じディスクグループの物理ディスクを指定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR045

メッセージ StartingLBA and Size parameters are required to create a virtual disk.

詳細な説明 指定された物理ディスクには断片化されたディスク容量があるため、仮想ディスクを作成するには、開始 LBA およびサイズのパラメータを指定する必要があります。

推奨される対応処置 開始 LBA とサイズのパラメータを指定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR046

メッセージ The specified StartingLBA and Size values combination result in an overlapping virtual disk.

詳細な説明 開始 LBA とサイズの値の組み合わせが重複仮想ディスクを生じるため、仮想ディスクの作成操作を完了できません。

推奨される対応処置 ユーザーガイドを参照して正しい開始 LBA とサイズの組み合わせ値を入力します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR047

メッセージ Unable to change the value of attribute *arg1* because it is ReadOnly.

引数 ***arg1 =*** 属性

詳細な説明 メッセージ内で識別されている属性値は読み取り専用になっているため変更できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR048

メッセージ	Controller is not Dell Key Management capable.
詳細な説明	コントローラまたはコントローラのファームウェアのいずれかが Dell Key Management 機能をサポートしません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR049

メッセージ	Controller is in Local Key Management mode.
詳細な説明	コントローラが Dell Key Management モードになっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR050

メッセージ	Controller is in Dell Key Management mode.
詳細な説明	コントローラが Dell Key Management モードになっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0501

メッセージ	Unable to configure RAID.
詳細な説明	仮想ディスクを作成できません。原因は不明です。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作をしてから、再試行します。1）RAID 設定ウィザードを終了する。2）RAID コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートする。3）システムを再起動し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開し、操作を再試行する。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0502

メッセージ Unable to launch RAID Configuration wizard.

詳細な説明 RAID コントローラがシステムに取り付けられていません。

推奨される対応処置 RAID コントローラを取り付けてから、次の操作を実行します。1）システムを再起動する。2）<F10> キーを押し、Lifecycle Controller を再開する。3）RAID の設定を再試行する。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0503

メッセージ Successfully erased RAID configuration.

詳細な説明 既存の RAID 設定が正常に削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0504

メッセージ	Successfully completed RAID operation.
詳細な説明	RAID 操作は成功しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0505

メッセージ	Unable to delete virtual disks.
詳細な説明	既存の仮想ディスクを削除できません。原因は不明です。
推奨される対応処置	RAID 設定ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の手順を実行します。1)システムを再起動する。2) <F10> キーを押し、Lifecycle Controller を再開する。3) 操作を再試行する。
カテゴリ	ストレージ (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0506

メッセージ Unable to create virtual disk.

詳細な説明 物理ディスクが、読み取り不能になっている、または RAID コントローラが応答していません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を終了し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、物理ディスクの交換、または RAID コントローラファームウェアの最新バージョンへのアップデートを行い、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0507

メッセージ Insufficient physical disk space on selected RAID controller.

詳細な説明 RAID コントローラに十分な数の初期化された物理ディスクがないか、要求した仮想ディスクを作成するための十分な容量がありません。

推奨される対応処置 追加の物理ディスクを RAID コントローラに接続し、物理ディスクを初期化して、操作を再試行します。物理ディスクを初期化するには、システムを再起動して、システムの起動中にオプション ROM を選択します。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0508

メッセージ	No supported controllers present for RAID configuration.
詳細な説明	サポートされている RAID コントローラがないため、RAID を設定できません。
推奨される対応処置	RAID 設定用にサポートされている RAID コントローラと必要な数の物理ディスク取り付けて、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0509

メッセージ	No RAID levels are supported.
詳細な説明	仮想ディスクを作成するために最低必要な数の初期化済みディスクが、コントローラにありません。
推奨される対応処置	必要な数の初期化済み物理ディスクを RAID コントローラに接続し、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR051

メッセージ	StartingLBA and Size value combination is greater than allowed by the physical disk size.
詳細な説明	指定された開始 LBA とサイズの値の組み合わせが物理ディスクサイズが許容する値を超えているため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	サイズ値のみを指定して、計装で開始 LBA 値を計算できるようにしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0510

メッセージ	Encryption configuration failed.
詳細な説明	RAID コントローラが応答していないため、RAID コントローラの暗号化を適用できません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、システムの再起動、または RAID コントローラファームウェアの最新バージョンへのアップデートを行い、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0511

メッセージ	Unable to change the encryption key.
詳細な説明	内部エラーが発生したため、暗号化キーを変更できません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を終了し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、RAID コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0512

メッセージ Unable to apply the encryption key.

詳細な説明 内部エラーが発生したため、暗号化キーを適用できません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を終了し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、RAID コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0513

メッセージ Unable to encrypt virtual disks.

詳細な説明 内部エラーが発生したため、セキュアでない仮想ディスクの暗号化ができません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を終了し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、RAID コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0514

メッセージ　Unable to initialize the selected physical disk drive(s).

詳細な説明　選択した RAID コントローラは、RAID 以外のモードでのこの操作をサポートしていないため、物理ディスクドライブを初期化できません。

推奨される対応処置　次のいずれかの操作を実行します。1) RAID モードのコントローラを選択して、操作を再試行する。2) コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートし、操作を再試行する。

カテゴリ　ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度　重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR052

メッセージ　Unable to create virtual disk, maximum number of created virtual disks per controller or diskgroup has been reached.

詳細な説明　コントローラまたはディスクグループごとの最大論理ドライブ数に到達しているため、仮想ディスクを作成することができません。

推奨される対応処置　サポートされている仮想ディスクの数については、サポートサイトで入手可能な特定のコントローラのユーザーズガイドを参照してください。

カテゴリ　設定 (STOR = ストレージ)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR053

メッセージ	The controller key is not present.The key must be retrieved from the Dell Key Management Server.
詳細な説明	システムは、Dell Key Management Server からコントローラのキーを取得できませんでした。
推奨される対応処置	キーの取得の詳細に関しては、Dell Key Manager または dell.com/support/manuals にある『Lifecycle Controller Remote Services ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR054

メッセージ	Controller is not CacheCade capable.
詳細な説明	コントローラまたはコントローラのファームウェアが CacheCade 機能をサポートしていません。
推奨される対応処置	詳細については、特定コントローラのユーザーズガイドを参照してください。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR055

メッセージ	BIOS does not support Dell Key Manager capabilities.
詳細な説明	サーバーの BIOS は Dell Key Management 対応ではありません。
推奨される対応処置	キー管理機能の詳細に関しては、Dell Key Manager または dell.com/support/manuals にある『Lifecycle Controller Remote Services ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR056

メッセージ	Physical disk is not security capable.

詳細な説明 指定された物理ディスクがデータ暗号化をサポートしていないため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 セキュリティに対応した物理ディスクを指定して、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR057

メッセージ The specified RAID controller is not currently available for configuration.

詳細な説明 システムインベントリ収集（CSIOR 機能）が実行されていないため、指定された RAID コントローラの計装が要求された操作を実行できる状態にありません。

推奨される対応処置 CSIOR（Collect System Inventory On Restart）機能を有効にしてサーバを再起動し、CSIOR を実行させます。Remote Service のステータスが準備完了になっていることを確認して、操作を再試行します。Remote Service のステータスを取得するには、GetRSStatus メソッドを呼び出します。このメソッドの詳細については、『Lifecycle Controller Remote Services Guide』（Lifecycle Controller Remote Services ガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR058

メッセージ The operation cannot be completed either because the operation is not supported on the target device, or the RAIDType of "MD Software RAID" does not allow the operation.

詳細な説明 操作がターゲットデバイスでサポートされていない、または "MD Software RAID" の現在の RAIDType が操作を許可しないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 次のいずれかを行い、操作を再試行します。1）ターゲットデバイスが操作をサポートしていることを確認します。2）RAIDType が "MD Software RAID" に設定されている場合、目的の値であることを確認します。。詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR059

メッセージ The requested operation is not currently valid because there are no virtual disks on the controller.

詳細な説明 指定されたコントローラに仮想ディスク（VD）がないため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 仮想ディスクを作成し、操作を再試行します。

カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR060

メッセージ	Configuration operations are not supported on the specified storage controller.
詳細な説明	指定されたストレージコントローラでは、要求された操作がサポートされていません。
推奨される対応処置	サポートされている操作の詳細については、ターゲットストレージコントローラーに固有のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR061

メッセージ	Initializing virtual disk is not supported on the RAID controller.
詳細な説明	仮想ディスクの初期化操作は、ターゲットのデバイスではサポートされていません。
推奨される対応処置	サポートされている操作の詳細については、ターゲット RAID コントローラに固有のマニュアル、または Lifecycle Controller Remote Service クイックスタートガイドを参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR062

メッセージ	指定された物理ディスクの 1 つまたは複数が満杯であるため、追加仮想ディスクの作成には使用できません。
詳細な説明	指定された物理ディスクの 1 つまたは複数が満杯であるため、追加仮想ディスクの作成には使用できません。
推奨される対応処置	仮想ディスクの作成用に指定されたすべての物理ディスクに必要な空き容量があることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR063

メッセージ	Unable to assign the specified virtual disk to multiple Virtual Adapters in single assignment mode.
詳細な説明	データの損失を防ぐために、システムは、クラスタ化割り当てモードが有効になっていないため、複数の仮想アダプタへの仮想ディスクの割り当てを阻止しました。
推奨される対応処置	クラスタ化割り当てモードを有効にするか、現在割り当てられている仮想アダプタから仮想ディスクの割り当て解除をしてから操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR064

メッセージ	One or more physical disks specified for creating a virtual disk do not have the same block size.
詳細な説明	指定された物理ディスクに同一のブロックサイズがなかったため、要求した仮想ディスクの作成ができませんでした。
推奨される対応処置	仮想ディスクの作成用に指定された物理ディスクに同一のブロックサイズがあることを確認し、操作を再試行します。物理ディスクのインベントリ、および各物理ディスクのブロックサイズプロパティを確認してブロックサイズを決定することができます。
カテゴリ	設定 (STOR = ストレージ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR065

メッセージ	One or more physical disks specified for creating a virtual disk are not T10 Protection Information capable.
詳細な説明	指定された物理ディスクの 1 つまたは複数が、T10 Protection Information に対応していないため、要求した仮想ディスクを作成できません。
推奨される対応処置	仮想ディスク作成用に選択した物理ディスクが T10 Protection Information に対応していることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR066

メッセージ	Controller is not T10 Protection Information capable.
詳細な説明	選択した RAID コントローラが T10 Protection に対応していないため、要求した操作は成功しませんでした。
推奨される対応処置	操作に選択した RAID コントローラが T10 Protection Information に対応していることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR067

メッセージ	Controller does not support uneven span RAID10 virtual disks.
詳細な説明	選択したコントローラは、不均等スパンの RAID 10 仮想ディスクの作成に対応していないため、操作は成功しませんでした。
推奨される対応処置	選択したコントローラは、不均等スパンの RAID 10 仮想ディスクの作成ができません。選択したコントローラで RAID10 仮想ディスクを作成するために適切なスパンの長さと深度の組み合わせを指定し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR068

メッセージ	Unable to perform the requested RAID configuration because the Lifecycle Controller version on the server does not have the necessary capabilities.

詳細な説明 ターゲットサーバーの Lifecycle Controller のバージョンに必要な機能が備わっていないため、要求した RAID 設定操作は成功しませんでした。

推奨される対応処置 ターゲットサーバー上の Lifecycle Controller のバージョンを確認し、最新のバージョンに更新します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR069

メッセージ Unable to run the *arg1* method, because the number of elements entered for VDPropNameArray and VDPropValueArray is unequal.

引数 ***arg1 =*** メソッド名

詳細な説明 VDPropNameArray と VDPropValueArray に入力された要素の数が等しくないため、メッセージに示されている名前のメソッドを正常に完了することができませんでした。

推奨される対応処置 同じ数の要素（ペア値）を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR070

メッセージ Unable to run the WS-MAN method *arg1* , because an invalid parameter *arg2* is entered.

引数 ***arg1 =*** メソッド名、***arg2 =*** パラメータ名

詳細な説明 VDPropNameArray と VDPropValueArray に入力された要素の数が等しくないため、メッセージに示されている名前のメソッドを正常に完了することができませんでした。

推奨される対応処置 有効なパラメータを入力し、操作を再試行します。有効なパラメータの詳細については、DellTechCenter http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20263535.aspx で利用できる SimpleRAIDProfile 文書を参照してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0701

メッセージ ストレージオブジェクトが現在のシステム設定では使用できません。

詳細な説明 計装で検出できる設定可能な RAID コントローラ、物理ディスクまたは仮想ディスクがありません。

推奨される対応処置 ストレージオブジェクトが現在のシステム設定では使用できません。ストレージデバイスがシステムに取り付けられていることを確認してから、CSIOR（再起動時にシステムインベントリを収集）がシステムインベントリをアップデートした後に操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0702

メッセージ The value entered for the *arg1* option is invalid

引数 ***arg1 =*** オプション名

詳細な説明 メッセージで特定されたオプション名に入力した値が有効ではありません。

推奨される対応処置 詳細については、RACADM コマンド「racadm raid help createvd」を実行してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR071

メッセージ The Span Count is not valid for creating a RAID 10.Valid Span counts are *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 有効なスパン数

詳細な説明 指定されたスパン数が無効なため、設定操作を実行できませんでした。

推奨される対応処置 有効なスパン数を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR072

メッセージ	iDRAC Service Module (ISM) is either not present or not running on the server OS.
詳細な説明	iDRAC サービスモジュール（ISM）サービスがサーバーオペレーティングシステムに存在し、実行されている必要があるため、設定操作を実行できませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC サービスモジュール（ISM）サービスがサーバオペレーティングシステムで実行していることを確認して、操作を再試行します。ISM のインストールおよび起動については、『iDRAC User Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR073

メッセージ	サーバー OS の iDRAC サービスモジュールバージョンが要求された PCIe SSD（NVMe）デバイス操作をサポートしていません。
詳細な説明	サーバー OS の iDRAC サービスモジュールバージョンが要求された PCIe SSD（NVMe）デバイス操作をサポートしていません。
推奨される対応処置	PCIe SSD（NVMe）デバイスで要求された操作をサポートしているバージョンに Dell iDRAC サービスモジュール（ISM）をアップデートします。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR074

メッセージ	The requested RAID configuration operation is not allowed because the controller is currently in HBA mode.
詳細な説明	RAID コントローラが HBA モードなので、要求された RAID 設定操作は許可されません。
推奨される対応処置	RAID 設定操作を実行するには、コントローラモードを RAID に変更して、操作を再試行します。F2 システムセットアップユーティリティを使用して RAID モードに切り替えるには、デバイス設定、RAID コントローラ、コントローラ管理、高度なコントローラ管理、RAID モードへの切り替え に移動します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR075

メッセージ	The operation cannot be performed because the enclosure configuration mode (Split or Unified) change request is pending.
詳細な説明	エンクロージャ設定モード（分割または統合）を変更する操作が保留中のため、要求された操作を完了できませんでした。この操作は、RAID バックプレーントポロジを変更するので、排他的に実行されます。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1)保留中のエンクロージャモード変更要求操作を完了するジョブを作成し、このジョブを完了し、サーバを再起動して、操作を再試行します。2）RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR076

メッセージ	Enclosure configuration mode (Split/Unified) cannot be changed because there are already pending operations.
詳細な説明	RAID コントローラでほかの保留中の操作が少なくとも 1 つ検出されたため、要求された操作を完了できませんでした。この操作は、RAID バックプレーントポロジを変更するので、排他的に実行される必要があります。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）保留中の操作を完了するジョブを作成し、このジョブを完了して、操作を再試行します。2）RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR077

メッセージ	Unable to change Patrol Read State since Patrol Read Mode is not set to Manual.
詳細な説明	巡回読み取りモードが手動に設定されていないため、巡回読み取り状態変更操作を実行できません。
推奨される対応処置	巡回読み取りモードの設定を手動に変更してから、巡回読み取り状態変更操作を実行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR078

メッセージ	The requested operation requires a reboot type that does not match the reboot type required for pending operations.
詳細な説明	保留中の操作の再起動タイプとは異なるサーバ再起動タイプに関連するため、要求された操作を実行できません。iDRAC では、同じ RAID コントローラで異なる再起動タイプの操作を組み合わせることはできません。
推奨される対応処置	RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR079

メッセージ	The device does not support this operation or is in a state that does not allow this operation.
詳細な説明	この操作がデバイスでサポートされていないか、操作を実行できる正しい状態ではないため、要求された操作を実行できません。
推奨される対応処置	要求された操作をサポートしているデバイスであることを確認します。操作がサポートされている場合、サーバの電源が入っていることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR081

メッセージ	ジョブ作成に選択された再起動タイプと保留中の操作に必要な再起動タイプが一致しないため、ジョブを作成できませんでした。
詳細な説明	ジョブ作成に選択された再起動タイプと保留中の操作に必要な再起動タイプが一致しないため、ジョブを作成できませんでした。
推奨される対応処置	ジョブ作成の再起動タイプを変更して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR082

メッセージ	The operation cannot be stopped or cancelled because the operation is not currently running.

詳細な説明 操作が現在実行中ではないので、操作を停止またはキャンセルできません。

推奨される対応処置 操作が実行されていることを確認してから、操作をキャンセルまたは停止してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR083

メッセージ 指定された物理ディスクが小さすぎるため、要求されたサイズの仮想ディスクを作成できません。

詳細な説明 指定された物理ディスクが小さすぎるため、要求されたサイズの仮想ディスクを作成できません。

推奨される対応処置 より大きいディスク容量の物理ディスクドライブの物理ディスク FQDD ID を指定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR084

メッセージ Unable to create the job because another job is currently running

詳細な説明 他のジョブが実行中のため、要求されたジョブを実行できません。複数のストレージコントローラでジョブを実行するオプションは 2 つあります。1）各コントローラで個別にジョブを実行します。各ジョブが完了するまで待ってから、次のコントローラで設定およびジョブ作成を開始します。2）スケジュールオプションを使用して、複数のジョブが後で実行されるようにスケジュールします。

推奨される対応処置 現在実行中のジョブが完了していることを確認して、操作を再試行します。必要に応じて、設定およびジョブを再作成します。複数のストレージコントローラでのジョブの実行については、『iDRAC Online Help 』（iDRAC オンラインヘルプ）または『iDRAC Users Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR085

メッセージ Unable to assign the virtual disk (VD) to a virtual adapter (VA) because the VD is already assigned to a VA.

詳細な説明 仮想ディスク（VD）が既に仮想アダプタ（VA）に割り当てられているため、操作で指定された VD を VA に割り当てられません。

推奨される対応処置 操作で指定された VD が VA に割り当てられていないことを確認してから、操作を再試行します。VD がすでに割り当てられているかどうかを確認するには、WS-Man コマンド enumerate DCIM_VirtualDiskView class を実行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR086

メッセージ Unable to change the high availability (HA) mode of RAID storage because the servers are turned on.

詳細な説明 サーバの電源がオンになっているため、RAID ストレージの高可用性（HA）モードを変更できません。

推奨される対応処置 シャーシ内のすべてのサーバの電源をオフにして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR087

メッセージ Unable to start the configuration operation because the System Lockdown mode is enabled.

詳細な説明 システムロックダウンモードが有効なため、設定操作を開始できません。

推奨される対応処置 コマンドラインインタフェース（CLI）で WS-Man get コマンドを実行して、Lockdown.1#SystemLockdown 属性が DCIM_iDracCardEnumeration クラスで 無効 に設定されていることを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR088

メッセージ Unable to complete the operation because the enclosure FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) specified in the input is not valid.

詳細な説明 入力で指定されたエンクロージャの FQDD（完全修飾デバイス記述子）が無効なため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 エンクロージャの有効な FQDD（Fully Qualified Device Descriptor）を入力して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR089

メッセージ ストレージ設定操作が正常に完了しませんでした。変更は保留状態です。

詳細な説明 ストレージ設定操作が正常に完了しませんでした。変更は保留状態です。

推奨される対応処置 設定操作をすぐに適用するには、--realtime オプションを使用して設定ジョブを作成します。必要なリアルタイムジョブを作成するには、jobqueue コマンドを実行します。jobqueue コマンドの詳細については、racadm help jobqueue コマンドを実行します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR090

メッセージ Unable to create a virtual disk because an invalid combination of span count or number of disks was entered for the RAID level selected.

詳細な説明 選択した RAID レベルに対して、渡されたスパン数またはディスク数の無効な組み合わせが入力されたため、仮想ディスクを作成できません。

推奨される対応処置 選択した RAID レベルに対して適切なスパン数値（ -sc オプション ）またはディスク数（ -pdkey オプション ）を入力します。RAID レベルに必要とされる有効なスパン数およびディスク数については、『PERC Controller Users Guide』(PERC コントローラユーザーズガイド)を参照してください。適切なオプションを指定して RACADM storage createvd コマンドを実行することで、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ（ STOR = ストレージ ）

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR092

メッセージ Unable to run the configuration operation on the controller because foreign configuration import operation is in progress.

詳細な説明 コントローラでの外部設定インポート操作がすでに実行中のため、要求された操作を実行できません。

推奨される対応処置 インポートプロセスが完了するのを待ってから、設定操作を実行します。

カテゴリ ストレージ（ STOR = ストレージ ）

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR093

メッセージ Unable to run the configuration operation because the controller is not available for the import process.

詳細な説明 コントローラをインポートプロセスで使用できないため、設定操作を実行できません。

推奨される対応処置 保留中の操作がコントローラにないことを確認します。保留中の操作がある場合、その操作が完了するまで待つか、その保留中の操作をキャンセルしてから、操作を再試行します。互換性情報については、ストレージコントローラのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR094

メッセージ ストレージ設定操作が正常に完了しませんでした。変更は保留状態です。

詳細な説明 ストレージ設定操作が正常に完了しませんでした。変更は保留状態です。

推奨される対応処置 設定操作をすぐに適用するには、--realtime オプションを使用して設定ジョブを作成します。サーバを再起動してから設定を適用するには、-r オプションを使用して設定ジョブを作成します。必要なリアルタイムジョブを作成して、ジョブを再起動するには、jobqueue コマンドを実行します。jobqueue コマンドの詳細については、racadm help jobqueue コマンドを実行します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR095

メッセージ ストレージ操作が正常に完了しました。

詳細な説明 ストレージ操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR096

メッセージ Unable to create a virtual disk because the disk space size value entered for the virtual disk is less than the lower limit value (100 MB).

詳細な説明 仮想ディスクに入力されたディスク容量サイズの値が下限値（100 MB）未満であるため、仮想ディスクを作成できません。

推奨される対応処置 100 MB 以上の値（-size オプション）を入力して、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR097

メッセージ Unable to complete the operation because the memory size of the physical disk drive is less than the available or entered virtual disk size.

詳細な説明 物理ディスクドライブのメモリサイズが、使用可能な、または入力された仮想ディスクサイズ未満であるため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 より大きいディスク容量の物理ディスクドライブの FQDD を入力して、操作を再試行します。物理ディスクドライブおよび割り当てられているディスク容量のリストを表示するには、RACADM コマンド "racadm storage get pdisks -o -p size" を実行します。仮想ディスクおよび関連サイズのリストを表示するには、RACADM コマンド "racadm storage get vdisks -o -p size" を実行します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR099

メッセージ Unable to find the FQDD *arg1* because an invalid FQDD is entered or an operation is pending on the specified FQDD.

引数 ***arg1 =*** コンポーネント FQDD

詳細な説明 無効な FQDD が入力されたか、メッセージで示されている FQDD で操作が保留中のため、FQDD を検出できません。

推奨される対応処置 次の手順を実行して、操作を再試行します。1）入力された FQDD が有効であることを確認します。2）メッセージで示されている FQDD で保留中の操作がないことを確認します。詳細については、『RACADM Command Line Reference Guide』（RACADM コマンドラインリファレンスガイド）を参照してください。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR1

メッセージ A device *arg1* is in an unknown state.

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 コントローラがデバイスと通信できません。デバイスの状態を判断できません。ケーブルの不具合または緩み、デバイスの損失、またはドライバやファームウェアの問題が考えられます。

推奨される対応処置 ケーブルの不具合の確認方法は、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。システムに接続しているすべてのエンクロージャに問題がないか確認します。コントローラにサポートされているバージョンのドライバおよびファームウェアがインストールされているか確認します。システムを再起動することにより、この問題が解決することがあります。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4178

OMSA **イベント ID** 2265

OMSA **トラップ** ID 75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

STOR10

メッセージ Access to shared storage will not be available, because the RAID controller is unable to turn on.

詳細な説明 RAID コントローラが検出されましたが、電源をオンにできません。共有ストレージへのアクセスは使用できません。

推奨される対応処置 シャーシインフラストラクチャファームウェアをアップデートします。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4177

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

STOR101

メッセージ Unable to complete the operation because the keyID entered does not match the key identifier (keyID) of the peer controller.

詳細な説明 入力した keyID がピアコントローラのキー識別子（keyID）と一致しないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 両方のコントローラのキー識別子が同じであることを確認して、操作を再試行します。ピアコントローラの keyID を表示するには、コマンドラインインタフェース（CLI）で "racadm raid get controllers -o -p keyid" と入力します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR102

メッセージ Unable to start the operation because the hard disk drives (HDDs) have the RAID controller in mixed RAID mode.

詳細な説明 HDD で RAID コントローラが混合 RAID モードになっているため、操作を実行できません。

推奨される対応処置 次を実行して混合 RAID モードを分離し、操作を再試行します。1）iDRAC グラフィカルユーザーインタフェース（GUI）の 物理ディスク ページで RAIDType プロパティを観察して、ハードディスクドライブ（HDD）を Windows および Linux のメタデータカテゴリにグループ化します。2）ConvertToNonRAID メソッドまたは RACADM コマンドを実行して、またはサーバ設定プロファイルで RAIDPDState を NonRAID に設定して、選択した HDD のグループを非 RAID モードに変換します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR103

メッセージ Unable to convert the physical disk drive to Ready status because either the input value is not supported or the controllers current RAID mode does not allow the input value.

詳細な説明 入力値がサポートされていないか、コントローラの現在の RAID モードでは入力値が許可されないため、物理ディスクドライブを準備完了 ステータスに変換できません。RAIDMode が、要求された RAIDType または SoftwareRAIDMode と一致しない可能性があります。

推奨される対応処置 入力値が正しいことを確認して、操作を再試行します。RAIDMode に値がある場合は、要求された RAIDType または SoftwareRAIDMode 値が一致する必要があります。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR104

メッセージ Unable to start the operation because the operation is not supported on the NVMe RAID drives.

詳細な説明 この操作は NVMe RAID ドライブでサポートされていないため、操作を開始できません。RAIDMode が、要求された RAIDType または SoftwareRAIDMode と一致しない可能性があります。

推奨される対応処置 BIOS の NVMeMode 属性を NonRAID に設定し、操作を再試行します。NonRAID モードを設定するには、サポートサイトにある『iDRAC RACADM CLI Reference guide』（iDRAC RACADM CLI リファレンスガイド）の SET コマンドの項で Single-

Object を設定するステージングオブジェクトの例を参照してください。iDRAC のグラフィカルユーザーインタフェース（GUI）を使用して設定を確認するには、設定、BIOS 設定、NVMe 設定 の順にクリックします。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR11

メッセージ The currently detected hardware configuration is High Availability Ready.However, the current software solution does not yet support high availability.

詳細な説明 現在のハードウェア構成は、高可用性用に正しくセットアップされています。ただし、現在のファームウェアではこの機能が提供されていないため、高可用性対応のファームウェアがインストールされるまで、1 つのカードが電源オフの状態になります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4179

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

STOR12

メッセージ Chassis is operating with a disabled RAID controller.

詳細な説明 1 つまたは複数の RAID コントローラが無効です。このため、フォールトトレランスモードを実行できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4179

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

STOR13

メッセージ Unable to set the operation mode of the newly inserted storage sled in slot *arg1* to Split Single or Split Dual Host, because the storage sled has only one PERC controller.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されているスロットに新たに挿入されたストレージスレッドには 1 台の PERC コントローラしか存在しないので、このストレージスレッドに操作モードを設定できません。操作モードは、部品交換後にのみ結合されます。

推奨される対応処置 新規のスレッドが部品交換後に同じ動作モードになるように、新たに挿入されたストレージスレッドに、以前のストレージスレッドと同じ数の PERC コントローラがあることを確認します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4178

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

STOR14

メッセージ The peripheral sled in slot *arg1* initialization is not complete.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 次のいずれかの理由により、周辺機器スレッドの初期化に失敗しました。1) FRU が機能していない。2) スレッドの内部コンポーネントが応答していない。3) コンポーネントの電源状態が正常ではない。4) ハードウェア設定エラーがある。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1) システムログで問題の詳細を確認します。2) メッセージで識別されている周辺機器スレッドを取り外して再挿入するか、スレッドを仮想再装着します。3) CMC をリセットし、CMC の再起動が完了するまで数分間待機します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4177

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

STOR15

メッセージ The storage sled *arg1* is improperly configured.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたストレージスレッドが、スプリットデュアルホスト動作モードをサポートしていない場所に挿入されています。現在の場所では、プライマリ PERC コントローラが有効になっている場合のみ、ストレージスレッドが正常に機能します。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1) メッセージで識別されているストレージスレッドの動作モードを変更します。2) ストレージスレッドを別のスロットに挿入します。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4178

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

STOR16

メッセージ	The storage sled *arg1* configuration is normal.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別されているスロット内のストレージスレッドの設定は正常です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4179
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

STOR17

メッセージ	The fault-tolerant pair of RAID controllers *arg1* and *arg2* can have issues in their PCIe fabric because both controllers are on the same PCIe fabric.
引数	***arg1 =*** RAID コントローラ 1、***arg2 =*** RAID コントローラ 2
詳細な説明	2 つの RAID コントローラは、同じ PCIe ファブリックにあります。つまり、1 つの PCIe スイッチまたはメザニンカードに問題が発生すると、この 2 つのコントローラからすべてのストレージ機能が失われるおそれがあります。
推奨される対応処置	RAID コントローラの 1 つのスロットの位置を変更します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4178
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✓*					

STOR18

メッセージ A Shared Storage device is detected in slots other than Chassis Slots 5 and 6.This configuration is not currently supported.

詳細な説明 スロット 5 および 6 以外での共有ストレージアドインカードの使用はサポートされていません。このカードをオンにすることはできますが、一部の機能が低下する可能性があります。

推奨される対応処置 サポートされていないスロットから共有ストレージデバイスを取り外し、スロット 5 または 6 に取り付けます。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4178

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✓*					

STOR2

メッセージ SCSI sense data *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 引数

詳細な説明 SCSI デバイスでエラーが発生しましたが、エラーから回復した可能性があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4179

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

STOR3

メッセージ CEM Storage Management has lost communication with the *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 Storage Management がコントローラと通信できません。コントローラと iDRAC 間の通信が妨害されたり、その原因となるハードウェアの問題が発生した場合にこの問題が発生する場合があります。

推奨される対応処置 iDRAC または、システムを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4177

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR300

メッセージ Unable to change the controller mode because there are already pending operations.

詳細な説明 RAID コントローラでほかの保留中の操作が少なくとも 1 つ検出されたため、要求された操作を完了できませんでした。変更の適用にはサーバの再起動を必要とするため、この操作は排他的に実行する必要があります。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1) 保留中の操作を完了するジョブを作成し、このジョブを完了して、操作を再試行します。2) RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR301

メッセージ	Unable to perform the operation because the controller mode change request is pending.
詳細な説明	コントローラモードの変更を保留している操作があるので、要求された操作を完了できませんでした。変更の適用にはサーバの再起動を必要とするため、この操作は排他的です。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）保留中のコントローラモード変更要求操作を完了するジョブを作成し、このジョブを完了し、サーバを再起動して、操作を再試行します。2）RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR302

メッセージ	Unable to create the job because the Apply Operation Mode selected is not supported for this operation.
詳細な説明	選択された 操作モードの適用 はこの操作にはサポートされていないため、ジョブを作成できませんでした。
推奨される対応処置	操作モードの適用 ドロップダウンメニューから別の操作モードの適用「次の再起動の適用」を選択します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR303

メッセージ	Unable to change controller mode while foreign configuration is present on the controller.
詳細な説明	コントローラに外部設定が関連付けられているので、コントローラモードを変更できません。
推奨される対応処置	外部設定をクリアし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR304

メッセージ	Unable to change controller mode while Virtual Disks and/or Hotspares are present on the controller.
詳細な説明	コントローラに仮想ディスクまたはホットスペアが関連付けられているので、コントローラモードを変更できません。
推奨される対応処置	仮想ディスクまたはホットスペアを削除して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR305

メッセージ Unable to complete the operation because preserved cache is present on the controller.

詳細な説明 コントローラ上に保存キャッシュが存在するため、処理を完了できません。

推奨される対応処置 固定キャッシュ内に保持されているデータを復元するには、次のいずれかの操作を行います。1）外部ドライブがあれば、それをインポートしてみる。2）仮想ドライブが入ったエンクロージャがコントローラに接続されていることを確認する。3）検出されないまたは障害ありと報告されたドライブを取り付ける。コントローラの固定キャッシュ内に保存されたデータが不要な場合は、固定キャッシュを破棄してかまいません。保存キャッシュの管理の詳細については、サポートサイトで入手できる『PERC Users Guide』（PERC ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR306

メッセージ Unable to change controller mode while security key is assigned to the controller.

詳細な説明 コントローラに現在セキュリティキーが割り当てられているので、コントローラモードを変更できません。

推奨される対応処置 セキュリティキーを削除し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR307

メッセージ ログのエクスポート操作が現在進行中であるため、設定操作を実行することができません。

詳細な説明	ログのエクスポート操作が現在進行中であるため、設定操作を実行することができません。
推奨される対応処置	現在のエクスポート操作の完了を待ってから、設定操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR308

メッセージ	Controller is in HBA mode, RaidAction CreateAuto value is not supported.
詳細な説明	コントローラが HBA モードになっています。RaidAction CreateAuto 値はサポートされていません。
推奨される対応処置	RAID 設定操作を実行するには、コントローラモードを RAID に変更して、操作を再試行します。F2 システムセットアップユーティリティを使用して RAID モードに切り替えるには、デバイス設定、RAID コントローラ、コントローラ管理、高度なコントローラ管理、RAID モードへの切り替え に移動します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR309

メッセージ	Unable to run the command because multiple targets must not be entered as input in the Blink/Unblink Target method.
詳細な説明	複数のターゲットを Blink/Unblink Target メソッドの入力値として入力することはできないので、このコマンドは実行できません。
推奨される対応処置	ターゲットの FQDD（完全修飾デバイス記述子）を 1 つだけ入力してから、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR310

メッセージ	Unable to initialize the virtual disk because the RAID controller selected does not support the initialization mode.
詳細な説明	選択された RAID コントローラでは初期化モードはサポートされていないので、仮想ディスクを初期化できません。
推奨される対応処置	操作に選択した RAID コントローラが初期化モードをサポートしていることを確認し、操作を再試行します。サポートされる RAID コントローラの詳細については、RAID コントローラに固有のマニュアルを参照してください。また、サポートサイトで入手可能な『Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide』（Dell Lifecycle Controller Remote Services クイックスタートガイド）を参照してください。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR311

メッセージ A firmware update was applied to a drive that requires a DC power cycle (cold boot).If the drive is in an external enclosure, the updated firmware will only be activated after a DC power cycle of the enclosure.

詳細な説明 ドライブファームウェアのアップデートが適用されましたが、DC パワーサイクル (コールドブート) のアクティブ化が必要です。アップデートを実行しているシステムにドライブが内蔵されている場合、追加操作は不要です。ドライブが外部エンクロージャ内にある場合、アップデートされたドライブファームウェアをアクティブ化するためには、エンクロージャの電源をオフにしてから、オンにする必要があります。

推奨される対応処置 アップデートを実行しているシステムにドライブが内蔵されている場合、追加操作は不要です。ドライブが外部エンクロージャ内にある場合、アップデートされたドライブファームウェアをアクティブ化するためには、エンクロージャの電源をオフにしてから、オンにする必要があります。外部エンクロージャの電源をオフにした後、ドライブがスピンダウンするのを待ってから、エンクロージャの電源を再びオンにします。ドライブファームウェアは、エンクロージャの電源が再びオンになるとアクティブ化されます。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR312

メッセージ Unable to update the firmware of the physical disk drive *arg1* because an incorrect firmware image file is used.

引数 ***arg1 =*** ドライブ番号

詳細な説明 物理ディスクドライブのアップデートに使用されているファームウェアパッケージは、メッセージで識別されたドライブのモデルでは有効ではありません。ファームウェアパッケージには、サポートされているドライブのドライブコンポーネント ID が含まれていますが、メッセージで識別されたドライブのモデルではこのファームウェアイメージは有効ではありません。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたドライブモデルの正しいファームウェアイメージファイルを取得してから、操作を再試行します。正しいイメージファイルは、ドライブモデル情報を使用し、関連ファームウェアのサポートサイトを検索して検出することができます。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓
CMC						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR313

メッセージ Unable to run the command to reconfigure the Virtual Disk because the storage controller does not support reconfiguration operations.

詳細な説明 ストレージコントローラは再設定操作をサポートしていません。

推奨される対応処置 以下の点を確認して操作を再試行します。1）Lifecycle Controller ファームウェアの最新バージョンがインストールされている。2）ストレージコントローラが再構成プロセスをサポートする。サポートされているストレージコントローラのバージョンの詳細については、サポートサイトにある『Lifecycle Controller Users Guide』(Lifecycle Controller ユーザーズガイド)を参照してください。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR314

メッセージ Unable to start the reconfiguration operation on a Virtual Disk because a reconfiguration request for that Virtual Disk already exists.

詳細な説明 仮想ディスクでは、一度に 1 つの保留中の再設定操作のみが可能です。

推奨される対応処置 2 つの可能な対応処置があります。1）保留中の再設定操作をコミットして実行します。完了後、新しい再設定操作を再試行します。2）保留中の再設定操作をキャンセルして、新規の再設定操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR315

メッセージ Unable to perform the reconfiguration operation because the storage controller does not support reconfiguring a Virtual Disk that has more than one span.

詳細な説明 特定の RAID レベルでは、仮想ディスクに複数のスパンがある必要があります。これらの仮想ディスクでの再設定操作がストレージコントローラによってサポートされていません。

推奨される対応処置 仮想ディスクに単一のスパンがあることを確認して、再設定操作を再試行します。単一のスパンがある RAID レベルの詳細については、サポートサイトにある『Lifecycle Controller Users Guide』(Lifecycle Controller ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR316

メッセージ Unable to perform the reconfiguration operation because the storage controller does not support reconfiguration of a Virtual Disk that is part of a disk group that has multiple Virtual Disks.

詳細な説明 これは、複数の仮想ディスクを作成するために 1 つのディスクグループがスライスされたときに発生します。このようなスライスされた仮想ディスクの再設定はサポートされません。

推奨される対応処置 物理ディスクグループに単一の仮想ディスクがあることを確認して、再設定操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR317

メッセージ Unable to perform the reconfiguration operation because the number of physical disks specified in the disk group is not as per the permitted range.

詳細な説明 ディスクドライブグループには、その仮想ディスクの RAID レベルに基づいて、その中に存在できるディスクドライブの最小数と最大数の制限があります。追加の物理ディスクで再設定操作が指定されている場合、物理ディスクの合計数がディスクグループの許容範囲内である必要があります。

推奨される対応処置 再設定操作に物理ディスクの正しい数を入力して、操作を再試行します。ディスクグループ内の物理ディスクの数は、ディスクグループの許容範囲内である必要があります。1 つのディスクグループで可能な物理ディスクの最小数および最大数の詳細については、サポートサイトにある『Lifecycle Controller Users Guide』(Lifecycle Controller ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR318

メッセージ Unable to perform the reconfiguration operation because the Virtual Disk size specified is invalid.

詳細な説明 仮想ディスクのストレージ容量の拡張は、その物理ディスクのディスク容量と仮想ディスクの RAID レベルにより制限されます。これらの 2 つの値に基づき、仮想ディスクの容量の拡張サイズには上限があります。

推奨される対応処置 再設定操作に指定された仮想ディスクのサイズが可能な最大値以下であることを確認します。可能な最大値の詳細については、サポートサイトにある『Lifecycle Controller Users Guide』(Lifecycle Controller ユーザーズガイド)を参照してください。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR319

メッセージ Unable to perform the reconfiguration operation because a reconfiguration operation is already in progress for the Virtual Disk.

詳細な説明 ストレージコントローラでは、仮想ディスク上で一度に 1 つの再設定操作のみが許可されます。現在実行中の再構成操作が完了するまで、またはキャンセルされるまで、新しい再設定操作は要求できません。

推奨される対応処置 2 つの可能な処置があります。1) 現在の再設定操作が完了するまで待ってから、新しい再設定操作を再試行します。2) 現在の再設定操作をキャンセルしてから、新しい再設定操作を開始します。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR320

メッセージ Unable to start the reconfiguration operation because the requested reconfiguration operation is invalid.

詳細な説明 ストレージコントローラでは、オンライン容量拡張と仮想ディスクの RAID レベルの移行は同時にサポートされません。

推奨される対応処置 仮想ディスクで可能な再構成操作には、1) ストレージ容量のオンライン拡張、2) RAID レベルの移行の 2 つがあります。再構成操作には、上記の 2 つの操作のいずれかだけを指定できます。上記の 2 つの操作タイプのうち 1 つだけが要求されていることを確認し、操作を再試行します。また、表示されている場合は、仮想ディスクのサイズが、可能な最大拡張サイズの 1 % 以上であることを確認します。さらに、表示されている場合は、新しい仮想ディスクの RAID レベルが既存の RAID レベルと異なることを確認します。

カテゴリ ストレージ (STOR = ストレージ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR4

メッセージ　CEM Storage Management encountered internal error.

詳細な説明　CEM Storage Management コンポーネントの初期化中にソフトウェアの問題が発生しました。この問題はストレージのインベントリと監視に影響を及ぼします。

推奨される対応処置　iDRAC または、システムを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ　ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　4177

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR5

メッセージ　Redundancy lost.*arg1*

引数　***arg1 =*** VD/ エンクロージャ名

詳細な説明　仮想ディスクまたはエンクロージャのデータの冗長性が失われました。仮想ディスクの不具合による場合は、仮想ディスク内の 1 つまたは複数の物理ディスクが故障したことを意味します。物理ディスクが故障しているため、仮想ディスクはデータの冗長性（ミラーまたはパリティ）を維持できません。さらなる物理ディスクの故障はデータの損失につながります。エンクロージャの不具合による場合は、1 つ以上のコンポーネントが故障したことを意味します。例えば、エンクロージャのファンや電源がすべて喪失したなどが考えられます。

推奨される対応処置　故障したコンポーネントを特定し交換します。故障したコンポーネントを特定するには、ストレージオブジェクトを選択して、正常性サブタブをクリックします。正常性サブタブに表示されるコントローラの状態に、コントローラには故障したコンポーネントまた

は劣化したコンポーネントがあるかどうかが表示されます。警告または故障状態を表示しているコントローラをクリックします。この操作によって、各コントローラコンポーネントの状態を表示するコントローラ正常性サブタブが表示されます。故障しているコンポーネントを特定できるまで、警告または故障状態のコンポーネントを続けてクリックします。詳細については、ストレージの正常性を参照してください。エンクロージャコンポーネントの交換方法や問題診断方法などについては、エンクロージャのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4178

OMSA イベント ID 2123

OMSA トラップ ID 130600

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR6

メッセージ CEM Storage Management detected inventory change(s) after host re-boot.

詳細な説明 ホストの再起動またはリセットの前後に収集されたストレージインベントリを比較したところ、相違がレポートされました。ホストの電源がオフになっていた際にストレージコンポーネントが追加された、または取り外された可能性があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4179

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR7

メッセージ The storage management instrumentation is performing an inventory refresh operation.

詳細な説明 ストレージ監視計装は、原因となるストレージコントローラからイベントが激増していることを検知しました。この過負荷状態を解決するために、未解決のイベントはすべてパージされ、新しいインベントリが自動的に行われます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4179

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

STOR8

メッセージ Detected two RAID controllers in integrated slots.This configuration is not currently supported and the second controller will not be powered on.

詳細な説明 高可用性 RAID は、このファームウェアリリースではサポートされていません。このイベントは、アップグレードプロセスに発生することがあります。

推奨される対応処置 RAID コントローラを 1 つ取り外します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4178

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✓*					

STOR9

メッセージ	No RAID controllers have been detected.Access to shared storage will not be available.
詳細な説明	サポートされている RAID コントローラが検出されませんでした。共有ストレージへのアクセスは使用できません。
推奨される対応処置	サポートされている RAID コントローラが取り付けられていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4178
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✓*					

61

SUP イベントメッセージ

SUP001

メッセージ	Insufficient parameters provided.
詳細な説明	WSMAN コマンドに提供したパラメータは不完全です。
推奨される対応処置	パラメータ、その番号、形式が正しいことを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP002

メッセージ	Job creation failure.
詳細な説明	ネットワークのエラーまたは iDRAC が応答しないため、新しいジョブを作成できませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP003

メッセージ	Invalid URI, target or reboot flag.
詳細な説明	URI（uniform resource input）の文字列、ターゲットまたは再起動フラグのパラメータがないか、またはパラメータが規定を超える長さになっています。
推奨される対応処置	URI、ターゲットまたは再起動フラグのパラメータ値が正しいことを確認し、操作を再試行してください。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP005

メッセージ	Invalid reboot value.
詳細な説明	指定した再起動の値はサポートされていません。
推奨される対応処置	再起動値を確認し、操作を再試行します。現在使用できるオプションは、1）パワーサイクル、2）強制シャットダウンなしでの正常シャットダウン、3）強制シャットダウンでの正常シャットダウン（最長待機時間 10 分）です。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP006

メッセージ	Update package downloading - Delete failed.
詳細な説明	DUP をダウンロードしています。ダウンロード中は、アップデートを削除することはできません。
推奨される対応処置	アップデートパッケージがダウンロードされるまで待ってから、操作を再試行します。ネットワークの速度とアップデートパッケージのサイズによってはダウンロードに最長 5 分かかることがあります。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP007

メッセージ	iDRAC busy - Delete failed.
詳細な説明	iDRAC 通信チャネルがオープンになっており、別の処理がチャネルを使用中です。この問題は、サーバー上でローカルに USC のセッションがオープンである場合に発生します。
推奨される対応処置	USC が使用中の場合は、USC が終了するまで待ってから、操作を再試行します。それ以外の場合は、ネットワークの接続がこのエラーの原因になっているか、30 秒後に確認します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP009

メッセージ	Driver pack update in progress - Delete failed.

詳細な説明	ドライバパックのサイズのため、アップデートプロセスでは、旧バージョンのドライバパックを削除してから、新しいバージョンをインストールします。この理由により、ドライバパックのアップデートは削除できません。
推奨される対応処置	ドライバパックのアップデートが完了するまで待ちます。アップデート以前のバージョンに戻すには、必要なバージョンをダウンロードして、そのバージョンへ変更します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0100

メッセージ	Firmware update operation failed.
詳細な説明	ファームウェアのアップデート操作に失敗しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0101

メッセージ	ファームウェアアップデートのステータスを取得できません。
詳細な説明	アップデートのステータスを取得できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0102

メッセージ	Invalid TFTP IP address specified.
詳細な説明	指定した TFTP の IP アドレスは無効です。
推奨される対応処置	有効な TFTP の IP アドレスを指定します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0103

メッセージ	TFTP IP address is not reachable.
詳細な説明	指定した TFTP サーバーに到達できません。
推奨される対応処置	TFTP サーバーが機能していることを確認します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0104

メッセージ	TFTP Source path too long.
詳細な説明	ソースパスは 64 文字未満にする必要があります。
推奨される対応処置	64 文字未満のソースパスを入力します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0105

メッセージ	ファームウェアのイメージが無効です。
詳細な説明	ユーザーが提供したファームウェアイメージは有効ではありません。
推奨される対応処置	有効なファームウェアイメージを提供します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0106

メッセージ	Unable to locate firmware image file in specified path.
詳細な説明	指定したパスにファームウェアのイメージが存在しません。
推奨される対応処置	指定したパスにファームウェアのイメージがあることを確認します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0107

メッセージ	File path too long.
詳細な説明	パラメータとして提供したファイルパスが長過ぎます。
推奨される対応処置	ファイルパスとして提供された文字列の長さを、ファイルの移動、またはパスと共にフォルダの名前を変更することによって短くします。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0108

メッセージ	A firmware update operation is already in progress.
詳細な説明	ファームウェアのアップデートが進行中の際には、別のアップデートを実行することはできません。
推奨される対応処置	進行中のアップデート操作が完了するのを待ってから、再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0109

メッセージ	A TFTP IP address has not been specified but is required.
詳細な説明	TFTP の IP アドレスがないと、ファームウェアのアップデートを続行できません。
推奨される対応処置	TFTP IP アドレスを指定します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP011

メッセージ	Invalid Job ID specified.
詳細な説明	指定したジョブ ID をジョブキューから検出できませんでした。
推奨される対応処置	JobID を確認して、再試行します。GetAllJobs コマンドを使用して、オープンになっているジョブをすべて取得します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0110

メッセージ	Uninitializing firmware update services.Please wait.
詳細な説明	ファームウェアのアップデートは、初期化解除中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0111

メッセージ	Timeout waiting for firmware update process to complete.
詳細な説明	ファームウェアアップデートのタイムアウトが発生しました。
推奨される対応処置	ファームウェアのアップデート操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0112

メッセージ	The -p option is not currently supported for remote RACADM and the operating system being used.
詳細な説明	要求されたオプションは、RACADM またはオペレーティングシステムでは利用できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0113

メッセージ	TFTP firmware update is currently disabled.
詳細な説明	cfgRhostsFwUpdateTftpEnable オブジェクトを設定する必要があります。
推奨される対応処置	config サブコマンドを使用して cfgRemoteHosts グループの cfgRhostsFwUpdateTftpEnable オブジェクトを設定します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0114

メッセージ	The firmware update operation could not be completed successfully.
詳細な説明	ファームウェアのアップデート操作に失敗しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0115

メッセージ	A firmware update is currently in progress.Unable to reset the RAC at this time.
詳細な説明	ファームウェアのアップデートが進行中の際は、RAC のリセットはできません。
推奨される対応処置	ファームウェアのアップデートが完了するまで待ちます。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0116

メッセージ	The RAC configuration has initiated restoration to factory defaults.Please wait up to a minute for this process to complete before accessing the RAC again.

詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0117

メッセージ	Firmware rollback initiated successfully.The iDRAC will now reset to complete the firmware rollback operation.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0118

メッセージ	iDRAC reset failed.Please reset the iDRAC manually to complete the firmware rollback operation.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	手動で iDRAC をリセットします。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0119

メッセージ	Firmware rollback failed
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0120

メッセージ	Preparing for firmware update.Please wait.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0121

メッセージ	Firmware update in progress [*arg1* percent complete]
引数	***arg1=*** 操作完了の程度
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0122

メッセージ	Firmware update completed successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0123

メッセージ	Firmware update completed successfully.The RAC is in the process of resetting.Your connection will be lost.Please wait up to a minute before starting a new session.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	1 分後に iDRAC に再接続します。

カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0124

メッセージ	Firmware update is not currently in progress
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0125

メッセージ	Current firmware update status is unknown
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0126

メッセージ	Firmware update in progress.Please wait.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0127

メッセージ	Verifying firmware image
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0128

メッセージ	Ready for firmware update
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0129

メッセージ	Resetting the RAC.Please wait.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP013

メッセージ	Update in progress - Delete failed.
詳細な説明	アップデートプロセスが進行中であり、削除できません。
推奨される対応処置	アップデートプロセスが進行中のときはジョブを削除しないでください。アップデート以前のバージョンに戻すには、必要なバージョンをダウンロードして、そのバージョンへ変更するか、ロールバックのコマンドを実行して、以前のバージョンに戻します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0130

メッセージ	TFTP firmware update has been initiated.This update process may take several minutes to complete.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0131

メッセージ	FTP firmware update has been initiated.This update process may take several minutes to complete.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP014

メッセージ	Unknown error - Delete failed.
詳細な説明	ジョブの削除中に不明なエラーが発生しました。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP015

メッセージ	Input parameters values should not be NULL.

詳細な説明	指定したパラメータの 1 つが NULL 値であったため、操作を完了できませんでした。
推奨される対応処置	パラメータ値を修正してから、コマンドを再試行します。
カテゴリ	更新 (SUP = ファームウェアアップデートジョブ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP016

メッセージ	Job cannot be scheduled.
詳細な説明	ダウンロード中 / ダウンロード済み / 再起動保留中状態のジョブのみがスケジュール可能です。
推奨される対応処置	アップデートジョブがある場合は、ジョブ状態がダウンロード済みになるまで待ち、その後操作を再試行します。
カテゴリ	更新 (SUP = ファームウェアアップデートジョブ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP017

メッセージ	Invalid start time.
詳細な説明	指定した開始時刻が無効です。
推奨される対応処置	開始時刻は、YYYYMMDDHHMMSS の形式にします。または、TIME_NOW と指定して、即座にアップデートまたは再起動を行います。指定した開始時刻を確認して、再試行します。
カテゴリ	更新 (SUP = ファームウェアアップデートジョブ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP018

メッセージ	Invalid until time.
詳細な説明	指定した終了時刻が無効です。
推奨される対応処置	終了時刻は、YYYYMMDDHHMMSS の形式にします。指定した終了時刻を確認して、再試行します。
カテゴリ	更新 (SUP = ファームウェアアップデートジョブ)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP019

メッセージ	Lifecycle Controller is not enabled.
詳細な説明	11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。12G 以降の世代では、要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller が有効になっている必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。
推奨される対応処置	11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G 以降の世代では、対象のシステムの起動時に F2 セットアップを使用して、iDRAC 設定 を選択し、Lifecycle Controller 設定 を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。
カテゴリ	更新 (SUP = ファームウェアアップデートジョブ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP020

メッセージ	The specified job was deleted
詳細な説明	指定されたジョブがジョブキューから正常に削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新 (SUP = ファームウェアアップデートジョブ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP021

メッセージ	Diagnostics, Driver Pack or Lifecycle Controller update is a direct update and cannot be scheduled.
詳細な説明	診断および USC のアップデートは直接アップデートであるため、スケジュールすることはできません。
推奨される対応処置	USC または診断ジョブをスケジュールしないでください。
カテゴリ	更新 (SUP = ファームウェアアップデートジョブ)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP022

メッセージ	Job store has reached the maximum storage limit.

詳細な説明	JobStore ファイルはサイズの上限を超えています。ジョブストアから不要な JobID をすべて削除します。
推奨される対応処置	新しい JobID を保存できません。失敗したジョブを手動で削除し、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP023

メッセージ	Duplicate JobID provided as inputs for scheduling.
詳細な説明	スケジュール用の入力に重複した / 無効な JobID が入力されました。
推奨される対応処置	JobID を確認して、再試行します。GetAllJobs コマンドを使用して、オープンになっているジョブをすべて取得します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP024

メッセージ	InstanceID value provided for the update operation is invalid
詳細な説明	アップデート操作用に入力した InstanceID 値が無効です。
推奨される対応処置	インベントリを列挙し、InstanceID 値をコピーして、その値をアップデート操作に使用します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP025

メッセージ	The command was successful
詳細な説明	最後のコマンドが成功したことを示す、一般的なメッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP026

メッセージ	The input value entered for the parameter *arg1* is invalid.
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	メッセージで特定されたパラメータに入力した値は、有効ではありません。
推奨される対応処置	入力値を修正して、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP027

メッセージ	Missing required parameter *arg1*
引数	***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	メッセージで特定された必須のパラメータがありません。
推奨される対応処置	メソッドに必須のパラメータ値が入力されていることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP028

メッセージ	The GetRepoBasedUpdateList method did not complete successfully.
詳細な説明	InstallFromRepo メソッドが先に実行されなかったため、GetRepoBasedUpdateList メソッドは正常に実行されませんでした。
推奨される対応処置	InstallFromRepo メソッドを実行してから、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP029

メッセージ	Firmware versions on server match catalog, applicable updates are not present in the repository.
詳細な説明	操作で指定したリポジトリ内のカタログは、サーバー上に現在あるファームウェアのバージョンと同じです。指定したリポジトリのファームウェアのアップデートは、サーバーには適用されません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP030

メッセージ Proxy IP and User Credential pare valid only if the ProxySupport parameter is TRUE.

詳細な説明 要求した操作にプロキシ IP とユーザー資格情報が必要な場合は、ProxySupport パラメータの値が TRUE である必要があります。

推奨される対応処置 ProxySupport パラメータが FALSE の場合は、プロキシ ID とユーザー資格情報のパラメータを指定しないでください。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0501

メッセージ Invalid catalog file.

詳細な説明 カタログファイルがサポートされている XML フォーマットではない、またはカタログファイルが破損しています。

推奨される対応処置 次のいずれかを行います。1)カタログファイルがカスタマイズされている場合は、Repository Manager を使用してファイルを再作成してから、操作を再試行します。2)サービスプロバイダの FTP サーバーから、カタログファイルをアップデートして、操作を再試行します。3) System Update Utility メディアまたは System Build Update Utility メディアからカタログファイルをアップデートして、操作 を再試行します。詳細に関しては、『Lifecycle Controller Users Guide』(Lifecycle Controller ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0502

メッセージ Unable to collect system inventory.

詳細な説明 iDRAC がインベントリファイルを生成できない、または iDRAC から受信したインベントリファイルに欠陥があります。この障害の詳細については、Lifecycle のログを参照してください。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1) システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、システムの電源をオンにします。4) <F 10> キーを押して Lifecycle Controller を再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC のファームウェアを最新バージョンにアップデートし、操作を再試行します。または、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 更新 (SUP = ファームウェアアップデートジョブ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0503

メッセージ Unable to retrieve the system ID.

詳細な説明 BIOS からシステム ID を 取得できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1) システムを再起動し、操作を再試行します。2) BIOS ファームウェアを最新バージョンにアップデートし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 更新 (SUP = ファームウェアアップデートジョブ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0504

メッセージ Unable to authenticate the catalog file in the update repository.

詳細な説明 アップデートリポジトリのカタログファイルがデジタル署名されていません。

推奨される対応処置 信頼できるソースからのカタログファイル付きリポジトリを使用して、操作を再試行します。カタログが信頼できるソースからのものである場合、OK をクリックして、デジタル署名検証を行わずに続行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0505

メッセージ Corrupt catalog file.

詳細な説明 選択したリポジトリのカタログファイルが破損しています。

推奨される対応処置 有効なカタログファイルのあるリポジトリを選択し、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0506

メッセージ Unable to decompress the catalog file.

詳細な説明 選択したリポジトリのカタログファイルが破損しているか、サポートされていないフォーマットで圧縮されています。

推奨される対応処置 有効なカタログファイルのあるリポジトリを選択し、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0507

メッセージ Unable to download the Update Packages from the FTP server.

詳細な説明 FTP サーバーの設定詳細が正しくありません。

推奨される対応処置 FTP サーバーの設定詳細を正しく入力してから、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0511

メッセージ Unable to find Diagnostics application.

詳細な説明 診断アプリケーション（内蔵起動前システムアセスメント - エンタープライズ UEFI 診断）がインストールされていない、または破損しています。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller のファームウェアアップデート機能を使用して、診断のアプリケーションをアップデートします。最新のアップデートパッケージについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0513

メッセージ Unable to access the Update Package.

詳細な説明 指定したアップデートパッケージへのファイル名のパスが間違っています。

推奨される対応処置 アップデートパッケージがある場所への正しいファイルパスを入力し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0514

メッセージ Unable to perform firmware rollback.

詳細な説明 ファームウェアロールバック操作実行中に、内部エラーが発生しました。

推奨される対応処置 ファームウェアロールバックウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0515

メッセージ　Unable to authenticate the Update Package signature.

詳細な説明　Lifecycle Controller は、アップデートパッケージのデジタル署名を認証できませんでした。有効なデジタル署名がない場合、アップデートパッケージは適用されません。

推奨される対応処置　サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードし、操作を再試行します。

カテゴリ　更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0516

メッセージ　Updating firmware for *arg1* to version *arg2* .

引数　***arg 1=*** コンポーネント、***arg 2=*** バージョン

詳細な説明　ファームウェアのアップデートが進行している間は、システムの電源を切らないでください。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0517

メッセージ	Unable to update the *arg1* firmware to version *arg2* .
引数	***arg 1=*** コンポーネント、***arg 2=*** バージョン
詳細な説明	操作で指定したファームウェアイメージが正常に適用されませんでした。内部エラーが発生した可能性があります。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0518

メッセージ	Successfully updated the *arg1* firmware to version *arg2* .
引数	***arg 1=*** コンポーネント、***arg 2=*** バージョン
詳細な説明	指定したコンポーネントのファームウェアを正常にアップデートしました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0519

メッセージ Unable to validate firmware image for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コンポーネント

詳細な説明 ファームウェアイメージのアップデート操作は、提供されたファームウェアイメージをプロセスできません。イメージが無効、または取り付けられているコンポーネントとの互換性がありません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 更新 (SUP = ファームウェアアップデートジョブ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0520

メッセージ Unable to update the *arg1* firmware to version *arg2* .

引数 ***arg 1=*** コンポーネント、***arg 2=*** バージョン

詳細な説明 コンポーネントのファームウェアアップデート操作は、内部エラーのため完了しませんでした。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 更新 (SUP = ファームウェアアップデートジョブ)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0522

メッセージ Unable to update the BIOS firmware because write protection is enabled.

詳細な説明 BIOS イメージの書き込み保護は有効、ローカル BIOS のアップデートは無効になっています。

推奨される対応処置 ローカルで BIOS を表示するには、システムセットアップを選択して、ローカル BIOS のアップデートを有効にします。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0525

メッセージ アップデートパッケージのデジタル署名を認証できません。

詳細な説明 アップデートパッケージのデジタル署名を認証できません。

推奨される対応処置 サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードし、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0526

メッセージ	Unable to continue with firmware update.
詳細な説明	アップデートパッケージまたはカタログファイルが破損しているため、ファームウェアのアップデートを続行できません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージまたはカタログファイルをダウンロードしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0527

メッセージ	The Update Package is not supported for this system.
詳細な説明	アップデートパッケージでサポートされているプラットフォームのリストにこのシステムがありません。
推奨される対応処置	サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードし、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0528

メッセージ Unable to generate a firmware comparison table.

詳細な説明 ファームウェアの比較レポートの生成中に、Lifecycle Controller の内部でエラーが発生しました。

推奨される対応処置 プラットフォームアップデートウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller のファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0529

メッセージ Unable to access repository.

詳細な説明 選択した USB ドライブは取り外されています。

推奨される対応処置 USB ドライブが接続されていることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0530

メッセージ Incorrect repository path location.

詳細な説明 入力したカタログリポジトリのパスにアクセスできません。

推奨される対応処置 正しいカタログリポジトリのパスを入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0531

メッセージ Unable to install the Update Packages.

詳細な説明 リポジトリの場所が無効または、リポジトリにはアップデートパッケージがありません。

推奨される対応処置 必要なアップデートパッケージがある別のリポジトリの場所を入力して操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0532

メッセージ リポジトリに破損したアップデートパッケージが含まれています。

詳細な説明 リポジトリに破損したアップデートパッケージが含まれています。

推奨される対応処置 必要なアップデートパッケージがある別のリポジトリの場所を入力して操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0533

メッセージ　Unable to download the update package files from the FTP server.

詳細な説明　ネットワークに問題があるため、FTP 共有からこのファイルをダウンロードできません。

推奨される対応処置　ネットワークの接続をチェックして、ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を再設定して、再試行します。

カテゴリ　更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0534

メッセージ　Unable to locate the catalog file.

詳細な説明　指定した場所でカタログファイルが見つかりません。

推奨される対応処置　正しいリポジトリの場所を指定して、操作を再試行します。

カテゴリ　更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0535

メッセージ	Updating *arg1* .
引数	***arg1 =*** コンポーネントとバージョン
詳細な説明	コンポーネントのファームウェアのアップデートが進行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。アップデートが進行中の際は、システムの電源を切らないでください。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0536

メッセージ	Successfully updated *arg1* .
引数	***arg1 =*** コンポーネントとバージョン
詳細な説明	コンポーネントファームウェアのアップデートが正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0537

メッセージ Unable to continue the firmware update.

詳細な説明 内部エラーのために、ファームウェアのアップデートを続行できません。

推奨される対応処置 システムを再起動して、再試行します。問題が解決しない場合は、最新のアップデートパッケージについてサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0538

メッセージ Unable to update *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コンポーネントとバージョン

詳細な説明 次のいずれかの理由でファームウェアをアップデートできません。1）アップデートパッケージがサポートされていない。2）BIOS 設定で信頼済みプラットフォームモジュール機能が有効になっている。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを行ってから、操作を再試行します。1）サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードする。2）BIOS 設定で、信頼済みプラットフォームモジュール機能を無効にする。3）Lifecycle Controller のファームウェアを最新のバージョンにアップデートする。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0539

メッセージ	Update Packages missing in the repository.
詳細な説明	指定したリポジトリにアップデートパッケージがありません。
推奨される対応処置	必要なアップデートパッケージがある別のリポジトリの場所を入力して操作を再試行します。
カテゴリ	更新 (SUP = ファームウェアアップデートジョブ)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0540

メッセージ	Unable to install update packages because of insufficient space in the iDRAC.
詳細な説明	ロールバック機能で保存されているファームウェアインストールファイルを削除しても、iDRAC に十分なスペースがないため、アップデートパッケージをインストールできません。
推奨される対応処置	システムの再利用または廃棄機能を使用して、Lifecycle Controller 関連データを削除してから、操作を再試行します。
カテゴリ	更新 (SUP = ファームウェアアップデートジョブ)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0541

メッセージ The maximum disk space (storage capacity) for storing firmware image files is reached.The rollback firmware image file of *arg1* was deleted to create free disk space.

引数 ***arg 1=*** ファームウェア名

詳細な説明 ファームウェアイメージファイルを保存するための最大ディスク容量（ストレージ容量）に達しました。空きディスク容量を作成するために、メッセージ内で識別されているロールバックファームウェアイメージファイルが削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0542

メッセージ Unable to update the firmware because the firmware image file *arg1* is not authentic.

引数 ***arg1 =*** イメージファイル名とバージョン

詳細な説明 メッセージ内で識別されたファイルが本物ではないため、ファームウェアをアップデートできません。ファームウェアイメージファイルが破損している可能性があります。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、サポートサイトから最新のアップデートパッケージをダウンロードしてから、操作を再試行します。または、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1901

メッセージ	ファームウェアアップデートを初期化中です。
詳細な説明	ファームウェアアップデートを初期化中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1902

メッセージ	ファームウェアのアップデートがサービスを停止します。
詳細な説明	ファームウェアのアップデートがサービスを停止します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1903

メッセージ ファームウェアのアップデートがイメージヘッダーを検証します。

詳細な説明 ファームウェアのアップデートがイメージヘッダーを検証します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1904

メッセージ ファームウェアアップデートがイメージのチェックサム処理を行っています。

詳細な説明 ファームウェアアップデートがイメージのチェックサム処理を行っています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1905

メッセージ ファームウェアのアップデートプログラミングが点滅します。

詳細な説明 ファームウェアのアップデートプログラミングが点滅します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1906

メッセージ ファームウェアアップデートが正常に行われました。

詳細な説明 ファームウェアアップデートが正常に行われました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1907

メッセージ ファームウェアアップデートに失敗しました。

詳細な説明 ファームウェアアップデートに失敗しました。

推奨される対応処置 イメージを元のソースから再取得してから、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1908

メッセージ ファームウェアアップデートがチェックサムに失敗しました。

詳細な説明 ファームウェアアップデートがチェックサムに失敗しました。

推奨される対応処置 イメージを元のソースから再取得してから、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1909

メッセージ ファームウェアアップデートがイメージのダウンロードに失敗しました。

詳細な説明 ファームウェアアップデートがイメージのダウンロードに失敗しました。

推奨される対応処置 イメージが使用可能であることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1910

メッセージ 保留中のファームウェアアップデートはありません。

詳細な説明 保留中のファームウェアアップデートはありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1911

メッセージ ファームウェアアップデートの初期化が完了しました。

詳細な説明 ファームウェアアップデートの初期化が完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1912

メッセージ	ファームウェアアップデートの RAC 回復が正常に行われました。
詳細な説明	ファームウェアアップデートの RAC 回復が正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC イベントメッセージ

SWC0001

メッセージ Unable to save the network settings.

詳細な説明 ネットワークケーブルが接続されていない、または内部エラーが発生しました。この障害の詳細については、Lifecycle のログを参照してください。

推奨される対応処置 ネットワークケーブルが接続されていることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0002

メッセージ Unable to set Part Replacement policies.

詳細な説明 部品交換ポリシーの設定操作で、iDRAC との通信中に、予期しないエラーが発生しました。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0003

メッセージ Unable to display the Lifecycle log.

詳細な説明 iDRAC との通信中に、回復不能なエラーが発生しました。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1) システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0004

メッセージ Unable to add a work note to the Lifecycle Log.

詳細な説明 Lifecycle ログへの作業メモの追加操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1) システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0005

メッセージ	Unable to display the current hardware inventory.
詳細な説明	現在のハードウェアインベントリの表示操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1) システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0006

メッセージ	Unable to display the As Shipped hardware inventory.
詳細な説明	出荷済みハードウェアインベントリの表示操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1) システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0007

メッセージ Unable to write the current hardware inventory to the specified destination.

詳細な説明 現在のハードウェアインベントリのエクスポート操作は、エクスポート先が次の状態のため完了しませんでした。1) エクスポート先に指定したフォルダがない。2) エクスポート先に十分な空き容量がない。3) エクスポート先が読み取り専用である。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次の点を確認して、操作を再試行します。1) エクスポート先に指定したフォルダがある。2) エクスポート先に十分な空き容量がある。3) エクスポート先が書き込み保護になっていない。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0008

メッセージ Unable to write the As Shipped hardware inventory to the specified destination.

詳細な説明 出荷済みハードウェアインベントリのエクスポート操作は、エクスポート先が次の状態のため完了しませんでした。1) エクスポート先に指定したフォルダがない。2) エクスポート先に十分な空き容量がない。3) エクスポート先が読み取り専用である。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次の点を確認して、操作を再試行します。1) エクスポート先に指定したフォルダがある。2) エクスポート先に十分な空き容量がある。3) エクスポート先が書き込み保護になっていない。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0011

メッセージ	Successfully applied front panel security settings.
詳細な説明	前面パネルのセキュリティ設定が正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0012

メッセージ	Unable to retrieve the front panel security settings.
詳細な説明	前面パネルのセキュリティ設定を取得する操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0013

メッセージ Unable to save the front panel security settings.

詳細な説明 前面パネルのセキュリティ設定を保存する操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0014

メッセージ Unable to set new date and time.

詳細な説明 内部エラーが発生したため、日時の設定に変更を適用できませんでした。

推奨される対応処置 日時ウィザードを終了し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0015

メッセージ Unable to retrieve the list of supported operating systems.

詳細な説明 オペレーティングシステムドライバパックが欠落しているか、アクセス不可です。

推奨される対応処置 最新の Lifecycle Controller OS ドライバパックでシステムをアップデートします。OS ドライバパックはサービスプロバイダから入手してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0016

メッセージ Unable to initialize OS Deployment wizard.

詳細な説明 オペレーティングシステムドライバパックが欠落しているか、アクセス不可です。

推奨される対応処置 OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0017

メッセージ Unable to retrieve the drivers for the selected operating system.

詳細な説明 ドライバの取得中に回復不能なエラーが発生しました。

推奨される対応処置 OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、AC パワーサイクルを実行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0018

メッセージ Unable to apply the boot mode settings for BIOS.

詳細な説明 内部エラーのため、BIOS 起動モードの設定を適用できませんでした。

推奨される対応処置 OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、AC パワーサイクルを実行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0019

メッセージ The Test Network Connection operation completed with errors.

詳細な説明 ネットワーク接続テストの ping テストがタイムアウトしました。ネットワークケーブルが接続されていない、またはネットワークが正しく設定されていません。

推奨される対応処置 ネットワークケーブル接続とネットワーク構成設定を確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を再設定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0023

メッセージ Successfully configured encryption.

詳細な説明 暗号化の設定が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0024

メッセージ ネットワーク接続テストの ping テストがタイムアウトしました。

詳細な説明 ネットワーク接続テストの ping テストがタイムアウトしました。ネットワークケーブルが接続されていない、またはネットワークが正しく設定されていません。

推奨される対応処置 ネットワークケーブル接続とネットワーク構成設定を確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を再設定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0025

メッセージ 操作は正常に完了しましたが、システムが自動シャットダウンできません。

詳細な説明 操作は正常に完了しましたが、システムが自動シャットダウンできません。

推奨される対応処置 システムを手動でシャットダウンします。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0026

メッセージ Unable to retrieve status of backup Server Profile operation.

詳細な説明 iDRAC との通信中に回復不能なエラーが発生したため、サーバープロファイルのバックアップ操作状態を取得できませんでした。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0027

メッセージ Successfully backed up a Server Profile by using the Lifecycle Controller GUI.

詳細な説明 サーバープロファイルのバックアップ操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0028

メッセージ The backup Server Profile operation did not successfully complete.

詳細な説明 回復不能なエラーが発生したため、iDRAC は、サーバープロファイルのバックアップ操作を完了できません。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0029

メッセージ Unable to retrieve status of backup Server Profile operation.

詳細な説明 iDRAC との通信中に回復不能なエラーが発生したため、サーバープロファイルのバックアップ操作状態を取得できませんでした。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0030

メッセージ Unable to complete the backup Server Profile backup operation.

詳細な説明 iDRAC はサーバープロファイルバックアップのバックアップ操作を完了できません。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0031

メッセージ Unable to initiate the backup Server Profile backup operation.

詳細な説明 回復不能なエラーが発生したため、iDRAC は、サーバープロファイルのバックアップ操作を開始できません。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0032

メッセージ Successfully exported the Server Configuration Profile image file to the USB drive.

詳細な説明 USB ドライブへのサーバー設定プロファイルのイメージファイルのエクスポートが正常に実行されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0033

メッセージ Successfully exported the Server Configuration Profile image file to network share.

詳細な説明 ネットワーク共有へのサーバー設定プロファイルのイメージファイルのエクスポートが正常に実行されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0034

メッセージ Unable to export the file to the network share.

詳細な説明 ファイル共有に十分な空き容量がないため、Lifecycle Controller は、ファイルをエクスポートできません。

推奨される対応処置 ネットワーク共有に十分な空き容量があることを確認し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0035

メッセージ Unable to initialize backup Server Profile operation.

詳細な説明 システムにサービスタグがないため、バックアップ操作が初期化されませんでした。

推奨される対応処置 システムにサービスタグを割り当ててから、操作を再試行します。サービスタグを割り当てる方法は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0036

メッセージ Unable to launch hardware diagnostics.

詳細な説明 Enterprise UEFI 診断アプリケーションが破損しているか、iDRAC が応答していないため、ハードウェア診断を起動できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかの方法を使用して、Enterprise UEFI 診断をアップデートします。1）Lifecycle Controller のファームウェアアップデート機能を使用します。2）サーバアップデートユーティリティを使用します。3）オ

ペレーティングシステムからアップデートパッケージを実行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0037

メッセージ Unable to export the file to the network share.

詳細な説明 エクスポート先のフォルダにアクセスできない、またはフォルダがないため、Lifecycle Controller はネットワーク共有にファイルをエクスポートできません。

推奨される対応処置 エクスポート先にフォルダがあること、およびフォルダにアクセスできることを確認し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0038

メッセージ Unable to export the file to the network share.

詳細な説明 エクスポート先のフォルダにアクセスできない、またはフォルダが読み取り専用になっているため、Lifecycle Controller はネットワーク共有にファイルをエクスポートできません。

推奨される対応処置 エクスポート先のフォルダの書き込み保護を解除し、フォルダがアクセス可能であることを確認してから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を確認して、再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0039

メッセージ Unable to find the backup Server Configuration Profile image.

詳細な説明 バックアップサーバー設定プロファイルイメージのパーティションが vFlash SD カードにありません。

推奨される対応処置 サーバープロファイルのインポートまたはエクスポートにはバックアップサーバー設定プロファイルが必要です。バックアップ操作を実行してから、インポートまたはエクスポート操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0040

メッセージ Unable to complete the Import operation.

詳細な説明 入力したバックアップサーバー設定プロファイルイメージファイルの場所が正しくありません。

推奨される対応処置 バックアップサーバー設定プロファイルイメージファイルの正しい場所を入力して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0041

メッセージ Unable to copy the backup Server Configuration Profile.

詳細な説明 指定したソースファイルの場所が正しくありません。

推奨される対応処置 指定したソースファイルの場所が正しいことを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0042

メッセージ Unable to retrieve the status of the Import Server Profile operation.

詳細な説明 Lifecycle Controller は、サーバープロファイルのインポート操作のステータスを取得できません。

推奨される対応処置 サーバープロファイルのインポートウィザードを終了してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1) システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0043

メッセージ Import Server Profile operation completed with errors.

詳細な説明 サーバープロファイルのインポート操作が完了しましたが、エラーがあります。詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

推奨される対応処置 サーバープロファイルのインポートウィザードを終了してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0044

メッセージ Unable to retrieve the status of the Import Server Profile operation.

詳細な説明 Lifecycle Controller は、サーバープロファイルのインポート操作のステータスを取得できません。詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0045

メッセージ Unable to complete the Import operation.

詳細な説明 インポート操作が正常に完了しませんでした。詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

推奨される対応処置 サーバープロファイルのインポートウィザードを終了してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1) システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0046

メッセージ Unable to initiate Import operation.

詳細な説明 別のインポート操作が既に進行中であるため、インポート操作を開始できません。

推奨される対応処置 進行中のインポート操作が完了するのを待ってから、新しいインポート操作を開始します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0047

メッセージ Incorrect backup Server Configuration Profile file passphrase provided.

詳細な説明 入力したパスフレーズが間違っています。

推奨される対応処置 有効なパスフレーズを入力して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0048

メッセージ Unable to validate the backup server configuration Profile image file for this system.

詳細な説明 サーバプロファイルのバックアップは次の理由で操作を完了できませんでした。1）vFlashSD カードにあるバックアップサーバ設定プロファイルのイメージファイルがこのシステムで無効である。2）入力したパスフレーズは、以前にバックアップサーバ設定プロファイルのイメージファイルをセキュア化するのに使用したパスフレーズと一致しない。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を行ってから、操作を再試行します。1）正しいバックアップイメージファイルのある vFlash SD カードを挿入しなおす。2）以前にバックアップサーバ設定プロファイルのイメージファイルをセキュア化するために使用したパスフレーズを入力する。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0049

メッセージ Unable to continue the Import operation.

詳細な説明 バックアップイメージファイルが vFlash SD カードにない、イメージが無効である、または入力したパスフレーズが間違っているためインポート操作を続行できません。

推奨される対応処置 バックアップイメージファイルが vFlash SD カードに存在すること、イメージが有効であること、入力したパスフレーズが正しいことを確認します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0050

メッセージ Unable to initiate Import operation.

詳細な説明 iDRAC が応答していないため、インポート操作を開始できません。

推奨される対応処置 有効なバックアップイメージファイルと正しいパスフレーズを使用して、インポート操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1) システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0051

メッセージ iDRAC ライセンス情報を取得できません。

詳細な説明 iDRAC の通信エラーのために、ライセンス情報を取得できません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1) システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0052

メッセージ Unable to continue with OS Deployment operation.

詳細な説明 オペレーティングシステムドライバの取得中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 OS 展開ウィザードを終了し、サービスプロバイダから入手可能な最新のオペレーティングシステムドライバパックでシステムをアップデートしてから操作を再試行します。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーガイドを参照してください。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0053

メッセージ File extension is not supported or the Update Package is invalid.

詳細な説明 アップデートパッケージのファイル拡張子がサポートされていない、またはアップデートパッケージが無効です。

推奨される対応処置 .exe 拡張子を持つ Windows ベースの有効なアップデートパッケージを使用します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0054

メッセージ Unable to save settings.

詳細な説明 設定の保存をする際に、内部エラーが発生しました。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、システムの再起動、または Lifecycle Controller ファームウェアの最新バージョンへのアップデートを行い、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0055

メッセージ	Unable to load the View Current Version page.
詳細な説明	内部エラーのため、現在のバージョンの表示ページをロードできません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC のファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0056

メッセージ	Unable to export the file to the USB drive.
詳細な説明	USB ドライブに指定したフォルダがない、十分な空き容量がない、または USB ドライブが読み取り専用になっているためファイルをエクスポートできません。
推奨される対応処置	USB ドライブ内に指定したフォルダがあること、十分な空き容量があること、または読み取り専用になっていないことを確認します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0057

メッセージ Unable to export the file to the network share.

詳細な説明 ネットワーク共有に指定したフォルダがない、指定したフォルダのフォルダ名の文字間にスペースがある、ネットワーク共有内に十分な空き容量がない、またはネットワーク共有が読み取り専用になっているためファイルをコピーできません。

推奨される対応処置 ネットワーク共有内に指定したフォルダがあること、指定したフォルダ名の文字間にスペースがないこと、共有内に十分な空き容量があること、読み取り専用になっていないことを確認します。問題が解決しない場合、AC 電源を入れなおして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0058

メッセージ Unable to complete the operation.

詳細な説明 内部プロセスエラーが発生しました。

推奨される対応処置 システムを再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0059

メッセージ Unable to complete the operation.

詳細な説明 vFlash のパーティションは、Lifecycle Controller Remote Service または RACADM などの他のアプリケーションが使用中です。

推奨される対応処置 進行中の操作が完了するのを待ってから、操作を再試行します。詳細については、Lifecycle Controller Remote Service のよくある質問の項、または RACADM のユーザーガイドを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0060

メッセージ Unable to complete the operation.

詳細な説明 1 つまたは複数の vFlash パーティションが連結されています。

推奨される対応処置 iDRAC ウェブインタフェースを使用して、vFlash パーティションを分離してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0061

メッセージ	Unable to complete the operation.
詳細な説明	vFlash SD カードで書き込み保護が有効になっています。
推奨される対応処置	vFlash SD カードの書き込み保護を解除し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0062

メッセージ	Unable to export Lifecycle Log.
詳細な説明	エクスポート先のフォルダが存在しない、エクスポート先が一杯である、またはエクスポート先は書き込み保護されています。
推奨される対応処置	次の点を確認して、操作を再試行します。1）エクスポート先フォルダが存在する。2）エクスポート先に十分な空き容量がある。3）エクスポート先が書き込み保護になっていない。問題が解決しない場合、AC 電源を入れ直して、再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0063

メッセージ Unable to authenticate the login credentials and share name.

詳細な説明 入力された共有名およびログイン資格情報が正しくありません。

推奨される対応処置 正しい共有名およびログイン資格情報を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0064

メッセージ Unable to mount the network share.

詳細な説明 ネットワーク共有にアクセスするために入力した詳細情報が間違っています。

推奨される対応処置 正しいネットワーク共有の詳細を入力してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0065

メッセージ Unable to retrieve the drivers for the selected operating system.

詳細な説明 Lifecycle Controller は OS ドライバを OS ドライバパックからコピーできません。

推奨される対応処置 OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1) ファームウェアアップデート機能を使用して、システムを最新のオペレーティングシステムドライバパックでアップデートし、操作を再試行します。2) システムを再起動し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller に入りなおし、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0066

メッセージ Unable to connect to the Network Share.

詳細な説明 次のいずれかの理由により、ネットワーク共有に接続できません。1) 入力したログイン資格情報が間違っている。2) ネットワークにアクセスできない。3) システムの IP アドレスが、ネットワーク上の別のシステムと競合している。

推奨される対応処置 ログイン資格情報を確認します。ネットワーク共有にアクセス可能であること、およびシステムの IP アドレスが、ネットワーク上の他のシステムと拮抗していないことを確認します。問題が解決しない場合、AC パワーサイクルを行って、再試行します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0067

メッセージ Unable to import operating system configuration file.

詳細な説明 操作で指定されているオペレーティングシステムの設定ファイルの場所が有効ではありません。

推奨される対応処置 指定したソースファイルパスが正しいことを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0068

メッセージ Unable to retrieve the boot mode settings from BIOS.

詳細な説明 内部エラーのため、BIOS 起動モードの設定を取得できませんでした。

推奨される対応処置 OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、AC パワーサイクルを実行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0069

メッセージ Successfully applied the new boot mode settings for BIOS.

詳細な説明 BIOS の新しい起動モード設定が正常に適用されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0070

メッセージ	SupportAssist コレクションが USB ドライブに正常にコピーされました。
詳細な説明	SupportAssist コレクションが USB ドライブに正常にコピーされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0071

メッセージ	SupportAssist コレクションが、ネットワーク共有フォルダに正常にエクスポートされました。
詳細な説明	SupportAssist コレクションが、ネットワーク共有フォルダに正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0072

メッセージ Unable to export the SupportAssist collection to destination folder.

詳細な説明 SupportAssist Collection を宛先フォルダにエクスポートできません。

推奨される対応処置 次の点を確認し、操作を再試行します。1）宛先フォルダが存在する。2）宛先フォルダに十分な空きディスク容量がある。3）宛先フォルダが書き込み禁止になっていない。問題が解決しない場合は、AC パワーサイクル操作を行って、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0073

メッセージ Unable to start operation with the current iDRAC version.

詳細な説明 システムの再利用または廃棄操作は、現在のバージョンの iDRAC ファームウェアではサポートされていないため、正常に開始することができません。

推奨される対応処置 iDRAC ファームウェアを最新のバージョンにアップデートし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0074

メッセージ Unable to start operation with the current iDRAC version.

詳細な説明 iDRAC ファームウェアの現在のバージョンではこの操作がサポートされていないため、SupportAssist コレクションのエクスポート操作を開始できません。

推奨される対応処置 iDRAC ファームウェアを最新のバージョンにアップデートし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0075

メッセージ 選択されたコントローラが HBA モードであるため、RAID 操作を実行できません。

詳細な説明 選択されたコントローラが HBA モードであるため、RAID 操作を実行できません。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1)RAID 操作をサポートし、HBA モードではない他のコントローラを使用して、操作を再試行します。2) コントローラのモードを HBA モードから RAID モードに変更して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0076

メッセージ The following iDRAC internal storage partitions present in the system were not mounted during the system startup: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** パーティション

詳細な説明 メッセージで識別された iDRAC 内部ストレージパーティションが起動プロセス中に BIOS で使用可能にされなかったことが Lifecycle Controller で検出されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。システムの起動中にこの問題が継続的に発生する場合は、iDRAC を再起動してシステムを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0077

メッセージ Unable to initiate the Repurpose or Retire System operation.

詳細な説明 iDRAC が応答していない、または他の操作が実行中のため、iDRAC がシステムの再利用またはリタイア操作を開始できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1) iDRAC で実行されているほかの操作があるかどうかを確認して、操作が完了するのを待ち、操作を再試行します。2) サーバを再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0078

メッセージ	The server has been successfully removed from Integrated Data Center.
詳細な説明	The server has been successfully removed from Integrated Data Center.すべての設定が工場出荷時のデフォルトに復元されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0079

メッセージ	iDRAC entered into Integrated Data Center Troubleshooting Mode.
詳細な説明	iDRAC が Dell Integrated Data Center トラブルシューティングモードになりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0080

メッセージ　iDRAC exited from Integrated Data Center Troubleshooting Mode.

詳細な説明　iDRAC exited from Integrated Data Center Troubleshooting Mode.Integrated Data Center は、トラブルシューティングモード中にユーザーによって定められたネットワーク設定の一部を戻した可能性があります。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　10531

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0081

メッセージ　Integrated Data Center mode enabled.

詳細な説明　Dell Integrated Data Center モードが有効になりました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　10531

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0082

メッセージ	Unable to join Integrated Data Center network.
詳細な説明	Integrated Data Center のプロビジョニングサーバが応答しなかったために、Dell Integrated Data Center ネットワークへの参加中にエラーが発生しました。Integrated Data Center のセットアップ手順を参照して、プロビジョニングサーバをセットアップします。
推奨される対応処置	セットアップ手順は、『Integrated Data Center User Guide』(Integrated Data Center ユーザーガイド) を参照してください。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	10531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0083

メッセージ	The iDRAC is successfully removed from the Integrated Data Center network.
詳細な説明	iDRAC は、ユーザーの操作により正常に削除されました。iDRAC は工場出荷時のデフォルトに設定されます。iDRAC は、再検出された場合のみ Integrated Data Center に表示されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	10531

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0084

メッセージ　The iDRAC successfully joined Integrated Data Center network.

詳細な説明　iDRAC は、Integrated Data Center ネットワークに正常に参加しました。この iDRAC は、Integrated Data Center ソリューションによって管理されるようになります。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　10531

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0085

メッセージ　The Integrated Data Center mode is disabled.

詳細な説明　Integrated Data Center モードは、次のいずれかの理由のために無効になっています。1）この機能が無効化されました。2）サーバでは、Integrated Data Center ソリューションがサポートされていません。3）iDRAC のデフォルトユーザー資格情報が変更されました。4）デフォルトの資格情報警告の抑制が選択されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　10531

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0086

メッセージ	The Integrated Data Center Public IP mode is enabled.
詳細な説明	Integrated Data Center ソリューションによって、iDRAC で公開 IP アクセス機能が有効になりました。iDRAC は、公開 IP インタフェースを介して管理できるようになりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0087

メッセージ	The Integrated Data Center Public IP mode is disabled.
詳細な説明	Integrated Data Center ソリューションによって、iDRAC での公開 IP アクセス機能が無効になりました。iDRAC は、公開 IP インタフェースを介してアクセスできなくなりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0088

メッセージ　Unable to retrieve the iDRAC DHCP IP address.

詳細な説明　ネットワークケーブルが接続されていないか、DHCP サーバーが機能していないため、iDRAC の DHCP IP アドレスを取得できません。

推奨される対応処置　ネットワークケーブルが接続されているされていること、DHCP サーバがオンになっていることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決されない場合には、次の手順を実行してください。1) サーバの電源をオフにし、電源コードを外します。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、サーバの電源をオンにしてから、操作を再試行します。

カテゴリ　設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度　重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0089

メッセージ　Unable to save one or more iDRAC configurations by using the Initial Setup feature of Lifecycle Controller.

詳細な説明　Lifecycle Controller の初期セットアップ機能を使用して 1 つまたは複数の iDRAC 設定を保存することはできません。

推奨される対応処置　ネットワークケーブルが接続されていること、DHCP サーバがオンになっていることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決されない場合には、次の手順を実行してください。1) サーバの電源をオフにし、電源コードを外します。2) 5 秒待ちます。3) 電源コードを再度接続し、サーバの電源をオンにしてから、操作を再試行します。

カテゴリ　設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度　重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0090

メッセージ　iDRAC は、Lifecycle Controller の初期セットアップ機能を使用して正常に設定されています。

詳細な説明　iDRAC は、Lifecycle Controller の初期セットアップ機能を使用して正常に設定されています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0091

メッセージ　Unable to start Lifecycle Controller because of internal issues *arg1* .

引数　***arg1 =*** エラーコード

詳細な説明　内部の不具合のため、Lifecycle Controller を開始できません。

推奨される対応処置　サーバを再起動し、会社のロゴが表示されたら、F10 を押して Lifecycle Controller を開始します。問題が解決しない場合は、iDRAC- および BIOS ファームウェアを最新の推奨バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。または、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0101

メッセージ Unable to read available log records.

詳細な説明 Racadm はこの時点で利用可能なログレコードを読み取ることができません。コマンドを再試行します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0102

メッセージ The -m option is not supported by the interface being used.

詳細な説明 要求したオプションは、使用中のインタフェースでは使用できません。

推奨される対応処置 ヘルプを参照して、インタフェースで有効なオプションの一覧を取得します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0103

メッセージ The -E option is not valid for the specified log.

詳細な説明 指定されたログは、-e オプションを採用しません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0104

メッセージ	The -R option is not valid for the specified log.
詳細な説明	指定されたログは、-r オプションを採用しません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0105

メッセージ	Invalid -m option.Try --more or refer help for proper usage.
詳細な説明	このコマンドは、-m オプションを採用しません。
推奨される対応処置	getraclog コマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0106

メッセージ	The -u option is not supported on the current RAC configuration.
詳細な説明	指定したオプションは、RAC 上でサポートされていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0107

メッセージ	More than one option is not allowed with this command.
詳細な説明	このコマンドは 1 つのオプション（セッション ID）のみを採用します。
推奨される対応処置	1 つのオプションのみ（例：セッション ID）で、コマンドを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0108

メッセージ	The サービスタグ is not currently populated.
詳細な説明	サービスタグの文字列が空白になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0109

メッセージ	No process information is currently available.
詳細な説明	使用可能な RAC 診断情報はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0110

メッセージ	No build information is currently available.
詳細な説明	racdump に使用できるビルド情報はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0111

メッセージ	A server action command must be specified.
詳細な説明	serveraction サブコマンドには、オプションを指定する必要があります。

推奨される対応処置	serveraction サブコマンドのヘルプを参照して、有効なオプションを入力します。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0112

メッセージ	Timeout while waiting for server to perform requested power action.
詳細な説明	電源処置の試行中にネットワークのタイムアウトが発生しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0113

メッセージ	The -6 option can only be used in combination with the -d or -s option.
詳細な説明	setniccfg コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	setniccfg サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0114

メッセージ	The -o option cannot be used with any other options.
詳細な説明	setniccfg コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	setniccfg サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0115

メッセージ	The -s option cannot be used with any other options.
詳細な説明	setniccfg コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	setniccfg サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0116

メッセージ	The -s option requires IP address, subnet mask, and gateway.
詳細な説明	setniccfg コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	setniccfg サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0117

メッセージ	Invalid syntax.Both -f and -t must be specified.
詳細な説明	無効なパラメータが関数に渡されました。
推奨される対応処置	sslcertdownload サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0118

メッセージ	Invalid syntax.-f must be specified.
詳細な説明	sslcertupload コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	sslcertupload サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0119

メッセージ	Invalid certificate type specified with -t option.
詳細な説明	sslcertview コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	sslcertview サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0120

メッセージ	Invalid syntax.Certificate type (-t) must be specified.
詳細な説明	sslcertview コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	sslcertview サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0121

メッセージ	Invalid syntax.User index (-i) must be specified.
詳細な説明	sslcertview コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	sslcertview サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0122

メッセージ	Invalid syntax.SSL key type (-t) must be specified.
詳細な説明	sslcertupload コマンドの構文が無効です。

推奨される対応処置	sslcertupload サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0123

メッセージ	The -s option is not valid with any other options.
詳細な説明	sslcsrgen コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	sslcsrgen サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0124

メッセージ	The -u option requires -f to be specified.
詳細な説明	sslcsrgen コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	sslcsrgen サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0125

メッセージ	Unable to generate CSR.
詳細な説明	CSR ファイルを生成できませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0126

メッセージ	Unable to download CSR file.
詳細な説明	racadm ツールは生成された CSR ファイルをダウンロードできませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0127

メッセージ	Unable to open file for writing.
詳細な説明	ファイルが書き込み保護になっている可能性があり、編集できませんでした。
推奨される対応処置	ファイルが書き込み保護になっているか確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0128

メッセージ	The Common Name (CN) field of the CSR Security group must be configured before a CSR can be generated.
詳細な説明	CSR の生成には共通名フィールドが必要です。共通名が空白になっていると、CSR は生成されません。
推奨される対応処置	config コマンドを使用して、共通名フィールドを設定します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0129

メッセージ	Unable to send test email.Please make sure that your email alerts have been configured correctly and connectivity to the SMTP server exists.
詳細な説明	racadm ツール設定のテスト E-メールを送信できませんでした。
推奨される対応処置	メッセージに記載されているパラメータを確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0130

メッセージ	Trap at specified index is not currently enabled.
詳細な説明	testtrap を実行するには、トラップを特定のインデックス向けに設定する必要があります。
推奨される対応処置	対応するインデックス向けに、config サブコマンドを使用して cfgIpmiPet グループ内の cfgIpmiPetAlertEnable を設定します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0131

メッセージ	Trap destination address must be configured.
詳細な説明	送信先 Ip アドレスをトラップ用に設定する必要があります。
推奨される対応処置	対応するインデックス向けに、config サブコマンドを使用して cfgIpmiPet グループ内の cfgIpmiPetAlertDestIpAddr を設定します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0132

メッセージ	Unable to send test trap.Please make sure that your trap has been configured correctly and connectivity to the destination endpoint exists.
詳細な説明	送信先の IP アドレスに到達できない、または必要な値が設定されていません。
推奨される対応処置	設定済みの IP アドレスへの接続を確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0133

メッセージ	Either connect or disconnect must be specified.
詳細な説明	提供した情報は不十分です。
推奨される対応処置	サブコマンドで接続または切断オプションのどちらかを指定する必要があります。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0134

メッセージ	The RAC log was cleared successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0135

メッセージ	The SEL was cleared successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0136

メッセージ	Object value modified successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0137

メッセージ	The coredump was deleted successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0138

メッセージ	Coredump request completed successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0139

メッセージ	Total Records: *arg1*
引数	***arg1 =*** レコードの数
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0140

メッセージ	RAC reset operation initiated successfully.It may take up to a minute for the RAC to come back online again.

詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0141

メッセージ	Certificate successfully downloaded from the RAC
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0142

メッセージ	Certificate successfully uploaded to the RAC.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0143

メッセージ	SSL key successfully uploaded to the RAC.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0144

メッセージ	Certificate successfully uploaded to the RAC.The RAC will now reset to enable the new certificate and may be offline temporarily.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0145

メッセージ	A CSR was generated successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0146

メッセージ	Last ASR screen was cleared successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0147

メッセージ	ASR request completed successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0148

メッセージ	Test email sent successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0149

メッセージ	Test trap sent successfully.
詳細な説明	要求した SNMP テストトラップのアラートが正常に送信されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0150

メッセージ	Object value is valid
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0151

メッセージ	RAC configuration saved to file successfully

詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0152

メッセージ	RAC configuration from file completed successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0153

メッセージ	RAC configuration file is valid
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0154

メッセージ	Generating CSR.Please wait.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0155

メッセージ	CSR generated and downloaded from RAC successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0156

メッセージ	CSR file downloaded from RAC successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0157

メッセージ	User certificate successfully uploaded to the RAC.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0158

メッセージ	User CA certificate successfully uploaded to the RAC.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0159

メッセージ	Kerberos Keytab successfully uploaded to the RAC.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0160

メッセージ	PK SSH Authentication Key file successfully uploaded to the RAC.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0161

メッセージ	PK SSH Authentication operation completed successfully.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0201

メッセージ	All keys successfully deleted
詳細な説明	ヘルプテキストです。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0202

メッセージ	Key successfully deleted
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0203

メッセージ	Key file successfully uploaded
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0204

メッセージ	Key text successfully uploaded
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0205

メッセージ	Upload an SSL key to the RAC
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0206

メッセージ	View user certificate information
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0207

メッセージ	Display the version info of RACADM
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0208

メッセージ	Disconnect Virtual Media connections
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0209

メッセージ	Connect or disconnect image server connections
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0210

メッセージ	Display NIC teaming information
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0211

メッセージ	Perform vFlash operations
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0212

メッセージ	Perform POST Virtual Console disable from local system
詳細な説明	ヘルプテキストです。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0213

メッセージ	Disable the Virtual Console from a local Console
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0214

メッセージ	Makes a remote ISO image available to the server
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0215

メッセージ	Disable Remote File Started.Please check status using -s option to know Remote File Share is ENABLED or DISABLED.
詳細な説明	ファイル共有を無効にするプロセスが開始されました。状態についての詳細を知るには、-s オプションを使用します。
推奨される対応処置	必要に応じて、-s オプションを使用して状態を確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0216

メッセージ	The -c option requires -l to also be specified.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0217

メッセージ	The -c option requires -u to also be specified.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0218

メッセージ	The -c option requires -p to also be specified.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0219

メッセージ	The -p option requires -c to also be specified.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0220

メッセージ	The -u option requires -c to also be specified.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0221

メッセージ	The -l option requires -c to also be specified.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0222

メッセージ	Invalid syntax.The -d option is not valid with -c.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0223

メッセージ	Invalid syntax.The -d option is not valid with -p.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。

推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0224

メッセージ	Invalid syntax.The -d option is not valid with -u.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0225

メッセージ	Invalid syntax.The -d option is not valid with -l.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0226

メッセージ	No valid directory service certificate exists
詳細な説明	リモート / ファームウェア racadm は指定されたパスで AD / LDAP 証明書を検出しませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0227

メッセージ	Partition label exceeds maximum limit of 6 alphanumeric characters.
詳細な説明	無効な値が関数に渡されました。
推奨される対応処置	ファームウェアイメージファイルへのパスを短くして入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0228

メッセージ	Partition label must be an alphanumeric character string.
詳細な説明	無効な値が関数に渡されました。
推奨される対応処置	短いパーティションラベルを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0229

メッセージ	Some Necessary tag(s) are missing: -i -o -e -t -f & -s must be specified for create partition.
詳細な説明	不十分な引数がコマンドに渡されました。
推奨される対応処置	vflashpartition コマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0230

メッセージ	vFlash not enabled.
詳細な説明	vFlash は有効になっていません。ユーザーに十分な権限がないことが原因である可能性があります。
推奨される対応処置	vFlash を有効にして、再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0231

メッセージ	Partition of type \"image\" not supported on local racadm.
詳細な説明	指定されたパーティションイメージタイプは、ローカル racadm では使用できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0232

メッセージ	Remote RACADM commands are not supported on this iDRAC.To upgrade your iDRAC version, contact your service provider.
詳細な説明	リモート RACADM コマンドは現在の iDRAC ではサポートされていません。
推奨される対応処置	リモート RACADM が必須の場合は、iDRAC のバージョンをアップグレードします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0233

メッセージ	No indexes are available to configure additional groups.
詳細な説明	設定ファイル内のインデックス付きグループの数が、iDRAC 内のインデックス付きグループの数を超えています。
推奨される対応処置	iDRAC 内で使用可能なインデックス付きグループの数が、設定ファイル内のインデックス付きグループの数と一致しているかを確認します。一致していない場合は、iDRAC 内の不要のインデックスをリセットするか、設定ファイルから余分なグループを削除します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0234

メッセージ	Remote host is not reachable or connection is interrupted.
詳細な説明	FTP アップデートに指定したリモートホストに到達できません。
推奨される対応処置	iDRAC と FTP アップデートに使用するリモートホスト間の接続を確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0235

メッセージ	All keys successfully deleted.
詳細な説明	iDRAC に保存されていたすべての公開キーが削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0236

メッセージ	Key successfully deleted.
詳細な説明	指定されたパブリックキーは iDRAC から削除されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0237

メッセージ	Key text appears to be corrupted.
詳細な説明	指定したパブリックキーのキーテキストが破損しています。
推奨される対応処置	システムから有効なパブリックキーを要求し、コマンドを再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0238

メッセージ	キーが長すぎます。
詳細な説明	The key specified by the public key is too long.
推奨される対応処置	システムから有効なパブリックキーを要求し、コマンドを再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0239

メッセージ	The requested object is not allowed to be configured if IPv6 AutoConfig is enabled.
詳細な説明	IPv 6 自動設定が有効になっている場合、要求したオブジェクトは自動割り当てとなっており、設定することはできません。
推奨される対応処置	IPv 6 自動設定を無効にして、コマンドを再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0240

メッセージ	The IPv6 DNS Server IP address is not allowed to be configured if IPv6 DNS Server DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) is enabled.
詳細な説明	DNS サーバーの DHCP が有効になっている場合、要求したオブジェクトは自動割り当てとなっており、設定することはできません。
推奨される対応処置	DNS サーバーの DHCP を無効にして、コマンドを再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0241

メッセージ	Power Cap Enable not set.Unable to modify this property.

詳細な説明 このプロパティを変更するには、消費電力上限有効オプションを設定します。

推奨される対応処置 消費電力上限有効オブジェクトを設定して、必要なプロパティを変更します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0242

メッセージ A required license is missing or expired.Obtain an appropriate license and try again, or contact your service provider for additional details.

詳細な説明 ライセンスがない、または有効期限が切れています。ライセンスがないと、ライセンスによってサポートされている機能が使用できなくなります。

推奨される対応処置 iDRAC へ適切なライセンスをインポートします。どのライセンスをインストールすればよいかわからない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0243

メッセージ Certificate regenerated successfully and webserver restarted

詳細な説明 SSL 証明書が正常に再生成され、ウェブサーバーが再起動しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0244

メッセージ Invalid Fully Qualified Device Descriptor (FQDD).

詳細な説明 指定された完全修飾デバイス記述子（FQDD）のシステムコンポーネント名が無効です。

推奨される対応処置 正しい完全修飾デバイス記述子（FQDD）のシステムコンポーネント名が指定されていることを確認します。有効な FQDD のシステムコンポーネント名については、ヘルプテキスト（サブコマンドのヘルプテキストは「racadm help get」を実行して取得できます）またはマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0245

メッセージ	Failed to set object value because local configuration using RACADM is disabled.
詳細な説明	RACADM を使用したローカル設定が無効になっています。この状態により、オブジェクト値のリセットなど、ローカル設定の権限が制限されます。
推奨される対応処置	cfgRacTuning グループ内で cfgRacTuneLocalConfigDisable プロパティを 0 に設定します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0246

メッセージ	Value specified is invalid: Valid range is *arg1* .
引数	***arg1 =*** インデックス
詳細な説明	指定した値は、有効値の範囲外です。
推奨される対応処置	有効な値を指定しているか確認します。有効な値については、ヘルプテキストまたはマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0247

メッセージ	Invalid subcommand specified.
詳細な説明	入力したサブコマンドは無効です。
推奨される対応処置	サブコマンドのリストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0248

メッセージ	Invalid command syntax.
詳細な説明	指定したコマンドには、無効な構文があります。
推奨される対応処置	正しいコマンド構文が指定されていることを確認します。有効なコマンドについては、ヘルプテキストまたはマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0249

メッセージ	Invalid syntax.The requested subcommand requires -i *arg1* to be specified.
引数	***arg1 =*** インデックス
詳細な説明	指定したパラメータには正しい値が必要です。
推奨される対応処置	-i で始まる正しいインデックスを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0250

メッセージ	Invalid syntax.The specified subcommand does not require any options.
詳細な説明	余分なパラメータが渡されました。
推奨される対応処置	オプションなしのサブコマンドを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0251

メッセージ	Invalid index value.Only index values *arg1* - *arg2* are permitted.
引数	***arg1 =*** 数値、***arg2 =*** 数値
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。

推奨される対応処置	メッセージで指定されたインデックス値を入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0252

メッセージ	No options were specified.The subcommand requires options to be used.
詳細な説明	無効な数の引数がコマンドに渡されました。
推奨される対応処置	コマンドのヘルプテキストを参照して、必要なパラメータを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0253

メッセージ	Unable to allocate memory needed to perform operation.
詳細な説明	操作を実行するためのメモリを割り当てることができませんでした。表示されたコメントを参照します。
推奨される対応処置	システムの電源を入れなおし、コマンドを再入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0254

メッセージ	Unable to perform requested operation.If the operation attempted was to configure DRAC, possible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled.
詳細な説明	RACADM を使用したローカル設定が無効になっている可能性があります。
推奨される対応処置	RACADM を使用したローカル設定が無効になっていないかを確認し、無効の場合は GUI を介して有効にします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0255

メッセージ	Unable to open file.
詳細な説明	指定したファイルを開けません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0256

メッセージ	Unable to read file.
詳細な説明	指定したファイルを読み取れません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0257

メッセージ	Invalid syntax.Too many options specified.
詳細な説明	無効な数の引数がコマンドに渡されました。
推奨される対応処置	コマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0258

メッセージ	Insufficient resources to perform operation.
詳細な説明	コマンドを実行するためのリソースが不足しています。
推奨される対応処置	システムの電源を入れなおし、コマンドを再入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0259

メッセージ	Invalid group specified.
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	グループのリストを参照して、有効なオプションを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0260

メッセージ	Invalid object specified.
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	対応するグループのオブジェクト一覧を参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0261

メッセージ	The specified option is not supported with the interface being used.
詳細な説明	要求したオプションは、使用中のインタフェースでは使用できません。
推奨される対応処置	ヘルプを参照して、インタフェースで有効なコマンド / オプションの一覧を取得します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0262

メッセージ	Unable to perform operation.Please make sure RAC controller and appropriate IPMI drivers are installed.
詳細な説明	IPMI ドライバまたは RAC コントローラがインストールされていない可能性があります。

推奨される対応処置	必要なモジュールがインストールされていることを確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0263

メッセージ	Specified path is too long.
詳細な説明	ファームウェアイメージへのパスの長さが指定した値より長くなっています。
推奨される対応処置	ファームウェアイメージファイルへのパスを短くして入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0264

メッセージ	Resource currently in use by another process.Please retry again later.
詳細な説明	操作の実行に必要なリソースは別のプロセスが使用中です。
推奨される対応処置	別のプロセスがリソースをリリースするのを待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0265

メッセージ	This option is not supported on this type of DRAC.
詳細な説明	要求されたオプションは、使用中の DRAC では使用できません。
推奨される対応処置	ヘルプを参照して、DRAC で有効なコマンド / オプションの一覧を取得します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0266

メッセージ	要求された操作を実行できません。SD カードが挿入されていることを確認します。
詳細な説明	SD カードが挿入されていないか、正しく挿入されていない可能性があります。
推奨される対応処置	サーバーに SD カードが挿入されていることを確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0267

メッセージ	要求された操作を実行できません。Make sure a non write protected SD card is inserted.
詳細な説明	SD カードが書き込み保護になっているため編集できません。
推奨される対応処置	SD カードが書込み保護されているかをチェックします。書き込み保護されている場合は、保護を解除します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0268

メッセージ	There is no ASR screen currently available to clear
詳細な説明	ASR 画面はすでにクリアされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0269

メッセージ	Unable to clear the RAC log.Possible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled.
詳細な説明	RACADM を使用したローカル設定が無効になっている可能性があります。
推奨される対応処置	RACADM を使用したローカル設定が無効になっていないかを確認し、無効の場合は GUI を介して有効にします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0270

メッセージ	Unable to clear the SEL.Possible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled.
詳細な説明	RACADM を使用したローカル設定が無効になっている可能性があります。
推奨される対応処置	RACADM を使用したローカル設定が無効になっていないかを確認し、無効の場合は GUI を介して有効にします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0271

メッセージ	Invalid syntax.The -f option is only valid with -p and -c.
詳細な説明	config コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0272

メッセージ	Invalid syntax.The -g option is only valid with -o, -i, and -c.
詳細な説明	config コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0273

メッセージ	Invalid syntax.The -g option requires -o to also be specified.
詳細な説明	config コマンドの構文が無効です。

推奨される対応処置	config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0274

メッセージ	Invalid syntax.An object value must be specified.
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	オブジェクトに対して有効値を持つ同じコマンドを入力してください。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0275

メッセージ	Invalid syntax.The -c option is only valid with -f or -g.
詳細な説明	config コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0276

メッセージ	Invalid syntax.The -p option is only valid with -f.
詳細な説明	config コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0277

メッセージ	Invalid syntax.The -i option is only valid with -g and -o.
詳細な説明	config コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0278

メッセージ	Invalid group or object specified.
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	グループ名およびオブジェクト名の値を正しく入力してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0279

メッセージ	The specified group is not indexed and does not support -i.
詳細な説明	グループにはインデックスがなく、インデックスを指定する必要はありません。
推奨される対応処置	インデックスなしでコマンドを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0280

メッセージ	The indexed group specified requires -i *arg1* .
引数	***arg1 =*** インデックス
詳細な説明	グループにインデックスがあるため、インデックスを指定する必要があります。
推奨される対応処置	グループの有効なインデックスのあるコマンドを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0281

メッセージ	The specified object is READ ONLY and cannot be modified.
詳細な説明	変更しようとしている値は読み取り専用です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0282

メッセージ	The specified object is READ ONLY for this index and cannot be modified.
詳細な説明	変更しようとしている値は読み取り専用です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0283

メッセージ	The specified object value is not valid.
詳細な説明	オブジェクトに入力した値が有効ではありません。
推奨される対応処置	対応するオブジェクトに有効な値を入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0284

メッセージ	Failed to set the object value.Possible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled.

詳細な説明	RACADM を使用したローカル設定が無効になっている可能性があります。
推奨される対応処置	RACADM を使用したローカル設定が無効になっていないかを確認し、無効の場合は GUI を介して有効にします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0285

メッセージ	Object value is invalid.
詳細な説明	オブジェクトに入力した値が有効ではありません。
推奨される対応処置	対応するオブジェクトに有効な値を入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0286

メッセージ	Modifying the user configuration at index 1 is not allowed.
詳細な説明	インデックス 1 に対応する cfgUserAdmin グループ内のオブジェクトは変更できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0287

メッセージ	Invalid entry in configuration file.
詳細な説明	config ファイル内のパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0288

メッセージ	Object *arg1* in *arg2* group must be specified.Line: *arg3*
引数	***arg1 =*** オブジェクト名、***arg2 =*** グループ名、***arg3 =*** 行番号
詳細な説明	メッセージで指定されたグループ内のメッセージで指定されたオブジェクトは、設定されていません。
推奨される対応処置	config to file 処置をを実行する前に、指定されたグループ内でメッセージで指定されたオブジェクトを設定します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0289

メッセージ	Invalid value in config file.Group: *arg1* , Object: *arg2* , Value: \" *arg3* \", Line [*arg4*]
引数	***arg1 =*** グループ名、***arg2 =*** オブジェクト名 ***arg3 =*** 値、***arg4 =*** 行番号
詳細な説明	指定されたオブジェクトの値が無効です。
推奨される対応処置	指定されたオブジェクトを設定し、有効な値を割り当てます。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0290

メッセージ	Failed to configure object.Group: *arg1* , Object : *arg2*
引数	***arg1 =*** グループ名、***arg2 =*** オブジェクト名
詳細な説明	エラーメッセージで指定されたオブジェクトの設定に失敗しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0291

メッセージ	Another object exists with the specified value.Duplicate values are not allowed for the requested object.
詳細な説明	同じ値の別のオブジェクトが存在します。これは通常、ユーザー名です。

推奨される対応処置	指定した値を変更し、再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0292

メッセージ	The specified object at index *arg1* does not exist.
引数	***arg1 =*** インデックス番号
詳細な説明	指定されたインデックスにクエリされたオブジェクトは存在しません。
推奨される対応処置	使用されたインデックスで使用可能なオブジェクトを確認し、再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0293

メッセージ	The specified object is not recognized by iDRAC.
詳細な説明	指定されたオブジェクトが iDRAC 内に存在しません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0294

メッセージ	Invalid group name specified.
詳細な説明	指定されたグループ名が間違っています。
推奨される対応処置	利用可能なグループのリストを参照して、正しいグループ名を選択します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0295

メッセージ	Invalid object name specified.
詳細な説明	指定されたオブジェクト名が間違っています。
推奨される対応処置	グループのオブジェクトのリストを参照して、正しいオブジェクト名を選択します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0296

メッセージ	The specified value is not allowed to be configured if the user name \nor password is blank.
詳細な説明	パスワードのフィールドまたはユーザー名のフィールドが空白です。
推奨される対応処置	ユーザー名とパスワードを使用してコマンドを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0297

メッセージ	Unable to remove passwords because file could not be saved.
詳細な説明	グループのファイルへのダウンロード後、パスワードが削除されることになります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0298

メッセージ	ローカル設定が無効である場合、またはスマートカードログインが有効である場合は、指定されたオブジェクト値を設定できません。If smart card logon is enabled, serial, SSH, telnet and IPMI over LAN is disabled by force and cannot be enabled.
詳細な説明	ローカル設定が無効である場合、またはスマートカードログインが有効である場合は、指定されたオブジェクト値を設定できません。スマートカードログインが有効の場合は、シリアル、SSH、telnet、IPMI Over LAN は強制的に無効になっており、有効にすることはできません。
推奨される対応処置	ローカル設定を有効にする（GUI 経由）、またはスマートカードのログインを無効にして、値を変更します。

カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0299

メッセージ	The Destination Email Address is invalid.
詳細な説明	提供した E-メールアドレスが無効です。
推奨される対応処置	有効な E- メールアドレスを指定します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0300

メッセージ	There is no coredump currently available.
詳細な説明	表示できる coredump はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0301

メッセージ	The specified IP address is not valid.
詳細な説明	指定した IP アドレスが無効です。
推奨される対応処置	有効な IP アドレスを指定します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0302

メッセージ	The -s option is not valid with any other option.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0303

メッセージ	The -r option is not valid with any other option.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0304

メッセージ	The -g option requires -u to also be specified.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0305

メッセージ	The -p option requires -u to also be specified.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定 (SWC = ソフトウェア設定)
重大度	重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0306

メッセージ	The -a option requires -g and -u to also be specified.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0307

メッセージ	The -d option requires -p or -g to also be specified.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0308

メッセージ	The -d option requires -g to also be specified.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0309

メッセージ	The -p option is not supported with the interface being used.
詳細な説明	プラットフォームが指定された fwupdate の機能をサポートしていません。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0310

メッセージ	Invalid syntax.The -f is not valid with the option specified.
詳細な説明	getconfig コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0311

メッセージ	Invalid syntax.The -g option is only valid with -i and -o options.
詳細な説明	getconfig コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0312

メッセージ	Invalid syntax.The -u option is not valid with any other options.
詳細な説明	getconfig コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0313

メッセージ	Invalid syntax.The -h option is not valid with any other options.
詳細な説明	getconfig コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0314

メッセージ	Invalid syntax.The -o option requires -g to be specified also.
詳細な説明	getconfig コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0315

メッセージ	Failed to get object value.
詳細な説明	getconfig サブコマンドは、オブジェクトの値の取得に失敗しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0316

メッセージ	The index must be greater than 0.
詳細な説明	インデックス値は 1 以上にする必要があります。
推奨される対応処置	正の値のインデックスを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0317

メッセージ	The number of records to display must be greater than zero.
詳細な説明	-c の値は 1 以上にする必要があります。
推奨される対応処置	オプション -c には、ゼロより大きい値を入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0318

メッセージ	The starting record must be greater than zero.
詳細な説明	-s の値は 1 以上にする必要があります。
推奨される対応処置	オプション -s には、ゼロより大きい値を入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0319

メッセージ	The -i option is not valid with any other options.
詳細な説明	getraclog コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	getraclog コマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0320

メッセージ	Unable to get the number of records available.
詳細な説明	Racadm ツールがレコード総数の取得に失敗しました。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0321

メッセージ	Unable to open the log for reading.
詳細な説明	読み取りのログファイルを開くことができませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0322

メッセージ	Starting record specified exceeds number of records available.
詳細な説明	開始レコードの値は、利用可能なレコード数より少なくする必要があります。
推奨される対応処置	利用可能なレコード数を取得し、コマンドを実行します。コマンドが gettracelog である場合は、コマンドを再度試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0323

メッセージ	Number of records specified exceeds number of records available.
詳細な説明	表示するよう指定したレコードの数は、利用できるレコード数より少なくする必要があります。
推奨される対応処置	利用可能なレコード数を取得し、コマンドを実行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0324

メッセージ	There are no records available to display.
詳細な説明	表示するレコードがありません。ログがクリアされていることが原因である可能性があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0325

メッセージ	The specified object is WRITE-ONLY and cannot be displayed.
詳細な説明	要求されたプロパティは書き込み専用です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0700

メッセージ	iDRAC is not ready.The configuration values cannot be accessed.Please retry after a few minutes.
詳細な説明	iDRAC 7 の準備ができていないか、ビジー状態であるため、iDRAC 7 の設定 IPMI の要求に応答していません。
推奨される対応処置	システムの電源を切り、AC を取り外します。5 秒待ちます。AC を再度接続します。電源をオンにします。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0701

メッセージ	Power capping is enabled.
詳細な説明	消費電力上限が有効化されており、システムにユーザー定義の消費電力上限を設定します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0702

メッセージ	Power capping is disabled.
詳細な説明	消費電力上限が無効化されており、システムには推奨上限を設定します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0717

メッセージ	iDRAC Local Configuration is disabled.iDRAC Settings are accessed in read-only mode.
詳細な説明	セキュリティ上の理由から、ローカル設定が無効になっています。iDRAC ウェブインタフェースからローカル設定を有効にします。
推奨される対応処置	iDRAC ウェブインタフェースから iDRAC ローカル設定を有効にします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0722

メッセージ	Error occurred while resetting to defaults.The reset command was not accepted.
詳細な説明	iDRAC は前回の reset to default コマンドを処理しています。
推奨される対応処置	数分後再試行してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0723

メッセージ	Error occurred while Resetting to defaults.The Reset status is not available.
詳細な説明	iDRAC は現在のリセット状態クエリに応答していません。

推奨される対応処置	数分後再試行してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0724

メッセージ	Error occurred while Resetting to defaults due to a timeout.
詳細な説明	割り当てられた最大プロセス時間内にデフォルトへのリセットが完了しませんでした。
推奨される対応処置	数分後再試行してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0725

メッセージ	iDRAC communication failure.
詳細な説明	iDRAC がビジー状態で iDRAC configurator IPMI 要求に応答しません。
推奨される対応処置	サーバーの AC パワーサイクルを行うか、iDRAC ファームウェアをアップグレードします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC1903

メッセージ	RAC SSL 証明書が変更されました。
詳細な説明	RAC SSL 証明書が変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1905

メッセージ	RAC 仮想コンソールの設定が変更されました。
詳細な説明	RAC 仮想コンソールの設定が変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1909

メッセージ	User ID *arg1* RAC Privilege has been changed.
引数	***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	メッセージに表示された iDRAC ユーザー ID の権限レベルが変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1910

メッセージ	User ID *arg1* User Name has been changed.
引数	***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	ユーザー ID 名が変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1911

メッセージ	User ID *arg1* User Password has been changed.
引数	***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	ユーザー ID パスワードが変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1912

メッセージ	User ID *arg1* User Access Right has been changed.
引数	***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	ユーザー ID アクセス権限が変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1913

メッセージ	ネットワークタイムプロトコルの設定が有効になっています。
詳細な説明	ネットワークタイムプロトコルの設定が有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1914

メッセージ ネットワークタイムプロトコルの設定が無効になっています。

詳細な説明 ネットワークタイムプロトコルの設定が無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1915

メッセージ iDRAC のタイムゾーンが変更されました。

詳細な説明 iDRAC のタイムゾーンが変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1916

メッセージ	ネットワークタイムプロトコルのサーバー設定が変更されました。
詳細な説明	ネットワークタイムプロトコルのサーバー設定が変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1917

メッセージ	HTTPS redirection is disabled.
詳細な説明	HTTP 対 HTTPS のリダイレクトが無効になっています。HTTP ポート（デフォルトのポート番号は 80）上で行われたすべての iDRAC 接続は、今後セキュア HTTPS ポート（デフォルトポート番号は 443）にリダイレクトされません。これによって、ポートを介して転送されるデータが暗号化されなくなるため、接続が非セキュアになります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SWC1918

メッセージ HTTPS redirection is enabled.

詳細な説明 HTTP 対 HTTPS のリダイレクトが有効になっています。HTTP ポート (デフォルトのポート番号は 80) 上で行われたすべての iDRAC 接続は、セキュア HTTPS ポート (デフォルトポート番号は 443) にリダイレクトされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1920

メッセージ サーバーモードのシャーシ管理が有効になっています。

詳細な説明 サーバーモードのシャーシ管理が有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1921

メッセージ	サーバーモードのシャーシ管理が無効になっています。
詳細な説明	サーバーモードのシャーシ管理が無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1922

メッセージ	User *arg1* has successfully modified the server configuration by using Quick Sync.
引数	***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	メッセージに示されているユーザーは、Quick Sync（同期）を使用してサーバー設定を正常に変更しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1923

メッセージ Unable to modify the server configuration by using Quick Sync because invalid credentials are entered.

詳細な説明 無効な資格情報が入力されているため、Quick Sync（クイック同期）を使用してサーバー設定を変更することができません。

推奨される対応処置 正しいユーザー名とパスワードが入力されていることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1924

メッセージ Unable to modify the server configuration by using Quick Sync.

詳細な説明 設定情報に関する問題が見つかったため、Quick Sync(クイック同期)を使用してサーバー設定を変更することができません。

推奨される対応処置 サーバー設定操作の結果を確認し、検出された問題をすべて修正してから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1925

メッセージ iDRAC Quick Sync アクセス機能は無効モードに設定されています。

詳細な説明 iDRAC Quick Sync アクセス機能は無効モードに設定されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1926

メッセージ iDRAC Quick Sync インタフェースは有効になっています。

詳細な説明 iDRAC Quick Sync インタフェースは有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1927

メッセージ iDRAC Quick Sync アクセス機能は読み取り専用モードに設定されています。

詳細な説明 iDRAC Quick Sync アクセス機能は読み取り専用モードに設定されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1928

メッセージ　iDRAC Quick Sync アクセス機能は書き込み専用モードに設定されています。

詳細な説明　iDRAC Quick Sync アクセス機能は書き込み専用モードに設定されています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1929

メッセージ　The iDRAC Quick Sync inactivity timeout value is set to *arg1* .

引数　***arg1 =*** タイムアウト時間

詳細な説明　iDRAC の Quick Sync（クイック同期）の無活動タイムアウト値は、メッセージに示されている値に設定されています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1930

メッセージ	The iDRAC Quick Sync inactivity timeout feature is enabled.
詳細な説明	iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能は、指定された無活動時間後に自動的に無効になります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1931

メッセージ	The iDRAC Quick Sync inactivity timeout configuration is disabled.
詳細な説明	The iDRAC Quick Sync inactivity timeout configuration is disabled.アクティブ化ボタンを押した後、iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能は使用可能な状態を維持し続けます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1940

メッセージ	The Quick Sync Read Authentication feature is enabled.
詳細な説明	Quick Sync 読み取り認証機能が有効にされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWC1941

メッセージ	The Quick Sync Read Authentication feature is disabled.
詳細な説明	Quick Sync 読み取り認証機能が無効に設定されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWC1942

メッセージ The Quick Sync Wifi feature is enabled.

詳細な説明 Quick Sync Wifi 機能が有効です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWC1943

メッセージ The Quick Sync Wifi feature is disabled.

詳細な説明 Quick Sync Wifi 機能が無効に設定されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWC1944

メッセージ The Quick Sync access feature is set to the Disabled mode.

詳細な説明 Quick Sync アクセス機能は無効モードに設定されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWC1945

メッセージ The Quick Sync interface is enabled.

詳細な説明 Quick Sync インタフェースは有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWC1946

メッセージ The Quick Sync access feature is set to the read-only mode.

詳細な説明 Quick Sync アクセス機能は読み取り専用モードに設定されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWC1947

メッセージ　The Quick Sync access feature is set to the read-write mode.

詳細な説明　Quick Sync アクセス機能は読み書きモードに設定されています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWC1948

メッセージ　The Quick Sync inactivity timeout value is set to *arg1* .

引数　***arg1 =*** タイムアウト時間

詳細な説明　Quick Sync（クイック同期）の無活動タイムアウト値は、メッセージに示されている値に設定されています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWC1949

メッセージ The Quick Sync inactivity timeout feature is enabled.

詳細な説明 Quick Sync（クイック同期）機能は、指定された無活動時間後に自動的に無効になります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWC1950

メッセージ The Quick Sync inactivity timeout configuration is disabled.

詳細な説明 Quick Sync（クイック同期）の無活動タイムアウト設定は無効になっています。有効化 / 無効化ボタンを押した後、iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能は使用可能な状態を維持し続けます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWC4004

メッセージ	A firmware or software incompatibility detected between iDRAC in slot *arg1* and CMC.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	FlexAddress がファームウェアのバージョンの 1 つに実装されていません。ファームウェアをアップデートしてください。
推奨される対応処置	iDRAC と CMC のファームウェアバージョンを確認します。最新バージョンにアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2338
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4005

メッセージ	A firmware or software incompatibility was corrected between iDRAC in slot *arg1* and CMC.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2339
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4006

メッセージ	A firmware or software incompatibility detected between system BIOS in slot *arg1* and CMC.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	FlexAddress がファームウェアのバージョンの 1 つに実装されていません。ファームウェアをアップデートしてください。
推奨される対応処置	BIOS と CMC のファームウェアバージョンを確認します。最新バージョンにアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2338
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4007

メッセージ	A firmware or software incompatibility was corrected between system BIOS in slot *arg1* and CMC.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2339
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4008

メッセージ	CMC 1 と CMC 2 との間でファームウェアまたはソフトウェアの非互換性が検出されました。
詳細な説明	FlexAddress がファームウェアのバージョンの 1 つに実装されていません。ファームウェアをアップデートしてください。
推奨される対応処置	ファームウェアバージョンを確認します。CMC 1 と CMC 2 のファームウェアが一致するようにアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2338
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4009

メッセージ	A firmware or software incompatibility was corrected between CMC 1 and CMC 2.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2339
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4010

メッセージ *arg1 arg2* in Server- *arg3* requires a version of Chassis Management Controller (CMC) firmware 5.0 or later for using the NParEP (ARI mode) functions.

引数 ***arg1 =*** ネットワークデバイス名、***arg2 =*** ネットワークデバイスの場所、***arg3 =*** サーバの場所

詳細な説明 現在の CMC ファームウェアは、メッセージで識別されたサーバーのネットワークデバイスで使用できる ARI モードの高度な機能をサポートしていません。

推奨される対応処置 CMC ファームウェアを最新バージョンにアップデートし、ネットワークデバイスで使用できる高度な機能へのアクセスを有効にします。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC4011

メッセージ A firmware or software incompatibility is automatically corrected between the *arg1 arg2* in Server- *arg3* and the Chassis Management Controller (CMC).

引数 ***arg1 =*** ネットワークデバイス名、***arg2 =*** ネットワークデバイスの場所、***arg3 =*** サーバの場所

詳細な説明 メッセージに示されているサーバー内のネットワークデバイスと Chassis Management Controller（CMC）の間で、ファームウェアまたはソフトウェアの不一致が自動的に修正されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC4012

メッセージ A firmware or software incompatibility is detected between *arg1 arg2* and *arg3 arg4* .

引数 ***arg1 =*** 最初のコンポーネント名、***arg2 =*** 最初のコンポーネントの場所、***arg3 =*** 2 番目のコンポーネント名、***arg4 =*** 2 番目のコンポーネントの場所

詳細な説明 システムが、メッセージで識別されたコンポーネント間のファームウェアまたはソフトウェアの非互換性を検知しました。コンポーネントバージョンが一致しない場合、システムが正常に機能できない場合があります。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたコンポーネントのファームウェアまたはソフトウェアをアップデートします。識別されたコンポーネントについては、サービスプロバイダのサポートサイトで使用できる製品マニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2337

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC	✓*		✓				✓*

SWC4013

メッセージ A firmware or software incompatibility was corrected between *arg1 arg2* and *arg3 arg4* .

引数 ***arg1 =*** 最初のコンポーネント名、***arg2 =*** 最初のコンポーネントの場所、***arg3 =*** 2 番目のコンポーネント名、***arg4 =*** 2 番目のコンポーネントの場所

詳細な説明 メッセージで識別されたコンポーネント間でハードウェアまたはソフトウェアの非互換性が修正されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2339

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC	✓*		✓				✓*

SWC5000

メッセージ *arg1* upgrade was successful.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC5001

メッセージ *arg1* upgrade failed.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 システムを再起動し、アップグレードを再試行します。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC5002

メッセージ *arg1* upgrade was successful but encountered minor errors.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 マイナーエラーについては、システムログをチェックしてください。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC5003

メッセージ	システムコントローラ（SC）は、機能が停止しているか、ファームウェアバージョンをアップデートしています。
詳細な説明	システムコントローラ（SC）は、機能が停止しているか、またはただ今ファームウェアバージョンをアップデートしています。
推奨される対応処置	システムコントローラが機能していることを確認してください。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC5004

メッセージ	System Controller (SC) has restarted functioning.
詳細な説明	サーバーの正常性問題が解決されたか、ヘルスシステムコントローラ（SC）がファームウェアアップデートを完了したので、SC が機能を再開されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC5005

メッセージ	Unable to update the System Controller (SC) firmware.
詳細な説明	システムコントローラ（SC）ファームウェアをアップデートできません。原因については、SEL Event Data Byte 2 を参照してください。

推奨される対応処置 SC ファームウェアのアップデート操作を再試行します。問題が解決しない場合は、別のファームウェアアップデートファイルを使用してアップデートしてください。

カテゴリ アップデート (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC5006

メッセージ System Controller (SC) Firmware Update Successful.

詳細な説明 システムコントローラ (SC) が、ファームウェアアップデートの成功を報告しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC5007

メッセージ Unable to access *arg1* because of a degraded functionality.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 機能の劣化のため <名前> にアクセスできません。

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。サポートサイトで入手できる製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWC5008

メッセージ Unable to access *arg1* because of a hardware error condition.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 ハードウェアのエラー状況のため <名前> にアクセスできません。

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。サポートサイトで入手できる製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWC8500

メッセージ Unable to generate Profile with [*arg1*] settings.

引数 ***arg1 =*** エントリの数

詳細な説明 iDRAC と通信できません。

推奨される対応処置 iDRAC の準備が整っていること、およびシステムが適切に動作していることをチェックします。"racadm getversion" を実行することで RACADM コマンドを活用してすべてのサーバをリストし、その iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が 準備中 として表示されている場合は、準備が完了するまで待ちます。仮想再装着が必要になる場合があります。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8501

メッセージ Unable to generate Profile.

詳細な説明 iDRAC と通信できません。

推奨される対応処置 iDRAC の準備が整っていること、およびシステムが適切に動作していることをチェックします。"racadm getversion" を実行することで RACADM コマンドを活用してすべてのサーバをリストし、その iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が 準備中 として表示されている場合は、準備が完了するまで待ちます。仮想再装着が必要になる場合があります。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8502

メッセージ A Profile is successfully generated with [*arg1*] settings.

引数 ***arg1 =*** 設定数

詳細な説明 プロファイルは、メッセージに識別されている設定数で正常に生成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8503

メッセージ	*arg1* Profile is renamed to *arg2*
引数	***arg1 =*** プロファイル名、***arg2 =*** 新規プロファイル名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているプロファイルの名前が変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8504

メッセージ	*arg1* Profile renamed to *arg2* and description edited.
引数	***arg1 =*** プロファイル名、***arg2 =*** 新規プロファイル名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているプロファイルの名前が変更され、プロファイルの説明が編集されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8505

メッセージ	*arg1* Profile description edited.
引数	***arg1 =*** プロファイル名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているプロファルの説明が編集されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8506

メッセージ	*arg1* Profile deleted.
引数	***arg1 =*** プロファイル名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているプロファイルが削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8507

メッセージ *arg1* Profile created.

引数 ***arg1 =*** プロファイル名

詳細な説明 メッセージ内で識別されている新規プロファイルが作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8508

メッセージ Unable to capture Profile from server in slot *arg1*

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 iDRAC と通信できません。

推奨される対応処置 iDRAC の準備が整っていること、およびシステムが適切に動作していることをチェックします。"racadm getversion" を実行することで RACADM コマンドを活用してすべてのサーバをリストし、その iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が 準備中 として表示されている場合は、準備が完了するまで待ちます。仮想再装着が必要になる場合があります。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8509

メッセージ Unable to apply *arg1* Profile to server in slot *arg2*

引数 ***arg1 =*** プロファイル名、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 iDRAC と通信できません。

推奨される対応処置 iDRAC の準備が整っていること、およびシステムが適切に動作していることをチェックします。"racadm getversion" を実行することで RACADM コマンドを活用してすべてのサーバをリストし、その iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が 準備中 として表示されている場合は、準備が完了するまで待ちます。仮想再装着が必要になる場合があります。メッセージ内で識別されているサーバ内の Lifecycle ログに、iDRAC がプロファイル設定を適用できないことについての追加情報がある場合があります。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8510

メッセージ Unable to apply *arg1* Profile to requested Server(s)

引数 ***arg1 =*** プロファイル名

詳細な説明 要求されたサーバーの iDRAC と通信できません。

推奨される対応処置 iDRAC の準備が整っていること、およびシステムが適切に動作していることをチェックします。"racadm getversion" を実行することで RACADM コマンドを活用してすべてのサーバをリストし、その iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が 準備中 として表示されている場合は、準備が完了するまで待ちます。仮想再装着が必要になる場合があります。サーバ内の Lifecycle ログに、iDRAC がプロファイル設定を適用できないことについての追加情報がある場合があります。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8511

メッセージ	User *arg1* was successfully added
引数	***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているユーザー名が正常に追加されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8512

メッセージ	Unable to add User *arg1* : *arg2* - *arg3* .
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** エラーコード、***arg3 =*** エラーメッセージ
詳細な説明	メッセージ内で識別されているユーザー名を追加できません。この問題の理由はメッセージにエラーコードと共に説明されています。
推奨される対応処置	メッセージで説明されているエラーを修正し、数分後に操作を再試行します。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8513

メッセージ	Successfully deleted User *arg1* .
引数	***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているユーザー名が正常に削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8514

メッセージ	Unable to delete User *arg1* : *arg2* - *arg3*
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** エラーコード、***arg3 =*** エラーメッセージ
詳細な説明	メッセージ内で識別されているユーザー名を削除できません。
推奨される対応処置	1）操作のログイン資格情報にユーザー config 管理権限がある、2）提示されたユーザー名が有効であることを確認します。問題が解決しない場合は、CMC を再起動してから操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8515

メッセージ	Successfully modified privileges of User *arg1* .
引数	***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているユーザーの権限が正常に変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8516

メッセージ	Unable to modify privileges of User *arg1* : *arg2* - *arg3*
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** エラーコード、***arg3 =*** エラーメッセージ
詳細な説明	メッセージ内で識別されているユーザーの権限を変更できません。
推奨される対応処置	1）操作のログイン資格情報にユーザー config 管理権限がある、2）提示されたユーザー名が有効であることを確認します。問題が解決しない場合は、CMC を再起動してから操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8517

メッセージ	Successfully modified password of User *arg1* .
引数	***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているユーザーのパスワードが正常に変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8518

メッセージ	Unable to modify password of User *arg1* : *arg2* - *arg3*
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** エラーコード、***arg3 =*** エラーメッセージ
詳細な説明	メッセージ内で識別されているユーザーのパスワードを変更できません。
推奨される対応処置	1）操作のログイン資格情報にユーザー config 管理権限がある、2）提示されたユーザー名およびパスワードが有効であることを確認します。問題が解決しない場合は、CMC を再起動してから操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8519

メッセージ	Successfully modified user name from *arg1* to *arg2* .
引数	***arg1 =*** 元のユーザー名、***arg2 =*** 新規ユーザー名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているユーザー名が正常に変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8520

メッセージ	Unable to modify user name from *arg1* to *arg2* : *arg3* - *arg4*
引数	***arg1 =*** 元のユーザー名、***arg2 =*** 新規ユーザー名、***arg3 =*** エラーコード、***arg4 =*** エラーメッセージ
詳細な説明	メッセージ内で指定されているユーザー名を変更できません。
推奨される対応処置	1）操作のログイン資格情報にユーザー config 管理権限がある、2）提示されたユーザー名が有効であることを確認します。問題が解決しない場合は、CMC を再起動してから操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8521

メッセージ	Unable to modify timeout for session: *arg1* : *arg2* - *arg3*
引数	***arg1 =*** SER/TEL/SSH/GUI/RAC/KVM/ERR、***arg2 =*** エラーコード、***arg3 =*** エラーメッセージ
詳細な説明	セッションのタイムアウトを変更できません。
推奨される対応処置	1）操作のログイン資格情報にシャーシ config 管理権限がある、2）提示されたシャーシタイムアウトが有効であることを確認します。問題が解決しない場合は、CMC を再起動してから操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8522

メッセージ	Chassis Group Leader update of member *arg1* configuration successful.
引数	***arg1 =*** メンバー ID
詳細な説明	メッセージ内で識別されているメンバーとの設定同期が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8523

メッセージ Unable to complete Chassis Group Leader update of member *arg1* .

引数 ***arg1 =*** DNS または IP アドレス

詳細な説明 メッセージ内で識別されているメンバーとの設定同期を完了できません。

推奨される対応処置 シャーシグループリーダーとメンバー間の通信をチェックします。RACADM コマンド "racadm ping <DNS or IP address> " を実行して通信をチェックします。通信が機能していない場合は、その通信問題を解決します。通信が機能している場合は、グループからメンバーを削除してから、そのメンバーを再度追加します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8524

メッセージ Unable to add *arg1* to Chassis Group because a member already exists with the same addressing information.

引数 ***arg1 =*** ターゲット

詳細な説明 メッセージ内で識別されているターゲットと同じホスト名または IP アドレス情報を持つシャーシグループメンバーが既に存在します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8525

メッセージ	Unable to add member to Chassis Group.Maximum members supported is *arg1* .
引数	***arg1 =*** 最大メンバー数
詳細な説明	メッセージに示されているシャーシグループメンバーの最大数に達したため、メンバーを追加できません。
推奨される対応処置	既存のメンバーを削除してから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8526

メッセージ	Unable to delete Chassis Group member *arg1* (*arg2*)
引数	***arg1 =*** メンバー ID、***arg2 =*** メンバーの DNS または IP アドレス
詳細な説明	メッセージ内で識別されているシャーシグループメンバーを削除できません。この操作の前に別のユーザーがメンバーを削除したか、グループが解消された可能性があります。
推奨される対応処置	メッセージ内で識別されているメンバーがシャーシグループのメンバーとして存在することを確認します。CMC ウェブインタフェースを使用してリードシャーシを選択し、セットアップタブを選択した後グループ管理サブタブを選択してメンバーが存在するかどうかをチェックします。メンバーが存在する場合は、グループリーダーを再起動してから操作を再試行します。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8527

メッセージ Chassis Management Controller is unable to update the iDRAC user name to "root".

詳細な説明 Chassis Management Controller は、iDRAC ルートユーザーのユーザー名を root としてアップデートできません。この状況は、CMC から iDRAC への通信が機能していない場合、または提供されたユーザー名が無効である場合に発生することがあります。

推奨される対応処置 ユーザー名が有効であることを確認します。iDRAC との通信が正常に行われない場合は、iDRAC をリセットします。数分後に操作を再試行してください。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8528

メッセージ Chassis Management Controller is unable to update the iDRAC root password.

詳細な説明 Chassis Management Controller は、iDRAC "root" ユーザーパスワードをアップデートできません。この状況は、CMC から iDRAC への通信が機能していない場合、または入力したパスワードが無効である場合に発生することがあります。

推奨される対応処置 パスワードが有効であることを確認します。iDRAC との通信が機能していない場合は、iDRAC をリセットしてから数分後に操作を再試行します。RACADM コマンド "racadm ping server-<slot number> " を実行して通信をチェックします。通信が機能していない場合は、RACADM コマンド "racadm racreset -m server-<slot id>" を使用してサーバの仮想再装着を実行することにより、iDRAC を再起動します。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8529

メッセージ Chassis Management Controller unable to enable the iDRAC root user.

詳細な説明 Chassis Management Controller は、iDRAC ルートユーザーを有効にできません。この状況は、CMC からの iDRAC への通信が機能していない場合、または iDRAC の再起動中に発生することがあります。

推奨される対応処置 iDRAC との通信が機能していない場合は、iDRAC をリセットしてから数分後に操作を再試行します。RACADM コマンド "racadm ping server-<slot number> " を実行して通信をチェックします。通信が機能していない場合は、RACADM コマンド "racadm racreset -m server-<slot id>" を使用してサーバの仮想再装着を実行することにより、iDRAC を再起動します。

カテゴリ 監査 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8530

メッセージ Chassis Management Controller unable to set administrator access to the iDRAC root user.

詳細な説明 Chassis Management Controller は、iDRAC ルートユーザーへのサーバ管理者アクセスを設定できません。この状況は、CMC からの iDRAC への通信が機能していない場合、または iDRAC の再起動中に発生することがあります。

推奨される対応処置 iDRAC との通信が機能していない場合は、iDRAC をリセットしてから数分後に操作を再試行します。RACADM コマンド "racadm ping server-<slot number> " を実行して通信をチェックします。通信が機能していない場合は、RACADM コマンド "racadm racreset -m server-<slot id>" を使用してサーバの仮想再装着を実行することにより、iDRAC を再起動します。

カテゴリ 監査 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8531

メッセージ Chassis Management Controller unable to set iDRAC administrator role for root user account.

詳細な説明 Chassis Management Controller は、iDRAC ルートユーザーの管理者の役割を設定できません。この状況は、CMC からの iDRAC への通信が機能していない場合、または iDRAC の再起動中に発生することがあります。

推奨される対応処置 iDRAC との通信が機能していない場合は、iDRAC をリセットしてから数分後に操作を再試行します。RACADM コマンド "racadm ping server-<slot number> " を実行して通信をチェックします。通信が機能していない場合は、RACADM コマンド "racadm racreset -m server-<slot id>" を使用してサーバの仮想再装着を実行することにより、iDRAC を再起動します。

カテゴリ 監査 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8532

メッセージ Chassis Management Controller is unable to set chassis assigned QuickDeploy IP addresses because the starting IP address cannot accommodate all iDRACs.

詳細な説明 指定された開始 IP アドレスは、すべてのサーバに対応できません。開始 iDRAC IPv4 アドレスは、1 番目のスロットに位置する iDRAC の静的 IPv4 アドレスを指定します。各後続 iDRAC の静的 IPv4 アドレスは、この IPv4 アドレスにスロット番号を加算することにより計算されます。

推奨される対応処置 すべての iDRAC に対して十分な IPv4 アドレスがあることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8533

メッセージ Unable to complete delete all keys operation for service accounts for all slots due to problem saving key file.

詳細な説明 全スロットに対するサービスアカウント用のキーすべての削除操作は、キーファイルの保存中に発生した問題が原因で正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8534

メッセージ All keys deleted for all slots of service account.

詳細な説明 PK SSH 認証用に Chassis Management Controller に保存されたすべてのキーが削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8535

メッセージ Unable to add key for slot *arg1* of service account, due to problem saving key file.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 Chasis Management Controller が設定データベースにアクセスできないため、公開キー (PK) SSH 認証キーファイルのアップロードが正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8536

メッセージ Unable to add key for slot *arg1* of service account, due to corrupt key.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 キーが無効、または破損しているため、メッセージ内で識別されているスロットに対するキーの追加操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8537

メッセージ Unable to add key for slot *arg1* of service account, due to the key being too long.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 キーが長過ぎるため、メッセージ内で識別されているスロットに対するキーの追加操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8538

メッセージ Unable to delete key for slot *arg1* of service account, due to problem saving key file.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 Chasis Management Controller が設定データベースにアクセスできないため、公開キー（PK）SSH 認証キーファイルの削除操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8539

メッセージ	The key delete operation successfully completed for slot *arg1* of service account.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で識別されているスロットに対する公開キー（PK）SSH 認証キーファイルの削除操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8540

メッセージ	The add key operation successfully completed for slot *arg1* of service account.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	公開キー（PK）SSH 認証キーファイルが Chasis Management Controller に正常にアップロードされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8541

メッセージ	The Profile *arg1* is imported.
引数	***arg1 =*** プロファイル名
詳細な説明	メッセージで識別されたプロファイルがインポートされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8542

メッセージ	The Profile *arg1* is exported.
引数	***arg1 =*** プロファイル名
詳細な説明	メッセージで識別されたプロファイルがエクスポートされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8543

メッセージ	Unable to perform the Boot Identity profile operation because the server in slot *arg1* does not have a Service Tag.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別されたスロット内のサーバにサービスタグがないため、起動 ID 操作を実行できません。
推奨される対応処置	F2 セットアップ起動ユーティリティを使用して、サービスタグの値を設定します。存在しないサービスタグを設定するサーバ BIOS メニューの手順に従うか、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8547

メッセージ	Unable to add some of the Media Access Control (MAC) addresses because the MAC addresses are already present in the MAC address pool of Boot Identity profile operations.
詳細な説明	Media Access Control（MAC）アドレスが MAC アドレスプールに既に存在するために、これらの一部またはすべてをプールに追加できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8548

メッセージ Unable to delete some of the Media Access Control (MAC) addresses because the MAC addresses are not present in the MAC address pool or used by Boot Identity profile.

詳細な説明 Media Access Control (MAC) アドレスが MAC アドレスプールに存在しないために、これらをプールから削除することはできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8549

メッセージ The status of Media Access Control (MAC) address *arg1* is not valid for Boot Identity profile operations.

引数 ***arg1 =*** MAC アドレス

詳細な説明 メッセージで識別された Media Access Control (MAC) アドレスのステータスは有効ではありません。可能な MAC アドレスのステータスは、割り当てなし、割り当て済み、および アクティブ です。MAC アドレスがいずれのプロファイルでも使用されていない場合、この値は 割り当てなし です。MAC アドレスがプロファイルで使用されている場、この値は 割り当て済み です。プロファイルがサーバに適用されている場合、この値は アクティブ です。プロファイルに割り当てられている場合、すべての仮想 MAC アドレスのステータスは同じである必要があります。

推奨される対応処置 仮想 MAC アドレスプールを編集して、MAC アドレスステータスを修正します。可能な MAC アドレスのステータスは、割り当てなし、割り当て済み、および アクティブ です。MAC アドレスがいずれのプロファイルでも使用されていない場合、この値は 割り当てなし です。MAC アドレスがプロファイルで使用されている場、この値は 割り当て済み です。プロファイルがサーバに適用されている場合、この値は アクティブ です。プロファイルに割り当てられている場合、すべての仮想 MAC アドレスのステータスは同じである必要があります。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8550

メッセージ Unable to capture the server profile because an insufficient number of unused Media Access Control (MAC) addresses in the Virtual MAC Address Pool.

詳細な説明 要求された数のプロファイルをキャプチャするためには、仮想 MAC アドレスデータベースで使用できる未使用の MAC アドレスの数が不足しています。

推奨される対応処置 仮想 MAC アドレスプール に MAC アドレスを追加し、起動 ID プロファイルのキャプチャ操作を再試行します。CMC GUI を使用して、起動 ID ページに移動します。仮想 MAC アドレスプールの管理 セクションにある MAC アドレスの追加 オプションを使用して MAC アドレスを追加します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8551

メッセージ Unable to apply the boot identity profile because the profile *arg1* is already in use by the server in slot *arg2* .

引数 ***arg1 =*** プロファイル名、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 起動 ID プロファイルを適用することはできません。これは、メッセージで識別されたプロファイルがメッセージで識別されたスロット内のサーバで使用されているためです。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたスロット内のサーバの起動 ID をクリアして、別のプロファイルを適用します。CMC GUI を使用して 起動 ID ページに移動し、起動 ID プロファイル タブにある ID のクリア を使用して起動 ID をクリアします。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8552

メッセージ　The server in slot *arg1* does not have a profile associated with it.

引数　***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明　メッセージで識別されたスロット内のサーバには、関連付けられたプロファイルがありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8553

メッセージ　The profile *arg1* is not valid.

引数　***arg1 =*** プロファイル名

詳細な説明　メッセージで識別されたプロファイルは有効ではありません。

推奨される対応処置　プロファイルを編集して、XML スキーマまたは設定エラーが存在しないようにしてから、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8554

メッセージ The Virtual MAC Address Pool *arg1* is invalid for Boot Identity profile operations.

引数 ***arg1 =*** MAC アドレスプール名

詳細な説明 メッセージで識別された仮想 MAC アドレスプールが有効ではありません。これは、XML 構文が正しくないか、無効な設定値のために発生する可能性があります。

推奨される対応処置 仮想 MAC アドレスプールを編集し、XML スキーマを修正するか、設定エラーが存在しないようにしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8555

メッセージ Unable to start the Boot Identity profile operation because a Boot Identity operation is already in progress.

詳細な説明 起動 ID 操作がすでに進行中であるため、起動 ID 操作を開始することはできません。

推奨される対応処置 現在の操作が完了するまで待ち、再試行します。1 度に実行できる起動 ID 操作は 1 つだけです。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8556

メッセージ	The Boot Identity profile *arg1* is in use by the server that has the Service Tag *arg2* .
引数	***arg1 =*** プロファイル名、***arg2 =*** サービスタグ
詳細な説明	メッセージで識別された起動 ID プロファイルは、メッセージで識別されたサービスタグを持つサーバによって使用されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8557

メッセージ	Unable to delete the profile *arg1* because the profile is in use.
引数	***arg1 =*** プロファイル名
詳細な説明	メッセージで識別されたプロファイルは現在使用中であるため、このプロファイルは削除できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8558

メッセージ No specified MAC addresses were deleted because they were not present in MAC Address Pool of Boot Identity profile operations.

詳細な説明 指定した MAC アドレスは MAC アドレスプールに存在しなかったため、これらの MAC アドレスは削除されませんでした。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8559

メッセージ A new Virtual MAC Address Pool is created with *arg1* addresses from *arg2* for Boot Identity profile operations.

引数 ***arg1 =*** アドレス数、***arg2 =*** 開始アドレス

詳細な説明 新しい仮想 MAC アドレスプールが作成されます。このプールには、メッセージで識別された MAC アドレスから開始される、メッセージで識別された数のアドレスが含まれています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8560

メッセージ *arg1* New Media Access Control (MAC) addresses are added to the Virtual MAC Address Pool for Boot Identity profile operations.

引数 ***arg1 =*** アドレス数

詳細な説明 新しい Media Access Control (MAC) アドレスは、仮想 MAC アドレスプールに追加されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8561

メッセージ Some or all or the specified MAC addresses are removed from the Virtual MAC Address Pool of Boot Identity profile operations.

詳細な説明 指定した MAC アドレスの一部またはすべてが仮想 MAC アドレスプールから削除されます。一部の MAC アドレスは存在しないため、削除できませんでした。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8562

メッセージ All of the specified MAC addresses are deactivated from the Virtual MAC Address Pool of Boot Identity profile operations.

詳細な説明 指定した MAC アドレスのすべてが、仮想 MAC アドレスプールから無効になりました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8563

メッセージ Boot Identity profile *arg1* is cleared from server in slot *arg2* .

引数 ***arg1 =*** プロファイル名、***arg2 =*** サーバスロット番号

詳細な説明 メッセージで識別された起動 ID プロファイルは、メッセージで識別されたサーバからクリアされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8564

メッセージ Unable to clear the Boot Identity profile from the server in slot *arg1* because there is no response from the server iDRAC.

引数 ***arg1 =*** サーバスロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたサーバからの起動 ID プロファイルは、サーバ iDRAC からの応答がないためにクリアできません。サーバが仮想 MAC アドレス値を保持しており、これらが別のサーバにも割り当てられている場合、MAC アドレスが競合している可能性があります。

推奨される対応処置 永続的ポリシー設定がデフォルト値に戻り、仮想 MAC アドレス設定がクリアされるまではサーバを使用しないでください。永続的ポリシー設定は、サーバ iDRAC を工場出荷時のデフォルト設定にリセットすることによりデフォルト値にリセットできます。iDRAC をデフォルト値にリセットできない場合は、サーバを使用しようとする前にサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8565

メッセージ The Boot Identity profile *arg1* is created with *arg2* templates.

引数 ***arg1 =*** プロファイル名、***arg2 =*** 数値

詳細な説明 メッセージで識別されている起動 ID プロファイルはメッセージで識別されているテンプレートの数を使用して作成されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8600

メッセージ　The selected profile was not applied to *arg1* .

引数　***arg1 =*** サーバリスト

詳細な説明　プロファイルバージョンには、サーバの世代と Lifecycle Controller ファームウェアバージョンとの互換性が必要です。

推奨される対応処置　サーバへのプロファイルの適用を試行するときは、プロファイルバージョンにターゲットサーバとの互換性があることを確認してください。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8601

メッセージ　Quick Deploy Profile unable to apply profile *arg1* to server *arg2*

引数　***arg1 =*** プロファイル名、***arg2 =*** サーバ番号

詳細な説明　ソースプロファイルの形式または内容が正しくありません。

推奨される対応処置　ソースプロファイルを作成しなおすか、別のソースプロファイルを選択します。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8602

メッセージ　Quick Deploy Profile for server *arg1* was not successful.

引数　***arg1 =*** サーバ番号

詳細な説明　システムは他の操作でビジー状態になっています。機能はミューテックスを取得できませんでした。

推奨される対応処置　再試行します。問題が解決しない場合は、その他の操作がすべて完了していることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8603

メッセージ　Unable to apply profile to server *arg1* using Quick Deploy feature, because the CSIOR feature on Server *arg2* is disabled.

引数　***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明　サーバの CSIOR（Collect System Inventory On Restart）機能が無効になっているため、選択されたプロファイルをメッセージ内で識別されているサーバに適用できません。

推奨される対応処置　メッセージ内で識別されているサーバ上の CSIOR が有効になっていることを確認してから、操作を再試行します。11 世代のサーバで CSIOR を有効にするには、サーバを再起動し、Ctrl-E セットアップを選択します。システムサービス を選択して、CSIOR を有効にします。12 世代のサーバで Lifecycle Controller GUI を使用して CSIOR を有効にするには、サーバを再起動して、会社のロゴが表示されたときに <F2> をクリックします。iDRAC 設定 ページで、Lifecycle Controller をクリックして、CSIOR を有効化します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8604

メッセージ Quick Deploy Profile: Server *arg1* does not support configuration using profiles.

引数 ***arg1 =*** サーバ番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているターゲットサーバは、プロファイルを使用したサーバ設定をサポートしません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8605

メッセージ Quick Deploy Profile: Server *arg1* generation information is not recognized.

引数 ***arg1 =*** サーバ番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバについての情報が認識されません。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller（CMC）を再起動して、操作を再試行します。CMC は、ウェブ UI インタフェースを使用し、シャーシ概要、トラブルシューティング、コンポーネントのリセット の順に選択してから、リセット / フェイルオーバー CMC ボタンを選択することにより、再起動することができます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8606

メッセージ Quick Deploy Profile: Timeout exceeded while waiting for remote services ready on Server *arg1* .

引数 ***arg1 =*** サーバ番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバは、リモートサービスの準備が完了していることを報告しませんでした。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているサーバ上の iDRAC が正常に動作していること、および Lifecycle Controller が有効になっていることを確認してから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバの仮想再装着を行ってから操作を再試行します。CMC ウェブ GUI インタフェースを使用し、シャーシ概要、トラブルシューティング、コンポーネントのリセット の順に選択してから、ドロップダウンメニューの 仮想再装着 を選択することによって、メッセージで識別されたサーバを仮想的に再装着することができます。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8607

メッセージ Quick Deploy Profile: Starting to apply profile *arg1* to server *arg2* .

引数 ***arg1 =*** プロファイル名、***arg2 =*** サーバ番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバに対するプロファイルの Quick Deploy プロセスが開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8608

メッセージ Server Profiles: unable to access server: *arg1* for operation [*arg2*] because of one or more of the following reasons: 1) iDRAC is not ready.2) Lifecycle Controller of the server is disabled.

引数 ***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** wsman 操作

詳細な説明 CMC は、次の理由のいずれか、または両方が原因で、メッセージで説明されている操作を実行できませんでした。1）iDRAC の準備ができていません。2）サーバの Lifecycle Controller が無効になっています。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているサーバ上の iDRAC が動作していること、および Lifecycle Controller が有効になっていることを確認してから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバの仮想再装着を行ってから操作を再試行します。サーバの仮想再装着を実行するには、CMC ウェブインタフェースで、シャーシ概要、トラブルシューティング、コンポーネントのリセットの順に選択します。コンポーネントのリセット ページで、メッセージ内で識別されているサーバのドロップダウンメニューから 仮想再装着 を選択します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8609

メッセージ Server Profiles: unknown response received from server: *arg1* for operation [*arg2*] because of one or more of the following reasons: 1) iDRAC is not ready.2) Lifecycle Controller of the server is disabled.

引数 ***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** wsman_operation

詳細な説明 CMC は、次の理由のいずれか、または両方が原因で、メッセージで説明されている操作を実行できませんでした。1) iDRAC の準備ができていません。2) Lifecycle Controller of the server is disabled.

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているサーバ上の iDRAC が動作していること、および Lifecycle Controller が有効になっていることを確認してから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバの仮想再装着を行ってから操作を再試行します。サーバの仮想再装着を実行するには、CMC ウェブインタフェースで、シャーシ概要、トラブルシューティング、コンポーネントのリセットの順に選択します。コンポーネントのリセット ページで、メッセージ内で識別されているサーバのドロップダウンメニューから仮想再装着を選択します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8610

メッセージ Job ID: *arg1* .CMC sent all settings of profile *arg2* to Server (Service Tag: *arg3*) in Slot *arg4* .

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID、***arg2 =*** プロファイル名、***arg3 =*** サービスタグ、***arg4 =*** スロット番号

詳細な説明 選択されたプロファイルのすべての設定がメッセージ内で識別されているサーバに送信され、操作はメッセージ内で識別されているジョブ内にキャプチャされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8611

メッセージ	Profile " *arg1* " and Server (Service Tag: *arg2* in Slot *arg3*) are not compatible.
引数	***arg1 =*** プロファイル名、***arg2 =*** サービスタグ、***arg3 =*** スロット番号
詳細な説明	選択されたプロファイルバージョンにはメッセージ内で識別されているサーバとの互換性がないため、CMC はサーバプロファイルの適用を実行できません。
推奨される対応処置	プロファイルおよびサーバ、またはその両方の正しいバージョンを選択してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8612

メッセージ	Unable to fully extract boot device information from profile: *arg1* .
引数	***arg1 =*** プロファイル名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているプロファイルには、起動デバイスの情報が使用可能なフォーマットで含まれていません。
推奨される対応処置	メッセージ内で識別されているプロファイルを作成しなおすか、別のプロファイルを使用します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8613

メッセージ	Unable to fully extract *arg1* boot list settings from the profile.
引数	***arg1 =*** 起動リスト名
詳細な説明	選択されたプロファイルには、メッセージ内で識別されている起動リストの設定情報が使用可能な形式で含まれていません。
推奨される対応処置	プロファイルを作成しなおすか、異なるプロファイルを使用します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8614

メッセージ	Legacy profile setting: *arg1* is not recognized.
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	プロファイルが使用可能な形式ではない、またはサポートされなくなった設定が含まれているため、メッセージ内で識別されている設定が認識されません。
推奨される対応処置	プロファイルを作成しなおすか、異なるプロファイルを使用します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8615

メッセージ	Profile is successfully generated.
詳細な説明	プロファイルがサーバから正常に生成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8616

メッセージ	Server in slot *arg1* is not ready to be accessed remotely because of one or more of the following reasons: 1) iDRAC is not ready.2) Lifecycle Controller for of the server is disabled.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で識別されているサーバは、次の理由のいずれか、または両方が原因で、iDRAC でリモートアクセスすることができません。1）iDRAC の準備ができていません。2）サーバの Lifecycle Controller が無効になっています。
推奨される対応処置	メッセージ内で識別されているサーバ上の iDRAC が正常に動作していること、および Lifecycle Controller が有効になっていることを確認してから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバの仮想再装着を行ってから操作を再試行します。CMC ウェブ GUI インタフェースを使用し、シャーシ概要、トラブルシューティング、コンポーネントのリセット の順に選択してから、ドロップダウンメニューの 仮想再装着 を選択することによって、サーバを仮想的に再装着することができます。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8617

メッセージ	Server Profiles: request *arg1* for server in slot *arg2* was unsuccessful.Returned fault: *arg3* .
引数	***arg1 =*** wsman メソッド、***arg2 =*** スロット番号、***arg3 =*** wsman エラー
詳細な説明	識別されているスロットのサーバに対する、メッセージで識別されている WS-Man メソッドの要求は失敗しました。
推奨される対応処置	iDRAC の準備が完了し、システムが正常に動作していることを確認します。RACADM コマンド "racadm getversion" を実行して、すべてのサーバのリストを表示し、iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が 準備中 として表示されている場合は、iDRAC の使用準備ができるまで待機します。仮想再装着が必要になる場合があります。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8618

メッセージ	Server Profiles: request *arg1* for server in slot *arg2* was unsuccessful.Message ID *arg3* .Returned fault: *arg4* .
引数	***arg1 =*** wsman メソッド、***arg2 =*** スロット番号、***arg3 =*** メッセージ ID、***arg4 =*** wsman エラー
詳細な説明	識別されたスロットのサーバに対する、メッセージで識別されている WS-Man メソッドの要求は失敗しました。
推奨される対応処置	iDRAC の準備が完了し、システムが正常に動作していることを確認します。コマンドラインインタフェース（CLI）で RACADM コマンド "racadm getversion" を実行して、すべてのサーバのリストを表示し、iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が 準備中 として表示されている場合は、準備が完了するまで待ちます。仮想再装着が必要になる場合があります。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8619

メッセージ The Chassis Management Controller is unable to process data from the server in slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）では、メッセージで識別されているスロット内のサーバのインベントリデータを処理できません。この問題は次の場合に発生する可能性があります。1）メッセージで識別されているサーバ上の CMC と iDRAC 間に通信の問題があります。2）ネットワークカードに適切でないファームウェアがインストールされています。3）サーバの iDRAC に適切でないファームウェアがインストールされています。4）CMC に一時的な空きストレージがありません。

推奨される対応処置 次のいずれかを行い、操作を再試行します。1）ネットワークカードと、メッセージに識別されているサーバ上の iDRAC に最新のファームウェアがインストールされていることを確認します。2）Chassis Management Controller をリセットします。3）サーバの iDRAC をリセットします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8620

メッセージ The Chassis Management Controller is unable to communicate with the iDRAC in server slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 Chassis Management Controller は、メッセージ内で識別されているサーバスロットの iDRAC と通信できません。

推奨される対応処置 サーバの iDRAC をリセットします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8621

メッセージ The Chassis Management Controller is unable to process inventory data from the server in slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 Chassis Management Controller (CMC) は、メッセージで識別されているスロットのサーバからインベントリデータを処理できません。この問題は、CMC に一時的な空きストレージがない場合に発生することがあります。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller(CMC)を再起動します。CMC を再起動するには、CMC への SSH セッションを開始し、コマンド "racadm racreset" を入力します。CMC の再起動を待ってから、インベントリデータが収集されたかどうかを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8622

メッセージ Quick Deploy Profile: Unable to access remote network share and apply assigned profile to the server in slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 リモートネットワーク共有の設定は、CMC ウェブインタフェースのサーバ概要 / セットアップ / リモートネットワーク共有 タブでアクセス可能です。CMC がリモートネットワーク共有に接続し、プロファイル ページの Quick Deploy タブで指定されたとおりにプロファイルの適用を実行できるようにするには、これらの設定が正しく行われる必要があります。

推奨される対応処置 CMC のリモートネットワーク共有設定が正しいこと、またリモート共有 NFS/CIFS サーバが正しく動作していることを確認します。CMC ウェブインタフェースの ネットワークのテスト ボタンを使用して、CMC がリモート共有に確実にアクセスできるようにしてください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8623

メッセージ Unable to save the I/O Aggregator configuration in *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 メッセージに特定されているスロットにある IOA の現在の設定詳細を、そのスタートアップ設定に保存できませんでした。

推奨される対応処置 IOA の電源を入れ直し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 10530

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SWC8624

メッセージ The network communication session between CMC and I/O Aggregator cannot be started on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 IOA が応答しなかったため、CMC と I/O アグリゲータ（IOA）間のネットワーク通信セッションを開始することができません。

推奨される対応処置 IOA の電源を入れ直し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 10529

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SWC8625

メッセージ The Federal Information Processing Standards (FIPS) mode is enabled on the Chassis.

詳細な説明 連邦情報処理標準（FIPS）モードがシャーシで有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC					✓*	✓	
CMC					✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC			✓*			✓	
CMC			✓*				

SWC8626

メッセージ The Federal Information Processing Standards (FIPS) mode is disabled on the Chassis.

詳細な説明 連邦情報処理標準（FIPS）モードがシャーシで無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC					✓*	✓	
CMC					✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC			✓*			✓	
CMC			✓*				

SWC8627

メッセージ Unable to configure the storage array in slot *arg1* , because there is no communication between Chassis Management Controller (CMC) and the storage device.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ストレージアレイを設定できません。この現象は CMC がストレージデバイスと通信できない場合に発生する可能性があります

推奨される対応処置 次の手順で、GUI を使用して iDRAC をリセットします。シャーシ概要、トラブルシューティング、コンポーネントのリセット の順にクリックします。サーバのリセット セクションで、リセット ドロップダウンメニューから、リセット対象のサーバの iDRAC に対応する iDRAC のリセット を選択し、選択を適用 をクリックします。または、コマンドラインインタフェース（CLI）で racadm racreset -m server-n.2 コマンドを実行して、iDRAC をリセットします。次の GUI を使用して、シャーシ管理コントローラ（CMC）をリセットします。シャーシ概要、トラブルシューティング、コンポーネントのリセット の順にクリックしてから、CMC をリセット / フェイルオーバーする をクリックします。または、CLI で racadm racreset コマンドを実行して CMC をリセットします。使用する構文とパラメータの詳細については、サポートサイトにある『iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI Guide』（iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI ガイド）および『Chassis Management Controller Version 5.0 for Dell PowerEdge M1000e RACADM Command Line Reference Guide』（Chassis Management Controller バージョン 5.0 for Dell PowerEdge M1000e RACADM コマンドラインリファレンスガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓		✓	✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SWC9000

メッセージ Unable to complete the SecureBoot Certificate Delete operation either because an invalid thumbprint, hash, certificate type, subtype is entered or due to insufficient space in certificate store.

詳細な説明 無効なサムプリント、ハッシュ、証明書タイプ、サブタイプが入力されているか、証明書ストアのスペース不足のため、SecureBoot Certificate Delete 操作を完了できません。

推奨される対応処置 正しいサムプリント、ハッシュ、証明書タイプ、サブタイプを入力し、一部の証明書を削除して証明書ストアに空き容量を作ってから、操作を再試行します。詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9001

メッセージ Unable to complete the SecureBoot Certificate DeleteAll operation because of an internal error or insufficient space in certificate store.

詳細な説明 内部エラーまたは証明書ストアの容量不足のため、SecureBoot Certificate DeleteAll 操作を完了できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、一部の証明書を削除して証明書ストアに空き容量を作り、iDRAC を再起動してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SWC = ソフトウェア設定)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9002

メッセージ Unable to complete the SecureBoot Certificate Reset operation either because of insufficient space in certificate store, an internal error or an invalid Certificate type is entered.

詳細な説明 証明書ストア空き容量の不足、内部エラー、または無効な証明書タイプが入力されているため、SecureBoot Certificate Reset 操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効な証明書タイプを入力し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、一部の証明書を削除して証明書ストアに空き容量を作り、iDRAC を再起動してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9003

メッセージ Unable to complete the SecureBoot Certificate ResetAll operation because of an internal error or due to insufficient space in certificate store.

詳細な説明 内部エラーまたは証明書ストアの容量不足のため、SecureBoot Certificate ResetAll 操作を完了できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、一部の証明書を削除して証明書ストアに空き容量を作り、iDRAC を再起動してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9004

メッセージ The requested SecureBoot Certificate Import operation cannot be completed.

詳細な説明 次の 1 つまたは複数の理由により、SecureBoot Certificate Import 操作を完了できません。破損している入力ファイル（証明書、または UEFI ドライバ / op-ROM / ブートローダファイル）、無効なファイル、無効なファイルのエンコード形式、入力ファイル（証明書、または UEFI ドライバ / op-ROM / ブートローダファイル）が見つからない、アップデートされているポリシーがすでに存在している、証明書ストアの容量不足、および内部エラー。

推奨される対応処置 有効なパラメータを入力し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、一部の証明書を削除して証明書ストアに空き容量を作り、iDRAC を再起動してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9005

メッセージ The requested SecureBoot Certificate Export operation cannot be completed.

詳細な説明 要求された操作は、次の理由により成功しませんでした。1.SecureBoot ポリシーが標準の場合、操作は許可されません。2. レコードが見つかりません。3. 宛先に到達できません。4. 宛先のアクセス権が不十分です。5. 内部エラー。

推奨される対応処置 宛先に十分な空き容量があること、読み取り専用でないことを確認します。有効な入力パラメータを使用して操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9006

メッセージ Unable to complete the SecureBoot Certificate View operation because SecureBoot policies are not found in the server.

詳細な説明 SecureBoot ポリシーがサーバで見つからないため、SecureBoot Certificate View 操作を完了できません。

推奨される対応処置 Secureboot ポリシーを設定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9007

メッセージ The SecureBoot Certificate DeleteAll operation is successfully scheduled.Restart the host server for the changes to take effect.

詳細な説明 SecureBoot Certificate DeleteAll 操作は正常にスケジュールされます。

推奨される対応処置 変更を有効にするには、ホストサーバを再起動します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9008

メッセージ The SecureBoot Certificate Reset operation is successfully scheduled.Restart the host server for the changes to take effect.

詳細な説明 SecureBoot Certificate Reset 操作は正常にスケジュールされます。

推奨される対応処置 変更を有効にするには、ホストサーバを再起動します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9009

メッセージ The SecureBoot Certificate ResetAll operation is successfully scheduled.Restart the host server for the changes to take effect.

詳細な説明 SecureBoot Certificate ResetAll 操作は正常にスケジュールされます。

推奨される対応処置 変更を有効にするには、ホストサーバを再起動します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9010

メッセージ The SecureBoot Certificate Import operation is successfully scheduled.Restart the host server for the changes to take effect.

詳細な説明 SecureBoot Certificate Import 操作は正常にスケジュールされます。

推奨される対応処置 変更を有効にするには、ホストサーバを再起動します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9011

メッセージ The SecureBoot Certificate Export operation is successfully completed.

詳細な説明 SecureBoot Certificate Export 操作は正常にスケジュールされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9012

メッセージ The SecureBoot Certificate Delete operation is successfully scheduled.Restart the host server for the changes to take effect.

詳細な説明 SecureBoot Certificate Delete 操作は正常にスケジュールされます。

推奨される対応処置 変更を有効にするには、ホストサーバを再起動します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9013

メッセージ Unable to complete the Secure Boot Certificate Import operation because the file size being imported is greater than the maximum file size allowed for importing.

詳細な説明 インポートするファイルのサイズが、インポート用のファイルの最大サイズを超えているため、セキュア起動の証明書のインポート操作を完了できません。

推奨される対応処置 サーバの起動中に会社のロゴが表示されたら <F2> を押して、BIOS システムセットアップ ページを使用してファイルをインポートします。ファイルの最大サイズの詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish イベンティング
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	Reset	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWU イベントメッセージ

SWU001

メッセージ	エキスパンダまたはストレージエンクロージャプロセッサのファームウェアが正常にアップデートされました。
詳細な説明	エキスパンダまたはストレージエンクロージャプロセッサのファームウェアが正常にアップデートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWU002

メッセージ	The backplane firmware update did not complete successfully.
詳細な説明	エキスパンダまたはストレージエンクロージャプロセッサのファームウェアアップデートが正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	ストレージエンクロージャバックプレーンタイプおよびファームウェアバージョンを確認し、これらが正しく一致していることを確認して、操作を再試行します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWU8500

メッセージ	The *arg1* request to Lifecycle Controller on server *arg2* was not successful.
引数	***arg1 =*** 更新 / 再インストール / ロールバック、***arg2 =*** スロット番号
詳細な説明	このメッセージは次の状態で表示されます。1) 再起動ジョブが有効な再起動 ID を提供できない。2) Lifecycle Controller でジョブキューをセットアップする WSMAN コマンドが正常に行われなかった。
推奨される対応処置	再試行します。エラーが解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8501

メッセージ	The reinstall/rollback request to Lifecycle Controller on server *arg1* was not successful.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	このメッセージは次の状態で表示されます。1) 再起動ジョブが有効な再起動 ID を提供できない。2) Lifecycle Controller でジョブキューをセットアップする WSMAN コマンドが正常に行われなかった。
推奨される対応処置	再試行します。エラーが解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8502

メッセージ	A *arg1* request was submitted to the Lifecycle Controller on server *arg2* .
引数	***arg1 =*** 更新 / 再インストール / ロールバック、***arg2 =*** スロット番号
詳細な説明	指定された Lifecycle Controller 操作が正常に送信され、スケジュール条件に基づいて操作が実行されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8503

メッセージ	A reinstall/rollback request was submitted to the Lifecycle Controller on server *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	指定された Lifecycle Controller 操作が正常に送信され、スケジュール条件に基づいて操作が実行されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8504

メッセージ	Successfully scheduled the *arg1* operation on the server *arg2* .
引数	***arg1 =*** 更新 / 再インストール / ロールバック、***arg2 =*** スロット番号
詳細な説明	指定された Lifecycle Controller 操作が正常に送信され、スケジュール条件に基づいて操作が実行されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8505

メッセージ	Successfully scheduled the reinstall/rollback operation on the server *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	指定された Lifecycle Controller 操作が正常に送信され、スケジュール条件に基づいて操作が実行されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8506

メッセージ	Completed the Firmware update operation for CMC *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で識別された CMC のファームウェアアップデート操作が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8513

メッセージ	Successfully updated the IOM infrastructure firmware of slot *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	IOM インフラストラクチャのファームウェアアップデート操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8514

メッセージ	Unable to update the IOM infrastructure firmware of slot *arg1* .ErrorCode=0x *arg2* .
引数	***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** エラー番号
詳細な説明	IOM インフラストラクチャのファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	ソースフォルダからイメージファイルを再度取得してから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8515

メッセージ	Unable to update the IOM firmware.Update Initiation was not successful.ErrorCode=0x *arg1* .
引数	***arg1 =*** エラー番号
詳細な説明	IOM のファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。アップデートプロセスを開始することができません。
推奨される対応処置	再試行します。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8516

メッセージ	Unable to update the iDRAC firmware on the server in slot *arg1* .Transfer is not successful.ErrorCode=0x *arg2* .
引数	***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** エラー番号
詳細な説明	iDRAC ファームウェアのアップデート操作が正常に行われませんでした。ファームウェアイメージファイルを転送できませんでした。
推奨される対応処置	提示されたパスで iDRAC ファームウェアのイメージファイルが使用できることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8517

メッセージ	Unable to update the iDRAC firmware on the server in slot *arg1* .The Image file is not accessible.ErrorCode=0x *arg2* .
引数	***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** エラー番号
詳細な説明	iDRAC ファームウェアをアップデートできません。ファームウェアイメージファイルにアクセスできません。
推奨される対応処置	提示されたパスで iDRAC ファームウェアのイメージファイルが使用できることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8518

メッセージ	The firmware update operation on the iDRAC on the server in slot *arg1* is stopped.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	iDRAC ファームウェアのアップデート操作中にサーバーがシャーシから取り外されました。
推奨される対応処置	サーバを再度挿入して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8519

メッセージ	The firmware update operation of the iDRAC on the server in slot *arg1* is stopped.The Image file is corrupted.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	イメージファイルが破損しているため、iDRAC ファームウェアのアップデート操作が中断されました。
推奨される対応処置	元のソースからイメージファイルを再度取得して、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8520

メッセージ	The firmware update operation of the iDRAC on the server in slot *arg1* is not successful.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で識別された iDRAC のファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	元のソースからイメージファイルを再度取得して、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8521

メッセージ	The firmware update operation of the iDRAC on the server in slot *arg1* was stopped.The selected Image file is not compatible with the server hardware.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で識別されている iDRAC のファームウェアアップデート操作が停止されました。選択されたイメージファイルにはサーバハードウェアとの互換性がありません。
推奨される対応処置	イメージファイルとサーバーハードウェアの互換性を確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8522

メッセージ	Unable to update the iDRAC on the server in *arg1* firmware: ErrorCode=0x *arg2* .
引数	***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** エラー番号
詳細な説明	ファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	元のソースからイメージファイルを再度取得して、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8523

メッセージ	The firmware update operation of the iDRAC on the server in slot *arg1* is successfully completed.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で識別された iDRAC のファームウェアアップデート操作が正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8524

メッセージ	Unable to update the iDRAC on the server in slot *arg1* firmware: ErrorCode=0x *arg2* .
引数	***arg1 =*** スロット番号、***arg2 =*** エラー番号
詳細な説明	ファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。これはファームウェアで発生した問題が原因であるか、ファームウェアのアップデート操作中にサーバが取り外されたことが原因である可能性があります。
推奨される対応処置	ソースフォルダからイメージファイルを再度取得してから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8525

メッセージ	Unable to update the iDRAC firmware on the server in slot *arg1* .The firmware update timeout limit is exceeded.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	ファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。アップデートプロセスはファームウェアアップデートのタイムアウト時間内に完了しませんでした。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8526

メッセージ	The firmware update operation of the iDRAC on the server in slot *arg1* is initiated.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で識別された iDRAC のファームウェアアップデート操作が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8527

メッセージ	Successfully completed the iKVM firmware update.
詳細な説明	iKVM ファームウェアアップデート操作が正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8528

メッセージ	Unable to update the iKVM firmware, because of a checksum error.
詳細な説明	ファームウェアイメージの checksum エラーにより、iKVM ファームウェアのアップデートプロセスが常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	ソースフォルダからイメージファイルを再度取得してから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8529

メッセージ	Unable to update the iKVM firmware, because the Image file was not transferred to the iKVM target.
詳細な説明	ファームウェアイメージファイルをターゲットに転送できなかったため、iKVM ファームウェアのアップデート操作が正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	指定されたターゲットで iKVM ファームウェアイメージファイルが使用できることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8530

メッセージ	Unable to update the iKVM firmware.
詳細な説明	iKVM ファームウェアアップデートのプロセスが正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	ソース場所からイメージファイルを再度取得して、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8531

メッセージ Unable to update the iKVM firmware.The firmware update timeout limit is exceeded.

詳細な説明 ファームウェアアップデートのタイムアウト時間内にアップデートプロセスが完了しなかったため、ファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 再試行します。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8532

メッセージ Unable to update the LKVM firmware, because an invalid parameter is entered.ErrorCode=0x *arg1* .

引数 ***arg1 =*** エラー番号

詳細な説明 無効なパラメータが入力されたため、LKVM ファームウェアのアップデート操作が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 再試行します。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8533

メッセージ	Unable to update the LKVM firmware, because the target is not ready.ErrorCode=0x *arg1* .
引数	***arg1 =*** エラー番号
詳細な説明	ターゲットの準備ができていないため、LKVM ファームウェアのアップデート操作が正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	ターゲットの準備が完了するまで待ちます。This may take a few minutes.ターゲットの準備が完了してから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8534

メッセージ	Unable to update the iKVM firmware.
詳細な説明	iKVM ファームウェアのアップデート操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	ソース場所からイメージファイルを再度取得して、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8535

メッセージ Unable to update the LKVM firmware, because the Image file transfer is not successful.ErrorCode=0x *arg1* .

引数 ***arg1 =*** エラー番号

詳細な説明 ファームウェアイメージファイルをターゲットに転送できなかったため、LKVM ファームウェアのアップデート操作が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 指定されたターゲットで iKVM ファームウェアイメージファイルが使用できることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8536

メッセージ Unable to update the LKVM firmware, because the Image file could not be accessed.ErrorCode=0x *arg1* .

引数 ***arg1 =*** エラー番号

詳細な説明 ファームウェアイメージファイルをターゲットに転送できなかったため、LKVM ファームウェアのアップデート操作が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 指定されたターゲットで iKVM ファームウェアイメージファイルが使用できることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8537

メッセージ	Unable to update the LKVM firmware, because the IP address provided is invalid.ErrorCode=0x *arg1* .
引数	***arg1 =*** エラー番号
詳細な説明	LKVM に提供されたアクティブ CMC の IP アドレスが無効なため、LKVM ファームウェアのアップデート操作が正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	入力した CMC の IP アドレスが有効であることを確認してから、アップデート操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8538

メッセージ	Unable to update the iKVM firmware.Reason = 0x *arg1* .
引数	***arg1 =*** エラー番号
詳細な説明	iKVM ファームウェアのアップデート操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	アップデート操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iKVM を挿入しなおしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート (SWU = ソフトウェア変更)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8540

メッセージ Unable to update the PSU firmware, because the transfer of Image file is not successful.ErrorCode=0x *arg1* .

引数 ***arg1 =*** エラー番号

詳細な説明 ファームウェアイメージファイルをターゲットに転送できなかったため、PSU ファームウェアのアップデート操作が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 指定された操作で PSU ファームウェアイメージファイルが使用できることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8541

メッセージ Unable to update the PSU firmware, because the Image file is not accessible.ErrorCode=0x *arg1* .

引数 ***arg1 =*** エラー番号

詳細な説明 ファームウェアイメージファイルをターゲットに転送できなかったため、PSU ファームウェアのアップデート操作が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 指定された操作で PSU ファームウェアイメージファイルが使用できることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8542

メッセージ Unable to update the Active CMC firmware.The Image file transfer process was not successful.

詳細な説明 CMC のファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。イメージファイルを転送できませんでした。

推奨される対応処置 指定された操作で CMC ファームウェアイメージファイルが使用できることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8543

メッセージ Unable to update the Active CMC firmware.The Image file was not accessible.

詳細な説明 CMC のファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。イメージファイルにアクセスできませんでした。

推奨される対応処置 指定された操作で CMC ファームウェアイメージファイルが使用できることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8544

メッセージ Unable to update the Standby CMC firmware because the Standby CMC could not be prepared for firmware update.

詳細な説明 スタンバイ CMC ファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。スタンバイ CMC をファームウェアアップデート用に準備できませんでした。

推奨される対応処置 ファームウェアアップデート操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8545

メッセージ Unable to update the Standby CMC firmware.

詳細な説明 スタンバイ CMC ファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 アップデート操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8546

メッセージ Unable to update the Standby CMC firmware.

詳細な説明 スタンバイ CMC ファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 アップデート操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8547

メッセージ Unable to update the Standby CMC firmware.The Image transfer process was not successful.

詳細な説明 スタンバイ CMC のファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。ファームウェアイメージを転送できませんでした。

推奨される対応処置 指定された操作で CMC ファームウェアイメージファイルが使用できることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート（SWU = ソフトウェア変更）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8548

メッセージ Unable to update the Standby CMC firmware.The Image was not accessible.

詳細な説明 スタンバイ CMC のファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。ファームウェアイメージにアクセスできませんでした。

推奨される対応処置 指定された操作で CMC ファームウェアイメージファイルが使用できることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート（SWU = ソフトウェア変更）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8549

メッセージ	Unable to update the firmware of Standby CMC and Active CMC.The checksum process was not successful.
詳細な説明	ファームウェアイメージの checksum エラーのため、アクティブ CMC とスタンバイ CMC のファームウェアアップデートプロセスが正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	ソース場所からイメージファイルを再度取得して、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8550

メッセージ	Unable to update the firmware of Standby CMC and Active CMC.
詳細な説明	アクティブ CMC とスタンバイ CMC のファームウェアアップデートプロセスが正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	ソース場所からイメージファイルを再度取得して、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8551

メッセージ	Unable to update the firmware of Active CMC.The checksum process was not successful.
詳細な説明	ファームウェアイメージの checksum エラーのため、アクティブ CMC のファームウェアアップデートプロセスが正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	ソース場所からイメージファイルを再度取得して、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8552

メッセージ	Unable to update the firmware of Active CMC.
詳細な説明	アクティブ CMC のファームウェアアップデートプロセスが正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	ソース場所からイメージファイルを再度取得して、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8553

メッセージ Unable to update the Active CMC firmware.The Image file was not accessible.

詳細な説明 アクティブ CMC のファームウェアアップデート操作が正常に行われませんでした。ファームウェアイメージファイルにアクセスできませんでした。

推奨される対応処置 指定された操作で CMC ファームウェアイメージファイルが使用できることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8554

メッセージ Local CMC firmware update has been initiated.

詳細な説明 ローカル CMC ファームウェアのアップデートプロセスが開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWU8555

メッセージ Active CMC and Standby CMC firmware updates have been initiated.

詳細な説明 アクティブ CMC とスタンバイ CMC のファームウェアアップデートプロセスが開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SWU8556

メッセージ Unable to configure the sled network uplink on sled *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスレッド上のスレッドネットワークアップリンクを設定できませんでした。スレッド上のサーバに予想されたネットワーク接続がない可能性があります。

推奨される対応処置 仮想再装着操作を実行してから、操作を再試行します。サーバを仮想的に再装着するには、1) CMC Web UI を使用して、シャーシ概要、トラブルシューティング、コンポーネントのリセット の順に移動し、メッセージ内で識別されているコンポーネントのスロットを選択してから仮想再装着を適用します。または、2) コマンドラインインタフェースで RACADM コマンド "racadm serveraction -f -m sled-<slot number> reseat" を実行します。

カテゴリ 監査 (SWU = ソフトウェア変更)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8557

メッセージ 無効なファームウェア：アップロードされたファームウェアイメージに検証用署名が含まれていません。

詳細な説明	無効なファームウェア：アップロードされたファームウェアイメージに検証用署名が含まれていません。
推奨される対応処置	有効なファームウェアイメージを使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWU8558

メッセージ	無効なファームウェア：アップロードされたファームウェアイメージの検証に失敗しました。
詳細な説明	無効なファームウェア：アップロードされたファームウェアイメージの検証に失敗しました。
推奨される対応処置	有効なファームウェアイメージを使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWU8559

メッセージ	The firmware downgrade operation is unsuccessful.A downgrade to the firmware version uploaded is not supported.
詳細な説明	ファームウェアのダウングレード操作に失敗しました。アップロードしたファームウェアバージョンへのダウングレードはサポートされていません。
推奨される対応処置	詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照するか、サービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWU8560

メッセージ	イメージが認識されないエラーが発生したため、アクティブ CMC とスタンバイ CMC のファームウェアアップデートプロセスに失敗しました
詳細な説明	イメージが認識されないエラーが発生したため、アクティブ CMC とスタンバイ CMC のファームウェアアップデートプロセスに失敗しました
推奨される対応処置	サービスプロバイダから有効なファームウェアイメージを取得してから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（SWU = ソフトウェア変更）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8561

メッセージ　Unable to downgrade the firmware version because the current hardware configuration does not support rollback to the earlier firmware version.

詳細な説明　ロールバックに選択したファームウェアバージョンは、現在のシャーシハードウェア構成をサポートしていません。

推奨される対応処置　ロールバックに選択したファームウェアバージョンが、I/O モジュール、PSU モジュール、およびサーバなどの現在のハードウェア構成に対してサポートされていることを確認します。たとえば、新しい世代の PSU が以前の iDRAC または CMC ファームウェアで動作しない場合があります。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルか、CMC または『iDRAC Release Notes』（iDRAC のリリースノート）を参照してください。

カテゴリ　アップデート（SWU = ソフトウェア変更）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　6314

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWU8562

メッセージ　The firmware image file uploaded to Chassis Management Controller (CMC) does not match the current hardware.

詳細な説明　Chassis Management Controller（CMC）にアップロードされているファームウェアイメージファイルは、現在のハードウェアと一致しません。

推奨される対応処置　互換性のあるファームウェアイメージファイルがアップロードされていることを確認してから、操作を再試行します。CMC バージョンに使用する互換性のあるハードウェアの詳細については、サポートサイトで入手可能な『Chassis Management Controller Users Guide』（Chassis Management Controller ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ アップデート（SWU = ソフトウェア変更）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC			✓*				
CMC			✓*				

SWU8662

メッセージ Unable to update the I/O Aggregator (IOA) firmware because of an issue in the network communication session between CMC and IOA in slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 CMC と IOA 間のネットワーク通信セッションにおける問題のため、IOA のファームウェアをアップデートすることができません。

推奨される対応処置 IOA の電源を入れなおしてください。ファームウェアバージョンが変わらない場合は、ファームウェアのアップデート操作を再試行してください。

カテゴリ アップデート（SWU = ソフトウェア変更）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 6314

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SWU8663

メッセージ Unable to downgrade the firmware version because the Federal Information Processing Standard (FIPS) mode is enabled on Chassis Management Controller (CMC).

詳細な説明 連邦情報処理標準（FIPS）モードがシャーシ管理コントローラ（CMC）で有効になっているため、シャーシファームウェアをダウングレードできません。FIPS モードが有効になっている場合、ファームウェアバージョンはダウングレードできません。

推奨される対応処置 次の操作を行って連邦情報処理標準（FIPS）モードを無効にしてから、操作を再試行します。a）シャーシ管理コントローラ（CMC）の GUI を使用して無効するには、シャーシ概要、ネットワーク、連邦情報処理標準（FIPS）の順にクリックし、無効を選択してから、変更の適用 をクリックします。b）RACADM コマンドを実行して無効にするには、コマンドラインインタフェース（CLI）で "racadm racresetcfg" を実行します。デフォルトでは FIPS は無効に設定されています。

カテゴリ 監査（SWU = ソフトウェア変更）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8362

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*		✓*				

64

SYS イベントメッセージ

SYS001

メッセージ	The operation was successful.
詳細な説明	要求された操作は正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS002

メッセージ	Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC で不明なエラーが発生したため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS003

メッセージ	Missing parameters: *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	操作に必要な 1 つ、または複数の必須パラメータが欠落しています。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照して、必要なパラメータを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS004

メッセージ	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	指定されたパラメータに与えられた値が無効です。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照して、指定したパラメータに有効な値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS005

メッセージ	AttributeName array and AttributeValue array element count mismatch.
詳細な説明	AttributeName 入力アレイおよび AttributeValue 入力アレイには、異なる数のエレメントがあります。
推奨される対応処置	AttributeName および AttributeValue のペアが一致しており、有効であることを確認します。Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS006

メッセージ	Unable to set read only attribute: *arg1*
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	現在設定している属性は読み取り専用であり、変更できません。
推奨される対応処置	特定の属性の動作については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS007

メッセージ	Input out of range for *arg1* .

引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	設定している属性の入力値が、属性の許容範囲外です。
推奨される対応処置	特定の属性については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照し、属性の範囲内の有効な値で操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS008

メッセージ	Invalid boolean in value for attribute: *arg1* .
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	指定した属性の入力値は、その属性に有効なブーリアン値ではありません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller Remote Service マニュアルを参照して、指定した属性に有効なブーリアン値を入力します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS009

メッセージ	String exceeds maximum length for attribute: *arg1*
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	指定した属性の文字列の長さが、許可される最大長を超えています。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller Remote Service マニュアルをチェックし、許可される最大長以内の文字列値でコマンドを再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS010

メッセージ	Invalid character in value for attribute: *arg1*
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	指定した属性の入力値が有効ではありません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照して、指定した属性に有効な属性値を入力します。

カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS011

メッセージ	Pending configuration values are already committed, unable to perform another set operation.
詳細な説明	属性設定操作を適用するよう保留中の設定ジョブがスケジュールされています。コンポーネントに対して既に設定ジョブが存在する場合は、設定操作は許可されていません。
推奨される対応処置	スケジュールされたジョブが完了するまで待つか、追加の属性設定操作を行う前に、既存の設定ジョブを削除します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS012

メッセージ	User privileges are not sufficient to perform operation.
詳細な説明	入力したユーザー資格情報には、要求した操作を実行するのに適切な権限がありません。
推奨される対応処置	操作を実行するのに適切な権限のあるユーザー資格を使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS013

メッセージ	Invalid attribute name: *arg1* .
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	要求した操作に入力した属性名は、ターゲットシステムに存在しないか、または有効ではありません。
推奨される対応処置	詳細については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS014

メッセージ	Invalid value for attribute: *arg1*
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	識別された属性に対して入力された値が無効です。
推奨される対応処置	詳細について Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照し、識別された属性に有効な値を入力します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS015

メッセージ	Job created successfully.
詳細な説明	要求されたジョブが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS016

メッセージ	Job completed with errors
詳細な説明	ジョブ内のすべての操作が試行されましたが、一部正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	ジョブのコンテンツを確認して、値が正しいことを確認します。詳細については、Lifecycle Controller Remote Service マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS017

メッセージ	Job did not complete successfully.
詳細な説明	ジョブが正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置	失敗したジョブに関する Lifecycle ログのエントリを調べて、ジョブが失敗した理由を確認します。失敗の原因を修正してから操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS018

メッセージ	ジョブは正常に完了。
詳細な説明	送信されたジョブが正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS019

メッセージ	Required dependency input not found.
詳細な説明	操作に必要な依存関係が入力値に含まれていません。
推奨される対応処置	必要な依存関係を入力して再試行します。詳細については、Lifecycle Controller Remote Service マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS020

メッセージ	Invalid required Attribute value.
詳細な説明	必要な属性に入力した値が無効です。
推奨される対応処置	指定した値は有効ではありません。詳細については、Lifecycle Controller Remote Service マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS021

メッセージ	Unable to set the value for *arg1*
引数	***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	パラメータが正しくないか、ファームウェア内部の問題が発生したため、操作は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1）設定される値が正しいことを確認します。2）iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS022

メッセージ	Resource allocation failure.
詳細な説明	ファームウェアに関する内部のリソース割り当ての問題が発生したため、操作は完了できませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS023

メッセージ	No configuration changes pending.
詳細な説明	保留中の変更値がありません。
推奨される対応処置	設定する必要のある属性に保留中の値があることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS024

メッセージ	Unable to complete the operation because attribute dependency checking did not complete successfully.
詳細な説明	Unable to complete the operation because attribute dependency checking did not complete successfully.This attribute is dependent on a related attribute that has an incorrect value.関連属性は、親子値依存関係の親であり、子属性が持つ値に影響します。

推奨される対応処置 依存性関連属性の値が正しいことを確認し、操作を再試行します。属性の依存性の詳細については、サポートサイトで入手可能な『Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide』(Dell Lifecycle Controller Remote Services クイックスタートガイド) とプロファイルマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS025

メッセージ Unable to delete pending configuration.

詳細な説明 削除すべき保留中の設定がありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS029

メッセージ Unsupported parameter name *arg1* .

引数 ***arg1 =*** パラメータ名

詳細な説明 このパラメータ名はサポートされていません。

推奨される対応処置 サポートされていないパラメータを外して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS030

メッセージ Collecting component configuration information.

詳細な説明 コンポーネント設定に必要なデータを収集しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS031

メッセージ	Updating component configuration.
詳細な説明	設定をコンポーネントに適用しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS032

メッセージ	Staged component configuration is complete.
詳細な説明	ホストシステムの UEFI 環境で実行される段階的なコンポーネント設定アップデートが完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS033

メッセージ Staged component configuration completed with errors.

詳細な説明 ホストシステムの UEFI 環境で実行される段階的なコンポーネント設定アップデートが完了しましたが、エラーが発生しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS034

メッセージ Performing component configuration for: *arg1*

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 指定したデバイスの設定操作が進行中です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS035

メッセージ	Some configuration values were not applied to: *arg1*
引数	***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	コンポーネントの設定操作は完了しましたが、一部の設定値が正しく適用されませんでした。
推奨される対応処置	Lifecycle ログで、設定操作の結果を取得、表示し、失敗した設定操作を特定します。設定操作の結果の取得方法については、Lifecycle Controller Remote Service ユーザーガイドを参照してください。失敗した設定操作を識別します。コンポーネントの入力データを適切に変更し、設定操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS036

メッセージ	Unable to apply the configuration to the component.
詳細な説明	コンポーネントに設定を適用できませんでした。これは前回のシステムインベントリ収集時からの設定変更が完了したことを示している可能性があります。
推奨される対応処置	操作を再試行するか、またはコンポーネントの属性設定操作を試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS037

メッセージ	Component update initialization failure.
詳細な説明	操作の検証に失敗しました。コマンド、ターゲット、および操作データはすべてアップデートが実行される前に検証されます。このデータが一部でも欠落している、または間違っている場合、操作は正常に完了しません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を使用して、再起動属性のシステムインベントリの収集を有効にしてから、システムを再起動します。システムが再起動してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS038

メッセージ	Missing or corrupt configuration information.
詳細な説明	ジョブに関連した設定データが見つかりません。
推奨される対応処置	再試行します。この問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS039

メッセージ	Verification of requested configuration changes failed.
詳細な説明	要求した設定変更は、コンポーネント固有の検証に合格しなかったため、変更は適用されません。
推奨される対応処置	スクリプトまたは関連するマニュアルを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS040

メッセージ	The firmware update operation did not complete successfully.
詳細な説明	コンポーネントのファームウェアをアップデートする操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	失敗した操作に関する詳細情報について Lifecycle ログを確認します。問題を解決し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS041

メッセージ Unable to apply some component configuration values.

詳細な説明 設定のアップデートが完了しましたが、一部の値が正しく適用されませんでした。

推奨される対応処置 設定されなかった値については、Lifecycle ログをチェックします。XML 設定入力ファイルで問題を修正し、操作を再試行します。または、コンポーネントサービスメソッドを使用して、属性をそれぞれ設定します。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーズガイドを参照してください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS042

メッセージ Component configuration successfully completed.

詳細な説明 要求したコンポーネントの設定が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS043

メッセージ Successfully exported Server Configuration Profile.

詳細な説明 現在のシステムコンポーネント (BIOS、RAID、NIC、iDRAC など) の設定が、サーバ設定プロファイルに書き込まれ、指定した場所に正常にコピーされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS044

メッセージ Unable to export one or more component configurations.

詳細な説明 1 つまたは複数のコンポーネントで設定情報を収集できません。コンポーネント情報の処理中に内部エラーが発生しました。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を使用して、Collect System Inventory On Restart (再起動時のシステムインベントリの収集、CSIOR) を有効にしてから、システムを再起動します。操作を再度行う前に、インベントリの収集が完了していることを確認します。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーズガイドを参照してください。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS045

メッセージ Unable to copy the Server Configuration Profile to the network share.

詳細な説明 サーバ設定プロファイルをネットワーク共有にコピー中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 ファイルが NFS 共有にエクスポートされている場合は、ファイルが iDRAC からアクセス可能であることを確認します。ファイルが CIFS 共有にエクスポートされている場合は、適切な権限のある共有アクセス資格情報を使用して iDRAC からアクセス可能であることを確認します。共有が http または https プロトコルを使用している場合は、共有を正しく設定してあること、および iDRAC を使用していてアクセス可能であることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS046

メッセージ Unable to import the Server Configuration Profile from the network share.

詳細な説明 サーバ設定プロファイルをネットワーク共有からコピー中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 ファイルが NFS 共有からコピーされている場合は、ファイルが iDRAC からアクセス可能であることを確認します。ファイルが CIFS 共有からコピーされている場合は、提供した資格情報を使用して iDRAC からアクセス可能であることを確認します。ネットワーク接続のテストメソッドを使用して、ネットワーク共有へのアクセスをテストします。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーズガイドを参照してください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS047

メッセージ Input file for import configuration is not compliant with the configuration schema.

詳細な説明 入力ファイルは、システム設定スキーマに準拠していません。

推奨される対応処置 入力ファイルが、delltechcenter.com/lc にある『LC profile Schema Guide』(LC プロファイルスキーマガイド) で公開されているシステム設定スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS048

メッセージ Server Configuration Profile contains invalid characters, *arg1* at line *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 文字、***arg2 =*** 行

詳細な説明 操作は、システム設定スキーマに準拠した有効なプロファイルを必要としています。ただし、サーバ設定プロファイルには、有効なプロファイルコンテンツが含まれていません。

推奨される対応処置 任意のウェブブラウザでファイルを表示して、無効な文字を確認します。無効な文字を削除してから、ファイルが有効な XML で、なおかつ delltechcenter.com/lc にある『LC profile Schema Guide』(LC プロファイルスキーマガイド) で公開されているシステム設定スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS050

メッセージ The Server Configuration Profile for import configuration is not compliant with schema nesting checks.

詳細な説明 インポート設定操作用のサーバ設定プロファイルがスキーマネストチェックに準拠していません。RAID コントローラのみが、最大 3 層のネスト深度のネスト済みコンポーネントノードを有することができます。

推奨される対応処置 サーバ設定プロファイルが、delltechcenter.com/lc にある『LC profile Schema Guide』(LC プロファイルスキーマガイド) で公開されているシステム設定スキーマに準拠していることを確認します。RAID コントローラのみが、ネスト済みコンポーネントノードを有することができます。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS051

メッセージ The system could not be shut down within the specified time.

詳細な説明 サーバーのオペレーティングシステムが正常なシャットダウンを許可しなかったり、オペレーティングシステムが指定した通常のシャットダウンタイムアウト内にシャットダウンを完了できないことがあります。このエラーはシステムが指定した時間内にシャットダウンできなかったことを示しています。デフォルトのタイムアウト値は 5 分であり、許容される最長の値は、1 時間です。

推奨される対応処置 時間をより長めに設定したタイムアウトの通常シャットダウンまたはシステムシャットダウンオプションで操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS052

メッセージ Analyzing iDRAC, System, or Lifecycle Controller configuration for changes to be applied.

詳細な説明 システムの再起動を必要としない設定変更を現在適用しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS053

メッセージ Successfully imported and applied Server Configuration Profile.

詳細な説明 サーバ設定プロファイルで指定した設定変更は、正常に適用されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS054

メッセージ No configuration changes requiring a system restart need to be applied.

詳細な説明 段階的な設定を必要とするコンポーネントの現在の設定は、入力ファイルで指定した設定と既に一致しています。段階的な設定を適用するためのシステムの再起動は必要ありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS055

メッセージ Import of Server Configuration Profile operation completed with errors.

詳細な説明 サーバ設定プロファイルで指定された設定は適用されましたが、エラーが発生しました。Lifecycle Controller のログに、正常に完了しなかったコンポーネント設定の詳細が記載されています。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller ログを確認して、正常に完了しなかった設定の変更を特定します。別の操作でそれらの変更を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS056

メッセージ Waiting for the system to shut down.

詳細な説明 設定の変更を適用する前に、システムのシャットダウンを待機しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS057

メッセージ Exporting Server Configuration Profile.

詳細な説明 現在のシステム設定を収集中で、サーバ設定プロファイルが生成されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS058

メッセージ Applying configuration changes.

詳細な説明 UEFI（Unified Extensible Firmware Interface）環境で、設定変更を適用するために、Lifecycle Controller 自動化タスク実行アプリケーションを実行しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS059

メッセージ　Component configuration successfully changed.

詳細な説明　完全修飾デバイス記述子（FQDD）によって特定されたコンポーネントでの設定変更が正常に適用されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

カテゴリ　設定（SYS = システム情報）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS060

メッセージ　Component configuration completed with errors.

詳細な説明　設定ジョブの結果の完全修飾デバイス記述子（FQDD）で認識されたコンポーネントの設定変更の一部が、正常に適用されませんでした。

推奨される対応処置　Lifecycle ログをエクスポートして、完了しなかった設定変更を特定するか、または GetConfigResults() メソッドを使用して設定の結果を取得します。別のインポート操作で、完了しなかったそれらの変更を再試行します。

カテゴリ　設定（SYS = システム情報）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS061

メッセージ Unable to complete component configuration.

詳細な説明 設定ジョブの結果の完全修飾デバイス記述子（FQDD）で認識されたコンポーネントの設定変更の一部が、正常に適用されませんでした。

推奨される対応処置 Lifecycle ログをエクスポートして、完了しなかった設定変更を特定するか、または GetConfigResults() メソッドを使用して設定の結果を取得します。別のインポート操作で、完了しなかったそれらの変更を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS062

メッセージ Input file for import configuration operation is invalid.The expected profile root element was not found.

詳細な説明 設定のインポート操作の入力ファイルに、有効なプロファイルルートエレメントが含まれていません。

推奨される対応処置 任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、必要なルートエレメントの前の無効なコンテンツを確認します。操作を再試行する前に、無効なコンテンツを修正し、プロファイルが、システム設定スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS063

メッセージ Input file for import configuration operation is invalid.The expected root element was not closed.

詳細な説明 設定のインポート操作の入力ファイルに、閉じた XML ルートエレメントが含まれていません。

推奨される対応処置 任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、必要なルートエレメントの前の無効なコンテンツを確認します。操作を再試行する前に、無効なコンテンツを修正し、プロファイルが、システム設定スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS064

メッセージ Input file for import configuration operation is invalid at line *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 行

詳細な説明 設定のインポート操作の入力ファイルには、指定した行に無効な XML データが含まれています。

推奨される対応処置 任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、必要なルートエレメントの前の無効なコンテンツを確認します。操作を再試行する前に、無効なコンテンツを修正し、XML ファイルが、システム設定スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS065

メッセージ	Input file for import configuration operation cannot be found or opened.
詳細な説明	入力設定 XML ファイルを開く際に、内部エラーが発生しました。iDRAC のリセットが必要です。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS066

メッセージ	No changes detected for iDRAC, System, or Lifecycle Controller configuration.
詳細な説明	iDRAC、システム、または Lifecycle Controller の設定変更が適用されませんでした。システム設定 XML 入力ファイルで指定された設定は、それらのコンポーネントで現在の設定と一致しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS067

メッセージ	Unable to complete application of configuration profile values.

詳細な説明 設定プロファイルのインポート操作中に、一部またはすべての処置が正常に完了しませんでした。設定処置の詳細は、Lifecycle ログに記録されています。

推奨される対応処置 Lifecycle ログをエクスポートして、正常に完了しなかった設定変更を特定します。設定プロファイルコンテンツでの問題を解決してから、インポート操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS068

メッセージ Configuration changes that require system reboot were not applied.

詳細な説明 入力 XML ファイルに指定した値が間違っているため、システムの再起動を必要とする設定変更は、一部適用されませんでした。

推奨される対応処置 GetConfigResults() メソッドを使用して、設定ジョブの結果を取得するか、Lifecycle ログをエクスポートして、設定ジョブの結果を確認し、エラーを特定します。入力 XML を変更して、エラーを修正し、インポート操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS069

メッセージ No changes were applied since the current component configuration matched the requested configuration.

詳細な説明 システム設定 XML ファイルで指定した設定は、すべてのコンポーネントで現在の設定と一致しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS070

メッセージ Configuration changes that require system reboot were not applied.

詳細な説明 システムの UEFI 環境へのシステムの再起動が必要な設定変更は、一部のコンポーネントで完了できませんでした。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS071

メッセージ Server Configuration Profile export operation timed-out.

詳細な説明 操作に時間がかかりすぎたため、サーバ設定プロファイルのエクスポートは完了しませんでした。

推奨される対応処置 Collect System Inventory On Restart（再起動時のシステムインベントリの収集、CSIOR）の Lifecycle Controller の設定が有効になっていることを確認し、システムを再起動します。CSIOR が完了してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システム ID ボタンを最低 15 秒間押して iDRAC をリセットし、iDRAC の再起動が完了してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS072

メッセージ Server Configuration Profile import operation timed-out.

詳細な説明 操作に時間がかかりすぎたため、サーバ設定プロファイルのインポートは完了しませんでした。

推奨される対応処置 すべてのジョブを削除し、システム ID ボタンを最低 15 秒間押して iDRAC をリセットしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS073

メッセージ Unable to apply changes that require system reboot because the Lifecycle Controller State setting is disabled in the Server Configuration Profile.

詳細な説明 入力プロファイルで Lifecycle Controller の状態が無効になっているため、システム設定プロファイルのインポート操作がエラーを伴って完了しました。システムの再起動が必要な設定変更は適用されませんでした。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller の状態設定を有効にし、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS074

メッセージ	別の設定ジョブが進行中のため、設定変更を適用できません。
詳細な説明	別の設定ジョブが進行中のため、設定変更を適用できません。
推奨される対応処置	現在の設定ジョブが完了するのを待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS075

メッセージ	指定したファイルがリモート共有に存在しないため、インポート操作を実行できません。
詳細な説明	指定したファイルがリモート共有に存在しないため、インポート操作を実行できません。
推奨される対応処置	再試行する前に、インポート設定ファイルがリモート共有にあることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS076

メッセージ	Invalid or unsupported component specified in the input configuration profile.
詳細な説明	設定プロファイル内にサポートされていないコンポーネントノードがあります。
推奨される対応処置	入力設定プロファイルでは、サポートされるコンポーネントのみ指定されていることを確認します。サポートされていないプロファイルノードについては、インポート操作ジョブの設定結果を確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS077

メッセージ	Unable to perform the preview operation because the specified file does not exist on the remote share.
詳細な説明	指定したシステム設定 XML ファイルがリモート共有に存在しないため、プレビュー操作を実行できません。
推奨される対応処置	プレビューする設定 XML ファイルがリモート共有に存在することを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS078

メッセージ	Unable to retrieve the Server Configuration Profile from the network share for preview.
詳細な説明	要求したプレビュー操作用にサーバ設定プロファイルをネットワーク共有から取得できません。これは、ネットワークアクセスの不具合が原因である可能性があります。
推奨される対応処置	設定プロファイルが、NFS 共有上にある場合は、iDRAC からネットワーク共有にアクセス可能であることを確認します。設定プロファイルが CIFS 共有上にある場合は、指定した共有資格情報を使用して、ネットワーク共有が iDRAC からアクセス可能であることを確認します。ネットワーク接続のテストメソッドを使用して、ネットワーク共有へのアクセスをテストします。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーズガイドを参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS079

メッセージ	The Preview operation indicates the input file for Server Configuration Profile is not compliant with the configuration profile schema.
詳細な説明	プレビュー操作で、システム設定プロファイルの入力ファイルが設定プロファイルスキーマに準拠していないことが示されています。
推奨される対応処置	入力ファイルが、www.delltechcenter.com/lc で公開されているシステム設定 XML スキーマに準拠していることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS080

メッセージ	Preview of Server Configuration Profile import operation indicated that no configuration changes will be successful.
詳細な説明	サーバ設定プロファイルのインポート操作のプレビューは、設定変更の適用すべてが失敗することを示しています。これは実際のターゲットシステムのコンポーネントと設定プロファイルで指定したコンポーネントの FQDD が一致していないことが原因だと考えられます。
推奨される対応処置	入力ファイルが、www.delltechcenter.com/lc で公開されているシステム設定スキーマに準拠していること、およびターゲットシステムの実際のコンポーネントを表す有効な FQDD が入力ファイルに含まれていることを確認します。
カテゴリ	設定 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS081

メッセージ	Successfully previewed Server Configuration Profile import operation.
詳細な説明	サーバ設定プロファイルのインポート操作が正常にプレビューされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS082

メッセージ	Completed the preview of Server Configuration Profile import operation.Some changes specified in the configuration profile will not be successfully applied in an import operation.
詳細な説明	サーバ設定プロファイルのインポート操作をプレビューする要求が完了しました。設定プロファイルで指定した変更の一部は、設定プロファイルのインポート操作で正常に適用されません。
推奨される対応処置	次の操作によって正常に完了されない設定変更を特定します。1) Lifecycle ログをエクスポートして、プレビュージョブのエントリで設定の結果を確認する。2) GetConfigResults() メソッドを使用して、プレビュー操作の設定結果を取得する。別のインポート操作で、完了しなかったそれらの変更を再試行します。
カテゴリ	設定 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS083

メッセージ	iDRAC 内部ストレージにアクセスできないため、ePSA 診断結果をエクスポートできませんでした。
詳細な説明	iDRAC 内部ストレージにアクセスできないため、ePSA 診断結果をエクスポートできませんでした。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1）すべてのジョブを削除する。2）システム ID ボタンを最低 15 秒間押して、iDRAC をリセットする。3）操作を再試行する。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS084

メッセージ	ePSA 診断結果のエクスポートは、結果が含まれる iDRAC の内部ストレージにアクセスできなかったため、正常に完了しませんでした。
詳細な説明	ePSA 診断結果のエクスポートは、結果が含まれる iDRAC の内部ストレージにアクセスできなかったため、正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1）すべてのジョブを削除する。2）システム ID ボタンを最低 15 秒間押して、iDRAC をリセットする。3）操作を再試行する。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS085

メッセージ	Successfully exported the ePSA Diagnostics results.
詳細な説明	ePSA 診断結果が正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS086

メッセージ	Unable to copy the ePSA Diagnostics results file to the network share.
詳細な説明	ePSA 診断の結果ファイルを指定したネットワーク共有にコピーできません。

推奨される対応処置 結果が NFS 共有へエクスポートされている場合は、ネットワーク共有が iDRAC からアクセス可能であることを確認します。結果が CIFS 共有にエクスポートされている場合は、指定した共有アクセス資格情報を使用して、ネットワーク共有が iDRAC からアクセス可能であることを確認します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS087

メッセージ A system reboot will occur when the previewed configuration XML file is imported to the system.

詳細な説明 プレビュー操作で指定されている設定 XML ファイルがシステムにインポートされるときは、設定の変更を適用するためにシステムが再起動されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS088

メッセージ Estimated time for applying configuration changes is *arg1* seconds.

引数 ***arg1 =*** 設定時間

詳細な説明 設定 XML ファイルで定義された変更の適用には、メッセージで特定されたおおよその推定時間が必要です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS089

メッセージ Preview of Server Configuration Profile is complete.

詳細な説明 サーバ設定プロファイルのプレビュー操作が完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS090

メッセージ	The configuration profile contains unsupported DOCTYPE tags.
詳細な説明	設定プロファイルには、インジェクションのセキュリティ脅威が含まれている可能性のある DOCTYPE タグが含まれます。DOCTYPE タグは、設定プロファイルでサポートされていません。
推奨される対応処置	入力 XML ファイル内の DOCTYPE XML タグの有無を確認して、操作を再試行する前に DOCTYPE XML タグを削除します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS091

メッセージ	メソッドがサポートされていないため、操作を完了できません。
詳細な説明	メソッドがサポートされていないため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS092

メッセージ	iDRAC は、テクニカルサポートのレポート用のサーバーに関する情報を収集しています。
詳細な説明	iDRAC は、テクニカルサポートのレポート用のサーバーに関する情報を収集しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS093

メッセージ	The iDRAC is exporting the Tech Support Report.

詳細な説明	iDRAC がテクニカルサポートのレポートを、指定先にエクスポートしています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS094

メッセージ	The iDRAC is unable to start the Tech Support Report job, because a report collection job is already running on the server.
詳細な説明	レポートの収集ジョブが既にサーバーで実行中のため、テクニカルサポートレポート収集ジョブを開始できません。
推奨される対応処置	進行中のテクニカルサポートのレポート操作の完了を待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS095

メッセージ	iDRAC 内部ストレージのパーティションをマウント解除できません。
詳細な説明	iDRAC 内部ストレージのパーティションをマウント解除できません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、システム ID ボタンを最低 15 秒押して iDRAC をリセットし、iDRAC の再起動が完了してから操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS096

メッセージ	Unable to complete the diagnostics operation because the required Dell Diagnostics firmware package is not installed.
詳細な説明	必要な Dell Diagnostics（診断）ファームウェアパッケージがインストールされていないか、iDRAC 内部ストレージに見つかりませんでした。
推奨される対応処置	Dell 64 ビット uEFI Diagnostics（診断）ファームウェアパッケージをインストールしてから、操作を再試行します。Dell Diagnostics（診断）は、Dell 64 ビット uEFI Diagnostics（診断）Dell Update Package（DUP）を使用してインストールできます。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS097

メッセージ	The state of Lifecycle Controller is disabled by the configuration profile import operation.
詳細な説明	Lifecycle Controller の状態が設定プロファイルのインポート操作によって無効に設定されています。システム設定をさらに変更するには、変更が行われる前に、Lifecycle Controller の状態を有効にする必要があります。
推奨される対応処置	システムで設定をさらに変更する必要がある場合、Lifecycle Controller の状態を有効にしてから、設定変更を行う必要があります。Lifecycle Controller の状態を有効にするには、racadm コマンド "racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled" を実行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS098

メッセージ	A Remote Diagnostic (ePSA) job already exists.
詳細な説明	リモート診断（ePSA）ジョブはすでに存在します。このタイプのジョブが一度に 1 つしか存在できません。
推奨される対応処置	既存のリモート診断（ePSA）ジョブのスケジュールされた開始時刻に問題がなければ、対応処置は必要ありません。問題がある場合、既存の診断（ePSA）ジョブを削除して、適切な開始時刻でジョブを再作成します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS099

メッセージ	Unable to export the diagnostics results because the results do not exist.
詳細な説明	診断テストがシステム上で 1 度も実行されていない、または診断結果が iDRAC の内部ストレージで見つからないため、診断結果をエクスポートできませんでした。
推奨される対応処置	RunEPSADiagnostics メソッドを実行して、診断結果があることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS100

メッセージ	Unable to find an FQDD equivalent for the token *arg1*
引数	***arg1 =*** トークン名
詳細な説明	メッセージに特定されているトークン名と同等の FQDD が見つけることができません。
推奨される対応処置	ターゲットパラメータへの入力として有効な FQDD のみが入力されていることを確認してから、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS1000

メッセージ	システムの電源がオンになります。
詳細な説明	システムの電源がオンになります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8579
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS1001

メッセージ	システムの電源はオフになります。
詳細な説明	システムの電源はオフになります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8579

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS1002

メッセージ	システムがパワーサイクルを実行しています。
詳細な説明	システムがパワーサイクルを実行しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8579
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS1003

メッセージ	System CPU Resetting.
詳細な説明	システム電源のオン、オフ、または CTRL-ALT-DEL などのウォームリセットのため、システムが CPU のリセットを実行しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8579
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS101

メッセージ	Server Administratort Data Manager サービスが開始されました。
詳細な説明	Server Administratort Data Manager サービスが開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	5008
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS102

メッセージ	Server Administrator Data Manager service has stopped.
詳細な説明	Server Administrator Data Manager サービスが停止しました。
推奨される対応処置	Server Administrator Data Manager サービスを再起動します。
カテゴリ	監査 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	5009
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS103

メッセージ	Administrator has started.
詳細な説明	Server Administrator を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	5001
OMSA **トラップ** ID	5001
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS104

メッセージ	Server Administrator is starting.
詳細な説明	Server Administrator を開始しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	5000
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS105

メッセージ	Unable to process the event: *arg1* Date and time of event: *arg2* .
引数	***arg1 =*** イベント、***arg2 =*** 日時
詳細な説明	内部エラーのため、現在のソフトウェアバージョンではこのイベントを処理できません。
推奨される対応処置	ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA **イベント** ID	5014
OMSA **トラップ** ID	5014
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS106

メッセージ	ユーザーが不明なシステムコントロール処置を開始しました。
詳細な説明	ユーザーが不明なシステムコントロール処置を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	5007
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS107

メッセージ	A system reboot was initiated by the user.
詳細な説明	ユーザーがシステムの再起動を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	5007
OMSA **トラップ** ID	5007
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS108

メッセージ	A system power off was initiated by the user.
詳細な説明	ユーザーがシステムの電源オフを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	5007
OMSA **トラップ** ID	5007
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS109

メッセージ	A system power cycle was initiated by the user.
詳細な説明	ユーザーがシステムの電源入れなおしを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	5007
OMSA **トラップ** ID	5007
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS110

メッセージ	The actions Shutdown OS First and Reboot System were initiated by the user.
詳細な説明	この処置によってオペレーティングシステムは、シャットダウンし、システムを再起動します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	5007
OMSA **トラップ** ID	5007
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS111

メッセージ	The actions Shutdown OS First and Power Off System were initiated by the user.
詳細な説明	この処置によってオペレーティングシステムはシャットダウンし、その後システムをシャットダウンします。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	5007
OMSA **トラップ** ID	5007
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS112

メッセージ	The actions Shutdown OS First and Power Cycle System were initiated by the user.
詳細な説明	この処置によってオペレーティングシステムはシャットダウンし、その後システムの電源の入れなおしを行います。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	5007
OMSA **トラップ** ID	5007
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS113

メッセージ	ユーザーが無効な処置を要求しました。
詳細な説明	ユーザーが無効な処置を要求しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	5007
OMSA **トラップ** ID	5007
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS114

メッセージ	The IPMI status for the interface: *arg1* , Baseboard Management Controller (BMC): *arg2* , Sensor Data Records (SDR): *arg3* , System Event Log (SEL): *arg4* .
引数	***arg1 =*** インタフェース、***arg2 =*** BMC、***arg3 =*** SDR、***arg4 =*** SEL
詳細な説明	特定されたインタフェース、Baseboard Management Controller（BMC）、Sensor Data Record（SDR）、および System Event Log（SEL）で IPMI はサポートされています。
推奨される対応処置	いずれかのステータスが表示されない場合は、システムの電源を入れなおし、Lifecycle Controller および iDRAC の最新のファームウェアアップデートパッケージを適用します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5012

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS115

メッセージ The power cord sensor is non-functional.

詳細な説明 次のいずれかの理由により、電源コードセンサーが機能しなくなります。1) 電源ケーブルが適切に接続されていない、または外れている。2) 電源装置の電源コードセンサーが故障している。ただし、電源装置はまだ機能している可能性がある。3) 入力電源に不具合がある。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行して問題を解決します。1) 電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。2) 故障した電源コードセンサーがある電源装置を新しい電源装置と交換します。3) 入力電源が回復されていることを確認します。

カテゴリ システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS116

メッセージ Unable to determine the status of the power cord.

詳細な説明 次のいずれかの理由により、電源コードセンサーステータスを判断できなくなっています。1) 電源ケーブルが適切に接続されていない、または外れている。2) 電源装置の電源コードセンサーが故障している。ただし、電源装置はまだ機能している可能性がある。3) 入力電源に不具合がある。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行して問題を解決します。1) 電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。2) 故障した電源コードセンサーがある電源装置を新しい電源装置と交換します。3) 入力電源が回復されていることを確認します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS117

メッセージ The input power supply is restored.

詳細な説明 システムへの入力電源が回復しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS118

メッセージ The input power supply is not available.

詳細な説明 次のいずれかの理由により、入力電源が利用できなくなっています。1）電源ケーブルが適切に接続されていない、または外れている。2）入力電源に不具合がある。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行して問題を解決します。1）電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。2）入力電源が回復されていることを確認します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS119

メッセージ　OS コレクタをサーバー OS に公開できません。

詳細な説明　iDRAC とサーバー OS 間の通信問題のため、OS コレクタをホストサーバーに公開できません。

推奨される対応処置　次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、iDRAC およびサーバ OS を再起動します。

カテゴリ　システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度　重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS120

メッセージ　Unable to complete the operation because the OS Collector is taking too much time.The operation is cancelled.

詳細な説明　OS コレクタアプリケーションは制限時間内にタスクを完了できなかったため、操作がキャンセルされました。サーバ OS が OS コレクタアプリケーションでサポートされていないか、アプリケーションが正しく機能していない可能性があります。

推奨される対応処置　次の手順を実行します。1) OS コレクタアプリケーションが、サーバにインストールされている OS をサポートしていることを確認します。OS がサポートされていない場合、OS コレクタは正しく機能しない可能性があります。2)iDRAC に最新の OS コレクタを再インストールして、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して OS コレクタをインストールするには、最新の OC コレクタアップデートパッケージを取得して、iDRAC Web UI ホームページから アップデートおよびロールバック リンクを選択して、インストールパッケージをアップロードします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度　重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS121

メッセージ　OS およびアプリケーションデータの収集操作が iDRAC Web UI を使用してキャンセルされました。

詳細な説明　OS およびアプリケーションデータの収集操作が iDRAC Web UI を使用してキャンセルされました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（SYS = システム情報）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS122

メッセージ　OS Collector: The operation to collect OS and Application Data is successfully completed.

詳細な説明　OS およびアプリケーションデータの収集操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（SYS = システム情報）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS123

メッセージ OS Collector: An unexpected issue has been encountered.

詳細な説明 予期しない問題が発生しました。アプリケーションで予期しない問題が発生した、またはアプリケーションがユーザーにより終了されたことが原因です。また、サポートされていない OS でアプリケーションが実行されていることが原因である場合もあります。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、iDRAC の OS コレクタを使用できる最新のバージョンに再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS124

メッセージ OS Collector: The OS Collector application does not support execution in the OS installed on the server.

詳細な説明 OS コレクタアプリケーションによる OS およびアプリケーションデータの収集が、サーバーにインストールされている OS で実行できません。この OS はサポートされていません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS125

メッセージ OS Collector: Unable to communicate with WMI services.

詳細な説明 OS コレクタアプリケーションが WMI サービスと通信できません。アプリケーションが実行されているユーザーコンテキストに適切なアクセス権限がないか、またはファームウェア / セキュリティ設定により WMI からのレジストリおよびソフトウェアデータの取得が許可されていない可能性があります。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1)OS コレクタアプリケーションが実行されているユーザーコンテキストに、WMI にアクセスできる権限があることを確認します。ファイアウォールまたはセキュリティ設定がアクセスを許可していることを確認し、操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、WMI サービスを再起動し、操作を再試行します。3)問題が解決しない場合は、サーバ OS を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS126

メッセージ OS Collector: Unable to collect Application Data.

詳細な説明 アプリケーションデータソースが見つかりませんでした。不明な例外のため、アプリケーションデータの収集中に問題が発生しました。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS127

メッセージ　OS Collector: Unable to collect OS log data

詳細な説明　OS ログデータは収集されませんでした。不明な例外のため、OS ログデータの収集中に問題が発生しました。

推奨される対応処置　次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ　システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度　重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS128

メッセージ　OS Collector: Unable to generate a zip archive of the OS and Application Data report.

詳細な説明　OS およびアプリケーションデータレポートの zip アーカイブを生成できません。

推奨される対応処置　次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ　システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度　重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS129

メッセージ OS Collector: Unable to complete XML transform on the data collected.

詳細な説明 収集データが予期しないフォーマットであるため、収集データでの XML 変換を完了できません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS130

メッセージ OS Collector: Unable to create filename for zip archive.

詳細な説明 サービスタグおよびタイムスタンプを OS インタフェースから取得できなかったため、最後の zip アーカイブ名を作成できません。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) Windows で、WMI サービスを再起動し、操作を再試行します。2) OS を再起動して、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS131

メッセージ	OS Collector: Unable to communicate with the OS IPMI service.
詳細な説明	サービスが実行されていないため、OS IPMI サービスと通信できません。
推奨される対応処置	IPMI サービスが実行しているどうか確認するための手順の詳細については、『iDRAC8 ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS132

メッセージ	OS Collector: Unable to communicate with OS Collector IPMI library.
詳細な説明	OS コレクタ IPMI ライブラリのロード中に問題が発生しました。OS コレクタバイナリ画像が有効でなく、再インストールが必要である可能性があります。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS133

メッセージ	OS Collector: IPMI session error.
詳細な説明	IPMI セッションの作成中に問題が発生しました。
推奨される対応処置	WMI サービスを再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS134

メッセージ	OS Collector: Zip archive size exceeded the limit.
詳細な説明	レポートサイズが 30 MB のサイズ制限を超えているので、切り捨てが行われ、部分的なレポートが生成されます。
推奨される対応処置	古いログエントリを削除して、zip アーカイブの最終サイズを減らします。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS135

メッセージ	OS Collector: The user context the OS Collector is being run in does not have the necessary privileges for running the application successfully.
詳細な説明	OS コレクタが実行されているユーザーコンテキストには、アプリケーションを正常に実行するために必要な権限がありません。
推奨される対応処置	OS コレクタアプリケーションを管理者、管理者グループに追加されたユーザー、ドメイン管理者、またはローカル管理者として実行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS136

メッセージ	オペレーティングシステムで提供される iDRAC サービスモジュール（iSM）との通信中に問題が発生しました。
詳細な説明	オペレーティングシステムで提供される iDRAC サービスモジュール（iSM）との通信中に問題が発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）OS の iDRAC サービスモジュールを再起動して、操作を再試行します。2）OS の iDRAC サービスモジュールサービスを停止して、OS コレクタアプリケーションを手動で実行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS137

メッセージ	Lifecycle Controller が有効でないため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
詳細な説明	Lifecycle Controller が有効でないため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
推奨される対応処置	サーバの起動中に F2 を押して Lifecycle Controller を有効にし、iDRAC 設定、Lifecycle Controller を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。サーバが再起動したら、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS138

メッセージ	Unable to start the collection of OS and Application Data because the server is turned off.
詳細な説明	サーバー OS の電源が切れているため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
推奨される対応処置	サーバーの電源を入れ、OS が起動を完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS139

メッセージ	サーバーが POST 状態で、起動を終了していないので、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
詳細な説明	サーバーが POST 状態で、起動を終了していないので、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
推奨される対応処置	サーバーの起動が終了し、POST が完了したら、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS140

メッセージ	iDRAC サービスモジュール（iSM）がサーバー OS で実行されていないため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
詳細な説明	iDRAC サービスモジュール（iSM）がサーバー OS で実行されていないため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
推奨される対応処置	iDRAC サービスモジュール（iSM）をサーバー OS 内で有効にし、起動してから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS141

メッセージ	Lifecycle Controller data is deleted.
詳細な説明	システム消去操作のため、Lifecycle Controller データが削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS142

メッセージ	The OS driver pack is deleted.
詳細な説明	システム消去操作により、OS ドライバパックは削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS143

メッセージ ePSA Diagnostics are deleted.

詳細な説明 システム消去操作のため、ePSA 診断が削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS144

メッセージ Starting controller hardware cache data erase operations.

詳細な説明 システム消去操作の要求により、コントローラのハードウェアキャッシュデータの消去操作を開始しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS145

メッセージ vFlash SD Card data is deleted.

詳細な説明 システム消去操作のため、vFlash SD カードデータが削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS146

メッセージ Starting secure erase-capable drive erase operations.

詳細な説明 システム消去操作の要求により、セキュア消去に対応したドライブの消去操作を開始しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS147

メッセージ Starting non-secure erase-capable drive erase operations.

詳細な説明 システム消去操作の要求のため、非セキュア消去に対応したドライブの消去操作を開始しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS148

メッセージ　BIOS is configured to reset to defaults on next system restart.

詳細な説明　システム消去操作により、BIOS は、次回のシステム再起動時にデフォルトにリセットされるように設定されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（SYS = システム情報）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS149

メッセージ　The process of resetting iDRAC to default settings is initiated.

詳細な説明　システム消去操作のため、iDRAC のデフォルトへのリセット操作が開始されます。iDRAC はファームウェアデフォルト値が復元された後で再起動します。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（SYS = システム情報）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS150

メッセージ	Starting System Erase operation.Job ID: *arg1*
引数	***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージに示されているジョブ ID を持つシステム消去ジョブが開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS151

メッセージ	Completed System Erase Job ID: *arg1*
引数	***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージに示されているジョブ ID を持つシステム消去ジョブが完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS152

メッセージ Erase operations for some System Erase tasks did not complete successfully.

詳細な説明 要求されたストレージコンポーネント消去タスクのいくつかが失敗しました。システム消去操作の再試行が必要である可能性があります。vFlash SD カードは、正常に消去するために、初期化およびライセンスが必要です。

推奨される対応処置 システム消去操作を再試行します。Lifecycle Controller ユーティリティを使用してシステム消去操作を再試行するには、サーバを再起動し、会社のロゴが表示されているときに <F10> を押します。ハードウェア設定、システムの廃棄または再利用 の順に選択し、適切なストレージオプションを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS153

メッセージ Deleting hardware cache data for controller: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 メッセージに示されているコントローラの不揮発性キャッシュを消去しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS154

メッセージ	Initiating secure erase operation on secure erase-capable drives for controller: *arg1* .
引数	***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	メッセージに示されているコントローラのセキュア消去対応ドライブに対してセキュア消去操作を開始しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS155

メッセージ	Initiating clear operation on non-secure erase-capable drives for controller: *arg1* .
引数	***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	メッセージに示されているコントローラのセキュア消去非対応のドライブに対してクリア操作を開始しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS156

メッセージ	Erase operations for System Erase tasks successfully completed.
詳細な説明	システム消去操作の要求されたコンポーネント消去タスクが正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS157

メッセージ	Unable to successfully complete requested System Erase tasks.
詳細な説明	システム消去操作の要求されたオプションを正常に完了できません。システム消去操作の再試行が必要である可能性があります。
推奨される対応処置	システム消去操作を再試行します。Lifecycle Controller ユーティリティを使用してシステム消去操作を再試行するには、サーバを再起動し、会社のロゴが表示されているときに <F10> を押します。ハードウェア設定、システムの廃棄または再利用 を選択し、適切なオプションを確認してから、操作を再試行します。システム消去操作の BIOS 設定の "エラー時 F1/F2 プロンプト" を無効にすると、ユーザー介入なしで処理が続行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS158

メッセージ	Hardware cache erase is unsuccessful.
詳細な説明	システム消去操作中に、ハードウェアキャッシュを消去できません。
推奨される対応処置	ハードウェアキャッシュ消去オプションのみ選択して、システム消去操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS159

メッセージ	vFlash SD Card erase unsuccessful.
詳細な説明	vFlash SD カードの消去操作に失敗しました。SD カードが有効ではない、ライセンスがない、または初期化されていない可能性があります。
推奨される対応処置	vFlash SD カードが有効で、ライセンスがあり、初期化されていることを確認し、vFlash オプションのみ選択して、システム消去操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS160

メッセージ	The Lifecycle Controller logs are cleared.
詳細な説明	システム消去操作の一環として Lifecycle Controller ログのデータが削除されました。これまでに保存した情報はすべて使用できなくなりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS161

メッセージ	Tech Support Report related non-volatile storage deleted.
詳細な説明	テクニカルサポートのレポート関連データが iDRAC の不揮発性ストレージから削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS162

メッセージ Turning on the server to perform System Erase tasks.

詳細な説明 サーバの電源が入り、UEFI System Services Manager (SSM) が実行されます。選択されたストレージ関連の消去操作がある場合、SSM で処理されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS163

メッセージ The iDRAC is restarting to complete the System Erase operation.Do not restart server until the iDRAC restarts.

詳細な説明 iDRAC 環境が変更されました。要求された変更を適用するには、iDRAC を再起動する必要があります。再起動が完了すると通常動作に戻ります。1 つの例外は、iDRAC がデフォルト設定にリセットされることです。この場合、iDRAC を使用する追加設定が必要です。詳細に関しては、『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS164

メッセージ Access to Lifecycle Controller internal storage was not acquired.

詳細な説明 システム消去操作が、別の機能でアクセスされている Lifecycle Controller 内部ストレージにアクセスしようとしました。システム消去操作では、内部ストレージへの排他的アクセスが必要です。システム消去操作は、Lifecycle Controller 内部ストレージへのアクセスを 10 分間試行します。タイムアウトになると、現在のジョブが失敗ステータスで完了します。

推奨される対応処置 サーバを確認し、BIOS POST 起動処理中でないこと、または起動の POST 段階で停止していないことを確認します。サーバは、<F2> を押すか、オプション ROM セットアップユーティリティを使用しても、POST 中に停止できます。BIOS 起動が完了したら、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS165

メッセージ 選択された 1 つまたは複数のテクニカルサポートレポートデータ収集オプションが正常に完了しませんでした。

詳細な説明 選択された 1 つまたは複数のテクニカルサポートレポートデータ収集オプションが正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 ライフサイクルログで例外メッセージを確認し、記載されている問題を解決します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS166

メッセージ OS およびアプリケーションデータの収集が、割り当て時間内に開始しませんでした。

詳細な説明 OS およびアプリケーションデータの収集が、割り当て時間内に開始しませんでした。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）操作を再試行します。2）OS のファイアウォール設定で、USB デバイスエミュレーションがブロックされていないことを確認して、操作を再試行します。3）OS が USB デバイス接続を読み取り専用で設定していないことを確認して、操作を再試行します。4)OS が OS コレクタアプリケーションでサポートされていることを確認します。5)iDRAC に最新の OS コレクタを再インストールして、操作を再試行します。6）OS およびアプリケーションデータの収集の詳細については、『iDRAC8 Users Guide』(iDRAC8 ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS167

メッセージ TTY Log data export did not complete within the allocated time.

詳細な説明 TTY ログデータエクスポートが、割り当てられた時間内に完了しませんでした。現在割り当てられた最大時間は 20 分です。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS168

メッセージ Unable to complete the System Erase job because another operation is in progress.

詳細な説明 他のジョブまたはシステムサービスタスクがすでに進行中であったため、要求されたシステム消去ジョブを完了できません。

推奨される対応処置 実行中のジョブまたはシステムサービスタスクが完了するまで待ってから、システム消去ジョブを開始します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS169

メッセージ The iDRAC Service Module installed on the operating system is not up to date and does not support the Technical Support Report feature.

詳細な説明 オペレーティングシステムにインストールされている iDRAC サービスモジュールが最新ではなく、テクニカルサポートレポートをサポートしていません。

推奨される対応処置 オペレーティングシステム (OS) がテクニカルサポートレポート機能をサポートしていて、最新の iDRAC サービスモジュールソフトウェアが OS にインストールされていることを確認します。

カテゴリ システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS170

メッセージ	The SHA256 Hash value and the clear text value for an iDRAC user password cannot be entered together.
詳細な説明	iDRAC ユーザーパスワードの SHA256 ハッシュ値およびクリアテキスト値は、パスワード設定操作で同時に使用することはできません。
推奨される対応処置	ユーザーパスワードが、クリアテキストまたは SHA256 ハッシュの両方ではなく、いずれか一方のみを使用して設定されていることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS171

メッセージ	Unable to successfully complete the import operation because not all hash password values have been entered.
詳細な説明	SHA1v3Key および MD5V3Key の両方の値を提供する必要があるため、インポート操作を正常に完了できません。
推奨される対応処置	SHA1v3Key および MD5V3Key の両方の値をインポート操作で入力する必要があります。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS172

メッセージ	A Remote Diagnostic operation has been interrupted.
詳細な説明	操作中にサーバーが再起動されたため、リモート診断操作が中断されました。
推奨される対応処置	実行中の診断操作がないことを確認してから、サーバーを再起動するか、リモート診断操作が完了するまで待ちます。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS173

メッセージ	Unable to retrieve the TTY Log because another operation is in progress on the RAID controller.
詳細な説明	RAID コントローラで別の操作が実行中のため、TTY ログを取得できません。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）ジョブキューを表示して、すべてのジョブが完了状態にあることを確認します。2）操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS174

メッセージ	Unable to access network share for exporting Tech Support Report (TSR).
詳細な説明	提供された資格情報、またはその他ネットワーク共有パラメータを使用してネットワーク共有に接続している間に問題が発生したため、テクニカルサポートのレポート（TSR）をエクスポートできません。
推奨される対応処置	入力された共有タイプ、共有名、IP アドレス、ユーザー名およびパスワードが有効であることを確認して、操作を再試行します。ネットワーク共有接続は、iDRAC ネットワーク接続のテスト機能を使用してテストできます。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS175

メッセージ	Unable to find a device configuration for the FQDD entered.
詳細な説明	選択的なエクスポート / インポートで指定された FQDD との一致が見つかりませんでした。
推奨される対応処置	ターゲットパラメータへの入力として有効な FQDD のみが入力されていることを確認してから、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS176

メッセージ	The iDRAC Service Module related data have been deleted from iDRAC non-volatile storage.
詳細な説明	iDRAC サービスモジュール関連データが iDRAC の不揮発性ストレージから削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS177

メッセージ There was an issue retrieving Hardware data.

詳細な説明 iDRAC 内部ストレージからハードウェアデータを取得しているときに問題が発生しました。起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能が無効され実行していないか、iDRAC Remote Services API ステータスが準備完了状態にない可能性があります。

推奨される対応処置 起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）が有効で、少なくとも一度は実行されていることを確認し、この操作を再試行します。リモートウェブサービス API アクセスで、GetRemoteServicesAPIStatus メソッドにより準備完了状態が返されることを確認してから、この操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS178

メッセージ ストレージコントローラがサーバーで検出されないため、TTY ログを取得できません。

詳細な説明 ストレージコントローラがサーバーで検出されないため、TTY ログを取得できません。

推奨される対応処置 少なくとも 1 つのストレージコントローラがサーバーに存在していることを確認し、操作を試行します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS179

メッセージ	サーバーのストレージコントローラがこの機能をサポートしていないため、TTY ログデータをエクスポートできません。
詳細な説明	サーバーのストレージコントローラがこの機能をサポートしていないため、TTY ログデータをエクスポートできません。
推奨される対応処置	TTY ログ機能をサポートするストレージコントローラが少なくとも 1 つサーバーにあることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS180

メッセージ	There was an issue encountered when attempted to export TTY Log data for the storage controller *arg1* .
引数	***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラとの通信中に問題が発生したため、メッセージで示されているストレージコントローラの TTY ログデータをエクスポートできません。
推奨される対応処置	TTY ログをエクスポートしている間、サーバが BIOS POST でないことを確認して、操作を再試行します。GetRemoteServicesAPIStatus() 呼び出しメソッドを使用し、出力パラメータ RTStatus をチェックし、その値が 0（準備完了状態）であることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS181

メッセージ	Unable to collect OS and Application Data because the OS Collector is not installed on the iDRAC.
詳細な説明	OS コレクタが iDRAC にインストールされていないため、OS およびアプリケーションデータの収集操作を完了できません。
推奨される対応処置	OS コレクタを iDRAC にインストールして、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して OS コレクタをインストールするには、最新の OC コレクタアップデートパッケージを取得して、iDRAC Web UI ホームページから アップデートおよびロールバック リンクを選択して、インストールパッケージをアップロードします。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS182

メッセージ Unable to collect OS and Application Data because another Lifecycle Controller operation is currently in progress.

詳細な説明 Lifecycle Controller が他の操作で使用されているため、OS およびアプリケーションデータの収集を完了することはできません。

推奨される対応処置 他のすべての Lifecycle Controller 操作が終了していることを確認してから、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して、サーバ > ジョブキュー を選択し、終了していないジョブのジョブキューを作成して、操作を再試行します。また、サーバ OS でアップデートパッケージが実行されていないことを確認して、実行されている場合はその操作が完了するまで待ってから、操作を再試行します。リモートウェブサービス API アクセスで、GetRemoteServicesAPIStatus メソッドにより準備完了状態が返されることを確認してから、この操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS183

メッセージ Unable to allocate memory because of insufficient storage space in iDRAC.

詳細な説明 iDRAC のストレージ容量不足のため、メモリを割り当てることができません。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS184

メッセージ Unable to compute the checksum because OS Collector files are not readable.

詳細な説明 OS コレクタファイルを読み取ることができないため、チェックサムを算出できません。

推奨される対応処置 OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して OS コレクタをインストールするには、最新の OC コレクタアップデートパッケージを取得して、iDRAC Web UI ホームページから アップデートおよびロールバック リンクを選択して、インストールパッケージをアップロードします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS185

メッセージ The Tech Support Report job has been cancelled.

詳細な説明 実行されていたテクニカルサポートレポートジョブが、ユーザー要求によりキャンセルされました。

推奨される対応処置 別のテクニカルサポートレポートジョブを開始するには、キャンセルされている現在のジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS186

メッセージ	Unable to start the collection of TTY log data because the server is turned off.
詳細な説明	サーバー OS の電源が切れているため、TTY ログデータの収集を開始できません。
推奨される対応処置	サーバーの電源を入れ、OS が起動を完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS187

メッセージ	サーバーが POST 状態で、起動を終了していないので、TTY ログデータの収集を開始できません。
詳細な説明	サーバーが POST 状態で、起動を終了していないので、TTY ログデータの収集を開始できません。
推奨される対応処置	サーバーの起動が終了し、POST が完了したら、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS188

メッセージ	指定されたファイルのファイルサイズが 0（無効な値）になっているため、インポート操作を実行することができません。
詳細な説明	指定されたファイルのファイルサイズが 0（無効な値）になっているため、インポート操作を実行することができません。
推奨される対応処置	再試行する前に、インポート設定ファイルが有効であることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS189

メッセージ	Cached OS and Application Data is not available in the iDRAC.
詳細な説明	iDRAC フラッシュストレージに、OS およびアプリケーションのデータのキャッシュされたコピーがありません。
推奨される対応処置	iDRAC サービスモジュール（ISM）ツールを使用して OS およびアプリケーションデータを手動または自動で収集してから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS190

メッセージ	Unable to collect the operating system (OS)-related data because the iDRAC Service Module (iSM) installed on the server does not support this feature on the version of Operating System installed.
詳細な説明	サーバーにインストールされている iDRAC サービスモジュール（iSM）が、インストールされているオペレーティングシステムのバージョンでこの機能をサポートしていないため、OS 関連データを収集できません。
推奨される対応処置	iDRAC サービスモジュール（iSM）がサポートしている OS をインストールしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS191

メッセージ	Importing Server Configuration Profile.
詳細な説明	提供されたサーバ構成プロファイルがシステムに適用されています。ホストはすべての変更を適用するために再起動することがあります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。GetConfigResults() メソッドを使用して設定ジョブの結果を取得したり、Lifecycle ログをエクスポートして設定ジョブの結果を確認したりします。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS192

メッセージ	Previewing Server Configuration Profile.
詳細な説明	提供されたサーバ構成プロファイルは、システム上でプレビューされています。設定変更は適用されません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。GetConfigResults() メソッドを使用してプレビュージョブの結果を取得したり、Lifecycle ログをエクスポートしてプレビュージョブの結果を確認したりします。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS193

メッセージ A configuration change is detected for component: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** コンポーネント識別子

詳細な説明 設定変更が、メッセージで識別されたコンポーネントで検出されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS194

メッセージ The Collection of System Inventory successfully completed.

詳細な説明 システムインベントリの収集が Lifecycle Controller ファームウェアによって正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS195

メッセージ The OEM ID module is successfully installed.

詳細な説明	OEM ID モジュールのインストールプロセスがエラーなく完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS196

メッセージ	The OEM ID module is installed but with some errors.*arg1*
引数	***arg1 =*** エラーコード
詳細な説明	OEM ID モジュールインストールプロセスがすべての設定とブランド情報を適用しようとしましたが、インストール中に問題が発生しました。
推奨される対応処置	問題を分析するために Lifecycle ログレポートをチェックします。ID モジュールで設定している設定とブランディング情報を確認して、問題を解決し、インストールプロセスを再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS197

メッセージ	Unable to install the OEM ID module because of some issues.*arg1*
引数	***arg1 =*** エラーコード
詳細な説明	いくつかの問題が原因で、OEM ID モジュールをインストールできません。
推奨される対応処置	問題を分析するために Lifecycle ログレポートをチェックして、問題を解決し、インストールプロセスを再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS198

メッセージ	Unable to communicate with internal iDRAC memory.
詳細な説明	内蔵 iDRAC メモリコンポーネントが応答しません。
推奨される対応処置	iDRAC で AC パワーサイクルが必要です。次の手順を実行します。1）AC 電源を取り外してサーバに再適用できる時間を決めます。2）データを保存し、AC パワーサイクルを実行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2433

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

SYS199

メッセージ The state of Lifecycle Controller is successfully changed to "disabled", but other attributes specified in the Server Configuration Profile (SCP) profile are not changed.

詳細な説明 Lifecycle Controller の状態は「無効」へと正常に変更されますが、他の属性は設定されません。SCP プロファイル内で LifecycleControllerState 属性が無効に設定された場合、SCP プロファイル内の他の属性設定は適用されません。

推奨される対応処置 SCP のインポート操作を実行する前に Lifecycle Controller の状態を「有効」にする必要があります。他の属性設定を設定するときは、LifecycleControllerState 属性を SCP プロファイル内で無効に設定してはなりません。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して LifecycleControllerState 属性を有効に設定するには、"racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled" と入力します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS200

メッセージ The job with *arg1* is successfully run and completed.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージで識別されたジョブが正常に実行され、完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

SYS201

メッセージ The disk erase operation on the drive *arg1* successfully completed.

引数 ***arg1 =*** FQDD

詳細な説明 メッセージ内で識別されているドライブで、ディスク消去操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS202

メッセージ Unable to complete the disk erase operation on the drive *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ドライブ識別子 FQDD

詳細な説明 メッセージ内で識別されているドライブで、暗号化消去操作が完了できません。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1）システム消去操作を再試行します。Lifecycle Controller ユーティリティを使用してシステム消去操作を再試行するには、サーバを再起動します。会社のロゴが表示されたら、F10 を押します。ハードウェア設定、システムの廃

棄または再利用 を選択し、ストレージと物理ディスク の下で適切なオプションを選択してから、操作を再試行します。2)問題が解決しない場合は、ドライブを手動で消去します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS225

メッセージ Unable to complete the job *arg1* successfully because of the issues listed in the Lifecycle Controller log files.

引数 ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されたジョブは、Lifecycle Controller ログファイルに表示された不具合のため、正常に完了することができません。

推奨される対応処置 失敗したジョブに関する Lifecycle ログのエントリを調べて、ジョブが失敗した理由を確認します。失敗の原因を修正してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS226

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of the reason described by the code *arg2* sent by the HTTP remote host server.

引数 ***arg1 =*** ファイル名、***arg2 =*** http 応答コード

詳細な説明 メッセージ内で識別されたコードで示される原因のため、ファイルを転送できません。失敗したすべてのファイル転送に対して、HTTP リモートホストサーバはコードごとに失敗の原因の説明が付記されたエラーコードを返します。

推奨される対応処置 HTTP リモートホストサーバのマニュアルを参照して、不具合を解決します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS227

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of the reason described by the code *arg2* sent by the proxy server.

引数 ***arg1 =*** ファイル名、***arg2 =*** コード

詳細な説明 メッセージ内で識別されたコードで示される原因のため、ファイルを転送できません。失敗したすべてのファイル転送に対して、プロキシサーバはコードごとに失敗の原因の説明が付記されたエラーコードを返します。

推奨される対応処置 プロキシサーバのマニュアルを参照して、不具合を解決します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS228

メッセージ The file, *arg1* , is successfully transferred.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 ファイルは正常に転送されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS229

メッセージ Unable to transfer file, *arg1* , because of some unknown reasons.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 原因不明の理由により、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいファイル転送パラメータが設定されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS230

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported protocol value, *arg2* .

引数 ***arg1 =*** ファイル名、***arg2 =*** 不良プロトコル

詳細な説明 サポートされていないプロトコル値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロトコル値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS231

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported source file path value.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 サポートされていないソースファイルパス値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいソースファイルパスが使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS232

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported destination file path value.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 サポートされていない宛先ファイルパス値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しい宛先ファイルパス値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS233

メッセージ	Unable to transfer the file, *arg1* , because of an unsupported hostname value, *arg2* .
引数	***arg1 =*** ファイル名、***arg2 =*** 不良ホスト名
詳細な説明	サポートされていないホスト名値のため、メッセージ内で識別されたファイルを転送できません。
推奨される対応処置	正しいホスト名値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS234

メッセージ	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported port number value, *arg2* .
引数	***arg1 =*** ファイル名、***arg2 =*** 不良ポート番号
詳細な説明	サポートされていないポート番号値のため、ファイルを転送できません。
推奨される対応処置	正しいポート番号値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS235

メッセージ　Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported workgroup value.

引数　***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明　サポートされていないポート番号値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置　正しいワークグループ値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（SYS = システム情報）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS236

メッセージ　Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported username value.

引数　***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明　サポートされていないユーザー名値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置　正しいユーザー名値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（SYS = システム情報）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS237

メッセージ	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an incorrect password value.
引数	***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	間違ったパスワード値のため、ファイルを転送できません。
推奨される対応処置	正しいパスワード値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS238

メッセージ	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an incorrect file path value.
引数	***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	間違ったファイルパス値のため、ファイルは転送できません。
推奨される対応処置	正しいファイルパス値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS239

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported share name value, *arg2* .

引数 ***arg1 =*** ファイル名、***arg2 =*** 不良共有名

詳細な説明 サポートされていない共有名値のため、ファイルは転送できません。

推奨される対応処置 正しい共有名値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS240

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported mount-point path value.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 サポートされていないマウントポイントパス値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいマウントポイントパス値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS241

メッセージ	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy type value, *arg2* .
引数	***arg1 =*** ファイル名、***arg2 =*** 不良プロキシタイプ
詳細な説明	サポートされていないプロキシタイプ値のため、ファイルを転送できません。
推奨される対応処置	正しいプロキシタイプ値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS242

メッセージ	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy hostname value, *arg2* .
引数	***arg1 =*** ファイル名、***arg2 =*** 不良ホスト名
詳細な説明	サポートされていないプロキシホスト名値のため、ファイルを転送できません。
推奨される対応処置	正しいプロキシホスト名値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS243

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy port number value, *arg2* .

引数 ***arg1 =*** ファイル名、***arg2 =*** 不良プロキシポート番号

詳細な説明 サポートされていないプロキシポート番号値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロキシポート番号値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS244

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy workgroup value.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 プロキシワークグループ値が入力されていないか、入力した値がサポートされていないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロキシワークグループ値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS245

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy username value.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 プロキシユーザー名値が入力されていないか、入力した値がサポートされていないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロキシユーザー名値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS246

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy password value.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 プロキシパスワード値が入力されていないか、または入力した値がサポートされていないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロキシパスワード値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS247

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because credentials are not entered, or the credentials entered do not correspond to an authorized user of the remote host.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 資格情報が入力されていないか、または入力された資格情報がリモートホストの認証済みユーザーに対応していないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しい資格情報が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS248

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because the proxy credentials are not entered, or the proxy credentials entered do not correspond to an authorized user of the proxy server.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 プロキシの資格情報が入力されていないか、または入力されたプロキシの資格情報がプロキシサーバの認証済みユーザーに対応していないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロキシの資格情報が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS249

メッセージ A network connection is successfully started to the remote host, but the file, *arg1* , is unable to be transferred.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 リモートホストへのネットワーク接続が正常に開始されましたが、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいパラメータが入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS250

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of an internal error.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 内部エラーのため、ファイルを転送できません。これは、ネットワーク、プロキシのステータス、またはリモートホストのステータス内の不具合には関連していません。

推奨される対応処置 現システムの正常性を確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS251

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because the file is not available at the source file path.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 ファイルがソースファイルパスで使用できないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 ファイル転送パラメータを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS252

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because the file is not available at the remote host location.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 ファイルがリモートホストロケーションで使用できないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 ファイルがリモートホストロケーションで使用できることを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS253

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because the remote host server or remote host file system is set to read-only mode.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 リモートホストサーバまたはリモートホストファイルシステムが読み取り専用モードに設定されているため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 ファイル転送パラメータとリモートホストファイルシステムプロパティが正しいことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS254

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of one or more of the following: 1) remote host cannot be reached.2) remote share name is not present.3) incorrect credentials are entered.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 以下の 1 つまたは複数のエラーのため、ファイルを転送できません。1)リモートホストに到達できない。2)リモートの共有名が存在しない。3) 間違った資格情報が入力された。

推奨される対応処置 ファイル転送パラメータが正しいことを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS255

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported verify certificate value.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 証明書の検証値が入力されていないか、または入力した値がサポートされていないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しい証明書の検証値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS256

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because of an out-of-memory condition.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 メモリ不足状態のため、ファイルを転送できません。この不具合は、ネットワークの条件、プロキシステータス、またはリモートホストステータスのためではありません。

推奨される対応処置 iDRAC の正常性を確認して、操作を再試行します。不具合が解決しない場合は、iDRAC を再起動し、iDRAC が完全に再起動してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS257

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because the verification certificate is not available.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 検証証明書を使用できないため、ファイルを転送できません。ファイル転送設定はリモートホストサーバの証明書を検証するように設定されていますが、必要な検証証明書がアップロードされていません。

推奨される対応処置 検証証明書をアップロードするか、または 証明書の警告を無視する 設定を選択してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS258

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because there is a problem with the remote host servers security certificate.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 アップロードした証明書に対するリモートホストサーバ証明書の検証が行われましたが、検証は成功しませんでした。リモートホストサーバ証明書は、アップロードした検証証明書に対応していません。証明書の件名、CN パーツ、が使用されているドメイン名と一致していない可能性があります。アップロードした証明書が正しい場合は、リモートホストサーバの IP アドレスが間違っているか、証明書の有効期限が切れているか、またはこのエラーは中間者攻撃が進行中であることを示している可能性があります。

推奨される対応処置 以下が適切かどうかを確認して、操作を再試行します。a）ファイル転送パラメータ、b）アップロードした証明書がリモートホストサーバに対応していること、c）証明書件名、CN パーツ、が使用されるドメイン名と一致すること。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS259

メッセージ	Unable to transfer a file, *arg1* , because the resume value is not supported.
引数	***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	再開する値がサポートされていないため、ファイルを転送できません。
推奨される対応処置	再開する値が正しいことを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS260

メッセージ	Unable to transfer a file, *arg1* , because the destination file system does not have sufficient free space or does not have sufficient free user quota.
引数	***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	宛先ファイルシステムに十分な空き容量がないか、または十分な空きユーザークォータがないため、ファイルを転送できません。
推奨される対応処置	以下が適切かどうかを確認して、操作を再試行します。a) ファイル転送パラメータ、b) リモートホストファイルシステムの空き容量。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS261

メッセージ Unable to transfer the file, *arg1* , because initial network connection to the remote host server is not successfully started.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 リモートホストサーバへの初期ネットワーク接続が正常に開始されないため、ファイルを転送できません。その他以下の理由が考えられます。1）ネットワークの不具合、2）リモートホストサーバがオンになっていない、3）リモートホストサーバがオンになっているが、動作していない、4）プロトコルネゴシエーションの不具合。

推奨される対応処置 ファイル転送パラメータ、リモートホストの正常性を確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS262

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because either the proxy may not allow file transfer operations or incorrect proxy credentials are entered.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 プロキシがファイル転送操作を許可しないか、または入力したプロキシ資格情報が間違っているかのいずれかの理由で、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロキシ設定が有効化され、正しいプロキシ資格情報が入力されていることを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS263

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because the operation is taking longer time than the set time limit.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 操作が設定した制限時間より長時間かかるため、ファイルを転送できません。その他以下の理由が考えられます。1）ネットワークの不具合、2）リモートホストサーバがオンになっていない、3）リモートホストサーバがオンになっているが、動作していない、4）プロトコルネゴシエーションの不具合。

推奨される対応処置 ファイル転送パラメータ、リモートホストの正常性を確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS264

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because the proxy server was incapable of performing the file transfer operations.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 プロキシサーバにネットワーク接続が使用可能であるときでも、プロキシサーバがファイル転送操作を実行できないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロキシ設定とファイル転送パラメータが設定されていることを確認してから、操作を再試行します。不具合が解決しない場合は、別のプロキシへの接続を試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS265

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because the remote host server did not allow file transfer operations.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 リモートホストが正常に接続されているときでも、リモートホストサーバがファイル転送操作を許可しなかったため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 ファイル転送パラメータと資格情報、リモートホストサーバの設定が正しいことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS266

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because either an unsupported access type value is set or the value is not set at all.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 サポートされていないアクセスタイプ値が設定されているか、または値がまったく設定されていないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいアクセスタイプ値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS267

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because the network connection from the proxy server to the remote host server is unsuccessful.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 プロキシサーバからリモートホストサーバへのネットワーク接続に失敗したため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいファイル転送パラメータが設定され、リモートホストの正常性が良好であることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS268

メッセージ Unable to transfer a file, *arg1* , because the proxy operation is taking longer time than the set time limit.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 プロキシ操作が設定したプロキシ設定の制限時間より長時間かかるため、ファイルを転送できません。その他以下の理由が考えられます。1）ネットワークの不具合、2）リモートホストサーバがオンになっていない、3）リモートホストサーバがオンになっているが、動作していない、4）プロトコルネゴシエーションの不具合。

推奨される対応処置 ファイル転送パラメータ、リモートホストの正常性、プロキシ設定の制限時間を確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS269

メッセージ Unable to change the Federal Information Processing Standards (FIPS) attribute because the feature is not supported by using Server Configuration Profile (SCP), and the attribute setting is not applied.

詳細な説明 機能がサーバ設定プロファイル（SCP）の使用ではサポートされていないため、連邦情報処理標準（FIPS）属性は変更できず、属性設定は適用されません。

推奨される対応処置 連邦情報処理標準(FIPS)属性を設定するには、RACADM コマンドラインユーティリティの使用を有効にして、「racadm set idrac.security.fipsmode enabled」と入力します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS270

メッセージ *arg1* Refer to error message ID: *arg2* .

引数 ***arg1 =*** システムイベントメッセージ、***arg2 =*** メッセージ ID

詳細な説明 Open Manage Server Administrator (OMSA) によって特に監視されていないセンサーの IPMI システムイベントログ (SEL) にイベントが記録されます。メッセージで識別されたエラーメッセージ ID の詳細については、サポートサイトから入手できる『Event and Error Message Reference Guide』(イベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド) を参照してください。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたエラーメッセージ ID の詳細については、サポートサイトから入手できる『Event and Error Message Reference Guide for Servers』(サーバ向けイベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド) を参照してください。

カテゴリ システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 3 (情報)

OMSA イベント ID 5015

OMSA トラップ ID 5015

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC			✓*				
CMC							

SYS271

メッセージ *arg1* Refer to error message ID: *arg2* .

引数 ***arg1 =*** システムイベントメッセージ、***arg2 =*** メッセージ ID

詳細な説明 Open Manage Server Administrator (OMSA) によって特に監視されていないセンサーの IPMI システムイベントログ (SEL) にイベントが記録されます。メッセージで識別されたエラーメッセージ ID の詳細については、サポートサイトから入手できる『Event and Error Message Reference Guide』(イベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド) を参照してください。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたエラーメッセージ ID の詳細については、サポートサイトから入手できる『Event and Error Message Reference Guide for Servers』(サーバ向けイベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド) を参照してください。

カテゴリ システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

OMSA イベント ID 5016

OMSA トラップ ID 5016

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC			✓*				
CMC							

SYS272

メッセージ	*arg1* Refer to error message ID: *arg2* .
引数	***arg1 =*** システムイベントメッセージ、***arg2 =*** メッセージ ID
詳細な説明	Open Manage Server Administrator (OMSA) によって特に監視されていないセンサーの IPMI システムイベントログ (SEL) に重要なイベントが記録されます。メッセージで識別されたエラーメッセージ ID の詳細については、サポートサイトから入手できる『Event and Error Message Reference Guide』(イベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド) を参照してください。
推奨される対応処置	メッセージで識別されたエラーメッセージ ID の詳細については、サポートサイトから入手できる『Event and Error Message Reference Guide for Servers』(サーバ向けイベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド) を参照してください。
カテゴリ	システム正常性 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 1 (重要)
OMSA イベント ID	5017
OMSA トラップ ID	5017
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC			✓				
CMC							

SYS273

メッセージ	Unable to update the firmware version because of one or more missing firmware update prerequisites.
詳細な説明	1 つまたは複数のファームウェアアップデートの必要条件が不足しているため、ファームウェアのバージョンをアップデートできません。
推奨される対応処置	必要条件であるファームウェアがインストールされていることを確認し、ファームウェアのアップデートを再試行します。必要条件であるファームウェアについては、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。
カテゴリ	アップデート (SYS = システム情報)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS274

メッセージ Unable to apply the firmware file *arg1* because one or more missing firmware update prerequisites.

引数 ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 1 つまたは複数のファームウェアアップデートの必要条件が不足しているため、メッセージ内で識別されたファイルを適用できません。

推奨される対応処置 必要条件であるファームウェアアップデートがインストールされていることを確認し、ファームウェアのアップデートを再試行します。必要条件であるファームウェアについては、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ アップデート (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS275

メッセージ Unable to apply the firmware file *arg1* because the firmware update prerequisite *arg2* is not installed.

引数 ***arg1 =*** ファイル名、***arg2 =*** 前提条件のファームウェアファイル名

詳細な説明 メッセージで識別されたファームウェアアップデートの必要条件がインストールされていないため、メッセージで識別されたファイルを適用できません。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたファームウェアアップデートの必要条件がインストールされていることを確認し、ファームウェアのアップデートを再試行します。必要条件であるファームウェアについては、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ アップデート (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS276

メッセージ　The firmware file *arg1* will be successfully applied, but only limited features are made available for use until the firmware update prerequisite *arg2* is fully installed.

引数　***arg1 =*** ファイル名、***arg2 =*** 前提条件のファームウェアファイル名

詳細な説明　メッセージで識別されたファイルは適用されますが、メッセージで識別されたファームウェアアップデートの必要条件が完全にインストールされるまで、使用可能な機能が制限されます。

推奨される対応処置　基本機能を使用するための対応処置は必要ありません。ただし、すべての機能を使用するには、メッセージで識別されたファームウェアアップデートの必要条件がインストールされていることを確認し、ファームウェアのアップデートを再試行します。必要条件であるファームウェアについては、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ　アップデート (SYS = システム情報)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS277

メッセージ　Unable to export the TTY log data because network share cannot be mounted.

詳細な説明　ネットワーク共有でマウントできないため、TTY ログデータをエクスポートできません。

推奨される対応処置　正しいネットワーク情報が入力されていることを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ　システム正常性 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS278

メッセージ The factory assigned MAC address of iDRAC is restored which may cause the iDRAC to restart in some situations.

詳細な説明 工場出荷時に割り当てられた iDRAC の MAC アドレスが復元され、一部の状況で iDRAC を再起動させる場合があります。iDRAC は、DHCP が割り当てた iDRAC IP アドレスを潜在的に変更できる工場出荷時のデフォルト MAC アドレスを使用して再起動します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。ただし、このメッセージが複数回表示され、iDRAC の MAC アドレスが工場出荷時のデフォルトに復元されたことを示す場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SYS279

メッセージ iDRAC is not ready for processing ISM requests.Retry after 1 minute.

詳細な説明 iDRAC は ISM 要求を処理する準備ができていません。1 分後に再試行します。

推奨される対応処置 1 分後に操作を再試行します。

カテゴリ 監査（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

SYS285

メッセージ　Unable to read Repository Update file because the Repository Update file path has more than 1024 characters.

詳細な説明　リポジトリアップデートファイルのパスが 1024 文字を超えるため、リポジトリアップデートファイルを読み取ることができません。

推奨される対応処置　リポジトリアップデートファイルのパスが 1024 文字未満であることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（SYS = システム情報）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS286

メッセージ　Unable to preview the update status because the specified catalog file does not exist on the remote share.

詳細な説明　指定されたカタログファイルがリモート共有に存在しないため、アップデートステータスをプレビューできません。

推奨される対応処置　次のいずれかを行い、操作を再試行します。1）指定されたカタログファイルがリモート共有で使用可能なことを確認します。2）リポジトリアップデートファイルのパスが 1024 文字未満であることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（SYS = システム情報）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS287

メッセージ Unable to perform the Repository Update operation because the specified catalog file does not exist on the remote share.

詳細な説明 指定されたカタログファイルがリモート共有に存在しないため、リポジトリのアップデート操作を実行できません。

推奨される対応処置 リモート共有で指定されたカタログファイルが使用可能であることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS288

メッセージ Unable to get the Repository Update catalog file from the network share for preview because the file does not exist in the specified location.

詳細な説明 ファイルが指定された場所に存在しないため、プレビュー用のネットワーク共有からカタログファイルを取得できません。

推奨される対応処置 リモート共有で指定されたカタログファイルが使用可能であることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS289

メッセージ Unable to get the Repository Update catalog file from the network share for import because the file does not exist in the specified location.

詳細な説明 指定された場所に存在しないため、インポート用のネットワーク共有からカタログファイルを取得できません。

推奨される対応処置 リモート共有で指定されたカタログファイルが使用可能であることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS290

メッセージ The System Lockdown feature is enabled.

詳細な説明 システムロックダウン機能が有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS291

メッセージ	Unable to start the configuration operation because the System Lockdown mode is enabled.
詳細な説明	システムロックダウンモードが有効なため、設定操作を開始できません。
推奨される対応処置	コマンドラインインタフェース（CLI）で WS-Man get コマンドを実行して、Lockdown.1#SystemLockdown 属性が DCIM_iDracCardEnumeration クラスで 無効 に設定されていることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS293

メッセージ	Component configuration preview was successful.
詳細な説明	完全修飾デバイス記述子（FQDD）によって識別されたコンポーネントでの設定変更が正常にプレビューされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。詳細については、Lifecycle ログのデータを参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS294

メッセージ	Component configuration preview was completed with errors.
詳細な説明	設定ジョブの結果の完全修飾デバイス記述子（FQDD）で認識されたコンポーネントの設定変更の一部が、正常にプレビューされませんでした。

推奨される対応処置 次の操作を行います。1）Lifecycle ログレポートをエクスポートし、完了しなかった設定変更をチェックします。2）コマンドラインインタフェース（CLI）で GetConfigResults メソッドを実行して設定の結果を取得します。3）正常に完了しなかった変更のインポートを再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		✓
CMC					✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS295

メッセージ Unable to complete component configuration preview.

詳細な説明 設定ジョブの結果の完全修飾デバイス記述子（FQDD）で認識されたコンポーネントの設定変更が、正常にプレビューされませんでした。

推奨される対応処置 次の操作を行います。1）Lifecycle ログレポートをエクスポートし、完了しなかった設定変更をチェックします。2）コマンドラインインタフェース（CLI）で GetConfigResults メソッドを実行して設定の結果を取得します。3）正常に完了しなかった変更のインポートを再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS296

メッセージ The Server Configuration Profile Import job is scheduled.After the next server reboot, the configurations will be automatically applied.

詳細な説明 サーバ設定プロファイルのインポートジョブがスケジュールされます。次回のサーバ再起動の後、設定が自動的に適用されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS297

メッセージ Unable to expand the compressed file because the password entered for ZipPassword attribute in the iDRAC does not match with the password used for protecting the compressed file.Or, the encryption type used is not supported by the iDRAC.

詳細な説明 iDRAC で ZipPassword 属性に入力されたパスワードが圧縮ファイルの保護に使用するパスワードと一致しないため、圧縮ファイルを拡張できません。または、使用された暗号化タイプが iDRAC にサポートされていません。

推奨される対応処置 iDRAC で ZipPassword 属性に入力されたパスワードが、圧縮ファイルを暗号化するのに使用したパスワードと同じであることを確認し、デフォルトの（ZipCrypto）暗号化を使用します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS298

メッセージ Unable to start the import operation either because the Server Configuration Profile file is not available on the USB drive, or because the USB drive has more than one compressed file.

詳細な説明 サーバ設定プロファイルファイルが USB ドライブで使用できないか、または USB ドライブに複数の圧縮ファイルがあるため、インポート操作を開始できません。

推奨される対応処置 以下を確認して、操作を再試行します。1）正しいサーバ設定プロファイルファイルが USB ドライブで使用可能である。2）圧縮ファイルに保存されている場合は、USB ドライブに圧縮ファイルが 1 つのみ保存されている。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS299

メッセージ Unable to open the compressed file because the ZipPassword attribute is set and no password is used for protecting the compressed file.

詳細な説明 iDRAC で ZipPassword 属性に入力されたパスワードがあり、圧縮ファイルを保護するためのパスワードが使用されていないため、圧縮ファイルを開けません。

推奨される対応処置 iDRAC で ZipPassword 属性に入力されたパスワードが、圧縮ファイルを暗号化するのに使用したパスワードと同じであることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS300

メッセージ Unable to start the import operation because the Control file has incorrect schema.

詳細な説明 制御ファイルに不正なスキーマがあるため、インポート操作を開始できません。

推奨される対応処置 入力ファイルが、delltechcenter.com/lc で使用できる『Lifecycle Controller Profile Schema Guide 』(Lifecycle Controller プロファイルスキーマガイド) で説明されている制御ファイルスキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS302

メッセージ The vFlash Erase operation is successfully completed.

詳細な説明 vFlash 消去操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS303

メッセージ Unable to export the TTY Log report because an operation is currently in progress to export another TTY Log report.

詳細な説明 別の TTY ログレポートをエクスポートする操作が現在進行中であるため、TTY ログレポートをエクスポートできません。

推奨される対応処置 現在のエクスポート操作が完了するまで待ってから、操作を再試行します。TTY ログのエクスポート操作情報を表示するには、コントローラ、トラブルシューティング、TTY ログのエクスポート の順にクリックします。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS304

メッセージ The import operation cannot be performed because the RepositoryUpdate feature is not supported for local imports.

詳細な説明 ローカルのインポートには RepositoryUpdate 機能がサポートされていないため、インポート操作を実行できません。

推奨される対応処置 System.Embedded.1 コンポーネントの下で RepositoryUpdate 属性から値を削除します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS400

メッセージ Unable to successfully complete the precondition check operations such as Open Data Protocol (OData) Version, If-Match request-header, and If-Not-Modified request-headers.

詳細な説明 Open Data Protocol（OData）バージョン、If-Match リクエストヘッダー、If-Not-Modified 変更リクエストヘッダーなどの前提条件チェック操作を完了できません。

推奨される対応処置 リクエストに指定されている前提条件が満たされていることを確認します。前提条件の詳細については、サポートサイトで入手できる『Redfish Specification』（Redfish の仕様）および『Redfish Users Guide』（Redfish ユーザーガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS401

メッセージ Unable to complete the operation because the media type entered is not supported.

詳細な説明 入力したメディアタイプがサポートされていないため、操作を正常に完了できません。

推奨される対応処置 サポートされているメディアタイプを入力して、操作を再試行します。サポートされるメディアタイプの詳細については、サポートサイトで入手できる『Redfish Users Guide』（Redfish ユーザーガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS402

メッセージ Unable to run the method because the requested HTTP method is not allowed.

詳細な説明 要求された HTTP メソッドが許可されていないため、メソッドを実行できません。

推奨される対応処置 有効な HTTP メソッドを入力して、操作を再試行します。有効なメソッドの詳細については、サポートサイトにある『Redfish Users Guide』（Redfish ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ 監査（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS403

メッセージ　Unable to complete the operation because the resource *arg1* entered in not found.

引数　***arg1 =*** リソース名

詳細な説明　メッセージで識別されたリソースが存在しないため、操作を正常に完了できません。

推奨される対応処置　正しいリソースを入力して、操作を再試行します。有効なリソースの詳細については、サポートサイトにある『Redfish Users Guide』(Redfish ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ　監査 (SYS = システム情報)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS404

メッセージ　Unable to complete the operation because the If-Match request header is missing.

詳細な説明　If-Match 要求ヘッダーが欠落しているため、操作を正常に完了できません。

推奨される対応処置　If-Match 要求ヘッダーが入力されていることを確認して、操作を再試行します。必要なヘッダーの詳細については、サポートサイトで入手できる『Redfish Specification』(Redfish の仕様) および『Redfish Users Guide』(Redfish ユーザーガイド) を参照してください。

カテゴリ　設定 (SYS = システム情報)

重大度　重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS405

メッセージ　Unable to complete the operation because the JSON data format entered in invalid.

詳細な説明　入力された JSON データ形式が無効であるため、要求を正常に完了できません。

推奨される対応処置　次を実行して、操作を再試行します。1) 正しい JSON データ形式を入力し、操作を再試行します。2) JSON データ形式に構文エラーがないことを確認します。3) JSON データ形式に重複するキーがないことを確認します。

カテゴリ　設定 (SYS = システム情報)

重大度　重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS406

メッセージ　Unable to start the configuration operation because the System Lockdown mode is enabled.

詳細な説明　システムロックダウンモードが有効なため、設定操作を開始できません。

推奨される対応処置　"Managers OemAttributes" Redfish API で HTTP PATCH メソッドを実行して、Lockdown.1.SystemLockdown 属性が無効 に設定されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ　設定 (SYS = システム情報)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS407

メッセージ Unable to complete the operation because the value *arg1* entered for the query parameter *arg2* is invalid.

引数 ***arg1 =*** 値、***arg2 =*** query param

詳細な説明 メッセージで識別されたクエリパラメータに入力された値が無効であるため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効な値を入力して、操作を再試行します。上部クエリパラメータに入力できる最小値は 1 です。

カテゴリ 監査 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS408

メッセージ Only one task ID is displayed in the response.

詳細な説明 タスク ID は 1 つだけ表示されます。デフォルトでは、場所応答ヘッダーには、1 つのみのタスク ID に関する情報を表示します。

推奨される対応処置 すべてのタスク ID を表示するには、"タスク" Redfish API を実行します。

カテゴリ 監査 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS409

メッセージ Unable to set the object properties because an incorrect object value is entered.

詳細な説明 間違ったオブジェクト値が入力されたため、オブジェクトプロパティを設定できません。

推奨される対応処置 有効なオブジェクト値を入力して、操作を再試行します。推奨値の詳細については、リソースのタイプに基づいてスキーマまたは属性レジストリを参照してください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS410

メッセージ Unable to modify the attribute because the attribute is read-only and depends on other attributes.

詳細な説明 この属性は読み取り専用でその他の属性に依存するため、この属性を変更できません。一部の属性には、タスクの実行に必要とされる他の属性への依存関係があります。ただし、現在のシステム構成と依存する属性の値によって、一部の属性は読み取り専用になっています。

推奨される対応処置 属性が他の属性に依存しているかどうかを確認し、操作を再試行します。確認するには、リソースのタイプに基づいて属性レジストリを表示します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS411

メッセージ Unable to upload the file because the file size is greater than specified limit.

詳細な説明 ファイルサイズが指定された制限よりも大きいためにファイルをアップロードできません。

推奨される対応処置 ファイルサイズが指定された制限より小さいことを確認します。指定された制限の詳細については、サポートサイトにある『Redfish Users Guide』（Redfish ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS412

メッセージ Unable to upload the file because of unknown internal issues.

詳細な説明 不明な内部の問題のため、ファイルをアップロードできません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットして操作を再試行します。「マネージャのリセット処理」を行う Redfish API を使用して iDRAC をリセットします。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS413

メッセージ The operation successfully completed.

詳細な説明 この操作は、すべての条件が満たされているため、正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS414

メッセージ	A new resource is successfully created.
詳細な説明	新しいリソースが正常に作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS415

メッセージ	Unable to complete the operation because an invalid username and/or password is entered, and therefore authentication failed.
詳細な説明	無効なユーザー名および / またはパスワードが入力され、認証に失敗したため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	有効なユーザー名とパスワードを入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	監査 (SYS = システム情報)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS416

メッセージ Unable to complete the operation because the username and/or password is not entered, and therefore authentication failed.

詳細な説明 無効なユーザー名および / またはパスワードが入力されておらず、認証に失敗したため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効なユーザー名とパスワードを入力して、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS417

メッセージ Unable to complete the operation because the value *arg1* entered for the query parameter *arg2* is out of range *arg3* .

引数 ***arg1 =*** 値、***arg2 =*** query param、***arg3 =*** 範囲

詳細な説明 クエリパラメータに入力した値がメッセージで識別された範囲外のため、処理を正常に完了できません。

推奨される対応処置 範囲内のクエリパラメータ値を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS418

メッセージ	Unable to send the test event because the Alert service is disabled.
詳細な説明	アラートサービスが無効であるため、テストイベントを送信できません。
推奨される対応処置	Redfish OemAttributes URL で PATCH 操作を使用して、属性 IPMILan.1.AlertEnable を有効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS419

メッセージ	Unable to complete the operation because the Redfish attribute is disabled.
詳細な説明	Redfish 属性が無効になっているため、操作を正常に完了できません。
推奨される対応処置	"Managers OemAttributes" Redfish API で HTTP PATCH メソッドを実行して、Redfish.1.Enable 属性が 有効 に設定されていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS420

メッセージ Unable to complete the operation because the Redfish URI version *arg1* is not supported.

引数 ***arg1 =*** バージョン

詳細な説明 メッセージで識別された Redfish URI バージョンがサポートされていないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効な URI バージョンを入力して、操作を再試行します。有効な URI バージョンの詳細については、サポートサイトにある『Redfish Users Guide』(Redfish ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS421

メッセージ The Active Directory object DCLookupByUserDomain cannot be disabled, because the DCLookupDomainName object of Active Directory is not configured.

詳細な説明 Active Directory の DCLookupDomainName オブジェクトが設定されていないため、Active Directory のオブジェクト DCLookupByUserDomain を無効にすることができません。

推奨される対応処置 Redfish OemAttributes URL で PATCH 操作を使用して、DCLookupDomainName オブジェクトを設定してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS422

メッセージ Unable to display the ETag in the response headers because of unknown internal issues.

詳細な説明 不明な内部の問題のため、応答ヘッダー内の ETag を表示できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットして操作を再試行します。「マネージャのリセット処理」を行う Redfish API を使用して iDRAC をリセットします。

カテゴリ 監査（SYS = システム情報）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS423

メッセージ Unable to send the test event because there are no subscriptions.

詳細な説明 サブスクリプションがないため、テストイベントを送信できません。

推奨される対応処置 HTTP POST 操作を使用してサブスクリプションリソースの URI にサブスクリプションを作成します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS424

メッセージ Unable to complete the operation because the value *arg1* entered for the property *arg2* is of different type than the property can accept.

引数 ***arg1 =*** 値、***arg2 =*** プロパティ

詳細な説明 メッセージで識別されたプロパティに入力された値が無効であるため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 要求の本文にあるプロパティに期待されているタイプの有効な値を入力し、操作を再試行します。有効な値の詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS425

メッセージ Unable to complete the operation because the value *arg1* entered for the property *arg2* is invalid.

引数 ***arg1 =*** 値、***arg2 =*** プロパティ

詳細な説明 メッセージで識別されたプロパティに入力した値はサポートされていないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 要求の本文にあるプロパティに有効な値を入力し、操作を再試行します。有効な値の詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS426

メッセージ Unable to complete the operation because the value *arg1* entered for the property *arg2* is not in the list of acceptable values.

引数 ***arg1 =*** 値、***arg2 =*** プロパティ

詳細な説明 メッセージで識別されたプロパティに入力した値が列挙リストにないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 Redfish サービスがサポートする列挙リストから有効な値を入力し、操作を再試行します。有効な値の詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS427

メッセージ Unable to complete the operation because the property *arg1* is a read only property and cannot be assigned a value.

引数 ***arg1 =*** プロパティ

詳細な説明 メッセージで識別されたプロパティ読み取り専用のプロパティであるため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 要求の本文からプロパティを削除し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS428

メッセージ Unable to complete the operation because the property *arg1* is a required property and must be included in the request.

引数 ***arg1 =*** プロパティ

詳細な説明 メッセージで識別されたプロパティは要求の一部として提供されていないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 プロパティが要求の本文にあり、有効な値があることを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS429

メッセージ Unable to complete the operation because the property *arg1* is not in the list of valid properties for the resource.

引数 ***arg1 =*** プロパティ

詳細な説明 プロパティがリソースの有効なプロパティのリストにはないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 要求の本文から不明なプロパティを削除し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS430

メッセージ 操作が正常に完了しました。

詳細な説明 操作が正常に完了しました。設定の変更は、次回のホストサーバ再起動後に有効になります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。ただし、直ちに有効にするには、ホストサーバを再起動します。

カテゴリ 監査（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS431

メッセージ Unable to apply the configuration changes because an import or export operation is currently in progress.

詳細な説明 インポートまたはエクスポート操作が現在進行中であるため、インポートまたはエクスポート設定の変更を適用できません。

推奨される対応処置 現在のインポートまたはエクスポートプロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS432

メッセージ Unable to set the Power Cap value because the PowerCapSetting feature is disabled.

詳細な説明 PowerCapSetting 機能が無効であるため、電源の上限値を設定できません。

推奨される対応処置 Redfish OemAttributes URL で PATCH 操作を使用して、PowerCapSetting 機能を有効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS433

メッセージ Unable to upload the server configuration profile data because the file type used for the data file is not in the JSON or XML format.

詳細な説明 データファイルに使用されているファイルタイプが JSON 形式または XML 形式でないため、サーバ設定プロファイルデータをアップロードできません。

推奨される対応処置 使用されているファイル形式が JSON 形式または XML 形式であることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS434

メッセージ Unable to upload the firmware image because the file extension is not supported.

詳細な説明 アップロードされたファームウェアイメージファイルの拡張子がサポートされていないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効なファームウェアイメージを使用していることを確認し、操作を再試行します。サポートされるファイル拡張子のタイプの詳細については、サポートサイトで入手できる『Redfish Users Guide』(Redfish ユーザーガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS435

メッセージ Unable to retrieve the BIOS configuration data either because the system inventory is not collected, Lifecycle Controller Wipe operation is performed, or because of a system error.

詳細な説明 システムインベントリが収集されていない、Lifecycle Controller ワイプ操作が実行中、またはシステムエラーのためのいずれかの理由により、BIOS 設定データを取得できません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller CSIOR (再起動時のシステムインベントリの収集) 機能を有効にして、システムインベントリを収集してから、操作を再試行します。CSIOR と Lifecycle Controller を有効にするには、Redfish OemAttributes URL でこれらの属性それぞれに PATCH 操作を実行します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS436

メッセージ Unable to create the job because the Start Time entered is invalid.

詳細な説明 入力された開始時間が無効なため、ジョブを作成できません。

推奨される対応処置 文字列フォーマットで開始時刻を入力し、操作を再試行します。例：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS。推奨されている開始時刻フォーマットの詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS437

メッセージ Unable to create the job because the EndTime value entered is less than 5 minutes of StartTime value.

詳細な説明 入力された値 EndTime 値が StartTime 値の 5 分未満であるため、ジョブを作成できません。

推奨される対応処置 StartTime 値より 5 分以上大きい EndTime 値を入力します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS438

メッセージ Unable to reset the Secure Boot keys because the installed BIOS version does not support the operation.

詳細な説明 インストールされている BIOS バージョンがこの操作をサポートしないため、Secure Boot キーをリセットできません。

推奨される対応処置 BIOS を最新バージョンにアップデートし、操作を再試行します。BIOS のアップデートについては、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』(iDRAC ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS439

メッセージ Unable to complete the operation because the Secure Boot policy is set to Standard.

詳細な説明 セキュアブートポリシーが 標準 に設定されているため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 Redfish BIOS URL で SecureBootPolicy 属性に PATCH 操作を実行して、セキュアブートポリシーを カスタム にリセットします。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS440

メッセージ Unable to Create Job because the End Time entered is invalid.

詳細な説明 入力された終了時間が無効なため、ジョブ作成を実行できません。

推奨される対応処置 文字列フォーマットで終了時刻を入力し、操作を再試行します。例：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS。推奨されている終了時刻フォーマットの詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Redfish Users Guide』(iDRAC Redfish ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS441

メッセージ　Unable to complete the operation because the index *arg1* entered is not a valid offset in the array.

引数　***arg1 =*** インデックス

詳細な説明　メッセージで識別された、入力したインデックスはアレイでの有効なオフセットではないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置　アレイの制限内の有効なインデックスを入力して、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（SYS = システム情報）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8500

メッセージ　Delay Auto-throttle sent to *arg1* server(s).*arg2 arg3*

引数　***arg1 =*** サーバの数、***arg2 =*** エラー文字列、***arg3 =*** エラー

詳細な説明　Chassis Management Controller（CMC）から、シャーシ内の対応するすべてのサーバに電源スロットルを遅延させるためのメッセージが送信されました。これは、CMC ファームウェアがアップデートされた、またはフェイルオーバーが開始されたために実行されました。特定のサーバエラーがメッセージに表示されている場合は、それらのサーバ上の iDRAC と Lifecycle Controller ファームウェアバージョンが、使用可能な最新バージョンにアップデートされていることを確認してください。

推奨される対応処置　エラーが表示されていない場合、応答は必要ありません。メッセージにエラーが表示されている場合は、指定のサーバに移動し、iDRAC と Lifecycle Controller のファームウェアバージョンが使用可能な最新バージョンであることを確認します。

カテゴリ　監査（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SYS8501

メッセージ Chassis Management Controller（CMC）コンポーネントの現在の設定は、シャーシ設定 XML ファイルに書き込まれ、指定された場所にコピーされます。

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）コンポーネントの現在の設定は、シャーシ設定 XML ファイルに書き込まれ、指定された場所にコピーされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8502

メッセージ Unable to export the chassis configuration XML file to network shares such as Network File System (NFS) or Common Internet File System (CIFS) because they are not accessible.

詳細な説明 ネットワークファイルシステム（NFS）や共通インターネットファイルシステム（CIFS）などのネットワーク共有にアクセスできないため、システム設定 XML ファイルをそれらにエクスポートすることができません。

推奨される対応処置 1）ファイルが NFS にエクスポートされる場合は、NFS が CMC からアクセス可能であることを確認します。2）ファイルが CIFS 共有にエクスポートされる場合は、適切な権限のある共有アクセス資格情報を使用することにより、CMC から CIFS にアクセス可能であることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8503

メッセージ 現在のシャーシ設定を収集中であり、シャーシ設定 XML ファイルを生成しています。

詳細な説明 現在のシャーシ設定を収集中であり、シャーシ設定 XML ファイルを生成しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8504

メッセージ Unable to import the chassis configuration XML file from network shares such as Network File System (NFS) or Common Internet File System (CIFS) because they are not accessible.

詳細な説明 ネットワークファイルシステム（NFS）や共通インターネットファイルシステム（CIFS）などのネットワーク共有にアクセスできないため、シャーシ設定 XML ファイルをそれらからインポートすることができません。

推奨される対応処置 1）ファイルが NFS 共有からコピーされている場合は、ファイルが CMC からアクセス可能であることを確認します。2）ファイルが CIFS 共有からコピーされている場合は、提供した共有資格情報を使用して CMC からアクセス可能であることを確認します。ネットワークの接続テストメソッドを使用することにより、ネットワーク共有へのアクセスをテストします。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8505

メッセージ　Unable to import the chassis configuration operation because the input file for chassis configuration XML is not compliant with configuration schema.

詳細な説明　入力ファイルがシャーシ設定 xml スキーマに準拠していないため、シャーシ設定インポート操作を完了できません。

推奨される対応処置　入力ファイルがシャーシ設定スキーマに準拠していることを確認します。詳細については、Dell TechCenter ウェブサイトにある『Chassis cloning, backup, and restore with Configuration profiles』(設定プロファイルによるシャーシクローニング、バックアップ、および復元) ホワイトペーパーを参照してください。

カテゴリ　設定 (SYS = システム情報)

重大度　重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8506

メッセージ　シャーシ設定 XML ファイルで指定した設定変更は、正常に適用されました。

詳細な説明　シャーシ設定 XML ファイルで指定した設定変更は、正常に適用されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定 (SYS = システム情報)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8507

メッセージ The chassis configuration XML file is imported but with some configuration changes that did not complete successfully.

詳細な説明 The chassis configuration XML file is imported but with some configuration changes that did not complete successfully.シャーシログに、正常に完了しなかったコンポーネント設定に関する情報が含まれています。

推奨される対応処置 シャーシログを確認して、正常に完了しなかった設定変更を特定します。別の操作でそれらの変更を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8508

メッセージ Unable to successfully apply the chassis configuration XML file values.

詳細な説明 設定 XML のインポート操作中に、一部またはすべての処置が正常に完了しませんでした。設定処置の詳細は、シャーシログに記録されています。

推奨される対応処置 シャーシログを参照し、正常に完了しなかった設定変更を特定します。設定 XML コンテンツでの問題を解決してから、インポート操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8509

メッセージ Unable to import the chassis configuration XML file from network shares such as Network File System (NFS) or Common Internet File System (CIFS) because the file does not exist on the network share.

詳細な説明 シャーシ設定 XML ファイルは、指定されたネットワーク共有に存在しないためインポートできません。

推奨される対応処置 シャーシ設定ファイルが CIFS または NFS に存在していることを確認してから、インポート操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8510

メッセージ The chassis configuration XML input file contains unsupported DOCTYPE tags that may cause security issues.

詳細な説明 The chassis configuration XML input file contains unsupported DOCTYPE tags that may cause security issues.XML DOCTYPE タグは、シャーシ設定 XML ファイルではサポートされていません。

推奨される対応処置 入力 XML ファイル内の DOCTYPE XML タグの有無を確認して、操作を再試行する前に DOCTYPE XML タグを削除します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8511

メッセージ The requested changes were not applied because the current component configuration is same as the requested ones.

詳細な説明 シャーシ設定 XML ファイルで指定した設定は、すべてのコンポーネントで現在の設定と一致しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8512

メッセージ 現在、シャーシ設定 XML プロパティを CMC に適用中です。

詳細な説明 現在、シャーシ設定 XML プロパティを CMC に適用中です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8513

メッセージ Chassis Management Controller（CMC）のサービスタグが、指定されたシャーシ設定 XML ファイルと一致しないため、要求された変更は適用されません。

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）のサービスタグが、指定されたシャーシ設定 XML ファイルと一致しないため、要求された変更は適用されません。

推奨される対応処置 操作用に選択されたシャーシ設定 XML ファイルが、変更内容を適用される CMC と同じサービスタグ値を持っていることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8514

メッセージ Unable to configure chassis because the input XML file for chassis configuration is not compliant with the XML schema.

詳細な説明 シャーシ設定の入力 XML ファイルが設定 XML スキーマに準拠していないため、シャーシを設定できません。

推奨される対応処置 シャーシ設定で使用する XML ファイルのスキーマが Tech Center サポートサイトの『Lifecycle Controller XML Schema Guide』（Lifecycle Controller XML スキーマガイド）に定義されているスキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8515

メッセージ Unable to configure chassis because the input XML file for chassis configuration contains invalid character *arg1* at line *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 文字、***arg2 =*** 行番号

詳細な説明 シャーシ設定の入力 XML ファイルが設定 XML スキーマに準拠していないため、シャーシを設定できません。

推奨される対応処置 任意のウェブブラウザでファイルを表示して、無効な文字を確認します。操作を再試行する前に、無効な文字を削除し、ファイルが有効な XML ファイルであり、設定 XML スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8516

メッセージ Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not compliant with the schema nesting check parameters.

詳細な説明 シャーシ設定をインポートするための入力 XML ファイルがスキーマネストチェックパラメータに準拠していないため、シャーシの設定プロパティをインポートできません。RAID コントローラのみが、ネスト済みコンポーネントノードを有することができます。

推奨される対応処置 シャーシ設定で使用する XML ファイルのスキーマが Tech Center サポートサイトの『Lifecycle Controller XML Schema Guide』(Lifecycle Controller XML スキーマガイド) に定義されているスキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8517

メッセージ Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not valid and does not contain the XML root element.

詳細な説明 シャーシ設定をインポートするための入力 XML ファイルが無効であり、XML ルートエレメントが含まれていないため、シャーシの設定プロパティをインポートできません。

推奨される対応処置 任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、必要なルートエレメントの前の無効なコンテンツを確認します。無効なコンテンツを修正し、シャーシ設定 XML ファイルが、Tech Center のウェブサイトから入手できる『Lifecycle Controller XML Schema Guide』(Lifecycle Controller XML スキーマガイド)の説明に従って、シャーシ設定スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8518

メッセージ Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not valid and the XML root element is not closed.

詳細な説明 シャーシ設定をインポートするための入力 XML ファイルが無効であり、XML ルートエレメントが閉じていないため、シャーシの設定プロパティのシャーシ設定をインポートできません。

推奨される対応処置 任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、必要なルートエレメントの前の無効なコンテンツを確認します。無効なコンテンツを修正し、シャーシ設定 XML ファイルが、Tech Center サポートサイトから入手できる『Lifecycle Controller XML Schema Guide』(Lifecycle Controller XML スキーマガイド)の説明に従って、シャーシ設定スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8519

メッセージ Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not valid at line *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 行番号

詳細な説明 シャーシ設定をインポートするための入力 XML ファイルがメッセージで識別された行で無効のため、シャーシの設定プロパティをインポートできません。

推奨される対応処置 任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、メッセージで識別された行に無効なコンテンツがないかどうかを確認します。無効なコンテンツを修正し、シャーシ設定 XML ファイルが、Tech Center サポートサイトから入手できる『Lifecycle Controller XML Schema Guide』(Lifecycle Controller XML スキーマガイド) の説明に従って、シャーシ設定スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8520

メッセージ Unable to import the configuration properties of chassis because either the input XML file for importing chassis configuration cannot be opened or is not found.

詳細な説明 シャーシ設定をインポートするための入力 XML ファイルが開いていないか、または見つからないため、シャーシの設定プロパティをインポートできません。

推奨される対応処置 シャーシ管理コントローラ (CMC) をリセットして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (SYS = システム情報)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

TMP イベントメッセージ

TMP0100

メッセージ	The system board *arg1* temperature is less than the lower warning threshold.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0101

メッセージ	The system board *arg1* temperature is less than the lower critical threshold.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD **メッセージ**	System board temperature is outside of range.Check Fans
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0102

メッセージ	The system board *arg1* temperature is greater than the upper warning threshold.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0103

メッセージ	The system board *arg1* temperature is greater than the upper critical threshold.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD **メッセージ**	System board temperature is outside of range.Check Fans

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0104

メッセージ　The system board *arg1* temperature is outside of range.

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。

推奨される対応処置　システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。

カテゴリ　システム正常性（TMP = 温度）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2161

LCD メッセージ　System board <名前> temperature is outside of range Check Fans

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0105

メッセージ　The system board *arg1* temperature is within range.

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（TMP = 温度）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2163

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0106

メッセージ The memory module *arg1* temperature is less than the lower warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 室温が低すぎます。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2162

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0107

メッセージ The memory module *arg1* temperature is less than the lower critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 室温が低すぎます。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2161

LCD メッセージ Memory module <番号> temperature is outside of range.Check Fans

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0108

メッセージ The memory module *arg1* temperature is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2162

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0109

メッセージ The memory module *arg1* temperature is greater than the upper critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	Memory module <番号> temperature is outside of range.Check Fans
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0110

メッセージ	The memory module *arg1* temperature is outside of range.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	Memory module <番号> temperature is outside of range.Check Fans
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0111

メッセージ	The memory module *arg1* temperature is within range.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2163

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0112

メッセージ The *arg1* temperature is less than the lower warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 室温が低すぎます。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2162

LCD メッセージ The <名前> temperature is outside of range .Check Fans

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0113

メッセージ The *arg1* temperature is less than the lower critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 室温が低すぎます。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2161

LCD メッセージ The <名前> temperature is outside of range.Check Fans

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0114

メッセージ The *arg1* temperature is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2162

LCD メッセージ The <名前> temperature is outside of range .Check Fans

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0115

メッセージ	The *arg1* temperature is greater than the upper critical threshold.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	The <名前> temperature is outside of range .Check Fans
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0116

メッセージ	The *arg1* temperature is outside of range.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	The <名前> temperature is outside of range.Check Fans
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0117

メッセージ	The *arg1* temperature is within range.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2163
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

TMP0118

メッセージ	The system inlet temperature is less than the lower warning threshold.（システムの吸気温度が下限警告値を下回っています。）
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
LCD **メッセージ**	Inlet temperature is lower than warning threshold.Check environment.
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0119

メッセージ	The system inlet temperature is less than the lower critical threshold. (システムの吸気温度がクリティカル下限値を下回っています。)
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性 (TMP = 温度)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	2161
LCD **メッセージ**	吸気温度が重要しきい値を下回っています。環境を確認してください。
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0120

メッセージ	The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold. (システムの吸気温度が上限警告値を上回っています。)
詳細な説明	室温が高過ぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性 (TMP = 温度)
重大度	重大度 2 (警告)
トラップ / イベント ID	2162
LCD **メッセージ**	Inlet temperature is greater than upper warning threshold.Check environment.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0121

メッセージ　The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold.（システムの吸気温度がクリティカル上限値を上回っています。）

詳細な説明　室温が高過ぎます。

推奨される対応処置　システムの動作環境を確認します。

カテゴリ　システム正常性（TMP = 温度）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2161

LCD メッセージ　Inlet temperature is greater than upper critical threshold.環境を確認してください。

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0122

メッセージ　The system inlet temperature is outside of range.

詳細な説明　室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。

推奨される対応処置　システムの動作環境を確認します。

カテゴリ　システム正常性（TMP = 温度）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2161

LCD メッセージ	Inlet temperature is outside of range .環境を確認してください。
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0123

メッセージ	The system inlet temperature is within range.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2163
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

TMP0124

メッセージ	Disk drive bay temperature is less than the lower warning threshold.
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0125

メッセージ　Disk drive bay temperature is less than the lower critical threshold.

詳細な説明　室温が低すぎます。

推奨される対応処置　システムの動作環境を確認します。

カテゴリ　システム正常性（TMP = 温度）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2161

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0126

メッセージ　Disk drive bay temperature is greater than the upper warning threshold.

詳細な説明　室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。

推奨される対応処置　システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。

カテゴリ　システム正常性（TMP = 温度）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2162

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0127

メッセージ	Disk drive bay temperature is greater than the upper critical threshold.
詳細な説明	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0128

メッセージ	Disk drive bay temperature is outside of range.
詳細な説明	室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0129

メッセージ	Disk drive bay temperature is within range.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2163
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0130

メッセージ	The control panel temperature is less than the lower warning threshold.
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0131

メッセージ	The control panel temperature is less than the lower critical threshold.
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0132

メッセージ	The control panel temperature is greater than the upper warning threshold.
詳細な説明	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0133

メッセージ	The control panel temperature is greater than the upper critical threshold.
詳細な説明	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0134

メッセージ	The control panel temperature is outside of range.
詳細な説明	室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0135

メッセージ The control panel temperature is within range.

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2163

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

TMP0136

メッセージ 冷却が不十分であるため、システムの電源が自動でオフになります。

詳細な説明 冷却が不十分であるため、システムの電源が自動でオフになります。

推奨される対応処置 機能しなくなったファンを交換する、または推奨されている最低数のファンを追加します。詳細に関しては、サポートサイトにあるシステムのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2161

LCD メッセージ Insufficient system cooling detected.Check fans

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0137

メッセージ システム冷却は正常に機能しています。

詳細な説明 システム冷却は正常に機能しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2163

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0138

メッセージ The C1 Enhance (C1E) state is disabled in the server.Increased fan speeds can be expected during high CPU workload.

詳細な説明 プロセッサの Thermal Design Power（TDP）の値が 155 ワット以上に設定されているサーバーで C1E 状態を無効にすると、大量の CPU 作業負荷中にファン速度が上昇する原因になります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

TMP0200

メッセージ	CPU *arg1* temperature is less than the lower warning threshold.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0201

メッセージ	CPU *arg1* temperature is less than the lower critical threshold.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	CPU <番号> temperature is outside of range.Check fans

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0202

メッセージ　CPU *arg1* temperature is greater than the upper warning threshold.

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置　システムの動作環境、ファン、およびヒートシンクを確認します。

カテゴリ　システム正常性（TMP = 温度）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2162

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0203

メッセージ　CPU *arg1* temperature is greater than the upper critical threshold.

引数　***arg1 =*** 番号

詳細な説明　システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置　システムの動作環境、ファン、およびヒートシンクを確認します。

カテゴリ　システム正常性（TMP = 温度）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2161

LCD メッセージ	CPU <番号> temperature is outside of range.Check fans
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0204

メッセージ	CPU *arg1* temperature is outside of range.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境、ファン、およびヒートシンクを確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	CPU <番号> temperature is outside of range.Check fans
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0205

メッセージ	CPU *arg1* temperature is within range.
引数	***arg1 =*** 番号
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）

重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2163
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0300

メッセージ	The Enhanced Cooling Mode feature is enabled.
詳細な説明	The Enhanced Cooling Mode feature is enabled.
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (TMP = 温度)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

TMP0301

メッセージ	The Enhanced Cooling Mode feature is disabled.
詳細な説明	The Enhanced Cooling Mode feature is disabled.
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (TMP = 温度)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

TMP0302

メッセージ Unable to set Enhanced Cooling Mode because the required power or fan configuration is not available.

詳細な説明 必要な電力またはファン設定を使用できないため、拡張冷却モード機能を有効にできません。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）使用できる電力およびファン設定を確認します。2）拡張冷却モードに必要な電力を使用できない場合、使用していないほかのシャーシコンポーネントを取り外して、十分な電力を確保します。3）ファン設定で拡張冷却モードがサポートされていない場合、サポートされているファンと交換します。4）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

TMP1000

メッセージ *arg1* exceeded the maximum warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 温度センサー名

詳細な説明 エンクロージャの温度が高過ぎます。温度上昇には様々な原因が考えられます。例えば、ファンが故障している、サーモスタットの設定が高過ぎる、または室温が高過ぎるなどです。

推奨される対応処置 3）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行。例えば、エンクロージャファンの動作の確認など、過熱の要因を調べます。サーモスタットの設定を確認したり、エンクロージャが熱源の近くに設置されていないかを調べます。エンクロージャへの通気が十分であるか、または室温が高すぎないかを確認します。エンクロージャの診断情報に関しては、エンクロージャのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（TMP= 温度）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4210

OMSA イベント ID 2100

OMSA トラップ ID 105300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1001

メッセージ	*arg1* has crossed the minimum warning threshold.
引数	***arg1 =*** 温度センサー名
詳細な説明	エンクロージャの温度が高過ぎます。
推奨される対応処置	サーモスタットの設定および室温が低過ぎないかを確認します。
カテゴリ	ストレージ（TMP= 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4210
OMSA **イベント** ID	2101
OMSA **トラップ** ID	105300
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1002

メッセージ	*arg1* has exceeded the maximum failure threshold.
引数	***arg1 =*** 温度センサー名
詳細な説明	エンクロージャの温度が高過ぎます。温度上昇には様々な原因が考えられます。例えば、ファンが故障している、サーモスタットの設定が高過ぎる、または室温が高過ぎるなどです。
推奨される対応処置	3）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行。例えば、エンクロージャファンの動作の確認など、過熱の要因を調べます。サーモスタットの設定を確認したり、エンクロージャが熱源の近くに設置されていないかを調べます。エンクロージャへの通気が十分であるか、または室温が高すぎないかを確認します。エンクロージャの診断情報に関しては、エンクロージャのマニュアルを参照してください。

カテゴリ	ストレージ (TMP= 温度)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	4209
OMSA **イベント ID**	2102
OMSA **トラップ ID**	105400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1003

メッセージ	*arg1* has crossed the minimum failure threshold.
引数	***arg1 =*** 温度センサー名
詳細な説明	エンクロージャの温度が高過ぎます。
推奨される対応処置	サーモスタットの設定および室温が低過ぎないかを確認します。
カテゴリ	ストレージ (TMP= 温度)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	4209
OMSA **イベント ID**	2103
OMSA **トラップ ID**	105400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1004

メッセージ	The temperature sensor *arg1* is now within configured threshold values.
引数	***arg1=*** 温度センサー名
詳細な説明	メッセージに特定されているエンクロージャ温度センサーは、設定された温度しきい値の上下限範囲内で動作しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (TMP= 温度)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4211
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP5

メッセージ	The temperature probe maximum warning value was changed on *arg1* .
引数	***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	温度プローブの最大警告しきい値が変更されました。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (TMP= 温度)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4211
OMSA **イベント ID**	2154
OMSA **トラップ ID**	105100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

TMP500

メッセージ The *arg1* sensor has failed with value the *arg2* degrees Celsius.

引数 ***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 温度

詳細な説明 メッセージに表示されている温度センサーで不具合が発生しました。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となることがあります。

推奨される対応処置 センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 5050

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP501

メッセージ Unable to read the *arg1* sensor value.

引数 ***arg1 =*** センサー名

詳細な説明 メッセージに表示されている温度センサーで不具合が発生しました。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となることがあります。

推奨される対応処置 センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 5051

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP502

メッセージ	The *arg1* sensor has returned to a normal state with a value of *arg2* degrees Celsius.
引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 温度
詳細な説明	メッセージに表示されたセンサーは、正常な状態に戻りました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	5052
OMSA **トラップ** ID	5052
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP503

メッセージ	The *arg1* sensor state has changed to a warning state with a value of *arg2* degrees Celsius.
引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 温度
詳細な説明	メッセージに表示された温度センサーに不具合が発生しているか、温度が警告しきい値を超過しています。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となることがあります。
推奨される対応処置	センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。または、温度センサー（該当する場合）の警告しきい値をハードウェアの構成に合わせて変更します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）

OMSA イベント ID	5053
OMSA トラップ ID	5053
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP504

メッセージ	The *arg1* sensor has detected an error with a value of *arg2* degrees Celsius.
引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 温度
詳細な説明	メッセージに表示された温度センサーに不具合が発生しているか、温度が重大しきい値を超過しています。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となることがあります。
推奨される対応処置	システムの電力ポリシーを見直し、温度関連のエラーに関してはシステムログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	5054
OMSA トラップ ID	5054
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP505

メッセージ	The *arg1* sensor has failed with a value of *arg2* degrees Celsius.
引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 温度
詳細な説明	メッセージ表示された温度センサーで不具合が発生しました。

推奨される対応処置 センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 5055

OMSA **トラップ** ID 5055

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP6

メッセージ The temperature probe minimum warning value was changed on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 温度プローブの最小警告しきい値が変更されました。この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（TMP= 温度）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4211

OMSA **イベント** ID 2155

OMSA **トラップ** ID 105100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

TMP7

メッセージ *arg1* has failed.

引数 ***arg1 =*** 温度センサー名

詳細な説明 デバイスが故障したため、システムが最適な状態で機能していません。

推奨される対応処置 デバイスを交換します。

カテゴリ ストレージ (TMP= 温度)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4209

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

TMP8500

メッセージ I/O Module *arg1* temperature exceeded operating range.

引数 ***arg1 =*** iom スロット名

詳細な説明 メッセージに表示された I/O モジュールの温度がシステムの動作可能範囲を超えました。サーマル保護が I/O モジュールをシャットダウンします。I/O モジュール外部の要因により、この状況が発生した可能性があります。

推奨される対応処置 ファンの不具合についてシャーシイベントログをチェックし、問題があれば修正します。ファンの不具合が検出されなかった場合は、シャーシの周囲温度をチェックして、温度がシステムの動作可能範囲内にあることを確認します。シャーシの周囲温度をチェックするには、RACADM コマンド "racadm getsensorinfo" を使用します。

カテゴリ 監査 (TMP = 温度)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

TMP8501

メッセージ Unable to read planar board temperature sensors.The cooling has been increased to safeguard the system.

詳細な説明 システムはプラナー基板またはコントロールパネルの温度センサーを読み取ることができませんでした。システムハードウェアを保護するため、ファンの速度が加速されました。

推奨される対応処置 システムの AC 電源を切り、再度電源を投入します。問題が解決されたかをチェックします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

TMP8502

メッセージ Able to read planar board temperature sensors.Cooling set for normal chassis operation.

詳細な説明 システムは、プラナー基板またはコントロールパネルの温度センサーを読み取ることができない状態から回復しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（TMP = 温度）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

TMP8503

メッセージ Temperature of NIC adapter in slot *arg1* is greater than normal operating range possibly due to an issue in the cooling system or a fan that is no longer functioning correctly.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで示されたスロット内の NIC アダプタに、温度関連の問題が発生している可能性があります。デバイスの温度は、アダプタカード上での冷却機能の低下、あるいはファンの動作不良の可能性（アダプタカードにファンが搭載されている場合）を示唆しています。

推奨される対応処置 冷却システムに問題がある可能性があります。認定カスタマーサービス担当者にお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

TMPS イベントメッセージ

TMPS0100

メッセージ	Inlet temperature is above warning level for extended duration.
詳細な説明	吸込温度がこの 1 年間の作動可能時間の 8 % 以上の間、警告しきい値を上回っています。
推奨される対応処置	この状態は周囲温度が高温になっている場合に発生します。環境の周囲温度が正常な範囲内にあることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMPS = 温度統計）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2522
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMPS0101

メッセージ	Inlet temperature is above critical level for extended duration.
詳細な説明	吸込温度がこの 1 年間の作動可能時間の 0.8 % 以上の間、重要しきい値を上回っています。
推奨される対応処置	この状態は周囲温度が高温になっている場合に発生します。環境の周囲温度が正常な範囲内にあることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMPS = 温度統計）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2522
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMPS0102

メッセージ	Inlet temperature is above warning level for extended duration.
詳細な説明	吸込温度がこの 1 年間の作動可能時間の 10% 以上の間、警告しきい値を上回っています。
推奨される対応処置	この状態は周囲温度が高温になっている場合に発生します。環境の周囲温度が正常な範囲内にあることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMPS = 温度統計）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2521
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMPS0103

メッセージ	Inlet temperature is above critical level for extended duration.
詳細な説明	吸込温度がこの 1 年間の作動可能時間の 1% 以上の間、重要しきい値を上回っています。
推奨される対応処置	この状態は周囲温度が高温になっている場合に発生します。環境の周囲温度が正常な範囲内にあることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMPS = 温度統計）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2521
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TST イベントメッセージ

TST100

メッセージ	The operation was successful.
詳細な説明	操作は正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (TST = テストアラート)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

TST101

メッセージ	Resource allocation failure.
詳細な説明	iDRAC ファームウェアでメモリまたはファイル容量が不足しているため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (TST = テストアラート)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

TST102

メッセージ	Email alert destination address not configured.
詳細な説明	この E-メールの送信先アドレスが設定されていません。
推奨される対応処置	E-メールアラートの送信先アドレスを設定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (TST = テストアラート)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

TST103

メッセージ	Missing parameters *arg1*
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	操作に必要な 1 つ、または複数の必須パラメータが欠落しています。
推奨される対応処置	正しいパラメータを提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定 (TST = テストアラート)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

TST104

メッセージ	SNMP traps not configured.
詳細な説明	テスト中の SNMP トラップは、正しく設定されていません。
推奨される対応処置	SNMP トラップを設定して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定 (TST = テストアラート)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

TST105

メッセージ	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	指定されたパラメータに与えられた値が無効です。
推奨される対応処置	指定のパラメータに対して正しい値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定 (TST = テストアラート)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

TST106

メッセージ	Email alert destination address not configured.
詳細な説明	テスト中の E-メールアラートは、正しく設定されていません。

推奨される対応処置 E-メールアラートを設定して、操作を再試行します。エラーを解決できない場合は、iDRAC をリセットします。

カテゴリ 設定 (TST = テストアラート)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

UEFI イベントメッセージ

UEFI0000

メッセージ CPU Exception Type 0x00: Divide by Zero (Software).

詳細な説明 ゼロ除算例外である CPU タイプ 0x00（タイプ 0x00）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。ソフトウェアは、不正な操作である数学的ゼロ除算を実行しようとしました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0001

メッセージ CPU Exception Type 0x03: Breakpoint (Software).

詳細な説明 CPU ソフトウェアブレークポイント例外（タイプ 0x03）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。ソフトウェアによりデバッグ目的で使用されました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0004

メッセージ CPU Exception Type 0x06: Invalid Opcode (Software).

詳細な説明 CPU 無効なオペコード例外 (タイプ 0x06) が、起動前 UEFI 環境で発生しました。ソフトウェアが、無効なコードの実行を試みました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0005

メッセージ CPU Exception Type 0x07: Math Coprocessor Not Available (Hardware).

詳細な説明 CPU 数値演算コプロセッサ使用不能 (タイプ 0x07) 例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0006

メッセージ CPU Exception Type 0x08: Double Fault (Software).

詳細な説明 CPU 二重エラー例外（タイプ 0x08）が発生しました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0007

メッセージ CPU Exception Type 0x09: Coprocessor Segment Overrun (Software).

詳細な説明 CPU コプロセッサセグメントオーバーラン例外（タイプ 0x09）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0008

メッセージ CPU Exception Type 0x0A: Invalid Task Segment State Segment (TSS) (Software).

詳細な説明 CPU 無効なタスクセグメント状態（TSS）例外（タイプ 0x0A）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0009

メッセージ CPU Exception Type 0x0B: Segment Not Present (Software).

詳細な説明 CPU セグメント不在例外（タイプ 0x0B）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0010

メッセージ CPU Exception Type 0x0C: Stack-Segment Fault (Software).

詳細な説明 CPU スタックセグメントエラー（タイプ 0x0C）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0011

メッセージ CPU Exception Type 0x0D: General Protection (Software).

詳細な説明 CPU 一般保護（タイプ 0x0D）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0012

メッセージ CPU Exception Type 0x0E: Page Fault (Software).

詳細な説明 CPU ページエラー（タイプ 0x0E）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。プログラムは、仮想アドレス空間にマッピングされたページにアクセスしましたが、物理メモリにロードされませんでした。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0013

メッセージ CPU Exception Type 0x10: Floating Point Error (Software).

詳細な説明 CPU 浮動小数点エラー（0x10）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0014

メッセージ CPU Exception Type 0x11: Alignment Check (Software).

詳細な説明 CPU アライメントチェック例外（タイプ 0x11）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0015

メッセージ Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode.

詳細な説明 BIOS は、Lifecycle Controller ファームウェアにアクセスできません。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムを再起動します。2）起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを実行します。3）iDRAC の設定 の次に、Lifecycle Controller を選択します。4）Lifecycle Controller を 有効 に戻します。次のエラーが発生した場合は、システム ID ボタンを 15 秒間押し続け、iDRAC をリセットします。iDRAC をリセットする方法の詳細については、『iDRAC ユーザーズガイド』を参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0016

メッセージ Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode.

詳細な説明 Lifecycle Controller パーティションが見つかりません。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムを再起動します。2) 起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを実行します。3) iDRAC の設定 の次に、Lifecycle Controller を選択します。4) Lifecycle Controller を 有効 に戻します。次のエラーが発生した場合は、システム ID ボタンを 15 秒間押し続け、iDRAC をリセットします。iDRAC をリセットする方法の詳細については、『iDRAC ユーザーズガイド』を参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0017

メッセージ Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode.

詳細な説明 Lifecycle Controller を実行するために必要なファイルを検出できません。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) または iDRAC を介した Lifecycle Controller Repair Package を使用して、Lifecycle Controller ファームウェアを修復します。詳細に関しては、『Lifecycle Controller Users Guide』(Lifecycle Controller ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0018

メッセージ Lifecycle Controller (LC) is unable to complete a requested task or function and therefore is in Recovery Mode.

詳細な説明 内部エラーが発生しました。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) または iDRAC を介した Lifecycle Controller Repair Package を使用して、Lifecycle Controller ファームウェアを修復します。詳細に関しては、『Lifecycle Controller Users Guide』(Lifecycle Controller ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0019

メッセージ Lifecycle Controller (LC) is unable to complete a requested task or function and prevented the boot process from completing on multiple attempts.LC is in Recovery Mode.

詳細な説明 システム起動プロセスは、機能のための Lifecycle Controller タスクの実行中に発生した問題が原因で繰り返し完了できませんでした。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) または iDRAC を介した Lifecycle Controller Repair Package を使用して、Lifecycle Controller ファームウェアを修復します。詳細に関しては、『Lifecycle Controller Users Guide』(Lifecycle Controller ユーザーズガイド) を参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0020

メッセージ Lifecycle Controller 機能が有効になっています。

詳細な説明 Lifecycle Controller 機能が有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0021

メッセージ Lifecycle Controller 機能が無効になっています。

詳細な説明 Lifecycle Controller 機能が無効になっています。次のいずれかの条件により、この機能は無効化されました。1)F2 のセットアップユーティリティを使用して、または iDRAC インタフェースを介して、手動でこの機能が無効化された。2) BIOS で機能起動時の問題が発生し、自動的に無効化された。

推奨される対応処置 F2 のセットアップユーティリティを使用して、Lifecycle Controller（LC）機能を有効にするには、iDRAC の設定 > Lifecycle Controller を選択し、次に 有効 を選択します。LC が自動的に無効になる場合は、Lifecycle Controller ファームウェアをアップデートするか、Lifecycle Controller Repair Package を適用します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0022

メッセージ	Unable to initialize Management Engine because the Management Engine is not responding.
詳細な説明	管理エンジンが応答していないため、管理エンジンファームウェアを初期化できません。
推奨される対応処置	システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0023

メッセージ	BIOS is unable to send the End of POST message to Management Engine because the Management Engine is not responding.
詳細な説明	Management Engine が応答しないため、POST の終了メッセージを Management Engine に送信できませんでした。
推奨される対応処置	システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0024

メッセージ The Management Engine is not responding.

詳細な説明 管理エンジンファームウェアが、HECI インタフェース経由で BIOS に応答していません。

推奨される対応処置 システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0025

メッセージ Unable to initialize Management Engine firmware.

詳細な説明 管理エンジンファームウェアを初期化できません。BIOS がシステムをリセットして初期化プロセスを再試行します。

推奨される対応処置 BIOS がシステムをリセットし、管理エンジンの再初期化を行うまで待機します。問題が解決しない場合は、システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0026

メッセージ iDRAC is not responding.

詳細な説明 iDRAC が BIOS コマンドに応答していません。BIOS がシステムをリセットして初期化プロセスを再試行します。

推奨される対応処置 BIOS がシステムをリセットし、iDRAC の再初期化を行うまで待機します。システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0027

メッセージ The system must be restarted for the new license to become effective.

詳細な説明 システムまたはシステム内のコンポーネントのライセンスを変更した場合、新しいライセンスを有効にするにはシステムのリセットが必要です。

推奨される対応処置 BIOS がシステムをリセットするまで待機します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0028

メッセージ iDRAC is not responding after a recovery system reset was performed.

詳細な説明 リカバリシステムリセットの実行後に、iDRAC が応答していません。BIOS は、非動作状態で iDRAC での POST 起動を続行します。

推奨される対応処置 システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0029

メッセージ Unable to initialize iDRAC because of some critical issues.

詳細な説明 いくつかの重大な問題が発生したため、iDRAC を初期化できませんでした。電源インベントリが不明で、リモート帯域外アクセス、アクティブな電源管理、温度管理、インベントリ収集、LCD、システムエラー報告などの機能を使用できないため、起動を続行すると、予期せぬ電源喪失が起こる可能性があります。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。3）起動を続行します。メモ：電源インベントリが不明で、リモート帯域外アクセス、アクティブな電源管理、温度管理、インベントリ収集、LCD、システムエラー報告などの機能を使用できないため、この方法では予期せぬ電源喪失が起こる可能性があります。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0030

メッセージ キーボードデバイスがシステムに接続されていません。

詳細な説明 キーボードデバイスがシステムに接続されていません。

推奨される対応処置 キーボードデバイスをシステムに接続します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0031

メッセージ PCIe downtrain is detected on *arg1* .Expected link width: *arg2* Actual link width: *arg3* .

引数 ***arg1 =*** デバイスの場所、***arg2 =*** サイズ、***arg3 =*** サイズ

詳細な説明 メッセージに示されている PCIe デバイスを期待されるリンク幅でトレインできませんでした。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。2）PCIe デバイスのファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0032

メッセージ Unable to initialize the TPM chip because the TPM chip is not functioning.

詳細な説明 TPM チップが機能していないため、TPM チップを初期化できません。

推奨される対応処置 システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0033

メッセージ Default system BIOS settings are in use because NVRAM_CLR jumper is installed on the system board.

詳細な説明 BIOS 設定をクリアする NVRAM_CLR ジャンパが取り付けられています。BIOS 設定のクリア後、システムが正常に動作し、デフォルト以外の BIOS システム設定の変更が永続的に保存されるように、NVRAM_CLR ジャンパを取り外してください。

推奨される対応処置 システム BIOS 設定を変更し、その設定を永続的に保存するには、NVRAM_CLR ジャンパを取り外し、セットアップユーティリティでシステム設定を設定します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0034

メッセージ CMOS バッテリ損失が検出されたことから、無効な BIOS 設定が生じました。

詳細な説明 CMOS バッテリ損失が検出されたことから、無効な BIOS 設定が生じました。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティに移動して、システムの設定、日付、および時刻を設定します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0035

メッセージ システム基板から PWRD_EN ジャンパが取り外されているため、BIOS パスワードは無効になっています。

詳細な説明 システム基板から PWRD_EN ジャンパが取り外されているため、BIOS パスワードは無効になっています。

推奨される対応処置 BIOS パスワードを有効にするには、PWRD_EN ジャンパを取り付けます。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0036

メッセージ Unable to initialize the iDRAC Shared Memory Architecture (SMA) interface.

詳細な説明 iDRAC Shared Memory Architecture（SMA）インタフェースを初期化できません。BIOS は、Keyboard Controller Style（KCS）インタフェースを使用します。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。2）システムの iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0037

メッセージ Unable to communicate with iDRAC because of an issue in the iDRAC Shared Memory Architecture (SMA) Intelligent Platform Management Interface (IPMI).

詳細な説明 Unable to communicate with iDRAC because of an issue in the iDRAC Shared Memory Architecture (SMA) Intelligent Platform Management Interface (IPMI).電源インベントリが不明で、アクティブな電源管理や温度管理などの機能を使用できないため、起動を続行すると、予期しない電源喪失が生じる原因となる可能性があります。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1) システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。2) システムの iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0038

メッセージ Unable to communicate with iDRAC because of missing interrupts on the Shared Memory Architecture (SMA) interface.

詳細な説明 iDRAC SMA (Shared Memory Architecture) インタフェースからの予期された割り込みが発生しなかったため、iDRAC と通信できません。電源インベントリが不明で、アクティブな電源管理や温度管理などの機能を使用できないため、起動を続行すると、予期しない電源喪失が生じる原因となる可能性があります。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1) システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。2) システムの iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0039

メッセージ　Unable to communicate with iDRAC because of an issue in the iDRAC Keyboard Controller Style (KCS) Intelligent Platform Management Interface (IPMI).

詳細な説明　Unable to communicate with iDRAC because of an issue in the iDRAC Keyboard Controller Style (KCS) Intelligent Platform Management Interface (IPMI).電源インベントリが不明で、リモート帯域外アクセス、アクティブな電源管理、温度管理、インベントリ収集、LCD、システムエラー報告などの機能を使用できないため、起動を続行すると、予期せぬ電源喪失が起こる可能性があります。

推奨される対応処置　次のいずれかを実行します。1) システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。2) システムの iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ　システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度　重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0040

メッセージ　The TXT feature is disabled because of an unexpected issue.

詳細な説明　予期しない問題のため、TXT が無効になりました。問題の詳細については、SEL (システムイベントログ) を参照してください。

推奨される対応処置　次のいずれかを実行します。1) システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。2) システムの BIOS ファームウェアをアップデートします。問題の詳細については、システムイベントログ (SEL) を参照してください。

カテゴリ　システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0041

メッセージ Unable to enable the TXT feature because the Virtualization Technology (VT) feature is not enabled on the processor.

詳細な説明 プロセッサ上で仮想化テクノロジ（VT）機能が有効になっていないため、TXT 機能を有効にできません。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティから VT を有効にし、次に TXT を有効にします。問題が解決しない場合は、システム BIOS ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0042

メッセージ 信頼済みプラットフォームモジュール（TPM）設定が無効なため、TXT 機能を有効にできません。

詳細な説明 信頼済みプラットフォームモジュール（TPM）設定が無効なため、TXT 機能を有効にできません。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティ、システムセキュリティ ページの順に移動し、TPM セキュリティに 起動前測定でオン オプションを選択して、TPM コマンド下の 有効 オプションをクリックします。システムを再起動して、セットアップユーティリティ、システムセキュリティ ページの順に移動して、TXT を有効にします。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0043

メッセージ　プロセッサで TXT がサポートされていないため、TXT 機能を有効にすることはできません。

詳細な説明　プロセッサで TXT がサポートされていないため、TXT 機能を有効にすることはできません。

推奨される対応処置　TXT 対応のプロセッサを取り付け、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0044

メッセージ　Unable to enable the TXT feature because the motherboard chipset does not support TXT.

詳細な説明　プロセッサで TXT がサポートされていないため、TXT 機能を有効にすることはできません。

推奨される対応処置　ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ　設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0045

メッセージ TPM チップが存在しないため、TXT 機能を有効にすることができません。

詳細な説明 TPM チップが存在しないため、TXT 機能を有効にすることができません。

推奨される対応処置 取り付け手順に従って TPM チップモジュールを取り付けます。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照するか、サービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0046

メッセージ An issue is observed in the previous invocation of TXT SINIT Authenticated Code Module (ACM) because the TXT information stored in the TPM chip may be corrupted.

詳細な説明 TMP チップに保存されている TXT 情報が壊れている可能性があることから、前回の TXT SINIT Authenticated Code Module（ACM）の起動時に問題が見られました。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）BIOS ファームウェアをアップデートします。2）セットアップユーティリティ、システムセキュリティ ページの順に移動して、TPM コマンド下の クリア オプションをクリックします。システムを再起動し、セットアップユーティリティ、システムセキュリティ ページの順に移動し、TPM コマンド下の 有効 オプションをクリックしてから、TXT を有効にします。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0047

メッセージ キーボードの 1 つまたは複数のキーが、押されたまま戻らない状態であるため機能しません。

詳細な説明 キーボードの 1 つまたは複数のキーが、押されたまま戻らない状態であるため機能しません。

推奨される対応処置 キーボードのキーが押されたままの状態でないことを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0048

メッセージ The Collect System Inventory on Restart (CSIOR) operation is not performed during this restart because Lifecycle Controller is not functioning.

詳細な説明 Lifecycle Controller ファームウェアにアクセスできない、または正しく実行できないため、この再起動中に再起動時のシステムインベントリの収集 (CSIOR) 操作が実行されませんでした。

推奨される対応処置 アップデートパッケージを使用して、Lifecycle Controller を修復します。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーズガイドを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0049

メッセージ Unable to enable the Non-maskable Interrupt (NMI) button because either the NMI button is stuck or iDRAC firmware is not updated.

詳細な説明 NMI ボタンが押されたままの状態か、iDRAC ファームウェアがアップデートされていないため、NMI ボタンを有効にすることができません。

推奨される対応処置 NMI ボタンが押されたままの状態になっている場合はそれを直します。または、システム上の iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0050

メッセージ The process of collecting Brand information is started.

詳細な説明 ブランド変更プロセスが開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0051

メッセージ Brand information is successfully collected.The system is being restarted.

詳細な説明 ブランド情報が正常に収集されました。システムが再起動されています。ブランド変更プロセスは完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0052

メッセージ Unable to complete the rebranding operation because of the issue(s) displayed earlier.

詳細な説明 コンピュータ画面に示されている理由により、ブランド変更プロセスを完了することができません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行し、操作を再試行してください。1) iDRAC ファームウェアをアップデートします。2) システム BIOS をアップデートします。3) OEM ID モジュールをアップデートします。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0053

メッセージ 非ブランド化プロセスが開始されました。

詳細な説明 非ブランド化プロセスが開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0054

メッセージ Debranding process is completed.The system is being restarted.

詳細な説明 非ブランド化プロセスは完了しました。システムが再起動されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0055

メッセージ Unable to complete the debranding operation because of the issue(s) displayed earlier.

詳細な説明 コンピュータ画面に示されている理由により、非ブランド化プロセスを完了することができません。

推奨される対応処置 エラーの詳細について画面表示を確認します。非ブランド化プロセスを再試行します。あるいは、システム BIOS をアップデートしてから再試行します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0056

メッセージ A PCIe error has occurred.

詳細な説明 電源投入時の自己診断（POST）中に PCIe エラーがログに記録されました。今回または前回の POST 中にエラーが発生した可能性があります。

推奨される対応処置 システムイベントログ（SEL）をチェックして正しく機能していない PCIe デバイスを特定し、デバイスファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0057

メッセージ A Machine-Check Exception (MCE) error has occurred.

詳細な説明 電源投入時の自己診断（POST）中に MCE がログに記録されました。今回または前回の POST 中に MCE が発生した可能性があります。

推奨される対応処置 システムイベントログ（SEL）を確認して、コンピュータチェック例外（MCE）のイベントソースを特定します。MCE の原因となった、SEL に示されている問題を解決します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0058

メッセージ An uncorrectable Memory Error has occurred because a Dual Inline Memory Module (DIMM) is not functioning.

詳細な説明 デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）が機能していないため、予期しない修正不能なメモリエラーが発生しました。

推奨される対応処置 システムイベントログ（SEL）をチェックして機能していない DIMM を特定し、その DIMM を交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0059

メッセージ システム内の電源装置ユニット（PSU）が一致していません。

詳細な説明 システム内の電源装置ユニット（PSU）が一致していません。

推奨される対応処置 各 PSU のタイプを確認し、それらが適切に一致していることを確認してから、操作を再試行します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0060

メッセージ Power required by the system exceeds the power supplied by the Power Supply Units (PSUs).

詳細な説明 システムに必要な電源が、PSU によって提供される電源を超えています。システム再起動を続行すると、通知なしに自動的にシステムの電源が切れる場合があります。

推奨される対応処置 PSU およびシステム設定をチェックし、必要に応じて PSU をアップグレードします。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0061

メッセージ The request to change attributes is being processed.

詳細な説明 1 つまたは複数の属性を変更する要求を処理しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0062

メッセージ One or more attributes are successfully changed.

詳細な説明 1 つまたは複数の属性が正常に変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0063

メッセージ Unable to change an attribute because of issues in the Attribute Configuration Interface (ACI) data block.

詳細な説明 ACI データブロックに問題が発生したため、属性を正常に設定することができません。

推奨される対応処置 ACI データブロックに無効な設定データや設定値がないか確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ アップデート (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0064

メッセージ One or more attributes are successfully configured.The system is being restarted.

詳細な説明 1 つまたは複数の属性が正常に設定されました。システムは自動的に再起動されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0065

メッセージ One or more attributes are successfully configured.The system will be automatically turned off in 5 seconds.

詳細な説明 1 つまたは複数の属性が正常に設定されました。システムの電源が 5 秒で自動的に切れます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0066

メッセージ A PCIe link training failure is observed in *arg1* and the link is disabled.The system has halted.

引数 ***arg1 =*** PCIe デバイス

詳細な説明 メッセージで識別されたデバイスで PCIe リンクエラーが発生し、デバイスリンクが無効になりました。システムは停止します。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。2）PCIe デバイスファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0067

メッセージ A PCIe link training failure is observed in *arg1* and device link is disabled.

引数 ***arg1 =*** PCIe デバイス

詳細な説明 メッセージに示されている PCIe デバイスで PCIe リンクエラーが発生し、デバイスリンクは無効になりました。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。2）PCIe デバイスファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0068

メッセージ The mezzanine card configuration used is not supported on this Chassis.

詳細な説明 The mezzanine card configuration used is not supported on this Chassis.異なるシャーシで使用されているサーバモジュールでは、異なる設定プロパティのカードが必要となる場合があります。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置 サポートされているメザニンカードが使用されていることを確認して、操作を再試行します。詳細については、サポートサイトで入手可能なシャーシのプラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0069

メッセージ A CMOS checksum error has occurred.CMOS is reinitialized.

詳細な説明 無効な BIOS 設定となる CMOS チェックサムエラーが発生しました。BIOS 設定はデフォルトの設定にリセットされます。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティに移動し、希望の設定値を設定します。保存および終了して設定を適用します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0070

メッセージ　One or more correctable PCIe errors have occurred.

詳細な説明　One or more correctable PCIe errors have occurred.エラーに関するデータは、POST 操作中に SEL にログされています。

推奨される対応処置　システムイベントログ（SEL）をチェックして PCIe デバイスを特定し、そのデバイスのファームウェアをアップデートします。

カテゴリ　システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0071

メッセージ　One or more UEFI network interfaces is not available.The corresponding UEFI network devices are disabled.

詳細な説明　1 つまたは複数の UEFI ネットワークインタフェースを使用できません。対応する UEFI ネットワークデバイスは無効になります。

推奨される対応処置　欠落しているネットワークインタフェースカードをシステムに接続し、セットアップユーティリティで UEFI ネットワークインタフェースを有効にします。

カテゴリ　設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0072

メッセージ Unable to load the firmware from *arg1* because of the Secure Boot policy.

引数 ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 セキュア起動機能が有効になっている場合、システム BIOS は各 UEFI ドライバをセキュア起動ポリシーに対して認証します。UEFI ドライバがポリシーの基準を満たしていないと、システム BIOS はその UEFI ドライバをロードまたは実行せず、POST の最後にこのメッセージを表示します。セキュア起動ポリシーは、承認済みまたは未承認の X.509 証明書で構成されます。署名付きのドライバは、承認された証明書にチェーンする必要があります。このポリシーは、個々の UEFI ドライバイメージのハッシュ値も承認する場合があります。ユーザーは、F2 セットアップユーティリティ、システム BIOS、セキュリティ設定 ページの順に選択してセキュア起動機能とセキュア起動ポリシーを設定できます。

推奨される対応処置 セキュア起動機能が必要ない場合は、セットアップユーティリティ、システム BIOS、セキュリティ設定 ページの順に選択してセキュア起動機能を無効にします。それ以外の場合は、次の手順を実行します。1）障害が発生したデバイスのファームウェアが最新バージョンであることを確認します。2）問題が解決しない場合は、セットアップユーティリティ、システム BIOS、セキュリティ設定 ページの順に選択して セキュアブートポリシーサマリ を確認します。デバイスファームウェアは、承認済み署名データベースでパブリックキーまたはハッシュ値によって承認されている必要があります。このパブリックキーまたはハッシュ値は、禁止されている署名データベースに含まれていないようにしてください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0073

メッセージ Unable to boot *arg1* because of the Secure Boot policy.

引数 ***arg1 =*** 起動オプション名

詳細な説明 セキュア起動機能が有効になっている場合、システム BIOS は各起動オプションをセキュア起動ポリシーに対して認証します。起動オプションがポリシーの基準を満たしていないと、システム BIOS はその起動オプションに起動せず、このメッセージを表示します。セキュア起動ポリシーは、承認済みまたは未承認の X.509 証明書で構成されます。署名付きの起動イメージは、承認された証明書にチェーンする必要があります。このポリシーは、個々の起動イメージのハッシュ値も承認することがあります。ユーザーは、セットアップユーティリティ、システム BIOS、セキュリティ設定 ページの順に選択してセキュア起動機能とセキュア起動ポリシーを設定できます。

推奨される対応処置 セキュア起動機能が必要ない場合は、セットアップユーティリティ、システム BIOS、セキュリティ設定 ページの順に選択してセキュア起動機能を無効にします。それ以外の場合は、次の手順を実行します。1) F2 の セットアップユーティリティ、システム BIOS、セキュリティ設定 ページの順に選択して セキュアブートポリシーサマリ を確認します。起動オプションは、承認済み署名データベース においてパブリックキーまたはハッシュ値で承認されている必要があります。2) 起動オプションが承認されていない場合は、その起動オプションを信頼できるならば、セットアップユーティリティ、システム BIOS、セキュリティ設定 ページの順に移動し、セキュア起動ポリシー を カスタム に設定し、承認済み署名データベース に起動オプションのエントリを追加します (セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 > カスタムポリシー設定 > 承認済み署名データベース > データベースエントリのインポート)。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0074

メッセージ The Secure Boot policy has been modified since the last time the system was started.

詳細な説明 システム BIOS は、セキュア起動ポリシー設定の変更を検出した後でこのメッセージをログに記録します。このような変更は、ユーザー設定またはシステム BIOS アップデートによるものである可能性があります。このメッセージは、次の設定への変更によってトリガされます。1) セキュア起動 (有効 / 無効) 2) セキュア起動ポリシー (標準 / カスタム) 3) プラットフォームキー 4) キー交換キー 5) 承認済み署名データベース (db) 6) 禁止されている署名データベース (dbx)

推奨される対応処置 セットアップユーティリティ、システム BIOS、セキュリティ設定 ページの順に選択して セキュア起動ポリシー設定 を確認します。ポリシーの変更が想定内の場合、対応処置は必要ありません。それ以外の場合は、必要に応じて、セキュア起動ポリシーの設定を変更します。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0075

メッセージ	Network Daughter Card 1 is not detected.
詳細な説明	ネットワークドーターカード 1 が検出されませんでした。
推奨される対応処置	ネットワークドーターカードをシステムに取り付けます。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0076

メッセージ	One or more Corrected Machine Check(CMC) errors have occurred.
詳細な説明	修正されたマシンチェックエラーが発生しました。
推奨される対応処置	システムイベントログ（SEL）を確認して、修正されたマシンチェック（CMC）エラーを特定します。CMC の原因となった、SEL で特定された問題を解決します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0077

メッセージ	One or more PCIe device errors occurred in the previous boot.
詳細な説明	One or more PCIe device errors occurred in the previous boot.
推奨される対応処置	システムイベントログ（SEL）を確認してエラーの PCIe デバイスを特定し、そのデバイスのファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0078

メッセージ	前回の起動で 1 つまたは複数のマシンチェックエラーが発生しました。
詳細な説明	前回の起動で 1 つまたは複数のマシンチェックエラーが発生しました。
推奨される対応処置	システムイベントログ（SEL）でマシンチェックエラーの原因をチェックして、問題を解決します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0079

メッセージ 前回の起動で 1 つまたは複数の修正不可能なメモリエラーが発生しました。

詳細な説明 前回の起動で 1 つまたは複数の修正不可能なメモリエラーが発生しました。

推奨される対応処置 システムイベントログ（SEL）を確認して機能していない DIMM を特定し、その DIMM を交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0080

メッセージ PCIe link speed is not optimal for *arg1* .Expected link speed: Gen *arg2* and actual link speed: Gen *arg3* .

引数 ***arg1 =*** PCIe デバイス、***arg2 =*** 世代番号、***arg3 =*** 世代番号

詳細な説明 PCIe リンク速度が、識別された PCIe デバイスに対して最適ではありません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。2）PCIe デバイスファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0081

メッセージ Memory size has changed from the last time the system was started.

詳細な説明 Memory size has changed from the last time the system was started.メモリの追加または取り外しを行ったのであれば、処置は必要ありません。

推奨される対応処置 変化が予測どおりであれば、処置は必要ありません。それ以外の場合は、システム内の DIMM 実装、およびセットアップユーティリティのメモリ設定で設定変更をチェックします。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0082

メッセージ ウォッチドッグタイマーのタイムアウトにより、システムがリセットされました。

詳細な説明 ウォッチドッグタイマーのタイムアウトにより、システムがリセットされました。

推奨される対応処置 オペレーティングシステムのシステムイベントログ（SEL）またはクラッシュダンプをチェックして、ウォッチドッグタイマーのタイムアウトの原因となったデバイスを識別します。識別されたデバイスのファームウェアまたはドライバをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0083

メッセージ 1 つまたは複数の PCI システムエラー（ SERR ）が発生しました。

詳細な説明 1 つまたは複数の PCI システムエラー（ SERR ）が発生しました。

推奨される対応処置 システムイベントログ（ SEL ）を確認して SERR の原因となっている PCI デバイスを特定します。特定されたデバイスのファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（ UEFI = UEFI イベント ）

重大度 重大度 1（ 重要 ）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0084

メッセージ 1 つまたは複数の PCI パリティエラー（ PERR ）が発生しました。

詳細な説明 1 つまたは複数の PCI パリティエラー（ PERR ）が発生しました。

推奨される対応処置 システムイベントログ（ SEL ）を確認して PERR の原因となっている PCI デバイスを特定します。特定されたデバイスのファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（ UEFI = UEFI イベント ）

重大度 重大度 1（ 重要 ）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0085

メッセージ 1 つまたは複数のチップセットエラーが発生しました。

詳細な説明 1 つまたは複数のチップセットエラーが発生しました。

推奨される対応処置 システムイベントログ（SEL）を確認してチップセットエラーを特定します。次のいずれかを実行します。1）システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。2)PCIe デバイスファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0086

メッセージ Unsupported Small Outline Dual In-line Memory Module (SODIMM) memory is installed on RDIMM memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 サポートされていない Small Outline Dual In-line Memory Module（SODIMM）メモリが、メッセージで識別された RDIMM メモリスロットに取り付けられています。

推奨される対応処置 識別されたメモリスロットからサポートされていない SODIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0087

メッセージ	Unsupported 4Gb technology DIMM module is installed on memory slot: *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない 4Gb テクノロジ DIMM モジュールが取り付けられています。
推奨される対応処置	識別されたメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定 (UEFI = UEFI イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0088

メッセージ	Unsupported 8Gb technology DIMM module is installed on memory slot: *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない 8Gb テクノロジ DIMM モジュールが取り付けられています。
推奨される対応処置	識別されたメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定 (UEFI = UEFI イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0089

メッセージ	Incompatible x16 data bus width DIMM is installed on memory slot: *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロットに、互換性のない x16 データバス幅の DIMM が取り付けられています。
推奨される対応処置	識別されたメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定 (UEFI = UEFI イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0090

メッセージ	A DIMM with an incompatible number of ranks is installed on memory slot: *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロットに、互換性のない数のランクを持つ DIMM が取り付けられています。
推奨される対応処置	識別されたメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定 (UEFI = UEFI イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0091

メッセージ A Quad-Rank (QR) DIMM is installed on memory slot: *arg1* .QR DIMMs should be installed on the first DIMM slot in a channel if there is only one QR DIMM in the channel.QR DIMMs cannot be installed on the third slot of the channel.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージに示されているメモリスロットに、クアッドランク（QR）DIMM が取り付けられています。チャネル内に QR DIMM が 1 つしか存在しない場合は、その QR DIMM をチャネルの最初の DIMM スロットに取り付ける必要があります。QR DIMM をチャネルの 3 番目のスロットに取り付けることはできません。

推奨される対応処置 QR DIMM を正しいチャネルに取り付けます。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0092

メッセージ The number of DIMM ranks has exceeded the maximum allowed ranks per channel limit.

詳細な説明 The number of DIMM ranks has exceeded the maximum allowed ranks per channel limit.

推奨される対応処置 各チャネルの合計ランク数が上限を超えていないことを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0093

メッセージ	The DIMM installed on the memory slot: *arg1* does not meet the minimum supported frequency.
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージに示されているメモリスロットに取り付けられた DIMM は、最小サポート周波数を満たしていません。
推奨される対応処置	サポートされていないすべての DIMM モジュールをシステムから取り外します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0094

メッセージ	Unsupported Non-ECC memory module is installed on memory slot: *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない非 ECC メモリモジュールが取り付けられています。
推奨される対応処置	すべての非 ECC DIMM を取り外し、ECC DIMM と交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0095

メッセージ A DIMM with unsupported voltage is installed on memory slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット

詳細な説明 メッセージに示されているメモリスロットに、サポートされていない電圧を使用する DIMM が取り付けられています。

推奨される対応処置 サポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされている電圧を使用する DIMM と交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0096

メッセージ Unable to enable the Advanced ECC memory operating mode because the current DIMM population or system configuration does not support Advanced ECC mode.

詳細な説明 現在の DIMM 実装またはシステム設定ではアドバンスド ECC モードがサポートされていないため、アドバンスド ECC メモリ動作モードを有効にできません。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびシステム設定をチェックして、アドバンスド ECC メモリ動作モードがサポートされていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0097

メッセージ Unable to enable the Advanced ECC memory operating mode because of mismatches in the DIMM channel configurations.

詳細な説明 DIMM チャネル構成に不一致があるため、アドバンスド ECC メモリ動作モードを有効にすることができません。

推奨される対応処置 対応するチャネルペアのスロットに同一のメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0098

メッセージ The memory Built-In Self-test (BIST) has detected one or more errors on the DIMM installed on memory slot: *arg1* .As a result, the corresponding DIMM has been disabled.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリ内蔵診断テスト（BIST）がメモリスロット <スロット番号> に取り付けられている DIMM で 1 つまたは複数のエラーを検知しました。そのため、対応する DIMM が無効にされました。

推奨される対応処置 メッセージで識別された DIMM モジュールを交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0099

メッセージ Unable to enable the Memory Mirroring feature because the current DIMM population or hardware configuration does not support the feature.

詳細な説明 現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていなため、メモリミラーリング機能を有効にすることができません。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、メモリミラーリング機能に対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0100

メッセージ Unable to enable the Memory Mirroring feature because of mismatches in the DIMM channel configurations.

詳細な説明 DIMM チャネル設定が一致しないため、メモリミラーリング機能を有効にすることができません。

推奨される対応処置 対応するチャネルペアのスロットに同一のメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0101

メッセージ	Total amount of installed memory has exceeded limit.
詳細な説明	取り付けられているメモリの合計容量が、プラットフォームでサポートされている容量を超えています。
推奨される対応処置	メモリモジュールをシステムから取り外して、取り付けられているメモリの合計容量を減らします。取り付けられたメモリの上限についての詳細は、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0102

メッセージ	Unable to enable the Memory Sparing feature because the current DIMM population or hardware configuration does not support the feature.
詳細な説明	現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていないため、メモリスペアリング機能を有効にすることができません。
推奨される対応処置	DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、メモリスペアリング機能に対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0103

メッセージ	One or more memory initialization errors have occurred on memory slot: *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット
詳細な説明	メッセージに示されているメモリスロット上で 1 つまたは複数のメモリ初期化エラーが発生しました。
推奨される対応処置	メッセージに示されている障害メモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0104

メッセージ	The DIMM module on memory slot *arg1* is populated out of order in the DIMM channel.
引数	***arg1 =*** スロット
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロットの DIMM モジュールが、順番通りにチャネルに実装されていません。
推奨される対応処置	チャネルのどのスロットも省略することなく、順番どおりに DIMM モジュールを取り付けます。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定 (UEFI = UEFI イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0105

メッセージ Unable to enable the Cluster on Die (COD) feature because of an unsupported memory configuration.

詳細な説明 サポートされていないメモリ構成のため、クラスタオンダイ（Cluster on Die、COD）機能を有効にすることができません。

推奨される対応処置 システム内のすべてのメモリチャネルについて、チャネルごとに少なくとも 1 枚の DIMM が装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0106

メッセージ One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。

推奨される対応処置 システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0107

メッセージ	One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、読み取り DQ/DQS 初期化中に発生しました。
推奨される対応処置	システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0108

メッセージ	One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、読み取り受信有効の初期化中に発生しました。
推奨される対応処置	システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0109

メッセージ One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、書き込みレベリング初期化中に発生しました。

推奨される対応処置 システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0110

メッセージ One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、書き込み DQ/DQS 初期化中に発生しました。

推奨される対応処置 システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0111

メッセージ　One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数　***arg1 =*** スロット

詳細な説明　メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、メモリテスト中に発生しました。

推奨される対応処置　システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ　システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度　重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0112

メッセージ　One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数　***arg1 =*** スロット

詳細な説明　メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、書き込み LRDIMM インタフェース初期化中に発生しました。

推奨される対応処置　システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ　システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0113

メッセージ Unable to enable the Fault Resilient Memory (FRM) feature because the current DIMM population or hardware configuration does not support the feature.

詳細な説明 現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていないため、耐障害性メモリ（FRM）機能を有効にすることができません。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、メモリミラーリング機能に対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0114

メッセージ Unable to enable the Fault Resilient Memory (FRM) operating mode because of mismatches in DIMM channel configurations.

詳細な説明 DIMM チャネル設定における不一致のため、耐障害性メモリ（FRM）動作モードを有効にできません。

推奨される対応処置 対応するチャネルペアのスロットに同一のメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0115

メッセージ The Management Engine firmware has recovered from one or more correctable errors.

詳細な説明 HECI インタフェース経由での応答がなくなった Management Engine を BIOS はリカバリしました。パフォーマンスの低下はなく、Management Engine は現在正常に機能しています。

推奨される対応処置 Management Engine は現在正常に機能しています。対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0116

メッセージ One or more boot drivers have reported issue(s).

詳細な説明 1 つまたは複数の起動ドライバが、UEFI Driver Health Protocol を介して問題を報告しました。

推奨される対応処置 詳細については、起動マネージャの ドライバ正常性 メニューをチェックしてください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0117

メッセージ カード ID 署名が内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カード 1 上に存在しません。

詳細な説明 カード ID 署名が内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カード 1 上に存在しません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）IDSDM または SD カードメディアを確認します。2）SD カードメディアを抜き差しまたは交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0118

メッセージ カード ID 署名が内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カード 2 上に存在しません。

詳細な説明 カード ID 署名が内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カード 2 上に存在しません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）IDSDM または SD カードメディアを確認します。2）SD カードメディアを抜き差しまたは交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0119

メッセージ The Internal Dual Secure Digital Module (IDSDM) RAID redundancy was lost.

詳細な説明 内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）RAID の冗長性が失われました。システム BIOS からユーザーに再構築プロセスのプロンプトが表示されているはずです。

推奨される対応処置 画面の指示に従って再構築プロセスをすでに開始している場合は、それ以上の対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0120

メッセージ 両方の内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カードメディアが欠落しているか、応答していません。

詳細な説明 両方の内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カードメディアが欠落しているか、応答していません。

推奨される対応処置 両方の SD カードメディアが正しく取り付けられていることを確認して、システム再起動を再試行します。問題が解決しない場合は、SD カードメディアを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0121

メッセージ プライマリ SD カードが存在しない、応答しない、あるいは書き込み保護モードになっています。

詳細な説明 プライマリ SD カードが存在しない、応答しない、あるいは書き込み保護モードになっています。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1) SD カードメディアをプライマリ SD カードスロットに取り付けます。2) SD カードメディアを再装着または交換します。3) 書き込み保護モードであることが期待されている場合、対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0122

メッセージ セカンダリ SD カードが存在しない、応答しない、あるいは書き込み保護モードになっています。

詳細な説明 セカンダリ SD カードが存在しない、応答しない、あるいは書き込み保護モードになっています。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1) SD カードメディアをセカンダリ SD カードスロットに取り付けます。2) SD カードメディアを再装着または交換します。3) セカンダリ SD カードを意図的に取り付けていない、または書き込み保護モードであることが期待されている場合、対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0123

メッセージ セカンダリ SD カードがプライマリ SD カードになりました。

詳細な説明 セカンダリ SD カードがプライマリ SD カードになりました。

推奨される対応処置 画面表示または Lifecycle ログで、以前のメッセージをチェックします。切り替えが想定内であれば、対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0124

メッセージ The size and speed of the secondary SD card do not match those of the primary SD card.

詳細な説明 プライマリ SD カードのサイズおよび速度がセカンダリ SD カードに適合しません。セカンダリ SD カードの容量および速度は、プライマリ SD カードの容量および速度以上である必要があります。

推奨される対応処置 プライマリ SD カードの容量および速度以上のセカンダリ SD カードと交換します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0125

メッセージ	問題が発生したため、内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）イメージ再構築プロセスを完了することができません。
詳細な説明	問題が発生したため、内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）イメージ再構築プロセスを完了することができません。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）SD カードメディアを再装着する、または交換します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。システムを再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0126

メッセージ	プライマリ SD カードが書き込み保護モードです。
詳細な説明	プライマリ SD カードが書き込み保護モードです。
推奨される対応処置	この状態が意図したとおりであれば、対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0127

メッセージ The secondary SD card is in write-protected mode.

詳細な説明 セカンダリ SD カードが書き込み保護モードです。

推奨される対応処置 この状態が意図したとおりであれば、対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0128

メッセージ プライマリおよびセカンダリの両方の SD カードが書き込み保護モードになっています。

詳細な説明 プライマリおよびセカンダリの両方の SD カードが書き込み保護モードになっています。

推奨される対応処置 この状態が意図したとおりであれば、対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0129

メッセージ The Internal Dual Secure Digital Module (IDSDM) has encountered an unknown issue.

詳細な説明 The Internal Dual Secure Digital Module (IDSDM) has encountered an unknown issue.IDSDM ファームウェアおよびシステム BIOS から新しいエラーコードが送られている、または正しく処理するには iDRAC ファームウェアのアップデートが必要であることが原因になっている可能性があります。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1) システム BIOS をアップデートします。2) iDRAC ファームウェアをアップデートします。3) SD カードメディアを再装着または交換します。システムを再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0130

メッセージ The system time and date are invalid.

詳細な説明 システムの時刻および日付が無効です。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティ で、現在の時刻および日付を設定します。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0131

メッセージ Unable to load one or more option ROMs because of insufficient shadow memory.

詳細な説明 Unable to load one or more option ROMs because of insufficient shadow memory.オプション ROM シャドウメモリは、C0000h と F0000h の間にあります。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1) 未使用の PCIe カードを取り外し、オプション ROM 容量を解放します。2) 適切な PCIe カードオプション ROM 設定から、未使用の起動プロトコルインスタンス (PXE、iSCSI など) を無効にします。3) 可能な場合は、UEFI 起動モードでオペレーティングシステムをインストールして実行します。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0132

メッセージ Unable to load one or more option ROMs because of insufficient base memory.

詳細な説明 Unable to load one or more option ROMs because of insufficient base memory.ベースメモリは、640 K 未満のメモリです。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1) 未使用の PCIe カードを取り外し、オプション ROM 容量を解放します。2) 適切な PCIe カードオプション ROM 設定から、未使用の起動プロトコルインスタンス (PXE、iSCSI など) を無効にします。3) 可能な場合は、UEFI 起動モードでオペレーティングシステムをインストールして実行します。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0133

メッセージ VLAN 設定が iSCSI デバイス設定の VLAN 設定と競合するため、PXE ブートを実行できません。

詳細な説明 VLAN 設定が iSCSI デバイス設定の VLAN 設定と競合するため、PXE ブートを実行できません。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1) セットアップユーティリティにアクセスして、PXE デバイス用の VLAN 設定を変更し、iSCSI デバイスに適合させます。両方のデバイスで、VLAN が有効にされているか、無効にされている必要があります。2) PXE デバイスインタフェース設定を変更して、iSCSI デバイスで使用される NIC インタフェース以外の NIC インタフェースを使用するようにします。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0134

メッセージ メモリマップド I/O (MMIO) メモリ不足のため、1 つまたは複数の CPIe デバイスに MMIO リソースを割り当てることができません。

詳細な説明 メモリマップド I/O (MMIO) メモリ不足のため、1 つまたは複数の CPIe デバイスに MMIO リソースを割り当てることができません。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1) PCIe カードを取り外し、MMIO 容量を解放します。2) セットアップユーティリティに移動して、4 GB 以上のメモリマップド I/O オプションを有効にします。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0135

メッセージ Unable to execute CSIOR (Collect System Inventory on Restart) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible.

詳細な説明 Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であるため、CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）操作を実行できません。この問題は、欠落した LC ファイルが原因で発生します。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0136

メッセージ Unable to execute CSIOR (Collect System Inventory on Restart) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible.

詳細な説明 Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であるため、CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）操作を実行できません。この問題は、欠落した LC パーティションが原因で発生します。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0137

メッセージ Unable to execute CSIOR (Collect System Inventory on Restart) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible.

詳細な説明 Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であるため、CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）操作を実行できません。この問題は、欠落した LC ファイルが原因で発生します。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0138

メッセージ Unable to execute CSIOR (Collect System Inventory on Restart) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was unable to complete a requested task or function.

詳細な説明 Lifecycle Controller（LC）ファームウェアが、要求されたタスクまたは機能を完了できないため、CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）操作を実行できません。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0139

メッセージ Unable to enter System Service Mode (SSM) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible.

詳細な説明 Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であったため、システムサービスモード（SSM）に移行できません。この状況は、LC パーティション接続問題が原因で発生します。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0140

メッセージ Unable to enter System Service Mode (SSM) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible.

詳細な説明 Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であったため、システムサービスモード（SSM）に移行できません。この状況は、欠落した LC パーティションが原因で発生します。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0141

メッセージ Unable to enter System Service Mode (SSM) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible.

詳細な説明 Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であったため、システムサービスモード（SSM）に移行できません。この状況は、欠落した LC ファイルが原因で発生します。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0142

メッセージ Unable to enter System Service Mode (SSM) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was unable to complete a requested task or function.

詳細な説明 Lifecycle Controller（LC）ファームウェアが、要求されたタスクまたは機能を完了できなかったため、システムサービスモード（SSM）を開始できません。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0143

メッセージ サポートされていないプロセッサが取り付けられています。

詳細な説明 サポートされていないプロセッサが取り付けられています。

推奨される対応処置 サポートされているプロセッサと交換します。サポートされているプロセッサの詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0144

メッセージ One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、メモリモジュールタイプまたはメモリサイズの識別中に発生します。

推奨される対応処置 システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0145

メッセージ	このシステムにインストールされている信頼済みプラットフォームモジュール（TPM）はサポートされていません。
詳細な説明	このシステムにインストールされている信頼済みプラットフォームモジュール（TPM）はサポートされていません。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）BIOS ファームウェアをアップデートします。2）サポートされている TPM と交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0146

メッセージ	Unable to verify the chassis type via iDRAC and CMC.System configuration may be incorrect as a result.
詳細な説明	iDRAC および CMC 経由でシャーシタイプを検証できません。この結果、システム設定が間違っている可能性があります。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートして、システムを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0147

メッセージ システムのハードウェアまたはケーブル接続設定が正しくありません。

詳細な説明 システムのハードウェアまたはケーブル接続設定が正しくありません。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムケーブル、ライザー、および CPU 設定が正しく取り付けられていることを確認します。2）各 PCIe ライザーを取り付け直し、ケーブルを再接続します。詳細については、システムのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0148

メッセージ The SAS cable *arg1* for the primary SAS expander daughter card is missing or misconfigured.

引数 ***arg1 =*** ラベル番号

詳細な説明 プライマリ SAS エキスパンダドーターカードの SAS ケーブルが欠落しているか、正しく設定されていません。

推奨される対応処置 ケーブル設定をチェックします。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0149

メッセージ	The PERC storage adapter in *arg1* is not supported by the installed storage backplane.
引数	***arg1 =*** デバイスの場所
詳細な説明	このメッセージで示されている PERC ストレージアダプタは、取り付けられたストレージバックプレーンによってサポートされていません。
推奨される対応処置	互換性のあるストレージアダプタを取り付けてください。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0150

メッセージ	The system has detected a storage backplane that is not supported in this system or configuration.The backplanes functionality may be degraded or disabled.
詳細な説明	システムで、このシステムまたは設定でサポートされていないストレージバックプレーンが検出されました。バックプレーンの機能が低下または無効になる可能性があります。
推奨される対応処置	サポートされているバックプレーン構成を取り付けます。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0151

メッセージ A PERC storage adapter is installed in *arg1* but the internal storage slot is empty.This configuration is not supported.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 このメッセージで識別されたスロットに PERC ストレージアダプタが取り付けられていますが、内部ストレージスロットが空です。この設定はサポートされていません。

推奨される対応処置 互換性のあるストレージアダプタを内部ストレージスロットに取り付けます。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0152

メッセージ This BIOS is for testing purpose only.

詳細な説明 これは、テスト BIOS であり、本番環境では使用しない必要があります。

推奨される対応処置 この BIOS は本番環境で使用しないでください。

カテゴリ 監査（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0153

メッセージ Unable to find the Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise license.Related DPAT BIOS settings will be lost if the license is not found in three consecutive reboots.

詳細な説明 Dell Processor Acceleration Technology 2.0 (DPAT 2.0) Enterprise ライセンスを検出できません。3 回連続する再起動でライセンスが見つからない場合、関連する DPAT 2.0 BIOS 設定が失われます。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1) ライセンスを再ロードします。2) システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。3) iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0154

メッセージ Unable to find the Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise license after three consecutive boots.The Dell Controlled Turbo BIOS setup configuration is being reverted to default because of the absent license.

詳細な説明 3 回の連続する起動後に、Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、Dell Controlled Turbo BIOS セットアップ設定はデフォルトに戻されます。

推奨される対応処置 ライセンスがないことが想定されている場合は、対応処置は必要ありません。それ以外の場合は、次のいずれかを実行します。1) ライセンスを再ロードします。2) システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。3) iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0155

メッセージ Unable to find the Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise license after three consecutive boots.The Number of Cores per Processor BIOS setup configuration is being reverted to default because of the absent license.

詳細な説明 3 回の連続する起動後に、Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、プロセッサごとのコア数 BIOS セットアップ設定はデフォルトに戻されます。

推奨される対応処置 ライセンスがないことが想定されている場合は、対応処置は必要ありません。それ以外の場合は、次のいずれかを実行します。1) ライセンスを再ロードします。2) システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。3) iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0156

メッセージ Unable to find the Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise license in three consecutive boots.The Number of Cores per Processor and the Dell Controlled Turbo BIOS setup options are being reverted to default because of the absent license.

詳細な説明 3 回の連続する起動で、Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、プロセッサごとのコア数 および Dell Controlled Turbo BIOS セットアップオプションはデフォルトに戻されます。

推奨される対応処置 ライセンスがないことが想定されている場合は、対応処置は必要ありません。それ以外の場合は、次のいずれかを実行します。1) ライセンスを再ロードします。2) システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。3) iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0157

メッセージ The iDRAC request to reset BIOS to default settings is successfully completed.

詳細な説明 BIOS をデフォルト設定にリセットする要求が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0158

メッセージ Unable to complete the iDRAC request to reset BIOS to default settings.

詳細な説明 BIOS をデフォルト設定にリセットする要求を正常に完了できませんでした。

推奨される対応処置 システムを再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0159

メッセージ Unsupported Unregistered Dual In-line Memory Module (UDIMM) memory is installed on memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない 4Gb テクノロジ DIMM モジュールが取り付けられています。

推奨される対応処置 識別されたメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0160

メッセージ The number of DIMM ranks has exceeded the maximum allowed ranks per channel limit on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 The number of DIMM ranks has exceeded the maximum allowed ranks per channel limit.

推奨される対応処置 チャネルの合計ランク数が上限を超えていないことを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0161

メッセージ	An unsupported DIMM population has been detected on memory slots: *arg1* .
引数	***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロットで、サポートされていない DIMM 実装が検知されました。
推奨される対応処置	サポートされていないすべての DIMM モジュールをシステムから取り外します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定 (UEFI = UEFI イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0162

メッセージ	A 3 DIMM Per Channel (DPC) configuration has been detected on a 2 DPC memory buffer.
詳細な説明	取り付けられたメモリバッファとダウンストリーム DDR チャネル設計間で非互換性が検出されました。
推奨される対応処置	ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	設定 (UEFI = UEFI イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0163

メッセージ Unsupported DIMM module with less than 2Gb technology is installed on memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない 2Gb 未満のテクノロジの DIMM モジュールが取り付けられています。

推奨される対応処置 識別されたメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0164

メッセージ Unable to enable the Advanced ECC memory operating mode because of mismatches in the DIMM channel configurations on memory slots: *arg1*.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 DIMM チャネル構成に不一致があるため、アドバンスド ECC メモリ動作モードを有効にすることができません。

推奨される対応処置 対応するチャネルペアのスロットに同一のメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0165

メッセージ　Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* .

引数　***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明　メモリ初期化中にシステムアドレスデコード（SAD）ルールの上限を超過したため、メモリをインタリーブできませんでした。

推奨される対応処置　DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ　設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0166

メッセージ　Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* .

引数　***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明　メモリ初期化中にターゲットアドレスデコード（TAD）ルールの上限を超過したため、メモリをインタリーブできませんでした。

推奨される対応処置　DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ　設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0167

メッセージ　Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* .

引数　***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明　メモリ初期化中にランクインターリーブレジスタ（RIR）ルールの上限を超過したため、メモリをインタリーブできませんでした。

推奨される対応処置　DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ　設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0168

メッセージ　Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* .

引数　***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明　メモリ初期化中に負のターゲットアドレスデコード（TAD）オフセットが算出されたため、メモリをインタリーブできませんでした。

推奨される対応処置　DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ　設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0169

メッセージ　Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* .

引数　***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明　メモリ初期化中、低メモリ（つまり 4 GB 境界未満のメモリ）をプロセッサソケット間で均一に分割できないため、メモリをインタリーブできませんでした。

推奨される対応処置　DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ　設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0170

メッセージ　Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* .

引数　***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明　メモリ初期化中に、互換性のない A7 モードとターゲットアドレスデコード（TAD）3 方向インタリーブを同時に設定しようとしたため、メモリをインタリーブできませんでした。

推奨される対応処置　DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ　設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0171

メッセージ A Dual Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Single Rank DIMM module.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。

推奨される対応処置 デュアルランク DIMM モジュールは、シングルランクの DIMM モジュールの前にチャネルに取り付ける必要があります。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0172

メッセージ A Quad Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Single Rank DIMM module.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。

推奨される対応処置 クアッドランク DIMM モジュールは、シングルランクの DIMM モジュールの前にチャネルに取り付ける必要があります。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0173

メッセージ A Quad Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Dual Rank DIMM module.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。

推奨される対応処置 クアッドランク DIMM モジュールは、デュアルランクの DIMM モジュールの前にチャネルに取り付ける必要があります。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0174

メッセージ A Quad Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after an Octal Rank DIMM module.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。

推奨される対応処置 クアッドランクおよびオクタルランク DIMM モジュールをチャネルで混在させることはできません。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0175

メッセージ A Octal Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Quad Rank DIMM module.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。

推奨される対応処置 クアッドランクおよびオクタルランク DIMM モジュールをチャネルで混在させることはできません。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0176

メッセージ Multiple Quad Rank DIMM modules are installed on a DDR channel.Refer to DIMM modules on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。

推奨される対応処置 チャネルに取り付けることができるクアッドランク DIMM モジュールは 1 つだけです。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0177

メッセージ A DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Quad Rank DIMM module.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。

推奨される対応処置 チャネルに取り付けることができるクアッドランク DIMM モジュールは 1 つだけです。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0178

メッセージ One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの読み取り DQ/DQS エラーが検知されました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0179

メッセージ One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの読み取り受信有効エラーが検知されました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0180

メッセージ One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの書き込みレベルエラーが検知されました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0181

メッセージ One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの書き込み DQ/DQS エラーが検知されました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0182

メッセージ One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの早期検証センタリングエラーが検知されました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0183

メッセージ One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、早期検証センタリング初期化中に発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0184

メッセージ One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、Laod Reduced DIMM（LRDIMM）バッファ初期化中に発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0185

メッセージ Load Reduced DIMM (LR-DIMM) training errors have occurred on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 メモリ初期化中に Load-Reduced DIMM（LR-DIMM）バッファ初期化エラーが検知されました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0186

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 DC 検出フェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0187

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 クロック 検出フェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0188

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 ホストインピーダンスフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0189

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 Transmit DQS DCC フェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0190

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 クロック DDC トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0191

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 VCK リファレンスクロックフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0192

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 クロックアライメントフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0193

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 Coarse コマンドトレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0194

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 Fine コマンドトレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0195

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 読み取りトレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0196

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 エラートレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0197

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 読み取りレベル粗粒度トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0198

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 読み取りレベル細粒度トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムの入力電源を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0199

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 書き込みレベル細粒度トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0200

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 書き込みレベル粗粒度トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0201

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 書き込みトレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0202

メッセージ An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 正常性チェックフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0203

メッセージ A failing memory buffer has been detected during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリライザーで、問題のあるメモリバッファが特定されました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0204

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 クロックトレーニング FIFO リセットフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0205

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 コマンドクロックトレーニング - グループ 0 フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0206

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 コマンドクロックトレーニング - グループ 1 フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0207

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 コマンドクロックトレーニング - グループ 2 フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0208

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 コマンドクロックトレーニング - 全グループフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0209

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ビットデスキューごとのバッファ送信トレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0210

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 受信バッファ Vref トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0211

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 送信バッファ Vref トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0212

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 初期コマンドトレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0213

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ベーシック読み取り DQ/DQS トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0214

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ベーシック受信有効トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0215

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ベーシック書き込みレベルトレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0216

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 後期コマンドトレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0217

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ベーシック書き込み DQ/DQS トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0218

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 書き込みタイミングセンタリング 2D トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0219

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 読み取りタイミングセンタリング 2D トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0220

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 書き込み電圧トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0221

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 読み取り電圧トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0222

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ラウンドトリップトレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0223

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ビットデスキューごとのバッファ受信トレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0224

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ビットデスキューごとのバッファ送信トレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0225

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 DDR4 LR-DIMM 受信バッファトレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0226

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 DDR4 LR-DIMM 送信バッファトレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0227

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ受信有効トレーニング - 設定読み取りフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0228

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ受信有効トレーニング - 設定書き込みフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0229

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ受信有効トレーニング - 校正フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0230

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ受信有効トレーニング - 計算フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0231

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - 設定読み取りフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0232

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - 設定書き込みフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0233

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - FIFO リセットフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0234

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - メモリテストフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0235

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - 校正フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0236

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 書き込み DQ/DQS トレーニング - FIFO リセットフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0237

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 書き込み DQ/DQS トレーニング - メモリテストフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムの入力電源を切ります。2) DIMM モジュールを再装着します。3) システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0238

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 書き込み DQ/DQS トレーニング - 校正フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0239

メッセージ An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 書き込み DQ/DQS トレーニング - 計算フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0240

メッセージ An error occurred during Voltage Regulator (VR) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 VR0 SVID ランプフェーズ間、メモリ電圧レギュレータ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムへの電力を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0241

メッセージ An error occurred during Voltage Regulator (VR) initialization on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 VR1 SVID ランプフェーズ間、メモリ電圧レギュレータ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムへの電力を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0242

メッセージ Unable to enable the requested Partial Mirror size of *arg1* GB due to the current DIMM population or hardware configuration does not support the requested size.*arg2* GB was allocated instead.

引数 ***arg1 =*** 要求されたメモリサイズ、***arg2 =*** 割り当てられたメモリサイズ

詳細な説明 要求されたサイズが、現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていないため、部分的なメモリミラーリング機能を有効にすることができません。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、要求された部分的なミラーサイズに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0243

メッセージ Scalable Memory Interconnect (SMI) operating at reduced width on memory riser *arg1* .

引数 ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 メッセージで識別されている Scalable Memory Interconnect (SMI) チャネルが、劣化幅で動作しています。このため、さらに調査が必要なエラー状況が示されていても、アップタイムを継続できます。これは、将来発生するメモリライザー障害を早期に示している可能性があります。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムへの電力を切ります。2) メモリライザーを再装着します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0244

メッセージ Quick Path Interconnect (QPI) links are operating in slow speed mode.

詳細な説明 QuickPath Interconnect (QPI) リンクは、完全な動作周波数に達することができませんでした。

推奨される対応処置 システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0245

メッセージ Quick Path Interconnect (QPI) link initialization error detected.

詳細な説明 QuickPath Interconnect (QPI) の初期化で、インストールされているすべてのプロセッサを最大共通周波数に設定できませんでした。

推奨される対応処置 システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0246

メッセージ Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected.

詳細な説明 Quick Path Interconnect (QPI) の初期化で、プログラムエラーが発生しました。リンクオプションの不一致が検知されました。

推奨される対応処置 システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0247

メッセージ Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected.

詳細な説明 Quick Path Interconnect (QPI) の初期化で、プログラムエラーが発生しました。要求されたメモリマップト IO (MMIOH) サイズはサポートされていません。MMIOH 割り当てが強制的に実行されました。

推奨される対応処置 システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0248

メッセージ Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected on processor *arg1* .

引数 ***arg1 =*** プロセッサ番号

詳細な説明 Quick Path Interconnect (QPI) の初期化で、プログラムエラーが発生しました。識別されたプロセッサのリソースが要求されなかったため、リソース割り当てが強制的に実行されました。.

推奨される対応処置 システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0249

メッセージ Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected.

詳細な説明 Quick Path Interconnect (QPI) の初期化で、プログラムエラーが発生しました。要求されたリソースを割り当てることができませんでした。リソースが強制的に使用可能な最大の値に割り当てられました。

推奨される対応処置 システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0250

メッセージ Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected.

詳細な説明 Quick Path Interconnect (QPI) の初期化で、プログラムエラーが発生しました。レガシー VGA 範囲プロセッサターゲットは実装されていません。レガシー CPU ソケットに強制的にデコードされました。

推奨される対応処置 システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0251

メッセージ Memory riser *arg1* is populated behind an empty processor socket.

引数 ***arg1 =*** ライザー番号

詳細な説明 空のプロセッサソケット背面にメモリライザーが検知されました。メモリがシステムによって認識され、使用可能となるには、実装済みのプロセッサソケット背面に取り付ける必要があります。プロセッサおよびメモリがサポートされている構成で取り付けられていることを確認してください。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1) システムへの電力を切ります。2) サポートされている構成でプロセッサおよびメモリを実装します。3) システムを再起動します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0252

メッセージ Unable to boot a boot option because the watchdog timer has expired.System will reset.

詳細な説明 ウォッチドッグタイマーは BIOS ブートマネージャが UEFI ブートオプションを呼び出す前に作動可能にされます。ウォッチドッグは 5 分間に設定されています。ウォッチドッグタイマーが正常にロードされた後にタイマーを無効化するには、ブートオプションからのオペレーティングシステムのブートローダーが必要となります。ブートローダーがない場合、システムはタイマーが切れた後にリセットされます。

推奨される対応処置 ブートオプションイメージおよびブートローダーをチェックしてください。可能であれば、それらを最新バージョンにアップデートしてください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0253

メッセージ 現在の設定でサポートされていないため、NUMA 耐障害性メモリ（FRM）を有効にできません。

詳細な説明 現在の設定でサポートされていないため、NUMA 耐障害性メモリ（FRM）を有効にできません。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、NUMA FRM 機能に対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0254

メッセージ チャネル設定の不一致により、NUMA 耐障害性メモリ動作モードを有効にできません。

詳細な説明 チャネル設定の不一致により、NUMA 耐障害性メモリ動作モードを有効にできません。

推奨される対応処置 対応するチャネルペアのスロットに同一のメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0255

メッセージ システム内のネットワークドーターカード 1 およびネットワークドーターカード 2 が一致しません。

詳細な説明 システム内のネットワークドーターカード 1 およびネットワークドーターカード 2 が一致しません。

推奨される対応処置 ネットワークドーターカードをチェックし、それらが同じタイプであることを確認します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0256

メッセージ Unable to allocate legacy I/O resources for one of more PCIe devices because the legacy I/O space limit was reached.

詳細な説明 Unable to allocate legacy I/O resources for one of more PCIe devices because the legacy I/O space limit was reached.レガシー I/O 容量の制限は 64 K です。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を行ってから、操作を再試行します。1) 使用されていない PCIe カードを取り外して、レガシー I/O 容量を解放します。2) セットアップユーティリティに移動し、使用されていない PCIe カードを無効にしてレガシー I/O 容量を解放します。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0257

メッセージ Unable to boot to Service Partition because the target Service Partition was not found in the boot list.

詳細な説明 起動リストにターゲットのサービスパーティションが見つからなかったため、サービスパーティションを起動できません。

推奨される対応処置 再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを行って、操作を再試行します。1)システム BIOS をアップデートします。2) iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0258

メッセージ ハードドライブ /SSD バックプレーンに問題が見られます。

詳細な説明 ハードドライブ /SSD バックプレーンに問題が見られます。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1) 適切なタイプのハードドライブ /SSD バックプレーンが取り付けられていることを確認します。2) ハードドライブ /SSD バックプレーンの構成をチェックし、電源ケーブルが接続されていることを確認します。システムを再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0259

メッセージ Unable to complete the BIOS operation because the R920 baseboard does not support the R930 BIOS firmware.

詳細な説明 R920 ベースボードが R930 BIOS ファームウェアをサポートしていないため、BIOS 操作を完了できません。

推奨される対応処置 BIOS ファームウェアをサポートされた R920 BIOS バージョンにアップデートします。サポートされているファームウェアバージョンのリストについては、サポートサイトにあるオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0260

メッセージ R930 ベースボードが R920 メモリライザーをサポートしていません。

詳細な説明 R930 ベースボードが R920 メモリライザーをサポートしていません。

推奨される対応処置 R920 メモリライザーを R930 メモリライザーに交換します。サポートされているメモリライザーの種類については、サポートサイトにあるオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0261

メッセージ Unable to complete the operation because the R920 I/O riser is not supported.

詳細な説明 R920 I/O ライザーが R930 でサポートされていないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 R920 I/O ライザーを R930 I/O ライザーに交換します。サポートされている I/O ライザーの詳細については、サポートサイトで入手可能な製品マニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0262

メッセージ Unable to initialize DIMM modules on memory riser *arg1* because of a DDR training error.

引数 ***arg1 =*** メモリライザー名

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリライザーで DDR（二重データレート）の初期化の問題が発生しています。考えられる原因は、DIMM モジュールがスロットに誤って装着されていることです。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0263

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the network cable is not connected.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 ネットワークケーブルが接続されていないため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 システムのネットワークケーブル接続を確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0264

メッセージ iSCSI イニシエータ名が無効であるため、iSCSI ブートを実行できません。

詳細な説明 iSCSI イニシエータ名が無効であるため、iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 ページに移動し、iSCSI イニシエータ名 フィールドに入力ミスがないことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0265

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI initiator IPv4 address is invalid.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 iSCSI イニシエータ IPv4 アドレスが無効であるため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 ページに移動し、イニシエータ IP アドレス フィールドに入力ミスがないことを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0266

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI initiator IPv4 subnet mask address is invalid.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 iSCSI イニシエータ IPv4 サブネットマスクアドレスが無効であるため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 ページに移動し、イニシエータサブネットマスク フィールドに入力ミスがないことを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0267

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the IPv4 initiator gateway address is invalid.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 IPv4 イニシエータゲートウェイアドレスが無効であるため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 ページに移動し、イニシエータゲートウェイ フィールドに入力ミスがないことを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0268

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target name is invalid.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 iSCSI ターゲット名が無効であるため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 > 接続設定 ページに移動し、iSCSI セットアップページの iSCSI ターゲット名 が正しいことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0269

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target IP address is invalid.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 iSCSI ターゲット IP アドレスが無効であるため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティ、ネットワーク設定、iSCSI デバイス設定、接続設定 ページの順に移動し、次の操作を行います。1) 有効なモード (IPv4/IPv6) に対応するターゲット IP アドレスが設定されていることを確認します。2) ターゲット IP アドレス フィールドに入力ミスがないことを確認します。3) 操作を再試行する。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0270

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the network connection to DHCPv4 server is not established.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 DHCPv4 サーバーへのネットワーク接続が確立されていないため、メッセージで識別された接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 イニシエータまたは DHCPv4 サーバーのネットワークケーブル接続を確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0271

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the network connection to DHCPv6 server is not established.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 DHCPv6 サーバーへのネットワーク接続が確立されていないため、メッセージで識別された接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 イニシエータまたは DHCPv6 サーバーのネットワークケーブル接続を確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0272

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the BIOS cannot obtain the initiator information from DHCPv4 server.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 BIOS で DHCPv4 サーバーからのイニシエータ情報を取得できないため、メッセージで識別された接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1) DHCPv6 サーバの設定を確認します。2) セットアップユーティリティ、ネットワーク設定、iSCSI デバイス設定、接続設定 ページの順に移動し、DHCP を無効にしてから、イニシエータ情報を手動で設定します。再試行します。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0273

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target configuration data obtained from DHCPv4 server is invalid.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 DHCPv4 サーバーから取得した iSCSI ターゲット設定データが無効であるため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1)DHCPv4 サーバルートパスオプションを設定します。サーバ名を指定する必要があることに注意してください。2) セットアップユーティリティ、ネットワーク設定、iSCSI デバイス設定、接続設定 ページの順に移動し、DHCP 経由のターゲット情報を無効にして、パラメータを手動で設定します。再試行します。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0274

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI login operation did not complete successfully.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 iSCSI ログイン操作が正常に完了しなかったため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 次の操作を行います。1) セットアップユーティリティ、ネットワーク設定、iSCSI デバイス設定、接続設定 ページの順にアクセスし、ターゲット名が正しいことを確認します。2) iSCSI ターゲットシステムで、イニシエータ名がターゲット識別子に追加されていることを確認します。3)iSCSI イニシエータセットアップページの認証設定と、iSCSI ターゲットシステムの認証設定を比較し、設定が一致していることを確認します。4) 操作を再試行します。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0275

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the TCP connection timed out when connecting to the iSCSI target.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 iSCSI ターゲットへの接続時に TCP 接続がタイムアウトになったため、メッセージで識別された接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 次の操作を行います。1) ファイアウォールが TCP アクセスを許可するように設定された状態で、iSCSI ターゲットシステムがオンラインになっていることを確認します。2) サーバネットワークインフラストラクチャが、iSCSI ターゲットへのアクセスを許可するように設定されていることを確認します。3) セットアップユーティリティ、ネットワーク設定、iSCSI デバイス設定、接続設定 ページの順

に移動し、iSCSI イニシエータ設定（iSCSI、DHCP、VLAN、イニシエータ / ターゲット IP アドレス）が正しく設定されていることを確認します。4) 操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0276

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the initiator information from DHCPv6 server cannot be obtained.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 DHCPv6 サーバーからのイニシエータ情報を取得できないため、メッセージで識別された接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1) DHCPv6 サーバの設定を確認します。2) セットアップユーティリティ、ネットワーク設定、iSCSI デバイス設定、接続設定 ページの順に移動し、DHCP を無効にしてから、イニシエータ情報を手動で設定します。再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0277

メッセージ Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target configuration data obtained from DHCPv6 server is invalid.

引数 ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 DHCPv6 サーバーから取得した iSCSI ターゲット設定データが無効であるため、メッセージで識別されている接続番号で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）DHCPv6 サーバブートファイル URL オプションを再設定します。サーバ名を指定する必要があることに注意してください。2）セットアップユーティリティ、ネットワーク設定、iSCSI デバイス設定、接続設定 ページの順に移動し、DHCP 経由のターゲット情報を無効にして、パラメータを手動で設定します。再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0278

メッセージ Unable to complete the Post Package Repair (PPR) operation because of an issue in the DIMM memory slot *arg1* .

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別された DIMM メモリスロットにおける問題のため、ポストパッケージリペア（PPR）操作を完了できません。

推奨される対応処置 DIMM を交換し、操作を再試行します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。.

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0279

メッセージ The Post Package Repair (PPR) operation in the DIMM memory slot *arg1* is successfully completed.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別された DIMM メモリスロットにおけるポストパッケージリペア（ PPR ）操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（ UEFI = UEFI イベント ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0280

メッセージ Cannot enable the Hardware P State (HWP) mode because the processor does not support the HWP mode.

詳細な説明 プロセッサが Hardware P State（ HWP ）モードをサポートしないため、HWP モードを有効にできません。CPU 電源管理設定は、システム DBPM（ DAPC ）に変更されています。

推奨される対応処置 HWP 対応のプロセッサを取り付け、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（ UEFI = UEFI イベント ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0281

メッセージ The system BIOS is not fully secured because the PWD_EN jumper is not installed on the motherboard.

詳細な説明 PWD_EN ジャンパがマザーボードに取り付けられていないため、システム BIOS を完全に固定できません。PWD_EN ジャンパの存在に基づき、署名付き BIOS アップデートなどの一部の BIOS セキュリティ機能が強制されます。

推奨される対応処置 システムの入力 AC 電源を外し、PWD_EN ジャンパを取り付け、AC 電源を接続してから、システムの電源を入れます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0282

メッセージ One or more graphics processing unit (GPU) adapters are not operating correctly because the power cables between the GPU adapters and motherboard are not correctly connected.

詳細な説明 グラフィックス処理装置（GPU）アダプタとマザーボードとの間の電源ケーブルが正しく接続されていないため、1 つまたは複数のグラフィックス処理装置（GPU）アダプタが正しく作動していません。

推奨される対応処置 GPU アダプタとマザーボードとの間のケーブル接続が正しいことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0283

メッセージ Unable to write the command to Mailbox Interface CSR register during Memory Reference Code (MRC) initialization because the Power Control Unit (PCU) Mailbox is not responding.

詳細な説明 パワーコントロールユニット（PCU）メールボックスが応答しないため、メモリリファレンスコード（MRC）の初期化中にコマンドをメールボックスインタフェース CSR レジスタに書き込めません。

推奨される対応処置 次の操作を行います。1）サーバの入力電源装置を外します。2）すべてのプロセッサを取り付け直します。3）サーバを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0284

メッセージ Unable to import Secure Boot policy data because the format of the data is incompatible with the Secure Boot databases.

詳細な説明 データのフォーマットが BIOS セキュア起動データベースで使用できないため、BIOS は管理コンソールからセキュア起動ポリシーデータを受け取れません。セキュア起動ポリシーデータは、プラットフォームキー（PK）、キー交換キー（KEK）データベース、承認済み署名データベース（db）、および禁止されている署名データベース（dbx）で構成されます。PK および KEK のコンテンツは識別符号化規則（DER）X.509 証明書フォーマットに従う必要があります。db および dbx の各エントリは、X.509 証明書フォーマットに従うか、Secure Hash Algorithm（SHA-256、SHA-384、または SHA-512）で生成されたハッシュ値で構成されていなければなりません。

推奨される対応処置 証明書が識別符号化規則（DER）X.509 証明書フォーマットに従っていることを確認します。セキュア起動ポリシーのハッシュ値は、サイズを 32 バイト、48 バイト、または 64 バイトにする必要があります。プラットフォームキー（PK）とキー交換キー（KEK）データベースのデータには、ハッシュ値ではなく証明書のみが含まれていることも確認します。インポート操作に複数のポリシーオブジェクト（証明書またはハッシュ値）が含まれている場合は、一度に 1 つのオブジェクトの操作を再試行して、障害が発生したオブジェクトを特定します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0285

メッセージ Unable to send Secure Boot policy data to iDRAC because of an issue in the iDRAC Shared Memory Architecture (SMA) Intelligent Platform Management Interface (IPMI).

詳細な説明 iDRAC Shared Memory Architecture (SMA) インテリジェントプラットフォーム管理インタフェース (IPMI) における問題のため、BIOS はセキュア起動ポリシーデータ (証明書とハッシュ値) を iDRAC に送信できません。これにより、BIOS が iDRAC に同期化されていないため、管理コンソールに最新のセキュア起動ポリシーデータが表示されません。管理コンソールを使用してセキュア起動ポリシーデータを設定する前に、同期を行う必要があります。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1) システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。2) システムの iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0286

メッセージ The changes to Secure Boot policy objects are successfully saved by BIOS.

詳細な説明 管理コンソールは、セキュア起動ポリシーオブジェクトへの変更を要求し、BIOS は変更を正常に保存しました。セキュア起動ポリシーオブジェクトは、プラットフォームキー (PK)、キー交換キー (KEK) データベース、承認済み署名データベース (db)、および禁止されている署名データベース (dbx) で構成されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0287

メッセージ　The QuickPath Interconnect (QPI) link *arg1* of the processor *arg2* has a downgraded clock speed or dropped clock because of an initialization error.

引数　***arg1 =*** リンク番号、***arg2 =*** プロセッサ番号

詳細な説明　初期化エラーのため、メッセージで特定されたプロセッサの QuickPath Interconnect (QPI) リンクのクロック速度がダウングレードしているか、クロックがドロップされています。

推奨される対応処置　システム内のすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが同じタイプ / 容量 / モデルであることを確認し、損傷の有無を点検して、操作を再試行します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルのトラブルシューティングの項を参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度　重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0288

メッセージ　Unable to enable the Memory Multi-rank Sparing feature because the current DIMM population or hardware configuration does not support the feature.

詳細な説明　現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていないため、メモリマルチランクスペアリング機能を有効にすることができません。

推奨される対応処置　DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、メモリマルチランクスペアリング機能に対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0289

メッセージ Unable to initialize DDR memory because no Dual Inline Memory Modules (DIMMs) are installed.

詳細な説明 デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）が取り付けられているため、DDR メモリの初期化を完了できません。プロセッサ内蔵メモリのみが使用可能です。

推奨される対応処置 サポートされているメモリ構成のデュアルインラインメモリモジュール（DIMM）を実装します。詳細については、サポートサイトで入手可能なプラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0290

メッセージ Unable to configure the Sub-NUMA Cluster (SNC) mode because of mismatches in the memory configuration.

詳細な説明 メモリ構成に不一致があるため、Sub-NUMA クラスタ（SNC）モードを有効にすることができません。

推奨される対応処置 デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）を実装していることを確認して、Sub-NUMA クラスタ（SNC）モードを有効にできることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0291

メッセージ　Unable to configure the requested Processor Embedded Memory mode because no on-package memory was detected.

詳細な説明　オンパッケージメモリが検出されなかったため、プロセッサ内蔵メモリを有効にできません。

推奨される対応処置　プロセッサを交換して、プロセッサ内蔵メモリモードがサポートされていることを確認し、操作を再試行します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ　設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0292

メッセージ　Unable to initialize the Dual Inline Memory Module (DIMM) in memory slot *arg1* because of a mismatch in the size of the DIMM installed in the server.

引数　***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明　サーバに取り付けられている DIMM のサイズが不一致であるため、指定されたメモリスロットでデュアルインラインメモリモジュール（DIMM）の DDR メモリの初期化を完了できません。

推奨される対応処置　不一致のデュアルインラインメモリモジュール（DIMM）を取り外し、内蔵メモリコントローラ（iMC）に取り付けられている他の DIMM と同じサイズの DIMM と交換します。詳細については、サポートサイトで入手可能なプラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ　設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0293

メッセージ Unable to initialize all Dual Inline Memory Modules (DIMMs) in the system because DIMMs are installed in an unsupported, asymmetric configuration between the Integrated Memory Controllers (iMCs).

詳細な説明 DIMM が内蔵メモリコントローラ（iMC）間でサポートされていない非対称型の構成で取り付けられているため、システムに取り付けられているデュアルインラインメモリモジュール（DIMM）の DDR メモリの初期化を完了できません。

推奨される対応処置 デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）を取り外し、DIMM を内蔵メモリコントローラ（iMC）間でサポートされている対称型構成で取り付けます。詳細については、サポートサイトで入手可能なプラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0294

メッセージ Unable to initialize the Dual Inline Memory Module (DIMM) in memory slot *arg1* because of a mismatch in the number of ranks.

引数 ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 サーバに取り付けられている DIMM 間のランク数が不一致であるため、指定されたメモリスロットでデュアルインラインメモリモジュール（DIMM）の DDR メモリの初期化を完了できません。

推奨される対応処置 不一致のデュアルインラインメモリモジュール（DIMM）を取り外し、内蔵メモリコントローラ（iMC）に取り付けられている他の DIMM と同じランク数の DIMM と交換します。詳細については、サポートサイトで入手可能なプラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0295

メッセージ An issue has occurred during processor Built-In Self-Test (BIST).Tiles Affected: *arg1* on Socket *arg2* .

引数 ***arg1 =*** タイル番号、***arg2 =*** 番号

詳細な説明 プロセッサ内蔵診断テスト（BIST）で問題が発生しました。影響を受けるタイルおよびソケットは、メッセージで識別されます。

推奨される対応処置 システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源を入れます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0296

メッセージ BIOS corruption is detected in the server.

詳細な説明 Boot Guard または BIOS 自体がサーバ内の破損した BIOS を検出しました。BIOS リカバリプロセスが自動的に開始されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0297

メッセージ A BIOS corruption is detected.A BIOS Recovery process is automatically started.This process would take a few minutes.

詳細な説明 BIOS の破損が検出されています。BIOS リカバリプロセスが自動的に開始されます。これには数分かかることがあります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0298

メッセージ The BIOS Recovery process is started.

詳細な説明 BIOS リカバリプロセスが開始されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0299

メッセージ　The BIOS Recovery process is completed.

詳細な説明　BIOS リカバリプロセスは完了しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0300

メッセージ　Unable to complete the BIOS Recovery process because of unknown issues.

詳細な説明　未知の問題のため、BIOS リカバリプロセスを完了できません。BIOS リカバリプロセスが自動的に開始されます。

推奨される対応処置　BIOS リカバリプロセスが自動的に再試行されるのを待ちます。

カテゴリ　システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0301

メッセージ The BIOS Recovery process failed consecutively for three times because of unknown issues.

詳細な説明 未知の問題のため、BIOS リカバリプロセスが連続して 3 回失敗しました。

推奨される対応処置 次の操作を行います。1) サーバの入力電源装置を外します。2) サーバを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0302

メッセージ *arg1* on NVDIMM-N located at *arg2* .The identified NVDIMM-N module will be set to read only mode.

引数 ***arg1 =*** 失敗文字列タイプ、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで説明されている理由により、メッセージ内で識別されたスロットの NVDIMM-N モジュールに問題があります。識別された NVDIMM-N モジュールは読み取り専用モードに設定されます。

推奨される対応処置 システムの入力電源を切り、NVDIMM-N モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0303

メッセージ *arg1* on NVDIMM-N located at *arg2* .The identified NVDIMM-N module will be set to fully functional mode.

引数 ***arg1 =*** 警告タイプ文字列、***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで説明されている理由により、メッセージ内で識別されたスロットの NVDIMM-N モジュールに問題があります。識別された NVDIMM-N モジュールは完全に機能するモードに設定されます。

推奨される対応処置 NVDIMM-N モジュールを交換してください。交換については、サポートサイト上でシステムのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0304

メッセージ Unable to complete the NVDIMM-N Save operation because *arg1* .All NVDIMM-N modules will be set to read only mode.

引数 ***arg1 =*** 警告文字列

詳細な説明 メッセージ内で識別されている問題のため、保存操作を完了できません。すべての NVDIMM-N モジュールは読み取り専用モードに設定されます。

推奨される対応処置 NVDIMM-N バッテリを取り付け、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0305

メッセージ　Unable to update BIOS firmware in the previous boot because of some issues.

詳細な説明　何らかの問題のため、前回の再起動操作中に BIOS ファームウェアをアップデートできませんでした。

推奨される対応処置　再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0306

メッセージ　Unable to update BIOS firmware because the new BIOS image file used is corrupted.

詳細な説明　使用されている BIOS イメージファイルが破損しているため、BIOS ファームウェアをアップデートできません。

推奨される対応処置　BIOS のファームウェアを適切なサポートサイトからダウンロードしていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0307

メッセージ The Baseboard UPI A cable is not connected.

詳細な説明 Baseboard UPI A ケーブルが接続されていません。

推奨される対応処置 Baseboard UPI A ケーブルを接続します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0308

メッセージ The Baseboard UPI A cable connection is misconfigured.

詳細な説明 Baseboard UPI A ケーブルの接続が正しく設定されていません。

推奨される対応処置 Baseboard UPI A ケーブルを接続します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0309

メッセージ	The Baseboard UPI B cable is not connected.
詳細な説明	Baseboard UPI B ケーブルが接続されていません。
推奨される対応処置	Baseboard UPI B ケーブルを接続します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0310

メッセージ	The Baseboard UPI B cable connection is misconfigured.
詳細な説明	Baseboard UPI B ケーブルの接続が正しく設定されていません。
推奨される対応処置	Baseboard UPI B ケーブルを接続します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0311

メッセージ The Baseboard UPI C cable is not connected.

詳細な説明 Baseboard UPI C ケーブルが接続されていません。

推奨される対応処置 Baseboard UPI C ケーブルを接続します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0312

メッセージ The Baseboard UPI C cable connection is misconfigured.

詳細な説明 Baseboard UPI C ケーブルの接続が正しく設定されていません。

推奨される対応処置 Baseboard UPI C ケーブルを接続します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0313

メッセージ The Baseboard UPI D cable is not connected.

詳細な説明 Baseboard UPI D ケーブルが接続されていません。

推奨される対応処置 Baseboard UPI D ケーブルを接続します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0314

メッセージ The Baseboard UPI D cable connection is misconfigured.

詳細な説明 Baseboard UPI D ケーブルの接続が正しく設定されていません。

推奨される対応処置 Baseboard UPI D ケーブルを接続します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0316

メッセージ Unable to allocate Memory Mapped Input Output (MMIO) resources for one or more PCIe cards either because of insufficient MMIO memory space, or because the NVRAM_CLR jumper is already installed.

詳細な説明 メモリマップド I/O（MMIO）メモリ領域不足のため、または、NVRAM_CLR ジャンパが既に取り付けられているため、1 つまたは複数の CPIe カードに MMIO リソースを割り当てることができません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行し、操作を再試行してください。1）NVRAM_CLR ジャンパを取り外します。2）未使用の PCIe カードを取り外して、メモリマップド I/O（MMIO）メモリ領域を提供します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0318

メッセージ The PWD_EN jumper is not installed.The BIOS Initial Boot Block code has detected an unauthenticated Pre-EFI (PEI) module.

詳細な説明 PWD_EN ジャンパが取り付けられていません。BIOS Initial Boot Block コードは認証されていない Pre-EFI（PEI）モジュールを検出しました。

推奨される対応処置 この問題が開発フェーズで発生した場合は、対応処置は必要ありません。ただし、実働環境では、次の操作を行って、BIOS を復元します。1）サーバの電源を切り、入力電源を切断します。2）マザーボードに PWD_EN ジャンパを取り付けます。3）電源に接続し直し、サーバを再起動します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0319

メッセージ The system is booting from the recovery BIOS image.The recovery BIOS did not receive a request from iDRAC to update the primary BIOS, and therefore system stopped responding.

詳細な説明 システムはリカバリ BIOS イメージファイルから起動されています。リカバリ BIOS は、iDRAC からリクエストを受信してプライマリ BIOS をアップデートしていないため、結果としてシステムが停止しました。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行し、操作を再試行してください。1) サーバの電源を切り、入力電源を切断します。2) 30 秒待ってから電源に再接続し、操作を再試行します。3) システムの iDRAC ファームウェアバージョンが最新であることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性 (UEFI = UEFI イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓						
CMC							

USR イベントメッセージ

USR0001

メッセージ *arg1* .

引数 ***arg1 =*** メッセージ

詳細な説明 詳細な説明は必要ありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 作業メモ (USR = ユーザーの追跡)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0002

メッセージ *arg1* login from *arg2* .

引数 ***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IP アドレス

詳細な説明 ログインしたユーザー名およびログイン元 IP アドレスの詳細。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (USR = ユーザーの追跡)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0005

メッセージ	Login failed from *arg1* : *arg2* .
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IP アドレス
詳細な説明	ユーザー ID：IP アドレスからのログインに失敗しました。
推奨される対応処置	iDRAC のシステム管理者に連絡して、ユーザー名とパスワードの資格情報が正しいか確認します。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0007

メッセージ	*arg1* closing session from *arg2* .
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IP アドレス
詳細な説明	ユーザー ID が IP アドレスからのセッションを閉じています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0008

メッセージ	デフォルトのログイン警告機能が無効になっています。
詳細な説明	デフォルトのログイン警告機能が無効になっています。ローカルユーザーがデフォルトの資格情報で設定されていても、警告は提供されません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0013

メッセージ	Insufficient user privileges to perform operation.
詳細な説明	ユーザーにはコマンドを実行する十分な権限がありません。
推奨される対応処置	十分な権限でログインします。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0014

メッセージ	The current user session is invalid.
詳細な説明	現在使用されているユーザーセッションは無効です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0015

メッセージ	指定されたユーザーが存在しません。
詳細な説明	指定されたユーザーが存在しません。
推奨される対応処置	既存のユーザーを確認し、有効なユーザー名を入力します。
カテゴリ	監査 (USR = ユーザーの追跡)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0016

メッセージ	Unable to get session info from the RAC.
詳細な説明	RAC からセッション情報を取得できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (USR = ユーザーの追跡)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0017

メッセージ	No active sessions currently exist for the specified user.
詳細な説明	指定されたユーザーについて iDRAC のアクティブなセッションはありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (USR = ユーザーの追跡)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0018

メッセージ	No active sessions currently exist.

詳細な説明	表示可能な iDRAC のアクティブなセッションはありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0019

メッセージ	Specified user name is too long.
詳細な説明	指定されたユーザー名が、既定の制限（255）を超えています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0020

メッセージ	Invalid Session ID.
詳細な説明	指定されたセッション ID が存在しないため無効です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0021

メッセージ	Unable to close session with the specified ID
詳細な説明	このセッションを終了できませんでした。考えられる理由は、セッションが存在しないことです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0022

メッセージ The specified user already exists.Duplicate user names are not allowed.

詳細な説明 指定したユーザー名はすでに存在するため、割り当てることはできません。

推奨される対応処置 固有のユーザー名を選択します。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0023

メッセージ The current user privilege is not valid.

詳細な説明 ユーザー権限は無効です。ユーザーに付与された権限の無効な組み合わせによる可能性があります。

推奨される対応処置 特定のユーザーに適切なユーザー権限を割り当てるようにシステム管理者に要求します。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0024

メッセージ Unable to log in to iDRAC from *arg1* : *arg2* using Intelligent Platform Management Interface (IPMI) because an incorrect user name or password is entered.

引数 ***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IP アドレス

詳細な説明 入力されたユーザー名またはパスワードが誤っているため、Intelligent Platform Management Interface（IPMI）を使用して、メッセージ内で識別されたユーザー名と IP アドレスから iDRAC にログインできません。

推奨される対応処置 正しいユーザー名とパスワードを入力して、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC				✓	✓	✓
CMC						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0030

メッセージ	Successfully logged in using *arg1* , from *arg2* and *arg3* .
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IP アドレス、***arg3 =*** インタフェース名
詳細な説明	メッセージで識別されたユーザー名、IP アドレス、およびインタフェースでのログインに成功しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (USR = ユーザーの追跡)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0031

メッセージ	Unable to log in for *arg1* from *arg2* using *arg3* .
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IP アドレス、***arg3 =*** インタフェース名
詳細な説明	メッセージで識別されたユーザー名、IP アドレス、およびインタフェースでのログインに失敗しました。
推奨される対応処置	ログイン資格情報が有効なことを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	監査 (USR = ユーザーの追跡)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0032

メッセージ	The session for *arg1* from *arg2* using *arg3* is logged off.
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IP アドレス、***arg3 =*** インタフェース名
詳細な説明	メッセージで識別されたユーザー名、IP アドレス、およびインタフェースのセッションは、ログオフされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0033

メッセージ	Login for *arg1* from *arg2* using *arg3* was incomplete.
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IP アドレス、***arg3 =*** インタフェース名
詳細な説明	IPMI オーバー LAN のログイン試行は、IPMI クライアントにより、成功または失敗の前に終了されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0034

メッセージ	Login attempt alert for *arg1* from *arg2* using *arg3* , IP will be blocked for *arg4* seconds.
引数	***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IP アドレス、***arg3 =*** インタフェース名、***arg4 =*** 秒
詳細な説明	メッセージに特定されているアカウントは、メッセージに特定されている IP アドレスからの iDRAC に連続的なログイン試行失敗のため、一時的に無効になっています。
推奨される対応処置	iDRAC 管理者に連絡して、ユーザー名とパスワードの資格情報が正しいことを確認します。アカウント名またはパスワードを忘れたことが原因の失敗よりも多くの不正 iDRAC アクセス試行が行われていないかどうか Lifecycle Controller ログ（LC ログ）をチェックしてください。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8490
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

USR0150

メッセージ	Opening a remote VNC session from IP address *arg1* .
引数	***arg1 =*** IP アドレス
詳細な説明	VNC クライアントは、メッセージで識別された IP アドレスから iDRAC VNC サーバーへ接続されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0151

メッセージ	The remote VNC session from the IP address *arg1* is logging off.
引数	***arg1 =*** IP アドレス
詳細な説明	メッセージで識別された IP アドレスからの VNC クライアントはログオフされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0152

メッセージ	Unable to connect the remote VNC session, because an incorrect VNC password was entered from the IP *arg1* .
引数	***arg1 =*** IP アドレス
詳細な説明	メッセージで識別された IP アドレスから誤った VNC パスワードが入力されたため、リモート VNC セッションに正常に接続できませんでした。
推奨される対応処置	正しい VNC パスワードを入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0153

メッセージ	Logging off the remote VNC session from the IP address *arg1* , because the session timed out.
引数	***arg1 =*** IP アドレス
詳細な説明	VNC クライアントは、メッセージで識別された IP アドレスからログオフされます。
推奨される対応処置	リモートの VNC セッションを再確立するには、VNC クライアントを使用して再度ログインします。
カテゴリ	監査 (USR = ユーザーの追跡)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0170

メッセージ	The Front Panel USB port is attached to iDRAC Disk.USBFront.*arg1* .Device details: Device class *arg2* , Vendor ID *arg3* , Manufacturer Name *arg4* , Product ID *arg5* , Product Name *arg6* , Serial Number *arg7* .
引数	***arg1 =*** ポート番号、***arg2 =*** クラス、***arg3 =*** ベンダー ID、***arg4 =*** 製造元名、***arg5 =*** 製品 ID、***arg6 =*** 製品名、***arg7 =*** シリアル
詳細な説明	メッセージで識別されたデバイスが、前面パネル USB ポートに接続され、iDRAC に接続されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (USR = ユーザーの追跡)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0171

メッセージ The Front Panel USB port is detached from the iDRAC Disk.USBFront.*arg1* .Device Details: Device Class *arg2* , Vendor ID *arg3* , Product ID *arg4* .

引数 ***arg1 =*** ポート番号、***arg2 =*** クラス、***arg3 =*** ベンダー ID、***arg4 =*** 製品 ID

詳細な説明 メッセージで識別されたデバイスが、前面パネル USB ポートに接続され、iDRAC から切断されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (USR = ユーザーの追跡)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0172

メッセージ The Front Panel USB Management Port Mode setting is changed from *arg1* to *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 以前のモード、***arg2 =*** 新規モード

詳細な説明 前面パネル USB 管理ポートモード設定が、メッセージで識別されたとおりに変更されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (USR = ユーザーの追跡)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0173

メッセージ	前面パネル USB ポートが、iDRAC からオペレーティングシステムに自動的に切り替えられました。
詳細な説明	前面パネル USB ポートが、iDRAC からオペレーティングシステムに自動的に切り替えられました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0174

メッセージ	前面パネル USB デバイスがオペレーティングシステムから削除されています。
詳細な説明	前面パネル USB デバイスがオペレーティングシステムから削除されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0175

メッセージ	The Front Panel USB Port Over Current is detected for the attached device on Disk.USBFront.*arg1* .
引数	***arg1 =*** ポート番号
詳細な説明	メッセージで識別されたポートに接続された USB デバイスが、ポートでサポートされている量よりも多くの電流を使用しています。
推奨される対応処置	前面パネル USB ポートの USB デバイスを再挿入してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、別の USB デバイスを使用します。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8490
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0176

メッセージ	The Front Panel USB Port Over Current condition is cleared for the attached device Disk.USBFront.*arg1* .
引数	***arg1 =*** ポート番号
詳細な説明	メッセージで識別されたポートに対する前面パネル USB ポートの過電流状態が解消されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0177

メッセージ	iDRAC が前面パネル USB ポートモードを取得できないため、前面パネル USB ポートモードを自動に設定しています。
詳細な説明	iDRAC が前面パネル USB ポートモードを取得できないため、前面パネル USB ポートモードを自動に設定しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0180

メッセージ	ベゼル上のアクティブ化ボタンが押されたため、Quick Sync（クイック同期）機能が有効になりました。
詳細な説明	ベゼル上のアクティブ化ボタンが押されたため、Quick Sync（クイック同期）機能が有効になりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0181

メッセージ 無活動タイムアウトの制限に達したため、Quick Sync（クイック同期）機能が無効になりました。

詳細な説明 無活動タイムアウトの制限に達したため、Quick Sync（クイック同期）機能が無効になりました。

推奨される対応処置 ベゼル上のアクティブ化ボタンを押して、iDRAC の Quick Sync 機能をアクティブにします。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0182

メッセージ iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能の使用により、サーバー情報がアクセスされました。

詳細な説明 iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能の使用により、サーバー情報がアクセスされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0183

メッセージ iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能を備えたベゼルが検出されました。

詳細な説明 iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能を備えたベゼルが検出されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0184

メッセージ iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能を備えているベゼルの接続が外されたため、Quick Sync（クイック同期）機能は使用できません。

詳細な説明 iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能を備えているベゼルの接続が外されたため、Quick Sync（クイック同期）機能は使用できません。

推奨される対応処置 iDRAC の Quick Sync 機能を備えたベゼルを接続します。アクティブ化ボタンを押して、Quick Sync 機能を有効にします。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0190

メッセージ Peak value is reset for *arg1* sensor.

引数 ***arg1 =*** センサータイプ

詳細な説明 メッセージで識別されたセンサーのピーク値がリセットされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (USR = ユーザーの追跡)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0200

メッセージ User *arg1* has successfully logged in to Quick Sync *arg2* .

引数 ***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** MAC アドレス

詳細な説明 メッセージで識別されたユーザーが、Quick Sync にアクセスするための正しい資格情報を正常に入力しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (USR = ユーザーの追跡)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

USR0201

メッセージ User *arg1* has unsuccessfully attempted to log in to Quick Sync.

引数 ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 無効な資格情報が入力されたため、メッセージで識別されたユーザーは Quick Sync にアクセスできません。

推奨される対応処置 正しいユーザー名とパスワードが入力されていることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 監査 (USR = ユーザーの追跡)

重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

USR0202

メッセージ	Mobile device has disconnected from Quick Sync *arg1* .
引数	***arg 1=*** MAC アドレス
詳細な説明	メッセージで識別されている MAC アドレスのモバイルデバイスは Quick Sync に接続されていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

USR0203

メッセージ	Mobile device with MAC Address *arg1* was disconnected from Quick Sync interface because of authentication timeout.
引数	***arg 1=*** MAC アドレス
詳細な説明	指定された MAC アドレスのモバイルデバイスは、要求された時間内に適切な認証資格情報を入力しませんでした。
推奨される対応処置	パネルのアクティブ化ボタンを押します。正しいユーザー名とパスワードが入力されていることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

USR0204

メッセージ　Quick Sync feature is not available due to hardware failure.

詳細な説明　デバイスへのインタフェースの問題により、BMC はパネルに埋め込まれている Quick Sync デバイスと通信できません。

推奨される対応処置　リボンケーブルがパネル埋め込みの通信デバイスに正しく接続されていることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ　監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

USR0205

メッセージ　Quick Sync access alert *arg1* from *arg2* , Quick Sync will be blocked for *arg3* seconds.

引数　***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** MAC アドレス、***arg3 =*** 秒

詳細な説明　メッセージで識別されているユーザー用の Quick Sync アクセスは、メッセージで識別されている MAC アドレスからの Quick Sync へのログイン試行に連続して失敗したため、一時的に無効になっています。

推奨される対応処置　サーバ管理者に連絡して、ユーザー名とパスワードの資格情報が正しいことを確認します。アカウント名またはパスワードを忘れたことが原因の失敗よりも多くの不正なサーバアクセス試行が行われていないかどうか Lifecycle Controller ログ（LC ログ）をチェックしてください。

カテゴリ　監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

USR0206

メッセージ　The Quick Sync feature is enabled because the activate/deactivate button on the panel was pressed.

詳細な説明　パネル上のアクティブ化 / 非アクティブ化ボタンが押されたため、Quick Sync 機能が有効になりました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

USR0207

メッセージ　The Quick Sync feature is disabled because the activate/deactivate button on the panel was pressed.

詳細な説明　パネル上のアクティブ化 / 非アクティブ化ボタンが押されたため、Quick Sync 機能が無効になりました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

USR0208

メッセージ 無活動タイムアウトの制限に達したため、Quick Sync（クイック同期）機能が無効になりました。

詳細な説明 無活動タイムアウトの制限に達したため、Quick Sync（クイック同期）機能が無効になりました。

推奨される対応処置 パネル上のアクティブ化 / 非アクティブ化ボタンを押して、Quick Sync 機能をアクティブにします。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

USR0209

メッセージ A panel with the Quick Sync feature is not available.

詳細な説明 Quick Sync 機能を備えているパネルの接続が外されたため、Quick Sync 機能は使用できません。

推奨される対応処置 Quick Sync 機能を備えたパネルを接続します。アクティブ化 / 非アクティブ化ボタンを押して、Quick Sync を有効にします。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

USR0210

メッセージ	Server information has been accessed by using the Quick Sync feature.
詳細な説明	Quick Sync 機能の使用により、サーバ情報がアクセスされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

USR100

メッセージ	コマンドが正常に行われました。
詳細な説明	操作は正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR101

メッセージ	Resource allocation failure.
詳細な説明	iDRAC ファームウェアでメモリまたはファイル容量が不足しているため、リソースを割り当てることができません。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR102

メッセージ	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	指定されたパラメータに与えられた値が無効です。
推奨される対応処置	指定のパラメータに対して正しい値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR103

メッセージ	Missing parameters *arg1* .
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	操作に必要な 1 つ、または複数の必須パラメータが欠落しています。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller-Remote Services マニュアルを参照して、必要なパラメータを入力します。
カテゴリ	設定（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR104

メッセージ	Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC で不明なエラーが発生したため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR105

メッセージ The account is not configured.

詳細な説明 iDRAC にアクセスするための資格情報として使用されるユーザーアカウントが有効になっていない、または操作を実行するように設定されていません。

推奨される対応処置 ユーザーアカウントを作成した後に操作を再試行します。

カテゴリ 設定（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR106

メッセージ *arg1* unauthorized for *arg2* on *arg3* .*arg4*

引数 ***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** 操作、***arg3 =*** クラス名、***arg4 =*** メソッド名

詳細な説明 ユーザー名は、メソッドでの操作の起動を実行するための十分な権限が提供されていません。

推奨される対応処置 操作の実行を許可されたユーザーの資格情報を使用して、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR107

メッセージ The operation *arg1* of the *arg2* was performed by *arg3*

引数 ***arg1 =*** <設定 / 呼び出し、***arg2 =*** メソッド名またはインスタンス、***arg3 =*** ユーザー名

詳細な説明 識別されたユーザーが、識別された set 操作または invoke メソッド操作を実行しました。この操作は、識別したクラスのインスタンスのセット、または特定のメソッドの呼び出しのどちらかです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR108

メッセージ Unable to set the Quick Sync InactivityTimeout feature because the InactivityTimerEnable attribute is disabled.

詳細な説明 InactivityTimerEnable 属性が無効なため、Quick Sync InactivityTimeout 機能を設定できません。

推奨される対応処置 InactivityTimeout 機能を設定する前に、Quick Sync InactivityTimerEnable オプションを有効にします。

カテゴリ 設定（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

USR8500

メッセージ Excessive login failures from *arg1* ; blocked for *arg2* seconds.

引数 ***arg1 =*** IP アドレス、***arg2 =*** 数値

詳細な説明 識別された IP アドレスからのログイン試行が複数回失敗しました。このエラー状態が検出された後、メッセージで識別された時間枠中、この IP アドレスからのログインがブロックされます。

推奨される対応処置 使用したユーザー名とパスワードの資格情報が正しいことを確認し、メッセージ内で指定されている時間枠が経過するまで待ってから、ログインを再試行します。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8501

メッセージ Successfully closed Session process: pid= *arg1* sid= *arg2*

引数 ***arg1 =*** プロセス ID、***arg2 =*** セッション ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されているプロセス ID を使用したユーザーセッションの終了操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8502

メッセージ Successfully closed Session: pid= *arg1* sid= *arg2*

引数 ***arg1 =*** プロセス ID、***arg2 =*** セッション ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されているセッション ID を使用したユーザーセッションの終了操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8503

メッセージ Domain user authentication was not successful.理由コード = *arg1*

引数 ***arg1 =*** エラー番号

詳細な説明 指定されたユーザー名での Active Directory 認証は正常が行われませんでした。

推奨される対応処置 システム管理者に連絡して、使用したユーザー名とパスワード資格情報が正しいことを確認します。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8504

メッセージ The IP address specified is out of range.

詳細な説明 IP 範囲フィルタ機能が CMC で有効になっています。ログイン試行が行われた IP アドレスは、CMC にアクセスできる IP アドレスの指定範囲内にありません。

推奨される対応処置 指定された IP アドレスにアクセス権を付与する必要がある場合は、それに合わせて IP アドレスの範囲と IP マスクの範囲を変更し、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8505

メッセージ Successfully invalidated Session: sid= *arg1*

引数 ***arg1 =*** セッション ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されているセッションを無効化する操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8506

メッセージ	Successfully closed Session: sid= *arg1*
引数	***arg1 =*** セッション ID
詳細な説明	メッセージ内で識別されているセッションを無効化する操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (USR = ユーザーの追跡)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8507

メッセージ	*arg1* login was not successful (username= *arg2* , ip= *arg3* , error=0x *arg4*)
引数	***arg1 =*** セッションタイプ、***arg2 =*** ユーザー名、***arg3 =*** IP アドレス、***arg4 =*** エラー番号
詳細な説明	メッセージ内に示されている詳細でのログインの試行が正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	システム管理者に連絡して、ユーザー名とパスワードの資格情報が正しいか確認します。有効な資格情報で操作を再試行します。
カテゴリ	監査 (USR = ユーザーの追跡)
重大度	重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8508

メッセージ *arg1* login was not successful (username= *arg2* , ip= *arg3* , reason= *arg4*)

引数 ***arg1 =*** セッションタイプ、***arg2 =*** ユーザー名、***arg3 =*** IP アドレス、***arg4 =*** エラー理由

詳細な説明 メッセージ内に示されている詳細でのログインの試行が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 セッションの最大数がすでに使用されているため、既存セッションのいずれかを閉じて操作を再試行してください。

カテゴリ 監査 (USR = ユーザーの追跡)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8509

メッセージ Login was not successful (username= *arg1* , ip= *arg2* , error=0x *arg3* , type= *arg4*)

引数 ***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IP アドレス、***arg3 =*** エラー番号、***arg4 =*** エラータイプ

詳細な説明 メッセージ内に示されている詳細でのログインの試行が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 システム管理者に連絡して、ユーザー名とパスワードの資格情報が正しいか確認します。有効な資格情報で操作を再試行します。

カテゴリ 監査 (USR = ユーザーの追跡)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8510

メッセージ　Login was successful *arg1* (username= *arg2* , type= *arg3* , sid= *arg4*)

引数　***arg1 =*** 説明、***arg2 =*** ユーザー名、***arg3 =*** セッションタイプ、***arg4 =*** セッション ID

詳細な説明　メッセージ内で識別されているユーザー名でのログインに成功しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査 (USR = ユーザーの追跡)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8511

メッセージ　Login was successful *arg1* from *arg2* (username= *arg3* , type= *arg4* , sid= *arg5*)

引数　***arg1 =*** 説明、***arg2 =*** アドレス、***arg3 =*** ユーザー名、***arg4 =*** セッションタイプ、***arg5 =*** セッション ID

詳細な説明　メッセージ内で識別されているユーザー名による IP アドレスからのログインに成功しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査 (USR = ユーザーの追跡)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8512

メッセージ *arg1* login was not successful (username= *arg2* , reason= *arg3*)

引数 ***arg1 =*** セッションタイプ、***arg2 =*** ユーザー名、***arg3 =*** エラー理由

詳細な説明 メッセージ内に示されている詳細でのログインの試行が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 システム管理者に連絡して、ユーザー名とパスワードの資格情報が正しいか確認します。有効な資格情報で操作を再試行します。

カテゴリ 監査 (USR = ユーザーの追跡)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8513

メッセージ *arg1* login successful from *arg2* (type= *arg3*).

引数 ***arg1 =*** ユーザー名、***arg2 =*** IP アドレス、***arg3 =*** セッションタイプ

詳細な説明 メッセージで識別されているユーザー名により、メッセージで識別されている IP アドレスから正常にログインしました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査 (USR = ユーザーの追跡)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8514

メッセージ	A bezel that has the iDRAC LCD panel feature is detected.
詳細な説明	iDRAC LCD パネル機能のあるベゼルが検出されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査 (USR = ユーザーの追跡)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR8515

メッセージ	A bezel that has the iDRAC LCD panel feature is disconnected.
詳細な説明	iDRAC LCD パネル機能のあるベゼルは外されているため、この機能は使用できません。
推奨される対応処置	iDRAC LCD パネル機能のあるベゼルを接続します。
カテゴリ	監査 (USR = ユーザーの追跡)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

USR8516

メッセージ	The Baseboard Management Controller (BMC) is unable to communicate to the LCD device embedded in the panel because of connection issues in the LCD ribbon cable.
詳細な説明	ベースボード管理コントローラ（BMC）は、LCD リボンケーブルでの接続の問題のため、パネルに埋め込まれている LCD デバイスと通信できません。
推奨される対応処置	LCD リボンケーブルがパネルの LCD デバイスに正しく接続されていることを確認してから、操作を再試行します。接続の手順の詳細については、サポートサイトでサーバのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VDR イベントメッセージ

VDR1

メッセージ *arg1* failed.

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 物理ディスクなどのストレージコンポーネントまたはエンクロージャに障害があります。障害のあるコンポーネントは、コントローラによって再スキャンまたは整合性チェックなどのタスクの実行中に特定されている可能性があります。

推奨される対応処置 障害の発生したコンポーネントを交換できます。赤い「X」がステータスに表示されるコンポーネントを確認することによって、障害が発生したコンポーネントを特定できます。障害の発生したコンポーネントを交換した後、再スキャンを実行します。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4353

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR10

メッセージ Formatting the *arg1* has started.

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

OMSA イベント ID 2059

OMSA トラップ ID 120100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR100

メッセージ　*arg1* is unavailable because of incompatibilities with the current controller.

引数　***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明　現在のコントローラにおける機能欠落のため、メッセージ内で識別されている仮想ディスクを使用できません。機能が欠落している原因は、コントローラのファームウェアバージョンにその機能がない、または必要なライセンスがインストールされていないことが考えられます。

推奨される対応処置　ピアコントローラと一致するように、コントローラのファームウェアとライセンスをアップデートします。

カテゴリ　ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　4354

OMSA イベント ID　2369

OMSA トラップ ID　120300

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR101

メッセージ　Virtual Adapter mapping reported for *arg1* .Virtual Adapter 1 is now *arg2* .Virtual Adapter 2 is now *arg3* .Virtual Adapter 3 is now *arg4* .Virtual Adapter 4 is now *arg5*

引数　***arg1 =*** 仮想ディスク名、***arg2 =*** アクセスポリシー 1、***arg3 =*** アクセスポリシー 2、***arg4 =*** アクセスポリシー 3、***arg5 =*** アクセスポリシー 4

詳細な説明 監査目的対象の仮想ディスクから仮想アダプタへのマッピングを示します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4355

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR102

メッセージ Hot Spare Protection policy deviation with severity set at Warning level occurred for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク名

詳細な説明 メッセージに表示された仮想ディスクで利用可能なホットスペアの数は、重大度が警告レベルに設定されたホットスペア保護ポリシーに準拠していません。

推奨される対応処置 ポリシーに準拠できるよう適切な数のホットスペアを割り当てます。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 2384

OMSA **トラップ** ID 120300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR103

メッセージ	Hot Spare Protection policy deviation with severity set at Critical level occurred for *arg1* .
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク名
詳細な説明	メッセージに表示された仮想ディスクで利用可能なホットスペアの数は、重大度が重大レベルに設定されたホットスペア保護ポリシーに準拠していません。
推奨される対応処置	ポリシーに準拠できるよう適切な数のホットスペアを割り当てます。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 1 (重要)
OMSA **イベント** ID	2385
OMSA **トラップ** ID	120400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR104

メッセージ	Successfully secured *arg1* .
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク名
詳細な説明	メッセージに表示されたセキュリティ対応仮想ディスクで、セキュアな仮想ディスク操作に成功しました。セキュリティ対応仮想ディスクは、自己暗号化ドライブ (SED) を使用することによってのみ作成できます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2393
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC			✓*		✓		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

VDR105

メッセージ	The *arg1* on power save mode drives is available.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク名
詳細な説明	節電モードを使用した仮想ディスクの作成が正常に完了し、メッセージに表示された仮想ディスクを使用する準備ができました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2403
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR106

メッセージ	*arg1* on spun down power save mode drives is not available.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク名
詳細な説明	このアラートは、最低 1 つのスパンダウンドライブ上で仮想ディスクの設定に成功した後に生成されます。ドライブはまだスピンアップしているため、残りのスパンダウンドライブ上の仮想ディスクの作成はまだ完了していません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA **イベント** ID	2404
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR107

メッセージ	Successfully resized Controller Enhanced cache (*arg1*).
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク名
詳細な説明	メッセージに表示されたコントローラ強化キャッシュは正常にリサイズされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2412
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR108

メッセージ	Successfully created Controller Enhanced cache (*arg1*).
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク名
詳細な説明	メッセージに表示されたコントローラ強化キャッシュは正常に作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
OMSA **イベント** ID	2413
OMSA **トラップ** ID	120100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR109

メッセージ　Successfully deleted Controller Enhanced cache (*arg1*).

引数　***arg1 =*** 仮想ディスク名

詳細な説明　メッセージに表示されたコントローラ強化キャッシュは正常に削除されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度　重大度 3 (情報)

OMSA イベント ID　2414

OMSA トラップ ID　120100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR11

メッセージ　*arg1* has started initializing.

引数　***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明　仮想ディスクの初期化開始後、このメッセージが生成されます。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度　重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント ID**	2061
OMSA **トラップ ID**	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR110

メッセージ	Unrecoverable storage medium error detected on *arg1* .
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク名
詳細な説明	このアラートは、仮想ディスク上で回復不能のストレージ媒体エラーが検出される際に生成されます。このエラーは物理ディスクが機能しなくなる前兆であることがあります。
推奨される対応処置	メッセージに表示された仮想ディスクのホットスペアが使用可能であることを確認し、仮想ディスクのデータをバックアップします。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 1 (重要)
OMSA **イベント ID**	2417
OMSA **トラップ ID**	120400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR111

メッセージ	Corrected disk storage medium error on *arg1* .
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク名

詳細な説明 コントローラは、メッセージに表示された仮想ディスクの参加中物理ディスクの 1 つで仮想ディスク媒体エラーを修正しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

OMSA **イベント** ID 2418

OMSA **トラップ** ID 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR112

メッセージ Deleted the *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクの削除操作または設定のリセット操作により、コントローラは仮想ディスクを削除しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 2 (警告)

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR113

メッセージ Controller preserved cache was discarded by user for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 このメッセージは、仮想ディスクに対して、コントローラの固定キャッシュがユーザーによって破棄された場合に発生します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

LCD **メッセージ** 仮想ディスクのキャッシュが破棄されました

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	
CMC	✓						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*	✓*					
CMC	✓*	✓					

VDR114

メッセージ Hot Spare Protection policy deviation with severity set at Informational level occurred for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク名

詳細な説明 メッセージに表示された仮想ディスクで利用可能なホットスペアの数は、重大度が情報レベルに設定されたホットスペア保護ポリシーに準拠していません。

推奨される対応処置 ポリシーに準拠できるよう適切な数のホットスペアを割り当てます。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA **イベント** ID 2383

OMSA **トラップ** ID 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR12

メッセージ	Reconfiguration has started for *arg1* .
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	仮想ディスクの再設定開始後、このメッセージが生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント** ID	2063
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR13

メッセージ	*arg1* rebuild has started.
引数	***arg1 =*** VD 名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント** ID	2064
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR14

メッセージ	The consistency check on *arg1* was cancelled.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	ユーザーが仮想ディスクの整合性チェック操作をキャンセルしました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント** ID	2067
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR15

メッセージ	Initialization of *arg1* was cancelled.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	初期化操作は完了できませんでした。これは、ユーザーの操作または物理ディスクの障害が原因の可能性があります。
推奨される対応処置	物理ディスクに障害が発生した場合、その物理ディスクを交換します。仮想ディスクの初期化を再開します。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント** ID	2070
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR16

メッセージ Consistency check of *arg1* failed.

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクに含まれている物理ディスクが故障したか、パリティ情報にエラーが発生しました。障害の発生した物理ディスクはパリティ情報のエラーを引き起こします。

推奨される対応処置 仮想ディスクのすべての物理ディスクが正常な状態になっていることを確認します。正常でないすべてのディスクを交換し、動作を再開します。問題が解決しない場合は、仮想ディスクを削除し、データをバックアップコピーからディスクに復元します。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4353

OMSA **イベント ID** 2076

OMSA **トラップ** ID 120400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR17

メッセージ *arg1* format failed.

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害が発生しました。

推奨される対応処置 障害の発生した物理ディスクを交換します。赤い「X」のステータスが表示されるディスクを確認することによって、障害の発生した物理ディスクを特定します。物理ディスクを再構成します。終了したら、仮想ディスクのフォーマット処理を再開します。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4353
OMSA **イベント** ID	2077
OMSA **トラップ** ID	120400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR18

メッセージ	Initialization of *arg1* has failed.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害が発生したか、その物理ディスクが削除されました。
推奨される対応処置	物理ディスクに障害が発生した場合は、その物理ディスクを交換します。仮想ディスクの初期化を再開します。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4353
OMSA **イベント** ID	2079
OMSA **トラップ** ID	120400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR19

メッセージ	Reconfiguration of *arg1* has failed.

引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	再設定操作は完了しませんでした。これは、ユーザーの操作または物理ディスクの障害が原因の可能性があります。
推奨される対応処置	仮想ディスクを再作成し、バックアップコピーからデータを復元します。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4353
OMSA **イベント ID**	2081
OMSA **トラップ** ID	120400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR2

メッセージ	*arg1* returned to optimal state.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	仮想ディスクは正常な状態に戻り、正しく動作しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4355
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR20

メッセージ	*arg1* rebuild failed.
引数	***arg1 =*** VD 名
詳細な説明	仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害が発生したか、破損しています。再構成をキャンセルした可能性もあります。
推奨される対応処置	障害または破損が生じているディスクを交換します。ディスクには赤い「X」のステータスが表示されるディスクを確認することによって、故障したディスクを特定することができます。仮想ディスクの再構成を再起動します。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	4353
OMSA **イベント ID**	2082
OMSA **トラップ ID**	120400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓						
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

VDR21

メッセージ	Consistency check for *arg1* has completed.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	整合性チェックが仮想ディスクで完了した後、このメッセージが生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント ID**	2085
OMSA **トラップ ID**	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR22

メッセージ	Formatting the *arg1* is completed.
引数	***arg1 =*** VD 名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント** ID	2086
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR23

メッセージ	Initialization of *arg1* has completed.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	仮想ディスクの初期化完了後、このメッセージが生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355

OMSA イベント ID	2088
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR24

メッセージ	Reconfiguration of *arg1* has completed.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	仮想ディスクの再設定操作が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA イベント ID	2090
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR25

メッセージ	*arg1* rebuild is completed.
引数	***arg1 =*** VD 名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント ID** 2091

OMSA **トラップ ID** 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR26

メッセージ The check consistency on a *arg1* has been paused (suspended).

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 仮想ディスク上の整合性チェック操作を一時停止しました。

推奨される対応処置 整合性チェックの操作を再開するには、ストレージ管理ツリー表示で仮想ディスクを右クリックして、整合性チェックの再開を選択します。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント ID** 2114

OMSA **トラップ ID** 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR27

メッセージ	The consistency check on a *arg1* has been resumed.
引数	***arg1 =*** VD 名
詳細な説明	仮想ディスクの整合性チェックは、一時停止後処理を再開しました。
推奨される対応処置	この警告は情報提供が目的です。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント** ID	2115
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR28

メッセージ	A virtual disk and its mirror have been split.
詳細な説明	ミラーされている仮想ディスクをユーザーが分割しました。仮想ディスクがミラー化されている場合、そのデータは冗長性を維持するために別の仮想ディスクにコピーされます。分割後、両方の仮想ディスクがデータのコピーを保持します。ミラーが完全でなくなるため、データに対するアップデートはミラーにコピーされません。
推奨される対応処置	この警告は情報提供が目的です。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント** ID	2116
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR29

メッセージ A mirrored virtual disk has been un-mirrored.

詳細な説明 ミラー化された仮想ディスクのミラー化が解除されています。仮想ディスクがミラー化されている場合、そのデータは冗長性を維持するために別の仮想ディスクにコピーされます。ミラー化の解除後、それまでミラーとして使用されていたディスクが通常の物理ディスクに戻り、別の仮想ディスクに含めるために使用することが可能になります。

推奨される対応処置 この警告は情報提供が目的です。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント ID** 2117

OMSA **トラップ** ID 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR3

メッセージ Redundancy normal on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 以前に冗長性が失われた仮想ディスクに対するデータの冗長性が復元されました。

推奨される対応処置 この警告は情報提供が目的です。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR30

メッセージ *arg1* write policy has changed.

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 ユーザーが仮想ディスクの書き込みポリシーを変更しました。

推奨される対応処置 この警告は情報提供が目的です。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント ID** 2118

OMSA **トラップ** ID 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR31

メッセージ Controller cache is preserved for missing or offline *arg1* .

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 コントローラは、入出力（IO）が進行中に仮想ディスクから切断されます。

推奨される対応処置 必要に応じて、形式の異なるディスクをインポートしてください。仮想ディスクを含むエンクロージャがコントローラから切断されているかどうかを確認します。不在または障害が報告されたすべてのディスクを挿入します。エンクロージャまたはディスクが意図的に削除された場合、保持キャッシュを破棄できます。これらの手順の実行の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4354

OMSA **イベント** ID 2125

OMSA **トラップ** ID 120300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR32

メッセージ Background initialization has started for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクのバックグラウンドの初期化が開始されました。これは、パリティデータまたはミラーデータを新しく作成した仮想ディスクに自動的に書き込む処理のことです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント** ID 2127

OMSA **トラップ** ID 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR33

メッセージ Background initialization was cancelled for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクのバックグラウンドの初期化がキャンセルされました。これはユーザーの操作が原因で発生する場合があります。この操作は自動的に再起動する可能性があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント ID** 2128

OMSA **トラップ ID** 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR34

メッセージ Background initialization failed for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクのバックグラウンドの初期化に失敗しました。

推奨される対応処置 仮想ディスクの整合性チェックを実行します。仮想ディスクに障害が発生した場合は、仮想ディスクのメンバードライブの正常性をチェックし、再作成します。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4353

OMSA **イベント ID** 2129

OMSA **トラップ ID** 120400

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR35

メッセージ　Background initialization has completed for *arg1* .

引数　***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明　仮想ディスクのバックグラウンドの初期化が完了しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度　重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID　4355

OMSA イベント ID　2130

OMSA トラップ ID　120100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR36

メッセージ　*arg1* initialization is in-progress *arg2* .

引数　***arg1 =*** VD 名、***arg2 =*** 進捗率

詳細な説明　仮想ディスクの初期化は進行中です。この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR37

メッセージ	Dead disk segments are restored on *arg1* .
引数	***arg1 =*** VD 名
詳細な説明	以前は、「無効」または冗長の仮想ディスクにアクセスできなかったディスク容量が復元されました。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント ID**	2140
OMSA **トラップ ID**	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR38

メッセージ	*arg1* is renamed.
引数	***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 ユーザーが仮想ディスクの名前を変更しました。この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント** ID 2159

OMSA **トラップ** ID 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR39

メッセージ The check consistency has made corrections and completed for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 仮想ディスクの整合性チェックが問題を識別し、修正しました。たとえば、整合性チェックは故障ディスクブロックを発見し、そのディスクブロックを再マッピングしてデータの整合性を復元する場合があります。この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。予防措置として、この仮想ディスクに関連するその他のエラーについてログを監視します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント** ID 2192

OMSA **トラップ** ID 120300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR4

メッセージ	*arg1* was created.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	コントローラで仮想ディスクが作成された後、このメッセージが生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント** ID	2053
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR40

メッセージ	The reconfiguration of *arg1* has resumed.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	仮想ディスクの再設定再開後、このメッセージが生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント** ID	2193
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR41

メッセージ	*arg1* read policy has changed.
引数	***arg1 =*** VD 名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント** ID	2194
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR42

メッセージ	Dedicated hot spare assigned physical disk *arg1* .
引数	***arg1 =*** args
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355

OMSA イベント ID	2195
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR43

メッセージ	Dedicated hot spare unassigned physical disk *arg1* .
引数	***arg1 =*** args
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA イベント ID	2196
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR44

メッセージ	*arg1* disk cache policy has changed.
引数	***arg1 =*** VD 名
詳細な説明	この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント** ID 2199

OMSA **トラップ** ID 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR45

メッセージ *arg1* blink has been initiated.

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント** ID 2244

OMSA **トラップ** ID 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR46

メッセージ *arg1* blink has ceased.

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント ID** 2245

OMSA **トラップ ID** 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR47

メッセージ A disk media error was corrected on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 コントローラがバックグラウンドタスクを完了している間に、ディスクのメディアエラーが検出されました。不良ディスクブロックが特定されました。このディスクブロックは再マッピングされました。

推奨される対応処置 この仮想ディスクのメンバーに関連する詳細については、Lifecycle ログを確認します。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント ID** 2280

OMSA **トラップ ID** 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR48

メッセージ *arg1* has inconsistent data.

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。この仮想ディスクには、一貫性のないデータがあります。データが仮想ディスクに書き込まれている間に電源喪失またはシステムのシャットダウンが発生すると、この状況が起こる可能性があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント ID** 2281

OMSA **トラップ** ID 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR49

メッセージ *arg1* is permanently degraded.

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 冗長仮想ディスクが冗長性を喪失しました。仮想ディスクに複数の物理ディスクの障害がある場合に、この状況が起こる可能性があります。この場合は、冗長データを持つソース物理ディスクおよびターゲットディスクの両方に障害が発生しました。冗長性がなくなったため、再構成はできません。

推奨される対応処置 障害の発生したディスクを交換してバックアップから復元します。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	4353
OMSA **イベント ID**	2310
OMSA **トラップ ID**	120400
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR5

メッセージ	*arg1* was deleted.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	コントローラは、仮想ディスクを削除しました。これは、仮想ディスクの削除操作、設定のリセット操作、または仮想ディスクのメンバーであったすべての物理ディスクの取り外しに起因します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント ID**	2054
OMSA **トラップ ID**	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR50

メッセージ Background Initialization (BGI) completed with uncorrectable errors on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 バックグラウンドの初期化タスクで、修正できないエラーが発生しました。仮想ディスクには、使用できないディスク容量がある、または修正できないディスクエラーがある物理ディスクが含まれます。

推奨される対応処置 エラーが発生している物理ディスクかどうかを識別するために、その他のメッセージを確認します。仮想ディスクが冗長である場合、物理ディスクを交換して、仮想ディスクの使用を続行できます。仮想ディスクが非冗長の場合は、物理ディスクを交換した後、仮想ディスクを再作成する必要があります。物理ディスクを交換した後、整合性チェックを実行してデータを検証します。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4353

OMSA **イベント ID** 2340

OMSA **トラップ ID** 120400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR51

メッセージ The consistency check process made corrections and completed on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 整合性チェックは仮想ディスクの修正後、完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント ID** 2341

OMSA **トラップ ID** 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR52

メッセージ The consistency check found inconsistent parity data on *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクの物理ディスクメンバー上のデータが一致しません。冗長性が喪失した可能性があります。

推奨される対応処置 整合性チェックタスクを再度実行します。このメッセージを再度受信する場合は、仮想ディスクに含まれている物理ディスクの正常性を確認します。詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。メッセージを見直して物理ディスクに関連する重要なメッセージを確認します。1 台の物理ディスクに問題がある場合、それを交換して、バックアップコピーから復元します。問題が解決しない場合は、Dell のテクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 2 (警告)

トラップ / イベント ID 4354

OMSA **イベント** ID 2342

OMSA **トラップ** ID 120300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR53

メッセージ The consistency check logging of inconsistent parity data is disabled for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 整合性チェックは、パリティデータのエラーを報告できなくなりました。

推奨される対応処置 整合性チェック操作の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4354

OMSA イベント ID 2343

OMSA トラップ ID 120300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR54

メッセージ *arg1* initialization is terminated.

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 仮想ディスクの初期化をキャンセルしました。

推奨される対応処置 初期化を再開します。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4354

OMSA イベント ID 2344

OMSA トラップ ID 120300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR55

メッセージ *arg1* initialization has failed.

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 コントローラは接続されているデバイスと通信できません。ディスクが削除されたか、エラーが含まれている可能性があります。ケーブルの不良または緩んでいる可能性もあります。

推奨される対応処置 接続されているデバイスの正常性を確認してください。アラートログを見直して重要なイベントを確認します。ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。ケーブルをチェックするための詳細に関しては、「ケーブル接続」の項を参照してください。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4353

OMSA **イベント ID** 2345

OMSA **トラップ** ID 120400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR56

メッセージ Redundancy of *arg1* has been degraded.

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 このメッセージは、ディスクグループ内の物理ディスクが取り外された、または冗長仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害がある場合に発生します。仮想ディスクは冗長で(ミラー化情報またはパリティ情報を使用している)、物理ディスク 1 台のみに障害が発生したため、仮想ディスクを再構成することができます。通常、仮想ディスク (例 : RAID 6) は、複数の冗長ディスクを持ち、そのうちの 1 台に問題が発生します。

推奨される対応処置 欠落または障害のある物理ディスクを交換します。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4353

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR57

メッセージ Background Initialization in *arg1* corrected medium error.

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 コントローラがバックグラウンドタスクを完了している間に、ディスクのメディアエラーが検出されました。不良ディスクブロックが特定されました。このディスクのブロックが再マッピングされました。

推奨される対応処置 ディスクを交換することを検討します。この警告を頻繁に受信する場合は、ディスクを交換するようにしてください。日常的にデータをバックアップすることをお勧めします。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR58

メッセージ Bad block medium error is detected at block *arg1* on *arg2* .

引数 ***arg1 =*** args、***arg2 =*** VD 名

詳細な説明 仮想ディスクの不良ブロックは、1 つまたは複数のメンバー物理ディスクに回復不能の不良ブロックがあることが原因です。

推奨される対応処置 物理ディスク不良ブロックのリカバリは、RAID レベルと仮想ディスクの状態によって異なります。仮想ディスクが冗長構成の場合は、コントローラは物理ディスク上の不良ブロックを回復できます。仮想ディスクが冗長構成でない場合は、物理ディスクの不良ブロックが仮想ディスクの不良ブロックの原因になります。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 4353

OMSA **イベント ID** 2387

OMSA **トラップ ID** 120400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR59

メッセージ *arg1* security has failed.

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 このアラートメッセージは、仮想ディスクのセキュリティに障害がある場合に発生します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR6

メッセージ *arg1* configuration has changed.

引数 ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4355

OMSA イベント ID 2055

OMSA トラップ ID 120100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR60

メッセージ *arg1* initialization is in progress on *arg2* .

引数 ***arg1 =*** 初期化タイプ、***arg2 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクの初期化には、完全と高速の 2 つのモードがあります。メッセージで識別されている初期化タイプが、メッセージで識別されている仮想ディスク上で実行されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4355

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VDR7

メッセージ *arg1* has failed.

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクに含まれている 1 台または複数の物理ディスクに障害が発生しました。仮想ディスクが非冗長（ミラー化データやパリティデータを使用していない）の場合、1 台の物理ディスクが故障すると仮想ディスクに障害が発生することがあります。仮想ディスクが冗長である場合は、ミラー化情報またはパリティ情報を使用して再構成可能な物理ディスクよりも多くの物理ディスクが故障しています。

推奨される対応処置 新しい仮想ディスクを作成し、バックアップから復元します。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4353

OMSA **イベント ID** 2056

OMSA **トラップ** ID 120400

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR8

メッセージ *arg1* is degraded either because the physical disk drive in the drive group is removed or the physical disk drive added in a redundant virtual drive has failed.

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 ドライブグループの物理ディスクドライブが取り外されているか、または冗長仮想ドライブに追加された物理ディスクドライブが故障したため、メッセージ内で識別されたコントローラ上の仮想ドライブが劣化しています。

推奨される対応処置 次の操作を行って、操作を再試行します。1)物理ディスクドライブを挿入します。ドライブの挿入後、以前のデータが、システムによって自動的に再構築されます。2 ）まだ実行していない場合には、仮想ドライブにホットスペアを設定します。3 ）1 台の物理ディスクがディスクグループから削除された場合、ディスクを交換するか、元のディスクドライブを復元します。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4354

OMSA **イベント ID** 2057

OMSA **トラップ** ID 120300

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR9

メッセージ	*arg1* consistency check has started.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	仮想ディスクの整合性チェック操作が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント** ID	2058
OMSA **トラップ** ID	120100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR91

メッセージ	Consistency check for *arg1* has detected multiple uncorrectable medium errors.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	このメッセージは、物理ドライブにメディアエラーがある場合に発生します。
推奨される対応処置	故障したドライブを交換します。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	4353

OMSA イベント ID	2396
OMSA トラップ ID	120400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR92

メッセージ	Consistency check for *arg1* has completed with uncorrectable errors.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	このメッセージは、物理ドライブにメディアエラーがある場合に発生します。
推奨される対応処置	故障したドライブを交換します。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 1 (重要)
トラップ / イベント ID	4353
OMSA イベント ID	2397
OMSA トラップ ID	120400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR93

メッセージ	*arg1* bad block medium error is cleared.
引数	***arg1 =*** VD 名
詳細な説明	このアラートメッセージは、物理ドライブにメディアエラーがある場合に発生します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント** ID 2389

OMSA **トラップ** ID 120100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR94

メッセージ Controller preserved cache was recovered for *arg1* .

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 このメッセージは、コントローラの固定キャッシュが回復された場合に発生します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ (VDR = 仮想ディスク)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 4355

OMSA **イベント** ID 2381

OMSA **トラップ** ID 75100

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR95

メッセージ	Unable to log block *arg1* .Bad block table on *arg2* is full.
引数	***arg1 =*** arg、***arg2 =*** VD 名
詳細な説明	このアラートメッセージは、仮想ディスクに不良ブロックがある場合に発生します。
推奨される対応処置	このアラートが生成された時は、仮想ディスク内のディスクを交換し、バックアップから復元します。データを損失した可能性があります。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4355
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR96

メッセージ	Bad block table on *arg1* is 80 percent full.
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	このメッセージは、仮想ディスクに不良ブロックがある場合に発生します。
推奨される対応処置	このメッセージが生成された時は、仮想ディスク内のディスクを交換します。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4355
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR97

メッセージ	Patrol Read corrected a media error on *arg1* .
引数	***arg1 =*** VD 名
詳細な説明	巡回読み取りタスクは、不良ディスクブロックなどのエラーを発見し、データを再マッピングしてエラーを修正しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
OMSA **イベント ID**	2271
OMSA **トラップ ID**	90100
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR98

メッセージ	*arg1* has switched active controllers.Its active path is now through *arg2* .
引数	***arg1 =*** 仮想ディスク、***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージ内で識別されている仮想ディスクは、アクティブパスを変更しました。この原因には、システムのスループットを最適化しようとしたため、またはコントローラフェイルオーバーが考えられます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ (VDR = 仮想ディスク)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	4355
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR99

メッセージ *arg1* is unavailable because of an ID conflict in the fault-tolerant pair.

引数 ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 メッセージ内で識別されている仮想ディスクは、別の仮想ディスクとの ID 拮抗のため、使用できません。

推奨される対応処置 システムシャーシのパワーサイクルを行って、仮想ディスクを復元します。この方法で問題が解決されない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4354

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

71

VF イベントメッセージ

VF001

メッセージ	Command successful.
詳細な説明	コマンドが正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF002

メッセージ	General failure.
詳細な説明	ファームウェア内部の問題が発生したため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1) 約 2 分待ってから、操作を再実行。2) iDRAC をリセットして、操作を再実行。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF003

メッセージ	Missing required parameter: *arg1*
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メッセージに示されている必須の入力パラメータがありません。
推奨される対応処置	このメソッドの必須の入力パラメータについては、『iDRAC and Lifecycle Controller User Guides』(iDRAC および Lifecycle Controller ユーザーズガイド) を参照してください。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF004

メッセージ	Invalid value for the parameter: *arg1*
引数	***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メッセージに示されている入力パラメータの値が、有効な値ではありません。
推奨される対応処置	このメソッドの必須の入力パラメータについては、『iDRAC and Lifecycle Controller User Guides』(iDRAC および Lifecycle Controller ユーザーズガイド) を参照してください。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF005

メッセージ	Empty partition creation successful
詳細な説明	イメージなしのパーティションが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF006

メッセージ	Empty partition creation failed
詳細な説明	イメージなしのパーティションの作成に失敗しました。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1) 約 2 分待ってから、操作を再実行。2) iDRAC をリセットして、操作を再実行。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF0060

メッセージ	要求された操作を実行できません。Make sure the SD card is inserted and enabled.
詳細な説明	SD カードを検出できませんでした。そのため、要求された操作を終了できません。
推奨される対応処置	SD カードが挿入され、有効になっているかどうかを確認し、再試行してください。

カテゴリ	システム正常性（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF007

メッセージ	Image partition creation successful
詳細な説明	イメージを使用したパーティションが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF008

メッセージ	Image partition creation did not complete successfully.
詳細な説明	イメージを使用したパーティションの作成が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF009

メッセージ	Partition formatting successful
詳細な説明	指定されたパーティションがフォーマットされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF010

メッセージ	Partition formatting did not complete successfully.
詳細な説明	指定されたパーティションのフォーマットが正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF011

メッセージ	Wrong password
詳細な説明	指定されたパスワードが正しくありません。
推奨される対応処置	提供されたパスワードを確認します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF012

メッセージ	SD card not present
詳細な説明	SD カードは検出されていません。
推奨される対応処置	SD カードスロットを確認します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF013

メッセージ	SD card locked
詳細な説明	SD カードが他の操作によってロックされています。
推奨される対応処置	約 2 分後にコマンドを再実行します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF014

メッセージ	vFlash not disabled.
詳細な説明	vFlash 機能が無効になっていないため、vFlash の有効化に失敗しました。
推奨される対応処置	vFlash が有効になっているため、有効にしようとすると失敗します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF015

メッセージ	vFlash not enabled.
詳細な説明	vFlash 機能が有効になっていないため、vFlash の無効化に失敗しました。
推奨される対応処置	vFlash が無効になっているため、無効にしようとすると失敗します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF016

メッセージ	SD card is read only
詳細な説明	SD カードに書き込みできません。
推奨される対応処置	SD カードの書き込み禁止設定用のタブを確認します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF017

メッセージ	SD card not initialized
詳細な説明	SD カードが初期化されていません。

推奨される対応処置	この操作を実行するために、最初に SD カードを初期化します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF018

メッセージ	Invalid partition index
詳細な説明	指定されたパーティションのインデックスは、そのコマンドについて有効ではありません。
推奨される対応処置	パーティションが存在することを確認します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF019

メッセージ	Not enough space on SD card
詳細な説明	SD カードが満杯です。
推奨される対応処置	すべてのパーティションを確認して、必要のないパーティションを削除してもう一度この操作を試行します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF020

メッセージ	Exceeded maximum number of partitions
詳細な説明	パーティションの数が SD カードで許可されている最大数を超えました。
推奨される対応処置	この SD カードは、パーティションの制限に達しています。必要のないパーティションを削除して、操作をやり直してください。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF021

メッセージ	Exceeded maximum partition size of 4GB
詳細な説明	指定したサイズは、パーティションで許可される最大サイズを超えています。
推奨される対応処置	パーティションのサイズを 4 GB およびカード上の空き容量より小さくして試行します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF022

メッセージ	Partition size below minimum
詳細な説明	指定したサイズは、パーティションで許可される最小を下回っています。
推奨される対応処置	パーティションのサイズを拡大してみます。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF023

メッセージ	Partition label not unique
詳細な説明	このラベルのパーティションが存在しています。重複ラベルはサポートされません。
推奨される対応処置	別のパーティションのラベルを試行してください。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF024

メッセージ	Partition locked
詳細な説明	このパーティションは別の操作によってロックされています。
推奨される対応処置	パーティションのロックが解除されるまで待ってから、パーティションのステータスをチェックして、連結されているかどうかを確認します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)

重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF025

メッセージ	パーティションが読み取り専用です
詳細な説明	パーティションが読み取り専用です。
推奨される対応処置	このパーティションに書き込み操作を実行するには、アクセスタイプを読み取り / 書き込みに変更して、もう一度この操作を試行します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF026

メッセージ	Partition index in use
詳細な説明	このパーティションのインデックスがすでに使用されています。
推奨される対応処置	このパーティションのインデックスがすでに使用されています。別のインデックスを試行します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF027

メッセージ	Partition already attached
詳細な説明	このパーティションは連結されているため、連結しようとすると失敗します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF028

メッセージ	Partition already detached

詳細な説明	このパーティションは分離されているため、分離しようとすると失敗します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF029

メッセージ	Insufficient permission
詳細な説明	この vFlash 操作のために入力されたユーザーアカウントの資格情報は、正しい権限がありません。vFlash SD カードメディア操作を実行するためには仮想メディアアクセス権限が必要です。
推奨される対応処置	仮想メディアアクセス権限を持つ別のユーザーアカウントを使用します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF030

メッセージ	Invalid hash type
詳細な説明	指定されたハッシュタイプは有効なタイプではありません。
推奨される対応処置	有効なハッシュタイプを入力します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF031

メッセージ	Invalid partition label.
詳細な説明	指定されたパーティションのラベルは、有効なラベルではありません。
推奨される対応処置	OS ボリュームのラベルの規格に準拠するラベルを試してください。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF032

メッセージ	Invalid partition type.
詳細な説明	指定されたパーティションのタイプは有効なタイプではありません。
推奨される対応処置	サポートされているパーティションのタイプを試してください。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF033

メッセージ	Invalid partition format type.
詳細な説明	指定されたフォーマットタイプは、有効なタイプではありません。
推奨される対応処置	サポートされているフォーマットのタイプを試してください。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF034

メッセージ	Invalid partition access type.
詳細な説明	指定されたパーティションのアクセスタイプは、有効なタイプではありません。
推奨される対応処置	サポートされているパーティションのアクセスタイプを試してください。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF035

メッセージ	Invalid image.
詳細な説明	イメージファイルが有効ではありません。
推奨される対応処置	提供されたイメージファイルをチェックします。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF036

メッセージ	Attach partition successful.
詳細な説明	パーティションが連結されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF037

メッセージ	Attach partition operation did not complete successfully.
詳細な説明	パーティションの連結操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF038

メッセージ	Detach partition successful
詳細な説明	パーティションが分離されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF039

メッセージ	Detach partition operation did not complete successfully.
詳細な説明	パーティションの分離操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF040

メッセージ	Image hash verification was not successful.
詳細な説明	ダウンロードされたイメージでハッシュ検証が成功しませんでした。
推奨される対応処置	ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク接続を確認します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF041

メッセージ	Remote mount was not successful.
詳細な説明	リモート共有はマウントできませんでした。
推奨される対応処置	操作を再度試行します。問題が解決しない場合は、ログイン資格情報およびネットワークを確認します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF042

メッセージ	Remote file missing.
詳細な説明	リモートファイルは見つかりませんでした。
推奨される対応処置	マウント領域を確認します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF043

メッセージ	Remote file too large.
詳細な説明	ファイルのサイズが大きすぎて使用できません。
推奨される対応処置	ファイルサイズを小さくしてください。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF044

メッセージ	TFTP download operation was not successful.
詳細な説明	ファイル転送に失敗しました。これは、ネットワークの問題またはファイルサーバの操作上の問題が原因である可能性があります。
推奨される対応処置	ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク共有を操作できることを確認します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF045

メッセージ	FTP download operation was not successful.
詳細な説明	ファイル転送に失敗しました。これは、ネットワークの問題またはファイルサーバの操作上の問題が原因である可能性があります。
推奨される対応処置	ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク共有を操作できることを確認します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF046

メッセージ	HTTP download operation was not successful.
詳細な説明	ファイル転送に失敗しました。これは、ネットワークの問題またはファイルサーバの操作上の問題が原因である可能性があります。
推奨される対応処置	ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク共有を操作できることを確認します。

カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF047

メッセージ	Unsupported SD Card.
詳細な説明	これは、デル認可の VFlash ではありません。
推奨される対応処置	この機能には Dell SD カードが必要です。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF048

メッセージ	Initialize media successful.
詳細な説明	SD カードが初期化されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF049

メッセージ	Initialize media operation did not complete successfully.
詳細な説明	SD カードの初期化操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF050

メッセージ	Export partition successful.
詳細な説明	このパーティションはコピーされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF051

メッセージ	Export partition operation did not complete successfully.
詳細な説明	パーティションのコピー操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF052

メッセージ	Media not ready.
詳細な説明	デバイスは、メディアの情報にアクセスするための準備ができていません。
推奨される対応処置	後でもう一度操作を試行してください。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF053

メッセージ	Unable to CreatePartition because the URI and Share Type entered do not match.
詳細な説明	入力した URI と共有タイプが一致しないため、CreatePartitionUsingImage メソッドを完了できません。
推奨される対応処置	URI と共有タイプが一致することを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定 (VF = vFlash メディア)
重大度	重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

72

VFL イベントメッセージ

VFL0001

メッセージ	The vFlash SD Card operation is successful.
詳細な説明	vFlash SD カードの要求された操作は、正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0002

メッセージ	Unable to query the vFlash media status.
詳細な説明	一部の iDRAC サービスがビジー状態であるため、vFlash SD カードまたは vFlash メディアパーティションの状態を取得できません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。それでも問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0003

メッセージ	Partition *arg1* does not exist.
引数	***arg1 =*** パーティション番号
詳細な説明	識別されたパーティションが存在しないため、メッセージで識別されたパーティション番号を照会できません。
推奨される対応処置	要求された操作には既存のパーティションのパーティション番号を使用します。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0004

メッセージ	Unable to perform the vFlash media operation.
詳細な説明	一部の iDRAC サービスがビジー状態であるため、要求された vFlash メディア操作を実行できませんでした。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。それでも問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0005

メッセージ	No vFlash partitions exist.
詳細な説明	現在使用可能な vFlash パーティションは表示されていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0007

メッセージ	No vFlash SD card is present.
詳細な説明	vFlash SD カードが検出されないため、操作を完了できませんでした。
推奨される対応処置	vFlash SD カードリーダースロットに SD カードが存在することを確認します。または、SD カードを挿入して、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0009

メッセージ	vFlash media is currently in use by another operation.
詳細な説明	別の操作が、現在、vFlash メディアを使用しているため、vFlash メディアにアクセスできません。

推奨される対応処置	vFlash メディアが要求された操作で使用可能になるまで待ち、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 2 (警告)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0010

メッセージ	An operation is in progress on the SD card.
詳細な説明	別の操作が、SD カードで現在進行中です。
推奨される対応処置	現在の操作が完了するまで待ち、要求された操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0011

メッセージ	vFlash media is not disabled.
詳細な説明	vFlash メディアが無効になっていません。
推奨される対応処置	コマンド racadm set idrac.vFlashSD.Enable 0 を実行して、vFlash メディアを無効化します。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0012

メッセージ	vFlash media is not enabled.
詳細な説明	vFlash メディアは有効になっていません。
推奨される対応処置	コマンド racadm set idrac.vFlashSD.Enable 1 を実行して、vFlash メディアを有効化します。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0013

メッセージ	The vFlash SD Card is in read-only mode.
詳細な説明	vFlash SD カードが読み取り専用モードであるため、リクエストを正常に終了できませんでした。そのカードで書き込み操作を実行することはできません。
推奨される対応処置	vFlash SD カードのアクセスモードを、読み取り - 書き込みに変更します。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0014

メッセージ	vFlash SD カードが初期化されません。
詳細な説明	vFlash SD カードが初期化されません。カードが適切にフォーマットされていないか、サポートされていない場合があります。
推奨される対応処置	コマンド「racadm vflashsd initialize」を実行して vFlash SD カードをフォーマットします。ご利用のサービスプロバイダにお問い合わせの上、サポートされている SD カードのタイプのリストを入手して、カードがサポートされていることを確認してください。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0015

メッセージ	vFlash media partition is of read-only type.
詳細な説明	vFlash SD カードのパーティションが読み取り専用モードであるため、リクエストを正常に終了できませんでした。そのカードのパーティションで書き込み操作を実行することはできません。
推奨される対応処置	コマンド racadm set idrac.vFlashPartition.<インデックス>.accesstype 1 を実行して、パーティションのアクセスタイプを読み取り / 書き込みに変更します。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0016

メッセージ	vFlash media partition is already in attached state.
詳細な説明	要求された vFlash メディアのパーティションはすでにホストオペレーティングシステムに結合されています。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0017

メッセージ	Unable to perform the vFlash media operation because the vFlash media partition is corrupted.
詳細な説明	指定された vFlash メディアのパーティションのファイルシステムを認識できませんでした。パーティション上のデータが破損している可能性があります。
推奨される対応処置	racadm vflashsd initialize コマンドを使用して、vFlash SD カードをフォーマットし、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0018

メッセージ	The requested operation is in progress.
詳細な説明	要求された操作が現在進行中です。
推奨される対応処置	要求された処理が完了するのを待ちます。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0019

メッセージ	The vFlash media partition is already in detached state.
詳細な説明	要求された vFlash メディアのパーティションはすでにホストオペレーティングシステムから分離されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0020

メッセージ	vFlash SD card is not ready.
詳細な説明	vFlash SD カードは、別の操作によって現在使用中です。
推奨される対応処置	現在の vFlash SD カードの操作が完了するのを待ってから、再試行してください。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0021

メッセージ	One of the vFlash SD Card partitions is already attached to the host operating system.
詳細な説明	vFlash SD カードのうちの 1 つが連結されている状態である場合、要求された操作は実行できません。
推奨される対応処置	racadm コマンド "racadm set iDRAC.vflashpartition.<パーティション番号>.attachstate 0" を実行することによって、vFlash SD カードのパーティションを分離してから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0703

メッセージ	The SD card initialization was successful.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0704

メッセージ	SD card is not present and could not be initialized.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	SD カードを挿入して再試行してください。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)

重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0705

メッセージ	Error occurred and SD card could not be initialized.
詳細な説明	SD カードの初期化中にエラーが発生しました。SD カードが存在しない、または vFlash が有効になっていない、または SD カードが書き込み禁止になっています。
推奨される対応処置	SD カードを再度挿入する、SD カードを有効にする、または SD カードの書き込み保護を無効にします。次に、SD カードの初期化を再試行してください。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0708

メッセージ	SD card is busy with another operation and could not be initialized.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	数分後再試行してください。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0710

メッセージ	vFlash is not enabled; the SD card could not be initialized.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	vFlash を有効にして、再試行してください。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0711

メッセージ	SD card is write-protected and could not be initialized.
詳細な説明	SD カードの書き込み保護機能が有効になっているため、SD カードの初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	SD カードの書き込み禁止設定用のタブを無効の位置に移動してから、再試行してください。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0712

メッセージ	One or more partitions are busy with another operation; the SD card could not be initialized.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	数分後、タスクを再試行します。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0713

メッセージ	One or more partitions are currently attached; the SD card could not be initialized.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	パーティションを分離して、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0714

メッセージ	SD card is not ready and could not be initialized.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	数分後再試行してください。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0715

メッセージ	Error occurred while initializing the SD Card due to insufficient permission.
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	必要な権限についてシステム管理者に問い合わせてから、操作をやり直してください。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0716

メッセージ	SD Card is not a vFlash SD Card; the SD card could not be initialized.
詳細な説明	SD カードは未承認の vFlash SD カードであるため、SD カードの初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	vFlash SD カードを挿入して再試行してください。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0719

メッセージ	One or more partitions are in use; the SD card could not be initialized.
詳細な説明	SD カードは別のプロセスによって使用されています。初期化には、初期化を完了する SD カードへの排他的アクセスが必要です。
推奨される対応処置	SD カードは別のプロセスによって使用されています。数分後再試行してください。
カテゴリ	設定 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 1 (重要)
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0721

メッセージ	Error occurred while initializing the SD Card due to a timeout.

詳細な説明 SD カードの初期化が、この処理に割り当てられた時間内に完了しませんでした。

推奨される対応処置 数分後再試行してください。

カテゴリ 設定 (VFL = vFlash イベント)

重大度 重大度 1 (重要)

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL1001

メッセージ Removable Flash Media *arg1* is present.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (VFL = vFlash イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2507

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1002

メッセージ Removable Flash Media *arg1* is IPMI-function ready.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (VFL = vFlash イベント)

重大度 重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1003

メッセージ	Removable Flash Media *arg1* is not IPMI-function ready.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	リムーバブルフラッシュメディアが取り付けられていますが、設定が正しくないか、初期化ができませんでした。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、フラッシュメディアとモジュールを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1004

メッセージ	Removable Flash Media *arg1* is ready.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1005

メッセージ Removable Flash Media *arg1* is not ready.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 メディアが準備中か、またはメンテナンス中です。問題が解決しない場合は、カードを取り付けなおします。

推奨される対応処置 メディアの準備ができるまでお待ちください。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1006

メッセージ Removable Flash Media *arg1* is offline.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 起動時の CID（Card Identification）署名が非揮発性（NV）のストレージ値と異なるか、またはカードが進行中のコピー操作のコピー先になっています。

推奨される対応処置 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1007

メッセージ	Removable Flash Media *arg1* is online.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1008

メッセージ	Failure detected on Removable Flash Media *arg1* .
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	SD カードの読み取りまたは書き込み中にエラーが報告されました。
推奨される対応処置	フラッシュメディアを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、メディアを交換します。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2505
LCD メッセージ	Removable Flash Media <名前> failed.Check SD Card
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VFL1009

メッセージ	Removable Flash Media *arg1* is operating normally.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2507
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1010

メッセージ	Removable Flash Media *arg1* was activated.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性 (VFL = vFlash イベント)
重大度	重大度 3 (情報)
トラップ / イベント ID	2507
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1011

メッセージ	Removable Flash Media *arg1* was deactivated.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2507
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1012

メッセージ	Removable Flash Media *arg1* is booting.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1013

メッセージ Removable Flash Media *arg1* has finished booting.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1014

メッセージ Removable Flash Media *arg1* is write protected.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 カードは SD カード上の物理的なラッチによって書込み防止にされています。IDSDM は書込み防止のカードを使用できません。

推奨される対応処置 意図した状態でない場合は、メディアを取り出し、書込み防止を解除します。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2506

LCD メッセージ Removable Flash Media <名前> is write protected.Check SD Card

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VFL1015

メッセージ　Removable Flash Media *arg1* is writable.

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2507

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1016

メッセージ　Media not present for Removable Flash Media *arg1* .

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　SD カードが検知されないか、または取り付けられていません。

推奨される対応処置　意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。

カテゴリ　システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1017

メッセージ　Media is present for Removable Flash Media *arg1* .

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　特にありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性 (VFL = vFlash イベント)

重大度　重大度 3 (情報)

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VFLA イベントメッセージ

VFLA1000

メッセージ	Removable Flash Media *arg1* is absent.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VFLA = vFlash なし）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2515
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT イベントメッセージ

VLT0100

メッセージ Processor module *arg1* voltage is less than the lower warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0101

メッセージ Processor module *arg1* voltage is less than the lower critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

LCD メッセージ Processor module <名前> voltage is outside of range.Contact support

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0102

メッセージ　Processor module *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置　1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性（VLT = 電圧）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0103

メッセージ　Processor module *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置　1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

LCD メッセージ Processor module <名前> voltage is outside of range .Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0104

メッセージ Processor module *arg1* voltage is outside of range.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ Processor module <名前> voltage is outside of range.Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0105

メッセージ Processor module *arg1* voltage is within range.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2171

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0200

メッセージ The system board *arg1* voltage is less than the lower warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0201

メッセージ The system board *arg1* voltage is less than the lower critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ The system board <名前> voltage is outside of range.Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0202

メッセージ The system board *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ		WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0203

メッセージ The system board *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ The system board <名前> voltage is outside of range.Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ		WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0204

メッセージ The system board *arg1* voltage is outside of range.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ System board voltage is outside of range.Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0205

メッセージ The system board *arg1* voltage is within range.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2171

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

VLT0206

メッセージ The memory module *arg1 arg2* voltage is less than the lower warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0207

メッセージ The memory module *arg1 arg2* voltage is less than the lower critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD **メッセージ** Memory module <番号> <名前> voltage is outside of range.Contact support

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0208

メッセージ The memory module *arg1 arg2* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0209

メッセージ The memory module *arg1 arg2* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD **メッセージ** Memory module <番号> <名前> voltage is outside of range.Contact support

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0210

メッセージ The memory module *arg1 arg2* voltage is outside of range.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1) 電源装置の例外のシステムログを見直します。2) メモリモジュールを抜き差しします。3) 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性 (VLT = 電圧)

重大度 重大度 1 (重要)

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ Memory module <番号> <名前> voltage is outside of range.Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0211

メッセージ The memory module *arg1 arg2* voltage is within range.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (VLT = 電圧)

重大度 重大度 3 (情報)

トラップ / イベント ID 2171

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0212

メッセージ The disk drive bay *arg1* voltage is less than the lower warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを再接続します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0213

メッセージ The disk drive bay *arg1* voltage is less than the lower critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを再接続します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2169
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0214

メッセージ	The disk drive bay *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。
推奨される対応処置	1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを再接続します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（VLT = 電圧）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2170
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0215

メッセージ	The disk drive bay *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold.
引数	***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを再接続します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0216

メッセージ The disk drive bay *arg1* voltage is outside of range.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを再接続します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0217

メッセージ	The disk drive bay *arg1* voltage is within range.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VLT = 電圧）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2171
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0218

メッセージ	The *arg1* voltage is less than the lower warning threshold.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。
推奨される対応処置	1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（VLT = 電圧）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2170
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0219

メッセージ The *arg1* voltage is less than the lower critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ The <名前> voltage is outside of range.Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0220

メッセージ The *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0221

メッセージ　The *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置　1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性（VLT = 電圧）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2169

LCD メッセージ　The <名前> voltage is outside of range.Contact support

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0222

メッセージ　The *arg1* voltage is outside of range.

引数　***arg1 =*** 名前

詳細な説明　システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ Internal voltage is outside of range.Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0223

メッセージ The *arg1* voltage is within range.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2171

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

VLT0224

メッセージ The memory module *arg1* voltage is less than the lower warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0225

メッセージ The memory module *arg1* voltage is less than the lower critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD **メッセージ** Memory module <名前> voltage is outside of range.Contact support

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0226

メッセージ The memory module *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0227

メッセージ The memory module *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ Memory module <名前> voltage is outside of range.Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0228

メッセージ The memory module *arg1* voltage is outside of range.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ Memory module <名前> voltage is outside of range.Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0229

メッセージ The memory module *arg1* voltage is within range.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2171

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0230

メッセージ The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is less than the lower warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0231

メッセージ The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is less than the lower critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0232

メッセージ The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0233

メッセージ The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0234

メッセージ The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is outside of range.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0235

メッセージ	The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is within range.
引数	***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前
詳細な説明	特にありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VLT = 電圧）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2171
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0300

メッセージ	CPU *arg1 arg2* voltage is less than the lower warning threshold.
引数	***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前
詳細な説明	低電圧の原因として、電圧レギュレータまたはプロセッサの問題が考えられます。低電圧のためにプロセッサが動作しないおそれがあります。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（VLT = 電圧）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2170
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0301

メッセージ CPU *arg1 arg2* voltage is less than the lower critical threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 低電圧の原因として、電圧レギュレータまたはプロセッサの問題が考えられます。臨界閾値を超えると、プロセッサは動作しません。システムの電源が切れる場合があります。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ CPU <番号> <名前> voltage is outside of range.Reseat CPU

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0302

メッセージ CPU *arg1 arg2* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 高電圧は、電圧レギュレータまたはプロセッサの問題が原因である場合があります。電圧が上昇すると、プロセッサまたはシステム内のその他の電子部品が損傷するおそれがあります。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0303

メッセージ　CPU *arg1 arg2* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数　***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明　高電圧は、電圧レギュレータまたはプロセッサの問題が原因である場合があります。電圧が上昇すると、プロセッサまたはその他の電気関係のシステム部品が損傷するおそれがあります。システムの電源が切れる場合があります。

推奨される対応処置　1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性（VLT = 電圧）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2169

LCD メッセージ　CPU <番号> <名前> voltage is outside of range.Reseat CPU

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0304

メッセージ　CPU *arg1 arg2* voltage is outside of range.

引数　***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明　電圧が許容範囲から外れると、電気関係の部品が損傷したり、システムがシャットダウンしたりする原因になります。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ CPU <番号> <名前> voltage is outside of range.Reseat CPU

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0305

メッセージ CPU *arg1 arg2* voltage is within range.

引数 ***arg1 =*** 番号、***arg2 =*** 名前

詳細な説明 特にありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2171

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT400

メッセージ The *arg1* sensor has failed with a value *arg2* Volts.

引数 ***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電圧

詳細な説明 メッセージに表示されている電圧センサーで不具合が発生した可能性があります。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1) センサー関連の不具合については、内蔵システム管理 (ESM) ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2)システムの構成を最小の構成に再構成し、センサーが正常な値を表示するかを確認します。表示しない場合はシステム基板を交換します。3) 特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (VLT = 電圧)

重大度 重大度 1 (重要)

OMSA **イベント** ID 5150

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT401

メッセージ Unable to read *arg1* sensor value.

引数 ***arg1 =*** センサー名

詳細な説明 メッセージに表示されている電圧センサーで不具合が発生した可能性があります。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1) センサー関連の不具合については、内蔵システム管理 (ESM) ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2)システムの構成を最小の構成に再構成し、センサーが正常な値を表示するかを確認します。表示しない場合はシステム基板を交換します。3) 特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (VLT = 電圧)

重大度 重大度 2 (警告)

OMSA **イベント** ID 5151

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT402

メッセージ The *arg1* sensor has returned to a normal state with a value of *arg2* Volts.

引数 ***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電圧

詳細な説明 メッセージに表示された電圧センサーは、正常な状態に戻りました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性 (VLT = 電圧)

重大度 重大度 3 (情報)

OMSA **イベント** ID 5152

OMSA **トラップ** ID 5152

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT403

メッセージ The *arg1* sensor state has changed to a warning state with a value of *arg2* Volts.

引数 ***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電圧

詳細な説明 メッセージに表示された電圧センサーに不具合が発生している、または電圧があらかじめ設定された警告しきい値を超過しています。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1) センサー関連の不具合については、内蔵システム管理 (ESM) ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2)システムの構成を最小の構成に再構成し、センサーが正常な値を表示するかを確認します。表示しない場合はシステム基板を交換します。3) 特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA **イベント** ID 5153

OMSA **トラップ** ID 5153

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT404

メッセージ The *arg1* sensor detected an error with a value of *arg2* Volts.

引数 ***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電圧

詳細な説明 メッセージに表示された電圧センサーに不具合が発生している、または電圧があらかじめ設定された警告しきい値を超過しています。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1）センサー関連の不具合については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2)システムの構成を最小の構成に再構成し、センサーが正常な値を表示するかを確認します。表示しない場合はシステム基板を交換します。3）特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA **イベント** ID 5154

OMSA **トラップ** ID 5154

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT405

メッセージ The *arg1* sensor has failed with a value of *arg2* Volts.

引数 ***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電圧

詳細な説明 メッセージに表示されている電圧センサーで不具合が発生した可能性があります。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1) センサー関連の不具合については、内蔵システム管理 (ESM) ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2)システムの構成を最小の構成に再構成し、センサーが正常な値を表示するかを確認します。表示しない場合はシステム基板を交換します。3) 特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性 (VLT = 電圧)

重大度 重大度 1 (重要)

OMSA **イベント** ID 5155

OMSA **トラップ** ID 5155

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VME イベントメッセージ

VME0001

メッセージ	仮想コンソールのセッションを開始します。
詳細な説明	仮想コンソールのセッションを開始します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（VME = 仮想メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0002

メッセージ	仮想メディアセッションが開始されました。
詳細な説明	仮想メディアセッションが開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（VME = 仮想メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0003

メッセージ	仮想コンソールセッションの起動に失敗します。
詳細な説明	仮想コンソールセッションの起動に失敗します。
推奨される対応処置	仮想コンソールセッションの開始を再試行してください。
カテゴリ	監査（VME = 仮想メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0004

メッセージ	仮想メディアセッションの起動に失敗します。
詳細な説明	仮想メディアセッションの起動に失敗します。
推奨される対応処置	仮想メディアセッションの開始を再試行してください。
カテゴリ	監査（VME = 仮想メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0005

メッセージ 仮想コンソールのセッションを終了します。

詳細な説明 仮想コンソールのセッションを終了します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（VME = 仮想メディア）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0006

メッセージ 仮想メディアセッションを終了します。

詳細な説明 仮想メディアセッションを終了します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（VME = 仮想メディア）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0007

メッセージ 仮想コンソールセッションが作成されました。

詳細な説明 仮想コンソールセッションが作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（VME = 仮想メディア）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0008

メッセージ 仮想メディアセッションが作成されました。

詳細な説明 仮想メディアセッションが作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（VME = 仮想メディア）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish **イベントタイプ** アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✓*						
CMC							

VRM イベントメッセージ

VRM0009

メッセージ	No Virtual Media devices are currently connected.
詳細な説明	切断する仮想メディアは検出されませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0010

メッセージ	Unable to disconnect Virtual Media devices.
詳細な説明	仮想メディアが切断できませんでした。考えられる理由は、仮想メディアが使用中であることです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0011

メッセージ	The Virtual Media image server is not currently connected.
詳細な説明	仮想メディアサーバーがすでに切断されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0012

メッセージ	The Virtual Media image server is already connected.
詳細な説明	仮想メディアサーバーがすでに接続されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0013

メッセージ	Virtual Media services is currently attached to the USB interface.It must be detached before the image server can be connected.
詳細な説明	仮想メディア、および USB インタフェースを同時に接続することはできません。
推奨される対応処置	USB インタフェースを外して再試行します。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0014

メッセージ	Unable to determine current state of Virtual Media USB interface.
詳細な説明	Racadm ツールが、USB インタフェースの状態を取得することができませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0015

メッセージ	Virtual Console is ENABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VRM = 仮想コンソール）

重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0016

メッセージ	Virtual Console is DISABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VRM = 仮想コンソール)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0017

メッセージ	Virtual Media disconnect operation successful
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VRM = 仮想コンソール)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0018

メッセージ	Virtual Media image server operation successful
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定 (VRM = 仮想コンソール)
重大度	重大度 3 (情報)
Redfish **イベントタイプ**	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0019

メッセージ	Remote Image is now Configured

詳細な説明	リモートイメージは現在設定され、使用可能です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0020

メッセージ	Unable to determine current Remote Image state.
詳細な説明	Racadm ツールがデータの取得に失敗しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish **イベントタイプ**	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

77

困ったときは

トピック：

- デルへのお問い合わせ
- マニュアルのフィードバック
- QRL によるシステム情報へのアクセス
- お使いのシステムのサービスタグの位置

デルへのお問い合わせ

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。アクティブなインターネット接続がない場合は、ご購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデル製品カタログで連絡先をご確認いただけます。これらのサービスは国および製品によって異なり、お住まいの地域では一部のサービスがご利用いただけない場合があります。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

1 Dell.com/support にアクセスしてください。
2 お住まいの国を、ページ右下隅のドロップダウンメニューから選択します。
3 カスタマイズされたサポートを利用するには、次の手順に従います。
   a **サービスタグの入力** フィールドに、お使いのシステムのサービスタグを入力します。
   b **送信** をクリックします。
   さまざまなサポートのカテゴリをリストアップしているサポートページが表示されます。
4 一般的なサポートを利用するには、次の手順に従います。
   a 製品カテゴリを選択します。
   b 製品セグメントを選択します。
   c お使いの製品を選択します。
   さまざまなサポートのカテゴリをリストアップしているサポートページが表示されます。
5 Dell グローバルテクニカルサポートへのお問い合わせ先詳細：
   a Global Technical Support（グローバルテクニカルサポート）をクリックしてください。
   b **Contact Technical Support（テクニカルサポートに連絡）** ページには、Dell グローバルテクニカルサポートチームへの電話、チャット、または電子メール送信のための詳細が記載されています。

マニュアルのフィードバック

任意の Dell マニュアルページでマニュアルを評価、またはフィードバックを書き、**Send Feedback**（フィードバックの送信）をクリックしてフィードバックを送信することができます。

QRL によるシステム情報へのアクセス

Quick Resource Locator（QRL）を使用して、お使いのシステムについての情報に即時にアクセスできます。QRL はシステムカバーの上部に記載されており、お使いのシステムについての一般的な情報へのアクセスを提供します。構成や保証など、システムサービスタグに固有の情報にアクセスするには、システム情報タグ上にある QR コードにアクセスできます。
お使いのスマートフォンまたはタブレットに QR コードスキャナがインストールされていることを確認します。

QRL には、お使いのシステムに関する次の情報が含まれています。

- ハウツービデオ
- オーナーズマニュアル、LCD Diagnostics（診断）、機械的概要などの参照資料
- テクニカルサポートや営業チームへのお問い合わせのためのデルへの直接的なリンク

1 **Dell.com/QRL** にアクセスして、お使いの製品に移動する、または
2 PowerEdge システム上、または クイックリソースロケータ セクションで、お使いのスマートフォンまたはタブレットを使用してモデル固有のクイックリソース（QR）コードをスキャンします。

お使いのシステムのサービスタグの位置

お使いのシステムは固有のエクスプレスサービスコードとサービスタグ番号で識別されます。エクスプレスサービスコードおよびサービスタグは、システム前面の情報タグを引き出すと、そこに記載されています。または、システムのシャーシに貼られたステッカーに情報が記載されている場合があります。Mini Enterprise サービスタグ（EST）はシステムの背面にあります。この情報は、電話によるサポートのお問い合わせを、デルが適切な担当者に転送するために使用されます。

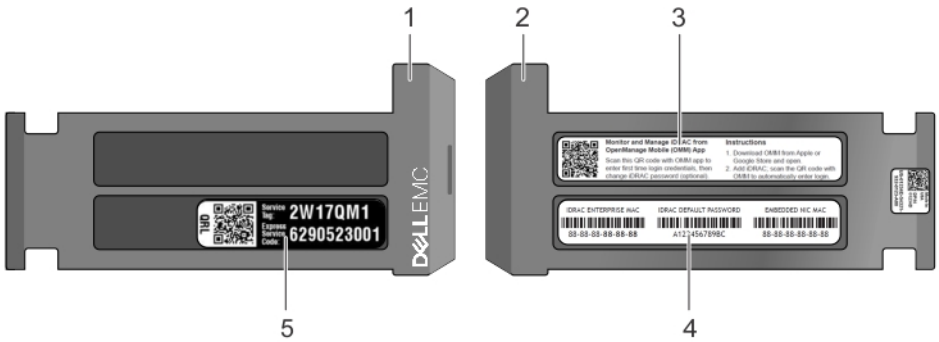

図 1. お使いのシステムのサービスタグの位置

1 情報タグ（上面図）
2 情報タグ（背面図）
3 Mobile Open Manage Mobile（OMM）ラベル
4 MAC アドレスおよびセキュアパスワードラベル
5 サービスタグラベル