

XPS 13 9300

Postavljanje i specifikacije



Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2019. Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

1 Postavljanje računala XPS 13 9300.....	4
2 Prikazi računala XPS 13 9300.....	6
Prednja strana.....	6
Lijevo.....	6
Desno.....	7
Postolje.....	7
Zaslon.....	8
Stražnja strana.....	9
3 Specifikacije računala XPS 13 9300.....	10
Dimenzije i težina.....	10
Procesor.....	10
Set čipova.....	10
Operacijski sustav.....	11
Memorija.....	11
Unutarnji utori.....	11
Vanjski priključci.....	12
Modul za bežičnu vezu.....	12
Audio.....	12
Skladištenje.....	13
Čitač medijskih kartica.....	13
Tipkovnica.....	13
Kamera.....	14
Podloga osjetljiva na dodir.....	14
Adapter za napajanje.....	15
Baterija.....	15
Zaslon.....	16
Čitač otiska prsta.....	17
Integrirani GPU.....	17
Radno okruženje i pohrana.....	17
4 Dell zaslon sa slabim plavim svjetlom.....	19
5 Prečaci na tipkovnici računala XPS 13 9300.....	20
6 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	22

Postavljanje računala XPS 13 9300

NAPOMENA Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite strujni adapter na ovaj izvor napajanja i na priključak Thunderbolt 3 (USB Tip-C) sa značajkom Power Delivery Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste uključili računalo.



NAPOMENA Da biste uštedjeli bateriju tijekom prijevoza, vaše računalo mora ući u način uštede energije. Svakako priključite adapter za napajanje na računalo prije uključivanja.

2. Završite postavljanje operativnog sustava.


Tablica 1. Postavljanje operativnog sustava

Operacijski sustav	Upute za postavljanje
Windows	Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Kada postavljate, preporuča se da računalo povežete na sigurnu mrežu kako biste preuzeli i instalirali najnovija ažuriranja sustava Windows.
Ubuntu	Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Za više informacija o instaliranju i konfiguriranju sustava Ubuntu instalacije pogledajte članke baze znanja SLN151664 i SLN151748 na adresi www.dell.com/support .

3. Ako je na računalu instaliran sustav Windows, dostupne su vam Dell aplikacije pomoću kojih možete dobiti pomoć i ažuriranja softvera.

NAPOMENA Dell aplikacije nisu dostupne na sustavu Ubuntu.

Tablica 2. Dell aplikacije

Dell aplikacija	Opis
	My Dell Pristup Dell aplikacijama, člancima pomoći i drugim važnim informacijama o vašem računalu. My Dell vas obavještava i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera, ako su dostupna.

Dell aplikacija

Opis



SupportAssist

Proaktivno provjerava zdravlje hardvera i softvera računala i rješava poteškoće s operativnim sustavom. Za više informacija o aplikaciji pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi www.dell.com/support.



NAPOMENA U aplikaciji SupportAssist kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.



Dell ažuriranje

Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja. Za više pojedinosti o aplikaciji, pogledajte članak baze znanja [SLN305843](https://www.dell.com/support/SLN305843) na www.dell.com/support.

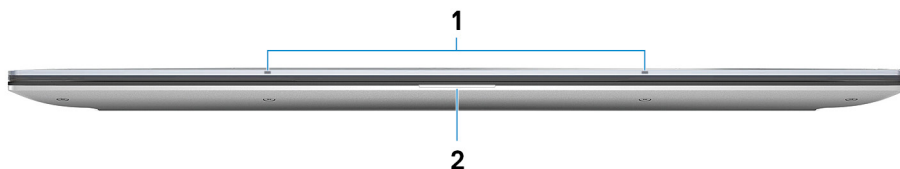


Dell Digital Delivery

Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o aplikaciji, pogledajte članak baze znanja [153764](https://www.dell.com/support/153764) na www.dell.com/support.

Prikazi računala XPS 13 9300

Prednja strana



1. Mikrofon (2)

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audio, glasovnih poziva i tako dalje.

2. Svjetla statusa napajanja i baterije

Naznačuje status napajanja i status baterije računala

Puno bijelo - adapter napajanja je priključen i baterija se puni.

Puno žuto - napunjenost baterije je kritična.

Isključeno - baterija je napunjena.

NAPOMENA Na određenim modelima računala svjetla statusa napajanja i baterije također se koriste za dijagnostiku sustava. Za više informacija pogledajte odjeljak *Rješavanje problema* u *Servisnom priručniku* računala.

Lijevo



1. Ulaz Thunderbolt 3 (USB tipa C) s značajkom Power Delivery

Podržava USB 3.1 Gen 2 Tip-C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 te također omogućuje priključivanja vanjskih zaslona korištenjem grafičkog prilagodnika. Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.1 Gen 2 i do 40 Gbps za Thunderbolt 3. Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 5 V/3 A koja omogućuje brže punjenje.

NAPOMENA Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB vrste C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

2. Utor za microSD karticu

Čita i piše na microSD karticu. Vaše računalo podržava sljedeće vrste kartica:

- microSecure Digital (microSD)
- microSecure Digital High Capacity (microSDHC)
- microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC)

Desno



1. Ulaz Thunderbolt 3 (USB tipa C) s značajkom Power Delivery

Podržava USB 3.1 Gen 2 Tip-C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 te također omogućuje priključivanja vanjskih zaslona korištenjem grafičkog prilagodnika. Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.1 Gen 2 i do 40 Gbps za Thunderbolt 3. Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 5 V/3 A koja omogućuje brže punjenje.

i **NAPOMENA** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB vrste C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

2. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

Postolje



1. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

2. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

3. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

4. Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta

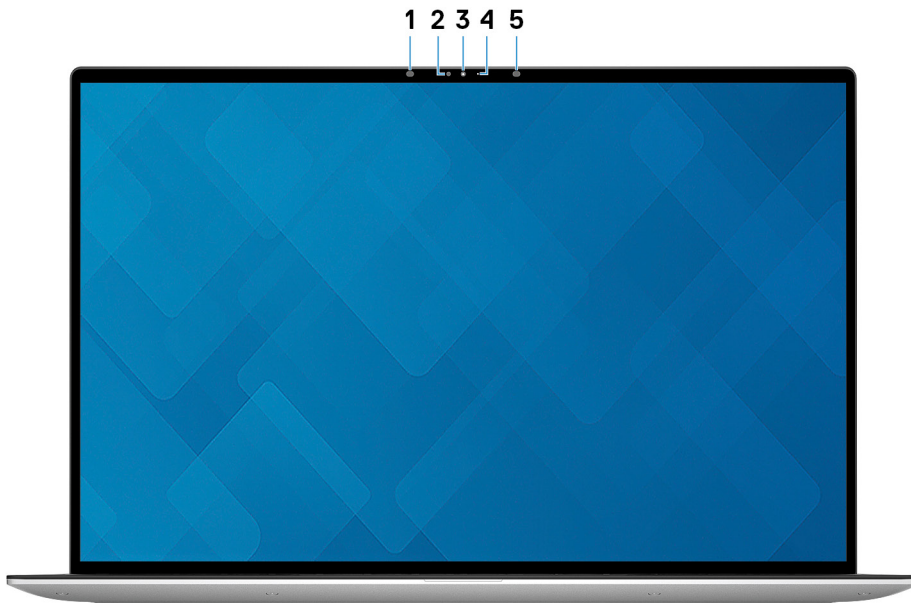
Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekunde.

Postavite prst na gumb za uključivanje/isključivanje da biste se prijavili putem čitača otiska prsta.

i **NAPOMENA** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.

Zaslon



1. Infracrveni predajnik

Odašilje infracrveno svjetlo, koje omogućuje infracrvenoj kameri da osjeti i prati kretanje.

2. Senzor za osvjetljenost prostora

Detektira okolno svjetlo i automatski podešava pozadinsko osvjetljenje tipkovnice i svjetlinu zaslona.

3. RGB i infracrvena kamera

Omogućuje vam video razgovor te snimanje RGB i infracrvenih slika i videozapisa.

4. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

5. Infracrveni predajnik

Odašilje infracrveno svjetlo, koje omogućuje infracrvenoj kameri da osjeti i prati kretanje.

Stražnja strana



1. Lijevi zvučnik

Osigurava audioizlaz.

2. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni bročani identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

3. Desni zvučnik

Osigurava audioizlaz.

Specifikacije računala XPS 13 9300

Dimenzije i težina

U sljedećoj tablici navedena je težina, širina, dubina i težina računala XPS 13 9300.

Tablica 3. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Visina s prednje strane	6,75 mm (0,27 inča)
Visina sa stražnje strane	9,58 mm (0,38 inča)
Širina	295,65 mm (11,64 inča)
Dubina	198,68 mm (7,82 inča)
Težina (maksimalno)	1,307 kg (2,88 lb)

ⓘ NAPOMENA Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

Procesor

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti procesora koje podržava računalo XPS 13 9300.

Tablica 4. Procesor

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost	3. mogućnost
Procesori	Intel Core i3-1005G1 procesor 10. generacije	Intel Core i5-1035G1 procesor 10. generacije	Intel Core i7-1065G7 procesor 10. generacije
Snaga	15 W	15 W	15 W
Broj jezgri	2	4	4
Broj niti (dretvi)	4	8	8
Brzina	Do 3,40 GHz	Do 3,60 GHz	Do 3,90 GHz
Predmemorija	4 MB	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel Iris Plus Graphics

Set čipova

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti čipseta kojeg podržava računalo XPS 13 9300.

Tablica 5. Set čipova

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost	3. mogućnost
Procesori	Intel Core i3-1005G1 procesor 10. generacije	Intel Core i5-1035G1 procesor 10. generacije	Intel Core i7-1065G7 procesor 10. generacije
Set čipova	Integrirano u procesor	Integrirano u procesor	Integrirano u procesor
Širina DRAM sabirnice	64-bitni	64-bitni	64-bitni
Flash EPROM	32 MB	32 MB	32 MB
PCIe sabirnica	Do Gen3.0	Do Gen3.0	Do Gen3.0

Operacijski sustav

Vaš XPS 13 9300 podržava sljedeće operativne sustave:

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Windows 10 Professional Education (64-bitni)
- Windows 10 Enterprise Ready
- Ubuntu

Memorija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije memorije računala XPS 13 9300.

Tablica 6. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Memorijski utori	Ugrađena memorija
Tip memorije	Dvokanalna LPDDR4 ili LPDDR4X
Brzina memorije	3733 MHz
Maksimalna konfiguracija memorije	32 GB
Minimalna konfiguracija memorije	4 GB
Podržana konfiguracija memorije	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB na 3733 MHz (LPDDR4) • 8 GB na 3733 MHz (LPDDR4X) • 16 GB na 3733 MHz (LPDDR4X) • 32 GB na 3733 MHz (LPDDR4X)

Unutarnji utori

U sljedećoj tablici navedeni su unutarnji utori vašeg računala XPS 13 9300.

Tablica 7. Unutarnji utori

Opis	Vrijednosti
M.2	Jedan utor za M.2 SSD pogon (2230 ili 2280)

NAPOMENA Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja [SLN301626](https://www.dell.com/support/sln/SLN301626) na adresi www.dell.com/support.

Vanjski priključci

U sljedećoj tablici navedeni su vanjski priključci vašeg računala XPS 13 9300.

Tablica 8. Vanjski priključci

Opis	Vrijednosti
USB priključci	<ul style="list-style-type: none">• Jedan priključak Thunderbolt 3 (USB Tip-C) sa značajkom Power Delivery (lijevo)• Jedan priključak Thunderbolt 3 (USB Tip-C) sa značajkom Power Delivery (desno)
Audio priključak	Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)
Video priključak	Adapter s USB-a tip-C na DisplayPort (prodaje se zasebno)
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za micro-SD karticu
Priključak za priključnu stanicu	Nije podržano
Ulaz adaptera za napajanje	Ulaz za istosmjernu struju putem USB-a Tip-C
Security (Sigurnost)	Nije podržano

Modul za bežičnu vezu

U sljedećoj tablici navedene su specifikacije WLAN modula računala XPS 13 9300.

Tablica 9. Specifikacije modula za bežičnu vezu

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Broj modela	Rivet Killer AX1650s	Rivet Killer 500s DBS
Brzina prijenosa	Do 2400 Mb/s	Do 1800 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none">• WiFi 802.11a/b/g• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	<ul style="list-style-type: none">• WiFi 802.11a/b/g• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none">• 64-bitni/128-bitni WEP• AES-CCMP• TKIP	<ul style="list-style-type: none">• 64-bitni/128-bitni WEP• AES-CCMP• TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.1

Audio

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zvuka računala XPS 13 9300.

Tablica 10. Audio specifikacije

Opis	Vrijednosti
Audio upravljač	Realtek ALC3281-CG
Stereo konverzija	Podržano

Opis	Vrijednosti
Unutarnje audio sučelje	Audio sučelje visoke definicije
Vanjsko audio sučelje	Univerzalna audio utičnica
Broj zvučnika	Dva
Pojačalo unutarnjih zvučnika	Podržano
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca
Izlaz zvučnika:	
Prosječni izlaz zvučnika	2 W
Vršni izlaz zvučnika	2,5 W
Izlaz Subwoofera	Nije podržano
Mikrofon	Digitalni mikrofoni

Skladištenje

U ovom odjeljku navedene su opcije pohrane vašeg računala XPS 13 9300.

Vaš XPS 13 9300 podržava jednu od sljedećih konfiguracija pohrane:

- Jedan M.2 2230 SSD pogon
- Jedan M.2 2280 SSD pogon

Tablica 11. Specifikacije pohrane

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
M.2 2230 SSD pogon	PCIe Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gbps	Do 256 GB
M.2 2280 SSD pogon	PCIe Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gbps	Do 2 TB

Čitač medijskih kartica

U tablici u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava vaše računalo XPS 13 9300.

Tablica 12. Specifikacija čitača medijskih kartica

Opis	Vrijednosti
Tip medijske kartice	Jedan utor za micro-SD karticu
Podržane medijske kartice	<ul style="list-style-type: none"> • microSecure Digital (mSD) kartica • microSecure Digital High Capacity (mSDHC) kartica • microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)

NAPOMENA Maksimalan kapacitet koji podržava multimedijaska kartica razlikuje se ovisno o standardu ugrađene multimedijске kartice u računalu.

Tipkovnica

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije tipkovnice računala XPS 13 9300.

Tablica 13. Specifikacije tipkovnice

Opis	Vrijednosti
Keyboard type	Standardna tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem
Keyboard layout	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"> • SAD i Kanada: 79 tipka • Ujedinjeno Kraljevstvo: 80 tipke • Japan: 83 tipki
Keyboard size	<p>X = 19,05 mm razmaka između sredina tipki</p> <p>Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki</p>
Prečaci na tipkovnici	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p>NAPOMENA Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.</p> <p>Za dodatne informacije pogledajte Tipkovnički prečaci.</p>

Kamera

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije kamere računala XPS 13 9300.

Tablica 14. Specifikacije kamere

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Vrsta kamere	RGB i infracrvena HD kamera
Lokacija kamere	Prednja strana
Vrsta senzora kamere	Tehnologija senzora CMOS
Rezolucija kamere:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Razlučivost infracrvene kamere:	
Slika	640 x 360
Video	640 x 360 (HD) na 15 fps
Kut dijagonalnog gledanja:	
Kamera	77,7 stupnjeva
Infracrvena kamera	77,7 stupnjeva

Podloga osjetljiva na dodir

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije podloge osjetljive na dodir računala XPS 13 9300.

Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Opis	Vrijednosti
Razlučivost podloge osjetljive na dodir:	
Vodoravno	1300
Okomito	722
Dimenzije podloge osjetljive na dodir:	
Vodoravno	112,30 mm (4,42 inča)
Okomito	64,15 mm (2,53 inča)
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir	Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak 4027871 u Microsoftovoj bazi znanja na support.microsoft.com .

Adapter za napajanje

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije napajanja računala XPS 13 9300.

Tablica 16. Specifikacije adaptera napajanja

Opis	Vrijednosti
Tip	45 W (USB Tip-C)
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,30 A
Izlazna struja (stalna)	2,25 A
Nazivni izlazni napon	20 VDC
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)

Baterija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije računala XPS 13 9300.

Tablica 17. Specifikacije baterije

Opis	Vrijednosti
Vrsta baterije	4-ćelijska 52 Wh „pametna” litij-ionska baterija
Napon baterije	7,60 VDC
Težina baterije (maksimalna)	0,22 kg (0,49 lb)
Dimenzije baterije:	
Visina	98,60 mm (3,88 inča)
Širina	255,80 mm (10,07 inča)

Opis	Vrijednosti
Dubina	4,30 mm (0,17 inča)
Raspon temperatura:	
Radna	od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F)
Skladištenje	od -20°C do 65°C (od -4°F do 149°F)
Vrijeme rada baterije	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja baterije (približno)	<ul style="list-style-type: none"> • Brzo punjenje: 2 sata (kad je računalo isključeno) • Standardno punjenje: 3 sata (kad je računalo isključeno)
	<p>i NAPOMENA Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell (Ja i moj Dell)</i> na adresi www.dell.com/</p>
Vijek trajanja baterije (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Baterija na matičnoj ploči	Nije primjenjivo

Zaslon

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zaslona računala XPS 13 9300.

Tablica 18. Specifikacije zalona

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost	3. mogućnost
Vrsta zaslona	Ultra HD razlučivost (UHD+)	Puna HD razlučivost (FHD+)	Puna HD razlučivost (FHD+)
Tehnologija ploče zaslona	HD WLED	HD WLED	HD WLED
Dimenzije ploče zaslona (aktivno područje):			
Visina	288 mm (11,34 inča)	288 mm (11,34 inča)	288 mm (11,34 inča)
Širina	180 mm (7,09 inča)	180 mm (7,09 inča)	180 mm (7,09 inča)
Dijagonalno	339,60 mm (13,37 inča)	339,60 mm (13,37 inča)	339,60 mm (13,37 inča)
Izvorna razlučivost ploče zaslona	3840 x 2400	1920 x 1200	1920 x 1200
Osvjetljenja (tipična)	450 nita	450 nita	500 nita
Megapikseli	9,216	2,304	2,304
Raspon boja	DCI-P3 90 % (uobičajeno)	sRGB 100 %	sRGB
Piksela po inču (PPI)	338,67	169,3	169,3
Omjer kontrasta (min.)	1500:1	1800:1	1800:1
Vrijeme odziva (maks.)	35 ms	35 ms	35 ms
Brzina osvježavanja	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Kut horizontalnog gledanja	+/- 85 stupnjeva	+/- 85 stupnjeva	+/- 85 stupnjeva

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost	3. mogućnost
Kut okomitog gledanja	+/- 85 stupnjeva	+/- 85 stupnjeva	+/- 85 stupnjeva
Gustoća piksela	0,08 mm	0,15 mm	0,15 mm
Potrošnja energije (maksimalno)	6,60 W	2,9 W	2,9 W
Protiv bliještanja u odnosu na sjajni finiš	Anti-refleksija	Anti-refleksija	Protiv blještavila
Opcije dodira	Da	Da	Ne

Čitač otiska prsta

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije čitača otiska prsta računala XPS 13 9300.

Tablica 19. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora čitača otiska prsta	Kapacitivni
Razlučivost senzora čitača otiska prsta	500 dpi
Područje senzora čitača otiska prsta	4,06 mm x 3,25 mm
Veličina piksela senzora čitača otiska prsta	64 x 80

Integrirani GPU

U tablici u nastavku navedene su specifikacije integrirane grafičke procesne jedinice (GPU) koju podržava vaše računalo XPS 13 9300.

Tablica 20. Integrirani GPU

Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD Graphics	Adapter s USB-a tip-C na DisplayPort (prodaje se zasebno)	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i3/i5 procesor 10. generacije
Intel Iris Plus Graphics	Adapter s USB-a tip-C na DisplayPort (prodaje se zasebno)	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i7 procesor 10. generacije

Radno okruženje i pohrana

U ovoj tablici navedene su specifikacije radnog okruženja i pohrane računala XPS 13 9300.

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 21. Okruženje računala

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Nadmorska visina (maksimalno)	od 15,2 m do 3048 m (od -49.87 stopa do 10000 stopa)	od 15,2 m do 10668 m (od -49.87 stopa do 35000 stopa)

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

Dell zaslon sa slabim plavim svjetlom

 **UPOZORENJE** Duže izlaganje plavoj svjetlosti može dovesti do dugotrajnih učinaka poput naprezanja, umora ili oštećenja očiju.

Značajka ComfortView kod prijenosnih računala Dell konstruirana je za minimiziranje emitiranja plavog svjetla iz zaslona kako bi optimizirali naprezanje očiju.

Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju zbog korištenja zaslona kroz duža razdoblja, preporučamo da:

1. Držite svoje oči od 20 do 28 inča (50 cm i 70 cm) od zaslona.
2. Često treptajte kako biste navlažili svoje oči ili ih navlažite vodom.
3. Odmorite se 20 minuta svaka dva sata.
4. Tijekom svakog odmora maknite pogled sa zaslona i usmjerite ga na predmet udaljen 20 stopa (61 cm) na barem 20 sekundi.

Prečaci na tipkovnici računala XPS 13 9300

NAPOMENA Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.

























Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se 2, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se @.










Tipke **F1-F12** u gornjem redu tipkovnice funkcijske su tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete **F1** isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).

No, ako su funkcijske tipke **F1-F12** potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.

NAPOMENA Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom **Function Key Behavior** (Ponašanja funkcijskih tipki) u programu za postavljanje BIOS-a.







Tablica 22. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijšku kontrolu)	tipke
	 + 	Isključi zvuk
	 + 	Smanjenje glasnoće
	 + 	Povećanje glasnoće
	 + 	Reprodukcija/Pauza
	 + 	Prebacivanje na pozadinsko osvijetljenje tipkovnice
	 + 	Smanjivanje svjetline
	 + 	Povećavanje svjetline
	 + 	Prebaci na vanjski zaslon

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
	 + 	Ispis zaslona
	 + 	Početni zaslon
	 + 	Kraj

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca



Funkcijska tipka	tipke
 + 	Pauza/odmor
 + 	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
 + 	Zahtjev sustava
 + 	Otvorite izbornik aplikacije
 + 	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 24. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	www.dell.com
My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	www.dell.com/support
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Unesite temu ili ključnu riječ u okvir Search (Pretraga). 3. Kliknite Search (Traži) da biste dohvatili povezane članke.
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi:	Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) www.dell.com/support/manuals .
<ul style="list-style-type: none"> • Specifikacije proizvoda • Operacijski sustav • Postavljanje i upotreba proizvoda • Sigurnosno kopiranje podataka • Rješavanje problema i dijagnostika • Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak • Informacije o BIOS-u 	<p>Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku View Products (Pregled proizvoda). • Unesite Service Tag number (broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

i **NAPOMENA** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

i **NAPOMENA** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.