

XPS 13 9310

Postavljanje i specifikacije

Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

Poglavlje 1: Postavite svoje računalo XPS 13 9310.....	4
Poglavlje 2: Prikazi računala XPS 13 9310.....	6
Prednja strana.....	6
Lijevo.....	6
Desno.....	7
Vrh.....	7
Zaslon.....	8
Stražnja strana.....	9
Poglavlje 3: Specifikacije računala XPS 13 9310.....	10
Dimenzije i težina.....	10
Procesor.....	10
Set čipova.....	10
Operacijski sustav.....	11
Memorija.....	11
Unutarnji utori.....	11
Vanjski priključci.....	12
Modul za bežičnu vezu.....	12
Audio.....	13
Skladištenje.....	13
Čitač medijskih kartica.....	14
Tipkovnica.....	14
Kamera.....	15
Podloga osjetljiva na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	16
Zaslon.....	17
Čitač otiska prsta.....	18
GPU - integriran.....	18
Radno okruženje i pohrana.....	18
Poglavlje 4: ComfortView Plus.....	20
Poglavlje 5: Prečaci na tipkovnici računala XPS 13 9310.....	21
Poglavlje 6: Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	23

Postavite svoje računalo XPS 13 9310

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite strujni adapter na ovaj izvor napajanja i na priključak Thunderbolt 4 (USB Tip-C) sa značajkom Power Delivery. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste uključili računalo.



NAPOMENA: Baterija može ući u štedni način rada tijekom dostave kako bi se uštedilo njeno napajanje. Pobrinite se da je adapter napajanja priključen u računalo prilikom prvog uključivanja.

2. Završite postavljanje operativnog sustava.


Tablica 1. Postavljanje operativnog sustava

Operativni sustav	Upute za postavljanje
Windows	Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Kada postavljate, preporuča se da računalo povežete na sigurnu mrežu kako biste preuzeli i instalirali najnovija ažuriranja sustava Windows.
Ubuntu	Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Više informacija o postavljanju i konfiguraciji funkcije Ubuntu potražite u bazi znanja na adresi www.dell.com/support .





3. Ako je na računalu instaliran sustav Windows, dostupne su vam Dell aplikacije pomoću kojih možete dobiti pomoć i ažuriranja softvera.

NAPOMENA: Dell aplikacije nisu dostupne na sustavu Ubuntu.

Tablica 2. Dell aplikacije


Dell aplikacija	Opis
	My Dell Pristup Dell aplikacijama, člancima pomoći i drugim važnim informacijama o vašem računalu. My Dell vas obavještava i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera, ako su dostupna.

Tablica 2. Dell aplikacije (nastavak)

Dell aplikacija	Opis
	<p>SupportAssist</p> <p>Proaktivno provjerava zdravlje hardvera i softvera računala i rješava poteškoće s operativnim sustavom. Za više informacija o aplikaciji pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi www.dell.com/support.</p> <p> NAPOMENA: U aplikaciji SupportAssist kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Ažurira vaše računalo kritičnim ispravcima i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Više informacija o upotrebi softvera Dell Update potražite u bazi znanja na adresi www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Preuzimanje softverskih aplikacija koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Više informacija o upotrebi softvera Dell Digital Delivery potražite u bazi znanja na adresi www.dell.com/support.</p>

Prikazi računala XPS 13 9310

Prednja strana

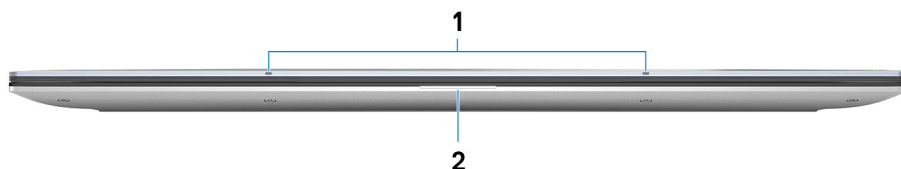

1. Mikrofoni (2) (opcija)

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audio, glasovnih poziva i tako dalje.

NAPOMENA: Mikrofoni su opcija i ovise o naručenoj konfiguraciji.

2. Svjetla statusa napajanja i baterije

Naznačuje status napajanja i status baterije računala

Stalno bijelo – adapter napajanja je priključen i baterija se puni.

Puno žuto – napunjenost baterije je kritična.

Isključeno – baterija je napunjena.

NAPOMENA: Na određenim modelima računala svjetla statusa napajanja i baterije također se koriste za dijagnostiku. Za više informacija pogledajte odjeljak *Rješavanje problema* u *Servisnom priručniku* računala.

Lijevo



1. Thunderbolt 4 USB Tip-C priključak sa značajkom Power Delivery

Podržava USB4 Gen 3 Tip-C, DisplayPort 2.0, Thunderbolt 4 te također omogućuje priključivanja vanjskih zaslona korištenjem grafičkog prilagodnika. Osigurava brzine prijenosa podataka do 20 Gb/s za USB4 Gen 3 i do 40 Gb/s za Thunderbolt 4. Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 5 V/3 A koja omogućuje brže punjenje.

NAPOMENA: Na Thunderbolt 4 priključke može se priključiti Dellova stanica za spajanje. Za više pojedinosti pogledajte članak baze znanja pod oznakom 000124295 na adresi www.dell.com/support.

NAPOMENA: Na ovom računalo ukupno su dva Thunderbolt 4 priključka. Priključite adapter za napajanje USB Tip-C na samo jedan od dvaju priključaka USB Tip-C.

NAPOMENA: Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Tip-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).


2. Utor za microSD karticu

Čita i piše na microSD karticu. Vaše računalo podržava sljedeće vrste kartica:

- microSecure Digital (microSD)

- microSecure Digital High Capacity (microSDHC)
- microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC)

Desno

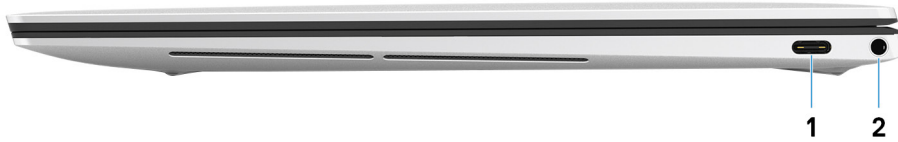

1. Thunderbolt 4 USB Tip-C priključak sa značajkom Power Delivery


Podržava USB4 Gen 3 Tip-C, DisplayPort 2.0, Thunderbolt 4 te također omogućuje priključivanje vanjskih zaslona korištenjem grafičkog prilagodnika. Osigurava brzine prijenosa podataka do 20 Gb/s za USB4 Gen 3 i do 40 Gb/s za Thunderbolt 4. Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 5 V/3 A koja omogućuje brže punjenje.

- NAPOMENA:** Na Thunderbolt 4 priključke može se priključiti Dellova stanica za spajanje. Za više pojedinosti pogledajte članak baze znanja pod oznakom [000124295](https://www.dell.com/support/000124295) na adresi www.dell.com/support.
- NAPOMENA:** Na ovom računalu ukupno su dva Thunderbolt 4 priključka. Priključite adapter za napajanje USB Tip-C na samo jedan od dvaju priključaka USB Tip-C.
- NAPOMENA:** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Tip-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

2. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

Vrh

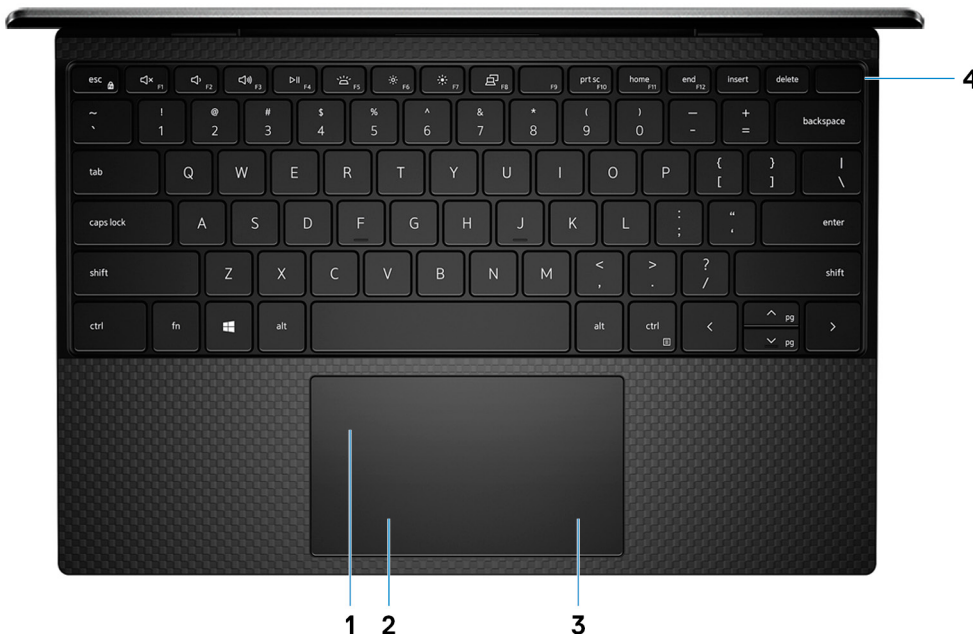

1. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dotaknite s dva prsta za desni klik.

2. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

3. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

4. Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta


Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekunde.

Postavite prst na gumb za uključivanje/isključivanje da biste se prijavili pomoću čitača otiska prsta.

i **NAPOMENA:** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.

Zaslon

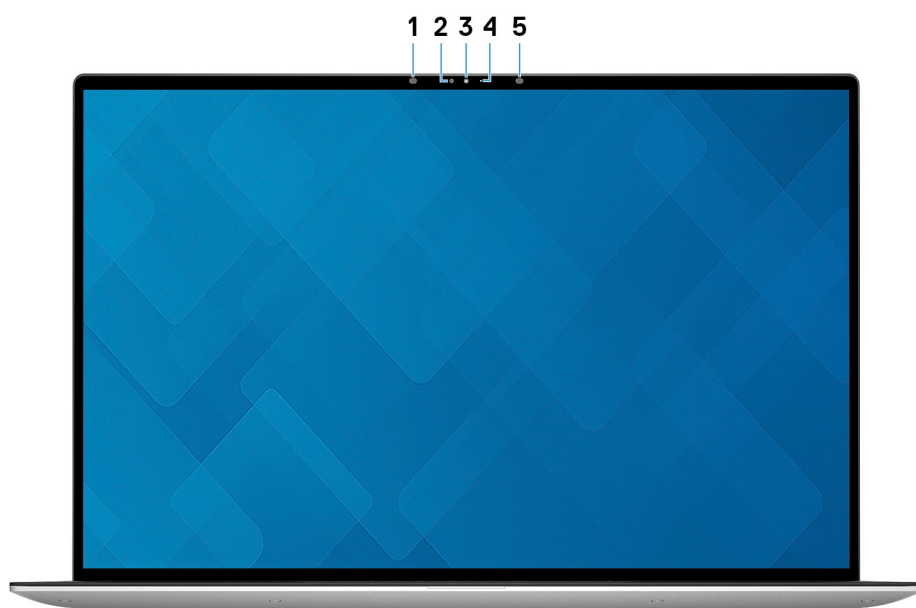

1. Infracrveni predajnik (opcija)

Odašilje infracrveno svjetlo, koje omogućuje infracrvenoj kameri da osjeti i prati kretanje.

i **NAPOMENA:** Infracrveni predajnik nije dostupan ako kamera nije dio naručene konfiguracije.

2. Senzor za osvjetljenost prostora

Senzor detektira okolno svjetlo i automatski podešava pozadinsko osvjetljenje tipkovnice i svjetlinu zaslona.

3. RGB i infracrvena kamera (opcija)

Omogućuje vam video razgovor te snimanje RGB i infracrvenih slika i videozapisa.

i **NAPOMENA:** RGB i infracrvena kamera su opcije i ovise o naručenoj konfiguraciji.

4. Svjetlo statusa kamere (opcija)

Uključuje se kad se koristi kamera.

i **NAPOMENA:** Svjetlo statusa kamere nije dostupno ako kamera nije dio naručene konfiguracije.

5. Infracrveni predajnik (opcija)

Odašilje infracrveno svjetlo, koje omogućuje infracrvenoj kameri da osjeti i prati kretanje.

 **NAPOMENA:** Infracrveni predajnik nije dostupan ako kamera nije dio naručene konfiguracije.

Stražnja strana



1. Lijevi zvučnik

Osigurava audio izlaz.

2. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni brojni identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

3. Desni zvučnik

Osigurava audio izlaz.

Specifikacije računala XPS 13 9310

Dimenzije i težina

Tabela u nastavku navodi dimenzije i težinu za XPS 13 9310.

Tablica 3. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	14,80 mm (0,58 inča)
Širina	295,70 mm (11,64 inča)
Dubina	198,70 mm (7,82 inča)
Početak težina	<ul style="list-style-type: none"> Nedodirni: 1,20 kg (2,64 lb) Dodirni: 1,27 kg (2,80 lb) <p>NAPOMENA: Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.</p>

Processor

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti procesora koje podržava računalo XPS 13 9310.

Tablica 4. Procesor

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost	3. mogućnost
Tip procesora	Intel Core i3-1115G4 procesor 11. generacije	Intel Core i5-1135G7 procesor 11. generacije	Intel Core i7-1165G7 procesor 11. generacije
Potrošnja u vatima procesora	15 W	15 W	15 W
Broj jezgri procesora	2	4	4
Broj niti procesora	4	8	8
Brzina procesora	Do 4,10 GHz	Do 4,20 GHz	Do 4,70 GHz
Predmemorija procesora	6 MB	8 MB	12 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafika	Intel Iris Xe grafika	Intel Iris Xe grafika

Set čipova

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti čipseta kojeg podržava računalo XPS 13 9310.

Tablica 5. Set čipova

Opis	Vrijednosti
Set čipova	Integrirano u procesor

Tablica 5. Set čipova (nastavak)

Opis	Vrijednosti
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 procesor 11. generacije
Širina DRAM sabirnice	128-bitna
Flash EPROM	32 MB (BIOS)
PCIe sabirnica	Do PCIe Gen 4.0 (pohrana)

Operacijski sustav


Računalo XPS 13 9310 podržava sljedeće operacijske sustave:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Home National Academic, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni
- Windows 10 Pro Education, 64-bitni
- Windows 10 Enterprise, 64-bitni
- Ubuntu 18.04 LTS, 64-bitni

Memorija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije memorije računala XPS 13 9310.


Tablica 6. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Memorijski utori	Nema memorijskih utora  NAPOMENA: Memorijski modul integriran je na matičnu ploču.
Tip memorije	Dvokanalna LPDDR4x
Brzina memorije	4267 MHz
Maksimalna konfiguracija memorije	32 GB
Minimalna konfiguracija memorije	8 GB
Podržana konfiguracija memorije	<ul style="list-style-type: none"> • 8 GB (4 x 2 GB) LPDDR4x na 4267 MHz • 16 GB (4 x 4 GB) LPDDR4x na 4267 MHz • 32 GB (4 x 8 GB) LPDDR4x na 4267 MHz

Unutarnji utori

U sljedećoj tablici navedeni su unutarnji utori računala XPS 13 9310.






Tablica 7. Unutarnji utori

Opis	Vrijednosti
M.2	Jedan M.2 2230 ili M.2 2280 utor za SSD pogon  NAPOMENA: Kako biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja na adresi www.dell.com/support .

Vanjski priključci

U sljedećoj tablici navedeni su vanjski priključci računala XPS 13 9310.

Tablica 8. Vanjski priključci

Opis	Vrijednosti
USB priključci	Dva Thunderbolt 4 USB Tip-C priključka sa značajkom Power Delivery  NAPOMENA: Priključite adapter za napajanje USB Tip-C na samo jedan od četiri USB Tip-C priključka.  NAPOMENA: U taj utor možete priključiti Dellovu stanicu za spajanje. Za više pojedinosti pogledajte članak baze znanja pod oznakom 000124295 na adresi www.dell.com/support .
Audio priključak	Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)  NAPOMENA: Ovisno o naručenoj konfiguraciji, mikrofoni možda neće biti dostupni.
Video priključak	Dva Thunderbolt 4 USB Tip-C priključka sa značajkom Power Delivery  NAPOMENA: Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Tip-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za micro-SD karticu
Priključak za priključnu stanicu	Podržano putem jednog od dva Thunderbolt 4 USB Tip-C priključka sa značajkom Power Delivery
Ulaz adaptera za napajanje	Ulaz napajanja kroz jedan od dva USB Tip-C Thunderbolt 4 priključka  NAPOMENA: U taj utor možete priključiti Dellovu stanicu za spajanje. Za više pojedinosti pogledajte članak baze znanja pod oznakom 000124295 na adresi www.dell.com/support .
Security (Sigurnost)	Nije podržano

Modul za bežičnu vezu

U sljedećoj tablici navedene su specifikacije WLAN modula računala XPS 13 9310.

 **NAPOMENA:** Modul za bežičnu vezu integriran je na matičnu ploču.


Tablica 9. Specifikacije modula za bežičnu vezu

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Broj modela	Intel AX1650	Rivet Killer AX500-DBS
Brzina prijenosa	Do 2400 Mb/s	Do 1774 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) 	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> • 64-bitni/128-bitni WEP • AES-CCMP • TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> • 64-bitni/128-bitni WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.1

Audio

U sljedećoj su tablici navedene audio specifikacije računala XPS 13 9310.

Tablica 10. Audio specifikacije

Opis	Vrijednosti	
Audio upravljač	Realtek ALC3281-CG	
Stereo konverzija	Podržano	
Unutarnje audio sučelje	Audio sučelje visoke definicije	
Vanjsko audio sučelje	Univerzalna audio utičnica	
Broj zvučnika	Dva	
Unutarnje pojačalo za zvučnik	Podržano	
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca	
Izlaz zvučnika:		
	Prosječni izlaz zvučnika	2 W
	Vršni izlaz zvučnika	2,5 W
Izlaz subwoofera	Nije podržano	
Mikrofon	Digitalni mikrofoni  NAPOMENA: Ovisno o naručenoj konfiguraciji, mikrofon možda neće biti dostupan.	

Skladištenje

U ovom odjeljku navedene su opcije pohrane vašeg računala XPS 13 9310.

Vaš XPS 13 9310 podržava jednu od sljedećih opcija pohrane:

- Jedan M.2 2230 SSD pogon
- Jedan M.2 2280 SSD pogon


Tablica 11. Specifikacije pohrane

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
M.2 2230 SSD pogon	PCIe Gen3 x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 256 GB
M.2 2280 SSD pogon	PCIe Gen3 x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 2 TB

Čitač medijskih kartica

U tablici u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava vaše računalo XPS 13 9310.


Tablica 12. Specifikacija čitača medijskih kartica

Opis	Vrijednosti
Tip medijske kartice	Jedan utor za micro-SD karticu
Podržane medijske kartice	<ul style="list-style-type: none">• microSecure Digital (mSD) kartica• microSecure Digital High Capacity (mSDHC) kartica• microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)
 NAPOMENA: Maksimalan kapacitet koji podržava multimedijaska kartica razlikuje se ovisno o standardu ugrađene multimedijске kartice u računalu.	

Tipkovnica

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije tipkovnice računala XPS 13 9310.

Tablica 13. Specifikacije tipkovnice



Opis	Vrijednosti
Keyboard type	Standardna tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem
Keyboard layout	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none">• SAD i Kanada: 79 tipki• Ujedinjeno Kraljevstvo: 80 tipki• Japan: 83 tipki
Keyboard size	X = 19,05 mm razmaka između sredina tipki Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki
Prečaci na tipkovnici	Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.  NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.

Kamera

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije kamere računala XPS 13 9310.

 **NAPOMENA:** Dostupnost kamere ovisi o naručenoj konfiguraciji.

Tablica 14. Specifikacije kamere

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan  NAPOMENA: Dostupnost kamere ovisi o naručenoj konfiguraciji.
Vrsta kamere	RGB i infracrvena HD kamera  NAPOMENA: Ovisno o naručenoj konfiguraciji, kamera možda neće biti dostupna.
Lokacija kamere	Prednja strana
Vrsta senzora kamere	CMOS - tehnologija senzora
Rezolucija kamere:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Razlučivost infracrvene kamere:	
Slika	640 x 360
Video	640 x 360 (HD) na 15 fps
Kut dijagonalnog gledanja:	
Kamera	77,7 stupnjeva
Infracrvena kamera	77,7 stupnjeva

Podloga osjetljiva na dodir

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije podloge osjetljive na dodir računala XPS 13 9310.

Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Opis	Vrijednosti
Razlučivost podloge osjetljive na dodir:	
Vodoravno	1300
Okomito	722
Dimenzije podloge osjetljive na dodir:	
Vodoravno	112,30 mm (4,42 inča)
Okomito	64,15 mm (2,53 inča)


Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir (nastavak)

Opis	Vrijednosti
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir	Za više informacija o potezima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows pročitajte članak u Microsoftovoj bazi znanja na adresi support.microsoft.com .

Adapter za napajanje

U sljedećim tablicama navedene su specifikacije zaslona računala XPS 13 9310.

Tablica 16. Specifikacije adaptera napajanja

Opis	Vrijednosti
Tip	45 W (USB Tip-C)
Ulazni napon	100 VAC - 240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz - 60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,30 A
Izlazna struja (stalna)	2,25 A
Nazivni izlazni napon	20 VDC
Raspon temperatura:	
Radna	od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
Pohrana	od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)
 OPREZ: Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente.	

Baterija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije računala XPS 13 9310.

Tablica 17. Specifikacije baterije

Opis	Vrijednosti
Vrsta baterije	4-ćelijska 52 Wh „pametna” litij-ionska baterija
Napon baterije	7,60 VDC
Težina baterije (maksimalna)	0,22 kg (0,49 lb)
Dimenzije baterije:	
Visina	98,60 mm (3,88 inča)
Širina	255,80 mm (10,07 inča)
Dubina	4,30 mm (0,17 inča)
Raspon temperatura:	

Tablica 17. Specifikacije baterije (nastavak)

Opis		Vrijednosti
	Radna	od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F)
	Skladištenje	od -20 °C do 65 °C (od -4 °F do 149 °F)
Vrijeme rada baterije		Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja baterije (približno) i NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi www.dell.com/		<ul style="list-style-type: none"> • Brzo punjenje: 2 sata (kad je računalo isključeno) • Standardno punjenje: 3 sata (kad je računalo isključeno)
Baterija na matičnoj ploči		Nije primjenjivo

Zaslona

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zaslona računala XPS 13 9310.

Tablica 18. Specifikacije zaslona

Opis		1. opcija	2. opcija	3. opcija
Vrsta zaslona		Ultra HD razlučivost (UHD+)	Puna HD razlučivost (FHD+)	Puna HD razlučivost (FHD+)
Opcije dodira		Da	Da	Ne
Tehnologija ploče zaslona		Široki kut gledanja (WVA)	Široki kut gledanja (WVA)	Široki kut gledanja (WVA)
Dimenzije ploče zaslona (aktivno područje):				
	Visina	288 mm (11,34 inča)	288 mm (11,34 inča)	288 mm (11,34 inča)
	Širina	180 mm (7,09 inča)	180 mm (7,09 inča)	180 mm (7,09 inča)
	Dijagonalno	339,60 mm (13,37 inča)	339,60 mm (13,37 inča)	339,60 mm (13,37 inča)
Izvorna razlučivost ploče zaslona		3840 x 2400	1920 x 1200	1920 x 1200
Osvjetljenja (tipična)		500 nita	500 nita	500 nita
Megapikseli		9,216	2,304	2,304
Raspon boja		DCI-P3 90 % (uobičajeno)	sRGB 100 %	sRGB
Piksela po inču (PPI)		338,67	169,3	169,3
Omjer kontrasta (uobičajeni)		1200:1	1200:1	1200:1
Vrijeme odziva (maks.)		35 ms	35 ms	35 ms
Brzina osvježavanja		60 Hz	60 Hz	60 Hz
Kut horizontalnog gledanja		+/- 85 stupnjeva	+/- 85 stupnjeva	+/- 85 stupnjeva

Tablica 18. Specifikacije zaslona (nastavak)

Opis	1. opcija	2. opcija	3. opcija
Kut okomitog gledanja	+/- 85 stupnjeva	+/- 85 stupnjeva	+/- 85 stupnjeva
Gustoća piksela	0,08 mm	0,15 mm	0,15 mm
Potrošnja energije (maksimalno)	6,60 W	2,90 W	2,90 W
Protiv blještanja u odnosu na sjajni finiš	Protoreflektivni	Protoreflektivni	Protoreflektivni

Čitač otiska prsta

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije čitača otiska prsta računala XPS 13 9310.

i **NAPOMENA:** Čitač otiska prsta nalazi se na gumbu za uključivanje/isključivanje.

Tablica 19. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora čitača otiska prsta	Kapacitivni
Razlučivost senzora čitača otiska prsta	500 PPI
Veličina piksela senzora čitača otiska prsta	64 x 80

GPU - integriran

U tablici u nastavku navedene su specifikacije integrirane grafičke procesne jedinice (GPU) koju podržava vaše računalo XPS 13 9310.

Tablica 20. GPU - integriran

Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafika	Adapter s USB-a tip-C na DisplayPort (prodaje se zasebno)	Dijeljena memorija sustava	Intel Core i3 procesor 11. generacije
Intel Iris Xe grafika	Adapter s USB-a tip-C na DisplayPort (prodaje se zasebno)	Dijeljena memorija sustava	Intel Core i5/i7 procesor 11. generacije

Radno okruženje i pohrana

U ovoj tablici navedene su specifikacije radnog okruženja i pohrane računala XPS 13 9310.

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 21. Okruženje računala

Opis	Radna	Pohrana
Temperaturni raspon	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)	od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10 % do 90 % (bez kondenzacije)	od 0 % do 95 % (bez kondenzacije)

Tablica 21. Okruženje računala (nastavak)

Opis	Radna	Pohrana
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Raspon nadmorske visine	od 15,2 m do 3048 m (od -49.87 stopa do 10000 stopa)	od 15,2 m do 10668 m (od -49.87 stopa do 35000 stopa)
⚠ OPREZ: Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente.		

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polusinusnog impulsa.

ComfortView Plus

 **UPOZORENJE:** Duže izlaganje plavoj svjetlosti zaslona može dovesti do dugotrajnih poteškoća poput naprezanja, umora ili oštećenja očiju.

Plava svjetlost jest boja u svjetlosnom spektru koja ima kratku valnu duljinu i visoku energiju. Stalno izlaganje plavoj svjetlosti, naročito s digitalnih izvora, može dovesti do poremećaja sna i dugotrajnih poteškoća poput naprezanja, umora ili oštećenja očiju.

Zaslon na ovom računalu osmišljen je tako da minimizira plavu svjetlost i u skladu je sa zahtjevima TÜV Rheinlanda za zaslone sa slabom plavom svjetlošću.

Način rada slabe plave svjetlosti omogućen je prema tvorničkim postavkama, tako da nije potrebna dodatna konfiguracija.

Da biste smanjili naprezanje očiju, preporučuje se i sljedeće:

- Postavite zaslon na udobnu udaljenost za gledanje između 50 i 70 cm (20 i 28 inča) od očiju.
- Često trepćite kako biste navlažili oči ili ih navlažite vodom ili odgovarajućim kapima za oči.
- Tijekom svakog odmora maknite pogled sa zaslona i usmjerite ga na predmet udaljen 609,60 cm (20 stopa) na barem 20 sekundi.
- Odmorite se 20 minuta svaka dva sata.

Prečaci na tipkovnici računala XPS 13 9310

NAPOMENA: Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.

Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se **2**, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se **@**.

Tipke **F1-F12** u gornjem redu tipkovnice funkcijske su tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete **F1**, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).

No, ako su funkcijske tipke **F1-F12** potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **fn + F1**.

NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (**F1-F12**) promjenom **Ponašanja funkcijskih tipki** u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 22. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	Ponašanje
F1	fn + F1	Isključi zvuk
F2	fn + F2	Smanjenje glasnoće
F3	fn + F3	Povećanje glasnoće
F4	fn + F4	Reprodukcija/Pauza
F5	fn + F5	Kliknite pozadinsko osvjetljenje tipkovnice NAPOMENA: Uključite/isključite da biste prošli kroz ciklus statusa tipkovnice sa pozadinskim svjetlom. Ono može biti isključeno, slabo ili jako
F6	fn + F6	Smanjivanje svjetline
F7	fn + F7	Povećavanje svjetline
F8	fn + F8	Prebaci na vanjski zaslon
F10	fn + F10	Ispis zaslona
F11	fn + F11	Home
F12	fn + F12	End

Tipka **fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	Ponašanje
fn + B	Pause/Break
fn + S	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
fn + R	Zahtjev sustava
fn + ctrl	Otvorite izbornik aplikacije

Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca (nastavak)



Funkcijska tipka	Ponašanje
fn + esc	Prebacivanje zaključavanja tipke fn

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:


Tablica 24. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	www.dell.com
Aplikacija My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U tražilici sustava Windows upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite <code>Enter</code> .
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Osigurajte pristup najboljim rješenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima te saznajte više od vašem računalu putem videozapisa, priručnika i dokumenata.	Servisna oznaka ili kod za brzi servis jedinstveno identificiraju vaše Dell računalo. Relevantne resurse za podršku za vaše Dell računalo možete vidjeti tako da na stranici www.dell.com/support unesete servisnu oznaku ili kod za brzi servis. Više informacija o tome kako možete pronaći servisnu oznaku vašeg računala potražite u odjeljku Locirajte servisnu oznaku vašeg računala .
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite Support (Podrška) > Knowledge Base (Baza znanja). 3. U polju Search na stranici Knowledge Base upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računaru koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranju ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.