

Μετατρέψιμος υπολογιστής XPS 13

Ρύθμιση και προδιαγραφές



Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν υλική ζημιά και απλός ή θανάσιμος τραυματισμός.

© 2016-2018 Dell Inc. ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι ονομασίες Dell, EMC και άλλα συναφή εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

1 Ρύθμιση του υπολογιστή σας.....	4
2 Όψεις.....	5
Μπροστινή πλευρά.....	5
Αριστερή πλευρά.....	5
Δεξιά πλευρά.....	6
Βάση.....	6
Οθόνη.....	7
Κάτω πλευρά.....	8
Τρόποι λειτουργίας.....	8
Notebook.....	8
Tablet.....	9
Βάση στήριξης.....	9
Δίπλωμα κατά πλάτος.....	9
3 Προδιαγραφές.....	10
Διαστάσεις και βάρος.....	10
Πληροφορίες συστήματος.....	10
Μνήμη.....	11
Θύρες και σύνδεσμοι.....	11
Επικοινωνίες.....	11
Κάρτα γραφικών.....	11
Κάρτα ήχου.....	12
Αποθήκευση.....	12
Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων.....	12
Οθόνη.....	12
Πληκτρολόγιο.....	13
Κάμερα.....	13
Επιφάνεια αφής.....	13
Μπαταρία.....	14
Προσαρμογέας ισχύος.....	14
Περιβάλλον υπολογιστή.....	14
4 Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο.....	16
5 Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell.....	17
Πόροι αυτοβοήθειας.....	17
Επικοινωνία με την Dell.....	17

Ρύθμιση του υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εξοικονόμηση ενέργειας, η μπαταρία μπορεί να μεταβεί σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.

- 2 Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Κατά τη ρύθμιση, η Dell συνιστά:

- να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο, για να λάβετε τις ενημερώσεις των Windows.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου όταν σας ζητηθεί.

- Αν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, συνδεθείτε στον λογαριασμό της Microsoft ή δημιουργήστε έναν νέο. Αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, δημιουργήστε έναν λογαριασμό εκτός σύνδεσης.
- Στην οθόνη **Support and Protection** (Υποστήριξη και προστασία), εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

- 3 Εντοπίστε και χρησιμοποιήστε εφαρμογές της Dell από το μενού Start (Έναρξη) των Windows – συνιστάται

Πίνακας 1. Εντοπισμός των εφαρμογών της Dell

SupportAssist



Ελέγχει προληπτικά την εύρυθμη λειτουργία του υλικού και του λογισμικού του υπολογιστή σας. Το εργαλείο OS Recovery (Αποκατάσταση λειτουργικού συστήματος) της εφαρμογής SupportAssist βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων του λειτουργικού συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσης της εφαρμογής SupportAssist στη διεύθυνση www.dell.com/support.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στο SupportAssist, κάντε κλικ στην ημερομηνία λήξης της εγγύησης για να την ανανεώσετε ή να την αναβαθμίσετε.

Dell Update




Ενημερώνει τον υπολογιστή σας με κρίσιμες επιδιορθώσεις και τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης μόλις γίνουν διαθέσιμα.

Dell Digital Delivery



Κάντε λήψη εφαρμογών λογισμικού που έχουν αγοραστεί αλλά δεν είναι προεγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.

Μπροστινή πλευρά



1 Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

Υποδεικνύει την κατάσταση της φόρτισης της μπαταρίας.

Συνεχώς αναμμένη σε κεχριμπαρένιο χρώμα — Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Αναβοσβήνει σε κεχριμπαρένιο χρώμα — Η φόρτιση της μπαταρίας έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο.

Συνεχώς αναμμένη σε λευκό χρώμα — Η μπαταρία φορτίζεται.

Σβηστή — Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Αριστερή πλευρά



1 Θύρα προσαρμογέα ισχύος/Thunderbolt 3 (USB Type-C)

Συνδέστε συσκευές Thunderbolt 3 και σταθμούς σύνδεσης της Dell.

Υποστηρίζει USB 3.1 2ης γενιάς, DisplayPort 1.2 και Thunderbolt 3 και επίσης σας δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική οθόνη προσαρμογέα οθόνης.

Παρέχει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων έως και 10 Gbps για USB 3.1 2ης γενιάς και έως και 40 Gbps για Thunderbolt 3.

Υποστηρίζει Power Delivery (Παροχή ισχύος) που δίνει τη δυνατότητα αμφίδρομης ηλεκτρικής τροφοδοσίας μεταξύ συσκευών.

Παρέχει έξοδο ισχύος έως και 5 V/3 A που δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε τυπικές συσκευές USB και DisplayPort, απαιτείται να χρησιμοποιήσετε προσαρμογείς (που πωλούνται χωριστά).

2 Θύρα κεφαλοσυσκευής

Συνδέστε ακουστικά ή κεφαλοσυσκευή (σύνθετη συσκευή ακουστικών και μικροφώνου).

3 Κουμπί κατάστασης φόρτισης μπαταρίας

Πιέστε το για να ελέγξετε την εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας.

4 Λυχνίες κατάστασης φόρτισης μπαταρίας (5)

Ανάβουν όταν πιέσετε το κουμπί για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Κάθε λυχνία υποδεικνύει φόρτιση 20% κατά προσέγγιση.

Δεξιά πλευρά



1 Κουμπί λειτουργίας

Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.

Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας με τη δυνατότητα **Power Options** (Επιλογές παροχής ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.

2 Υποδοχή κάρτας microSD

Χρησιμεύει για την ανάγνωση και την εγγραφή στην κάρτα microSD.

3 Θύρα USB 3.1 (Type-C)/DisplayPort

Συνδέστε περιφερειακά όπως εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, εκτυπωτές και εξωτερικές οθόνες. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θύρα αυτή δεν είναι συμβατή με συσκευές Thunderbolt 3 και σταθμούς σύνδεσης της Dell. Συνδέστε συσκευές Thunderbolt 3 και σταθμούς σύνδεσης της Dell στη θύρα Thunderbolt 3 (USB Type-C) στην αριστερή πλευρά του υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνδεση συσκευής DisplayPort απαιτείται προσαρμογέας (που πωλείται χωριστά).

4 Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας (για κλειδαριές Noble)

Συνδέστε καλώδιο ασφαλείας προς αποφυγή ανεξουσιοδοτητής μετακίνησης του υπολογιστή σας.

Βάση



1 Περιοχή αριστερού κλικ

Πιέστε για αριστερό κλικ.

2 Επιφάνεια αφής

Για να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού, κινήστε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια αφής. Πατήστε για αριστερό κλικ και πατήστε με δύο δάχτυλα για δεξί κλικ.

3 Περιοχή δεξιού κλικ

Πιέστε για δεξί κλικ.

4 Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων

Πιέστε με το δάχτυλό σας τη μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων για να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας. Η μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων δίνει στον υπολογιστή σας τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τα δακτυλικά σας αποτυπώματα ως κωδικό πρόσβασης.

❶ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να διαρθρώσετε τη μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων έτσι ώστε να καταχωρίσει το δακτυλικό σας αποτύπωμα και να δραστικοποιήσει την πρόσβαση.

Οθόνη



1 Αριστερό μικρόφωνο

Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.

2 Κάμερα

Σας δίνει τη δυνατότητα βιντεοσυνομιλίας, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.

3 Λυχνία κατάστασης κάμερας

Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.

4 Δεξί μικρόφωνο

Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.

Κάτω πλευρά



1 Ετικέτα εξυπηρέτησης και ετικέτες ρυθμιστικών φορέων


Η ετικέτα εξυπηρέτησης είναι ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό που δίνει στους τεχνικούς συντήρησης της Dell τη δυνατότητα να εξακριβώνουν τα εξαρτήματα του υλισμικού στον υπολογιστή σας και να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες για την εγγύηση. Η ετικέτα ρυθμιστικών φορέων περιέχει πληροφορίες που αφορούν τις κανονιστικές διατάξεις για τον υπολογιστή σας.

Τρόποι λειτουργίας

Notebook



Tablet

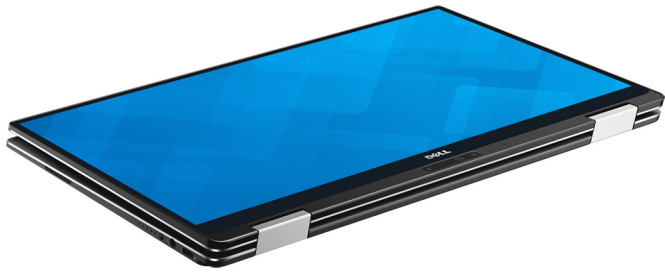

Βάση στήριξης



Δίπλωμα κατά πλάτος



Προδιαγραφές

Θέματα:

- Διαστάσεις και βάρος
- Πληροφορίες συστήματος
- Μνήμη
- Θύρες και σύνδεσμοι
- Επικοινωνίες
- Κάρτα γραφικών
- Κάρτα ήχου
- Αποθήκευση
- Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
- Οθόνη
- Πληκτρολόγιο
- Κάμερα
- Επιφάνεια αφής
- Μπαταρία
- Προσαρμογέας ισχύος
- Περιβάλλον υπολογιστή

Διαστάσεις και βάρος

Πίνακας 2. Προδιαγραφές διαστάσεων και βάρους

Ύψος	8,20 χιλιοστά έως 13,70 χιλιοστά (0,32 ίντσες έως 0,54 ίντσες)
Πλάτος	304,20 χιλιοστά (11,98 ίντσες)
Βάθος	198,50 χιλιοστά (7,81 ίντσες)
Βάρος	1,24 κιλά (2,73 λίβρες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος του φορητού σας υπολογιστή ποικίλλει και εξαρτάται από τη διάρθρωση που παραγγείλατε και από την κατασκευαστική μεταβλητότητα.

Πληροφορίες συστήματος

Πίνακας 3. Προδιαγραφές πληροφοριών συστήματος

Μοντέλο υπολογιστή	XPS 9365
Επεξεργαστής	Intel Core m3/i5/i7 8 ^{ης} γενιάς
Πλινθιοσύνολο	Ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μνήμη

Πίνακας 4. Προδιαγραφές μνήμης

Τύπος	LPDDR3 διπλού καναλιού
Ταχύτητα	Έως και 1.866 MHz
Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις	4 GB, 8 GB και 16 GB

 | **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μνήμη είναι ενσωματωμένη στην πλακέτα συστήματος.

Θύρες και σύνδεσμοι

Πίνακας 5. Προδιαγραφές θυρών και συνδέσμων (εξωτερικών συσκευών)

Εξωτερικά:

USB	- Μία θύρα USB 3.1 (Type-C)/DisplayPort - Μία θύρα προσαρμογέα ισχύος/Thunderbolt 3 (USB Type-C)
Ήχος/Βίντεο	Μία θύρα κεφαλοσυσκευής (σύνθετη θύρα ακουστικού και μικροφώνου)

Πίνακας 6. Προδιαγραφές θυρών και συνδέσμων (εσωτερικών συσκευών)

Εσωτερικά:

Κάρτα M.2	Μία υποδοχή M.2 για κάρτα μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης (Solid State Drive (SSD))
-----------	---

Επικοινωνίες

Πίνακας 7. Προδιαγραφές επικοινωνιών

Wireless (Ασύρματη σύνδεση)	- Wi-Fi 802.11ac - Bluetooth 4.2
-----------------------------	--

Κάρτα γραφικών

Πίνακας 8. Προδιαγραφές κάρτας γραφικών

Ελεγκτής	Intel HD Graphics 615
Μνήμη	Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος

Κάρτα ήχου

Πίνακας 9. Προδιαγραφές κάρτας ήχου

Ελεγκτής

Realtek ALC3271 με Waves MaxxAudio Pro

Ηχεία

Δύο

Έξοδος

- Μέση τιμή: 2 W
- Κορυφοτιμή: 2,5 W

Μικρόφωνο

Ψηφιακά μικρόφωνα συστοιχίας

Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης

Πλήκτρα συντόμευσης για έλεγχο πολυμέσων

Αποθήκευση

Πίνακας 10. Προδιαγραφές μονάδων αποθήκευσης

Διεπαφή

- SATA 6 Gbps
- PCIe 8 Gbps

Σκληρός δίσκος

Μία SSD M.2

Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Πίνακας 11. Προδιαγραφές μονάδας ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Τύπος

Μία υποδοχή microSD

Υποστηριζόμενες κάρτες

- microSD
- microSD High-Capacity (microSDHC)
- microSD Extended-Capacity (microSDXC) με υπερυψηλή ταχύτητα (Ultra High Speed (UHS))

Οθόνη

Πίνακας 12. Προδιαγραφές οθόνης

Τύπος

- Οθόνη 13,3 ιντσών UltraSharp QHD+ InfinityEdge με οθόνη αφής
- Οθόνη 13,3 ιντσών FHD InfinityEdge με οθόνη αφής

Ανάλυση (μέγιστη)

- QHD+: 3.200 X 1.800
- FHD: 1.920 x 1.080

Βήμα εικονοψηφίδων (pixel)

- QHD+: 0,0918 χιλιοστά
- FHD: 0,1530 χιλιοστά

Ρυθμός ανανέωσης

60 Hz

Γωνία λειτουργίας
Κουμπιά ρύθμισης
Ύψος
Πλάτος
Διαγώνιος

0 μοίρες (κλειστή) έως 360 μοίρες
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας
πλήκτρα συντόμευσης.
165,24 χιλιοστά (6,51 ίντσες)
293,76 χιλιοστά (11,57 ίντσες)
337,05 χιλιοστά (13,27 ίντσες)

Πληκτρολόγιο

Πίνακας 13. Προδιαγραφές πληκτρολογίου

Τύπος
Πλήκτρα συντόμευσης

Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο

Επάνω σε ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας υπάρχουν δύο σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αυτά για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικούς χαρακτήρες ή για να εκτελέσετε δευτερεύουσες λειτουργίες. Για να πληκτρολογήσετε τον εναλλακτικό χαρακτήρα, πιέστε το πλήκτρο Shift και το επιθυμητό πλήκτρο. Για να εκτελεστούν δευτερεύουσες λειτουργίες, πιέστε το πλήκτρο Fn και το επιθυμητό πλήκτρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καθορίσετε την κύρια συμπεριφορά των πλήκτρων λειτουργιών (F1–F12) αλλάζοντας τη ρύθμιση για την επιλογή **Function Key Behavior** (Συμπεριφορά πλήκτρων λειτουργιών) στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.

[Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο](#)

Κάμερα

Πίνακας 14. Προδιαγραφές κάμερας

Ανάλυση

- Ακίνητη εικόνα: 0,92 megapixel
- Βίντεο: 1.280 x 720 (HD) σε 30 fps (μέγιστη)

Γωνία θέασης διαγώνιας

74,6 μοίρες

Επιφάνεια αφής

Πίνακας 15. Προδιαγραφές επιφάνειας αφής

Ανάλυση

- Οριζόντια: 305 κουκκίδες ανά ίντσα (DPI)
- Κατακόρυφα: 305 κουκκίδες ανά ίντσα (DPI)

Διαστάσεις

- Ύψος: 60 χιλιοστά (2,36 ίντσες)
- Πλάτος: 105 χιλιοστά (4,13 ίντσες)

Μπαταρία

Πίνακας 16. Προδιαγραφές μπαταρίας

Τύπος	«έξυπνη» μπαταρία ιόντων λιθίου 4 στοιχείων 46 WHr
Πλάτος	107,70 χιλιοστά (4,24 ίντσες)
Βάθος	3,65 χιλιοστά (0,14 ίντσες)
Ύψος	267,20 χιλιοστά (10,52 ίντσες)
Βάρος (μέγιστο)	0,20 κιλά (0,44 λίβρες)
Τάση	8,9 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Διάρκεια φόρτισης όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος (κατά προσέγγιση)	4 ώρες
Χρόνος λειτουργίας	Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά κάτω από ορισμένες συνθήκες υψηλής κατανάλωσης ισχύος.
Διάρκεια ζωής (κατά προσέγγιση)	300 κύκλοι αποφόρτισης/φόρτισης
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά τη λειτουργία	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά την αποθήκευση	-20°C έως 65°C (-4°F έως 149°F)
Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος	Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μπαταρία της Dell σε σχήμα νομίσματος για τον υπολογιστή σας. Η Dell δεν παρέχει κάλυψη βάσει εγγύησης για προβλήματα που οφείλονται στη χρήση παρελκομένων, εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών που δεν έχετε προμηθευτεί από την Dell.

Προσαρμογέας ισχύος

Πίνακας 17. Προδιαγραφές προσαρμογέα ισχύος

Τύπος	30 W
Τάση εισόδου	100 V–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
Συχνότητα εισόδου	50 Hz–60 Hz
Ρεύμα εισόδου (μέγιστη τιμή)	0,90 A
Ρεύμα εξόδου (συνεχές)	1,50 A/2 A/2 A
Ονομαστική τάση εξόδου	20/12/5 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά τη λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά την αποθήκευση	-40°C έως 70°C (-40°F έως 158°F)

Περιβάλλον υπολογιστή

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων: G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985

Πίνακας 18. Προδιαγραφές περιβάλλοντος υπολογιστή

	Κατά τη λειτουργία	Εκτός λειτουργίας
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Σχετική υγρασία (μέγιστη)	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Δόνηση (μέγιστη)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Πλήγμα (μέγιστο)	140 G†	160 G‡
Υψόμετρο (μέγιστο)	-15,20 μέτρα έως 3.048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)	-15,20 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.

‡ Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms όταν δεν χρησιμοποιείται ο σκληρός δίσκος.

Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο

Πίνακας 19. Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο

Πλήκτρα	Περιγραφή
	Σίγαση ήχου
	Μείωση ακουστικής έντασης
	Αύξηση ακουστικής έντασης
	Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
	Αναπαραγωγή/Παύση
	Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
	Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη
	Αναζήτηση
	Εναλλαγή καταστάσεων οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου
	Εκτύπωση οθόνης
	Εισαγωγή
	Μείωση φωτεινότητας
	Αύξηση φωτεινότητας
	Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας

Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

Πίνακας 20. Πόροι αυτοβοήθειας

Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell

Συμβουλές

Επικοινωνία με την Υποστήριξη

Διαδικτυακή βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής.

Άρθρα από τη γνωσιακή βάση της Dell για ποικιλία θεμάτων σχετικά με υπολογιστές.

Μάθετε τις εξής πληροφορίες για το προϊόν σας:

- Προδιαγραφές προϊόντος
- Λειτουργικό σύστημα
- Ρύθμιση και χρήση του προϊόντος σας
- Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων
- Αντιμετώπιση προβλημάτων και διαγνωστικοί έλεγχοι
- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και συστήματος
- Πληροφορίες BIOS

www.dell.com



Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση **Contact Support** (Επικοινωνία με την Υποστήριξη) και πιάστε το πλήκτρο Enter.

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support.

- 1 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/support.
- 2 Πληκτρολογήστε το θέμα ή τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο **Search (Αναζήτηση)**.
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί **Search (Αναζήτηση)** για να ανακτήσετε τα σχετικά άρθρα.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.

Για να βρείτε την ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) τη σχετική για το προϊόν σας, ταυτοποιήστε το προϊόν σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Detect Product** (Εντοπισμός προϊόντος).
- Εντοπίστε το προϊόν σας από το αναπτυσσόμενο μενού με τίτλο **View Products** (Προβολή προϊόντων).
- Εισαγάγετε το **Service Tag number** (Αριθμός ετικέτας εξυπηρέτησης) ή το **Product ID** (Αναγνωριστικό προϊόντος) στη γραμμή αναζήτησης.

Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.dell.com/contactdell.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.