

XPS 27

Ρύθμιση και προδιαγραφές

Μοντέλο υπολογιστή: XPS 7760
Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W13C
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W13C001



Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν υλική ζημιά και απλός ή θανάσιμος τραυματισμός.

© 2018 Dell Inc. ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι ονομασίες Dell, EMC και άλλα συναφή εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

2018-02

Αναθ. A01

Πίνακας περιεχομένων

| | |
|--|----------|
| Ρύθμιση του υπολογιστή σας..... | 5 |
|--|----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Όψεις..... | 11 |
|-------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|----|
| Επάνω πλευρά..... | 11 |
| Μπροστινή πλευρά..... | 11 |
| Κάτω πλευρά..... | 12 |
| Αριστερή πλευρά..... | 13 |
| Δεξιά πλευρά..... | 14 |
| Πίσω πλευρά..... | 15 |
| Μετασχηματισμός..... | 16 |
| Κλίση..... | 17 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Προδιαγραφές..... | 20 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|--|----|
| Διαστάσεις και βάρος..... | 20 |
| Πληροφορίες συστήματος..... | 20 |
| Μνήμη..... | 21 |
| Θύρες και σύνδεσμοι..... | 21 |
| Επικοινωνίες..... | 22 |
| Audio..... | 22 |
| Κατά την αποθήκευση..... | 23 |
| Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων..... | 23 |
| Ονομαστικές τιμές ισχύος..... | 23 |
| Κάμερα..... | 23 |
| Επιτοίχια βάση στήριξης VESA..... | 24 |
| Stand..... | 24 |
| Video (Κάρτα γραφικών)..... | 24 |
| Οθόνη..... | 25 |
| Περιβάλλον υπολογιστή..... | 25 |



| | |
|--|-----------|
| Κουμπί ενσωματωμένου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οθόνης..... | 27 |
| Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell..... | 29 |
| Πόροι αυτοβοήθειας..... | 29 |
| Επικοινωνία με την Dell..... | 30 |



Ρύθμιση του υπολογιστή σας


- 1 Ρυθμίστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε μαζί με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.




2 Εγκαταστήστε το κλειδί USB για το ασύρματο πληκτρολόγιο/ποντίκι σας.



- a Δώστε κλίση στην οθόνη.
- b Πιέστε και τραβήξτε το κάλυμμα του φατινίου του κλειδιού USB.
- c Τοποθετήστε το κλειδί USB.
- d Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του κλειδιού USB και κουμπώστε το στη σωστή του θέση.

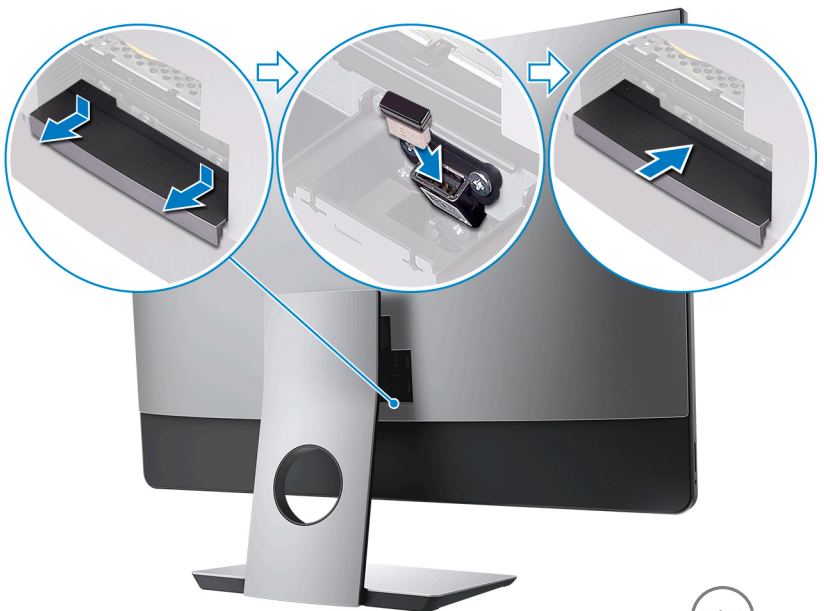

3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Περάστε το καλώδιο στη διαδρομή του μέσα από τη βάση στήριξης για να μην πάθει την παραμικρή ζημιά το καλώδιο.




4 Πιέστε το κουμπί λειτουργίας.




5 Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows.

a) Συνδεθείτε στο δίκτυό σας.

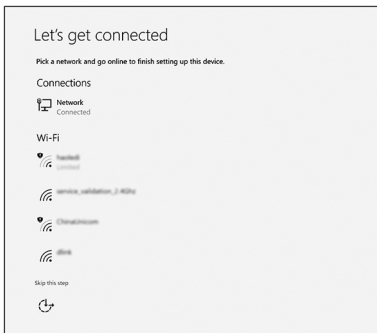

b) Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό.

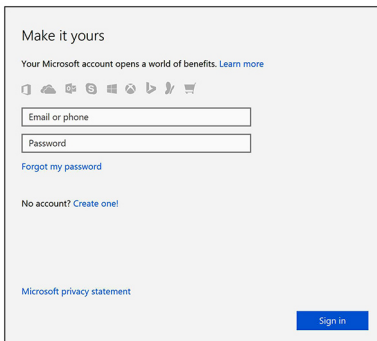

6 Εξερευνήστε πόρους της Dell στην επιφάνεια εργασίας σας.


Πίνακας 1. Πόροι της Dell



Δήλωση του υπολογιστή σας




Βοήθεια & υποστήριξη της Dell

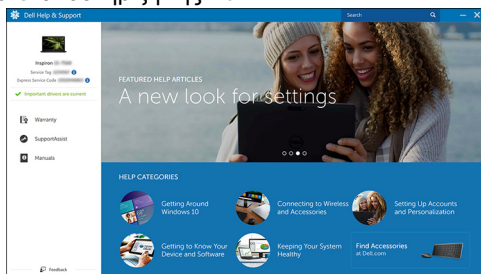

SupportAssist — Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας


Όψεις

Επάνω πλευρά

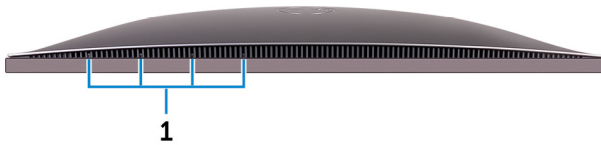

- 1 Μικρόφωνα συστοιχίας (4)**
Παρέχουν ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση, φωνητικές κλήσεις και ούτω καθεξής.

Μπροστινή πλευρά

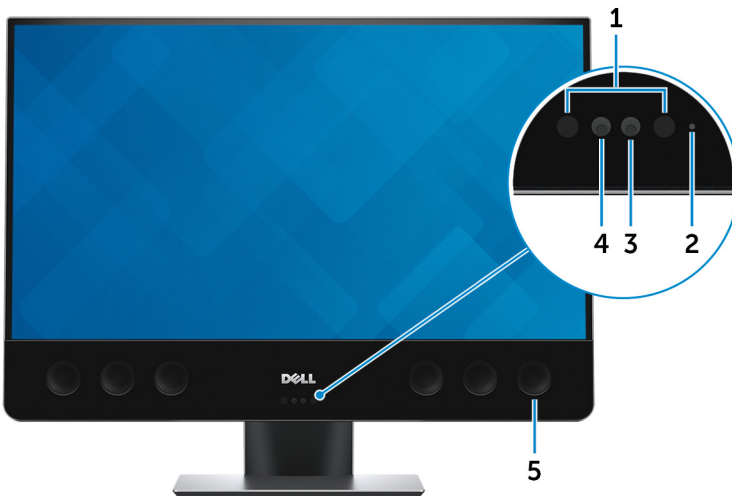

1 Εκπομποί υπερύθρων (2)

Κάθε εκπομπός εκπέμπει υπέρυθρο φως που δίνει στην κάμερα υπερύθρων τη δυνατότητα να ανιχνεύσει το βάθος και να εντοπίσει την κίνηση.

2 Λυχνία κατάστασης κάμερας

Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.

3 Κάμερα

Σας δίνει τη δυνατότητα βιντεοσυνομιλίας, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.


4 Κάμερα υπερύθρων

Η δυνατότητα της κάμερας για ανίχνευση του βάθους βελτιώνει την ασφάλεια όταν συνδυάζεται με το σύστημα Windows Hello για την επαλήθευση προσώπων.

5 Ηχεία

Παρέχουν έξοδο ήχου.

Κάτω πλευρά

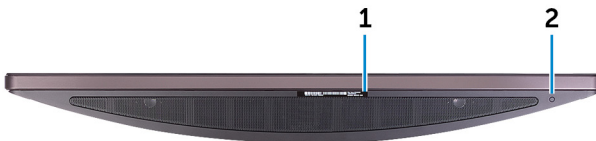

1 Ετικέτα εξυπηρέτησης

Η ετικέτα εξυπηρέτησης είναι ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό που δίνει στους τεχνικούς συντήρησης της Dell τη δυνατότητα να εξακριβώνουν τα εξαρτήματα του υλισμικού στον υπολογιστή σας και να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες για την εγγύηση.

2 Κουμπί ενσωματωμένου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οθόνης

Πιέστε το για να εκτελεστεί μια ενσωματωμένη αυτοδοκιμή της οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Κουμπί ενσωματωμένης αυτοδοκιμής οθόνης](#).

Αριστερή πλευρά



1 **Υποδοχή κάρτας SD**

Χρησιμοποιείται για την ανάγνωση και την εγγραφή στην κάρτα SD.

2 **Θύρα σετ ακουστικών-μικροφώνου**

Συνδέστε ακουστικό ή κεφαλοσυσσκευή (σύνθετη συσκευή ακουστικού και μικροφώνου).

Δεξιά πλευρά



1 Κουμπί λειτουργίας

Θέτει τον υπολογιστή σας σε λειτουργία ή αλλάζει την κατάσταση τροφοδοσίας του.

Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας με τη δυνατότητα **Power Options** (Επιλογές παροχής ενέργειας). Για περισσότερες, πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.


2 Θύρα USB 3.0 με PowerShare

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές.

Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps. Η δυνατότητα PowerShare σας επιτρέπει να φορτίσετε τις συσκευές USB που διαθέτετε ακόμη και όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος.

- ✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αδρανοποίησης, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα ισχύος για να φορτίσετε τις συσκευές σας χρησιμοποιώντας τη θύρα PowerShare. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.
- ✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μη φορτίζονται όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή για να φορτίσετε τη συσκευή.

Πίσω πλευρά

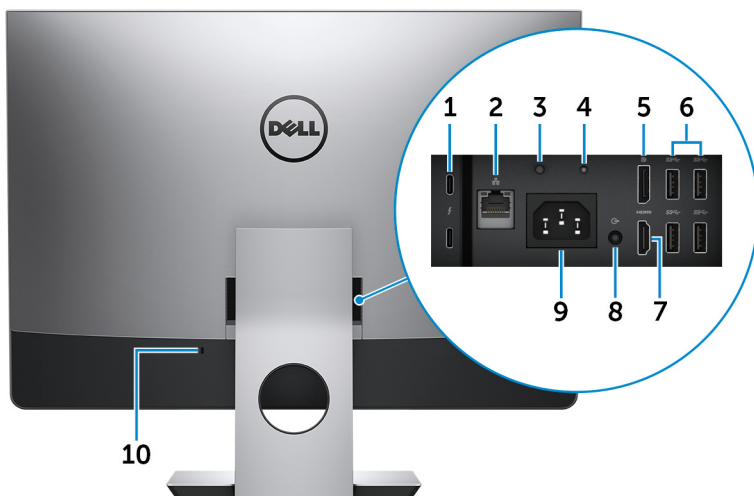

1 **θύρες Thunderbolt 3 (USB Type-C) (2)**


Υποστηρίζει USB 3.1 2ης γενιάς, DisplayPort 1.2 και Thunderbolt 3 και επίσης σας δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική οθόνη προσαρμογέα οθόνης.

Παρέχει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων έως και 10 Gbps για USB 3.1 2ης γενιάς και έως και 40 Gbps για Thunderbolt 3.

2 **Θύρα δικτύου**


Συνδέστε καλώδιο Ethernet (RJ45) από δρομολογητή ή ευρυζωνικό μόντεμ για πρόσβαση σε δίκτυο ή στο Ίντερνετ.



- 3 **Κουμπί διαγνωστικών τροφοδοτικού**
Πιέστε το για να ελέγξετε την κατάσταση του τροφοδοτικού.
- 4 **Λυχνία διαγνωστικών τροφοδοτικού**
Υποδεικνύει την κατάσταση του τροφοδοτικού
- 5 **DisplayPort**
Συνδέστε εξωτερική οθόνη ή βιντεοπροβολέα.
- 6 **θύρες USB 3.0 (4)**
Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές.
Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps.
- 7 **Θύρα HDMI**
Συνδέστε τηλεόραση ή κάποια άλλη συσκευή με ικανότητα εισόδου HDMI.
Παρέχει έξοδο βίντεο και ήχου.
- 8 **Θύρα εξόδου γραμμής (διαρθρώσιμη)**
Συνδέστε συσκευές εξόδου ήχου, π.χ. ηχεία και ενισχυτές.
 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η θύρα γραμμής εξόδου ήχου μπορεί να διαρθρωθεί για να υποστηρίξει γραμμή εισόδου ήχου, μικρόφωνο και ακουστικά.
- 9 **Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας**
Συνδέστε προσαρμογέα ισχύος για να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα ο υπολογιστής σας.
- 10 **Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας**
Συνδέστε καλώδιο ασφαλείας προς αποφυγή ανεξουσιοδοτητής μετακίνησης του υπολογιστή σας.

Μετασχηματισμός

Αρθρωτή βάση στήριξης

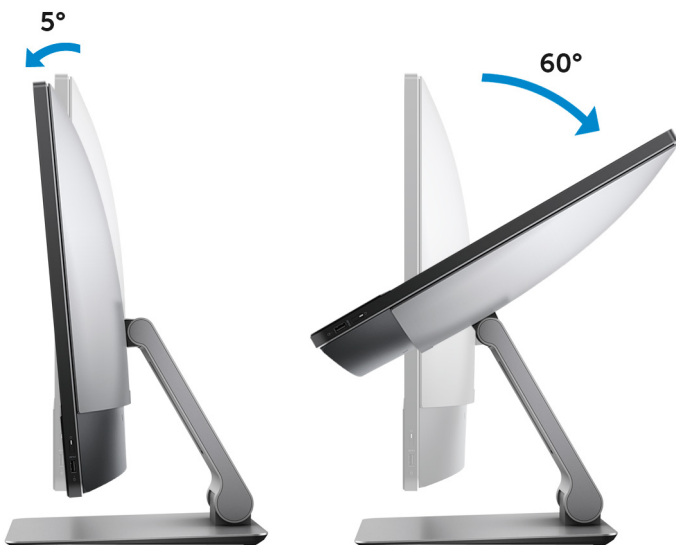

Κλίση

Βάθρο







Αρθρωτή βάση στήριξης



Προδιαγραφές

Διαστάσεις και βάρος

Πίνακας 2. Διαστάσεις και βάρος

| | Με λειτουργία αφής | Χωρίς λειτουργία αφής |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ύψος | 435,05 χιλιοστά (17,13 ίντσες) | 430,35 χιλιοστά (16,94 ίντσες) |
| Πλάτος | 624,80 χιλιοστά (24,60 ίντσες) | 613,05 χιλιοστά (24,14 ίντσες) |
| Βάθος | 80,20 χιλιοστά (3,16 ίντσες) | 81,60 χιλιοστά (3,21 ίντσες) |
| Βάρος (μέγιστο) | 17,32 κιλά (38,18 λίβρες) | 13,01 κιλά (28,68 λίβρες) |



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος του υπολογιστή σας ποικίλλει και εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε και την κατασκευαστική μεταβλητότητα.

Πληροφορίες συστήματος

Πίνακας 3. Πληροφορίες συστήματος

| | |
|------------------------------------|---|
| Μοντέλο υπολογιστή | XPS 7760 |
| Επεξεργαστής | <ul style="list-style-type: none">• Intel Core i5 6ης γενιάς• Intel Core i7 6ης γενιάς |
| Πλινθιοσύνολο (Chipset) συστήματος | Ενσωματωμένο στον επεξεργαστή |

Μνήμη


Πίνακας 4. Μνήμη

| | |
|-----------------------------|---|
| Υποδοχές | Τέσσερις υποδοχές SODIMM |
| Τύπος | DDR4 (μη ECC) |
| Ταχύτητα | 2.133 MHz |
| Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις | 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 48GB και 64GB |

Θύρες και σύνδεσμοι

Πίνακας 5. Θύρες

Εξωτερικοί

| | |
|-------------|--|
| Δίκτυο | Μία θύρα RJ45 |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• Μία θύρα USB 3.0 με PowerShare• Δύο θύρες Thunderbolt 3 (USB Type-C)• Τέσσερις θύρες USB 3.0 |
| Ήχος/Βίντεο | <ul style="list-style-type: none">• Μία θύρα HDMI• Μία θύρα οθόνης• Μία θύρα κεφαλοσυσκευής• Δύο θύρες Thunderbolt 3 (USB Type-C)• Μία θύρα γραμμής εξόδου ήχου (διαρθρώσιμη) <p> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θύρα γραμμής εξόδου ήχου μπορεί να διαρθρωθεί για να υποστηρίξει γραμμή εισόδου ήχου, μικρόφωνο και ακουστικά.</p> |

Πίνακας 6. Σύνδεσμοι

Εσωτερικοί

Κάρτα M.2

- Μία υποδοχή M.2 για μονάδα στερεάς κατάστασης (SSD)
- Μία υποδοχή M.2 για σύνθετη κάρτα Wi-Fi και Bluetooth

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πίνακας 7. Επικοινωνίες

Ethernet

Ελεγκτής Ethernet 10/100/1.000 Mbps, ενσωματωμένος στην πλακέτα συστήματος

Wireless (Ασύρματη σύνδεση)

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.1

Audio

Πίνακας 8. Audio

Ελεγκτής

Realtek ALC3266CG με Waves MaxxAudio Pro

Ηχεία

Οκτώ

Έξοδος ηχείων

- Μέση τιμή – 10 W
- Κορυφοτιμή – 15 W

Μικρόφωνο

Μικρόφωνο συστοιχίας

Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης

Μενού προγραμμάτων

Κατά την αποθήκευση

Πίνακας 9. Κατά την αποθήκευση

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Διεπαφή | SATA 6 Gbps |
| Σκληρός δίσκος | Δύο σκληροί δίσκοι 2,5 ιντσών |
| Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης | Μία SSD M.2 |

Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Πίνακας 10. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

| | |
|------------------------|---|
| Τύπος | Μία υποδοχή 4 σε 1 |
| Υποστηριζόμενες κάρτες | <ul style="list-style-type: none">· Κάρτα SD· Multi Media Card (MMC)· Κάρτα SD Extended Capacity (SDXC)· Κάρτα SD High-Capacity (SDHC) |

Ονομαστικές τιμές ισχύος

Πίνακας 11. Ονομαστικές τιμές ισχύος

| | |
|-------------------|--|
| Τύπος | 360 W |
| Τάση εισόδου | 100 V έως 240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) |
| Συχνότητα εισόδου | 50 Hz έως 60 Hz |
| Ρεύμα εισόδου | 5 A |

Κάμερα

Πίνακας 12. Κάμερα

| | |
|---------|--|
| Ανάλυση | <ul style="list-style-type: none">· Ακίνητη εικόνα: 0,92 megapixel |
|---------|--|



- Βίντεο: 1.280 x 720 (HD) σε 30 fps (μέγιστη)

Γωνία θέασης διαγωνίως

74,6 μοίρες

Επιτοίχια βάση στήριξης VESA

Πίνακας 13. Επιτοίχια βάση στήριξης VESA

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Τύπος | VESA MIS-D, 100, C |
| Μοτίβο οπών στήριξης | 100 x 100 χιλιοστά |
| Τύπος βίδας | M4 |
| Ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο | 20 χιλιοστά (0,79 ίντσες) |

Stand

Πίνακας 14. Stand

| | Με λειτουργία αφής | Χωρίς λειτουργία αφής |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| Πλάτος | 258 χιλιοστά (10,16 ίντσες) | 260 χιλιοστά (10,24 ίντσες) |
| Βάθος | 260 χιλιοστά (10,24 ίντσες) | 183,10 χιλιοστά (7,21 ίντσες) |

Video (Κάρτα γραφικών)

Πίνακας 15. Video (Κάρτα γραφικών)

| | Ενσωματωμένο | Χωριστή |
|----------|------------------------------|--|
| Ελεγκτής | Intel HD Graphics 530 | <ul style="list-style-type: none"> · AMD Radeon R9 M470X · AMD Radeon R9 M485X |
| Μνήμη | Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος | GDDR5 4 GB |

Οθόνη

Πίνακας 16. Οθόνη

| Τύπος | Οθόνη αφής UHD 27 ιντσών | Οθόνη UHD 27 ιντσών χωρίς λειτουργία αφής |
|----------------------------|--|---|
| Ύψος | 430,99 χιλιοστά (16,97 ίντσες) | 355,30 χιλιοστά (13,99 ίντσες) |
| Πλάτος | 620,74 χιλιοστά (24,44 ίντσες) | 608,80 χιλιοστά (23,97 ίντσες) |
| Διαγώνιος | 685,80 χιλιοστά (27 ίντσες) | |
| Γωνία θέασης | 178 μοίρες | |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | |
| Ανάλυση (μέγιστη) | 3.840 x 2.160 | |
| Βήμα εικονομηφίδων (pixel) | 0,1554 χιλιοστά x 0,1554 χιλιοστά | |
| Κουμπιά ρύθμισης | Μπορείτε να ελέγξετε τη φωτεινότητα μέσω του κουμπιού αύξησης/μείωσης της φωτεινότητας της οθόνης. | |

Περιβάλλον υπολογιστή

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων: G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985

Πίνακας 17. Περιβάλλον υπολογιστή

| | Κατά τη λειτουργία | Κατά την αποθήκευση |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Περιοχή τιμών θερμοκρασίας | 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F) | -40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F) |
| Σχετική υγρασία (μέγιστη) | 10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση) | 0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Δόνηση (μέγιστη)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Πλήγμα (μέγιστο) | 110 G [†] | 160 G [‡] |



| | Κατά τη λειτουργία | Κατά την αποθήκευση |
|--------------------|--|---|
| Υψόμετρο (μέγιστο) | -15,2 μέτρα έως 3.048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια) | -15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια) |

* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.

‡ Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms ενόσω η κεφαλή του σκληρού δίσκου είναι σταματημένη.

Κουμπί ενσωματωμένου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οθόνης

- 1 Πιέστε το κουμπί ενσωματωμένου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οθόνης.



2 Πιέστε και αφήστε το κουμπί λειτουργίας.



a Κουμπί ενσωματωμένου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οθόνης

b Κουμπί λειτουργίας

Αφού εκτελέσετε τα προαναφερόμενα βήματα, ο υπολογιστής σας θα αρχίσει να παρουσιάζει μια λευκή οθόνη που στη συνέχεια θα γίνει μαύρη, κόκκινη, πράσινη και μπλε.

Μόλις ολοκληρωθεί ο ενσωματωμένος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος οθόνης, ο υπολογιστής σας εκτελέσει τη διαδικασία εκκίνησης.

Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

Πίνακας 18. Πόροι αυτοβοήθειας

Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell

www.dell.com

Εφαρμογή Dell Help & Support (Βοήθεια & υποστήριξη της Dell)



Συμβουλές



Επικοινωνία με την Υποστήριξη

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση **Contact Support** (Επικοινωνία με την Υποστήριξη) και πιάστε το πλήκτρο **Enter**.

Διαδικτυακή βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής.

www.dell.com/support.



Άρθρα από τη γνωσιακή βάση της Dell για ποικιλία θεμάτων σχετικά με υπολογιστές.

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/support.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα ή τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο **Search (Αναζήτηση)**.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Search (Αναζήτηση)** για να ανακτήσετε τα σχετικά άρθρα.

Μάθετε τις εξής πληροφορίες για το προϊόν σας:

- Προδιαγραφές προϊόντος
- Λειτουργικό σύστημα
- Ρύθμιση και χρήση του προϊόντος σας
- Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων
- Αντιμετώπιση προβλημάτων και διαγνωστικοί έλεγχοι
- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και συστήματος
- Πληροφορίες BIOS

Ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.

Για να βρείτε την ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) τη σχετική για το προϊόν σας, ταυτοποιήστε το προϊόν σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Detect Product** (Εντοπισμός προϊόντος).
- Εντοπίστε το προϊόν σας από το αναπτυσσόμενο μενού με τίτλο **View Products** (Προβολή προϊόντων).
- Εισαγάγετε το **Service Tag number** (Αριθμός ετικέτας εξυπηρέτησης) ή το **Product ID** (Αναγνωριστικό προϊόντος) στη γραμμή αναζήτησης.

Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.dell.com/contactdell.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.

