



Inspiron 23



[Oversikt](#)

[Helling](#)

[Spesifikasjoner](#)

Copyright © 2014 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett og intellektuell eiendom. Dell og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc. i USA og/andre jurisdiksjoner. Alle andre varemerker og navn som er nevnt i dette dokumentet kan være varemerker som tilhører sine respektive bedrifter.

2014 - 02 Rev. A00

Kontrollmodell: W10C | Type: W10C001

Datamaskinmodell: Inspiron 23 Modell 5348

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.



Foran



Venstre




Høyre



Bakpanel

Foran

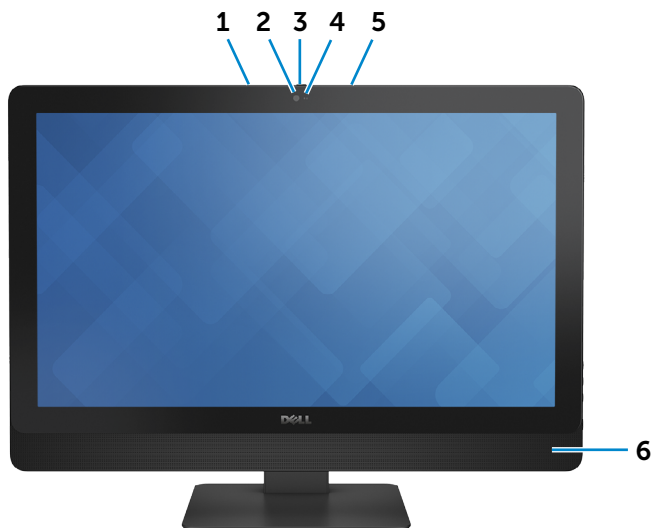

1 Venstre mikrofon

Gir deg en høykvalitets lydinnngang på datamaskinen din for opptak av lyd, samtaler eller lignende.

2 Kamera

Gir deg muligheten til å ha videochatter, ta bilder og ta opp video.

3 Kameradeksel

Dekker kameranlinen. Skyv dekslet til høyre side av datamaskinen for å skjule kameranlinen.

4 Statuslys for kamera

Slår seg på når kameraet er i bruk.

5 Høyre mikrofon

Gir deg en høykvalitets lydinnngang på datamaskinen din for opptak av lyd, samtaler eller lignende.

6 Høytalere

Til lydutgang.



Foran



Venstre




Høyre



Bakpanel

Venstre

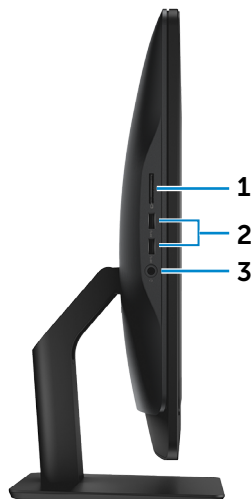

1 Mediekortleser

Leser og skriver til minnekort.

2 USB 3.0-kontakter (2)

Koble til periferutstyr som f.eks. lagringsenheter, skrivere, osv. Gir en overføringshastighet på opp til 5 Gbps.

3 Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon, mikrofon eller et kombinert mikrofon+hodetelefonsett (hodesett).



Foran



Venstre




Høyre



Bakpanel

Høyre

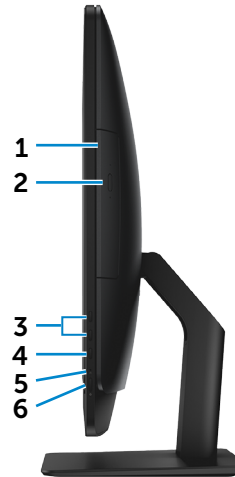

1 Optisk disk

Leser og skriver til CD-, DVD- og Blu-ray-plater.

2 Utløserknapp for optisk stasjon

Trykk for å åpne eller lukke den optiske leseren.

3 Knapper for lysjustering (2)

Trykk her hvis du vil øke eller redusere lysstyrken til skjermen.

4 Kildevelger/strømbryter skjerm

Velg inngangskilden. Trykk for å veksle mellom kildene.

MERK: Trykk og hold nede for å slå av skjermen. Trykk for å slå på skjermen.

5 Aktivitetslampe for harddisk

Slår seg på når datamaskinen leser eller skriver data til harddisken.

6 Strømknapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i ventemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i ventemodus hvis den er slått på.

Trykk og hold nede i 10 sekunder for å tvinge datamaskinen til å slå av.

MERK: Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. Du finner mer informasjon om dette under **Meg og min Dell** på dell.com/support.



Foran



Venstre




Høyre



Bakpanel

Bakpanel

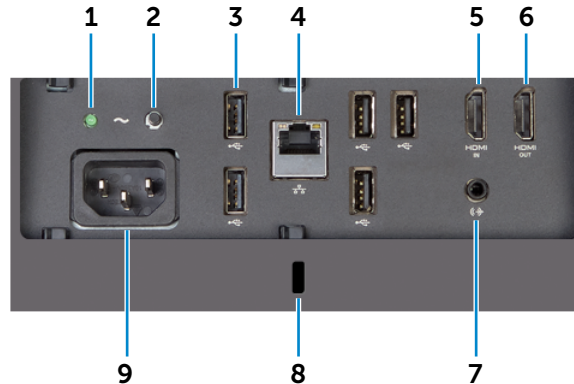

1 Strømlampe

Viser om strømforsyningen er slått på og fungerer.

2 Diagnoseknapp for strømforsyning

Trykk og hold for å diagnostisere strømforsyningen.

3 USB 2.0-kontakter (5)

Koble til periferiutstyr som f.eks. lagringsenheter, skrivere, osv. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

4 Nettverksport

Koble til en Ethernet-kabel (RJ45) fra en ruter eller et bredbåndsmodem for tilkobling til nettverk eller internett.

5 HDMI-inngang

Her kan du koble til spillkonsoller, Blu-ray-spillere eller andre enheter med en HDMI-utgang.

6 HDMI-utgang

Her kan du koble til et TV-apparat eller en annen enhet med en HDMI-inngang. Tilbyr både lyd og bilde.

7 Lydutgangsport

Her kan du koble til eksterne lydenheter som høyttalere, forsterkere og lignende.

8 Spor for sikkerhetskabel


Kobel til en sikkerhetskabel slik at du kan forhindre uautorisert forflytning av datamaskinen.

9 Strømport

Her må du koble til et strømstøpsel for å gi datamaskinen strøm.



Helling

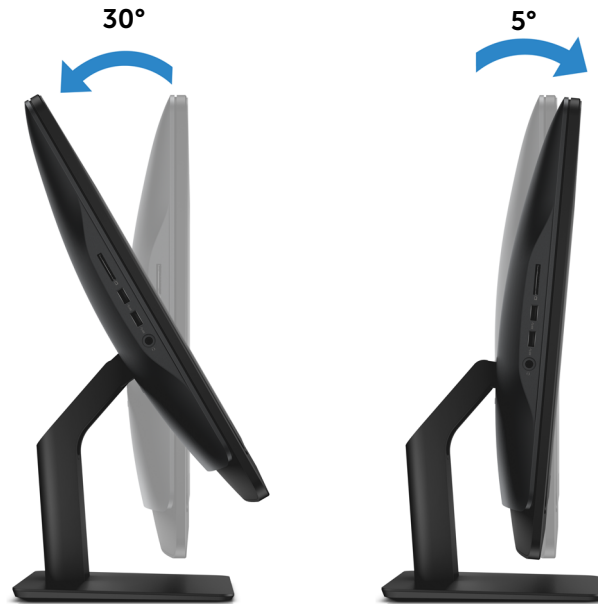



Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt

| | |
|--------|--------------------------|
| Høyde | 432,40 mm (17 tommer) |
| Bredde | 567,50 mm (22,34 tommer) |

Dybde:

Ikke berørings skjerm 60 mm (2,36 tommer)

Berøring 58.60 mm (2,30 tommer)

Vekt (maksimal):

Uten stativ

Med stativ

Ikke berørings skjerm 7,33 kg (1,61 lbs)

9,24 kg (2,07 lbs)

Berøring 8,31 kg (1,86 lbs)

10,22 kg (2,29 lbs)

MERK: Vekten til datamaskinen din kan variere ut fra bestilt konfigurasjon og produksjonsvarians.



Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne




Porter og kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser



Skjerm



Stativ



Kamera



Effekt






Omgivelser



Systeminformasjon

| | |
|------------------|---|
| Datamaskinmodell | Inspiron 23 Modell 5348 |
| Prossessor | <ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium Dual Core (4. generasjon)• Intel Core i3 (4. generasjon)• Intel Core i5 (4. generasjon)• Intel Core i7 (4. generasjon) |
| L1-buffer | 64 KB per kjerne |
| L2-buffer | 256 KB per kjerne |
| L3-buffer | Inntil 8 MB |
| Brikkesett | Intel H87 |











Spesifikasjoner

Minne

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Kontakter | To SODIMM-kontakter |
| Type | DDR3L med dobbel kanal |
| Hastighet | Inntil 1600 MHz |
| Støttede konfigurasjoner | 2 GB, 4 GB, 8 GB og 16 GB |







Porter og tilkoblinger

Eksternt:

| | |
|-----------|---|
| Nettverk | Én RJ45-port |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• To USB 3.0-porter• Fem USB 2.0-porter |
| Lyd/Video | <ul style="list-style-type: none">• Én hodesett-port• Én lydutgang• Én HDMI-In-port• Én HDMI-ut-port |

Internt:

| | |
|----------|---|
| M.2-kort | Ett M.2-kort-spor for kombinert Wi-Fi og Bluetooth-kort |
|----------|---|





Spesifikasjoner





Kommunikasjoner

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet på integrert hovedkortet

Trådløst

- Wi-Fi 802.11 n/ac
- Wi-Di (Wireless Display)
- Bluetooth 4.0





Spesifikasjoner

Skjermkort

Kontroller:





Integrert Intel HD Graphics 4600

Dedikert AMD Radeon R7 A265

Minne:

Integrert Delt systemminne

Dedikert Inntil 2 GB








Spesifikasjoner

Lyd




| | |
|-----------------|---|
| Kontroller | Intel High Definition Audio med Waves MaxxAudio |
| Høytalere | To |
| Høytalereffekt: | |
| Gjennomsnittlig | 4 watt |
| Peak | 4,5 watt |
| Mikrofon | Digital mikrofon i kamerapakken |
| Volumkontroller | Programmenyer |





Oppbevaring

| | |
|-----------------------|--|
| Grensesnitt | SATA 6,0 Gbps |
| Harddisk | Én 2,5-tommers harddisk |
| Optisk disk | Én 9,5 mm SATA-stasjon |
| Stasjoner som støttes | <ul style="list-style-type: none">DVD+/-RWBlu-ray-kombinasjon |





Spesifikasjoner

Mediekortleser

Type

Ett 4-i-1-spor

Kort som støttes

- SD-kort
- SDXC-kort (SD Extended Capacity)
- Multi Media Card (MMC)
- Hi-Capacity SD (SDHC)-kort



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne




Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort




Lyd



Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm



Stativ



Kamera



Effekt







Omgivelser



Skjerm

| | |
|---|---|
| Type | <ul style="list-style-type: none">• 23-tommers full-HD WLED• 23-tommers Full HD WLED berørings-skjerm (ekstrautstyr) |
| Skjermopløsning (maks) | 1920 x 1080 piksler |
| Dimensjoner: | |
| Høyde | 286,42 mm (11,28 tommer) |
| Bredde | 509,18 mm (20,05 tommer) |
| Diagonalt | 584,20 mm (23 tommer) |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Visningsvinkel (Horisontalt og vertikalt) | 178 grader |
| Piksel-pitch | 0,2652 mm x 0,2652 mm |
| Kontroller | Knapper for økning og reduksjon av lysstyrke på skjermen |





Spesifikasjoner

Stativ

Helling






-5 til 30 grader

Bredde

225 mm (8,85 tommer)

Dybde

205 mm (8,07 tommer)





Spesifikasjoner






Kamera

Oppløsning:

Stillbilder 0,92 megapiksler

Skjermkort 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maks)

Diagonal visningsvinkel 74 grader









Spesifikasjoner

Effekt

| | |
|----------------------|-----------------|
| Inngangsspenning | 100 VAC–240 VAC |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz–60 Hz |
| Inngangsstrøm (maks) | 2,60A |





Omgivelser

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Luftforurensningsnivå | G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985 | |
| | Ved bruk | Oppbevaring |
| Temperaturområde | 5°C til 35°C (41°F til 95°F) | -40°C til 65°C (-40°F til 149°F) |
| Relativ fuktighet (maks) | 10% til 90% (ikke-kondenserende) | 10% til 95% (ikke-kondenserende) |
| Vibrasjon (maks)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Støt (maks) | 110 G† | 160 G‡ |
| Høyde over havet (maks) | -15,20 m til 3048 m (-50 fot til 10 000 fot) | -15,20 m til 10 668 m (-50 fot til 35 000 fot) |

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

† Målt ved hjelp av en 2 ms halv-sinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Målt ved hjelp av en 2 ms halv-sinuspuls når harddiskens hode er parkert.

