



Inspiron 23



Görünümler

Eğme ve Değişirme

Özellikler

Telif Hakkı © 2014 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün ABD ve telif hakkı ile fikri mülkiyet yasalarıyla korunmaktadır. Dell ve Dell logosu, ABD ve diğer ülkelerin yasama alanlarında Dell Inc.'in ticari markalarıdır. Burada sözü edilen diğer tüm marka ve isimler, kendi şirketlerinin ticari markaları olabilir.

2014 - 12 Rev. A01

Yasal model numarası: W07C | Tür: W07C002

Bilgisayar modeli: Inspiron 2350

NOT: Sipariş ettiğiniz yapılandırmaya bağlı olarak bu belgedeki resimler sizin bilgisayarınızdan farklı olabilir.



Ön



Sol




Sağ



Geri

Ön

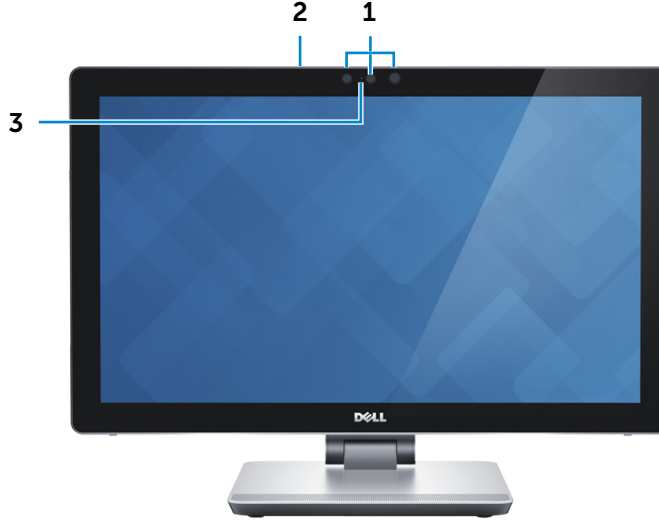

1 Intel RealSense 3D Kamera

Üç boyutlu görüntüler çekmenize ve aktarmanıza olanak tanır. Video konferansı, çevrimiçi oynama ve benzeri durumlarda gelişmiş etkileşime olanak tanır.

Veya

Kamera

Görüntülü sohbet etmenizi, resim çekmenizi ve videolar kaydetmenizi sağlar.

2 Mikrofonlar (2)

Ses kaydı, sesli aramalar, vb. için yüksek kaliteli dijital ses girişi sağlar.

3 Kamera durum ışığı

Kamera kullanımdayken yanar.



Ön



Sol



Sağ



Geri

Sol



1 USB 3.0 bağlantı noktaları (2)

Depolama aygıtları, yazıcılar, vs. gibi çevre aygıtlarını bağlar. 5 Gbps'ye kadar veri aktarım hızı sağlar.



Ön



Sol




Sağ



Geri

Sağ

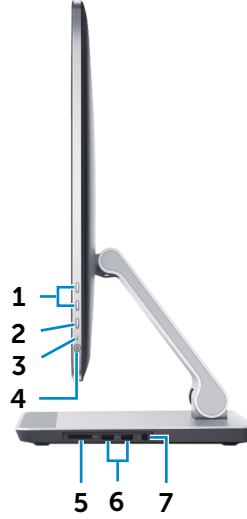

1 Parlaklık/Ses ayarı düğmeleri (2)

Harici bir giriş video cihazına (PC modu) bağlı olmadığında, ekranın parlaklığını arttırmak veya azaltmak için basın.

Harici bir giriş video cihazına (AV modu) bağlı olduğunda sesi arttırmak veya azaltmak için basın.

2 Giriş kaynağı seçme düğmesi/ekran kapatma düğmesi

Giriş kaynakları arasında geçiş yapmak için tutun ve bırakın. Ekranı kapatmak için basın ve basılı tutun.

3 Sabit disk etkinlik ışığı

Bilgisayar sabit diskten veri okurken veya sabit diske veri yazarken yanar.

4 Güç düğmesi

Bilgisayarınız kapalı veya Uyku durumunda ise açmak için basın. Bilgisayar açık ise uyku moduna almak için basın. Bilgisayarı kapatmaya zorlamak için 10 saniye basılı tutun.

NOT: Güç Seçenekleri içinde güç düğmesi davranışını özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. *Ben ve Dell Bilgisayarım* - dell.com/support.

5 Ortam kartı okuyucu

Ortam kartlarını okuyup ve ortam kartlarına yazar.

6 USB 3.0 bağlantı noktaları (2)

Depolama aygıtları, yazıcılar, vs. gibi çevre aygıtlarını bağlar. 5 Gbps'ye kadar veri aktarım hızı sağlar.

7 Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası

Bilgisayarınıza güç sağlamak için bir güç adaptörüne bağlanır.



Ön



Sol



Sağ



Geri

Geri



1 Ses çıkışı bağlantı noktası

Hoparlör, amfi gibi ses çıkış aygıtlarını bağlar.

2 Ağ bağlantı noktası

Ağ veya internet erişimi için, bir yönlendiriciden veya geniş bantlı modemden bir Ethernet (RJ45) kablosu takın.

3 USB 2.0 bağlantı noktaları (2)

Depolama aygıtları, yazıcılar, vs. gibi çevre aygıtlarını bağlar. 480 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı sağlar.

4 HDMI-çıkış bağlantı noktası

TV veya başka bir HDMI girişi etkin cihaz bağlayın. Video ve ses çıkışı sağlar.

5 HDMI-giriş bağlantı noktası

Bir oyun konsolu, Blu-ray oynatıcı veya diğer HDMI çıkışı etkin aygıtlar takın.

6 Güç adaptörü bağlantı noktası

Bilgisayarınıza güç sağlamak ve pili şarj etmek için bir güç adaptörü takın.



Eğme ve Deęiřtirme

Eęim



Dönüřtür





Boyutlar ve Ağırlık

	Intel RealSense 3D Kameralı Inspiron 2350	Inspiron 2350	
Yükseklik	430,83 mm (16,96 inç)	418,86 mm (16,49 inç)	
Genişlik	582,98 mm (22,95 inç)	569,38 mm (22,42 inç)	
Derinlik	240,96 mm (9,49 inç)	241 mm (9,49 inç)	
Ağırlık (maksimum):	Sadece dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik olmayan
Ayaksız	8,06 kg (17,77 lb)	7,25 kg (15,98 lb)	6,24 kg (13,76 lb)
Ayıklı	9,49 kg (20,92 lb)	8,63 kg (19,03 lb)	7,62 kg (16,80 lb)


NOT: Bilgisayarınızın ağırlığı, sipariş edilen yapılandırmaya ve üretim çeşitliliğine bağlı olarak farklılık gösterir.



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek

Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler

İletişim



Görüntü



Ses




Depolama

Ortam Kartı
Okuyucu

Görüntüle



Ayak



Kamera



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



Sistem Bilgisi

Bilgisayar modeli	Inspiron 2350
İşlemci	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7
L2 önbellek	512 KB
L3 önbellek	6 MB'a kadar
Mikrodevre seti	Intel HM87



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek



Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses



Depolama




Ortam Kartı
Okuyucu



Görüntüle



Ayak



Kamera



Güç Adaptörü





Bilgisayar Ortamı



Bellek

Yuva	İki SODIMM yuvası
Tür	Çift kanallı DDR3L
Hız	1600 MHz'a kadar
Desteklenen yapılandırmalar	4 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB





Bağlantı Noktaları ve Konnektörler

Harici:	
Ağ	Bir adet RJ45 bağlantı noktası
USB	<ul style="list-style-type: none">İki adet USB 2.0 bağlantı noktasıDört adet USB 3.0 bağlantı noktası
Ses	<ul style="list-style-type: none">Bir kulaklık bağlantı noktasıBir ses-çıkış bağlantı noktası
Görüntü	<ul style="list-style-type: none">HDMI-giriş bağlantı noktasıHDMI-çıkış bağlantı noktası
Dahili:	
Mini Kart	<ul style="list-style-type: none">WLAN ve Bluetooth için yarım mini kart yuvasımSATA sürücü için bir tam mini kart yuvası



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek



Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses



Depolama




Ortam Kartı
Okuyucu



Görüntüle



Ayak



Kamera



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



İletişim

Ethernet

Sistem kartında entegre 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN

Kablosuz


- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Intel WiDi
- Miracast (sadece 802.11b/g/n kablosuz kart ile gönderilen bilgisayarlarda)



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek



Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses



Depolama



Ortam Kartı
Okuyucu



Görüntüle



Ayak



Kamera



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



Görüntü

Denetleyici:

Entegre

Intel HD Graphics 4600

Ayrı

AMD Radeon HD 8690 A

Bellek:

Entegre

Sistem paylaşımli bellek

Ayrı


2 GB GDDR5



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek



Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses



Depolama




Ortam Kartı
Okuyucu



Görüntüle



Ayak



Kamera



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



Ses


Denetleyici	Realtek ALC290Q ses, Waves MaxxAudio 5 ile birlikte
Hoparlör	İki adet 4 watt'lık hoparlör
Mikrofon	Kamera aksamında dijital mikrofonlar
Ses seviyesi denetimleri	Program menüleri



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek



Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses



Depolama



Ortam Kartı
Okuyucu



Görüntüle



Ayak



Kamera



Güç Adaptörü





Bilgisayar Ortamı



Depolama

Arayüz	SATA 6 Gbps
Sabit sürücü	Bir 2,5 inç
mSATA	Bir mSATA kart





Ortam Kartı Okuyucu

Tür

Bir adet 8'i 1 arada yuvası

Desteklenen kartlar

- SD kartı
- SD İlave Kapasite (SDXC) kartı
- Yüksek Kapasiteli SD (SDHC) kartı
- MultiMedyaKartı (MMC)
- Bellek Çubuğu (MS)
- Bellek Çubuğu PRO
- Bellek Çubuğu PRO-HG
- Memory Stick XC



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek



Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses



Depolama



Ortam Kartı
Okuyucu




Görüntüle



Ayak



Kamera



Güç Adaptörü




Bilgisayar Ortamı



Görüntüle

	Intel RealSense 3D Kameralı Inspiron 2350	Inspiron 2350
Tür	23,8 inç ful HD (Dokunmatik)	<ul style="list-style-type: none">• 23 inç ful HD (Dokunmatik)• 23 inç ful HD (Dokunmatik değil)
Çözünürlük (maksimum)	1920 x 1080	1920 x 1080
Boyutlar:		
Yükseklik	361,18 mm (14,22 inç)	347,62 mm (13,69 inç)
Genişlik	582,98 mm (22,95 inç)	569,38 mm (22,42 inç)
Yenileme hızı	60 Hz	60 Hz
Görüntüleme açısı	178 derece	178 derece
Piksel derecesi	0,2745 mm	0,2652 mm
Denetimler	Parlaklık, parlaklık kontrol düğmeleri üzerinden kontrol edilebilir	





Özellikler

Ayak


Eğim	-5 ila 90 derece (düz)
Genişlik	267,30 mm (10,52 inç)
Derinlik	240,96 mm (9,49 inç)
Ağırlık:	
Temel	1,07 kg (2,36 lb)
Artikülasyon	1,17 kg (2,58 lb)



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek



Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses



Depolama




Ortam Kartı
Okuyucu



Görüntüle



Ayak



Kamera



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



Kamera


	Intel RealSense 3D Kameralı Inspiron 2350	Inspiron 2350	
	Fotoğraf/Video	Kızılötesi	Fotoğraf/Video
Çözünürlük (maksimum)	1920 x 1080 (FHD)	640 x 480 (VGA)	Skype sertifikalı 1920 x 1080 (FHD)
En boy oranı	16:9	4:3	16:9
Çapraz görüntüleme açısı	77 derece	90 derece	66 derece
Kare hızları (çözünürlükle değişir)	30/60/120 fps	30/60/120 fps	30 fps
Görüş açısı	77 x 43 x 70 derece	90 x 59 x 73 derece	Yok
Derinlik veri türleri	Yok	Derinlik, doku eşleme, kızılötesi ve sözcük eşleme	Yok
Hareketsiz görüntü	2 megapiksel		2 megapiksel
Etkin aralık	0,20 m–1,20 m		Yok
Jestler için etkin aralık	<ul style="list-style-type: none">• 20 cm–55 cm (FHD)• 20 cm–60 cm (VGA)		Yok
Yüz izleme için etkin aralık	<ul style="list-style-type: none">• 2D yüz izleme: 35 cm–120 cm• 3D yüz izleme: 35 cm–70 cm		Yok



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek

Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler

İletişim



Görüntü



Ses




Depolama

Ortam Kartı
Okuyucu

Görüntüle



Ayak



Kamera



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



Güç Adaptörü


Tür	<ul style="list-style-type: none">• 150 W• 180 W
Giriş voltajı	100 VAC–240 VAC
Giriş frekansı	50 Hz–60 Hz
Giriş akımı	2,50 A
Çıkış akımı (sürekli):	
150 W	7,70 A
180 W	9,93 A
Dereceli çıkış voltajı	19,50 VDC
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Depolama	–40°C ila 70°C (–40°F ila 158°F)



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek

Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler

İletişim



Görüntü



Ses




Depolama

Ortam Kartı
Okuyucu

Görüntüle



Ayak



Kamera



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



Bilgisayar Ortamı

Havadan geçen madde düzeyi	ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1	
	Çalışma	Depolama
Sıcaklık aralığı	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)	-40°C ila 65°C (-40°F ila 149°F)
Bağıl nem (maksimum)	%10 ila %90 (yoğuşmasız)	%0 ila %95 (yoğuşmasız)
Titreşim (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Şok (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Yükseklik (maksimum)	-15,2 m ila 3048 m (-50 ft ila 10.000 ft)	-15,2 m ila 10.668 m (-50 ft ila 35.000 ft)

* Kullanıcı ortamını simüle eden rasgele titreşim tayfı kullanılarak ölçülmüştür.

† Sabit sürücü kullanımdayken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanılarak ölçülmüştür.


‡ Sabit sürücü durdurulmuş korumdayken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanılarak ölçülmüştür.



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek

Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler

İletişim



Görüntü



Ses



Depolama

Ortam Kartı
Okuyucu

Görüntüle



Ayak



Kamera



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı