



Inspiron 24

7000-serie



[Oversikt](#)

[Spesifikasjoner](#)

Copyright © 2016 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og åndsrett. Dell™ og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc- i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og og navn som nevnes heri, kan være varemerker til de respektive selskapene.

2016 - 04 Rev. A01

Regulerende modell: W07C | Type: W07C003

Datamaskinmodell: Inspiron 24-7459

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.



Foran



Venstre



Høyre




Bak



Helling

Foran

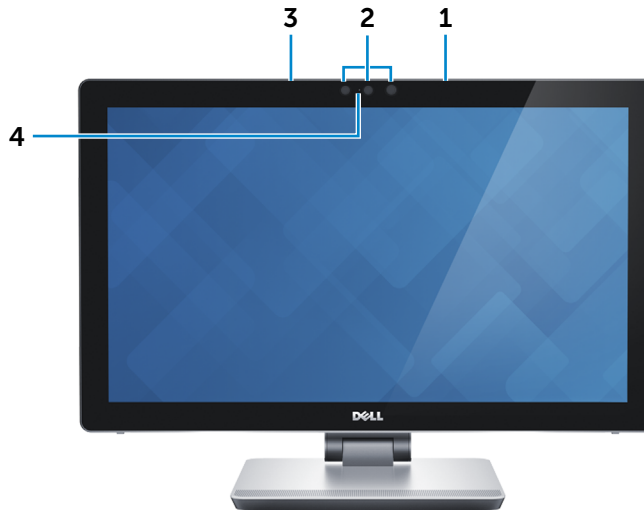

1 Høyre mikrofon

Gir en høykvalitets digital lydinnngang på datamaskinen for opptak av lyd, samtaler og lignende.

2 Intel RealSense 3D-kamera (tilleggsutstyr)

Gjør det mulig å ta og strømmen 3D-bilder. Muliggjør forbedre interaksjon med videokonferanser, spill på Internett osv.

Kamera

Gir deg muligheten til å ha videochatter, ta bilder og ta opp video.

3 Venstre mikrofon

Gir en høykvalitets digital lydinnngang på datamaskinen for opptak av lyd, samtaler og lignende.

4 Statuslys for kamera

Slår seg på når kameraet er i bruk.



Foran



Venstre



Høyre



Bak



Helling

Venstre



1 USB 3.0-port (støtter fast lading)

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 5 Gbps.

2 USB 3.0-port

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 5 Gbps.



Foran



Venstre



Høyre




Bak



Helling

Høyre

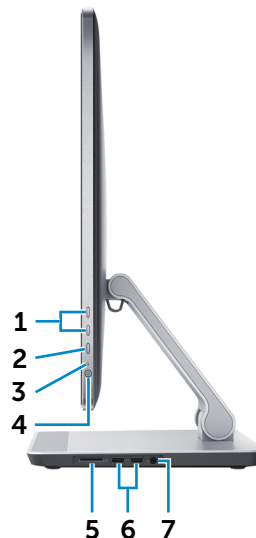

1 Knapper for lysjustering (2)

Trykk her hvis du vil øke eller redusere lysstyrken til skjermen.

2 Knapp med valg av inngang / Knapp med skjerm-av

Trykk og slipp for å veksle mellom inngangskildene.

Trykk og hold for å slå av skjermen.

3 Aktivitetslampe for harddisk

Slår seg på når datamaskinen leser eller skriver data til harddisken.

4 Strømknapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i hvilemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i ventemodus hvis den er slått på.

Trykk inn i 4 sekunder hvis du vil tvinge fram at datamaskinen slås av.

MERK: Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. Du finner mer informasjon om dette under *Meg og min Dell* på dell.com/support

5 Mediekortleser

Leser fra og skriver til minnekort.

6 USB 3.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrapstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 5 Gbps.

7 Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon, mikrofon eller et hodesett (kombinert hodetelefon og mikrofon).



Foran



Venstre



Høyre




Bak



Helling

Bak

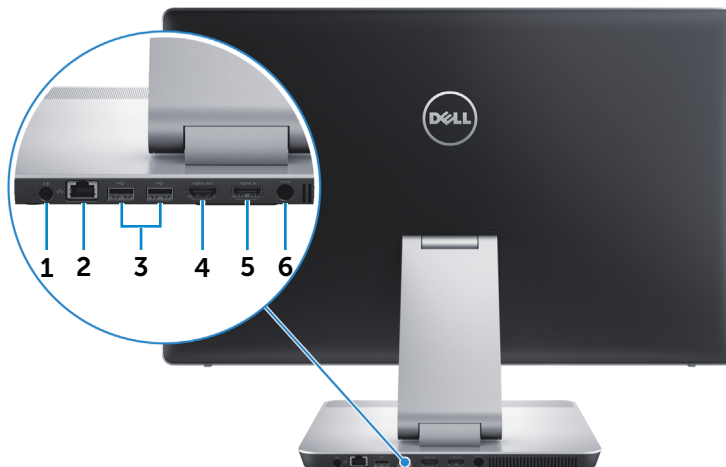

1 Lydutgangsport

Her kan du koble til eksterne lydenheter som høyttalere, forsterkere og lignende.

2 Nettverksport

Koble til en Ethernet-kabel (RJ45) fra en ruter eller et bredbåndsmodem for tilkobling til nettverk eller internett.

De to lampene ved siden av kontakten viser status og aktivitet for en kablet nettverksforbindelse.

3 USB 2.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrapstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

4 HDMI-utgang

Koble til et TV-apparat eller en annen HDMI-aktivert enhet. Tilbyr både lyd og bilde.

5 HDMI-inngang

Koble til spillkonsoller, Blu-ray-spiller eller andre enheter med en HDMI-utgang.

6 Kontakt for strømforsyning

Koble til en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen.



Foran



Venstre



Høyre



Bak



Helling

Helling



Transformer





Dimensjoner og vekt

Høyde 430,83 mm (16,96 tommer)

Bredde 582,98 mm (22,95 tommer)

Dybde 240,96 mm (9,49 tommer)

Vekt (maks):

Uten stativ 8,05 kg (17,75 lb)

Med stativ 9,48 kg (20,90 lb)

MERK: Vekten til datamaskinen din kan variere ut fra bestilt konfigurasjon og produksjonsvarians.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Kamera



Stativ



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Systeminformasjon

Datamaskinmodell	Inspiron 24-7459
Prosesor	<ul style="list-style-type: none">• 6. generasjon Intel Core i3• 6. generasjon Intel Core i5• 6. generasjon Intel Core i7
Systembrikkesett	Intel HM170




Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne




Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd




Oppbevaring



Mediekortleser




Skjerm



Kamera



Stativ



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Minne

Spør	To SODIMM-spor
Type	DDR4 med dobbel kanal
Hastighet	inntil 2133 MHz
Konfigurasjoner som støttes	4 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Kamera



Stativ



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser







Porter og kontakter

Eksternt:

- | | |
|-----------|---|
| Nettverk | Én RJ45-port |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• To USB 2.0-porter• Fire USB 3.0-porter |
| Lyd/Video | <ul style="list-style-type: none">• Én hodesett-port• Én lydutgang• Én HDMI-ut-port• Én HDMI-In-port |

Internt:

- | | |
|-----|---|
| M.2 | <ul style="list-style-type: none">• Ett M.2-spor til WLAN og Bluetooth• Ett M.2-spor til SSD |
|-----|---|





Spesifikasjoner

Kommunikasjoner

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet på integrert hovedkortet

Trådløst

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (ekstra utstyr)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Kamera



Stativ



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Skjermkort

Kontroller:

Integrert Intel HD Graphics 530

Dedikert NVIDIA Ge Force 940M

Minne:

Integrert Delt systemminne

Dedikert 4 GB DDR3



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Kamera



Stativ



Strømadapter






Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Lyd

Kontroller	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro
Høytalere	To
Høytalereffekt:	
Gjennomsnittlig	4 W
Peak	4,5 W
Mikrofon	Digitale mikrofoner
Volumkontroller	Programmenyer





Spesifikasjoner

Oppbevaring

Grensesnitt	SATA 6 Gbps
Harddisk	Én 2,5-tommers stasjon (støtter Intel Smart Response-teknologien)
SSD	Én 32 GB M.2 SSD (tilleggsutstyr)




Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne




Porter og kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd




Oppbevaring



Mediekortleser




Skjerm



Kamera



Stativ



Strømadapter



Datamaskinens omgivelser



Mediekortleser

Type

Ett 4-i-1-spor

Kort som støttes

- SD-kort
- MMC (MultiMediaCard)
- SDXC-kort (SD Extended Capacity)
- SD Hi-Capacity SD-kort (SDHC)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Kamera



Stativ



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Skjerm

Type	23,8-tommers full HD berøringsskjerm
Skjermopløsning (maks)	1920 x 1080
Dimensjoner:	
Høyde	347,62 mm (13,69 tommer)
Bredden	569,38 mm (22,42 tommer)
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Piksel-pitch	0,2652 mm
Kontroller	Lysstyrken kan reguleres med lysstyrkeknappene



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Kamera



Stativ



Strømadapter






Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Kamera

	Bilde/Video	Infrarødt	Bilde/Video
Skjermopløsning (maks)	1920 x 1080 (FHD)	640 x 480 (VGA)	1920 x 1080 (FHD)
Formatforhold	16:9	4:3	16:9
Diagonal visningsvinkel	77 grader	90 grader	74,9 grader
Bildefrekvens (varierer med oppløsning)	30/60/120 fps	30/60/120 fps	30 fps
Bildefelt	77 x 43 x 70 grader	90 x 59 x 73 grader	74,9 x 40 x 67 grader
Typer dybde data	N/A	Dybde, teksturavbildning, infrarødt og ordavbildning	N/A
Stillbilder	2 megapiksler		2 megapiksler
Effektivt område	0,20 m–1,20 m		N/A
Effektivt område ved håndbevegelser	<ul style="list-style-type: none">• 20 cm–55 cm (FHD)• 20 cm–60 cm (VGA)		N/A
Effektivt område ved aniktssporing	<ul style="list-style-type: none">• 2D-ansiktssporing: 35 cm–120 cm• 3D-ansiktssporing: 35 cm–70 cm		N/A








Spesifikasjoner

Stativ

Bredde	267,30 mm (10,52 tommer)
Dybde	240,96 mm (9,49 tommer)
Helling	<ul style="list-style-type: none">• 5° fremover• 90° bakover





Strømadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">• 90 W• 130 W
Inngangsspenning	100 VAC–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstrøm	2,50 A
Utgangsstrøm	4,62 A / 6,7 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Oppbevaring	–40 °C til 70 °C (–40 °F til 158 °F)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Kamera



Stativ



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå	G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985	
	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maks)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	110 G [†]	160 G [‡]
Høyde over havet (maks)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10 000 ft)	-15,2 m til 10 668 m (-50 ft til 35 000 ft)

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

† Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i parkert posisjon.

