


**!** **AVERTISMENT:** Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

## Informații despre configurare și caracteristici

### Mini Tower – vedere din față și din spate


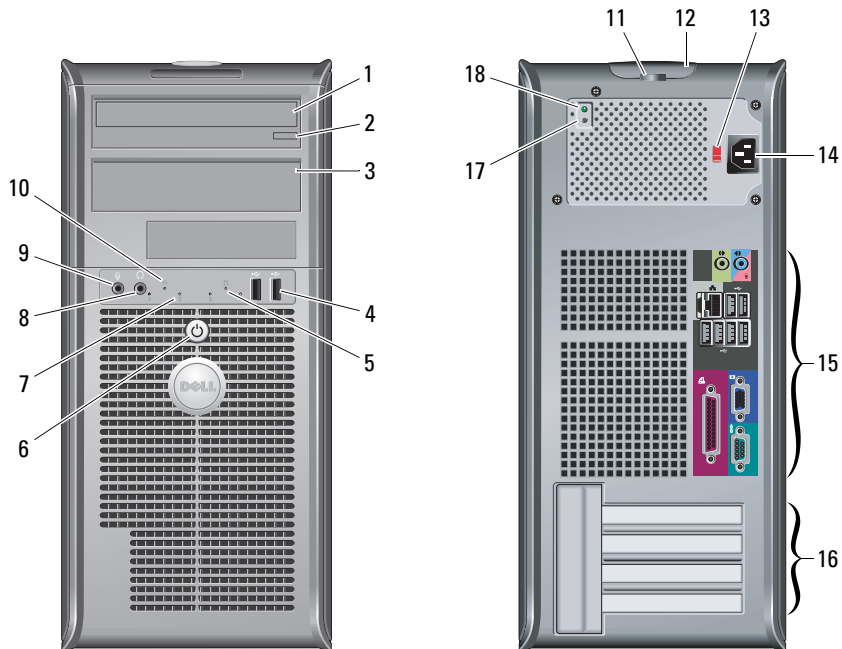


**NOTĂ:** Butonul de selectare a tensiunii este disponibil numai pentru sursele de alimentare non-EPA.

- 1 unitatea optică
- 2 buton de scoatere a unității optice
- 3 panou unitate optică
- 4 conectori USB 2.0 (2)
- 5 indicator luminos de activitate a unității
- 6 buton de alimentare, indicator luminos de alimentare
- 7 indicatori luminoși de diagnosticare (4)
- 8 conector căști
- 9 conector microfon
- 10 indicator luminos de integritate a legăturii
- 11 inel lacăt
- 12 dispozitiv de eliberare a carcasei, slot cablu de securitate
- 13 comutator de selectare a tensiunii
- 14 conector cablu de alimentare
- 15 conectori pe panoul din spate
- 16 sloturi carduri de extensie (4)
- 17 buton de diagnosticare a sursei de alimentare
- 18 indicator luminos de diagnosticare a sursei de alimentare



## Desktop – vedere din față și din spate

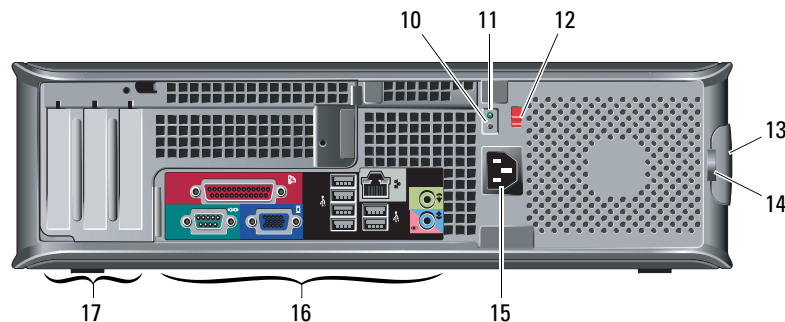
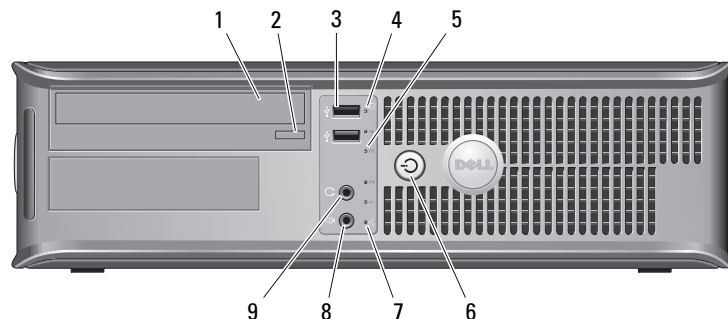


- 1 unitatea optică
- 2 buton de scoatere a unității optice
- 3 conectori USB 2.0 (2)
- 4 indicator luminos de activitate a unității
- 5 indicatori luminoși de diagnosticare (4)
- 6 buton de alimentare, indicator luminos de alimentare
- 7 indicator luminos de integritate a legăturii
- 8 conector microfon
- 9 conector căști
- 10 buton de diagnosticare a sursei de alimentare
- 11 indicator luminos de diagnosticare a sursei de alimentare
- 12 comutator de selectare a tensiunii
- 13 dispozitiv de eliberare a carcasei, slot cablu de securitate
- 14 inel lacăt
- 15 conector cablu de alimentare
- 16 conectori pe panoul din spate
- 17 sloturi carduri de extensie (3)



**NOTĂ:** Butonul de selectare a tensiunii este disponibil numai pentru sursele de alimentare non-EPA.

## Factor de formă redus – vedere din față și din spate

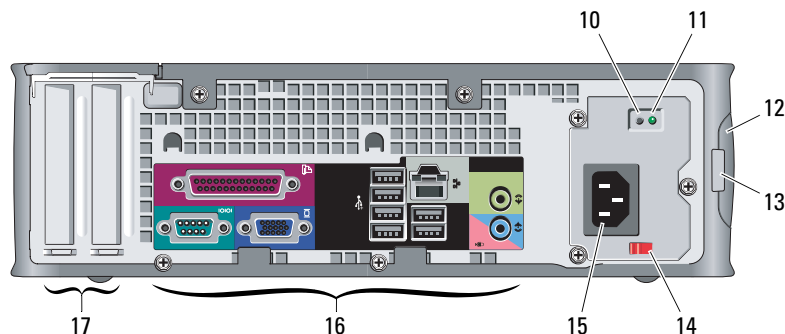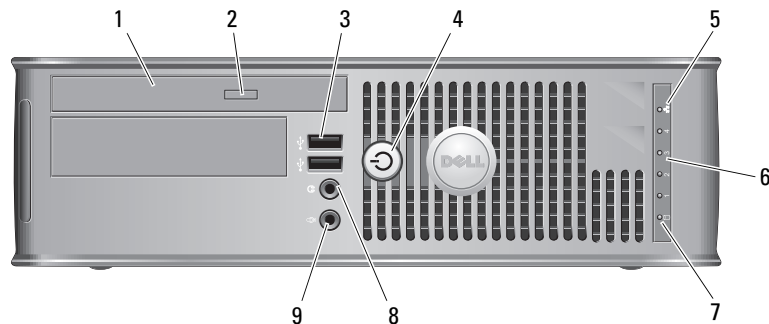


- 1 unitatea optică
- 2 buton de scoatere a unității optice
- 3 conectori USB 2.0 (2)
- 4 buton de alimentare, indicator luminos de alimentare
- 5 indicator luminos de integritate a legăturii
- 6 indicatori luminoși de diagnosticare (4)
- 7 indicator luminos de activitate a unității
- 8 conector căști
- 9 conector microfon
- 10 buton de diagnosticare a sursei de alimentare
- 11 indicator luminos de diagnosticare a sursei de alimentare
- 12 dispozitiv de eliberare a carcasei, slot cablu de securitate
- 13 inel lacăt
- 14 comutator de selectare a tensiunii
- 15 conector cablu de alimentare
- 16 conectori pe panoul din spate
- 17 sloturi de extensie pentru carduri (2)



**NOTĂ:** Butonul de selectare a tensiunii este disponibil numai pentru sursele de alimentare non-EPA.

## Mini Tower, Desktop și Factor de formă redus – panou pe partea din spate

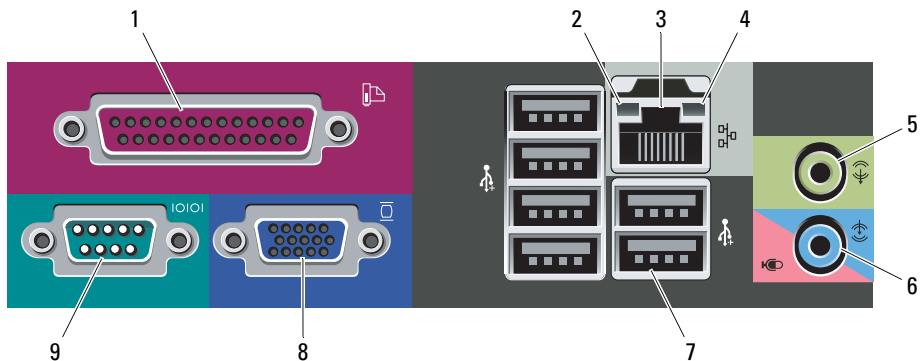


- 1 conector paralel
- 2 indicator luminos de integritate a legăturii
- 3 conector adaptor de rețea
- 4 indicator luminos de activitate a rețelei
- 5 conector de ieșire audio
- 6 conector pentru linie intrare/microfon
- 7 conectori USB 2.0 (6)
- 8 conector VGA
- 9 conector serial

## Configurare rapidă


**AVERTISMENT:** Înainte de a iniția oricare dintre procedurile indicate în această secțiune, citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici, consultați [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**NOTĂ:** Dacă nu le-ați comandat, este posibil ca unele dispozitive să nu fie incluse.

**1** Conectați cablul de rețea (opțional).




**2** Conectați modemul (opțional).




**3** Conectați monitorul utilizând doar unul dintre următoarele cabluri:


**a** cablul VGA albastru.




**b** cablul DVI alb.




**c** cablul adaptor Y pentru două monitoare.




**d** cablul VGA pentru adaptor DVI.





**4** Conectați tastatura și mouse-ul USB (opțional).




**5** Conectați cablurile de alimentare.



**6** Apăsați butoanele de alimentare pentru monitor și pentru computer.



## Specificații

 **NOTĂ:** Specificațiile următoare sunt exclusiv cele a căror livrare împreună cu computerul este stipulată de lege. Pentru o listă completă și curentă a specificațiilor computerului dvs., vizitați [support.dell.com](http://support.dell.com).

### Informații sistem

Chipset	Intel® G41 Express Chipset
Procesor	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel Core™2 Quad</li><li>Intel Core2 Duo</li><li>Intel Pentium® Dual-Core</li><li>Intel Celeron® Dual-Core</li><li>Intel Celeron</li></ul>

### Placă video

Tip placă video:

Integrată	integrată pe placa de sistem
Discretă	placă grafică PCI-E x16 cu profil redus cu 2 ieșiri DVI și 1 ieșire S-Video sau 1 ieșire DVI, 1 ieșire VGA și 1 ieșire S-Video <ul style="list-style-type: none"><li>NVIDIA GeForce 9300 GE</li><li>ATI Radeon HD 3450</li></ul>
Memorie video:	
Integrată	până la 256 MO de memorie video partajată (pentru o memorie de sistem de 1 GO) până la 352 MO de memorie video partajată (pentru o memorie de sistem de 2, 3 sau 4 GO)
Discretă	256 MO

### Memorie

Conector modul de memorie	2 sloturi DIMM
Capacitate modul de memorie	1 GO, 2 GO sau 4 GO
Tip memorie	DDR3 la 1067 MHz
Memorie minimă	1 GO
Memorie maximă	8 GO

### Unități

	Mini Tower	Desktop	Factor de formă redus
Accesibile din exterior:			
compartimente pentru unități de 3,5 inchi	unul	unul	unul
compartimente pentru unități de 5,25 inchi	două	unul	unul (profil subțire)
Accesibile din interior:			
unități SATA de 3,5 inchi compartimente pentru unități	două	unul	unul
Dispozitive disponibile:			
unități SATA de 3,5 inchi unități de hard disk	două	una	una
unități DVD-ROM SATA de 5,25 inchi, combo DVD/CD-RW sau DVD+/-RW	două	una	una (profil subțire)

<b>Indicatori luminoși de control și de diagnosticare</b>	
Indicator luminos al butonului de alimentare	<p>Indicator luminos verde – lumina verde continuă indică faptul că sistemul este pornit; lumina verde intermitentă indică faptul că sistemul se află în stare de repaus.</p> <p>Indicator luminos galben – lumina galbenă continuă indică, pentru cazurile când computerul nu pornește, o problemă la nivelul plăcii de sistem sau al sursei de alimentare. Lumina galbenă intermitentă indică o problemă la nivelul plăcii de sistem.</p>
Indicator luminos de activitate a unității	<p>Afișează activitatea unității de hard disk SATA sau a unității optice.</p> <p>Indicator luminos verde – lumina verde intermitentă indică citirea sau scrierea datelor (de) pe unitatea de hard disk.</p>
Indicator luminos de conectivitate a rețelei	<p>Indicator luminos verde – între computer și rețea există o conexiune bună.</p> <p>Stins – computerul nu detectează o conexiune fizică la rețea.</p>
Indicatori luminoși de diagnosticare	<p>Patru indicatori luminoși situați pe panoul frontal/din spate al computerului. Pentru mai multe informații despre indicatorii luminoși de diagnosticare, consultați <i>Manualul de service</i> disponibil pe site-ul Web Dell Support la adresa <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a>.</p>

<b>Alimentare</b>	Putere	Disipare maximă a căldurii	Tensiune
Mini Tower:			
Non-EPA	255 W	1338 (BTU/oră)	115/230 V c.a., 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1023 (BTU/oră)	100-240 V c.a., 50/60 Hz, 1,8/3,6 A
Desktop:			
Non-EPA	235 W	1233 (BTU/oră)	115/230 V c.a., 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1023 (BTU/oră)	100-240 V c.a., 50/60 Hz, 2,0/4,0 A
Factor de formă redus:			
Non-EPA	235 W	1233 (BTU/oră)	115/230 V c.a., 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	235 W	943 (BTU/oră)	100-240 V c.a., 50/60 Hz, 1,75/3,5 A
<b>NOTĂ:</b> Disiparea de căldură se calculează în funcție de puterea nominală a sursei de alimentare.			
<b>NOTĂ:</b> Consultați instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul pentru informații importante despre setarea de tensiune.			
Baterie rotundă	Baterie rotundă cu litiu CR2032 de 3 V		

Date fizice	Mini Tower	Desktop	Factor de formă redus
Înălțime	40,8 cm (16,1 inchi)	11,4 cm (4,5 inchi)	9,3 cm (3,7 inchi)
Lățime	18,7 cm (7,4 inchi)	39,9 cm (15,7 inchi)	31,4 cm (12,4 inchi)
Adâncime	43,3 cm (17,0 inchi)	35,3 cm (13,9 inchi)	34,0 cm (13,4 inchi)
Greutate (minimă)	12,0 kg (26,5 livre)	9,0 kg (19,8 livre)	7,0 kg (15,4 livre)

#### Specificații de mediu

Temperatură:

În stare de funcționare între 10 °C și 35 °C (între 50 °F și 95 °F)

Depozitare între -40 °C și 65 °C (între -40 °F și 149 °F)

Umiditate relativă 20% - 80% (fără condens)

Altitudine:

În stare de funcționare între -15,2 și 3.048 m (între -50 și 10.000 picioare)

Depozitare Între -15,2 și 10.668 m (între -50 și 35.000 picioare)

Nivel contaminant în suspensie G2 sau inferior, așa cum este definit de ISA-S71.04-1985

## Găsirea mai multor informații și resurse

### Dacă aveți nevoie:

Să găsiți informații despre cele mai bune practici privind siguranța pentru computer, să revedeți informații legate de Garanția computerului, Termeni și condiții (numai pentru S.U.A.), instrucțiuni de siguranță, informații despre reglementări, ergonomie și Acordul de licență pentru utilizatorul final.

### Consultați:

Documentele privind siguranța și reglementările, livrate împreună cu computerul dvs. și pagina de start pentru conformitatea cu reglementările la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Informațiile din acest document pot fi modificate fără notificare prealabil.

© 2009–2010 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Tipărit în Irlanda.

Este strict interzisă reproducerea sub orice formă a acestor materiale, fără autorizația scrisă a Dell Inc.

Mărcile comerciale utilizate în acest text: *Dell*, logo-ul *DELL* și *OptiPlex* sunt mărci comerciale ale Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* și *Celeron* sunt mărci comerciale înregistrate, iar *Core* este marcă comercială a Intel Corporation în S.U.A. și în alte țări.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale pot fi utilizate în acest document pentru referire fie la entitățile care au drepturi asupra mărcilor și denumirilor, fie la produsele acestora. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor comerciale și denumirilor comerciale, cu excepția celor care îi aparțin.