

Souris de jeu Alienware Elite AW958
Guide d'utilisation

A L I E N W A R E™ 

Remarques, mises en garde et avertissements


-  **REMARQUE** : Une **REMARQUE** indique une information importante qui vous permet de mieux utiliser votre ordinateur.
-  **MISE EN GARDE** : Une **MISE EN GARDE** indique la possibilité d'un dommage matériel ou d'une perte de données si les instructions ne sont pas respectées.
-  **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommage aux biens, de blessure physique ou de mort.

Copyright © 2017 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières




<i>Contenu de l'emballage</i>	4
<i>Fonction souris</i>	5
<i>Configuration de votre souris de jeu</i>	6
<i>Modification des prises gauche et droite</i>	8
<i>Ajustement des supports de poids</i>	10
<i>Ajustement de l'appui palmaire de la souris</i>	11
<i>Alienware Control Center</i>	12
<i>Installation d'Alienware Control Center</i>	12
<i>Utilisation d'Alienware Control Center</i>	13
<i>Configuration de l'éclairage</i>	14
<i>Configuration des macros</i>	17
<i>Dépannage</i>	23

Contenu de l'emballage

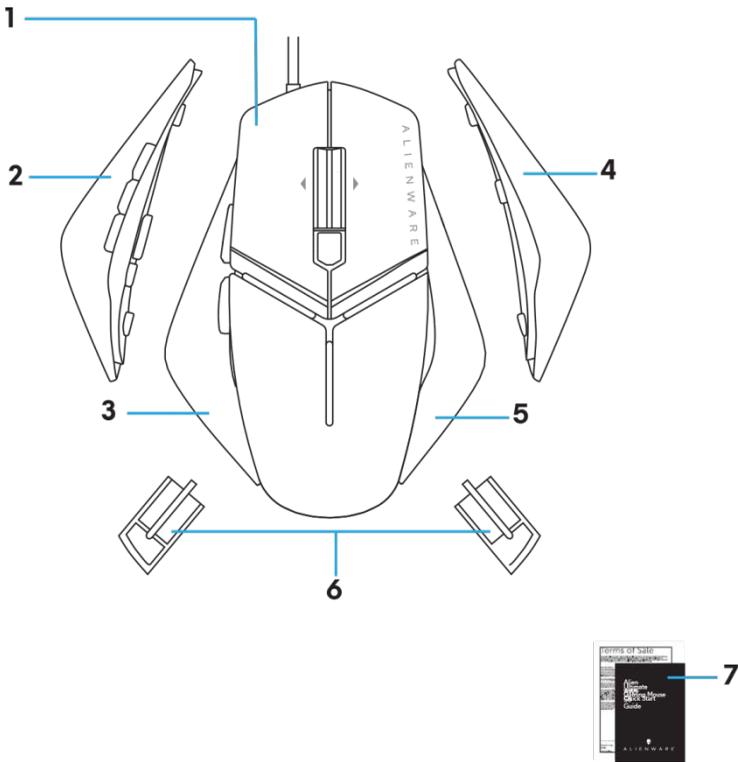

- 1.** souris.
- 2.** Prise gauche avec 6 boutons
- 3.** Prise gauche avec 2 boutons
- 4.** Grande prise droite
- 5.** Petite prise droite
- 6.** Poids de 5 grammes (4x) avec logement de support
- 7.** Documents


Fonction souris

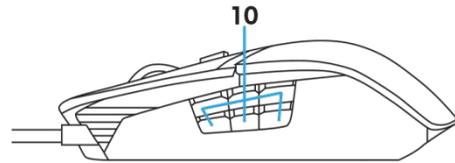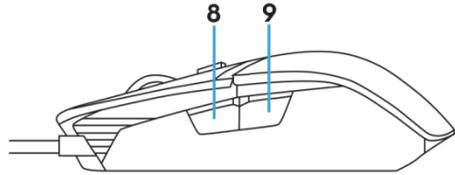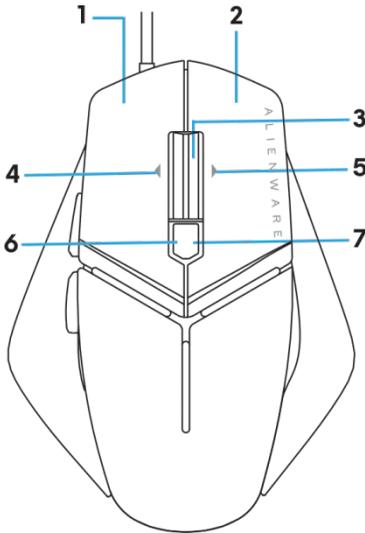

- | | |
|---|--|
| 1. Bouton gauche | 2. Bouton droit |
| 3. Bouton central/défilement | 4. Inclinaison gauche de la molette |
| 5. Inclinaison droite de la molette | 6. DPI gauche (Pour diminuer le niveau de DPI) |
| 7. DPI droite (Pour augmenter le niveau de DPI) | 8. Avant |
| 9. Arrière | 10. boutons personnalisables |

REMARQUE : DPI réglable (DPI signifie Points par pouce)

- Le bouton DPI à la volée vous permet de modifier instantanément la résolution de suivi de la souris pendant le jeu.
- La souris permet de configurer jusqu'à trois résolutions de suivi. (Réglage de la résolution par défaut : 1200, 3600, 5000, 8000 et 12000 DPI)
- Appuyer sur le côté gauche du bouton DPI diminue le DPI tandis qu'appuyer sur le côté droit augmente le DPI.
- Couleur LED pour les 5 phases du DPI.

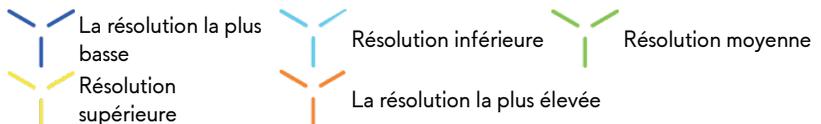


Configuration de votre souris de jeu

Configuration système requise


- Microsoft Windows 10 et au-delà

Étapes pour la configuration



1. Insérez les deux supports de poids en les poussant dans l'ouverture arrière de la

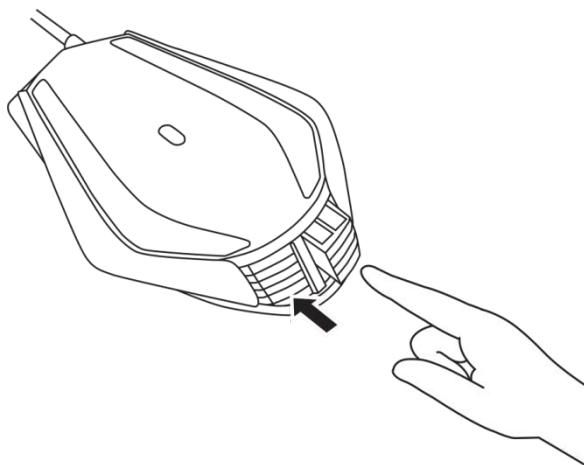


2. Retirez les feuilles de protection des pieds.

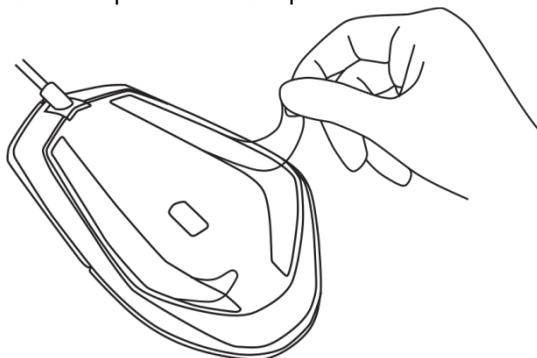

3. Insérez la prise USB de la souris dans le port USB de votre ordinateur.

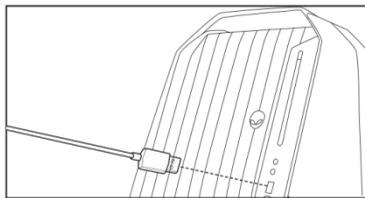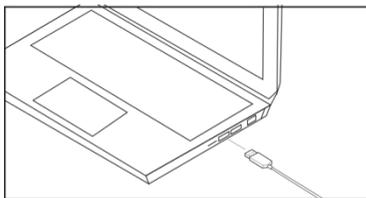

4. Mettez votre ordinateur sous tension.

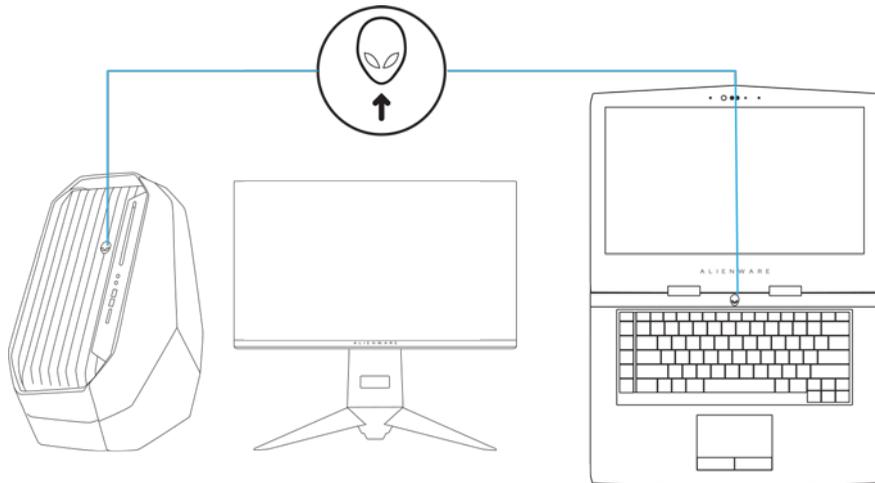


5. Téléchargez le logiciel Alienware Control Center sur le site Web : <http://www.dell.com/support/drivers>




REMARQUE : Vous pouvez personnaliser la fonction souris et les effets lumineux en

Modification des prises gauche et droite

1. Les prises gauche et droite peuvent être retirées en tirant vers l'extérieur comme indiqué.

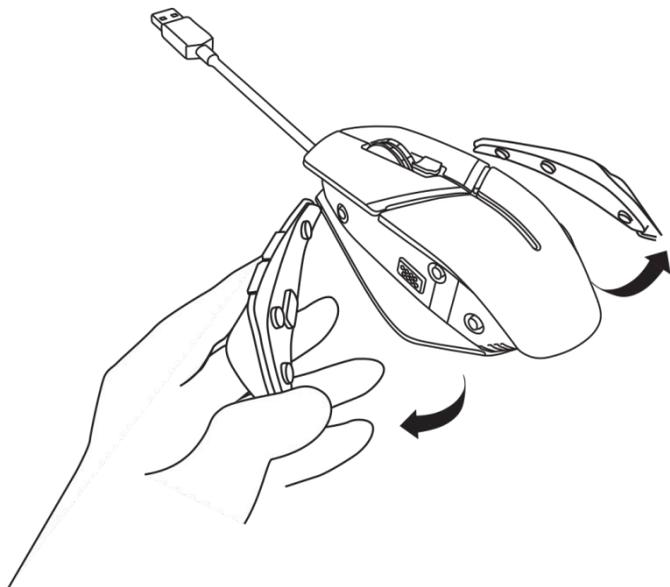


2. Des prises gauche et droite peuvent être fixées magnétiquement comme indiqué.

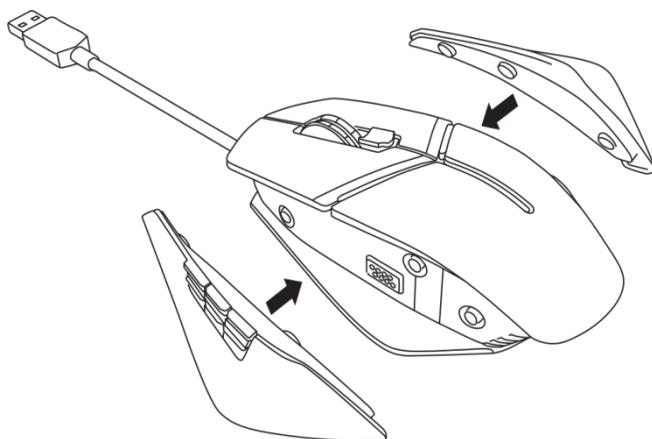


Ajustement des supports de poids

1. Appuyez vers l'intérieur sur le logement de support de poids pour le libérer comme indiqué.

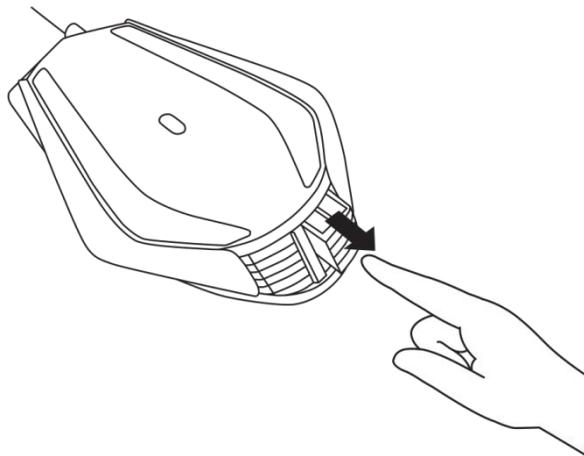


2. Chaque poids de 5 grammes (4 éléments au total) peut être retiré en le glissant hors du logement de support

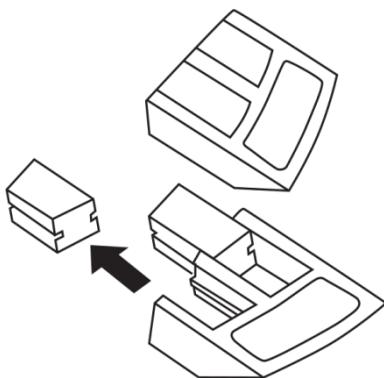


Ajustement de l'appui palmaire de la souris

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage à barre argentée situé sous l'appui palmaire et maintenez-le enfoncé comme indiqué.

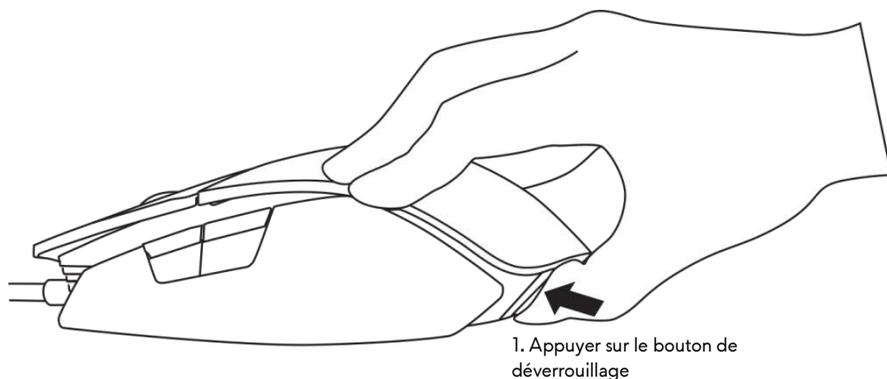

2. Tout en maintenant le bouton de déverrouillage enfoncé, faites coulisser l'appui palmaire d'1 ou 2 crans en arrière pour l'adapter à la taille de votre paume.

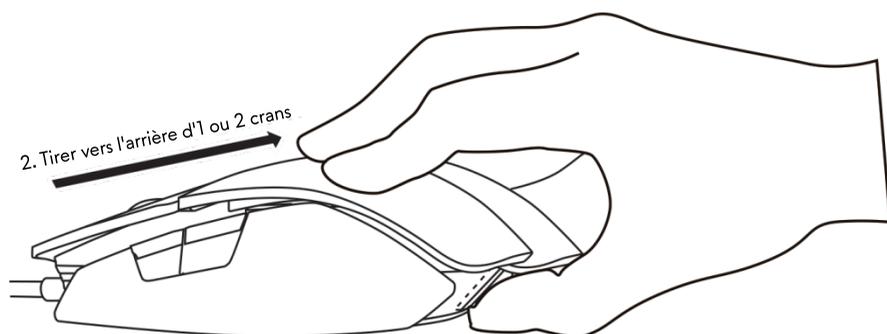

Alienware Control Center

Alienware Control Center vous permet de personnaliser les boutons de votre clavier, modifier les effets lumineux, etc.

Installation d'Alienware Control Center

Pour installer Alienware Control Center

- 1.** Allumez l'ordinateur.
- 2.** Rendez-vous à l'adresse ***www.dell.com/support/drivers***.
- 3.** Cliquez sur ***Voir les produits***.
- 4.** Cliquez sur ***Électronique et accessoires***.
- 5.** Cliquez sur Souris, Claviers et Pavés tactiles sans fil.
- 6.** Sélectionnez votre périphérique de jeu Alienware.
- 7.** Cliquez sur ***Pilotes et téléchargements***.
- 8.** Faites défiler la page vers le bas et développez ***Alienware Control Center***.
- 9.** ***Cliquez sur*** Télécharger.
- 10.** Enregistrez le fichier.
- 11.** Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier et suivez les instructions à l'écran pour installer ***Alienware Control Center***.

Utilisation d'Alienware Control Center


 REMARQUE : Les fonctions sélectionnées seront mises à jour ultérieurement.

Lancement d'Alienware Control Center

1. Branchez votre accessoire Alienware au port USB de votre ordinateur.
2. Double-cliquez sur l'icône Alienware Control Center sur votre bureau pour ouvrir l'application.



 REMARQUE : Si votre périphérique n'est pas relié, il vous sera demandé de connecter un accessoire Alienware pour commencer.

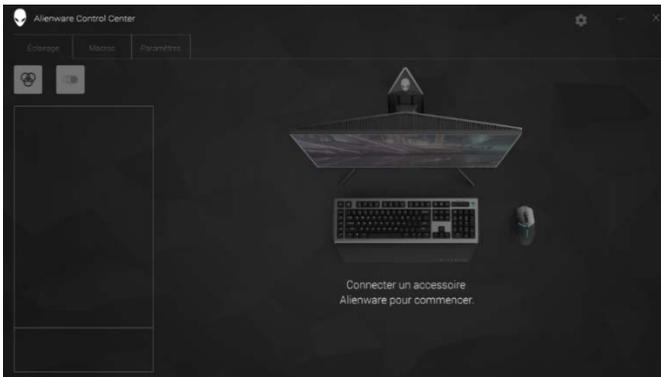

Configuration de l'éclairage

L'onglet **Éclairage** vous permet de personnaliser les effets lumineux de votre périphérique de jeu Alienware.



- | | | | |
|---|----------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Bouton Statique | 2 | Bouton Animation |
| 3 | Préréglage de couleur | 4 | Roue chromatique |
| 5 | Curseur d'intensité | 6 | Bouton Éclairage de mise à jour |
| 7 | Préréglage d'animation | 8 | Curseur de tempo |
| 9 | Boutons radio des couleurs | 10 | Barre de couleurs |

Statique

Configurez votre périphérique Alienware pour qu'il dispose d'un éclairage statique.

1. Cliquez sur le bouton Statique.
2. Cliquez sur la roue chromatique pour sélectionner une couleur.
 **REMARQUE** : Ajoutez des préréglages de couleurs en sélectionnant une couleur dans la roue chromatique et en la faisant glisser dans les préréglages.
3. Faites glisser le curseur d'intensité vers la droite pour augmenter l'intensité de la couleur ou faites-le glisser vers la gauche pour la diminuer.
4. Cliquez sur **Mettre à jour le préréglage de l'éclairage** pour enregistrer les paramètres sélectionnés.

Animation

Configurez votre périphérique Alienware pour qu'il dispose d'un éclairage animé.


1. Cliquez sur le bouton Animation.
2. Cliquez sur l'un des préréglages d'animations pour la sélectionner.
3. Faites glisser le curseur de tempo vers la droite pour augmenter la vitesse de l'animation ou faites-le glisser vers la gauche pour la diminuer.
4. Cliquez sur l'un des boutons radio des couleurs pour la sélectionner.
 **REMARQUE** : Sélectionnez **Une couleur**, **Deux couleurs** ou **Arc-en-ciel**. Si vous avez sélectionné deux couleurs, cliquez sur **Couleur 1** et sélectionnez une couleur à partir de la barre de couleurs pour choisir les couleurs. Suivez la même procédure en changeant la **Couleur 2**.
 **REMARQUE** : Ajoutez des préréglages de couleurs en sélectionnant une couleur dans la roue chromatique et en la faisant glisser dans les préréglages

5. Faites glisser le curseur pour sélectionner l'intensité de la couleur. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter l'intensité et vers la gauche pour la diminuer.
6. Cliquez sur ***Mettre à jour le pré réglage de l'éclairage*** pour enregistrer les paramètres sélectionnés.

Configuration des macros

L'onglet **Macros** vous permet de charger, supprimer ou créer des macros pour votre périphérique de jeu Alienware et de procéder à l'affectation des touches pour votre souris de jeu.

Les macros sont des frappes de touches et des clics de souris sélectionnés que vous pouvez enregistrer et sauvegarder. Utiliser des macros vous permet de lire ces frappes de touches et ces clics de souris en cliquant sur les touches de macros.

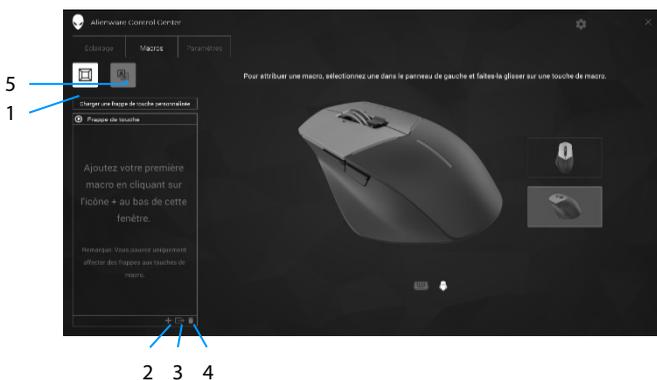


- | | | | |
|---|--|---|-----------------|
| 1 | Importation d'une macro | 2 | Ajouter macro |
| 3 | Exportation d'une macro | 4 | Supprimer macro |
| 5 | Développer l'écran Affectation des touches | | |

Création d'une macro

1. Cliquez sur le bouton Ajouter macro **+** dans la partie inférieure de l'écran. **[NOUVELLE MACRO]** apparaît à l'écran.
2. Passez le pointeur de votre souris au-dessus de la nouvelle macro puis cliquez sur le bouton

3. Effectuez les frappes de touches ou les clics de souris que vous souhaitez inclure dans votre macro.

 **REMARQUE** : En mode enregistrement, le bouton Enregistrer passe à

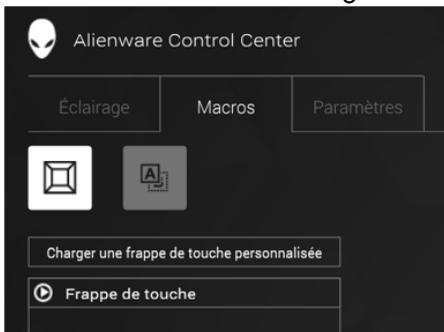

4. Cliquez sur Stop lorsque les gestes ont été effectués.

 **REMARQUE** : Pour modifier le nom de la nouvelle macro, double-cliquez sur **[NOUVELLE MACRO]** puis saisissez le nouveau nom lorsque vous verrez le curseur clignoter.

5. Pour sauvegarder la macro, faites-la glisser et déposez-la sur l'image des touches de macros affichée à l'écran.





6. Cliquez sur le bouton de la souris ou sur la touche macro pour exécuter la macro.

Importation d'une macro

Pour importer une macro :

1. Cliquez sur **Charger une frappe de touche personnalisée**. La fenêtre Importer macro s'ouvre.
2. Accédez au dossier dans lequel vous avez sauvegardé la macro.
3. Cliquez sur la macro puis sur Ouvrir. La macro importée apparaît à l'écran.

Exportation d'une macro

Pour exporter une macro :

1. Faites glisser la macro que vous souhaitez exporter.
2. Déposez-la sur le bouton Exporter macro . La fenêtre **Exporter Macro** s'ouvre.
3. Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder la macro.
4. Saisissez le nom de fichier pour la macro et cliquez sur **Sauvegarder**.

Suppression d'une macro

Faites glisser la macro que vous souhaitez supprimer et déposez-la sur le bouton Supprimer macro . La macro est supprimée.


Affectation des touches

 **REMARQUE** : Cette option n'est disponible que sur la souris de jeu Alienware Advanced AW558 et la souris de jeu Alienware Elite AW958.

1. Cliquez sur **Intervertir les boutons principaux et secondaires** pour intervertir les fonctions des boutons de votre souris.
2. Sélectionnez une fonction ou un jeu dans la zone de liste. Le geste correspondant à la touche sélectionnée est affiché.
3. Faites glisser le geste sélectionné et déposez-le sur l'image de la touche affichée à l'écran.

Configuration des paramètres

L'onglet **Paramètres** vous permet de personnaliser les paramètres de base et du DPI de votre périphérique de jeu Alienware.

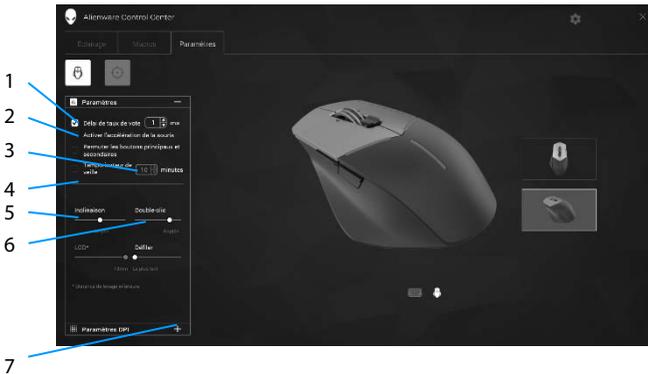

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| 1 | Retard du taux d'interrogation | 2 | Accélération de la souris |
| 3 | Curseur d'inclinaison | 4 | Curseur de double clic |
| 5 | Curseur de distance de soulèvement (LOD) (uniquement AW958) | 6 | Curseur de défilement |
| 7 | Paramètres DPI | | |

- Cochez la case **Retard du taux d'interrogation**. Cliquez sur les boutons bascule pour augmenter ou diminuer la valeur.
- Cochez la case **Activer l'accélération de la souris**.
- Faites glisser le curseur **Inclinaison** pour sélectionner la vitesse. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la vitesse et vers la gauche pour la diminuer.
- Faites glisser le curseur **Double clic** pour sélectionner la vitesse. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la vitesse et vers la gauche pour la diminuer.
- Faites glisser le curseur **LOO (Distance de soulèvement inférieur)** pour sélectionner la vitesse. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la vitesse et vers la gauche pour la diminuer.

- Faites glisser le curseur **Défilement** pour sélectionner la vitesse. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la vitesse et vers la gauche pour la diminuer.
- Cliquez sur  pour développer les paramètres DPI (Points par pouce). vers le haut pour augmenter ou vers le bas pour diminuer la valeur du DPI.

Dépannage

<i>Problèmes</i>	<i>Solutions possibles</i>
La souris ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none">1. Débranchez la souris et rebranchez-la sur le port USB de votre ordinateur.2. Branchez la souris sur un autre port USB.3. Redémarrez le système.
L'éclairage de la souris est éteint	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur n'importe quel bouton pour sortir la souris du mode veille.2. Débranchez la souris et rebranchez-la sur le port USB de votre ordinateur.3. Branchez la souris sur un autre port USB.4. Redémarrez le système.
La souris ne fonctionne pas avec la configuration sélectionnée dans	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous qu'Alienware Control Center est installé sur votre ordinateur.2. et assurez-vous que la configuration sélectionnée a été définie et sauvegardée.
Comment raccorder une souris filaire à votre ordinateur	<ol style="list-style-type: none">1. Recherchez le connecteur à l'extrémité du câble de la souris USB.2. Recherchez un port USB sur votre ordinateur.

Résolution des problèmes de curseur

- 1.** Remettez le câble de la souris USB filaire dans le port USB.
- 2.** Assurez-vous que l'ouverture optique sur le fond de la souris est propre.
- 3.** Assurez-vous que la surface que vous utilisez contient suffisamment de motifs pour que la souris puisse indiquer quand elle a été déplacée (un tapis de souris est le meilleur choix, vu que la souris juge les déplacements par réflexions, une surface uniforme permet plus difficilement
- 4.** Essayez la souris USB filaire dans un autre port USB de l'ordinateur. Un avis indiquant que des pilotes sont en cours d'installation peut apparaître ; si tel est le cas, attendez un message indiquant que les pilotes ont été installés avant d'utiliser la souris.
- 5.** Essayez une autre souris USB filaire si possible. Un avis indiquant que des pilotes sont en cours d'installation peut apparaître, si tel est le cas, attendez un message indiquant que les pilotes ont été installés avant d'utiliser la souris.
- 6.** Enregistrez les données, fermez les programmes ouverts et redémarrez l'ordinateur. Si vous n'avez pas une autre souris ou un autre écran tactile, vous devez peut-être maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins

Problèmes

Solutions possibles

Résolution des problèmes avec les boutons de la souris

15 secondes pour éteindre l'ordinateur et

- 1.** Assurez-vous que rien n'empêche le déplacement des boutons de la souris. La plupart des boutons de souris émettent un déclic lorsqu'ils sont complètement enfoncés.
- 2.** Remettez le câble de la souris USB filaire dans le port USB.
- 3.** Essayez la souris USB filaire dans un autre port USB de l'ordinateur. Un avis indiquant que des pilotes sont en cours d'installation peut apparaître, si tel est le cas, attendez un message indiquant que les pilotes ont été installés avant d'utiliser la souris.
- 4.** Essayez une autre souris USB filaire si possible. Un avis indiquant que des pilotes sont en cours d'installation peut apparaître, si tel est le cas, attendez un message indiquant que les pilotes ont été installés avant d'utiliser la souris.
- 5.** Enregistrez les données, fermez les programmes ouverts et redémarrez l'ordinateur. Si vous n'avez pas une autre souris ou un autre écran tactile, vous devez peut-être maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 15 secondes pour éteindre l'ordinateur et

Problèmes

Solutions possibles

Dépannage d'un curseur se déplaçant lentement

- 1.** Assurez-vous que l'ouverture optique sur le fond de la souris est propre.
- 2.** Assurez-vous que la surface que vous utilisez contient suffisamment de motifs pour que la souris puisse indiquer quand elle a été déplacée (un tapis de souris est le meilleur choix, vu que la souris juge les déplacements par réflexions, une surface uniforme permet plus difficilement

Dépannage d'un curseur se déplaçant lentement

- 3.** Modifiez les paramètres de la souris pour régler la vitesse du pointeur. Cliquez sur l'onglet correspondant au système d'exploitation (OS) installé sur votre ordinateur et suivez les étapes dans cette section pour modifier les paramètres.
 - Dans la zone de recherche, saisissez `main.cpl`.
 - Appuyez ou cliquez sur `main.cpl` dans la liste des programmes.
 - Appuyez ou cliquez sur l'onglet Options du pointeur.
 - Déplacez le curseur sous Sélectionner une vitesse de pointeur pour régler la vitesse du pointeur au niveau souhaité.
 - Appuyez ou cliquez sur OK.

