

戴尔专业带支架立体声音棒 - AE515M

用户指南

监管机型：AE515



注释、注意和警告

 **注释：**“注释”表示可以帮助您更好地使用您的计算机的重要信息。

 **注意：**“注意”表示潜在的硬件损坏或数据丢失，并告诉您如何避免问题

 **警告：**“警告”表示导致财产损害、人身伤亡的可能性。

版权所有 © 2018 戴尔公司。保留所有权利。本产品受美国和国际版权与知识产权法的保护。Dell™ 和 Dell 徽标是戴尔公司在美国和/或其他行政辖区的商标。本文提到的所有其他标识和名称可能是其各自公司的商标。

2018 - 05


版本号： A00

目录

包装箱内容	4
功能.....	5
设置音棒.....	6
将音棒安装到戴尔显示器上	6
打开音棒	9
连接音棒.....	10
音频输入端口	10
耳机插孔	11
接听 Skype for Business 来电.....	12
使用 Skype for Business 拨打电话.....	13
调整音量.....	14
故障排除.....	15
规格.....	18
法定信息.....	19
保修	19


包装箱内容

 注释：音棒随附文档可能因您所在区域而异。

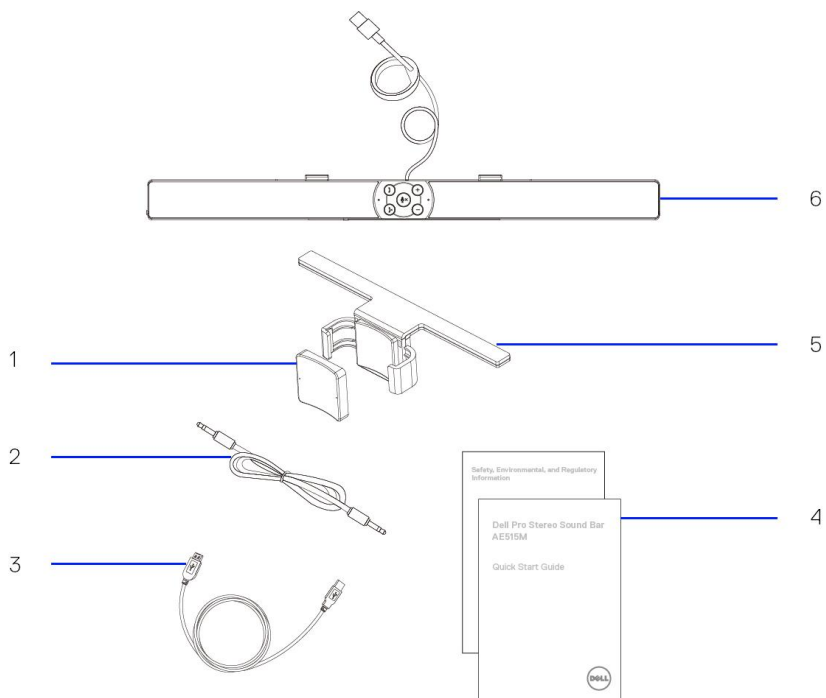

- | | | | |
|---|--------|---|------|
| 1 | 厚橡胶垫 | 2 | 音频电缆 |
| 3 | USB 电缆 | 4 | 文档 |
| 5 | 支架 | 6 | 音棒 |

功能

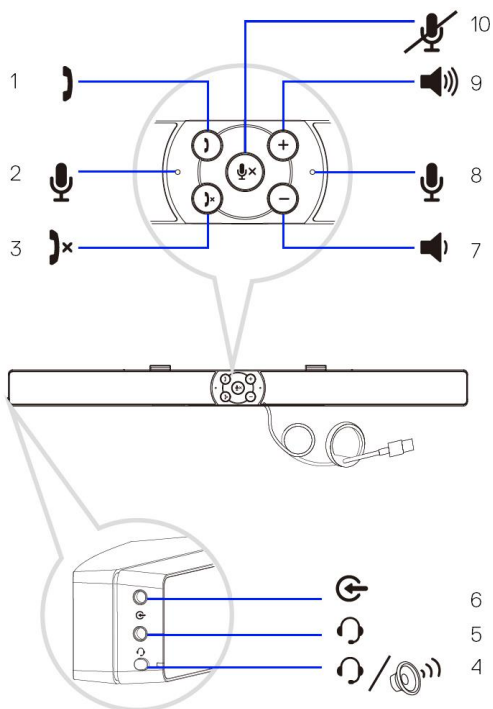

1 接听电话

3 挂断电话

5 耳机

7 调低音量

9 调高音量

2 麦克风

4 默认播放按钮

6 AUX 输入

8 麦克风


10 麦克风静音

设置音棒


将音棒安装到戴尔显示器上

无支架

- 1 将音棒上的卡扣与显示器底部的槽对齐。
- 2 向右滑动音棒，将音棒固定在显示器底部。

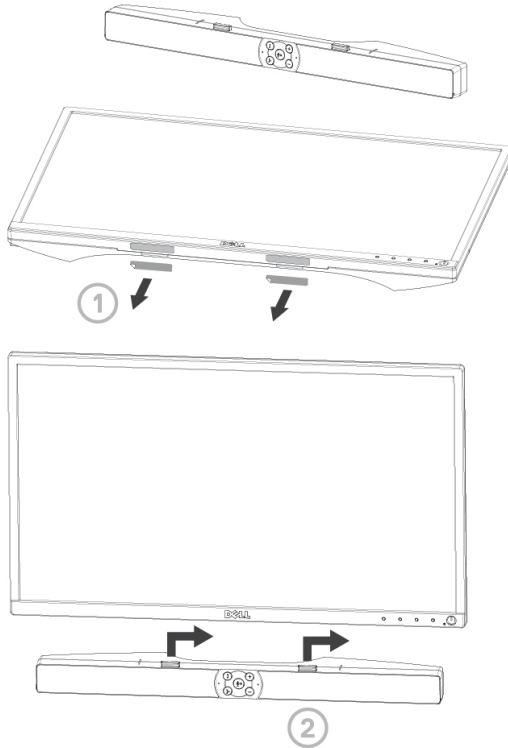


有支架

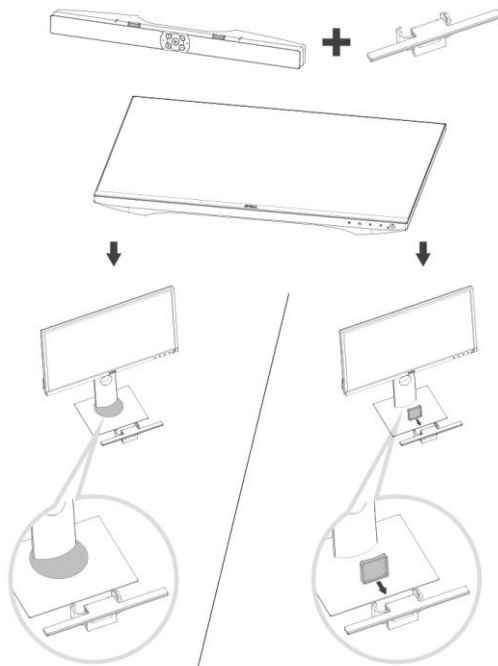


- 1 拉动支架的夹钳。

 **注释：在支架与非旋转显示器底座之间装上厚橡胶垫。**


- 2 将支架固定于显示器底座。

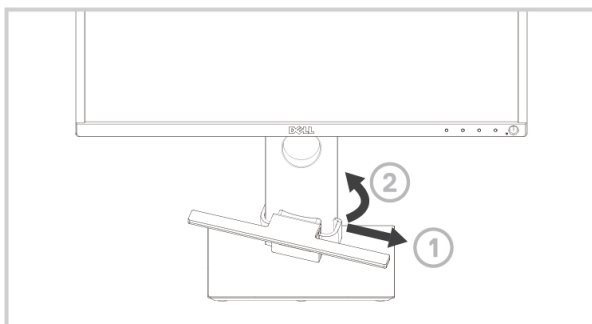


- 3 下推支架，使其与底座底部对齐。
- 4 将音棒上的卡扣与支架上的槽对齐。
向右滑动音棒，将音棒固定在支架上。

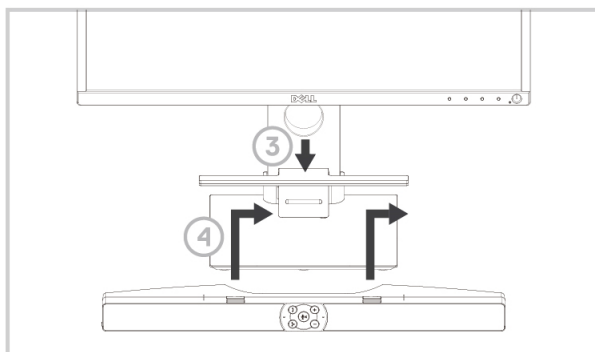


打开音棒

-  **注释：**如果未检测到音棒，请连接戴尔显示器随附的 Uplink 电缆。将 Uplink 电缆一端连接到戴尔显示器的 USB 端口，另一端连接到戴尔计算机的 USB 端口。

将音棒的 USB 电缆连接到戴尔显示器的 USB 端口。

-  打开计算机时，音棒自动打开。
音棒右侧的指示灯变为纯白色。

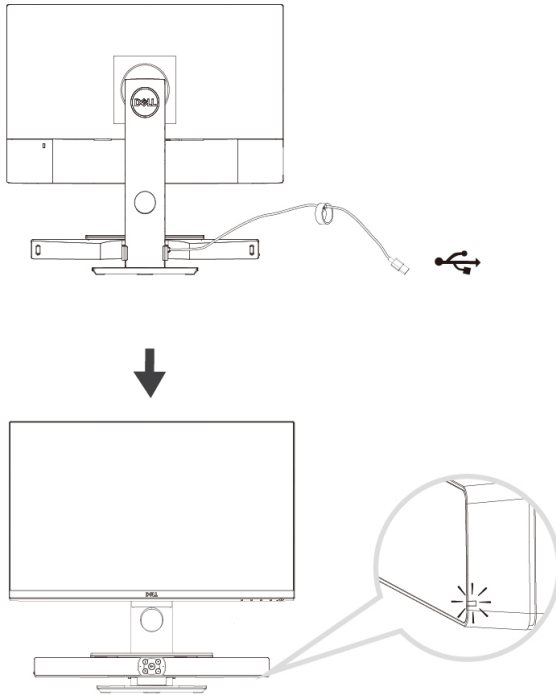


连接音棒


使用音频输入或 AUX 输入插孔，将音频设备（例如平板电脑或智能手机）连接到戴尔音棒。

音频输入端口

可使用音棒随附的音频输入电缆播放音频。

- 1 将音频输入电缆连接到音棒左侧的 AUX 输入端口。
- 2 将音频输入电缆另一端连接到音频设备。
- 3 播放音乐并视需要调整音量。


 **注释：**音频输入为默认播放设备时，麦克风按钮上的指示灯会变为纯红色。在该播放模式下无法使用音棒麦克风。

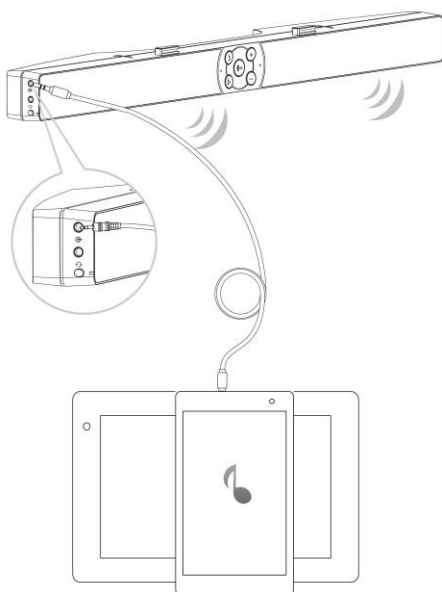

耳机插孔


- 1 将耳机连接到音棒的耳机插孔。
- 2 播放音乐并根据需要调整音量。
- 3 按音棒左侧的默认播放按钮可在音箱和耳机之间切换。

 **注释：耳机未连接到音棒时，默认播放按钮被禁用。**

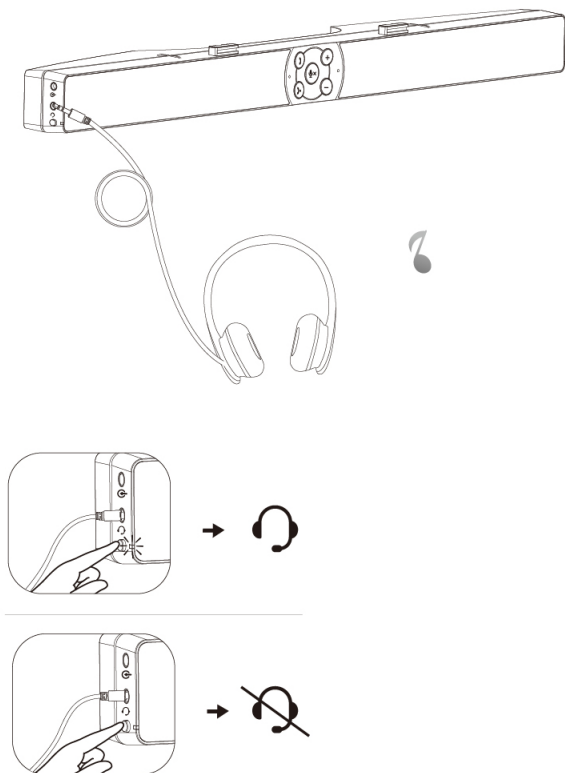


接听 Skype for Business 来电

1 按接听电话按钮。


 **注释：** Skype for Business 和其他所支持的软件接到来电时，接听电话按钮上的指示灯会缓慢闪烁。

2 按挂断电话按钮结束通话。


3 按麦克风静音按钮可将音棒麦克风设置为静音。再次按麦克风静音按钮可取消音棒麦克风静音。



接听来电




麦克风静音




挂断电话

使用 Skype for Business 拨打电话


- 1 按接听按钮打开 Skype for Business。
- 2 通过计算机上的 Skype for Business 应用程序发起呼叫。
- 3 按挂断电话按钮结束通话。
- 4 按麦克风静音按钮可将音棒麦克风设置为静音。再次按麦克风静音按钮可取消音棒麦克风静音。

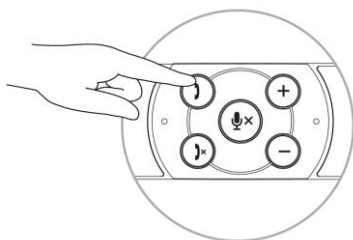

拨打电话




麦克风静音




挂断电话

调整音量

- 1 按 + 按钮可调高音量。当音棒处在最高音量时可听到柔和的双音调。
- 2 按 - 按钮可调低音量。当音棒处在最低音量时可听到柔和的单音调。

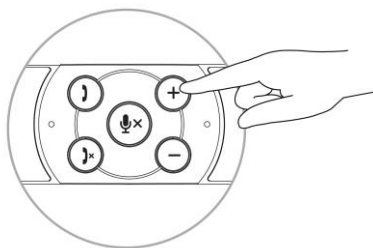

调高音量

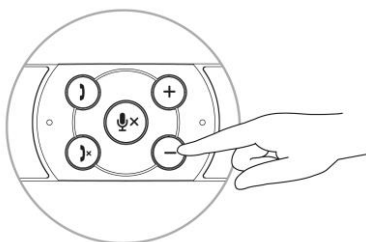

调低音量

故障排除

问题	可能原因	解决方法
没有声音	外部音频源 无声音	<ul style="list-style-type: none">• 检查 3.5mm AUX 输入电缆是否插入音棒的 AUX 输入端口。• 将 3.5mm AUX 输入电缆从 AUX 输入端口拔出，并再次插入。• 检查音频源是否接通电源。• 确认音频设备音量未设为 0%。• 使用已知良好的音箱或音频源进行尝试。
声音异常	声音失真或 嗡嗡声	<ul style="list-style-type: none">• 清除音棒和用户之间的所有障碍物。• 在 AUX 输入模式下，确认 3.5mm 插头完全插入声卡的 AUX 输入端口。• 降低音频应用程序或音乐播放器的音量。• 通过按下音棒上的 - 按钮调低音量。• 使用另一个音频源（如便携式 CD 播放器或 MP3 播放器）测试音棒。
声音输出不均衡	声音只来自 音棒的一侧	<ul style="list-style-type: none">• 清除条形音箱和用户之间的所有障碍物。

		<ul style="list-style-type: none"> • 在 AUX 输入模式下，确认 3.5mm 插头完全插入音棒或音频源的 AUX 输入端口。 • 设置左右扬声器的 Windows 音频平衡控制音箱。 • 清理并重新连接所有电缆。 • 使用另一个音频源（如便携式 CD 播放器或 MP3 播放器）测试音棒。
音量低	音量太低	<ul style="list-style-type: none"> • 清除条形音箱和用户之间的所有障碍物。 • 按下音棒上的 + 按钮调高音量。 • 将 Windows 的所有音量控件设置到最高位置。 • 提高音频应用程序的音量。 • 使用另一个音频源（如便携式 CD 播放器或 MP3 播放器）测试音棒。
AUX 输入没有声音	使用 AUX 输入模式时没有声音	<ul style="list-style-type: none"> • 确保 AUX 输入电缆正确插入音棒的 AUX 输入端口和音频设备的 AUX 输出插孔。 • 使用已知良好的 AUX 输入电缆进行尝试。 • 检查音频设备是否已开启或正在播放音乐。 • 确认音频设备音量未设为 0%。

		<ul style="list-style-type: none"> • 使用已知良好的音箱或音频源进行尝试。
AUX 输入失真	未正确插入 AUX 输入电缆	<ul style="list-style-type: none"> • 清除条形音箱和用户之间的所有障碍物。 • 确认 AUX 输入插头完全插入音频源的 AUX 输出端口。 • 调低音频源的音量。 • 通过按下音棒上的 - 按钮调低音量。 • 清洁电缆并恢复到原位。 • 确保没有松散的物品触碰音棒。
已连接耳机插口, 但没有听到声音	计算机音频播放器正在播放	<ul style="list-style-type: none"> • 确保平台音乐播放器的音频音量未设置为 0%。 • 调高音棒的音量。 • 按下音棒上的默认播放功能按钮。
耳机声音异常	音频失真	<ul style="list-style-type: none"> • 检查耳机插头是否已正确音棒耳机插孔。 • 检查耳机插头是否处于间歇性连接。 • 检查不带耳机或连接到已知良好的耳机上播放时, 音乐文件是否未失真。

规格

普通

型号	AE515/AE515M
连接器类型	USB 电缆 音频电缆

电气规格

工作电压	5 V
工作电流	500 mA
音频输入	USB 数字音频输入 模拟音频辅助输入 (3.5 毫米插孔)
输出功率	2 × 1.8 W, ≤10% THD (USB 3.0) 2 × 1.0 W, ≤10% THD (USB 2.0)
声压级	84 dB ±3 dB

物理特性

音棒尺寸:

宽	443 mm (17.441 英寸)
高	35 mm (1.378 英寸)
深	60.43 mm (2.379 英寸)
重量	440g (0.97 磅)

支架尺寸:

宽	230.11 mm (9.06 英寸)
高	56.08 mm (2.21 英寸)
深	63.57 mm (2.50 英寸)
重量	74 g (0.16 lb)

法定信息

保修

有限保修和退货规定

戴尔品牌的产品带有 3 年硬件有限保修。

对于美国客户：

本产品的购买和使用应符合戴尔的终端用户协议，您可在 www.dell.com/terms 找到该协议。此协议含有具有约束力的仲裁条款。

对于欧洲，中东和非洲的客户：

出售和使用的戴尔产品符合适用的国家消费者法律权益、使用者和零售商之间的销售协议条款（适用于使用者和零售商）以及戴尔的最终用户合同条款的规定。

戴尔还可提供硬件的附加保修 – 戴尔最终用户合同和保修条款的全部细节见 www.dell.com，从“home”下方的列表中选择您的国家，然后点击“terms and conditions”链接查看最终用户条款或者“support”链接查看保修条款。

对于非美国客户：

出售和使用的戴尔产品符合适用的国家消费者法律权益、使用者与零售商之间签订的零售商销售协议条款（适用于使用者和零售商）和戴尔的保修条款的规定。戴尔可能会提供附加的硬件保修 – 戴尔的保修条款的完整详情可以通过进入 www.dell.com 的“home”页面底部的列表中选择您所在的国家，然后点击“terms and conditions”链接或点击“support”链接查看保修条款。