

# פרטי אישור להצהרת CE

התקנים אלה עומדים בדרישות החיוניות של סעיף 3 בהנחיה R&TTE 1999/5/EC ובהנחיה 2004/108/EC.

CE0197 ⚠



# פרטי אישור להצהרת IC

התקן זה תואם לתקני RSS-210 פטור מרישיון של Industry Canada. ההפעלה כפופה לשני התנאים שלהלן:

1. התקן זה לא יגרום להפרעה.
2. על התקן זה לקבל כל הפרעה, לרבות הפרעה העלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה של ההתקן.

התקן זה תואם ל-RSS-210 של Industry Canada. התקן Class B זה עומד בכל הדרישות של התקנות הקנדיות בנוגע לציוד גורם הפרעה.

ההתקן להפעלה ברצועת התדרים 5150 MHz-5250 MHz מיועד לשימוש בתוך הבית בלבד, כדי לצמצם את פוטנציאל ההפרעה המזיקה למערכת לוויינית ניידת עם ערוץ משותף.

הגברת האנטנה 2.52 dBi המרבית המותרת להתקנים ברצועת התדרים 5725 MHz-5825 MHz, תואמת למגבלות e.i.r.p. שנקבעו להפעלה הולמת מנקודה לנקודה. מכ"מים בהספק גבוה מוקצים כמשתמשים ראשיים (כלומר, משתמשים מועדפים) של רצועת התדרים 5.65 GHz-5.85 GHz ומכ"מים אלה עלולים לגרום הפרעה ו/או נזק להתקני LE-LAN.

תואם למפרט הקנדי ICES-003 Class B.

# פרטי אישור להצהרת FCC

**הערה:** Dell אינה אחראית לכל הפרעת רדיו או תצוגה עקב שינויים בלתי מורשים בהתקן. שינויים בלתי מורשים במכשיר יכולים לגרום לאי תפקוד של ההתקן.

התקן זה נבדק ונמצא עומד בהגבלות עבור התקן דיגיטלי Class B בהתאם לפרק 15 של תקנות FCC. הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה בהתקנה בסביבת מגורים. ציוד זה מחולל, משתמש ויכול להקרין אנרגיה בתדרי רדיו. התקנה או שימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות עלולים לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת הרדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שהפרעות לא יתרחשו בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או מכשיר תצוגה, שניתן לאבחן אותה על ידי כיבוי והפעלה של הציוד, מומלץ שהמשתמש ינסה לתקן את ההפרעה בעזרת אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- להזיז את אנטנת המקלט לכיוון אחר או למקום אחר.
- להפריד בין הציוד והמקלט.
- לחבר את הציוד לשקע במעגל שאינו המעגל שהמקלט מחובר אליו.
- להתייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

התקן זה תואם לפרק 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים שלהלן:

1. התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה.
2. על התקן זה לקבל כל הפרעה שמתקבלת, לרבות הפרעה העלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה.

כל שינוי או התאמה שלא אושר במפורש על-ידי הגורם האחראי לתאימות, עשוי לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את המתאם או את האחריות.

התקן זה עומד במגבלות החשיפה של FCC לקרינת רדיו, המוגדרות לסביבה לא מבוקרת. אין למקם ואין להפעיל את ההתקן הזה ואת האנטנה שלו יחד עם אנטנות או משדרים אחרים. על מנת לעמוד בדרישות התאימות של FCC בנוגע לחשיפה לקרינת רדיו, אישור זה חל על תצורות ניידות בלבד.

האנטנות המשמשות במשדר זה חייבות להיות מותקנות באופן שמאפשר מרחק הפרדה של 20 ס"מ לפחות (7.87 אינץ') מכל האנשים. אין להציב אותן ואין להפעיל אותן יחד עם אנטנות ומשדרים אחרים.

# מפרטים

## מידע אודות התקנים

Dell Cast	דגם שיווק
BEL01	דגם תקינה
• Android 4.4 ומעלה • Windows 8.1 ומעלה	מערכת ההפעלה הנתמכת

## מידות ומשקל

73 מ"מ (2.87 אינץ')	אורך
28 מ"מ (1.10 אינץ')	רוחב
10 מ"מ (0.39 אינץ')	עומק
30 ג' (0.07 ליברות)	משקל

## מידע על המערכת

Intel Atom Dual Core	מעבד
משולב במעבד	כרטיס גרפי

## יציאות ומחבר

יציאת USB 3.0 אחת	USB
יציאת micro-USB אחת	Micro-USB
מחבר HDMI אחד	HDMI
נקב איפוס אחד	נקב איפוס

## תקשורת

• Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac • Bluetooth 4.0 • Intel WiDi • Miracast	אלחוט
--	-------


## סביבת ההתקן

	טווח טמפרטורות
0 °C עד 40 °C (32 °F עד 104 °F)	בפעולה
-20 °C עד 65 °C (-4 °F עד 149 °F)	אחסון
10% עד 90% (ללא-עיבוי)	לחות יחסית (מקסימום)

# איפוס Dell Cast


כדי לאפס את Dell Cast:

1. ודא ש-Dell Cast מחובר למכשיר התצוגה וש-Dell Cast מופעל.
2. לחץ על לחצן האיפוס בנקב האיפוס במשך 2 שניות באמצעות מהדק נייר.

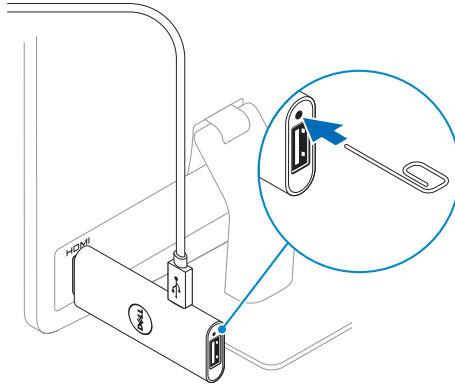


# חיבור מקלדת ועכבר רגילים

**הערה:** כדי להשלים את הגדרת Dell Cast יש לחבר מקלדת. אם ברצונך לחבר מקלדת בלבד, חבר את המקלדת ליציאת ה-USB ב-Dell Cast.




## מקלדת עם רכזת USB מובנית

1. חבר את המקלדת ליציאת ה-USB ב-Dell Cast.
2. חבר את העכבר ליציאת ה-USB של המקלדת.

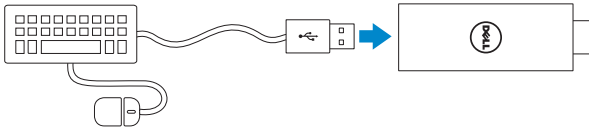


## רכזת USB חיצונית

1. חבר את רכזת ה-USB ל-Dell Cast.
2. חבר את המקלדת ואת העכבר לרכזת ה-USB.

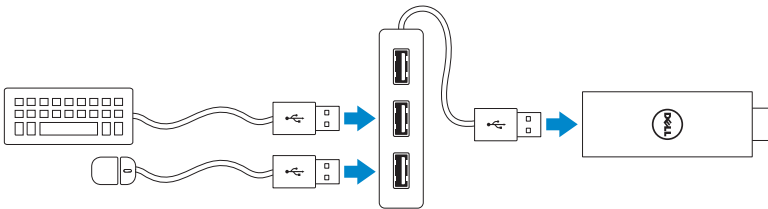

6. הפעל את היישום Dell Cast בטאבלט ועקוב אחר ההוראות במסך להגדרת Dell Cast.



## מצב יעילות

מצב יעילות מאפשר עבודה בדומה לעבודה במחשב. כברירת מחדל, Dell Cast מופעל במצב יעילות.

## מצב מראה

מצב מראה משכפל את ממשק המשתמש של הטאבלט. כדי להפעיל את מצב מראה:


### Android

1. הקש על הגדרות ⚙️ ← תצוגה ← שדר את המסך.
2. הקש על סמל התפריט ☰ ← הפעל תצוגה אלחוטית.


### Windows

החלק מהקצה הימני של המסך כלפי פנים כדי לגשת לצ'ארמים, ולאחר מכן הקש על מכשירים 📶 ← הקרן 📶 ← שכפל.

5. כוון את הקלט במכשיר התצוגה ליציאת ה-HDMI ש-Dell Cast מחובר אליה.  
✍ **הערה:** למידע על כיוון הקלט במכשיר התצוגה, עיין בתיעוד של מכשיר התצוגה.

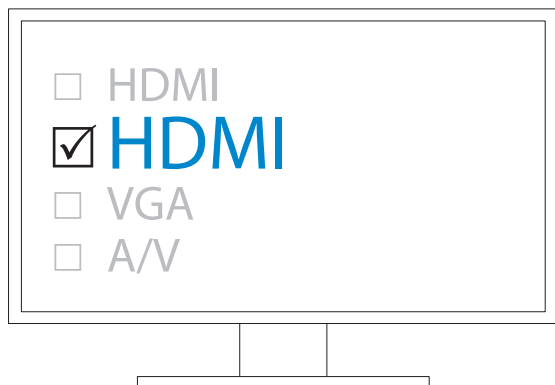


מסך הפתיחה מופיע ומציג בירוק את ההתקנים המחוברים.

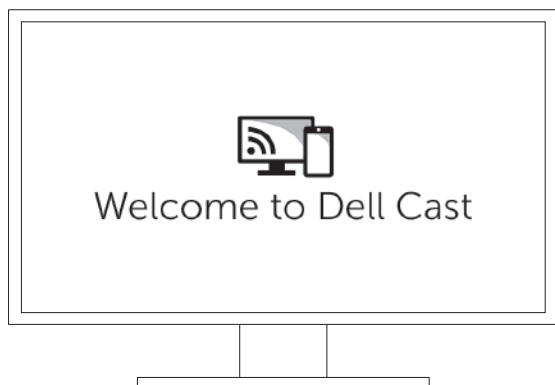



# חיבור Dell Cast


1. חבר ל-Dell Cast את המקלט של המקלדת והעכבר האלחוטיים והפעל את המקלדת והעכבר.



☑ **הערה:** אם ברצונך לחבר מקלדת ועכבר רגילים, ראה "חיבור מקלדת ועכבר רגילים" בעמוד 11.

2. חבר את Dell Cast ליציאת HDMI במכשיר התצוגה.
3. חבר את קצה ה-micro-USB של כבל ה-USB ליציאת ה-micro-USB ב-Dell Cast.
4. חבר את קצה ה-USB של כבל ה-USB ליציאת USB מחוברת למתח במכשיר התצוגה.

☑ **הערה:** אם אין יציאת USB מחוברת למתח במכשיר התצוגה, השתמש במתאם מתח.

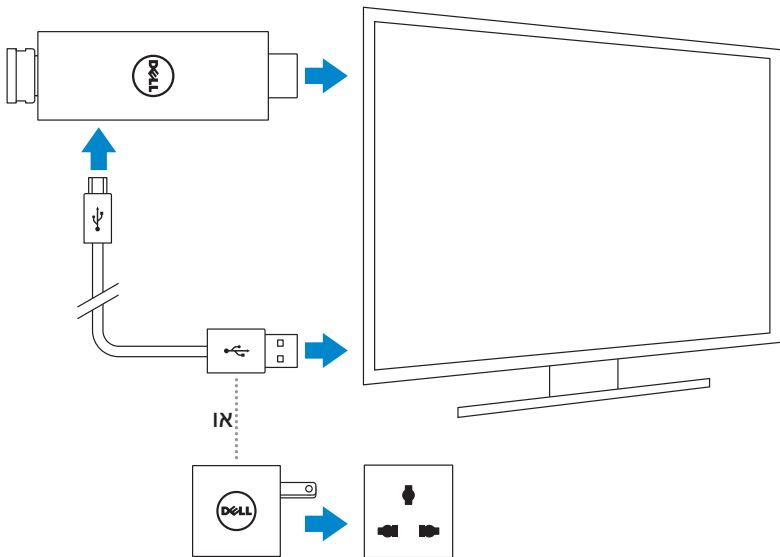

## דרישות

- טאבלט של Dell עם יישום Dell Cast וחיבור רשת Wi-Fi
- מכשיר תצוגה עם יציאת HDMI
- מתאם מתח (נמכר בנפרד) או יציאת USB מחוברת למתח
- **הערה:** אם אין במכשיר התצוגה יציאת USB מחוברת למתח, השתמש במתאם המתח המצורף לטאבלט או רכוש מ-Dell מתאם מתח וחבר את Dell Cast לשקע חשמל.
- מקלדת ועכבר אלחוטיים/רגילים (נמכרים בנפרד)

## הורד את היישום Dell Cast

■ **הערה:** היישום Dell Cast נתמך רק בטאבלטים נבחרים.


### Android

Dell Cast משולב במערכת ההפעלה של הטאבלט. ודא שמערכת ההפעלה של הטאבלט מעודכנת. כדי לבדוק אם יש עדכונים, הקש על **הגדרות** → **אודות הטאבלט** → **עדכון מערכת**.

### Windows

להורדת היישום Dell Cast:

1. עבור אל [dell.com/support](https://dell.com/support).
2. הקש על **טאבלטים והתקנים ניידים**.
3. הקש על **טאבלט**.
4. הקש על דגם הטאבלט שלך ברשימת ההתקנים.
5. הקש על **מנהלי התקנים והורדות**.
6. הקש על **יישום**.
7. הקש על **הורד קובץ** תחת Dell Cast Application. עקוב אחר ההוראות במסך לשמירת הקובץ.
8. עבור לתיקייה שבה שמרת את הקובץ.
9. להשלמת ההתקנה של Dell Cast, הקש הקשה כפולה על הקובץ ועקוב אחר ההוראות במסך.

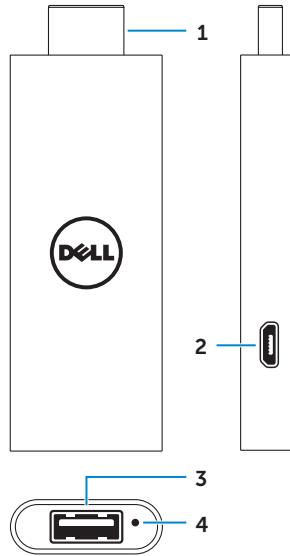


חלק	תפקוד
1 מחבר HDMI	חיבור ליציאת HDMI במכשירי תצוגה כגון טלוויזיה, צג וכדומה.
2 יציאת Micro-USB	חיבור של כבל micro-USB לאספקת מתח למתאם.
3 יציאת USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• חיבור המקלט של מקלדת ועכבר אלחוטיים.</li> <li>• חיבור מקלדת רגילה.</li> <li>• חיבור רכזת USB בשביל חיבור מקלדת ועכבר רגילים במקביל.</li> </ul>
4 נקב איפוס	כדי לאפס את Dell Cast, לחץ על לחצן האיפוס בנקב האיפוס במשך 2 שניות באמצעות מהדק נייר. למידע נוסף, ראה "איפוס Dell Cast" בעמוד 12.


# תכולת האריזה



3



2

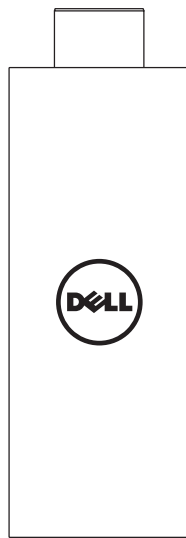

1

Dell Cast	1
USB כבל	2
מדריך הפעלה מהירה	3

⚠ אזהרה: Dell Cast אינו מתוכנן, אינו מיוצר ואינו מיועד לשימוש בסביבות מסוכנות הדורשות ביצועים ללא כשלים, ושכשל של Dell Cast בהן עלול לגרום ישירות למוות, לחבלה גופנית או לנזק פיזי או סביבתי חמור.

⚠ אזהרה: Dell Cast עשוי להתחמם כשהוא פועל. זו התנהגות תקינה. נתק את כבל החשמל ותן ל-Dell Cast להתקרר ורק לאחר מכן גע בו או הוצא אותו ממכשיר התצוגה.




⚠ אזהרה: כדי להפעיל את Dell Cast, השתמש רק בכבל המצורף אליו. השימוש בכבל אחר עלול להזיק ל-Dell Cast ולמכשיר התצוגה.

⚠ אזהרה: אסור לחשוף את Dell Cast למים או חום גבוה, לקור, לאבק או לתנאים קיצוניים אחרים, כי הם עלולים לגרום לתקלה ב-Dell Cast או להפסקת פעולתו. אל תנסה לפרק או לתקן את Dell Cast כי פעולה כזאת מבטלת את תוקף האחריות המוגבלת על Dell Cast ועלולה לגרום נזק לך, למכשיר התצוגה ול-Dell Cast.

# תוכן עניינים

5	תכולת האריזה
6	תכונות
7	דרישות
7	הורד את היישום Dell Cast
7	Android
7	Windows
8	חיבור Dell Cast
10	מצב יעילות
10	מצב מראה
10	Android
10	Windows
11	חיבור מקלדת ועכבר רגילים
12	איפוס Dell Cast
13	מפרטים
14	פרטי אישור להצהרת FCC
15	פרטי אישור להצהרת IC
16	פרטי אישור להצהרת CE

# הערות, התראות ואזהרות

- הערה:  "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש ב-Dell Cast ביעילות.
- התראה:  התראה: התראת "זהירות" מציינת נזק פוטנציאלי לחומרה או אובדן נתונים אם לא תפעל לפי ההנחיות.
- אזהרה:  "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

Copyright © 2014 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על-ידי חוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובשאר העולם. Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc בארצות הברית ו/או אזורי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

# Dell Cast

## מדריך למשתמש

