

# TV LCD Dell™ W2606C

## Manual del propietario

**Model W2306C**

## Notas, avisos y precauciones

-  **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso del televisor.
-  **AVISO:** Un AVISO indica un daño potencial para el hardware y ofrece información acerca de cómo evitar el problema.
-  **PRECAUCION:** Una **PRECAUCIÓN** indica posibles daños para el dispositivo, lesiones personales o muerte.

---

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2005 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción de este documento sin el consentimiento por escrito de Dell Inc.

Marcas utilizadas en este texto: Dell™, Dimension™, OptiPlex™, Dell Precision™, Latitude™, Inspiron™, DellNet™, PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™, PowerVault, EMC®. el logotipo *DELL*;  *TruSurround XT*, *SRS* y el símbolo  son marcas de SRS Labs, Inc.

En este documento pueden utilizarse marcas y nombres de marcas para referirse a las entidades que reclaman las marcas y los nombres o a sus productos. Dell Inc. niega cualquier interés de propiedad en las marcas y en los nombres de marcas distintos a los suyos.

# Tabla de Contenidos

1	Acerca de la pantalla de TV LCD .....	5
	<b>Vista frontal</b> .....	<b>5</b>
	<b>Vista del lateral derecho</b> .....	<b>6</b>
	<b>Vista del lateral izquierdo</b> .....	<b>7</b>
	<b>Vista inferior</b> .....	<b>8</b>
	<b>Contenido del paquete</b> .....	<b>9</b>
2	Configuración de la pantalla de TV LCD .....	11
	<b>Ubicación adecuada para la pantalla de TV LCD</b> .....	<b>11</b>
	<b>Conexión de la pantalla de TV LCD</b> .....	<b>11</b>
	<b>Conexión de su PC a la pantalla de TV LCD</b> .....	<b>13</b>
3	El control remoto .....	19
	<b>Instalación de baterías</b> .....	<b>19</b>
	<b>Utilización del control remoto</b> .....	<b>20</b>
	<b>Utilización de la pantalla de TV LCD con un Control remoto universal o programable</b> .....	<b>22</b>
4	Utilización del menú TV .....	23
	<b>Utilización del control remoto con el menú TV</b> .....	<b>23</b>
	<b>Selección del idioma del menú TV</b> .....	<b>24</b>
	<b>Menú Seleccionar entrada</b> .....	<b>24</b>
	<b>Menú Imagen</b> .....	<b>25</b>
	<b>Audio</b> .....	<b>26</b>
	<b>Tamaño</b> .....	<b>26</b>

<b>Control paterno</b> . . . . .	27
<b>Configuración del menú TV</b> . . . . .	28
<b>Temporizador de suspendido</b> . . . . .	29
<b>Subtítulos ocultos</b> . . . . .	29
5 Solución de problemas de la pantalla de TV LCD . . . . .	30
<b>Consejos para la solución de problemas</b> . . . . .	30
<b>Problemas generales</b> . . . . .	31
<b>Mensajes del menú TV</b> . . . . .	35
<b>Problemas con el control remoto</b> . . . . .	36
<b>Utilización de la función Comprobación automática cuando la pantalla de TV LCD está conectada al ordenador</b> . . . . .	36
<b>Problemas al utilizar la pantalla de TV LCD como un monitor</b> . . . . .	37
6 Especificaciones de la pantalla de TV LCD . . . . .	38
7 Ponerse en contacto con Dell. . . . .	41
Index . . . . .	59

# Acerca de la pantalla de TV LCD

## Vista frontal



---

1	Receptor IR	Recibe la señal desde el control remoto
2	Luz de indicador de encendido (LED)	La luz se iluminará en azul cuando la pantalla de TV LCD esté encendida y ámbar cuando la pantalla esté en el modo de ahorro de energía.

---

## Vista del lateral derecho



1		Botón Encendido	Púlselo para encender y apagar la pantalla de TV LCD El botón de encendido se iluminará en azul cuando esté encendido y en ámbar cuando se encuentre en modo de ahorro de energía.
2		Botón de menú TV	Púlselo para activar el menú TV
3		Botones de volumen	Púlselo para bajar el volumen
4		Botones de volumen	Púlselo para subir el volumen
5		Botón de canal	Púlselo para seleccionar el canal anterior o desplazarse por el MENÚ TV
6		Botón de canal	Púlselo para seleccionar el canal siguiente o desplazarse por el MENÚ TV
7		Botón Seleccionar entrada	Púlselo para mostrar el menú Seleccionar entrada

## Vista del lateral izquierdo




---

1	EXTREMO AV (S-Vídeo 1)	Conecte dispositivos como un sistema de videojuegos o un VCR
2	EXTREMO AV (Compuesto 1)	Conecte dispositivos como un VCR o un reproductor de DVD
3	Conector de audio compuesto	Utilice los conectores de audio si ha conectado un dispositivo a un conector
4	Conector de auriculares	Conecte los auriculares

---

## Vista inferior

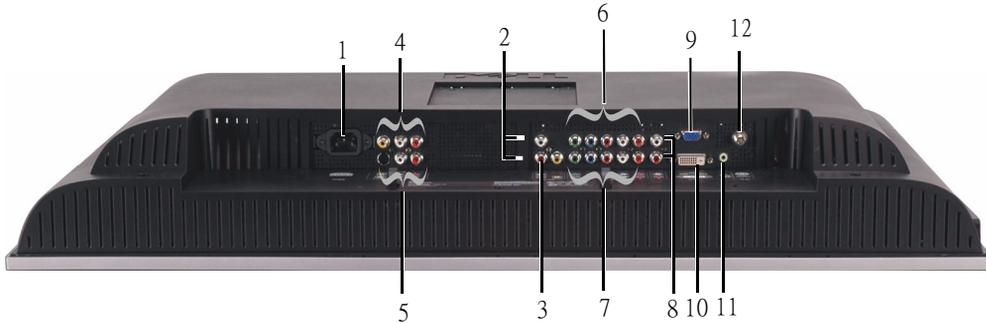

1	Conexión de alimentación	Conecte el cable de alimentación
2	Salida compuesta / Salida de audio (I/D)	Conecte un VCR
3	Salida compuesta / salida de vídeo	Salida conecta a una VCR.
4	Conectores de vídeo y audio (AV1)	Conecte dispositivos como, por ejemplo, una VCR o un reproductor de DVD.
5	Conectores de S-Video y audio (AV2)	Conecte dispositivos como, por ejemplo, un sistema de juegos de video o una VCR.
6	Conectores de vídeo y audio (AV3)	Conecte dispositivos como, por ejemplo, un reproductor de DVD o un decodificador de TV por cable
7	Conectores de vídeo y audio (AV4)	Conecte dispositivos como, por ejemplo, un reproductor de DVD o un decodificador de TV por cable
8	Conector de audio DVI (I / D)	Utilice el conector de audio DVI si ha conectado un dispositivo de DVD en la conexión de DVI
9	VGA	Conecte el PC
10	Conector DVI	Conecte su PC o dispositivos de vídeo como, por ejemplo un reproductor de DVD
11	Conector de audio para VGA o DVI	Conecte el cable de audio del PC a la Pantalla de TV LCD
12	ANT/Cable	Conecte el decodificador de TV por cable o la antena

## Contenido del paquete

 **NOTA:** Si necesita cables adicionales, póngase en contacto con Dell

---

Control remoto



(2) pilas AAA



Cable de alimentación



Cable de vídeo compuesto



Cable de audio



---

## Cable coaxial



Documentación:  
Guía de configuración  
Guía de información de producto  
Manual de usuario



## Configuración de la pantalla de TV LCD

 **PRECAUCIÓN:** Antes de comenzar con los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de seguridad de la *Guía de información de producto*

### Ubicación adecuada para la pantalla de TV LCD

Tenga en cuenta los siguientes factores ambientales al decidir la posición de la pantalla de TV LCD:

- No guarde ni utilice la pantalla TV LCD en lugares donde esté expuesta a altas temperaturas, luz solar directa o frío extremo.
- Evite mover la pantalla de TV LCD entre situaciones con diferencias de temperatura extremas. Para obtener más información, consulte la sección Especificaciones en page 38.
- No someta la pantalla de TV LCD a vibraciones severas o golpes fuertes. No coloque la pantalla de TV LCD en el maletero de un coche.
- No guarde ni utilice la pantalla de TV LCD en lugares donde podría quedar expuesta a entornos de alta humedad o polvo.
- No coloque la pantalla de TV LCD en un lugar donde podría salpicar agua u otros líquidos sobre o dentro de la pantalla de TV LCD.

### Conexión de la pantalla de TV LCD

La pantalla de TV LCD incluye cuatro conectores estándar que se pueden utilizar para conectar dispositivos.

 **NOTA:** Antes de conectar la pantalla de TV LCD, asegúrese de que dispone de todos los cables apropiados. Algunos cables pueden suministrarse con el dispositivo que está conectando. Para obtener una lista de los cables que se suministran con la pantalla de TV LCD, consulte la sección Contenido del paquete en page 9. Para pedir cables adicionales, póngase en contacto con Dell.

Calidad	Cable y conector	Cuándo utilizar
Buena		<p>el cable coaxial (RF) transporta el video o el audio en un cable. El conector coaxial está marcado como ANT/Cable en la pantalla de TV LCD. Para localizar el conector, consulte page 8.</p>
Buena		<p>El cable compuesto transporta la señal de vídeo mediante un solo contacto. Si está utiliznado un conector de vídeo compuesto también necesitará conectar los conectores de audio. Para localizar el conector, consulte page 7.</p>
Buena		<p>El sistema S-Vídeo separa la señal de vídeo en dos señales, blanco y negro y color. Para localizar el conector, consulte page 7.</p>

Calidad	Cable y conector	Cuándo utilizar
Óptima		El sistema componente, separa la señal de video en tres señales, dos de color y una de blanco y negro. Para localizar el conector, consulte page 8.

## Conexión de su PC a la pantalla de TV LCD

La pantalla de TV LCD incluye dos conectores estándar que se pueden usar para conectar el PC.

**NOTA:** El tipo de conector que se utilice depende de la tarjeta gráfica que admita el PC. Para obtener información adicional acerca de las tarjetas gráficas, consulte la documentación del PC.

Calidad	Cable y conector	Cuándo utilizar
Buena		Un sistema de visualización de gráficos para ordenadores que utiliza una señal analógica y puede admitir resoluciones de hasta 1366 x 768.
Buena		<p>Una señal digital que puede admitir video digital y convertir de analógico a digital. DVI se puede usar en pantallas de alta resolución y puede admitir resoluciones de hasta 1366 x 768.</p> <p>Conecte el cable de audio desde su equipo a la conexión de audio de la pantalla de televisión de cristal líquido para VGA o DVI.</p>

## Utilización del conector ANT/Cable (Coaxial)



- 1 Apague la pantalla de TV LCD y desenchufe el cable de alimentación.
- 2 Conecte el cable coaxial al conector ANT/Cable de la pantalla de TV LCD.
- 3 Conecte el cable de alimentación de la pantalla de TV LCD y encienda la pantalla.
- 4 Entre en el menú TV y seleccione **TV**. Para obtener información adicional acerca del menú Seleccionar entrada, consulte page 24.

## Utilización del conector Compuesto



- 1 Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Conecte el dispositivo incluyendo los cables de audio.
- 3 Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el otro dispositivo y enciéndalos.
- 4 Entre en el menú TV y seleccione **EXTREMO AV (compuesto 1)**. Para obtener información adicional acerca del menú Seleccionar entrada, consulte page 24.

## Utilización del conector de S Video



- 1 Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Conecte el dispositivo incluyendo los cables de audio.
- 3 Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el otro dispositivo y enciéndalos.
- 4 Entre en el menú TV y seleccione **EXTREMO AV (S-Vídeo 1)**. Para obtener información adicional acerca del menú Seleccionar entrada, consulte page 24.

## Utilización de los conectores Componente



- 1 Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Conecte el dispositivo incluyendo los cables de audio.
- 3 Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el otro dispositivo y enciéndalos.
- 4 Entre en el menú TV y seleccione **AV3 (Componente 1)** o **AV4 (Componente 2)**. Para obtener información adicional acerca del menú Seleccionar entrada, consulte page 24.

## Utilización del conector DVI

 **NOTA:** Para un PC solamente puede utilizarse un equipo, VGA o DVI.

### Conexión de un dispositivo de vídeo



### Conexión de un PC



- 1 Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Conecte el cable DVI blanco a la pantalla de TV LCD y al dispositivo de vídeo o el PC.
- 3 Conecte los cables de audio.

Si está conectando un dispositivo de vídeo, utilice los conectores de audio (rojo y blanco) o, si está conectando un PC, utilice el conector estéreo (verde).

 **NOTA:** Algunos decodificadores de TV por cable pueden tener conectores DVI, pero no admiten la utilización de esta conexión. Para obtener más información, póngase en contacto con su compañía de TV por cable.

- 4 Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el otro dispositivo y enciéndalos.
- 5 Entre en el menú TV y seleccione **DVI**. Para obtener información adicional acerca del menú Seleccionar entrada, consulte page 24.

## Utilización del conector VGA

 **NOTA:** Para un PC solamente puede utilizarse un equipo, VGA o DVI.



- 1 Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Conecte el cable VGA azul a la pantalla de TV LCD y al PC.
- 3 Conecte el cable de audio verde al conector de la pantalla de TV LCD y al PC.
- 4 Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el otro dispositivo y enciéndalos.
- 5 Entre en el menú TV y seleccione **VGA**. Para obtener información adicional acerca del menú Seleccionar entrada, consulte page 24.

## El control remoto


### Instalación de baterías

Antes de comenzar a utilizar el control remoto, instale dos baterías AAA.

- 1 Abra la tapa de las baterías.
- 2 Instale las baterías. Asegúrese de que hace coincidir los símbolos + y – de las baterías con los símbolos + y – del compartimento de baterías.
- 3 Vuelva a colocar la tapa de la batería.



## Utilización del control remoto

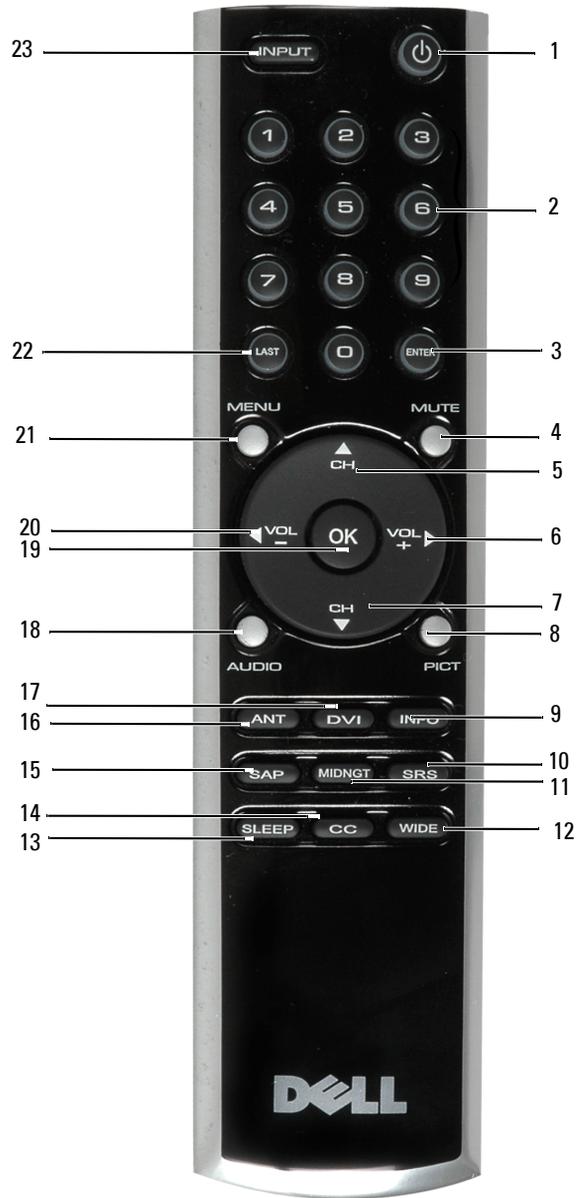

1	Botón Encendido	Enciende y apaga la pantalla de TV LCD
2	Botones numéricos	Pulse para seleccionar un canal
3	Intro	Selecciona una opción del menú TV, confirma una selección de canal
4	Silencio	Pulse para activar o desactivar el sonido
5	C (icono arriba)	Púlselo para ver el siguiente canal En el menú TV, utilice el botón de canal para desplazarse por los menús
6	Vol +	Sube el volumen En el menú TV, utilice el botón de volumen para desplazarse por los menús.
7	CH (icono abajo)	Púlselo para ver el canal anterior En el menú TV, utilice el botón de canal para desplazarse por los menús
8	Imagen	Avanza cíclicamente por las opciones predefinidas para el menú <b>Imagen</b>
9	INFORMACIÓN	Muestra la información acerca de la pantalla de TV (por ejemplo, en el modo de TV, muestra el canal que está viendo)
10	SRS	Activa y desactiva el sonido envolvente SRS
11	Medianoche	Activa o desactiva la función de medianoche
12	Panorámica	Avanza cíclicamente por las opciones de tamaño (proporción) del menú <b>Imágenes</b>
13	Temporizador de apagado	Activa o desactiva el temporizador
14	CC	Avanza cíclicamente por el menú de <b>Subtítulos ocultos</b>
15	SAP	Activa el Programa de audio secundario (SAP)
16	ANT	Selecciona el sintonizadora de TV como la fuente de entrada
17	DVI	Selecciona DVI como la fuente de entrada
18	Audio	Avanza cíclicamente por las opciones predefinidas de <b>Audio</b>
19	OK (Aceptar)	Selecciona una opción del menú TV, confirma una selección de canal
20	Vol -	Baja el volumen En el menú TV, utilice el botón de volumen para desplazarse por los menús.
21	Menú	Entra y sale del menú TV principal
22	Último	Regresa al canal que estaba viendo previamente
23	Entrada	Entra y sale del menú <b>Seleccionar entrada</b>

## Utilización de la pantalla de TV LCD con un Control remoto universal o programable

Los controles remotos universales preprogramados puede programarse para controlar las siguientes funciones de su pantalla de TV LCD Dell:

- Encendido
- Subir canal (+)
- Bajar canal (-)
- Subir volumen (+)
- Bajar volumen (-)
- Silencio
- Seleccionar entrada



**NOTA:** Los controles remotos preprogramados universales futuros puede que sean capaces de controlar más funciones.

Puede programar los controles remotos universales para funcionar con la pantalla de TV LCD Dell de las maneras siguientes:

- Si el manual del control remoto incluye los códigos del fabricante, utilice los códigos Philips.
- Si el control remoto dispone de una función de búsqueda, esta función se usará para buscar el código correcto.
- Si el control remoto tiene una función de programación, puede programar botones específicos del control remoto Dell además de los botones de la lista anterior.



**NOTA:** Para obtener más información, consulte la documentación que acompaña al control remoto universal o programable.


## Utilización del menú TV

La pantalla de TV LCD dispone de un menú de TV que le permite seleccionar la fuente de entrada, realizar ajustes en la configuración de audio y vídeo y definir los controles de control paterno.

### Utilización del control remoto con el menú TV

**NOTA:** Puede acceder y realizar selecciones en el menú de TV utilizando los botones de volumen y canal en el lateral de la pantalla de TV LCD o utilizar el control remoto. Excepto cuando se indica, esta sección describe cómo utilizar el menú TV con el control remoto.

- 1 Para entrar en el menú TV, pulse el botón **Menu (Menú)**.  
Aparecerán siete iconos a los largo de la parte inferior de la pantalla.

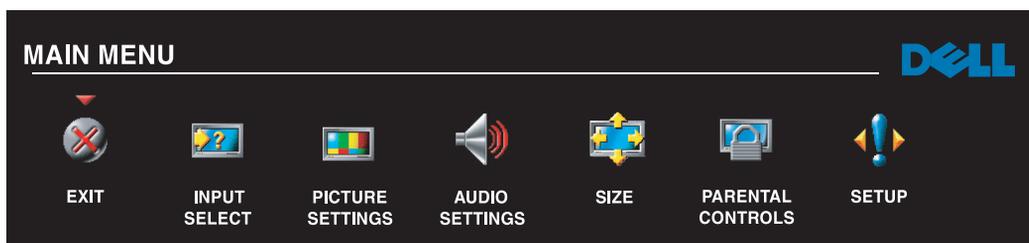


- 2 Utilice los botones izquierda y derecha (botones de volumen) para moverse entre los iconos. El icono aparecerá resaltado al moverse por los menús.
  - 3 Para seleccionar una opción, pulse el botón **OK (Aceptar)** cuando se resalte un icono.
  - 4 Aparecerá un nuevo menú para la opción seleccionada. Utilice los botones Arriba y Abajo (los botones de canal) para desplazarse por las diferentes opciones de configuración.
- NOTA:** A medida que se desplaza por las opciones aparecerá una flecha roja junto a las opciones por las que vaya pasando. Aparecerá una marca de verificación junto a la opción que haya seleccionado.
- 5 Utilice los botones Izquierda y Derecha (botones de volumen) y el botón **OK (Aceptar)** ajustará o seleccionará las opciones de configuración.
- NOTA:** Puede seleccionar **Salir** en cualquier momento para regresar al menú principal.
- 6 Tras realizar la selección, seleccione **Salir** para regresar al menú principal.
  - 7 Para salir del menú TV, seleccione el icono **Salir** y pulse el botón **OK (Aceptar)**.

## Selección del idioma del menú TV

- 1 Pulse **Menu (Menú)** para entrar en el menú TV.
- 2 Seleccione **Configuración**.
- 3 En el menú **Configuración**, seleccione **Idioma** y seleccione el idioma en el que desea que aparezca el menú TV.

## Menú Seleccionar entrada

El menú **Seleccionar entrada** le permite seleccionar la fuente adecuada basándose en la forma de conexión de la pantalla de TV LCD y el equipo de vídeo. Pulse **Input (Entrada)** en el control remoto para ir directamente al menú **Seleccionar entrada**. También puede pulsar **Menu (Menú)** y seleccionar **Seleccionar entrada** en el menú principal.

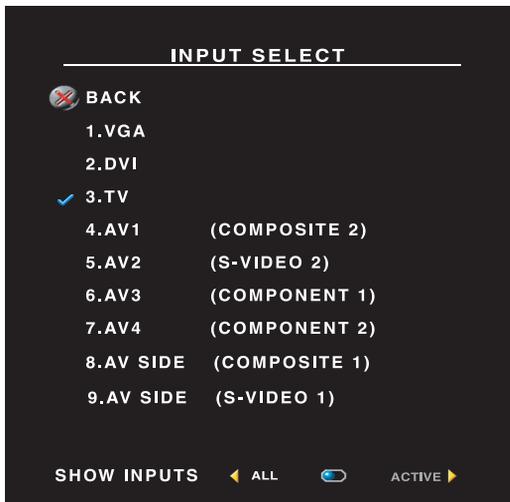

**VGA** — Seleccione esta opción cuando la pantalla de TV LCD se vaya a utilizar como un monitor de ordenador y haya conectado el ordenador usando un cable VGA. Consulte "Vista inferior" en la página 8 para conocer la ubicación del conector VGA.

**DVI** — Seleccione esta opción cuando la pantalla de TV LCD se vaya a utilizar como un monitor de ordenador y se haya conectado el ordenador o un dispositivo como, por ejemplo, un reproductor DVI, con el cable DVI. Consulte "Vista inferior" en la página 8 para conocer la ubicación del conector DVI.

**TV** — Seleccione esta opción cuando tenga la antena o el cable del decodificador de TV por cable conectado al conector ANT/Cable. Consulte "Vista inferior" en la página 8 para conocer la ubicación del conector coaxial.

**AV1 (Compuesto 2)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de vídeo, como por ejemplo, un sistema de juego de vídeo, conectado al conector componente. Consulte "Vista inferior" en la página 8 para conocer la ubicación del conector Componente.

**AV2 (S-Video 2)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de vídeo, como por ejemplo, un **S-Video**, conectado al conector componente. Consulte "Vista inferior" en la página 8 para conocer la ubicación del conector **S-Video**. —

**AV3 (Componente 1)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de vídeo, como por ejemplo, un reproductor de DVD, conectado al conector componente. Consulte "Vista inferior" en la página 8 para conocer la ubicación del conector Componente.

**AV4 (Componente 2)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de vídeo, como por ejemplo, un reproductor de DVD, conectado al conector componente. Consulte "Vista inferior" en la página 8 para conocer la ubicación del conector Componente.

**EXTREMO AV (Compuesto 1)** — Seleccione esta opción cuando se haya conectado un dispositivo de video, como por ejemplo un sistema de juegos, al conector compuesto del lateral de la pantalla de TV LCD. Consulte "Vista del lateral izquierdo" en la página 7 para conocer la ubicación del conector compuesto.


**EXTREMO AV (S-Vídeo 1)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de video, como por ejemplo un reproductor de video, conectado al conector S-Vídeo del lateral de la pantalla de TV LCD. Consulte "Vista del lateral izquierdo" en la página 7 para conocer la ubicación del conector S-Vídeo.

**SHOW INPUTS (MOSTRAR ENTRADAS)** — La opción Mostrar entradas, le permite seleccionar Activas o Todas. La opción Activas busca los conectores que se estén utilizando. Las fuentes de vídeo disponibles aparecerán en blanco y las fuentes no disponibles aparecerán en gris. La opción Todas muestra todas las fuentes de entrada y le permite seleccionar todas las fuentes incluso si no tiene ningún dispositivo conectado.

 **NOTA:** En la opción **Configuración del menú TV**, situado en el menú **Configuración**, puede definir **Seleccionar entrada** para mostrar el dispositivo que desea conectar. Por ejemplo, la opción EXTREMO AV (S-VÍDEO indicará DVD al ver el menú **Seleccionar entrada**.

## Menú Imagen

El menú Imagen le permite ajustar la apariencia de la imagen, incluyendo el color y el brillo.

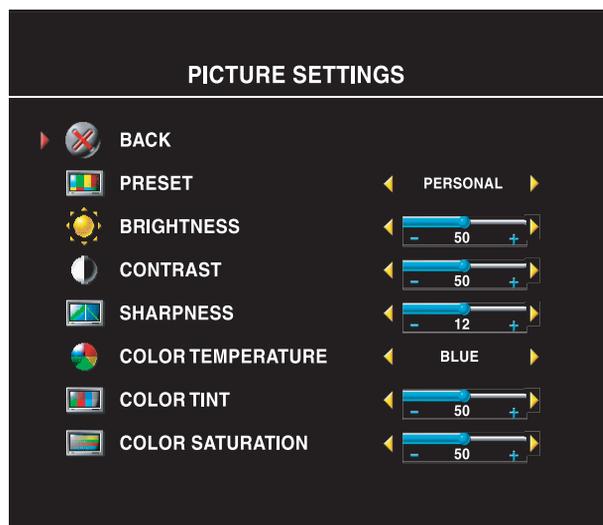

Si selecciona una de las siguientes opciones predefinidas de imagen, se actualizarán automáticamente las opciones individuales

- Películas
- Deportes
- Señal débil
- Multimedia

Si selecciona **Personal**, puede ajustar las opciones de configuración individuales, como por ejemplo, **Brillo** y **Color**.

Las opciones predefinidas de temperatura de color son:

Natural: 6500K


Normal: La temperatura nativa del panel

Blue (Azul): 9300K

Red (Rojo): 5700K

## Audio

El menú Audio le permite configurar el audio para adecuarse mejor al tipo de programa que esté viendo.

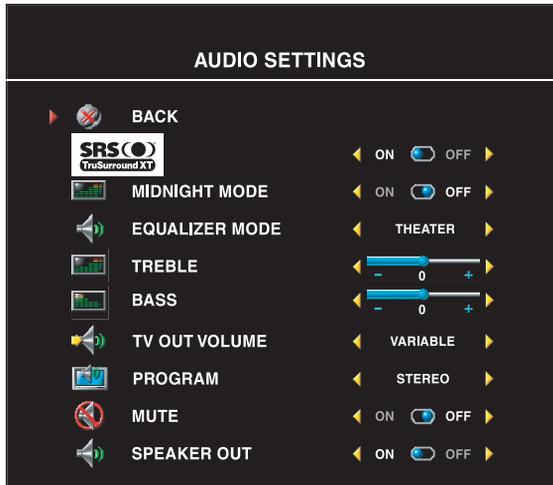

**SRS TruSurround XT:** Ofrece un sonido envolvente virtual en dos altavoces desde cualquier fuente, lo que crea un sonido más amplio con unos graves reforzados.

**Modo Medianoche:** Nivelas las grandes variaciones entre las escenas de voz y de acción.

Si selecciona una de las siguientes opciones predefinidas del **Modo Ecuador**, los niveles de audio individuales se actualizarán automáticamente:

- Música)
- Teatro
- Voz


Si selecciona **Personal**, puede ajustar los niveles individuales de audio, como por

ejemplo Graves y Agudos.

Utilice la opción **Programa** para seleccionar **Estéreo**, **Mono** o **SAP** (Programa de audio secundario).

## Tamaño

La opción **Size** (**Tamaño**) le permite ajustar la apariencia de la imagen. Utilice la opción **Horizontal Shift** (**Desplazamiento horizontal**) para ajustar la posición horizontal de la imagen.

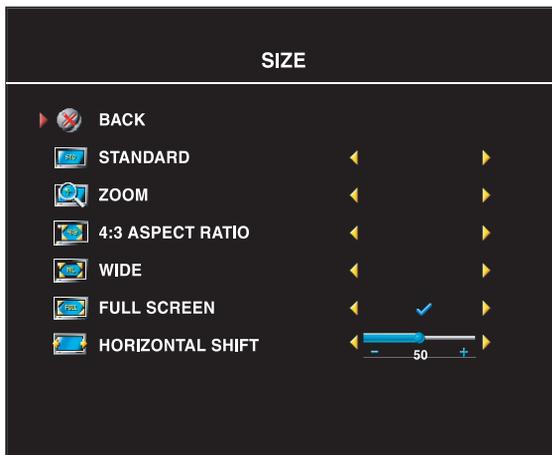

Utilice las opciones de configuración siguientes para ajustar la proporción de la imagen:

**Estándar:** La mejor selección para ver HDTV digital y películas en DVD 16:9 o 22:9.

**Zoom:** La mejor selección para ver TV, VCR o películas de DVD en 4:3.

**4:3:** La mejor selección para ver películas de TV, VCR o DVD en formato 4:3.


**Ancho:** La mejor selección para ver películas de HDTV digital y DVD en formato 16:9 y 22:9.

**Pantalla completa:** La mejor selección para ver películas de HDTV digital o DVD en formato 16:9.

 **NOTA:** La mayoría de los DVD incluyen información acerca de la proporción admitida en casa caso.

## Control paterno

La opción Parental Control (Control paterno) bloquea los programas de ciertos canales para que los niños no puedan ver programas no adecuados para su edad.

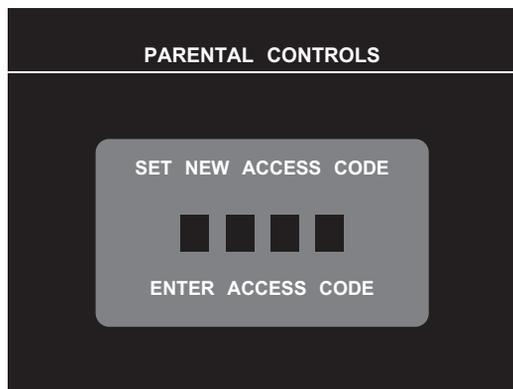

Para entrar en el menú **Control paterno**, es necesario un código de acceso. La primera vez que entre, utilice el código de acceso **3355**. Consulte "Configuración de código de acceso" en la página 27 para obtener más información acerca de la creación de un nuevo código de acceso.

Puede configurar las siguientes opciones para bloquear contenido:

- **Bloqueo de canal:** Bloquea los canales seleccionados
- **Clasificación de películas:** Bloquea las películas basándose en su clasificación (G, PG, PG-13, R, NC-17, y X)
- **Clasificación de TV:** Bloquea los programas de TV basándose en su clasificación
- **Opciones de bloqueo:** Activa o desactiva todas las opciones de configuración de control paterno


 **NOTA:** Puede utilizar la opción **Borrar todo** para desbloquear los canales y programas que se hayan configurado.

### Configuración de código de acceso

Tras entrar en el menú **Control paterno** por primera vez, puede definir su propio código de acceso de cuatro dígitos. Si por alguna razón pierde u olvida su código de acceso, puede utilizar el código predeterminado.

- 1 En el menú **Control paterno**, seleccione **Cambiar código**.
- 2 Utilizando el teclado numérico del control remoto, introduzca un nuevo código de acceso.
- 3 Seleccione **Salir**.

## Configuración del menú TV

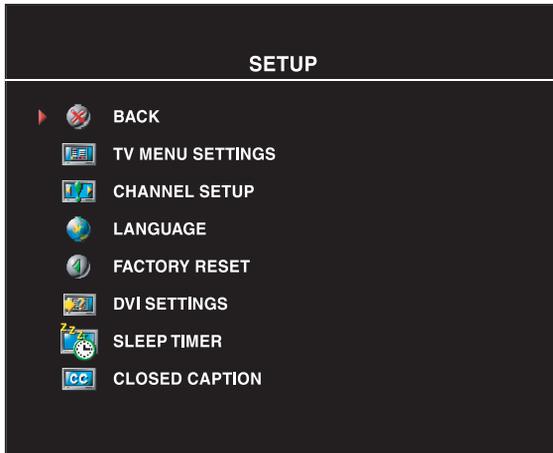

La configuración del menú TV le permite ajustar su apariencia, para cambiar el idioma en el que se mostrará el menú TV (consulte "Selección del idioma del menú TV" en la página 24) y restaure la configuración de fábrica.

Utilice **Tiempo de espera del menú TV** para aumentar o reducir el tiempo durante el que aparecerá el menú TV. El tiempo máximo es de 60 segundos. Menú TV

En el menú **Configuración de menú TV** puede seleccionar las opciones **Bloqueo de botón TV** para bloquear el menú TV y los botones del panel lateral. Cuando se activa esta opción, solamente funcionará el botón

de encendido. Para desbloquear el menú TV y los botones del panel lateral:

1. Pulse el botón Menu (Menú) en la TV. Aparecerá un mensaje indicando que la TV está bloqueada


2. Mientras el mensaje está en la pantalla de TV, pulse simultáneamente los botones de subir volumen y subir canal.

Si está utilizando el conector DVI, puede ser necesario verificar las siguientes opciones de configuración:

**Fuente:** La configuración predeterminada es Auto. La TV, por lo general, detecta si se está utilizando un equipo (PC) o dispositivo de vídeo. Si la imagen no se muestra correctamente, puede seleccionar la fuente, **PC** o **Vídeo**, dependiendo del dispositivo que se esté utilizando.

**Color:** El espacio de color predeterminado es **RGB**. Si los colores no se muestran correctamente, puede cambiar la configuración a **YUV**.

## Configuración de los canales de TV por cable

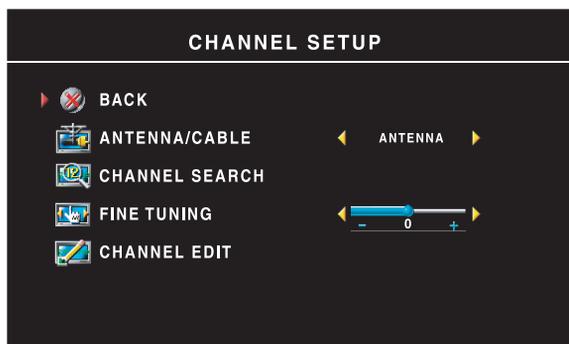


La TV está configurada para detectar automáticamente si se utiliza una antena o entrada de cable y configurar los canales disponibles. Algunos proveedores de cable utilizan un estándar antiguo que no puede detectar automáticamente la TV. Si tiene la TV conectada, pero solamente puede ver los canales 5 y 6, complete los pasos siguientes:

- 1 Pulse el botón Menu (Menú) en el control remoto, o la TV para entrar en el menú TV.
- 2 Seleccione Configuración y, a continuación, seleccione Configuración de canal.
- 3 En Configuración de canal, seleccione Antena/Cable y, a continuación, cambie a Cable.
- 4 Si seleccionar Cable no soluciona el problema, repita los pasos del 1 al 3 utilizando todas las opciones disponibles de Configuración de canal (HRC, IRC, y Antena) hasta que vea todos los canales.

## Temporizador de suspendido

La opción Temporizador de suspendido le permite seleccionar un periodo de tiempo tras el que la pantalla de TV LCD se apagará automáticamente. Puede seleccionar un periodo entre 10 minutos y 3 horas.

## Subtítulos ocultos

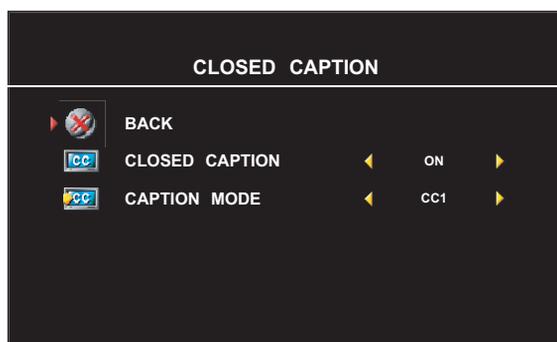

En el menú Subtítulos ocultos, puede seleccionar ENCENDER, APAGAR o Silencio. Si selecciona Silencio, los subtítulos ocultos se mostrarán automáticamente cuando utilice el botón Silencio del control remoto.

Puede seleccionar entre los siguientes modos de Subtítulos:

- de CC1 a CC4 y de TXT1 a TXT4 (CC1, CC2 y CC4 ofrecen subtítulos ocultos estándar y CC3 proporciona subtítulos ocultos en un idioma secundario.)
- CC Mute (Silencio SO) (active automáticamente la función de subtítulos ocultos al desactivar el sonido de la TV)

# Solución de problemas de la pantalla de TV LCD



**PRECAUCIÓN:** Si, en cualquier momento, ve humo o chispas saliendo de la pantalla de TV, desenchufe la pantalla de TV inmediatamente y póngase en contacto con Dell. No intente seguir ninguno de los pasos de resolución de problemas.

## Consejos para la solución de problemas



**NOTA:** Algunos problemas pueden estar relacionados con el dispositivo. Consulte la documentación de todos los dispositivos conectados a la pantalla de TV LCD.

La mayoría de los problemas de la pantalla e TV LCD pueden estar causados por no seleccionar la fuente de entrada adecuada. Cada conector de la pantalla de TV LCD está asociado con una fuente de entrada con la etiqueta desde **EXTREMO AV** hasta **AV2** en el menú **Seleccionar entrada**.

- **AV1** (Componente 2): Conector componente de la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- **AV2** (S-Vídeo 2): Conector de S-Vídeo en la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- **AV3** (Componente 1): Conector componente de la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- **AV4** (Componente 2): Conector componente de la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- **EXTREMO AV** (Compuesto1): El conector componente del lateral de la pantalla de TV LCD
- **EXTREMO AV** (S-Vídeo 1): Conector de S-Vídeo del lateral de la pantalla de TV LCD

También puede seleccionar las siguientes fuentes de entrada:

- **TV:** Conector ANT/Cable de la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- **TV:** Conector ANT/Cable de la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- **DVI:** Conector DVI de la parte inferior de la pantalla de TV LCD

## Problemas generales

Problema	Solución posible
Imagen de mala calidad al ver la TV y utilizar un dispositivo como, por ejemplo, un reproductor de DVD o VCR	<p><b>1</b> Compruebe la configuración de proporción en el menú TV. Pulse el botón <b>Menú</b> del control remoto y seleccione <b>Tamaño</b>. "Utilización del menú TV" en la página 23 Para obtener más información acerca de la utilización del menú TV, consulte "Utilización del menú TV" en la página 23.</p> <p><b>2</b> Vuelva a conectar el dispositivo utilizando el mismo tipo de conector. Por ejemplo, si está usando un conector compuesto de la parte inferior, pruebe utilizando el conector compuesto del lateral de la pantalla de TV LCD. Consulte "Acerca de la pantalla de TV LCD" en la página 5 para conocer la ubicación de los conectores.</p> <p>Tras conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el menú TV. Consulte "Menú Seleccionar entrada" en la página 24 para obtener más información.</p> <p><b>3</b> Conecte el dispositivo utilizando un conector distinto. Por ejemplo, si tiene problemas usando un conector compuesto, inténtelo usando el conector componente.</p> <p><b>NOTA:</b> Para conectar a un conector diferente, necesita los cables adecuados al nuevo conector. Consulte la documentación del dispositivo para obtener una lista de conexiones admitidas.</p> <p>Tras conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el menú TV. Consulte "Menú Seleccionar entrada" en la página 24 para obtener más información.</p> <p><b>4</b> Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Configuración</b> y, a continuación, seleccione <b>Reinicio de fábrica</b>.</p> <p><b>5</b> Ajuste la temperatura de color. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Imagen</b> y, a continuación, seleccione <b>Temperatura de color</b>.</p> <p><b>NOTA:</b> Algunos decodificadores ofrecen un tipo de proporción de imagen. Consulte la documentación del dispositivo para obtener más información.</p>

Problema	Solución posible
Mala calidad de imagen al usar un dispositivo conectado al conector ANT/Cable (coaxial)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Asegúrese de que la opción TV LCD está seleccionada como la fuente de entrada en el menú <b>Seleccionar entrada</b>. Consulte "Menú Seleccionar entrada" en la página 24 para obtener más información.</li> <li>2 Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Configuración</b> y, a continuación, seleccione <b>Configuración de canales</b>. Esta opción reinicia la configuración de los canales del control remoto.</li> <li>3 Compruebe la configuración de proporción en el menú TV. Pulse el botón <b>Menú</b> del control remoto y seleccione <b>Tamaño</b>. Para obtener más información acerca de la utilización del menú TV, consulte "Utilización del menú TV" en la página 23.</li> <li>4 Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Configuración</b> y, a continuación, seleccione <b>Reinicio de fábrica</b>.</li> <li>5 Ajuste la temperatura de color. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Imagen</b> y, a continuación, seleccione <b>Temperatura de color</b>.</li> <li>6 El problema puede estar en el dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor correspondiente.</li> </ol>
En la pantalla de TV LCD no aparece nada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Asegúrese de que la pantalla de TV LCD está encendida.</li> <li>2 Verifique que todos los cables están bien conectados a la pantalla de TV LCD, incluyendo el cable de alimentación.</li> <li>3 Compruebe si aparece una luz azul o ámbar en la esquina inferior derecha -de la pantalla de TV LCD. Una luz azul indica que la pantalla de TV LCD está encendida. Una luz ámbar indica que la pantalla de TV LCD se encuentra en el modo de ahorro de energía.</li> <li>4 Asegúrese de que se ha seleccionado la fuente adecuada en el menú <b>Seleccionar entrada</b>. Consulte "Menú Seleccionar entrada" en la página 24 para obtener más información.</li> <li>5 Vuelva a conectar los dispositivos conectados a la pantalla de TV LCD. Si está utilizando varios dispositivos, conéctelos y pruébelos de uno en uno.</li> <li>6 Conecte otro dispositivo que esté seguro que funciona correctamente.</li> <li>7 Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Configuración</b> y, a continuación, seleccione <b>Reinicio de fábrica</b>.</li> </ol>

<b>Problema</b>	<b>Solución posible</b>
Sin sonido	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Asegúrese de que la función Mute (Silencio) no está activada. Pulsar el botón <b>Silencio</b> del control remoto activa y desactiva la función de silencio.</li> <li><b>2</b> Si solamente son algunos canales TV lo que no tienen sonido, es necesario corregir el menú <b>Seleccionar entrada</b> del menú TV (consulte "Menú Seleccionar entrada" en la página 24).</li> <li><b>3</b> Verifique que los cables de sonido están bien conectados en ambos extremos de los conectores de entrada de la pantalla de TV LCD y los de salida de audio de los dispositivos. Asegúrese de que los colores de los cables coinciden con los de los conectores.</li> <li><b>4</b> Además, asegúrese de que los cables de audio están conectados en la misma fila que los cables de vídeo. Consulte "Acerca de la pantalla de TV LCD" en la página 5 para conocer la ubicación de los conectores.</li> <li><b>5</b> Vuelva a conectar el dispositivo utilizando el mismo tipo de conector. Por ejemplo, si está usando un conector compuesto de la parte inferior, pruebe utilizando el conector compuesto del lateral de la pantalla de TV LCD. Consulte "Acerca de la pantalla de TV LCD" en la página 5 para conocer la ubicación de los conectores. Tras conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el menú TV. Consulte "Menú Seleccionar entrada" en la página 24 para obtener más información.</li> <li><b>6</b> Conecte el dispositivo utilizando un conector distinto. Por ejemplo, si tiene problemas usando un conector compuesto, inténtelo usando el conector componente.</li> </ol> <p><b>NOTA:</b> Para conectar a un conector diferente, necesita los cables adecuados al nuevo conector. Consulte la documentación del dispositivo para obtener una lista de conexiones admitidas.</p> <p>Tras conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el menú TV. Consulte "Menú Seleccionar entrada" en la página 24 para obtener más información.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>7</b> Pruebe el dispositivo en una TV diferente.</li> </ol>
Al utilizar el DVD la imagen aparece doble o no aparece ninguna imagen	<p>Desactive la exploración progresiva del reproductor de DVD. La pantalla de TV LCD Dell™ ofrece una función de desentrelazado integrada igual o mejor que la función de desentrelazado del reproductor de DVD. Para obtener más información acerca de la exploración progresiva del reproductor de DVD, consulte la documentación del reproductor</p>
La imagen aparece demasiado borrosa o brillante	<p>Actualice la configuración de color del menú TV. Pulse el botón <b>Menu (Menú)</b> del control remoto y seleccione <b>Imagen</b>.</p>
La pantalla no está centrada correctamente	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Actualice la configuración de tamaño del menú TV. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Tamaño</b>.</li> <li><b>2</b> Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Configuración</b> y, a continuación, seleccione <b>Reinicio de fábrica</b>.</li> </ol>

<b>Problema</b>	<b>Solución posible</b>
La pantalla muestra una o más líneas	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Compruebe la configuración de proporción en el menú TV. Pulse el botón <b>Menú</b> del control remoto y seleccione <b>Tamaño</b>. Para obtener más información acerca de la utilización del menú TV, consulte "Utilización del menú TV" en la página 23.</li> <li><b>2</b> Asegúrese de que se ha seleccionado la fuente adecuada en el menú <b>Seleccionar entrada</b>. Consulte "Menú Seleccionar entrada" en la página 24 para obtener más información.</li> <li><b>3</b> Pruebe conectando un dispositivo diferente. Asegúrese de haber conectado los cables correctamente y actualizar la fuente de entrada del TV.</li> <li><b>4</b> Actualice la configuración de tamaño del menú TV. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Tamaño</b>.</li> <li><b>5</b> Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Configuración</b> y, a continuación, seleccione <b>Reinicio de fábrica</b>.</li> </ol>
Los botones del panel lateral no funcionan.	<p>Revise el menú TV para ver si están bloqueados. Pulse el botón <b>Menu (Menú)</b> del control remoto y seleccione <b>Configuración</b>.</p> <p>Utilice los botones del panel lateral para desbloquear el menú TV y los botones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Pulse el botón <b>Menu (Menú)</b>. Aparecerá un mensaje indicando que el menú TV y los paneles laterales están bloqueados.</li> <li><b>2</b> Con el mensaje en la pantalla, pulse simultáneamente el botón de subir volumen y subir canal del panel lateral. Aparecerá un mensaje indicando que el menú TV y los paneles laterales están desbloqueados.</li> </ol>
La imagen aparece demasiado pequeña.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Ajuste la configuración de tamaño. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Tamaño</b>.</li> <li><b>2</b> Este puede ser un problema de uno de los dispositivos. Consulte la documentación del dispositivo.</li> </ol>

## Mensajes del menú TV

Mientras usa la pantalla de TV LCD, pueden aparecer los siguientes mensajes.

Mensaje	Solución posible
Botón de ajuste	No es necesaria ninguna acción, la pantalla de TV LCD está realizando un ajuste automático.
Fuera de rango	Compruebe la configuración de resolución óptima. Puede ser necesario descargar un nuevo controlador de vídeo. Para obtener más información, vaya a <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> .
No hay entrada de vídeo	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Compruebe que todos los cables están bien conectados.</li><li>2 Asegúrese de que se ha seleccionado la fuente adecuada en el menú <b>Seleccionar entrada</b>. Consulte "Menú Seleccionar entrada" en la página 24 para obtener más información.</li></ol>
Bloqueo de botones de la TV	Para desbloquear los botones, pulse el botón <b>Menu (Menú)</b> del control remoto y seleccione <b>Configuración</b> . Utilice los botones del panel lateral para desbloquear el menú TV y los botones: <ol style="list-style-type: none"><li>1 Pulse el botón Menu (Menú). Aparecerá un mensaje indicando que el menú TV y los paneles laterales están bloqueados.</li><li>2 Con el mensaje en la pantalla, pulse simultáneamente el botón de subir volumen y subir canal del panel lateral. Aparecerá un mensaje indicando que el menú TV y los paneles laterales están desbloqueados.</li></ol>
En el modo de ahorro de energía Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón	Si tiene un ordenador conectado a la pantalla de TV LCD y no se detecta ninguna señal, la pantalla de TV LCD entrará en el modo suspendido. La luz de encendido se iluminará en ámbar y la pantalla de TV LCD entrará en el modo suspendido. Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para activar la pantalla de TV LCD .
En el modo de ahorro de energía Compruebe la señal de vídeo	Si está utilizando un dispositivo de vídeo y ha permanecido inactivo durante 30 minutos la pantalla de TV LCD entrará en el modo de ahorro de energía. La luz de encendido se iluminará en ámbar cuando la pantalla de TV LCD entre en el modo de ahorro de energía.
Comprobación automática	Aparecerá para la fuente de ordenador cuando no haya nada conectado. Seleccione VGA o DVI en el menú Input Select (Seleccionar entrada) sin nada conectado y conecte el ordenador en el conector VGA o DVI.

## Problemas con el control remoto

Problema	Solución posible
La pantalla de TV LCD no responde al utilizar el control remoto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Apunte con el control remoto directamente a la esquina inferior derecha de la pantalla de TV LCD. Asegúrese de que no hay nada bloqueando la parte frontal de la pantalla de TV LCD. Para conocer la ubicación del sensor de IR, consulte "Vista frontal" en la página 5.</li> <li>2 Verifique que las baterías están instaladas correctamente.</li> <li>3 Si las baterías son antiguas, instale unas nuevas.</li> </ol> <p><b>NOTA:</b> Las luces potentes y otros dispositivos infrarrojos pueden interferir con el control remoto y el sensor de IR de la pantalla de TV LCD.</p>

## Utilización de la función Comprobación automática cuando la pantalla de TV LCD está conectada al ordenador

Cuando el PC está conectado a la pantalla de TV LCD a través de un conector DVI o VGA, puede utilizar la función de comprobación automática para comprobar si la pantalla de TV LCD funciona correctamente. Si la pantalla de TV LCD y el PC están conectados correctamente pero la pantalla permanece oscura, realice la comprobación automática de la pantalla de TV LCD realizando estos pasos:

- 1 Apague el PC y la pantalla de TV LCD.
- 2 Desenchufe el cable de vídeo de la parte trasera del PC.
- 3 Encienda la pantalla de TV LCD.

Si la pantalla de TV LCD no detecta ninguna señal de video y funciona correctamente, aparecerá el cuadro de diálogo flotante "Comprobación automática Dell" en la pantalla (contra un fondo negro).

Mientras se encuentre en el modo de autocomprobación, la luz de encendido permanecerá de color azul y el patrón de autocomprobación recorrerá continuamente la pantalla. Este cuadro aparece durante el funcionamiento normal del sistema si el cable de vídeo se desconecta o está dañado.

- 4 Apague la pantalla de TV LCD y vuelva a conectar el cable de vídeo; a continuación, encienda el equipo y la pantalla. Si la pantalla de TV LCD permanece vacía, el problema puede encontrarse en la tarjeta gráfica del PC.

Consulte la documentación del PC para obtener más información.

# Problemas al utilizar la pantalla de TV LCD como un monitor

 **NOTA:** Solamente puede conectar el PC a la pantalla de TV LCD utilizando el conector VGA.

Problema	Solución posible
La imagen aparece descentrada o demasiado pequeña	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Utilice la función <b>Ajuste automático</b> para comprobar la <b>Configuración de imagen</b>. Pulse <b>Menu (Menú)</b> para entrar en el menú TV, seleccione <b>Configuración de imagen</b> y, a continuación, seleccione <b>Ajuste automático</b>.</li><li>2 Compruebe la configuración de resolución óptima. Puede ser necesario descargar un nuevo controlador de vídeo. Para obtener más información, vaya a <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li></ol> <p><b>NOTA:</b> Algunas tarjetas de vídeo antiguas podrían no admitir la configuración de resolución de la pantalla de TV LCD.</p>
No hay sonido	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Asegúrese de que el cable verde de audio está conectado en un conector de sonido de la pantalla de TV LCD y al PC. Para conocer la ubicación del conector de la pantalla de TV LCD, consulte "Utilización del conector VGA" en la página 18. Consulte la documentación del PC para conocer la ubicación de los conectores del equipo. No utilice el cable de audio de los auriculares.</li><li>2 Asegúrese de que el sonido del PC no está desactivado.</li><li>3 Verifique que el sonido del PC funciona comprobando los altavoces. Consulte la documentación del PC para obtener información acerca de la solución de problemas del PC.</li><li>4 Desconecte la pantalla de TV LCD del equipo y compruebe que funciona el volumen de la pantalla.</li></ol>
No hay vídeo	<p><b>NOTA:</b> Si ve una pantalla de comprobación automática, significa que hay algún problema con la tarjeta de vídeo o que está utilizando una fuente de entrada incorrecta.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Asegúrese de que la pantalla de TV LCD está encendida.</li><li>2 Verifique que todos los cables están bien conectados a la pantalla de TV LCD, incluyendo el cable de alimentación.</li><li>3 Compruebe si aparece una luz azul o ámbar en la esquina inferior derecha -de la pantalla de TV LCD. Una luz azul indica que la pantalla de TV LCD está encendida. Una luz ámbar indica que la pantalla de TV LCD se encuentra en el modo de ahorro de energía.</li><li>4 Asegúrese de que se ha seleccionado VGA en el menú <b>Seleccionar entrada</b>. Consulte "Menú Seleccionar entrada" en la página 24 para obtener más información.</li><li>5 Vuelva a conectar el PC.</li><li>6 Conecte otro dispositivo que esté seguro que funciona correctamente.</li><li>7 Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Configuración</b> y, a continuación, seleccione <b>Reinicio de fábrica</b>.</li></ol>

## Especificaciones de la pantalla de TV LCD

### General

Número de modelo	W2606C LCD TV display
Tipo de pantalla	LCD TFT COLOR Premium
Tamaño de pantalla	Panel de 23 pulgadas (Tamaño de imagen visible de 23 pulgadas)
Zona visible	575.8 x 323,70 mm (22,67 pulgadas x 12,74 pulgadas)
Proporción de imagen	Pantalla ancha Resolución 16:9 Proporción 16:9
Brillo (típico)	500 nits (típico)
Proporción de contraste	800:1 (típica)
Tiempo de respuesta	12ms (típica)
Capacidad de visualización de vídeo	480i 480p 720p 1080i 576i (cuando esté disponible) 576p (cuando esté disponible)
Funciones adicionales:	
Capacidad SAP	Sí
Capacidad CC	Sí
Capacidad de control paterno	Sí

---

**Dimensiones físicas**

---

Pantalla (con base)	477 x 826 x 205mm 18.78" x 32.52" x 8.07"
Pantalla (sin base)	404 x 826 x 108 mm
Con altavoces	No desmontables
Peso (con base)	14.5 kg/31.97 lbs (est)
Inclinación	-5/+20 grados
Rotación	+/- 45 grados
Resolución nativa	1366 x 768 (WXGA)
Capacidad HDTV	No

---

**Sintonizador**

---

Número de sintonizadores	uno analógico
--------------------------	---------------

---

**Ángulo de visión**

---

Horizontal	+/-85 grados
Vertical	+/-85 grados

---

**Entradas**

---

**Vídeo**

Compuesto (CVBS)	dos (lateral+parte inferior)
S-Vídeo	dos (lateral+parte inferior)
Componente	dos (parte inferior)
Entrada de TV (coaxial)	una (parte inferior)
Audio (I+D)	cuatro pares
DVI (para utilizar con un dispositivo de audio)	una (parte inferior)

**Ordenador**

VGA (para utilizar como monitor de PC)	una (parte inferior)
DVI (para utilizar como monitor de PC)	una (parte inferior)
Audio (PC)	una (parte inferior)

---

**Salidas**

---

## Vídeo

Compuesto (CVBS)	una (parte inferior)
Audio (I+D)	un par
Auricular	uno (lateral)

---

**Audio**

---

Efectos	SRS TruSurround XT Modo Medianoche
Altavoces (integrados)	15 vatios/canal 15+15 vatios en total

## Ponerse en contacto con Dell

Si desea ponerse en contacto con Dell a través de Internet, puede acceder a los sitios Web siguientes:

- [www.dell.com](http://www.dell.com)
- [support.dell.com](http://support.dell.com) (soporte técnico)
- [premiersupport.dell.com](http://premiersupport.dell.com) (asistencia técnica para clientes del mundo de la educación, el gobierno, la salud, pequeña y mediana empresa incluyendo clientes Premier, Platinum y Gold)

Si desea acceder a sitios Web específicos de su país, puede encontrar la sección correspondiente a su país en la tabla a continuación.

**NOTA:** Los números gratuitos se usan sólo en el país que aparece en la lista.

**NOTA:** En determinados países, tiene a su disposición soporte técnico específico para equipos Dell Inspiron XPS™ en un número de teléfono independiente que aparece según los países participantes. Si no ve ningún número de teléfono específico para los equipos Inspiron XPS, puede ponerse en contacto con Dell a través del número de soporte técnico mostrado y la llamada se transferirá a la extensión adecuada.

Si necesita ponerse en contacto con Dell, utilice las direcciones electrónicas, los números de teléfono y códigos que se proporcionan en la tabla a continuación. Si necesita ayuda para encontrar el código a usar, póngase en contacto con el operador nacional o internacional.

<b>País (ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio,</b> <b>Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y números gratuitos</b>
Anguila	Asistencia general	número gratuito: 800-335-0031
Antigua y Barbuda	Asistencia general	1-800-805-5924
Argentina (Buenos Aires)	Sitio Web: <a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a>	
Código de acceso internacional: 00	Correo electrónico: <a href="mailto:us_latin_services@dell.com">us_latin_services@dell.com</a>	
Código de país 54	Correo electrónico para ordenadores portátiles y de escritorio:	
Código de la ciudad: 11	<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	Correo electrónico para servidores y EMC®:	
	<a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a>	
	Servicio al cliente	número gratuito: 0-800-444-0730
	Servicio técnico	número gratuito: 0-800-444-0733
	Servicios de atención técnica	número gratuito: 0-800-444-0724
	Ventas	0-810-444-3355

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
Aruba	Asistencia general	número gratuito: 800-1578
Australia (Sydney) Código de acceso internacional: 0011 Código de país 61 Código de la ciudad: 2	Correo electrónico (Australia): au_tech_support@dell.com Correo electrónico Servicio al cliente (Australia and New Zealand): apcustserv@dell.com Empresas pequeñas y domésticas Gobierno y negocios División de cuentas preferidas (PAD) Servicio al cliente Soporte técnico (equipos portátiles y de escritorio) Asistencia técnica (servidores y estaciones de trabajo) Ventas corporativas Ventas por transacción Fax	1-300-655-533 número gratuito: 1-800-633-559 número gratuito: 1-800-060-889 número gratuito 1-800-819-339 número gratuito: 1-300-655-533 número gratuito: 1-800-733-314  número gratuito: 1-800-808-385 número gratuito: 1-800-808-312 número gratuito: 1-800-818-341
Austria (Viena) Código de acceso internacional: 900 Código de país 43 Código de la ciudad: 1	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correo electrónico: tech_support_central_europe@dell.com Ventas para negocios domésticos o pequeña empresa Home/Small Business Fax Fax para empresas domésticas o pequeñas empresas Atención al cliente para empresas domésticas o pequeños negocios Technical Support for XPS portable computers only Home/Small Business Technical Support for all other Dell computers Asistencia técnica para cuentas preferentes o corporativas Switchboard	0820 240 530 00  0820 240 530 49 0820 240 530 14 0820 240 530 16  0820 240 530 81 0820 240 530 14  0660 8779 0820 240 530 00
Bahamas	Asistencia general	número gratuito: 1-866-278- 6818
Barbados	Asistencia general	1-800-534-3066

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
<b>Bélgica (Bruselas)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 00	Correo electrónico para clientes de habla francesa: <a href="mailto:support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/</a>	
Código de país 32	Soporte técnico solamente para equipos Inspiron XPS	02 481 92 96
Código de la ciudad: 2	Soporte técnico para el resto de equipos Dell	02 481 92 88
	Fax de la asistencia técnica	02 481 92 95
	Servicio al cliente	02 713 15 65
	Ventas corporativas	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Switchboard	02 481 91 00
<b>Bermudas</b>	Asistencia general	1-800-342-0671
<b>Bolivia</b>	Asistencia general	número gratuito: 800-10-0238
<b>Brasil</b>	Sitio Web: <a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a>	
Código de acceso internacional: 00	Atención al cliente, asistencia técnica	0800 90 3355
	Fax de la asistencia técnica	51 481 5470
	Fax de la atención al cliente	51 481 5480
Código de país 55	Ventas	0800 90 3390
Código de la ciudad: 51		
<b>Islas Vírgenes Británicas</b>	Asistencia general	número gratuito: 1-866-278- 6820
<b>Brunei</b>	Asistencia técnica al cliente (Penang Malasia)	604 633 4966
Código de país 673	Atención al cliente (Penang, Malasia)	604 633 4888
	Ventas por transacción (Penang, Malasia)	604 633 4955

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
Canadá (North York, Ontario) Código de acceso internacional: 011	Estatus de su pedido en línea: <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a> AutoTech: asistencia técnica automatizada  Atención al cliente (ventas a negocios domésticos/pequeña empresa) Atención al cliente (pequeña y mediana empresa o gubernamental) Asistencia técnica (Venta a negocios domésticos/pequeñas empresas) Asistencia técnica (pequeña y mediana empresa, gubernamental) Soporte técnico (impresoras, proyectores, televisores, equipos de bolsillo, equipos musicales digitales y productos inalámbricos) Ventas (ventas a negocios domésticos o pequeña empresa) Ventas (pequeña y mediana empresa, gubernamental) Venta de piezas y venta de servicios extra	número gratuito: 1-800-247- 9362 número gratuito: 1-800-847- 4096 número gratuito: 1-800-326- 9463 número gratuito: 1-800-847- 4096 número gratuito: 1-800-387- 5757 1-877-335-5767 número gratuito: 1-800-387- 5752 número gratuito: 1-800-387- 5755 1 866 440 3355
<b>Islas Caimán</b>	Asistencia general	1-800-805-7541
<b>Chile (Santiago)</b> Código de país 56	Venta, atención al cliente y asistencia técnica	número gratuito: 1230-020-4823
Código de la ciudad: 2		

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
China (Xiamen) Código de país 86 Código de la ciudad: 592	Sitio Web de la asistencia técnica: <a href="http://support.dell.com.cn">support.dell.com.cn</a> Correo electrónico de la asistencia técnica: <a href="mailto:cn_support@dell.com">cn_support@dell.com</a> Correo electrónico de atención al cliente: <a href="mailto:customer_cn@dell.com">customer_cn@dell.com</a> Fax de la asistencia técnica Asistencia técnica (Dell™ Dimension™ e Inspiron™) Asistencia técnica (OptiPlex™, Latitude™ y Dell Precision™) Asistencia técnica (servidores y almacenamiento) Asistencia técnica (proyectores, PDA, impresoras, conmutadores, enrutadores, etc.)  Soporte técnico (impresoras) Servicio al cliente Fax de la atención al cliente Empresas pequeñas y domésticas División de cuentas preferentes Grandes cuentas corporativas GCP Grandes cuentas corporativas y key accounts Cuentas grandes corporativas Norte Grandes cuentas corporativas gobierno y educación de la sección Norte. Grandes cuentas corporativas Este Grandes cuentas corporativas de gobierno y entidades educativas del Este Equipo de consulta para las grandes cuentas corporativas Grandes cuentas corporativas Sur Grandes cuentas corporativas Oeste Piezas de repuesto para grandes cuentas corporativas	592 818 1350 número gratuito: 800 858 2969  número gratuito: 800 858 0950 número gratuito: 800 858 0960 número gratuito: 800 858 2920  número gratuito: 800 858 2311 número gratuito: 800 858 2060 592 818 1308 número gratuito: 800 858 2222 número gratuito: 800 858 2557 número gratuito: 800 858 2055 número gratuito: 800 858 2628 número gratuito: 800 858 2999 número gratuito: 800 858 2955  número gratuito: 800 858 2020 número gratuito: 800 858 2669  número gratuito: 800 858 2572  número gratuito: 800 858 2355 número gratuito: 800 858 2811 número gratuito: 800 858 2621
<b>Colombia</b>	Asistencia general	980-9-15-3978
<b>Costa Rica</b>	Asistencia general	0800-012-0435
<b>República Checa (Praga)</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país 420	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a> Soporte técnico Servicio al cliente Fax Fax del departamento técnico Switchboard	22537 2727 22537 2707 22537 2714 22537 2728 22537 2711

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
<b>Dinamarca (Copenhague)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 00	Correo electrónico: <a href="mailto:support.euro.dell.com/dk/da/emailldell/">support.euro.dell.com/dk/da/emailldell/</a>	
Código de país 45	Soporte técnico solamente para equipos Inspiron XPS	7010 0074
	Soporte técnico para el resto de equipos Dell	7023 0182
	Asistencia al cliente (relacional)	7023 0184
	Atención al cliente para empresas domésticas o pequeños negocios	3287 5505
	Switchboard (relacional)	3287 1200
	Fax del switchboard (relacional)	3287 1201
	Switchboard (empresas domésticas o pequeñas)	3287 5000
	Fax del switchboard (empresas domésticas o pequeñas)	3287 5001
<b>Dominica</b>	Asistencia general	número gratuito: 1-866-278- 6821
<b>República Dominicana</b>	Asistencia general	1-800-148-0530
<b>Ecuador</b>	Asistencia general	número gratuito: 999-119
<b>El Salvador</b>	Asistencia general	01-899-753-0777
<b>Finlandia (Helsinki)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 990	Correo electrónico: <a href="mailto:support.euro.dell.com/fi/fi/emailldell/">support.euro.dell.com/fi/fi/emailldell/</a>	
Código de país 358	Soporte técnico	09 253 313 60
	Servicio al cliente	09 253 313 38
Código de la ciudad: 9	Fax	09 253 313 99
	Switchboard	09 253 313 00

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
Francia (París) (Montpellier) Código de acceso internacional: 00 Código de país 33 Códigos de la ciudad: (1) (4)	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:support.euro.dell.com/fr/fr/emailldell/">support.euro.dell.com/fr/fr/emailldell/</a> <b>Empresas pequeñas y domésticas</b> Soporte técnico solamente para equipos Inspiron XPS Soporte técnico para el resto de equipos Dell Servicio al cliente Switchboard Switchboard (llamadas desde fuera de Francia) Ventas Fax Fax (llamadas desde fuera de Francia) <b>Corporativo</b> Soporte técnico Servicio al cliente Switchboard Ventas Fax	0825 387 129 0825 387 270 0825 823 833 0825 004 700 04 99 75 40 00 0825 004 700 0825 004 701 04 99 75 40 01 0825 004 719 0825 338 339 01 55 94 71 00 01 55 94 71 00 01 55 94 71 01
Alemania (Langen) Código de acceso internacional: 00 Código de país 49 Código de la ciudad: 6103	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a> Soporte técnico solamente para equipos Inspiron XPS Soporte técnico para el resto de equipos Dell Atención al cliente para empresas domésticas o pequeños negocios Asistencia al cliente de segmento global Asistencia al cliente para cuentas preferentes Asistencia al cliente de grandes cuentas Asistencia al cliente de cuentas públicas Switchboard	06103 766-7222 06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000
Grecia Código de acceso internacional: 00 Código de país 30	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:support.euro.dell.com/gr/en/emailldell/">support.euro.dell.com/gr/en/emailldell/</a> Soporte técnico Asistencia técnica servicio Gold Switchboard Switchboard del servicio Gold Ventas Fax	00800-44 14 95 18 00800-44 14 00 83 2108129810 2108129811 2108129800 2108129812
Granada	Asistencia general	número gratuito: 1-866-540-3355

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
Guatemala	Asistencia general	1-800-999-0136
Guayana	Asistencia general	número gratuito: 1-877-270-4609
<b>Hong Kong</b>	Sitio Web: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 001	Correo electrónico de la asistencia técnica: <a href="mailto:apsupport@dell.com">apsupport@dell.com</a>	
Código de país 852	Asistencia técnica (Dimension e Inspiron)	2969 3188
	Asistencia técnica (OptiPlex, Latitude y Dell Precision)	2969 3191
	Soporte Técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault)	2969 3196
	Servicio al cliente	3416 0910
	Grandes cuentas corporativas	3416 0907
	Programas para clientes globales	3416 0908
	División para empresas medias	3416 0912
	División para empresas pequeñas y caseras	2969 3105
<b>India</b>	Correo electrónico: <a href="mailto:india_support_desktop@dell.com">india_support_desktop@dell.com</a> <a href="mailto:india_support_notebook@dell.com">india_support_notebook@dell.com</a> <a href="mailto:india_support_Server@dell.com">india_support_Server@dell.com</a>	
	Soporte técnico	1600338045 y 1600448046
	Ventas (Grandes cuentas corporativas)	1600 33 8044
	Ventas (ventas a negocios domésticos o pequeña empresa)	1600 33 8046

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
<b>Irlanda (Cherrywood)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 16	Correo electrónico: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a> Soporte técnico solamente para equipos Inspiron XPS	1850 200 722
Código de país 353	Soporte técnico para el resto de equipos Dell	1850 543 543
Código de la ciudad: 1	Asistencia técnica en el Reino Unido (sólo llamada desde el Reino Unido)	0870 908 0800
	Asistencia al cliente de usuario individual	01 204 4014
	Asistencia al cliente de pequeña empresa	01 204 4014
	Asistencia al cliente del Reino Unido (llamada sólo desde el Reino Unido)	0870 906 0010
	Asistencia al cliente corporativo	1850 200 982
	Asistencia al cliente corporativo (llamada sólo desde el Reino Unido)	0870 907 4499
	Ventas en Irlanda	01 204 4444
	Ventas en el Reino Unido (llamada sólo desde el Reino Unido)	0870 907 4000
	Fax/Fax de ventas	01 204 0103
	Switchboard	01 204 4444
<b>Italia (Milán)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 00	Correo electrónico: <a href="http://support.euro.dell.com/it/it/emailldell/">support.euro.dell.com/it/it/emailldell/</a>	
Código de país 39	<b>Empresas pequeñas y domésticas</b> Soporte técnico	02 577 826 90
Código de la ciudad: 02	Servicio al cliente	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Switchboard	02 696 821 12
	<b>Corporativo</b> Soporte técnico	02 577 826 90
	Servicio al cliente	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Switchboard	02 577 821
<b>Jamaica</b>	Asistencia general (llamada sólo desde Jamaica)	1-800-682-3639

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
<b>Japón (Kawasaki)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 001	Asistencia técnica (servidores)	número gratuito: 0120-198-498 81-44-556-4162
Código de país 81	Asistencia técnica fuera de Japón (servidores) Asistencia técnica (Dimension e Inspiron)	número gratuito: 0120-198-226 81-44-520-1435
Código de la ciudad: 44	Asistencia técnica fuera de Japón (Dimension and Inspiron)	
	Asistencia técnica (Dell Precision, OptiPlex y Latitude)	número gratuito: 0120-198-433
	Asistencia técnica fuera de Japón (Dell Precision, OptiPlex y Latitude)	81-44-556-3894
	Asistencia técnica (PDA, proyectores, impresoras, enrutadores)	número gratuito: 0120-981-690
	Asistencia técnica fuera de Japón (PDA, proyectores, impresoras enrutadores)	81-44-556-3468
	Servicio de fax	044-556-3490
	Servicio de pedidos automatizado las 24h	044-556-3801
	Servicio al cliente	044-556-4240
	División de ventas de empresa (hasta 400 empleados)	044-556-1465
	Ventas de la división de cuentas preferentes (más de 400 empleados)	044-556-3433
	Ventas de grandes cuentas corporativas (más de 3500 empleados)	044-556-3430
	Ventas al sector público (gobiernos, instituciones educativas y médicas)	044-556-1469
	Global Segment Japón	044-556-3469
	Usuario individual	044-556-1760
	Switchboard	044-556-4300
<b>Corea (Seúl)</b>	Correo electrónico: <a href="mailto:krsupport@dell.com">krsupport@dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 001	Soporte técnico Technical Support	número gratuito: 080-200-3800 número gratuito: 080-200-3801
Código de país 82	Ventas	número gratuito: 080-200-3600
Código de la ciudad: 2	Fax	2194-6202
	Switchboard	2194-6000
<b>América latina</b>	Asistencia técnica al cliente (Austin, Texas EE.UU.)	512 728-4093
	Asistencia al cliente (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Fax (Asistencia técnica y servicio al cliente) (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-3883
	Ventas (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-4397
	Fax del servicio de ventas (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-4600
		y 512 728-3772

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
<b>Luxemburgo</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 00	Soporte técnico	342 08 08 075
Código de país 352	Ventas a empresas domésticas y pequeñas (Bruselas, Bélgica)	+32 (0)2 713 15 96
	Ventas corporativas	26 25 77 81
	Atención al cliente (Bruselas, Bélgica)	+32 (0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82
<b>Macao</b>	Soporte técnico	número gratuito: 0800 105
Código de país 853	Servicio al cliente (Xiamen, China)	34 160 910
	Ventas por transacción (Xiamen, China)	29 693 115
<b>Malasia (Penang)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 00	Asistencia técnica (Dell Precision, OptiPlex y Latitude)	número gratuito: 1 800 880 193
Código de país 60	Soporte técnico (Dimension, Inspiron y electrónica y accesorios)	número gratuito: 1 800 881 306
Código de la ciudad: 4	Soporte Técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault)	número gratuito: 1800 881 386
	Atención al cliente (Penang, Malasia)	número gratuito: 1800 881 306 (opción 6)
	Ventas por transacción	número gratuito: 1 800 888 202
	Ventas corporativas	número gratuito: 1 800 888 213
<b>Mexico</b>	Asistencia técnica al cliente	001-877-384-8979
International Access Code: 00		y 001-877-269-3383
Country Code: 52	Ventas	50-81-8800
		y 01-800-888-3355
	Servicio al cliente	001-877-384-8979
		y 001-877-269-3383
	Principal	50-81-8800
		y 01-800-888-3355
<b>Montserrat</b>	Asistencia general	número gratuito: 1-866-278- 6822
<b>Antillas Holandesas</b>	Asistencia general	001-800-882-1519

<b>País (ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio,</b> <b>Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>números gratuitos</b>
<b>Holanda (Amsterdam)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 00	Soporte técnico solamente para equipos Inspiron XPS	020 674 45 94
Código de país 31	Soporte técnico para el resto de equipos Dell Fax de la asistencia técnica	020 674 45 00 020 674 47 66
Código de la ciudad: 20	Atención al cliente para empresas domésticas o pequeños negocios Asistencia al cliente relacional Ventas para negocios domésticos o pequeña empresa Ventas relacionales Fax de ventas a empresas caseras o pequeñas empresas Fax del servicio de ventas relacionales Switchboard Fax del servicio Switchboard	020 674 42 00 020 674 4325 020 674 55 00 020 674 50 00 020 674 47 75 020 674 47 50 020 674 50 00 020 674 47 50
<b>Nueva Zelanda</b>	Correo electrónico (Nueva Zelanda): nz_tech_support@dell.com Correo electrónico (Australia): au_tech_support@dell.com	
Código de acceso internacional: 00	Servicio al cliente	número gratuito: 0800-289-335 (opción 3)
Código de país 64	Asistencia técnica (para ordenadores portátiles y de escritorio) Asistencia técnica (servidores y estaciones de trabajo) Empresas pequeñas y domésticas Gobierno y negocios Ventas Fax	número gratuito: 0800 446 255 número gratuito: 0800 443 563 0800 446 255 0800 444 617 0800 441 567 0800 441 566
<b>Nicaragua</b>	Asistencia general	001-800-220-1006
<b>Noruega (Lysaker)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 00	Correo electrónico: <a href="mailto:support.euro.dell.com/no/no/emailldell/">support.euro.dell.com/no/no/emailldell/</a>	
Código de país 47	Soporte técnico solamente para equipos Inspiron XPS Soporte técnico para el resto de equipos Dell Asistencia al cliente relacional Atención al cliente para empresas domésticas o pequeños negocios Switchboard Fax del servicio Switchboard	815 35 043 671 16882 671 17575 23162298 671 16800 671 16865
<b>Panamá</b>	Asistencia general	001-800-507-0962

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
<b>Perú</b>	Asistencia general	0800-50-669
<b>Polonia (Varsovia)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 011	Correo electrónico: <a href="mailto:pl_support_tech@dell.com">pl_support_tech@dell.com</a> Teléfono de asistencia al cliente	57 95 700
Código de país 48	Servicio al cliente	57 95 999
Código de la ciudad: 22	Ventas	57 95 999
	Fax de servicio al cliente	57 95 806
	Número de fax de la recepción	57 95 998
	Switchboard	57 95 999
<b>Portugal</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 00	Correo electrónico: <a href="mailto:support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/">support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/</a>	
Código de país 351	Soporte técnico	707200149
	Servicio al cliente	800 300 413
	Ventas	800 300 410 y 800 300 411 or 800 300 412 y 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
<b>Puerto Rico</b>	Asistencia general	1-800-805-7545
<b>St. Kitts y Nevis</b>	Asistencia general	número gratuito: 1-877-441- 4731
<b>Sta. Lucía</b>	Asistencia general	1-800-882-1521
<b>San Vicente y las Granadinas</b>	Asistencia general	número gratuito: 1-877-270- 4609
<b>Singapur (Singapur)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 005	Soporte técnico (Dimension, Inspiron y electrónica y accesorios)	número gratuito: 1800 394 7430
Código de país 65	Asistencia técnica (OptiPlex, Latitude y Dell Precision)	número gratuito: 1800 394 7488
	Soporte Técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault)	número gratuito: 1800 394 7478
	Atención al cliente (Penang, Malasia)	número gratuito: 1 800 394 7430 (opción 6)
	Ventas por transacción	número gratuito: 1 800 394 7412
	Ventas corporativas	número gratuito: 1 800 394 7419
<b>Eslovaquia (Praga)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 00	Correo electrónico: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a> Soporte técnico	02 5441 5727
Código de país 421	Servicio al cliente	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Fax del departamento técnico	02 5441 8328
	Switchboard (relacional)	02 5441 7585

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
<b>Sudáfrica (Johannesburgo)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 09/091	Correo electrónico: <a href="mailto:dell_zs_support@dell.com">dell_zs_support@dell.com</a> Gold Queue Soporte técnico	011 709 7713 011 709 7710
Código de país 27	Servicio al cliente	011 709 7707
Código de la ciudad: 11	Ventas Fax Switchboard	011 709 7700 011 706 0495 011 709 7700
<b>Sudeste asiático y países del Pacífico</b>	Asistencia técnica al cliente, atención al cliente y ventas (Penang, Malasia)	604 633 4810
<b>España (Madrid)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 00	Correo electrónico: <a href="http://support.euro.dell.com/es/es/emailldell/">support.euro.dell.com/es/es/emailldell/</a> Empresas pequeñas y domésticas	
Código de país 34	Soporte técnico	902 100 130
Código de la ciudad: 91	Servicio al cliente Ventas Switchboard Fax	902 118 540 902 118 541 902 118 541 902 118 539
	<b>Corporativo</b> Soporte técnico Servicio al cliente Switchboard Fax	902 100 130 902 115 236 91 722 92 00 91 722 95 83
<b>Suecia (Upplands Vasby)</b>	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 00	Correo electrónico: <a href="http://support.euro.dell.com/se/sv/emailldell/">support.euro.dell.com/se/sv/emailldell/</a> Soporte técnico solamente para equipos Inspiron XPS	0771 340 340
Código de país 46	Soporte técnico para el resto de equipos Dell	08 590 05 199
Código de la ciudad: 8	Asistencia al cliente relacional Atención al cliente para empresas domésticas o pequeños negocios Asistencia al programa de compras de los empleados (EPP) Fax de la asistencia técnica Ventas	08 590 05 642 08 587 70 527 20 140 14 44 08 590 05 594 08 590 05 185

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
Suiza (Ginebra) Código de acceso internacional: 00 Código de país 41 Código de la ciudad: 22	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correo electrónico: Tech_support_central_Europe@dell.com Correo electrónico para clientes corporativos y HSB de habla francesa: <a href="http://support.euro.dell.com/ch/fr/emailedell/">support.euro.dell.com/ch/fr/emailedell/</a> Soporte técnico solamente para equipos Inspiron XPS Soporte técnico para el resto de equipos Dell Asistencia técnica (corporativa) Atención al cliente (negocios domésticos/pequeña empresa) Asistencia al cliente (corporativo) Fax Switchboard	0848 33 88 57     0844 811 411 0844 822 844 0848 802 202  0848 821 721 022 799 01 90 022 799 01 01
Taiwán Código de acceso internacional: 002 Código de país 886	Sitio Web: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:ap_support@dell.com">ap_support@dell.com</a> Soporte técnico (OptiPlex, Latitude, Dimension, Inspiron y electrónica y accesorios) Soporte Técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault) Servicio al cliente  Ventas por transacción Ventas corporativas	número gratuito: 00801 86 1011  número gratuito: 00801 60 1256  número gratuito: 00801 60 1250 (opción 5) número gratuito: 00801 65 1228 número gratuito: 00801 651 227
Tailandia Código de acceso internacional: 001 Código de país 66	Sitio Web: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> Asistencia técnica (OptiPlex, Latitude y Dell Precision) Soporte Técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault) Atención al cliente (Penang, Malasia)  Ventas corporativas Ventas por transacción	número gratuito: 1800 0060 07  número gratuito: 1800 0600 09  número gratuito: 1800 006 007 (opción 7) número gratuito: 1800 006 009 número gratuito: 1800 006 006
Trinidad/Tobago Islas Turks y Caicos	Asistencia general Asistencia general	1-800-805-8035 número gratuito: 1-866-540- 3355

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
Reino Unido (Bracknell) Código de acceso internacional: 00 Código de país 44 Código de la ciudad: 1344	Sitio Web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Página Web de la asistencia al cliente: <a href="http://support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp">support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp</a> Correo electrónico: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a> Asistencia técnica (corporativa/cuentas preferentes/PAD [1000+ empleados]) Soporte técnico solamente para equipos Inspiron XPS Soporte técnico para el resto de equipos Dell Asistencia al cliente de cuentas globales Atención al cliente de negocios domésticos/pequeña empresa Asistencia al cliente corporativo Atención al cliente de cuentas preferentes (500- 5000 empleados) Asistencia al cliente de gobiernos centrales Asistencia al cliente de gobiernos locales o instituciones educativas Asistencia al cliente de servicio sanitario Ventas a empresas pequeñas y domésticas Ventas corporativas y del sector público Fax empresas pequeñas y domésticas	0870 908 0500 0870 366 4180 0870 908 0800 01344 373 186 0870 906 0010 01344 373 185 0870 906 0010 01344 373 193 01344 373 199 01344 373 194 0870 907 4000 01344 860 456 0870 907 4006
Uruguay	Asistencia general	número gratuito: 000-413-598- 2521

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
EE.UU.(Austin, Texas)	Servicio automatizado de estado del pedido	número gratuito: 1-800-433-9014
Código de acceso internacional: 011	AutoTech (ordenadores portátiles y de escritorio)	número gratuito: 1-800-247-9362
Código de país 1	Technical Support (Dell TV, Printers, and Projectors) for Relationship customers <b>Consumidor</b> (doméstico y oficina en casa)	número gratuito 1-877-459-7298
	Servicio al cliente	número gratuito: 1-800-624-9896
	DellNet™ Servicio y asistencia	número gratuito: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	DellNet™ Servicio y asistencia	número gratuito: 1-800-695-8133
	Página Web de servicios financieros: <a href="http://www.dellfinancialservices.com">www.dellfinancialservices.com</a>	
	Servicios financieros (leasing/préstamos)	número gratuito: 1-877-577-3355
	Servicios financieros (cuentas preferentes Dell [DPA]) <b>Negocios</b>	número gratuito: 1-800-283-2210
	Servicio al cliente y asistencia técnica	número gratuito: 1-800-456-3355
	Programa de compras de los empleados (EPP)	número gratuito: 1-800-695-8133
	Asistencia técnica para impresoras y proyectores	número gratuito: 1-877-459-7298
	<b>Público</b> (gobierno, educación y salud dental)	
	Servicio al cliente y asistencia técnica	número gratuito: 1-800-456-3355
	Programa de compras de los empleados (EPP)	número gratuito: 1-800-695-8133
	Ventas Dell	número gratuito: 1-800-289-3355
		or número gratuito: 1-800-879-3355
	Almacén de productos rebajados de Dell (ordenadores renovados de Dell)	número gratuito: 1-888-798-7561
	Venta de software y periféricos	número gratuito: 1-800-671-3355
	Venta de piezas de repuesto	número gratuito: 1-800-357-3355
	Servicios extra y venta de garantías	número gratuito: 1-800-247-4618

<b>País (ciudad) Código de acceso internacional Código de la ciudad</b>	<b>Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y números gratuitos</b>
Islas Vírgenes de Estados Unidos	Asistencia general	1-877-673-3355
Venezuela	Asistencia general	8001-3605

# Index

## A

Acerca de  
  botones del panel lateral, 5  
  conectores laterales, 5  
  TV, 5

Ajustar, 26  
  brillo, 25  
  color, 25

Antena, 14

Audio, 26

auriculares, 7

## B

Botón  
  bloquear, 28  
  desbloquear, 28

Botones  
  canales, 19  
  Channel up and down (Subir y bajar canal), 6  
  control remoto, 19  
  Input Source (Fuente de entrada), 6  
  Intro, 19  
  MENÚ TV, 6  
  Panel lateral, 6  
  PIP, 19  
  Power (Encendido), 6  
  Volume (volumen), 6  
  volumen, 19

## C

Cables, 9

Canal, 28  
  bloqueo, 27

Coaxial, 14

Código de acceso  
  creación, 27

Componente, 16

comprobación automática, 36

Conectores, 7  
  AV2, 7  
  AV3,, 8  
  AV4, 8  
  AV11, 7  
  calidad, 11  
  coaxial, 8, 11  
  componente, 8, 11, 16  
  compuesto, 11  
  DVI, 8, 11, 17  
  Encendido, 8  
  Panel lateral, 7  
  S-Video, 11, 16  
  ubicación de, 8  
  VGA, 8

Conexión de Antena, 14

Conexión de dispositivos  
  Decodificador de TV por cable, 11  
  PC, 11  
  Reproductor de DVD, 11  
  Vídeo, 11  
  videocámara, 11

Conexión de TV por cable  
  coaxial, 14

configuración, 28

Configuración de fábrica  
  restaurar, 28

Contenido del paquete, 9

Control paterno  
  código de acceso, 27

Control remoto, 19, 23  
  baterías, 19  
  botones, 19  
  Control remoto  
    programable, 22  
  problemas con, 36  
  utilización, 19

Control remoto universal, 22

## D

DVI, 17

## E

Especificaciones, 38

## F

Fuente de entrada  
  cambiar nombre, 28

## I

- Indicador de encendido
  - luz ámbar, 5
  - luz azul, 5
- Input Source (Fuente de entrada), 19

## L

- Luz de encendido
  - ámbar, 5
  - azul, 5

## M

- MENÚ TV, 19, 23
  - aparición de, 28
  - Audio, 26
  - código de acceso, 27
  - configuración, 28
  - Control paterno, 27
  - control remoto, 23
  - idioma, 24
  - Imagen, 25
  - mensajes, 35
  - Menú principal, 23
  - Seleccionar entrada, 24
  - subtítulos ocultos, 29
  - temporizador de suspendido, 29
  - utilización, 23
- Menú TV, 23
- Modo Midnight (Medianoche), 26
- Monitor, 18

## P

- Problemas
  - control remoto, 36
  - TV, 30
- proporción, 26

## R

- Receptor IR, 5

## S

- Seleccionar entrada
  - Fuentes de entrada, 24
- Solución de problemas, 30
  - comprobación automática, 36
  - control remoto, 36
  - MENÚ TV, 35
  - monitor, 37
  - PC, 36-37
  - problemas generales, 31
- SRS, 26
- Subtítulos ocultos, 29
- S-Video, 16

## T

- Temporizador de suspendido, 29
- TV
  - conectores, 11
  - configuración, 11
  - ubicación, 11

## V

- VGA, 18