




Téléviseur LCD Dell™ W2606C

Guide d'utilisation

Modèle W2306C

Remarques, avis et mises en garde

-  **REMARQUE:** Une REMARQUE indique une information importante qui vous permettra de mieux utiliser votre téléviseur.
-  **AVIS:** Un AVIS indique une détérioration potentielle du matériel et vous indique comment éviter le problème.
-  **MISE EN GARDE:** Une MISE EN GARDE indique des risques potentiels de dommages matériels, de blessures corporelles ou de mort.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

© 2005 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction de ce document sans la permission écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Les marques utilisées dans ce texte : Dell™, Dimension™, OptiPlex™, Dell Precision™, Latitude™, Inspiron™, DellNet™, PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™, PowerVault, EMC®. le logo *DELL*,  *TruSurround XT*, *SRS* et le symbole  sont des marques de commerce de SRS Labs, Inc.

D'autres marques et appellations commerciales peuvent être utilisées dans le présent document pour désigner soit les entités revendiquant les marques et les noms, soit leurs produits. Dell Inc. rejette tout intérêt de propriété dans les marques et noms autres que les siens.

Table des matières

1	A propos de Votre Téléviseur LCD	5
	Vue de Face	5
	Vue Latérale Droite	6
	Vue Latérale Gauche	7
	Vue de Dessous	8
	Contenu du Paquet	9
2	Installer Votre Téléviseur LCD.....	11
	Emplacement adapté à Votre Téléviseur LCD	11
	Connecter Votre Téléviseur LCD	11
	Connecter Votre Ordinateur au Téléviseur LCD	13
3	Votre Télécommande	19
	Installer les Piles	19
	Utiliser Votre Télécommande	20
	Utiliser Votre Téléviseur LCD avec une Télécommande Universelle ou à Apprentissage	22
4	Utiliser le Menu TV	23
	Utiliser Votre Télécommande avec le Menu TV	23
	Sélectionner la Langue de Votre Menu TV	24
	Menu Sélection d'Entrée	24
	Menu Image	25
	Audio	26
	Taille	26

	Contrôle Parental	27
	Configuration du Menu TV	28
	Mise en Veille Programmée	29
	Sous-titrage	29
5	Dépannage de Votre Téléviseur LCD	30
	Conseils de dépannage	30
	Problèmes Généraux	31
	Messages du Menu TV	35
	Problèmes de la Télécommande	36
	Utiliser la Fonction Test Auto lorsque Votre Téléviseur LCD est Connecté à Votre Ordinateur	36
	Problèmes lors de l'utilisation du téléviseur LCD comme moniteur	37
6	Spécifications de Votre Téléviseur LCD	38
7	Contacteur Dell	41
	Index	59


A propos de Votre Téléviseur LCD








Vue de Face

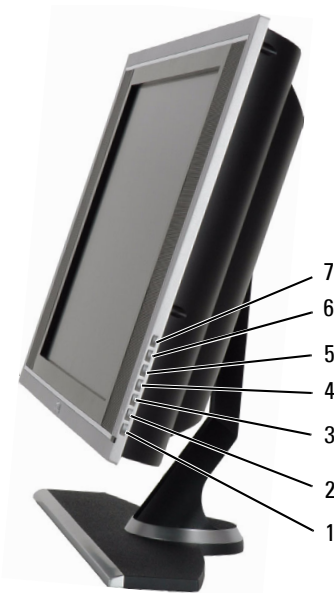

1 Récepteur infrarouge	Détecte le signal provenant de la télécommande
2 Témoin (DEL) d'alimentation	La DEL est bleue lorsque le Téléviseur LCD est en marche et elle devient orange lorsque le Téléviseur LCD passe en mode d'économie d'énergie.

Vue Latérale Droite




1		Bouton Marche/Arrêt	Appuyer pour allumer et éteindre le Téléviseur LCD. Le bouton d'alimentation est bleu lorsque le téléviseur est allumé et il devient orange lorsque le téléviseur passe en mode d'économie d'énergie.
2		Bouton Menu TV	Appuyer pour afficher le Menu TV
3		Bouton volume	Appuyer pour diminuer le volume
4		Bouton volume	Appuyer pour augmenter le volume
5		Bouton Chaîne	Appuyer pour sélectionner la chaîne précédente ou naviguer dans le Menu TV
6		Bouton Chaîne	Appuyer pour sélectionner la chaîne suivante ou naviguer dans le Menu TV
7		Bouton Sélection d'Entrée	Appuyer pour afficher le menu Sélection d'Entrée

Vue Latérale Gauche




1	AV COTE (S-Vidéo 1)	Pour connecter un appareil comme une console de jeux vidéo ou un magnétoscope
2	AV COTE (Composite 1)	Pour connecter un périphérique comme un magnétoscope ou un lecteur DVD
3	Connecteur audio composite	Use the audio connector if you have connected a device to connector [Utilisez le connecteur audio si vous avez connecté un équipement sur le connecteur]
4	Connecteur Ecouteurs	Connecter les écouteurs

Vue de Dessous

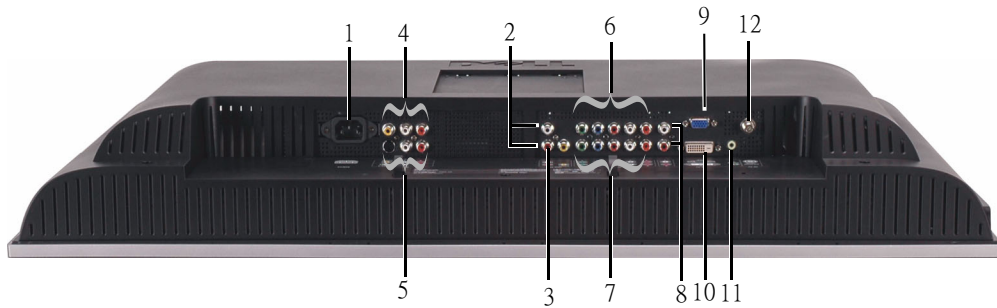

1	Connecteur d'alimentation	Connecter votre cordon d'alimentation
2	Sortie Composite / Sortie Audio (G/D)	Connecter un magnétoscope
3	Sortie Composite / Sortie Vidéo	Sortie pour connecter un magnétoscope
4	Connecteurs vidéo et audio composant (AV1)	Connecter un périphérique comme un lecteur DVD ou un magnétoscope
5	S-Vidéo vidéo et audio composant (AV2)	Connecter des appareils tel qu'un système de jeux vidéo ou un magnétoscope.
6	Connecteurs vidéo et audio composant (AV3)	Connecter un périphérique comme un lecteur DVD ou un décodeur pour téléviseur
7	Connecteurs vidéo et audio composant (AV4)	Connecter un périphérique comme un lecteur DVD ou un décodeur pour téléviseur
8	Connecteur audio DVI (G/D)	Utilisez le connecteur audio DVI si vous avez connecté sur le connecteur DVI, un périphérique comme un lecteur DVD .
9	VGA	Connecter votre ordinateur
10	Connecteur DVI	Connecter votre ordinateur ou un périphérique vidéo comme un lecteur DVD
11	Connecteur audio pour VGA ou DVI	Connecter le câble audio depuis votre ordinateur vers le Téléviseur LCD
12	ANT/Câble	Connecter un décodeur TV ou une antenne

Contenu du Paquet

 **REMARQUE:** Si vous avez besoin de câbles supplémentaires, contactez Dell.

Télécommande



Piles AAA (2)



Cordon d'alimentation



Câble vidéo composite





Câble audio




Câble coaxial



Documentation:
Guide d'Installation
Guide d'Informations du
Produit
Manuel Utilisateur



Installer Votre Téléviseur LCD

 **MISE EN GARDE :** Avant de débiter l'une des procédures de cette section, suivez les consignes de sécurité données dans le *Guide d'Informations du Produit*.


Emplacement adapté à Votre Téléviseur LCD




Prenez en compte les facteurs environnementaux suivants lorsque vous décidez l'emplacement d'installation pour votre téléviseur LCD:


- Ne pas conserver ou utiliser le téléviseur LCD dans les endroits exposés à une chaleur intense, à la lumière directe du soleil ou au froid extrême.
- Evitez de déplacer le téléviseur LCD entre des pièces avec de fortes différences de température. Pour plus d'informations, référez-vous à la section Spécifications en page 38.
- Ne pas soumettre le téléviseur LCD à des vibrations ou à des chocs violents. Ne pas placer le téléviseur LCD dans un coffre de véhicule.
- Ne pas conserver ou utiliser le téléviseur LCD dans les endroits où il est susceptible d'être exposé à une forte humidité ou à un environnement poussiéreux.
- Ne pas placer le téléviseur LCD dans un endroit où il y a risque de déversement de liquides sur ou à l'intérieur de l'appareil.

Connecter Votre Téléviseur LCD

Votre téléviseur LCD est muni de quatre connecteurs standard utilisés pour la connexion des périphériques.

 **REMARQUE:** Avant de connecter votre téléviseur LCD, assurez-vous de posséder tous les câbles appropriés. Certains câbles peuvent être fournis avec les périphériques à connecter. Pour consulter la liste des câbles fournis avec votre téléviseur LCD, référez-vous à la section Contenu du Paquet en page 9. Pour commander des câbles supplémentaires, contactez Dell.

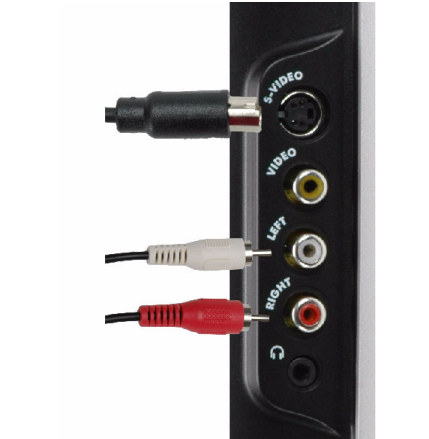

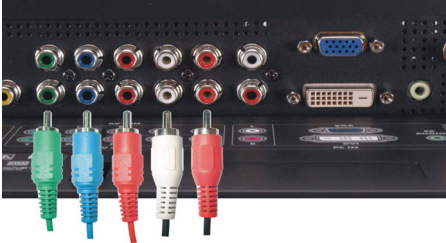Qualité	Câble et Connecteur	Quand l'utiliser
Bonne		<p>Le câble coaxial (RF) transporte les signaux vidéo et audio. Le connecteur coaxial est étiqueté, ANT/Câble sur votre téléviseur LCD. Pour localiser le connecteur, voir en page 8.</p>
Bonne		<p>Le connecteur composite transporte les signaux vidéo à travers une seule broche. Si vous utilisez un connecteur vidéo composite, vous devez également connecter les connecteurs audio composite. Pour localiser le connecteur, voir en page 7.</p>
Meilleure		<p>Les connecteurs S-Vidéo divisent les signaux vidéo en deux, monochrome et couleur. Pour localiser le connecteur, voir en page 7.</p>

Qualité	Câble et Connecteur	Quand l'utiliser
Excellent		Les connecteurs composant divisent les signaux vidéo en trois, deux signaux de couleur et un signal monochrome. Pour localiser le connecteur, voir en page 8.

Connecter Votre Ordinateur au Téléviseur LCD

Votre téléviseur LCD dispose de deux connecteurs standard utilisés pour se connecter à votre ordinateur.

REMARQUE: Le type de connecteur utilisé dépend de la carte graphique compatible avec votre ordinateur. Pour les informations complémentaires concernant les cartes graphiques, consultez la documentation de votre ordinateur.

Qualité	Câble et Connecteur	Quand l'utiliser
Bonne		Un système d'affichage graphique standard pour les ordinateurs, utilisant un signal analogique et capable de supporter des résolutions jusqu'à 1366 x 768.
Meilleure		<p>Un signal numérique qui supporte le numérique et qui peut convertir le signal analogique en signal numérique. Le connecteur DVI peut être utilisé pour l'affichage de haute résolution et peut supporter les résolutions jusqu'à 1366 x 768.</p> <p>Connectez le câble audio depuis votre ordinateur vers le connecteur audio VGA ou DVI de votre Téléviseur LCD.</p>

Utiliser le Connecteur ANT/Câble (Coaxial)



- 1 Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connectez le câble coaxial au connecteur ANT/Câble du téléviseur LCD.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur LCD et rallumez.
- 4 Entrez dans le Menu TV et sélectionnez TV. Pour les informations complémentaires concernant le menu Sélection d'Entrée, voir en page 24.

Utiliser le Connecteur Composite



- 1 Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connectez votre périphérique y compris les câbles audio.
- 3 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur LCD et du périphérique et allumez.
- 4 Entrez dans le Menu TV et sélectionnez AV COTE (Composite 1). Pour les informations complémentaires concernant le menu Sélection d'Entrée, voir en page 24.

Utiliser le Connecteur S-Vidéo




- 1 Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connectez votre périphérique y compris les câbles audio.
- 3 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur LCD et du périphérique et allumez.
- 4 Entrez dans le Menu TV et sélectionnez AV COTE (S-Vidéo 1). Pour les informations complémentaires concernant le menu Sélection d'Entrée, voir en page 24.

Utiliser les Connecteurs Composant



- 1 Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connectez votre périphérique y compris les câbles audio.
- 3 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur LCD et du périphérique et allumez.
- 4 Entrez dans le Menu TV et sélectionnez AV3 (Composant 1) ou AV4 (Composant 2). Pour les informations complémentaires concernant le menu Sélection d'Entrée, voir en page 24.

Utiliser le Connecteur DVI

 **REMARQUE:** Seul un connecteur peut être utilisé pour un ordinateur, soit VGA soit DVI.


Connecter un Périphérique Vidéo



Connecter un Ordinateur




- 1 Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connectez le câble DVI blanc à votre téléviseur LCD et à votre périphérique vidéo ou votre ordinateur.
- 3 Connectez les câbles audio.
Si vous connectez un périphérique vidéo, utilisez les connecteurs audio (rouge et blanc) ou si vous connectez un ordinateur, utilisez le connecteur stéréo (vert).

 **REMARQUE:** Certains décodeurs TV sont équipés de connecteurs DVI, mais ne supportent pas la connexion DVI. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services pour TV câblée.

- 4 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur LCD et du périphérique et allumez.
- 5 Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **DVI**. Pour les informations complémentaires concernant le menu Sélection d'Entrée, voir en page 24.

Utiliser le Connecteur VGA

 **REMARQUE:** Seul un connecteur peut être utilisé pour un ordinateur, soit VGA soit DVI.



- 1 Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connectez le câble VGA bleu à votre téléviseur LCD et à votre ordinateur.
- 3 Connectez le câble audio vert au connecteur de votre téléviseur LCD et à celui de votre ordinateur.
- 4 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur LCD et du périphérique et allumez.
- 5 Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **VGA**. Pour les informations complémentaires concernant le menu Sélection d'Entrée, voir en page 24.

Votre Télécommande


Installer les Piles

Avant d'utiliser votre télécommande, installez deux piles AAA.

- 1 Faites glisser le couvercle des piles pour ouvrir.
- 2 Installez les piles. Veillez à ce que les signes + et - des piles correspondent aux signes du compartiment des piles.
- 3 Remplacez le couvercle des piles.



Utiliser Votre Télécommande

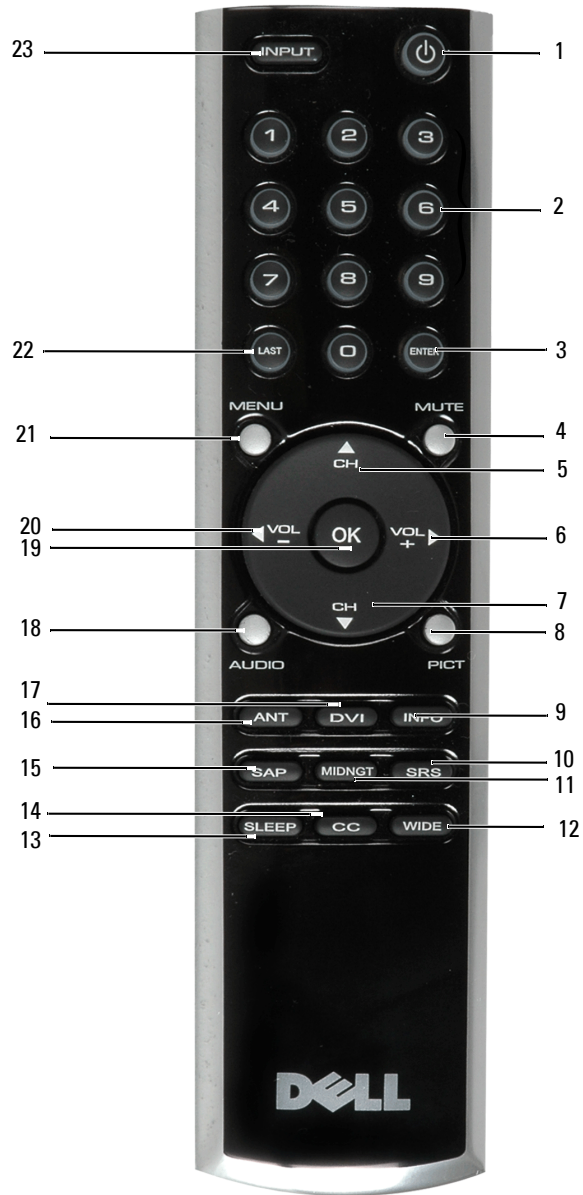


1	Bouton Marche/Arrêt	Allume et éteint le téléviseur LCD.
2	Boutons numériques	Appuyer pour sélectionner une chaîne
3	Enter[Valider]	Pour sélectionner une option dans le Menu TV, confirmer la sélection de chaîne
4	Mute[Coupure Son]	Appuyer pour couper et réactiver le son
5	CH (icône Haut)	Presser pour visionner la chaîne suivante Dans le Menu TV, utilisez le bouton de chaîne pour naviguer dans les sous-menus du Menu TV
6	Vol +	Augmente le volume Dans le Menu TV, utilisez le bouton chaîne pour naviguer dans les sous-menus.
7	CH (icône Bas)	Presser pour visionner la chaîne précédente Dans le Menu TV, utilisez le bouton de chaîne pour naviguer dans les sous-menus du Menu TV
8	Pict[Image]	Affiche en boucle les options pré-réglées du menu Image
9	INFO	Affiche les informations concernant votre téléviseur (par exemple, affiche la chaîne en cours de visualisation en mode TV)
10	SRS	Active et désactive la fonction SRS surround
11	Midngt[Minuit]	Active et désactive le mode minuit
12	Wide [Large]	Affiche en boucle les options de taille (rapport d'aspect) du menu Image
13	Sleep[M.en veille programmée]	Active la mise en veille programmée
14	CC[ST]	Déplace en boucle dans le menu Sous-titrage
15	SAP	Active la fonction SAP (Second Audio Program)
16	ANT	Sélectionne le tuner TV en tant que source d'entrée
17	DVI	Sélectionne le DVI en tant que source d'entrée
18	Audio	Déplace en boucle dans les options Audio pré-réglées
19	OK	Pour sélectionner une option du Menu TV, confirmer la sélection de chaîne
20	Vol -	Diminue le volume Dans le Menu TV, utilisez le bouton chaîne pour naviguer dans les sous-menus.
21	Menu	Entre et quitte le Menu TV
22	Last[Précédent]	Retourne sur la chaîne précédemment visionnée
23	Input[Entrée]	Entre et quitte le menu Sélection d'Entrée

Utiliser Votre Téléviseur LCD avec une Télécommande Universelle ou à Apprentissage


Les télécommandes universelles préprogrammées peuvent être programmées pour contrôler les fonctions de votre téléviseur LCD Dell suivantes :

- Marche/Arrêt
- Chaîne Suivante (+)
- Chaîne Précédente (-)
- Augmenter le Volume (+)
- Diminuer le Volume (-)
- Silencieux
- Sélection d'Entrée

 **REMARQUE:** Les futures télécommandes universelles préprogrammées pourront probablement contrôler davantage de fonctions.

Vous pouvez programmer les télécommandes universelles pour qu'elles fonctionnent avec votre téléviseur LCD Dell des façons suivantes:

- Si le manuel de votre télécommande présente les listes de codes par fabricant, utilisez les codes Philips.
- Si la télécommande est munie d'une fonction de recherche, utilisez cette fonction pour détecter le bon code .
- Si la télécommande dispose d'une fonction d'apprentissage, vous pouvez définir certains boutons à partir de la télécommande Dell, en plus des boutons déjà décrits ci-dessus.

 **REMARQUE:** Pour les informations complémentaires, consultez la documentation fournie avec votre télécommande universelle ou à apprentissage.


Utiliser le Menu TV

Votre téléviseur LCD dispose d'un menu TV vous permettant de sélectionner la bonne source d'entrée, d'effectuer les réglages pour l'image et les paramètres audio et de régler les contrôles parentaux.

Utiliser Votre Télécommande avec le Menu TV

REMARQUE: Vous pouvez accéder au Menu TV et effectuer vos sélections en utilisant les boutons de volume et les boutons de chaîne situés sur le panneau latéral du téléviseur LCD ou vous pouvez utiliser la télécommande. Sauf indication contraire, cette section décrit la manière d'utiliser le Menu TV avec la télécommande.

- 1 Pour accéder au Menu TV, appuyez sur le bouton **Menu**.
Sept icônes apparaissent en bas de l'écran.

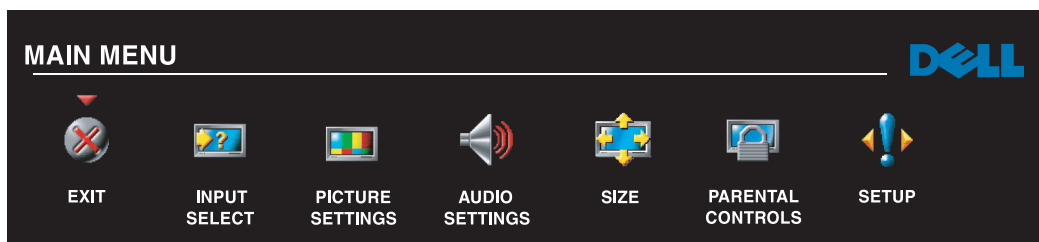


- 2 Utilisez les boutons gauche et droite (boutons de volume) pour vous déplacer parmi les icônes. Les icônes seront mises en évidence l'une après l'autre au fur et à mesure que vous vous déplacez dans le menu.
 - 3 Pour sélectionner une option, pressez le bouton **OK** lorsqu'une icône est mise en évidence.
 - 4 Un sous-menu apparaîtra pour l'option choisie. Utilisez les boutons haut et bas (boutons de chaîne) pour vous déplacer parmi les différents paramètres.
- REMARQUE:** Une flèche rouge apparaît juste à côté du paramètre au fur et à mesure que vous naviguez dans les options. Une coche apparaît juste à côté de l'option que vous avez choisie.
- 5 Utilisez les boutons gauche et droite (boutons de volume) et le bouton **OK** pour régler ou sélectionner les paramètres.
- REMARQUE:** Vous pouvez sélectionner **Quitter** à tout moment pour revenir au menu principal.
- 6 Une fois que vous avez effectué vos réglages, sélectionnez **Quitter** pour revenir au menu principal.
 - 7 Pour quitter le Menu TV, sélectionnez l'icône **Quitter** et pressez **OK**.

Sélectionner la Langue de Votre Menu TV

- 1 Pressez **Menu** pour afficher le Menu TV.
- 2 Sélectionnez **Configurer**.
- 3 Dans le menu **Configuration**, sélectionnez **Langue** et choisissez la langue dans laquelle le Menu TV sera affiché.

Menu Sélection d'Entrée

Le menu **Sélection d'Entrée** vous permet de sélectionner la source adaptée au type de connexion que vous avez utilisé pour connecter votre téléviseur LCD et votre équipement vidéo. Pressez le bouton **Input** de la télécommande pour passer directement au menu **Sélection d'Entrée**. Vous pouvez également presser **Menu** et sélectionner **Sélection d'Entrée** dans le menu principal.

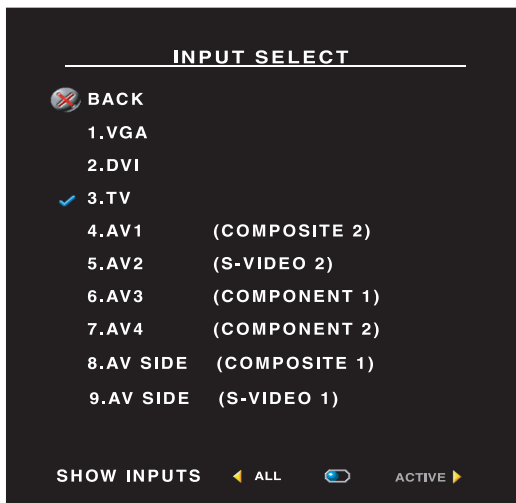

VGA — Sélectionnez ce mode si votre téléviseur LCD est utilisé en tant que moniteur d'ordinateur et si vous avez connecté l'ordinateur en utilisant un câble VGA. Voir "Vue de Dessous" en page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur VGA.

DVI — Sélectionnez ce mode lorsque votre téléviseur LCD est utilisé en tant que moniteur d'ordinateur et lorsque vous avez connecté votre ordinateur ou un périphérique comme un lecteur DVD à l'aide d'un câble DVI. Voir "Vue de Dessous" en page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur DVI.

TV — Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté votre antenne ou votre décodeur TV au connecteur ANT/Câble. Voir "Vue de Dessous" en page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur coaxial.

AV1 (Composant 2) — Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme un système de jeux vidéo au connecteur composant. Voir "Vue de Dessous" en page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur composant.

AV2 (S-Vidéo 2) — Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme un magnétoscope au connecteur S-Vidéo. Voir "Vue de Dessous" en page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur S-Vidéo.

AV3 (Composant 1) — Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme un lecteur DVD au connecteur composant. Voir "Vue de Dessous" en page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur composant.


AV4 (Composant 2) — Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme un lecteur DVD au connecteur composant. Voir "Vue de Dessous" en page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur composant.

COTE AV (Composite 1) — Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme une console de jeux vidéo au connecteur composite situé sur le panneau latéral du téléviseur

LCD. Voir "Vue Latérale Gauche" en page 7 pour connaître l'emplacement du connecteur composite.


AV COTE (S-Vidéo 1) — Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme un magnétoscope au connecteur S-Vidéo situé sur le panneau latéral du téléviseur LCD. Voir "Vue Latérale Gauche" en page 7 pour connaître l'emplacement du connecteur S-Vidéo.

AFFICHAGE ENTREES — Le mode Affichage Entrées vous permet de sélectionner Actives ou Toutes. L'option Actives permet de rechercher les connecteurs qui sont en cours d'utilisation. Les sources d'entrée disponibles apparaissent en blanc alors que les sources d'entrée indisponibles apparaissent en gris. L'option Toutes affiche toutes les sources d'entrée et vous permet de toutes les sélectionner, même si vous n'avez connecté aucun périphérique.

 **REMARQUE:** Sous **Paramètres du menu TV** dans le menu **Configuration**, vous pouvez définir la **Sélection d'entrée** afin que le téléviseur affiche le périphérique que vous avez installé. Par exemple, AV COTE (S-VIDEO 1) indique DVD lorsque vous affichez le menu **Sélection d'Entrée**.

Menu Image

Le Menu Image vous permet de régler les paramètres d'affichage de l'image comme la couleur et la luminosité.

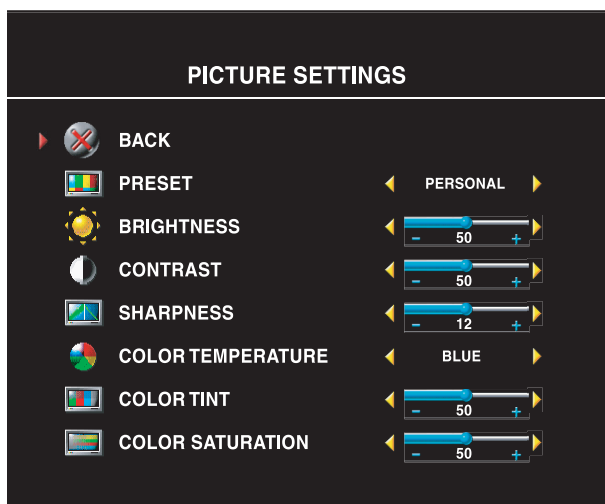

Si vous sélectionnez l'un des paramètres d'image pré-réglés suivants, les paramètres individuels sont automatiquement mis à jour.

- Films
- Sports
- Signal faible
- Multimédia

Si vous sélectionnez **Personnalisé**, vous pouvez régler des paramètres précis comme la **Luminosité** et la **Couleur**.

Les températures de couleur pré-réglées sont :

Naturelle: 6500K


Normale: la température originale de l'image

Bleue: 9300K

Rouge: 5700K

Audio

Le Menu Audio vous permet de régler le son à un niveau optimal pour le genre d'émission que vous regardez.

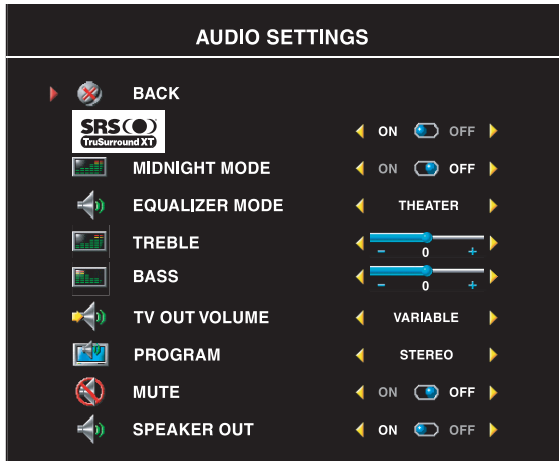

SRS TruSurround XT— Transmet un son surround virtuel sur deux haut-parleurs de n'importe quelle source, ce qui crée un son plus ample et des basses plus riches.

Mode Minuit — Atténue les grands écarts de volume entre la voix et les scènes d'action.

Si vous choisissez l'un des paramétrages pré-réglés du **Mode Egaliseur** suivants, les niveaux de son individuels seront automatiquement réglés:


- **Musique**
- **Théâtre**
- **Voix**

Si vous sélectionnez **Personnalisé**, vous pouvez régler individuellement les niveaux audio comme les **Basses** et les **Aigus**.

Utilisez **Programme** pour sélectionner **Stéréo**, **Mono**, ou **SAP** (Second Audio Program).

Taille

L'option **Taille** vous permet de régler la dimension de l'image. Utilisez **Décalage Horizontal** pour régler la position horizontale de l'image.

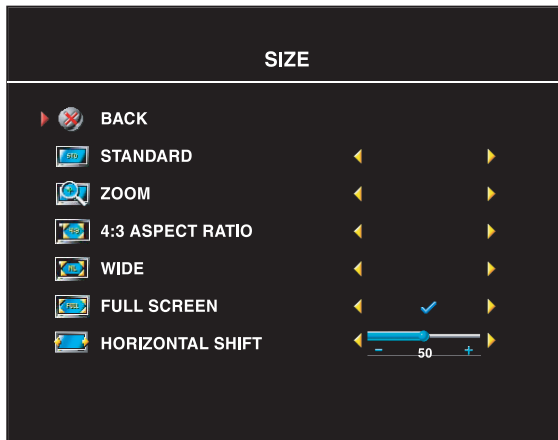

Utilisez les paramètres suivants pour régler le rapport d'aspect:

Standard — Meilleur choix pour les émissions en format numérique HDTV et les DVD vidéo en format 16:9 ou 22:9.

Zoom — Meilleur choix pour les émissions de télévision, le magnétoscope ou un DVD vidéo en format 4:3.

4:3 — Meilleur choix pour les émissions de télévision, le magnétoscope ou un DVD vidéo en format 4:3.


Large — Meilleur choix pour les émissions en format numérique HDTV et les DVD vidéo en format 16:9 ou 22:9.

Plein écran — Meilleur choix pour les émissions en format numérique HDTV ou les DVD vidéo en format 16:9.

REMARQUE: La plupart des films DVD disposent des informations concernant les rapports d'aspect supportés sur leur boîtier.

Contrôle Parental

L'option Contrôle Parental vous permet de bloquer certaines chaînes ou certaines émissions au contenu inapproprié pour les enfants.

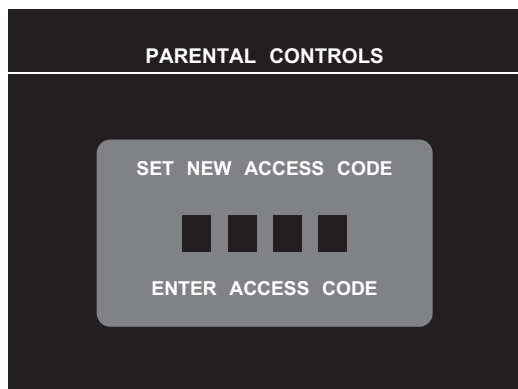

Pour afficher le menu **Contrôle Parental**, il vous faut un code d'accès. La première fois que vous accédez au menu, utilisez le code d'accès 3355. Voir "Créer un code d'accès" en page 27 pour des informations sur la création d'un nouveau code d'accès .

Vous pouvez utiliser les options de blocage suivantes :

- **Blocage des chaînes** — Bloque les chaînes sélectionnées
- **Classification** — Bloque les films selon leur classification (G, PG, PG-13, R, NC-17, et X)
- **Classification TV** — Bloque les émissions de télévision selon leur classification
- **Options de blocage** — Active ou désactive tous vos paramètres de contrôle parental


 **REMARQUE:** Vous pouvez utiliser **Supprimer Tout** pour annuler le blocage des chaînes et des émissions que vous avez défini.

Créer un code d'accès

Lorsque vous accédez au menu **Contrôle Parental** pour la première fois, vous pouvez définir votre propre code d'accès de quatre chiffres. Si vous égarez ou si vous oubliez votre code d'accès pour une raison quelconque, vous pouvez toujours utiliser le code par défaut.

- 1 Dans le menu **Contrôle Parental**, sélectionnez **Changer le Code**.
- 2 A l'aide du pavé numérique de la télécommande, entrez un nouveau code d'accès.
- 3 Sélectionnez **Quitter**.

Configuration du Menu TV

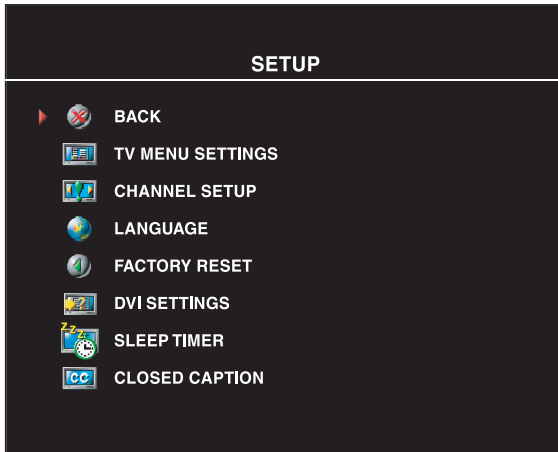

La configuration du Menu TV vous permet de définir le format du Menu TV, de modifier la langue du menu TV (voir "Sélectionner la Langue de Votre Menu TV" en page 24) et réinitialiser les paramètres d'usine par défaut.

Utilisez **Durée d'affichage du Menu TV** pour augmenter ou diminuer la durée pendant laquelle le menu TV s'affiche. La durée maximale est de 60 secondes.

Dans le menu **Configuration du Menu TV** vous pouvez sélectionner **Verrouillage des boutons du téléviseur** pour verrouiller le Menu TV et les boutons du panneau latéral. Une fois cette option activée, seul

le bouton marche/arrêt fonctionne. Pour déverrouiller le Menu TV et les boutons du panneau latéral:


1. Pressez le bouton Menu du téléviseur. Un message s'affichera indiquant que le téléviseur est verrouillé.
2. Pendant l'apparition du message sur l'écran du téléviseur, pressez simultanément les boutons chaîne suivante et augmentation du volume.

Si vous utilisez le connecteur DVI, vous devrez vérifier les paramètres suivants:

Source — Le réglage par défaut est Auto. Le téléviseur détecte automatiquement si un ordinateur (PC) ou un équipement vidéo est connecté. Si l'image n'est pas affichée correctement, vous pouvez sélectionner la source, **PC** ou **Vidéo**, en fonction de l'équipement utilisé.

Couleur — L'espace colorimétrique par défaut est **RVB**. Si les couleurs ne sont pas affichées correctement, vous pouvez modifier le paramétrage sur **YUV**.

Régler Vos Chaînes Câblées

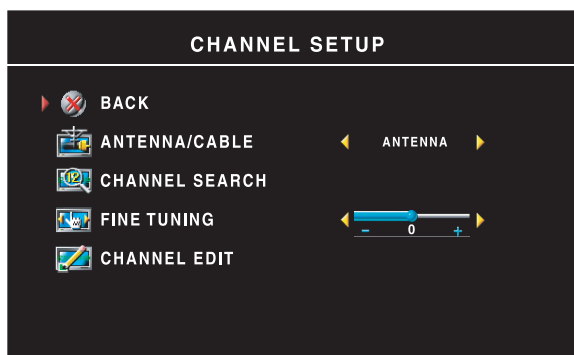


Votre téléviseur est configuré pour détecter automatiquement si vous utilisez une antenne ou le câble et pour régler ainsi les chaînes disponibles. Certains fournisseurs de TV câblée utilisent une norme de câble plus ancienne que le téléviseur ne peut pas détecter automatiquement. Si vous avez déjà connecté votre téléviseur mais que vous ne pouvez regarder que les chaînes 5 et 6, effectuez les étapes suivantes:

- 1 Pressez le bouton Menu de la télécommande, ou du téléviseur pour afficher le Menu TV.
- 2 Sélectionnez Configurer puis sélectionnez Configuration des Chaînes.
- 3 Sous Configuration des Chaînes, sélectionnez Antenne/Câble, puis choisissez Câble.
- 4 Si le problème persiste lorsque vous choisissez Câble, répétez les étapes 1 à 3 en utilisant toutes les options (HRC, IRC, et Antenne) disponibles dans le menu Configuration des Chaînes jusqu'à pouvoir regarder toutes les chaînes.

Mise en Veille Programmée

M.en Veille Programmée vous permet de définir une durée après laquelle le Téléviseur LCD s'éteindra automatiquement. Vous pouvez choisir de 10 minutes à 3 heures.

Sous-titrage

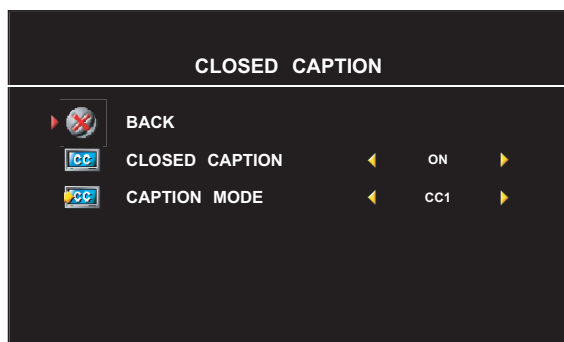

Dans le menu **Sous-titrage**, vous pouvez choisir Actif, Inactif ou Silencieux. Si vous sélectionnez Silencieux, le sous-titrage s'affichera automatiquement lorsque vous utilisez le bouton Coupure Son de la télécommande.

Vous pouvez choisir parmi les modes de **Sous-titrage** suivants:

- De ST1 à ST4 et de TXT1 à TXT4 (ST1, ST2 et ST4 proposent un sous-titrage standard alors que ST3 propose un sous-titrage dans une seconde langue.)
- Coupure Son avec ST (active automatiquement le CC (sous-titrage) lorsque vous coupez le son du téléviseur)

Dépannage de Votre Téléviseur LCD



MISE EN GARDE : Si vous constatez une fumée ou des étincelles émises par votre téléviseur à un moment quelconque, débranchez-le immédiatement et contactez Dell. Ne faites aucune tentative de dépannage.

Conseils de dépannage



REMARQUE: Certains problèmes peuvent être causés par vos périphériques connectés. Consultez la documentation des périphériques connectés à votre téléviseur LCD.

La plupart des problèmes de votre Téléviseur LCD peuvent découler d'une mauvaise sélection de l'entrée. Chaque connecteur sur le Téléviseur LCD est associé à une source d'entrée étiquetée de AV COTE à AV2 dans le menu **Sélection d'Entrée**.

- AV1 (Composant 2)— Connecteur composant au bas du Téléviseur LCD
- AV2 (S-Vidéo 2)— Connecteur S-Vidéo au bas du Téléviseur LCD
- AV3 (Composant 1)— Connecteur composant au bas du Téléviseur LCD
- AV3 (Composant 2)— Connecteur composant au bas du Téléviseur LCD
- AV COTE (Composite 1)— Connecteur composite sur le côté du Téléviseur LCD
- AV COTE (S-Vidéo 1)— Connecteur S-vidéo sur le côté du Téléviseur LCD

Vous pouvez également choisir les entrées suivantes:

- TV — Connecteur ANT/Câble en bas du Téléviseur LCD
- VGA — Connecteur VGA en bas du Téléviseur LCD
- DVI — Connecteur DVI en bas du Téléviseur LCD

Problèmes Généraux

Problème	Solutions Possibles
Image de mauvaise qualité lors de l'utilisation d'un périphérique comme un lecteur DVD ou un magnétoscope	<ol style="list-style-type: none">1 Vérifiez les paramètres du rapport d'aspect dans le menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. "Utiliser le Menu TV" en page 23 Pour plus d'informations sur l'utilisation du Menu TV, voir "Utiliser le Menu TV" en page 23.2 Rebranchez l'appareil en utilisant le même type de connecteur. Par exemple, si vous utilisez le connecteur composite en bas du téléviseur, essayez d'utiliser plutôt le connecteur composite sur le côté de l'écran. Voir "A propos de Votre Téléviseur LCD" en page 5 pour connaître l'emplacement des connecteurs. Après avoir connecté l'appareil, changez la source d'entrée dans le Menu TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24 pour plus d'informations.3 Branchez l'appareil en utilisant un autre connecteur. Par exemple, si le problème provient de l'utilisation d'un connecteur composite, essayez d'utiliser le connecteur composant. <p>REMARQUE: Pour utiliser un connecteur différent, vous avez besoin des câbles adaptés à ce connecteur. Consultez la documentation relative à l'appareil utilisé pour obtenir la liste des connexions prises en charge.</p> <p>Après avoir connecté l'appareil, changez la source d'entrée dans le Menu TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24 pour plus d'informations.</p> <ol style="list-style-type: none">4 Réinitialisez les paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configurer puis Restaurer Paramètres Initiaux.5 Réglez la température des couleurs. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Image puis Température Couleur. <p>REMARQUE: Certains décodeurs permettent de modifier le format de l'image. Consultez la documentation de votre appareil pour de plus amples informations.</p>

Problème	Solutions Possibles
Image de mauvaise qualité lorsque vous utilisez un appareil branché au connecteur ANT/Câble (coaxial)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous que la source d'entrée sélectionnée dans le menu Sélection d'Entrée est bien affichage TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24 pour plus d'informations. 2 Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configurer puis Configuration des Chaînes. Cette opération a pour effet de réinitialiser les chaînes du téléviseur. 3 Vérifiez les paramètres du rapport d'aspect dans le menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Menu TV, voir "Utiliser le Menu TV" en page 23. 4 Réinitialisez les paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configurer puis Restaurer Paramètres Initiaux. 5 Réglez la température des couleurs. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Image puis Température Couleur. 6 Le problème peut être lié à votre périphérique, contactez votre fournisseur de services.
Aucune image n'apparaît sur l'écran du téléviseur LCD	<ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous d'avoir allumé le téléviseur LCD. 2 Vérifiez toutes les connexions des câbles du téléviseur LCD, y compris le câble d'alimentation. 3 Vérifiez la présence d'un témoin bleu ou ambre dans l'angle inférieur droit -du téléviseur LCD. Un témoin bleu indique que le téléviseur LCD est allumé. Un témoin ambre indique que le téléviseur LCD est en mode d'économie d'énergie. 4 Assurez-vous que la source appropriée est sélectionnée dans le menu Sélection d'Entrée . Voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24 pour plus d'informations. 5 Rebranchez tous les appareils connectés actuellement au téléviseur LCD. Si vous utilisez plusieurs appareils, branchez-les et vérifiez-les les uns après les autres. 6 Branchez un autre appareil que vous savez être en bon état. 7 Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configurer puis Restaurer Paramètres Initiaux.

Problème	Solutions Possibles
Pas de son	<ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous que l'option Silencieux n'est pas activée. Appuyez sur le bouton Mute de la télécommande pour activer/désactiver cette fonction. 2 Si seulement certaines chaînes de la télévision n'émettent pas de son, apportez des correctifs au sous-menu Sélection d'Entrée dans le Menu TV (voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24). 3 Vérifiez que les câbles audio sont connectés solidement aux connecteurs d'entrée audio de votre téléviseur LCD et aux connecteurs de sortie audio de vos périphériques. Assurez-vous que les couleurs des câbles correspondent aux couleurs des connecteurs. 4 Veillez également à ce que les câbles audio soient branchés dans la même rangée que les câbles vidéo. Voir "A propos de Votre Téléviseur LCD" en page 5 pour connaître l'emplacement des connecteurs. 5 Rebranchez l'appareil en utilisant le même type de connecteur. Par exemple, si vous utilisez le connecteur composite en bas du téléviseur, essayez plutôt d'utiliser le connecteur composite sur le côté de l'écran. Voir "A propos de Votre Téléviseur LCD" en page 5 pour connaître l'emplacement des connecteurs. Après avoir connecté l'appareil, changez la source d'entrée dans le Menu TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24 pour plus d'informations. 6 Branchez l'appareil en utilisant un autre connecteur. Par exemple, si le problème provient de l'utilisation d'un connecteur composite, essayez d'utiliser le connecteur composant. <p>REMARQUE: Pour utiliser un connecteur différent, vous avez besoin des câbles adaptés à ce connecteur. Consultez la documentation relative à l'appareil utilisé pour obtenir la liste des connexions prises en charge.</p> <p>Après avoir connecté l'appareil, changez la source d'entrée dans le Menu TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24 pour plus d'informations.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7 Testez le périphérique sur un autre téléviseur.
Image dédoublée ou aucune image avec le lecteur DVD	<p>Désactivez le balayage progressif du lecteur DVD. Votre Téléviseur LCD Dell™ est doté d'un dispositif de désentrelacement intégré qui est de qualité égale, sinon supérieure, au dispositif intégré à votre lecteur DVD. Pour plus d'informations sur le balayage progressif de votre lecteur DVD, consultez la documentation concernée.</p>
L'image est terne ou trop brillante.	<p>Réglez les paramètres des couleurs dans le Menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Image.</p>

Problème	Solutions Possibles
Image mal centrée	<ol style="list-style-type: none"> Réglez les paramètres de taille dans le Menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Réinitialisez les paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configurer puis Restaurer Paramètres Initiaux.
L'écran affiche une ou plusieurs lignes	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez les paramètres du rapport d'aspect dans le menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Menu TV, voir "Utiliser le Menu TV" en page 23. Assurez-vous que la source appropriée est sélectionnée dans le menu Sélection d'Entrée. Voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24 pour plus d'informations. Essayez de brancher un autre appareil. Assurez-vous que les câbles sont fixés solidement et actualisez la source d'entrée dans le Menu TV. Réglez les paramètres de taille dans le Menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configurer puis Restaurer Paramètres Initiaux.
Les boutons du panneau latéral ne fonctionnent pas.	<p>Vérifiez dans le Menu TV si les boutons ont été verrouillés. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Configurer.</p> <p>Utiliser les boutons du panneau latéral pour déverrouiller le Menu TV et les boutons du panneau latéral:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pressez le bouton Menu. Un message s'affichera indiquant que le Menu TV et les boutons sont verrouillés. Pendant l'apparition du message sur l'écran, pressez simultanément les boutons 'volume bas' et 'chaîne suivante' sur le panneau latéral. Un message s'affichera indiquant que le Menu TV et les boutons sont déverrouillés.
L'image à l'écran est trop petite.	<ol style="list-style-type: none"> Réglez les paramètres de taille. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Il peut s'agir d'un problème avec votre périphérique. Consultez la documentation relative au périphérique.

Messages du Menu TV

Il peut arriver que l'un des messages suivants apparaisse pendant que vous regardez la télévision.

Message	Solutions Possibles
Réglage Automatique	Aucune intervention requise, le téléviseur effectue un réglage automatique.
Hors de portée	Vérifiez vos paramètres de résolution optimale. Il est possible que vous deviez télécharger un nouveau pilote vidéo. Pour plus d'informations, visitez le site Web support.dell.com .
Aucune Entrée Vidéo	<ol style="list-style-type: none">1 Vérifiez que tous les câbles sont connectés correctement.2 Assurez-vous que la source appropriée est sélectionnée dans le menu Sélection d'Entrée. Voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24 pour plus d'informations.
Verrouillage des boutons TV	Pour déverrouiller, pressez Menu sur votre télécommande et sélectionnez Configurer . Utiliser les boutons du panneau latéral pour déverrouiller le Menu TV et les boutons du panneau latéral: <ol style="list-style-type: none">1 Pressez le bouton Menu. Un message s'affichera indiquant que le Menu TV et les boutons sont verrouillés.2 Pendant l'apparition du message sur l'écran, pressez simultanément les boutons 'volume bas' et 'chaîne suivante' sur le panneau latéral. Un message s'affichera indiquant que le Menu TV et les boutons sont déverrouillés.
En mode économie d'énergie Pressez une touche sur le clavier ou déplacez la souris	Si le téléviseur LCD est branché à un ordinateur et si aucun signal n'est détecté, le téléviseur passe en mode veille. Un témoin ambre indique que le téléviseur LCD est en mode veille. Pressez une touche sur le clavier ou déplacez la souris pour réactiver le téléviseur LCD .
En Mode économie d'énergie Veuillez vérifier le signal vidéo	Si vous utilisez un périphérique vidéo et si celui-ci a été inactif pendant 30 minutes, le téléviseur LCD passe en mode d'économie d'énergie. Un témoin ambre indique que le téléviseur LCD est en mode d'économie d'énergie.
Test auto	Apparaît pour la source de l'ordinateur lorsque rien n'est branché. Sélectionnez VGA ou DVI dans le menu Sélection d'Entrée lorsque rien n'est branché. Branchez un ordinateur dans le connecteur VGA ou DVI.

Problèmes de la Télécommande

Problème	Solutions Possibles
Le téléviseur LCD ne répond pas à la télécommande.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pointez la télécommande directement vers le coin inférieur droit de l'écran. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre la télécommande et l'écran. Pour l'emplacement du dispositif à infrarouge, voir "Vue de Face" en page 5. 2 Assurez-vous que les piles sont installées correctement. 3 Si les piles sont usées, remplacez-les. <p>REMARQUE: Les lumières éclatantes et les autres dispositifs à infrarouge peuvent entrer en conflit avec votre télécommande et le dispositif à infrarouge du téléviseur LCD.</p>

Utiliser la Fonction Test Auto lorsque Votre Téléviseur LCD est Connecté à Votre Ordinateur

Si votre ordinateur est branché au téléviseur LCD au moyen d'un connecteur DVI ou VGA, vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de votre téléviseur à l'aide de la fonction Test auto. Si votre téléviseur LCD et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du téléviseur LCD reste noir, effectuez le test automatique du téléviseur LCD en suivant ces étapes:

- 1** Eteignez votre ordinateur et votre téléviseur LCD.
- 2** Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur.
- 3** Rallumez le téléviseur LCD.

Si le téléviseur LCD ne détecte aucun signal vidéo tout en fonctionnant correctement, la boîte de dialogue flottante 'Dell - Self-Test Feature Check (fonction Test Auto Dell)' apparaîtra à l'écran (sur un arrière-plan noir).

Dans le mode test automatique, le témoin d'alimentation restera bleu et le motif représentant le test automatique défilera continuellement à l'écran. Cette boîte de dialogue apparaîtra également lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages du câble vidéo.

- 4** Eteignez votre téléviseur LCD et reconnectez le câble vidéo; puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre téléviseur LCD. Si l'écran de votre téléviseur LCD reste vide, le problème pourrait se situer au niveau de l'ordinateur ou de la carte graphique.

Consultez la documentation relative à votre ordinateur pour de plus amples informations.

Problèmes lors de l'utilisation du téléviseur LCD comme moniteur

 **REMARQUE:** Vous ne pouvez brancher un ordinateur au téléviseur LCD qu'au moyen d'un connecteur VGA.

Problème	Solutions Possibles
L'image est excentrée ou trop petite.	<ol style="list-style-type: none">1 Utilisez la fonction Réglage Automatique pour vérifier les Paramètres de l'image. Pressez le bouton Menu pour afficher le Menu TV, sélectionnez Paramètres Image puis Réglage Automatique.2 Vérifiez vos paramètres de résolution optimale. Il est possible que vous ayez à télécharger un nouveau pilote vidéo. Pour plus d'informations, visitez le site Web support.dell.com. <p>REMARQUE: Certaines anciennes cartes graphiques peuvent ne pas être compatibles avec les paramètres de résolution du téléviseur LCD.</p>
Pas de son	<ol style="list-style-type: none">1 Assurez-vous que le câble audio est connecté aux connecteurs audio du téléviseur LCD et de l'ordinateur. Pour connaître l'emplacement du connecteur du téléviseur LCD, voir "Utiliser le Connecteur VGA" en page 18. Pour ce qui a trait à l'emplacement des connecteurs de votre ordinateur, veuillez consulter la documentation concernée. Ne pas brancher le câble audio à la prise pour écouteurs.2 Le volume de l'ordinateur ne doit pas être en sourdine.3 Assurez-vous que le son de votre ordinateur fonctionne correctement en vérifiant les haut-parleurs. Pour ce qui a trait au dépannage de votre ordinateur, veuillez consulter la documentation concernée.4 Débranchez le téléviseur LCD de l'ordinateur et vérifiez si le volume du téléviseur fonctionne.
Pas de vidéo	<p>REMARQUE: Si vous voyez un test auto, cela signifie soit qu'il y a un problème avec votre carte graphique soit que vous utilisez une source d'entrée inappropriée.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Assurez-vous d'avoir allumé le téléviseur LCD.2 Vérifiez toutes les connexions des câbles du téléviseur LCD, y compris le câble d'alimentation.3 Vérifiez la présence d'un témoin bleu ou ambre dans l'angle inférieur droit -du téléviseur LCD. Un témoin bleu indique que le téléviseur LCD est allumé. Un témoin ambre indique que le téléviseur LCD est en mode d'économie d'énergie.4 Assurez-vous que la source d'entrée VGA est sélectionnée dans le menu Sélection d'Entrée . Voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24 pour plus d'informations.5 Rebranchez l'ordinateur.6 Branchez un autre appareil que vous savez être en bon état.7 Réinitialisez les paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configurer puis Restaurer Paramètres Initiaux.

Spécifications de Votre Téléviseur LCD

Générales

Numéro de Modèle	Téléviseur à Ecran LCD W2606C
Type d'écran	Ecran LCD Prémium Couleur TFT
Taille de l'écran	Panneau de 26 pouces (Taille de l'image visible 23 pouces)
Zone de vision	575.8 x 323.70 mm (22.67 pouces x 12.74 pouces)
Rapport d'aspect de l'image	Ecran large résolution 16 : 9 Rapport d'aspect 16:9
Luminosité (typique)	500 nits (typique)
Rapport de contraste	800:1 (typique)
Temps de réponse	12ms (typique)
Capacités de l'affichage vidéo	480i 480p 720p 1080i 576i (si disponible) 576p (si disponible)
Caractéristiques supplémentaires:	
Fonction SAP	Oui
Fonction CC (sous-titrage)	Oui
Fonction Contrôle Parental	Oui

Dimensions Physiques

Ecran (avec base)	477 x 826 x 205 mm 18.78" x 32.52 x 8.07" pouces
Ecran (sans base)	404 x 826 x 108 mm
Avec haut-parleurs	Non-détachable
Poids (avec base)	14.5 kg/31.97 lbs (environ)
Inclinaison	-5/+20 degrés
Pivot	+/- 45 degrés
Résolution native	1366 x 768 (WXGA)
Fonction HDTV	Non

Tuner

Nombre de Tuners	un analogique
------------------	---------------

Angle de vision

Horizontal	+/-85 degrés
Vertical	+/-85 degrés

Entrées

Vidéo

Composite (CVBS)	deux (latérale + dessous)
S-Vidéo	deux (latérale + dessous)
Composant	deux (dessous)
Entrée TV (coaxiale)	une (dessous)
Audio (G + D)	quatre paires
DVI (pour utilisation avec un périphérique vidéo)	une (dessous)

Ordinateur

VGA (pour utilisation en tant que moniteur d'ordinateur)	une (dessous)
DVI (pour utilisation en tant que moniteur d'ordinateur)	une (dessous)
Audio (PC)	une (dessous)

Sorties

Vidéo

Composite (CVBS)	une (dessous)
Audio (G + D)	une paire
Ecouteurs	une (latérale)

Audio

Effets	SRS TruSurround XT Mode minuit
Haut-parleurs (intégrés)	15 watts/canal 15+15 watts au total

Contacteur Dell

Pour contacter Dell de façon électronique, vous pouvez accéder aux sites web suivants :

- www.dell.com
- support.dell.com (support technique)
- premiersupport.dell.com (support technique pour l'éducation, le gouvernement, la Santé, les clients professionnels moyens et importants, y compris les clients Premier, Platinum, et Gold)

Pour les adresses web spécifiques à votre Pays, trouvez la bonne section dans le tableau ci-dessous.

REMARQUE: Les numéros gratuits doivent être utilisés depuis le pays dans lequel ils apparaissent.

REMARQUE: Dans certains pays, une assistance technique spécifiquement destinée aux ordinateurs Dell Inspiron XPS™ est proposée à un numéro de téléphone différent pour les pays concernés. Si vous ne voyez pas de numéro de téléphone spécifique pour les ordinateurs Inspiron XPS, vous pouvez prendre contact avec Dell au numéro de l'assistance technique mentionné et votre appel sera transféré vers le service compétent.

Lorsque vous avez besoin de contacter Dell, utilisez les adresses électroniques, les numéros de téléphone et les codes fournis dans le tableau suivant. Si vous avez besoin d'aide pour trouver quel code utiliser, contactez un opérateur local ou international.

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Anguilla	Support Général	Numéro gratuit: 800-335-0031
Antigua et Barbuda	Support Général	1-800-805-5924
Argentine (Buenos Aires) Code d'accès International : 00 Code Pays : 54 Code Ville : 11	Site Web: www.dell.com.ar E-mail: us_latin_services@dell.com E-mail pour les ordinateurs portables et de bureau: la-techsupport@dell.com E-mail pour les serveurs et EMC® : la_enterprise@dell.com Service Clients	Numéro gratuit: 0-800-444-0730 Numéro gratuit: 0-800-444-0733 Numéro gratuit: 0-800-444-0724 0-810-444-3355
Aruba	Support Général	Numéro gratuit: 800-1578

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Australie (Sydney) Code d'accès International : 0011 Code Pays : 61 Code Ville : 2	E-mail (Australie) : au_tech_support@dell.com E-mail (Nouvelle-Zélande) : nz_tech_support@dell.com Particuliers et Petites Entreprises Service Public et Professionnel Département des Comptes Sélectionnés (PAD) Service Clients Assistance techniques (ordinateurs portables et de bureau) Support Technique (serveurs et postes de travail) Ventes Grands Groupes Négociations Commerciales Fax	1-300-655-533 Numéro gratuit: 1-800-633-559 Numéro gratuit: 1-800-060-889 Numéro gratuit 1-333-55(option 3) Numéro gratuit: 1-300-655-533 Numéro gratuit: 1-800-733-314 Numéro gratuit: 1-800-808-385 Numéro gratuit: 1-800-808-312 Numéro gratuit: 1-800-818-341
Austria (Vienna) Code d'accès International : 900 Code Pays : 43 Code Ville : 1	Site Web: support.euro.dell.com E-mail: tech_support_central_europe@dell.com Ventes Particuliers et Petites Entreprises Fax Ventes Particuliers et Petites Entreprises Service Clients Particuliers et Petites Entreprises Preferred Accounts/Corporate Service Clients Assistance technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell Support Technique Comptes sélectionnés/Grands Groupes Standard	0820 240 530 00 0820 240 530 49 0820 240 530 14 0820 240 530 16 0820 240 530 81 0820 240 530 14 0660 8779 0820 240 530 00
Bahamas	Support Général	Numéro gratuit: 1-866-278-6818
Barbados	Support Général	1-800-534-3066

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Belgium (Brussels)	Site Web: support.euro.dell.com	
International Access Code: 00	E-mail pour les clients de langue française : support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/	
Country Code: 32	Assistance technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement	02 481 92 96
City Code: 2	Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell	02 481 92 88
	Fax Support Tech	02 481 92 95
	Service Clients	02 713 15 65
	Ventes Grands Groupes	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Standard	02 481 91 00
Bermudes	Support Général	1-800-342-0671
Bolivie	Support Général	Numéro gratuit: 800-10-0238
Brésil	Site Web: www.dell.com/br	
Code d'accès International : 00	Support clientèle, Support Technique	0800 90 3355
Code Pays : 55	Fax Support Tech	51 481 5470
Code Ville : 51	Fax Service Clients	51 481 5480
	Ventes	0800 90 3390
British Virgin Islands	Support Général	Numéro gratuit: 1-866-278-6820
Brunei	Support technique clientèle (Penang, Malaisie)	604 633 4966
Code Pays : 673	Service clients (Penang, Malaisie)	604 633 4888
	Négociations Commerciales (Penang, Malaisie)	604 633 4955
Canada (North York, Ontario)	Suivi des commandes en ligne : www.dell.ca/ostatus	
Code d'accès International : 011	Support technique Automatisé	Numéro gratuit: 1-800-247-9362
	Service Clients (Particuliers et Petites Entreprises)	Numéro gratuit: 1-800-847-4096
	Service Clients (med./large business, government)	Numéro gratuit: 1-800-326-9463
	Service Clients (moy./grandes entreprises, Secteur Public)	Numéro gratuit: 1-800-847-4096
	Support Technique (Particuliers et Petites Entreprises)	Numéro gratuit: 1-800-387-5757
	Support Technique (printers, projectors, televisions, handhelds, digital jukebox, and wireless)	1-877-335-5767
	Support technique (moy./grandes entreprises, Secteur Public)	Numéro gratuit: 1-800-387-5752
	Ventes (moy./grandes entreprises, Secteur Public)	Numéro gratuit: 1-800-387-5755
	Vente de Pièces Détachées & Vente de Services Complémentaires	1 866 440 3355

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Iles Caïman	Support Général	1-800-805-7541
Chili (Santiago) Code Pays : 56 Code Ville : 2	Ventes, Support clientèle et Support Technique	Numéro gratuit: 1230-020-4823
Chine (Xiamen) Code Pays : 86 Code Ville : 592	Site Web Support Technique: support.dell.com.cn E-mail Support technique : cn_support@dell.com Email service clientèle : customer_cn@dell.com Fax Support Tech Support Technique (Dell™ Dimension™ et Inspiron™) Support Technique (OptiPlex™, Latitude™ et Dell Precision™) Support Technique (serveurs et stockage) Support Technique (projecteurs, PDA, imprimantes, switches, routeurs, etc) Assistance technique (imprimantes) Service Clients Service Clients Fax Particuliers et Petites Entreprises Département des Comptes Sélectionnés Comptes Grands Groupes (GCP) Comptes Grands Groupes Comptes Clés Comptes Grands Groupes Nord Comptes Grands Groupes Nord Secteur Public et Enseignement Comptes Grands Groupes Est Comptes Grands Groupes Est Secteur Public et Enseignement Comptes Grands Groupes Equipe en Attente Comptes Grands Groupes Sud Comptes Grands Groupes Ouest Comptes Grands Groupes Pièces de Rechange	592 818 1350 Numéro gratuit: 800 858 2969 Numéro gratuit: 800 858 0950 Numéro gratuit: 800 858 0960 Numéro gratuit: 800 858 2920 Numéro gratuit: 800 858 2311 Numéro gratuit: 800 858 2060 592 818 1308 Numéro gratuit: 800 858 2222 Numéro gratuit: 800 858 2557 Numéro gratuit: 800 858 2055 Numéro gratuit: 800 858 2628 Numéro gratuit: 800 858 2999 Numéro gratuit: 800 858 2955 Numéro gratuit: 800 858 2020 Numéro gratuit: 800 858 2669 Numéro gratuit: 800 858 2572 Numéro gratuit: 800 858 2355 Numéro gratuit: 800 858 2811 Numéro gratuit: 800 858 2621
Colombie	Support Général	980-9-15-3978
Costa Rica	Support Général	0800-012-0435

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
République Tchèque (Prague) Code d'accès International : 00 Code Pays : 420	Site Web: support.euro.dell.com E-mail: czech_dell@dell.com Technical Support Service Clients Fax Fax technique Standard	22537 2727 22537 2707 22537 2714 22537 2728 22537 2711
Danemark (Copenhague) Code d'accès International : 00 Code Pays : 45	Site Web: support.euro.dell.com E-mail: support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/ Assistance technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell Service Clients (Relations) Service Clients Particuliers et Petites Entreprises Standard (Relations) Fax Standard (Relations) Standard (Particuliers et Petites Entreprises) Fax Standard (Particuliers et Petites Entreprises)	7010 0074 7023 0182 7023 0184 3287 5505 3287 1200 3287 1201 3287 5000 3287 5001
Dominique	Support Général	Numéro gratuit: 1-866-278-6821
République Dominicaine	Support Général	1-800-148-0530
Equateur	Support Général	Numéro gratuit: 999-119
Salvador	Support Général	01-899-753-0777
Finlande (Helsinki) Code d'accès International : 990 Code Pays : 358 Code Ville : 9	Site Web: support.euro.dell.com E-mail: support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/ Technical Support Service Clients Fax Standard	09 253 313 60 09 253 313 38 09 253 313 99 09 253 313 00

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
France (Paris) (Montpellier) Code d'accès International : 00 Code Pays : 33 Code Ville : (1) (4)	Site Web: support.euro.dell.com E-mail: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/ Particuliers et Petites Entreprises Assistance technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell Service Clients Standard Standard (Appels depuis l'étranger) Ventes Fax Fax (appels depuis l'étranger) Grands Groupes Support Technique Service Clients Standard Ventes Fax	 0825 387 129 0825 387 270 0825 823 833 0825 004 700 04 99 75 40 00 0825 004 700 0825 004 701 04 99 75 40 01 0825 004 719 0825 338 339 01 55 94 71 00 01 55 94 71 00 01 55 94 71 01
Allemagne (Langen) Code d'accès International : 00 Code Pays : 49 Code Ville : 6103	Site Web: support.euro.dell.com E-mail: tech_support_central_europe@dell.com Assistance technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell Service Clients Particuliers et Petites Entreprises Service Clients Division Globale Service Clients Comptes sélectionnés Service Clients Grands Comptes Service Clients Comptes Particuliers Standard	 06103 766-7222 06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Grèce	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	E-mail: support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/	
Code Pays : 30	Support Technique	00800-44 14 95 18
	Support Technique Service Or	00800-44 14 00 83
	Standard	2108129810
	Standard Service Or	2108129811
	Ventes	2108129800
	Fax	2108129812
Grenade	Support Général	Numéro gratuit: 1-866-540-3355
Guatemala	Support Général	1-800-999-0136
Guyanne	Support Général	Numéro gratuit: 1-877-270-4609
Hong Kong	Site Web: support.ap.dell.com	
Code d'accès International : 001	E-mail Support technique : apsupport@dell.com	
Code Pays : 852	Support Technique (Dimension et Inspiron)	2969 3188
	Support Technique (OptiPlex™, Latitude™ et Dell Precision™)	2969 3191
	Support Technique (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ et PowerVault™)	2969 3196
	Service Clients	3416 0910
	Comptes Grands Groupes	3416 0907
	Programmes Clients Mondiaux	3416 0908
	Division Entreprises Moyennes	3416 0912
	Division Particuliers et Petites Entreprises	2969 3105
Inde	E-mail: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	Support Technique	1600338045 ou 1600448046
	Ventes (Comptes Grands Groupes)	1600 33 8044
	Ventes (Particuliers et Petites Entreprises)	1600 33 8046

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Irlande (Cherrywood)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 16	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
Code Pays : 353	Assistance technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement	1850 200 722
Code Ville : 1	Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell	1850 543 543
	Support technique R.U. (appel uniquement depuis le R.U.)	0870 908 0800
	Service Clients Utilisateur particulier	01 204 4014
	Service Clients Petites Entreprises	01 204 4014
	Service Clients R.U. (appel uniquement depuis le R.U.)	0870 906 0010
	Service Clients Grands Comptes	1850 200 982
	Service Clients Grands Comptes (appel uniquement depuis le R.U.)	0870 907 4499
	Ventes Irlande	01 204 4444
	Ventes R.U. (appel uniquement depuis le R.U.)	0870 907 4000
	Fax/Fax Ventes	01 204 0103
	Standard	01 204 4444
Italie (Milan)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	E-mail: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/	
Code Pays : 39	Particuliers et Petites Entreprises	
Code Ville : 02	Support Technique	02 577 826 90
	Service Clients	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Standard	02 696 821 12
	Grands Groupes	
	Support Technique	02 577 826 90
	Service Clients	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Standard	02 577 821
Jamaïque	Support Général (appel uniquement depuis la Jamaïque)	1-800-682-3639

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Japon (Kawasaki)	Site Web: support.jp.dell.com	
Code d'accès International : 001	Support Technique (serveurs)	Numéro gratuit: 0120-198-498
Code Pays : 81	Support Technique hors du Japon (serveurs)	81-44-556-4162
Code Ville : 44	Support Technique (Dimension et Inspiron)	Numéro gratuit: 0120-198-226
	Support Technique hors du Japon (Dimension et Inspiron)	81-44-520-1435
	Support Technique (Dell Precision, OptiPlex et Latitude)	Numéro gratuit:0120-198-433
	Support Technique hors du Japon (Dell Precision, OptiPlex et Latitude)	81-44-556-3894
	Support Technique (PDAs, projecteurs, imprimantes, routeurs)	Numéro gratuit: 0120-981-690
	Support Technique hors du Japon (PDAs, projecteurs, imprimantes, routeurs)	81-44-556-3468
	Service Faxbox	044-556-3490
	Service de commande automatisé 24-Heures	044-556-3801
	Service Clients	044-556-4240
	Division des Ventes Entreprises (jusqu'à 400 employés)	044-556-1465
	Ventes Division des Comptes Sélectionnés (plus de 400 employés)	044-556-3433
	Ventes Grands Comptes (plus de 3500 employés)	044-556-3430
	Ventes Secteur Public (agences gouvernementales, enseignement et institutions médicales)	044-556-1469
	Japon Division Globale	044-556-3469
	Utilisateur Particulier	044-556-1760
	Standard	044-556-4300
Corée (Séoul)	E-mail: krsupport@dell.com	
Code d'accès International : 001	Support Technique	Numéro gratuit: 080-200-3800
Code Pays : 82	Assistance technique (Electronique et accessoires)	Numéro gratuit: 080-200-3801
Code Ville : 2	Ventes	Numéro gratuit: 080-200-3600
	Fax	2194-6202
	Standard	2194-6000

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Amérique Latine	Support technique clientèle (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Service Clients (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Fax (Support Technique et Service Clients) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Ventes (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	Fax Ventes (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600 or 512 728-3772
Luxembourg	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	Support Technique (Bruxelles, Belgique)	342 08 08 075
Code Pays : 352	Ventes Particuliers et Petites Entreprises (Bruxelles, Belgique)	+32 (0)2 713 15 96
	Ventes Grands Groupes (Bruxelles, Belgique)	26 25 77 81
	Service Clients (Bruxelles, Belgique)	+32 (0)2 481 91 19
	Fax (Bruxelles, Belgique)	26 25 77 82
Macao	Support Technique	Numéro gratuit: 0800 105
Code Pays: 853	Service clientèle (Xiamen, Chine)	34 160 910
	Ventes négociées (Xiamen, Chine)	29 693 115
Malaisie (Penang)	Site Web: support.ap.dell.com	
Code d'accès International : 00	Support Technique (Dell Precision, OptiPlex et Latitude)	Numéro gratuit: 1 800 880 193
Code Pays : 60	Assistance technique (Dimension, Inspiton, et électronique et accessoires)	Numéro gratuit: 1 800 881 306
Code Ville : 4	Support Technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	Numéro gratuit: 1800 881 386
	Service clientèle (Penang, Malaisie)	Numéro gratuit: 1800 881 306 (option 6)
	Négociations Commerciales	Numéro gratuit: 1 800 888 202
	Ventes Grands Groupes	Numéro gratuit: 1 800 888 213
Mexique	Support Technique Clients	001-877-384-8979
Code d'accès International : 00		ou 001-877-269-3383
Code Pays : 52	Ventes	50-81-8800 ou 01-800-888-3355
	Service Clients	001-877-384-8979 ou 001-877-269-3383
	Principal	50-81-8800 ou 01-800-888-3355

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Montserrat	Support Général	Numéro gratuit: 1-866-278-6822
Antilles Hollandaises	Support Général	001-800-882-1519
Pays-Bas(Amsterdam)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	Assistance technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement	020 674 45 94
Code Pays : 31	Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell	020 674 45 00
Code Ville : 20	Fax Support Tech	020 674 47 66
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	020 674 42 00
	Service Relations clientèle	020 674 4325
	Ventes Particuliers et Petites Entreprises	020 674 55 00
	Relationnel ventes	020 674 50 00
	Fax Ventes Particuliers et Petites Entreprises	020 674 47 75
	Fax Relationnel ventes	020 674 47 50
	Standard	020 674 50 00
	Fax Standard	020 674 47 50
Nouvelle Zélande	E-mail (Nouvelle-Zélande) :	
Code d'accès International : 00	nz_tech_support@dell.com	
Code Pays : 64	E-mail (Australie) : au_tech_support@dell.com	
	Service Clients	Numéro gratuit: 0800-289-335 (option 3)
	Support Technique (pour les ordinateurs portables et de bureau)	Numéro gratuit: 0800 446 255
	Support Technique (pour les serveurs et postes de travail)	Numéro gratuit: 0800 443 563
	Particuliers et Petites Entreprises	0800 446 255
	Service Public et Professionnel	0800 444 617
	Ventes	0800 441 567
	Fax	0800 441 566
Nicaragua	Support Général	001-800-220-1006

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Norvège (Lysaker) Code d'accès International : 00 Code Pays : 47	Site Web: support.euro.dell.com E-mail: support.euro.dell.com/no/no/emaildell/ Assistance technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell Service Relations clientèle Service Clients Particuliers et Petites Entreprises Standard Fax Standard	815 35 043 671 16882 671 17575 23162298 671 16800 671 16865
Panama	Support Général	001-800-507-0962
Pérou	Support Général	0800-50-669
Pologne (Varsovie) Code d'accès International : 011 Code Pays : 48 Code Ville : 22	Site Web: support.euro.dell.com E-mail: pl_support_tech@dell.com Téléphone Service Clients Service Clients Ventes Fax Service Clients Fax Bureau réception Standard	57 95 700 57 95 999 57 95 999 57 95 806 57 95 998 57 95 999
Portugal Code d'accès International : 00 Code Pays : 351	Site Web: support.euro.dell.com E-mail: support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/ Support Technique Service Clients Ventes Fax	707200149 800 300 413 800 300 410 ou 800 300 411 ou 800 300 412 ou 21 422 07 10 21 424 01 12
Porto-Rico	Support Général	1-800-805-7545
St. Kitts et Nevis	Support Général	Numéro gratuit: 1-877-441-4731
St Lucie	Support Général	1-800-882-1521
St Vincent et les Grenadines	Support Général	Numéro gratuit: 1-877-270-4609

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Singapour (Singapour)	Site Web: support.ap.dell.com	
Code d'accès International : 005	Assistance technique (Dimension, Inspiton, et électronique et accessoires)	Numéro gratuit: 1800 394 7430
Code Pays : 65	Support Technique (OptiPlex™, Latitude™ et Dell Precision™)	Numéro gratuit: 1800 394 7488
	Support Technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	Numéro gratuit: 1800 394 7478
	Service clients (Penang, Malaisie)	Numéro gratuit: 1 800 394 7430 (option 6)
	Négociations Commerciales	Numéro gratuit: 1 800 394 7412
	Ventes Grands Groupes	Numéro gratuit: 1 800 394 7419
Slovaquie (Prague)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	E-mail: czech_dell@dell.com	
Code Pays : 421	Support Technique	02 5441 5727
	Service Clients	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Fax technique	02 5441 8328
	Standard (Relations)	02 5441 7585
Afrique du Sud (Johannesburg)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 09/091	E-mail: dell_za_support@dell.com	
	Equipe Or	011 709 7713
Code Pays : 27	Support Technique	011 709 7710
Code Ville : 11	Service Clients	011 709 7707
	Ventes	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Standard	011 709 7700
Pays Asie du Sud-Est et du Pacifique	Support technique clientèle, Service Client et Ventes (Penang, Malaisie)	604 633 4810

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Espagne (Madrid)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	E-mail: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
Code Pays : 34	Particuliers et Petites Entreprises	
Code Ville : 91	Support Technique	902 100 130
	Service Clients	902 118 540
	Ventes	902 118 541
	Standard	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Grands Groupes	
	Support Technique	902 100 130
	Service Clients	902 115 236
	Standard	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83
Suède (Upplands Vasby)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	E-mail: support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/	
Code Pays : 46	Assistance technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement	0771 340 340
Code Ville : 8	Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell	08 590 05 199
	Service Relations clientèle	08 590 05 642
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	08 587 70 527
	Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP)	20 140 14 44
	Fax Support Tech	08 590 05 594
	Ventes	08 590 05 185

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Suisse (Genève) Code d'accès International : 00 Code Pays : 41 Code Ville : 22	Site Web: support.euro.dell.com E-mail: Tech_support_central_Europe@dell.com E-mail Pour les clients HSB et Grands Groupes de langue française : support.euro.dell.com/ch/fr/emailldell/ Assistance technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell Support Technique (Grands Groupes) Service Clients (Particuliers et Petites Entreprises) Service Clients (Grands Comptes) Fax Standard	0848 33 88 57 0844 811 411 0844 822 844 0848 802 202 0848 821 721 022 799 01 90 022 799 01 01
Taiwan Code d'accès International : 002 Code Pays : 886	Site Web: support.ap.dell.com E-mail: ap_support@dell.com Assistance technique (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, et électronique et accessoires) Support Technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault) Service Clients Négociations Commerciales Ventes Grands Groupes	Numéro gratuit: 00801 86 1011 Numéro gratuit: 00801 60 1256 Numéro gratuit: 00801 60 1250 (option 5) Numéro gratuit: 00801 65 1228 Numéro gratuit: 00801 651 227
Thaïlande Code d'accès International : 001 Code Pays : 66	Site Web: support.ap.dell.com Support Technique (OptiPlex™, Latitude™ et Dell Precision™) Support Technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault) Service clients (Penang, Malaisie) Ventes Grands Groupes Négociations Commerciales	Numéro gratuit: 1800 0060 07 Numéro gratuit: 1800 0600 09 Numéro gratuit: 1800 006 007 (option 7) Numéro gratuit: 1800 006 009 Numéro gratuit: 1800 006 006
Trinidad/Tobago	Support Général	1-800-805-8035
Iles Turks et Caïcos	Support Général	Numéro gratuit: 1-866-540-3355

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
R.U. (Bracknell) Code d'accès International : 00 Code Pays : 44 Code Ville : 1344	Site Web: support.euro.dell.com Site Web Service Clients: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp E-mail: dell_direct_support@dell.com Support Technique (Grands Groupes/Comptes sélectionnés/PAD [1000+ employés]) Assistance technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement Support Technique (direct et général) Service Clients Grands Comptes Service Clients Particuliers et Petites Entreprises Service Clients Grands Comptes Service Clients Comptes sélectionnés (500-5000 employés) Service Clients Service Public Service Client Gouvernements locaux et Enseignement Service Clients Secteur de santé Ventes Particuliers et Petites Entreprises Ventes Grand Comptes/Secteur Public Fax Particuliers et Petites Entreprises	0870 908 0500 0870 366 4180 0870 908 0800 01344 373 186 0870 906 0010 01344 373 185 0870 906 0010 01344 373 193 01344 373 199 01344 373 194 0870 907 4000 01344 860 456 0870 907 4006
Uruguay	Support Général	Numéro gratuit: 000-413-598- 2521

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Nom du Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-Mail	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
U.S.A. (Austin, Texas)	Service de Suivi des Commandes automatisé	Numéro gratuit: 1-800-433-9014
Code d'accès International : 011	AutoTech (pour les ordinateurs portables et de bureau)	Numéro gratuit: 1-800-247-9362
Code Pays : 1	Support Technique (Dell TV, Printers, Projectors)	Numéro gratuit 1-877-459-7298
	Consommateur (Particulier et entreprises à domicile)	Numéro gratuit: 1-800-624-9896
	Support Technique	Numéro gratuit: 1-800-624-9897
	DellNet™ Support et Service	Numéro gratuit: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP)	Numéro gratuit: 1-800-695-8133
	Site Web des Services Financiers: www.dellfinancialservices.com	
	Services Financiers (location/Prêts)	Numéro gratuit: 1-877-577-3355
	Services Financiers (Comptes privilégiés Dell [DPA]) Professionnel	Numéro gratuit: 1-800-283-2210
	Service Client et Support Technique	Numéro gratuit: 1-800-456-3355
	Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP)	Numéro gratuit: 1-800-695-8133
	Support Technique Imprimantes et Projecteurs Public (Service Public, éducation, et santé)	Numéro gratuit: 1-877-459-7298
	Service Client et Support Technique	Numéro gratuit: 1-800-456-3355
	Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP)	Numéro gratuit: 1-800-695-8133
	Ventes Dell	Numéro gratuit: 1-800-289-3355 ou Numéro gratuit: 1-800-879-3355
	Magasin Dell Outlet (ordinateurs Dell rénovés)	Numéro gratuit: 1-888-798-7561
	Ventes Logiciels et Périphériques	Numéro gratuit: 1-800-671-3355
	Ventes Pièces détachées	Numéro gratuit: 1-800-357-3355
	Ventes Garantie et Service étendu	Numéro gratuit: 1-800-247-4618
	Fax	Numéro gratuit: 1-800-727-8320
	Services Dell pour les sourds, malentendants ou muets	Numéro gratuit: 1-877-DELLTY (1-877-335-5889)
Iles vierges U.S.	Support Général	1-877-673-3355
Vénézuela	Support Général	8001-3605

Index

A

A propos de
 boutons du panneau latéral, 5
 connecteurs latéraux, 5
 Téléviseur, 5

Antenne, 14

Audio, 26

B

Bouton
 déverrouiller, 28
 verrouiller, 28

Boutons

 chaîne suivante et
 précédente, 6
 chaînes, 19
 marche/arrêt, 6
 Menu TV, 6
 Panneau latéral, 6
 PIP, 19
 Source d'Entrée, 6
 télécommande, 19
 Valider, 19
 volume, 6, 19

C

Câbles, 9

Chaîne, 28
 blocage, 27

Coaxial, 14

Code d'accès
 créer, 27

Composant, 16

configurer, 28

Connecter la TV Câblée
 coaxial, 14

Connecter les périphériques
 caméscope, 11
 Décodeur TV, 11
 Lecteur DVD, 11
 Magnétoscope, 11
 ordinateur, 11

Connecter une Antenne, 14

Connecteurs, 7
 alimentation, 8
 AV1, 7
 AV2, 7
 AV3, 8
 AV4, 8
 coaxial, 8, 11
 composant, 8, 11, 16
 composite, 11
 DVI, 8, 11, 17
 emplacement des, 8
 panneau latéral, 7
 qualité, 11
 S-Vidéo, 11, 16
 VGA, 8

Contenu du Paquet, 9

Contrôle Parental
 code d'accès, 27

D

Dépannage, 30
 Menu TV, 35
 moniteur, 37
 ordinateur, 36-37
 problèmes généraux, 31
 télécommande, 36
 test auto, 36

DVI, 17

E

écouteurs, 7

M

Menu TV, 19, 23
 apparence du, 28
 Audio, 26
 code d'accès, 27
 configurer, 28
 Contrôle Parental, 27
 Image, 25
 langue, 24
 Menu Principal, 23
 messages, 35
 mise en veille programmée, 29
 Sélection d'Entrée, 24
 sous-titrage, 29
 télécommande, 23
 utiliser, 23

Mise en Veille
 Programmée, 29

Mode minuit, 26

Moniteur, 18

P

Paramètres par défaut
 réinitialiser, 28

Problèmes
 télécommande, 36
 TV, 30

R

rapport d'aspect, 26

Récepteur infrarouge, 5

Régler, 26
 couleur, 25
 luminosité, 25

S

Sélection d'Entrée
 Sources d'Entrée, 24

Source d'Entrée, 19
 renommer, 28

Sous-titrage, 29

Spécifications, 38

SRS, 26

S-Vidéo, 16

T

Télécommande, 19, 23
 boutons, 19
 piles, 19
 problèmes relatifs à, 36
 Télécommande à
 apprentissage, 22
 utiliser, 19

Télécommande
 universelle, 22

Téléviseur
 connecteurs, 11
 emplacement, 11
 installer, 11

Témoin d'alimentation
 bleu, 5
 orange, 5
 témoin bleu, 5
 témoin orange, 5

Test Auto, 36

V

VGA, 18