

Adattatore di alimentazione Dell USB-C Plus-90W




PA901C

Manuale utente

Modello di adattatore: PA901C
Modello normativo: HA100PM190



Note, precauzioni e avvertenze

-  **NOTA:** una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del computer.
-  **PRECAUZIONE:** una PRECAUZIONE indica un potenziale danno all'hardware o una perdita di dati se non si seguono le istruzioni.
-  **AVVERTENZA:** un'AVVERTENZA indica una situazione potenziale di danno a oggetti, lesioni personali o morte.

©Dell Inc. o le sue controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi commerciali sono marchi di Dell Inc. o delle sue controllate. Altri marchi commerciali possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

2020-06



Rev. A00

Indice

Contenuto della scatola	4
Caratteristiche	5
Collegamento dell'adattatore di alimentazione	6
Specifiche tecniche	9
Generali	9
Valore nominale	9
Efficienza	9
Caratteristiche fisiche	9
Ambientali	9
Risoluzione dei problemi	10
Informazioni legali	11
Garanzia	11
Garanzia limitata e politiche di restituzione	11
Per i clienti statunitensi:	11
Per i clienti europei, mediorientali e africani:	11
Per i clienti non statunitensi:	11



Contenuto della scatola

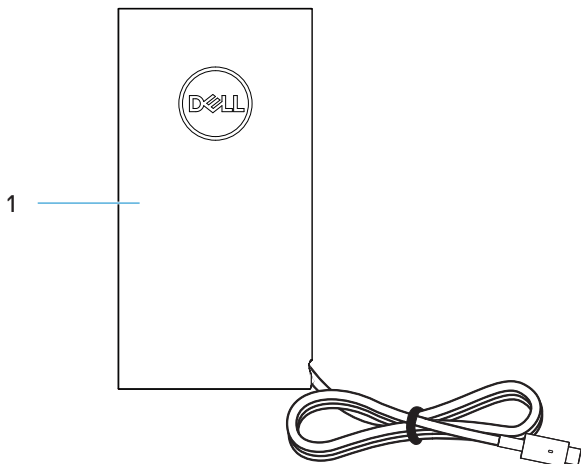


- 1 Adattatore
- 3 Documenti

- 2 Cavo di alimentazione AC



Caratteristiche

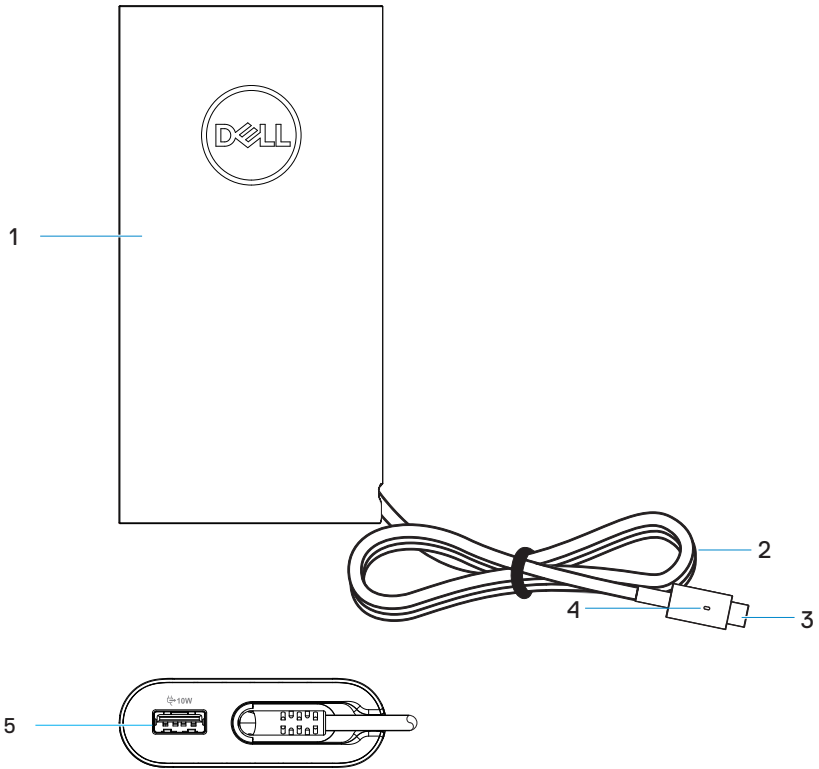

1 Adattatore

2 Cavo DC

3 Spina di ricarica USB-C


4 LED cavo DC

5 Porta di ricarica USB




Collegamento dell'adattatore di alimentazione


1. Collegare il cavo di alimentazione AC all'alimentatore.

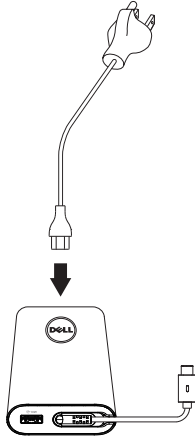


2. Collegare il cavo di alimentazione AC alla presa di corrente.

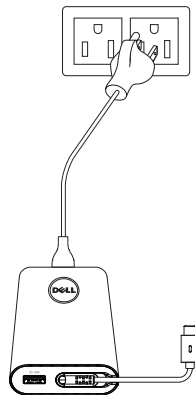


-
3. Collegare la spina USB-C al computer.

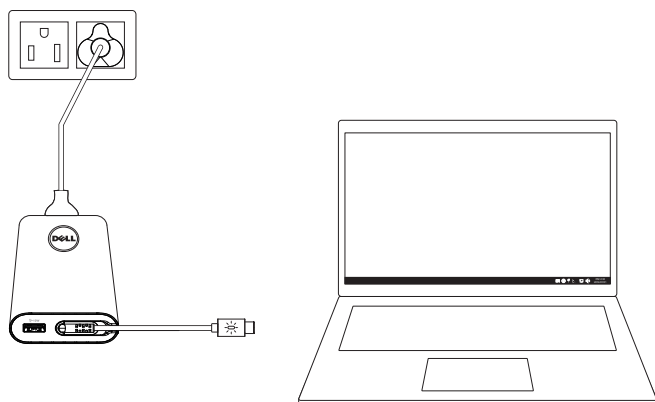

4. Nella barra delle applicazioni, Windows indicherà che il computer è in carica. Assicurarsi di controllare se il computer è in carica.

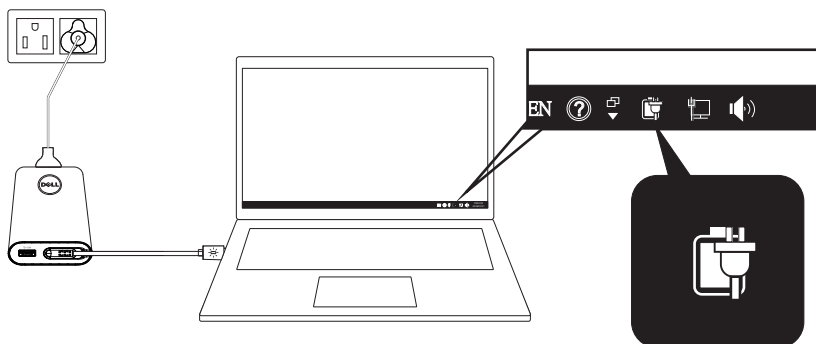

5. Collegare alla porta USB un telefono o un tablet compatibile per la ricarica.

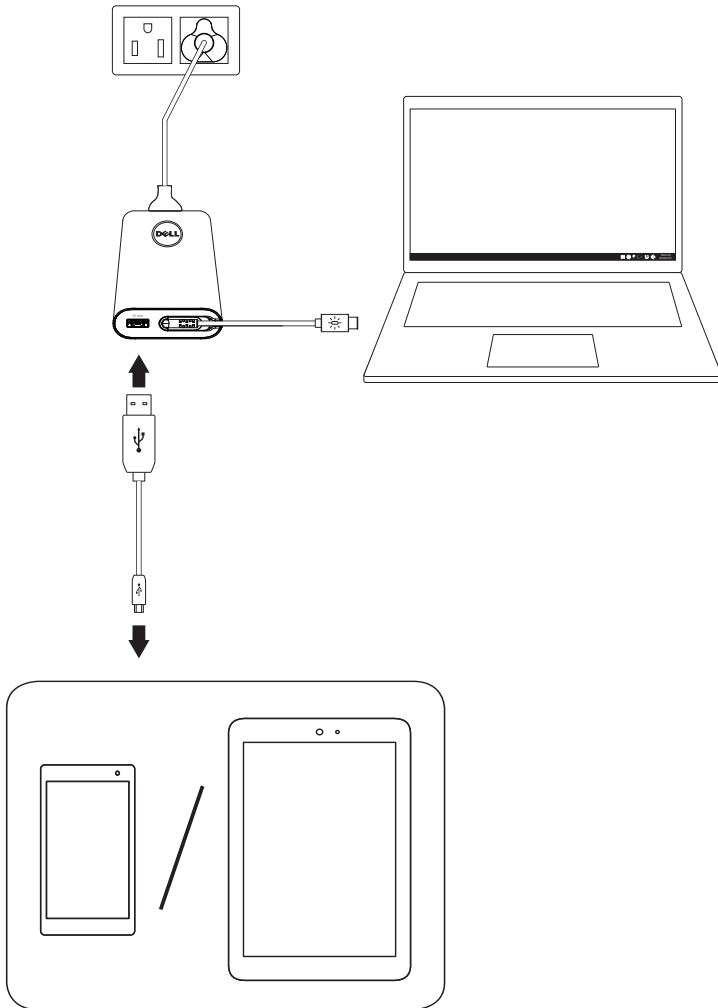

Specifiche tecniche

Generali

Modello PA901C

Valore nominale

Uscita USB-C: 20.0 V $\overline{\text{---}}$ 4.5 A (90.0 W)/15.0 V $\overline{\text{---}}$ 3.0 A (45.0 W)
9.0 V $\overline{\text{---}}$ 3.0 A (27.0 W)/5.0 V $\overline{\text{---}}$ 3.0 A (15.0 W)

Uscita USB-A: 5.0 V $\overline{\text{---}}$ 2.0 A (10.0 W)

Uscita UAB-C+USB-A: 100.0 W massimo

Ingresso: 100-240 V~1.70 A 50-60 Hz

Efficienza

in mod. attiva / mod. in carica 10% / mod. non in carica

115 V _{ac} /60 Hz	90.30%	/	N/A	/	0.0907 W
230 V _{ac} /50 Hz	89.59%	/	84.18%	/	0.0983 W

Caratteristiche fisiche

Peso 375 g senza imballaggio e cavo AC

Dimensioni Adattatore 130 x 66 x 22 ± 0.5 mm

Lunghezza cavo Cavo AC 914 mm
Cavo DC 1800 ± 50 mm

Parti lavabili Nessuna (pulizia generale con panno umido)

Ambientali

Temperatura di funzionamento da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)

Umidità di funzionamento < 95% umidità relativa (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)

☑ **NOTA:** Questo alimentatore è compatibile con computer Dell selezionati. Per ulteriori informazioni sui computer Dell supportati, visitare il sito www.dell.com.

☑ **NOTA:** questo alimentatore è compatibile con telefoni cellulari e tablet selezionati. Per ulteriori informazioni sui telefoni cellulari e i tablet supportati, visitare il sito www.dell.com.

⚠ **PRECAUZIONE:** La porta USB di questo adattatore di alimentazione può fornire solo alimentazione in uscita, non in ingresso.



Risoluzione dei problemi

Problemi	Cause possibili	Soluzioni possibili
Il computer / dispositivo mobile non si carica	L'adattatore di alimentazione potrebbe non funzionare	<p>Controllare se il LED sul cavo USB-C è acceso. Assicurarsi che il cavo USB-C sia collegato in modo sicuro al computer.</p> <p>Se il LED non è acceso, controllare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• La spina AC è collegata in modo sicuro all'ingresso AC dell'alimentatore.• Il cavo di alimentazione AC è collegato correttamente alla presa di corrente.• Scollegare tutti i cavi, ricollegare l'ingresso AC e riprovare.• Contattare Dell se il computer ancora non si carica
Il dispositivo mobile sulla porta USB non si carica	L'adattatore di alimentazione potrebbe non funzionare	<ul style="list-style-type: none">• Controllare se il LED sul cavo USB-C è acceso. Assicurarsi che il cavo USB sia collegato in modo sicuro al dispositivo.• Se il LED non è acceso, scollegare tutti i cavi, ricollegare l'alimentazione di ingresso AC e vedere se il LED si accende. Contattare Dell se il computer non è ancora in grado di rilevare l'adattatore di alimentazione.



Informazioni legali

Garanzia

Garanzia limitata e politiche di restituzione

I prodotti a marchio Dell sono coperti da una garanzia limitata di 1 anno sull'hardware. Se il prodotto è acquistato insieme a un computer Dell, vale la garanzia del computer.

Per i clienti statunitensi:

L'acquisto e l'utilizzo di questo prodotto sono soggetti al contratto con l'utente finale Dell, disponibile sul sito [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Questo documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

Per i clienti europei, mediorientali e africani:

I prodotti a marchio Dell venduti e utilizzati sono soggetti ai diritti legali nazionali applicabili ai consumatori, ai termini di qualsiasi contratto di vendita al dettaglio da voi stipulato (che si applicherà tra voi e il rivenditore) e ai termini del contratto con l'utente finale di Dell.

Dell può anche fornire una garanzia hardware aggiuntiva - i dettagli completi del contratto con l'utente finale e dei termini di garanzia di Dell sono disponibili sul sito [Dell.com](https://www.dell.com), selezionando il vostro paese dall'elenco in fondo alla pagina "home", quindi facendo clic sul link "terms and conditions" per i termini dell'utente finale o sul link "support" per i termini di garanzia.

Per i clienti non statunitensi:

I prodotti a marchio Dell che vengono venduti e utilizzati sono soggetti ai diritti legali nazionali applicabili ai consumatori, ai termini di qualsiasi contratto di vendita al dettaglio da voi stipulato (che si applicherà tra voi e il rivenditore) e ai termini di garanzia di Dell. Dell può anche fornire una garanzia hardware aggiuntiva - i dettagli completi dei termini di garanzia di Dell sono disponibili sul sito [Dell.com](https://www.dell.com), selezionando il vostro paese dall'elenco in fondo alla pagina "home", quindi facendo clic sul link "terms and conditions" per i termini dell'utente finale o sul link "support" per i termini di garanzia.

