

Dell PW7018LC

Notebook Power Bank Plus




USB-C 65Wh

Guía del usuario

Modelo regulativo: SMP65PH180



Notas, precauciones y advertencias

-  **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a optimizar el uso de su batería externa.
-  **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica posibles daños al hardware o pérdidas de datos si no se siguen las instrucciones.
-  **ADVERTENCIA:** Una ADVERTENCIA indica la posibilidad de daños en la propiedad, lesiones personales o muerte.

Copyright © 2018 Dell Inc. Reservados todos los derechos. Este producto está protegido mediante las leyes de copyright y propiedad intelectual estadounidenses e internacionales. Dell™ y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en los Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones. El resto de marcas y nombres mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Antes de utilizar el dispositivo

Instrucciones de seguridad

Utilice las siguientes pautas de seguridad para proteger el dispositivo contra posibles daños potenciales y garantizar su seguridad personal.



NOTA: Siga y guarde las instrucciones siguientes.



ADVERTENCIA: No exponga el dispositivo a condiciones de humedad o de temperatura elevada durante un prolongado período de tiempo.



ADVERTENCIA: No utilice el dispositivo en un entorno cerrado (por ejemplo, dentro de un bolso o un área con poca ventilación).



ADVERTENCIA: No desmonte, pinche, deje caer o sumerja el producto en líquidos.



ADVERTENCIA: Si aparecen bultos o burbujas en el dispositivo, deje de utilizarlo inmediatamente.



PRECAUCIÓN: Este dispositivo no es adecuado para niños de 3 años o menos edad.

Contenido

Antes de utilizar el dispositivo	3
Instrucciones de seguridad	3
Acerca de la batería externa	6
Características del producto.	6
Contenido del paquete	7
Características	8
Cargar la batería externa	9
Carga de dispositivos	10
Modo Adaptador	10
Carga del ordenador portátil	10
Carga de los dispositivos móviles	11
Modo Batería	13
Carga del ordenador portátil	13
Carga de los dispositivos móviles	14
Administración del cable	16
Comprobación de la batería	17
Comprobación del estado de la carga de la batería	17
Comprobación del mantenimiento de la batería.	18
Estado de errores	18
Solución de problemas	19
Síntomas habituales	19

Especificaciones 20

- Generales 20**
- Características físicas 20**
- Interfaces/puertos 20**
- Condiciones ambientales 20**

Información legal 21

- Garantía 21**
 - Garantía limitada y políticas de devolución 21**
 - Para los clientes de Estados Unidos: 21**
 - Para los clientes de Europa, Oriente Medio y África: . 21**
 - Para los clientes de fuera de Estados Unidos: 21**

Acerca de la batería externa

Características del producto

Las características del Dell Power Bank PW7018LC incluyen:

Portabilidad

Es posible utilizar la batería externa para cargar su ordenador portátil Dell o los dispositivos móviles sobre la marcha.

Cumplimiento

Adecuado para dispositivos compatibles con la especificación de carga de la batería USB:


Revisión 1.2 (BC1.2)

Revisión 3.0 (PD3.0)

Diseño compacto

Gracias a su pequeño tamaño, es perfecto para llevarlo en bolsos o bolsillos.


Contenido del paquete

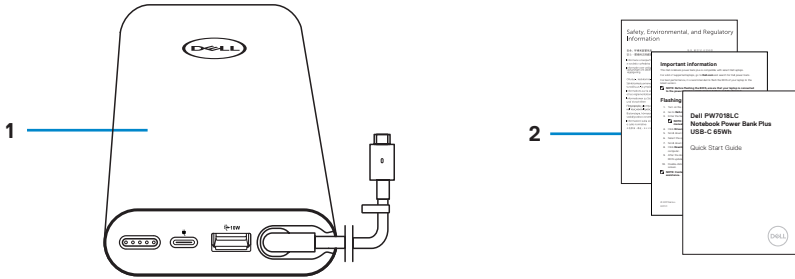

1 Batería externa

2 Documentos

Características

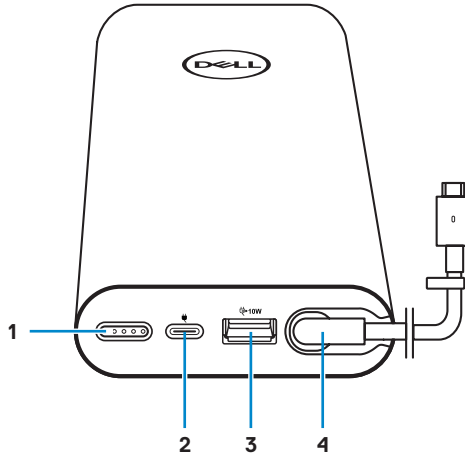

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Botón de alimentación/Botón de estado de la batería/Luces de estado de la batería (5) | 2 | Puerto de entrada de alimentación (desde el adaptador de alimentación) |
| 3 | Puerto de salida USB-A | 4 | Puerto de salida USB-C (cable de salida de alimentación al equipo portátil o dispositivos móviles) |
| 5 | Abrazadera para tender el cable | | |

Cargar la batería externa


⚠ ADVERTENCIA: Para que no se produzcan lesiones personales ni daños en el dispositivo, utilice únicamente el adaptador de alimentación de su ordenador Dell.

Antes utilizar el producto por primera vez, cargue la batería externa mediante el adaptador de alimentación de Dell.

✎ NOTA: Se tarda 3 horas aproximadamente en cargar completamente la batería externa.

✎ NOTA: Puede cargar los dispositivos que desee con la batería externa mientras que esta se carga.

✎ NOTA: El adaptador de alimentación no se suministra con la batería externa.

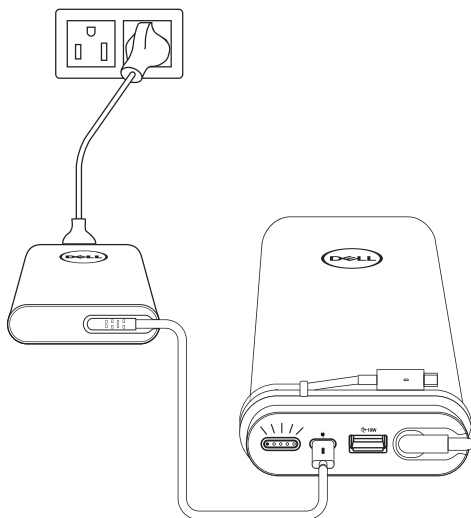


- 1 Conecte un extremo del adaptador de alimentación de Dell al puerto de entrada de alimentación de la batería externa.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación de su ordenador Dell a una toma de corriente eléctrica.
 - El indicador luminoso del estado de la batería parpadea en blanco para señalar que la batería se está cargando. Consulte la sección **“Comprobación del estado de la carga de la batería”** para obtener más información.
 - Los indicadores luminosos del estado de la batería se apagan cuando la batería está cargada completamente o cuando desconecta el adaptador de alimentación.

✎ NOTA: Para obtener más información sobre los indicadores luminosos del estado de la batería, consulte **“Comprobación del estado de la carga de la batería”**.

Carga de dispositivos

Modo Adaptador

Carga del ordenador portátil

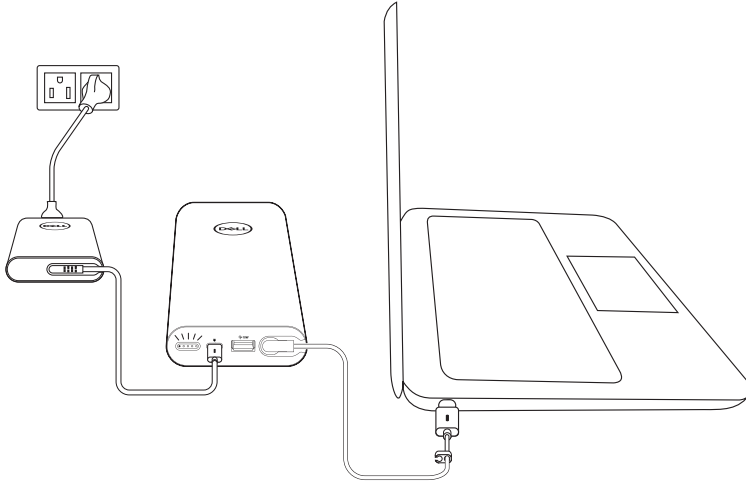

- 1 Conecte un extremo del adaptador de alimentación de Dell al puerto de entrada de alimentación de la batería externa.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente eléctrica.
- 3 Conecte el extremo del cable de salida de alimentación al puerto del adaptador de alimentación de su ordenador portátil.


NOTA: La batería externa puede proporcionar hasta 90 W de potencia al ordenador Dell cuando dicha batería se enchufa al adaptador de alimentación de 90 W.

NOTA: Puede cargar el ordenador portátil mientras la batería externa esté enchufada al adaptador de alimentación de Dell.

Carga de los dispositivos móviles


Utilizando la batería externa, puede cargar hasta dos dispositivos móviles simultáneamente utilizando uno de los dos puertos de salida siguientes: USB-C o USB-A.

Carga utilizando el cable de salida de alimentación

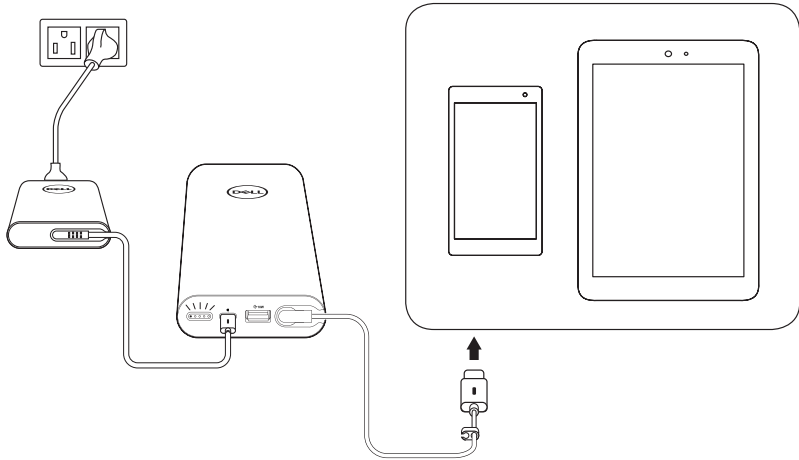

- 1 Conecte un extremo del adaptador de alimentación de Dell al puerto de entrada de alimentación de la batería externa.
- 2 Conecte el extremo del cable de salida de alimentación al puerto de carga del dispositivo móvil.

Carga utilizando el puerto USB-A

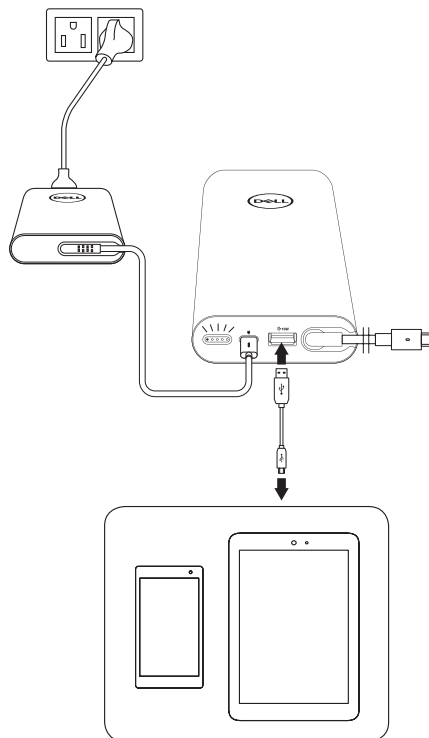


- 1 Conecte un extremo del adaptador de alimentación de Dell al puerto de entrada de alimentación de la batería externa.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente eléctrica.
- 3 Conecte un extremo del cable USB al puerto USB de la batería externa.
- 4 Conecte el otro extremo del cable USB al puerto de carga del dispositivo móvil.


 **NOTA: El cable USB no se suministra con la batería externa.**

Modo Batería

Carga del ordenador portátil

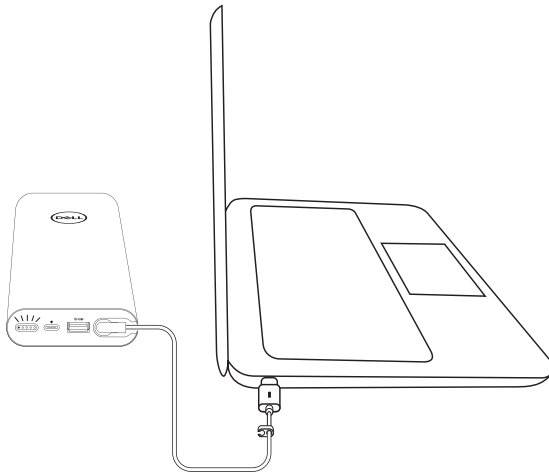


- 1 Conecte el extremo del cable de salida de alimentación al puerto del adaptador de alimentación de su ordenador portátil.
- 2 Presione el botón de alimentación para comenzar a cargar su ordenador portátil.

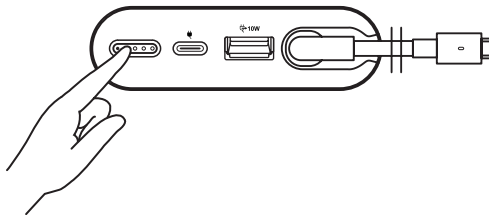


NOTA: El indicador luminoso del estado de la batería parpadea en color ámbar cuando la carga de la batería externa está baja.

Carga de los dispositivos móviles

Carga utilizando el cable de salida de alimentación

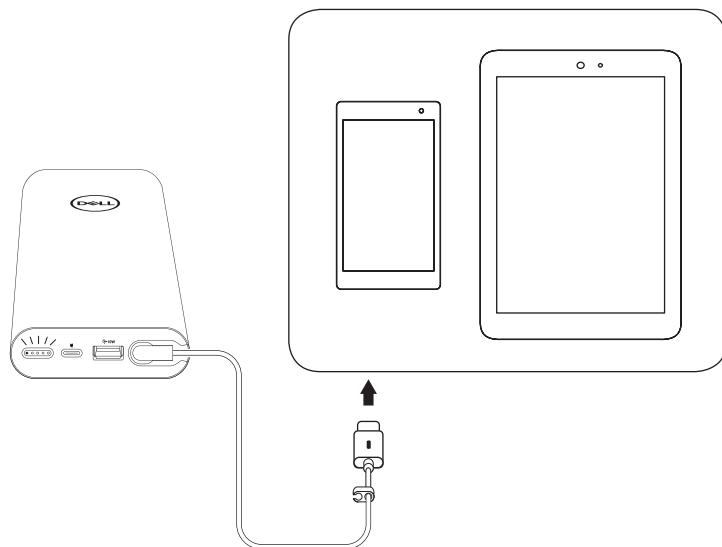


- 1 Conecte el extremo del cable de salida de alimentación al puerto del adaptador de alimentación de su dispositivo.
- 2 Presione el botón de alimentación para comenzar a cargar su dispositivo.

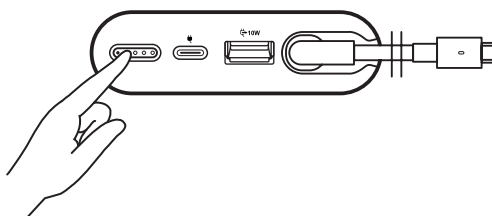

NOTA: El indicador luminoso del estado de la batería parpadea en color ámbar cuando la carga de la batería externa está baja.


Carga utilizando el cable USB

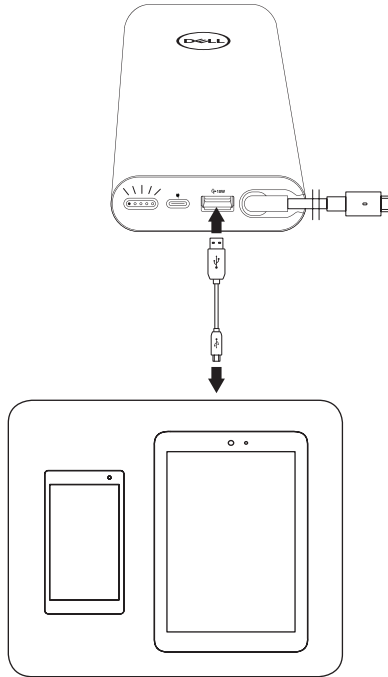


- 1 Conecte un extremo del cable USB al puerto USB de la batería externa.
- 2 Conecte el otro extremo del cable USB al puerto de carga del dispositivo móvil.

Administración del cable

La batería externa incluye una abrazadera para tender el cable acoplada para ayudar a organizar el cable.



Enrolle el cable alrededor de la batería externa y, a continuación, presione el broche para fijar el cable.

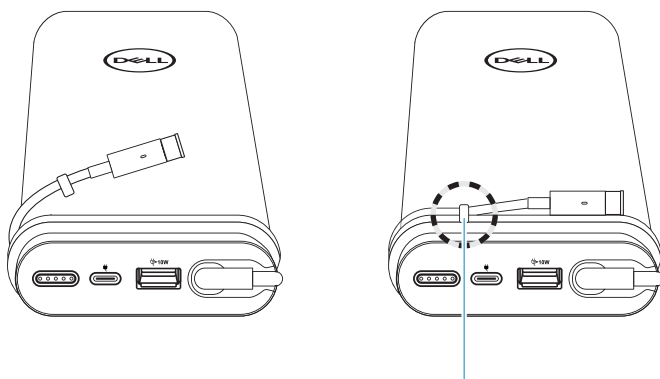


Abrazadera para tender el cable

Comprobación de la batería

Comprobación del estado de la carga de la batería

Para comprobar el estado de la carga de la batería, presione el botón de encendido. Los indicadores luminosos del estado de la batería se encienden e indican el estado de la carga de la batería externa.

NOTA: Los indicadores luminosos del estado de la batería permanecen encendidos 5 segundos después de soltar el botón de alimentación.

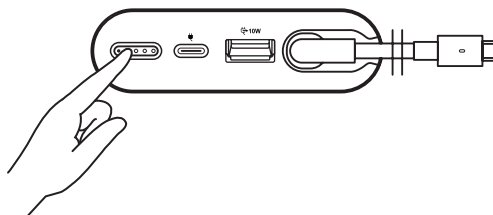

Indicadores del estado de la batería	Color y comportamiento del LED	Estado del nivel de batería
Los 5 indicadores del estado de la batería están encendidos ○ ○ ○ ○ ○	Blanco (fijo)	81% – 99%
Los indicadores 1 a 4 del estado de la batería están encendidos ○ ○ ○ ○ ●	Blanco (fijo)	61% – 80%
Los indicadores 1 a 3 del estado de la batería están encendidos ○ ○ ○ ● ●	Blanco (fijo)	41% – 60%
Los indicadores 1 y 2 del estado de la batería están encendidos ○ ○ ● ● ●	Blanco (fijo)	21% – 40%
El indicador 1 del estado de la batería está encendido ○ ● ● ● ●	Blanco (fijo)	11% – 20%
El indicador 1 del estado de la batería está encendido ● ● ● ● ●	Ámbar (fijo)	1-10% (carga baja de la batería)

NOTA: Los cinco indicadores del estado de la batería se apagan cuando la batería está cargada completamente.






Comprobación del mantenimiento de la batería

El mantenimiento de la batería es una medida que indica la condición general de la batería. Indica cuánta vida útil le queda a la batería antes de que se deba sustituir la batería externa.

 **NOTA: Las unidades del SOH (mantenimiento de la batería) son puntos de porcentaje (%).**

El estado de mantenimiento de la batería es del 100 % tras su fabricación y se irá deteriorando con el uso.

Mantenga presionado el botón de **alimentación** 5 segundos para encender la batería externa y compruebe el estado de mantenimiento de la batería.

Indicadores del estado de la batería	Estado de mantenimiento de la batería
El indicador 5 del estado de la batería está encendido 	81% – 100%
Los indicadores 4 y 5 del estado de la batería están encendidos 	61% – 80%
Los indicadores 3 a 5 del estado de la batería están encendidos 	41% – 60%
Los indicadores 2 a 5 del estado de la batería están encendidos 	21% – 40%
Los 5 indicadores del estado de la batería están encendidos 	1% – 20%

Estado de errores

A continuación se muestra la tabla con los tipos de condiciones de errores.

Evento	Color y estado del indicador del estado de la batería	Estado
Todos los modos	Parpadeo de un segundo ENCENDIDO/ APAGADO alternativamente en la primera luz de estado de la batería (ámbar) y la segunda luz de estado de la batería (blanca)	Nivel alto de temperatura
Conexión en cadena	Ámbar intermitente	Error provocado por una conexión incorrecta.

Solución de problemas

Síntomas habituales

En la siguiente tabla encontrará información sobre los errores más comunes que podrían producirse y las posibles soluciones.

Síntomas habituales	Soluciones posibles
La batería externa se calienta inusualmente cuando se coloca dentro de un bolsillo o bolso.	<ul style="list-style-type: none">• Desenchufe el cable de salida de alimentación inmediatamente.• Saque la batería externa del bolsillo o del bolso inmediatamente. Deje que se enfríe.
La carga de la batería externa se agota muy rápidamente.	Cuando lo conecte a un dispositivo móvil, cierre las aplicaciones que no esté utilizando o establezca el dispositivo en el modo de avión.
El indicador del estado de la batería no se enciende.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si la batería externa se ha quedado sin carga. Cargue la batería externa.• Si el problema persiste, póngase en contacto con Dell o con su proveedor para obtener asistencia técnica.

Especificaciones

Generales

Número de modelo	PW7018LC (6 celdas, 65 Wh)
Adaptadores de alimentación de entrada compatibles	Adaptadores de alimentación USB-C de Dell seleccionados
Salidas compatibles	20 V, 3,25 A (4,5 A máximo en modo Adaptador) 15 V, 3 A 9 V, 3 A 5 V, 3 A
Salida USB	5 V, hasta 2 A
LED	5 indicadores del estado de la batería

Características físicas

Peso	480 g (1,06 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	161,7 x 78 x 21,5 mm (6,366 x 3,07 x 0,846 pulgadas)
Longitud del cable	545 mm (21,4561 pulgadas) (cable de salida de alimentación)

Interfaces/puertos

Entrada	Un puerto de entrada de alimentación (USB-C)
Salida	Un cable de salida de alimentación (USB-C) Un puerto USB (compatible con la carga de batería 1.2)

Condiciones ambientales

Temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Almacenamiento: de -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Humedad	Humedad máxima relativa del 90 %; sin condensación

Información legal

Garantía

Garantía limitada y políticas de devolución

Los productos de la marca Dell tienen una garantía de hardware limitada de 1 año.

Para los clientes de Estados Unidos:

La compra y el uso de este producto están sujetos al acuerdo del usuario final de Dell, que puede encontrar en www.dell.com/terms. Este documento contiene una cláusula de arbitraje vinculante.

Para los clientes de Europa, Oriente Medio y África:

Los productos de la marca Dell que se venden y se utilizan están sujetos a los derechos legales de consumidores nacionales aplicables, los términos de cualquier acuerdo de venta minorista que haya suscrito (que se aplicará entre usted y el distribuidor) y los términos del acuerdo del usuario final de Dell.

Dell también puede proporcionar una garantía de hardware adicional; puede encontrar todos los detalles del contrato del usuario final y de los términos de la garantía de Dell en la página www.dell.com. Seleccione su país de la lista en la parte inferior de la página "principal" y, a continuación, haga clic en el vínculo de los "términos y condiciones" para obtener la información sobre los términos del usuario final o en el vínculo de "soporte" si desea consultar los términos de la garantía.

Para los clientes de fuera de Estados Unidos:

Los productos de la marca Dell que se venden y se utilizan están sujetos a los derechos legales de consumidores nacionales aplicables, los términos de cualquier acuerdo de venta minorista que haya suscrito (que se aplicará entre usted y el distribuidor) y los términos de la garantía de Dell. Dell también puede proporcionar una garantía de hardware adicional; puede encontrar todos los detalles de los términos de la garantía de Dell en la página www.dell.com. Seleccione su país de la lista en la parte inferior de la página "principal" y, a continuación, haga clic en el vínculo de los "términos y condiciones" o en el vínculo de "soporte" si desea consultar los términos de la garantía.