


Dell Latitude 2120

Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά

Μπροστινή όψη

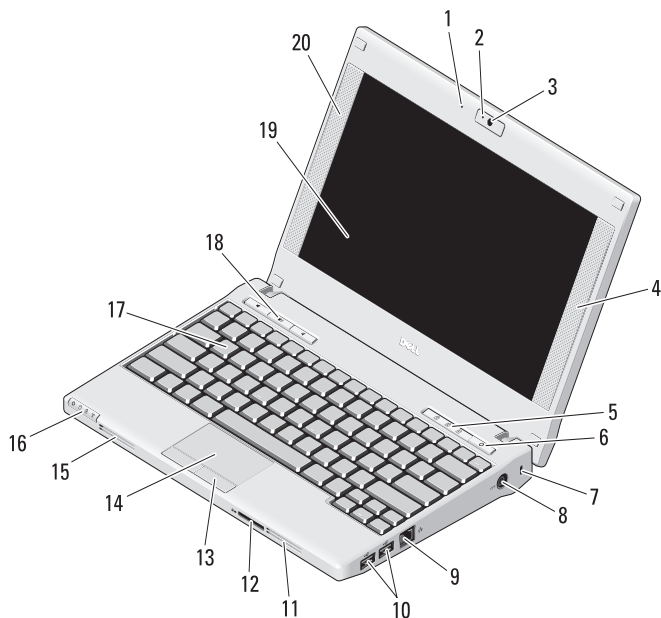

Σχετικά με τις προειδοποιήσεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

- 1 μικρόφωνο
- 2 λυχνία κατάστασης κάμερας (προαιρετικά)
- 3 κάμερα (προαιρετικά)
- 4 δεξί ηχείο
- 5 λυχνίες κατάστασης πληκτρολογίου (3)
- 6 κουμπί τροφοδοσίας
- 7 υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 8 σύνδεσμος τροφοδοσίας
- 9 σύνδεσμος δικτύου
- 10 σύνδεσμοι USB 2.0 (2)
- 11 αεραγωγοί ψύξης
- 12 μονάδα ανάγνωσης κάρτας μνήμης Secure Digital (SD)
- 13 κουμπιά επιφάνειας αφής (2)
- 14 επιφάνεια αφής
- 15 αεραγωγοί ψύξης
- 16 λυχνίες κατάστασης συσκευών (4)
- 17 πληκτρολόγιο
- 18 κουμπιά ελέγχου έντασης ήχου (3)
- 19 οθόνη (το χαρακτηριστικό της πολλαπλής οθόνης αφής είναι προαιρετικό)
- 20 αριστερό ηχείο




Μοντέλο σύμφωνα με τους ρυθμιστικούς κανόνες: P02T
Τύπος σύμφωνα με τους ρυθμιστικούς κανόνες: P02T002

Σεπτέμβριος 2010



028MN3A00

Πίσω όψη

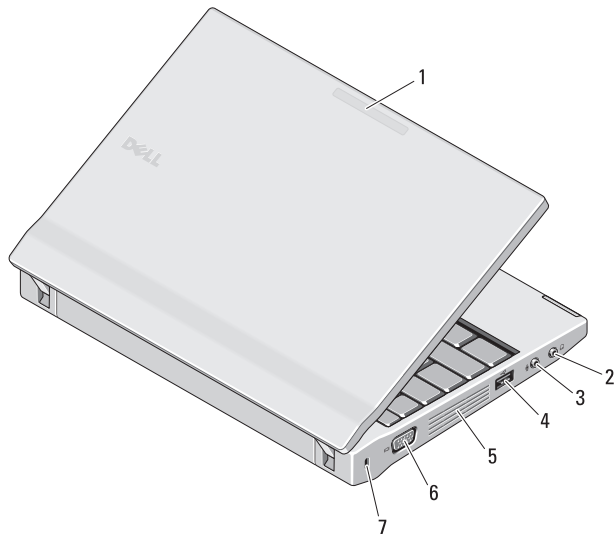

- 1 ενδεικτική λυχνία δραστηριότητας δικτύου (προαιρετικά)
- 2 σύνδεσμος εξόδου γραμμής (σύνδεσμος ακουστικών)
- 3 σύνδεσμος εισόδου γραμμής (σύνδεσμος μικροφώνου)
- 4 σύνδεσμος USB 2.0
- 5 αεραγωγοί ψύξης
- 6 σύνδεσμος βίντεο (VGA)
- 7 υποδοχή καλωδίου ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη φράσσετε τις θυρίδες εξαερισμού και μη σπρώχνετε αντικείμενα ή μην αφήνετε να μαζευτεί σκόνη μέσα στις θυρίδες αυτές. Μη φυλάσσετε τον υπολογιστή Dell σε περιβάλλον με χαμηλή ροή αέρα, όπως κλειστό χαρτοφύλακα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ο περιορισμός της ροής του αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή ή πυρκαγιά. Όταν ο υπολογιστής θερμαίνεται, ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα. Ο θόρυβος του ανεμιστήρα είναι φυσιολογικός και δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος στον ανεμιστήρα ή τον υπολογιστή.

Γρήγορη ρύθμιση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα, διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.dell.com/regulatory_compliance.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ο προσαρμογέας ισχύος AC λειτουργεί σε όλη την υφήλιο όταν τον συνδέσετε σε ηλεκτρική πρίζα. Ωστόσο, οι σύνδεσμοι τροφοδοσίας και τα πολύπριζα διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Αν χρησιμοποιήσετε μη συμβατό καλώδιο ή αν δεν συνδέσετε σωστά το καλώδιο στο πολύπριζο ή την ηλεκτρική πρίζα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιά στον εξοπλισμό.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο του προσαρμογέα ισχύος AC από τον υπολογιστή, πιάστε τον σύνδεσμο και όχι το ίδιο το καλώδιο και τραβήξτε τον σταθερά αλλά απαλά για να μην πάθει ζημιά το καλώδιο. Για να μην πάθει ζημιά το καλώδιο του προσαρμογέα ισχύος AC όταν το τυλίγετε, φροντίστε να ακολουθείτε τη γωνία του συνδέσμου στον προσαρμογέα ισχύος AC.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία αν δεν τις παραγγείλατε.


1

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος AC στον σύνδεσμό του στον φορητό υπολογιστή και σε ηλεκτρική πρίζα.




2

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου (προαιρετικά).




3

Συνδέστε συσκευές USB, όπως ποντίκι ή πληκτρολόγιο (προαιρετικά).




4

Ανοίξτε την οθόνη του υπολογιστή και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να τον θέσετε σε λειτουργία.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε να ανοίξετε και να κλείσετε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον μία φορά προτού εγκαταστήσετε κάρτες ή προτού τον συνδέσετε σε συσκευή σύνδεσης ή άλλη εξωτερική συσκευή, όπως εκτυπωτή.

Προδιαγραφές

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι προσφορές ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στις επιλογές **Start** (Εναρξη)→ **Help and Support** (Βοήθεια και Υποστήριξη) και επιλέξτε τη δυνατότητα προβολής πληροφοριών για τον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες συστήματος

Τύπος επεξεργαστή	Intel Atom N455 Intel Atom N550
Σύνολο τσιπ (chipset)	Intel NM10 Express Chipset

Βίντεο

Τύπος βίντεο:	Intel UMA Graphics
Δίαυλος δεδομένων	ενσωματωμένο βίντεο
Ελεγκτήρας βίντεο	επιταχυντής μέσω Intel Graphics επιταχυντής μέσω Broadcom Crystal HD (προαιρετικά)

Μνήμη

Σύνδεσμος μονάδας μνήμης	1 υποδοχή SODIMM
Χωρητικότητα μονάδων μνήμης	1 GB και 2 GB
Τύπος μνήμης	667 MHz DDR3
Ελάχιστη μνήμη	1 GB
Μέγιστη μνήμη	2 GB

Μπαταρία

Τύπος	«έξυπνη» μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (56 WHr) μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων με μεγάλη διάρκεια ζωής (54 WHr) «έξυπνη» μπαταρία ιόντων λιθίου 3 στοιχείων (28 WHr)
-------	--

Διαστάσεις:

6 στοιχείων	
Βάθος	48,13 χιλιοστά (1,90 ίντσες)
Ύψος	42,46 χιλιοστά (1,67 ίντσες)
Πλάτος	204 χιλιοστά (8,03 ίντσες)

3 στοιχείων	
Βάθος	40,50 χιλιοστά (1,60 ίντσες)
Ύψος	23,24 χιλιοστά (0,91 ίντσες)
Πλάτος	204 χιλιοστά (8,03 ίντσες)

Βάρος:

6 στοιχείων	ελάχιστο βάρος — 340 γραμμάρια (0,74 λίβρες) μέγιστο βάρος — 350 γραμμάρια (0,77 λίβρες)
3 στοιχείων	ελάχιστο βάρος — 185 γραμμάρια (0,41 λίβρες) μέγιστο βάρος — 190 γραμμάρια (0,42 λίβρες)

Τάση	11,1 V DC (6 και 3 στοιχείων)
------	-------------------------------

Μπαταρία (Συνέχεια)

Εύρος θερμοκρασίας:

Κατά τη λειτουργία 0 °C έως 35 °C (32 °F έως 95 °F)

Κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας -40 °C έως 65 °C (-40 °F έως 149 °F)

Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος μπαταρία λιθίου CR2032 3 V σε σχήμα νομίσματος

Προσαρμογές ισχύος AC

Τάση εισόδου 100 V AC έως 240 V AC

Ρεύμα εισόδου (μέγιστο) 1,5 A/1,6 A/1,7 A

Συχνότητα εισόδου 50 Hz έως 60 Hz

Ισχύς εξόδου 65 W/90 W

Ρεύμα εξόδου:

65 W 4,34 A (μέγιστο σε παλμό 4 δευτερολέπτων)
3,34 A (συνεχές)

90 W 5,62 A (μέγιστο σε παλμό 4 δευτερολέπτων)
4,62 A (συνεχές)

Ονομαστική τάση εξόδου 19,5 +/- 1,0 V DC

Διαστάσεις:

Ύψος 27,20 χιλιοστά (1,07 ίντσες)

Πλάτος 137,20 χιλιοστά (5,40 ίντσες)

Βάθος 57,80 χιλιοστά (2,28 ίντσες)

Εύρος θερμοκρασίας:

Κατά τη λειτουργία 0 °C έως 35 °C (32 °F έως 95 °F)

Κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας -40 °C έως 65 °C (-40 °F έως 149 °F)

Φυσικά χαρακτηριστικά

Ύψος:

χωρίς οθόνη αφής 22,5 χιλιοστά έως 39,9 χιλιοστά
(0,89 ίντσες έως 1,57 ίντσες)

με οθόνη αφής 24,1 χιλιοστά έως 41,5 χιλιοστά
(0,95 ίντσες έως 1,63 ίντσες)

Πλάτος:

με/χωρίς οθόνη αφής 265 χιλιοστά (10,43 ίντσες)

Βάθος:

με/χωρίς οθόνη αφής 187 χιλιοστά (7,36 ίντσες)

Βάρος:

(μπαταρία 3 στοιχείων χωρίς οθόνη αφής) 1,31 κιλά (2,88 λίβρες)

(μπαταρία 6 στοιχείων χωρίς οθόνη αφής) 1,48 κιλά (3,26 λίβρες)

Στοιχεία περιβάλλοντος

Εύρος θερμοκρασίας:

Κατά τη λειτουργία 0 °C έως 35 °C (32 °F έως 95 °F)

Κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας -40 °C έως 65 °C (-40 °F έως 149 °F)

Σχετική υγρασία (μέγιστη):

Κατά τη λειτουργία 10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)

Κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας 5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)

Στοιχεία περιβάλλοντος (Συνέχεια)

Υψόμετρο (μέγιστο):

Κατά τη λειτουργία -15,2 μέτρα 3048 μέτρα
(-50 πόδια έως 10.000 πόδια)

Κατά τη διάρκεια μη
λειτουργίας -15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα
(-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

Επίπεδο αερομεταφερόμενων
ρύπων G2 ή χαμηλότερο, όπως καθορίζει
το πρότυπο ISA-S71.04-1985

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών και πόρων

Ανατρέξτε στα έντυπα που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν την ασφάλεια και τους ρυθμιστικούς κανόνες και στην ιστοσελίδα για τη συμμόρφωση προς τους ρυθμιστικούς κανόνες στη διεύθυνση **www.dell.com/regulatory_compliance** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας
- Εγγύηση
- Όρους και προϋποθέσεις
- Πιστοποίηση με βάση τους ρυθμιστικούς κανόνες
- Εργονομία
- Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει το έντυπο μπορεί να αλλάξουν χωρίς να προηγηθεί σχετική ειδοποίηση.

© 2010 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Εκτυπώθηκε στην Κίνα. Εκτυπώθηκε σε ανακυκλώσιμο χαρτί.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο, αν δεν υπάρχει σχετική γραπτή άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο: η ονομασία Dell™, το λογότυπο DELL και η ονομασία Latitude™ είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Η ονομασία Intel® είναι σήμα κατατεθέν και η ονομασία Atom™ είναι εμπορικό σήμα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

Άλλα εμπορικά σήματα και άλλες εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο έντυπο ως αναφορές είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομασιών είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε αξίωση ιδιοκτησίας επί των εμπορικών σημάτων και ονομασιών τρίτων.