


Dell Latitude 2120

Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Önden Görünüm

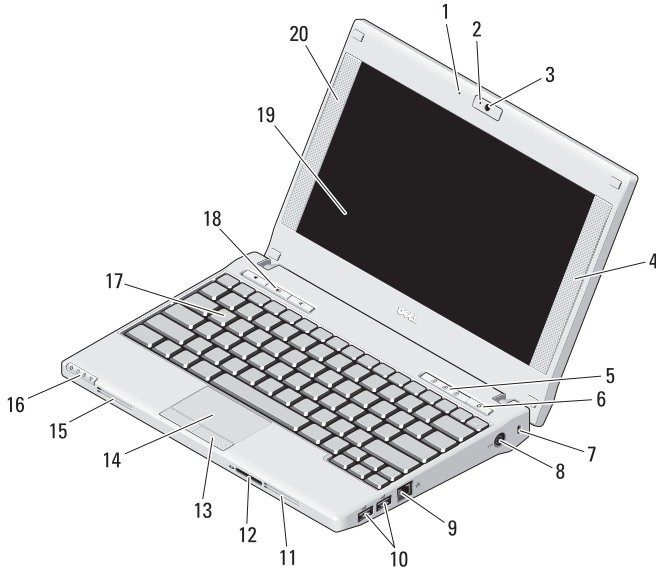

Uyarılar Hakkında



UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

- 1 mikrofon
- 2 kamera durum ışığı (isteğe bağlı)
- 3 kamera (isteğe bağlı)
- 4 sağ hoparlör
- 5 klavye durum ışıkları (3)
- 6 güç düğmesi
- 7 güvenlik kablosu yuvası
- 8 güç konektörü
- 9 ağ konektörü
- 10 USB 2.0 konektörleri (2)
- 11 soğutma çıkışları
- 12 Secure Digital (SD) bellek kart okuyucu
- 13 dokunmatik yüzey düğmeleri (2)
- 14 dokunmatik yüzey
- 15 soğutma çıkışları
- 16 aygıt durum ışıkları (4)
- 17 klavye
- 18 ses denetimi düğmeleri (3)
- 19 ekran (çoklu dokunmatik ekran özelliği isteğe bağlıdır)
- 20 sol hoparlör



Düzenleyici Model: P02T


Düzenleyici Tür: P02T002

Eylül 2010



OPHGORAO0

Arkadan Görünüm

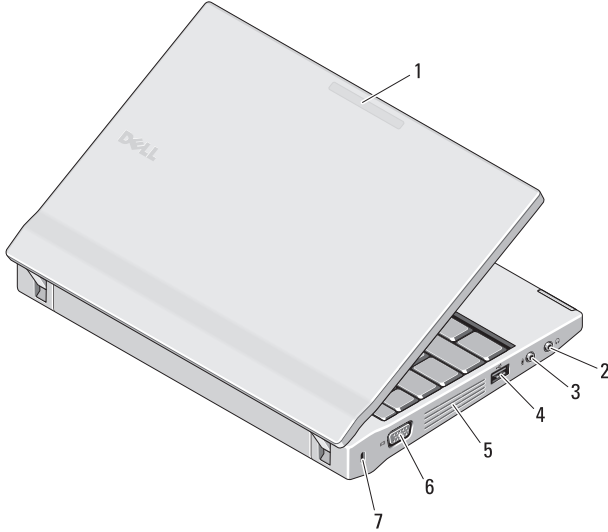

- 1 ağ etkinliği göstergesi (isteğe bağlı)
- 2 hat çıkış konektörü (kulaklık konektörü)
- 3 hat giriş konektörü (mikrofon konektörü)
- 4 USB 2.0 konektörü
- 5 soğutma çıkışları
- 6 video konektörü (VGA)
- 7 güvenlik kablosu yuvası



UYARI: Havalandırma deliklerini tıkamayın, içine nesnelere itmeyin veya içinde toz birikmesine izin vermeyin. Dell bilgisayarınız çalışırken, kapalı evrak çantası gibi düşük hava akışı olan ortamlarda muhafaza etmeyin. Hava akışının sınırlanması bilgisayara zarar verebilir veya yangına yol açabilir. Bilgisayar ısındığında fanı çalıştırır. Fan gürültüsü normaldir ve fanda veya bilgisayarda sorun olduğunu göstermez.

Hızlı Kurulum



UYARI: Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi uygulama bilgileri için bkz. www.dell.com/regulatory_compliance.



UYARI: AC adaptörü tüm dünyadaki elektrik prizleriyle çalışır. Ancak güç konektörleri ve anahtarlı uzatma kabloları ülkelere göre farklılık gösterir. Uyumsuz bir kablo kullanılması veya kablonun anahtarlı uzatma kablosuna veya elektrik prizine yanlış bağlanması yangına veya ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.




DİKKAT: AC adaptörü kablosunu bilgisayardan çıkardığınızda, kablodan değil konektörden tutun ve kablonun zarar görmemesi için sertçe fakat nazikçe çekin. AC adaptörü kablosunu sararken, kablonun hasar görmesini önlemek için AC adaptöründeki konektörün açısını izlediğinizden emin olun.



NOT: Sipariş etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.


1

AC adaptörünü bilgisayarın üzerindeki AC adaptörü konektörüne ve elektrik prizine bağlayın.




2

Ağ kablosunu (isteğe bağlı) bağlayın.




3

Fare ya da klavye gibi USB aygıtlarını bağlayın (isteğe bağlı).




4

Bilgisayarın ekranını açın ve bilgisayarı açmak için açma kapama düğmesine basın.



NOT: Herhangi bir kart yüklemeyen veya bilgisayarı bir yuvalama aygıtına ya da yazıcı gibi harici bir aygıtla bağlamadan önce en az bir kez açıp kapamanız önerilir.

Özellikler

 **NOT:** Özellikler bölgeye göre değişebilir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için **Başlat** → **Yardım ve Destek** ögesini tıklayın ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

Sistem Bilgileri

İşlemci tipi	Intel Atom N455 Intel Atom N550
Mikrodevre seti	Intel NM10 Express Yonga Seti

Video

Video türü:	Intel UMA grafik
Veriyolu	tümleşik video
Video denetleyici	Intel Graphics Media Accelerator Broadcom Crystal HD ortam hızlandırıcı (isteğe bağlı)

Bellek

Bellek modülü konektörü	1 SODIMM yuvası
Bellek modülü kapasitesi	1 GB ve 2 GB
Bellek türü	667 MHz DDR3
Minimum bellek	1 GB
Maksimum bellek	2 GB

Pil

Tür	6 hücreli “akıllı” lityum iyon (56 WHr) 6 hücreli uzun ömürlü lityum iyon (54 WHr) 4 hücreli “akıllı” lityum iyon (28 WHr)
-----	--

Boyutlar:

6-hücreli

Derinlik	48,13 mm (1,90 inç)
Yükseklik	42,46 mm (1,67 inç)
Genişlik	204 mm (8,03 inç)

3 hücreli

Derinlik	40,50 mm (1,60 inç)
Yükseklik	23,24 mm (0,91 inç)
Genişlik	204 mm (8,03 inç)

Ağırlık:

6-hücreli

minimum ağırlık — 340 g (0,74 lb)
maksimum ağırlık — 350 g (0,77 lb)

3 hücreli

minimum ağırlık — 185 g (0,41 lb)
maksimum ağırlık — 190 g (0,42 lb)

Voltaj

11,1 VDC (6 ve 3 hücreli)

Sıcaklık aralığı:

Çalışma

0°C – 35°C (32°F – 95°F)

Çalışma dışı

–40°C – 65°C (–40°F – 149°F)

Düğme pil

3 V CR2032 lityum düğme pil

AC Adaptörü

Giriş voltajı	100 VAC – 240 VAC
Giriş akımı (maksimum)	1,5 A/1.6 A/1,7 A
Giriş frekansı	50 Hz – 60 Hz
Çıkış gücü	65 W/90 W
Çıkış akımı:	
65 W	4,34 A (4 saniyelik darbeye maksimum); 3,34 A (sürekli)
90 W	5,62 A (4 saniyelik darbeye maksimum) 4,62 A (sürekli)
Dereceli çıkış voltajı	19,5 +/-1,0 VDC

Boyutlar:

Yükseklik	27,20 mm (1,07 inç)
Genişlik	137,20 mm (5,40 inç)
Derinlik	57,80 mm (2,28 inç)

Sıcaklık aralığı:

Çalışma	0°C – 35°C (32°F – 95°F)
Çalışma dışı	-40°C – 65°C (-40°F – 149°F)

Fiziksel

Yükseklik:

dokunmatik ekran olmadan	22,5 mm ve 39,9 mm (0,89 inç – 1,57 inç)
dokunmatik ekran ile	24,1 mm ve 41,5 mm (0,95 inç – 1,63 inç)

Fiziksel (devam)

Genişlik:

dokunmatik ekran ile / dokunmatik ekran olmadan	265 mm (10,43 inç)
--	--------------------

Derinlik:

dokunmatik ekran ile / dokunmatik ekran olmadan	187 mm (7,36 inç)
--	-------------------

Ağırlık:

(3 hücreli pil dokunmatik ekran olmadan)	1,31 kg (2,88 lb)
(6 hücreli pil dokunmatik ekran olmadan)	1,48 kg (3,26 lb)

Çevre

Sıcaklık aralığı:

Çalışma	0°C – 35°C (32°F – 95°F)
Çalışma dışı	-40°C – 65°C (-40°F – 149°F)

Bağıl nem (en yüksek):

Çalışma	%10 – %90 (yoğuşmasız)
Çalışma dışı	%5 – %95 (yoğuşmasız)

Yükseklik (en çok):

Çalışma	-15,2 m – 3048 m (-50 ft – 10.000 ft)
Çalışma dışı	-15,2 m – 10.668 m (-50 – 35.000 ft)

Havadan geçen madde düzeyi

G2 ve ya daha düşük tanımlama
ISA-S71.04-1985

Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

Aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi için bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik ve düzenleyici belgelere ve www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki mevzuat uygunluğu web sitesine bakın:

- En iyi güvenlik uygulamaları
- Garanti
- Hüküm ve Koşullar
- Yasal sertifikasyon
- Ergonomi
- Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Bu yayındaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2010 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Çin’de basılmıştır.

Geri Dönüştürülmüş Kağıda basılmıştır.

Dell Inc.’in yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu ve Latitude™, Dell Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Intel® , Intel Corporation şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli markası, Atom™ ise ticari markasıdır.

Bu yayında, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılmış olabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.