

Dell™ Color Printer 725 Kullanıcı Kılavuzu

Yazıcıınızı kullanımı ve özellikleri hakkında bilgi almak için, sol taraftaki bağlantıları tıklayın. Yazıcıınızla birlikte gelen diğer belgeler hakkında bilgi için, bkz., [Bilgi Edinme](#).

Dell'den mürekkep veya sarf malzemesi sipari etmek için:




1. Masaüstündeki simgeyi çift tıklayın.



2. Dell'in web sitesini ziyaret edin: www.dell.com/supplies
3. Dell yazıcı sarf malzemelerini telefonla sipari edin. Ülkeniz için doğru telefon numarasını bulmak için, bkz., [Sarf Malzemesi Sipari](#).

En iyi şekilde hizmet alabilmek için, Dell yazıcı Servis Etiketinin yanınında olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz., [Hızlı Servis Kodu ve Servis Etiketi numarası](#).

Notlar, Uyarılar ve Dikkat ibareleri

-  **NOT:** Bir NOT yazıcıyı daha iyi kullanmaya yardımcı olacak önemli bilgileri belirtir.
-  **UYARI:** Bir UYARI donanımda meydana gelebilecek muhtemel bir hasarı belirtir ve sorunun önüne nasıl geçileceğini söyler.
-  **DİKKAT:** Bir DİKKAT ibaresi mülklerde oluşabilecek olası hasar, kişilerin yaralanması veya ölümü gibi tehlikeleri işaret eder.

Bu belgede yer alan bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir.
© 2005 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Dell Inc.firmasının yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.




Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell* ve *DELL* logosu, *Dell Picture Studio* ve *Dell Ink Management System*, Dell Inc.'in ticari markalarıdır; *Microsoft* ve *Windows*, Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markalarıdır.

Bu belgedeki diğer ticari markalar veya ürün adları, marka veya adlara sahip olduğu iddia eden varlıklara veya bunlara ait ürünlere atıfta bulunmak için kullanılabılır. Dell Inc. Kendisine ait olan ticari marka veya ürün adları haricindekilerde her türlü bir mülkiyet hakkından feragat etmektedir.


Model 725

Kasım 2005 SRV XF819 Rev. A00

Bilgi Edinme

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
<ul style="list-style-type: none">• Yazıcı sürücülerini• <i>Kullanıcı Kılavuzum</i>	<p><i>Drivers and Utilities (Sürücüler ve Yardımcı Programlar) CD'si</i></p>  <p>Dell bilgisayarınızı veya yazıcınuzu aynı anda aldığınız yazıcı yazılım belgeleri ve sürücülerini bilgisayarınıza yüklenmiştir. Sürücülerinizi kaldırarak/yeniden yüklemek veya belgelere erişmek için CD'yi kullanabilirsiniz.</p> <p>Yazıcı yazılımındaki teknik değişikliklerle ilgili son dakika güncellemeleri hakkında bilgiler ve deneyimli kullanıcı veya teknisyenler için gelişmiş teknik başvuru belgelerini sağlamak için, CD'nize Benioku dosyaları dahil edilmiştir.</p>
Yazıcıyı nasıl kurmalıyım?	<p><i>Yazıcı Kurulum Posterini</i></p> 
<ul style="list-style-type: none">• Güvenlik bilgileri• Garanti bilgileri	<p><i>Ürün Bilgileri Kılavuzu</i></p> 
Hızlı Servis Kodu ve	Hızlı Servis Kodu ve Servis Etiket numarası

Servis Etiket numarası

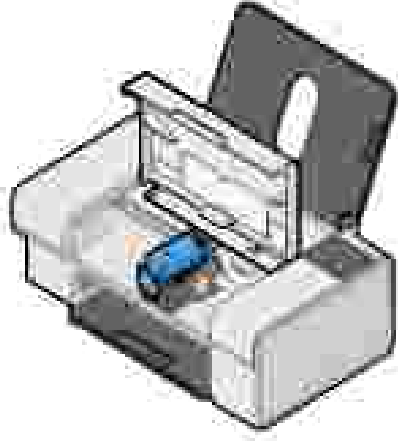

Bu etiket yazıcı nın ön kapağını kaldırarak bulabilirsiniz.

NOT: Hızlı Servis Kodu her ülkede yoktur.

- Yazıcı için en son sürücüler
- Teknik servis ve destek sorularının yanıtları
- Yazıcı mınbelgeleri

Dell Support Web Sitesi

Dell Support web sitesinde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bir çok çevrimiçi araç bulunmaktadır:

- Çözümler — Sorun giderme uyarı ve ipuçları, teknisyenlerin makaleleri ve çevrimiçi kurslar
- Yükseltmeler — Bellek gibi bileşenler için yükseltme bilgileri
- Müteri Desteği — Sorun giderme bilgileri, sipariş durumu, garanti ve onarım bilgileri
- Sürücüler — Sürücüler
- Bakım — Yazıcı belgeleri ve ürün spesifikasyonları

- Windows XP nasıl kullanılır?
- Yazıcı mınbelgeleri


Windows XP Yardım ve Destek Merkezi

1. Başlat → Yardım ve Destek ösesini tıklayın.
2. Sorunuzu açıklayan bir kelime veya cümle yazın ve ardından ok simgesini tıklayın.
3. Sorunuzu tanımlayan konuya tıklayın.
4. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı nizi Hakkında


- [Yazıcı Parçaları Hakkında Bilgiler](#)
- [Yazıcı nizin Kurulumu](#)
- [Yazıcı nizi Ö renme](#)

Yazıcı Parçaları Hakkında Bilgiler

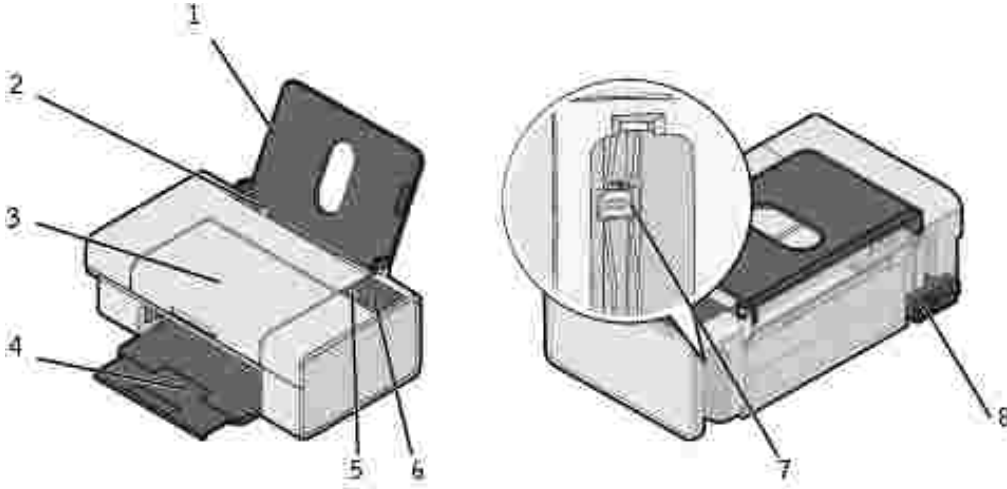

Parça:	Açıklama:
1 Kağıt desteği	Yüklenen kağıdı destekleyen parça.
2 Kağıt kılavuzu	Kağıdı yazıcı içerisinde düzgün beslenmesine yardımcı olan parça.
3 Ön kapak	Mürekkep kartu u çıkararak veya bir kağıt sıkı masını gidermek için kaldırdığını kapak.
4 Kağıt çıkışı tepsi	Kağıdı yazıcı dan çıkı nca tutan tepsi. NOT: Kağıt çıkışı tepsisini uzatmak için, tepsiyi düz bir şekilde arı çekin.
5 Kağıt yükleme dümesi	Yazıcı ya kağıt yüklemek için bastı nı z dü me.
6 Güç dümesi	Yazıcı yı açmak ve kapatmak için bastı nı z dü me.
7 USB konektörü	USB kablosunu (ayrı satılır) taktı nı z yuva. USB kablosunun di er ucu bilgisayara takılır.
8 Güç konektörü	Güç kablosunu taktı nı z yuva. NOT: Güç kablosunu prize takmadan önce yazıcı ya takın.

Yazıcı nizin Kurulumu

 **NOT:** Dell™ Color Printer 725 Microsoft® Windows® 2000, Windows XP ve Windows XP Professional x64 Edition i letim sistemlerini destekler.


Donanı m ve yazı lı mı yüklemek için, *Yazı cı nı n Kurulumu* posterindeki yönergelere uyun. Kurulum sı rası nda sorunlar ya arsanız, bkz., [Kurulum Sorunları](#).

Yazı lı mı Ö renme

Yazı cı yazı lı mı na unlar dahildir:

- Yazdı rma Tercihleri—Yazı cı ayarları nı düzenlemenizi sa lar.
- Dell Picture Studio™ — Foto raf ve di er tür resimleri yönetmenizi, düzenlemenizi, görüntülemenizi, yazdı rmanı zı ve dönü türmenizi sa lar.
- Dell Ink Management System™ — Yazı cı nı zdaki mürekkep azalınca sizi uyarı r.

Yazdı rma Tercihlerini Kullanma

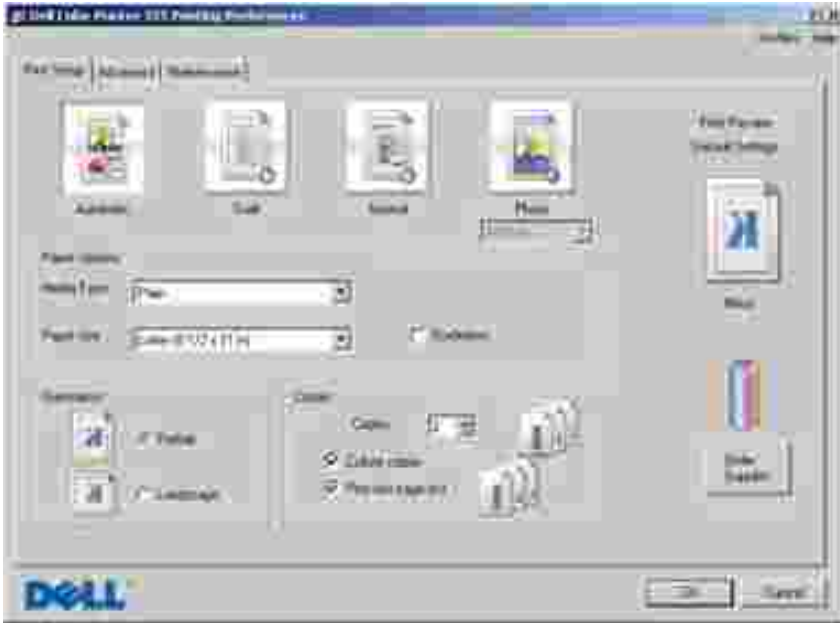

Yazdı rma Tercihleri çe itli yazı cı ayarları nı de i tirebilmenizi sa lar. Olu turmak istedi iniz projenin türüne ba lı olarak, yazı cı nı zı ayarları nı Yazdı rma Tercihlerinde de i tirebilirsiniz.

Yazdı rma Tercihleri'ne eri mek için:

1. Belgeniz aç ıkken Dosya → Yazdı rö elerini tı klatı n.

Yazdırma kutusu açılır.

2. Yazdırma kutusunda Tercihler, Özellikler, Seçenekler veya Kurulum (kullandığınız program veya işletim sistemine göre değişir) seçeneğini tıklayın.

Yazdırma Tercihleri ile yazdırma kutusu açılır.


Belge açıldığında ilk olarak Yazdırma Tercihleri ile erişmek için:

1. *Windows XP işletim sisteminde*, sırasıyla Başlat → Denetim Masası → Yazıcılar ve Diğer Donanımlar → Yazıcılar ve Faksler öğelerini tıklayın.

Windows 2000 işletim sisteminde, sırasıyla Başlat → Ayarlar → Yazıcılar öğelerini tıklayın.

2. Yazıcı simgesini seçin ve Yazdırma Tercihleri öğesini seçin.

Yazdırma Tercihleri ile yazdırma kutusu açılır.

 **NOT:** Yazıcı klasöründe yapılmış yazıcı ayarları değişiklikleri, birçok programda varsayılan ayarlar haline gelir.

Yazdırma Tercihleri Sekmeleri

Sekme	Seçenekler
Yazdırma Ayarları	Kalite/Hız — İstediğiniz çıktı kalitesine bağlı olarak Otomatik, Taslak, Normal veya Fotoğraf seçeneklerinden birini seçin.
	Ortam Türü — Kağıt türünü ayarlamayı sağlar.
	Kağıt Boyutu — Kağıdın boyutunu ve türünü seçer.
	Yönlendirme — Belgenin basılı sayfada nasıl düzenleneceğini seçer. Dikey veya yatay yönlendirme seçeneklerini kullanarak yazdırabilirsiniz.
	Çoklu Kopya — Yazıcıyı her bir baskı için kaç kopya basacağını belirtir: Harmanlanmış, Normal veya Önce Son Sayfayı Bas
Gelişmiş	2 Yüze Yazdırma) — Bu ayarı kağıdın iki yüzüne yazdırmak için seçin.
	Düzen — Normal, Afiş, Ayna, Aynı sayfada çoklu baskı Poster, Kitapçık veya Kenarlı kısımlar seçenekleri arasında seçim yapın.
	Otomatik Görüntü Netleştirme — Görüntünün içeriğine göre, otomatik olarak en iyi görüntü netleştirme düzeyini seçer.
	Diğer Seçenekler — Görünüm Modu seçeneklerini belirtmenizi sağlar.
Bakım	Yazıcı Kartuğu Tak
	Yazıcı Kartuğu Temizle
	Yazıcı Kartuğu Temizle
	Sırtına Sayfası Yazdır

Dell Picture Studio'yu Kullanma


Dell Picture Studio'da, dijital foto rafçı lık dünyasını ke fedin ve nasıl foto raf düzenleyece inizi, olu turaca ını zı ve yazdı raca ını zı ö renin. Dell Picture Studio'da iki ana bile en vardı r:

- Paint Shop Photo Album 5

Sı rasıyla Ba lat→ Programlar veya Tüm Programlar→ Dell Picture Studio 3→ Paint Shop Photo Album 5→ Paint Shop Photo Album 5 ö elerini tı kladı n.

- Paint Shop Pro Studio

Sı rasıyla Ba lat→ Programlar veya Tüm Programlar→ Dell Picture Studio 3→ Paint Shop Pro Studio→ Jasc Paint Shop Pro Studio ö elerini tı kladı n.

 **NOT:** İ letim sisteminize ba lı olarak, bu programlardan bazı ları nı veya hiçbirini kullanamayabilirsiniz.

Dell Ink Management System (Dell Mürekkep Yönetim Sistemi)

Biri yazdı rdı ını zda, yazdı rma i inin ilerleyi ini gösteren yazdı rma ilerleme ekranı ile birlikte kalan mürekkep miktarı ve kartu ta kalan yakla ık sayfa sayı sı görüntülenir. Sayfa sayacı , yazdı rma alı kanlı kları ö renilene ve daha kesin bir sayı verilebilene kadar, ilk 50 sayfalı k kartu kulanı mı süresince gizlenir. Kalan sayfa sayı sı yazı cı nı n tamamladı ı yazdı rma i lerinin türüne ba lı olarak de i ir.

Kartu lardaki mürekkep seviyeleri azalı nca, yazdı rmayacı lı tı ını zda ekranda Mürekkep Seviyesi Dü ük Uyarı sı görüntülenir . Yeni bir kartu takana kadar, her yazdı rma denemenizde, bu uyarı görüntülenir. Mürekkep kartu u de i tirme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Mürekkep Kartu u De i tirme](#).

Mürekkep kartu unuz bo aldı ında, yazdı rmayı denedi inizde ekranı nı zda Yedek Depo penceresi görüntülenir. Yazdı rmaya devam ederseniz, yazdı rma i iniz bekledi iniz gibi olmayabilir.

Yazı lı mı Kaldı rma ve Yeniden Yükleme

Yazı cı nı z düzgünçalı maz veya yazı yı kulanı rken hata mesajları görüntülenirse, yazı cı yazı lı mı nı kaldı rabilir ve yeniden yükleyebilirsiniz.

1. Sı rasıyla Ba lat→ Programlar veya Tüm Programlar→ Dell Yazı cı lar→ Dell Color Printer 725 → Uninstall Dell Color Printer 725'i Kaldı rö elerini tı kladı n.
2. Ekranı nı zdaki yönergeleri izleyin.

3. Bilgisayarı nı zı yenidenba latı n.

4. *Drivers and Utilities (Sürücüler ve Yardı mcı Programlar)* CD'sini takı n ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yükleme ekranı görüntülenmezse:

a. *İetim sisteminizWindows XP ise*, Ba lat→ Bilgisayarı mö elerini tı klatı n.

Windows 2000 i İetim sisteminde, masaüstündeki Bilgisayarı msimgesini çift tı klatı n.

b. CD-ROM sürücüsü simgesini çift tı klatı n. Gerekirse, setup.exe ö esini çift tı klatı n.

c. Yazı cı yazı lı mı yüklemee ekranı görüntülendi inde, Ki isel Kurulum veya A Kurulumu seçeneklerinden birini tı klatı n.

d. Kurulumu tamamlamak için ekrana gelen yönergeleri uygulayı n.

Yazıcıyı Kullanma

- [Kağıt Yükleme](#)
 - [Belge Yazdırma](#)
 - [Fotoğraf Basma](#)
 - [Kenarlı kısız Fotoğraf Yazdırma](#)
-

Kağıt Yükleme

1. Kağıdı havalandırın.




2. Kağıdı, kağıt desteğinin sağ tarafındaki kılavuza dayanacak şekilde yerleştirin.
3. Sol kağıt kılavuzunu sayfanın sol kenarına gelecek şekilde kaydırın.

NOT: Kağıdı yazıcıya zorla itmeyin. Kağıt, kağıt desteğinin yüzeyinde düz durmalı ve sol kenar sol kağıt kılavuzuna dayanmalıdır.



Belge Yazdırma

 **NOT:** Bu yazıcı da yalnızca bir renkli mürekkep kartu u kullanılır. Bununla birlikte, yazıcı renkli kartu u kullanarak siyah beyaz yazdırabilir (Siyah Baskı).

1. Bilgisayarınızı ve yazıcıyı açın, birbirlerine bağlı olduklarından emin olun.
2. Kağıdı, yazdırma yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz., [Kağıt Yükleme](#).
3. Belgenizi açtığınız Dosya → Yazdırma seçeneklerini tıklayın.

Yazdırma iletişim kutusu açılacaktır.

4. Yazdırma ayarlarınızı özelleştirmek için:
 - a. (Programınızı veya işletim sisteminize bağlı olarak) Tercihler, Özellikler, Seçenekler veya Ayarlar düğmelerini tıklayın.

Yazdırma Tercihleri iletişim kutusu açılır.

- b. Yazdırma Ayarları sekmesinde, yazdırma hızı, kalitesi, kağıt boyutu, siyah beyaz veya renkli baskı, kenarlı kopya baskı, yönlendirme ve kopya sayısını seçin.
 - c. Gelişmiş sekmesinde, çift taraflı yazdırma, özel sayfa düzeni seçeneğini işaretleyebilir veya Otomatik Görüntü Netleştirme özelliğini kullanmak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz.
 - d. Yazdırma iletişim kutusuna dönmek için ekranın altındaki Tamam düğmesini tıklayın.
5. (Programınızı veya işletim sisteminize bağlı olarak, Tamam veya Yazdırma düğmesini tıklayın.


Fotoğraf Basma

1. Baskı (parlak) yüzü size bakacak şekilde kağıdı yükleyin.
2. Belgenizi açtığınız Dosya → Yazdırma seçeneklerini tıklayın.

Yazdırma iletişim kutusu açılacaktır.


3. Yazdırma ayarlarınızı özelleştirmek için, (programınızı veya işletim sisteminize bağlı olarak) Tercihler, Özellikler, Seçenekler veya Ayarlar düğmelerini tıklayın.

Yazdırma Tercihleri iletişim kutusu açılır.

 **NOT:** Dell Picture Studio™ yazılımını kullanıyorsanız, Yazdırma Özelliklerini görüntülemek için Tüm Yazıcı Ayarlarını Göster seçeneğini işaretleyin.

4. Yazdırma Ayarları sekmesinde Fotoğraf öesini ve ardından aşağıdaki menüden fotoğrafı dpi ayarlarınızı seçin.


5. Ka ıt boyutunu, yönünü ve kopya sayı sı nı seçin.

 **NOT:** Foto raflar için foto raf/parlak ka ı dı kullanmanı z önerilir.

6. Yazı cı ayarları nı zı özelle tirmeyi tamamladı ktan sonra, Tamam dü mesini tı klatı n.

7. (Programı nı za veya i letim sisteminize ba lı olarak) Tamam veya Yazdı rdü mesini tı klatı n.

8. Foto rafları nı zı n birbirine yapı maması veya lekelenmemesi için her foto rafı çı karçı kmaz ka ıtçı kı tepsisinden alı n.

 **NOT:** Yazdı rdı ı nı z foto rafları yapı kansı z foto raf albümü veya çerçeveye yerle tirmeden önce, foto raflar tam olarak kuruyana dek bekleyin (çevre ko ulları na ba lı olarak, 12 ile 24 saat arası nda). Buyazdı rdı ı nı z foto rafları n ömrünü uzatı r.

Kenarlı kısı z Foto raf Yazdı rma



1. En iyi sonuçlar için, foto raf/parlak ka ı dı yükleyin ve yazdı rma yüzünün yukarı baktı ı ndan emin olun.
2. Belgeniz aç ı kken Dosya → Yazdı rö elerini tı klatı n.

Yazdı rilet i m kutusu aç ı lacaktı r.

3. Yazdı rma ayarları nı zı özelle tirmek için, (programı nı za veya i letim sisteminize ba lı olarak) Tercihler, Özellikler, Seçenekler veya Ayarlar dü melerini tı kları n.


Yazdı rma Tercihleri i let i m kutusu aç ı lı r.

4. Yazdı rma Ayarları sekmesinde Foto raf ö esini ve ardı ndan a a ı aç ı lı r menüden foto rafı ndpi ayarları nı seçin.
5. Kenarlı kısı z nay kutusunu, foto rafı n yönünü ve istedi iniz kopya sayı sı nı seçin.
6. Geli mi sekmesinde, a a ı aç ı lı r menüden kenarlı kısı z ka ıt boyutunu seçin ve Tamam dü mesini tı klatı n.

7. (Programınızı veya işletim sisteminize bağlı olarak) Tamam veya Yazdırdu mesinirtı klartın.

Mürekkep Kartu unun Bakı mı

- [Mürekkep Kartu u De i tirme](#)
- [Mürekkep Kartu u Hizalama](#)
- [Mürekkep Kartu ları nı nPüskürtme Uçları nı Temizleme](#)


 **D KKAT:** Bu bölümde listelenen prosedürlerden herhangi birisini uygulamadan önce, *Ürün Bilgi Kı lavuz*ünüzdeki güvenlik bilgilerini okuyun ve uygulayın.

Dell mürekkep kartu ları yalnızca Dell aracı lı ıyla edinilebilir. Mürekkep kartu ları nı çevrimiçinde www.dell.com/supplies adresinden veya telefonla sipari edebilirsiniz. Telefonla sipari etmek için, *Kullanı cı Kı lavuz*ünüzdeki "Sarf Malzemeleri Sipari i" bölümüne ba vurun.

Dell yazı cı nı zda Dell mürekkep kartu ları nı kullanmanı zı önermektedir. Dell tarafı ndan sa lanmayan aksesuar, parça veya bile enlerin kullanı lması ndan kaynaklanan sorunlar, Dell tarafı ndan verilen garanti kapsamı nda de ildir.

Mürekkep Kartu u De i tirme

1. Yazı cı nı zı açın.
2. Ön kapa ı yukarı kaldırın.

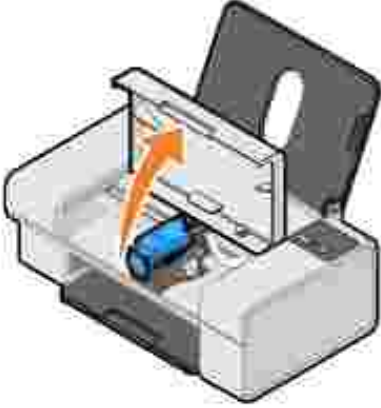


Yazı cı me gulde ilse, mürekkep kartu u ta ı yı cı sı hareket eder ve yükleme konumunda durur.

3. Mürekkep kartu unun kapa ı nı açmak için mürekkep kartu unun kolunu a a ı do ru bastırın.



4. Eski mürekkep kartu unu çıkarın.

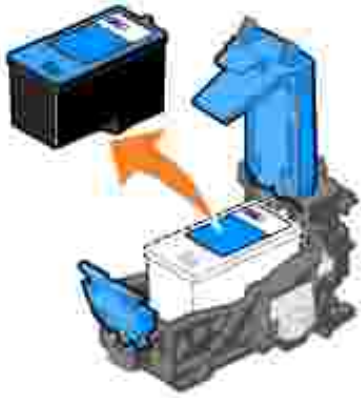


5. Eski kartu u uygun ekil de atın.


6. Yeni bir mürekkep kartu u takı yorsanız, mürekkep kartu unun arka ve alt kısmındaki etiket ve saydam bandı çıkarın.



7. Yeni mürekkep kartu unu takın.

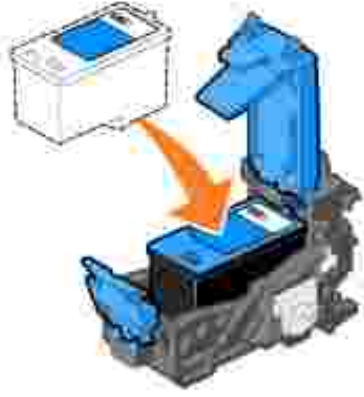

8. Kapa ı sı k ı ca *kapat ı n.*

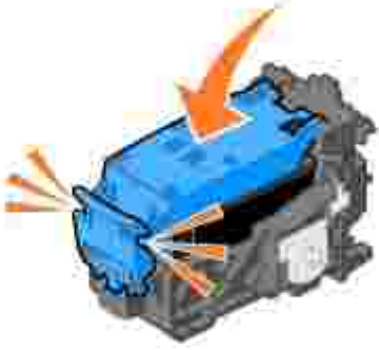

9. Ön kapa ı kapat ı n.



Mürekkep Kartu u Hizalama

Mürekkep kartu u takı lı nca veya de i tirilince, yazı cı nı z kartu u otomatik olarak hizalar. Karakterler düzgün olu turulmadı ı nda veya sol kenar boyunca hizalanmadı ı nda veya dü ey veya yatay çizgiler göründü ünde de mürekkep kartu unu hizalamayı z gerekebilir.

Mürekkep kartu unun hizalanı p hizalanmadı ı nı kontrol etmek için, Yazdı rma Tercihleri ileti im kutusundan bir hizalama sayfası yazdı rabilirsiniz.

Mürekkep kartu unu hizalamak için:

1. Düz ka ıt yükleyin. Daha fazla bilgi için, bkz.,[Ka ıtYükleme](#).
2. *Windows XP i letim sisteminde*, sı rası ylaBa lat→ Denetim Masası→ Yazı cı lar ve Di er Donanı m→ Yazı cı lar ve Fakslarö elerini tı kladı n.

Windows 2000'de, Ba lat→ Ayarlar→ Yazı cı lardü melerini tı kladı n.

3. Dell Color Printer 725 simgesini sa tı kladı n.
4. Yazdı rma Tercihleri seçene ini tı kladı n.

Yazdı rma Tercihleri ileti im kutusu açılı r.

5. Bakı msekmesini tı kladı n.
6. Yazdı rma Kartu unu Hizaladı mesini tı kladı n.
7. Yazdı rı tı kladı n.

Sayfa yazdı rı ldi ı nda mürekkep kartu u hizalanı r.

Mürekkep Kartu ları nı n Püskürtme Uçları nı Temizleme

A a ıdaki durumlarda, püskürtme uçları nı temizlemeniz gerekebilir:

- Resim veya siyah renkli alanlarda beyaz çizgiler olu ur.
- Yazdı rı lan belge lekeli veya çok koyu.
- Renkler soluk, belge yazdı rı lamı yor veya tamamen yazdı rı lamı yor.
- Dikey çizgiler düzgün de il ve kenarlar pürüzlü.

Mürekkep kartu unun püskürtme ba lı kları nı temizlemek için:

1. Düz ka ıt yükleyin. Daha fazla bilgi için, bkz.,[Ka ıtYükleme](#).
2. *Windows XP i letim sisteminde*, sı rası ylaBa lat→ Denetim Masası→ Yazı cı lar ve Di er Donanı m→ Yazı cı lar ve Fakslarö elerini tı kladı n.

*Windows 2000*de, Ba lat→ Ayarlar→ Yazıcı lardü melerini tı kladı n.

3. Dell Color Printer 725 simgesini sa tı kladı n.
4. Yazdı rma Tercihleriseçene ini tı kladı n.

Yazdı rma Tercihleriileti im kutusu açılı r.

5. Bakı msekmesini tı kladı n.
6. Yazıcı Kartı unu Temizle dü mesini tı kladı n.
7. Baskı Kalitesi iyile medi i takdirde, Yeniden Temizle dü mesini tı kladı n.
8. Belgenizi yeniden yazdı rarak, baskı kalitesinin artı partmadı ını denetleyin.
9. Yazdı rma kalitesi hala istedi iniz gibi de ilse, mürekkep kartı unun püskürtme uçları nı silin ve ardı ndan belgenizi yeniden yazdı rı n.

Sorun giderme

- [Kurulum sorunlari](#)
- [Genel Sorunlar](#)
- [Baskı Kalitesini Artırma](#)

Kurulum sorunlari

Bilgisayar Sorunlari

Yazıcı nizi n bilgisayarınıza uyumlu olduğundan emin olun.

Dell Color Printer 725, Windows 2000, Windows XP ve Windows XP Professional x64 Edition işletim sistemlerini destekler.

Bilgisayarınızı ve yazıcı nizi açtıktan sonra emin olun.

USB kablosunu kontrol edin.

- USB kablosunun yazıcı nize ve bilgisayarınıza sağlam bir şekilde takılı olması na dikkat edin.
- Bilgisayarınızı kapatın, USB kablosunu yazıcı nizin "*Yazıcı nizi Kurma*" posterinde gösterilen şekilde yeniden bağlayın ve ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Yazılım kurulum ekranı otomatik olarak görünmezse, yazılımı el ile yükleyin.

1. *Drivers and Utilities (Sürücüler ve Yardımcı Programlar)* CD'sini takın.
2. Yükle seçeneğini tıklayın.

Yazıcı yazılımını kurulum yapılmadığını belirleyin.

Sırasıyla Başlat → Programlar veya Tüm Programlar → Dell Yazıcı ları → Dell Color Printer 725 öğelerini tıklayın. Programlar listesinde Dell Color Printer 725 görünmüyorsa, yazıcı yazılımı kurulmamış demektir. Yazıcı yazılımını kurun. Daha fazla bilgi için, bkz., [Yazılım Kurma ve Kaldırma](#).

Yazıcı nizi varsayılan yazıcı olarak atayın.

1. *Windows XP* de, Başlat → Denetim Masası → Yazıcı lar ve Diğer Donanımlar → Yazıcı lar ve Fakslar öğelerini tıklayın.

Windows 2000 de, Başlat → Ayarlar → Yazıcı lar düğmelerini tıklayın.

2. Dell Color Printer 725'i seçin ve Varsayılan Olarak Seç öğesini seçin.

Yazıcı ve bilgisayar arasındaki iletişim sorunlarını düzeltin.

- USB kablosunu yazıcı nize ve bilgisayarınıza yeniden ayarlayın. USB kablosunu yazıcı nize ve bilgisayarınıza yeniden takın.
- Yazıcı nizi kapatın. Yazıcı nizi fişini elektrik prizinden çekin. Yazıcı nizi fişini tekrar prize takın ve yazıcı nizi açın.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Yazıcı Sorunları

Yazıcı nın güç kablosunun hem yazıcı ya, hem de prize sağlam bir şekilde takılı olduğunu emin olun.

Yazıcı nın duraklatılıp duraklatılmadığını belirleyin.

1. *Windows XP işletim sisteminde*, sırasıyla Bağlat → Denetim Masası → Yazıcılar ve Diğer Donanımlar → Yazıcılar ve Fakslar öğelerini tıklayın.

Windows 2000de, Bağlat → Ayarlar → Yazıcılar düğmelerini tıklayın.

2. Dell Color Printer 725'isi seçtiğiniz yazıcıyı seçin.
3. Yazdırmayı Duraklatmayı kutusunun işaretli olmadığını emin olun. Yazdırmayı Duraklat seçeneğinin yanında onay işareti varsa, Yazdırmayı Duraklat seçeneğini tıklayarak onay işaretini kaldırın.

Yazıcıdaki yanlış sünen lambaları kontrol edin.

Mürekkep kartuunu doğru şekilde taktığınızı ve kartu takma etiket ve saydam bantları çıkardığınızı emin olun.

Kayıt do ru yüklediğinizden emin olun.

Daha fazla bilgi için, bkz., [Kaıt Yükleme](#).

Genel Sorunlar

Kayıt Sorunları

Kayıt do ru yüklediğinizden emin olun.

Daha fazla bilgi için, bkz., [Kaıt Yükleme](#).

Yalnızca yazıcı nın için önerilen kaıtları kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz., [Yazdırma Ortamı Kılavuzları](#).

Birden çok sayfa yazdırırken, daha az miktarda kaıt kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz., [Yazdırma Ortamı Kılavuzları](#).

Kayıt nın buruuk, yırtık veya hasar görmüş olmadığını emin olun.

Kayıt nın, kaıt desteğinde ortalanmasına ve kaıt kılavuzlarınıın kaıdın sol ve sağ kenarlarına dayalı olmasına dikkat edin.

Kayıt sıkıması olup olmadığını kontrol edin.

Kayıt sıkıması kaıt desteğindeyse:

1. Yazıcı nı zı kapatın.
2. Kaıdın sıkıca tutup, yavaşça yazıcıdan çekin.
3. Yazıcı nı zı açın ve belgenizi yeniden yazdırın.


Ka ı t s ı k ı m a s ı g r n m  y o r s a :

1. Y a z ı c ı n ı z ı k a p a t ı n .
2. E r i m k a p a ı n ı k a l d ı r ı n .
3. K a ı d ı s ı k ı c a t u t u p , y a v a  a y a z ı c ı d a n  e k i n .
4. E r i m k a p a ı n ı k a p a t ı n .
5. Y a z ı c ı y ı a  ı n v e b e l g e y i y e n i d e n y a z d ı r ı n .

Baskı kalitesini artı rma

Belgelerinizin baskı kalitesinden memnun de ilseniz, baskı kalitesini e itli yollarla arttı rabilirsiniz.

- D o r u k a ı t k u l l a n ı n .  r n e i n , f o t o r a f y a z d ı r ı y o r s a n ı z D e l l P r e m i u m F o t o r a f K a ı d ı k u l l a n ı n .
- D a h a k a l ı n , p a r l a k b e y a z v e y a p e r d a h ı k a ı t k u l l a n ı n . F o t o r a f y a z d ı r ı y o r s a n ı z , D e l l P r e m i u m F o t o r a f K a ı d ı k u l l a n ı n .

 **NOT:** Dell Premium Foto raf Ka ı d ı her blgede bulunamayabilir.

- D a h a y  k s e k b i r b a s k ı k a l i t e s i s e  i n .

Daha y ksek bir baskı kalitesi semek iin:

1. B e l g e n i z a  ı k k e n D o s y a  Y a z d ı r  e l e r i n i t ı k l a t ı n .

Y a z d ı r i l e t i m k u t u s u a  ı l a c a k t ı r .

2. (P r o g r a m ı n ı z a v e y a i l e t i m s i s t e m i n i z e b a ı l ı o l a r a k) T e r c i h l e r ,  z e l l i k l e r v e y a S e  e n e k l e r d  m e l e r i n i t ı k l a t ı n .

Y a z d ı r m a T e r c i h l e r i i l e t i m k u t u s u a  ı l ı r .

3. Y a z d ı r m a A y a r l a r ı s e k m e s i n d e , d a h a y  k s e k b i r k a l i t e a y a r ı s e  i n .
4. B e l g e n i z i y e n i d e n y a z d ı r ı n .
5. B a s k ı k a l i t e s i a r t m a z s a , m  r e k k e p k a r t u n u z u h ı z a l a m a y ı v e y a t e m i z l e m e y i d e n e y i n . M  r e k k e p k a r t u n u h ı z a l a m a i l e i l g i l i d a h a f a z l a b ı l g i i  i n , b k z . , [M  r e k k e p K a r t u u H ı z a l a m a](#) . M  r e k k e p k a r t u n u t e m i z l e m e i l e i l g i l i d a h a f a z l a b ı l g i i  i n , b k z . , [M  r e k k e p K a r t u l a r ı n ı n P  s k  r t m e U  l a r ı n ı T e m i z l e m e](#) .

Ba k a   z  m l e r i  i n , support.dell.com a d r e s i n e g i d i n .

Yazıcı nın Teknik Özellikleri

- [Genel Bakı](#)
- [Çevresel Özellikler](#)
- [Güç Tüketimi ve Gerekleri](#)
- [Yazdırma Yetenekleri](#)
- [İletim Sistemi Destekleri](#)
- [Sistem Özellikleri ve Gereksinimler](#)
- [Yazdırma Ortamlarıyla İlgili Kurallar](#)
- [Kablolar](#)

Genel Bakı

SDRAM	2 MB
Bağlantı	USB 2.0 (tam hız)
Görev çevrimi (maksimum)	1.000 sayfa/ay
Yazıcı nın nümerü	12.000 sayfa

Çevresel Özellikler

Sıcaklık/Görel Nem

Durum	Sıcaklık	Bağıl nem (sıvılaşma olmadan)
Kullanım	15° - 32° C (60° - 90° F)	% 40 - 80 arası
Saklama	1° - 60° C (34° - 140° F)	% 5 - 80 arası
Nakliye	-40° ile 65° C arası (-40° ile 149° F arası)	% 5 - 80 arası

Güç Tüketimi ve Gerekleri

Nominal AC giri i	100–240 VAC
Nominal Frekans	50/60 Hz
Minimum AC giri i	90 VAC
Maksimum AC giri i	255 VAC
Maksimum giri akı mı	1.0 A
Ortalama güç tüketimi	
Standby (Bekleme)modu	2 W
Kullanı m modu	10 W

Yazdırma Yetenekleri

Dell Color Printer 725 yazıcı nı za a ı daki çözünürlüklerde yazdırabilir.

Foto raf/Parlak Ortam

Kalite	Yazdırma çözünürlü ü
Hızlı	600 x 600 dpi
Normal	1200 x 1200 dpi
Foto raf	4800 x 1200 dpi

Tüm Di er Ortamlar

Kalite	Yazdırma çözünürlü ü
Hızlı	300 x 600 dpi
Normal	600 x 600 dpi
Foto raf	1200 x 1200 dpi

İletim Sistemi Deste i

Dell Color Printer 725 iletim sistemi a a ı daki iletim sistemlerini destekler:

Windows XP Professional x64 Edition

Windows XP


Sistem Özellikleri ve Gereksinimler

İletim sisteminizin minimum sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir.

İletim Sistemi	İlemci	RAM (MB)	Sabit disk (MB)
Windows XP Professional x64 Edition	AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon ve Intel EM64T desteği veya Intel Pentium 4 ve Intel EM64T desteği	256	500
Windows XP	Pentium 300	128	500
Windows 2000	Pentium 233	128	500

Yazdırma Ortamlarıyla İlgili Kurallar

Maksimum yükleme:	Unlara dikkat edin:
100 adet düz kağıt	<ul style="list-style-type: none"> Sayfa, kağıt desteğinin sağ tarafına dikey olarak dayalı. Kağıtkılavuzukağıdın sol kenarına dayalı.  <p>NOT: Antetli kağıdı kağıdın üst kısmını yazıcıya önce girecek ve ön yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.</p>
20 adet afiş kağıdı	<ul style="list-style-type: none"> Afiş kağıtlarını yerleştirmeden önce, kağıt desteğindeki diğer kağıtları kaldırın. Yalnızca gereken sayıda kağıt içeren bir afiş kağıdı yığını yazıcının üstüne veya arkasına yerleştirin.

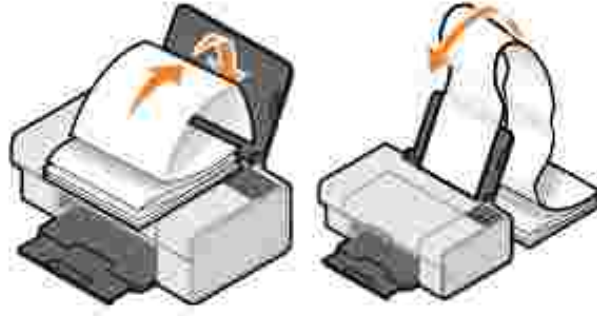

NOT: Yazdırma Özellikleri içinde A4 Banner (A4 Afi) veya Letter Banner (Mektup Afi) kağıt boyutunu seçin. Bu işlemi yaparken kağıt sıkışması nedeniyle olur. Bkz., [Kağıt Sorunları](#).

- Afi kağıdının ön kenarını, kağıt desteğinin sağ tarafına gelecek şekilde yazıcıya yükleyin.
- Kağıt kılavuzunu sıkıştırarak afi kağıdının sol kenarına doğru kaydırın.
- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanan afi kağıtlarını kullanın.

10 adet zarf

- Zarfların yazdırılacak yüzü yukarı bakar.
- Zarflar, kağıt desteğinin sağ kenarına karşı dikey olarak yüklenir.
- Pul yeri sol üst köşededir ve yatay yönlendirme ile yazdırılır.



NOT: Japon mürekberler için: Japonya içinde posta gönderiyorsanız, zarfı pulu sağ alt köşeye gelecek şekilde dikey yönlendirerek veya pulu sol alt köşeye gelecek şekilde yatay yönlendirerek yazdırabilirsiniz. Uluslararası posta gönderiyorsanız, pul üst sol köşeye gelecek şekilde yatay yönlendirerek basınız.

- Kağıt kılavuzu zarfların sol kenarına dayalıdır.
- Doğru zarf boyutu seçilmelidir. Tam zarf boyutu listede yoksa, ona en yakın boyutu seçin ve metnin zarf üzerinde doğru konumlandırılması için sol ve sağ kenar boşluklarını ayarlayın.

25 adet tebrik kartı, dizin kartı, kartpostal veya foto raf kartı

- Zarfların yazdırılacak yüzü yukarı dönük.
- Kartlar, kağıt desteğinin sağ kenarına karşı dikey olarak yüklendi.
- Kağıt kılavuzu kartların sol kenarına dayalıdır.
- Normal veya Foto raf baskı kalitesi ayarlarından birisini seçin.

50 adet foto raf kağıdı veya parlak kağıt

- Kağıdın parlak tarafı yukarı bakmalıdır.
- Kağıt kılavuzuna kağıdın sol kenarına dayalıdır.
- Normal veya Foto raf baskı kalitesi ayarlarından birisini seçin.
- Sayfa, kağıt desteğinin sağ tarafına dikey olarak dayalıdır.

10 adet mulaj ka ıdı	<ul style="list-style-type: none">• Paket üzerinde belirtilen yükleme yönergeleri izlenmeli.• Mulaj ka ıdı nı nbo tarafı yukarı dönük.• Ka ıtkı lavuzu mulaj ka ıtları nı n sol kenarı na dayalı .• Normal veya Foto raf baskı kalitesi ayarları ndan birisini seçin. <p>NOT: En iyi sonucu elde etmek için, her defası nda bir adet mulaj ka ıdı besleyin.</p>
50 adet asetat	<ul style="list-style-type: none">• Asetatları n pürüzlü tarafı yukarı dönük.• Ka ıtkı lavuzu asetatları n sol kenarı na dayalı . <p>NOT: çerideki düz ka ıdı çı karmadan, ka ıt deste ine tek bir asetat yerle tirebilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none">• Normal veya Foto raf baskı kalitesi ayarları ndan birisini seçin.

Kablolar


Dell Color Printer 725 yazıcı nı z bir Universal Serial Bus/Evrensel Seri Veriyolu (USB) kablosu (ayrı satılı r) kullanı r.



Sarf Malzemesi Sipari i

Dell Color Printer 725 yazıcı nı z yazıcı nın mürekkep seviyelerini algı layan bir yazılı mla birlikte gelir. Bir yazdırma i sı rası nda mürekkep seviyesi dü tü ünde uyarılmak için, bilgisayarını zda bir ekran görüntülenir. Mürekkep sipari ini www.dell.com/supplies adresinden veya telefonla verebilirsiniz.

ABD	877-INK-2-YOU	Kore	080-999-0240
Avustralya	1300 303 290	Lüksemburg	02.713 1590
Avusturya	08 20 - 24 05 30 35	Malezya	1800 88 0553
Belçika	02.713 1590	Meksika	001 866 851 1754
Kanada	877-501-4803	Hollanda	020 - 674 4881
ili	1230-020-3947	Norveç	231622 64
	800-202874	Portekiz	21 4220710
Kolombiya	01800-9-155676	PRC	800-858-2425
Çek Cumhuriyeti	+420 225 372 711	Polonya	022 579 59 65
Danimarka	3287 5215	Porto Riko	866-851-1760
Finlandiya	09 2533 1411	Singapur	1800 394 7245
Fransa	825387247	Güney Afrika	0860 102 591
Almanya	0800 2873355	spanya	902120385
rlanda	1850 707 407	sveç	08 587 705 81
talya	800602705	sviçre	0848 335 599
Japonya	044-556-3551	ngiltere	0870 907 4574

 **NOT:** Listede ülkeniz yoksa, sarf malzemesi sipari etmek için Dell distribütörünüze ba vurabilirsiniz.

Yazıcı nı za a ıdaki mürekkep kartu larını kullanarak yazdı racak ekilde tasarlanmı tır.

Sarf Malzemesi	Parça numarası
Standart Kapasiteli renkli mürekkep kartu u	JF333

Dell ile İletişim

- [Teknik Destek](#)
 - [Otomatik Sipariş Takip Hizmeti](#)
 - [Dell ile İletişim](#)
-

Teknik Destek

Teknik bir sorunla ilgili olarak yardıma ihtiyacı olduğunuzu düşünürseniz, Dell size yardımcı olmaya hazırdır.

1. Teknik destek ekibinin size gerektiği şekilde yardımcı olabilmesi için, yazıcınızı yakınındaki veya yazıcısız telefonunu kullanarak teknik desteği arayın. Dell'i ararken, çağrınızı ilgili destek personeline yönlendirilmesine yardımcı olmak için, Hızlı Servis Kodunuzu kullanın.

Hızlı Servis Kodu kapak altındadır.

NOT: Dell'in Hızlı Servis Kodu sistemi tüm ülkelerde kullanılmıyor olabilir.



2. ABD'deki kurumsal müşteriler 1-877-459-7298 numaralı telefonu, Tüketici (Ev ve Evde Çalışan) müşteriler 1-800-624-9896 numaralı telefonu aramalıdır.

Farklı bir ülkeden veya farklı bir Hizmet bölgesinden arıyorsanız, bölgesel telefon numaranız için bkz., [Dell ile İletişim](#).

3. Teknik destek personeliyle konuşmak için, otomatik telefon sistemindeki menü komutlarını izleyin.
-

Otomatik Sipariş Takip Hizmeti

Sipariş ettiğiniz Dell ürünlerinin durumunu kontrol etmek için, support.dell.com adresine gidebilir veya

otomatik sipari takip hizmetini arayabilirsiniz. Ses kaydı , sizden sipari inizi bulmak ve ilgili aç klamaları vermek için gerekli bilgileri ister. Bulundu unuz bölgede arayaca ını z telefon numarası için, bkz., [Dell ile rtibat.](#)

Dell ile İletişim

Dell'e elektronik olarak başvurmak için, aşağıdaki web sitelerine erişebilirsiniz:

- www.dell.com
- support.dell.com (teknik destek)
- premiersupport.dell.com (Premier, Platinum ve Gold müşteriler de dahil olmak üzere, eğitim, hükümet, salk ve orta/büyük ölçekli müşteriler için teknik destek)

Yabancı ülkeye özgü web adresleri için, aşağıdaki tablodan uygun ülkeyi bulun.

NOT: Ücretsiz telefon numaraları liste halinde verildikleri ülkelerde kullanılabilir.

NOT: Bazı ülkelerde, Dell XPS taınabilir bilgisayarlarına özel teknik destek katılımcı ülkelerde ayrı bir telefon numarası listesinde bulunur. XPS taınabilir bilgisayarları için özel listelenmiş bir telefon numarası görmediğiniz takdirde, Dell'e listelenen teknik destek numarası aracılığıyla ulaşabilirsiniz ve çağrınızı uygun şekilde yönlendirilir.

Dell'e başvurmanız gerektiğinde, aşağıdaki tabloda verilen elektronik adresleri, telefon numaraları ve kodları kullanın. Hangi kodun kullanılabacağı konusunda yardıma ihtiyacıınız olursa, yerel veya uluslararası bir operatöre başvurun.

Ülke (şehir) Uluslararası Erişim Kodu Ülke Kodu şehir Kodu	Bölüm Adı veya Hizmet Bölgesi Web sitesi ve E-Posta Adresi	Alan Kodları , Bölgesel Numaralar ve Ücretsiz Numaralar
Anguilla	Genel Destek	ücretsiz: 800-335-0031
Antigua ve Barbuda	Genel Destek	1-800-805-5924
Arjantin (Buenos Aires)	Web sitesi: www.dell.com.ar E-posta: us_latin_services@dell.com	
Uluslararası Erişim Kodu 00	Masaüstü ve taınabilir bilgisayarlar için e-posta: la-techsupport@dell.com	
Ülke Kodu: 54 şehir Kodu: 11	Sunucular ve EMC® depolama ürünleri için e-posta adresi: la_enterprise@dell.com	
	Müşteri Desteği	ücretsiz: 0-800-444-0730
	Teknik Destek	ücretsiz: 0-800-444-0733

	Teknik Destek Hizmetleri	ücretsiz: 0-800-444-0724
	Satı	0-810-444-3355
Aruba	Genel Destek	ücretsiz: 800-1578
Avustralya (Sidney)	E-posta (Avustralya): au_tech_support@dell.com	
Uluslararası Eri im Kodu 0011	Mü teri Deste i E-posta Adresi (Avustralya ve Yeni Zelanda): apcustserv@dell.com	
Ülke Kodu: 61	Ev ve Küçük İletmeler	1-300-655-533
ehir Kodu: 2	Devlet Kurumları ve İletmeler	ücretsiz: 1-800-633-559
	Preferred Accounts Division (Tercihli Hesaplar Bölümü) (PAD)	ücretsiz: 1-800-060-889
	Mü teri Deste i (satı sonrası)	ücretsiz: 1-333-55 (seçenek 3)
	Teknik Destek (ta ı nabilir ve masaüstü bilgisayarlar)	ücretsiz: 1-300-655-533
	Teknik Destek (sunucular ve i istasyonları)	ücretsiz: 1-800-733-314
	Kurumsal Satı lar	ücretsiz: 1-800-808-385
	Ticari Satı lar	ücretsiz: 1-800-808-312
	Faks	ücretsiz: 1-800-818-341
Avusturya (Viyana)	Web sitesi: support.euro.dell.com	
Uluslararası Eri im Kodu 900	E-posta: tech_support_central_europe@dell.com	
Ülke Kodu: 43	Ev / Küçük Ölçekli İletme Satı ları	0820 240 530 00
ehir Kodu: 1	Ev / Küçük Ölçekli İletmeler için Faks Numarası	0820 240 530 49
	Ev / Küçük Ölçekli İletmeler Mü teri Deste i	0820 240 530 14
	Tercihli Hesaplar / Kurumsal Mü teri Deste i	0820 240 530 16
	Yalnızca XPS ta ı nabilir bilgisayarları için Teknik Destek	0820 240 530 81
	Tüm di er Dell bilgisayarları için Ev/Küçük İletme Teknik Deste i	0820 240 530 14
	Tercihli Hesaplar / Kurumsal Teknik Destek	0660 8779
	Santral	0820 240 530 00
Bahamalar	Genel Destek	ücretsiz: 1-866-278-6818
Barbados	Genel Destek	1-800-534-3066
Belçika (Brüksel)	Web sitesi: support.euro.dell.com	
Uluslararası Eri im Kodu 00	Fransızca Konu an Mü teriler için E-posta: support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/	
Ülke Kodu: 32	Yalnızca XPS ta ı nabilir bilgisayarları için Teknik Destek	02 481 92 96
ehir Kodu: 2	Tüm di er Dell bilgisayarları için Teknik Destek	02 481 92 88

	Teknik Destek Faks Numarası	02 481 92 95
	Mü teri Deste i	02 713 15 65
	Kurumsal Satı lar	02 481 91 00
	Faks	02 481 92 99
	Santral	02 481 91 00
Bermuda	Genel Destek	1-800-342-0671
Bolivya	Genel Destek	ücretsiz: 800-10-0238
Brezilya	Web sitesi: www.dell.com/br	
Uluslararası Eri im Kodu 00 Ülke Kodu: 55 ehir Kodu: 51	Mü teri Deste i, Teknik Destek	0800 90 3355
	Teknik Destek Faks Numarası	51 481 5470
	Mü teri Deste i Faks Numarası	51 481 5480
	Satı	0800 90 3390
ngiliz Virgin Adaları	Genel Destek	ücretsiz: 1-866-278-6820
Brunei Ülke Kodu: 673	Mü teri Teknik Deste i (Penang, Malezya)	604 633 4966
	Mü teri Deste i (Penang, Malezya)	604 633 4888
	lem Satı ları (Penang, Malezya)	604 633 4955
Kanada (North York, Ontorio) Uluslararası Eri im Kodu 011	Çevrimiçi Sipari Durumu www.dell.ca/ostatus	
	AutoTech (otomatik teknik destek)	ücretsiz: 1-800-247-9362
	Mü teri Deste i (Ev Satı ları / Küçük Ölçekli letmeler)	ücretsiz: 1-800-847-4096
	Mü teri Deste i (orta / büyük ölçekli i letmeler, devlet kurumları)	ücretsiz: 1-800-326-9463
	Teknik Destek (Ev Satı ları / Küçük Ölçekli letmeler)	ücretsiz: 1-800-847-4096
	Teknik Destek (orta / büyük ölçekli i letmeler, devlet kurumları)	ücretsiz: 1-800-387-5757
	Teknik Destek (yazı cı lar, projektörler, televizyonlar, el cihazları , dijital müzik kutuları ve kablosuz)	1-877-335-5767
	Satı (Ev Satı ları / Küçük Ölçekli letmeler)	ücretsiz: 1-800-387-5752
	Satı (orta / büyük ölçekli i letmeler, devlet kurumları)	ücretsiz: 1-800-387-5755
	Yedek Parça Satı ları ve Kapsamlı Hizmet Satı ları	1 866 440 3355
Cayman Adaları	Genel Destek	1-800-805-7541
ili (Santiago) Ülke Kodu: 56 ehir Kodu: 2	Satı , Mü teri Deste i ve Teknik Destek	ücretsiz: 1230-020-4823

Çin (Xiamen) Ülke Kodu: 86 ehir Kodu: 592	Teknik Destek web sitesi: support.dell.com.cn	
	Teknik Destek E-posta adresi: cn_support@dell.com	
	Mü teri deste i E-posta Adresi: customer_cn@dell.com	
	Teknik Destek Faks Numarası	592 818 1350
	Teknik Destek (Dell™ Dimension™ ve Inspiron)	ücretsiz: 800 858 2969
	Teknik Destek (OptiPlex™, Latitude™ ve Dell Precision™)	ücretsiz: 800 858 0950
	Teknik Destek (sunucular ve depolama)	ücretsiz: 800 858 0960
	Teknik Destek (projektörler, PDA, anahtar, yönlendirici, vb.)	ücretsiz: 800 858 2920
	Teknik Destek (yazı cı lar)	ücretsiz: 800 858 2311
	Mü teri Deste i	ücretsiz: 800 858 2060
	Mü teri Deste i Faks Numarası	592 818 1308
	Ev ve Küçük letmeler	ücretsiz: 800 858 2222
	Tercihli Hesaplar Bölümü	ücretsiz: 800 858 2557
	Büyük Ölçekli Kurum Hesapları GCP	ücretsiz: 800 858 2055
	Büyük Ölçekli Kurum Hesapları Önemli Hesaplar	ücretsiz: 800 858 2628
	Büyük Ölçekli Kurum Hesapları Kuzey	ücretsiz: 800 858 2999
	Büyük Ölçekli Kurum Hesapları Kuzey Devlet ve E itim	ücretsiz: 800 858 2955
	Büyük Ölçekli Kurum Hesapları Do u	ücretsiz: 800 858 2020
	Büyük Ölçekli Kurum Hesapları Do u Devlet ve E itim	ücretsiz: 800 858 2669
	Büyük Ölçekli Kurum Hesapları Sı ralama Ekibi	ücretsiz: 800 858 2572
Büyük Ölçekli Kurum Hesapları Güney	ücretsiz: 800 858 2355	
Büyük Ölçekli Kurum Hesapları Batı	ücretsiz: 800 858 2811	
Büyük Ölçekli Kurum Hesapları Yedek Parçalar	ücretsiz: 800 858 2621	
Kolombiya	Genel Destek	980-9-15-3978
Kosta Rika	Genel Destek	0800-012-0435
Çek Cumhuriyeti (Prag) Uluslararası Eri im Kodu 00 Ülke Kodu: 420	Web sitesi: support.euro.dell.com	
	E-posta: czech_dell@dell.com	
	Teknik Destek	22537 2727
	Mü teri Deste i	22537 2707
	Faks	22537 2714
	Teknik Destek Faks Numarası	22537 2728
	Santral	22537 2711

Danimarka (Kopenhag) Uluslararası Erişim Kodu 00 Ülke Kodu: 45	Web sitesi: support.euro.dell.com	
	E-posta: support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/	
	Yalnızca XPS taahhüdüne sahip bilgisayarları için Teknik Destek	7010 0074
	Tüm diğer Dell bilgisayarları için Teknik Destek	7023 0182
	Müşteri Desteği (Bireysel)	7023 0184
	Ev / Küçük Ölçekli İşletmeler Müşteri Desteği	3287 5505
	Santral (Bireysel)	3287 1200
	Santral Faks Numarası (Bireysel)	3287 1201
	Santral (Ev / Küçük Ölçekli İşletme Satışları)	3287 5000
	Santral Faks Numarası (Ev / Küçük Ölçekli İşletmeler)	3287 5001
Dominik	Genel Destek	ücretsiz: 1-866-278-6821
Dominik Cumhuriyeti	Genel Destek	1-800-148-0530
Ekvator	Genel Destek	ücretsiz: 999-119
El Salvador	Genel Destek	01-899-753-0777
Finlandiya (Helsinki) Uluslararası Erişim Kodu 990 Ülke Kodu: 358 şehir Kodu: 9	Web sitesi: support.euro.dell.com	
	E-posta: support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/	
	Teknik Destek	09 253 313 60
	Müşteri Desteği	09 253 313 38
	Faks	09 253 313 99
	Santral	09 253 313 00
Fransa (Paris) (Montpellier) Uluslararası Erişim Kodu 00 Ülke Kodu: 33 şehir Kodları : (1) (4)	Web sitesi: support.euro.dell.com	
	E-posta: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/	
	Ev ve Küçük İşletmeler	
	Yalnızca XPS taahhüdüne sahip bilgisayarları için destek	0825 387 129
	Tüm diğer Dell bilgisayarları için Teknik Destek	0825 387 270
	Müşteri Desteği	0825 823 833
	Santral	0825 004 700
	Santral (Fransa dışından yapılan aramalar)	04 99 75 40 00
	Satış	0825 004 700
	Faks	0825 004 701
	Faks (Fransa dışından yapılan aramalar)	04 99 75 40 00
	Kurumsal	

	Teknik Destek	0825 004 719
	Mü teri Deste i	0825 338 339
	Santral	01 55 94 71 00
	Satı	01 55 94 71 00
	Faks	01 55 94 71 00
Almanya (Langen)	Web sitesi: support.euro.dell.com	
Uluslararası Eri im Kodu 00	E-posta: tech_support_central_europe@dell.com	
Ülke Kodu: 49	Yalnızca XPS ta ınabilir bilgisayarları için destek	06103 766-7222
ehir Kodu: 6103	Tüm di er Dell bilgisayarları için Teknik Destek	06103 766-7200
	Ev / Küçük Ölçekli İletmeler Mü teri Deste i	0180-5-224400
	Küresel Kapsamda Mü teri Deste i	06103 766-9570
	Tercihli Hesaplar Mü teri Deste i	06103 766-9420
	Büyük Hesaplar Mü teri Deste i	06103 766-9560
	Kamu Hesapları Mü teri Deste i	06103 766-9555
	Santral	06103 766-7000
Yunanistan	Web sitesi: support.euro.dell.com	
Uluslararası Eri im Kodu 00	E-posta: support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/	
Ülke Kodu: 30	Teknik Destek	00800-44 14 95 18
	Gold Hizmeti Teknik Deste i	00800-44 14 00 83
	Santral	2108129810
	Gold Hizmet Santralı	2108129811
	Satı	2108129800
	Faks	2108129812
Grenada	Genel Destek	ücretsiz: 1-866-540-3355
Guatemala	Genel Destek	1-800-999-0136
Guyana	Genel Destek	ücretsiz: 1-877-270-4609
Hong Kong	Web sitesi: support.ap.dell.com	
Uluslararası Eri im Kodu 001	Teknik Destek E-posta adresi: apsupport@dell.com	
Ülke Kodu: 852	Teknik Destek (Dimension ve Inspiron)	2969 3188
	Teknik Destek (OptiPlex, Latitude ve Dell Precision)	2969 3191
	Teknik Destek (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ ve PowerVault™)	2969 3196
	Mü teri Deste i	3416 0910
	Büyük Ölçekli Kurum Hesapları	3416 0907

	Küresel Mü teri Programları	3416 0908
	Orta Ölçekli İ letmeler Bölümü	3416 0912
	Ev ve Küçük İ letmeler Bölümü	2969 3105
Hindistan	E-posta: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	Teknik Destek	1600 33 8045 ve 1600 44 8046
	Satı (Büyük Ölçekli Kurum Hesapları)	1600 33 8044
	Satı (Ev ve Küçük Ölçekli İ letmeler)	1600 33 8046
Fransızca (Cherrywood)	Web sitesi: support.euro.dell.com	
	E-posta: dell_direct_support@dell.com	
Uluslararası Eri im Kodu: 16	Yalnızca XPS ta ınabilir bilgisayarları için Teknik Destek	1850 200 722
Ülke Kodu: 353	Tüm di ğer Dell bilgisayarları için Teknik Destek	1850 543 543
Şehir Kodu: 1	İ ngiltere Teknik Destek (sadece İ ngiltere içinden arayı n)	0870 908 0800
	Ev Kullanı cı ları Mü teri Deste i	01 204 4014
	Küçük Ölçekli İ letmeler Mü teri Deste i	01 204 4014
	İ ngiltere Mü teri Deste i (sadece İ ngiltere içinden arayı n)	0870 906 0010
	Kurumsal Mü teri Deste i	1850 200 982
	Kurumsal Mü teri Deste i (sadece İ ngiltere içinden arayı n)	0870 907 4499
	Fransızca Satı	01 204 4444
	İ ngiltere Satı (sadece İ ngiltere içinden arayı n)	0870 907 4000
	Faks / Satı Faks Numarası	01 204 0103
	Santral	01 204 4444
İ talya (Milano)	Web sitesi: support.euro.dell.com	
	E-posta: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/	
	Ev ve Küçük İ letmeler	
Uluslararası Eri im Kodu: 00		
Ülke Kodu: 39	Teknik Destek	02 577 826 90
Şehir Kodu: 02	Mü teri Deste i	02 696 821 14
	Faks	02 696 821 13
	Santral	02 696 821 12
	Kurumsal	
	Teknik Destek	02 577 826 90

	Mü teri Deste i	02 577 825 55
	Faks	02 575 035 30
	Santral	02 577 821
Jamaika	Genel Destek (sadece Jamaika içinden arayın)	1-800-682-3639
Japonya (Kawasaki)	Web sitesi: support.jp.dell.com	
	Teknik Destek (sunucular)	ücretsiz: 0120-198-498
Uluslararası Eri im Kodu: 001	Japonya dışındaki için Teknik Destek (sunucular)	81-44-556-4162
Ülke Kodu: 81	Teknik Destek (Dimension ve Inspiron)	ücretsiz: 0120-198-226
ehir Kodu: 44	Japonya dışındaki için Teknik Destek (Dimension ve Inspiron)	81-44-520-1435
	Teknik Destek (Dell Precision, OptiPlex ve Latitude)	ücretsiz: 0120-198-433
	Japonya dışındaki için Teknik Destek (Dell Precision, OptiPlex ve Latitude)	81-44-556-3894
	Teknik Destek (PDA, projektör, yazıcı , yönlendiriciler)	ücretsiz: 0120-981-690
	Japonya dışındaki için Teknik Destek (PDA, projektör, yazıcı , yönlendiriciler)	81-44-556-3468
	Faks Kutusu Hizmeti	044-556-3490
	24 Saat Otomatik Sipariş Hizmeti	044-556-3801
	Mü teri Deste i	044-556-4240
	Kurumsal Satış Bölümü (en fazla 400 çalışanlı işletmeler)	044-556-1465
	Tercihli Hesaplar Bölümü Satış (400 üzerinde çalışan)	044-556-3433
	Büyük Ölçekli Kurum Hesapları Satış (3500 çalışan üzerinde)	044-556-3430
	Kamu Satışları (devlet kurumları , eğitim kurumları ve tübbi kurumlar)	044-556-1469
	Küresel Kapsam Japonya	044-556-3469
	Bireysel Kullanıcı	044-556-1760
	Santral	044-556-4300
Kore (Seul)	E-posta: krsupport@dell.com	
Uluslararası Eri im Kodu: 001	Teknik Destek	ücretsiz: 080-200-3800
Ülke Kodu: 82	Teknik Destek (Dimension, PDA, Elektronik Bileşenler ve Aksesuarlar)	ücretsiz: 080-200-3801
ehir Kodu: 2	Satış	ücretsiz: 080-200-3600
	Faks	2194-6202
	Santral	2194-6000

Latin Amerika	Mü teri Teknik Deste i (Austin, Teksas, A.B.D.)	512 728-4093
	Mü teri Hizmetleri (Austin, Teksas, A.B.D.)	512 728-3619
	Faks (Teknik Destek ve Mü teri Hizmetleri) (Austin, Teksas, A.B.D.)	512 728-3883
	Satı (Austin, Teksas, A.B.D.)	512 728-4397
	Satı Faks Numarası (Austin, Teksas, A.B.D.)	512 728-4600 veya 512 728-3772
Lüksemburg	Web sitesi: support.euro.dell.com	
Uluslararası Eri im Kodu: 00 Ülke Kodu: 352	Teknik Destek	342 08 08 075
	Ev / Küçük Ölçekli İletme Satı ları	+32 (0)2 713 15 96
	Kurumsal Satı lar	26 25 77 81
	Mü teri Deste i	+32 (0)2 481 91 19
	Faks	26 25 77 82
Macao Ülke Kodu: 853	Teknik Destek	ücretsiz: 0800 105
	Mü teri Hizmetleri (Xiamen, Çin)	34 160 910
	İletme Satı ları (Xiamen, Çin)	29 693 115
Malezya (Penang) Uluslararası Eri im Kodu: 00 Ülke Kodu: 60 şehir Kodu: 4	Web sitesi: support.ap.dell.com	
	Teknik Destek (Dell Precision, OptiPlex ve Latitude)	ücretsiz: 1 800 880 193
	Teknik Destek (Dimension, Inspiron ve Elektronik Parça ve Aksesuarlar)	ücretsiz: 1 800 881 306
	Teknik Destek (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ve PowerVault)	ücretsiz: 1800 881 386
	Mü teri Deste i	ücretsiz: 1 800 881 306 (seçenek 6)
	Ticari Satı lar	ücretsiz: 1 800 888 202
	Kurumsal Satı lar	ücretsiz: 1 800 888 213
Meksika Uluslararası Eri im Kodu: 00 Ülke Kodu: 52	Mü teri Teknik Destek	001-877-384-8979 veya 001-877-269-3383
	Satı	50-81-8800 veya 01-800-888-3355
	Mü teri Hizmetleri	001-877-384-8979 veya 001-877-269-3383
	Ana	50-81-8800 veya 01-800-888-3355
Monserat	Genel Destek	ücretsiz: 1-866-278-6822

Hollanda Antilleri	Genel Destek	001-800-882-1519
Hollanda (Amsterdam) Uluslararası Erişim Kodu: 00 Ülke Kodu: 31 Şehir Kodu: 20	Web sitesi: support.euro.dell.com	
	Yalnızca XPS taahhütlü bilgisayarları için Teknik Destek	020 674 45 94
	Tüm diğer Dell bilgisayarları için Teknik Destek	020 674 45 00
	Teknik Destek Faks Numarası	020 674 47 66
	Ev / Küçük Ölçekli İşletmeler Müşteri Desteği	020 674 42 00
	İşletmeler için Müşteri Desteği	020 674 43 25
	Ev / Küçük Ölçekli İşletme Satıcıları	020 674 55 00
	İşletmeler için Satıcılar	020 674 50 00
	Ev/Küçük İşletme Satıcıları Faks	020 674 47 75
	İşletmeler için Satıcılar Faks	020 674 47 50
	Santral	020 674 50 00
	Santral Faks	020 674 47 50
	Yeni Zelanda Uluslararası Erişim Kodu: 00 Ülke Kodu: 64	E-posta (Yeni Zelanda): nz_tech_support@dell.com
Müşteri Desteği E-posta Adresi (Avustralya ve Yeni Zelanda): apcustserv@dell.com		
Müşteri Desteği		Ücretsiz: 0800 289 335 (seçenek 3)
Teknik Destek (masaüstü ve taahhütlü bilgisayarlar için)		Ücretsiz: 0800 446 255
Teknik Destek (sunucular ve işletasyonları için)		Ücretsiz: 0800 443 563
Ev ve Küçük İşletmeler		0800 446 255
Devlet Kurumları ve İşletmeler		0800 444 617
Satıcı		0800 441 567
Faks		0800 441 566
Nikaragua	Genel Destek	001-800-220-1006
Norveç (Lysaker) Uluslararası Erişim Kodu: 00 Ülke Kodu: 47	Web sitesi: support.euro.dell.com	
	E-posta: support.euro.dell.com/no/no/emaildell/	
	Yalnızca XPS taahhütlü bilgisayarları için Teknik Destek	815 35 043
	Tüm diğer Dell ürünleri için Teknik Destek	671 16882
	İşletmeler için Müşteri Desteği	671 17575
	Ev / Küçük Ölçekli İşletmeler Müşteri Desteği	231 62298
	Santral	671 16800
Faks Santral	671 16865	

Panama	Genel Destek	001-800-507-0962
Peru	Genel Destek	0800-50-669
Polonya (Var ova)	Web sitesi: support.euro.dell.com	
Uluslararası Eri im Kodu: 011	E-posta: pl_support_tech@dell.com	
Ülke Kodu: 48	Mü teri Hizmetleri Telefon Numarası	57 95 700
ehir Kodu: 22	Mü teri Deste i	57 95 999
	Satı	57 95 999
	Mü teri Hizmetleri Faks Numarası	57 95 806
	Resepsiyon Masası Faks Numarası	57 95 998
	Santral	57 95 999
Portekiz	Web sitesi: support.euro.dell.com	
Uluslararası Eri im Kodu: 00	E-posta: support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/	
Ülke Kodu: 351	Teknik Destek	707200149
	Mü teri Deste i	800 300 413
	Satı	800 300 410 veya 800 300 411 veya 800 300 412 veya 21 422 07 10
	Faks	21 424 01 12
Porto Riko	Genel Destek	1-800-805-7545
St. Kitts ve Nevis	Genel Destek	ücretsiz: 1-877-441-4731
St. Lucia	Genel Destek	1-800-882-1521
St. Vincent ve Grenadines	Genel Destek	ücretsiz: 1-877-270-4609
Singapur (Singapur)	Web sitesi: support.ap.dell.com	
Uluslararası Eri im Kodu: 005	Teknik Destek (Dimension, Inspiron ve Elektronik Parça ve Aksesuarlar)	ücretsiz: 1800 394 7430
Ülke Kodu: 65	Teknik Destek (OptiPlex, Latitude ve Dell Precision)	ücretsiz: 1800 394 7488
	Teknik Destek (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ve PowerVault)	ücretsiz: 1800 394 7478
	Mü teri Hizmetleri	ücretsiz: 1800 394 7430 (seçenek 6)
	Ticari Satı lar	ücretsiz: 1800 394 7412
	Kurumsal Satı lar	ücretsiz: 1800 394 7419
Slovakya (Prag)	Web sitesi: support.euro.dell.com	
Uluslararası Eri im Kodu: 00	E-posta: czech_dell@dell.com	
	Teknik Destek	02 5441 5727

Ülke Kodu: 421	Mü teri Deste i	420 22537 2707
	Faks	02 5441 8328
	Teknik Destek Faks Numarası	02 5441 8328
	Santral (Satı)	02 5441 7585
Güney Afrika (Johannesburg) Uluslararası Eri im Kodu: 09/091 Ülke Kodu: 27 ehir Kodu: 11	Web sitesi: support.euro.dell.com	
	E-posta: dell_za_support@dell.com	
	GoldSı rası	011 709 7713
	Teknik Destek	011 709 7710
	Mü teri Deste i	011 709 7707
	Satı	011 709 7700
	Faks	011 706 0495
	Santral	011 709 7700
Güneydo u Asya ve Pasifik Ülkeleri	Mü teri Teknik Destek, Mü teri Hizmetleri ve Satı (Penang, Malezya)	604 633 4810
spanya (Madrid) Uluslararası Eri im Kodu: 00 Ülke Kodu: 34 ehir Kodu: 91	Web sitesi: support.euro.dell.com	
	E-posta: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
	Ev ve Küçük letmeler	
	Teknik Destek	902 100 130
	Mü teri Deste i	902 118 540
	Satı	902 118 541
	Santral	902 118 541
	Faks	902 118 539
	Kurumsal	
	Teknik Destek	902 100 130
	Mü teri Deste i	902 115 236
	Santral	91 722 92 00
	Faks	91 722 95 83
	sveç (Upplands Vasby) Uluslararası Eri im Kodu: 00 Ülke Kodu: 46 ehir Kodu: 8	Web sitesi: support.euro.dell.com
E-posta: support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/		
Yalnızca XPS ta ınabilir bilgisayarları için Teknik Destek		0771 340 340
Tüm di er Dell ürünleri için Teknik Destek		08 590 05 199
li kisel Mü teri Deste i		08 590 05 642
Ev / Küçük Ölçekli letmeler Mü teri Deste i		08 587 70 527

	Çalışanlar için Satın Alma Programı (EPP) Desteği	20 140 14 44
	Teknik Destek Faks Numarası	08 590 05 594
	Satın	08 590 05 185
sviçre (Cenevre)	Web sitesi: support.euro.dell.com	
Uluslararası Erişim Kodu: 00	E-posta: Tech_support_central_Europe@dell.com	
Ülke Kodu: 41	Fransızca Konuşan HSB ve Kurumsal Müşteriler için E-posta: support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/	
şehir Kodu: 22	Yalnızca XPS taşınabilir bilgisayarları için Teknik Destek	0848 33 88 57
	Tüm diğer Dell ürünleri için Teknik Destek (Ev ve Küçük işletme)	0844 811 411
	Teknik Destek (Kurumsal)	0844 822 844
	Müşteri Desteği (Ev ve Küçük Ölçekli işletmeler)	0848 802 202
	Müşteri Desteği (Kurumsal)	0848 821 721
	Faks	022 799 01 90
	Santral	022 799 01 01
Tayvan	Web sitesi: support.ap.dell.com	
Uluslararası Erişim Kodu: 002	E-posta: ap_support@dell.com	
Ülke Kodu: 886	Teknik Destek (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension ve Elektronik Parçalar ve Aksesuarlar)	ücretsiz: 00801 86 1011
	Teknik Destek (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ve PowerVault)	ücretsiz: 00801 60 1256
	Müşteri Desteği	ücretsiz: 00801 60 1250 (seçenek 5)
	Ticari Satın Alar	ücretsiz: 00801 65 1228
	Kurumsal Satın Alar	ücretsiz: 00801 65 1227
Tayland	Web sitesi: support.ap.dell.com	
Uluslararası Erişim Kodu: 001	Teknik Destek (OptiPlex, Latitude ve Dell Precision)	ücretsiz: 1800 0060 07
Ülke Kodu: 66	Teknik Destek (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ve PowerVault)	ücretsiz: 1800 0600 09
	Müşteri Desteği	ücretsiz: 1800 006 007 (seçenek 7)
	Kurumsal Satın Alar	ücretsiz: 1800 006 009
	Ticari Satın Alar	ücretsiz: 1800 006 006
Trinidad/Tobago	Genel Destek	1-800-805-8035
Türks ve Caicos Adaları	Genel Destek	ücretsiz: 1-866-540-3355
İngiltere	Web sitesi: support.euro.dell.com	

(Bracknell)

Uluslararası Erişim
Kodu: 00

Ülke Kodu: 44

Şehir Kodu: 1344

Müşteri Desteği web sitesi:
support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp

E-posta: dell_direct_support@dell.com

Teknik Destek (Kurumsal/Tercihli Hesaplar/PAD
[1000 ve üzerinde çalışan ana sahip]) 0870 908 0500

Yalnızca XPS tabanlıabilir bilgisayarları için Teknik
Destek 0870 366 4180

Tüm diğer Dell ürünleri için Teknik Destek
(doğrudan ve genel) 0870 908 0800

Küresel Hesaplar Müşteri Desteği 01344 373 186

Ev ve Küçük Ölçekli İşletmeler için Müşteri Desteği 0870 906 0010

Kurumsal Müşteri Desteği 01344 373 185

Tercihli Hesaplar (500 ile 5000 çalışan ana sahip)
Müşteri Desteği 0870 906 0010

Merkezi Hükümet Müşteri Desteği 01344 373 193

Yerel Yönetim ve Eğitim Kurumları Müşteri Desteği 01344 373 199

Sağlık Sektörü Müşteri Desteği 01344 373 194

Ev ve Küçük Ölçekli Kurumsal Satışlar 0870 907 4000

Kurumsal/Devlet Sektörü Satışları 01344 860 456

Ev ve Küçük İşletmeler için Faks Numarası 0870 907 4006

Uruguay

Genel Destek ücretsiz: 000-413-598-2521

A.B.D. (Austin,
Teksas)

Otomatik Sipariş Takip Hizmeti ücretsiz: 1-800-433-9014

AutoTech (tabanlıabilir ve masaüstü bilgisayarlar) ücretsiz: 1-800-247-9362

Uluslararası Erişim
Kodu: 011

İşli kisel Müşterileri için Teknik Destek (Dell TV,
Yazıcı ve Projektörleri) ücretsiz: 1-877-459-7298

Ülke Kodu: 1

Tüketici (Ev ve Evde Çalışan)

Tüm diğer Dell ürünleri için Teknik Destek ücretsiz: 1-800-624-9896

Müşteri Hizmetleri ücretsiz: 1-800-624-9897

DellNet™ Servis ve Destek ücretsiz: 1-877-Dellnet
(1-877-335-5638)

Çalışanlar için Satın Alma Programı (EPP) Müşterileri ücretsiz: 1-800-695-8133

Finansal Hizmetler web sitesi: www.dellfinancialservices.com

Finansal Hizmetler (kiralama/kredi) ücretsiz: 1-877-577-3355

Finansal Hizmetler (Dell Tercihli Hesapları [DPA]) ücretsiz: 1-800-283-2210

İşletmeler

	Mü teri Hizmeti ve Teknik Destek	ücretsiz: 1-800-456-3355
	Çalı anlar için Satı nAlma Programı (EPP) Mü terileri	ücretsiz: 1-800-695-8133
	Yazı cı ve Projektörler için Teknik Destek	ücretsiz: 1-877-459-7298
	Devlet (hükümet, e itim ve sa lı k i leri)	
	Mü teri Hizmeti ve Teknik Destek	ücretsiz: 1-800-456-3355
	Çalı anlar için Satı nAlma Programı (EPP) Mü terileri	ücretsiz: 1-800-695-8133
	Dell Satı ları	ücretsiz: 1-800-289-3355 veya ücretsiz: 1-800-879-3355
	Dell Satı Noktası (Dell tarafı ndan elden geçirilen bilgisayarlar)	ücretsiz: 1-888-798-7561
	Yazı lı m ve Çevre Birimi Satı ları	ücretsiz: 1-800-671-3355
	Yedek Parça Satı ları	ücretsiz: 1-800-357-3355
	Kapsamlı Hizmet ve Garanti Satı ları	ücretsiz: 1-800-247-4618
	Faks	ücretsiz: 1-800-727-8320
	Sa ır, i itme veya konu ma zorlu u çekenler için Dell hizmetleri	ücretsiz: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
A.B.D. Virgin Adaları	Genel Destek	1-877-673-3355
Venezüela	Genel Destek	8001-3605

Düzenleyici Bildirimler

Elektromanyetik Girişim (EMI) radyoda gezinme işlevini veya diğer güvenlik hizmetlerini tehlikeye sokan veya lisanslı radyo iletişim hizmetini ciddi boyutta bozan, engelleyen veya düzenli olarak önleyen boş alanda isinlar saçan veya güç veya sinyal hatları üzerinden iletilen sinyal veya girişimlerdir. Radyo iletişim hizmetleri arasında AM/FM ticari yayınlar, televizyon, hücresel hizmetler, radar, hava trafik kontrolü, çağrı cihazı ve Kişisel İletişim Hizmetleri (PCS) bulunur ama bu hizmetler sadece bunlarla sınırlı değildir. Bu lisanslı hizmetlerle birlikte, bilgisayarlar da dahil olmak üzere dijital cihazlar gibi kasıtsız olarak yayın yapan cihazlar, elektromanyetik ortamı oluşturur.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) elektronik cihazların, elektronik ortamda bir arada düzgün çalışabilme becerisidir. Bu ekipmanın EMI için düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen sınırlara uygun olarak tasarlanması ve uygun olduğu belirlenmesine karşın, herhangi bir kurulumda girişim oluşmayacağına garanti yoktur. Bu aygıt, radyo iletişim hizmetlerinde, aygıtın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebilecek zararlı girişime neden olursa, aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını uygulayarak girişimi gidermeye çalışmanız önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin.
- Alıcıya bağlı olarak, aygıtın yerini değiştirin.
- Aygıtı alıcıdan uzaklaştırın.
- Aygıt ile alıcının farklı devrelerde olmaları için, aygıtı farklı bir prize takın.

Gerekli olması durumunda, DellIT Teknik Destek temsilcisine veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine başvurarak, başka öneriler de alın.

DellIT aygıtları, kullanılması planlanan elektromanyetik ortamlara uygun olarak tasarlanır, test edilir ve sınıflandırılır. Bu elektromanyetik ortam sınıflandırmaları genel olarak aşağıdaki uyumlu açıklamalarla ilişkilidir:

- A Sınıfı genel olarak kurumsal veya endüstriyel ortamlar içindir.
- B Sınıfı genel olarak, ikamet edilen ortamlar içindir.

Çevre aygıtları, genişleme kartları, yazıcılar, giriş / çıkış (I/O) aygıtları, monitörler, vb. gibi bilgisayara entegre edilen veya bağlanan Bilgi Teknolojisi Ekipmanları (ITE), bilgisayarların elektromanyetik ortam sınıflandırmalarına uymalıdır.

NOT: DellIT Inc. tarafından açık bir şekilde onaylanmayan ürün değişiklikleri veya tadilatları bu donanımı kullanma yetkinizi geçersizleştirebilir.

Korumalı Sinyal Kabloları Hakkında Uyarı: Radyo iletişim hizmetleriyle girişim oluşması olasılığını en aza indirmek için, DellIT çevre aygıtına başka aygıtlar bağlarken, sadece korumalı kablolar kullanın. Korumalı kablolar kullanılması, kullanılması planlanan ortamlarla ilgili EMC sınıflandırmalarının korunmasını sağlar. Paralel yazıcılarla birlikte kullanılacak kablo, DellIT'den temin edilebilir. İstiyorsanız, DellIT www.dell.com web adresinden kablo sipariş edebilirsiniz. Çoğu DellIT bilgisayar sistemi B Sınıfı ortamlar için sınıflanmıştır. Bununla birlikte, bazı seçeneklerin eklenmesi kimi yapılandırmaların sınıflamasını A Sınıfı olarak değiştirebilir.

Dell, bu ürünün bir EMI/EMC B Sinifi uyumlu ürün olduğunu belirlemiştir. Aşağıdaki bölümlerde her düzenleyici kurum için ülkeye özel bilgiler verilmektedir.

ENERGY STAR® Uyumluluğu

Üzerinde açılış ekranında ENERGY STAR® amblemi bulunan tüm Dell ürünleri, Dell tarafından gönderildiğinde yapılandırıldığı şekliyle, Çevre Koruma Örgütü (EPA) ENERGY STAR® gereksinimlerine uygun olduğu onaylanmıştır. Özellikle geceleri ve hafta sonları, ürünü uzun süre kullanmayacağınız zamanlarda ürününüzü kapatarak, elektrik kullanımının ve yan etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Atık Elektrikli ve Elektronik Donanımlar (WEEE) Direktifi



Avrupa Birliğinde, bu etiket bu ürünün ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kurtarılabilmesi ve geri dönüştürülebilmesi için uygun bir tesise bırakılmalıdır. Bu ürünün ülkenizde sorumlu bir şekilde nasıl geri dönüştürüleceği ile ilgili bilgiler için, lütfen bu web adresini ziyaret edin: www.euro.dell.com/recycling.



: www.euro.dell.com/recycling.

Diretiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Na União Europeia, essa etiqueta indica que o produto não deve ser descartado junto com o lixo normal. Ele deve ser depositado em uma instalação apropriada para coleta e reciclagem. Para obter informações sobre como reciclar este produto de forma responsável em seu país, visite: www.euro.dell.com/recycling.

Smernice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)



V Evropské unii tento štítek označuje, že tento produkt nesmí být likvidován s běžným komunálním odpadem. Je třeba předat jej do příslušného zařízení za účelem renovace a recyklace. Informace o recyklaci tohoto produktu ve vaší zemi naleznete na adrese: www.euro.dell.com/recycling.

WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



I EU angiver denne etiket, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det skal afleveres på en facilitet, som er ansvarlig for gendannelse og genbrug. Oplysninger om ansvarlig genbrug af dette produkt i dit land finder du på : www.euro.dell.com/recycling.

Richtlijn WEEE, afdanken van elektrische en elektronische apparaten



In de Europese Unie geeft dit label aan dit product niet via huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Het moet gedeponeerd worden bij een daarvoor geschikte voorziening zodat recuperatie en recyclage mogelijk zijn. Raadpleeg voor informatie over de milieuvriendelijke wijze van recyclage van dit product in uw land: www.euro.dell.com/recycling.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive



In the European Union, this label indicates that this product should not be disposed of with household waste. It should be deposited at an appropriate facility to enable recovery and recycling. For information on how to recycle this product responsibly in your country, please visit: www.euro.dell.com/recycling.

WEEE-direktiivi käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä



Euroopan unionissa tämä merkintä kertoo, että tuote tulee hävittää kotitalousjätteen mukana. Se tulee hävittää niin, että se voidaan noutaa ja siirtää kierrätykseen. Lisätietoja maakohtaisesta jätteenkäsittelyohjeista on sivustossa www.euro.dell.com/recycling.

Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Dans l'Union européenne, cette étiquette indique que le produit ne doit pas être mis au rebus avec des déchets ménagers. Vous devez le déposer dans un lieu destiné à la récupération et au recyclage de tels déchets. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit dans votre pays, vous pouvez consulter notre site à l'adresse suivante : www.euro.dell.com/recycling.

Richtlinie für Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)



In der Europäischen Union bedeutet diese Markierung, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollte. Es sollte zu einer sachgemäßen Einrichtung gebracht werden, um Wiedergewinnung und Recycling zu ermöglichen. Weitere Informationen über das verantwortungsbewusste Recyceln dieses Produkts erhalten Sie unter: www.euro.dell.com/recycling.

μ
μ (WEEE)



: www.euro.dell.com/recycling.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive



www.euro.dell.com/recycling.

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Nell'Unione Europea, questa etichetta indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solidi urbani. Il prodotto deve essere depositato in un impianto appropriato per consentirne il recupero e il riciclaggio. Per informazioni su come riciclare questo prodotto in modo responsabile nel paese di appartenenza, visitare il sito all'indirizzo: www.euro.dell.com/recycling.

EE-direktivet (direktivet om elektrisk og elektronisk avfall)



I EU indikerer dette merket at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig restavfall. Det bør avhendes ved et egnet anlegg slik at det kan gjenvinnes og resirkuleres. Du finner mer informasjon om hvordan du kan resirkulere dette produktet på en sikker måte i ditt land, på www.euro.dell.com/recycling.

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)



W Unii Europejskiej etykieta ta oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy go przekazać do odpowiedniego zakładu, gdzie zostanie poddany odzyskowi i recyklingowi. Informacje o sposobie odpowiedzialnego recyklingu tego produktu w danym kraju można znaleźć pod adresem www.euro.dell.com/recycling.

(WEEE)



www.euro.dell.com/recycling

Directiva sobre el desecho de material eléctrico y electrónico (WEEE)



En la Unión Europea, esta etiqueta indica que la eliminación de este producto no se puede hacer junto con el desecho doméstico. Se debe depositar en una instalación apropiada que facilite la recuperación y el reciclado. Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto de manera responsable en su país, visite el sitio Web: www.euro.dell.com/recycling.

WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Inom EU indikerar den här etiketten att produkten får inte slängas med hushållsavfall. Den ska lämnas in på en återvinningsstation. Information om hur produkten återvinns i ditt land finns på: www.euro.dell.com/recycling.

Ek

- [Dell Teknik Destek Politikası](#)
 - [Dell ile İletişim](#)
 - [Garanti ve İade Politikası](#)
-

Dell Teknik Destek Politikası

Teknisyenler tarafından verilen teknik destek, sorun giderme sürecinde müşterinin iş birliğini ve katılımlarını gerektirir; ayrıca yazıcıların ve Dell tarafından yüklenen donanımların gerektiği gibi çalıştırılmasını da kapsayan bir dizi adımla birlikte, işletim sistemi, uygulama yazılımları ve donanımların sürücülerinin, Dell tarafından gönderildiği şekilde orijinal varsayılan yapılandırma ayarlarına geri döndürülmesini sağlar. Teknisyenler tarafından verilen teknik destek ek olarak, Dell Support adresinde çevrimiçi teknik destek de verilmektedir. Ek teknik destek seçenekleri satın alınabilir.

Dell, yazıcılar ve Dell tarafından yüklenen yazılımlar ve çevre birimlerine sınırlı teknik destek vermektedir. Satın alınan ve Software & Peripherals (DellWare) ReadyWare ve Custom Factory Integration (CFI/DellPlus) tarafından yüklenen, diğer yazılımlar ve çevre birimlerine orijinal üretici tarafından destek verilmektedir.

Dell ile İletişim

Dell Support'a support.dell.com adresinden ulaşabilirsiniz. WELCOME TO DELL SUPPORT (DELL DESTEĞİNE HOŞGELDİNİZ) sayfasında bulunduğunuz bölgeyi seçin ve sizden istenen bilgileri sağladıktan sonra yardım araçları ve bilgilerine ulaşın.

Aşağıdaki adresleri kullanarak, Dell'e elektronik olarak da başvurabilirsiniz:

- World Wide Web
www.dell.com/
www.dell.com/ap/ (yalnızca Asya/Pasifik ülkeleri)
www.euro.dell.com (yalnızca Avrupa)
www.dell.com/la/ (yalnızca Latin Amerika ülkeleri)
www.dell.com/jp/ (yalnızca Japonya)
- Anonim dosya aktarım protokolü (FTP)
[ftp.dell.com/](ftp://ftp.dell.com/)
Kullanıcı: isimsiz olarak oturum açın ve parola olarak e-posta adresinizi kullanın.
- Elektronik Destek Servisi
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
apsupport@dell.com (yalnızca Asya/Pasifik ülkeleri)
support.euro.dell.com (yalnızca Avrupa)
support.jp.dell.com/jp/jp/tech/email/ (yalnızca Japonya)
- Elektronik Fiyat Bildirim Servisi

sales@dell.com
apmarketing@dell.com (yalnızca Asya/Pasifik ülkeleri)

- Elektronik Bilgi Servisi
info@dell.com

Garanti ve İade Politikası

Dell Inc. ("Dell") donanımlı ürünlerini, yeni veya endüstri standardı uygulamalarına uygun olarak yeni kabul edilen parçalardan üretir. Yazıcı için verilen Dell garantisi hakkında bilgi için, bkz., *Ürün Bilgi Kılavuzu*.

Lisans Uyarısı

Yazıcı ile birlikte gelen yazılımların arasında:

- Dell ve/veya diğer ahıslar tarafından geliştirilen ve telif hakkı ile korunan yazılımlar
- Dell tarafından geliştirilen yazılımların lisansı, GNU Genel Kullanım Lisansı sürüm 2 ile GNU Kırsıtlı Genel Kullanım Lisansı sürüm 2.1'in hükümlerine tabidir.
- BSD lisansı ve garanti bildirimine tabi yazılımlar

Gözetmek istediğiniz belgenin başlığını tıklayın:

- [BSD Lisansı ve Garanti Bildirimi](#)
- [GNU Lisansı](#)

Dell tarafından geliştirilen GNU lisanslı yazılımlar serbest bir yazılımdır; bu yazılımları yeniden dağıtabilir ve/veya yukarıda adı geçen lisansların hükümlerine tabi olarak dağıtabilirsiniz. Bu lisanslar, yazıcıdaki telif hakları Dell veya diğer ahıslara ait yazılımlarda hak sahibi olmanızı sağlamaz.

Üzerinde Dell tarafından geliştirilen yazılımların yapıldığı GNU lisanslı yazılımların tamamen garantisiz olarak sağlanması nedeniyle, Dell tarafından geliştirilen sürümün kullanımı da benzer şekilde garantisizdir. Ayrıntılı bilgi için, kaynak olarak kullanılan lisanslardaki garanti feragatnamelerine bakın.

Dell tarafından geliştirilmiş GNU yazılımlarını kaynak kodunu elde etmek için, yazıcıyla birlikte gönderilen *Drivers and Utilities (Sürücüler ve Yardımcı Programlar) CD'sini* başlatın ve Contact Dell (Dell ile iletişimi) düğmesini tıklayın veya *Kullanıcı Kılavuzu'nun* "Dell ile İletişim" bölümüne başvurun.