

Dell OptiPlex XE2

Informationen zu Setup und Funktionen

Informationen zu Warnhinweisen

 **WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Mini-Tower – Vorder- und Rückansicht

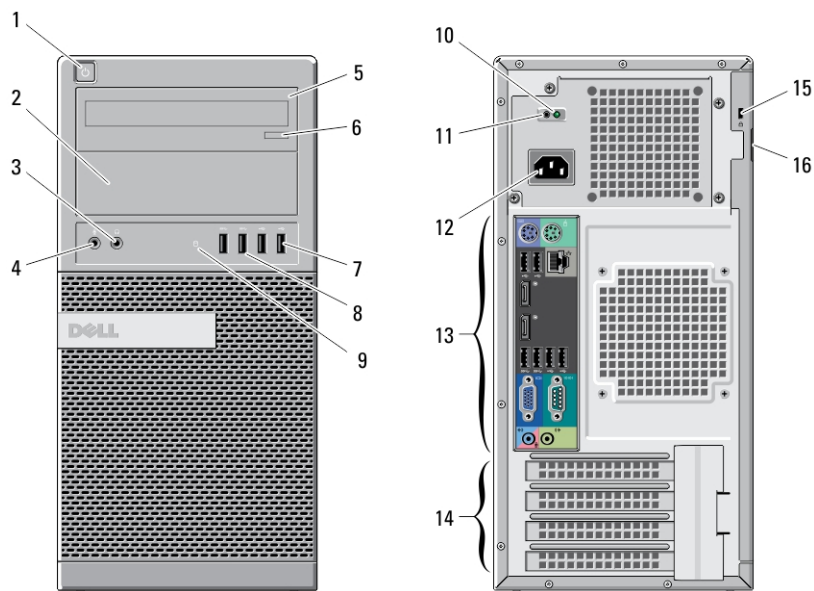


Abbildung 1. Vorder- und Rückansicht des Mini-Towers

- | | |
|--|--|
| 1. Betriebsschalter, Betriebsanzeige | 10. Diagnoseanzeige Stromversorgung |
| 2. Schacht für optische Laufwerke | 11. Diagnosedrücke Stromversorgung |
| 3. Kopfhöreranschluss | 12. Netzanschluss |
| 4. Mikrofonanschluss | 13. Anschlüsse an der Rückseite |
| 5. Optisches Laufwerk (optional) | 14. Erweiterungskartensteckplätze (4) |
| 6. Auswurfknopf für optisches Laufwerk | 15. Sicherheitskabeleinschub |
| 7. USB 2.0-Anschlüsse (2) | 16. Halbringförmiger Bügel für ein Vorhängeschloss |
| 8. USB 3.0-Anschlüsse (2) | |
| 9. Laufwerkaktivitätsanzeige | |



045D8XA00

Vorschriftenmodell: D13M, D07S
Vorschriftentyp: D13M001, D07S001
2013 - 03

Mini-Tower – Rückansicht

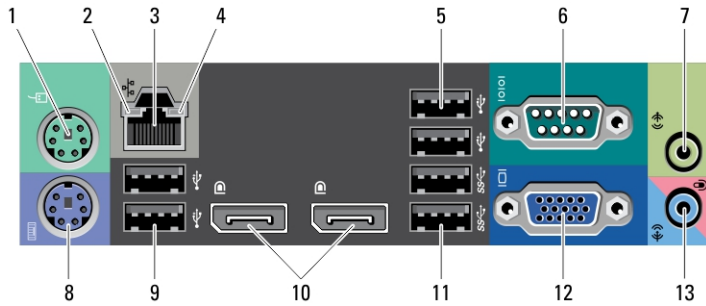


Abbildung 2. Rückansicht von Mini-Tower

- | | |
|---|---|
| 1. Mausanschluss | 8. Tastaturanschluss |
| 2. Verbindungsintegritätsanzeige für das Netzwerk | 9. USB 2.0-Anschlüsse (2) |
| 3. Netzwerkanschluss | 10. DisplayPort-Anschlüsse (2) |
| 4. Netzwerkaktivitätsanzeige | 11. USB 3.0-Anschlüsse (2) |
| 5. USB 2.0-Anschlüsse (2) | 12. VGA-Anschluss |
| 6. Serieller Anschluss | 13. Leitungseingangs-/Mikrofonanschluss (Line-In) |
| 7. Leitungsausgangsanschluss (Line-Out) | |

Kompaktgehäuse – Vorder- und Rückansicht

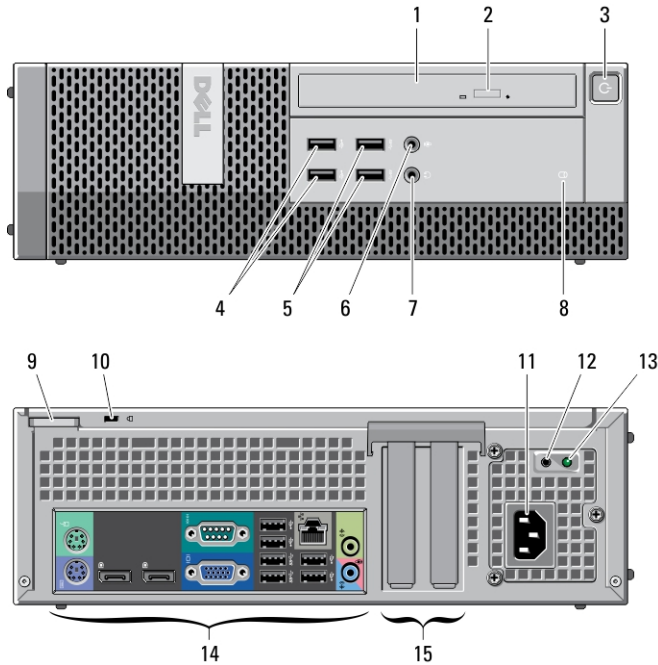


Abbildung 3. Vorder- und Rückansicht des Kompaktgehäuses

1. Optisches Laufwerk
2. Auswurf-taste für optisches Laufwerk
3. Betriebsschalter, Betriebsanzeige
4. USB 2.0-Anschlüsse (2)
5. USB 3.0-Anschlüsse (2)
6. Mikrofonanschluss
7. Kopfhöreranschluss
8. Laufwerkaktivitätsanzeige
9. Halbringförmiger Bügel für ein Vorhängeschloss
10. Sicherheitskabeleinschub
11. Netzanschluss
12. Diagnosetaste Stromversorgung
13. Diagnoseanzeige Stromversorgung
14. Anschlüsse an der Rückseite
15. Erweiterungskartensteckplätze (2)

Kompaktgehäuse – Rückansicht

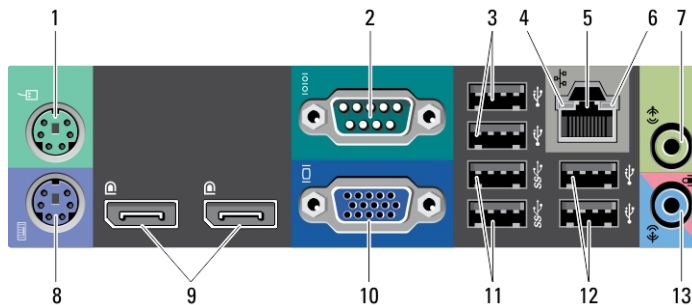


Abbildung 4. Rückansicht des Kompaktgehäuses

1. Mausanschluss
2. Serieller Anschluss
3. USB 2.0-Anschlüsse (2)
4. Verbindungsintegritätsanzeige für das Netzwerk
5. Netzwerkanschluss
6. Netzwerkaktivitätsanzeige
7. Leitungsausgangsanschluss (Line-Out)
8. Tastaturanschluss
9. DisplayPort-Anschlüsse (2)
10. VGA-Anschluss
11. USB 3.0-Anschlüsse (2)
12. USB 2.0-Anschlüsse (2)
13. Leitungseingangs-/Mikrofonanschluss (Line-In)

Setup-Kurzanleitung

⚠ WARNUNG: Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Computers. Weitere Informationen zu empfohlenen und bewährten Praktiken finden Sie unter www.dell.com/regulatory_compliance

✍ ANMERKUNG: Einige Komponenten sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie sie nicht bestellt haben.

1. Schließen Sie den Bildschirm nur mit einem der folgenden Kabel an:




Abbildung 5. VGA-Adapter




Abbildung 6. DisplayPort-Kabel




Abbildung 7. VGA-zu-DisplayPort-Adapter

2. Schließen Sie die USB-Tastatur oder -Maus (optional) an.




Abbildung 8. USB-Anschluss

3. Schließen Sie das Netzkabel an (optional).




Abbildung 9. Netzwerkanschluss

4. Schließen Sie das/die Netzkabel an.



Abbildung 10. Anschließen der Stromversorgung

5. Drücken Sie die Betriebsschalter am Bildschirm und am Computer.



Abbildung 11. Einschalten der Stromversorgung

Technische Daten

ANMERKUNG: Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Computers erhalten Sie, indem Sie auf **Start** → **Hilfe und Support** klicken und die Option zum Anzeigen von Informationen über Ihren Computer auswählen.

Stromversorgung:

Spannung	100 VAC – 240 VAC
Knopfzellenbatterie	3-V-Lithium-Knopfzelle (CR2032)
Leistung:	
Mini-Tower	365 W
Kompaktgehäuse	315 W
Maximale Wärmeabgabe:	
Mini-Tower	1245 BTU/h
Kompaktgehäuse	1075 BTU/h

ANMERKUNG: Die Wärmeabgabe wird anhand der Wattleistung des Netzteils bestimmt.

Abmessungen und Gewicht	Mini-Tower	Kompaktgehäuse
Höhe	360,00 mm (14,17 Zoll)	290,00 mm (11,42 Zoll)
Breite	175,00 mm (6,89 Zoll)	93,00 mm (3,66 Zoll)
Tiefe	417,00 mm (16,42 Zoll)	312,00 mm (12,28 Zoll)
Gewicht (Minimum)	9,40 kg (20,72 lb)	6,00 kg (13,23 lb)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F) 5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F) (begrenzt auf Prozessoren mit 65 W oder niedriger. Keine separate Grafikkarte)
---------------------	--

Information para NOM (únicamente para México)

Die folgenden Informationen beziehen sich auf die in diesem Dokument beschriebenen Geräte und entsprechen der mexikanischen Norm (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V - 240 V Wechselspannung
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Consumo eléctrico	5,0 A / 4,4 A

Weitere Informationen und Ressourcen

Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie in den Dokumenten mit Sicherheitshinweisen und Betriebsbestimmungen im Lieferumfang Ihres Computers sowie auf der Homepage zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance:

- Bestmögliche Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen
- Kontrollzertifikat
- Ergonomie

Unter www.dell.com finden Sie weitere Informationen zu:

- Garantie
- Geschäftsbedingungen (gültig nur für die USA)
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Weitere Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter www.dell.com/support/manuals.

© 2013 Dell Inc.

In diesem Text verwendete Marken: Dell™, das DELL Logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ und Wi-Fi Catcher™ sind Marken von Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® und Celeron® sind eingetragene Marken oder Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. AMD® ist eine eingetragene Marke und AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ und ATI FirePro™ sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, die Windows Vista-Startschaltfläche und Office Outlook® sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Blu-ray Disc™ ist eine Marke der Blu-ray Disc Association (BDA) und deren Eigentum; sie ist für die Verwendung auf Discs und Player lizenziert. Die Wortmarke Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth® SIG, Inc. und ist deren Eigentum; jedweder Gebrauch dieser Marke durch Dell erfolgt unter Lizenz. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.