


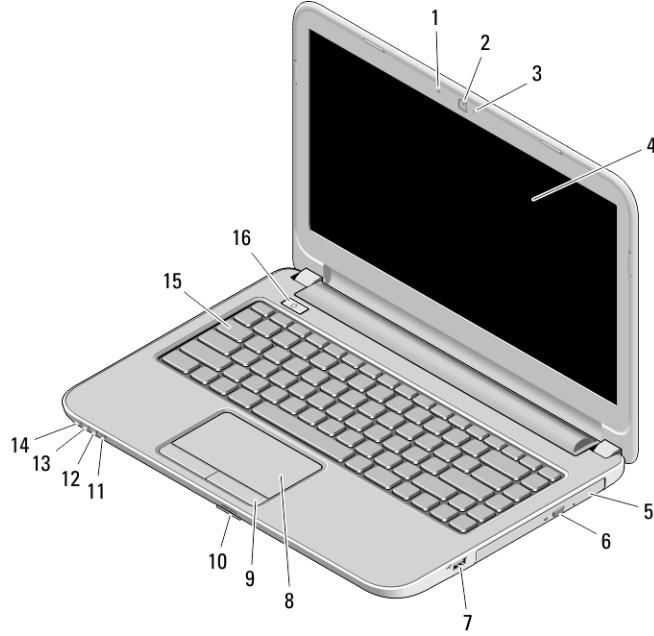
Dell Latitude 3440/3540

Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Uyarılar Hakkında

 **UYARI: UYARI**, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Latitude 3440 — Önden ve Arkadan Görünüm




Rakam 1. Önden Görünüm

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. mikrofon | 10. SD kart okuyucusu |
| 2. kamera | 11. kablosuz bağlantı durum ışığı |
| 3. kamera durum ışığı | 12. pil durum ışığı |
| 4. ekran | 13. sabit disk etkinlik ışığı |
| 5. optik sürücü | 14. güç durum ışığı |
| 6. optik sürücü çıkarma düğmesi | 15. klavye |
| 7. USB 2.0 konnektörü | 16. güç düğmesi |
| 8. dokunmatik yüzey | |
| 9. dokunmatik yüzey düğmeleri (2) | |



0WRDR9A00


Resmi Model: P37G, P28F
Resmi Tip: P37G004, P28F004
2013 - 06

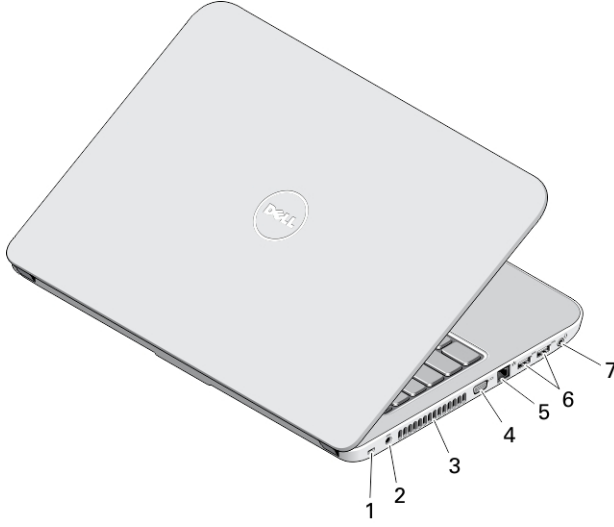

Rakam 2. Arkadan Görünüm


- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. güvenlik kablosu yuvası | 5. ağ konnektörü |
| 2. güç konnektörü | 6. USB 3.0 konektörleri (2) |
| 3. soğutma çıkışları | 7. ses konnektörü |
| 4. VGA konnektörü | |

Latitude 3540 — Önden ve Arkadan Görünüm

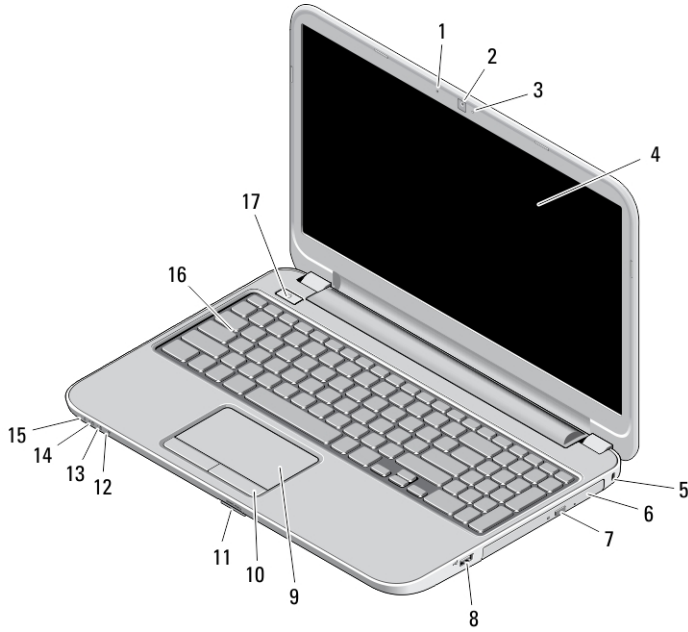

Rakam 3. Önden Görünüm

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. mikrofon | 10. dokunmatik yüzey düğmeleri (2) |
| 2. kamera | 11. SD kart okuyucusu |
| 3. kamera durum ışığı | 12. kablosuz bağlantı durum ışığı |
| 4. ekran | 13. pil durum ışığı |
| 5. güvenlik kablosu yuvası | 14. sabit disk durum ışığı |
| 6. optik sürücü | 15. güç durum ışığı |
| 7. optik sürücü çıkarma düğmesi | 16. klavye |
| 8. USB 2.0 konektörü | 17. güç düğmesi |
| 9. dokunmatik yüzey | |

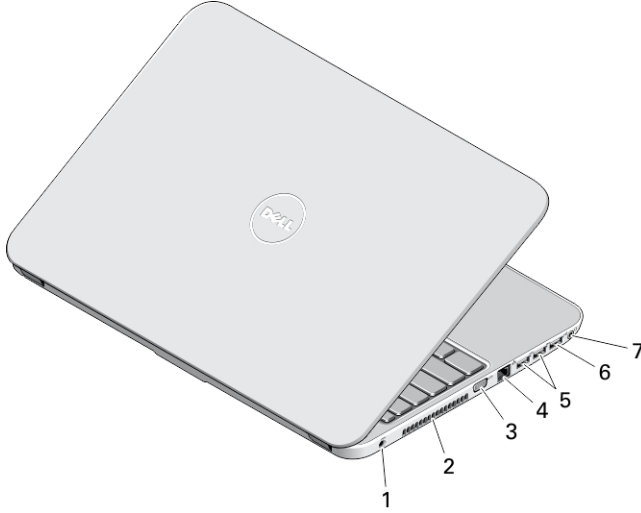

Rakam 4. Arkadan Görünüm

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. güç konektörü | 5. USB 3.0 konektörleri (2) |
| 2. soğutma çıkışları | 6. USB 2.0 konektörü |
| 3. VGA konektörü | 7. ses konektörü |
| 4. ağ konektörü | |

⚠ UYARI: Havalandırma deliklerini tıkamayın, deliklerin içine nesnelere itmeyin veya içinde toz birikmesine izin vermeyin. Çalışırken Dell bilgisayarınızı, kapalı evrak çantası gibi düşük hava akışı olan ortamlarda saklamayın. Hava akışının sınırlandırılması bilgisayara zarar verebilir veya yangına yol açabilir. Bilgisayar ısındığında fanı çalıştırır. Fan gürültüsü normaldir ve fanda veya bilgisayarda sorun olduğunu göstermez.

Hızlı Kurulum

- ⚠ UYARI:** Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi uygulama bilgileri için bkz. www.dell.com/regulatory_compliance
- ⚠ UYARI:** AC adaptörü tüm dünyadaki elektrik prizleriyle çalışır. Ancak güç konektörleri ve anahtarlı uzatma kabloları ülkelere göre farklılık gösterir. Uyumsuz bir kablo kullanılması veya kablonun anahtarlı uzatma kablosuna veya elektrik prizine yanlış bağlanması yangına veya ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.




DİKKAT: AC adaptörü kablosunu bilgisayardan çıkardığınızda, kablodan değil konnektörden tutun ve kablunun zarar görmemesi için sıkı bir şekilde fakat nazıkçe çekin. AC adaptörü kablosunu sararken, kablunun hasar görmesini önlemek için AC adaptöründeki konnektörün açısını izlediğinizden emin olun.




NOT: Sipariş etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.

1. AC adaptörünü bilgisayarın üzerindeki AC adaptörü konnektörüne ve elektrik prizine bağlayın.




Rakam 5. AC Adaptörü

2. Ağ kablosunu (isteğe bağlı) bağlayın.



Rakam 6. Ağ Konnektörü

3. Fare veya klavye gibi USB aygıtlarını bağlayın (isteğe bağlı).



Rakam 7. USB Konnektörü

4. Bilgisayarın ekranını açın ve bilgisayarı açmak için açma kapama düğmesine basın.



Rakam 8. Güç Düğmesi



NOT: Herhangi bir kart yüklemeyen veya bilgisayarı bir yuvalama aygıtına ya da yazıcı gibi harici bir aygıtı bağlamadan önce en az bir kez açıp kapamanız önerilir.

Özellikler



NOT: Seçenekler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki özellikler yalnız yasalardan bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini istediği öğelerdir. Bilgisayarınızın kapsamlı özellikleri için [dell.com/support](https://www.dell.com/support) adresindeki destek sitesinde yer alan **Kullanıcı Kılavuzu**'nuzdaki **Teknik Özellikler** bölümüne bakın. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için, Windows işletim sisteminizdeki **Yardım ve Destek** bölümüne gidin ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri görüntüleme seçeneğini belirleyin.

Güç

AC Adaptörü	65 W ve 90 W
Giriş voltajı	100 VAC – 240 VAC
Düğme pil	3 V CR2032 lityum iyon

Fiziksel

	3440		3540	
	Dokunmatik Olmayan	Dokunma	Dokunmatik Olmayan	Dokunma
Yükseklik:				
4 hücreli pille	25,00 mm (0,98 inç)	27,90 mm (1,10 inç)	25,30 mm (1,00 inç)	27,85 mm (1,10 inç)
6 hücreli pille	29,60 mm (1,17 inç)	32,90 mm (1,30 inç)	31,30 mm (1,23 inç)	33,85 mm (1,33 inç)
Genişlik	346,00 mm (13,62 inç)		376,00 mm (14,80 inç)	
Derinlik	245,00 mm (9,65 inç)		259,00 mm (10,20 inç)	
Ağırlık				
4 hücreli pille	2,00 kg (4,41 lb)	2,20 kg (4,85 lb)	2,20 kg (4,85 lb)	2,50 kg (5,51 lb)
6 hücreli pille	2,15 kg (4,74 lb)	2,35 kg (5,18 lb)	2,35 kg (5,18 lb)	2,65 kg (5,84 lb)

Çevre

Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)
-------------------	------------------------------

Information para NOM (únicamente para México)

Aşağıdaki bilgiler, resmi Meksika standartlarına (NOM) uygun olarak bu belgede açıklanan aygıt için verilmektedir.

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1.5/1.6/1.7/2.5 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3.42 A/4.62 A

Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

Aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi için bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik belgelerine ve yasal belgelere ve www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki düzenlemelere uygunluk web sitesine bakın:

- En iyi güvenlik uygulamaları
- Yasal sertifikasyon
- Ergonomi

Aşağıdakilere ilişkin ek bilgi için, bkz. **www.dell.com**:

- Garanti
- Hükümler ve Koşullar (yalnızca ABD)
- Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Ürünle ilgili daha fazla bilgiye **www.dell.com/support/manuals** adresinden erişebilirsiniz.

© 2013 Dell Inc.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ve Wi-Fi Catcher™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ve Celeron® Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticar markaları veya ticari markalarıdır. AMD®, Advanced Micro Devices, Inc.'nin tescilli ticari markası ve AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ ve ATI FirePro™ da ticari markalarıdır. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista başlat düğmesi ve Office Outlook® Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Blu-ray Disc™ Blu-ray Disc Association'ın (BDA) sahip olduğu bir ticari markadır ve disklerde ve oynatıcılarda kullanım için lisanslıdır. Bluetooth® sözcüğü markası tescilli bir ticari marka olup Bluetooth® SIG, Inc.'e aittir ve böyle bir markanın Dell Inc. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Wi-Fi® Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.