

# Inspiron 14 5410 2 v 1

## Nastavenie a technické údaje



## Poznámky, upozornenia a výstrahy

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré vám umožnia využívať váš produkt lepšie.

 **VAROVANIE:** UPOZORNENIE naznačuje, že existuje riziko poškodenia hardvéru alebo straty údajov a ponúka vám spôsob, ako sa tomuto problému vyhnúť.

 **VÝSTRAHA:** VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti.

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kapitola 1: Nastavenie modelu Inspiron 5410 2 v 1.....</b>                | <b>4</b>  |
| <b>Kapitola 2: Zariadenie Inspiron 5410 2 v 1 z rôznych pohľadov.....</b>    | <b>6</b>  |
| Vpravo.....                                                                  | 6         |
| Vľavo.....                                                                   | 6         |
| Vrch.....                                                                    | 7         |
| Predná strana.....                                                           | 8         |
| Spodná strana.....                                                           | 9         |
| Režimy.....                                                                  | 9         |
| <b>Kapitola 3: Návod na používanie krytu kamery na ochranu súkromia.....</b> | <b>11</b> |
| <b>Kapitola 4: Technické údaje modelu Inspiron 5410 2 v 1.....</b>           | <b>12</b> |
| Rozmery a hmotnosť.....                                                      | 12        |
| Procesor.....                                                                | 12        |
| Čipová súprava.....                                                          | 13        |
| Operačný systém.....                                                         | 13        |
| Pamäť.....                                                                   | 13        |
| Externé porty.....                                                           | 14        |
| Sloty v počítači.....                                                        | 14        |
| Bezdrôtový modul.....                                                        | 14        |
| Zvuk.....                                                                    | 15        |
| Dátové úložisko.....                                                         | 15        |
| Intel Optane H10 s úložiskom typu solid-state storage.....                   | 16        |
| Čítačka pamäťových kariet.....                                               | 16        |
| Klávesnica.....                                                              | 16        |
| Kamera.....                                                                  | 17        |
| Dotykový panel.....                                                          | 17        |
| Napájací adaptér.....                                                        | 18        |
| Batéria.....                                                                 | 18        |
| Obrazovka.....                                                               | 19        |
| Integrovaný grafický procesor.....                                           | 20        |
| Grafický procesor – samostatná grafická karta.....                           | 20        |
| Prevádzkové a skladovacie prostredie.....                                    | 21        |
| <b>Kapitola 5: ComfortView.....</b>                                          | <b>22</b> |
| <b>Kapitola 6: Klávesové skratky.....</b>                                    | <b>23</b> |
| <b>Kapitola 7: Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti Dell.....</b>   | <b>25</b> |

# Nastavenie modelu Inspiron 5410 2 v 1

**POZNÁMKA:** Ilustrácie v tomto dokumente na môžu líšiť od vášho počítača v závislosti od vami objednanej konfigurácie.

## 1. Pripojenie napájacieho adaptéra a stlačenie tlačidla napájania

**POZNÁMKA:** Napájanie modelu Inspiron 5410 2 v 1 závisí od objednanej konfigurácie.



**POZNÁMKA:** Počítač môže prejsť počas prepravy kvôli šetreniu batérie do režimu úspory energie. Preto je dôležité, aby bol k nemu pred tým, ako ho prvýkrát zapnete, pripojený napájací kábel.

## 2. Dokončíte inštaláciu systému Windows.

Inštaláciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke. Počas inštalácie firma Dell odporúča:

- Pripojte sa k sieti, aby mohol systém Windows vyhľadať dostupné aktualizácie.

 **POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, po vyzvaní zadajte heslo na prístup k bezdrôtovej sieti.

- Ak je počítač pripojený na internet, prihláste sa do konta Microsoft (ak konto nemáte, treba si ho vytvoriť). Ak počítač nie je pripojený na internet, vytvorte si offline konto.
- Na obrazovke **Podpora a zabezpečenie** zadajte svoje kontaktné údaje.

3. Vyhľadajte a použite aplikácie Dell v ponuke Štart systému Windows – odporúča sa.

**Tabuľka1. Vyhľadanie aplikácie Dell**

| Zdroje                                                                              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>My Dell</b><br>Najdôležitejšie aplikácie a články podpory firmy Dell, ako aj ďalšie dôležité informácie o vašom počítači – všetko na jednom mieste. Služba My Dell vás okrem toho tiež upozorní na stav vašej záruky a dostupné aktualizácie softvéru a odporučí vám vhodné príslušenstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>SupportAssist</b><br>Aplikácia SupportAssist proaktívne a prediktívne identifikuje problémy s hardvérom a softvérom vášho počítača a automatizuje proces komunikácie s Oddelením technickej podpory firmy Dell. Aplikácia adresuje problémy s výkonom a stabilitou systému, zabraňuje bezpečnostným hrozbám a monitoruje a odhaľuje zlyhania hardvéru. Viac informácií nájdete v <i>Používateľskej príručke aplikácie SupportAssist pre počítače v domácnostiach</i> , ktorá je dostupná na webovej stránke <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a> . Kliknite na položku <b>SupportAssist</b> a potom na položku <b>SupportAssist pre počítače v domácnostiach</b> .<br> <b>POZNÁMKA:</b> V nástroji SupportAssist môžete svoju záruku kliknutím na dátum skončenia jej platnosti obnoviť alebo aktualizovať. |
|  | <b>Dell Update</b><br>Aktualizuje počítač pomocou dôležitých opravných riešení a najnovších ovládačov zariadení vždy, keď sú k dispozícii. Viac informácií o používaní aplikácie Dell Update nájdete v článku databázy poznatkov s číslom <a href="https://www.dell.com/support">000149088</a> na webovej stránke <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Dell Digital Delivery</b><br>Stiahnite si softvérové aplikácie, ktoré ste si kúpili, no ešte nie sú v počítači nainštalované. Viac informácií o službe Dell Digital Delivery nájdete v článku databázy poznatkov s číslom <a href="https://www.dell.com/support">000129837</a> na webovej stránke <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Zariadenie Inspiron 5410 2 v 1 z rôznych pohľadov

## Vpravo



### 1. Slot na kartu microSD

Umožňuje čítať kartu microSD a zapisovať na ňu. Počítač podporuje tieto typy kariet:

- Micro Secure Digital (microSD)
- Micro Secure Digital High Capacity (microSDHC)
- Micro Secure Digital Extended Capacity (microSDXC)

### 2. Port USB 3.2 Gen 1

Pripojenie periférnych zariadení, ako sú napríklad externé ukladacie zariadenia a tlačiarne. Poskytuje prenos údajov rýchlosťou až do 5 GB/s.

### 3. Konektor náhlavnej súpravy

Pripojte slúchadlá alebo náhlavnú súpravu (kombinácia slúchadiel a mikrofónu).

## Vľavo



### 1. Port napájacieho adaptéra

Slúži na pripojenie napájacieho adaptéra kvôli napájaniu vášho počítača.

### 2. Kontrolka stavu napájania a batérie

Ukazuje stav napájania a batérie počítača.

Neprerušované biele svetlo – sieťový adaptér je pripojený a batérie sa nabíja.

Stála oranžová – úroveň nabitia batérie je nízka alebo kritická.

Zhasnuté – batéria je úplne nabitá.

### 3. Port HDMI

Slúži na pripojenie TV, externého monitora alebo iného zariadenia so vstupným portom HDMI. Poskytuje výstup obrazu a zvuku.

#### 4. Port USB 3.2 Gen 1

Pripojenie periférnych zariadení, ako sú napríklad externé ukladacie zariadenia a tlačiarne. Poskytuje prenos údajov rýchlosťou až do 5 GB/s.


#### 5. Port USB 3.2 2. generácie (typ C) s funkciou napájania/portu DisplayPort

Pripojte periférne zariadenia, ako napríklad externé úložné zariadenia, tlačiarne a externé obrazovky.

Podporuje prenos napájania, ktoré umožňuje obojsmerné sieťové napájanie medzi zariadeniami. Poskytuje až 5 V/3 A pre rýchlejšie nabíjanie.

**POZNÁMKA:** Na pripojenie zariadenia s portom DisplayPort je potrebný adaptér z portu USB-C na DisplayPort (predáva sa samostatne).

## Vrch

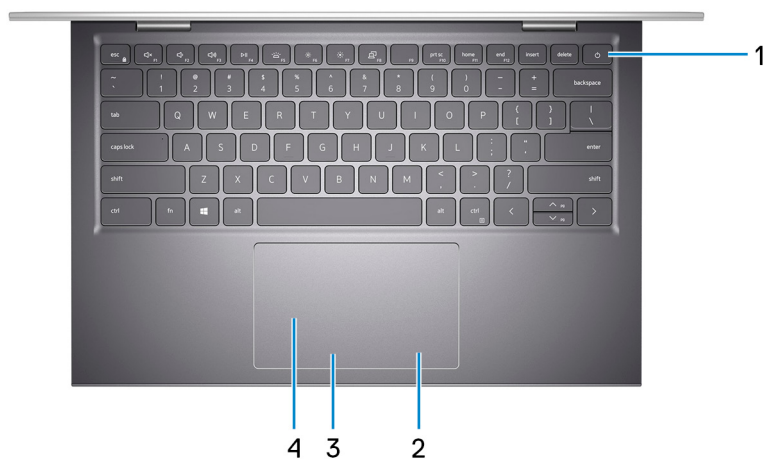

#### 1. Tlačidlo napájania s voliteľnou čítačkou odtlačkov prstov

Stlačením sa počítač zapne, ak bol vypnutý, v režime spánku alebo v stave hibernácie.

Keď je počítač zapnutý, stlačením tlačidla napájania prejde do režimu spánku. Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 10 sekúnd možno vynútiť vypnutie počítača.

Ak je tlačidlo napájania vybavené čítačkou odtlačkov prstov, položte naň prst, aby ste sa prihlásili do systému.

**POZNÁMKA:** Správanie tlačidla napájania si môžete prispôbiť v systéme Windows. Ďalšie informácie si nájdite v časti *Me and My Dell* na stránke [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**POZNÁMKA:** Kontrolka stavu napájania na tlačidle napájania je dostupná iba na počítačoch bez čítačky odtlačkov prstov. Počítače dodávané s čítačkou odtlačkov prstov integrovanou v tlačidle napájania nemajú na tlačidle napájania kontrolku stavu napájania.

#### 2. Oblasť kliknutia pravým tlačidlom

Stlačenie znamená kliknutie pravým tlačidlom.


#### 3. Oblasť kliknutia ľavým tlačidlom

Stlačenie znamená kliknutie ľavým tlačidlom.

#### 4. Dotykový panel

Posunutím prsta na dotykovom paneli presuniete kurzor myši. Ťuknutím aktivujete kliknutie ľavým tlačidlom, ťuknutím dvomi prstami kliknutie pravým tlačidlom.

# Predná strana

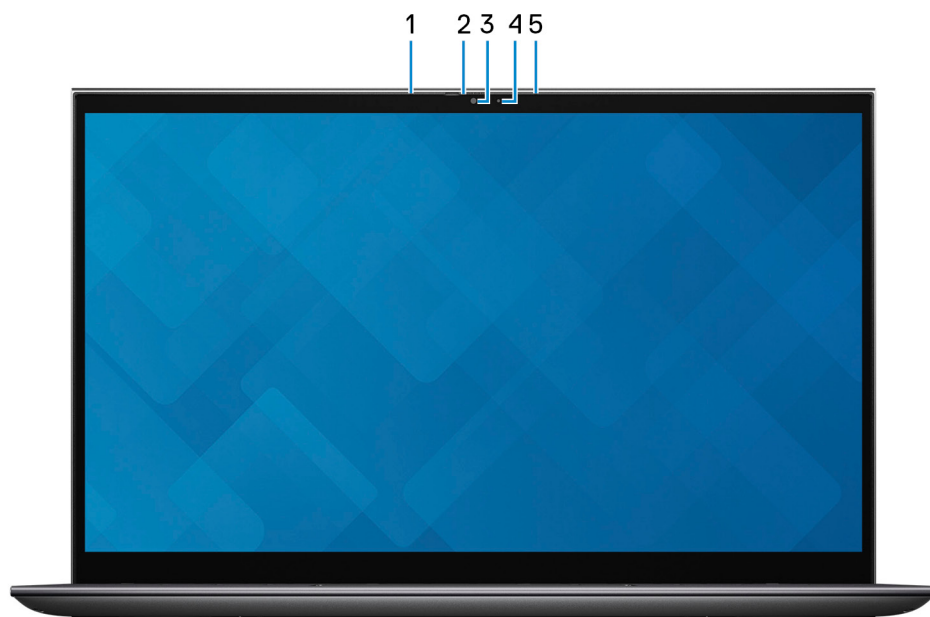

## 1. Lavý mikrofón

Poskytuje digitálny zvukový vstup pre záznam zvuku a hlasové hovory.

## 2. Kryt na ochranu súkromia

Slúži na zakrytie webovej kamery, keď ju nepoužívate a chcete si chrániť súkromie.

## 3. Kamera

Umožňuje videokonverzácie, vyhotovenie fotografií a záznamov videí.


## 4. Kontrolka stavu kamery

Zapne sa pri používaní kamery.

## 5. Pravý mikrofón

Poskytuje digitálny zvukový vstup pre záznam zvuku a hlasové hovory.

## Spodná strana

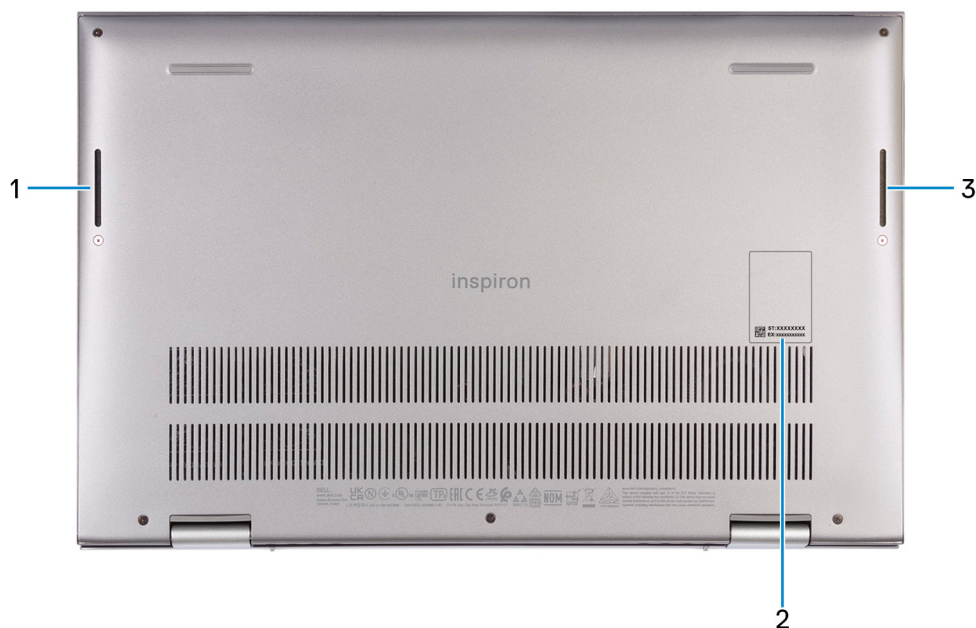

### 1. Ľavý reproduktor

Poskytuje zvukový výstup.

### 2. Etiketa servisného tagu

Servisný tag je jedinečný alfanumerický identifikátor, ktorý umožňuje servisným technikom spoločnosti Dell identifikovať hardvérové komponenty vášho počítača a získavať záručné informácie.

### 3. Právý reproduktor

Poskytuje zvukový výstup.

## Režimy

### Notebook



Tablet



Podstavec




Stan



## Návod na používanie krytu kamery na ochranu súkromia

1. Ak chcete kameru použiť, posuňte kryt doľava a odkryte šošovku.
2. Ak chcete kameru zakryť, posuňte kryt doprava a zakryte šošovku.

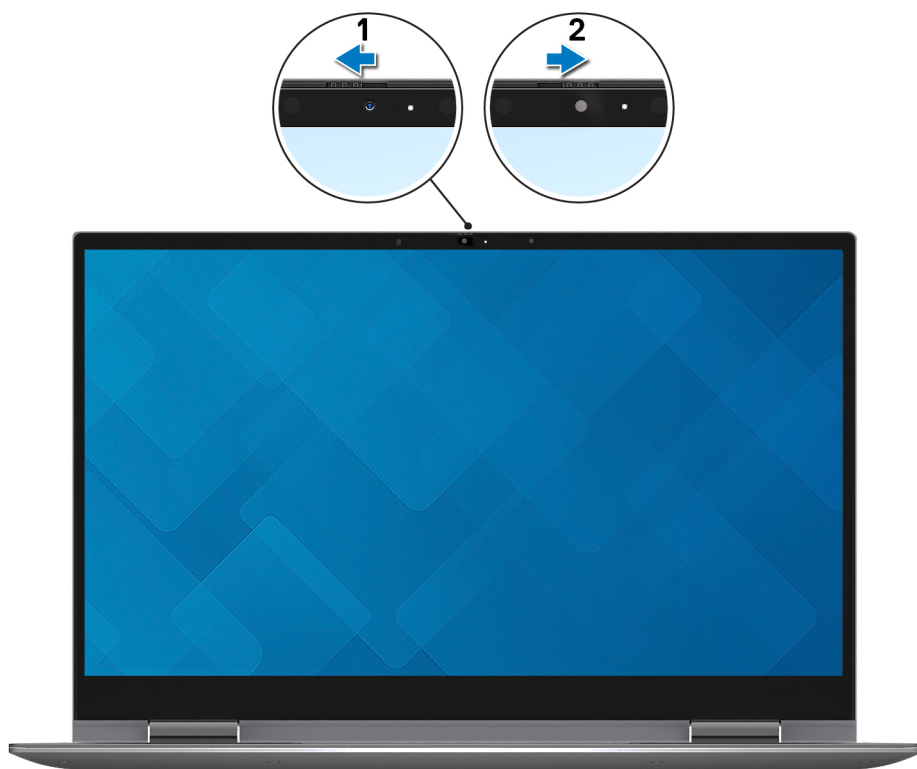

# Technické údaje modelu Inspiron 5410 2 v 1

## Rozmery a hmotnosť:

V tejto tabuľke uvádzame informácie o výške, šírke, hĺbke a hmotnosti vášho počítača Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka2. Rozmery a hmotnosť:**

| Popis                | Hodnoty                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výška:               |                                                                                                                                                                                       |
| Výška vpredu         | 15,32 mm (0,60")                                                                                                                                                                      |
| Výška vzadu          | 18 mm (0,71")                                                                                                                                                                         |
| Šírka                | 321,50 mm (12,66")                                                                                                                                                                    |
| Hĺbka                | 211,35 mm (8,32")                                                                                                                                                                     |
| Hmotnosť (maximálna) | 1,65 kg (3,63 lb)                                                                                                                                                                     |
|                      |  <b>POZNÁMKA:</b> Hmotnosť vášho počítača závisí od objednannej konfigurácie a výrobných odchýlok. |

## Processor

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o procesore, ktorý podporuje váš počítač Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka3. Processor**

| Popis                        | Možnosť č. 1                       | Možnosť č. 2                       | Možnosť č. 3                       | Možnosť č. 4                       | Možnosť č. 5                       |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Typ procesora                | Intel Core i7-1165G7 11. generácie | Intel Core i7-1195G7 11. generácie | Intel Core i5-1135G7 11. generácie | Intel Core i5-1155G7 11. generácie | Intel Core i3-1125G4 11. generácie |
| TDP procesora                | 15 W                               | 15 W                               | 15 W                               | 15 W                               | 15 W                               |
| Počet jadier procesora       | 4                                  | 4                                  | 4                                  | 4                                  | 4                                  |
| Počet vlákien procesora      | 8                                  | 8                                  | 8                                  | 8                                  | 8                                  |
| Rýchlosť procesora           | Až do 4,7 GHz                      | Až do 5 GHz                        | Až do 4,2 GHz                      | Až do 4,5 GHz                      | Až do 3,7 GHz                      |
| Vyrovňavacia pamäť procesora | 12 MB                              | 12 MB                              | 8 MB                               | 8 MB                               | 8 MB                               |
| Integrovaná grafika          | Intel Iris Xe Graphics             | Intel Iris Xe Graphics             | Intel Iris Xe Graphics             | Intel Iris Xe Graphics             | Intel UHD Graphics                 |

# Čipová súprava

V nasledujúcej tabuľke uvádzame podrobnosti o čipovej súprave, ktorú podporuje váš počítač Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka4. Čipová súprava**

| Popis               | Hodnoty                           |
|---------------------|-----------------------------------|
| Čipová súprava      | Integrovaná v procesore           |
| Procesor            | Intel Core i3/i5/i7 11. generácie |
| Šírka zbernice DRAM | 64 bitov                          |
| Flash EPROM         | 32 MB                             |
| Zbernica PCIe       | Až po 4. generáciu                |

# Operačný systém

Model Inspiron 5410 2 v 1 podporuje tieto operačné systémy:

- Windows 11 Home, 64-bitová verzia
- Windows 11 Home v režime S, 64-bitová verzia
- Windows 11 Pro, 64-bitová verzia
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitová verzia
- Windows 10 Pro, 64-bitová verzia
- Windows 10 Home v režime S, 64-bitová verzia

# Pamäť

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o pamäti vášho počítača Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka5. Technické údaje pamäte**

| Popis                             | Hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pamäťové sloty                    | Dva sloty na moduly SODIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ pamäte                        | DDR4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rýchlosť pamäte                   | 3 200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximálna konfigurácia pamäte     | 16 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Minimálna konfigurácia pamäte     | 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Veľkosť pamäťového modulu na slot | 8 GB, 12 GB a 16 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podporované konfigurácie pamäte   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 GB dvojkanálovej pamäte DDR4 3 200 MHz, 2x 4 GB</li><li>• 8 GB pamäte DDR4 3 200 MHz, 1x 8 GB</li><li>• 12 GB pamäte DDR4 3 200 MHz, 1x 4 GB + 1x 8 GB</li><li>• 16 GB dvojkanálovej pamäte DDR4 3 200 MHz, 2x 8 GB</li><li>• 16 GB pamäte DDR4 3 200 MHz, 1x 16 GB</li></ul> |

## Externé porty

V nasledujúcej tabuľke uvádzame zoznam externých portov vášho počítača Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka6. Externé porty**

| Popis                       | Hodnoty                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty USB                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 porty USB 3.2 Gen 1</li><li>• 1 port USB 3.2 Gen 2 Type-C s funkciou napájania/portu DisplayPort</li></ul> |
| Zvukový port                | 1 univerzálny konektor na náhlavnú súpravu                                                                                                           |
| Videoport(y)                | 1 port HDMI 1.4a                                                                                                                                     |
| Čítačka pamäťových kariet   | Jeden slot na kartu microSD                                                                                                                          |
| Port napájacieho adaptéra   | 1 port napájacieho adaptéra s rozmermi 4,5 mm x 2,9 mm/adaptéra s konektorom Type-C                                                                  |
| Slot pre bezpečnostný kábel | Nepodporované                                                                                                                                        |

## Sloty v počítači

V nasledujúcej tabuľke uvádzame zoznam slotov vo vnútri vášho počítača Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka7. Sloty v počítači**

| Popis | Hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.2   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jeden slot M.2 2230 na kombinovanú kartu Wi-Fi a Bluetooth</li><li>• 1 slot M.2 2230/2280 na disk SSD/pamäť Intel Optane,</li></ul> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Viac informácií o vlastnostiach jednotlivých typoch kariet formátu M.2 nájdete v článku databázy poznatkov s číslom <a href="#">000144170</a> na webovej stránke <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> |

## Bezdrôtový modul

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o module na pripojenie k bezdrôtovej lokálnej sieti (WLAN) v počítači Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka8. Technické údaje bezdrôtového modulu**

| Popis                             | Možnosť č. 1                                                                                                                                                                | Možnosť č. 2                                                                                                                                                                | Možnosť č. 3                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo modelu                      | Intel AX201                                                                                                                                                                 | AX210                                                                                                                                                                       | Intel 9462                                                                                                                               |
| Prenosová rýchlosť                | Až do 2 400 Mb/s                                                                                                                                                            | Až do 2 400 Mb/s                                                                                                                                                            | Až do 433 Mb/s                                                                                                                           |
| Podporované frekvenčné pásma      | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                                                                                               | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz                                                                                                                                                         | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                                                            |
| Štandardy bezdrôtovej komunikácie | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li><li>• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li><li>• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li><li>• Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li><li>• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li><li>• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li><li>• Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li><li>• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li><li>• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li></ul> |

**Tabuľka8. Technické údaje bezdrôtového modulu (pokračovanie)**

| Popis      | Možnosť č. 1                                                                                             | Možnosť č. 2                                                                                             | Možnosť č. 3                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šifrovanie | <ul style="list-style-type: none"> <li>64 bitov/128 bitov WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>64 bitov/128 bitov WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>64 bitov/128 bitov WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul> |
| Bluetooth  | Bluetooth 5.1                                                                                            | Bluetooth 5,2                                                                                            | Bluetooth 5.0                                                                                            |

## Zvuk

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o zvukových zariadeniach vášho počítača Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka9. Technické údaje o zvukových zariadeniach**

| Popis                                 | Hodnoty                            |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Zvukový radič                         | Realtek ALC3204                    |
| Stereo konverzia                      | Podporované                        |
| Integrovaná zvuková karta             | Zvuková karta s vysokým rozlíšením |
| Externá zvuková karta                 | Univerzálny zvukový konektor       |
| Počet reproduktorov                   | Dva                                |
| Integrovaný reproduktorový zosilňovač | Podporované                        |
| Externé ovládanie hlasitosti          | Klávesové skratky na klávesnici    |
| Výstup reproduktora:                  |                                    |
| Priemerný výkon reproduktora          | 2 W                                |
| Maximálny výkon reproduktora          | 2,5 W                              |
| Výstup basového reproduktora          | Nepodporované                      |
| Mikrofón                              | Duálne mikrofóny                   |

## Dátové úložisko

V tejto časti sú uvedené dostupné možnosti úložiska pre počítač Inspiron 5410 2 v 1.

Váš počítač Inspiron 5410 2 v 1 podporuje jednu z nasledujúcich konfigurácií úložiska:

- Jeden disk SSD M.2 2230/2280
- 1 slot M.2 2280 na disk SSD/úložisko Intel Optane

**Tabuľka10. Technické údaje úložiska**

| Typ úložiska                                                             | Typ rozhrania                   | Kapacita     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 disk SSD M.2 2230/2280                                                 | PCIe 3.0 x4 NVMe, až do 32 Gb/s | Až do 1 TB   |
| Jeden disk SSD M.2 2280                                                  | PCIe 3.0 x4 NVMe, až do 32 Gb/s | Až do 1 TB   |
| 1 pamäť Intel Optane H10 s úložiskom typu solid-state storage (M.2 2280) | PCIe 3.0 x4 NVMe, až do 32 Gb/s | Až do 512 GB |

# Intel Optane H10 s úložiskom typu solid-state storage

Pamäť Intel Optane využíva technológiu 3D XPoint a plní funkciu nevolatilnej vyrovnávacej pamäte, resp. zrýchľovača dátového úložiska, prípadne môže fungovať aj ako ukladacie zariadenie (možnosti využitia závisia od konkrétneho typu nainštalovanej pamäte Intel Optane).

Intel Optane Memory H10 s úložiskom typu solid-state storage funguje ako nevolatilná vyrovnávacia pamäť, resp. zrýchľovač dátového úložiska (vďaka ktorému možno dosiahnuť pri používaní pevného disku rýchlejšie zapisovanie a čítanie údajov) a zároveň aj ako dátové úložisko typu solid-state storage. Táto pamäť nenahrádza pamäť RAM vo vašom počítači ani nerozširuje jej kapacitu.

## Tabuľka11. Technické údaje pamäte Intel Optane H10 s úložiskom typu solid-state storage

| Popis                                        | Hodnoty          |
|----------------------------------------------|------------------|
| Rozhranie                                    | PCIe 3.0 x4 NVMe |
| Konektor                                     | M.2              |
| Formát                                       | 2280             |
| Kapacita (pamäte Intel Optane)               | Až do 32 GB      |
| Kapacita (úložisko typu solid-state storage) | Až do 512 GB     |

**POZNÁMKA:** Pamäť Intel Optane H10 s úložiskom typu solid-state storage možno používať v počítačoch, ktoré spĺňajú tieto systémové požiadavky:

- procesor Intel Core i3/i5/i7 9. generácie alebo novšej,
- operačný systém Windows 10 (64-bitová verzia) alebo novší
- ovládač technológie Intel Rapid Storage (verzia 15.9.1.1018 alebo novšia).

# Čítačka pamäťových kariet

V nasledujúcej tabuľke uvádzame zoznam pamäťových kariet, ktoré podporuje váš počítač Inspiron 5410 2 v 1.

## Tabuľka12. Technické údaje čítačky pamäťových kariet

| Popis                                                                                                                                        | Hodnoty                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ pamäťovej karty                                                                                                                          | Jeden slot na kartu microSD                                                                                                                                                                            |
| Podporované pamäťové karty                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Micro Secure Digital (mikroSD)</li><li>• Micro Secure Digital High Capacity (mikroSDHC)</li><li>• Micro Secure Digital Extended Capacity (mikroSDXC)</li></ul> |
| <b>POZNÁMKA:</b> Maximálna kapacita podporovaná čítačkou pamäťových kariet závisí od štandardu konkrétnej pamäťovej karty vo vašom počítači. |                                                                                                                                                                                                        |

# Klávesnica

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o klávesnici vášho počítača Inspiron 5410 2 v 1.

## Tabuľka13. Technické údaje klávesnice

| Popis                          | Hodnoty                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ klávesnice                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Štandardná klávesnica bez podsvietenia</li><li>• Klávesnica s podsvietením</li></ul> |
| Rozloženie klávesov klávesnice | QWERTY                                                                                                                       |

**Tabuľka13. Technické údaje klávesnice (pokračovanie)**

| Popis              | Hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet kláves       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spojené štáty a Kanada: 79 klávesov</li> <li>• Spojené kráľovstvo: 80 klávesov</li> <li>• Japonsko: 83 klávesov</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Veľkosť klávesnice | <p>X= vzdialenosť stredov klávesov 19,05 mm</p> <p>Y = vzdialenosť stredov klávesov 18,05 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klávesové skratky  | <p>Niektoré klávesy na vašej klávesnici majú na sebe dva symboly. Tieto klávesy sa dajú použiť na napísanie alternatívnych znakov alebo na vykonanie sekundárnych funkcií. Ak chcete napísať alternatívny znak, stlačte kláves Shift a požadovaný kláves. Na vykonanie sekundárnych funkcií stlačte kláves Fn a požadovaný kláves.</p> <p><b>i POZNÁMKA:</b> Predvolené správanie funkčných klávesov (F1 – F12) môžete definovať tak, že zmeníte nastavenie <b>Akcie na stlačenie funkčných klávesov</b> v nástroji na nastavenie systému BIOS.</p> <p>Viac informácií nájdete v časti <a href="#">Klávesové skratky</a>.</p> |

## Kamera

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o kamere vášho počítača Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka14. Technické údaje kamery**

| Popis                       | Hodnoty                         |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Počet kamier                | jeden                           |
| Typ kamery                  | Kamera RGB s vysokým rozlíšením |
| Umiestnenie kamery          | Predná kamera                   |
| Typ snímača kamery          | Snímacia technológia CMOS       |
| Rozlíšenie kamery:          |                                 |
| Fotografia                  | 0,92 megapixela                 |
| Video                       | 1 280 x 720 (HD) pri 30 sn./s   |
| Diagonálny pozorovací uhol: | 74,9 stupňov                    |

## Dotykový panel

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o dotykovom paneli vášho počítača Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka15. Technické údaje dotykového panela**

| Popis                         | Hodnoty |
|-------------------------------|---------|
| Rozlíšenie dotykového panela: |         |
| Vodorovne                     | 1 229   |

**Tabuľka15. Technické údaje dotykového panela (pokračovanie)**

| Popis                     |           | Hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Zvislo    | 749                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozmery dotykového panela |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Vodorovne | 115 mm (4,53 palca)                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | Zvislo    | 70 mm (2,76")                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gestá na dotykovom paneli |           | Viac informácií o gestách na dotykovom paneli v systéme Windows nájdete v článku vedomostnej databázy spoločnosti Microsoft s číslom <a href="https://support.microsoft.com">4027871</a> na webovej lokalite <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> . |

## Napájací adaptér

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o napájacom adaptéri vášho počítača Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka16. Technické údaje napájacieho adaptéra**

| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | Možnosť č. 1                       | Možnosť č. 2                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 65 W, USB Type-C                   | E4 65 W                            |
| Rozmery konektora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vonkajší priemer | –                                  | 4,50 mm                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vnútorňý priemer | –                                  | 2,90 mm                            |
| Vstupné napätie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 100 V~ – 240 V~                    | 100 V~ – 240 V~                    |
| Vstupná frekvencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 50 Hz – 60 Hz                      | 50 Hz – 60 Hz                      |
| Vstupný prúd (maximálny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 1,60 A/1,70 A                      | 1,60 A/1,70 A                      |
| Výstupný prúd (trvalý)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 3,25 A/3 A/3 A/3 A                 | 3,34 A                             |
| Menovité výstupné napätie                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 20 V= /15 V= /9 V= /5 V=           | 19,50 VDC                          |
| Teplotný rozsah:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V prevádzke      | 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)    | 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dátové úložisko  | –40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F) | –40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F) |
|  <b>VAROVANIE:</b> Rozsah prevádzkovej a skladovacej teploty jednotlivých komponentov sa môže líšiť, preto sa môže stať, že ak budete zariadenie používať alebo skladovať pri nevhodnej teplote, ovplyvní to výkon niektorých jeho komponentov. |                  |                                    |                                    |

## Batéria

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o batérii vášho počítača Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka17. Technické údaje o batérii**

| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | Možnosť č. 1                                                                                                                        | Možnosť č. 2                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ batérie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 41 Wh, 3-článková polymérová                                                                                                        | 54 Wh, 4-článková polymérová                                                                                                        |
| Napätie batérie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 11,25 VDC                                                                                                                           | 15 VDC                                                                                                                              |
| Hmotnosť batérie (maximálna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 0,18 kg (0,40 libry)                                                                                                                | 0,23 kg (0,51 lb)                                                                                                                   |
| Rozmery batérie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Výška           | 5,75 mm (0,23")                                                                                                                     | 5,75 mm (0,23")                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Šírka           | 206,40 mm (8,13")                                                                                                                   | 272 mm (10,71")                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hĺbka           | 82 mm (3,23")                                                                                                                       | 82 mm (3,23")                                                                                                                       |
| Teplotný rozsah:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V prevádzke     | 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)                                                                                                      | 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dátové úložisko | -20 °C až 65 °C (-4 °F až 149 °F)                                                                                                   | -20 °C až 65 °C (-4 °F až 149 °F)                                                                                                   |
| Prevádzková doba batérie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | Mení sa v závislosti od prevádzkových podmienok a za určitých podmienok sa môže v prípade veľkých nárokov na odber výrazne skrátiť. | Mení sa v závislosti od prevádzkových podmienok a za určitých podmienok sa môže v prípade veľkých nárokov na odber výrazne skrátiť. |
| Doba nabíjania batérie (približná)<br> <b>POZNÁMKA:</b> Majte pod kontrolou čas, trvanie, začiatok a koniec nabíjania a ďalšie možnosti batérie vďaka aplikácii Dell Power Manager. Viac informácií o aplikácii Dell Power Manager nájdete v časti <i>Ja a môj Dell</i> na webovej lokalite <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> . |                 | 4 hodiny (pri vypnutom počítači)                                                                                                    | 4 hodiny (pri vypnutom počítači)                                                                                                    |
| Gombíková batéria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | CR2032                                                                                                                              | CR2032                                                                                                                              |
|  <b>VAROVANIE:</b> Rozsah prevádzkovej a skladovacej teploty jednotlivých komponentov sa môže líšiť, preto sa môže stať, že ak budete zariadenie používať alebo skladovať pri nevhodnej teplote, ovplyvní to výkon niektorých jeho komponentov.                                                                                              |                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |

## Obrazovka

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o obrazovke vášho počítača Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka18. Technické údaje obrazovky**

| Popis                                      |       | Hodnoty                      |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Typ obrazovky                              |       | Full High Definition (FHD)   |
| Technológia panela obrazovky               |       | Široký pozorovací uhol (WVA) |
| Rozmery panela obrazovky (aktívna oblasť): |       |                              |
|                                            | Výška | 174 mm (6,85")               |
|                                            | Šírka | 309,35 mm (12,18")           |

**Tabuľka18. Technické údaje obrazovky (pokračovanie)**

| Popis                               |             | Hodnoty             |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|
|                                     | Uhlopriečka | 355,60 mm (14")     |
| Natívne rozlíšenie panela obrazovky |             | 1 920 x 1 080       |
| Svietivosť (typická)                |             | 212,50 nitov        |
| Megapixlov                          |             | 2,073               |
| Farebný rozsah                      |             | NTSC 45 % (typický) |
| Počet pixlov na palec (PPI)         |             | 157                 |
| Pomer kontrastu (min)               |             | 500 : 1             |
| Čas odozvy (maximálny)              |             | 35 ms               |
| Obnovovacia frekvencia              |             | 60 Hz               |
| Horizontálny zorný uhol             |             | 80 stupňov          |
| Vertikálny zorný uhol               |             | 80 stupňov          |
| Rozstup pixlov                      |             | 0,16 mm             |
| Príkon (maximálny)                  |             | 3,95 W              |
| Antireflexný alebo lesklý povrch    |             | Lesklý              |
| Konfigurácie s dotykovým displejom  |             | Áno                 |

## Integrovaný grafický procesor

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o integrovanom grafickom procesore (GPU), ktorým je vybavený váš počítač Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka19. Integrovaný grafický procesor**

| Radič                  | Veľkosť pamäte           | Procesor                                                                      |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Intel UHD Graphics     | Zdieľaná systémová pamäť | Intel Core i3-1125G4 11. generácie                                            |
| Intel Iris Xe Graphics | Zdieľaná systémová pamäť | Procesor Intel Core i5-1135G7/i5-1155G7/<br>i7-1165G7/i7-1195G7 11. generácie |

## Grafický procesor – samostatná grafická karta

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické údaje o samostatnej grafickej karte, ktorou je vybavený váš počítač Inspiron 5410 2 v 1.

**Tabuľka20. Grafický procesor – samostatná grafická karta**

| Radič                | Veľkosť pamäte | Typ pamäte |
|----------------------|----------------|------------|
| NVIDIA GeForce MX350 | 2 GB           | GDDR5      |

# Prevádzkové a skladovacie prostredie

V tejto tabuľke uvádzame technické informácie o prostredí vhodnom na prevádzku a skladovanie počítača Inspiron 5410 2 v 1.

**Hladina vzduchom prenášaných kontaminantov:** G1 v súlade s definíciou v norme ISA–S71.04-1985

**Tabuľka 21. Prostredie počítača**

| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V prevádzke                                      | Dátové úložisko                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Teplotný rozsah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)                   | –40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)                |
| Relatívna vlhkosť (maximálna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 % až 90 % (bez kondenzácie)                   | 0 % až 95 % (bez kondenzácie)                     |
| Vibrácie (maximum)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,66 GRMS                                        | 1,30 GRMS                                         |
| Náraz (maximálny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 G†                                           | 160 G†                                            |
| Rozsah prevádzkovej nadmorskej výšky                                                                                                                                                                                                                                                                                             | –15,2 m až 3 048 m (–49,87 stopy až 10 000 stôp) | –15,2 m až 10 668 m (–49,87 stopy až 35 000 stôp) |
|  <b>VAROVANIE:</b> Rozsah prevádzkovej a skladovacej teploty jednotlivých komponentov sa môže líšiť, preto sa môže stať, že ak budete zariadenie používať alebo skladovať pri nevhodnej teplote, ovplyvní to výkon niektorých jeho komponentov. |                                                  |                                                   |

\* Merané pri použití náhodného vibračného spektra, ktoré simuluje prostredie používateľa.

† Merané počas používania pevného disku s polovičným sínusovým impulzom s trvaním 2 ms.

## ComfortView

**VAROVANIE:** Pri dlhšom pôsobení modrého svetla na zrak, predovšetkým z rôznych elektronických zariadení, môže dôjsť k dlhodobým zdravotným problémom, ako je napríklad únava očí, či dokonca poškodenie zraku.

Modré svetlo je farba farebného spektra bieleho svetla s krátkou vlnovou dĺžkou a vysokou frekvenciou. Dlhodobé vystavenie modrému svetlu, najmä z digitálnych zdrojov, môže narušiť spánkové cykly a zmeniť cirkadiálny rytmus tela. Dlhá práca za počítačom môže tiež spôsobiť únavu v iných častiach tela, ako je krk, ramená, chrbát a plecia.

Displeje Dell s nízkou hladinou modrého svetla optimalizujú námahu vášho zraku vďaka obrazovke, ktorá neblíkajú. Funkcia ComfortView obmedzuje množstvo modrého svetla vyžarovaného z monitora s cieľom optimalizovať námahu vášho zraku. Režim ComfortView je možné povoliť a nakonfigurovať pomocou aplikácie Dell CinemaColor (DCC). Dell ComfortView má certifikát TÜV.

## Dell CinemaColor

Technológia Dell CinemaColor (DCC) spája pokročilý hardvér a softvér na poskytovanie vizuálnych prvkov, ktoré zobrazujú všetko také živé, ako v skutočnom svete. DCC disponuje štyrmi farebnými profilmi, ktoré optimalizujú tieto nastavenia v závislosti od obsahu a okolia:

Po otvorení aplikácie si môžete zo zoznamu zvoliť profil **Film (predvolené)**, **ComfortView**, **Šport** alebo **Animácia**. Profil ComfortView znižuje zaťaženie zraku pomocou softvérového riešenia s funkciou redukcie modrého svetla, ktoré na rozdiel od štandardných panelov s digitálnym filtrom spĺňa normu TÜV a znižuje množstvo modrého svetla vyžarovaného z obrazovky bez toho, aby ovplyvnilo dokonalú vernosť farieb.

Režim ComfortView má certifikát TÜV na efektívnu redukciu nebezpečného modrého svetla tým, že zníži parametre displeja. Režim ComfortView umožňuje prispôsobiť si obraz aj podľa vlastných potrieb nastavením sýtosti a teploty farieb, ako aj kontrastu.

**POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o súčiastiach DellCinema nájdete v článku databázy poznatkov [000178241](#).

Ak chcete zmierniť riziko únavy očí, odporúčame vám dodržiavať pri práci s počítačom tieto pravidlá:

- Obrazovku umiestnite do takej vzdialenosti od očí, aby sa vám pracovalo pohodlne. Odporúčaná vzdialenosť je 50 – 70 cm (20 – 28 palcov).
- Zvlhčujte si oči: pravidelne žmurkajte, oplachujte si oči vodou alebo používajte vhodné kvapky do očí.
- Počas prestávok sa nepozerajte na obrazovku a zahľad'te sa aspoň na 20 sekúnd na predmet vzdialený približne 609,60 cm (20 stôp).
- Každé dve hodiny si urobte dlhšiu, 20-minútovú prestávku.

## Klávesové skratky

**POZNÁMKA:** Znak klávesnice sa môžu líšiť v závislosti od jazykovej konfigurácie klávesnice. Klávesy používané na skratky sú rovnaké pre všetky jazykové konfigurácie.

Niektoré klávesy na vašej klávesnici majú na sebe dva symboly. Tieto klávesy sa dajú použiť na napísanie alternatívnych znakov alebo na vykonanie sekundárnych funkcií. Symbol umiestnený v dolnej polovici klávesu znázorňuje znak, ktorý napíšete, keď stlačíte daný kláves. Ak stlačíte kláves Shift a potom daný kláves, napíšete znak, ktorý je umiestnený v hornej polovici klávesu. Príklad: Ak stlačíte kláves s číslom **2**, napíšete číslo **2**. Ak stlačíte kombináciu klávesov **Shift + 2**, napíšete znak **@**.

Klávesy F1 – F12 v najvyššom rade klávesnice sú funkčné klávesy na ovládanie multimédií. Konkrétna funkcia klávesu je znázornená ikonou v jeho spodnej časti. Ak chcete využiť niektorú multimediálnu funkciu, stlačte kláves s príslušnou ikonou. Napríklad stlačením klávesu F1 stlmíte zvuk (funkcie klávesov uvádzame v nasledujúcej tabuľke).

Ak však potrebujete použiť funkčné klávesy F1 až F12 na ovládanie softvérových aplikácií, môžete ovládanie multimédií vypnúť stlačením kombinácie klávesov **Fn + Esc**. Ak budete chcieť použiť znova ovládanie multimédií, stačí stlačiť kláves **Fn** a požadovaný funkčný kláves. Zvuk by ste takýmto spôsobom stlmili stlačením klávesov **Fn + F1**.

**POZNÁMKA:** Predvolené správanie funkčných klávesov (F1 – F12) môžete tiež zdefinovať, a to tak, že zmeníte nastavenie **Správanie funkčných klávesov** v programe na nastavenie systému BIOS.

**Tabuľka22. Zoznam klávesových skratiek**

| Funkčný kláves | Kláves so zmenenou funkciou (ovládanie multimédií) | Funkcie                                        |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| F1             | Fn + F1                                            | Stlmenie zvuku                                 |
| F2             | Fn + F2                                            | Zníženie hlasitosti                            |
| F3             | Fn + F3                                            | Zvýšenie hlasitosti                            |
| F4             | Fn + F4                                            | Prehrávanie/pozastavenie                       |
| F5             | Fn + F5                                            | Prepínanie podsvietenia klávesnice (voliteľné) |
| F6             | Fn + F6                                            | Zníženie jas                                   |
| F7             | Fn + F7                                            | Zvýšenie jas                                   |
| F8             | Fn + F8                                            | Prepnutie na externú obrazovku                 |
| F10            | Fn + F10                                           | Vytvorenie snímky obrazovky                    |
| F11            | Fn + F11                                           | Home                                           |
| F12            | Fn + F12                                           | End                                            |

Kláves **Fn** sa používa tiež v kombinácii s vybranými klávesmi klávesnice na aktiváciu sekundárnych funkcií klávesov.

**Tabuľka23. Zoznam klávesových skratiek**

| Funkčný kláves | Funkcie                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fn + B         | Pozastavenie/Prerušenie                                            |
| Fn + Insert    | Spánok                                                             |
| Fn + H         | Prepínanie medzi indikátorom napájania a indikátorom stavu batérie |
| Fn + S         | Prepínanie funkcie Scroll lock                                     |
| Fn + R         | Požiadavka systému                                                 |
| Fn + Ctrl      | Otvorenie ponuky aplikácií                                         |

**Tabuľka23. Zoznam klávesových skratiek (pokračovanie)**

| <b>Funkčný kláves</b> | <b>Funkcie</b>                   |
|-----------------------|----------------------------------|
| Fn + Esc              | Prepínanie uzamknutia klávesu Fn |
| Fn + Page Up          | Strana nahor                     |
| Fn + Page Down        | Strana nadol                     |

# Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti Dell

## Zdroje svojpomoci

Ďalšie informácie a pomoc k výrobkom a službám Dell môžete získať z týchto zdrojov svojpomoci:

**Tabuľka24. Zdroje svojpomoci**

| Zdroje svojpomoci                                                                                                                                                    | Umiestnenie zdrojov informácií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informácie o výrobkoch a službách Dell                                                                                                                               | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aplikácia My Dell                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipy                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontaktovať oddelenie podpory                                                                                                                                        | Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte Contact Support a stlačte kláves Enter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Online pomocník pre operačný systém                                                                                                                                  | <a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Získajte prístup k najlepším riešeniam, diagnostike, ovládačom a súborom na stiahnutie a zistite o svojom počítači viac prostredníctvom videí, návodov a dokumentov. | Váš počítač Dell má svoj jedinečný identifikátor – servisný tag alebo kód expresného servisu. Ak si chcete pozrieť relevantné zdroje podpory pre váš počítač Dell, navštívte webovú stránku <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> a zadajte svoj servisný tag alebo kód expresného servisu.<br><br>Viac informácií o tom, kde nájdete servisný tag svojho počítača, nájdete tu: <a href="#">Umiestnenie servisného tagu na počítači</a> .            |
| Články databázy poznatkov Dell týkajúce sa rôznych problémov s počítačom                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Navštívte stránku <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Na lište s ponukou v hornej časti stránky Podpora vyberte položky <b>Podpora &gt; Databáza poznatkov</b>.</li> <li>3. Do vyhľadávacieho poľa na webovej stránke databázy poznatkov zadajte kľúčové slovo, tému alebo číslo modelu a potom kliknite alebo ťuknite na ikonu vyhľadávania, aby sa zobrazili súvisiace články.</li> </ol> |

## Ako kontaktovať spoločnosť Dell

Kontakt na spoločnosť Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo starostlivosťou o zákazníkov nájdete na adrese [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **POZNÁMKA:** Dostupnosť sa líši v závislosti od danej krajiny/regiónu a produktu, pričom niektoré služby nemusia byť vo vašej krajine/vašom regióne dostupné.

 **POZNÁMKA:** Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete na faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu firmy Dell.