

# Inspiron 3593

## Nastavení a technické údaje

## Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Nastavení počítače Inspiron 3593.....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2 Pohledy na počítač Inspiron 3593.....</b>   | <b>6</b>  |
| Vlevo.....                                       | 6         |
| Vpravo.....                                      | 6         |
| Základna.....                                    | 7         |
| Displej.....                                     | 8         |
| Spodní část.....                                 | 8         |
| <b>3 Parametry zařízení Inspiron 3593.....</b>   | <b>10</b> |
| Rozměry a hmotnost.....                          | 10        |
| Procesory.....                                   | 10        |
| Čipová sada.....                                 | 11        |
| Operační systém.....                             | 11        |
| Paměť.....                                       | 11        |
| Paměť Intel Optane (volitelně).....              | 11        |
| Porty a konektory.....                           | 12        |
| Komunikace.....                                  | 13        |
| Zvuk.....                                        | 14        |
| Skladovací.....                                  | 15        |
| Čtečka paměťových karet.....                     | 15        |
| Klávesnice.....                                  | 15        |
| Kamera.....                                      | 16        |
| Dotyková podložka.....                           | 16        |
| Gesta dotykové podložky.....                     | 16        |
| Napájecí adaptér.....                            | 17        |
| Baterie.....                                     | 17        |
| Displej.....                                     | 18        |
| Čtečka otisků prstů (volitelně).....             | 19        |
| Grafika.....                                     | 19        |
| Okolí počítače.....                              | 19        |
| <b>4 Klávesové zkratky.....</b>                  | <b>21</b> |
| <b>5 Pomoc a kontakt na společnost Dell.....</b> | <b>23</b> |

# Nastavení počítače Inspiron 3593

**POZNÁMKA:** Obrázky v tomto dokumentu se mohou lišit od vašeho počítače v závislosti na sestavě, kterou jste si objednali.

1. Připojte napájecí adaptér a stiskněte tlačítko napájení.



**POZNÁMKA:** Kvůli úspoře energie může baterie přejít do úsporného režimu. Připojte napájecí adaptér a stisknutím tlačítka napájení počítač zapnete.

2. Dokončete nastavení operačního systému.

## V systému Ubuntu:

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Další informace o instalaci a konfiguraci systému Ubuntu naleznete v článcích ve znalostní databázi [SLN151664](#) a [SLN151748](#) na adrese [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

## V systému Windows:

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Při nastavování společnost Dell doporučuje:

- Připojit se k síti kvůli aktualizacím systému Windows.
- **POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.
- Jestliže jste připojeni k internetu, přihlaste se nebo vytvořte účet Microsoft. Nejste-li připojeni k internetu, vytvořte si účet offline.
- Na obrazovce **Support and Protection** (Podpora a ochrana) zadejte kontaktní údaje.

3. Vyhledejte aplikace Dell z nabídky Start v systému Windows – doporučeno.

**Tabulka 1. Vyhledejte aplikace Dell v systému Windows 10 Home v režimu S**

| Zdroje informací | Popis                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>Registrace produktu Dell</b><br>Zaregistrujte svůj počítač u společnosti Dell.       |
|                  | <b>Nástroj Dell Help &amp; Support</b><br>Přístup k nápovědě a podpoře pro váš počítač. |
|                  | <b>SupportAssist</b>                                                                    |

**Tabulka 1. Vyhledejte aplikace Dell v systému Windows 10 Home v režimu S(pokračování)**


| Zdroje informací | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Proaktivně kontroluje stav hardwaru a softwaru systému. Nástroj SupportAssist OS Recovery Tool řeší problémy s operačním systémem. Více informací naleznete v dokumentaci k podpoře SupportAssist na adrese <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p> <b>POZNÁMKA: POZNÁMKA: V aplikaci SupportAssist lze kliknutím na datum konce záručního období obnovit nebo upgradovat záruku.</b></p> |

**Tabulka 2. Vyhledejte aplikace Dell v systému Windows 10 Home**

| Zdroje informací                                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Můj Dell</b></p> <p>Centrální prostor pro nejvýznamnější aplikace Dell, nápovědu a další významné informace o vašem počítači. Rovněž vás upozorní na stav záruky, doporučené příslušenství a dostupné aktualizace softwaru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <p><b>Aplikace Dell Update</b></p> <p>Aktualizuje počítač pomocí kritických záplat a nejnovějších ovladačů zařízení, jakmile jsou k dispozici. Více informací o práci s aplikací Dell Update naleznete v článku <a href="https://www.dell.com/support/known/SLN305843">SLN305843</a> ve znalostní databázi na adrese <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>                                                                                                                                                    |
|    | <p><b>Služba Dell Digital Delivery</b></p> <p>Stahujte zakoupené softwarové aplikace, které nebyly předem nainstalované v počítači. Více informací o službě Dell Digital Delivery naleznete v článku <a href="https://www.dell.com/support/known/153764">153764</a> ve znalostní databázi na adrese <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>                                                                                                                                                                     |
|  | <p><b>SupportAssist</b></p> <p>Proaktivně kontroluje stav hardwaru a softwaru systému. Nástroj SupportAssist OS Recovery Tool řeší problémy s operačním systémem. Více informací naleznete v dokumentaci k podpoře SupportAssist na adrese <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p> <b>POZNÁMKA: POZNÁMKA: V aplikaci SupportAssist lze kliknutím na datum konce záručního období obnovit nebo upgradovat záruku.</b></p> |

# Pohledy na počítač Inspiron 3593

## Vlevo

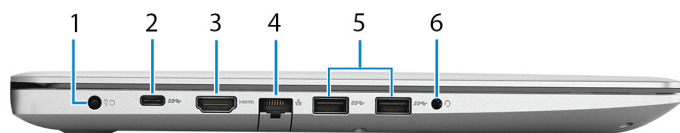

### 1. Port napájecího adaptéru

Slouží k připojení napájecího adaptéru pro napájení počítače.

### 2. Port USB 3.1 1. generace (typ C) – volitelné příslušenství

Připojení k externím úložným zařízením. Poskytuje rychlost přenosu dat až 5 Gb/s.

**POZNÁMKA:** Tento port nepodporuje streamování videa/audia a napájení.

**POZNÁMKA:** Tento port je dostupný pouze na počítačích dodávaných se samostatnou grafickou kartou.

### 3. Port HDMI

Umožňuje připojení k televizoru nebo jinému zařízení se vstupem HDMI. Poskytuje video a audio výstup.

### 4. Síťový port

Slouží k připojení ethernetového kabelu (RJ45) ze směrovače nebo širokopásmového modemu a umožňuje přístup k síti nebo k Internetu.

### 5. 2 porty USB 3.1 1. generace

Slouží k připojení periferních zařízení (například externího paměťového zařízení nebo tiskárny). Poskytuje rychlost přenosu dat až 5 Gb/s.

### 6. Port pro náhlavní soupravu

Slouží k připojení sluchátek nebo náhlavní soupravy (kombinace sluchátek a mikrofону).

## Vpravo

## Pro počítače s optickou jednotkou



### 1. Slot karty SD

Čtení a zápis na kartu SD, podpora následujících typů karet:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

### 2. Port USB 2.0

Slouží k připojení periferních zařízení (například externího paměťového zařízení nebo tiskárny). Poskytuje rychlost přenosu dat až 480 Mb/s.

### 3. Optická mechanika

Slouží ke čtení disků CD, DVD a Blu-ray a k zápisu na ně.

**i POZNÁMKA:** Podpora Blu-ray je k dispozici pouze v určitých regionech.

#### 4. Slot bezpečnostního kabelu (ve tvaru klínu)

Slouží k připojení bezpečnostního kabelu, který chrání před neoprávněným přemístěním počítače.

## Pro počítače bez optické jednotky



#### 1. Slot karty SD

Čtení a zápis na kartu SD, podpora následujících typů karet:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)


#### 2. Port USB 2.0

Slouží k připojení periferních zařízení (například externího paměťového zařízení nebo tiskárny). Poskytuje rychlost přenosu dat až 480 Mb/s.

#### 3. Slot bezpečnostního kabelu (ve tvaru klínu)

Slouží k připojení bezpečnostního kabelu, který chrání před neoprávněným přemístěním počítače.

## Základna

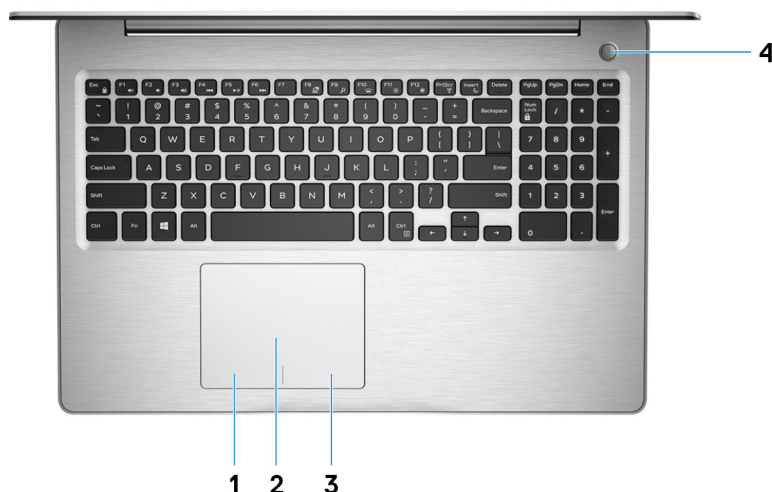

#### 1. Oblast kliknutí levým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí levým tlačítkem.

#### 2. Dotyková podložka

Pohybuje ukazatelem myši pomocí posouvání prstu po dotykové podložce. Klepnutí je kliknutí levým tlačítkem a klepnutí dvěma prsty je kliknutí pravým tlačítkem.

#### 3. Oblast kliknutí pravým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí pravým tlačítkem.

#### 4. Tlačítko napájení s volitelnou čtečkou otisků prstů

Stisknutím počítač zapnete, když je vypnutý nebo v režimu spánku či hibernace.

Když je počítač zapnutý, uvedete jej stisknutím vypínače do režimu spánku. Když vypínač stisknete a podržíte po dobu 4 sekund, dojde k vynucenému vypnutí počítače.

Obsahuje-li vypínač čtečku otisků prstů, můžete se přiložením prstu k vypínači přihlásit.

**i POZNÁMKA:** Chování tlačítka napájení lze upravit v systému Windows. Další informace získáte na stránce *Me and My Dell (Já a můj Dell)* na adrese [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Displej



### 1. Kamera

Umožňuje komunikovat prostřednictvím videokonverzace, pořizovat fotografie a nahrávat videa.

### 2. Kontrolka stavu kamery

Rozsvítí se, když se používá fotoaparát.

### 3. Mikrofon

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku, hlasová volání atd.

## Spodní část

### Pro počítače s optickou jednotkou



### 1. Levý reproduktor



Zajišťuje zvukový výstup.

**2. Štítek s výrobním číslem**

Výrobní číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor, díky kterému mohou servisní technici společnosti Dell identifikovat hardwarové součásti v počítači a přistupovat k informacím o záruce.

**3. Pravý reproduktor**

Zajišťuje zvukový výstup.

## Pro počítače bez optické jednotky



**1. Levý reproduktor**

Zajišťuje zvukový výstup.

**2. Štítek s výrobním číslem**

Výrobní číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor, díky kterému mohou servisní technici společnosti Dell identifikovat hardwarové součásti v počítači a přistupovat k informacím o záruce.

**3. Pravý reproduktor**

Zajišťuje zvukový výstup.

# Parametry zařízení Inspiron 3593

## Rozměry a hmotnost

Tabulka 3. Rozměry a hmotnost

| Popis                | Hodnoty                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výška:               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vpředu               | <ul style="list-style-type: none"> <li>19,89 mm (0,78 palce – bez optické jednotky)</li> <li>20,66 mm (0,81 palce – s optickou jednotkou)</li> </ul>                                                                                      |
| Vzadu                | <ul style="list-style-type: none"> <li>19,90 mm (0,78 palce – bez optické jednotky)</li> <li>22,70 mm (0,89 palce – s optickou jednotkou)</li> </ul>                                                                                      |
| Šířka                | 380 mm (14,96 palce)                                                                                                                                                                                                                      |
| Hloubka              | 258 mm (10,10 palce)                                                                                                                                                                                                                      |
| Hmotnost (maximální) | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 kg (4,41 lb) – bez optické jednotky</li> <li>2,28 kg (5,03 lb) – s optickou jednotkou</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> Hmotnost počítače závisí na objednané konfiguraci a výrobním provedení.</p> |

## Processory

Tabulka 4. Processory

| Popis               | Hodnoty                                       |                                               |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Processory          | Procesor Intel Core i3-1005G1<br>10. generace | Procesor Intel Core i5-1035G1<br>10. generace | Procesor Intel Core i7-1065G7<br>10. generace |
| Výkon               | 15 W                                          | 15 W                                          | 15 W                                          |
| Počet jader         | 2                                             | 4                                             | 4                                             |
| Počet vláken        | 4                                             | 8                                             | 8                                             |
| Rychlost            | 3,4 GHz                                       | 3,6 GHz                                       | 3,8 GHz                                       |
| Mezipaměť           | 4 MB                                          | 6 MB                                          | 8 MB                                          |
| Integrovaná grafika | Grafika Intel UHD Graphics                    | Grafika Intel UHD Graphics                    | Grafika Intel Iris Plus                       |

# Čipová sada

Tabulka 5. Čipová sada

| Popis                 | Hodnoty                                    |                                            |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Procesory             | Procesor Intel Core i3-1005G1 10. generace | Procesor Intel Core i5-1035G1 10. generace | Procesor Intel Core i7-1065G7 10. generace |
| Čipová sada           | Integrováno v procesoru                    | Integrováno v procesoru                    | Integrováno v procesoru                    |
| Šířka datové sběrnice | 64 bitů                                    | 64 bitů                                    | 64 bitů                                    |
| Flash EPROM           | 16 MB + 8 MB                               | 16 MB + 8 MB                               | 16 MB + 8 MB                               |
| Sběrnice PCIe         | Až generace 3.0                            | Až generace 3.0                            | Až generace 3.0                            |

## Operační systém

- Windows 10 Home (64bitový)
- Windows 10 Home v režimu S (64bitový)
- Windows 10 Professional (64bitový)
- Ubuntu

## Paměť

Tabulka 6. Specifikace paměti

| Popis                     | Hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sloty                     | Dva sloty SODIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ                       | Dvoukanálová paměť DDR4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rychlost                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 666 MHz</li><li>• 3 200 MHz (pouze pro počítače dodávané se samostatnou grafickou kartou)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maximální velikost paměti | 16 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minimální velikost paměti | 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Velikost paměti na slot   | 4 GB, 8 GB nebo 16 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Podporované konfigurace   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB paměti DDR4 s frekvencí 2 666/3 200 MHz (1 x 4 GB)</li><li>• 8 GB paměti DDR4 s frekvencí 2 666/3 200 MHz (2 x 4 GB)</li><li>• 8 GB paměti DDR4 s frekvencí 2 666/3 200 MHz (1 x 8 GB)</li><li>• 12 GB paměti DDR4 s frekvencí 2 666/3 200 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB)</li><li>• 16 GB paměti DDR4 s frekvencí 2 666/3 200 MHz (2 x 8 GB)</li><li>• 16 GB paměti DDR4 s frekvencí 2 666/3 200 MHz (1 x 16 GB)</li></ul> |

## Paměť Intel Optane (volitelně)

Technologie Intel Optane využívá paměťovou technologii a funkce 3D XPoint jako nevolatilní úložnou paměť cache / akcelerátor a/nebo jako úložné zařízení v závislosti na nainstalované paměti Intel Optane v počítači.

Váš počítač podporuje následující paměťová zařízení Intel Optane:

- Paměť Intel Optane M10
- Paměť Intel Optane M15

## Paměť Intel Optane M10

Paměť Intel Optane M10 funguje pouze jako nevolatilní cache/akcelerátor úložiště a umožňuje dosáhnout vyšších rychlostí čtení/zápisu pro pevné disky. Nenahrazuje ani nerozšiřuje paměť (RAM) nainstalovanou v počítači.

**Tabulka 7. Specifikace paměti Intel Optane M10**

| Popis       | Hodnoty             |
|-------------|---------------------|
| Rozhraní    | PCIe Gen 3.0x2 NVMe |
| Konektor    | M.2                 |
| Malý formát | 2280                |
| Kapacita    | 16 GB nebo 32 GB    |

**POZNÁMKA:** Paměť Intel Optane M10 podporují počítače splňující následující požadavky:

- Procesory Intel Core i3/i5/i7 7. generace nebo vyšší
- Systém Windows 10, 64bitová verze nebo vyšší (Anniversary Update)
- Ovladač technologie Intel Rapid Storage verze 15.7 nebo vyšší

## Paměť Intel Optane M15

Paměť Intel Optane M15 funguje pouze jako nevolatilní cache/akcelerátor úložiště a umožňuje dosáhnout vyšších rychlostí čtení/zápisu pro pevné disky. Nenahrazuje ani nerozšiřuje paměť (RAM) nainstalovanou v počítači.

**Tabulka 8. Specifikace paměti Intel Optane M15**

| Popis       | Hodnoty             |
|-------------|---------------------|
| Rozhraní    | PCIe Gen 3.0x4 NVMe |
| Konektor    | M.2                 |
| Malý formát | 2280                |
| Kapacita    | 16 GB nebo 32 GB    |

**POZNÁMKA:** Paměť Intel Optane M15 podporují počítače splňující následující požadavky:

- Procesory Intel Core i3/i5/i7 7. generace nebo vyšší
- Systém Windows 10, 64bitová verze nebo vyšší (Anniversary Update)
- Ovladač technologie Intel Rapid Storage verze 17 nebo vyšší

## Porty a konektory

**Tabulka 9. Externí porty a konektory**

| Popis           | Hodnoty         |
|-----------------|-----------------|
| <b>Externí:</b> |                 |
| Síť             | Jeden port RJ45 |

**Tabulka 9. Externí porty a konektory(pokračování)**

| Popis                   | Hodnoty                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dva porty USB 3.1 1. generace</li> <li>• Jeden port USB 2.0</li> <li>• Jeden port USB 3.1 typu C 1. generace (volitelné příslušenství)</li> </ul>               |
| Audio                   | Jeden port náhlavní soupravy (kombinace sluchátek a mikrofonu)                                                                                                                                           |
| Grafika                 | <p>Jeden port HDMI</p> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Maximální rozlišení, které tento port HDMI podporuje, je 1 920 x 1 080.</p> |
| Čtečka paměťových karet | Jeden slot pro kartu SD                                                                                                                                                                                  |
| Dokovací port           | Není podporováno                                                                                                                                                                                         |
| Port adaptéru napájení  | Jeden port 4,5 mm x 2,9 mm (vstup stejnosměrného napájení)                                                                                                                                               |
| Security (Zabezpečení)  | Jeden slot bezpečnostního kabelu (klínový)                                                                                                                                                               |

**Tabulka 10. Interní porty a konektory**

| Popis           | Hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interní:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M.2             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeden slot pro kombinovanou kartu M.2 rozhraní Wi-Fi a Bluetooth</li> <li>• Jeden slot M.2 pro jedno z následujících zařízení: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Disk SSD (2230/2280)</li> <li>○ Paměť Intel Optane (2280)</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Více informací o vybavení různých typů karet M.2 naleznete v článku <a href="#">SLN301626</a> ve znalostní databázi.</p> |

## Komunikace

### Ethernet

**Tabulka 11. Specifikace ethernetu**

| Popis              | Hodnoty                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Číslo modelu       | Ethernetový řadič integrovaný na základní desce |
| Přenosová rychlost | 10/100 Mb/s                                     |

## Bezdrátový modul

Tabulka 12. Specifikace bezdrátového modulu

| Popis                        | Hodnoty                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo modelu                 | Qualcomm QCA9565 (DW1707)                                                                                | Qualcomm QCA9377 (DW1810)                                                                                                            | Qualcomm QCA61x4A (DW1820)                                                                                                           | Karta Intel Wireless-AC 9462                                                                                                         | Karta Intel Wireless-AC 9560                                                                                                         |
| Přenosová rychlost           | Až 150 Mb/s                                                                                              | Až 433 Mb/s                                                                                                                          | Až 867 Mb/s                                                                                                                          | Až 433 Mb/s                                                                                                                          | Až 867 Mb/s                                                                                                                          |
| Podporovaná frekvenční pásma | 2,4 GHz                                                                                                  | Dvě pásma 2,4 GHz / 5 GHz                                                                                                            | Dvě pásma 2,4 GHz / 5 GHz                                                                                                            | Dvě pásma 2,4 GHz / 5 GHz                                                                                                            | Dvě pásma 2,4 GHz / 5 GHz                                                                                                            |
| Bezdrátové standardy         | WiFi 802.11 b/g/n                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul> |
| Šifrování                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>64bitové/128bitové WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>64bitové/128bitové WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>64bitové/128bitové WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>64bitové/128bitové WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>64bitové/128bitové WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>                             |
| Bluetooth                    | Bluetooth 4.0                                                                                            | Bluetooth 4.2                                                                                                                        | Bluetooth 4.2                                                                                                                        | Bluetooth 5.0                                                                                                                        | Bluetooth 5.0                                                                                                                        |

## Zvuk

Tabulka 13. Parametry zvuku

| Popis                          | Hodnoty                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Řadič                          | Realtek ALC3204                                                           |
| Převod stereofonního signálu   | Podporováno                                                               |
| Interní rozhraní               | Zvuk High Definition                                                      |
| Externí rozhraní               | Konektor pro náhlavní soupravu (stereofonní sluchátka / mikrofonní vstup) |
| Reproduktory                   | Dva                                                                       |
| Interní zesilovač reproduktorů | Podporováno (integrovaný audiokodek)                                      |
| Externí ovládání hlasitosti    | Ovládací prvky klávesových zkratk                                         |
| Výkon reproduktorů:            |                                                                           |
| Průměrný                       | 2 W                                                                       |
| Nejvyšší                       | 2,5 W                                                                     |
| Výstup subwooferu              | Není podporováno                                                          |
| Mikrofon                       | Podporováno                                                               |

# Skladovací

Váš počítač se dodává v jedné z následujících konfigurací:

- Jeden disk SSD M.2
- Jeden 2,5palcový pevný disk
- Jeden disk SSD M.2 a jeden 2,5palcový pevný disk
-  **POZNÁMKA: Disk SSD je primárním diskem.**
- Jeden 2,5palcový pevný disk a jedna paměť Intel Optane M10 nebo M15
-  **POZNÁMKA: 2,5palcový pevný disk je primárním diskem.**

Tabulka 14. Parametry úložiště

| Malý formát                                                                                                                                                                                | Typ rozhraní                     | Kapacita                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2,5palcový pevný disk                                                                                                                                                                      | SATA AHCI, až 6 Gb/s             | Až 2 TB                      |
| Disk SSD M.2 2230/2280                                                                                                                                                                     | PCIe NVMe Gen 3.0 x4, až 32 Gb/s | Až 1 TB                      |
| 9,5mm tenká optická jednotka<br> <b>POZNÁMKA: Platí pouze pro počítače dodávané s optickou jednotkou.</b> | SATA AHCI, až 1,5 Gb/s           | Jedna tenká optická jednotka |

## Čtečka paměťových karet

Tabulka 15. Specifikace čtečky paměťových karet

| Popis             | Hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | Jeden slot pro kartu SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Podporované karty | <ul style="list-style-type: none"><li>• Secure Digital (SD)</li><li>• Secure Digital High Capacity (SDHC)</li><li>• Secure Digital Extended Capacity (SDXC)</li></ul>  <b>POZNÁMKA: Maximální podporovaná kapacita paměťové karty se liší v závislosti na standardu paměťové karty používané ve vašem počítači.</b> |

## Klávesnice

Tabulka 16. Specifikace klávesnice

| Popis        | Hodnoty                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardní nepodsvícená klávesnice</li><li>• Podsvícená klávesnice</li></ul>                                                              |
| Rozvržení    | QWERTY                                                                                                                                                                            |
| Počet kláves | <ul style="list-style-type: none"><li>• USA a Kanada: 101 kláves</li><li>• Spojené království: 102 kláves</li><li>• Japonsko: 105 kláves</li><li>• Brazílie: 104 kláves</li></ul> |
| Velikost     | Rozteč kláves X = 19,05 mm<br>Rozteč kláves Y = 18,05 mm                                                                                                                          |

**Tabulka 16. Specifikace klávesnice(pokračování)**

| Popis             | Hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klávesové zkratky | <p>Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Stisknutím klávesy Shift a požadované druhé klávesy lze napsat alternativní znak. Stisknutím Fn a požadované klávesy provedete sekundární funkce.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Primární chování funkčních kláves (F1–F12) je možné změnit úpravou nastavení Function Key Behavior v nastavení systému BIOS.</p> <p>Viz <a href="#">klávesové zkratky</a></p> |

## Kamera

**Tabulka 17. Specifikace kamery**

| Popis                       | Hodnoty                            |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Počet kamer                 | Jedna                              |
| Typ                         | Barevná kamera s rozlišením HD     |
| Umístění                    | Vpředu (nad displejem LCD)         |
| Typ senzoru                 | Snímací technologie CMOS           |
| Rozlišení:                  |                                    |
| Statický obraz              | 0,92 megapixelu                    |
| Grafika                     | 1 280 × 720 (HD) při 30 snímcích/s |
| Diagonální zobrazovací úhel | 78,6 stupně                        |

## Dotyková podložka

**Tabulka 18. Specifikace dotykové podložky**

| Popis        | Hodnoty             |
|--------------|---------------------|
| Rozlišení:   |                     |
| Horizontální | 3215                |
| Vertikální   | 3215                |
| Rozměry:     |                     |
| Horizontální | 105 mm (4,13 palce) |
| Vertikální   | 80 mm (3,15 palce)  |

## Gesta dotykové podložky

Více informací o gestech dotykové podložky pro systém Windows 10 naleznete v článku [4027871](#) ve znalostní databázi Microsoft na adrese [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).



# Napájecí adaptér

Tabulka 19. Specifikace napájecího adaptéru

| Popis                          |            | Hodnoty                            |                                    |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                            |            | 45 W                               | 65 W                               |
| Průměr (konektor)              |            | 4,5 mm x 2,9 mm                    | 4,5 mm x 2,9 mm                    |
| Vstupní napětí                 |            | 100 až 240 V stř.                  | 100 až 240 V stř.                  |
| Vstupní frekvence              |            | 50 až 60 Hz                        | 50 až 60 Hz                        |
| Vstupní proud (max.)           |            | 1,30 A                             | 1,60 A                             |
| Výstupní proud (nepřerušovaný) |            | 2,31 A                             | 3,34 A                             |
| Jmenovité výstupní napětí      |            | 19,50 V ss.                        | 19,50 V ss.                        |
| Teplotní rozsah:               |            |                                    |                                    |
|                                | Provozní   | 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)    | 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)    |
|                                | Skladovací | –40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F) | –40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F) |

## Baterie

**POZNÁMKA:** Společnost Dell doporučuje baterii kvůli optimální spotřebě pravidelně nabíjet. Jestliže dojde k úplnému vybití baterie, připojte napájecí adaptér, zapněte počítač a poté jej restartujte, aby se snížila spotřeba energie.

Tabulka 20. Specifikace baterie

| Popis                |            | Hodnoty                                                                                                     |                                                                                                             |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                  |            | 3čládková lithium-iontová baterie „smart“ (33 Wh)                                                           | 3čládková lithium-iontová baterie „smart“ (42 Wh)                                                           |
| Napětí               |            | 10,95 V ss.                                                                                                 | 11,40 V ss.                                                                                                 |
| Hmotnost (maximální) |            | 0,2 kg (0,44 lb)                                                                                            | 0,2 kg (0,44 lb)                                                                                            |
| Rozměry:             |            |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                      | Výška      | 5,90 mm (0,23 palce)                                                                                        | 5,90 mm (0,23 palce)                                                                                        |
|                      | Šířka      | 175,37 mm (6,9 palce)                                                                                       | 97,15 mm (3,82 palce)                                                                                       |
|                      | Hloubka    | 90,73 mm (3,57 palce)                                                                                       | 184,15 mm (7,25 palce)                                                                                      |
| Teplotní rozsah:     |            |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                      | Provozní   | 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)                                                                              | 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)                                                                              |
|                      | Skladovací | –40 až 65 °C (–40 až 149 °F)                                                                                | –40 až 65 °C (–40 až 149 °F)                                                                                |
| Doba provozu         |            | Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena. | Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena. |

**Tabulka 20. Specifikace baterie(pokračování)**

| Popis                     | Hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doba nabíjení (přibližně) | 4 hodiny (když je počítač vypnutý)<br><b>i</b> <b>POZNÁMKA:</b> Kontrolujte čas nabíjení, trvání, začátek a konec atd. pomocí aplikace Dell Power Manager. Více informací o aplikaci Dell Power Manager naleznete v části <i>Já a můj Dell</i> na stránkách <a href="https://www.dell.com">https://www.dell.com</a> . | 4 hodiny (když je počítač vypnutý)<br><b>i</b> <b>POZNÁMKA:</b> Kontrolujte čas nabíjení, trvání, začátek a konec atd. pomocí aplikace Dell Power Manager. Více informací o aplikaci Dell Power Manager naleznete v části <i>Já a můj Dell</i> na stránkách <a href="https://www.dell.com">https://www.dell.com</a> . |
| Životnost (přibližně)     | 300 cyklů vybití/nabití                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 cyklů vybití/nabití                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Knoflíková baterie        | CR-2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CR-2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Doba provozu              | Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.                                                                                                                                                                                                           | Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.                                                                                                                                                                                                           |

## Displej

**Tabulka 21. Parametry obrazovky**

| Popis                        |            | Hodnoty                                                                                          |                                                                                                  |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                          |            | Rozlišení High Definition (HD)                                                                   | Rozlišení Full High Definition (FHD)                                                             |
| Technologie panelu           |            | Nematický tekutý krystal (TN)                                                                    | Nematický tekutý krystal (TN)                                                                    |
| Osvětlení (typické)          |            | 220 nitů                                                                                         | 220 nitů                                                                                         |
| Rozměry (aktivní plocha):    |            |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                              | Výška      | 194 mm (7,64 palce)                                                                              | 194 mm (7,64 palce)                                                                              |
|                              | Šířka      | 344 mm (13,54 palce)                                                                             | 344 mm (13,54 palce)                                                                             |
|                              | Úhlopříčka | 395 mm (15,55 palce)                                                                             | 395 mm (15,55 palce)                                                                             |
| Nativní rozlišení            |            | 1 366 × 768 (HD)                                                                                 | 1 920 × 1 080 (Full-HD)                                                                          |
| Počet megapixelů             |            | 1,0                                                                                              | 2,0                                                                                              |
| Barevná škála                |            | NTSC 45 %                                                                                        | NTSC 45 %                                                                                        |
| Pixely na palec (PPI)        |            | 100                                                                                              | 142                                                                                              |
| Kontrastní poměr (minimální) |            | 400 : 1                                                                                          | 400 : 1                                                                                          |
| Doba odezvy (max.)           |            | 25 ms                                                                                            | 25 ms                                                                                            |
| Obnovovací frekvence         |            | 60 Hz                                                                                            | 60 Hz                                                                                            |
| Vodorovný pozorovací úhel    |            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Doleva: 40 stupňů</li><li>• Doprava: 40 stupňů</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Doleva: 40 stupňů</li><li>• Doprava: 40 stupňů</li></ul> |
| Svislý pozorovací úhel       |            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nahoru: 10 stupňů</li><li>• Dolů: 30 stupňů</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nahoru: 10 stupňů</li><li>• Dolů: 30 stupňů</li></ul>    |

**Tabulka 21. Parametry obrazovky (pokračování)**

| Popis                          | Hodnoty          |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Rozteč pixelů                  | 0,252 mm         | 0,179 mm         |
| Spotřeba energie (max.)        | 4,0 W            | 3,7 W            |
| Antireflexní vs. lesklý povrch | Antireflexní     | Antireflexní     |
| Možnosti dotykového ovládání   | Není podporováno | Není podporováno |

## Čtečka otisků prstů (volitelně)

**Tabulka 22. Specifikace čtečky otisků prstů**

| Popis                       | Hodnoty                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Snímací technologie         | Kapacitní                                   |
| Rozlišení snímače           | 500 ppi                                     |
| Oblast snímače              | 5,49 mm x 4,47 mm (0,21 palce x 0,17 palce) |
| Velikost snímače v pixelech | 108 x 88 pixelů                             |

## Grafika

**Tabulka 23. Specifikace grafické karty**

| Samostatná grafika                  |                            |                 |            |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| Řadič                               | Podpora externího displeje | Velikost paměti | Typ paměti |
| Grafická karta nVIDIA GeForce MX230 | Není podporováno           | 2 GB            | GDDR5      |

**Tabulka 24. Specifikace grafické karty**

| Integrovaná grafika        |                            |                         |                                        |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Řadič                      | Podpora externího displeje | Velikost paměti         | Procesor                               |
| Grafika Intel UHD Graphics | Jeden port HDMI            | Sdílená systémová paměť | Procesor Intel Core i3/i5 10. generace |
| Grafika Intel Iris Plus    | Jeden port HDMI            | Sdílená systémová paměť | Procesor Intel Core i7 10. generace    |

## Okolí počítače

**Úroveň znečištění vzduchu:** G1 podle ustanovení normy ISA-S71.04-1985

**Tabulka 25. Okolí počítače**

| Popis                         | Provozní                        | Skladovací                   |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Teplotní rozsah               | 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F) | –40 až 65 °C (–40 až 149 °F) |
| Relativní vlhkost (maximální) | 10 až 90 % (bez kondenzace)     | 0 až 95 % (bez kondenzace)   |

**Tabulka 25. Okolí počítače(pokračování)**

| Popis                       | Provozní                        | Skladovací                       |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Vibrace (maximální)*        | 0,66 GRMS                       | 1,30 GRMS                        |
| Ráz (maximální)             | 140 G†                          | 160 G†                           |
| Nadmořská výška (maximální) | 0 až 3 048 m (0 až 10 000 stop) | 0 až 10 668 m (0 až 35 000 stop) |

\* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřené pomocí 2ms pulsinového pulzu, když je pevný disk aktivní.

## Klávesové zkratky

**POZNÁMKA:** Znak na klávesnici se mohou lišit v závislosti na její jazykové konfiguraci. Klávesy, které se používají pro klávesové zkratky, zůstávají stejné pro všechny jazykové konfigurace.

Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Symbol zobrazený v dolní části klávesy odkazuje na znak, který se napíše při stisknutí klávesy. Jestliže stisknete klávesu **Shift** a danou klávesu, napíše se symbol uvedený v horní části klávesy. Pokud například stisknete **2**, napíše se **2**; jestliže stisknete **Shift + 2**, napíše se **@**.

Klávesy F1–F12 v horní řadě klávesnice jsou funkční klávesy pro ovládání multimédií, jak ukazuje ikona v dolní části klávesy. Stisknutím funkční klávesy vyvoláte úlohu reprezentovanou ikonou. Například klávesa F1 ztlumí zvuk (viz tabulka níže).

Nicméně, jsou-li funkční klávesy F1–F12 nutné pro konkrétní softwarové aplikace, lze multimediální funkce vypnout stisknutím kláves **Fn + Esc**. Ovládání multimédií lze následně vyvolat stisknutím klávesy **Fn** a příslušné funkční klávesy. Například ztlumit zvuk kombinací kláves **Fn + F1**.

**POZNÁMKA:** Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete také změnit úpravou nastavení **Function Key Behavior** (Chování funkčních kláves) v nastavení systému BIOS.

**Tabulka 26. Seznam klávesových zkratk**

| Funkční klávesa | Předefinovaná klávesa (pro ovládání multimédií) | Akce                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                 | +                                               | Ztlumit zvuk                               |
|                 | +                                               | Snížit hlasitost                           |
|                 | +                                               | Zvýšit hlasitost                           |
|                 | +                                               | Přehrát předchozí skladbu/kapitolu         |
|                 | +                                               | Přehrát/pozastavit                         |
|                 | +                                               | Přehrát další skladbu/kapitolu             |
|                 | +                                               | Přepnout na externí displej                |
|                 | +                                               | Hledat                                     |
|                 | +                                               | Přepnutí podsvícení klávesnice (volitelné) |
|                 | +                                               | Snížit jas                                 |
|                 | +                                               | Zvýšit jas                                 |

Klávesa **Fn** se rovněž používá s vybranými klávesami na klávesnici k vyvolání sekundárních funkcí.

**Tabulka 27. Seznam klávesových zkratk**

| Funkční klávesa | Akce                                 |
|-----------------|--------------------------------------|
| +               | Vypnout/zapnout bezdrátové připojení |

**Tabulka 27. Seznam klávesových zkratk(pokračování)**

| <b>Funkční klávesa</b>                                                                                                                                                  | <b>Akce</b>                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  +    | Funkce Pause/Break                                                                                    |
|  +    | Spánek                                                                                                |
|  +    | Zapnout/vypnout funkci scroll lock                                                                    |
|  +    | Přepnout mezi režimem indikátoru stavu napájení a baterie a režimem indikátoru aktivity pevného disku |
|  +    | Funkce System request                                                                                 |
|  +    | Otevřít nabídku aplikace                                                                              |
|  +    | Zapnout/vypnout zámek klávesy Fn                                                                      |
|  +    | Předchozí stránka                                                                                     |
|  +    | Další stránka                                                                                         |
|  +    | Začátek řádku                                                                                         |
|  +  | Konec řádku                                                                                           |

# Pomoc a kontakt na společnost Dell

## Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

**Tabulka 28. Zdroje pro vyhledání nápovědy**

| Zdroje pro vyhledání nápovědy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Umístění zdrojů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informace o produktech a službách společnosti Dell                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Můj Dell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontaktujte oddělení podpory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V hledání Windows zadejte text <code>Contact Support</code> a poté stiskněte klávesu Enter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nápověda k operačnímu systému online                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a><br><a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Informace o odstraňování problémů, uživatelské příručky, pokyny nastavení, technické údaje produktu, blogy technické nápovědy, ovladače, aktualizace softwaru atd.                                                                                                                                                                               | <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Články ze znalostní databáze Dell ohledně různých problémů s počítačem.                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přejděte na web <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Do pole <b>Search (Vyhledávání)</b> zadejte předmět nebo klíčové slovo.</li> <li>3. Kliknutím na <b>Search (Vyhledat)</b> načtete související články.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zjistěte následující informace o svém produktu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technické údaje produktu</li> <li>• Operační systém</li> <li>• Nastavení a používání produktu</li> <li>• Zálohování dat</li> <li>• Řešení problémů a diagnostika</li> <li>• Obnovení továrního a systémového nastavení</li> <li>• Údaje BIOS</li> </ul> | Viz část <i>Me and My Dell (Já a můj Dell)</i> na webu <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .<br>Chcete-li najít pasáž <i>Me and My Dell (Já a můj Dell)</i> ke svému produktu, identifikujte jej pomocí následujících informací: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvolte <b>Detect Product (Rozpoznat produkt)</b>.</li> <li>• Vyhledejte produkt z rozbalovací nabídky pod nadpisem <b>Prohlédnout produkty</b>.</li> <li>• Na vyhledávacím panelu zadejte <b>Service Tag number (Číslo servisního označení)</b> nebo <b>Product ID (ID produktu)</b>.</li> </ul> |

## Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznických služeb naleznete na webu [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **POZNÁMKA:** Dostupnost se liší v závislosti na zemi/oblasti a produktu a některé služby nemusí být ve vaší zemi/oblasti k dispozici.

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.