




關於警告

 警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

Dell™ OptiPlex™ 160

安裝與功能資訊

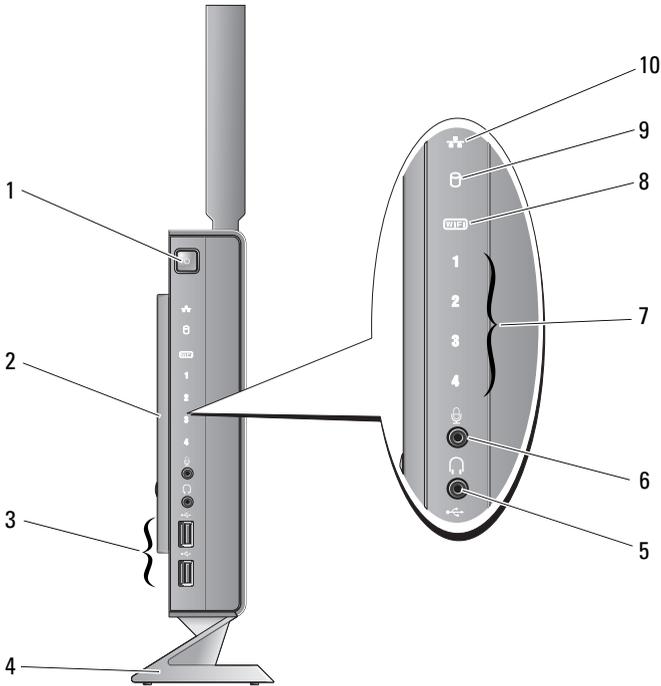


- | | | | |
|---|-------------------|----|-----------|
| 1 | 電源按鈕 | 2 | 側蓋 |
| 3 | USB 2.0 連接器 (2 個) | 4 | 腳架 |
| 5 | 耳機連接器 | 6 | 麥克風連接器 |
| 7 | 診斷指示燈 | 8 | Wi-Fi 指示燈 |
| 9 | 硬碟機活動指示燈 | 10 | 網路活動指示燈 |

2008 年 10 月



0K749KA00

型號 DC01T

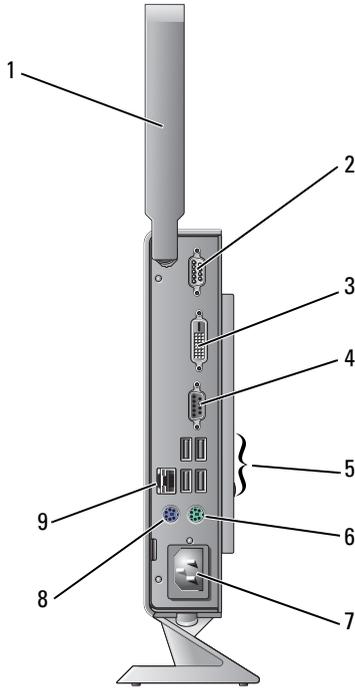

- | | | | |
|---|-------------------|---|------------|
| 1 | 無線天線 (選配) | 2 | 序列連接器 |
| 3 | DVI 連接器 | 4 | VGA 連接器 |
| 5 | USB 2.0 連接器 (4 個) | 6 | PS/2 鍵盤連接器 |
| 7 | 電源連接器 | 8 | PS/2 滑鼠連接器 |
| 9 | 網路連接器 | | |

安裝您的電腦之前

△ 警告：將電腦放置在腳架上並保持垂直。水平擺放電腦 (側邊放置) 會阻擋空氣流動，可能會影響效能。

選擇電源連接方便、通風良好、平整表面的地方放置電腦。


電腦周圍的空氣不流通可能會造成過熱。為了防止過熱，請務必在電腦後面預留至少 10.2 公分 (4 英吋) 的散熱空間，其他面則至少 5.1 公分 (2 英吋)。已開機的電腦不得放置在密閉的空間中，例如機櫃或抽屜。

快速安裝


 **警告：**開始執行本章節中的任何程序之前，請遵循電腦隨附的安全資訊。如需更多安全性最佳實務資訊，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁：
www.dell.com/regulatory_compliance。

 **註：**某些裝置需另外訂購。


- 1 使用白色的 DVI 纜線或藍色的 VGA 纜線連接顯示器。

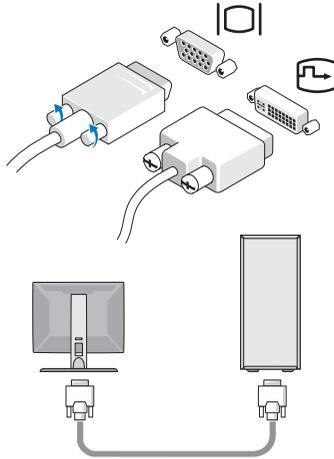


- 2 連接 USB 裝置，例如鍵盤或滑鼠。




- 3 連接網路纜線。

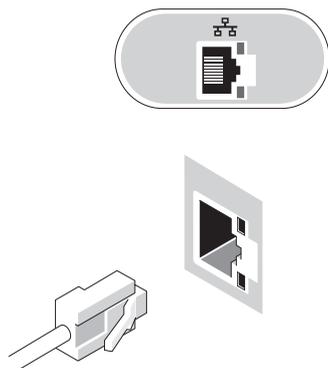

- 4 連接電源線。



- 5 按下顯示器與電腦上的電源按鈕。



規格

 **註：**以下僅列出部分依法需隨附於電腦的規格。如需電腦最新完整規格列表，請參閱 support.dell.com。

影像

類型：

內建影像	SiS Mirage 內建影像，預設 128 MB 共用影像記憶體 (可在 BIOS 設定公用程式中變更)
------	----------------------------------------------------------

磁碟機

可用裝置	一部 2.5 吋內接式硬碟機
------	----------------

控制鈕和指示燈

電腦正面：

電源按鈕	按鈕
電源指示燈	藍色指示燈 — 睡眠狀態下呈藍色閃爍；開機狀態下呈藍色穩定。 琥珀色指示燈 — 電腦不能啟動時呈琥珀色穩定狀態，表示主機板無法啟動初始化作業。這可能是主機板或電源供應器問題。
硬碟機活動指示燈	藍色指示燈 — 指示燈呈藍色閃爍，表示電腦正在從 SATA 硬碟機或 CD/DVD 讀取資料或正向其中寫入資料。
網路活動指示燈	藍色指示燈 — 呈藍色穩定表示網路處於連線狀態。

控制鈕和指示燈 (續)

Wi-Fi 指示燈	藍色指示燈 — 呈藍色穩定表示無線網路已開啓。
診斷指示燈 (1-4)	用於針對系統問題進行故障排除。診斷指示燈的相關資訊，請參閱 <i>維修手冊</i> 。
電腦背面：	
連結完整性指示燈 (位於內建網路配接器上)	綠色指示燈 — 表示 10 Mbps 網路連線 橘色指示燈 — 表示 100 Mbps 網路連線 黃色指示燈 — 表示 1 Gbps 網路連線 熄滅 (未亮起) — 表示電腦未偵測到與網路的實體連線。
網路活動指示燈 (位於內建網路配接器上)	閃爍的黃色指示燈

電源

直流電源供應器：

瓦特數	50 W
電壓 (請參閱電腦隨附的安全說明，以獲得重要的電壓設定資訊)	100 至 240 V，~0.8 A，50 至 60 Hz
幣式電池	3 V CR2032 幣式鋰電池

實體

高度	22.9 公分 (9.02 英吋) 不含腳架 26.9 公分 (10.6 英吋) 含腳架
寬度	5.4 公分 (2.13 英吋) 含側蓋 4.7 公分 (1.85 英吋) 不含側蓋
厚度	25.2 公分 (9.92 英吋)
重量	2.09 公斤 (4.6 磅) 含腳架

環境參數

溫度：

作業時 10° 至 35°C (50° 至 95°F)

儲存時 -40° 至 65°C (-40° 至 149°F)

相對濕度 20% 至 80% (非冷凝)

海拔高度：

作業時 -15.2 至 3,048 公尺 (-50 至 10,000 英尺)

儲存時 -15.2 至 10,668 公尺 (-50 至 35,000 英尺)

空氣中懸浮污染物級別 G2 或更低 (按照 ISA-S71.04-1985 的定義)

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。
© 2008 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。中國印製。以再造紙印製。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴格禁止以任何形式複製這些內容。

本文中使用的商標：*Dell*、*OptiPlex* 和 *DELL* 徽標是 Dell Inc. 的商標

本說明文件中使用的其他商標及商品名稱，係指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何專有權益。