

# Buku Panduan Monitor Dell™ U2211H / U2311H

[Tentang Monitor](#)

[Mengatur Monitor](#)

[Mengoperasikan Monitor](#)

[Mengatasi Masalah](#)

[Lampiran](#)

---

## Catatan, Pemberitahuan, dan Perhatian



**CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda memaksimalkan penggunaan komputer.



**PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan tentang potensi kerusakan pada perangkat keras atau kehilangan data dan memberitahukan kepada Anda cara untuk menghindarinya.



**PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan properti, terluka atau kematian.

---

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.  
© 2010 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak materi ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: *Dell* dan logo adalah merek dagang *DELL* Dell Inc; *Microsoft* dan *Windows* adalah salah satu merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan / atau negara lain; *Intel* adalah merek dagang terdaftar dari Intel Corporation di AS dan negara-negara lain; dan *ATI* adalah merek dagang dari Advanced Micro Devices, Inc *ENERGY STAR* adalah merek dagang terdaftar dari US Environmental Protection Agency. Sebagai mitra *ENERGY STAR*, Dell Inc telah menetapkan bahwa produk ini memenuhi pedoman *ENERGY STAR* untuk efisiensi energi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya yang mungkin digunakan di dalam dokumen ini merujuk pada entitas yang mengklaim memiliki merek dan nama atau produk tersebut. Dell Inc. melepaskan tanggung jawab hukum atas kepentingan eksklusif pada merek dagang dan nama dagang selain dari yang dimiliki sendiri.

---

Model U2211Ht / U2311Hb.

Rilis awal: Mei 2010

[Kembali ke Halaman Daftar Isi](#)

## Tentang Monitor Anda




Buku Panduan Monitor Dell™ U2211H / U2311H


- [Isi Kemasan](#)
- [Fitur Produk](#)
- [Mengidentifikasi Komponen dan Kontrol](#)
- [Spesifikasi Monitor](#)
- [Kemampuan Plug and Play](#)
- [Interface USB \(Universal Serial Bus\)](#)
- [Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor LCD](#)
- [Panduan Pemeliharaan](#)

## Isi Kemasan

Monitor ini dilengkapi semua komponen yang ditunjukkan di bawah ini. Pastikan Anda telah menerima semua komponen berikut dan [hubungi Dell](#) jika salah satu di antaranya tidak tersedia.

- **CATATAN:** Beberapa item bersifat opsional dan mungkin tidak disertakan dengan monitor ini. Beberapa fitur atau media mungkin tidak tersedia di negara t
- **CATATAN:** Untuk mengatur dengan stand lainnya, silahkan merujuk ke masing-masing berdiri setup instruksi panduan untuk setup.

|   |              |
|---|--------------|
|   | 1 Monitor    |
|  | 1 Penyangga  |
|  | 1 Kabel Daya |

|   |  |
|---|--|
|  | 1 Kabel VGA (dipasang ke monitor)  |
|  | 1 Kabel DVI  |
|  | 1 Kabel USB up stream (mengaktifkan port USB pada monitor)   |
|  | 1 Media <i>Driver dan Dokumentasi</i><br>1 <i>Panduan Persiapan Ringkas</i><br>1 Informasi Keselamatan |

## Fitur Produk

Layar panel datar **U2211H / U2311H** memiliki matriks aktif, TFT (thin-film transistor), LCD (liquid crystal display). Fitur monitor mencakup:


- 546.1 mm (21.5 inci) area tampilan yang dapat dilihat (diukur secara diagonal). Resolusi 1920 x 1080 dan dukungan layar penuh untuk resolusi yang lebih rendah.
- 584.2 mm (23 inci) area tampilan yang dapat dilihat (diukur secara diagonal). Resolusi 1920 x 1080 dan dukungan layar penuh untuk resolusi yang lebih rendah.
- Sudut tampilan yang lebar untuk tampilan dari posisi duduk atau berdiri, atau sewaktu berpindah dari satu sisi ke sisi lainnya.
- Kemampuan untuk dimiringkan, diayun, ekstensi vertikal, dan diputar.
- Lubang pemasangan pedestal yang dapat dilepas dan VESA™ (Video Electronics Standards Association) 100 mm untuk solusi pemasangan yang fleksibel.
- Kemampuan plug and play jika didukung oleh sistem Anda.
- Pengaturan OSD (tampilan di layar) untuk memudahkan konfigurasi dan pengoptimalan layar.
- Perangkat lunak dan media dokumentasi mencakup INF (file informasi), ICM (Image Color Matching File), dan dokumentasi produk.
- Fitur Penghemat Energi untuk mematuhi Energy Star.
- Slot kunci keamanan.
- Kemampuan Pengelolaan Aset.
- Kemampuan untuk beralih dari rasio aspek lebar ke rasio aspek standar tanpa menurunkan kualitas gambar.
- EPEAT Perak Rating.
- Halogen Dikurangi.

## Mengidentifikasi Komponen dan Kontrol

### Tampilan Depan




Tampilan Depan

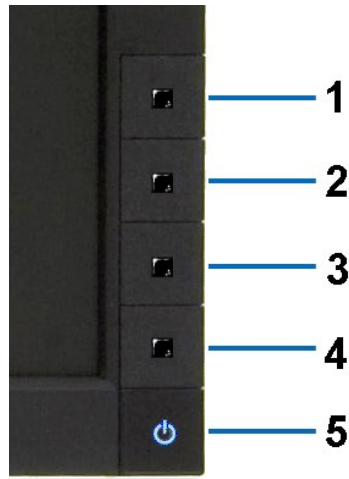


Kontrol panel depan

| Label | Keterangan   |
|-------|--|
| 1     | Mode Preset (default, namun dapat dikonfigurasi)         |
| 2     | Kecerahan & Kontras (default, namun dapat dikonfigurasi) |
| 3     | Menu   |
| 4     | Exit [Keluar]  |
| 5     | Power (Daya) (dengan indikator lampu daya)               |

## Tampilan Belakang

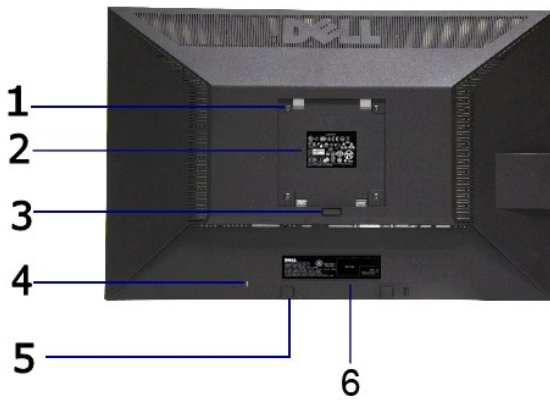

Tampilan Belakang

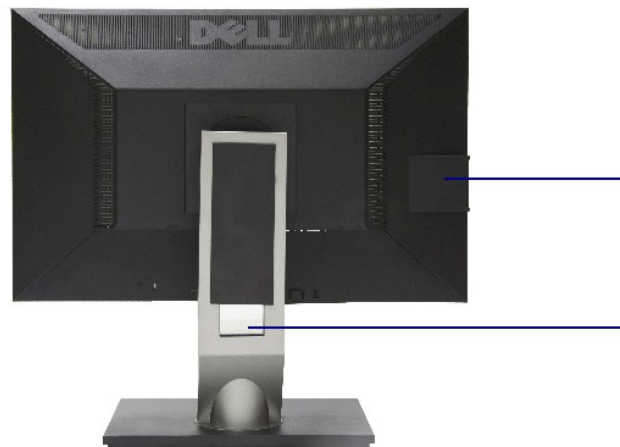

Tampilan belakang dengan penyangga monitor

| Label | Keterangan   | Penggunaan   |
|-------|--|--|
| 1     | Lubang pemasangan VESA (100 mm x 100 mm - di bagian belakang pelat dudukan yang telah terpasang) | Monitor pemasangan untuk di dinding menggunakan alat yang kompatibel dengan VESA (100 mm x 100 mm) |
| 2     | Peraturan label peringkat  | Daftar persetujuan peraturan.  |
| 3     | Tombol pelepas penyangga   | Lepaskan penyangga dari monitor.   |
| 4     | Slot kunci keamanan  | Memasang monitor dengan kunci kabel keamanan   |
| 5     | Braket pemasangan Dell Soundbar  | Memasang Dell Soundbar opsional.   |

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 6 | Label nomor serial barcode | Baca label ini jika perlu menghubungi kontak Dell untuk dukungan teknis. |
| 7 | Port downstream USB        | Menyambungkan perangkat USB.   |
| 8 | Slot manajemen kabel       | Mengatur kabel dengan menempatkannya melalui slot.                       |


## Tampilan Samping



Tampilan kiri

Tampilan kanan

## Tampilan Bawah

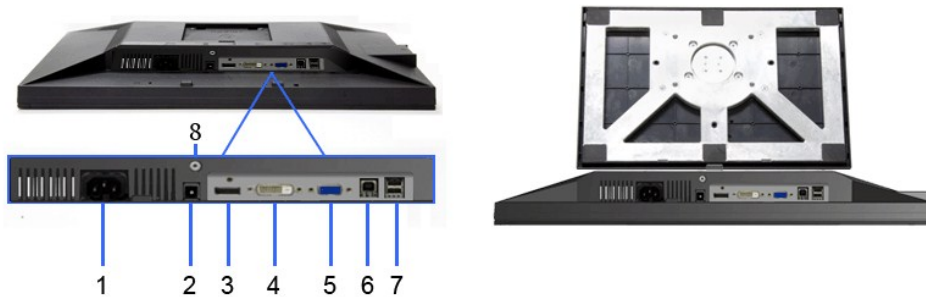

Tampilan Bawah

Tampilan bawah dengan penyangga monitor

| Label | Keterangan                         | Penggunaan  |
|-------|------------------------------------|---|
| 1     | Soket kabel daya AC                | Menyambungkan kabel daya  |
| 2     | Soket daya DC untuk Dell Soundbar. | Menyambungkan kabel daya untuk soundbar (opsional)  |
| 3     | Soket DisplayPort                  | Menyambungkan kabel DP komputer   |
| 4     | Soket DVI                          | Menyambungkan kabel DVI komputer  |
| 5     | Soket VGA                          | Menyambungkan kabel VGA komputer  |
| 6     | Port upstream USB                  | Menyambungkan kabel USB yang diberikan bersama monitor ke monitor dan komputer. Setelah kabel ini tersambung, Anda dapat menggunakan soket USB di bagian samping dan bawah monitor. |
| 7     | Port downstream USB                | Menyambungkan perangkat USB. Anda hanya dapat menggunakan soket ini setelah menyambungkan kabel USB ke komputer dan soket upstream USB di monitor.                                  |
| 8     | berdiri fungsi pengunci            | Untuk mengunci berdiri ke monitor   |

## Spesifikasi Monitor

### Spesifikasi Layar Datar

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Model                 | U2211H   | U2311H   |
| Jenis layar           | Matriks aktif - LCD TFT  | Matriks aktif - LCD TFT  |
| Jenis panel           | IPS  | IPS  |
| Dimensi layar         | 546.1 mm (ukuran gambar yang dapat dilihat sebesar 21.5-inci)                          | 584.2 mm (ukuran gambar yang dapat dilihat sebesar 23-inci)                            |
| Area tampilan preset: | 475,2 (H) X 267,3 (V) mm   | 509,2 (H) X 286,4 (V) mm   |
| Horizontal            | 475,2 mm (18,7 inci)   | 509,2 mm (20,05 inci)  |
| Vertikal              | 267,3 mm (10,5 inci)   | 286,4 mm (11,28 inci)  |
| Pitch piksel          | 0,2475 mm  | 0,265 mm   |
| Sudut pandang         | 178° (vertikal) biasa<br>178° (horizontal) biasa                                       | 178° (vertikal) biasa<br>178° (horizontal) biasa                                       |
| Cahaya lampu          | 250 CD/m <sup>2</sup> (biasa)  | 300 CD/m <sup>2</sup> (biasa)  |
| Rasio kontras         | 1000 hingga 1 (biasa), 10000 hingga 1 (Dynamic Contrast (Kontras Dinamis) biasa Aktif) | 1000 hingga 1 (biasa), 10000 hingga 1 (Dynamic Contrast (Kontras Dinamis) biasa Aktif) |
| Lapisan pelat depan   | Lapisan keras dengan antislau 3H   | Lapisan keras dengan antislau 3H   |
| Cahaya latar          | Sistem lampu belakang 2 CCFL   | Sistem lampu belakang 4 CCFL   |
| Waktu Respons         | 8 ms Abu-abu ke Abu-abu (tip)  | 8 ms Abu-abu ke Abu-abu (tip)  |
| Kedalaman warna       | 16,7 juta warna  | 16,7 juta warna  |
| Tingkatan Warna       | 82%*   | 82%*   |

\*Tingkat warna [U2211H] (biasa) didasarkan pada standar uji CIE1976 (82%) dan CIE1931 (72%).

\*Tingkat warna [U2311H] (biasa) didasarkan pada standar uji CIE1976 (82%) dan CIE1931 (72%).

## Spesifikasi Resolusi

|                           |                                 |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Model                     | U2211H                          | U2311H                          |
| Rentang pindai horizontal | 30 kHz hingga 83 kHz (otomatis) | 30 kHz hingga 83 kHz (otomatis) |
| Rentang pindai vertikal   | 56 Hz hingga 75 Hz (otomatis)   | 56 Hz hingga 75 Hz (otomatis)   |
| Resolusi preset maksimal  | 1920 x 1080 pada 60 Hz          | 1920 x 1080 pada 60 Hz          |

## Mode Video yang Didukung

|   |  |  |
|---|--|--|
| Model   | U2211H                                     | U2311H                                     |
| Kemampuan tampilan video (pemutaran DVI & DP) | 480p, 576p, 720p, 1080p, 480i, 576i, 1080i | 480p, 576p, 720p, 1080p, 480i, 576i, 1080i |

## Mode Tampilan Preset

U2211H

| Display Mode (Mode Tampilan) | Frekuensi Horizontal (kHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) | Clock Piksel (MHz) | Polaritas Sinkronisasi (Horizontal/Vertikal) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| VESA, 720 x 400              | 31.5                       | 70.0                    | 28.3               | -/+  |
| VESA, 640 x 480              | 31.5                       | 60.0                    | 25.2               | -/-  |
| VESA, 640 x 480              | 37.5                       | 75.0                    | 31.5               | -/-  |
| VESA, 800 x 600              | 37.9                       | 60.3                    | 40.0               | +/+  |
| VESA, 800 x 600              | 46.9                       | 75.0                    | 49.5               | +/+  |
| VESA, 1024 x 768             | 48.4                       | 60.0                    | 65.0               | -/-  |
| VESA, 1024 x 768             | 60.0                       | 75.0                    | 78.8               | +/+  |
| VESA, 1152 x 864             | 67.5                       | 75.0                    | 108.0              | +/+  |
| VESA, 1280 x 1024            | 64.0                       | 60.0                    | 108.0              | +/+  |
| VESA, 1280 x 1024            | 80.0                       | 75.0                    | 135.0              | +/+  |

|                   |      |      |       |     |
|-------------------|------|------|-------|-----|
| VESA, 1600 X 1200 | 75.0 | 60.0 | 162.0 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67.5 | 60.0 | 148.5 | +/+ |

U2311H

| Display Mode (Mode Tampilan) | Frekuensi Horizontal (kHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) | Clock Piksel (MHz) | Polaritas Sinkronisasi (Horizontal/Vertikal) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| VESA, 720 x 400              | 31.5                       | 70.0                    | 28.3               | -/+  |
| VESA, 640 x 480              | 31.5                       | 60.0                    | 25.2               | -/-  |
| VESA, 640 x 480              | 37.5                       | 75.0                    | 31.5               | -/-  |
| VESA, 800 x 600              | 37.9                       | 60.3                    | 40.0               | +/+  |
| VESA, 800 x 600              | 46.9                       | 75.0                    | 49.5               | +/+  |
| VESA, 1024 x 768             | 48.4                       | 60.0                    | 65.0               | -/-  |
| VESA, 1024 x 768             | 60.0                       | 75.0                    | 78.8               | +/+  |
| VESA, 1152 x 864             | 67.5                       | 75.0                    | 108.0              | +/+  |
| VESA, 1280 x 1024            | 64.0                       | 60.0                    | 108.0              | +/+  |
| VESA, 1280 x 1024            | 80.0                       | 75.0                    | 135.0              | +/+  |
| VESA, 1600 X 1200            | 75.0                       | 60.0                    | 162.0              | +/+  |
| VESA, 1920 x 1080            | 67.5                       | 60.0                    | 148.5              | +/+  |

## Spesifikasi Listrik

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Model                            | U2211H / U2311H  |
| Sinyal input video               | RGB Analog, 0,7 Volt +/- 5%, polaritas positif pada impedansi input 75 ohm<br>Digital DVI-D TMDS, 600mV untuk setiap saluran diferensial, polaritas positif pada impedansi input 50 ohm<br>dukungan input sinyal DP 1.1a |
| Sinyal input sinkronisasi        | Tingkat TTL yang diperlukan dan sinkronisasi terpisah (termasuk titik Pemicu), SOG (Composite SYNC on green)   |
| Tegangan/frekuensi/arus input AC | 100 hingga 240 VAC / 50 atau 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,5 A (Biasa)  |
| Arus daya saat dihidupkan        | 120 V : 30 A (Maks.)<br>240 V : 60 A (Maks.)   |

## Karakteristik Fisik

| Model                             | U2211H  | U2311H  |
|-----------------------------------|---|---|
| Jenis soket                       | 15-pin D-subminiatur, soket biru; DVI-D, soket putih; DP, soket hitam.  | 15-pin D-subminiatur, soket biru; DVI-D, soket putih; DP, soket hitam.  |
| Jenis kabel sinyal                | Digital: DVI-D/DisplayPort, Solid pin yang dapat dilepas, disertakan terpisah dari monitor<br><br>Analog: D-Sub, 15 pin yang dapat dilepas, disertakan terpasang pada monitor | Digital: DVI-D/DisplayPort, Solid pin yang dapat dilepas, disertakan terpisah dari monitor<br><br>Analog: D-Sub, 15 pin yang dapat dilepas, disertakan terpasang pada monitor |
| <b>Dimensi (dengan penyangga)</b> |   |   |
| Panjang (dipanjangkan)            | 447,6 mm (17,62 inci)   | 456,16 mm (17,96 inci)  |
| Panjang (tidak dipanjangkan)      | 347,6 mm (13,69 inci)   | 356,16 mm (14,02 inci)  |
| Lebar                             | 514,4 mm (20,25 inci)   | 547,97 mm (21,57 inci)  |
| Tinggi                            | 184,1 mm (7,25 inci)  | 184,1 mm (7,25 inci)  |
| <b>Dimensi (dengan penyangga)</b> |   |   |
| Panjang                           | 305,9 mm (12,04 inci)   | 325,07 mm (12,80 inci)  |
| Lebar                             | 514,4 mm (20,25 inci)   | 547,97 mm (21,57 inci)  |
| Tinggi                            | 65,00 mm (2,56 inci)  | 65,00 mm (2,56 inci)  |
| <b>Dimensi penyangga</b>          |   |   |
| Panjang (dipanjangkan)            | 363,60 mm (14,31 inci)  | 370,47 mm (14,59 inci)  |
| Panjang (tidak dipanjangkan)      | 323,50 mm (12,74 inci)  | 331,32 mm (13,04 inci)  |

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| Lebar   | 279,90 mm (11,02 inci) | 279,90 mm (11,02 inci) |
| Tinggi  | 184,10 mm (7,25 inci)  | 184,10 mm (7,25 inci)  |
| <b>Berat</b>  |                        |                        |
| Berat dengan kemasan  | 16,85 lbs (7,65 kg)    | 18,14 lbs (8,23 kg)    |
| Berat dengan rakitan penyangga dan kabel  | 14,22 lbs (6,45 kg)    | 15,45 lbs (7,01 kg)    |
| Berat tanpa rakitan penyangga (Untuk pertimbangan pemasangan di dinding atau pemasangan VESA - tanpa kabel) | 9,97 lbs (4,52 kg)     | 10,34 lbs (4,69 kg)    |
| Berat rakitan penyangga   | 3,88 lbs (1,76 kg)     | 4,06 lbs (1,84 kg)     |

## Karakteristik Lingkungan

| Model                   | U2211H  | U2311H  |
|-------------------------|---|---|
| <b>Suhu</b>             |   |   |
| Beroperasi              | 0° hingga 40°C  | 0° hingga 40°C  |
| Tidak beroperasi        | Penyimpanan: -20° hingga 60° C (-4° hingga 140° F)<br>Pengiriman: -20° hingga 60° C (-4° hingga 140° F) | Penyimpanan: -20° hingga 60° C (-4° hingga 140° F)<br>Pengiriman: -20° hingga 60° C (-4° hingga 140° F) |
| <b>Kelembaban</b>       |   |   |
| Beroperasi              | 10% hingga 80% (nonkondensasi)  | 10% hingga 80% (nonkondensasi)  |
| Tidak beroperasi        | Penyimpanan: 5% hingga 90% (nonkondensasi)<br>Pengiriman: 5% hingga 90% (nonkondensasi)                 | Penyimpanan: 5% hingga 90% (nonkondensasi)<br>Pengiriman: 5% hingga 90% (nonkondensasi)                 |
| <b>Ketinggian</b>       |   |   |
| Beroperasi              | Maks. 4 850 m (15 902 kaki)   | Maks. 4 850 m (15 902 kaki)   |
| Tidak beroperasi        | Maks. 12 192 m (40 000 kaki)  | Maks. 12 192 m (40 000 kaki)  |
| <b>Pembuangan panas</b> | 187,67 BTU/jam (maksimum)<br>75,07 BTU/jam (biasa)  | 235,44 BTU/jam (maksimum)<br>112,60 BTU/jam (biasa)   |

## Mode Manajemen Daya

Jika telah memasang kartu tampilan yang sesuai dengan DPM? VESA atau perangkat lunak di PC, monitor dapat secara otomatis mengurangi pemakaian daya saat tidak digunakan. Ini merujuk pada *Mode Hemat Daya\**. Jika komputer mendeteksi input dari keyboard, mouse, atau perangkat input lainnya, monitor akan melanjutkan fungsi tersebut secara otomatis. Table berikut menunjukkan pemakaian daya dan sinyal dari fitur hemat daya otomatis ini:


U2211H

| Mode VESA                                  | Sinkronisasi Horizontal | Sinkronisasi Vertikal | Video  | Indikator Daya | Pemakaian Daya                    |
|--|-------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| Pengoperasian Aktif normal                 |                         | Aktif                 | Aktif  | Biru           | 55 W (maksimum)**<br>22 W (biasa) |
| Mode Active-off (Aktif sedang tidak aktif) | Tidak aktif             | Tidak aktif           | Kosong | Kuning         | Kurang dari 1.0 W                 |
| Mati                                       | -                       | -                     | -      | Mati           | Kurang dari 1.0 W                 |

U2311H

| Mode VESA                                  | Sinkronisasi Horizontal | Sinkronisasi Vertikal | Video  | Indikator Daya | Pemakaian Daya                    |
|--|-------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| Pengoperasian Aktif normal                 |                         | Aktif                 | Aktif  | Biru           | 69 W (maksimum)**<br>33 W (biasa) |
| Mode Active-off (Aktif sedang tidak aktif) | Tidak aktif             | Tidak aktif           | Kosong | Kuning         | Kurang dari 1.0 W                 |
| Mati                                       | -                       | -                     | -      | Mati           | Kurang dari 1.0 W                 |

OSD hanya akan berfungsi dalam mode pengoperasian normal. Bila salah satu tombol ditekan saat berada dalam mode Active-off (Aktif sedang tidak aktif), salah satu pesan berikut akan ditampilkan di layar:

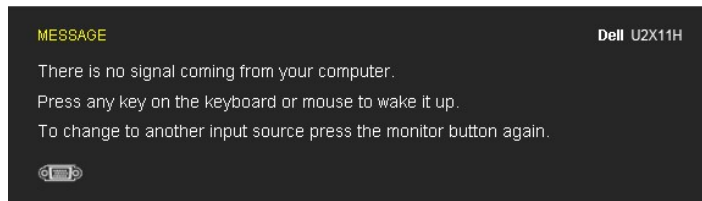



Tidak ada sinyal dari komputer. Tekan tombol apapun pada keyboard atau mouse untuk menghidupkannya. Untuk beralih ke sumber lain, tekan kembali tombol monitor.

Hidupkan komputer dan monitor agar dapat mengakses OSD.




**CATATAN:** Monitor ini sesuai dengan ENERGY STAR®.

\* Pemakaian daya nol dalam mode OFF (Mati) hanya dapat tercapai dengan memutuskan sambungan kabel utama dari monitor.  
 \*\* Konsumsi daya maksimum dengan maks pencahayaan, Dell Soundbar, dan USB aktif.


## Penentuan Pin

### Soket VGA

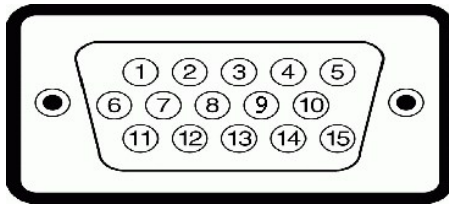

| Jumlah Pin | 15-pin di Sisi Kabel Sinyal yang Tersambung |
|------------|---|
| 1          | Video-Merah                                 |
| 2          | Video-Hijau                                 |
| 3          | Video-Biru                                  |
| 4          | GND   |
| 5          | Uji mandiri                                 |
| 6          | GND-R                                       |
| 7          | GND-G                                       |
| 8          | GND-B                                       |
| 9          | Komputer 5V/3,3V                            |
| 10         | GND-sinkronisasi                            |
| 11         | GND   |
| 12         | DDC data                                    |
| 13         | H-sync                                      |
| 14         | V-sync                                      |
| 15         | DDC clock                                   |


### Soket DVI

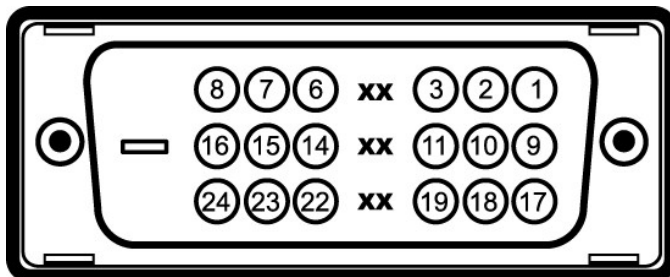

| Jumlah Pin | 24-pin di Sisi Kabel Sinyal yang Tersambung |
|------------|---|
| 1          | TMDS RX2-                                   |
| 2          | TMDS RX2+                                   |
| 3          | TMDS Arde                                   |
| 4          | Mengambang                                  |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 5  | Mengambang      |
| 6  | DDC Clock       |
| 7  | DDC Data        |
| 8  | Mengambang      |
| 9  | TMDS RX1-       |
| 10 | TMDS RX1+       |
| 11 | TMDS Arde       |
| 12 | Mengambang      |
| 13 | Mengambang      |
| 14 | Daya +5V/+3,3V  |
| 15 | Uji mandiri     |
| 16 | Hot Plug Detect |
| 17 | TMDS RX0-       |
| 18 | TMDS RX0+       |
| 19 | TMDS Arde       |
| 20 | Mengambang      |
| 21 | Mengambang      |
| 22 | TMDS Arde       |
| 23 | TMDS Clock+     |
| 24 | TMDS Clock-     |

### Soket DisplayPort



| Jumlah Pin | 20-pin di Sisi Kabel Sinyal yang Tersambung |
|------------|---|
| 1          | ML0(p)                                      |
| 2          | GND   |
| 3          | ML0(n)                                      |
| 4          | ML1(p)                                      |
| 5          | GND   |
| 6          | ML1(n)                                      |
| 7          | ML2(p)                                      |
| 8          | GND   |
| 9          | ML2(n)                                      |
| 10         | ML3(p)                                      |
| 11         | GND   |
| 12         | ML3(n)                                      |
| 13         | GND   |
| 14         | GND   |
| 15         | AUX(p)                                      |
| 16         | GND   |
| 17         | AUX(n)                                      |
| 18         | HPD   |
| 19         | DP_PWR Kembali                              |
| 20         | +3.3V DP_PWR                                |


### Kemampuan Plug and Play

Anda dapat memasang monitor di semua sistem Plug and Play yang kompatibel. Monitor secara otomatis menyediakan EDID (Extended Display Identification Data) pada sistem komputer menggunakan protokol DDC (Display Data Channel), sehingga sistem dapat berkonfigurasi sendiri dan mengoptimalkan pengaturan monitor. Sebagian besar pemasangan monitor berjalan secara otomatis. Anda dapat memilih pengaturan yang berbeda jika ingin. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan monitor, lihat [Mengoperasikan Monitor](#).

---


## Interface USB (Universal Serial Bus)

Bagian ini memberikan informasi tentang port USB yang tersedia di sisi kiri monitor.

 **CATATAN:** Monitor ini mendukung interface USB 2.0 Kecepatan Tinggi Bersertifikasi.


| Kecepatan transfer | Kecepatan Data | Pemakaian Daya            |
|--------------------|----------------|---------------------------|
| Kecepatan tinggi   | 480 Mbps       | 2,5W (Maks., setiap port) |
| Kecepatan penuh    | 12 Mbps        | 2,5W (Maks., setiap port) |
| Kecepatan rendah   | 1,5 Mbps       | 2,5W (Maks., setiap port) |

### Soket Upstream USB



| Jumlah Pin | 4-pin di Sisi Soket |
|------------|---------------------|
| 1          | DMU                 |
| 2          | VCC                 |
| 3          | DPU                 |
| 4          | GND                 |


### Soket Downstream USB




| Jumlah Pin | 4-Pin di Sisi Kabel Sinyal |
|------------|----------------------------|
| 1          | VCC                        |
| 2          | DMD                        |
| 3          | DPD                        |
| 4          | GND                        |

### Port USB

- 1 1 upstream - bagian belakang
- 1 4 downstream - 2 di bagian belakang; 2 di sisi kiri

 **CATATAN:** Fungsi USB 2.0 memerlukan komputer yang mendukung USB 2.0

 **CATATAN:** Interface USB monitor hanya berfungsi bila monitor hidup atau berada dalam mode hemat daya. Jika monitor dimatikan, kemudian dihidupkan, pe memerlukan beberapa detik untuk melanjutkan fungsi normal.

---

## Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor LCD

Selama proses pembuatan Monitor LCD, satu atau beberapa piksel menjadi tetap dalam kondisi yang tidak berubah adalah hal yang biasa terjadi serta sulit diketahui dan tidak mempengaruhi kualitas atau kegunaan tampilan. Untuk informasi lebih lanjut tentang Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dell Support di: [support.dell.com](http://support.dell.com).

---

## Panduan Pemeliharaan

### Membersihkan Monitor

 **PERINGATAN:** Baca dan ikuti [petunjuk keselamatan](#) sebelum membersihkan monitor.

 **PERINGATAN:** Sebelum membersihkan monitor, lepaskan kabel daya monitor dari stopkontak.

Untuk penerapan terbaik, ikuti petunjuk dalam daftar di bawah ini saat membuka kemasan, membersihkan, atau menangani monitor:

- 1 Untuk membersihkan layar antistatis, basahi sedikit kain bersih yang lembut dengan air. Jika mungkin, gunakan tisu pembersih layar khusus atau larutan yang sesuai untuk lapisan antistatis. Jangan gunakan benzena, thinner, amonia, pembersih abrasif, atau udara yang terkompresi.
- 1 Gunakan kain hangat yang sedikit lembab untuk membersihkan monitor. Jangan gunakan deterjen jenis apapun karena beberapa deterjen meninggalkan bercak putih pada monitor.
- 1 Jika melihat serbuk putih saat mengeluarkan monitor dari kemasan, bersihkan dengan kain.
- 1 Tangani monitor Anda dengan hati-hati karena monitor yang berwarna lebih gelap dapat tergores dan goresan putih akan lebih terlihat dibandingkan dengan monitor yang berwarna lebih terang.
- 1 Untuk mempertahankan kualitas gambar terbaik pada monitor, gunakan screensaver yang berubah secara dinamis dan matikan monitor jika tidak digunakan.

---

[Kembali ke Halaman Daftar Isi](#)

[Kembali ke Halaman Isi](#)

## Lampiran

Buku Panduan Monitor Dell™ U2211H / U2311H

- [Petunjuk Keamanan](#)
- [Ketetapan FCC \(Hanya untuk A.S.\) dan Informasi Peraturan Lainnya](#)
- [Menghubungi Dell](#)



### PERINGATAN: Petunjuk Keamanan



**PERINGATAN:** Penggunaan pengendalian, penyesuaian atau prosedur selain yang disebutkan di dalam dokumen ini dapat menyebabkan kilatan cahaya, sengatan listrik dan/atau bahaya mekanis.

Untuk informasi tentang petunjuk keamanan, bacalah *Panduan Informasi Produk*.

---

### Ketetapan FCC (Hanya untuk A.S.) dan Informasi Peraturan Lainnya

Untuk ketetapan FCC dan informasi peraturan lainnya, bacalah situs web kepatuhan terhadap peraturan yang ada di: [http://www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

### Menghubungi Dell

Bagi para pelanggan di Amerika Serikat, hubungi nomor 800-WWW-DELL (800-999-3355).



**CATATAN:** Jika belum memiliki koneksi Internet yang aktif, Anda bisa menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, surat jalan, surat tagihan, atau k

Dell memberikan beberapa pilihan layanan dan dukungan berbasis-telepon serta secara online. Ketersediaan bervariasi berdasarkan negara, produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Menghubungi Dell untuk penjualan, dukungan teknis atau masalah layanan pelanggan:

1. Kunjungi [support.dell.com](http://support.dell.com).
2. Verifikasikan negara atau wilayah Anda di menu drop-down (tarik-turun) **Pilih Negara/Wilayah** di bagian bawah halaman ini.
3. Klik **Hubungi Kami** di bagian halaman sebelah kiri.
4. Pilih layanan yang tepat atau tautan dukungan berdasarkan kebutuhan Anda.
5. Pilihlah metode menghubungi Dell yang sesuai dengan Anda.

---

[Kembali ke Halaman Isi](#)

[Kembali ke Halaman Isi](#)


## Mengatur Monitor

Monitor Panel Flat Dell™ U2211H / U2311H

---

### Jika memiliki dekstop DELL™ atau komputer portabel DELL™ dengan akses internet

1. Buka <http://support.dell.com>, masukkan service tag, dan download driver terbaru dari kartu grafis Anda.
2. Setelah menginstal driver Adaptor Grafis, cobalah mengatur resolusi ke **1920 x 1080** (untuk U2211H) atau **1920 x 1080** (untuk U2311H) lagi.

 **CATATAN:** Jika tidak bisa mengatur resolusi ke **1920 x 1080** (untuk U2211H) atau **1920 x 1080** (untuk U2311H), hubungi Dell™ untuk menanyakan tentang Adaptor Grafis yang mendukung resolusi ini.

---

[Kembali ke Halaman Isi](#)

[Kembali ke Halaman Isi](#)

## Mengatur Monitor

### Monitor Dell™ U2211H / U2311H

---


#### Jika memiliki alat yang bukan desktop, komputer portable, atau kartu grafis DELL™

Pada Windows XP:

1. Klik-kanan pada dekstop dan klik **Properti**.
2. Klik tab **Pengaturan**.
3. Pilih **Lanjut**.
4. Identifikasikan pemasok pengendali grafis dari deskripsi yang berada di atas jendela (misalnya.NVIDIA, ATI, Intel dll.).
5. Kunjungi situs web penyedia kartu grafis untuk memperbarui driver (misalnya, <http://www.ATI.com> ATAU <http://www.NVIDIA.com> ).
6. Setelah menginstal driver Adaptor Grafis, cobalah mengatur resolusi ke **1920 x 1080** (untuk U2211H) atau **1920 x 1080** (untuk U2311H) lagi.

Pada Windows Vista® atau Windows® 7:

1. Klik-kanan pada dekstop dan klik **Personalisasi**.
2. Klik **Ubah Pengaturan Tampilan**.
3. Klik **Pengaturan Lanjut**.
4. Identifikasikan pemasok pengendali grafis dari deskripsi yang berada di atas jendela (misalnya.NVIDIA, ATI, Intel dll.).
5. Kunjungi situs web penyedia kartu grafis untuk memperbarui driver (misalnya, <http://www.ATI.com> ATAU <http://www.NVIDIA.com> ).
6. Setelah menginstal driver Adaptor Grafis, cobalah mengatur resolusi ke **1920 x 1080** (untuk U2211H) atau **1920 x 1080** (untuk U2311H) lagi.

 **CATATAN:** Jika tidak bisa mengatur resolusi ke **1920 x 1080** (untuk U2211H) atau **1920 x 1080** (untuk U2311H) hubungi kontak produsen komputer atau r yang akan mendukung resolusi video **1920 x 1080** (untuk U2211H) atau **1920 x 1080** (untuk U2311H).

---

[Kembali ke Halaman Isi](#)

[Kembali ke Halaman Konten](#)

## Mengoperasikan Monitor

Buku Panduan Monitor Dell™ U2211H / U2311H





- [Menggunakan Kontrol Panel Depan](#)
- [Menggunakan Menu OSD \(Tampilan di Layar\)](#)
- [Mengatur Resolusi Maksimum](#)
- [Menggunakan Dell Soundbar \(Opsional\)](#)
- [Menggunakan Ekstensi Miring, Berputar, dan Vertikal](#)
- [Merotasi monitor](#)
- [Menyesuaikan Rotation Display Settings of Your System \[Pengaturan Tampilan Rotasi Sistem\]](#)

### Menggunakan Panel Depan

Gunakan tombol kontrol di depan monitor untuk menyesuaikan karakteristik gambar yang ditampilkan. Saat menggunakan tombol ini untuk menyesuaikan kontrol, OSD akan menunjukkan nilai numerik karakteristik yang berubah.



Tabel berikut menjelaskan tentang tombol panel depan:

| Tombol Panel depan   | Keterangan  |
|--|---|
| 1<br><br>Tombol Cara pintas/Preset Modes [Mode Preset]              | Gunakan tombol ini untuk memilih dari daftar mode warna pratata.  |
| 2<br><br>Tombol Cara pintas/Brightness/Contrast [Kecerahab/Kontras] | Gunakan tombol ini untuk langsung mengakses menu "Brightness/Contrast" [Kecerahan/Kontras] atau meningkatkan nilai pilihan menu yang dipilih. |
| 3<br><br>Menu   | Gunakan tombol MENU untuk membuka OSD (tampilan di layar), lalu pilih menu OSD. Lihat <a href="#">Mengakses Sistem Menu</a> .                 |
| 4<br><br>Exit [Keluar]  | Gunakan tombol ini untuk kembali ke menu utama atau keluar dari menu utama OSD.   |



5



Power  
[Daya] (dengan indikator  
lampu daya)


Gunakan tombol Power [Daya] untuk menghidupkan dan mematikan monitor.

LED Biru menunjukkan bahwa monitor dalam kondisi hidup dan berfungsi sepenuhnya. LED kuning menunjukkan mode hemat daya DPMS.


## Menggunakan Menu OSD (Tampilan di Layar)

### Mengakses Sistem Menu

**CATATAN:** Jika Anda mengubah pengaturan, kemudian melanjutkan ke menu lain atau keluar dari menu OSD, monitor akan menyimpan perubahan tersebut secara otomatis. Perubahan juga akan disimpan jika Anda mengubah pengaturan, kemudian tunggu hingga menu OSD hilang.

1. Tekan tombol  untuk menjalankan menu OSD dan menampilkan menu utama.

Menu utama untuk input analog (VGA)

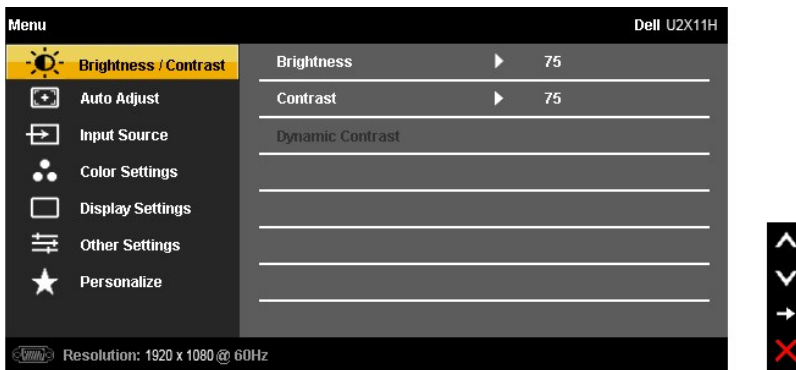


atau

Menu Utama untuk Input digital (DVI)







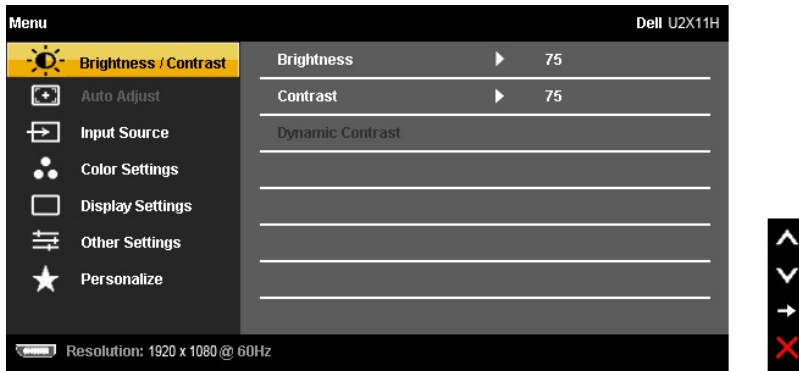













atau


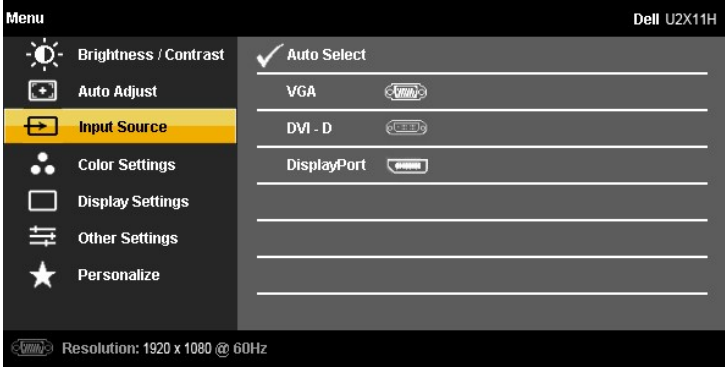


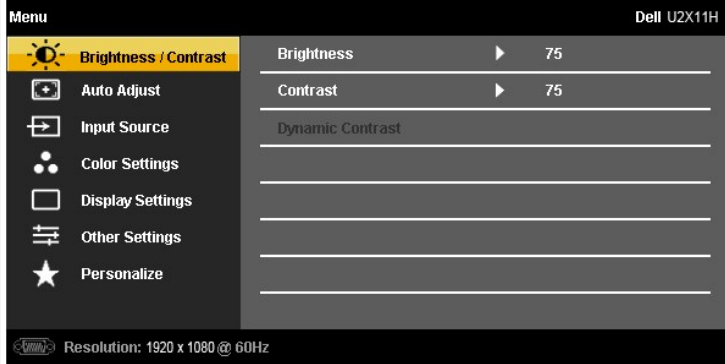







Menu Utama untuk Input tampilan (DP)




**CATATAN:** AUTO ADJUST [Penyesuaian Otomatis] hanya tersedia bila Anda menggunakan konektor analog (VGA).

2. Tekan tombol  dan  untuk beralih di antara pilihan pengaturan. Saat berpindah dari satu ikon ke ikon lainnya, nama pilihan akan disorot. Lihat tabel berikut untuk daftar lengkap semua pilihan yang tersedia pada monitor.
3. Tekan tombol  sekali untuk mengaktifkan pilihan yang disorot.
4. Tekan tombol  dan  untuk memilih parameter yang diinginkan.
5. Tekan tombol  untuk memasukkan panel geser, lalu gunakan tombol  dan  sesuai indikator pada menu untuk membuat perubahan
6. Gunakan pilihan  untuk kembali ke menu utama atau keluar dari menu OSD.

| Ikon  | Menu dan Submenu                                  | Keterangan  |
|---|---|---|
|    | <b>Brightness/Contrast</b><br>[Kecerahan/Kontras] | Gunakan menu ini untuk mengaktifkan penyesuaian Brightness/Contrast [Kecerahan/Kontras].<br>   |
|   | <b>Brightness</b><br>[Kecerahan]                  | Brightness [Kecerahan] mengatur pencahayaan lampu latar.<br>Tekan tombol  untuk meningkatkan kecerahan dan tekan tombol  untuk menurunkannya (min 0 ~ maks 100).  |
|   | <b>Contrast</b><br>[Kontras]                      | Sesuaikan Brightness [Kecerahan] terlebih dulu, kemudian sesuaikan Contrast [Kontras] hanya jika diperlukan.<br>Tekan tombol  untuk meningkatkan kontras dan tekan tombol  untuk menurunkannya (min 0 ~ maks 100).<br>Contrast [Kontras] berfungsi menyesuaikan tingkat perbedaan antara gelap dan terang pada layar monitor.   |
|   | <b>Dynamic Contrast</b><br>[Kontras Dinamis]      | Dynamic Contrast [Kontras Dinamis] menyesuaikan rasio kontras ke 10000:1.<br>Tekan tombol  untuk menetapkan Dynamic Contrast [Kontras Dinamis] ke "On" [Aktif] atau "Off" [Nonaktif].  |
|  | <b>Auto Adjust</b><br>[Penyesuaian Otomatis]      | Meskipun komputer mengenali monitor saat dihidupkan, namun fungsi <b>Auto Adjustment</b> [Penyesuaian Otomatis] akan mengoptimalkan pengaturan tampilan untuk penggunaan dengan konfigurasi tertentu.<br>Auto Adjustment [Penyesuaian Otomatis] memungkinkan monitor melakukan pengaturan otomatis pada sinyal video yang ma<br>Setelah menggunakan Auto Adjustment [Penyesuaian Otomatis], Anda dapat menyesuaikan monitor lebih lanjut menggunakan kontrol Pixel Clock (Coarse) [Clock Piksel (Kasar)] dan Phase (Fine) [Fase (Halus)] dalam Image Settings [Pengaturan Gambar].<br> |
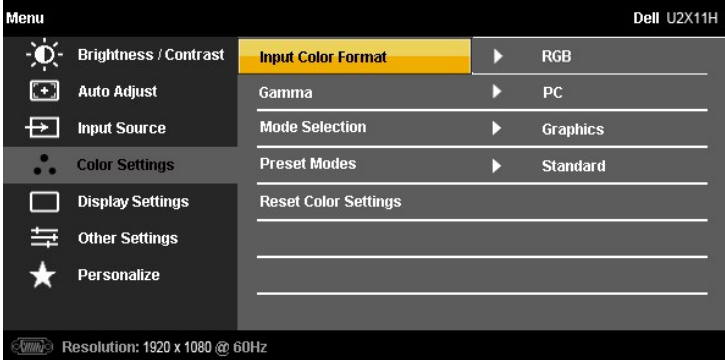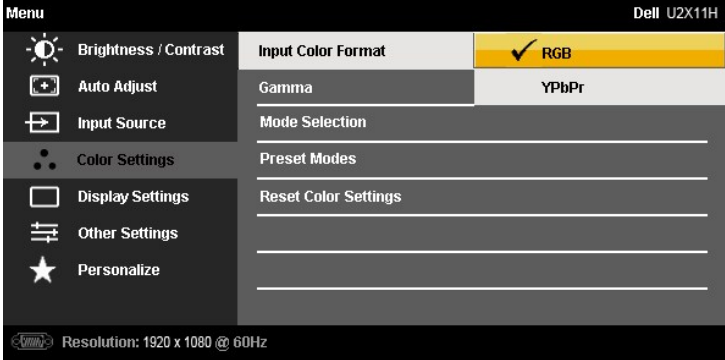
|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p><b>CATATAN:</b> Biasanya, Auto Adjust [Penyesuaian Otomatis] menghasilkan gambar terbaik untuk konfigurasi Anda.<br/> <b>CATATAN:</b> Pilihan <b>Auto Adjust</b> [Penyesuaian Otomatis] hanya tersedia bila Anda menggunakan konektor analog (VGA).</p>  |
|    | <p><b>Input Source</b><br/>[Sumber Input]</p>   | <p>Gunakan menu <b>Input Source</b> [Sumber Input] untuk memilih di antara berbagai sinyal video yang mungkin tersambung ke mor</p>   |
| <br><br> | <p><b>Auto Select</b> [Pilih Otomatis]<br/> <b>VGA</b><br/> <b>DVI-D</b><br/> <b>DisplayPort</b> [Port Layar]</p> | <p>Tekan  untuk memilih <b>Auto Select (Pilih Otomatis)</b>, monitor akan secara otomatis mendeteksi input VGA atau input DVI-I</p> <p>Pilih <b>VGA input</b> [Input VGA] bila Anda menggunakan konektor analog (VGA). Tekan  untuk memilih sumber input VGA.</p> <p>Pilih <b>DVI-D input</b> [Input DVI-D] bila Anda menggunakan konektor Digital (DVI). Tekan  untuk memilih sumber input DVI.</p> <p>Pilih <b>DisplayPort input</b> [Input Port Layar] bila Anda menggunakan konektor DP (Port Layar). Tekan  untuk memilih sumber Port Layar.</p> |
|    | <p><b>Color Settings</b><br/>[Pengaturan Warna]</p>   | <p>Gunakan <b>Color Settings</b> [Pengaturan Warna] untuk menyesuaikan mode pengaturan warna dan temperatur warna. Tersedia berbagai submenu pengaturan warna untuk input VGA/DVI-D dan Video.</p>   |
|   | <p><b>Input Color Format</b><br/>[Format Warna Input]</p>   | <p>Gunakan pilihan RGB jika monitor tersambung ke komputer atau DVD menggunakan kabel VGA atau DVI. Gunakan pilihan YPbPr monitor tersambung ke DVD menggunakan kabel YPbPr ke VGA atau YPbPr ke DVI atau jika pengaturan hasil warna DVD buka</p>    |
|   | <p><b>Gamma</b></p>   | <p>Anda dapat memilih <b>PC</b> atau <b>MAC</b> sesuai sinyal input.</p>  |

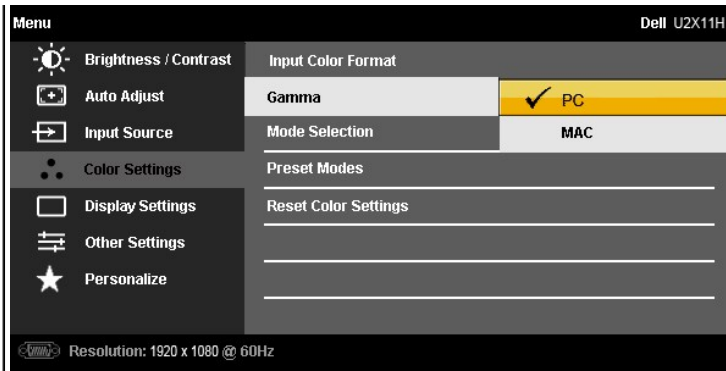

**Mode Selection [Pilihan Mode]**


Anda dapat memilih **Graphics** [Grafis] atau **Video** sesuai sinyal input.

- 1 **Graphics** [Grafis]: Pilih mode ini jika monitor tersambung ke komputer.
- 1 **Video**: Pilih mode ini jika monitor tersambung ke pemutar DVD.

**Preset Modes [Mode Preset]**


Bila memilih **Graphics** [Grafis], Anda dapat memilih **Standard** [Standar], **Multimedia**, **Game** [Permainan], **Warm** [Hangat], **Cool** [Sejuk], atau **Custom** [Kustom] (RGB);

- 1 **Standard** [Standar]: Menggunakan pengaturan warna default monitor. Ini adalah mode preset default.
- 1 **Multimedia**: Menggunakan pengaturan warna ideal untuk aplikasi multimedia.
- 1 **Game** [Permainan]: Menggunakan pengaturan warna ideal untuk sebagian besar aplikasi permainan.
- 1 **Warm** [Hangat]: Meningkatkan temperatur warna. Layar akan tampak lebih hangat dengan warna merah/kuning.
- 1 **Cool** [Sejuk]: Menurunkan temperatur warna. Layar akan tampak lebih sejuk dengan warna biru.
- 1 **Custom (RGB)** [Kustom (RGB)]: Dapat digunakan untuk menyesuaikan pengaturan warna secara manual. Tekan tombol tersebut untuk menyesuaikan tiga nilai warna (R, G, B) dan membuat mode warna preset sendiri.

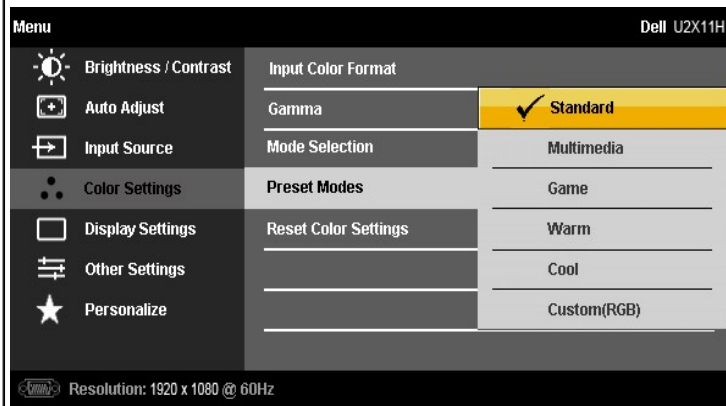



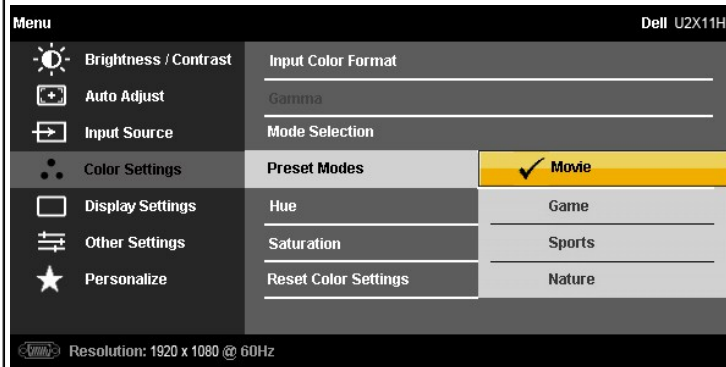

Bila memilih **Video**, Anda dapat memilih preset **Movie** [Film], **Game** [Permainan], **Sports** [Olahraga], atau **Nature** [Pemandangan]


- 1 **Movie** [Film]: Menggunakan pengaturan warna ideal untuk film. Ini adalah mode preset default.
- 1 **Game** [Permainan]: Menggunakan pengaturan warna ideal untuk permainan.
- 1 **Sports** [Olahraga]: Menggunakan pengaturan warna ideal untuk olahraga.
- 1 **Nature** [Pemandangan]: Menggunakan pengaturan warna ideal untuk pemandangan.




**Hue [Nada Warna]**

Fitur ini dapat mengubah warna gambar video ke hijau atau ungu. Fitur ini digunakan untuk mengatur warna nada kulit yang diinginkan. Gunakan fitur ini untuk menyesuaikan nada warna dari '0' hingga '100'.

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Tekan  untuk menambah nuansa hijau pada gambar video.</p> <p>Tekan  untuk menambah nuansa ungu pada gambar video.</p> <p><b>CATATAN:</b> Penyesuaian nada warna hanya tersedia untuk input video.</p>  |
| <b>Saturation [Saturasi]</b>                              | <p>Fitur ini dapat menyesuaikan saturasi warna gambar video. Gunakan fitur ini untuk menyesuaikan saturasi dari '0' hingga '100'</p> <p>Tekan  untuk meningkatkan tampilan monokrom pada gambar video.</p> <p>Tekan  untuk meningkatkan tampilan warna pada gambar video.</p> <p><b>CATATAN:</b> Penyesuaian saturasi hanya tersedia untuk input video.</p> |
| <b>Reset Color Settings [Atur Ulang Pengaturan Warna]</b> | <p>Atur ulang pengaturan warna monitor ke pengaturan pabrik.</p>  |

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Display Settings [Pengaturan Tampilan]</b></p> <p>Gunakan Display Settings [Pengaturan Tampilan] untuk menyesuaikan gambar.</p> |
|---|---|

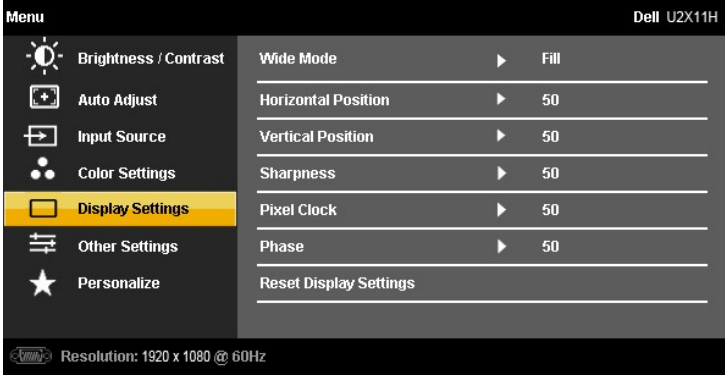

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3



Vertical line 1


Vertical line 2

Vertical line 3

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3



[Kembali ke Halaman Isi](#)

## Mengatur Monitor

### Monitor Dell™ U2211H / U2311H

---

## Mengatur resolusi tampilan ke 1920 x 1080 (untuk U2211H) atau 1920 x 1080 (untuk U2311H) (maksimum)

Untuk kinerja tampilan yang maksimum menggunakan sistem operasi Microsoft® Windows®, atur resolusi tampilan ke **1920 x 1080** (untuk U2211H) atau **1920 x 1080** (untuk U2311H) dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:

Pada Windows XP:

1. Klik-kanan pada dekstop dan klik **Properti**.
2. Klik tab **Pengaturan**.
3. Gerakkan slide-bar (bilah-penggeser) ke kanan dengan menekan dan menahan tombol mouse-kiri (tetikus-kiri) dan mengatur resolusi layar ke **1920 x 1080** (untuk U2211H) atau **1920 x 1080** (untuk U2311H).
4. Klik **OK**.

Pada Windows Vista® atau Windows® 7:

1. Klik-kanan pada dekstop dan klik **Personalisasi**.
2. Klik **Ubah Pengaturan Tampilan**.
3. Gerakkan slide-bar (bilah-penggeser) ke kanan dengan menekan dan menahan tombol mouse-kiri (tetikus-kiri) dan mengatur resolusi layar ke **1920 x 1080** (untuk U2211H) atau **1920 x 1080** (untuk U2311H).
4. Klik **OK**.

Jika tidak menemukan **1920 x 1080** (untuk U2211H) atau **1920 x 1080** (untuk U2311H) sebagai pilihan, Anda mungkin harus memperbarui driver grafis. Pilih skenario di bawah ini yang paling tepat menggambarkan sistem komputer Anda, dan ikuti petunjuk yang diberikan:

**1: [Jika memiliki dekstop atau komputer portabel Dell™ dengan akses internet.](#)**

**2: [Jika memiliki dekstop, komputer portabel, atau kartu grafis yang bukan Dell™.](#)**

---

[Kembali ke Halaman Isi](#)

# Monitor Dell™ U2211H / U2311H

[Panduan Pengguna](#)

[Pengaturan resolusi tampilan ke 1920 x 1080 \(untuk U2211H\) atau 1920 x 1080 \(untuk U2311H\) \(maksimum\)](#)

---

Informasi di dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.  
© 2010 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memproduksi ulang materi ini dengan cara apapun tanpa persetujuan secara tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: *Dell* dan logo adalah merek dagang *DELL* Dell Inc; *Microsoft* dan *Windows* adalah salah satu merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan / atau negara lain, *Intel* adalah merek dagang terdaftar dari Intel Corporation di AS dan negara-negara lain, dan *ATI* adalah merek dagang dari Advanced Micro Devices, Inc ENERGY STAR adalah merek dagang terdaftar dari US Environmental Protection Agency. Sebagai mitra ENERGY STAR, Dell Inc telah menetapkan bahwa produk ini memenuhi pedoman ENERGY STAR untuk efisiensi energi.

Merek dagang lain dan nama-nama merek yang digunakan di dalam dokumen ini merujuk pada entitas yang menyatakan merek dan nama mereka atau produknya. Dell Inc. tidak menyatakan kepentingan properti pada merek dagang dan nama merek selain dari miliknya.

---

Model U2211Ht / U2311Hb

Rilis awal: Mei 2010

[Kembali ke Halaman Daftar Isi](#)

## Menyiapkan Monitor

Buku Panduan Monitor Dell™ U2211H / U2311H

- [Memasang Penyangga](#)
  - [Menyambungkan Monitor](#)
  - [Mengatur Kabel](#)
  - [Memasang Soundbar \(opsional\)](#)
  - [Melepaskan Penyangga](#)
  - [Pemasangan di Dinding \(Opsional\)](#)
- 

### Memasang Penyangga

- 📌 **CATATAN:** Penyangga dilepaskan saat monitor dikirim dari pabrik.
- 📌 **CATATAN:** Untuk mengatur dengan stand lainnya, silahkan merujuk ke masing-masing berdiri setup instruksi panduan untuk setup.



Untuk memasang penyangga monitor:


1. Lepaskan penutup, kemudian letakkan monitor di atasnya.
  2. Pasang dua tab di bagian atas penyangga ke alurnya yang terdapat di bagian belakang monitor.
  3. Tekan penyangga hingga terpasang pada tempatnya.
- 

### Menyambungkan Monitor


⚠️ **PERINGATAN:** Sebelum memulai prosedur apapun di bagian ini, ikuti [Petunjuk Keselamatan](#).

Untuk menyambungkan monitor ke komputer:

1. Matikan komputer, kemudian lepaskan kabel daya.  
Sambungkan kabel biru (VGA) dari monitor ke komputer.




- 📌 **CATATAN:** Jika komputer dilengkapi soket DVI putih, buka dan lepaskan kabel biru (VGA) dari monitor, kemudian sambungkan kabel DVI putih ke monitor dan konektor DVI putih ke komputer.




**CATATAN:** Jangan sambungkan kabel VGA biru, DVI putih, dan DisplayPort hitam ke komputer secara bersamaan. Semua monitor dilengkapi kabel VGA (biru) yang terpasang secara default.

2. Pasang kabel konektor layar putih (DVI-D digital), biru (VGA analog), atau hitam (DisplayPort) ke port video yang sesuai di bagian belakang komputer. Jangan gunakan ketiga kabel di komputer yang sama. Gunakan semua kabel tersebut hanya bila ketiganya tersambung ke tiga komputer yang berbeda dengan sistem video yang sesuai.


### Menyambungkan kabel DVI putih

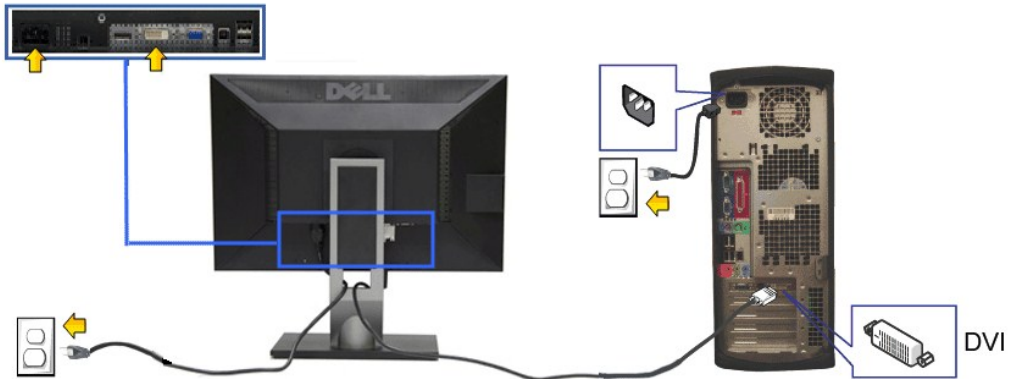

### Menyambungkan kabel VGA biru

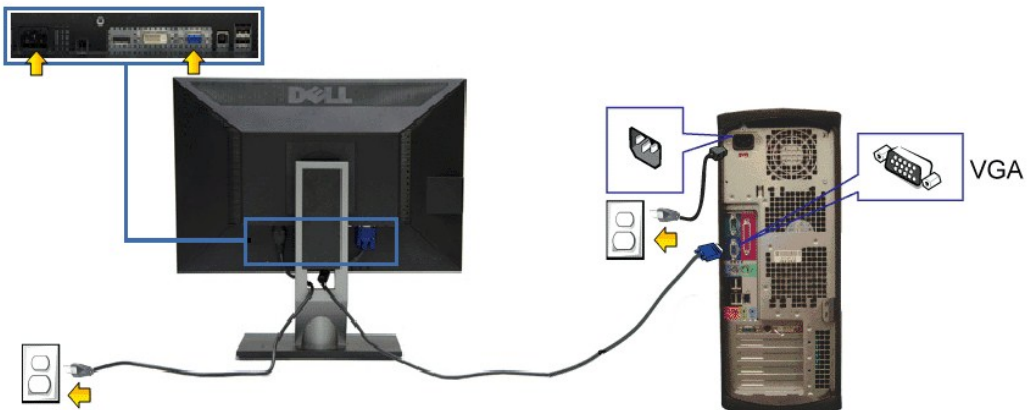

### Menyambungkan kabel DisplayPort hitam

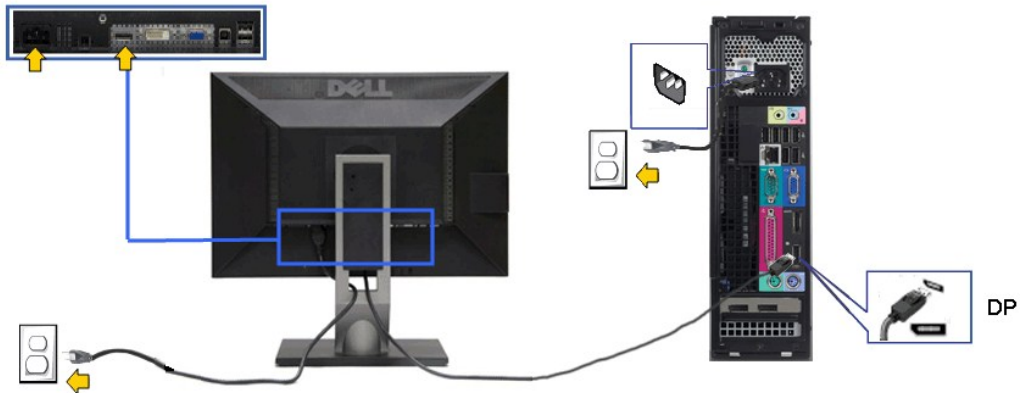

△ **PERHATIAN:** Gambar hanya digunakan sebagai ilustrasi. Tampilan komputer dapat beragam.

## Menyambungkan kabel USB

Setelah Anda menyambungkan kabel DVI/VGA/DP, ikuti prosedur di bawah ini untuk menyambungkan kabel USB ke komputer dan menyelesaikan konfigurasi monitor:

1. Sambungkan port USB upstream (kabel tersedia) ke port USB yang sesuai di komputer.
  2. Sambungkan periferai USB ke port USB downstream (bagian samping atau bawah) pada monitor. (Untuk informasi rinci, lihat tampilan [samping](#) atau [bawah](#).)
  3. Pasang kabel daya komputer dan monitor ke stopkontak terdekat.
  4. Hidupkan monitor dan komputer.
  5. Jika monitor menampilkan gambar, berarti pemasangan selesai. Jika tidak menampilkan gambar, lihat [Mengatasi Masalah](#).
- Gunakan slot kabel pada penyangga monitor untuk mengatur kabel.

---

## Mengatur Kabel




Setelah memasang semua kabel yang diperlukan ke monitor dan komputer, (Lihat [Menyambungkan Monitor](#) untuk pemasangan kabel,) gunakan slot manajemen kabel untuk mengatur semua kabel seperti ditunjukkan di bawah ini.

---

## Memasang Soundbar (Opsional)



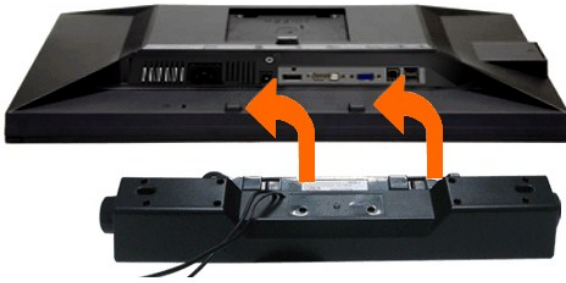

⚠ **PERHATIAN:** Jangan gunakan dengan perangkat apapun selain Dell Soundbar.

🔍 **CATATAN:** Soket daya soundbar (+12 V output DC) hanya untuk Dell Soundbar opsional.

Memasang soundbar:

1. Dari belakang monitor, pasang Soundbar dengan cara mensejajarkan kedua slot dengan dua tab di bagian bawah monitor.
2. Geser Soundbar ke kiri hingga terpasang pada tempatnya.
3. Sambungkan Soundbar ke soket daya DC.
4. Masukkan konektor mini stereo dari bagian belakang Soundbar ke soket output audio komputer.

---

## Melepaskan Penyangga

🔍 **CATATAN:** Agar layar LCD tidak tergores sewaktu penyangga dilepaskan, pastikan monitor diletakkan di permukaan yang lembut dan bersih.

🔍 **CATATAN:** Untuk mengatur dengan stand lainnya, silahkan merujuk ke masing-masing berdiri setup instruksi panduan untuk setup.




Untuk melepaskan penyangga:

1. Letakkan monitor di permukaan yang rata.
2. Tekan terus tombol pelepas penyangga.
3. Angkat penyangga menjauhi monitor

---

## Pemasangan di Dinding (Opsional)

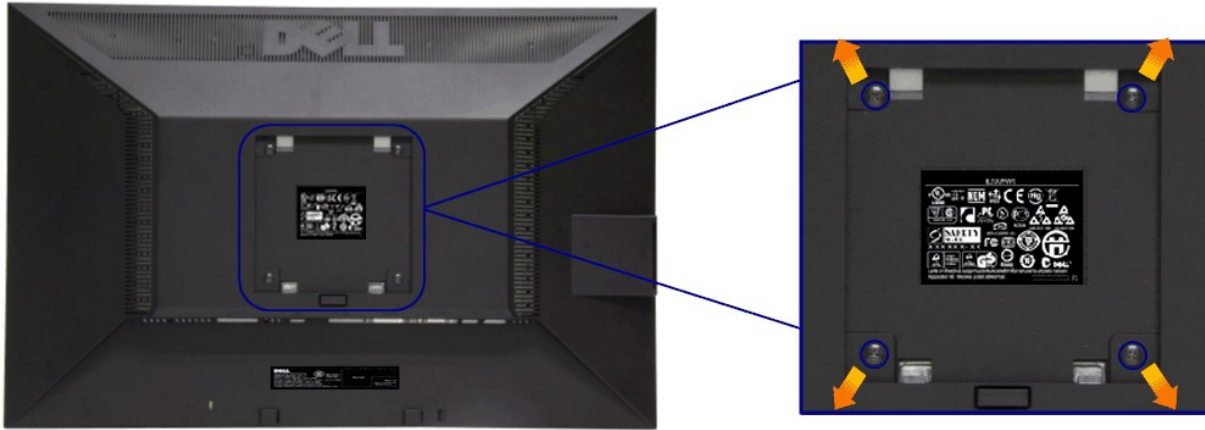

(Dimensi sekrup: M4 x 10 mm).

Lihat petunjuk yang diberikan bersama alat pemasangan dudukan VESA yang kompatibel.

1. Letakkan panel monitor di atas kain lembut atau bantal pada meja rata yang stabil.
2. Lepaskan penyangga.
3. Gunakan obeng untuk melepaskan keempat sekrup pengencang penutup plastik.
4. Pasang braket pemasangan dari alat pemasangan di dinding ke LCD.
5. Pasang LCD di dinding sesuai petunjuk yang diberikan bersama alat pemasangan dudukan.

**CATATAN:** Hanya untuk digunakan dengan Braket Pemasangan di Dinding yang Terdaftar pada UL dengan kapasitas berat/beban minimum sebesar 4,52kg.

[Kembali ke Halaman Daftar Isi](#)

[Kembali ke Halaman Konten](#)

## Mengatasi Masalah

Buku Panduan Monitor Dell™ U2211H / U2311H

- [Tes Mandiri](#)
- [Alat Diagnostik](#)
- [Masalah Umum](#)
- [Masalah Khusus Produk](#)
- [Masalah Khusus Universal Serial Bus](#)
- [Masalah Dell Soundbar](#)

**⚠ PERINGATAN:** Sebelum memulai prosedur di bagian ini, ikuti [Petunjuk Keselamatan](#).

### Tes Mandiri

Monitor menyediakan fitur tes mandiri untuk memastikan monitor berfungsi dengan benar. Jika monitor dan komputer tersambung dengan benar, namun layar monitor tetap gelap, jalankan tes mandiri monitor dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Matikan komputer dan monitor.
2. Lepaskan kabel video dari bagian belakang komputer. Untuk memastikan pengoperasian Tes Mandiri dengan benar, lepaskan semua kabel Digital (soket putih) dan Analog (soket biru) dari bagian belakang komputer.
3. Hidupkan monitor.

Kotak dialog mengambang akan ditampilkan di layar (pada latar belakang hitam), jika monitor tidak dapat mendeteksi sinyal video dan berfungsi dengan benar. Selama mode tes mandiri, LED daya tetap menyala hijau. Tergantung pada input yang dipilih, salah satu dialog yang ditampilkan di bawah ini akan terus bergulir di layar.




4. Kotak ini juga akan ditampilkan selama operasi sistem normal, jika kabel video terlepas atau rusak.
5. Matikan monitor, lalu sambungkan kembali kabel video; setelah itu, hidupkan komputer dan monitor.

Jika layar monitor tetap kosong setelah melakukan prosedur sebelumnya, periksa pengendali video dan komputer karena monitor berfungsi dengan benar.

### Alat Diagnostik

Monitor telah dilengkapi alat diagnostik yang akan membantu menentukan apakah kelainan layar yang Anda alami merupakan masalah biasa pada monitor, atau pada komputer dan kartu video.

**✍ CATATAN:** Anda dapat menjalankan alat diagnostik hanya bila kabel video dilepaskan dan monitor dalam *mode tes-mandiri*.

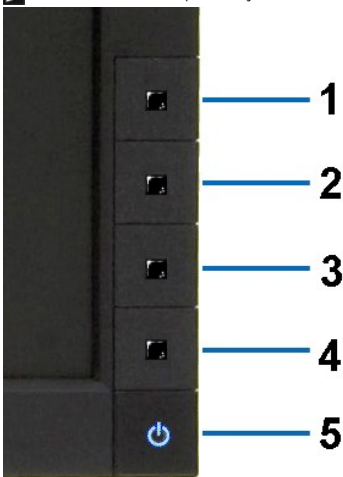

Untuk menjalankan alat diagnostik:

1. Pastikan layar bersih (tidak ada debu di permukaan layar).
2. Lepaskan sambungan kabel video dari bagian belakang komputer atau monitor. Monitor akan menjalankan mode tes mandiri.
3. Tekan terus **Tombol 1** dan **Tombol 4** di panel depan secara berurutan selama 2 detik. Layar abu-abu akan ditampilkan.
4. Periksa gangguan fungsi pada layar dengan hati-hati.
5. Tekan kembali **Tombol 4** di panel depan. Warna layar akan berubah menjadi merah.
6. Periksa gangguan fungsi pada tampilan.
7. Ulangi langkah 5 dan 6 untuk memeriksa tampilan pada layar berwarna hijau, biru, hitam, dan putih.

Tes selesai bila layar putih muncul. Untuk keluar, tekan kembali **Tombol 4**.

Jika tidak mendeteksi adanya gangguan fungsi pada layar menggunakan alat diagnostik, maka monitor berfungsi dengan benar. Periksa kartu video dan komputer.

## Masalah Umum

Tabel berikut berisi informasi umum tentang masalah monitor umum yang mungkin dihadapi serta kemungkinan solusi.

| Gejala Umum                             | Apa yang Anda Alami  | Kemungkinan Solusi   |
|---|--|--|
| Tidak ada Video/LED Daya mati           | Tidak ada gambar   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pastikan kabel video yang menghubungkan monitor dan komputer tersambung dengan benar dan aman.</li> <li>1 Pastikan stopkontak berfungsi dengan benar menggunakan peralatan listrik lainnya.</li> <li>1 Pastikan tombol daya ditekan sepenuhnya.</li> <li>1 Pastikan sumber input yang benar dipilih melalui tombol <a href="#">Pilih Sumber Input</a>.</li> </ul>   |
| Tidak ada Video/LED Daya hidup          | Tidak ada gambar atau gambar tidak cerah                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tingkatkan kontrol kecerahan dan kontras melalui OSD.</li> <li>1 Lakukan pemeriksaan fitur tes mandiri monitor.</li> <li>1 Pastikan pin tidak tertekuk atau rusak pada konektor kabel video.</li> <li>1 Jalankan alat diagnostik.</li> <li>1 Pastikan sumber input yang benar dipilih melalui tombol <a href="#">Pilih Sumber Input</a>.</li> </ul>   |
| Fokus Buruk                             | Gambar tidak jelas, kabur, atau berbayang                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Lakukan Pengaturan Otomatis melalui OSD.</li> <li>1 Atur kontrol Fase dan Jam Piksel melalui OSD.</li> <li>1 Lepaskan kabel ekstensi video.</li> <li>1 Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik.</li> <li>1 Ubah resolusi video ke rasio aspek yang benar (16:9).</li> </ul>   |
| Video Goyang/Kabur                      | Gambar bergelombang atau ada gerakan halus                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Lakukan Pengaturan Otomatis melalui OSD.</li> <li>1 Atur kontrol Fase dan Jam Piksel melalui OSD.</li> <li>1 Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik.</li> <li>1 Periksa faktor lingkungan.</li> <li>1 Pindahkan monitor, lalu tes di ruangan lain.</li> </ul>  |
| Piksel Hilang                           | Layar LCD berbintik  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Siklus daya hidup-mati.</li> <li>1 Piksel yang mati secara permanen merupakan kerusakan alami yang dapat terjadi pada teknologi LCD.</li> <li>1 Untuk informasi lebih lanjut tentang Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dell Support di: <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li> </ul>   |
| Piksel Tidak Bergerak                   | Layar LCD berbintik terang                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Siklus daya hidup-mati.</li> <li>1 Piksel yang mati secara permanen merupakan kerusakan alami yang dapat terjadi pada teknologi LCD.</li> <li>1 Untuk informasi lebih lanjut tentang Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dell Support di: <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li> </ul>   |
| Masalah Kecerahan                       | Gambar terlalu redup atau terlalu cerah                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik.</li> <li>1 Lakukan Pengaturan Otomatis melalui OSD.</li> <li>1 Atur kontrol kecerahan dan kontras melalui OSD.</li> </ul>  |
| Distorsi Geometris                      | Layar tidak berada di posisi tengah dengan benar           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik.</li> <li>1 Lakukan Pengaturan Otomatis melalui OSD.</li> <li>1 Menyesuaikan kontrol horisontal &amp; vertikal melalui OSD.</li> </ul> <p><b>CATATAN:</b> Bila menggunakan DVI-D, pengaturan posisi tidak tersedia.</p>   |
| Garis Horizontal/Vertikal               | Layar memiliki satu atau beberapa garis                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik.</li> <li>1 Lakukan Pengaturan Otomatis melalui OSD.</li> <li>1 Atur kontrol Fase dan Jam Piksel melalui OSD.</li> <li>1 Lakukan pemeriksaan fitur tes mandiri monitor, lalu tentukan jika garis ini juga berada dalam mode tes mandiri.</li> <li>1 Pastikan pin tidak tertekuk atau rusak pada konektor kabel video.</li> <li>1 Jalankan alat diagnostik.</li> </ul> <p><b>CATATAN:</b> Bila menggunakan DVI-D, pengaturan Jam Piksel dan Fase tidak tersedia.</p> |
| Masalah Sinkronisasi                    | Layar teracak atau muncul seperti sobekan                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik.</li> <li>1 Lakukan Pengaturan Otomatis melalui OSD.</li> <li>1 Atur kontrol Fase dan Jam Piksel melalui OSD.</li> <li>1 Lakukan pemeriksaan fitur tes mandiri monitor untuk menentukan apakah layar yang teracak juga berada dalam mode tes mandiri.</li> <li>1 Pastikan pin tidak tertekuk atau rusak pada konektor kabel video.</li> <li>1 Hidupkan ulang komputer dalam <i>mode aman</i>.</li> </ul>  |
| Masalah yang Terkait dengan Keselamatan | Tanda-tanda yang tampak seperti asap atau kilatan api      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jangan lakukan langkah-langkah mengatasi masalah.</li> <li>1 Segera hubungi Dell.</li> </ul>  |
| Masalah yang Terjadi Sesekali           | Monitor tidak dapat digunakan karena selalu hidup dan mati | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pastikan kabel video yang menghubungkan monitor dan komputer tersambung dengan benar dan aman.</li> <li>1 Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik.</li> <li>1 Lakukan pemeriksaan fitur tes mandiri monitor untuk menentukan apakah masalah yang terjadi sesekali tersebut juga terjadi dalam mode tes mandiri.</li> </ul>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Warna Hilang   | Gambar tidak berwarna                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Lakukan pemeriksaan fitur tes mandiri monitor.</li> <li>1 Pastikan kabel video yang menghubungkan monitor dan komputer tersambung dengan benar dan aman.</li> <li>1 Pastikan pin tidak tertekuk atau rusak pada konektor kabel video.</li> </ul>  |
| Warna Salah  | Warna gambar tidak bagus                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Ubah Mode Pengaturan Warna pada OSD Pengaturan Warna ke Grafis atau Video, tergantung pada aplikasi.</li> <li>1 Coba Pengaturan Awal Warna yang berbeda pada OSD Pengaturan Warna. Atur nilai R/G/B pada OSD Pengaturan Warna jika Manajemen Warna dinonaktifkan.</li> <li>1 Ubah Format Warna Input ke PC RGB atau YPbPr pada OSD Pengaturan Lanjutan.</li> <li>1 Jalankan alat diagnostik.</li> </ul> |
| Retensi gambar dari gambar statis tertinggal pada monitor untuk jangka waktu yang lama | Bayangan redup dari gambar statis muncul di layar | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Gunakan fitur Manajemen Daya untuk mematikan monitor setiap saat bila tidak digunakan (untuk selengkapnya, lihat <a href="#">Mode Manajemen Daya</a>).</li> <li>1 Atau, gunakan screensaver pengubah secara dinamis.</li> </ul>   |

## Masalah Khusus Produk

| Gejala Spesifik   | Apa yang Anda Alami   | Kemungkinan Solusi   |
|---|---|--|
| Gambar di layar terlalu kecil                               | Gambar dipusatkan pada layar, namun tidak memenuhi seluruh area tampilan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Periksa pengaturan Rasio Penskalaan pada Pengaturan Gambar OSD.</li> <li>1 Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik.</li> </ul>  |
| Tidak dapat mengatur monitor dengan tombol pada panel depan | OSD tidak ditampilkan di layar  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Matikan monitor, lepaskan kabel daya, pasang kembali, lalu hidupkan monitor.</li> </ul>   |
| Tidak Ada Sinyal Input saat kontrol pengguna ditekan        | Tidak ada gambar, lampu LED menyala hijau. Bila menekan "+", "-", atau tombol "Menu", pesan "No S-Video input signal" [Tidak ada sinyal input S-Video], atau "No Composite input signal" [Tidak ada sinyal input Komposit], atau "No Component input signal" [Tidak ada sinyal input Komponen] akan ditampilkan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Periksa sumber sinyal. Pastikan Komputer tidak dalam mode hemat daya dengan memindahkan mouse atau menekan tombol apapun pada keyboard.</li> <li>1 Pastikan Video Source [Sumber Video] ke S-Video, Composite [Komposit], atau Component [Komponen] diaktifkan dan memutar media video.</li> <li>1 Pastikan kabel sinyal terpasang dengan benar. Pasang kembali kabel sinyal jika diperlukan.</li> <li>1 Atur ulang komputer atau pemutar video.</li> </ul> |
| Gambar tidak memenuhi keseluruhan layar.                    | Gambar tidak memenuhi tinggi atau lebar layar.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Karena format video (rasio aspek) DVD yang berbeda, monitor dapat ditampilkan dalam layar penuh.</li> <li>1 Jalankan alat diagnostik.</li> </ul>  |

 **CATATAN:** Bila memilih mode DVI-D, fungsi **Pengaturan Otomatis** tidak tersedia.

## Masalah Khusus Universal Serial Bus (USB)

| Gejala Spesifik                            | Apa yang Anda Alami   | Kemungkinan Solusi  |
|--|---|---|
| Interface USB tidak berfungsi              | Periferal USB tidak berfungsi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pastikan monitor DIHIDUPKAN.</li> <li>1 Sambungkan kembali kabel upstream ke komputer.</li> <li>1 Sambungkan kembali periferal USB (konektor downstream).</li> <li>1 Matikan monitor, lalu hidupkan kembali.</li> <li>1 Boot ulang komputer.</li> <li>1 Beberapa perangkat DVD seperti HDD portabel eksternal memerlukan aliran listrik yang lebih tinggi; sambungkan perangkat secara langsung ke sistem komputer.</li> </ul> |
| Interface USB 2.0 Kecepatan Tinggi lambat. | Periferal USB 2.0 Kecepatan Tinggi bekerja pelan atau tidak berfungsi sama sekali | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pastikan komputer dapat menggunakan USB 2.0.</li> <li>1 Beberapa komputer memiliki port USB 2.0 dan USB 1.1. Pastikan port USB yang benar yang digunakan.</li> <li>1 Sambungkan kembali kabel upstream ke komputer.</li> <li>1 Sambungkan kembali periferal USB (konektor downstream).</li> <li>1 Boot ulang komputer.</li> </ul>  |

## Masalah Dell™ Soundbar

| Gejala Umum      | Apa yang Anda Alami  | Kemungkinan Solusi   |
|------------------|--|--|
| Tidak Ada Suara  | Tidak ada daya untuk Soundbar - indikator daya tidak aktif | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Aktifkan kenop Daya/Volume pada Soundbar searah jarum jam ke posisi tengah; pastikan indikator daya (LED Biru) di bagian depan Soundbar menyala.</li> <li>1 Pastikan kabel daya dari Soundbar terpasang ke adaptor.</li> </ul>  |
| Tidak Ada Suara  | Soundbar memiliki daya - indikator daya aktif              | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pasang kabel sambungan masuk audio ke sambungan keluar audio komputer.</li> <li>1 Atur semua kontrol volume suara Windows ke maksimum</li> <li>1 Putar beberapa konten audio di komputer (misalnya, CD audio atau MP3).</li> <li>1 Aktifkan kenop Daya/Volume pada Soundbar searah jarum jam ke pengaturan volume suara yang lebih tinggi.</li> <li>1 Bersihkan dan periksa kabel masukan audio.</li> <li>1 Uji Soundbar menggunakan sumber audio lain (misalnya, pemutar CD).</li> </ul> |
| Suara Terdistori | Kartu suara komputer digunakan sebagai sumber audio        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Hapus penghalang antara Soundbar dan pengguna.</li> <li>1 Pastikan kabel masukan audio terpasang sepenuhnya ke soket kartu suara.</li> <li>1 Atur semua kontrol volume suara Windows ke tengah.</li> <li>1 Perkecil volume suara aplikasi audio.</li> <li>1 Aktifkan kenop Daya/Volume di Soundbar berlawanan arah jarum jam ke pengaturan volume suara yang lebih rendah.</li> </ul>   |

|                            |                                     |  |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
|                            |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Bersihkan dan periksa kabel masukan audio.</li> <li>1 Mengatasi masalah kartu suara komputer.</li> <li>1 Uji Soundbar menggunakan sumber audio lain (misalnya, pemutar CD dan pemutar MP3 portabel).</li> </ul>   |
| Suara Terdistorsi          | Sumber audio lain digunakan         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Hapus penghalang di antara Soundbar dan pengguna.</li> <li>1 Pastikan kabel masukan audio terpasang sepenuhnya ke konektor sumber audio.</li> <li>1 Perkecil volume suara sumber audio.</li> <li>1 Aktifkan kenop Daya/Volume di Soundbar berlawanan arah jarum jam ke pengaturan volume suara yang lebih rendah.</li> <li>1 Bersihkan dan periksa kabel masukan audio.</li> </ul>  |
| Ouput Suara Tidak Seimbang | Suara hanya dari satu sisi Soundbar | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Hapus penghalang di antara Soundbar dan pengguna.</li> <li>1 Pastikan kabel masukan audio terpasang sepenuhnya ke soket kartu audio atau sumber audio.</li> <li>1 Atur semua kontrol keseimbangan audio (L-R) ke tengah.</li> <li>1 Bersihkan dan periksa kabel masukan audio.</li> <li>1 Mengatasi masalah kartu suara komputer.</li> <li>1 Uji Soundbar menggunakan sumber audio lain (misalnya, pemutar CD portabel).</li> </ul> |
| Volume Suara Rendah        | Volume suara terlalu rendah         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Hapus penghalang di antara Soundbar dan pengguna.</li> <li>1 Aktifkan kenop Daya/Volume di Soundbar searah jarum jam ke pengaturan volume suara maksimum.</li> <li>1 Atur semua kontrol volume suara Windows ke maksimum.</li> <li>1 Perbesar volume suara aplikasi audio.</li> <li>1 Uji Soundbar menggunakan sumber audio lain (misalnya, pemutar CD dan pemutar MP3 portabel).</li> </ul>  |

[Kembali ke Halaman Konten](#)