

studio

セットアップガイド

DELLTM
YOURS IS HERE

studio

セットアップガイド

モデル PP33L

メモ、注意、および警告



メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。



注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。



警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

Dell™ n シリーズのコンピュータをご購入の場合は、本書の Microsoft® Windows® オペレーティングシステムについての説明は適用されません。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による了解なく、いかなる方法によってもこれらの文書を複製することは禁止されています。

本書で使用されている商標: Dell、DELL ロゴ、Wi-Fi Catcher、YOURS IS HERE、および DellConnect は、Dell Inc. の商標です。Intel および Core は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標です。AMD、AMD Turion、Athlon、Sempron、ATI Radeon およびそれらの組み合わせは Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell は使用許諾ライセンスに基づいて使用しています。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

モデル **PP33L**

2008 年 7 月

P/N F951H

Rev. A00

目次

Studio ノートブックのセットアップ	5	モニタの機能.....	27
コンピュータをセットアップする前に.....	5	バッテリーの取り外しと取り付け.....	28
AC アダプタの接続	6	光学ディスクドライブの使い方.....	29
ワイヤレススイッチのチェック.....	7	ソフトウェア機能.....	30
ネットワークケーブルの接続 （オプション）.....	8	問題の解決	33
電源ボタンを押す.....	9	ネットワークの問題.....	33
Windows Vista® のセットアップ	10	電源の問題.....	34
インターネットへの接続（オプション）.....	10	メモリの問題.....	35
Studio ノートブックの使い方	14	フリーズおよびソフトウェアの問題.....	36
デバイスステータスライト.....	14	サポートツールの使い方	39
コンピュータ右側の機能.....	16	Dell Support Center （デルサポートセンター）.....	39
コンピュータ左側の機能.....	18	システムメッセージ.....	40
コンピュータベースおよび キーボードの機能.....	22	ハードウェアトラブルシューティング.....	41
メディアコントロール.....	26	Dell Diagnostics（診断）プログラム	42

オペレーティングシステムの復元	44	情報およびリソースの検索方法	54
システムの復元.....	44	基本仕様.....	56
Dell Factory Image Restore	46	付録	67
オペレーティングシステムの 再インストール.....	47	Macrovision 製品通知	67
困ったときはヘルプ	49	索引	68
テクニカルサポートおよび カスタマーサービス	50		
DellConnect™	50		
オンラインサービス	50		
製品情報	51		
保証期間中の修理または返品について.....	51		
お問い合わせになる前に.....	52		
デルへのお問い合わせ	53		


Studio ノートブックのセットアップ


本項ではお使いの **Studio 1536/1537** ノートブックおよび周辺機器の接続に関する情報を提供します。

コンピュータをセットアップする前に

コンピュータは、電源へ容易にアクセスでき、十分な通風のある平らな場所に設置してください。

Studio ノートブックの周りの通風を制限すると、過熱の原因となる場合があります。オーバーヒートを防ぐために、コンピュータ背面に最低 **10.2 cm** およびその他すべての側面に最低 **5.1 cm** のすきまがあるようにします。お使いのコンピュータに電源が入っている時は、キャビネットまたは引き出しなどの狭い空間には置かないでください。


 **警告：** 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。コンピュータの稼動中は、フリーケースの中など空気の流れの悪い環境に **Dell** コンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

 **注意：** コンピュータの上に重い物、または尖った物を置いたり積み上げたりすると、コンピュータに恒久的な損傷を与える可能性があります。

AC アダプタの接続

AC アダプタをコンピュータに接続し、それをコンセントまたはサージプロテクタに差し込みます。

⚠ 警告： AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。

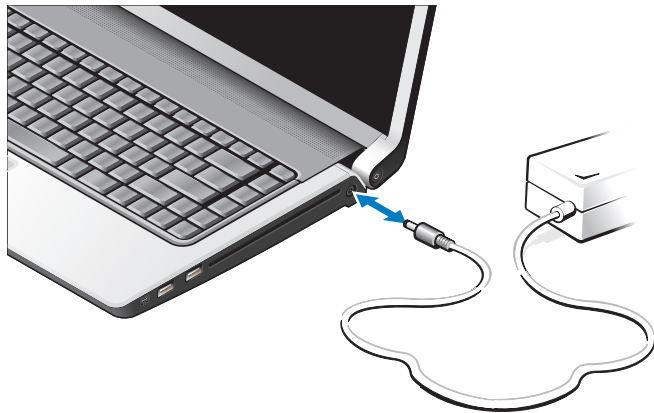

ワイヤレススイッチのチェック

ワイヤレス接続を使用する場合は、ワイヤレススイッチの位置が「オン」になっていることを確認してください。


ワイヤレススイッチの使い方

ワイヤレススイッチをオンにするには、カチッと所定の位置に収まるまでコンピュータの後方から前方に向かってスイッチをスライドさせます。



ネットワークケーブルの接続 (オプション)

有線ネットワーク接続を使用する場合は、ネットワークケーブルを接続します。

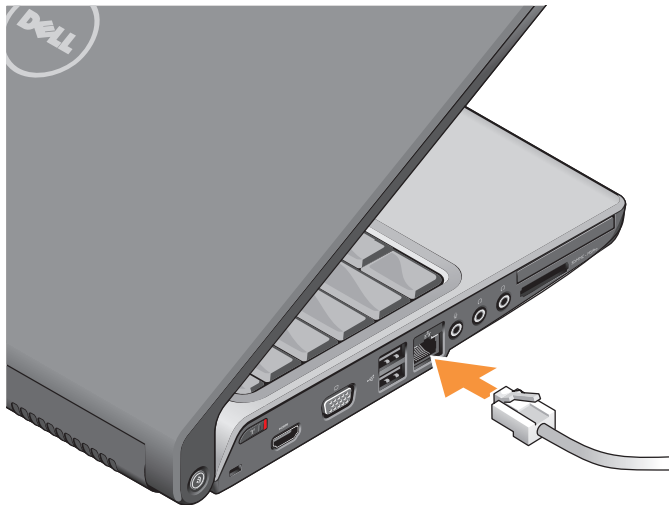

電源ボタンを押す



Windows Vista® のセットアップ

お使いの Dell コンピュータは Windows Vista 用に設定されています。Windows Vista を初めてセットアップするには画面に表示される手順に従ってください。これらの手順は必要なもので、完了に最高 15 分かかる場合があります。画面にはライセンス契約の受諾、設定の選択、およびインターネット接続のセットアップなど、いくつかの手順が示されます。

- ➡ **注意：**オペレーティングシステムのセットアッププロセスを妨げないようにしてください。プロセスが妨げられると、お使いのコンピュータが不安定になる場合があります。

インターネットへの接続 (オプション)

- ✍ **メモ：**ISP (インターネットサービスプロバイダ) および ISP が提供するオプションは、国によって異なります。

インターネットに接続するには、外付けモデムまたはネットワーク接続、およびインターネットサービスプロバイダ (ISP) が必要です。


有線インターネット接続のセットアップ

ダイヤルアップ接続をお使いの場合は、インターネット接続の設定をする前に、電話線を外付けのUSB モデム（オプション）および電話コネクタに接続します。DSL またはケーブル / サテライトモデム接続をお使いの場合、ご利用のISP または携帯電話サービスに設定方法問い合わせ、12 ページの「インターネット接続の設定」を参照してください。

ワイヤレス接続のセットアップ



ワイヤレスインターネット接続を使用するには、まず、ワイヤレスルーターに接続する必要があります。ワイヤレスルーターへの接続のセットアップには、次の手順を実行します。


1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
2. **Start**（スタート）  → **Connect To**（接続）とクリックします。
3. 画面の手順に従ってセットアップを完了します。


インターネット接続のセットアップ


デスクトップ上にある既存の ISP のショートカットを使用してインターネット接続をセットアップするには、次の手順を実行します。

1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
2. Microsoft® Windows® デスクトップで ISP のアイコンをダブルクリックします。
3. 画面の手順に従ってセットアップを完了します。


デスクトップに ISP アイコンが存在しない場合、または別の ISP でインターネット接続をセットアップする場合、次の項にある手順を実行してください。

 **メモ:**過去にインターネットの接続に成功したにもかかわらず、今回接続できない場合は、ISP のサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。

 **メモ:**ご利用の ISP 情報をご用意ください。ISP の情報がわからない場合には、インターネットの接続ウィザードから情報を入手できます。

1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
2. **Start** (スタート)  → **Control Panel** (コントロールパネル) とクリックします。
3. **Network and Internet** (ネットワークとインターネット) で、**Connect to the Internet** (インターネットの接続) をクリックします。

Connect to the Internet (インターネットの接続) ウィンドウが表示されます。


4. 接続方法により、ブロードバンド (PPPoE) または **ダイヤルアップ** のいずれかをクリックします。
 - a. DSL、衛星モデム、ケーブル TV モデム、または **Bluetooth®** ワイヤレステクノロジーを使用する場合は、**Broadband** (ブロードバンド) を選択します。
 - b. オプションの **USB** ダイヤルアップモデム、または **ISDN** を使用する場合は、**Dial-up** (ダイヤルアップ) を選択します。
-  **メモ**: 選択する接続方法がわからない場合には、**Help me choose** (選択の援助) をクリックするか、ご利用の **ISP** にお問い合わせください。
5. 画面の指示に従い、ご利用の **ISP** より提供されるセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。


Studio ノートブックの使い方

お使いの **Studio 1536/1537** には、情報が一目でわかり、一般的なタスクがすばやくできるショートカットなどの、インジケータ、ボタン、および機能が搭載されています。

デバイスステータスライト

キーボードの上部のデバイスステータスライトは、ワイヤレス通信の情報を提供します。



-  **Wi-Fi ステータスライト** – ワイヤレスネットワークが有効なときに点灯します。コンピュータの右側前方のワイヤレススイッチを使用して、すべてのワイヤレス通信をすばやくオンおよびオフにします。

ワイヤレススイッチの使い方

ワイヤレススイッチをオンにするには、カチッと所定の位置に収まるまでコンピュータの後方に向かってスイッチをスライドさせます。




2 Bluetooth® ステータスライト

(オプション) – Bluetooth ワイヤレステクノロジー内蔵のカードが有効になると点灯します。


 **メモ:** Bluetooth ワイヤレステクノロジーカードは、オプション機能です。






Bluetooth ワイヤレスをオフにするには、デスクトップのタスクトレイにある **bluetooth** アイコンを右クリックし、**Bluetooth ラジオの無効化** をクリックするか、ワイヤレススイッチを使用してください。

3 ハードディスクドライブアクティビティライト – コンピュータがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に点灯します。点滅するライトはハードディスクドライブが動作していることを示します。


 **メモ:** データの損失を避けるため、ハードディスクドライブの動作ライトが点滅しているときは決してコンピュータの電源を切らないでください。

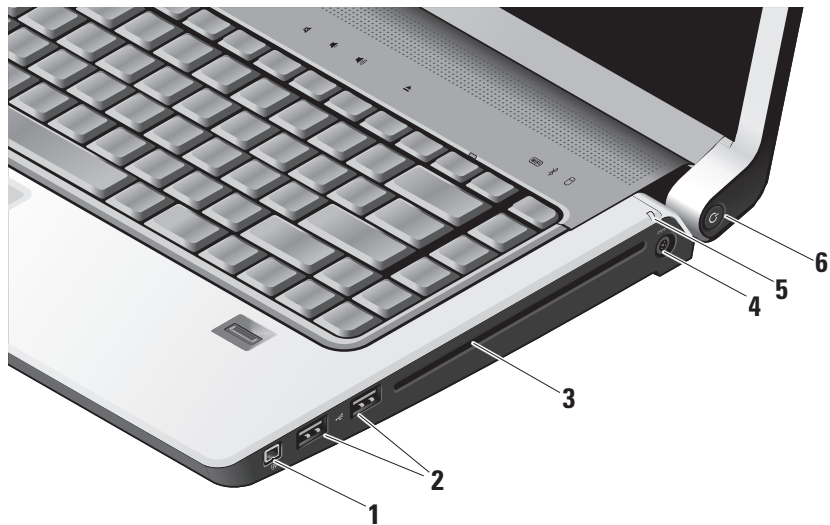
コンピュータ右側の機能




-  **IEEE 1394** コネクタ – デジタルビデオカメラなど、高速シリアルマルチメディアデバイスを接続します。
-  **USB 2.0** コネクタ (2) – マウス、キーボード、プリンタ、外付けドライブ、または MP3 プレーヤなどの USB デバイスを接続します。
- 光学ディスクドライブ** – 標準サイズ CD とシェイプ CD (12 cm)、および DVD に限り再生または録音することができます。ディスクを挿入する時は、印刷面または筆記部分が上向きになるようにしてください。光学ディスクドライブの使用に関する詳細に関しては、29 ページの「光学ディスクドライブの使い方」を参照してください。
-  **AC** アダプタコネクタ – AC アダプタに接続してコンピュータに電源を投入したり、コンピュータを使用していない時にバッテリーを充電します。
-  **バッテリーステータスライト** – バッテリー充電の状態を示します。
 - オフ – 充電完了またはコンピュータがオフです。
 - 白色の点灯 – 充電中。
 - 橙色の点灯 – 充電が低下しています。
 - 橙色の点滅 – 充電が非常に低下しているので、AC アダプタを接続するか、開いているドキュメントおよびアプリケーションをすべて保存して閉じるようにしてください。
-  **電源ボタン** および **ライト** – ボタンを押して電源をオンまたはオフにします。ボタンのライトは電源の状態を示します。
 - 白色の点滅 – スリープ状態です。
 - 白色の点灯 – 電源が入っています。
 - 橙色の点滅 – システム基板に問題がある可能性があります。
 - 橙色の点灯 – システム基板は初期化を開始できません。システム基板または電源装置に不具合がある可能性があります。

コンピュータ左側の機能

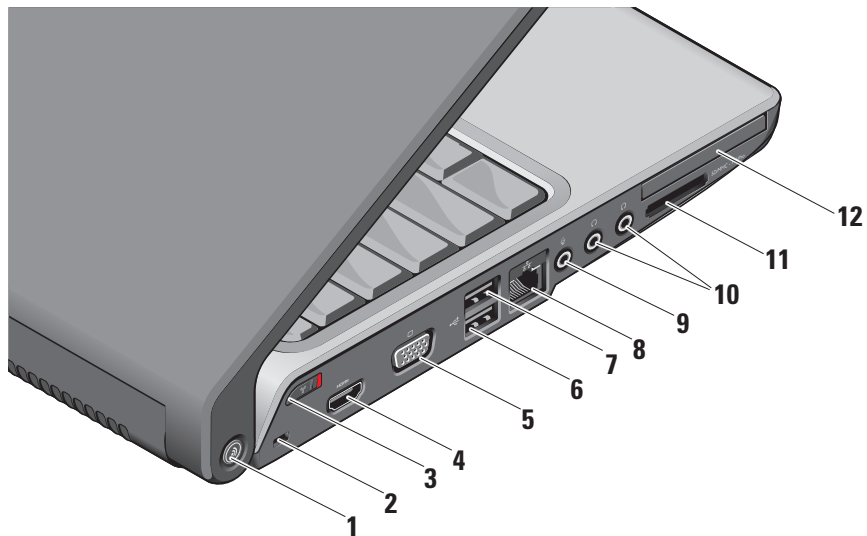

- 1  **DELL Wi-Fi Catcher™** ネットワーク
ロケータボタン – ボタンを数秒間押して近
隣のワイヤレスネットワークを取り込みま
す。このボタンの中央のライトが検索の状
態を示します。
- 白色の点滅は検索中であることを示し
ます。
 - 白色の点灯が **10** 秒続いた後消灯する
と、ネットワークが発見されたことを示
します。
 - 白色の点滅が **10** 回続いた後消灯する
と、ネットワークが発見されなかったこ
とを示します。


- 2 **セキュリティケーブルスロット** – 市販の
盗難防止用品をコンピュータに取り付けま
す。


 **メモ:** 盗難防止デバイスを購入する前
に、お使いのコンピュータのセキュリ
ティケーブルスロットに対応するか確
認してください。

- 3  **ワイヤレス オン / オフ スイッチ** –
このスイッチを使用して、ワイヤレス LAN
カードおよび **Bluetooth** ワイヤレステク
ノロジ装備の内蔵カードなどのワイヤレスデ
バイスすべてを素早くオンまたはオフにす
ることができます。


ワイヤレススイッチは、コンピュータ出荷
時にオフになっている場合があります。ス
イッチをオンにするには、カチッと所定の
位置に収まるまでコンピュータの前方に向
かってスイッチをスライドさせます。



 **メモ:** このスイッチは、**Dell Quickset**
または **BIOS** (セットアップユーティ
リティ) を使って無効にすることがで
きます。

- 4  **HDMI コネクタ** – **HDMI** (ハイ・デフ
ィニッション・マルチメディアインタフェ
ース) コネクタは、ハイデ・フィニショ
ン・ビデオおよびオーディオを実現する非
圧縮全デジタル信号を伝送します。


- 5  **VGA** コネクタ – モニタまたはプロジェクタを接続します。
- 6  **USB 2.0** コネクタ – マウス、キーボード、プリンタ、外付けドライブ、または MP3 プレーヤなどの **USB** デバイスを接続します。
- 7  **eSATA** コネクタ – 外付けハードディスクドライブまたは光学ドライブなど、**eSATA** 対応の記憶装置を接続します。
- 8  **ネットワークコネクタ** – ケーブルネットワークシグナルを使用している場合、このポートでお使いのコンピュータをネットワークまたはブロードバンドデバイスに接続します。
- 9  **オーディオ入力 / マイクコネクタ** – オーディオプログラムで使用するために、マイクを接続、または信号を入力します。

- 10  **オーディオ出力 / ヘッドフォンコネクタ (2) – 1** または **2** セットのヘッドフォンを接続したり、電源投入されているスピーカーまたはサウンドシステムにオーディオを送ります。オーディオ信号は両コネクタとも同じです。


11 **SD/MMC - MS/Pro - xD**

8-in-1 メディアカードリーダー – 次に示すデジタルメモ리카ードに保存された、デジタル写真、音楽、ビデオ、および文書を、すばやく便利な方法で表示および共有できるようにします。


- **SD** メモ리카ード
- **SDIO** カード
- マルチメディアカード (**MMC**)
- メモリスティック
- メモリスティック **PRO**
- **xD** ピクチャカード (タイプ **M** およびタイプ **H**)
- 高速 **SD**
- 高密度 **SD**



 **メモ:** コンピュータの出荷時には、メディアメモリカードスロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。スロットにメディアカードを取り付けないためのためにダミーカードを保管しておきます。他のコンピュータのダミーカードは、お使いのコンピュータには合わない場合があります。

12  **ExpressCard** スロット – ExpressCard
1 枚をサポートします。

 **メモ:** コンピュータの出荷時には、**ExpressCard** スロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。他のコンピュータのダミーカードは、お使いのコンピュータとサイズが合わないことがありますので、スロットに **ExpressCard** を取り付けない時のためにダミーカードを保管しておきます。

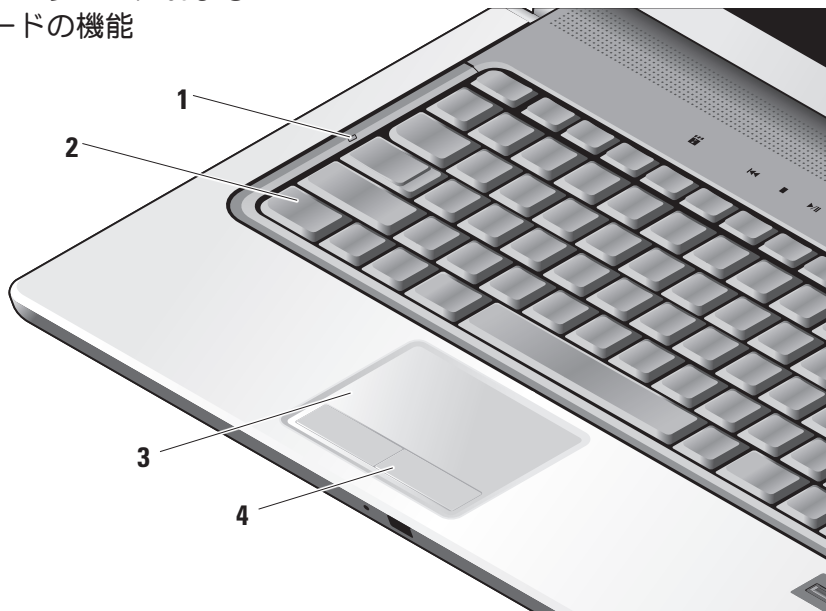コンピュータベースおよび キーボードの機能



- 1 Caps Lock ライト** – Caps Lock キーを使用すると点灯します。
- 2 キーボード / バックライト付きキーボード (オプション)** – オプションのバックライト付きキーボードを購入された場合は、右矢印キーにバックライト付きキーボードのアイコン  が付いています。オプションのバックライト付きキーボードは、すべてのキーの文字にライトが当たって、暗い場所でも見えるようになります。このキーボードの設定は、**Dell Quick** を使用してカスタマイズできます。キーボードの使用に関する詳細は、『**Dell テクノロジガイド**』を参照してください。
 **バックライト付きキーボードの輝度設定** – <Fn> + 右矢印キーを押して、3 つのライト状態を次の順に切り替えます。
ライト状態は次の **3** 種類です。
 - a. キーボード/タッチパッドフル照明
 - b. キーボード/タッチパッドハーフ照明
 - c. 照明なし
- 3 タッチパッド** – カーソルを動かしたり、選択したアイテムをドラッグまたは移動、および表面をタップすることで左クリックといったマウスの機能を提供します。回転スクロールおよびズームをサポートします。
回転スクロールおよびズームの設定を変更するには、デスクトップのタスクトレイにある **Dell タッチパッドアイコン** をダブルクリックします。**スクロール** タブでは、スクロールまたは回転スクロールを有効や無効にしたり、スクロールゾーンの幅およびスクロール速度を選択できます。
ジェスチャ タブでは、フィンガーズーム（指を上下に動かすことでズームインおよびズームアウト）またはピンチズーム（二本の指を開いたり閉じたりすることでズームインおよびズームアウト）を有効および無効にできます。
- 4 タッチパッドボタン** – マウスにあるような左および右クリック機能を提供します。



- 5 アナログマイク – オプションのデュアルマイク付きビルトインカメラがない場合、この単一マイクを会議やチャットに使用します。
- 6 **Consumer IR – Dell Travel Remote** を使用して特定のソフトウェアアプリケーションを制御できます（使用しない時は、**ExpressCard** スロットに収納できるオプションのデバイスです）。
- 7 指紋リーダー（オプション） – お使いのコンピュータのセキュリティ保護に役立ちます。指紋リーダーの上で指をスライドさせると、**DigitalPersona Personal** ソフトウェアを利用して、ユーザー固有の指紋でユーザー ID を認証（ユーザー名およびパスワード入力の自動化により）します。**DigitalPersona Personal** を有効化して使用するには、**Start**（スタート）→ **Programs**（プログラム）→ **DigitalPersona Personal** とクリックします。
- 8 **Num Lock** ライト – Num Lock キーを使用すると点灯します。

メディアコントロール

メディアコントロールを使用するには、シンボルに軽く触れてすぐに離します。確認のためにコントロールシンボルが 2 秒間光ってからフェードアウトします。



Dell MediaDirect の起動



前のトラックまたは章を再生



停止



再生、または一時停止



次のトラックまたは章を再生



消音



ボリュームを下げる




ボリュームを上げる



ディスクの取り出し

モニタの機能

ディスプレイパネルは、オプションのカメラと付属のデュアルマイクを収容します。

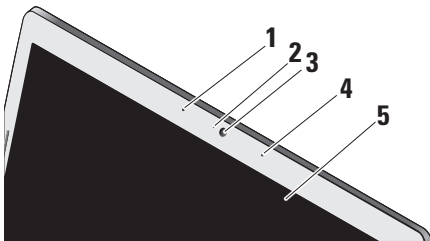

- 1 左デジタルアレイマイク（オプション） – 右デジタルアレイマイクと連結し、ビデオチャットおよび音声録音用に高品質のサウンドを提供します。
- 2 カメラアクティビティライト（オプション） – カメラがオンまたはオフであることを示します。お使いのコンピュータの購入時の選択により、コンピュータにカメラが含まれていない場合があります。
- 3 カメラ（オプション） – ビデオキャプチャ、会議、およびチャット用のビルトインカメラ お使いのコンピュータの購入時の選択により、コンピュータにカメラが含まれていない場合があります。
- 4 右デジタルアレイマイク（オプション） – 左デジタルアレイマイクと連結し、ビデオチャットおよび音声録音用に高品質のサウンドを提供します。
- 5 モニタ – お使いのコンピュータの購入時の選択により、種類が異なる場合があります。モニタの詳細に関しては、『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

バッテリーの取り外しと取り付け

⚠ 警告：適切でないバッテリーを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があります。このコンピュータにはデルから購入したバッテリーのみを使うようにしてください。他のコンピュータのバッテリーは使用しないでください。


⚠ 警告：バッテリーを取り外す前に、コンピュータをシャットダウンし、外付けケーブル（AC アダプタを含む）を外します。

- 1 バッテリー
- 2 充電量 / 機能ゲージ
- 3 バッテリーリリースラッチ

バッテリーを取り外すには次の手順を実行します。


1. コンピュータをシャットダウンし、裏返します。
2. 所定の位置にカチッと収まるまでバッテリーリリースラッチをスライドさせます。
3. バッテリーをスライドさせて取り出します。

バッテリーを取り付けるには、カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーをベイにスライドさせます。

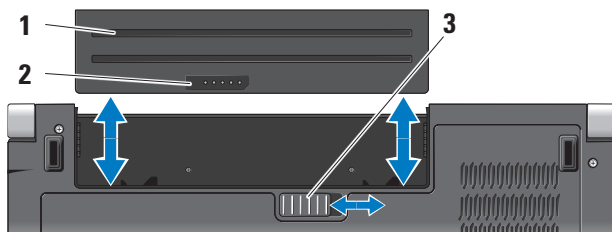

光学ディスクドライブの使い方


- ➡ **注意：** 標準以外の大きさまたは形状のディスク（ミニ CD およびミニ DVD）を使用しないでください。ドライブに損傷を与えることがあります。




- ✍ **メモ：** CD および DVD を再生しているか、または記録している間は、コンピュータを移動しないでください。

ディスクをディスクスロットの中央に置き、ラベルを外側に向けてディスクをスロットに軽く押し込みます。ドライブは自動的にディスクを引き込み、内容の読み取りを開始します。



ドライブから ディスクを取り出すには、取り出しコントロールボタンを軽く押します 。確認のため、ディスクが取り出される数秒前にコントロールが点滅します。

ソフトウェア機能

 **メモ:**本項で説明されている機能の詳細は、お使いのハードウェアディスクドライブにある [Dell テクノロジガイド](#) または support.jp.dell.com にあるデルサポートサイトを参照してください。

生産性および通信

お使いのコンピュータを使ってプレゼンテーション、カタログ、カード、ちらしおよび、スプレッドシートを作ることができます。また、デジタル写真や画像を編集したり、表示することもできます。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアを注文書で確認してください。

インターネットに接続すると、ウェブサイトへのアクセス、E-メールアカウントの設定、ファイルのダウンロードやアップロードなどができます。

エンターテイメントおよびマルチメディア

お使いのコンピュータで、ビデオの鑑賞、ゲーム、**CD** の作成、音楽およびラジオを聞くことができます。お使いの光学ディスクドライブは **CD**、**Blue-ray** ディスク（購入時に選択した

場合）、および **DVD** などの複数のディスクメディアフォーマットをサポートします。

デジタルカメラや携帯電話などの携帯デバイスから、ピクチャやビデオファイルをダウンロードしたりコピーしたりできます。オプションのソフトウェアアプリケーションを使用して、音楽やビデオファイルを編集および作成し、ディスクに記録したり、**MP3** プレーヤーや携帯エンターテイメントデバイスなどの携帯製品に保存することができます。また、接続されている **TV**、プロジェクタ、およびホームシアタ装置で直接再生して、見ることもできます。

デスクトップのカスタマイズ

Personalize appearance and sounds（デザインとサウンドのカスタマイズ）ウィンドウにアクセスして、デザイン、解像度、壁紙、スクリーンセーバーなどを変更してお使いのデスクトップをカスタマイズできます。

画面のプロパティウィンドウにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. デスクトップの何も無い場所で右クリックします。
2. **Personalize appearance and sounds** (デザインとサウンドのカスタマイズ) ウィンドウで **Personalize** (カスタマイズ) をクリックすると、カスタマイズのオプションが表示されます。

エネルギー設定のカスタマイズ

オペレーティングシステムの電源オプションを使用して、お使いのコンピュータの電源設定をカスタマイズできます。Dell コンピュータに搭載の Microsoft® Windows Vista® には、次の 3 つのデフォルトのオプションが用意されています。


- **Dell 推奨** — この電源オプションは、必要に応じて最大のパフォーマンスを提供し、休止中は電源を節約します。
- **Power saver** (省電力) — この電源オプションは、システムパフォーマンスを低下させてコンピュータの寿命を最長化し、コンピュータの寿命期間に消費するエネルギーの摂取量を削減して、電力を節約します。

- **High performance** (ハイパフォーマンス) — この電源オプションは、プロセッサスピードをアクティビティに合わせ、かつシステムパフォーマンスを最大化して、お使いのコンピュータに最高レベルのシステムパフォーマンスを提供します。


データのバックアップ

お使いのコンピュータのファイルとフォルダを定期的にバックアップすることをお勧めします。

ファイルのバックアップ

1. **Start** (スタート)  → **Control Panel** (コントロールパネル) → **System and Maintenance** (システムとメンテナンス) → **Welcome Center** (ウェルカムセンター) → **Transfer files and settings** (ファイルと設定の転送) と選択します。
2. **Back up files** (ファイルのバックアップ) または **Back up computer** (コンピュータのバックアップ) をクリックします。

3. Continue on Your User Account Control（お使いのユーザーアカウントの継続）ダイアログボックスをクリックして、バックアップファイルウィザードの手順に従います。本項はお使いのコンピュータのトラブルシューティング情報を提供します。以下のガイドラインを使用しても問題を解決できない場合は、**39** ページの「サポートツールの使用」または **53** ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

 **警告：**訓練を受けたサービス技術者のみが、コンピュータカバーを取り外すことができます。高度なサービスとトラブルシューティングの手順は、デルサポートサイト **support.jp.dell.com** の『サービスマニュアル』を参照してください。

問題の解決

ネットワークの問題

ワイヤレス接続


ネットワーク接続が失われた場合 —

ワイヤレススイッチがオフになっている可能性があります。ワイヤレススイッチをオンにするには、カチッと所定の位置に収まるまで、コンピュータの後方から前方に向かってスイッチをスライドさせます。



ワイヤレスルーターがオフラインであるか、ワイヤレスがコンピュータで無効になっています。

- お使いのワイヤレスルーターの電源が入っていること、データ情報源に接続されていることを確認します（ケーブルモデムまたはネットワークハブ）。

- ワイヤレスルーターとの接続を再確立するには、次の手順を実行します。
 - a. ワイヤレスルーターとの接続を再確立するには、次の手順を実行します。
 - b. **Start**（スタート） → **Connect To**（接続）をクリックします。
 - c. 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

有線接続


ネットワーク接続が失われた場合 — ケーブルが緩んでいるか、損傷しています。

- ケーブルが接続されているか、または損傷がないかを確認します。

内蔵ネットワークコネクタのリンク健全ライトは、接続が確かなことを示し、そのステータス情報を提供します。

- 緑 — 10 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。
- 橙色 — 100 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。

- 黄色 — 1000 Mbps のネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。
- オフ — コンピュータは物理的なネットワーク接続を検出していません。

 **メモ:** ネットワークコネクタのリンク保全ライトは有線ケーブル接続専用です。リンク保全ライトはワイヤレス接続のステータスを提供しません。

電源の問題

電源ライトがオフの場合 — コンピュータの電源がオフか、電力が供給されていません。

- 電源ケーブルをコンピュータの電源コネクタとコンセントの両方にしっかりと装着しなおします。
- コンピュータが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに接続され電源タップがオンになっていることを確認します。また、パワープロテクションデバイス、電源タップ、および電源延長ケーブルをバイパスして、コンピュータが正常にオンになることを確認します。

- 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。
- **AC アダプタケーブル**の接続を確認します。**AC アダプタ**にライトがある場合、**AC アダプタ**のライトが点灯しているか確認します。

電源ライトが白色に点灯しておりコンピュータが応答しない場合 — モニターが応答していない可能性があります。コンピュータの電源が切れるまで電源ボタンを押し、その後再び電源を入れます。問題が解決しない場合は、デルサポートサイト support.jp.dell.com の『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

電源ライトが白色に点滅している場合 — コンピュータはスタンバイモードです。通常の動作を再開するには、キーボードのキーを押すか、タッチパッドまたは接続されたマウスを使ってポインタを動かす、または電源ボタンを押します。

電源ライトが橙色に点灯している場合 — コンピュータの電源に不具合があるか、内蔵デバイスに故障があります。サポートを受けるには、**53 ページ**の「デルへのお問い合わせ」を参照してデルにお問い合わせください。

電源ライトが橙色に点滅している場合 — コンピュータは電力を供給されていますが、デバイスに故障があるか、正しく取り付けられていません。メモリモジュールを取り外して、その後、再び取り付ける必要があります（メモリモジュールの取り外しと取り付けの情報は、デルサポートサイト **support.jp.dell.com** の『サービスマニュアル』を参照してください）。

コンピュータへの受信を妨げる干渉に遭遇した場合 — 望ましくない信号が、他の信号に割り込むかブロックして干渉を発生しています。干渉の原因には、以下のものがあります。

- 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウス延長ケーブル。
- 電源タップに接続されているデバイスが多すぎる。
- 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

メモリの問題

メモリ不足を示すメッセージが表示される場合 —

- 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いているすべてのプログラムを終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、メモリを増設します（デルサポートサイト **support.jp.dell.com** で『サービスマニュアル』を参照してください）。
- メモリモジュールを取り付けなおして、お使いのコンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します（デルサポートサイト **support.jp.dell.com** で『サービスマニュアル』を参照してください）。

メモリにその他の問題がある場合 —

- メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します（デルサポートサイト **support.jp.dell.com** で『サービスマニュアル』を参照してください）。

- メモリモジュールがお使いのコンピュータと互換性があるか確認します。お使いのコンピュータは **DDR2** メモリをサポートします。サポートされるメモリのタイプの詳細は、**56** ページの「基本仕様」を参照してください。
- **Dell Diagnostics** (診断) プログラム (42 ページの「**Dell Diagnostics** (診断) プログラム」を参照) を実行します。
- メモリモジュールを取り付けなおして、お使いのコンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します (デルサポートサイト **support.jp.dell.com** で『サービスマニュアル』を参照してください)。


フリーズおよびソフトウェアの問題

コンピュータが起動しない — 電源ケーブルがコンピュータおよびコンセントに確実に接続されていることを確認します。

プログラムの応答が停止した — プログラムを次の手順で終了します。

1. **<Ctrl><Shift><Esc>** を同時に押します。
2. **アプリケーション** をクリックします。
3. 反応がなくなったプログラムを選択します。
4. **End Task** (タスクの終了) をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする — ソフトウェアのマニュアルを参照します。必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

 **メモ:** 通常、ソフトウェアのインストールの手順は、そのマニュアルまたは **CD** に収録されています。


コンピュータの応答が停止した —

- ➡ **注意:** オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを損失する恐れがあります。

コンピュータの電源を切ります。キーボードを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合には、電源ボタンを **8～10** 秒以上押し続けてコンピュータの電源を切った後、再度起動します。


プログラムが以前の **Microsoft® Windows®** オペレーティングシステム用に設計されている —

プログラム互換性ウィザードを実行します。プログラム互換性ウィザードは、**Windows Vista** オペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムに近い環境でプログラムが動作するよう設定します。

1. **Start** (スタート)  → **Control Panel** (コントロールパネル) → **Programs** (プログラム) → **Use an older program with this version of Windows** (古いプログラムをこのバージョンの Windows で使用) とクリックします。
2. プログラム互換性ウィザードの開始画面で、**Next** (次へ) をクリックします。
3. 画面に表示される指示に従ってください。

画面が青色 (ブルースクリーン) になった —
コンピュータの電源を切ります。キーボードのキーを押したり、ポインタやマウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを **8～10** 秒以上押し続け、その後再起動します。

その他のソフトウェアの問題 —

- お使いのファイルのバックアップをすぐに作成します。
- ウィルススキャンプログラムを使って、ハードディスクドライブ、または **CD** を調べます。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、スタート  メニューからコンピュータをシャットダウンします。


問題の解決

- トラブルシューティングの情報については、ソフトウェアのマニュアルを確認するか、ソフトウェアの製造元に問い合わせます。
 - コンピュータにインストールされているオペレーティングシステムと互換性があるか確認します。
 - コンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしているか確認します。 詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
 - プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
 - デバイスドライバがプログラムと拮抗していないか確認します。
 - 必要に応じて、**Dell Support Center**（デルサポートセンター）をアンインストールしてから再インストールします。

サポートツールの使い方

Dell Support Center（デルサポートセンター）

Dell Support Center（デルサポートセンター）では、サービス情報、サポート情報、およびシステム特有の情報が提供されます。Dell Support Center（デルサポートセンター）および利用可能なサポートツールの詳細に関しては、**support.jp.dell.com** の **サービス** タブをクリックしてください。

タスクバーの  アイコンをクリックしてアプリケーションを実行します。ホームページから、次に示すリンクにアクセスできます。

- **Self Help**（セルフヘルプ）（トラブルシューティング、セキュリティ、システムパフォーマンス、ネットワーク/インターネット、バックアップ / リカバリ、および Windows Vista）


- **Alerts**（警告）（お使いのコンピュータに関連するテクニカルサポート警告）
- **Assistance from Dell**（デルによるサポート）（DellConnect™ を使用したテクニカルサポート、カスタマーサービス、トレーニングとチュートリアル、デルオンコールのハウツーヘルプ、および **PCCheckUp** によるオンラインスキャン）
- **About Your System**（お使いのシステムについて）（システムのマニュアル、保証情報、システム情報、アップグレードとアクセサリ）

Dell Support Center（デルサポートセンター）のホームページの上部には、お使いのシステムのモデル番号、サービスタグ、およびエクスプレスサービスコードが表示されます。

Dell Support Center の詳細に関しては、お使いのハードディスクドライブにある『Dell テクノロジガイド』またはデルサポートサイト **support.jp.dell.com** を参照してください。

システムメッセージ

お使いのコンピュータに不具合またはエラーがある場合、コンピュータにはシステムメッセージが表示され、原因の特定および問題の解決に必要な処置の決定に役立ちます。

 **メモ:**表示されたメッセージが次の例にない場合は、オペレーティングシステムまたはメッセージが表示されたときに実行していたプログラムのマニュアルを参照してください。または、ハードディスクドライブ上の Dell テクノロジガイド、デルサポートサイト support.jp.dell.com を参照するか、53 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照し、サポートを受けてください。

警告! 前回このシステムを起動しようとして、**Checkpoint [nnnn]** で失敗しました。この問題を解決するには、この **Checkpoint** をメモしてデルテクニカルサポートサポートにお問い合わせください — 同一のエラーが原因で、コンピュータが 3 回連続で起動ルーチンを完了できませんでした (53 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

CMOS Checksum エラー — マザーボードの不具合または RTC バッテリーの電力残量低下の

可能性。バッテリーを交換します。デルサポートサイト support.jp.dell.com で『サービスマニュアル』を参照するか、53 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

ファンに障害が発生しました — CPU ファンに障害が発生しました。CPU ファンを交換します。デルサポートサイト support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照してください。

ハードディスクドライブエラー — HDD POST 中にハードディスクドライブエラーが発生した可能性があります。サポートを受けるには、53 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

ハードディスクドライブ読み取りエラー — HDD 起動テスト中にハードディスクドライブエラーが発生した可能性があります (サポートを受けるには、53 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

キーボードエラー — キーボードに問題があるか、キーボードケーブルが緩んでいます。

起動デバイスがありません — ハードディスクドライブで起動パーティションを検出できません。

ハードディスクドライブケーブルが緩んでいるか、起動デバイスがありません。

- ハードディスクドライブが起動デバイスの場合、ケーブルが接続され、ドライブが正しくインストールされ、起動デバイスとしてパーティションされていることを確認します。
- セットアップユーティリティを起動して、起動順序が正しいことを確認します（デルサポートサイト support.jp.dell.com の『Dell テクノロジガイド』を参照してください）。

タイマーチェック割り込み信号がありません — システム基板のチップが誤作動しているか、マザーボードに問題がある可能性があります（サポートを受けるには、53 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください）。

USB 過電流エラーです — USB デバイスを取り外します。お使いの USB デバイスが正常に動作するためには、さらに多くの電力を必要とします。USB デバイスの接続には外部電源を使用するか、お使いのデバイスが USB ケーブルを 2 つ備えている場合はその両方を接続します。


注意 - ハードディスクドライブセルフモニタリングシステムで、パラメータが通常の動作範囲を超えていることが報告されました。定期的にデータのバックアップを行うことをお勧めします。範囲外のパラメータは、ハードディスクドライブに問題があることを示す場合、または示さない場合もあります — S.M.A.R.T エラーです。

ハードディスクドライブに問題がある可能性もあります。この機能は、BIOS セットアップで有効または無効に設定できます（サポートを受けるには、53 ページ「デルへのお問い合わせ」を参照してください）。

ハードウェアトラブルシューティング

オペレーティングシステムのセットアップ中にデバイスが検出されないか、検出されても間違っていて設定されている場合、ハードウェアに関するトラブルシューティングを使用して非互換性を解決することができます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行します。

1. **Start** (スタート)  → **Help and Support** (ヘルプとサポート) とクリックします。

2. 検索フィールドに hardware troubleshooter (ハードウェアに関するトラブルシューティング) と入力し、<Enter> を押して検索を開始します。
3. 検索結果で、現在の不具合に最も近いオプションを選択し、残りのトラブルの解決手順に従います。

Dell Diagnostics (診断) プログラム

コンピュータに問題が発生した場合、デルテクニカルサポートに問い合わせる前に、36 ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」のチェック事項を実行してから **Dell Diagnostics (診断)** プログラムを実行してください。

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。

- ➡ **注意** : Dell Diagnostics (診断) プログラムは、Dell コンピュータ上でのみ機能します。
- 📌 **メモ** : 『Drivers and Utilities』メディアはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

コンピュータの設定情報を確認し、テストするデバイスがセットアップユーティリティに

表示され、アクティブになっていることを確認するには、『Dell テクノロジガイド』の「セットアップユーティリティ」を参照してください。

Dell Diagnostics (診断) プログラムをハードディスクドライブまたは『Drivers and Utilities』メディアから起動します。


Dell Diagnostics (診断) プログラムをハードディスクドライブから起動する場合

Dell Diagnostics (診断) プログラムは、ハードディスクドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。

📌 **メモ** : お使いのコンピュータが画面イメージを表示できない場合は、53 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

1. 正確に動作することが確認されているコンセントにコンピュータが接続されていることを確認します。
2. コンピュータの電源を入れます (または再起動します)。
3. **DELL™** のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。 起動メニューから **Diagnostics (診断)** を選択し、<Enter> を押します。


 メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。

 メモ:診断ユーティリティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合には、『Drivers and Utilities』メディアから Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します。


4. 任意のキーを押すと、ハードディスクドライブ上の診断プログラムユーティリティパーティションから Dell Diagnostics (診断) プログラムが起動します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを Drivers and Utilities メディアから起動する場合

1. 『Drivers and Utilities』メディアを挿入します。
2. コンピュータをシャットダウンして、再起動します。DELL のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。

 メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されて

しまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。

 メモ:次の手順は、起動順序を 1 回だけ変更します。 次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。

3. 起動デバイスリストが表示されたら **CD/DVD/CD-RW** をハイライト表示し、<Enter> を押します。
4. 表示されたメニューから **Boot from CD-ROM** オプションを選択し、<Enter> を押します。
5. 1 を入力して **CD** メニューを開始し、<Enter> を押して続行します。
6. 番号の付いた一覧から **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** を選択します。 複数のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切なバージョンを選択します。
7. Dell Diagnostics (診断) プログラムの **Main Menu** が表示されたら、実行するテストを選びます。

オペレーティングシステムの復元

次の方法で、お使いのオペレーティングシステムを復元することができます。

- システムの復元は、データファイルに影響を与えることなく、お使いのコンピュータを以前の動作状態に戻します。データファイルを保護しながら、オペレーティングシステムを復元する最初の解決策として、システムの復元を使用してください。
- **Dell Factory Image Restore** はお使いのハードディスクドライブをコンピュータ購入時の状態に戻します。この手順はハードディスクドライブのすべてのデータを永久に削除し、コンピュータを受け取られてから後にインストールされたすべてのアプリケーションを取り除きます。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合のみ、**Dell** イメージ復元を使用してください。

- コンピュータにオペレーティングシステムディスクが付属している場合は、このディスクを使ってオペレーティングシステムを復元できます。ただし、オペレーティングシステムディスクを使用する場合も、ハードディスクドライブに保存されているデータがすべて削除されます。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合のみ、このディスクを使用してください。

システムの復元

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したためにコンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合、**Windows** オペレーティングシステムのシステムの復元を使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することができます（データファイルへの影響はありません）。システムの復元でコンピュータに行った変更はすべて元の状態へ完全に戻すことが可能です。

➡ **注意**：データファイルのバックアップを定期的に作成してください。システムの復元は、データファイルを監視したり、データファイルを復元したりしません。

✍ **メモ**：このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用なので、お使いの Dell™ コンピュータを Windows クラシック 表示に設定した場合は動作しないことがあります。

システムの復元の開始

1. **Start** (開始) をクリックします。

2. **Start Search** (検索の開始) ボックスに System Restore (システムの復元) と入力して <Enter> を押します。

✍ **メモ**：**User Account Control** (ユーザーアカウントの管理) ウィンドウが表示されます。コンピュータのシステム管理者の場合は、**Continue** (続行) をクリックします。システム管理者ではない場合には、システム管理者に問い合わせ、必要な処理を続けます。

3. **Next** (次へ) をクリックして、表示される画面の指示に従って残りの処理を行います。

システムの復元により不具合が解決しなかった場合、最後に行ったシステムの復元を取り消すことが可能です。

最後のシステムの復元を元に戻す

✍ **メモ**：最後に行ったシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、開いているプログラムをすべて終了してください。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。

1. **Start** (開始) をクリックします。

2. **Start Search** (検索の開始) ボックスに System Restore (システムの復元) と入力して <Enter> を押します。

3. **以前の復元を取り消す** をクリックし、**次へ** をクリックします。

Dell Factory Image Restore

➡ **注意** : Dell Factory Image Restore を使用すると、ハードディスクドライブのすべてのデータは永久に削除され、コンピュータを受け取った後にインストールされたすべてのプログラムやドライバも取り除かれます。これらのオプションを使用する前にデータをバックアップしてください。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合のみ、Dell イメージ復元を使用してください。

📌 **メモ** : Dell Factory Image Restore は、一部の国および一部のコンピュータでは使用できない場合があります。

Symantec による Dell PC リストアは、お使いのオペレーティングシステムを復元するための最終手段としてのみ使用してください。これらのオプションは、お使いのハードディスクドライブをコンピュータを購入したときの状態に戻します。コンピュータを受け取られてから追加されたデータファイルを含むどのようなプログラムやファイルも永久にハードディスクドライブから削除されます。データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、

デジタル写真、ミュージックファイルなどが含まれます。Dell Factory Image Restore を使用する前に、データをすべてバックアップします。

Dell Factory Image Restore

1. コンピュータの電源を入れます。Dell のロゴが表示されたら、<F8> を何回か押して、**Vista Advanced Boot Options** (Vista 詳細起動オプションウィンドウ) へアクセスします。
2. **Repair Your Computer** (コンピュータの修理) を選択します。
3. **System Recovery Options** (システムリカバリオプション) ウィンドウが表示されます。
4. キーボードのレイアウトを選択し、**Next** (次へ) をクリックします。
5. リカバリオプションへアクセスするには、ローカルユーザーとしてログオンします。コマンドのプロンプトへアクセスするには、**ユーザー名** のフィールドに administrator (システム管理者) と入力し、**OK** をクリックします。
6. **Dell Factory Image Restore** をクリックします。**Dell Factory Image Restore** へようこそ画面が表示されます。

 メモ:設定によっては、**DellFactory Tools** (Dell Factory ツール) を選択してから **Dell Factory Image Restore** を選択する必要があります。

7. **Next** (次へ) をクリックします。 **Confirm Data Deletion** (データ削除の確認) 画面が表示されます。

 **注意** : **Factory Image Restore** をこれ以上進めたくない場合は、 **Cancel** (キャンセル) をクリックします。

8. ハードディスクドライブの再設定を続行し、出荷時のシステムソフトウェアを回復する確認を行うチェックボックスをクリックし、 **Next** (次へ) をクリックします。


復元プロセスが完了するまでに、5 分以上かかる場合があります。 オペレーティングシステムと工場出荷時インストールされたアプリケーションが出荷時の状態に復元されるとメッセージが表示されます。

9. **Finish** (終了) をクリックし、システムを再起動します。

オペレーティングシステムの再インストール


作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために **Windows** オペレーティングシステムを再インストールすることを検討する前に、まず **Windows** のデバイスドライバのロールバックを試してみます。 デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決されない場合、システムの復元を使ってオペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態に戻します。 44 ページの「**Microsoft Windows** システムの復元の使い方」を参照してください。

 **注意** : インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードディスクドライブ上のすべてのデータファイルのバックアップを作成しておいてください。 標準的なハードディスクドライブ構成において、プライマリハードディスクドライブはコンピュータによって 1 番目のドライブとして認識されます。

Windows を再インストールするには、次のものがが必要です。

- Dell 『オペレーティングシステム』 メディア
- Dell 『Drivers and Utilities』 メディア

 **メモ:** 『Drivers and Utilities』 メディアには、コンピュータの組立時に取り付けられたドライバが入っています。 Dell 『Drivers and Utilities』 メディアを使って、必要なドライバをロードします。 お使いのコンピュータの購入場所、メディアの注文の有無によっては、Dell 『Drivers and Utilities』 メディア および 『オペレーティングシステム』 メディアがコンピュータに付属されていない場合もあります。

Windows Vista の再インストール

再インストール処理を完了するには、1~2 時間かかることがあります。 オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。


2. 『オペレーティングシステム』 ディスクを挿入します。

3. **Install Windows** (Windows のインストール) のメッセージが表示されたら、**Exit** (終了) をクリックします。

4. コンピュータを再起動します。

5. DELL のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。

 **メモ:** キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。

 **メモ:** 次の手順は、起動順序を 1 回だけ変更します。 次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。

6. 起動デバイスリストが表示されたら **CD/DVD/CD-RW Drive** をハイライト表示し、<Enter> を押します。


7. いずれかのキーを押して **CD-ROM** から起動します。画面の指示に従ってインストールを完了します。

困ったときはヘルプ

お使いのコンピュータに不具合がある場合、以下の手順でその不具合を診断し、問題解決することができます。

1. コンピュータに生じている不具合に関連した情報と手順に関しては、**33** ページの「問題の解決」を参照してください。
2. **Dell Diagnostics**（診断）プログラムの実行方法の手順については、**42** ページの「**Dell Diagnostics**（診断）プログラム」を参照してください。
3. **52** ページの「**Diagnostics**（診断）チェックリスト」に記入してください。
4. インストールとトラブルシューティングのヘルプについては、デルサポート（**support.jp.dell.com**）から、広範囲をカバーするオンラインサービスを利用してください。デルサポートオンラインの広範囲をカバーするリストについては、**50** ページの「オンラインサービス」を参照してください。

5. これまでの手順で問題が解決されない場合は **53** ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

 **メモ:** サポート担当者が必要な手順でサポートできるように、コンピュータの近くの電話からデルへお問い合わせください。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。エクスプレスサービスコードをお持ちでない場合は、**Dell Accessories** フォルダを開き、エクスプレスサービスコード アイコンをダブルクリックしてから、手順に従ってください。

テクニカルサポートおよび カスタマーサービス

Dell のハードウェアに関するお問い合わせは、デルサポートサービスをご利用ください。サポートスタッフはコンピュータベースの診断を元に、正確な回答を迅速に提供します。

Dell のサポートサービスへのお問い合わせは、52 ページの「お問い合わせになる前に」を参照してから、お住まいの地域の問い合わせ情報を参照するか、**support.jp.dell.com** にアクセスしてください。

DellConnect™

DellConnect は、ブロードバンド接続を介してデルサービスとサポート担当者がお使いのコンピュータにアクセスできるようにするための、簡易なオンラインアクセスツールで、お客様の立会いのもとに不具合の診断や修復を行います。詳細については、**support.jp.dell.com** へアクセスするか、**DellConnect** をクリックしてください。

オンラインサービス

デル製品およびサービスについては、以下のウェブサイトでご覧いただけます。

- **www.dell.com**
- **www.dell.com/ap** (アジア太平洋地域のみ)
- **www.dell.com/jp** (日本)
- **www.euro.dell.com** (ヨーロッパ)
- **www.dell.com/la** (ラテンアメリカとカリブ諸国)
- **www.dell.ca** (カナダ)

デルサポートへは、以下のウェブサイトおよび E-メールアドレスでご連絡いただけます。

デルサポートサイト

- **support.dell.com**
- **support.jp.dell.com** (日本)
- **support.euro.dell.com** (ヨーロッパ)

24 時間納期案内電話サービス

ご注文になったデル製品の状況を確認するには、**support.jp.dell.com** にアクセスするか、または、24 時間納期案内電話サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。注文に関する問題は、53 ページの「デルへのお問い合わせ」でお住まいの地域のお問い合わせ先電話番号を参照してください。

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に関する問題がある場合は、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。お住まいの地域のお問い合わせ先電話番号については、53 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

製品情報


デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文になりたい場合は、デルウェブサイト **www.dell.com** をご覧ください。お住まいの地域のお問い合わせ先電話番号および

販売担当者の電話番号については、53 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

保証期間中の修理または返品について

『サービス & サポートのご案内』をご覧ください。

お問い合わせになる前に

 **メモ:**お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードがおわかりになると、デルで自動電話サポートシステムをお受けになる場合に、より効率良くサポートが受けられます。また、お客様のサービスタグをお尋ねする場合もございます（お使いのコンピュータの背面または底面にあります）。

次の **Diagnostics**（診断）チェックリストに記入するようにしてください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、お使いのコンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようお願いする場合があります。お使いのコンピュータのマニュアルがあることを確認してください。

Diagnostics（診断）チェックリスト


- 名前：
- 日付：
- 住所：
- 電話番号：
- サービスタグ（お使いのコンピュータの背面または底部に貼られているバーコード）：
- エクスプレスサービスコード：
- 返品番号（デルサポート担当者から提供された場合）：
- オペレーティングシステムとバージョン：
- 周辺機器：
- 拡張カード：
- ネットワークに接続されていますか？
はい いいえ
- ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ：
- プログラムとバージョン：

コンピュータのスタートアップファイルの内容を確認するときは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

- エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード：
- 問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順：

デルへのお問い合わせ

米国内のお客様の場合は **800-WWW-DELL (800-999-3355)** にお電話ください。

 **メモ**：インターネットにアクセスできない場合には、注文書、配送伝票、請求書、あるいはデル製品カタログよりお問い合わせ情報入手できます。

デルでは、各種のオンラインとお電話によるサポートおよびサービスのオプションを提供しています。ご利用状況は国や製品により異なるため、一部のサービスはお客様の地域でご利用いただけない場合があります。

営業、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスの問題に関するデルへのお問い合わせは次の手順を実行します。

1. **support.jp.dell.com** にアクセスします。
2. ページの下部にある **国 / 地域** ドロップダウンメニューで、お客様の国または地域を確認します。
3. ページの左側にある **お問い合わせ** をクリックします。
4. 必要に応じて、該当するサービスまたはサポートリンクを選択します。
5. お客様のご都合の良いデルへのお問い合わせ方法を選択します。

情報およびリソースの検索方法

何をお探しですか？

オペレーティングシステムの再インストール。

お使いのコンピュータの診断プログラムの実行、ノートブックシステムソフトウェアの再インストール、またはお使いのコンピュータのドライバのアップデート、および **readme** ファイル。

お使いのオペレーティングシステム、周辺機器の保守、**RAID**、インターネット、**Bluetooth®**、ネットワーク、および **E-メール** についての情報。


新規または追加メモリ、または新しいハードウェアディスクドライブによるコンピュータのアップグレード。

消耗した、または欠陥がある部品の再取り付けまたは交換。

こちらをご覧ください：


『オペレーティングシステム』メディア。

『**Drivers and Utilities**』メディア。

 **メモ**：ドライバおよびマニュアルのアップデート版は **Dell™** サポートサイトの **support.jp.dell.com** にあります。

ハードディスクドライブにインストールされた『**Dell** テクノロジガイド』。

デルサポートサイト **support.jp.dell.com** の『サービスマニュアル』

 **メモ**：国によっては、お使いのコンピュータのカバーを開けて部品を交換した場合、保証が無効になる場合があります。お使いのコンピュータの内部の作業をする場合は、保証と返却ポリシーを確認してください。

何をお探しですか？

お使いのコンピュータの安全に関するベストプラクティス保証情報、利用規約（米国のみ）、安全にお使いいただくための注意、認可機関の情報、作業姿勢に関する情報、およびエンドユーザー使用許諾条件のレビュー。

サービスタグ / エクスプレスサービスコードの場所。 support.jp.dell.com で、またはテクニカルサポートに問い合わせる際は、お使いのコンピュータを識別するサービスタグが必要です。

ドライバおよびダウンロードの検索。

テクニカルサポートおよび製品サポートヘルプへのアクセス。

新規購入についてのお客様の注文状況。

よくある質問に関するソリューションと答えの検索。

コンピュータの技術的変更に関する最新のアップデートや、技術者または専門知識をお持ちのユーザーを対象とした高度な技術資料の探索。

こちらをご覧ください：

コンピュータに同梱の安全と規制文書、および www.dell.com/regulatory_compliance にある規制順守のホームページを参照してください。

お使いのコンピュータの背面または底面。



Dell™ サポートサイト support.jp.dell.com。

基本仕様

システムモデル

Dell Studio 1536/1537

本項では、お使いのコンピュータのセットアップ、ドライバの更新、およびコンピュータのアップグレードを行う際に必要となる、基本的な情報を提供します。

 **メモ:**仕様は、地域によって異なる場合があります。お使いのコンピュータの設定に関する詳細については **Start** (スタート)  → **Help and Support** (ヘルプとサポート) とクリックし、お使いのコンピュータの情報を表示するオプションを選択してください。

プロセッサ

Studio 1536

タイプ

- AMD® Sempron™ プロセッサ

- AMD® Athlon™ Dual Core プロセッサ

- AMD® Turion™ Dual Core プロセッサ

- AMD® Turion™ Ultra Dual Core プロセッサ

L2 キャッシュ

512 KB (AMD Sempron)

1 MB (AMD Athlon、AMD Turion)

2 MB (AMD Turion Ultra)

プロセッサ

Studio 1537

タイプ

L2 キャッシュ

Intel® Core™ 2 Duo

プロセッサ

512 KB (1 MB
(Intel Pentium、
Intel Celeron))

Intel® Pentium® Dual Core

プロセッサ

2 MB または
3 MB (Intel Core
2 Duo)

Intel® Celeron® Dual Core

プロセッサ

6 MB (Intel Core
2 Duo)

Intel® Celeron®

プロセッサ

L1 キャッシュ

64 KB
(Intel - Core
毎に 32 KB)
256 KB
(AMD - Core
毎に 128 KB)

プロセッサ

外付けバスの周波数

最大 1800 MHz
(Studio 1536)最大 1066 MHz
(Studio 1537)

ExpressCard


ExpressCard
コントローラAMD M780G
(Studio 1536)Intel ICH9M
(Studio 1537)ExpressCard
コネクタExpressCard スロット
(54 mm) × 1サポートする
カードExpressCard/34 (34 mm)
ExpressCard/54 (54 mm)
3.3 V および 1.5 VExpressCard
コネクタサイズ

26 ピン

基本仕様

メモリ

コネクタ	ユーザーがアクセス可能な SODIMM コネクタ × 2
容量	512 MB、1 GB、および 2 GB
メモリのタイプ	800 MHz SODIMM DDR2
最小メモリ	512 MB (シングルチャネル)
最大メモリ	4 GB (デュアルチャネル 2G x2)

 **メモ:** メモリのアップグレード手順は、デルサポートサイト support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照してください。

コンピュータ情報

システムチップセット	RS780M + SB700 (Studio 1536) Intel GM/PM 45 + ICH9M (Studio 1537)
データバス幅	64 ビット
DRAM/バス幅	デュアルチャネル (2) 64 ビットバス
プロセッサアドレスバス幅	32 ビット
フラッシュ EPROM	2 MB
グラフィックスバス	PCI-E X16
PCI バス	32 ビット

通信用

モデムタイプ	外付け V.92 56K USB モデム
モデムコントローラ	ハードウェアモデム
モデムインタフェース	ユニバーサルシリアル バス (USB)
ネットワークアダプタ	システム基板上に 10/100/1000 イーサネット LAN
ワイヤレス	内蔵ワイヤレス LAN (ハーフサイズミニカード)、 WWAN 、 Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵ミニカード WWAN ExpressCard Bluetooth® ワイヤレステクノロジー WiMax/Wifi リンク ハーフミニカード

ビデオ

外付け	
ビデオタイプ	システム基板内蔵
ビデオコントローラ	ATI Mobility Radeon HD 3450
ビデオメモリ	GDDR2 256MB
UMA	
ビデオタイプ	システム基板内蔵
ビデオコントローラ	モバイル Intel GMA 4500MH 、 ATI Radeon HD 3200 グラフィックス
ビデオメモリ	Intel : 最大 358 MB までの共有メモリ AMD : 256 MB までの共有メモリ (32 MB 専用ローカルフレームバッファ)

基本仕様

ビデオ

LCD インタフェース	LVDS
テレビサポート	HDMI 1.2

オーディオ

オーディオタイプ	IDT 92HD73C ハイ・デフィニション・オーディオコーデック
オーディオコントロール	5.1 チャンネル ハイ・デフィニション・オーディオ
ステレオ変換	24 ビット (デジタル変換、アナログ変換)
内蔵インタフェース	Intel ハイ・デフィニション・オーディオ
外付けインタフェース	マイク入力コネクタ、ステレオヘッドフォン / スピーカコネクタ

オーディオ

スピーカ	4 Ω スピーカ $\times 2$
内蔵スピーカアンプ	チャンネル毎 2 W (4 Ω)
ボリュームコントロール	プログラムメニュー、メディアコントロールボタン

ポートおよびコネクタ

オーディオ	マイクコネクタ、ステレオヘッドフォン / スピーカコネクタ $\times 2$
IEEE 1394a	4 ピンシリアルコネクタ (オプション)
Consumer IR	Philips RC6 互換センサー (受信のみ)
ミニカード	タイプ IIIA ミニカードスロット $\times 1$ 、ハーフサイズミニカードスロット $\times 1$

ポートおよびコネクタ

ネットワークアダプタ	RJ-45 ポート
eSATA	7 ピン / 4 ピン eSATA/USB コンポコネクタ × 1
USB	4 ピン USB 2.0 対応コネク タ × 4
ビデオ	15 ホールコネクタ (メス)
HDMI	19 ピン

ディスプレイ

タイプ	15.4 インチ WLED WXGA TL
(TrueLife)	15.4 インチ WLED WXGA+ TL
	15.4 インチ CCFL WUGA TL

寸法:

縦幅	207 mm
横幅	331.2 mm

ディスプレイ

対角線	391.2 mm
最大解像度	
WXGA TrueLife	1280 x 800
WXGA+ TrueLife	262,000 色で 1440 × 900
WUXGA TrueLife	262,000 色で 1600 × 1200
リフレッシュ レート	60 Hz
動作角度	0° (閉じた状態) ~ 140°
可視角度:	
水平方向	±40° (WXGA TrueLife) ±55° (WXGA+ TrueLife) ±55° (WUXGA TrueLife)

基本仕様

ディスプレイ

垂直方向	+15°/-30° (WXGA TrueLife) +45° (WXGA+ TrueLife) +45° (WUXGA TrueLife)
------	---

ピクセルピッチ

WXGA TrueLife 0.258 mm

WXGA+ TrueLife 0.2304 mm

WUXGA TrueLife 0.1725 mm

コントロール 輝度はキーボードショートカットキーによって調節可能です（詳細に関しては、『Dell テクノロジガイド』を参照）。

キーボード

キー数	86（アメリカおよびカナダ）、 102（ヨーロッパ）、 105（日本）、 104（ブラジル）
-----	---

レイアウト QWERTY / AZERTY / 漢字

カメラ（オプション）

ピクセル 2.0 メガピクセル

ビデオ解像度 320 x 240 ~ 1600 x 1200
(30 fps で 640 x 480)

対角可視角度 66°

タッチパッド

X/Y 位置解像度 (グラフィックスステ ーブルモード)	240 cpi
寸法：	
横幅	73.09 mm センサー 有効領域
縦幅	40.09 mm 長方形

バッテリー

タイプ	4 セル / 6 セル / 9 セル 「スマート」リチウムイオン
長さ	48.3 mm (4/6/9 セル)
縦幅	20.4 mm (4/6 セル) 37.8 mm (9 セル)
横幅	206.6 mm (4/6 セル) 284.9 mm (9 セル)

バッテリー

重量	0.24 kg (4 セル) 0.34 kg (6 セル) 0.5 kg (9 セル)
電圧	11.1 VDC (6/9 セル) 14.8 VDC (4 セル)
充電時間 (概算)	4 時間
電源が切れている 場合	

基本仕様

バッテリー

動作時間	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費するような状況ではかなり短くなる可能性があります。 詳細に関しては、『Dell テクノロジガイド』を参照してください。
寿命（概算）	300 回（充電 / 放電）
温度範囲：	
動作時	0 ~ 35 °C
保管時	-40 ~ 65 °C
コイン型電池	CR-2032

AC アダプタ

入力電圧	100 ~ 240 VAC
入力電流（最大）	1.5 A
入力周波数	50 ~ 60 Hz
出力電力	65 W または 90 W
出力電流（90 W）	5.62 A （最大 4 秒パルス）
	4.62 A（連続）
出力電流（65 W）	4.34 A （最大 4 秒パルス）
	3.34 A（連続稼動）
定格出力電圧	19.5 +/- 1 VDC
寸法：	
65 W（E シリーズ）	
縦幅	16 mm

AC アダプタ

横幅	66 mm
長さ	127 mm
重量 (ケーブル含む)	0.29 kg
90 W (E シリーズ)	
縦幅	16 mm
横幅	70 mm
長さ	147 mm
重量 (ケーブル含む)	0.345 kg
温度範囲	
動作時	0~35 ℃
保管時	-40~65 ℃

寸法

縦幅	25.3 ~ 38 mm
横幅	355.6 mm
長さ	261.5 mm
重量 (4 セルバッテリー 装着の場合) :	
構成可能な最大重量	2.68 kg
<u>相対湿度 (最大) :</u>	
動作時	10 ~ 90 % (結露 しないこと)
保管時	5 ~ 95 % (結露し ないこと)

基本仕様

寸法

最大振動（ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用）

動作時 **0.66 GRMS**

保管時 **1.3 GRMS**

最大衝撃（ハードディスクドライブのヘッド停止位置で 2 ミリ秒のハーフサインパルスで測定）：

動作時 **110 G**

保管時 **163 G**

高度（最大）

動作時 **-15.2 ~ 3048 m**

寸法

保管時 **-15.2 ~ 10,668 m**

気中汚染物質レベル **ISA-S71.04-1985**
で規定されている
G2 またはそれ
以下

付録

Macrovision 製品通知

この製品には、**Macrovision Corporation** および他の権利所有者が所有する一定の米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。本製品の著作権保護テクノロジーは **Macrovision Corporation** に使用権限があり、同社の許可がない限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

索引

い

インターネット接続 **10**

え

エネルギー

節約 **31**

エネルギーの節約 **31**

お

オンラインでのデルへのお問い合わせ **53**

か

拡張バス **59**

カスタマーサービス **50**

カスタマイズ

エネルギー設定 **31**

デスクトップ **30**

こ

コンピュータ、セットアップ **5**

コンピュータの機能 **30**

さ

サポートサイト

各国 **50**

サポートの E-メールアドレス **50**

し

システムの再インストールオプション **44**

システムの復元 **44**

システムメッセージ **40**

出荷時のイメージの復元 **46**

仕様 **56**

情報の検索方法 **54**

す

- 水平および垂直スタンドオプション **6**
- スタンドの取り付け **6**

せ

製品

- 情報と購入 **51**
- 接続（する）
 - インターネットへ **10**
- セットアップ、作業を開始する前に **5**

そ

- ソフトウェアの問題 **36**
- ソフトウェアの機能 **30**
- 損傷、回避 **5**

ち

- チップセット **58**
- 注文情報 **51**

つ

- 通気、確保 **5**

て

- データ、バックアップ **31**
- ディスク
 - 使用 **29**
 - 取り出す **29**
- ディスクドライブ
 - サポートされるディスクサイズ **29**
- テクニカルサポート **50**
- デバイスステータスライト **14**
- デルサポートサイト **55**
- デルへのお問い合わせ **52**
- 電源タップ、使用 **6**
- 電源の問題、解決 **34**

索引

と

ドライバおよびダウンロード **55**

ね

ネットワークスピード

テスト **33**

ネットワーク接続

修復 **33**

は

ハードウェアに関するトラブルシューティング **41**

ハードウェアの問題

診断 **42**

バックアップ

作成 **31**

ふ

プロセッサ **56**

70

へ

ヘルプ

サポートを受ける **49**

ほ

保証期間中の返品 **51**

め

メモリのサポート **58**

メモリの問題

解決 **35**

も

問題の解決 **33**

ゆ

有線ネットワーク

ネットワークケーブル、接続 **8**

り

リソース、検索方法 **54**

わ

ワイヤレススイッチ **7, 14, 33**

ワイヤレスネットワーク接続 **33**

A

AC アダプタ

サイズおよび重量 **64, 65**

C

CD、再生と作成 **30**

D

DellConnect **50**

Dell Diagnostics（診断）プログラム **42**

Dell Factory Image Restore **44**

Dell Support Center **39**

Dell テクノロジガイド

詳細情報 **54**

Diagnostics（診断）チェックリスト **52**

DVD、再生と作成 **30**

E

E-メールアドレス

テクニカルサポート用 **50**

I

ISP

インターネットサービスプロバイダ **10**

M

Microsoft™ Windows Vista® **10**

W

Windows Vista®

セットアップ **10**

プログラム互換性ウィザード **37**

再インストール **48**

Windows の再インストール **44**

Printed in China.
Printed on Recycled Paper.

www.dell.com | support.dell.com



0F951HA00