




關於警告

 警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

Dell™ Vostro™ 1014 和 1015 安裝與配件資訊技術說明書

前視圖

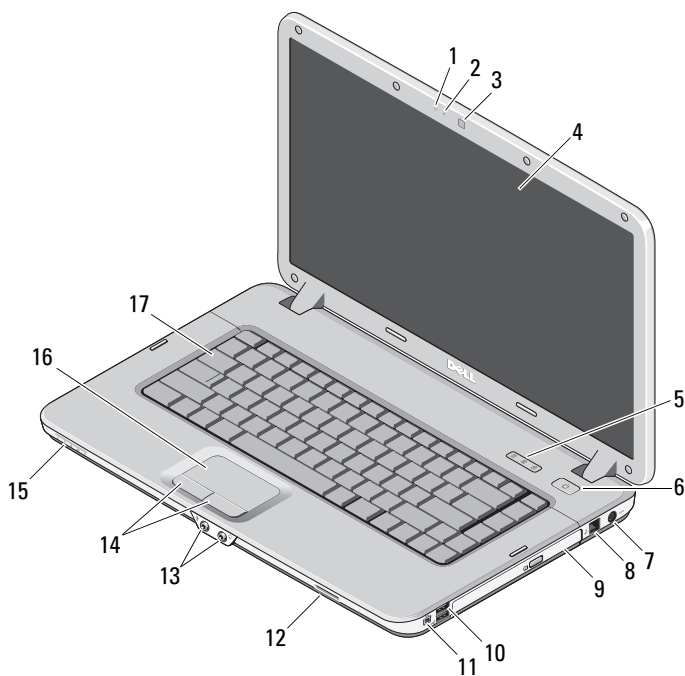

1 麥克風 (可選)

3 相機 (可選)

5 鍵盤狀態指示燈

2 相機指示燈 (可選)

4 顯示幕

6 電源按鈕

2009 年 6 月




0C420TA00

機型：PP38L 和 PP37L

- 7 交流電變壓器連接器
- 9 光碟機
- 11 IEEE 1394 連接器
- 13 音效連接器 (2 個)
- 15 指示燈透鏡
- 17 鍵盤

- 8 電話連接器
- 10 USB 連接器 (2 個)
- 12 記憶卡讀取器
- 14 觸控墊按鈕 (2 個)
- 16 觸控墊



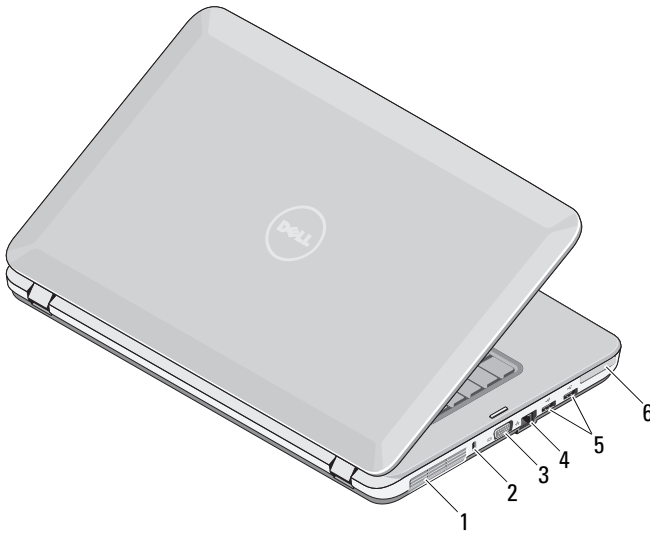

後視圖




- 1 通風孔
- 3 VGA 連接器
- 5 USB 連接器 (2 個)

- 2 安全插槽
- 4 網路連接器
- 6 ExpressCard 讀卡機


快速安裝

-  **警告：**開始執行本章節中的任何程序之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。如需其他安全性方面的最佳實踐資訊，請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance。
-  **警告：**交流電變壓器可與世界各地的電源插座配合使用。但是，各個國家 / 地區的電源連接器和電源板不盡相同。使用不相容的纜線或將纜線不正確地連接至電源板或電源插座可能會造成火災或設備損壞。
-  **警示：**將交流電變壓器纜線從電腦上拔下時，請握住連接器（而不僅僅是握住纜線），並輕輕將它平穩拔出，以免損壞纜線。當您纏繞交流電變壓器纜線時，請務必依照交流電變壓器上連接器的角度進行纏繞，以免損壞纜線。
-  **註：**某些裝置並未隨附而需另外訂購。


1 將交流電變壓器連接至電腦的交流電變壓器連接器與電源插座。




2 連接網路纜線（選配）。



3 連接 USB 裝置，例如滑鼠或鍵盤（可選）。




4 連接 IEEE 1394 裝置，例如 DVD 播放機（可選）。




5 開啟電腦顯示器，然後按下電腦的電源按鈕。



 **註：**建議您在安裝任何插卡或將電腦與連線裝置或其他外接式裝置（如印表機）連接之前，至少先開啟與關閉電腦一次。

規格

 **註：**提供的項目可能會因地區而異。以下僅列出依法需隨附於電腦的規格。若要獲得有關電腦組態的更多資訊，請按一下開始 → 說明及支援，然後選擇選項以檢視有關電腦的資訊。

系統資訊

晶片組	Intel® GM45
-----	-------------

處理器

處理器	Intel Core™ 2、Intel Core™ 2 Duo 或 Intel Celeron® 處理器（插槽 P）
-----	--

視訊卡

影像卡類型	內建（位於主機板上），硬體加速
資料匯流排	內建影像卡
影像控制器	Intel GM45
視訊記憶體	內建圖形卡
系統記憶體	動態影像記憶體技術 (DVMT)
1 GB -	512 MB
2 GB -	782 MB
3 GB -	1294 MB
4 GB -	1550 MB

註： DVMT 可透過為平衡圖形與系統效能分配適量的記憶體，對系統需求與應用程式要求作出動態回應。

記憶體

記憶體模組連接器	2 個 DIMM 插槽
記憶體模組容量	1 GB 或 2 GB
記憶體類型	DDR2 800 MHz
最小記憶體	1 GB
最大記憶體	4 GB

電池

類型	4 芯或 6 芯「智慧型」鋰離子電池
尺寸：	
厚度	53.39 mm (2.10 吋)
高度	20.44 mm (0.80 吋)
寬度	206.44 mm (8.12 吋)
電壓：	
4 芯	14.8 V
6 芯	11.1 V
溫度範圍：	
作業時	0° 至 35° C (32° 至 95° F)
存放時	-20° 至 65° C (-4° 至 149° F)
幣式電池	CR2032

交流電變壓器

類型	65 W
輸入電壓	100 至 240 VAC
輸入電流 (最大)	1.50 A
輸入頻率	50 至 60 Hz
輸出電流	
65 W	4.34 A (脈衝為 4 秒時最大) 3.34 A (連續)
額定輸出電壓	19.50 VDC (+/- 1.0 VDC)

交流電變壓器 (續)

溫度範圍：

作業時	0° 至 35° C (32° 至 95° F)
存放時	-40° 至 65° C (-40° 至 149° F)

尺寸：

高度	28.2 mm (1.11 吋)
寬度	57.9 mm (2.28 吋)
厚度	137.2 mm (5.4 吋)

實體參數

高度：

Vostro 1014	25.00-35.60 mm (0.984 - 1.401 吋)
Vostro 1015	26.50-36.80 mm (1.043 - 1.448 吋)

寬度：

Vostro 1014	340 mm (13.385 吋)
Vostro 1015	376 mm (14.803 吋)

厚度：

Vostro 1014	242.5 mm (9.547 吋)
Vostro 1015	247.9 mm (9.759 吋)

重量

最輕 2.30 公斤 (5.070 lb)，包括 6 芯電池
最重 2.50 公斤 (5.511 磅)，包括 6 芯電池

環境參數

溫度範圍

作業時	0° 至 35° C (32° 至 95° F)
存放時	-40° 至 65° C (-40° 至 149° F)

相對濕度 (最大)

作業時	10% 至 90% (非冷凝)
存放時	5% 至 95% (非冷凝)

尋找更多資訊和資源

如果您需要：

尋找有關您電腦的安全最佳實務資訊，檢視保固資訊、條款與條件（僅限美國）、安全說明、法規資訊、人體工學資訊和最終使用者授權合約。

請參閱：

電腦隨附的安全與法規文件，以及法規遵循首頁：
www.dell.com/regulatory_compliance。

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。中國印製。以再造紙印製。

未經 Dell Inc. 書面許可，嚴禁以任何形式複製這些內容。

本文中使用的商標：Dell、DELL 徽標和 Vostro 是 Dell Inc. 的商標；Intel 和 Celeron 是 Intel Corporation 在美國及其他國家/地區的註冊商標，Core 是 Intel Corporation 在美國及其他國家的商標。

本說明文件中使用的其他商標及商品名稱，係指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何專有權益。

